

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 25.06.93.

30 Priorité :

43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 30.12.94 Bulletin 94/52.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule.

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

71 Demandeur(s) : FRANCE TELECOM, Etablissement autonome de droit public — FR.

72 Inventeur(s) : Hamel André, Chawki Mouhamad et Tholey Valérie.


73 Titulaire(s) :

74 Mandataire : Société de Protection des Inventions.

54 Boucle de transmission à multiplexage dans le temps et en longueur d'onde.

57 La boucle comprend une source accordable (46) dans la tête de réseau (40) émettant une séquence multicolore (L1, L2, L3, L4). Dans chaque zone locale (Z1, Z2, Z3, Z4), un coupleur (C1) prélève la partie de la séquence à la longueur d'onde de la zone, et des moyens (F1, D1, CT1) restituent les données destinées à la zone. Une source (S1) permet d'insérer des données provenant de la zone dans la séquence multicolore à l'emplacement des données extra-ites.

Application aux télécommunications optiques.

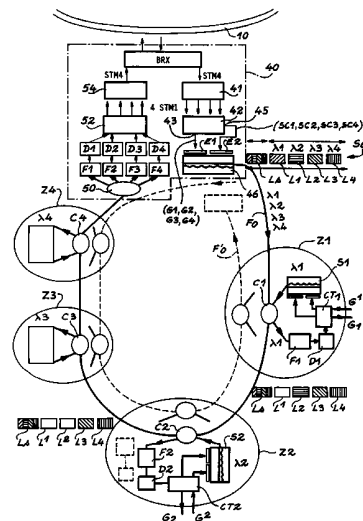

# BOUCLE DE TRANSMISSION A MULTIPLEXAGE DANS LE TEMPS ET EN LONGUEUR D'ONDE

## DESCRIPTION

5

### Domaine technique

La présente invention a pour objet une boucle de transmission à multiplexage dans le temps et en longueur d'onde. Elle trouve une application en télécommunications optiques.

### Etat de la technique antérieure

15 Certains réseaux de transmission sont organisés en boucles, comme représenté sur la figure 1 annexée. On y voit un réseau général 10 et plusieurs boucles B1, B2, etc... Chaque boucle est représentée plus en détail sur la figure 2. Elle comprend un circuit BRX appelé tête  
20 de réseau, qui est un brasseur-répartiteur, et plusieurs circuits MIE, qui sont des multiplexeurs à insertion et extraction. Chacun de ces multiplexeurs est disposé dans une zone locale à desservir soit Z1, Z2, Z3. Une double liaison 12, 12' véhicule les données  
25 entre la tête de réseau et les multiplexeurs, dans deux sens différents.

De tels réseaux en boucles sont bien adaptés à la nouvelle technique de transmission dite "hiérarchie numérique synchrone" ou HNS en abrégé (SDH en anglais,  
30 pour "Synchronous Digital Hierarchy").

Des équipements réalisés en technologie électronique sont actuellement à l'état de prototypes industriels. Une famille d'équipement compatibles avec la HNS est décrite par exemple dans l'article de P. ANACHE  
35 et al., intitulé "Famille d'équipements de transmission

synchrone", publié dans "Commutation et Transmission", n° 3, 1991, pp 39-51.

D'autres équipements en technologie optique sont en cours d'étude et ont fait l'objet de quelques publications. Une boucle optique de principe est illustrée sur la figure 3, dans le cas de quatre zones locales. La tête de réseau comprend encore un circuit BRX couplé au réseau général. Elle traite des données électriques. Associé au BRX se trouve un émetteur 20 constitué par plusieurs sources lumineuses (quatre dans l'exemple illustré) délivrant quatre faisceaux optiques à des longueurs d'onde différentes. Un multiplexeur 22 multi-  
5 plexe ces faisceaux et les introduit dans une fibre optique monomode F0. Chaque zone Z1, Z2, Z3, Z4  
10 comprend un multiplexeur d'insertion et d'extraction constitué d'un composant optique 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 du genre coupleur, ce composant étant apte à extraire une ou plusieurs longueurs d'onde pour les adresser à un récepteur 32/1, 32/2, 32/3, 32/4. Ces moyens rem-  
15 plissent la fonction d'extraction des données.  
20

Quant à la fonction d'insertion, elle est remplie par des émetteurs 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 disposés dans les zones locales et le composant 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 et permet d'insérer dans le faisceau circulant sur  
25 la fibre optique F0, des données provenant de chaque zone locale, à la place des données extraites.

La boucle se referme sur la tête de réseau par un démultiplexeur 40, qui sépare les différents faisceaux de longueurs d'onde différentes et un récepteur 42, qui  
30 délivre les données sous forme électrique et les adresse au brasseur BRX.

Une deuxième fibre optique, de secours, non représentée sur la figure 3, peut être ajoutée pour constituer, avec les composants optiques appropriés  
35 (coupleur, récepteur, émetteur) une boucle de secours,

qui pourra fonctionner en sens inverse de la boucle principale.

Dans l'article de A.F. ELREFAIE et al. intitulé  
5 "Fibre Amplifiers in Closed-Ring WDM Networks", publié  
dans Electronics Letters, vol. 28, n° 25, 1992,  
pp 2340-2341, il est décrit une boucle de ce type dans  
laquelle les moyens d'extraction et d'insertion sont  
des réseaux de diffraction capables d'extraire cinq  
10 longueurs d'onde parmi 30. Les longueurs d'onde s'éta-  
lent entre 1538 et 1566 nm, tous les 2 nanomètres (soit  
sur une trentaine de nanomètres pour 15 canaux). Chaque  
réseau de diffraction est capable d'extraire cinq lon-  
gueurs d'onde de l'ensemble. Par exemple, pour la  
15 deuxième zone locale, le réseau extrait les longueurs  
d'onde à 1558, 1560, 1562, 1564 et 1566 nm.

L'article de M.I. IRSHID et al. intitulé "A Fully  
Transparent Fiber-Optic Ring Architecture for WDM  
Networks", publié dans Journal of Lightwave Technology,  
20 vol. 10, n°1, janvier 1992, pp. 101-108 décrit encore  
un système de ce genre, mais avec un filtre  
acousto-optique comme moyen d'extraction et d'inser-  
tion.

25 Bien que donnant satisfaction à certains égards,  
ces boucles présentent un double inconvénient. D'une  
part, elles nécessitent une multitude de sources lumi-  
neuses, aussi bien dans la tête de réseau que dans  
chaque zone locale. D'autre part, elles imposent des  
30 contraintes sévères sur le choix des longueurs d'onde.  
Il faut, en effet, que chaque longueur d'onde soit  
précise à 0,3 nm environ, et que l'écart entre les  
longueurs d'onde soit de 2 nm. Il en résulte une éten-  
due considérable occupée par le spectre global (30 nm  
35 pour 15 canaux comme expliqué plus haut).

La présente invention a justement pour but de remédier à ces inconvénients.

#### Exposé de l'invention

5

Selon l'invention, la tête de réseau comprend un seul laser à semiconducteur mais qui est accordable en longueur d'onde. Ce laser est commandé en longueur d'onde pour attribuer à divers groupes de données une  
10 longueur d'onde particulière. Pour chaque groupe, le faisceau lumineux (émis à la longueur d'onde particulière) est modulé par les données du groupe. On obtient donc, en sortie du laser, une séquence multicolore de groupes de données.

15

Chaque zone locale se voit alors attribuer une longueur d'onde particulière. Le multiplexeur de chaque zone locale comprend des moyens pour extraire de la séquence multicolore qu'il reçoit, le groupe qui pos-  
20 sède la longueur d'onde propre à sa zone. Les données destinées à cette zone lui sont donc délivrées.

Le multiplexeur de chaque zone locale comprend, par ailleurs, un seul laser à semiconducteur, accorda-  
25 ble en longueur d'onde, pour insérer, dans la séquence multicolore, des données provenant de la zone locale, en remplacement du groupe qui a été extrait.

La longueur d'onde utilisée pour les données insé-  
rées peut être soit la longueur d'onde propre à la zone  
30 locale, soit une longueur d'onde différente, mais qui est la même pour toutes les stations.

La boucle se referme sur la tête de réseau par des moyens aptes à récupérer les données contenues dans la

séquence multicolore venant à la tête et pour transférer ces données sur le réseau général.

Les lasers qui conviennent bien à l'invention sont  
5 les lasers à semiconducteur de type DFB ou DBR multiélectrodes. De tels lasers sont connus et décrits, par exemple, dans l'article de M.J. CHAWKI et al. intitulé "M3NET Demonstration of HD WDM Optical Network Using Two Electrode DFB Laser Filtre as Tunable Narrow-  
10 band FM Receiver", publié dans "Electronics Letters", vol. 28, n° 2, 1992, pp. 147-148.

L'article de M.J. CHAWKI et al. intitulé "Demonstration of a High Speed Optical Drop Function Using a Tunable DFB Laser", publié dans Electronics  
15 Letters, 21 janvier 1993, vol. 29, n° 2, pp. 193-195, décrit, par ailleurs, l'extraction d'un octet parmi deux sur une ligne de transmission à 1,7 Gbit/s.

Ces lasers accordables ont deux avantages principaux : la rapidité de commutation ainsi qu'un domaine  
20 d'accord continu de la longueur d'onde d'émission. Le meilleur résultat obtenu par les inventeurs portait sur un laser à contre-réaction répartie d'une longueur de 200  $\mu\text{m}$  et à deux électrodes. La plage d'accord à 1,5  $\mu\text{m}$   
25 était de 200 GHz (soit environ 1,5 nm) ; la largeur de raie était de 25 MHz maximum. Un temps de commutation de 550 ps a été mesuré dans une expérimentation de commutation de mode.

Ces performances du laser DFB biélectrode sont  
30 décrites dans l'article de M.J. CHAWKI et al., intitulé "2 Gbit/s Direct Detection Transmission Using Optical Mode Switching in a Two-electrode DFB Laser, publié dans "Journal of Optical Communications", 1992, pp. 82-84.

Un autre avantage des sources accordables est de permettre un multiplexage dense avec une distance entre canaux qui est typiquement de 0,3 à 0,5 nm. Le domaine spectral utilisé est alors inférieur à 2 nm pour 4  
5 canaux alors qu'il était de plus de 8 nm dans l'art antérieur.

De façon plus précise, la présente invention a donc pour objet une boucle de transmission à multi-  
10 plexage dans le temps et en longueur d'onde, comprenant une tête de réseau reliée à un réseau général de transmission, plusieurs multiplexeurs optiques à insertion et extraction de données disposés dans autant de zones locales à desservir, au moins une fibre optique reliant  
15 en boucle la tête de réseau et les multiplexeurs, cette boucle étant caractérisée par le fait que :

A) la tête de réseau comprend :

a) des moyens d'émission comprenant :

- des moyens pour extraire du réseau général des données destinées aux différentes zones locales et des moyens pour organiser ces données en groupes multiplexés dans le temps, chaque groupe étant destiné à une zone locale particulière,  
20  
25
- un laser à semiconducteur accordable en longueur d'onde,
- des moyens pour commander l'émission du laser à une longueur d'onde particulière attachée à une zone locale et pour moduler cette émission par les données d'un groupe destinées à ladite station, le laser émettant ainsi une séquence multicolore de faisceaux modulés par les groupes de données,  
30  
35

b) des moyens de réception comprenant :

- des moyens pour détecter les données présentes dans la séquence multicolore retournant à la tête de réseau,
- 5       - des moyens pour insérer ces données dans le réseau général,

B) chaque zone locale comprend :

- des moyens d'extraction aptes à extraire de la séquence multicolore parvenant à la zone locale le faisceau ayant la longueur d'onde propre à la zone locale,
- 10       - des moyens d'insertion aptes à insérer dans la séquence multicolore quittant la zone locale, un groupe de données en remplacement du groupe de données extrait, ces moyens comprenant une source laser à semiconducteur accordable en longueur d'onde et accordé à une longueur d'onde particulière, ce laser recevant des groupes de données à insérer et émettant un faisceau à ladite longueur d'onde et modulé par les données à insérer.
- 15
- 20
- 25

Dans la tête de réseau, les moyens de commande du laser à semiconducteur peuvent être aptes, en outre, à commander l'émission de signaux de synchronisation accompagnant les données, chaque signal de synchronisation destiné à une zone locale étant émis à la longueur d'onde propre à cette zone. L'ensemble des signaux de synchronisation destinés à toutes les zones locales de la boucle peuvent former un octet.

Dans un mode de réalisation préféré, les groupes de données sont eux aussi des octets.

### Brève description des dessins

- 5       - la figure 1, déjà décrite, représente le schéma d'un réseau de transmission à boucles avec équipements électroniques ;
- la figure 2, déjà décrite, montre la structure d'une boucle ;
- 10       - la figure 3, déjà décrite, illustre une boucle passive en technologie optique ;
- la figure 4 montre l'architecture d'une boucle passive avec sources accordables et double multiplexage dans le temps et en longueur d'onde, selon l'invention ;
- 15       - la figure 5 illustre une variante à une seule longueur d'onde d'insertion.

### Exposé détaillé de modes de réalisation

20       On voit, sur la figure 4, une boucle conforme à l'invention, avec une tête de réseau 40, quatre zones locales Z1, Z2, Z3, Z4 et une fibre optique monomode F0 (une fibre optique de secours F0' est représentée en tirets mais les moyens qui lui sont associés ne sont pas représentés explicitement).

25       La tête de réseau 40 comprend un brasseur BRX connecté au réseau général 10, ce brasseur délivrant des signaux électriques organisés par exemple selon la trame dite STM 4 (l'abréviation STM signifiant  
30 "Synchronous Transport Module"). Le débit peut être de 622 080 kbits/s. Un démultiplexeur 41 divise ce flux de données en quatre trames STM 1 de 155 520 bits/s chacune.

35       Un multiplexeur 42 organise ces données en groupes multiplexés dans le temps, en l'espèce en 4 groupes G1,

G2, G3, G4 destinés respectivement aux quatre zones Z1, Z2, Z3, Z4. Chacun de ces groupes peut être un octet. Ces groupes apparaissent sur la sortie 43 du multiplexeur 42.

5 Ce multiplexeur produit également, sur une seconde sortie 45, quatre signaux de commande SC1, SC2, SC3, SC4 en synchronisme avec les groupes de données.

L'étage émetteur de la tête de réseau 40 comprend encore un laser à semiconducteur biélectrode 46, dont  
10 une électrode E1 reçoit les groupes de données G1, G2, G3, G4 et l'autre électrode E2 les signaux de commande SC1, SC2, SC3, SC4. Ces derniers commandent la longueur d'onde d'émission du laser et les premiers modulent l'émission du laser (en amplitude ou en fréquence). A  
15 la sortie du laser 46, on trouve donc un faisceau lumineux multicolore en ce sens qu'il comprend une séquence de signaux à des longueurs différentes  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ , chaque signal véhiculant, par sa modulation, les données des groupes G1, G2, G3, G4. Cette séquence multicolore  
20 est référencée Seq et comprend des groupes L1, L2, L3, L4 aux longueurs d'onde  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ .

A ce stade, le multiplexage est donc double : à la fois en temps (les données se suivent) et en longueur d'onde (les longueurs d'onde se suivent). En d'autres  
25 termes, chaque groupe de données est associé à une position temporelle et à une position spectrale.

De préférence, le circuit 42 produit également un signal de synchronisation, formé par exemple par deux bits 1 et 0 pour chaque groupe de données. Ce signal  
30 est converti à la longueur d'onde correspondant au groupe. La séquence de données est alors précédée d'un groupe de synchronisation Ls formé par quatre longueurs d'onde  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ , chacune modulée par 1 et 0. L'ensemble du signal de synchronisation Ls et des quatre groupes  
35 de données L1, L2, L3, L4 forme la séquence Seq.

De préférence encore, chaque groupe de données est séparé du suivant par un bit, par exemple 0. Cette solution est indispensable pour une transmission à haut débit par exemple STM 16.

5        Cette séquence ainsi organisée se propage dans la fibre optique monomode F0 et dessert les quatre stations locales Z1, Z2, Z3, Z4.

10        Dans une station locale, par exemple la première Z1, se trouve un composant optique passif C1, du genre coupleur, qui prélève la partie de la séquence multicolore incidente qui est à la longueur d'onde  $\lambda_1$ , c'est-à-dire à la fois le signal de synchronisation et les données. On trouve ensuite un filtre optique F1, centré sur cette longueur d'onde, et un photodétecteur  
15        D1. Un circuit de traitement CT1 est relié au détecteur et délivre le groupe de données G1 organisé sous forme de trame STM 1.

20        Le circuit de traitement CT1 reçoit, par ailleurs, des données  $G^1$  provenant de la zone locale Z1 et les adresse à une source laser accordable S1. Le signal de synchronisation à la longueur d'onde  $\lambda_1$ , qui avait été prélevé par le coupleur C1, sert à former un signal de commande de la source S1 à la longueur d'onde  $\lambda_1$ . Le signal lumineux engendré par la source S1 est dirigé  
25        dans le composant C1, de sorte que le groupe de données  $G^1$  va se trouver automatiquement inséré à l'emplacement libéré par l'extraction.

30        La séquence multicolore quittant la zone locale Z1 comprend dès alors, après le groupe de synchronisation Ls, un groupe  $L^1$  (l'indice haut indiquant un groupe inséré) plus les groupes L2, L3, L4 d'origine.

35        Le même processus se reproduit dans chaque station. Par exemple, la zone locale Z2 extrait le groupe L2 et réinsère le groupe  $L^2$ .

La tête de réseau 40 comprend, par ailleurs, à l'autre extrémité de la boucle, des moyens de réception constitués par un coupleur optique 50, quatre filtres  
5 F1, F2, F3, F4 centrés respectivement sur les longueurs d'onde  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ , quatre photodétecteurs D1, D2, D3, D4, un démultiplexeur 52 qui organise les données délivrées par les photodétecteurs en quatre trames STM 1, un multiplexeur 54 qui reconstitue une trame STM 4 et  
10 enfin le brasseur BRX qui réinsère dans le réseau général 10 les données de la boucle.

Dans la variante de la figure 5, les sources laser S1, S2, S3, S4 disposées dans chaque zone locale  
15 n'émettent pas à la longueur d'onde propre à la zone, c'est-à-dire à  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ , mais à une longueur d'onde unique  $\lambda_0$ , qui est la même pour toutes les zones.

La tête de réseau s'en trouve simplifiée, côté réception, un seul filtre F0 centré sur  $\lambda_0$  et un seul  
20 photodétecteur D0 suffisent. On retrouve ensuite le démultiplexeur 52 et le multiplexeur 54.

L'invention couvre également le cas d'une boucle qui desservirait trois zones locales avec un affluent  
25 STM 4 ; il y a alors un signal STM 1 supplémentaire qui peut être affecté à la zone locale qui en a besoin. Dans ce cas, la fonction d'insertion fonctionne comme précédemment, mais la fonction extraction verra arriver deux octets dans une seule séquence qui seront diffé-  
30 renciés et traités sur deux voies en parallèle pour reconstituer deux signaux STM 1.

Une autre solution de synchronisation peut consister à démarrer la séquence de données par quelques éléments binaires émis sous une autre longueur d'onde

λ5. Cela implique la détection de cette longueur d'onde par toutes les zones locales de la boucle.

Quelques considérations vont maintenant être développées sur les bilans de liaison entre la tête de réseau et les différentes zones locales, selon que ces zones sont au nombre de trois ou de quatre.

La lettre  $\ell$  représente la longueur d'un arc de la boucle entre deux zones locales ou entre la tête et la première ou la dernière zone, et la lettre  $\alpha$  l'affaiblissement linéique ( $\alpha=0,25\text{ dB/km}$ ). La quantité  $\alpha\ell$  représente l'affaiblissement de la fibre optique entre deux zones locales.

Le tableau suivant présente le bilan de liaison pour chaque longueur d'onde  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , d'une boucle à 3 zones locales. La voie extraction correspond à la partie de la boucle située entre la tête de réseau et la station considérée, par exemple la zone locale Z1 pour  $\lambda_1$ . La voie insertion correspond à la partie de la boucle située entre la zone locale Z1 pour  $\lambda_1$  (Z2 pour  $\lambda_2$ , ...) et la réception en fin de boucle.

Les coupleurs sont supposés symétriques.

Pour trois stations travaillant à  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , les atténuations sont respectivement :

25

|                 | $\lambda_1$                    | $\lambda_2$                    | $\lambda_3$                   |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| voie extraction | $\alpha\ell + 10\text{ dB}$    | $2\alpha\ell + 15,5\text{ dB}$ | $3\alpha\ell + 21\text{ dB}$  |
| voie insertion  | $3\alpha\ell + 26,5\text{ dB}$ | $2\alpha\ell + 21\text{ dB}$   | $\alpha\ell + 15,5\text{ dB}$ |

L'atténuation la plus élevée est égale à  $26,5\text{ dB} + 3\alpha\ell$ . Avec un seuil de détection de  $-34\text{ dBm}$  à  $620\text{ Mbits/s}$ , on obtient une longueur de boucle de  $13\text{ km}$  si l'on émet à  $-5\text{ dBm}$  et de  $40\text{ km}$  si l'on émet à  $0\text{ dBm}$ .

30

Pour quatre stations, les bilans sont :

| Atténuation au récepteur | $\lambda_1$                   | $\lambda_2$                   | $\lambda_3$                   | $\lambda_4$                   |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| voie extraction          | $\alpha l + 10 \text{ dB}$    | $2\alpha l + 15,5 \text{ dB}$ | $3\alpha l + 21 \text{ dB}$   | $4\alpha l + 26,5 \text{ dB}$ |
| voie insertion           | $4\alpha l + 33,5 \text{ dB}$ | $3\alpha l + 28 \text{ dB}$   | $2\alpha l + 22,5 \text{ dB}$ | $\alpha l + 17 \text{ dB}$    |

5 L'atténuation maximum est de  $33,5 \text{ dB} + 4\alpha l$ . La taille de la boucle est de 2,5 km pour une émission de 0 dBm et de 42,5 km pour une émission à 10 dBm.

L'implantation correspondant à des coupleurs dissymétriques (10/90) peut être envisagée pour optimiser les pertes dans la boucle.

Le tableau suivant correspond à 3 stations et au cas de la figure 5 où une seule longueur d'onde  $\lambda_0$  est utilisée pour l'insertion.

15

|                 | $\lambda_1$                 | $\lambda_2$                   | $\lambda_3$                 |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| voie extraction | $\alpha l + 10 \text{ dB}$  | $2\alpha l + 15,5 \text{ dB}$ | $3\alpha l + 21 \text{ dB}$ |
| voie insertion  | $3\alpha l + 21 \text{ dB}$ | $2\alpha l + 15,5 \text{ dB}$ | $\alpha l + 10 \text{ dB}$  |

L'atténuation la plus élevée est de  $21 \text{ dB} + 3\alpha l$  ; la dimension de la boucle est (seuil de détection -34 dBm à 620 Mbit/s) respectivement de 42,6 km pour une émission à -5 dBm et 69 km pour une émission à 0 dBm.

20

Le tableau suivant correspond à quatre stations et toujours au cas d'une seule longueur d'onde de réémission.

|                 | $\lambda 1$                   | $\lambda 2$                   | $\lambda 3$                   | $\lambda 4$                   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| voie extraction | $\alpha l + 10 \text{ dB}$    | $2\alpha l + 15,5 \text{ dB}$ | $3\alpha l + 21 \text{ dB}$   | $4\alpha l + 26,5 \text{ dB}$ |
| voie insertion  | $4\alpha l + 26,5 \text{ dB}$ | $3\alpha l + 21 \text{ dB}$   | $2\alpha l + 15,5 \text{ dB}$ | $\alpha l + 10 \text{ dB}$    |

5

L'atténuation maximum est de  $26,5 \text{ dB} + 4\alpha l$  ; ce qui entraîne une taille de boucle de 12,5 km pour une émission à -5 dBm, 37,5 km pour une émission à 0 dBm et 77,5 km pour une émission à +10 dBm.

10 L'utilisation de coupleurs dissymétriques (10/90) permet d'optimiser les pertes dans la boucle.

Une fonction supplémentaire peut être mise en oeuvre dans cette configuration, à savoir l'échange  
 15 d'informations entre une zone locale i et une zone locale j pendant les périodes de repos communes aux deux zones. En effet, en dehors de la période active  $t_i$ , la source de la zone i est au repos ; en dehors de la période  $t_j$ , le circuit de réception de la zone j est  
 20 au repos (sauf surdébit comme envisagé précédemment). La source de la zone i peut alors émettre pendant une période différente de  $t_i$  et  $t_j$  un octet (donc un flux STM 1) vers la zone j ; elle doit s'assurer qu'il n'y a pas de surdébit et signaler à la tête de réseau que  
 25 cette période est occupée par la zone j en réception.

Il va de soi que l'invention n'est pas limitée au cas où la tête de réseau est constituée par une entité unique. L'invention couvre le cas d'une boucle où la  
 30 tête de réseau serait assurée par deux entités

distantes, une entité émission et une entité réception. Les zones locales sont réparties tout au long de la fibre optique entre ces deux entités. La boucle est en quelque sorte ouverte.

## REVENDICATIONS

1. Boucle de transmission à multiplexage dans le temps et en longueur d'onde, comprenant une tête de réseau (40) reliée à un réseau général de transmission (10), plusieurs multiplexeurs optiques à insertion et extraction de données (MIE) disposés dans autant de zones locales à desservir (Z1, Z2, ...), au moins une fibre optique (F0, F0') reliant en boucle la tête de réseau (40) et les multiplexeurs (MIE), cette boucle étant caractérisée par le fait que :

A) la tête de réseau (40) comprend :

a) des moyens d'émission comprenant :

- des moyens (BRX) pour extraire du réseau général (10) des données destinées aux différentes zones locales et des moyens (41, 42) pour organiser ces données en groupes (G1, G2, G3, G4) multiplexés dans le temps, chaque groupe étant destiné à une zone locale particulière (Z1, Z2, Z3, Z4),
- un laser à semiconducteur accordable en longueur d'onde (46),
- des moyens (42) pour commander l'émission du laser (46) à une longueur d'onde particulière ( $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ) attachée à une zone locale (Z1, Z2, Z3, Z4) et pour moduler cette émission par les données d'un groupe (G1, G2, G3, G4) destinées à ladite station (Z1, Z2, Z3, Z4), le laser (46) émettant ainsi une séquence multicolore (L1, L2, L3, L4) de faisceaux modulés par les groupes de données,

b) des moyens de réception comprenant :

- des moyens (D1, D2, ...) pour détecter les données présentes dans la séquence multicolore retournant à la tête de réseau (40),
- 5 - des moyens (BRX) pour insérer ces données dans le réseau général,
- B) chaque zone locale (Z1, Z2, Z3, Z4) comprend :
  - des moyens d'extraction (C1, F1, D1) (C2, F2, D2) aptes à extraire de la sé-
  - 10 quence multicolore parvenant à la zone locale le faisceau ayant la longueur d'onde ( $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ) propre à la zone locale (Z1, Z2, Z3, Z4),
  - des moyens d'insertion aptes à insérer
  - 15 dans la séquence multicolore quittant la zone locale (Z1, Z2, Z3, Z4), un groupe de données en remplacement du groupe de données extrait, ces moyens comprenant une source laser à semi-
  - 20 conducteur accordable (S1, S2, S3, S4) en longueur d'onde et accordé à une longueur d'onde particulière, ce laser recevant des groupes de données à insé-
  - 25 rer et émettant un faisceau à ladite longueur d'onde et modulé par les données à insérer.

2. Boucle selon la revendication 1, caractérisée par le fait que, dans la tête de réseau (40), les

30 moyens (42) de commande du laser à semiconducteur (46) sont aptes, en outre, à commander l'émission de signaux de synchronisation accompagnant les données, chaque signal de synchronisation destiné à une zone locale (Z1, Z2, Z3, Z4) étant émis à la longueur

35 d'onde ( $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ) propre à cette zone.

3. Boucle selon la revendication 2, caractérisée par le fait que chaque signal de synchronisation est constitué par au moins 2 bits.

5

4. Boucle selon la revendication 3, caractérisée par le fait que l'ensemble des signaux de synchronisation (Ls) destinés à toutes les zones locales de la boucle forme un octet.

10

5. Boucle selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les groupes de données (G1, G2, G3, G4) peuvent être séparés les uns des autres par au moins un élément binaire.

15

6. Boucle selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée par le fait que les groupes de données (G1, G2, G3, G4) sont des octets.

20

7. Boucle selon la revendication 1, caractérisée par le fait que, dans chaque station locale (Z1, Z2, Z3, Z4), le laser à semiconducteur accordable (S1, S2, S3, S4) destiné à insérer un groupe de données ( $G^1, G^2, \dots$ ) à la place du groupe extrait (G1, G2, ...) est accordé à la longueur d'onde ( $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ) propre à la station locale (Z1, Z2, Z3, Z4).

25

8. Boucle selon la revendication 7, caractérisée par le fait que la tête de réseau comprend, dans ses moyens de réception, autant de filtres optiques (F1, F2, F3, F4) qu'il y a de stations locales (Z1, Z2, Z3, Z4) et autant de détecteurs (D1, D2, D3, D4) reliés aux filtres.

30

9. Boucle selon la revendication 1, caractérisée par le fait que, dans chaque station locale, le laser à semiconducteur accordable (S1, S2, S3, S4) destiné à insérer un groupe de données ( $G^1, G^2, \dots$ ) à la place du groupe extrait (G1, G2, ...) est accordé à une longueur d'onde ( $\lambda_0$ ) qui est unique pour toutes les stations locales (Z1, Z2, Z3, Z4) mais qui est différente des longueurs d'onde ( $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ) propres aux stations locales.

10

10. Boucle selon la revendication 9, caractérisée par le fait que la tête de réseau (40) comprend, dans ses moyens de réception, un seul filtre optique (F0) centré sur la longueur d'onde unique ( $\lambda_0$ ) et un seul détecteur (D0) relié à ce filtre.

11. Boucle selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée par le fait que le laser accordable (46) de la tête de réseau (40) et les lasers (S1, S2, S3, S4) des zones locales (Z1, Z2, Z3, Z4) sont des lasers à semiconducteur multiélectrodes.

12. Boucle selon les revendications 1 à 11, caractérisé par le fait que la tête de réseau est assurée par deux entités distantes, une entité émission et une autre réception, les zones locales étant réparties tout au long de la fibre optique, entre ces deux entités.

30

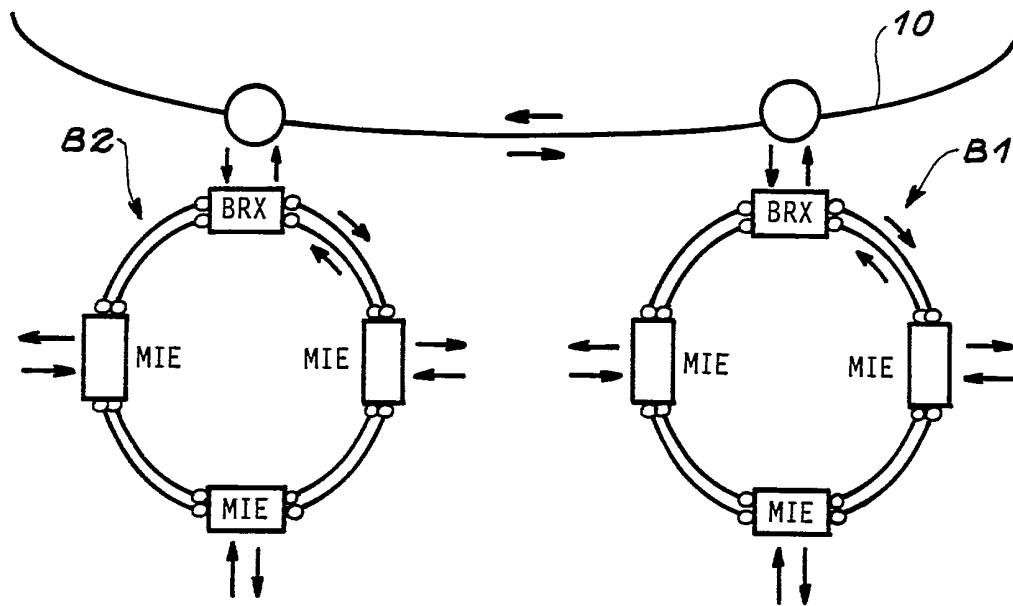


FIG. 1

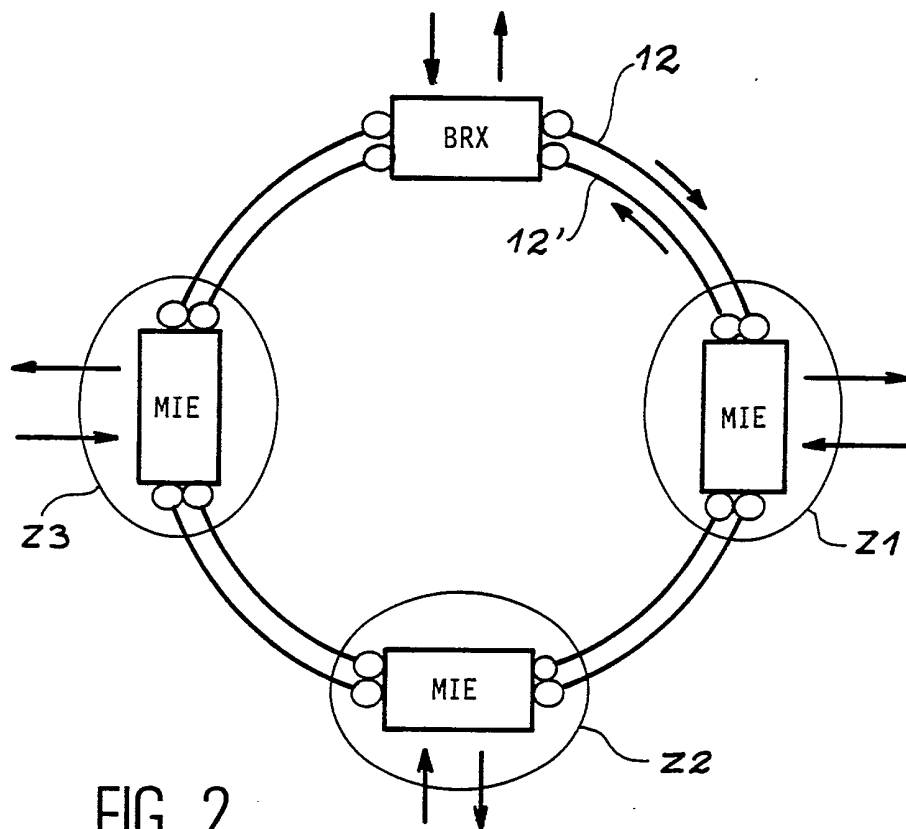


FIG. 2

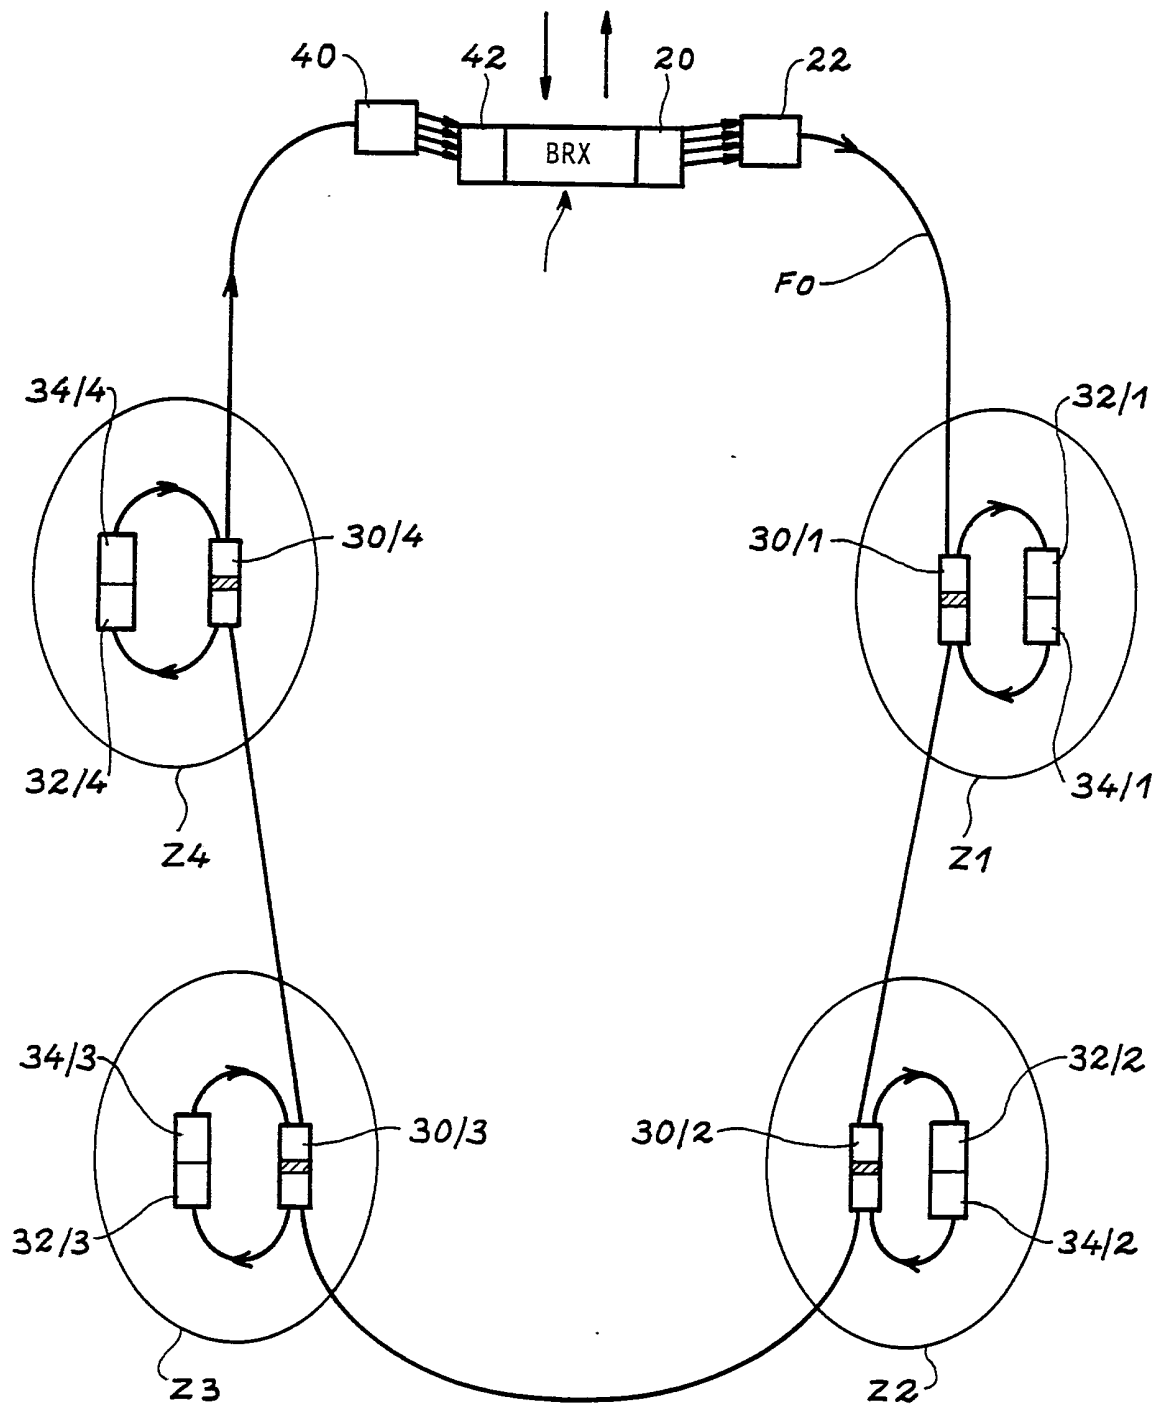


FIG. 3

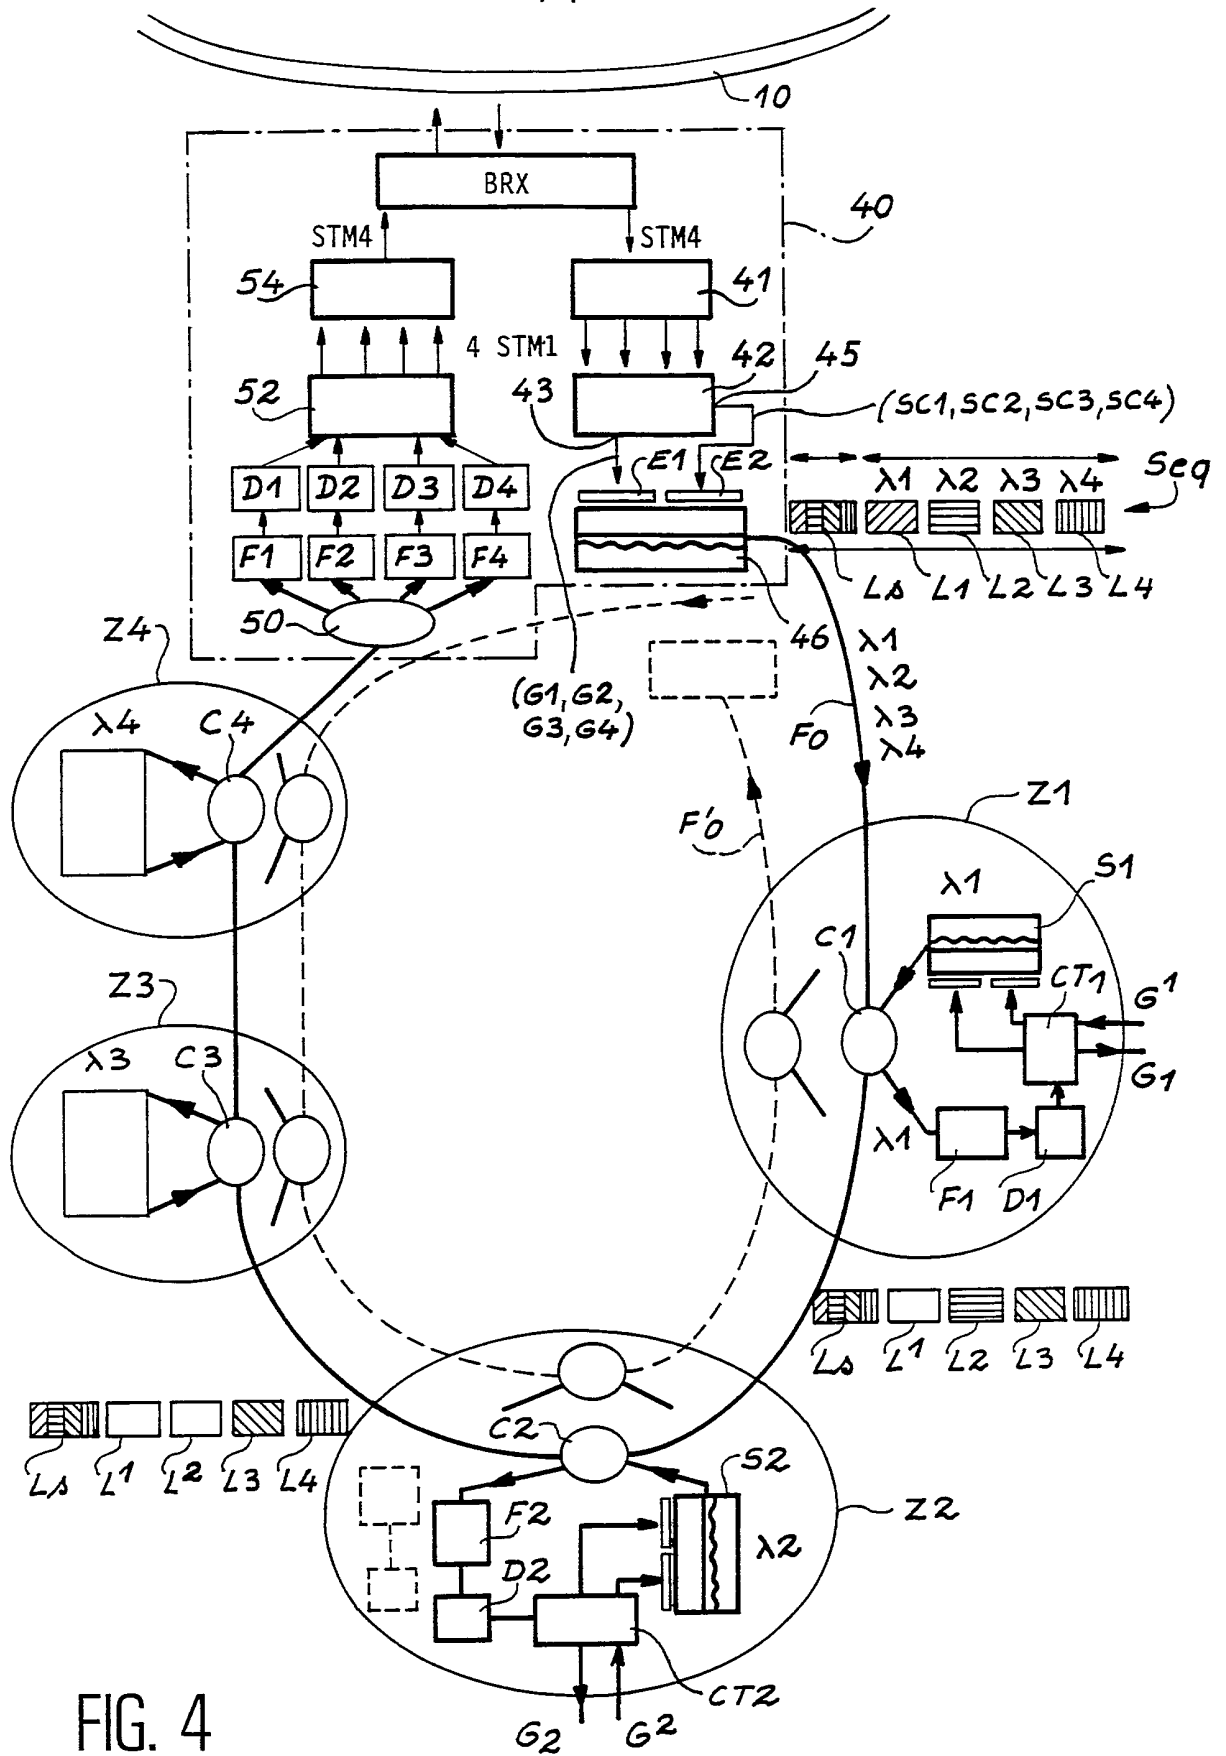


FIG. 4

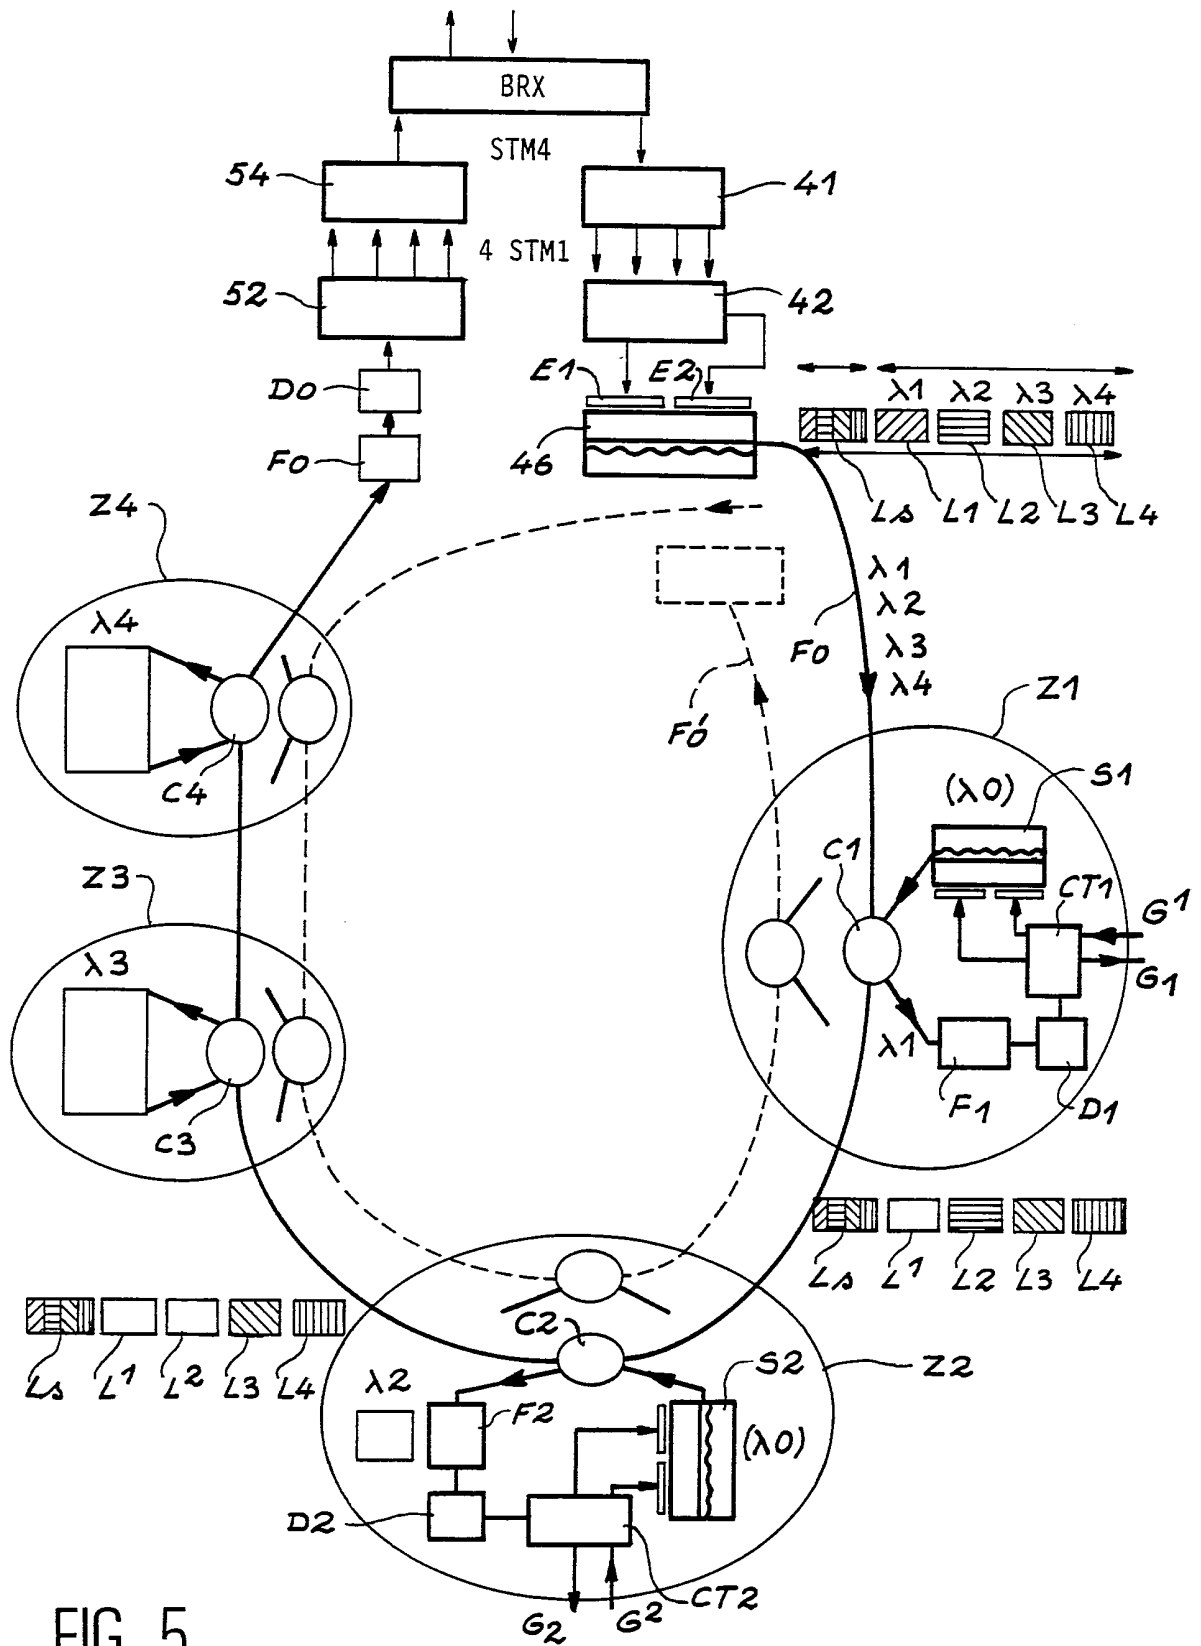


FIG. 5

INSTITUT NATIONAL

de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLERAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la rechercheN° d'enregistrement  
nationalFA 489540  
FR 9307764

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revendications<br>concernées<br>de la demande<br>examinée |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Catégorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Citation du document avec indication, en cas de besoin,<br>des parties pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EP-A-0 295 857 (BRITISH<br>TELECOMMUNICATIONS PLC)<br>* page 2, ligne 1 - ligne 3 *<br>* page 2, ligne 18 - ligne 28 *<br>* page 3, ligne 41 - page 4, ligne 10 *<br>* page 5, ligne 48 - ligne 53 *<br>----                                                                                                                        | 1,6-8,12                                                  |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUPERCOM '92; PROCEEDINGS INTERNATIONAL<br>CONFERENCE ON COMMUNICATIONS,<br>vol.3, 14 Juin 1992, CHICAGO (US)<br>pages 1173 - 1179<br>STUART S. WAGNER ET AL. 'Multiwavelength<br>ring networks for switch consolidation and<br>interconnection.'<br>* page 1173, colonne 2, alinéa B - page<br>1176, colonne 1, ligne 10 *<br>---- | 1,6-8,12                                                  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EP-A-0 520 494 (NEC CORPORATION)<br>* colonne 2, ligne 32 - ligne 56 *<br>* colonne 6, ligne 21 - ligne 55 *<br>* colonne 8, ligne 20 - ligne 38 *<br>----                                                                                                                                                                          | 2-5                                                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ELECTRONICS LETTERS.,<br>vol.28, no.11, 21 Mai 1992, STEVENAGE GB<br>pages 1066 - 1067, XP318934<br>D.J. PRAT ET AL. 'Four channel multiple<br>wavelength laser transmitter module for<br>1550 nm WDM system.'<br>* page 1066, colonne 1, ligne 13 - ligne<br>15 *<br>-----<br>-/--                                                 | 11                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOMAINES TECHNIQUES<br>RECHERCHES (Int.Cl.5)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H04J                                                      |
| Date d'achèvement de la recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Examineur                                                 |
| 18 Mars 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Van den Berg, J                                           |
| <p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul<br/>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un<br/>autre document de la même catégorie<br/>A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication<br/>ou arrière-plan technologique général<br/>O : divulgation non-écrite<br/>P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention<br/>E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure<br/>à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date<br/>de dépôt ou qu'à une date postérieure.<br/>D : cité dans la demande<br/>L : cité pour d'autres raisons<br/>.....<br/>&amp; : membre de la même famille, document correspondant</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |

2

EPO FORM 1503 01.82 (P04C13)

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIRE**  
établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

FA 489540  
FR 9307764

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Revendications<br>concernées<br>de la demande<br>examinée |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Catégorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Citation du document avec indication, en cas de besoin,<br>des parties pertinentes                                                                                                                                                                      |                                                           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCEEDINGS IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS<br>CONFERENCE.,<br>vol.2, 2 Décembre 1991, PHOENIX (US)<br>pages 1506 - 1514, XP332900<br>N. TAT ET AL. 'ATM technology development<br>in RACE.'<br>* page 1508, colonne 2, ligne 6 - ligne 35<br>*<br>----- | 1-12                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | DOMAINES TECHNIQUES<br>RECHERCHES (Int.Cl.5)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Date d'achèvement de la recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | Examineur                                                 |
| 18 Mars 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | Van den Berg, J                                           |
| <b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b><br>X : particulièrement pertinent à lui seul<br>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un<br>autre document de la même catégorie<br>A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication<br>ou arrière-plan technologique général<br>O : divulgation non-écrite<br>P : document intercalaire<br>T : théorie ou principe à la base de l'invention<br>E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure<br>à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date<br>de dépôt ou qu'à une date postérieure.<br>D : cité dans la demande<br>L : cité pour d'autres raisons<br>.....<br>& : membre de la même famille, document correspondant |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |

2

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)