



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202990088 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220691459. 7

(22) 申请日 2012. 12. 14

(73) 专利权人 乔延阔

地址 250002 山东省济南市市中区二环南路
领秀城 D 区 17 号楼 1-401 室

(72) 发明人 乔延阔

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 苗峻

(51) Int. Cl.

E03F 5/04 (2006. 01)

E03C 1/122 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种地漏

(57) 摘要

本实用新型为一种地漏。本实用新型包括其上盖板,其技术方案为:上盖板中间处设置有通孔,通孔上安装有 Y 形接管, Y 形接管的下支管插于上盖上的通孔中。本实用新型的这种结构,一方面能够方便在地漏上插入水管,而且,还可以插多个管,接管上还设置有外接管道,特别是洗衣机下水管的固定机构,从而达到使用方便的目的。

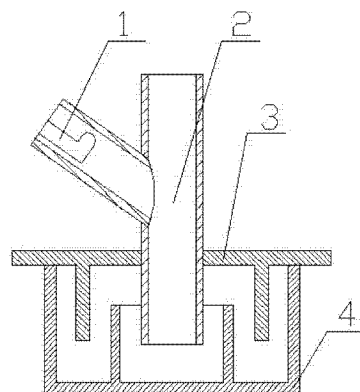

1. 一种地漏,包括其上盖板,其特征是:上盖板中间处设置有通孔,通孔上安装有 Y 形接管,Y 形接管的下支管插于上盖上的通孔中。
2. 根据权利要求 1 所述的地漏,其特征是:Y 形接管中的一个支管为与地漏同轴的竖直支管,另一个为斜支管。
3. 根据权利要求 1 所述的地漏,其特征是:所述的斜支管的上端口设置有 L 形槽。

一种地漏

技术领域

[0001] 本实用新型为一种地漏。

背景技术

[0002] 我们目前使用的地漏,大部分是仅带有网格式下水孔的结构,有的为了方便使用,在地漏的上盖板上直接设置了用于洗衣机下水的孔,但是,由于没有相关机构,洗衣机管放取不便,而且,不易固定,有时从孔中脱水,水会流到房间里污染地面。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于:设计一种方便管道取放及固定的地漏。

[0004] 本实用新型包括其上盖板,其技术方案为:上盖板中间处设置有通孔,通孔上安装有 Y 形接管, Y 形接管的下支管插于上盖上的通孔中。

[0005] 进一步进, Y 形接管中的一个支管为与地漏同轴的竖直支管,另一个为斜支管。

[0006] 具体地,所述的斜支管的上端口设置有 L 形槽。

[0007] 本实用新型的这种结构,一方面能够方便在地漏上插入水管,而且,还可以插多个管,接管上还设置有外接管道,特别是洗衣机下水管的固定机构,从而达到使用方便的目的。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型实施例的剖视图;

[0009] 其中,1、L 形槽,2、Y 形接管,3、上盖板,4、基座。

具体实施方式

[0010] 如图所示,本实施例包括用于固定在地面中的基座 4,基座 4 上设置有上盖板 3,上盖板的中间设置有孔,在该孔上安装有 Y 形接管 2,其下支管插于上盖板 3 上的孔中。Y 形接管 2 的两个上支管,一个为竖直支管,另一个为斜支管,斜支管的上端口设置有 L 形槽 1。

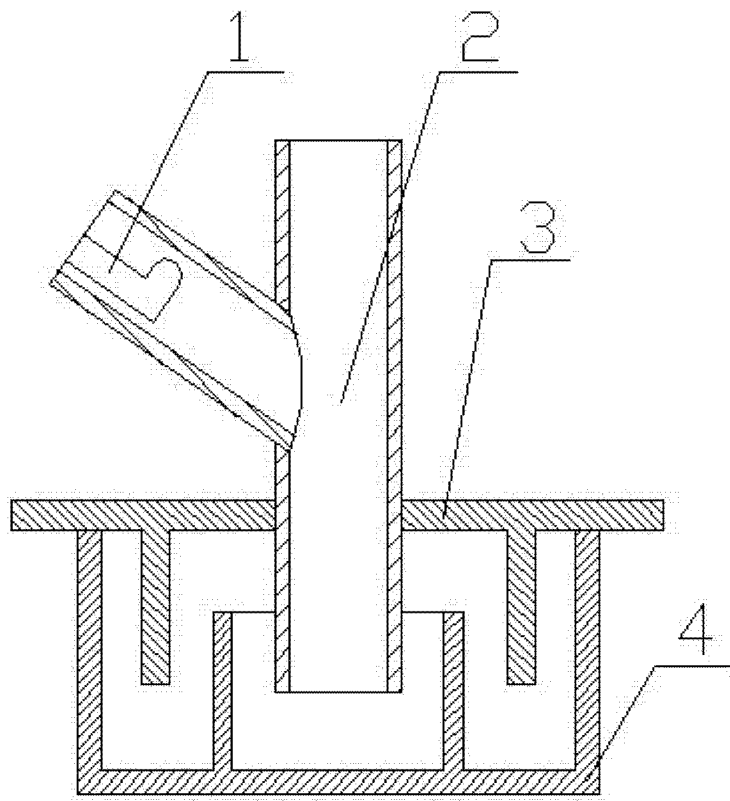


图 1