



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118678494 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 20

(21) 申请号 202410821323.0

H04B 7/06 (2006.01)

(22) 申请日 2021.07.07

H04L 5/00 (2006.01)

(30) 优先权数据

H04W 24/10 (2009.01)

63/049,050 2020.07.07 US

H04W 56/00 (2009.01)

(62) 分案原申请数据

H04W 72/23 (2023.01)

202180048639.5 2021.07.07

H04W 76/20 (2018.01)

H04W 76/30 (2018.01)

(71) 申请人 欧芬诺有限责任公司

地址 美国弗吉尼亚州

(72) 发明人 H·杰恩 E·H·迪南 T·金

K·帕克 Y·伊 周华

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有

限公司 44205

专利代理师 黄晓升

(51) Int. Cl.

H04W 76/27 (2018.01)


权利要求书2页 说明书62页 附图34页

(54) 发明名称

验证处于非活动状态的预配置资源的方法和
设备

(57) 摘要

在一些实施方案中,一种无线设备接收无线电资源控制(RRC)释放消息,RRC释放消息包括多个同步信号块(SSB)中的第一SSB的标识符,以及用于RRC非活动状态的对应于第一SSB的上行链路资源的一个或多个资源参数。无线设备基于确定上行链路资源用于RRC非活动状态是有效的,经由上行链路资源传输传输块。无线设备基于第一SSB的波束测量值高于或等于第一阈值,确定上行链路资源是有效的。

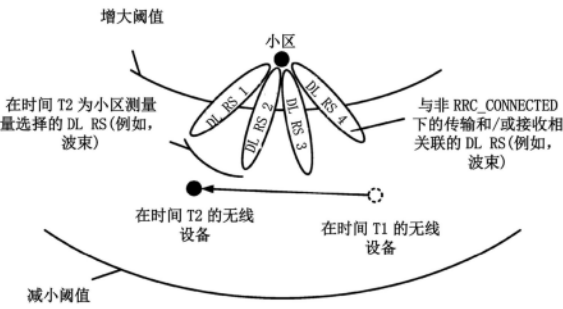

1. 一种无线设备, 包括:
一个或多个处理器; 和
存储指令的存储器, 所述指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述无线设备:
接收无线电资源控制RRC释放消息, 所述RRC释放消息包括:
小区的下行链路参考信号RS的第一下行链路RS的标识符;
对应于所述第一下行链路RS的上行链路资源的参数, 用于在RRC非活动状态期间的传输中使用; 以及
第一阈值; 以及
在所述RRC非活动状态中, 经由被验证用于在所述RRC非活动状态期间的传输中使用的所述上行链路资源来传输传输块, 其中, 响应于基于所述第一下行链路RS的参考信号接收功率RSRP测量值与参考RSRP测量值相比时没有增大超过所述第一阈值, 验证所述上行链路资源。
2. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述RRC释放消息指示第二阈值, 并且其中, 响应于当与所述参考RSRP测量值相比时, 所述参考RSRP测量值没有减小超过所述第二阈值, 来进一步验证所述上行链路资源。
3. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述第二阈值是以分贝为单位的值。
4. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述第一阈值是以分贝为单位的值。
5. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述参考RSRP测量值是先前的RSRP测量值。
6. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述下行链路RS包括同步信号块SSB。
7. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述下行链路RS包括信道状态信息CSIRS。
8. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 基于所述第一下行链路RS的RSRP测量值包括所述第一下行链路RS的RSRP测量值。
9. 如权利要求1所述的无线设备, 其中, 所述第一下行链路RS的RSRP测量值是所述下行链路RS的RSRP测量值中的最高值。
10. 如权利要求1所述的无线设备, 还包括:
基于所述下行链路RS中的一个或多个相应下行链路RS的一个或多个RSRP测量值来确定所述小区的小区测量值, 其中响应于所述一个或多个下行链路RS包括所述第一下行链路RS, 进一步验证所述上行链路资源。
11. 一种基站, 包括:
一个或多个处理器; 和
存储指令的存储器, 所述指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述基站:
向无线设备传输无线电资源控制RRC释放消息, 所述RRC释放消息包括:
小区的下行链路参考信号RS的第一下行链路RS的标识符;
对应于所述第一下行链路RS的上行链路资源的参数, 用于在RRC非活动状态期间的传输中使用; 以及
第一阈值; 以及
从处于所述RRC非活动状态的无线设备经由被验证用于在RRC非活动状态期间的传输中使用的上行链路资源接收传输块, 其中, 响应于基于所述第一下行链路RS的参考信号接收功率RSRP测量值与参考RSRP测量值相比时没有增大超过所述第一阈值, 验证所述上行链

路资源。

12. 如权利要求11所述的基站,其中,所述RRC释放消息指示第二阈值,并且其中,响应于当与所述参考RSRP测量值相比时,所述参考RSRP测量值没有减小超过所述第二阈值,来进一步验证所述上行链路资源。

13. 如权利要求12所述的基站,其中,所述第二阈值是以分贝为单位的值。

14. 如权利要求11所述的基站,其中,所述第一阈值是以分贝为单位的值。

15. 如权利要求11所述的基站,其中,所述参考RSRP测量值是先前的RSRP测量值。

16. 如权利要求11所述的基站,其中,所述下行链路RS包括同步信号块SSB。

17. 如权利要求11所述的基站,其中,所述下行链路RS包括信道状态信息CSIRS。

18. 如权利要求11所述的基站,其中,基于所述第一下行链路RS的RSRP测量值包括所述第一下行链路RS的RSRP测量值。

19. 如权利要求11所述的基站,其中,所述第一下行链路RS的RSRP测量值是所述下行链路RS的RSRP测量值中的最高值。

20. 一种系统,包括:

一种基站,包括:

一个或多个第一处理器;和

存储第一指令的第一存储器,所述第一指令在由所述一个或多个第一处理器执行时使得所述基站:

传输无线电资源控制RRC释放消息,所述RRC释放消息包括:

小区的下行链路参考信号RS的第一下行链路RS的标识符;

对应于所述第一下行链路RS的上行链路资源的参数,用于在RRC非活动状态期间的传输中使用;以及

第一阈值;以及

经由所述上行链路资源接收传输块,所述上行链路资源被验证用于在所述RRC非活动状态期间的传输;和

一种无线设备,包括:

一个或多个第二处理器;和

存储第二指令的第二存储器,所述第二指令在由所述一个或多个第二处理器执行时使得所述无线设备:

接收包括所述第一下行链路RS的标识符、所述上行链路资源的参数和所述第一阈值的RRC释放消息;和

在所述RRC非活动状态中,经由被验证用于在所述RRC非活动状态期间的传输中使用的上行链路资源来传输传输块,其中,响应于基于所述第一下行链路RS的参考信号接收功率RSRP测量值与参考RSRP测量值相比时没有增大超过所述第一阈值,

验证所述上行链路资源。

验证处于非活动状态的预配置资源的方法和设备

[0001] 分案申请

[0002] 本申请为申请号202180048639.5、申请日2021年07月07日、题为“验证处于非活动状态的预配置资源的方法和设备”的分案申请。

[0003] 相关申请的交叉引用

[0004] 本申请要求2020年7月7日提交的美国临时申请第63/049,050号的权益,该临时申请的全部内容特此以引用方式并入。

附图说明

[0005] 在本文中参考附图描述本公开的各种实施方案中的若干实施方案的示例。

[0006] 图1A和图1B示出了在其中可实现本公开的实施方案的示例性移动通信网络。

[0007] 图2A和图2B分别示出了新无线电(NR)用户平面和控制平面协议栈。

[0008] 图3示出了在图2A的NR用户平面协议栈的协议层之间提供的服务的示例。

[0009] 图4A示出了流过图2A的NR用户平面协议栈的示例性下行链路数据流。

[0010] 图4B示出了MAC PDU中的MAC子标头的示例性格式。

[0011] 图5A和图5B分别示出了用于下行链路和上行链路的逻辑信道、传送信道和物理信道之间的映射。

[0012] 图6是示出UE的RRC状态转变的示例图。

[0013] 图7示出了OFDM符号被分组到其中的NR帧的示例性配置。

[0014] 图8示出了NR载波的时域和频域中的时隙的示例性配置。

[0015] 图9示出了使用NR载波的两个所配置的BWP进行带宽调适的示例。

[0016] 图10A示出了具有两个分量载波的三种载波聚合配置。

[0017] 图10B示出了聚合小区如何可以被配置到一个或多个PUCCH组中的示例。

[0018] 图11A示出了SS/PBCH块结构和位置的示例。

[0019] 图11B示出了在时域和频域中被映射的CSI-RS的示例。

[0020] 图12A和图12B分别示出了三个下行链路和上行链路波束管理过程的示例。

[0021] 图13A、图13B和图13C分别示出了四步基于竞争的随机接入过程、两步无竞争随机接入过程以及另一个两步随机接入过程。

[0022] 图14A示出了带宽部分的CORESET配置的示例。

[0023] 图14B示出了CORESET和PDCCH处理上用于DCI传输的CCE到REG映射的示例。

[0024] 图15示出了与基站通信的无线设备的示例。

[0025] 图16A、图16B、图16C和图16D示出了用于上行链路和下行链路传输的示例性结构。

[0026] 图17是根据本公开的实施方案的一个方面的处于RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)的一个或多个数据包传输的示例。

[0027] 图18A是根据本公开的实施方案的一个方面的指示处于非RRC_CONNECTED(例如, RRC_INACTIVE状态和/或RRC_IDLE状态)的一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权的示例。

[0028] 图18B是根据本公开的实施方案的一个方面的指示处于非RRC_CONNECTED (例如, RRC_INACTIVE状态和/或RRC_IDLE状态) 的一个或多个上行链路无线电资源的 (预) 配置授权的示例。

[0029] 图19是根据本公开的实施方案的一个方面的处于非RRC_CONNECTED (例如, RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE) 状态的一个或多个数据包传输的示例。

[0030] 图20是根据本公开的实施方案的一个方面的处于非RRC_CONNECTED (例如, RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE) 状态的一个或多个数据包传输的示例。

[0031] 图21A是根据本公开的实施方案的一个方面的TA验证的示例。

[0032] 图21B是根据本公开的实施方案的一个方面的TA验证的示例。

[0033] 图22是根据本公开的实施方案的一个方面的增大阈值和/或减小阈值的示例性地理视图。

[0034] 图23是根据本公开的实施方案的一个方面的BWP (例如, DL BWP和/或UL BWP) 中的一个或多个无线电资源的示例。

[0035] 图24是根据本公开的实施方案的一个方面的用于非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收的波束管理的示例。

[0036] 图25是根据本公开的实施方案的一个方面的为小区测量量值选择DL RS的示例。

[0037] 图26是根据本公开的实施方案的一个方面的波束验证的示例。

具体实施例

[0038] 在本公开中, 以如何可以实现所公开的技术和/或如何可以在环境和场景中实践所公开的技术的示例的形式呈现了各种实施方案。对于相关领域的技术人员将显而易见的是, 在不脱离本发明的范围的情况下, 可在其中进行形式和细节上的各种改变。实际上, 在阅读了说明书之后, 对于相关领域的技术人员将显而易见的是如何实施替代实施方案。本发明实施方案不应受任何所描述的示例性实施方案的限制。将参考附图描述本公开的实施方案。来自所公开的示例性实施方案的限制、特征和/或要素可以被组合以在本公开的范围内创建另外的实施方案。任何突出功能性和优点的图仅出于示例目的而给出。所公开的架构足够灵活并且可配置, 使得其可以不同于所示方式的方式利用。举例来说, 任何流程图中列出的动作可被重新排序或仅任选地用于某些实施方案中。

[0039] 实施方案可以被配置为按需要操作。当满足某些标准时, 例如在无线设备、基站、无线电环境、网络、上述的组合等中, 可以执行所公开的机制。示例性标准可以至少部分基于例如无线设备或网络节点配置、业务负载、初始系统设置、包大小、业务特性、上述的组合等。当满足一个或多个标准时, 可以应用各种示例性实施方案。因此, 可以实现选择性地实现所公开的协议的示例性实施方案。

[0040] 基站可以与无线设备的混合体进行通信。无线设备和/或基站可以支持多种技术和/或同一技术的多个版本。无线设备可能具有某些特定的能力, 这取决于无线设备类别和/或能力。当本公开提及基站与多个无线设备通信时, 本公开可意指覆盖区域中的总无线设备的子集。例如, 本公开可以意指具有给定能力并且在基站的给定扇区中的给定LTE或5G版本的多个无线设备。本公开中的多个无线设备可以指选定的多个无线设备, 和/或覆盖区域中的根据公开的方法执行的总无线设备的子集等。在覆盖区域中可能存在可能不符合所

公开的方法的多个基站或多个无线设备,例如,这些无线设备或基站可基于较旧版本的LTE或5G技术来执行。

[0041] 在本公开中,“一个”(“a”和“an”)以及类似的短语将被解释为“至少一个”和“一个或多个”。类似地,以后缀“(s)”结尾的任何术语将被解释为“至少一个”和“一个或多个”。在本公开中,术语“可”被解释为“可,例如”。换句话讲,术语“可”表明在术语“可”之后的短语是可用于或可不用于各种实施方案中的一个或多个实施方案的多种合适可能性中的一个合适可能性的示例。如本文所用,术语“包含”和“包括”列举了正描述的部件的一个或多个部件。术语“包含”与“包括”可互换,并且不排除未列举的部件被包括在正描述的部件中。相比之下,“包括”提供了正描述的部件的该一个或多个部件的完整列举。如本文所用,术语“基于”应解释为“至少部分地基于”而不是例如“仅基于”。如本文所用,术语“和/或”表示列举的元件的任何可能的组合。例如,“A、B和/或C”可以表示A;B;C;A和B;A和C;B和C;或A、B和C。

[0042] 如果A和B是集合,并且A的每一个元素也是B的元素,则A被称为B的子集。在本说明书中,仅考虑非空集合和子集。例如, $B = \{\text{cell1}, \text{cell2}\}$ 的可能子集为: $\{\text{cell1}\}$ 、 $\{\text{cell2}\}$ 和 $\{\text{cell1}, \text{cell2}\}$ 。短语“基于”(或等同地“至少基于”)表示术语“基于”之后的短语是可以或可以不用于不同实施方案中的一个或多个实施方案的多种合适的可能性中的一种可能性的示例。短语“响应于”(或等同地“至少响应于”)表示短语“响应于”之后的短语是可以或可以不用于不同实施方案中的一个或多个实施方案的多种合适的可能性中的一种可能性的示例。短语“取决于”(或等同地“至少取决于”)表示短语“取决于”之后的短语是可以或可以不用于不同实施方案中的一个或多个实施方案的多种合适的可能性中的一种可能性的示例。短语“采用/使用”(或等同地“至少采用/使用”)表示短语“采用/使用”之后的短语是可以或可以不用于不同实施方案中的一个或多个实施方案的多种合适的可能性中的一种可能性的示例。

[0043] 术语所配置可以涉及设备的能力,无论设备处于操作状态还是非操作状态。“所配置”还可以意指设备中影响设备的操作特性的特定设置,无论设备处于操作状态还是非操作状态。换句话说,硬件、软件、固件、寄存器、存储器值等可以“配置”在设备内,以向该设备提供特定的特性,无论该设备处于操作状态还是非操作状态。如“在设备中引起的控制消息”的术语可以意味着控制消息具有可用于配置设备中的特定的特性的参数或可用于实施设备中的某些动作的参数,无论该设备处于操作状态还是非操作状态。

[0044] 在本公开中,参数(或同等地称为字段或信息要素:IE)可包括一个或多个信息对象,并且信息对象可包括一个或多个其他对象。举例来说,如果参数(IE)N包括参数(IE)M,并且参数(IE)M包括参数(IE)K,并且参数(IE)K包括参数(信息要素)J。那么举例来说,N包括K,并且N包括J。在一个示例性实施方案中,当一个或多个消息包括多个参数时,其意味着该多个参数中的参数在该一个或多个消息中的至少一个消息中,但不必在该一个或多个消息中的每一个消息中。

[0045] 所提出的许多特征通过使用“可”或使用括号被描述为可选的。为了简洁和易读,本公开没有明确地叙述可以通过从该组可选特征中进行选择而获得的每个排列。本公开应被解释为明确地公开所有这样的排列。例如,被描述为具有三个可选特征的系统可以以七种不同方式体现,即仅具有三个可能特征中的一个、具有三个可能特征中的任何两个或具

有三个可能特征中的三个。

[0046] 在公开的实施方案中描述的许多要素可以实现为模块。模块在这里定义为执行所限定的功能并且具有所限定的到其他要素的接口的要素。本公开中描述的模块可以硬件、结合硬件的软件、固件、湿件(例如,具有生物要素的硬件)或它们的组合来实现,所有这些在行为上可以是等效的。例如,模块可以被实现为用计算机语言编写的软件例程,该计算机语言被配置为由硬件机器(诸如,C、C++、Fortran、Java、Basic、Matlab等)或建模/仿真程序(诸如,Simulink、Stateflow、GNU Octave或LabVIEWMathScript)来执行。有可能使用并入有离散或可编程模拟、数字和/或量子硬件的物理硬件来实现模块。可编程硬件的示例包括:计算机、微控制器、微处理器、专用集成电路(ASIC);现场可编程门阵列(FPGA);和复杂可编程逻辑设备(CPLD)。计算机、微控制器和微处理器使用诸如汇编、C、C++等语言编程。FPGA、ASIC和CPLD经常使用硬件描述语言(HDL)进行编程,诸如VHSIC硬件描述语言(VHDL)或Verilog,这些语言在可编程设备上配置功能较少的内部硬件模块之间的连接。所提到的技术经常组合使用以实现功能模块的结果。

[0047] 图1A示出了在其中可实现本公开的实施方案的移动通信网络100的示例。移动通信网络100可以是例如由网络运营商运行的公共陆地移动网络(PLMN)。如图1A中所示,移动通信网络100包括核心网络(CN)102、无线电接入网络(RAN)104和无线设备106。

[0048] CN 102可向无线设备106提供到一个或多个数据网络(DN)(诸如公共DN(例如,因特网)、私有DN和/或运营商内部DN)的接口。作为接口功能的一部分,CN 102可在无线设备106和一个或多个DN之间设置端到端连接、认证无线设备106以及提供充电功能。

[0049] RAN 104可经由空中接口通过无线电通信将CN 102连接到无线设备106。作为无线电通信的一部分,RAN 104可提供调度、无线电资源管理和重传协议。经由空中接口从RAN 104到无线设备106的通信方向被称为下行链路,而经由空中接口从无线设备106到RAN 104的通信方向被称为上行链路。可使用频分双工(FDD)、时分双工(TDD)和/或该两种双工技术的一些组合将下行链路传输与上行链路传输分离。

[0050] 术语“无线设备”在整个本公开中可以用来意指和涵盖需要或可使用无线通信的任何移动设备或固定(非移动)设备。例如,无线设备可以是电话、智能电话、平板电脑、计算机、膝上型计算机、传感器、仪表、可穿戴设备、物联网(IoT)设备、车辆路侧单元(RSU)、中继节点、汽车和/或它们的任何组合。术语“无线设备”涵盖其他术语,包括用户设备(UE)、用户终端(UT)、接入终端(AT)、移动台、手持机、无线传输和接收单元(WTRU)和/或无线通信设备。

[0051] RAN 104可包括一个或多个基站(未示出)。术语“基站”在整个本公开中可用于意指和涵盖:节点B(与UMTS和/或3G标准相关联);演进节点B(eNB,与E-UTRA和/或4G标准相关联);远程无线电头(RRH);基带处理单元,其耦合到一个或多个RRH;转发器节点或中继节点,其用于扩展供体节点的覆盖区域;下一代演进节点B(ng-eNB);一代节点B(gNB,与NR和/或5G标准相关联);接入点(AP,与例如WiFi或任何其他合适的无线通信标准相关联);和/或它们的任何组合。基站可包括至少一个gNB中央单元(gNB-CU)和至少一个gNB分布式单元(gNB-DU)。

[0052] RAN 104中包括的基站可以包括一组或多组天线,用于通过空中接口与无线设备106通信。例如,该基站中的一个或多个基站可包括三组天线以分别控制三个小区(或扇

区)。小区的大小可由接收器(例如,基站接收器)可成功地从小区中操作的发射器(例如,无线设备发射器)接收传输的范围来确定。基站的小区可一起向无线设备106提供遍及宽广的地理区域的无线电覆盖以支持无线设备移动。

[0053] 除了三扇区站点之外,基站的其他实现方式也是可能的。例如,RAN 104中的基站中的一个或多个基站可被实现为具有多于或少于三个扇区的扇区化站点。RAN 104中的基站中的一个或多个基站可被实现为接入点、耦合到若干远程无线电头(RRH)的基带处理单元和/或用于扩展供体节点的覆盖区域的转发器或中继节点。耦合到RRH的基带处理单元可以是集中式或云RAN架构的一部分,其中基带处理单元可集中于基带处理单元池中或虚拟化。转发器节点可放大和重播从供体节点接收的无线电信号。中继节点可执行与转发器节点相同/相似的功能,但可对从供体节点接收的无线电信号进行解码,以在放大和重播无线电信号之前消除噪声。

[0054] RAN 104可被部署为具有相似天线型式和相似高级别传输功率的宏小区基站的同构网络。RAN 104可被部署为异构网络。在异构网络中,小型小区基站可用于提供小覆盖区域,例如与由宏小区基站提供的相对较大的覆盖区域重叠的覆盖区域。可在具有高数据业务的区域中(或所谓的“热点”)或在宏小区覆盖微弱的区域中提供小覆盖范围。小型小区基站的示例按覆盖面积递减的顺序包括:微小区基站、微微小区基站和毫微微小区基站或家庭基站。

[0055] 1998年成立了第三代合作伙伴计划(3GPP),为与图1A中的移动通信网络100相似的移动通信网络提供全球规范标准化。到目前为止,3GPP已经为三代移动网络制定了规范:被称为通用移动通信系统(UMTS)的第三代(3G)网络、被称为长期演进(LTE)的第四代(4G)网络以及被称为5G系统(5GS)的第五代(5G)网络。参考被称为下一代RAN(NG-RAN)的3GPP 5G网络的RAN来描述本公开的实施方案。这些实施方案可适用于其他移动通信网络的RAN,诸如图1A中的RAN 104、早期3G和4G网络的RAN以及尚未指定的未来网络(例如,3GPP 6G网络)的那些RAN。NG-RAN实现被称为新无线电(NR)的5G无线电接入技术,并且可以被配置为实现4G无线电接入技术或其他无线电接入技术,包括非3GPP无线电接入技术。

[0056] 图1B示出了在其中可实现本公开的实施方案的另一示例性移动通信网络150。移动通信网络150可以是例如由网络运营商运行的PLMN。如图1B中所示,移动通信网络150包括5G核心网络(5G-CN)152、NG-RAN 154以及UE 156A和156B(统称为UE 156)。可以以与关于图1A描述的对应部件相同或相似的方式来实现和操作这些部件。

[0057] 5G-CN 152向UE 156提供到一个或多个DN的接口,诸如公共DN(例如,因特网)、私有DN和/或运营商内部DN。作为接口功能的一部分,5G-CN 152可在UE 156和该一个或多个DN之间设置端到端连接、认证UE 156以及提供收费功能。与3GPP 4G网络的CN相比,5G-CN 152的基础可以是基于服务的架构。这意味着构成5G-CN 152的节点的架构可被定义为经由接口向其他网络功能提供服务的网络功能。5G-CN 152的网络功能可以若干种方式实现,包括作为专用或共享硬件上的网络元件、作为在专用或共享硬件上运行的软件实例或作为在平台(例如,基于云的平台)上实例化的虚拟化功能。

[0058] 如图1B中所示,5G-CN 152包括接入和移动性管理功能(AMF)158A和用户平面功能(UPF)158B,为便于说明,在图1B中将它们示出为一个部件AMF/UPF 158。UPF 158B可以充当NG-RAN 154与该一个或多个DN之间的网关。UPF 158B可以执行的功能诸如:包路由和转发、

包检查和用户平面策略规则实行、业务使用报告、支持将业务流路由到该一个或多个DN的上行链路分类、用户平面的服务质量 (QoS) 处理 (例如, 包滤波、门控、上行链路/下行链路速率实行和上行链路业务验证)、下行链路包缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 158B可以充当无线电接入技术 (RAT) 内/间移动性的锚点、与该一个或多个DN互连的外部协议 (或包) 数据单元 (PDU) 会话点和/或支持多宿主PDU会话的支点。UE 156可以被配置为通过PDU会话接收服务, PDU会话是UE与DN之间的逻辑连接。

[0059] AMF 158A可以执行的功能诸如: 非接入层面 (NAS) 信令终止、NAS信令安全、接入层面 (AS) 安全控制、用于3GPP接入网络之间的移动性的CN间节点信令、空闲模式UE可达性 (例如, 寻呼重传的控制和执行)、注册区域管理、系统内和系统间移动性支持、接入认证、包括漫游权校验的接入授权、移动性管理控制 (订阅和策略)、网络切片支持和/或会话管理功能 (SMF) 选择。NAS可以意指在CN与UE之间操作的功能, 并且AS可以意指在UE与RAN之间操作的功能。

[0060] 5G-CN 152可以包括为清楚起见未在图1B中示出的一个或多个附加网络功能。举例来说, 5G-CN 152可以包括以下中的一者或多者: 会话管理功能 (SMF)、NR存储库功能 (NRF)、策略控制功能 (PCF)、网络开放功能 (NEF)、统一数据管理 (UDM)、应用功能 (AF) 和/或认证服务器功能 (AUSF)。

[0061] NG-RAN 154可以通过经由空中接口进行的无线电通信将5G-CN 152连接到UE 156。NG-RAN 154可以包括: 一个或多个gNB, 如gNB 160A和gNB 160B (统称为gNB 160) 所示; 和/或一个或多个ng-eNB, 如ng-eNB 162A和ng-eNB 162B (统称为ng-eNB 162) 所示。可以将gNB 160和ng-eNB 162更一般地称为基站。gNB 160和ng-eNB 162可以包括一组或多组天线, 用于通过空中接口与UE 156通信。举例来说, gNB 160中的一个或多个gNB和/或ng-eNB 162中的一个或多个ng-eNB可以包括三组天线以分别控制三个小区 (或扇区)。gNB 160和ng-eNB 162的小区可以一起向UE 156提供遍及宽广的地理区域的无线电覆盖以支持UE移动。

[0062] 如图1B中所示, gNB 160和/或ng-eNB 162可以借助于NG接口连接到5G-CN 152, 并且通过Xn接口连接到其他它基站。可以使用直接的物理连接和/或通过潜在的传送网络 (诸如因特网协议 (IP) 传送网络) 进行的间接连接来建立NG和Xn接口。gNB 160和/或ng-eNB 162可以借助于Uu接口连接到UE 156。例如, 如图1B中所示, gNB 160A可以借助于Uu接口连接到UE 156A。NG、Xn和Uu接口与协议栈相关联。与接口相关联的协议栈可以由图1B中的网络元件用于交换数据和信令消息, 并且可以包括两种平面: 用户平面和控制平面。用户平面可以处理用户感兴趣的数据。控制平面可以处理网络元件感兴趣的信令消息。

[0063] gNB 160和/或ng-eNB 162可以借助于一个或多个NG接口连接到5G-CN 152的一个或多个AMF/UPF功能, 诸如AMF/UPF 158。例如, gNB 160A可以借助于NG用户平面 (NG-U) 接口连接到AMF/UPF 158的UPF 158B。NG-U接口可以在gNB 160A与UPF 158B之间提供用户平面PDU的递送 (例如, 非保证递送)。gNB 160A可以借助于NG控制平面 (NG-C) 接口连接到AMF 158A。NG-C接口可以提供例如NG接口管理、UE上下文管理、UE移动性管理、NAS消息的传送、寻呼、PDU会话管理以及配置传递和/或警告消息传输。

[0064] gNB 160可以通过Uu接口向UE 156提供NR用户平面和控制平面协议终止。例如, gNB 160A可以通过与第一协议栈相关联的Uu接口向UE 156A提供NR用户平面和控制平面协

议终止。ng-eNB 162可以通过Uu接口向UE 156提供演进UMTS陆地无线电接入(E-UTRA)用户平面和控制平面协议终止,其中E-UTRA是指3GPP 4G无线电接入技术。例如,ng-eNB 162B可以通过与第二协议栈相关联的Uu接口向UE 156B提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终止。

[0065] 5G-CN 152被描述为被配置为处理NR和4G无线电接入。本领域的普通技术人员将理解,NR有可能以被称为“非独立式操作”的模式连接到4G核心网络。在非独立式操作中,4G核心网络用于提供(或至少支持)控制平面功能(例如,初始接入、移动性和寻呼)。尽管图1B中示出了仅一个AMF/UPF 158,但是一个gNB或ng-eNB可以连接到多个AMF/UPF节点以跨该多个AMF/UPF节点提供冗余和/或负载共享。

[0066] 如所论述的,图1B中的网络元件之间的接口(例如,Uu、Xn和NG接口)可以与网络元件用于交换数据和信令消息的协议栈相关联。协议栈可以包括两种平面:用户平面和控制平面。用户平面可以处理用户感兴趣的数据,而控制平面可以处理网络元件感兴趣的信令消息。

[0067] 图2A和图2B分别示出了用于位于UE 210与gNB 220之间的Uu接口的NR用户平面和NR控制平面协议栈的示例。图2A和图2B中所示的协议栈可以与用于例如图1B中所示的UE 156A和gNB 160A之间的Uu接口的那些协议栈相同或相似。

[0068] 图2A示出了包括在UE 210和gNB 220中实现的五个层的NR用户平面协议栈。在协议栈的底部,物理层(PHY)211和221可以向协议栈的较高层提供传送服务,并且可以对应于开放系统互连(OSI)模型的1层。PHY 211和221上方的接下来四个协议包括介质接入控制层(MAC)212和222、无线链路控制层(RLC)213和223、包数据汇聚协议层(PDCP)214和224以及服务数据应用协议层(SDAP)215和225。这四个协议可以一起构成OSI模型的2层或数据链路层。

[0069] 图3示出了在NR用户平面协议栈的协议层之间提供的服务的示例。从图2A和图3的顶部开始,SDAP 215和225可以执行QoS流处理。UE 210可以通过PDU会话接收服务,该PDU会话可以是UE 210与DN之间的逻辑连接。PDU会话可以具有一个或多个QoS流。CN的UPF(例如,UPF 158B)可以基于QoS要求(例如,在延迟、数据速率和/或错误率方面)将IP包映射到PDU会话的该一个或多个QoS流。SDAP 215和225可以在该一个或多个QoS流与一个或多个数据无线电承载之间执行映射/解映射。QoS流与数据无线电承载之间的映射/解映射可以由在gNB 220处的SDAP 225确定。在UE 210处的SDAP 215可以通过从gNB 220接收的反射式映射或控制信令获知QoS流与数据无线电承载之间的映射。对于反射式映射,在gNB 220处的SDAP 225可以用QoS流指示符(QFI)标记下行链路包,该QoS流指示符可以由在UE 210处的SDAP 215观察以确定QoS流与数据无线电承载之间的映射/解映射。

[0070] PDCP 214和224可以执行标头压缩/解压缩以减少需要通过空中接口传输的数据的量,可以执行加密/解密以防止未经授权解码通过空中接口传输的数据,并且可以执行完整性保护以确保控制消息源自预期的来源。PDCP 214和224可以执行未递送的包的重传、包的按顺序递送和重新排序以及由于例如gNB内移交而重复接收的包的移除。PDCP 214和224可以执行包重复以提高包被接收的可能性,并且在接收器处移除任何重复的包。包重复可以适用于需要高可靠性的服务。

[0071] 尽管图3中未示出,但是PDCP 214和224可以在双连接场景中执行拆分无线电承载

与RLC信道之间的映射/解映射。双连接是这样的技术,其允许UE连接到两个小区或更一般地连接到两个小区组:主小区组(MCG)和辅小区组(SCG)。拆分承载是当单个无线电承载(诸如作为对SDAP 215和225的服务而由PDCP 214和224提供的无线电承载中的一个无线电承载)由双连接中的小区组处理时的拆分承载。PDCP 214和224可以映射/解映射属于小区组的RLC信道之间的拆分无线电承载。

[0072] RLC 213和223可以分别执行分段、通过自动重复请求(ARQ)进行的重传以及从MAC 212和222接收的重复数据单元的移除。RLC 213和223可以支持三种传输模式:透明模式(TM);未确认模式(UM);和确认模式(AM)。基于RLC正在操作的传输模式,RLC可以执行该功能中的一个或多个功能。RLC配置可以是基于每个逻辑信道,而不依赖于参数集和/或传输时间间隔(TTI)持续时间。如图3中所示,RLC 213和223可以分别作为对PDCP 214和224的服务提供RLC信道。

[0073] MAC 212和222可以执行逻辑信道的复用/分用和/或逻辑信道与传送信道之间的映射。复用/分用可以包括:将属于该一个或多个逻辑信道的数据单元复用到递送至/自PHY 211和221的传输块(TB)中/从该传输块分用该数据单元。MAC 222可以被配置为借助于动态调度来执行调度、调度信息报告和UE之间的优先级处理。可以在gNB 220中(在MAC 222处)针对下行链路和上行链路执行调度。MAC 212和222可以被配置为执行通过混合自动重复请求(HARQ)进行的误差校正(例如,在载波聚合(CA)的情况下每个载波一个HARQ实体)、UE 210的逻辑信道之间借助于逻辑信道优先级排序进行的优先级处理和/或填补。MAC 212和222可以支持一个或多个参数集和/或传输定时。在一个示例中,逻辑信道优先级排序中的映射限制可以控制逻辑信道可以使用哪个参数集和/或传输定时。如图3所示,MAC 212和222可以提供逻辑信道作为对RLC 213和223的服务。

[0074] PHY 211和221可以执行传送信道到物理信道的映射以及数字和模拟信号处理功能,用于通过空中接口发送和接收信息。这些数字和模拟信号处理功能可以包括例如编码/解码和调制/解调。PHY 211和221可以执行多天线映射。如图3中所示,PHY 211和221可以提供一个或多个传送信道作为对MAC 212和222的服务。

[0075] 图4A示出了流过NR用户平面协议栈的示例性下行链路数据流。图4A示出了流过NR用户平面协议栈以在gNB 220处生成两个TB的三个IP包(n、n+1和m)的下行链路数据流。流过NR用户平面协议栈的上行链路数据流可以与图4A中描绘的下行链路数据流相似。

[0076] 图4A的下行链路数据流开始于SDAP 225从一个或多个QoS流接收三个IP包并将该三个包映射到无线电承载时。在图4A中,SDAP 225将IP包n和n+1映射到第一无线电承载402,并且将IP包m映射到第二无线电承载404。SDAP标头(在图4A中以“H”标记)被添加到IP包中。来自/去至较高协议层的数据单元被称为较低协议层的服务数据单元(SDU),并且去至/来自较低协议层的数据单元被称为较高协议层的协议数据单元(PDU)。如图4A中所示,来自SDAP 225的数据单元是较低协议层PDCP 224的SDU,并且是SDAP 225的PDU。

[0077] 图4A中的剩余协议层可以执行它们相关联的功能(例如,关于图3)、添加对应的标头以及将它们相应的输出转发到下一个较低层。例如,PDCP 224可以执行IP标头压缩和加密,并且将其输出转发到RLC 223。RLC 223可以任选地执行分段(例如,如图4A中关于IP包m所示)并且将其输出转发到MAC 222。MAC 222可以复用许多RLC PDU,并且可以将MAC子标头附接到RLC PDU以形成传输块。在NR中,MAC子标头可以遍及MAC PDU分布,如图4A中所示。在

LTE中,MAC子标头可以完全位于MAC PDU的开始处。NR MAC PDU结构可以减少处理时间和相关联的等待时间,因为可以在组装完整的MAC PDU之前计算MAC PDU子标头。

[0078] 图4B示出了MAC PDU中的MAC子标头的示例性格式。MAC子标头包括:用于指示MAC子标头所对应的MAC SDU的长度(例如,以字节为单位)的SDU长度字段;用于标识MAC SDU所源自的逻辑信道以辅助分用过程的逻辑信道标识符(LCID)字段;用于指示SDU长度字段的大小的旗标(F);以及用于未来使用的保留位(R)字段。

[0079] 图4B进一步示出了由MAC(诸如MAC 223或MAC 222)插入到MAC PDU中的MAC控制元素(CE)。例如,图4B示出了插入到MAC PDU中的两个MAC CE。可以在MAC PDU进行下行链路传输的开始处(如图4B中所示)以及在MAC PDU进行上行链路传输的结束处插入MAC CE。MAC CE可以用于带内控制信令。示例性MAC CE包括:调度相关的MAC CE,诸如缓冲区状态报告和功率余量报告;激活/停用MAC CE,诸如用于PDCP重复检测、信道状态信息(CSI)报告、探测参考信号(SRS)传输和先前配置的部件的激活/停用的那些MAC CE;不连续接收(DRX)相关的MAC CE;定时提前MAC CE;以及随机接入相关的MAC CE。在MAC CE之前可以存在具有与关于MAC SDU所描述的格式相似的格式的MAC子标头,并且可以用LCID字段中指示MAC CE中所包括的控制信息的类型的保留值来标识MAC CE。

[0080] 在描述NR控制平面协议栈之前,首先描述逻辑信道、传送信道和物理信道以及信道类型之间的映射。这些信道中的一个或多个信道可以用于执行与下文稍后描述的NR控制平面协议栈相关联的功能。

[0081] 图5A和图5B分别针对下行链路和上行链路示出了逻辑信道、传送信道和物理信道之间的映射。信息传递通过NR协议栈的RLC、MAC和PHY之间的信道。逻辑信道可以在RLC与MAC之间使用,并且可以被分类为在NR控制平面中承载控制和配置信息的控制信道,或被分类为在NR用户平面中承载数据的业务信道。逻辑信道可以被分类为专用于特定UE的专用逻辑信道,或被分类为可以由多于一个UE使用的共同逻辑信道。逻辑信道也可以由其携带的信息的类型来定义。由NR定义的逻辑信道的集合包括,例如:

[0082] -寻呼控制信道(PCCH),其用于携带这样的寻呼消息,该寻呼消息用于寻呼在小区级别上网络未知其位置的UE;

[0083] -广播控制信道(BCCH),其用于携带呈主信息块(MIB)和若干系统信息块(SIB)的形式的系统信息消息,其中该系统信息消息可以由UE使用以获得关于小区是如何配置以及如何在小区内操作的信息;

[0084] -共同控制信道(CCCH),其用于携带控制消息以及随机接入;

[0085] -专用控制信道(DCCH),其用于将控制消息携带至特定的UE/携带来自特定的UE的控制消息以配置该UE;以及

[0086] -专用业务信道(DTCH),其用于将用户数据携带至特定的UE/携带来自特定的UE的用户数据。

[0087] 传送信道在MAC层与PHY层之间使用,并且可以通过它们携带的信息如何通过空中接口进行传输来定义。由NR定义的传送信道的集合包括,例如:

[0088] -寻呼信道(PCH),其用于携带源自PCCH的寻呼消息;

[0089] -广播信道(BCH),其用于携带来自BCCH的MIB;

[0090] -下行链路共享信道(DL-SCH),其用于携带下行链路数据和信令消息,包括来自

BCCH的SIB;

[0091] -上行链路共享信道 (UL-SCH),其用于携带上行链路数据和信令消息;以及

[0092] -随机接入信道 (RACH),其用于允许UE在没有任何先前调度的情况下接触网络。

[0093] PHY可以使用物理信道在PHY的处理级别之间传递信息。物理信道可以具有用于携带一个或多个传送信道的信息的相关联的时频资源的集合。PHY可以生成控制信息以支持PHY的低级别操作,并且经由物理控制信道(称为L1/L2控制信道)将控制信息提供给PHY的较低级别。由NR定义的物理信道和物理控制信道的集合包括,例如:

[0094] -物理广播信道 (PBCH),其用于携带来自BCH的MIB;

[0095] -物理下行链路共享信道 (PDSCH),其用于携带来自DL-SCH的下行链路数据和信令消息以及来自PCH的寻呼消息;

[0096] -物理下行链路控制信道 (PDCCH),其用于携带下行链路控制信息 (DCI),该下行链路控制信息可以包括下行链路调度命令、上行链路调度授权和上行链路功率控制命令;

[0097] -物理上行链路共享信道 (PUSCH),其用于携带来自UL-SCH的上行链路数据和信令消息,并且在一些情况下携带如下文所述的上行链路控制信息 (UCI);

[0098] -物理上行链路控制信道 (PUCCH),其用于携带UCI,该UCI可以包括HARQ确认、信道质量指示符 (CQI)、预编码矩阵指示符 (PMI)、秩指示符 (RI) 和调度请求 (SR);以及

[0099] -物理随机接入信道 (PRACH),其用于随机接入。

[0100] 与物理控制信道相似,物理层生成物理信号以支持物理层的低级别操作。如图5A和图5B中所示,由NR定义的物理层信号包括:主同步信号 (PSS)、辅同步信号 (SSS)、信道状态信息参考信号 (CSI-RS)、解调参考信号 (DMRS)、探测参考信号 (SRS) 和相位跟踪参考信号 (PT-RS)。下文将更详细地描述这些物理层信号。

[0101] 图2B示出了示例性NR控制平面协议栈。如图2B中所示,NR控制平面协议栈可以使用与示例性NR用户平面协议栈相同/相似的前四个协议层。这四个协议层包括PHY 211和221、MAC 212和222、RLC 213和223以及PDCP 214和224。并非如在NR用户平面协议栈中那样在栈的顶部具有SDAP 215和225,取而代之的是NR控制平面协议栈在该NR控制平面协议栈的顶部具有无线电资源控制 (RRC) 216和226以及NAS协议217和237。

[0102] NAS协议217和237可以在UE 210与AMF 230(例如,AMF 158A)之间或更一般地在UE 210与CN之间提供控制平面功能。NAS协议217和237可以经由被称为NAS消息的信令消息在UE 210与AMF 230之间提供控制平面功能。UE 210与AMF 230之间不存在NAS消息可以传送通过的直接路径。可以使用Uu和NG接口的AS来传送NAS消息。NAS协议217和237可以提供控制平面功能,诸如认证、安全、连接设置、移动性管理和会话管理。

[0103] RRC 216和226可以在UE 210与gNB 220之间或更一般地在UE 210与RAN之间提供控制平面功能。RRC 216和226可以经由被称为RRC消息的信令消息在UE 210与gNB 220之间提供控制平面功能。可以使用信令无线电承载和相同/相似的PDCP、RLC、MAC和PHY协议层在UE 210与RAN之间传输RRC消息。MAC可以将控制平面和用户平面数据复用到同一传输块 (TB) 中。RRC 216和226可以提供的控制平面功能诸如:与AS和NAS相关的系统信息的广播;由CN或RAN发起的寻呼;UE 210与RAN之间的RRC连接的建立、维护和释放;包括密钥管理的安全功能;信令无线电承载和数据无线电承载的建立、配置、维护和释放;移动性功能;QoS管理功能;UE测量报告和对该报告的控制;无线电链路失败 (RLF) 的检测和无线电链路失败

的复原;和/或NAS消息传递。作为建立RRC连接的一部分,RRC 216和226可以建立RRC上下文,这可以涉及配置用于UE 210与RAN之间的通信的参数。

[0104] 图6是示出UE的RRC状态转变的示例图。UE可以与图1A中所描绘的无线设备106、图2A和图2B中所描绘的UE 210或本公开中所描述的任何其他无线设备相同或相似。如图6中所示,UE可以处于三种RRC状态中的至少一种RRC状态:RRC连接602(例如,RRC_CONNECTED)、RRC空闲604(例如,RRC_IDLE)和RRC非活动606(例如,RRC_INACTIVE)。

[0105] 在RRC连接602中,UE具有已建立的RRC上下文,并且可以具有与基站的至少一个RRC连接。基站可以与以下中的一者相似:图1A中所描绘的RAN 104中所包括的该一个或多个基站;图1B中所描绘的gNB 160或ng-eNB 162中的一者;图2A和图2B中所描绘的gNB 220;或本公开中所描述的任何其他基站。与UE连接的基站可以具有用于该UE的RRC上下文。被称为UE上下文的RRC上下文可以包括用于UE与基站之间的通信的参数。这些参数可以包括,例如:一个或多个AS上下文;一个或多个无线电链路配置参数;承载配置信息(例如,涉及数据无线电承载、信令无线电承载、逻辑信道、QoS流和/或PDU会话);安全信息;和/或PHY、MAC、RLC、PDCP和/或SDAP层配置信息。当处于RRC连接602时,UE的移动性可以由RAN(例如,RAN 104或NG-RAN 154)管理。UE可以测量来自服务小区和邻近小区的信号水平(例如,参考信号水平),并且将这些测量值报告给当前服务于该UE的基站。UE的服务基站可以基于所报告的测量值请求移交给相邻基站中的一个基站的小区。RRC状态可以从RRC连接602通过连接释放过程608转变到RRC空闲604,或通过连接停用过程610转变到RRC非活动606。

[0106] 在RRC空闲604中,可能未针对UE建立RRC上下文。在RRC空闲604中,UE可不具有与基站的RRC连接。当处于RRC空闲604时,UE可以在大部分时间中处于睡眠状态(例如,以节省电池电力)。UE可以周期性地唤醒(例如,每一个不连续接收循环中一次)以监测来自RAN的寻呼消息。UE的移动性可以由UE通过被称为小区重选的过程进行管理。RRC状态可以通过连接建立过程612从RRC空闲604转变到RRC连接602,该连接建立过程可以涉及随机接入过程,如下文更详细论述的。

[0107] 在RRC非活动606中,先前建立的RRC上下文被维持在UE和基站中。这与从RRC空闲604到RRC连接602的转变相比,允许在信令开销减少的情况下快速地转变到RRC连接602。当处于RRC非活动606时,UE可以处于睡眠状态,并且UE的移动性可以由UE通过小区重选进行管理。RRC状态可以从RRC非活动606通过连接恢复过程614转变到RRC连接602,或通过连接释放过程616转变到RRC空闲604,该连接释放过程可以与连接释放过程608相同或相似。

[0108] RRC状态可以与移动性管理机制相关联。在RRC空闲604和RRC非活动606中,移动性由UE通过小区重选进行管理。RRC空闲604和RRC非活动606中的移动性管理的目的是允许网络能够经由寻呼消息向UE通知事件,而不必在整个移动通信网络上广播寻呼消息。RRC空闲604和RRC非活动606中所使用的移动性管理机制可以允许网络在小区组级别上跟踪UE,使得寻呼消息可以在UE当前驻留于其中的小区组中的小区上而不是在整个移动通信网络上广播。用于RRC空闲604和RRC非活动606的移动性管理机制在小区组级别上跟踪UE。这些移动性管理机制可以使用不同粒度的分组来这样做。举例来说,可以存在三个级别的小区分组粒度:单个的小区;由RAN区域标识符(RAI)标识的RAN区域内的小区;以及被称为跟踪区域并且由跟踪区域标识符(TAI)标识的RAN区域的组内的小区。

[0109] 跟踪区域可以用于在CN级别处跟踪UE。CN(例如,CN 102或5G-CN 152)可以向UE提

供与UE注册区域相关联的TAI的列表。如果UE通过小区重选移动到与未被包括在与UE注册区域相关联的TAI的列表中的TAI相关联的小区,则UE可以对CN执行注册更新,以允许CN更新UE的位置并且向UE提供新的UE注册区域。

[0110] RAN区域可以用于在RAN级别处跟踪UE。对于处于RRC非活动606状态的UE,可以为该UE指派RAN通知区域。RAN通知区域可以包括一个或多个小区身份、RAI的列表或TAI的列表。在一个示例中,基站可以属于一个或多个RAN通知区域。在一个示例中,小区可以属于一个或多个RAN通知区域。如果UE通过小区重选移动到被指派给该UE的RAN通知区域中未包括的小区,则该UE可以对RAN执行通知区域更新以更新UE的RAN通知区域。

[0111] 存储用于UE的RRC上下文的基站或UE的最后一个服务基站可以被称为锚基站。锚基站可以至少在UE保持在锚基站的RAN通知区域中的时间段内和/或在UE保持处于RRC非活动606的时间段内维持用于该UE的RRC上下文。

[0112] gNB,诸如图1B中的gNB 160,可以分成两个部分:中央单元(gNB-CU)和一个或多个分布式单元(gNB-DU)。gNB-CU可以使用F1接口耦合到一个或多个gNB-DU。gNB-CU可以包括RRC、PDCP和SDAP。gNB-DU可以包括RLC、MAC和PHY。

[0113] 在NR中,物理信号和物理信道(关于图5A和图5B所论述的)可以映射到正交频分复用(OFDM)符号上。OFDM是一种多载波通信方案,其通过F个正交子载波(或音调)传输数据。在传输之前,数据可以映射到一系列被称为源符号的复杂符号(例如,M-正交振幅调制(M-QAM)符号或M-相移键控(M-PSK)符号),并且被分成F个并行符号流。该F个并行符号流可以被视为仿佛它们处于频域中,并且用作将它们变换到时域中的快速傅里叶逆变换(IFFT)块的输入。IFFT块可以一次取F个源符号(从F个并行符号流中的每个并行符号流中取一个源符号),并且使用每个源符号来调制与F个正交子载波相对应的F个正弦基函数中的一个正弦基函数的振幅和相位。IFFT块的输出可以是表示F个正交子载波的总和的F个时域采样。该F个时域采样可以形成单个OFDM符号。在一些处理(例如,循环前缀的添加)和升频转换之后,由IFFT块提供的OFDM符号可以以载波频率通过空中接口传输。该F个并行符号流在被IFFT块处理之前可以使用FFT块进行混合。该操作产生离散傅里叶变换(DFT)预编码的OFDM符号,并且可以由UE在上行链路中使用以减小峰值与平均功率比(PAPR)。可以使用FFT块在接收器处对OFDM符号执行逆处理以复原映射到源符号的数据。

[0114] 图7示出了OFDM符号被分组到其中的NR帧的示例性配置。NR帧可以由系统帧号(SFN)标识。SFN可以重复1024帧的时段。如图所示,一个NR帧的持续时间可以为10毫秒(ms),并且可以包括持续时间为1ms的10个子帧。子帧可以分为时隙,该时隙包括例如每时隙14个OFDM符号。

[0115] 时隙的持续时间可以取决于用于该时隙的OFDM符号的参数集。在NR中,支持灵活参数集以适应不同的小区部署(例如,载波频率低于1GHz的小区,直至载波频率在mm波范围内的小区)。可以就子载波间隔和循环前缀持续时间而言来定义参数集。对于NR中的参数集,子载波间隔可以从15kHz的基线子载波间隔以二的幂来按比例放大,并且循环前缀持续时间可以从4.7μs的基线循环前缀持续时间以二的幂来按比例缩小。例如,NR定义具有以下子载波间隔/循环前缀持续时间组合的参数集:15kHz/4.7μs;30kHz/2.3μs;60kHz/1.2μs;120kHz/0.59μs;以及240kHz/0.29μs。

[0116] 时隙可以具有固定数量的OFDM符号(例如,14个OFDM符号)。具有较高子载波间隔

的参数集具有较短的时隙持续时间,并且对应地具有每子帧更多的时隙。图7示出了这种与参数集有关的时隙持续时间和每子帧时隙的传输结构(为便于说明,图7中未示出具有240kHz的子载波间隔的参数集)。NR中的子帧可以用作与参数集无关的时间参考,而时隙可以用作对上行链路和下行链路传输进行调度的单位。为了支持低等待时间,NR中的调度可以与时隙持续时间分离,并且开始于任何OFDM符号,并持续传输所需的尽可能多的符号。这些部分时隙传输可以被称为微时隙或子时隙传输。

[0117] 图8示出了NR载波的时域和频域中的时隙的示例性配置。该时隙包括资源元素(RE)和资源块(RB)。RE是NR中最小的物理资源。RE通过频域中的一个子载波在时域中跨越一个OFDM符号,如图8所示。RB跨越频域中的十二个连续RE,如图8所示。NR载波可以限于275RB或 $275 \times 12 = 3300$ 个子载波的宽度。如果使用这种限制,则对于15kHz、30kHz、60kHz和120kHz的子载波间隔可以分别将NR载波限制为50MHz、100MHz、200MHz和400MHz,其中可以基于每个载波400MHz带宽的限制来设置400MHz带宽。

[0118] 图8示出了跨越NR载波的整个带宽所使用的单个参数集。在其他示例性配置中,可以在同一载波上支持多个参数集。

[0119] NR可以支持宽载波带宽(例如,对于120kHz的子载波间隔而言高达400MHz)。并非所有UE都可以能够接收全载波带宽(例如,由于硬件限制)。而且,就UE功耗而言,接收全载波带宽可能是令人望而却步的。在一个示例中,为了降低功耗和/或出于其他目的,UE可以基于UE计划接收的业务量来调适UE的接收带宽的大小。这被称为带宽调适。

[0120] NR对带宽部分(BWP)进行定义,以支持无法接收全载波带宽的UE,并且支持带宽调适。在一个示例中,BWP可以由载波上的连续RB的子集来定义。UE可以配置(例如,经由RRC层)有每个服务小区一个或多个下行链路BWP和一个或多个上行链路BWP(例如,每个服务小区至多四个下行链路BWP和至多四个上行链路BWP)。在给定的时间,用于服务小区的所配置的BWP中的一个或多个所配置的BWP可以是活动的。该一个或多个BWP可以被称为服务小区的活动BWP。当服务小区配置有辅上行链路载波时,该服务小区可以在上行链路载波中具有一个或多个第一活动BWP,并且在辅上行链路载波中具有一个或多个第二活动BWP。

[0121] 对于不成对频谱,如果下行链路BWP的下行链路BWP索引与上行链路BWP的上行链路BWP索引相同,则来自所配置的下行链路BWP的集合中的下行链路BWP可以与来自所配置的上行链路BWP的集合中的上行链路BWP链接。对于不成对频谱,UE可以预期下行链路BWP的中心频率与上行链路BWP的中心频率相同。

[0122] 对于主小区(PCell)上的所配置的下行链路BWP的集合中的下行链路BWP而言,基站可以为至少一个搜索空间配置具有一个或多个控制资源集(CORESET)的UE。搜索空间是UE可以在其中查找控制信息的时域和频域中的位置的集合。搜索空间可以是UE特定搜索空间或共同搜索空间(可能可由多个UE使用)。举例来说,基站可以在活动下行链路BWP中在PCell或主辅小区(PSCell)上为UE配置共同搜索空间。

[0123] 对于所配置的上行链路BWP的集合中的上行链路BWP而言,BS可以为UE配置用于一个或多个PUCCH传输的一个或多个资源集。UE可以根据用于下行链路BWP的所配置的参数集(例如,子载波间隔和循环前缀持续时间)来接收下行链路BWP中的下行链路接收(例如,PDCCH或PDSCH)。UE可以根据所配置的参数集(例如,上行链路BWP的子载波间隔和循环前缀长度)而在上行链路BWP中传输上行链路传输(例如,PUCCH或PUSCH)。

[0124] 可以在下行链路控制信息 (DCI) 中提供一个或多个BWP指示符字段。BWP指示符字段的值可以指示所配置的BWP的集合中的哪个BWP是用于一个或多个下行链路接收的活动下行链路BWP。该一个或多个BWP指示符字段的值可以指示用于一个或多个上行链路传输的活动上行链路BWP。

[0125] 基站可以在与PCell相关联的所配置的下行链路BWP的集合内为UE半静态地配置默认下行链路BWP。如果基站未对UE提供默认下行链路BWP,则默认下行链路BWP可以是初始活动下行链路BWP。UE可以基于使用PBCH获得的CORESET配置来确定哪个BWP是初始活动下行链路BWP。

[0126] 基站可以为UE配置用于PCell的BWP非活动定时器值。UE可以在任何适当的时间启动或重新启动BWP非活动定时器。举例来说,UE可以在以下情况下启动或重新启动BWP非活动定时器: (a) 当UE检测到用于配对频谱操作的指示除默认下行链路BWP之外的活动下行链路BWP的DCI时;或者 (b) 当UE检测到用于不成对频谱操作的指示除默认下行链路BWP或上行链路BWP之外的活动下行链路BWP或活动上行链路BWP的DCI时。如果UE在时间间隔 (例如, 1ms或0.5ms) 内未检测到DCI,则UE可以将BWP非活动定时器朝向到期运行 (例如, 从零到BWP非活动定时器值的增量, 或从BWP非活动定时器值到零的减量)。当BWP非活动定时器到期时,UE可以从活动下行链路BWP切换到默认下行链路BWP。

[0127] 在一个示例中,基站可以利用一个或多个BWP半静态地配置UE。UE可以响应于接收到指示第二BWP为活动BWP的DCI和/或响应于BWP非活动定时器的到期 (例如, 在第二BWP为默认BWP的情况下) 而将活动BWP从第一BWP切换到第二BWP。

[0128] 可以在配对频谱中独立地执行下行链路和上行链路BWP切换 (其中BWP切换是指从当前活动BWP切换到非当前活动BWP)。在不成对频谱中,可以同时执行下行链路和上行链路BWP切换。可以基于RRC信令、DCI、BWP非活动定时器的到期和/或随机接入的发起而在所配置的BWP之间发生切换。

[0129] 图9示出了使用NR载波的三个所配置的BWP进行带宽调适的示例。配置有该三个BWP的UE可以在切换点处从一个BWP切换到另一个BWP。在图9中所示的示例中,BWP包括:BWP 902,其带宽为40MHz并且子载波间隔为15kHz;BWP 904,其带宽为10MHz并且子载波间隔为15kHz;以及BWP 906,其带宽为20MHz并且子载波间隔为60kHz。BWP 902可以是初始活动BWP,并且BWP 904可以是默认BWP。UE可以在切换点处在BWP之间切换。在图9的示例中,UE可以在切换点908处从BWP 902切换到BWP 904。切换点908处的切换可以出于任何合适的原因而发生,例如响应于BWP非活动定时器的到期 (指示切换到默认BWP) 和/或响应于接收到指示BWP 904为活动BWP的DCI。UE可以响应于接收到指示BWP 906为活动BWP的DCI而在切换点910处从活动BWP 904切换到BWP 906。UE可以响应于BWP非活动定时器的到期和/或响应于接收到指示BWP 904为活动BWP的DCI而在切换点912处从活动BWP 906切换到BWP 904。UE可以响应于接收到指示BWP 902为活动BWP的DCI而在切换点914处从活动BWP 904切换到BWP 902。

[0130] 如果UE被配置用于具有所配置的下行链路BWP的集合中的默认下行链路BWP和定时器值的辅小区,则用于切换辅小区上的BWP的UE过程可以与主小区上的那些过程相同/相似。例如,UE可以以与该UE将使用主小区的定时器值和默认下行链路BWP的方式相同/相似的方式来使用辅小区的这些值。

[0131] 为了提供更高的数据速率,可以使用载波聚合(CA)将两个或更多个载波聚合并且同时传输到同一UE/从同一UE传输。CA中的聚合载波可以被称为分量载波(CC)。当使用CA时,存在许多用于UE的服务小区,每个CC一个服务小区。CC可以具有在频域中的三个配置。

[0132] 图10A示出了具有两个CC的三种CA配置。在带内连续配置1002中,该两个CC在同一频带(频带A)中聚合,并且在频带内彼此直接相邻地定位。在带内非连续配置1004中,该两个CC在相同频带(频带A)中聚合,并且在该频带中以一定间隙分开。在带间配置1006中,该两个CC位于频带(频带A和频带B)中。

[0133] 在一个示例中,可以聚合至多32个CC。聚合的CC可以具有相同或不同的带宽、子载波间隔和/或双工方案(TDD或FDD)。使用CA的用于UE的服务小区可以具有下行链路CC。对于FDD,一个或多个上行链路CC可以任选地被配置用于服务小区。举例来说,当UE在下行链路中具有比在上行链路中更多的数据业务时,聚合比上行链路载波更多的下行链路载波的能力可以是有用的。

[0134] 当使用CA时,用于UE的聚合小区中的一个聚合小区可以被称为主小区(PCell)。PCell可以是UE最初在RRC连接建立、重新建立和/或移交处连接到的服务小区。PCell可以向UE提供NAS移动性信息和安全输入。UE可以具有不同的PCell。在下行链路中,对应于PCell的载波可以被称为下行链路主CC(DL PCC)。在上行链路中,对应于PCell的载波可以被称为上行链路主CC(UL PCC)。用于UE的其他聚合小区可以被称为辅小区(SCell)。在一个示例中,SCell可以在PCell针对UE被配置之后进行配置。举例来说,SCell可以通过RRC连接重新配置过程进行配置。在下行链路中,对应于SCell的载波可以被称为下行链路辅CC(DL SCC)。在上行链路中,对应于SCell的载波可以被称为上行链路辅CC(UL SCC)。

[0135] 用于UE的所配置的SCell可以基于例如业务和信道条件而被激活和停用。SCell的停用可以意味着停止SCell上的PDCCH和PDSCH接收,并且停止SCell上的PUSCH、SRS和CQI传输。可以使用关于图4B的MAC CE来激活和停用所配置的SCell。举例来说,MAC CE可以使用位图(例如,每个SCell一个位)指示针对UE的哪些SCell(例如,在所配置的SCell的子集中)被激活或停用。可以响应于SCell停用定时器(例如,每个SCell一个SCell停用定时器)的到期而停用所配置的SCell。

[0136] 小区的下行链路控制信息(诸如调度指派和调度授权)可以在对应于指派和授权的小区上传输,这被称为自我调度。小区的DCI可以在另一个小区上传输,这被称为跨载波调度。用于聚合小区的上行链路控制信息(例如,HARQ确认和信道状态反馈,诸如CQI、PMI和/或RI)可以在PCell的PUCCH上传输。对于大量的聚合下行链路CC,PCell的PUCCH可能变得过载。小区可以被分成多个PUCCH组。

[0137] 图10B示出了聚合小区如何可以被配置到一个或多个PUCCH组中的示例。PUCCH组1010和PUCCH组1050可以分别包括一个或多个下行链路CC。在图10B的示例中,PUCCH组1010包括三个下行链路CC:PCell 1011、SCell 1012和SCell 1013。PUCCH组1050在本示例中包括三个下行链路CC:PCell 1051、SCell 1052和SCell 1053。一个或多个上行链路CC可以被配置为PCell 1021、SCell 1022和SCell 1023。一个或多个其他上行链路CC可以被配置为主SCell(PSCell)1061、SCell 1062和SCell 1063。与PUCCH组1010的下行链路CC有关的上行链路控制信息(UCI)(示出为UCI 1031、UCI 1032和UCI 1033)可以在PCell 1021的上行链路中传输。与PUCCH组1050的下行链路CC有关的上行链路控制信息(UCI)(示出为UCI

1071、UCI 1072和UCI 1073)可以在PSCell 1061的上行链路中传输。在一个示例中,如果图10B中描绘的聚合小区没有被划分成PUCCH组1010和PUCCH组1050,则单个上行链路PCell传输与下行链路CC相关的UCI,并且PCell可能变得过载。通过在PCell 1021与PSCell 1061之间划分UCI的传输,可以防止超载。

[0138] 可以为包括下行链路载波和任选的上行链路载波的小区指派物理小区ID和小区索引。物理小区ID或小区索引可以标识小区的下行链路载波和/或上行链路载波,例如,具体取决于在其中使用物理小区ID的上下文。可以使用在下行链路分量载波上传输的同步信号来确定物理小区ID。可以使用RRC消息来确定小区索引。在本公开中,物理小区ID可以被称为载波ID,并且小区索引可以被称为载波索引。举例来说,当本公开涉及第一下行链路载波的第一物理小区ID时,本公开可以意味着第一物理小区ID用于包括第一下行链路载波的小区。相同/相似的概念可以适用于例如载波激活。当本公开指示第一载波被激活时,本说明书可以意味着包括该第一载波的小区被激活。

[0139] 在CA中,PHY的多载波性质可以暴露于MAC。在一个示例中,HARQ实体可以在服务小区上工作。可以根据每个服务小区的指派/授权来生成传输块。传输块和该传输块的潜在HARQ重传可以映射到服务小区。

[0140] 在下行链路中,基站可以将一个或多个参考信号(RS)传输(例如,单播、多播和/或广播)到UE(例如,PSS、SSS、CSI-RS、DMRS和/或PT-RS,如图5A所示)。在上行链路中,UE可以将一个或多个RS传输到基站(例如,DMRS、PT-RS和/或SRS,如图5B所示)。PSS和SSS可以由基站传输,并且由UE用于将UE与基站同步。可以在包括PSS、SSS和PBCH的同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块中提供PSS和SSS。基站可以周期性地传输SS/PBCH块的突发。

[0141] 图11A示出了SS/PBCH块的结构和位置的示例。SS/PBCH块的突发可以包括一个或多个SS/PBCH块(例如,4个SS/PBCH块,如图11A所示)。突发可以周期性地(例如,每2帧或20ms)传输。突发可以限于半帧(例如,持续时间为5ms的第一半帧)。应当理解,图11A是示例,并且这些参数(每个突发的SS/PBCH块的数量、突发的周期、帧内的突发位置)可以基于例如以下进行配置:在其中传输SS/PBCH块的小区的载波频率;小区的参数集或子载波间隔;由网络进行的配置(例如,使用RRC信令);或任何其他合适的因素。在一个示例中,UE可以基于正被监测的载波频率而假设SS/PBCH块的子载波间隔,除非无线网络将UE配置为假设不同的子载波间隔。

[0142] SS/PBCH块可以跨越时域中的一个或多个OFDM符号(例如,4个OFDM符号,如图11A的示例中所示),并且可以跨越频域中的一个或多个子载波(例如,240个连续子载波)。PSS、SSS和PBCH可以具有共同的中心频率。PSS可以首先传输,并且可以跨越例如1个OFDM符号和127个子载波。SSS可以在PSS之后传输(例如,两个符号之后),并且可以跨越10个OFDM符号和127个子载波。PBCH可以在PSS之后(例如,跨越接下来的3个OFDM符号)传输,并且可以跨越240个子载波。

[0143] UE可能不知道SS/PBCH块在时域和频域中的位置(例如,在UE正在搜索小区的情况下)。为了查找和选择小区,UE可以监测PSS的载波。例如,UE可以监测载波内的频率位置。如果在某一持续时间(例如,20ms)之后未发现PSS,则UE可以在载波内的不同频率位置处搜索PSS,如由同步光栅所指示的。如果在时域和频域中的一定位置处发现PSS,则UE可以分别基于SS/PBCH块的已知结构来确定SSS和PBCH的位置。SS/PBCH块可以是小区定义SS块(CD-

SSB)。在一个示例中,主小区可以与CD-SSB相关联。CD-SSB可以位于同步光栅上。在一个示例中,小区选择/搜索和/或重选可以基于CD-SSB。

[0144] SS/PBCH块可以由UE使用以确定小区的一个或多个参数。举例来说,UE可以分别基于PSS和SSS的序列来确定小区的物理小区标识符(PCI)。UE可以基于SS/PBCH块的位置来确定小区的帧边界的位置。举例来说,SS/PBCH块可以指示其已根据传输型式进行传输,其中该传输型式中的SS/PBCH块是距帧边界的已知距离。

[0145] PBCH可以使用QPSK调制,并且可以使用正向纠错(FEC)。FEC可以使用极性编码。PBCH跨越的一个或多个符号可以携带一个或多个DMRS以用于解调PBCH。PBCH可以包括小区的当前系统帧号(SFN)的指示和/或SS/PBCH块定时索引。这些参数可以有助于UE与基站的时间同步。PBCH可以包括用于向UE提供一个或多个参数的主信息块(MIB)。MIB可以由UE用于定位与小区相关联的剩余最小系统信息(RMSI)。RMSI可以包括系统信息块1型(SIB1)。SIB1可以包含UE接入小区所需的信息。UE可以使用MIB的一个或多个参数来监测可以用于调度PDSCH的PDCCH。PDSCH可以包括SIB1。可以使用MIB中所提供的参数来解码SIB1。PBCH可以指示SIB1不存在。基于指示SIB1不存在的PBCH,UE可以指向频率。UE可以以UE所指向的频率搜索SS/PBCH块。

[0146] UE可以假设利用相同的SS/PBCH块索引传输的一个或多个SS/PBCH块是准共址的(QCLed)(例如,具有相同/相似的多普勒扩展、多普勒移位、平均增益、平均延迟和/或空间Rx参数)。UE可以不假设对于具有不同的SS/PBCH块索引的SS/PBCH块传输的QCL。

[0147] SS/PBCH块(例如,半帧内的那些)可以在空间方向上传输(例如,使用跨越小区的覆盖区域的不同波束)。在一个示例中,第一SS/PBCH块可以使用第一波束在第一空间方向上传输,并且第二SS/PBCH块可以使用第二波束在第二空间方向上传输。

[0148] 在一个示例中,在载波的频率范围内,基站可以传输多个SS/PBCH块。在一个示例中,多个SS/PBCH块的第一SS/PBCH块的第一PCI可以不同于多个SS/PBCH块的第二SS/PBCH块的第二PCI。在不同的频率位置中传输的SS/PBCH块的PCI可以不同或相同。

[0149] CSI-RS可以由基站传输,并且由UE用于获取信道状态信息(CSI)。基站可以利用一个或多个CSI-RS来配置UE以用于信道估计或任何其他合适的目的。基站可以利用相同/相似的CSI-RS中的一个或多个CSI-RS来配置UE。UE可以测量该一个或多个CSI-RS。UE可以基于对该一个或多个下行链路CSI-RS的测量来估计下行链路信道状态和/或生成CSI报告。UE可以将CSI报告提供给基站。基站可以使用由UE提供的反馈(例如,估计的下行链路信道状态)来执行链路调适。

[0150] 基站可以利用一个或多个CSI-RS资源集半静态地配置UE。CSI-RS资源可以与时域和频域中的位置以及周期性相关联。基站可以选择性地激活和/或停用CSI-RS资源。基站可以向UE指示CSI-RS资源集中的CSI-RS资源被激活和/或停用。

[0151] 基站可以配置UE以报告CSI测量值。基站可以配置UE以周期性地、非周期性地或半持久地提供CSI报告。对于周期性CSI报告,UE可以配置有多个CSI报告的定时和/或周期。对于非周期CSI报告,基站可以请求CSI报告。例如,基站可以命令UE测量所配置的CSI-RS资源并且提供与测量值相关的CSI报告。对于半持久CSI报告,基站可以将UE配置为周期性地传输以及选择性地激活或停用周期性报告。基站可以利用CSI-RS资源集和使用RRC信令的CSI报告来配置UE。

[0152] CSI-RS配置可以包括指示例如至多32个天线端口的一个或多个参数。UE可以被配置为当下行链路CSI-RS和CORESET在空间上QCLed并且与下行链路CSI-RS相关联的资源元素在为CORESET配置的物理资源块 (PRB) 外部时,采用相同的OFDM符号用于下行链路CSI-RS和控制资源集 (CORESET)。UE可以被配置为当下行链路CSI-RS和SS/PBCH块在空间上QCLed并且与下行链路CSI-RS相关联的资源元素在为SS/PBCH块配置的PRB外部时,采用相同的OFDM符号用于下行链路CSI-RS和SS/PBCH块。

[0153] 下行链路DMRS可以由基站传输,并且由UE用于信道估计。举例来说,下行链路DMRS可以用于一个或多个下行链路物理信道 (例如,PDSCH) 的一致解调。NR网络可以支持一个或多个可变速和/或可配置的DMRS模式以进行数据解调。至少一个下行链路DMRS配置可以支持前载DMRS模式。可以在一个或多个OFDM符号 (例如,一个或两个相邻的OFDM符号) 上映射前载DMRS。基站可以利用用于PDSCH的前载DMRS符号的数量 (例如,最大数量) 半静态地配置UE。DMRS配置可以支持一个或多个DMRS端口。举例来说,对于单个用户MIMO,DMRS配置可以支持每个UE至多八个正交下行链路DMRS端口。对于多用户MIMO,DMRS配置可以支持每个UE至多4个正交下行链路DMRS端口。无线网络可以 (例如,至少针对CP-OFDM) 支持用于下行链路和上行链路的共同DMRS结构,其中DMRS位置、DMRS型式和/或加扰序列可以相同或不同。基站可以使用相同的预编码矩阵传输下行链路DMRS和对应的PDSCH。UE可以使用该一个或多个下行链路DMRS来对PDSCH进行一致的解调/信道估计。

[0154] 在一个示例中,发射器 (例如,基站) 可以使用用于传输带宽的一部分的预编码器矩阵。举例来说,发射器可以使用第一预编码器矩阵用于第一带宽,并且使用第二预编码器矩阵用于第二带宽。第一预编码器矩阵和第二预编码器矩阵可以基于第一带宽与第二带宽不同而不同。UE可以假设遍及PRB的集合使用相同的预编码矩阵。该PRB的集合可以被表示为预编码资源块组 (PRG)。

[0155] PDSCH可以包括一个或多个层。UE可以假设具有DMRS的至少一个符号存在于PDSCH的该一个或多个层中的层上。较高层可以为PDSCH配置至多3个DMRS。

[0156] 下行链路PT-RS可以由基站传输,并且由UE使用以进行相位噪声补偿。下行链路PT-RS是否存在可以取决于RRC配置。下行链路PT-RS的存在和/或型式可以使用RRC信令的组合和/或与可以由DCI指示的用于其他目的 (例如,调制和编码方案 (MCS)) 的一个或多个参数的关联进行基于UE特定的配置。当配置时,下行链路PT-RS的动态存在可以与包括至少MCS的一个或多个DCI参数相关联。NR网络可以支持在时域/频域中定义的多个PT-RS密度。当存在时,频域密度可以与所调度带宽的至少一个配置相关联。UE可以针对DMRS端口和PT-RS端口采用相同的预编码。PT-RS端口的数量可以少于所调度资源中的DMRS端口的数量。下行链路PT-RS可以被限制在UE的所调度时间/频率持续时间中。可以在符号上传输下行链路PT-RS,以有助于在接收器处的相位跟踪。

[0157] UE可以将上行链路DMRS传输到基站以用于信道估计。举例来说,基站可以使用上行链路DMRS对一个或多个上行链路物理信道进行一致解调。举例来说,UE可以传输具有PUSCH和/或PUCCH的上行链路DMRS。上行链路DM-RS可以跨越与关联于对应的物理信道的频率范围相似的频率范围。基站可以利用一个或多个上行链路DMRS配置来配置UE。至少一个DMRS配置可以支持前载DMRS模式。可以在一个或多个OFDM符号 (例如,一个或两个相邻的OFDM符号) 上映射前载DMRS。一个或多个上行链路DMRS可以被配置为在PUSCH和/或PUCCH的

一个或多个符号处进行传输。基站可以用PUSCH和/或PUCCH的前载DMRS符号的数量(例如,最大数量)对UE进行半静态配置,UE可以使用该前载DMRS符号来调度单符号DMRS和/或双符号DMRS。NR网络可以支持(例如,对于循环前缀正交频分复用(CP-OFDM))用于下行链路和上行链路的共同DMRS结构,其中DMRS位置、DMRS型式和/或DMRS的加扰序列可以相同或不同。

[0158] PUSCH可以包括一个或多个层,并且UE可以传输具有存在于PUSCH的一个或多个层中的层上的DMRS的至少一个符号。在一个示例中,较高层可以为PUSCH配置至多三个DMRS。

[0159] 取决于UE的RRC配置,上行链路PT-RS(其可以由基站用于相位跟踪和/或相位噪声补偿)可以存在或可以不存在。上行链路PT-RS的存在和/或型式可以通过RRC信令的组合和/或可以由DCI指示的用于其他目的(例如,调制和编码方案(MCS))的一个或多个参数进行基于UE特定的配置。当配置时,上行链路PT-RS的动态存在可以与包括至少MCS的一个或多个DCI参数相关联。无线网络可以支持在时域/频域中定义的多个上行链路PT-RS密度。当存在时,频域密度可以与所调度带宽的至少一个配置相关联。UE可以针对DMRS端口和PT-RS端口采用相同的预编码。PT-RS端口的数量可以少于所调度资源中的DMRS端口的数量。举例来说,上行链路PT-RS可以被限制在UE的所调度时间/频率持续时间中。

[0160] UE可以将SRS传输到基站用于进行信道状态估计,以支持上行链路信道相依的调度和/或链路调适。UE传输的SRS可以允许基站估计一个或多个频率下的上行链路信道状态。基站处的调度器可以采用估计的上行链路信道状态来为来自UE的上行链路PUSCH传输指派一个或多个资源块。基站可以利用一个或多个SRS资源集半静态地配置UE。对于SRS资源集,基站可以利用一个或多个SRS资源配置UE。SRS资源集适用性可以由较高层(例如,RRC)参数配置。例如,当较高层参数指示波束管理时,该一个或多个SRS资源集中的SRS资源集中的SRS资源(例如,具有相同/相似的时域行为,周期性的、非周期性的等)可以在一定时刻(例如,同时)传输。UE可以传输SRS资源集中的一个或多个SRS资源。NR网络可以支持非周期性、周期性和/或半持久性SRS传输。UE可以基于一种或多种触发类型传输SRS资源,其中该一种或多种触发类型可以包括较高层信令(例如,RRC)和/或一种或多种DCI格式。在一个示例中,可以采用至少一种DCI格式以供UE选择一个或多个所配置的SRS资源集中的至少一个所配置的SRS资源集。SRS触发类型0可以指代基于较高层信令触发的SRS。SRS触发类型1可以指代基于一个或多个DCI格式触发的SRS。在一个示例中,当PUSCH和SRS在相同时隙中传输时,UE可以被配置为在PUSCH和对应的上行链路DMRS的传输之后传输SRS。

[0161] 基站可以利用指示以下中的至少一者的一个或多个SRS配置参数半静态地配置UE:SRS资源配置标识符;SRS端口的数量;SRS资源配置的时域行为(例如,周期性、半持久性或非周期性SRS的指示);时隙、微时隙和/或子帧级别周期;周期性和/或非周期性SRS资源的时隙;SRS资源中的OFDM符号的数量;SRS资源的启动OFDM符号;SRS带宽;跳频带宽;循环移位;和/或SRS序列ID。

[0162] 天线端口被定义为使得天线端口上的符号通过其被传达的信道可以从同一天线端口上的另一个符号通过其被传达的信道推断。如果第一符号和第二符号在同一天线端口上传输,则接收器可以从用于传达天线端口上的第一符号的信道推断用于传达天线端口上的第二符号的信道(例如,褪色增益、多路径延迟等)。如果可以从通过其传达第二天线端口上的第二符号的信道推断通过其传达第一天线端口上的第一符号的信道的一个或多个大规模性质,则第一天线端口和第二天线端口可以被称为准共址(QCLed)。该一个或多个大

规模性质可以包括以下中的至少一者:延迟扩展;多普勒扩展;多普勒移位;平均增益;平均延迟;和/或空间接收 (Rx) 参数。

[0163] 使用波束成形的信道需要波束管理。波束管理可以包括波束测量、波束选择和波束指示。波束可以与一个或多个参考信号相关联。例如,波束可以由一个或多个波束成形的参考信号标识。UE可以基于下行链路参考信号(例如,信道状态信息参考信号(CSI-RS))执行下行链路波束测量并生成波束测量报告。在用基站设置RRC连接之后,UE可以执行下行链路波束测量过程。

[0164] 图11B示出了在时域和频域中映射的信道状态信息参考信号(CSI-RS)的示例。图11B中所示的正方形可以表示小区的带宽内的资源块(RB)。基站可以传输包括指示一个或多个CSI-RS的CSI-RS资源配置参数的一个或多个RRC消息。可以通过较高层信令(例如,RRC和/或MAC信令)为CSI-RS资源配置配置以下参数中的一个或多个参数:CSI-RS资源配置身份、CSI-RS端口的数量、CSI-RS配置(例如,子帧中的符号和资源元素(RE)位置)、CSI-RS子帧配置(例如,无线电帧中的子帧位置、偏移和周期性)、CSI-RS功率参数、CSI-RS序列参数、码分复用(CDM)类型参数、频率密度、传输梳、准共址(QCL)参数(例如,QCL-scramblingidentity、crs-portscount、mbsfn-subframeconfiglist、csi-rs-configZPid、qcl-csi-rs-configNZPid)和/或其他无线电资源参数。

[0165] 图11B所示的三个波束可以被配置用于UE特定配置中的UE。图11B中说明了三个波束(波束#1、波束#2和波束#3),可以配置更多或更少的波束。可以向波束#1分配CSI-RS1101,其可以在第一符号的RB中的一个或多个子载波中传输。可以向波束#2分配CSI-RS1102,其可以在第二符号的RB中的一个或多个子载波中传输。可以向波束#3分配CSI-RS1103,其可以在第三符号的RB中的一个或多个子载波中传输。通过使用频分复用(FDM),基站可以使用同一RB中的其他子载波(例如,未用于传输CSI-RS1101的那些子载波)来传输与另一个UE的波束相关联的另一CSI-RS。通过使用时域复用(TDM),用于UE的波束可以被配置为使得用于UE的波束使用来自其他UE的波束的符号。

[0166] CSI-RS,诸如图11B中示出的那些(例如,CSI-RS1101、1102、1103)可以由基站传输,并且由UE用于一个或多个测量值。举例来说,UE可以测量所配置的CSI-RS资源的参考信号接收功率(RSRP)。基站可以利用报告配置来配置UE,并且UE可以基于报告配置将RSRP测量值报告给网络(例如,经由一个或多个基站)。在一个示例中,基站可以基于所报告的测量结果来确定包括多个参考信号的一个或多个传输配置指示(TCI)状态。在一个示例中,基站可以向UE指示一个或多个TCI状态(例如,经由RRC信令、MAC CE和/或DCI)。UE可以接收具有基于该一个或多个TCI状态确定的接收(Rx)波束的下行链路传输。在一个示例中,UE可以具有或不具有波束对应能力。如果UE具有波束对应能力,则UE可以基于对应Rx波束的空间域滤波器来确定传输(Tx)波束的空间域滤波器。如果UE不具有波束对应能力,则UE可以执行上行链路波束选择过程以确定Tx波束的空间域滤波器。UE可以基于由基站配置给UE的一个或多个探测参考信号(SRS)资源来执行上行链路波束选择过程。基站可以基于对由UE传输的一个或多个SRS资源的测量来选择和指示UE的上行链路波束。

[0167] 在波束管理过程中,UE可以评定(例如,测量)一个或多个波束对链路、包括由基站传输的传输波束的波束对链路以及由UE接收的接收波束的信道质量。基于该评定,UE可以传输指示一个或多个波束对质量参数的波束测量报告,该一个或多个波束对质量参数包括

例如一个或多个波束标识(例如,波束索引、参考信号索引等)、RSRP、预编码矩阵指示符(PMI)、信道质量指示符(CQI)和/或秩指示符(RI)。

[0168] 图12A示出了三个下行链路波束管理过程的示例:P1、P2和P3。过程P1可以启用对传输接收点(TRP)(或多个TRP)的传输(Tx)波束的UE测量,例如以支持对一个或多个基站Tx波束和/或UE Rx波束(分别在P1的顶行和底行示出为椭圆形)的选择。在TRP处的波束成形可以包括用于波束的集合的Tx波束扫描(在P1和P2的顶行中示出为在由虚线箭头指示的逆时针方向上旋转的椭圆形)。UE处的波束成形可以包括用于波束的集合的Rx波束扫描(在P1和P3的底行中示出为在由虚线箭头指示的顺时针方向上旋转的椭圆形)。过程P2可以用于启用对TRP的Tx波束的UE测量(在P2的顶行中示出为在由虚线箭头指示的逆时针方向上旋转的椭圆形)。UE和/或基站可以使用比过程P1中所使用的波束集合更小的波束集合,或使用比过程P1中所使用的波束更窄的波束来执行过程P2。这可以被称为波束精细化。UE可以通过在基站处使用相同的Tx波束并且在UE处扫描Rx波束来执行用于Rx波束确定的过程P3。

[0169] 图12B示出了三个上行链路波束管理过程的示例:U1、U2和U3。过程U1可以用于使基站能够对UE的Tx波束执行测量,例如,以支持对一个或多个UE Tx波束和/或基站Rx波束的选择(分别在U1的顶行和底行中示出为椭圆形)。UE处的波束成形可以包括例如从波束的集合进行的Rx波束扫描(在U1和U3的底行中示出为在由虚线箭头指示的顺时针方向上旋转的椭圆形)。基站处的波束成形可以包括例如从波束的集合进行的Rx波束扫描(在U1和U2的顶行中示出为在由虚线箭头指示的逆时针方向上旋转的椭圆形)。当UE使用固定的Tx波束时,过程U2可以用于使基站能够调整其Rx波束。UE和/或基站可以使用比过程P1中所使用的波束集合更小的波束集合,或使用比过程P1中所使用的波束更窄的波束来执行过程U2。这可以被称为波束精细化。UE可以执行过程U3以在基站使用固定的Rx波束时调整其Tx波束。

[0170] UE可以基于检测到波束故障来发起波束故障复原(BFR)过程。UE可以基于BFR过程的发起来传输BFR请求(例如,前导码、UCI、SR、MAC CE等)。UE可以基于相关联的控制信道的波束对链路的质量不令人满意(例如,具有高于错误率阈值的错误率、低于接收到的信号功率阈值的接收到的信号功率、定时器的到期等)的确定来检测波束故障。

[0171] UE可以使用一个或多个参考信号(RS)测量波束对链路的质量,该一个或多个参考信号包括一个或多个SS/PBCH块、一个或多个CSI-RS资源和/或一个或多个解调参考信号(DMRS)。波束对链路的质量可以基于以下中的一者或多者:块错误率(BLER)、RSRP值、信号干扰加噪声比(SINR)值、参考信号接收质量(RSRQ)值和/或在RS资源上测量的CSI值。基站可以指示RS资源与信道(例如,控制信道、共享数据信道等)的一个或多个DM-RS准共址(QCLed)。当来自经由RS资源到UE的传输的信道特性(例如,多普勒移位、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间Rx参数、褪色等)与来自经由信道到UE的传输的信道特性相似或相同时,RS资源和信道的该一个或多个DMRS可以是QCLed。

[0172] 网络(例如,gNB和/或网络的ng-eNB)和/或UE可以发起随机接入过程。处于RRC_IDLE状态和/或RRC_INACTIVE状态的UE可以发起随机接入过程以请求到网络的连接设置。UE可以从RRC_CONNECTED状态发起随机接入过程。UE可以发起随机接入过程以请求上行链路资源(例如,当没有可用的PUCCH资源时用于SR的上行链路传输)和/或获取上行链路定时(例如,当上行链路同步状态未同步时)。UE可以发起随机接入过程以请求一个或多个系统信息块(SIB)(例如,其他系统信息,诸如SIB2、SIB3等)。UE可以发起随机接入过程以用于

波束故障复原请求。网络可以发起用于移交和/或用于建立SCell添加的时间比对的随机接入过程。

[0173] 图13A示出了四步基于竞争的随机接入过程。在发起该过程之前,基站可以将配置消息1310传输到UE。图13A所示的过程包括四个消息的传输:Msg 1 1311、Msg 2 1312、Msg 3 1313和Msg 4 1314。Msg 1 1311可以包括和/或被称为前导码(或随机接入前导码)。Msg 2 1312可以包括和/或被称为随机接入响应(RAR)。

[0174] 配置消息1310可以例如使用一个或多个RRC消息传输。该一个或多个RRC消息可以向UE指示一个或多个随机接入信道(RACH)参数。该一个或多个RACH参数可以包括以下中的至少一者:用于一个或多个随机接入过程的一般参数(例如,RACH-configGeneral);小区特定参数(例如,RACH-ConfigCommon);和/或专用参数(例如,RACH-configDedicated)。基站可以将该一个或多个RRC消息广播或多播给一个或多个UE。该一个或多个RRC消息可以是UE特定的(例如,在RRC_CONNECTED状态和/或RRC_INACTIVE状态下传输给UE的专用RRC消息)。UE可以基于该一个或多个RACH参数来确定用于传输Msg 1 1311和/或Msg 3 1313的时间频率资源和/或上行链路传输功率。基于该一个或多个RACH参数,UE可以确定用于接收Msg 2 1312和Msg 4 1314的接收定时和下行链路信道。

[0175] 配置消息1310中所提供的该一个或多个RACH参数可以指示可用于传输Msg 1 1311的一个或多个物理RACH(PRACH)时机。该一个或多个PRACH时机可以被预定义。该一个或多个RACH参数可以指示一个或多个PRACH时机的一个或多个可用集合(例如,prach-ConfigIndex)。该一个或多个RACH参数可以指示以下两者之间的关联:(a)一个或多个PRACH时机,以及(b)一个或多个参考信号。该一个或多个RACH参数可以指示以下两者之间的关联:(a)一个或多个前导码,以及(b)一个或多个参考信号。该一个或多个参考信号可以是SS/PBCH块和/或CSI-RS。举例来说,该一个或多个RACH参数可以指示映射到PRACH时机的SS/PBCH块的数量和/或映射到SS/PBCH块的前导码的数量。

[0176] 配置消息1310中所提供的该一个或多个RACH参数可以用于确定Msg 1 1311和/或Msg 3 1313的上行链路传输功率。举例来说,该一个或多个RACH参数可以指示用于前导码传输的参考功率(例如,接收到的目标功率和/或前导码传输的初始功率)。可以存在由该一个或多个RACH参数指示的一个或多个功率偏移。例如,该一个或多个RACH参数可以指示:功率斜升步长;SSB与CSI-RS之间的功率偏移;Msg 1 1311和Msg 3 1313的传输之间的功率偏移;和/或前导码组之间的功率偏移值。该一个或多个RACH参数可以指示一个或多个阈值,UE可以基于该一个或多个阈值来确定至少一个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)和/或上行链路载波(例如,正常上行链路(NUL)载波和/或补充上行链路(SUL)载波)。

[0177] Msg 1 1311可以包括一个或多个前导码传输(例如,前导码传输和一个或多个前导码重传)。RRC消息可以用于配置一个或多个前导码组(例如,组A和/或组B)。前导码组可以包括一个或多个前导码。UE可以基于路径损耗测量值和/或Msg 3 1313的大小来确定前导码组。UE可以测量一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)的RSRP,并且确定具有高于RSRP阈值的RSRP的至少一个参考信号(例如,rsrp-ThresholdSSB和/或rsrp-ThresholdCSI-RS)。举例来说,如果该一个或多个前导码与该至少一个参考信号之间的关联由RRC消息配置,则UE可以选择与该一个或多个参考信号和/或选定的前导码组相关联的至少一个前导码。

[0178] UE可以基于配置消息1310中所提供的该一个或多个RACH参数来确定前导码。举例来说,UE可以基于路径损耗测量、RSRP测量和/或Msg 3 1313的大小来确定前导码。作为另一个示例,该一个或多个RACH参数可以指示:前导码格式;前导码传输的最大数量;和/或用于确定一个或多个前导码组(例如,组A和组B)的一个或多个阈值。基站可以使用该一个或多个RACH参数来为UE配置一个或多个前导码与一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)之间的关联。如果配置了该关联,则UE可以基于该关联确定Msg 1 1311中所包括的前导码。Msg 1 1311可以经由一个或多个PRACH时机传输到基站。UE可以使用一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)以用于选择前导码和用于确定PRACH时机。一个或多个RACH参数(例如,ra-ssb-OccasionMskIndex和/或ra-OccasionList)可以指示PRACH时机与该一个或多个参考信号之间的关联。

[0179] 如果在前导码传输之后没有接收到响应,则UE可以执行前导码重传。UE可以增加用于前导码重传的上行链路传输功率。UE可以基于路径损耗测量值和/或由网络配置的目标接收到的前导码功率来选择初始前导码传输功率。UE可以确定重传前导码,并且可以斜升上行链路传输功率。UE可以接收指示用于前导码重传的斜升步长的一个或多个RACH参数(例如,PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP)。斜升步长可以是用于重传的上行链路传输功率的增量增加的量。如果UE确定与先前的前导码传输相同的参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS),则UE可以斜升上行链路传输功率。UE可以计数前导码传输和/或重传的数量(例如,PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER)。举例来说,如果前导码传输的数量超过由该一个或多个RACH参数配置的阈值(例如,preambleTransMax),则UE可以确定随机接入过程未成功完成。

[0180] 由UE接收的Msg 2 1312可以包括RAR。在一些场景中,Msg 2 1312可以包括对应于多个UE的多个RAR。可以在传输Msg 1 1311之后或响应于该传输而接收Msg 2 1312。Msg 2 1312可以在DL-SCH上被调度,并且使用随机接入RNTI(RA-RNTI)在PDCCH上被指示。Msg 2 1312可以指示Msg 1 1311由基站接收。Msg 2 1312可以包括可以由UE用于调整UE的传输定时的时间比对命令、用于传输Msg 3 1313的调度授权和/或临时小区RNTI(TC-RNTI)。在传输前导码之后,UE可以启动时间窗口(例如,ra-ResponseWindow)以监测Msg 2 1312的PDCCH。UE可以基于UE用于传输前导码的PRACH时机来确定何时启动时间窗口。举例来说,UE可以在前导码的最后一个符号之后(例如,在从前导码传输的结束处开始的第一PDCCH时机处)启动一个或多个符号的时间窗口。可以基于参数集来确定该一个或多个符号。PDCCH可以处于由RRC消息配置的共同搜索空间(例如,Type1-PDCCH共同搜索空间)中。UE可以基于无线网络临时标识符(RNTI)来标识RAR。可以取决于发起随机接入过程的一个或多个事件而使用RNTI。UE可以使用随机接入RNTI(RA-RNTI)。RA-RNTI可以与UE在其中传输前导码的PRACH时机相关联。举例来说,UE可以基于以下来确定RA-RNTI:OFDM符号索引;时隙索引;频域索引;和/或PRACH时机的UL载波指示符。RA-RNTI的示例可以如下:

[0181] $RA-RNTI = 1 + s_id + 14 \times t_id + 14 \times 80 \times f_id + 14 \times 80 \times 8 \times ul_carrier_id$

[0182] 其中s_id可以为PRACH时机的第一个OFDM符号的索引(例如, $0 \leq s_id < 14$),t_id可以为系统帧中的PRACH时机的第一时隙的索引(例如, $0 \leq t_id < 80$),f_id可以为频域中PRACH时机的索引(例如, $0 \leq f_id < 8$),并且ul_carrier_id可以为用于前导码传输的UL载波(例如,对于NUL载波为0,并且对于SUL载波为1)。

[0183] UE可以响应于成功接收Msg 2 1312(例如,使用Msg 2 1312中所标识的资源)而传输Msg 3 1313。Msg 3 1313可以用于例如图13A中所示的基于竞争的随机接入过程中的竞争解决。在一些场景中,多个UE可以将相同的前导码传输到基站,并且基站可以提供对应于UE的RAR。如果该多个UE将RAR解译为对应于它们自身,则可能发生冲突。竞争解决(例如,使用Msg 3 1313和Msg 4 1314)可以用于增加UE不错误地使用另一个UE的身份的可能性。为了执行竞争解决,UE可以包括Msg 3 1313中的设备标识符(例如,如果指派了C-RNTI,则为Msg 2 1312中所包括的TC RNTI和/或任何其他合适的标识符)。

[0184] 可以在Msg 3 1313的传输之后或响应于该传输而接收Msg 4 1314。如果Msg 3 1313中包括C-RNTI,则基站将使用C-RNTI在PDCCH上寻址UE。如果在PDCCH上检测到UE的唯一C-RNTI,则确定随机接入过程成功完成。如果Msg 3 1313中包括TC-RNTI(例如,如果UE处于RRC_IDLE状态或不以其他方式连接到基站),则将使用与TC-RNTI相关联的DL-SCH接收Msg 4 1314。如果MAC PDU被成功解码并且MAC PDU包括与在Msg 3 1313中发送(例如,传输)的CCCH SDU匹配或以其他方式对应的UE竞争解决身份MAC CE,则UE可以确定竞争解决成功和/或UE可以确定随机接入过程成功完成。

[0185] UE可以配置有补充上行链路(SUL)载波和正常上行链路(NUL)载波。可以在上行链路载波中支持初始接入(例如,随机接入过程)。举例来说,基站可以为UE配置两种单独的RACH配置:一种用于SUL载波,而另一种用于NUL载波。为了在配置有SUL载波的小区中随机接入,网络可以指示要使用哪个载波(NUL或SUL)。举例来说,如果一个或多个参考信号的测量的质量低于广播阈值,则UE可以确定SUL载波。随机接入过程的上行链路传输(例如,Msg 1 1311和/或Msg 3 1313)可以保留在选定的载波上。在一种或多种情况下,UE可以在随机接入过程期间(例如,在Msg 1 1311与Msg 3 1313之间)切换上行链路载波。举例来说,UE可以基于信道清晰评定(例如,先听后说)来确定和/或切换用于Msg 1 1311和/或Msg 3 1313的上行链路载波。

[0186] 图13B示出了两步无竞争随机接入过程。与图13A所示的四步基于竞争的随机接入过程相似,基站可以在过程发起之前向UE传输配置消息1320。配置消息1320在一些方面可以类似于配置消息1310。图13B所示的过程包括两个消息的传输:Msg 1 1321和Msg 2 1322。Msg 1 1321和Msg 2 1322在一些方面可以分别类似于图13A所示的Msg 1 1311和Msg 2 1312。如从图13A和图13B将理解的,无竞争随机接入过程可以不包括类似于Msg 3 1313和/或Msg 4 1314的消息。

[0187] 可以针对波束故障复原、其他SI请求、SCell添加和/或移交来发起图13B所示的无竞争随机接入过程。举例来说,基站可以向UE指示或指派待用于Msg 1 1321的前导码。UE可以经由PDCCH和/或RRC从基站接收前导码的指示(例如,ra-PreambleIndex)。

[0188] 在传输前导码之后,UE可以启动时间窗口(例如,ra-ResponseWindow)以监测RAR的PDCCH。在波束故障复原请求的情况下,基站可以在由RRC消息所指示的搜索空间中(例如,recoverySearchSpaceId)用单独的时间窗口和/或单独的PDCCH来配置UE。UE可以监测寻址到搜索空间上的Cell RNTI(C-RNTI)的PDCCH传输。在图13B所示的无竞争随机接入过程中,UE可以确定随机接入过程在Msg 1 1321的传输和对应的Msg 2 1322的接收之后或响应于该传输和该接收而成功完成。例如,如果PDCCH传输寻址到C-RNTI,则UE可以确定随机接入过程成功完成。举例来说,如果UE接收到包括与由UE传输的前导码相对应的前导码标

识符的RAR和/或RAR包括具有前导码标识符的MAC子PDU,则UE可以确定随机接入过程成功完成。UE可以确定该响应为SI请求的确认的指示。

[0189] 图13C示出了另一个两步随机接入过程。与图13A和图13B所示的随机接入过程相似,基站可以在过程发起之前将配置消息1330传输到UE。配置消息1330在一些方面可以类似于配置消息1310和/或配置消息1320。图13C所示的过程包括两个消息的传输:Msg A 1331和Msg B 1332。

[0190] Msg A 1331可以由UE在上行链路传输中传输。Msg A 1331可以包括前导码1341的一个或多个传输和/或传输块1342的一个或多个传输。传输块1342可以包括与图13A所示的Msg3 1313的内容相似和/或等同的内容。传输块1342可以包括UCI (例如,SR、HARQ ACK/NACK等)。UE可以在传输Msg A 1331之后或响应于该传输而接收Msg B 1332。Msg B 1332可以包括与图13A和图13B所示的Msg 2 1312 (例如,RAR) 和/或图13A所示的Msg 4 1314的内容相似和/或等同的内容。

[0191] UE可以对于许可的频谱和/或未许可的频谱发起图13C中的两步随机接入过程。UE可以基于一个或多个因素来确定是否发起两步随机接入过程。该一个或多个因素可以为:正在使用的无线电接入技术 (例如,LTE、NR等);UE是否具有有效的TA;小区大小;UE的RRC状态;频谱的类型 (例如,许可的与未许可的);和/或任何其他合适的因素。

[0192] UE可以基于配置消息1330中所包括的两步RACH参数来确定Msg A 1331中所包括的前导码1341和/或传输块1342的无线电资源和/或上行链路传输功率。RACH参数可以指示前导码1341和/或传输块1342的调制和编码方案 (MCS)、时频资源和/或功率控制。可以使用FDM、TDM和/或CDM复用用于前导码1341的传输的时频资源 (例如,PRACH) 和用于传输传输块1342的时频资源 (例如,PUSCH)。RACH参数可以使UE能够确定用于监测和/或接收Msg B 1332的接收定时和下行链路信道。

[0193] 传输块1342可以包括数据 (例如,延迟敏感数据)、UE的标识符、安全信息和/或设备信息 (例如,国际移动订户身份 (IMSI))。基站可以传输Msg B 1332作为对Msg A 1331的响应。Msg B 1332可以包括以下中的至少一者:前导码标识符;定时高级命令;功率控制命令;上行链路授权 (例如,无线电资源指派和/或MCS);用于竞争解决的UE标识符;和/或RNTI (例如,C-RNTI或TC-RNTI)。如果存在以下情况则UE可以确定两步随机接入过程成功完成:Msg B 1332中的前导码标识符与由UE传输的前导码匹配;和/或Msg B 1332中的UE的标识符与Msg A 1331中的UE的标识符匹配 (例如,传输块1342)。

[0194] UE和基站可以交换控制信令。控制信令可以被成为L1/L2控制信令,并且可以源自PHY层 (例如,1层) 和/或MAC层 (例如,2层)。控制信令可以包括从基站传输到UE的下行链路控制信令和/或从UE传输到基站的上行链路控制信令。

[0195] 下行链路控制信令可以包括:下行链路调度指派;指示上行链路无线电资源和/或传送格式的上行链路调度授权;时隙格式信息;抢占指示;功率控制命令;和/或任何其他合适的信令。UE可以在由基站在物理下行链路控制信道 (PDCCH) 上传输的有效载荷中接收下行链路控制信令。在PDCCH上传输的有效载荷可以被成为下行链路控制信息 (DCI)。在一些场景中,PDCCH可以是UE组共同的组共同PDCCH (GC-PDCCH)。

[0196] 基站可以将一个或多个循环冗余校验 (CRC) 奇偶位附接到DCI,以便有助于传输误差的检测。当DCI预期用于UE (或UE组) 时,基站可以将CRC奇偶位用UE的标识符 (或UE组的标

识符)加扰。将CRC奇偶位用标识符加扰可以包括标识符值和CRC奇偶位的模-2加法(或排他性OR运算)。该标识符可以包括无线网络临时标识符(RNTI)的16位值。

[0197] DCI可以用于不同的目的。目的可以由用于加扰CRC奇偶位的RNTI的类型指示。举例来说,具有用寻呼RNTI(P-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示寻呼信息和/或系统信息变更通知。可以将P-RNTI预定义为十六进制的“FFFE”。具有用系统信息RNTI(SI-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示系统信息的广播传输。可以将SI-RNTI预定义为十六进制的“FFFF”。具有用随机接入RNTI(RA-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示随机接入响应(RAR)。具有用小区RNTI(C-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示动态调度的单播传输和/或PDCCH有序随机接入的触发。具有用临时小区RNTI(TC-RNTI)加扰的CRC奇偶校验位的DCI可以指示竞争解决(例如,类似于图13A所示的Msg 3 1313的Msg 3)。由基站配置给UE的其他RNTI可以包括:所配置的调度RNTI(CS-RNTI)、传输功率控制PUCCH RNTI(TPC-PUCCH-RNTI)、传输功率控制PUSCH RNTI(TPC-PUSCH-RNTI)、传输功率控制SRS RNTI(TPC-SRS-RNTI)、中断RNTI(INT-RNTI)、时隙格式指示RNTI(SFI-RNTI)、半持久性CSI RNTI(SP-CSI-RNTI)、调制和编码方案小区RNTI(MCS-C-RNTI)等。

[0198] 取决于DCI的目的和/或内容,基站可以传输具有一种或多种DCI格式的DCI。举例来说,DCI格式0_0可以用于小区中PUSCH的调度。DCI格式0_0可以是回退DCI格式(例如,具有紧凑的DCI有效载荷)。DCI格式0_1可以用于小区中PUSCH的调度(例如,具有比DCI格式0_0更大的DCI有效载荷)。DCI格式1_0可以用于小区中PDSCH的调度。DCI格式1_0可以是回退DCI格式(例如,具有紧凑的DCI有效载荷)。DCI格式1_1可以用于小区中PDSCH的调度(例如,具有比DCI格式1_0更大的DCI有效载荷)。DCI格式2_0可以用于向UE组提供时隙格式指示。DCI格式2_1可以用于向UE组通知物理资源块和/或OFDM符号,其中UE可以假设未预期向UE传输。DCI格式2_2可以用于传输PUCCH或PUSCH的传输功率控制(TPC)命令。DCI格式2_3可以用于传输一组TPC命令,以用于由一个或多个UE进行SRS传输。可以在未来的版本中定义新功能的DCI格式。DCI格式可以具有不同的DCI大小,或可以共享相同的DCI大小。

[0199] 在用RNTI加扰DCI之后,基站可以用信道编码(例如,极性编码)、速率匹配、加扰和/或QPSK调制来处理DCI。基站可以在用于和/或配置用于PDCCH的资源元素上映射编码和调制的DCI。基于DCI的有效载荷大小和/或基站的覆盖范围,基站可以经由占据多个连续控制信道元素(CCE)的PDCCH来传输DCI。连续CCE的数量(称为聚合水平)可以为1、2、4、8、16和/或任何其他合适的数量。CCE可以包括资源元素组(REG)的数量(例如,6个)。REG可以包括OFDM符号中的资源块。编码和调制的DCI在资源元素上的映射可以基于CCE和REG的映射(例如,CCE到REG映射)。

[0200] 图14A示出了带宽部分的CORESET配置的示例。基站可以在一个或多个控制资源集(CORESET)上经由PDCCH传输DCI。CORESET可以包括UE在其中尝试使用一个或多个搜索空间来解码DCI的时间频率资源。基站可以在时频域中配置CORESET。在图14A的示例中,第一CORESET 1401和第二CORESET 1402出现在时隙中的第一符号处。第一CORESET 1401在频域中与第二CORESET 1402重叠。第三CORESET 1403出现在时隙中的第三符号处。第四CORESET 1404出现在时隙中的第七符号处。CORESET在频域中可以具有不同数量的资源块。

[0201] 图14B示出了CORESET和PDCCH处理上用于DCI传输的CCE到REG映射的示例。CCE到REG映射可以是交错映射(例如,出于提供频率多样性的目的)或非交错映射(例如,出于有

助于控制信道的干扰协调和/或频率选择性传输的目的)。基站可以对不同的CORESET执行不同或相同的CCE到REG映射。CORESET可以通过RRC配置与CCE到REG映射相关联。CORESET可以配置有天线端口准共址(QCL)参数。天线端口QCL参数可以指示用于CORESET中的PDCCH接收的解调参考信号(DMRS)的QCL信息。

[0202] 基站可以向UE传输包括一个或多个CORESET以及一个或多个搜索空间集的配置参数的RRC消息。配置参数可以指示搜索空间集与CORESET之间的关联。搜索空间集可以包括由CCE在给定聚合水平处形成的PDCCH候选的集合。配置参数可以指示:每个聚合水平待监测的PDCCH候选的数量;PDCCH监测周期和PDCCH监测型式;待由UE监测的一个或多个DCI格式;和/或搜索空间集是共同搜索空间集还是UE特定搜索空间集。可以预定义并且UE已知共同搜索空间集中的CCE集合。可以基于UE的身份(例如,C-RNTI)来配置UE特定搜索空间集中的CCE集合。

[0203] 如图14B所示,UE可以基于RRC消息来确定CORESET的时频资源。UE可以基于CORESET的配置参数来确定CORESET的CCE到REG映射(例如,交错或非交错和/或映射参数)。UE可以基于RRC消息来确定在CORESET上配置的搜索空间集的数量(例如,最多10个)。UE可以根据搜索空间集的配置参数来监测PDCCH候选的集合。UE可以监测一个或多个CORESET中的PDCCH候选的集合,以用于检测一个或多个DCI。监测可以包括根据所监测的DCI格式对PDCCH候选的集合中的一个或多个PDCCH候选进行解码。监测可以包括解码一个或多个PDCCH候选的DCI内容,其具有可能的(或所配置的)PDCCH位置、可能的(或所配置的)PDCCH格式(例如,CCE的数量、共同搜索空间中的PDCCH候选的数量,和/或UE特定搜索空间中的PDCCH候选的数量)和可能的(或所配置的)DCI格式。解码可以被称为盲解码。UE可以响应于CRC校验(例如,匹配RNTI值的DCI的CRC奇偶位的加扰位)而确定DCI对于UE有效。UE可以处理DCI中所包含的信息(例如,调度指派、上行链路授权、功率控制、时隙格式指示、下行链路抢占等)。

[0204] UE可以将上行链路控制信令(例如,上行链路控制信息(UCI))传输到基站。上行链路控制信令传输可以包括针对所接收的DL-SCH传输块的混合自动重复请求(HARQ)确认。UE可以在接收DL-SCH传输块之后传输HARQ确认。上行链路控制信令可以包括指示物理下行链路信道的信道质量的信道状态信息(CSI)。UE可以将CSI传输到基站。基于所接收的CSI,基站可以确定用于下行链路传输的传输格式参数(例如,包括多天线和波束成形方案)。上行链路控制信令可以包括调度请求(SR)。UE可以传输指示上行链路数据可用于传输到基站的SR。UE可以经由物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)传输UCI(例如,HARQ确认(HARQ-ACK)、CSI报告、SR等)。UE可以使用几种PUCCH格式中的一种经由PUCCH传输上行链路控制信令。

[0205] 可以存在五种PUCCH格式,并且UE可以基于UCI的大小(例如,UCI传输的上行链路符号的数量以及UCI位的数量)来确定PUCCH格式。PUCCH格式0可以具有一个或两个OFDM符号的长度,并且可以包括两个或更少位。如果传输超过一个或两个符号并且具有正或负SR的HARQ-ACK信息位(HARQ-ACK/SR位)的数量为一个或两个,则UE可以使用PUCCH格式0传输PUCCH资源中的UCI。PUCCH格式1可以占据四至十四个OFDM符号之间的数量,并且可以包括两个或更少位。如果传输的是四个或更多个符号并且HARQ-ACK/SR位的数量为一个或两个,则UE可以使用PUCCH格式1。PUCCH格式2可以占据一个或两个OFDM符号,并且可以包括多于

两个位。如果传输超过一个或两个符号并且UCI位的数量为两个或更多个,则UE可以使用PUCCH格式2。PUCCH格式3可以占据四至十四个OFDM符号之间的数量,并且可以包括多于两个位。如果传输的是四个或更多个符号,UCI位的数量为两个或更多个,并且PUCCH资源不包括正交覆盖码,则UE可以使用PUCCH格式3。PUCCH格式4可以占据四至十四个OFDM符号之间的数量,并且可以包括多于两个位。如果传输的是四个或更多个符号,UCI位的数量为两个或更多个,并且PUCCH资源包括正交覆盖码,则UE可以使用PUCCH格式4。

[0206] 基站可以使用例如RRC消息将多个PUCCH资源集的配置参数传输给UE。该多个PUCCH资源集(例如,至多四个集合)可以配置在小区的上行链路BWP上。PUCCH资源集可以配置有:PUCCH资源集索引;具有由PUCCH资源标识符标识的PUCCH资源的多个PUCCH资源(例如,pucch-Resourceid);和/或UE可以使用PUCCH资源集中的多个PUCCH资源中的一个PUCCH资源传输的多个(例如,最大数量)UCI信息位。当配置有多个PUCCH资源集时,UE可以基于UCI信息位的总位长度来选择多个PUCCH资源集中的一个PUCCH资源集(例如,HARQ-ACK、SR和/或CSI)。如果UCI信息位的总位长度为两个或更少,则UE可以选择具有等于“0”的PUCCH资源集索引的第一PUCCH资源集。如果UCI信息位的总位长度大于二且小于或等于第一配置值,则UE可以选择具有等于“1”的PUCCH资源集索引的第二PUCCH资源集。如果UCI信息位的总位长度大于第一配置值且小于或等于第二配置值,则UE可以选择具有等于“2”的PUCCH资源集索引的第三PUCCH资源集。如果UCI信息位的总位长度大于第二配置值且小于或等于第三值(例如,1406),则UE可以选择具有等于“3”的PUCCH资源集索引的第四PUCCH资源集。

[0207] 在从多个PUCCH资源集确定PUCCH资源集之后,UE可以从PUCCH资源集确定用于UCI(HARQ-ACK、CSI和/或SR)传输的PUCCH资源。UE可以基于在PDCCH上接收的DCI(例如,具有DCI格式1_0或用于1_1的DCI)中的PUCCH资源指示符来确定PUCCH资源。DCI中的三位PUCCH资源指示符可以指示PUCCH资源集中的八个PUCCH资源中的一个PUCCH资源。基于PUCCH资源指示符,UE可以使用由DCI中的PUCCH资源指示符所指示的PUCCH资源来传输UCI(HARQ-ACK、CSI和/或SR)。

[0208] 图15示出了根据本公开的实施方案的与基站1504通信的无线设备1502的示例。无线设备1502和基站1504可以是移动通信网络的一部分,诸如图1A所示的移动通信网络100、图1B所示的移动通信网络150或任何其他通信网络。图15中示出了仅一个无线设备1502和一个基站1504,但应理解,移动通信网络可以包括多于一个UE和/或多于一个基站,其具有与图15所示的那些相同或相似的配置。

[0209] 基站1504可以通过经由空中接口(或无线电接口)1506的无线电通信将无线设备1502连接到核心网络(未示出)。通过空中接口1506从基站1504到无线设备1502的通信方向被称为下行链路,而通过空中接口从无线设备1502到基站1504的通信方向被称为上行链路。可以使用FDD、TDD和/或两种双工技术的一些组合,将下行链路传输与上行链路传输分开。

[0210] 在下行链路中,待从基站1504发送到无线设备1502的数据可以被提供给基站1504的处理系统1508。该数据可以通过例如核心网络提供给处理系统1508。在上行链路中,待从无线设备1502发送到基站1504的数据可以被提供给无线设备1502的处理系统1518。处理系统1508和处理系统1518可以实施3层和2层OSI功能以处理用于传输的数据。2层可以包括例如关于图2A、图2B、图3和图4A的SDAP层、PDCP层、RLC层和MAC层。层3可以包括如关于图2B的

RRC层。

[0211] 在由处理系统1508处理之后,待发送给无线设备1502的数据可以被提供给基站1504的传输处理系统1510。类似地,在由处理系统1518处理之后,待发送给基站1504的数据可以被提供给无线设备1502的传输处理系统1520。传输处理系统1510和传输处理系统1520可以实施1层OSI功能。1层可以包括关于图2A、图2B、图3和图4A的PHY层。对于传输处理,PHY层可执行例如传送信道的正向纠错编码、交错、速率匹配、传送信道到物理信道的映射、物理信道的调制、多输入多输出(MIMO)或多天线处理等。

[0212] 在基站1504处,接收处理系统1512可以从无线设备1502接收上行链路传输。在无线设备1502处,接收处理系统1522可以从基站1504接收下行链路传输。接收处理系统1512和接收处理系统1522可以实施1层OSI功能。1层可以包括关于图2A、图2B、图3和图4A的PHY层。对于接收处理,PHY层可以执行例如错误检测、正向纠错解码、去交错、传送信道到物理信道的去映射、物理信道的解调、MIMO或多天线处理等。

[0213] 如图15所示,无线设备1502和基站1504可以包括多个天线。该多个天线可以用于执行一个或多个MIMO或多天线技术,诸如空间复用(例如,单用户MIMO或多用户MIMO)、传输/接收多样性和/或波束成形。在其他示例中,无线设备1502和/或基站1504可以具有单个天线。

[0214] 处理系统1508和处理系统1518可以分别与存储器1514和存储器1524相关联。存储器1514和存储器1524(例如,一个或多个非暂态计算机可读介质)可以存储计算机程序指令或代码,该计算机程序指令或代码可以由处理系统1508和/或处理系统1518执行以执行本申请中论述的功能中的一个或多个功能。尽管图15中未示出,但传输处理系统1510、传输处理系统1520、接收处理系统1512和/或接收处理系统1522可以耦合到存储计算机程序指令或代码的存储器(例如,一个或多个非暂态计算机可读介质),该计算机程序指令或代码可以被执行以执行它们的相应功能中的一个或多个功能。

[0215] 处理系统1508和/或处理系统1518可以包括一个或多个控制器和/或一个或多个处理器。该一个或多个控制器和/或一个或多个处理器可以包括例如通用处理器、数字信号处理器(DSP)、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)和/或其他可编程逻辑器件、离散门和/或晶体管逻辑、离散硬件部件、板载单元或它们的任何组合。处理系统1508和/或处理系统1518可以执行以下中的至少一者:信号编码/处理、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或可以使无线设备1502和基站1504能够在无线环境中工作的任何其他功能。

[0216] 处理系统1508和/或处理系统1518可以分别连接到一个或多个外围设备1516和一个或多个外围设备1526。该一个或多个外围装置1516和该一个或多个外围设备1526可以包括提供特征和/或功能的软件和/或硬件,例如扬声器、传声器、键盘、显示器、触摸板、电源、卫星收发器、通用串行总线(USB)端口、免提耳机、调频(FM)无线电单元、媒体播放器、因特网浏览器、电子控制单元(例如,用于机动车辆)和/或一个或多个传感器(例如,加速度计、陀螺仪、温度传感器、雷达传感器、激光雷达传感器、超声波传感器、光传感器、相机等)。处理系统1508和/或处理系统1518可以从该一个或多个外围设备1516和/或该一个或多个外围设备1526接收用户输入数据和/或将用户输出数据提供给上述一个或多个外围设备。无线设备1502中的处理系统1518可以从电源接收电力和/或可以被配置为将电力分配给无线

设备1502中的其他部件。电源可以包括一个或多个电源,例如电池、太阳能电池、燃料电池或它们的任何组合。处理系统1508和/或处理系统1518可以分别连接到GPS芯片组1517和GPS芯片组1527。GPS芯片组1517和GPS芯片组1527可以被配置为分别提供无线设备1502和基站1504的地理位置信息。

[0217] 图16A示出了用于上行链路传输的示例性结构。表示物理上行链路共享信道的基带信号可以执行一个或多个功能。该一个或多个功能可以包括以下中的至少一者:加扰;调制加扰位以生成复值符号;将复值调制符号映射到一个或若干传输层上;变换预编码以生成复值符号;复值符号的预编码;预编码复值符号到资源元素的映射;生成针对天线端口的复值时域单载波频分多址(SC-FDMA)或CP-OFDM信号;等等。在一个示例中,当启用变换预编码时,可以生成用于上行链路传输的SC-FDMA信号。在一个示例中,当未启用变换预编码时,可以通过图16A生成用于上行链路传输的CP-OFDM信号。这些功能被示出为示例,并且预期可以在各种实施方案中实现其他机制。

[0218] 图16B示出了用于基带信号到载波频率的调制和升频转换的示例性结构。基带信号可以是天线端口的复杂值SC-FDMA或CP-OFDM基带信号和/或复杂值物理随机接入信道(PRACH)基带信号。可以在传输之前采用滤波。

[0219] 图16C示出了用于下行链路传输的示例性结构。表示物理下行链路信道的基带信号可以执行一个或多个功能。该一个或多个功能可以包括:对要在物理信道上传输的码字中的编码位进行加扰;调制加扰位以生成复值调制符号;将复值调制符号映射到一个或若干传输层上;用于在天线端口上传输的层上的复值调制符号的预编码;将针对天线端口的复值调制符号映射到资源元素;生成针对天线端口的复值时域OFDM信号;等等。这些功能被示出为示例,并且预期可以在各种实施方案中实现其他机制。

[0220] 图16D示出了用于基带信号到载波频率的调制和升频转换的另一示例性结构。基带信号可以是天线端口的复杂值OFDM基带信号。可以在传输之前采用滤波。

[0221] 无线设备可以从基站接收包括多个小区(例如,主小区、辅小区)的配置参数的一个或多个消息(例如,RRC消息)。无线设备可以经由该多个小区与至少一个基站(例如,双连接中的两个或更多个基站)通信。该一个或多个消息(例如,作为配置参数的一部分)可以包括物理层、MAC层、RLC层、PCDP层、SDAP层、RRC层的用于配置无线设备的参数。举例来说,配置参数可以包括用于配置物理层和MAC层信道、承载等的参数。举例来说,配置参数可以包括指示用于物理层、MAC层、RLC层、PCDP层、SDAP层、RRC层和/或通信信道的定时器的值的参数。

[0222] 定时器一旦启动就可以开始运行,并且持续运行直到其停止或直到其到期。如果定时器未在运行,那么可以启动它,或者如果正在运行,那么可以重新启动它。定时器可以与值相关联(例如,定时器可以从一定值开始或重新开始,或者可以从零开始并且一旦其达到该值就到期)。定时器的持续时间可以不更新,直到该定时器停止或到期(例如,由于BWP切换)。定时器可以用于测量过程的时间段/窗口。当说明书提及与一个或多个定时器有关的实现方式和过程时,应当理解,存在实施该一个或多个定时器的多种方式。举例来说,应当理解,实施定时器的该多种方式中的一种或多种方式可以用于测量过程的时间段/窗口。举例来说,随机接入响应窗口定时器可以用于测量用于接收随机接入响应的时间窗口。在一个示例中,代替随机接入响应窗口定时器的启动和到期,可以使用两个时间戳之间的时

间差。当定时器重新启动时,可以重新启动时间窗口的测量过程。可以提供其他示例性实现方式以重新启动时间窗口的测量。

[0223] 在RRC_INACTIVE状态和/或RRC_IDLE状态下,无线设备可能不执行(例如,可能不被允许执行或可能禁止)上行链路数据传输。在这种情况下,无线设备可以进行(例如,设置、(重新)建立和/或恢复)到网络的连接,以传输DL(例如,移动台终止(MT))数据和/或UL(例如,移动台发起(MO))数据。例如,无线设备可以执行一个或多个过程(例如,连接设置过程)以在RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)下进行到网络的连接。例如,当例如DL(例如,移动终止(MT))和/或UL(例如,移动发起(MO))数据在缓冲区中可用时,无线设备可以执行一个或多个过程(例如,连接设置或恢复过程)。基于该一个或多个过程(例如,响应于成功完成连接设置或恢复过程),无线设备的RRC状态可以从RRC_INACTIVE状态(或从RRC_IDLE状态)转变到RRC_CONNECTED状态。无线设备可以在RRC_CONNECTED状态下执行DL传输的接收(例如,接收DL数据)和/或UL传输(例如,传输UL数据)。例如,在缓冲区中不再有DL数据(例如,将要接收的)和/或UL数据(例如,将要传输的)之后或响应于此,无线设备可以从RRC_CONNECTED状态转变到RRC_INACTIVE状态(或者转变到RRC_IDLE状态)。为了从RRC_CONNECTED状态转变到RRC_INACTIVE状态,无线设备可以执行连接释放过程。连接释放过程(例如,RRC释放过程)可以使得RRC状态从RRC_CONNECTED状态转变到RRC_INACTIVE状态(或者转变到RRC_IDLE)。

[0224] RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)与RRC_CONNECTED状态之间的频繁RRC状态转变可能需要无线设备在不同的层中传输和/或接收多个控制信号(例如,RRC消息、MAC CE和/或DCI)。例如,对于RRC连接设置,无线设备可以向基站传输RRC连接设置请求,并接收RRC连接设置消息作为对RRC连接设置请求的响应。例如,对于RRC连接恢复,无线设备可以向基站传输RRC连接恢复请求,并接收RRC连接恢复消息作为对RRC连接恢复请求的响应。例如,对于RRC连接释放,无线设备可以从基站接收RRC连接释放请求。例如,对于在RRC_INACTIVE状态下(或在RRC_IDLE状态下)可用(或到达)的小数据的DL和/或UL传输,在RRC_CONNECTED中执行小数据的DL和/或UL传输之后或响应于此,无线设备进行(或恢复)到网络的连接(例如,从RRC_INACTIVE或RRC_IDLE转变到RRC_CONNECTED)并释放连接(例如,从RRC_INACTIVE或RRC_IDLE转变到RRC_IDLE)可能是低效的。这可能导致增加不必要的功耗和/或信令开销。例如,传输有效载荷所需的信令开销(例如,控制信令开销)可能大于有效载荷。例如,对于小并且不频繁的DL和/或UL数据包,频繁的RRC状态转变可能导致无线设备不必要的功耗和信令开销。

[0225] 小并且不频繁的数据包的示例可以是来自智能手机应用程序、即时消息(IM)服务、来自IM/电子邮件客户端和其他应用的心跳/保活流量、来自各种应用程序的推送通知、非智能手机应用程序、可穿戴设备(例如,定位信息)、传感器(例如,用于周期性地或以事件触发的方式传输温度、压力读数),和/或发送仪表读数的智能仪表和智能仪表网络生成的流量。

[0226] 无线设备可以在RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)下执行上行链路数据传输。例如,无线设备可以在RRC_INACTIVE状态(和/或RRC_IDLE状态)下传输一个或多个数据包。例如,无线设备可以从基站接收调度信息(例如,RRC消息),该调度信息指示无线设备的处于RRC_INACTIVE状态的一个或多个上行链路无线电资源。一个或多个上行链路无线电资源

可以用于不频繁的数据传输。一个或多个上行链路无线电资源可以用于非周期性数据传输。一个或多个上行链路无线电资源可以用于周期性数据传输。无线设备可以经由一个或多个无线电资源传输一个或多个数据包,同时将其RRC状态保持为RRC_INACTIVE状态(和/或RRC_IDLE状态)。例如,无线设备可以不将其RRC状态转变到RRC_CONNECTED以经由一个或多个无线电资源传输一个或多个数据包。在RRC_INACTIVE状态下(或在RRC_IDLE状态下)经由一个或多个无线电资源的上行链路传输可以是高效并且灵活的(例如,对于低吞吐量短数据突发)。在RRC_INACTIVE状态下(或在RRC_IDLE状态下)经由一个或多个无线电资源的上行链路传输可以提供高效的信令机制(例如,信令开销小于有效载荷)。在RRC_INACTIVE状态下(或在RRC_IDLE状态下)经由一个或多个无线电资源的上行链路传输可以减少信令开销。在RRC_INACTIVE状态下(或在RRC_IDLE状态下)经由一个或多个无线电资源的上行链路传输可以改善无线设备的电池性能。例如,具有处于RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)的间歇的小数据包的无线设备可以受益于处于RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)的这种上行链路传输。

[0227] 在本说明书中,处于RRC_INACTIVE状态的上行链路数据传输可以与处于RRC_IDLE状态的上行链路数据传输互换。例如,与RRC_INACTIVE状态下的上行链路数据传输相关的过程、配置参数和/或特征描述可适用于和/或可用于RRC_IDLE状态,例如,除非为RRC_IDLE状态指定它们。在本说明书中,与RRC_IDLE状态下的上行链路数据传输相关的过程、配置参数和/或特征描述可适用于和/或可用于RRC_INACTIVE状态,例如,除非为RRC_INACTIVE状态指定它们。例如,如果RRC_CONNECTED和/或RRC_IDLE状态是无线设备具有的RRC状态,则在本说明书中描述的与RRC_INACTIVE状态下的上行链路数据传输相关的过程、配置参数和/或特征描述可适用于和/或可用于无线设备的RRC_IDLE状态。例如,如果RRC_CONNECTED、RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE状态是无线设备具有的RRC状态,则本说明书中描述的与上行链路数据传输相关的过程、配置参数和/或特征描述可适用于和/或可用于无线设备的RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE状态。

[0228] 图17是根据本公开的实施方案的一个方面的处于RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)的一个或多个数据包传输的示例。图17中的一个或多个数据包传输可适用于本说明书中的一个或多个示例性实施方案。无线设备可以接收配置上行链路资源的RRC消息。RRC消息可以是RRC释放消息。上行链路资源可以在RRC_INACTIVE状态(和/或RRC_IDLE状态)下可用、被调度和/或被配置。例如,无线设备可以基于无线设备的RRC状态来确定是使用(和/或发起,和/或激活)还是停止使用(和/或清除,和/或暂停,和/或停用)上行链路资源。无线设备可以接收无线设备可以在RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)下使用的一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源配置参数。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED状态、RRC_INACTIVE状态和/或RRC_IDLE状态时,可以(预)配置一个或多个上行链路无线电资源。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED时,无线设备可以接收包括一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源配置参数的RRC消息。当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,无线设备可以不发起(或激活)一个或多个上行链路无线电资源。例如,RRC释放消息可以包括一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源配置参数。无线设备可以在接收到RRC释放消息之后和/或响应于此,发起(或激活)一个或多个上行链路无线电资源。在无线设备的RRC状态为RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)之后和/或响应于此,无线设备可以发起(和/或

激活和/或使用) 一个或多个上行链路无线电资源。无线设备可以经由一个或多个上行链路无线电资源传输一个或多个数据包, 同时将RRC状态保持为RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态), 例如, 不转变到RRC_CONNECTED状态。无线设备可以确定将RRC状态从RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态) 转变到RRC_CONNECTED状态。在将RRC状态转变到RRC_CONNECTED状态之后或响应于此, 无线设备可以确定停止使用(和/或清除, 和/或暂停, 和/或停用) 一个或多个上行链路资源。

[0229] 在图17中, 无线设备可以确定将无线设备的RRC状态从RRC_CONNECTED状态转变到RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)。在接收到RRC消息之后或响应于此, 无线设备可以确定将RRC状态转变到RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)。例如, 无线设备可以从基站接收RRC消息(例如, RRC释放消息)。RRC消息(例如, RRC释放消息) 可以指示从网络释放RRC连接。响应于接收到RRC消息, 无线设备可以执行RRC释放过程。RRC释放过程可以包括释放已建立的无线电承载和/或已配置的无线电资源。RRC释放过程可以包括RRC连接的暂停(例如, 如果信令无线电承载(SRB)(例如, SRB2) 和/或至少一个专用无线电承载(DRB) 被设置) 和/或建立的无线电承载的暂停。在接收到RRC消息(或执行RRC释放过程) 之后和/或响应于此, 无线设备可以确定将无线设备的RRC状态从RRC_CONNECTED状态转变到RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态)。

[0230] 在图17中, 无线设备可以确定将无线设备的RRC状态从RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态) 转变到RRC_CONNECTED状态。例如, 无线设备可以执行随机接入过程以转变到RRC_CONNECTED状态。无线设备可以执行(和/或发起) 用于上行链路数据的上行链路传输的随机接入过程, 例如, 在RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态) 期间到达的上行链路数据。无线设备可以在接收到处于RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态) 的寻呼消息之后或响应于此, 执行随机接入过程。无线设备可以例如周期性地监测用于寻呼消息的下行链路控制信道。无线设备可以从基站(或网络) 接收指示无线设备的标识符的寻呼消息。寻呼消息可以指示无线设备执行随机接入过程, 例如, 用于进行到网络的连接。

[0231] 无线设备可以接收包括一个或多个配置的消息。一个或多个配置的配置可以包括配置的标识符(或索引)。一个或多个配置中的每一个配置可以包括无线设备可以在RRC_INACTIVE状态(或RRC_IDLE状态) 下使用的一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源配置参数。

[0232] 无线设备可以接收指示无线设备在非RRC_CONNECTED状态(例如, RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE) 下使用的一个或多个上行链路无线电资源的RRC消息。处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源可以是一次性使用资源, 例如, 用于单次传输。处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源可以是例如用于一个或多个上行链路传输的周期性资源。处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源在不同的系统和/或实现方式中可以被各种名称。处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源可以被预配置的上行链路资源(PUR)。指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权可以被称为(预)配置授权。(预)配置授权可以包括多种类型。例如, (预)配置授权可以包括(预)配置授权类型1和/或(预)配置授权类型2。例如, 在接收到指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的RRC消息之后或响应于此, 由(预)配置授权类型1确定(和/或指示)

的一个或多个上行链路无线电资源可能不需要(重新)发起(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路无线电资源的指示。例如,在接收到包括指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权类型1的RRC消息之后或响应于此,无线设备可以(重新)发起(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路无线电资源。例如,在接收到指示一个或多个上行链路无线电资源的RRC消息之后或响应于此,由(预)配置授权类型2确定(和/或指示)的一个或多个上行链路无线电资源可能需要(重新)发起(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路无线电资源的指示。例如,在接收到包括指示一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权类型2的RRC消息之后或响应于此,无线设备可以不(重新)发起(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路无线电资源。例如,在接收到在非RRC_CONNECTED状态下(重新)发起(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路无线电资源的指示之后或响应于此,无线设备可以(重新)发起(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路无线电资源。无线设备可以在接收到包括指示一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权类型2的RRC消息之后或响应于此而接收该指示。指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权可以被称为具有特定类型指示符的(预)配置授权,例如(预)配置授权类型3、4等。例如,(预)配置授权类型1和(预)配置授权类型2可以指示RRC_CONNECTED状态下的一个或多个(周期性)上行链路授权。例如,(预)配置授权类型3(和/或其他类型的(预)配置授权)可以指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个(周期性的)上行链路授权。

[0233] 图18A是根据本公开的实施方案的一个方面的指示处于非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE状态和/或RRC_IDLE状态)的一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权的示例。图18A中的(预)配置授权可能不需要激活(和/或发起)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)的附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)。例如,无线设备可以接收包括小区的(预)配置授权的配置参数的RRC消息。例如,RRC消息可以是RRC释放消息。在接收到RRC消息之后或响应于此,无线设备可以确定(和/或存储)小区的(预)配置授权。在接收到RRC消息之后或响应于此,无线设备可以(重新)发起(或激活)(预)配置授权。一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)可以在RRC_INACTIVE状态下被激活和/或发起(或有效)。例如,无线设备可以(重新)发起(或激活)(预)配置授权,以在时间基准内(和/或从时间基准)开始。例如,时间基准可以是符号、时隙、子帧、SFN和/或超SFN(H-SFN)。例如,H-SFN包括一个或多个SFN(例如,1024个SFN)。例如,时间基准可以是符号、时隙、子帧、SFN和/或超SFN(H-SFN)中的一者或多者的组合。例如,时间基准可以由配置参数(例如,时域偏移(例如,指示H-SFN、SFN和/或时隙)和符号号S(例如,指示符号)指示的H-SFN的SFN的时隙的符号。例如,无线设备可以确定(预)配置授权以配置参数所指示的周期(重新)发生。无线设备可以连接到网络(或基站)。无线设备可以执行RRC连接设置过程和/或RRC连接恢复过程来设置连接。例如,无线设备可以传输RRC连接设置请求(例如,用于RRC连接设置过程)和/或RRC连接恢复请求(例如,用于RRC连接恢复过程)。无线设备可以从基站接收指示完成RRC连接的响应。例如,无线设备可以接收RRC连接设置完成(例如,用于RRC连接设置过程)。例如,无线设备可以接收RRC连接恢复完成(例如,用于RRC连接恢复过程)。在RRC_CONNECTED状态下,一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)可以在RRC_CONNECTED状态下被停用和/或暂停(清除和/或无效)。例如,在进行到图18A中的基

站的连接之后或响应于此(例如,在接收到RRC连接设置和/或恢复完成之后或响应于此),可以停用和/或暂停(清除和/或无效)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)。

[0234] 图18B是根据本公开的实施方案的一个方面的指示处于非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE状态和/或RRC_IDLE状态)的一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权的示例。图18B中的(预)配置授权可能需要激活(和/或发起)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)的附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)。例如,无线设备可以接收包括小区的(预)配置授权的配置参数的RRC消息。在接收到RRC消息之后或响应于此,无线设备可以确定(和/或存储)小区的(预)配置授权。例如,RRC消息可以是RRC释放消息。在接收到RRC消息之后或响应于此,无线设备可以不(重新)发起(或激活)(预)配置授权,例如,直到无线设备接收到附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)。无线设备可以监测处于非RRC_CONNECTED状态的PDCCH,以接收附加激活消息。无线设备可以在接收到RRC消息之后或响应于此而接收附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)。PDCCH携带的DCI可以是附加激活消息。基于由PDCCH携带的DCI的下行链路分配接收的MAC CE和/或RRC消息可以是附加激活消息。RRC消息中的配置参数可以指示PDCCH的时间和频率资源分配、PDCCH的监测时机和/或PDCCH的监测周期。无线设备可以确定(预)配置授权以配置参数和/或定时偏移参考(例如,SFN、SFN、时隙和/或符号)所指示的周期(重新)发生。例如,无线设备可以基于经由PDCCH接收到的附加激活消息的接收定时来确定(例如,H-SFN的)SFN、时隙和/或符号。无线设备可以接收停用消息,该消息指示停用和/或暂停(清除和/或无效)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)。无线设备可以在非RRC_CONNECTED状态下接收停用消息。无线设备可以进行到网络(或基站)的连接。无线设备可以执行RRC连接设置过程和/或RRC连接恢复过程来设置连接。例如,无线设备可以传输RRC连接设置请求(例如,用于RRC连接设置过程)和/或RRC连接恢复请求(例如,用于RRC连接恢复过程)。无线设备可以从基站接收指示完成RRC连接的响应。例如,无线设备可以接收RRC连接设置完成(例如,用于RRC连接设置过程)。例如,无线设备可以接收RRC连接恢复完成(例如,用于RRC连接恢复过程)。在进行连接之后或响应于此,无线设备的RRC状态可以转变到RRC_CONNECTED状态。例如,在RRC状态是RRC_CONNECTED状态之后或响应于此,可以停用和/或暂停(清除和/或无效)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)。例如,在进行到图18B中的基站的连接之后或响应于此(例如,在接收到RRC连接设置和/或恢复完成之后或响应于此),可以停用和/或暂停(清除和/或无效)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)。

[0235] 处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源可以由上层(例如,RRC层和/或MAC层)来配置。例如,无线设备可以从基站接收包括用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源传输上行链路数据的一个或多个配置参数的消息(例如,RRC消息)。

[0236] 在一个示例中,一个或多个配置参数可以指示经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的上行链路数据传输的RNTI。RNTI可以是无线设备的标识符。C-RNTI。RNTI可能是C-RNTI。RNTI可以是预配置的上行链路资源C-RNTI(PUR-C-RNTI或PUR-RNTI)。无线设备可以使用RNTI来监测PDCCH。例如,在经由一个或多个上行链路无线电

资源传输上行链路数据之后或响应于此,无线设备可以使用RNTI来监测PDCCH。例如,无线设备可以经由PDCCH接收具有由RNTI加扰的CRC的DCI。DCI可以指示对上行链路数据传输的肯定确认。DCI可以指示对上行链路数据传输的否定确认。DCI可以指示上行链路数据传输的重传。DCI可以指示用于重传的上行链路授权。DCI可以指示一个或多个配置参数的更新后的参数值。例如,DCI可以指示经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源传输上行链路数据的(例如,新的或更新后的)定时提前值。DCI可以指示RA过程的触发。一个或多个配置参数可以指示响应窗口的持续时间(例如,示例性参数名称:ResponseWindowSize)。无线设备可以在响应窗口的持续时间内监测PDCCH,以从基站接收对数据传输的响应(例如,DCI)。

[0237] 在一个示例中,一个或多个配置参数可以指示跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量(例如,示例性参数名称:ImplicitReleaseAfter)。基于所指示的数量,无线设备可以确定释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或一个或多个配置参数。这种释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)机制可以被称为隐式资源释放、隐式预配置上行链路资源释放等。由一个或多个配置参数指示的跳过的上行链路授权(或资源时机)的数量可以是连续跳过的(和/或空的)上行链路授权(和/或资源时机)的数量。例如,在确定无线设备可以跳过一个或多个上行链路无线电资源的N个时机(例如,N个连续时机)或者可以不经由一个或多个上行链路无线电资源传输上行链路包N次(例如,N=跳过的上行链路授权和/或资源时机的数量)之后或响应于此,无线设备可以释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或一个或多个配置参数。例如,如果一个或多个配置参数不包括指示跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量的参数(例如,如果一个或多个配置参数中不存在ImplicitReleaseAfter),则无线设备可以不应用(或使用)隐式资源释放(例如,隐式预配置的上行链路资源释放等)。

[0238] 图19是根据本公开的实施方案的一个方面的处于非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE)状态的一个或多个数据包传输的示例。无线设备可以接收配置上行链路资源的RRC消息。上行链路资源可以在非RRC_CONNECTED状态下可用、被调度和/或被配置。无线设备可以不在上行链路资源的一个或多个时机传输上行链路包。无线设备可以对一个或多个时机进行计数。例如,如果无线设备跳过(和/或不使用)传输上行链路包的一个或多个时机的数量等于阈值,则无线设备可以确定释放(例如,可以确定释放、清除、停用和/或暂停中的至少一者)上行链路资源。例如,一个或多个时机的数量可以是无线设备跳过(和/或不使用)的上行链路资源的连续一个或多个时机的数量。

[0239] 无线设备可以对跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量进行计数,以例如确定是否释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或一个或多个配置参数。例如,m是无线设备计数的跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量。例如,如果m达到(例如,等于)阈值,则无线设备可以确定释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、上行链路授权和/或一个或多个配置参数。通过一个或多个配置参数,阈值可以是可配置的,例如,阈值可以是1、2、3、4、8等等。例如,一个或多个配置参数可以指示阈值未被配置,例如,阈值=禁用。例如,如果例如一个或多个配置参数不包括阈值,则无线设备可以确定

隐式资源释放不被应用(例如,被禁用)。

[0240] 无线设备可以用计数器对跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量进行计数。计数器的值可以被称为 m 。计数器可以以一种或多种方式实现。例如,计数器的值可以基于实现的计数器而增大或减小。例如,计数器可以是递增计数器,其以递增的顺序计数跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量。在这种情况下,例如,如果计数器 m 的值达到阈值,则无线设备可以确定释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或一个或多个配置参数。例如,计数器可以是递减计数器,其以递减的顺序计数跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量。在这种情况下,例如,如果计数器的值可以从阈值(或第一预定值)开始并达到零(或第二预定值),则无线设备可以确定释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或一个或多个配置参数。对于这两个计数器,例如,如果无线设备计数器跳过的上行链路授权(和/或资源时机)的数量达到阈值,则无线设备可以确定释放(清除、停用、丢弃和/或暂停)一个或多个上行链路无线电资源、指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或一个或多个配置参数。在本说明书的示例性实施方案中,基于递增计数器引入的机制可以基于递减计数器来实现。

[0241] 无线设备可以基于以下中的至少一者来确定增大 m 。例如,如果一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机未被使用,则无线设备可以增大 m (例如,如果无线设备不由一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机传输数据包,则无线设备可以增大 m)。例如,如果当无线设备处于非RRC_CONNECTED时,一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机未被使用,则无线设备可以增大 m 。例如,如果没有为上行链路授权和/或资源时机生成MAC PDU,则无线设备可以增大 m (例如,一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权和/或跳过的一个或多个上行链路无线电资源的资源时机)。例如,如果使用了一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机(例如,无线设备经由一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机传输数据包),但是没有接收到对应于数据包的响应(例如, HARQ ACK、HARQ NACK、L2(例如,MAC CE)响应和/或L3(例如,RRC消息)响应中的一者或多者),则无线设备可以增大 m 。例如,如果无线设备由于对配置了一个或多个上行链路无线电资源的小区接入禁止而跳过了一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机,则无线设备可以增大 m 。例如,如果由于无线设备处于等待时间(和/或延长的等待时间)中,无线设备跳过一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机,则无线设备可以增大 m 。等待时间(和/或延长的等待时间)可以定义无线设备在接收到RRC连接拒绝之后或响应于此而等待多少秒,直到发送RRC连接请求消息。

[0242] 基站(例如,网络)可以保持计数器与无线设备同步。基站(例如,网络)可以至少基于以下来确定增大 m 。例如,如果基站没有经由一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机接收到上行链路包,则基站(例如,网络)可以增大 m 。例如,当无线设备处于非RRC_CONNECTED时,基站(例如,网络)可以增大 m 。例如,如果基站(例如,网络)不传输响应(例如, HARQ反馈(ACK和/或NACK)),则基站(例如,网络)可以增大 m 。例如,如果例如基站经由一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机接收到上行链路包,但是不向无线设备传输对上行链路包的响应,则基站(例如,网络)可以增大 m 。例如,该响应可以是HARQ ACK反馈。

例如,该响应可以是HARQ NACK反馈。例如,该响应可以是L2(例如,MAC CE)响应和/或L3(例如,RRC消息)响应。例如,如果由于对配置了一个或多个上行链路无线电资源的小区的接入禁止,无线设备跳过了一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机,则基站(例如,网络)可以增大 m 。例如,如果由于无线设备处于等待时间(和/或延长的等待时间)中,无线设备跳过了一个或多个上行链路无线电资源的无线电资源时机,则基站(例如,网络)可以增大 m 。等待时间(和/或延长的等待时间)可以定义无线设备在接收到RRC连接拒绝之后或响应于此而等待多少秒,直到发送RRC连接请求消息。

[0243] 无线设备可以基于以下中的至少一者来确定不增大 m 。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,无线设备可以不增大 m 。例如,在无线设备的一个或多个上行链路无线电资源被暂停(停用和/或清除)之后或响应于此,无线设备可以不增大 m 。例如,当无线设备的禁止定时器正在运行时,无线设备可以不增大 m 。例如,无线设备基于禁止定时器(例如,当禁止定时器到期时)确定在接入尝试在接入禁止检查中被禁止之后或响应于此而要执行接入尝试之前的时间。基站(例如,网络)可以保持计数器与无线设备同步。基站(例如,网络)可以至少基于以下来确定不增大 m 。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,基站(例如,网络)可以不增大 m 。例如,在无线设备的一个或多个上行链路无线电资源被暂停(停用和/或清除)之后或响应于此,基站(例如,网络)可以不增大 m 。例如,当无线设备的禁止定时器正在运行时,基站(例如,网络)可以不增大 m 。例如,无线设备基于禁止定时器(例如,当禁止定时器到期时)确定在接入尝试在接入禁止检查中被禁止之后或响应于此而要执行接入尝试之前的时间。

[0244] 无线设备可以基于以下中的至少一者来重置计数器。在无线设备与基站(例如,网络)之间的成功通信之后或响应于此,无线设备重置(例如,在递增计数器的情况下重置为零)。例如,在经由一个或多个上行链路无线电资源接收到对应于上行链路传输的ACK之后或响应于此,无线设备重置(例如,在递增计数器的情况下重置为零)。无线设备可以处于非RRC_CONNECTED状态。例如,在传输与在非RRC_CONNECTED状态下从基站(例如,网络)接收到下行链路数据包相对应的ACK之后或响应于此,无线设备重置(例如,在递增计数器的情况下重置为零)。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,无线设备可能不会在成功通信之后或响应于此而重置。基站(例如,网络)可以基于以下中的至少一者来重置计数器。在无线设备与基站(例如,网络)之间的成功通信之后或响应于此,基站(例如,网络)重置(例如,在递增计数器的情况下重置为零)。例如,在传输与无线设备经由一个或多个上行链路无线电资源执行的上行链路传输相对应的ACK之后或响应于此,基站(例如,网络)重置(例如,在递增计数器的情况下重置为零)。无线设备可以在非RRC_CONNECTED状态下执行上行链路传输。例如,当无线设备处于非RRC_CONNECTED状态时,在从无线设备接收到与传输到无线设备的下行链路数据包相对应的ACK之后或响应于此,基站(例如,网络)重置(例如,在递增计数器的情况下重置为零)。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,基站(例如,网络)可能不会在成功通信之后或响应于此而重置。

[0245] 在一个示例中,一个或多个配置参数可以指示小区(和/或包括该小区的小区组)的时间对准定时器(TAT)的值(例如,示例性参数名称:TimeAlignmentTimer),其中配置了处于非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE)状态的一个或多个上行链路无线电资源。包括小区的小区组可以被称为定时提前组(TAG)。TAT的值可以指示定时提前偏

移值多长时间有效和/或用于调整到小区(和/或小区组中的小区)的上行链路传输的上行链路定时。例如,TAT的值可以确定无线设备将小区(和/或属于相关联TAG的小区)确定为上行链路时间对准多长时间。无线设备可以基于定时提前偏移值来确定(或调整)小区(和/或小区组中的小区)上的上行链路传输(例如,PRACH、PUSCH、SRS和/或PUCCH传输)的上行链路定时。例如,定时提前偏移值可以指示用于上行链路传输的上行链路定时对于上行链路同步被延迟或提前了多少(和/或多长时间)。例如,无线设备可以在TAT值所指示的时间间隔(和/或持续时间)期间运行TAT。当TAT运行时,无线设备可以确定定时提前偏移值对于调整小区(或小区组中的小区)上的上行链路传输的上行链路定时是有效的(和/或被使用)。例如,如果与小区所属的小区组(例如,TAG)相关联的TAT没有运行和/或到期,则无线设备可以确定从无线设备到小区(例如,基站)的上行链路不同步。例如,如果与小区所属的小区组(例如,TAG)相关联的TAT没有运行和/或到期,则无线设备可以停止在小区(和/或小区组中的小区)上执行上行链路传输。无线设备可以停止小区的上行链路传输,例如,由于超过了无线设备的TAG之间的(例如,最大)上行链路传输定时差或者无线设备的任何MAC实体(例如,为双连接配置的两个MAC实体)的TAG之间的(例如,最大)上行链路传输定时差,无线设备可以确定与小区相关联的TAT过期。例如,当与小区所属的小区组(例如,TAG)相关联的TAT没有运行和/或到期时,无线设备可以执行随机接入前导码(重)传输和/或MSG(重)传输。无线设备可以在接收到指示小区(和/或小区组中的小区)的(新的和/或更新后的)定时提前偏移值的定时提前命令之后或响应于接收到该定时提前命令而(重新)启动TAT。定时提前命令可以作为MAC CE和/或DCI来接收。定时提前命令可以指示小区的定时提前偏移值,其中一个或多个上行链路无线电资源处于非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE)状态。

[0246] 例如,如果无线设备接收到(和/或被配置有)用于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源,则无线设备可以在转变到非RRC_CONNECTED状态之后或响应于转变到非RRC_CONNECTED状态而(重新)启动时间对准定时器。例如,无线设备可以在接收到与时间对准定时器相关联的配置参数(例如,时间对准定时器的定时器值)之后或响应于此而(重新)启动时间对准定时器。无线设备可以在接收到定时提前偏移值之后或响应于此而(重新)启动时间对准定时器。无线设备可以接收指示定时提前偏移值的低层控制消息(例如,DCI或PDCCH)。无线设备可以接收指示定时提前偏移值的MAC层控制消息(例如,MAC CE和/或RAR)。例如,无线设备可以在接收到指示定时提前调整的定时提前命令MAC控制元素和/或PDCCH之后或响应于此而(重新)启动时间对准定时器。无线设备可以至少在TAT运行时确定定时提前偏移值是有效的。无线设备可以基于一个或多个验证条件来验证TA值。无线设备可以在确定TA被验证之后或响应于此而(重新)启动时间对准定时器。例如,如果TAT已经运行了由TAT的值指示的时间间隔(或持续时间),则无线设备可以确定TAT到期。响应于TAT的到期,无线设备可以确定定时提前偏移值是无效的。

[0247] 说明书中使用的术语可以互换和/或被称为一个或多个不同的术语。例如,定时提前值可以被称为定时对准值。例如,定时提前偏移值可以被称为定时对准偏移值。例如,时间对准定时器可以被称为时间对准定时器、定时提前定时器和/或时间提前定时器。例如,定时提前组可以被称为定时对准组。

[0248] 在一个示例中,一个或多个配置参数可以指示一个或多个上行链路无线电资源的

时机的数量(例如,示例性参数名称:NumOccasions)。时机的数量可以指示一个或多个上行链路无线电资源是用于单个上行链路传输的一次性使用资源(或授权)。时机的数量可以指示一个或多个上行链路无线电资源是多个上行链路无线电资源。时机的数量可以指示一个或多个上行链路无线电资源是一个或多个周期性无线电资源。

[0249] 在一个示例中,一个或多个配置参数可以指示一个或多个上行链路无线电资源的时域资源分配。例如,一个或多个配置参数可以指示非RRC_CONNECTED状态下的一个或多个上行链路无线电资源的周期性(例如,示例性参数名称:Periodicity)。例如,一个或多个配置参数可以包括时间偏移。时间偏移可以是相对于(和/或关于)时间基准的时域偏移。时间基准可以是(例如,H-SFN的)特定SFN、特定子帧号、特定时隙号、特定符号号和/或它们的组合。时间基准可以是预定义的(例如,SFN=0和/或H-SFN=0)。例如,如果时间基准的字段不存在于一个或多个配置参数中,则时间基准可以是预定义的值(例如,SFN=0和/或H-SFN=0)。例如,无线设备可以接收例如由一个或多个配置参数指示的一个或多个上行链路授权。一个或多个上行链路授权可以指示一个或多个上行链路无线电资源。一个或多个上行链路无线电资源可以从由时间偏移指示的(H-SFN的SFN的时隙的)符号开始。一个或多个上行链路无线电资源可以以周期性从符号周期性地出现。例如,无线设备可以例如基于时间偏移和 $N \times$ 周期,顺序地确定一个或多个上行链路授权中的第N个上行链路授权出现在传输时间间隔(TTI,例如,时隙、微时隙、符号)中。可以根据符号数量、时隙数量、子帧数量、SFN数量、H-SFN数量和/或它们的组合来定义时间偏移。例如,一个或多个配置参数可以包括参数timeDomainOffset等。例如,timeDomainOffset指示无线设备从基站接收到的时间偏移。例如,一个或多个配置参数可以包括参数timeReferenceSFN等(例如,根据SFN和/或H-SFN定义的时间参考基准)。例如,timeReferenceSFN指示SFN作为用于确定时域中资源的时间偏移的时间基准。例如,SFN可能以1024帧的周期重复。例如,无线设备可以经由SFN=3接收指示timeReferenceSFN=0的一个或多个配置参数。例如,timeReferenceSFN=0可以指示在SFN=3之前3个SFN的时间参考SFN=0。例如,timeReferenceSFN=0可以指示在SFN=3之后1021个SFN的时间参考SFN=0。例如,无线设备可以在接收到所配置的授权配置之前,确定与所指示的号码最近的SFN。例如,在上面的示例中,无线设备可以确定timeReferenceSFN=0指示在SFN=3之前3个SFN的时间参考SFN=0。例如,无线设备可以例如顺序地确定第N个上行链路授权出现(和/或上行链路授权重现)在以下符号中:

[0250]
$$[(\text{SFN} \times \text{numberOfSlotsPerFrame} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot}) + (\text{帧中的时隙号} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot}) + \text{时隙中的符号号}] =$$

[0251]
$$(\text{timeReferenceSFN} \times \text{numberOfSlotsPerFrame} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot} + \text{timeDomainOffset} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot} + S + N \times \text{periodicity}) \bmod (1024 \times \text{numberOfSlotsPerFrame} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot})$$
。例如,numberOfSlotsPerFrame是帧中的时隙数。例如,numberOfSymbolsPerSlot是时隙中的符号数。例如,periodicity是由一个或多个配置参数指示的一个或多个上行链路无线电资源的周期性。例如,S是由一个或多个配置参数指示的符号号(或符号偏移)。上述第N个上行链路授权的确定可以是图18A中的(预)配置授权可能不需要激活(和/或发起)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)的附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)的情况。例如,无线设备可以例如顺序地确定第N个上行链路授权出现(和/或上行链路授权重现)在以下符号中:

[0252] $[(\text{SFN} \times \text{numberOfSlotsPerFrame} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot}) + (\text{帧中的时隙号} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot}) + \text{时隙中的符号号}] = [(\text{SFNstart时间} \times \text{numberOfSlotsPerFrame} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot} + \text{slotstart时间} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot} + \text{symbolstart时间}) + N \times \text{periodicity}] \text{模} (1024 \times \text{numberOfSlotsPerFrame} \times \text{numberOfSymbolsPerSlot})$ 。上述第N个上行链路授权的确定可以是图18B中的(预)配置授权可能需要激活(和/或发起)一个或多个上行链路无线电资源(和/或(预)配置授权)的附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)的情况。例如,SFNstart时间、slotstart时间和symbolstart时间分别是一个或多个上行链路授权被(重新)初始化时的SFN、时隙和符号。例如,SFNstart时间、slotstart时间和symbolstart时间分别是无线设备接收到(重新)初始化(和/或(重新)激活)一个或多个上行链路授权的指示(例如,DCI)时的SFN、时隙和符号。例如,SFNstart时间、slotstart时间和symbolstart时间分别是PUSCH的传输机会的SFN、时隙和符号,其中一个或多个上行链路授权被(重新)初始化。例如,PUSCH的传输机会是PUSCH的第一个机会,其中一个或多个上行链路授权被(重新)初始化。

[0253] 无线设备可以基于一个或多个条件经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源(重新)发起传输。例如,无线设备可以接收指示一个或多个条件的配置参数。例如,无线设备可以确定其中配置了处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的小区是否支持经由一个或多个上行链路无线电资源的传输。例如,无线设备可以接收RRC消息(例如,SIB)。RRC消息可以包括指示小区是否支持经由一个或多个上行链路无线电资源的传输的配置参数。配置参数可以指示经由一个或多个上行链路无线电资源支持(或可用)哪种类型的传输。例如,该类型可以包括控制平面(CP)传输和/或用户平面(UP)传输。配置参数可以指示小区所连接的哪种类型的网络支持经由一个或多个上行链路无线电资源的传输。取决于小区所连接的网络的类型,无线设备可以确定经由一个或多个上行链路无线电资源的传输在小区中是否被支持。例如,网络类型可以包括网络系统中的一代或多代(例如,5G核心、演进包核心(EPC)等)和/或一种或多种无线技术(例如,Wifi、5G、蓝牙等)。例如,配置参数可以指示哪种类型的频谱(和/或频带)支持经由一个或多个上行链路无线电资源的传输。例如,频谱的类型可以包括许可频谱和/或未许可频谱。例如,频谱类型可以包括CBRS(民用宽带无线电服务)频带(例如,3.5GHz频带中的宽带)。例如,频谱的类型可以包括毫米波段(例如,超过30GHz的波段)。RRC消息中的配置参数可以指示网络类型、频谱类型和/或传输类型的组合。例如,RRC消息中的参数cp-PUR-5GC(例如,参数值可以是‘真’/‘假’或‘启用’/‘禁用’)指示当连接到5G核心网络时在小区中是否支持使用PUR的CP传输。例如,RRC消息中的参数cp-PUR-EPC(例如,参数值可以是‘真’/‘假’或‘启用’/‘禁用’)指示当连接到EPC时在小区中是否支持使用PUR的CP传输。例如,如果从小区接收的RRC消息指示CP-PUR-EPC=‘真’(或‘启用’),则无线设备确定当连接到EPC时在小区中支持PUR。

[0254] 无线设备可以基于一个或多个条件经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源(重新)发起传输。例如,如果例如满足以下条件中的至少一个条件,则无线设备可以(重新)发起经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的传输:无线设备具有一个或多个上行链路无线电资源的有效配置;无线设备具有有效

的定时提前值;无线设备触发以请求建立RRC连接;无线设备触发以请求恢复RRC连接;无线设备具有有效安全参数的存储值(例如,在先前暂停过程期间在具有暂停指示的RRCConnectionRelease消息中提供的nextHopChainingCount);无线设备触发移动发起呼叫的建立或恢复请求和/或建立原因是mo-Data或mo-ExceptionData或delayTolerantAccess;和/或MAC PDU的大小(例如,包括总的UL数据)预期小于或等于为PUR配置的传输块大小(TBS)。

[0255] 例如,无线设备基于一个或多个验证条件(例如,基于TAT的验证和/或基于测量的验证)来确定无线设备是否具有有效的定时提前值。例如,无线设备可以例如基于一个或多个上行链路无线电资源的指示配置有效性的配置参数来确定一个或多个上行链路无线电资源的配置是有效的。例如,无线设备接收包括配置参数的消息。配置是有效的,例如,如果消息中的字段config被设置为setup(例如,true)。例如,配置是有效的,例如,如果字段config被设置为release(例如,false)。

[0256] 无线设备可以基于一个或多个验证条件来确定定时提前值对于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的传输是否有效。例如,一个或多个验证条件可以包括基于TAT的验证和/或基于测量的验证。无线设备可以确定应用一个或多个验证条件中的配置条件。例如,无线设备接收包括一个或多个验证条件中的第一验证条件(例如,基于TAT的验证)的配置参数的消息。消息可以不包括一个或多个验证条件中的第二验证条件(例如,基于测量的验证)的配置参数。在这种情况下,无线设备可以至少基于第一验证条件来确定定时提前值是否有效。例如,如果消息包括第一验证条件(例如,基于TAT的验证)和第二验证条件(例如,基于测量的验证)的配置参数,则无线设备可以至少基于第一验证条件和第二验证条件来确定定时提前值是否有效。

[0257] 例如,对于基于TAT的验证,无线设备基于TAT确定定时提前值的有效性。无线设备可以接收包括TAT值的RRC消息。TAT可以用于其中配置了处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的小区(和/或包括该小区的TAG)。例如,如果TAT正在运行,则无线设备可以确定用于经由一个或多个上行链路无线电资源的传输的定时提前值是有效的。例如,如果TAT的值未被配置(例如,RRC消息不包括TAT的值),则无线设备可以确定用于传输的定时提前值的验证不是至少基于TAT的。

[0258] 图20是根据本公开的实施方案的一个方面的处于非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE)状态的一个或多个数据包传输的示例。无线设备可以接收包括处于非RRC_CONNECTED状态的上行链路资源的配置参数的RRC消息。上行链路资源可以在非RRC_CONNECTED状态下可用、被调度和/或被配置。例如,如果传输的TA值被验证,则无线设备可以经由上行链路资源的时机中的一个时机来传输上行链路包。例如,如果TAT正在运行,则无线设备可以将TA值确定(例如,验证)为有效,以用于非RRC_CONNECTED状态下的一个或多个数据包传输。例如,如果无线设备可以确定(例如,验证)TA值有效和/或TAT正在运行,则无线设备可以经由处于非RRC_CONNECTED状态的上行链路资源传输数据。例如,如果TAT没有运行(和/或到期),则无线设备可以确定TA值是无效的。无线设备可以停止(例如,禁止执行)经由上行链路资源的上行链路传输。

[0259] 例如,对于基于测量的验证,无线设备可以基于配置了一个或多个上行链路无线电资源的小区的DL RS的测量来确定。DL RS可以是SSB、CSI-RS、小区特定RS等。例如,无线

设备可以基于DL RS的测量值来确定经由一个或多个上行链路无线电资源的传输的定时提前值是否有效。例如,小区的DL RS的测量值可以是小区测量量值(例如,RSRP、RSRQ、RSSI等)。DL RS的测量值可以被称为服务小区测量值、小区的测量量等。例如,无线设备可以接收包括一个或多个阈值的RRC消息。例如,无线设备可以测量从小区(例如,TRP)接收的至少一个DL RS的接收信号强度,例如,其中配置了一个或多个上行链路无线电资源。该至少一个DL RS可以包括同步信号(PSS和/或SSS)、CSI-RS和/或小区特定RS。例如,接收信号强度的测量值是至少一个DL RS的RSRP。例如,测量值是RSRQ和/或RSSI(接收信号强度指示符)。例如,如果测量值在由一个或多个阈值指示的范围内,则无线设备可以确定用于经由一个或多个上行链路无线电资源的传输的定时提前值是有效的。例如,无线设备可以确定用于经由一个或多个上行链路无线电资源的传输的定时提前值是有效的,例如,如果自从无线设备测量了先前的DL RS以来,测量值没有改变超过一个或多个阈值所指示的范围。例如,无线设备基于调度一个或多个测量的测量配置来测量先前的DL RS,例如,独立于上行链路资源的资源分配。例如,无线设备针对无线设备为经由一个或多个上行链路无线电资源的传输执行的最后TA验证来测量先前的DL RS。

[0260] 测量值的一个或多个阈值包括增大阈值和/或减小阈值。例如,增大阈值和/或减小阈值可以指示小区中至少一个DL RS的测量值变化的阈值。例如,增大阈值和/或减小阈值指示无线设备将TA值确定为有效的范围(例如,用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的传输)。例如,该范围可以指示小区的特定区域(例如,小区中的特定覆盖层,例如,中心区域、小区边缘区域等),其中TA值用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的传输。

[0261] 增大阈值和/或减小阈值可以指示以dBm为单位的阈值的值。例如,如果小区的DL RS的测量值低于增大阈值,则无线设备将TA值确定为有效。例如,如果小区的DL RS的测量值高于或等于减小阈值,则无线设备将TA值确定为有效。例如,如果小区的DL RS的测量值高于或等于增大阈值,和/或如果小区的DL RS的测量值低于减小阈值,则无线设备将TA值确定为无效。

[0262] 图21A是根据本公开的实施方案的一个方面的TA验证的示例。无线设备可以接收包括增大阈值和/或减小阈值的消息(例如,RRC消息)。例如,增大阈值和/或减小阈值可以是阈值的绝对值(例如,以dBm为单位)。例如,如果测量值(例如,RSRP)在由增大阈值和/或减小阈值指示的RSRP范围内,则TA值可以用于在非RRC_CONNECTED状态下在一个或多个无线电资源中的传输。例如,如果测量值(例如,RSRP)小于增大阈值和/或大于(或等于)减小阈值,则无线设备可以确定TA值有效。例如,如果测量值(例如,RSRP)高于(或等于)增大阈值和/或低于减小阈值,那么无线设备可确定TA值是无效的。

[0263] 增大阈值和/或减小阈值可以指示例如用于TA验证的以dB为单位的值。例如,如果小区的DL RS的测量值没有增大超过增大阈值,则无线设备将TA值确定为有效。例如,如果小区的DL RS的测量值没有减小超过减小阈值,则无线设备将TA值确定为有效。例如,如果小区的DL RS的测量值增大了大于增大阈值,和/或如果小区的DL RS的测量值的减小了大于减小阈值,则无线设备将TA值确定为无效。无线设备可以基于参考测量值来确定测量值改变了多少(例如,没有增大和/或没有减小)。例如,参考测量是为最后一次TA验证进行的一次或多次测量。例如,最后的TA验证可以由无线设备针对经由处于非RRC_CONNECTED状态

的一个或多个上行链路无线电资源的传输来执行。

[0264] 图21B是根据本公开的实施方案的一个方面的TA验证的示例。无线设备可以接收包括增大阈值和/或减小阈值的消息(例如,RRC消息)。例如,增大阈值和/或减小阈值可以是相对于参考测量值的阈值的值(例如,以dB为单位)。例如,当无线设备确定TA值用于传输是否有效时,无线设备可以将测量值与参考测量值进行比较。例如,如果小区的DL RS的测量值没有增大超过增大阈值,和/或如果小区的DL RS的测量值没有减小超过减小阈值,则无线设备可以确定TA值有效。否则,无线设备可以确定TA值用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输是无效的。

[0265] 图22是根据本公开的实施方案的一个方面的增大阈值和/或减小阈值的示例性地理视图。小区与无线设备之间的距离和从小区传输的DL RS的信号强度(例如,RSRP)的测量值可以具有反比关系。例如,小区与无线设备之间的距离越大,DL RS的测量值(例如,RSRP)越小。例如,如果无线设备越靠近小区,则测量值可能越大。如果测量值(和/或测量值的变化)大于增大阈值,则无线设备可以确定TA值用于传输是无效的。例如,如果无线设备远离小区,则测量值可能变得更小。如果接收信号强度的测量值(和/或测量值的变化)小于减小阈值,则无线设备可以确定TA值用于传输是无效的。如图22所示,例如,如果无线设备在保持与小区的距离的同时四处移动,则无线设备可以确定TA值是有效的。例如,在这种情况下,测量值(和/或测量值的变化)大于或等于减小阈值和/或小于或等于增大阈值。

[0266] 无线设备可以接收包括增大阈值和减小阈值的消息。在这种情况下,无线设备可以使用增大阈值和减小阈值来进行TA验证,如根据本公开的实施方案的一个方面所公开的示例。无线设备可以接收包括增大阈值和/或减小阈值中的一者的消息。在这种情况下,无线设备可以使用增大阈值和/或减小阈值中的一者,如根据本公开的实施方案的一个方面所公开的示例。例如,小区边缘区域中的无线设备可以接收包括增大阈值的消息。例如,小区中心区域中的无线设备可以接收包括减小阈值的消息。消息中可能没有增大阈值和减小阈值。例如,无线设备可以接收不包括增大阈值和减小阈值的字段值的消息。在这种情况下,无线设备可以确定TA验证不是至少基于测量值(例如,RSRP、RSRP和/或RSSI)。例如,如果没有配置增大阈值和减小阈值,则基于小区的测量值(例如,RSRP、RSRP和/或RSSI)变化的TA验证不适用。

[0267] 在经由一个或多个上行链路无线电资源传输数据之后或响应于此,无线设备可以在响应窗口期间监测由RNTI标识的PDCCH。例如,无线设备可以接收指示RNTI和/或响应窗口大小(例如,示例性参数名称:ResponseWindowTimer)的消息(例如,RRC消息)。响应窗口可以从与经由一个或多个上行链路无线电资源传输数据相关联的参考时间开始。例如,参考时间可以是无线设备经由一个或多个上行链路无线电资源传输数据的传输时间间隔(例如,帧、子帧、时隙和/或符号)。例如,参考时间可以包括对应的PUSCH传输(例如,经由一个或多个上行链路无线电资源的数据传输)的结束。例如,参考时间可以是从小于对应的PUSCH传输(例如,经由一个或多个上行链路无线电资源的数据传输)结束起的第一个PDCCH时机。参考时间还可以包括时间偏移(例如,预定义的或RRC配置的)。例如,参考时间可以是包括对应的PUSCH传输结束的子帧(或时隙)加上时间偏移。例如,参考时间可以是从小于对应的PUSCH传输结束开始的第一个PDCCH时机加上时间偏移。

[0268] 无线设备可以在时间窗口期间(例如,ResponseWindowTimer正在运行)经由PDCCH

接收控制消息(例如,DCI)。例如,接收到的控制消息(例如,DCI)可以具有由无线设备接收的RNTI加扰的CRC,用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输。控制消息(例如,DCI)可以包括用于数据重传的上行链路授权。无线设备可以在接收到上行链路授权之后或响应于此而(重新)开始时间窗口(例如,ResponseWindowTimer)。例如,时间窗口在对应于由上行链路授权指示的重传的PUSCH传输的最后一个时隙(子帧、符号)(重新)开始。例如,时间窗口在从对应于由上行链路授权指示的重传的PUSCH传输结束起的第一个PDCCH时机(重新)开始。控制消息(例如,DCI)可以指示对经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源传输数据的确认(例如,L1 ACK)。在这种情况下,无线设备可以确定停止时间窗口(例如,ResponseWindowTimer),和/或确定经由一个或多个无线电资源的数据传输是成功的。控制消息(例如,DCI)可以包括包含MAC PDU的PDSCH的下行链路分配。如果无线设备成功解码MAC PDU,则无线设备可以确定停止时间窗口(例如,ResponseWindowTimer),和/或确定经由一个或多个无线电资源的数据传输是成功的。控制消息(例如,DCI)可以指示数据传输失败(例如,回退)。例如,在接收到指示失败(例如,回退)的控制消息之后或响应于此,无线设备可以确定停止时间窗口(例如,ResponseWindowTimer)。例如,在接收到指示失败(例如,回退)的控制消息之后或响应于此,无线设备可以确定经由一个或多个无线电资源的数据传输已经失败。例如,在接收到指示失败(例如,回退)的控制消息之后或响应于此,无线设备可以发起随机接入过程。例如,在接收到指示失败(例如,回退)的控制消息之后或响应于此,无线设备可以发起随机接入过程。无线设备可以确定时间窗口(例如,ResponseWindowTimer)到期。在时间窗口到期之后或响应于此,无线设备可以确定预配置的上行链路授权被跳过,PUR传输已经失败。

[0269] 无线设备和/或基站可以对非RRC_CONNECTED状态下的上行链路传输的一次或多次重传使用HARQ操作和/或过程。例如,无线设备可以经由为非RRC_CONNECTED状态配置的一个或多个上行链路无线电资源传输数据包(例如,如图17所示)。无线设备可以在传输数据包之后或响应于此而监测PDCCH,例如,同时将RRC状态保持为非RRC_CONNECTED状态。无线设备可以经由PDCCH接收DCI,该DCI可以指示用于数据包的重传的上行链路授权。上行链路授权可以指示一个或多个上行链路无线电资源中的一个上行链路无线电资源作为用于重传的上行链路无线电资源。对于重传,上行链路授权可以指示独立于一个或多个上行链路无线电资源的(例如,与一个或多个上行链路无线电资源分开分配的)上行链路无线电资源。无线设备可以例如接收指示执行RA过程的指示(例如,不同类型的DCI),而不是上行链路授权。该指示可以指示数据包传输的失败。无线设备可以转变到RRC_CONNECTED状态,例如,RRC连接设置过程和/或RRC恢复过程。无线设备可以基于RA过程发起(或执行)RRC连接设置过程和/或RRC恢复过程。无线设备可以基于接收到指示(例如,指示无线设备执行RA过程)来发起RA过程。无线设备可以基于接收到寻呼消息(例如,指示无线设备执行RA过程)和/或基于上行链路包到达来发起RA过程。当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,可以不使用为非RRC_CONNECTED状态配置的一个或多个上行链路无线电资源。例如,如果RRC状态是RRC_CONNECTED状态,则无线设备可以不经由一个或多个上行链路无线电资源传输(和/或可以停止传输)数据包。例如,在RRC状态转变到RRC_CONNECTED状态之后或响应于此,无线设备可以释放(清除、停用、暂停和/或丢弃)为非RRC_CONNECTED状态配置的一个或多个上行链路无线电资源和/或指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权。例如,在

RRC状态转变到RRC_CONNECTED状态之后或响应于此,无线设备可以暂停为非RRC_CONNECTED状态配置的一个或多个上行链路无线电资源和/或指示一个或多个上行链路无线电资源的上行链路授权。

[0270] 无线设备可以传输请求指示处于非RRC_CONNECTED状态(例如,RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE)的一个或多个上行链路无线电资源的(预)配置授权的一个或多个参数的消息(例如,诸如PURConfigurationRequest的RRC消息)。无线设备可以发起过程(例如,UE发起的过程)以传输消息。无线设备可以响应于从基站接收到请求(例如,BS发起的过程)来传输消息。当无线设备处于RRC状态、RRC_CONNECTED、RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE中的任一状态时,无线设备可以传输消息。当无线设备处于特定RRC状态时,无线设备可以传输消息。例如,当无线设备处于非RRC_CONNECTED状态时,无线设备可以传输消息。例如,当无线设备处于RRC_CONNECTED状态时,无线设备可以传输消息。消息可以指示数据流量信息。例如,消息可以指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的时机的数量,例如,示例性参数requestedNumOccasions。例如,消息可以指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的周期性,例如,示例性参数requestedPeriodicity。例如,消息可以指示经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源传输的数据包的TB大小,例如,示例性参数requestedTBS。例如,消息可以指示处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源的时间偏移,例如,示例性参数requestedTimeOffset。无线设备可能不会从基站接收到(例如,期望接收到)对消息的响应。例如,无线设备可以从基站接收用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个上行链路无线电资源传输上行链路数据的一个或多个配置参数。

[0271] 无线设备可以配置有用于在非RRC_CONNECTED状态下传输的小区的工作频带。用于传输的工作频带可以是载波带宽。工作频带可以包括DL频带和/或UL频带。传输的工作频带可以是BWP。BWP可以包括DL BWP(例如,DL频带)和/或UL BWP(例如,UL频带)。例如,无线设备可以接收消息(例如,RRC消息和/或RRC释放消息),该消息包括用于在小区中以非RRC_CONNECTED状态进行传输/接收的工作频带的配置。该消息可以指示基于RB(或PRB)的数量和频率位置(例如,中心频率的位置)的配置。该配置可以指示在工作频带中使用的参数集(例如,子载波间隔)。该配置可以为DL频带(例如,DL BWP)和UL频带(例如,UL BWP)指示单独的参数集(例如,子载波间隔)。为DL频带(例如,DL BWP)和UL频带(例如,UL BWP)配置的参数集(例如,子载波间隔)可以不同也可以相同。

[0272] 消息可以指示工作频带的位置和范围(例如,开始、大小和/或中心频率和带宽等)。工作频带的位置和范围(例如,开始、大小和/或中心频率和带宽等)可以根据资源单元(例如,RB和/或PRB)来定义,例如,作为资源单元的倍数。工作频带的位置和范围可以是小区的一个载波的至少一部分。消息可以基于相对于小区载波带宽的中心频率的频率偏移和带宽来指示工作频带的位置和范围。消息可以基于工作频带相对于无线设备检测到的同步信号所在的中心频率(例如,初始BWP)的频率偏移和带宽,来指示工作频带的位置和范围。

[0273] 消息可以指示参数集信息(例如, μ 和/或子载波间隔)。无线设备可以根据参数集信息确定RE结构。消息可以包括控制信道(例如,PDCCH和/或PUCCH)、数据信道(例如,PDSCH和/或PUSCH)和/或参考信号(SSB、CSI-RS和/或SRS)的配置参数。消息可以基于相对于工作频带中的参考位置的频率偏移来指示控制信道、数据信道和/或参考信号的频率位置。例

如,参考位置可以是第一RB的与工作频带的起点(和/或终点)匹配的起点(和/或终点)。例如,处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源可以根据RB(或PRB)的数量定义的大小被分配给起点(例如,具有相对于参考位置的频率偏移)。无线设备可以基于所确定的RE结构来确定控制信道、数据信道和/或参考信号的位置和/或大小。

[0274] 处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源可以在包括一个或多个子带(例如,BWP)的工作频带中被分配。例如,处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源可以被分配给工作频带中的特定子频带。例如,无线设备接收到的消息可以指示包括一个或多个子带(例如,BWP)的工作频带。消息可以指示一个或多个具有单独位置(例如,频率位置)、大小(例如,带宽)和/或参数集(例如,子载波间隔)的子带。用于配置一个或多个子带的RE结构和用于配置工作频带的RE结构可以不同。DL频带(例如,DL BWP)和UL频带(例如,UL BWP)可以分开配置。例如,DL频带和UL频带可以具有不同的配置信息,例如在频率位置和参数集(例如,子载波间隔)方面。例如,无线设备可以基于在DL频带中配置的工作频带(和/或子频带)的信息来接收DL控制消息(例如,经由PDCCH的DCI)和/或DL数据(例如,经由PDSCH的传输块)。无线设备可以基于在UL频带中配置的工作频带(和/或子频带)的信息来传输UL控制(例如,PUCCH)和/或UL数据(例如,经由PUSCH的传输块)。例如,处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源可以按子带来分配。例如,一个或多个无线电资源的频率位置和/或大小可以与子带相关。

[0275] 对于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输,基站可以向无线设备传输消息(例如,RRC消息)以配置配置参数。配置参数可以包括指示以下中的至少一者的一个或多个字段:用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输的天线端口;用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输的DMRS配置;(预)配置授权定时器的值(例如,(预)配置授权定时器可以是周期的倍数);频域资源分配;跳频配置(例如,时隙内跳频和/或时隙间跳频。如果该字段不存在,则不配置跳频);跳频偏移,例如,当启用跳频时使用;无线设备可以用于经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的PUSCH(例如,具有和/或不具有变换预编码的PUSCH)传输的MCS表,例如,如果该字段不存在,则无线设备可以确定预定义的MCS(例如,qam64);经由一个或多个无线电资源的传输的调制阶数、码率和/或TB大小;为经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输而配置的HARQ过程的数量;用于经由一个或多个无线电资源的传输的上行链路功率控制参数,例如,闭环上行链路功率控制的指示符和/或索引、一个或多个参考功率值(例如, p_0)和/或路径损耗缩放值(例如, α);一个或多个无线电资源的周期性,例如,有效的周期性值可以基于参数集(例如,子载波间隔)来确定(预定义),和/或周期性可以是绝对时间值和/或根据TTI(符号、时隙、子帧、系统帧和/或它们的任意组合)来定义;经由一个或多个无线电资源的PUSCH传输的RBG大小;用于经由一个或多个无线电资源的传输的冗余版本(RV)序列(例如,[0 2 3 1],[0 3 0 3]);经由一个或多个无线电资源的传输的重复次数;激活类型指示符,指示是否需要附加激活消息(例如,DCI、MAC CE和/或RRC)来激活一个或多个无线电资源(例如,图18A和图18B);指示要使用的SRS资源的SRS资源指示符;指示开始符号(例如,用于确定第N个上行链路授权的统计符号号(或符号偏移)S)和长度L(例如,时域分配的值可以是开始符号和长度的组合)的时域分配;经由一个或多个无线电资源的传输的PUSCH映射类型;相对于时间基准(例如,SNF=0

和/或timeReferenceSFN)定义的时域偏移;指示 β 偏移值是动态配置还是半静态配置的指示符,其中 β 偏移值用于确定经由一个或多个无线电资源的PUSCH传输的上行链路功率和/或UCI复用。

[0276] 一个或多个无线电资源可以配置有特定BWP。例如,无线设备可以接收包括特定BWP的配置参数的消息(例如,RRC消息)。特定BWP可以包括DL BWP和/或UL BWP。配置参数可以指示在特定BWP中使用的参数集(例如,子载波间隔)。配置参数可以指示应用于DL BWP和/或UL BWP的参数集。配置参数可以包括指示参数集的单独的字段和/或指示符,每个参数集都在DL BWP和/或UL BWP中使用。DL BWP和/或UL BWP使用的参数集可能相同,也可能不同。配置参数可以指示用于经由一个或多个无线电资源的传输的DL和/或UL控制信道(例如,PDCCH和/或PUCCH)的无线电资源配置参数。配置参数可以是用于经由一个或多个无线电资源的传输的DL和/或UL数据信道(例如,PDSCH和/或PUSCH)的无线电资源配置参数。可以在DL BWP内配置DL控制和/或数据信道(例如,PDCCH和/或PDSCH)。可以在UL BWP内配置UL控制和/或数据信道(例如,PUCCH和/或PUSCH)。

[0277] 特定BWP可以是初始BWP。例如,特定BWP的DL BWP可以是初始DL BWP。例如,特定BWP的UL BWP可以是初始UL BWP。特定BWP可以与初始BWP分开配置。例如,特定BWP的DL BWP可以不同于初始DL BWP。例如,特定BWP的UL BWP可能与初始UL BWP不同。例如,一个或多个无线电资源可以与DL BWP和/或UL BWP相关联。例如,可以用DL BWP来配置与经由一个或多个无线电资源的传输相关的PDCCH(例如,对经由一个或多个无线电资源的传输的ACK、NACK和/或回退响应)和/或PDSCH(例如,对经由一个或多个无线电资源传输的RRC消息的RRC响应)。例如,可以用UL BWP来配置与经由一个或多个无线电资源的传输相关的PUCCH(例如,对PDSCH的ACK和/或NACK响应)和/或PUSCH(例如,经由一个或多个无线电资源的数据)。无线设备可以确定特定BWP(例如,DL BWP和/或UL BWP)是初始BWP(例如,分别是初始DL BWP和/或初始UL BWP),例如,如果在指示一个或多个无线电资源的配置参数中不存在指示特定BWP(例如,不同于初始BWP)的配置(例如,频率位置、带宽和/或参数集(例如,子载波间隔))的字段。

[0278] 特定BWP可以是无线设备在RRC_CONNECTED中使用的最后一个BWP。例如,特定BWP的DL BWP可以是无线设备在RRC_CONNECTED状态下使用的最后一个DL BWP。例如,特定BWP的UL BWP可以是无线设备在RRC_CONNECTED中使用的最后一个UL BWP。例如,无线设备可以从RRC_CONNECTED状态转变到非RRC_CONNECTED(例如,RRC_INACTIVE和/或RRC_IDLE)状态。无线设备在RRC_CONNECTED状态下使用的BWP(例如,最后一个DL BWP和/或最后一个UL BWP)可以在转变的非RRC_CONNECTED状态下使用。无线设备可以确定特定BWP(例如,DL BWP和/或UL BWP)是BWP(例如,分别是最后一个DL BWP和/或最后一个UL BWP),例如,如果在指示一个或多个无线电资源的配置参数中不存在指示特定BWP(例如,不同于最后的BWP)的配置(例如,频率位置、带宽和/或参数集(例如,子载波间隔))的字段。

[0279] 特定BWP可以与初始BWP分开配置。例如,特定BWP的DL BWP可以不同于初始DL BWP。例如,特定BWP的UL BWP可能与初始UL BWP不同。例如,一个或多个无线电资源可以与DL BWP和/或UL BWP相关联。例如,可以用DL BWP来配置与经由一个或多个无线电资源的传输相关的PDCCH(例如,对经由一个或多个无线电资源的传输的ACK、NACK和/或回退响应)和/或PDSCH(例如,对经由一个或多个无线电资源传输的RRC消息的RRC响应)。例如,可以用

UL BWP来配置与经由一个或多个无线电资源的传输相关的PUCCH (例如,对PDSCH的ACK和/或NACK响应) 和/或PUSCH (例如,经由一个或多个无线电资源的数据)。

[0280] 图23是根据本公开的实施方案的一个方面的BWP (例如,DL BWP和/或UL BWP) 中的一个或多个无线电资源的示例。无线设备可以接收包括初始BWP (例如,初始DL BWP和/或初始UL BWP) 的配置参数的消息 (例如,广播消息和/或无线设备特定RRC消息)。初始BWP可以用于小区搜索和/或初始/随机接入。例如,无线设备可以经由初始DL BWP接收SSB (例如,小区定义的SSB)。例如,无线设备可以经由初始BWP来执行随机接入过程。例如,无线设备可以经由初始UL BWP传输Msg1、Msg3和/或Msg A。无线设备可以经由初始DL BWP接收Msg2、Msg4和/或Msg B。被配置用于在非RRC_CONNECTED中传输的一个或多个无线电资源可以被配置在不同于初始BWP的BWP中。BWP可以是无线设备在RRC_CONNECTED状态下 (例如,在转变到非RRC_CONNECTED状态之前) 使用的最后一个BWP。BWP可以用于处于RRC_CONNECTED的无线设备的传输和/或接收。可以在BWP的UL BWP中配置用于传输的一个或多个无线电资源。PDCCH和/或PDSCH可以被配置在BWP的DL BWP中。例如,如果无线设备的RRC状态改变 (例如,变为RRC_CONNECTED状态), 则无线设备可以停用BWP。可以在初始UL BWP中配置与非RRC_CONNECTED状态下的传输相关联的一个或多个无线电资源和/或PUCCH。可以在初始DL BWP中配置与非RRC_CONNECTED状态下的传输相关联的PDCCH和/或PDSCH。消息可以指示BWP是否与初始BWP分开配置。

[0281] 无线设备可以在非RRC_CONNECTED状态下与基站一起执行下行链路和/或上行链路波束管理。下行链路和/或上行链路波束管理可以包括下行链路和/或上行链路波束测量过程、一个或多个波束的 (重新) 配置、一个或多个波束的波束激活、一个或多个波束中的波束选择。

[0282] 下行链路和/或上行链路波束管理中的参考信号的指示符可以指示在非RRC_CONNECTED状态下使用的波束 (例如,无线设备的TX波束和/或RX波束)。例如,无线设备可以接收包括处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的配置参数的消息 (例如,RRC消息)。配置参数可以指示一个或多个参考信号。一个或多个参考信号可以包括由SSB索引/标识符标识的SSB、由CSI-RS索引/标识符 (和/或CSI-RS资源索引/标识符) 标识的CSI-RS。一个或多个参考信号可以包括由SRS索引/标识符 (例如,SRS资源索引/标识符、SRS资源集索引/标识符和/或它们的组合) 标识的SRS。参考信号可以表示特定波束。例如,SSB可以表示宽波束。例如,CSI-RS可以表示窄波束。例如,SRS可以表示无线设备的TX波束。

[0283] 消息中的配置参数可以包括指示符,该指示符指示哪个参考信号与哪个传输 (例如,PUSCH、PUCCH和/或SRS) 和/或接收 (例如,PDCCH和/或PDSCH) 相关联。

[0284] 例如,配置参数可以包括指示符,该指示符指示哪些参考信号与非RRC_CONNECTED状态下的数据 (例如,PDSCH) 和/或控制信号 (例如,PDCCH) 接收相关联。例如,数据和/或控制信号可以与经由非RRC_CONNECTED状态下的一个或多个无线电资源的传输相关联。例如,接收可以用于接收对传输的响应 (例如,经由PDSCH的RRC响应和/或经由PDCCH的L1 ACK/NACK/回退)。例如,指示符可以是用于配置一个或多个DL参考信号 (例如,SSB和/或CSI-RS) 与PDSCH的DM-RS端口、PDCCH的DM-RS端口和/或CSI-RS资源的CSI-RS端口之间的QCL关系的参数。参数可以包括一个或多个TCI状态。一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态可以包括以下中的至少一者: 一个或多个DL RS (例如,SSB、CSI-RS、它们的任意组合)、小区索引/标

识符、BWP索引/标识符和/或QCL关系类型(例如,一个或多个大规模属性)。例如,指示符可以是特定信道配置(例如,PDSCH、PDCCH(例如,CORESET))的TCI状态。例如,PDSCH和/或PDCCH(例如,CORESET)配置可以包括一个或多个TCI状态中的至少一个TCI状态。例如,PDSCH的TCI状态可以指示一个或多个DL参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)与PDSCH的DM-RS端口之间的QCL关系。无线设备可以基于TCI状态(例如,TCI状态的QCL关系)来确定用于经由PDSCH接收数据的RX波束。例如,PDCCH的TCI状态可以指示一个或多个DL参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)与PDCCH的DM-RS端口之间的QCL关系。无线设备可以基于TCI状态(例如,TCI状态的QCL关系)来确定用于经由PDCCH接收控制信号的RX波束。

[0285] 无线设备可以接收(重新)配置、更新和/或激活PDSCH和/或PDCCH(例如,CORESET)的TCI状态的一个或多个消息。例如,无线设备接收到的第一控制消息(例如,RRC消息)可以指示要用于PDSCH和/或PDCCH(例如,CORESET)的至少一个TCI状态。例如,无线设备接收到的第一控制消息(例如,RRC消息)可以指示一个或多个TCI状态。无线设备接收到的第二控制消息(例如,另一RRC消息、DCI和/或MAC CE)可以指示要用于PDSCH和/或PDCCH(例如,CORESET)的一个或多个TCI状态中的至少一个TCI状态。例如,无线设备接收到的第一控制消息(例如,RRC消息)可以指示一个或多个TCI状态。无线设备接收到的第二控制消息(例如,RRC消息、MAC CE和/或DCI)可以指示(或激活)一个或多个TCI状态中的至少第一个TCI状态。无线设备接收到的第三控制消息(例如,RRC消息、MAC CE和/或DCI)可以指示要用于PDSCH和/或PDCCH(例如,CORESET)的一个或多个TCI状态中的至少第一个TCI状态中的至少第二个TCI状态。

[0286] 无线设备可以接收配置参数,该配置参数包括指示哪些参考信号与数据(例如,PUSCH)传输和/或控制信号(例如,PUCCH)传输相关联的指示符,该数据和/或控制信号与经由一个或多个无线电资源的传输相关联。

[0287] 例如,指示符可以包括空间关系信息。空间关系信息可以用于经由PUSCH、PUCCH和/或SRS的传输。无线设备可以基于特定空间关系信息的索引和/或标识符来确定(例如,识别)特定空间关系信息。空间关系信息可以指示以下中的至少一者:小区索引/标识符、一个或多个DL RS(例如,SSB、CSI-RS和/或它们的任意组合)、SRS资源索引/标识符、BWP索引/标识符、路径损耗参考RS索引/标识符和/或功率控制参数。无线设备可以基于空间关系信息来确定用于经由PUSCH和/或PUCCH的传输的天线端口和/或预编码器。

[0288] 例如,指示符可以是特定信道配置的空间关系信息(例如,PUSCH的srs-空间-关系-信息和/或PUCCH的pucch-空间-关系-信息)。例如,PUSCH配置可以包括至少一个空间关系信息。例如,PUCCH配置可以包括至少一个空间关系信息。PUSCH的空间关系信息可以不同于PUCCH的空间关系信息。PUSCH的空间关系信息可以与PUCCH的空间关系信息相同。PUSCH和PUCCH的空间关系信息可以分开和/或独立地配置。可能存在应用于(和/或用于)PUSCH和PUCCH的一个或多个空间关系信息。

[0289] 无线设备可以基于PUSCH的空间关系信息来确定用于PUSCH的天线端口和/或预编码器。例如,无线设备接收包括经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输的配置参数的消息。配置参数(例如,SRS资源指示符)可以指示SRS资源集的SRS资源。SRS资源可以包括空间关系信息。对于经由一个或多个无线电资源的传输,无线设备可以确定使用与SRS资源的SRS端口相同的天线端口。基于该确定,无线设备可以使用相同的天线

端口经由一个或多个无线电资源传输数据。

[0290] 例如,无线设备可以基于PUCCH的空间关系信息来确定用于PUCCH的天线端口和/或预编码器。例如,无线设备接收包括处于非RRC_CONNECTED状态的PUCCH的配置参数的消息。无线设备可以经由PUCCH向处于非RRC_CONNECTED状态的PDSCH传输用于HARQ反馈(例如,ACK或NACK)的上行链路控制信号,用于SR传输和/或测量报告。配置参数(例如,PUCCH空间关系信息)可以指示用于PUCCH传输的空间设置(例如,预编码器和/或空间域滤波器)以及用于PUCCH功率控制的参数。对于非RRC_CONNECTED状态下的PUCCH传输,无线设备可以确定用于接收由空间关系信息指示的DL RS的空间域滤波器。例如,如果PUCCH的空间关系信息包括SSB的SSB索引/标识符,则无线设备可以使用与小区的SSB的接收相同的空间域滤波器来传输PUCCH。例如,如果PUCCH的空间关系信息包括CSI-RS的CSI-RS索引/标识符(例如,NZP-CSI-RS资源索引/标识符),则无线设备可以使用与小区的CSI-RS的接收相同的空间域滤波器来传输PUCCH。例如,如果PUCCH的空间关系信息包括SRS(例如,SRS资源)的SRS索引/标识符,则无线设备可以使用与小区和/或UL BWP的SRS的传输相同的空间域滤波器来传输PUCCH。

[0291] 无线设备可以接收(重新)配置、更新和/或激活PUSCH、PUCCH和/或SRS的空间关系信息的一个或多个消息。例如,无线设备接收到的第一控制消息(例如,RRC消息)可以指示要用于PUSCH、PUCCH和/或SRS的至少一个空间关系信息。例如,无线设备接收到的第一控制消息(例如,RRC消息)可以指示一个或多个空间关系信息。无线设备接收到的第二控制消息(例如,另一RRC消息、DCI和/或MAC CE)可以指示要用于PUSCH、PUCCH和/或SRS的一个或多个空间关系信息中的至少一个空间关系信息。例如,无线设备接收到的第一控制消息(例如,RRC消息)可以指示一个或多个空间关系信息。无线设备接收到的第二控制消息(例如,RRC消息、MAC CE和/或DCI)可以指示(或激活)一个或多个空间关系信息中的至少第一空间关系信息。无线设备接收到的第三控制消息(例如,RRC消息、MAC CE和/或DCI)可以指示要用于PUSCH、PUCCH和/或SRS的一个或多个空间关系信息中的至少第一空间关系信息中的至少第二空间关系信息。

[0292] 图24是根据本公开的实施方案的一个方面的用于非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收的波束管理的示例。无线设备可以接收包括处于非RRC_CONNECTED状态的传输/接收的配置参数的消息。配置参数可以指示用于非RRC_CONNECTED状态下的PUSCH、PDCCH、PDSCH和/或PUCCH的无线电资源的配置。配置参数可以指示用于非RRC_CONNECTED状态下的上行链路传输(例如,经由PUSCH)的一个或多个无线电资源。配置参数可以指示使用哪些波束(例如,参考信号)来传输(例如,经由PUSCH和/或PUCCH)或接收(例如,经由PDSCH和/或PDCCH)。例如,在图24中,无线设备在非RRC_CONNECTED状态下使用第一波束经由一个或多个无线电资源传输数据。无线设备可以开始使用第三波束来监测PDCCH。无线设备可以经由PDCCH接收包括PDSCH的下行链路分配的DCI。无线设备可以使用第四波束来接收PDSCH。无线设备可以使用第二波束经由PUCCH来传输HARQ反馈(例如,ACK或NACK)。基站可以使用不同的波束和/或相同的波束来接收或传输数据,例如,用于PUSCH接收的第一波束、用于PDCCH传输的第二波束、用于PDSCH传输的第三波束和/或用于PUCCH接收的第四波束。无线设备可以接收第二消息(例如,RRC消息、MAC CE、DCI和/或它们的组合),以重新配置、改变、激活/停用和/或更新PUSCH、PDCCH、PDSCH和/或PUCCH的波束配置。

[0293] 在非RRC_CONNECTED状态下,无线设备可以执行一个或多个过程。例如,无线设备可以经由处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源执行系统信息(SI)获取过程、小区(重新)选择过程、寻呼消息接收和/或数据传输。

[0294] 例如,无线设备可以经由SI获取过程接收AS、NAS和定位辅助数据信息。处于非RRC_CONNECTED状态的无线设备可以基于SI获取过程来确定(至少)MIB和/或一个或多个SIB(例如,SIB1到SIB4、SIB5和/或SIB11)的有效版本。无线设备可以基于小区选择(例如,在开机时)、小区重选、从覆盖范围之外返回、在同步完成的重新配置之后、在从另一RAT进入网络之后、在接收到系统信息已经改变的指示(例如,在寻呼时机接收到的短消息中的指示)、在接收到PWS(公共警告系统)通知时、在接收到来自上层的定位请求时,和/或在无线设备不具有存储的SIB的有效版本时,发起(或执行)系统信息(SI)获取过程。

[0295] 通过执行一个或多个过程,无线设备可以接收小区的小区配置参数(例如,在MIB和/或SIB中),其中用于在非RRC_CONNECTED状态下传输的一个或多个无线电资源被配置给无线设备。例如,在SI获取过程中,无线设备接收MIB和/或SIB(例如,SIB1和/或任何SIB广播/多播/单播)。MIB和/或SIB可以指示小区的小区配置参数(例如,参数集、UL/DL BWP配置、传输的SSB和/或随机接入配置参数)。小区配置参数的值可以与无线设备在参考时间接收到的值相同。例如,参考时间可以是无线设备在非RRC_CONNECTED状态下接收到与用于传输的一个或多个无线电资源相关联的参数(例如,UL授权、周期性、功率控制参数、波束指示符等)的时间。例如,参考时间可以是无线设备将RRC状态从RRC_CONNECTED状态转变到非RRC_CONNECTED状态的时间,和/或无线设备接收到RRC释放消息的时间。例如,参考时间可以是无线设备经由一个或多个无线电资源传输数据的时间。例如,参考时间可以是无线设备执行最后一次SI获取过程的时间。小区的小区配置参数的一个或多个值可能不同于无线设备在参考时间内接收到的小区配置参数的值。

[0296] 在多波束操作中,小区可以例如使用多个波束(例如,小区的TX波束)来传输多个DL RS(例如,多个SSB、CSI/RS等)。在小区中配置的处于非RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源可以配置有多个波束。例如,在非RRC_CONNECTED状态下用于传输和/或接收的信道(例如,PDCCH、PDSCH、PUSCH和/或PUCCH)可以与多个波束中的第一波束相关联。例如,无线设备可以接收消息(例如,RRC消息、MAC CE、DCI和/或它们的任意组合),该消息包括指示信道与第一波束之间的关联的无线电资源配置参数。例如,无线电资源配置参数可以指示信道的波束配置(例如,TCI和/或空间关系信息)包括多个DL RS中的第一DL RS。第一DL RS可以表示第一波束(例如,如图24所示)。例如,多个DL RS中的一个DL RS可以与一个或多个信道(例如,PDCCH、PDSCH、PUSCH和/或PUCCH)相关联。无线设备可以基于该关联来确定要用于经由信道执行的传输和/或接收的天线端口和/或预编码器(例如,空间域滤波器)。例如,无线设备可以基于用于接收第一DL RS的天线端口和/或预编码器(例如,空间域滤波器)来确定天线端口和/或预编码器。

[0297] 在多波束操作中,无线设备可以在小区的多个波束中确定小区的小区测量量值。小区的小区测量量值(例如,RSRP、RSRQ、RSSI等)可以被称为服务小区测量值、小区的测量量等。无线设备可以从小区(和/或基站)接收一个或多个DL RS。该小区可以使用多个波束来传输一个或多个DL RS。一个或多个DL RS可以是SSB、CSI-RS和/或小区特定RS,和/或从小区和/或为无线设备传输的任何类型的RS。例如,一个或多个DL RS中的每一个DL RS可以

表示多个波束中的至少一个波束和/或与其相关联。例如,无线设备可以基于从小区接收到的一个或多个DL RS的测量功率值(例如,RSRP、RSRQ、RSSI等)来确定小区测量量值。

[0298] 在多波束操作中,无线设备可以通过一个或多个DL RS的测量功率值(例如,RSRP、RSRQ、RSSI等)的函数(例如,作为线性平均值)来确定小区测量量值。DL RS的测量功率值可以被称为DL RS的波束测量量。例如,无线设备可以将小区测量量值确定为一个或多个DL RS的测量功率值和/或一个或多个DL RS的波束测量量的平均值(例如,作为线性平均值)。

[0299] 无线设备可以接收包括一个或多个参数的消息(例如,SIB和/或RRC释放消息),该一个或多个参数指示使用多少DL RS(例如,波束)来确定小区测量量值。一个或多个参数可以包括第一参数,该第一参数指示用于确定小区测量量值的一个或多个DL RS的数量小于或等于第一阈值(例如,nrofSS-BlocksToAverage和/或maxRS-IndexCellQual)。一个或多个参数可以包括指示第二阈值的第二参数(例如,absThreshSS-BlocksConsolidation和/或threshRS-Index)。无线设备可以选择一个或多个DL RS中的至少一个DL RS来确定小区测量量值。例如,无线设备选择的至少一个DL RS的测量功率值可能高于第二阈值。例如,至少一个DL RS的数量可以小于或等于第一阈值。

[0300] 在一个或多个DL RS中,可能有M个DL RS的测量功率值高于第二阈值。例如,如果M大于第一阈值,则无线设备可以在M个DL RS中选择N个DL RS(例如, $N \leq$ 第一阈值)。例如,N个DL RS可以在一个或多个DL RS中具有N个最高的测量功率值。例如,无线设备可以在M个DL RS中和/或在一个或多个DL RS中随机选择N个DL RS。

[0301] 可能存在未配置第一阈值的情况。在这种情况下,无线设备在一个或多个DL RS中选择的至少一个DL RS的数量可以是预定义的和/或半静态配置的(例如,通过RRC消息和/或MIB/SIB)。例如,如果指示第一阈值的字段在无线设备接收到的消息中不存在(例如,未被配置和/或指示),则无线设备可以基于DL RS选择小区测量量值作为最高测量功率值。

[0302] 可能存在没有配置第二阈值的情况。在这种情况下,无线设备在一个或多个DL RS中选择的至少一个DL RS的数量可以是预定义的和/或半静态配置的(例如,通过RRC消息和/或MIB/SIB)。例如,如果指示第二阈值的字段在无线设备接收到的消息中不存在(例如,未被配置和/或指示),则无线设备可以基于DL RS选择小区测量量值作为最高测量功率值。

[0303] 可能存在一个或多个DL RS的测量功率值小于或等于第二阈值的情况。在这种情况下,无线设备在一个或多个DL RS中选择的至少一个DL RS的数量可以是预定义的和/或半静态配置的(例如,通过RRC消息和/或MIB/SIB)。例如,无线设备可以基于DL RS选择小区测量量值作为最高测量功率值。

[0304] 无线设备可以使用小区的小区测量量值来验证非RRC_CONNECTED状态下的(到小区的)传输和/或(从小区的)接收。例如,无线设备可以基于小区测量量值(例如,服务小区RSRP值)来确定TA值是否有效。例如,如果例如满足以下条件中的至少一个条件,则无线设备可以确定经由处于RRC_CONNECTED状态的一个或多个无线电资源的传输的TA值:TAT正在运行;小区测量量值(例如,服务小区RSRP的测量值)没有增大超过增大阈值(例如,自从上次TA验证以来);和/或小区测量量值(例如,服务小区RSRP的测量值)没有减小超过减小阈值(例如,自从上次TA验证以来)。

[0305] 无线设备可以从配置有多波束操作的小区接收一个或多个DL RS。无线设备可以通过一个或多个DL RS中的至少一个DL RS的测量值(例如,RSRP、RSRQ、RSSI等)的函数(例

如,作为平均值、线性平均值)来确定小区测量量值。无线设备可以使用一个或多个DL RS测量功率值来在一个或多个DL RS中选择至少一个DL RS。例如,无线设备可以在一个或多个DL RS中选择N个DL RS ($N \geq 1$) 来确定小区测量量值。例如,N个DL RS的测量值可能高于第二阈值。例如,N个DL RS的测量值可以是一个或多个DL RS的测量值中最高的N个值。例如,当无线设备移动时。

[0306] 图25是根据本公开的实施方案的一个方面,为小区测量量值选择DL RS的示例。无线设备可以从小区接收一个或多个DL RS。在图25中,无线设备接收到4个DL RS。无线设备可以在一个或多个DL RS中选择至少一个DL RS来确定小区测量量值。例如,在时间T1,无线设备可以基于一个或多个DL RS的测量值来选择DL RS 3和DL RS 4。例如,DL RS3和DL RS4的测量值在一个或多个DL RS中是最高的。无线设备可以向由DL RS1和/或DL RS2覆盖的区域移动。在时间T2,无线设备可以基于一个或多个DL RS的测量值来选择DL RS 1和DL RS2。例如,DL RS1和DL RS2的测量值在一个或多个DL RS中是最高的。

[0307] 广播和/或多播消息(例如,系统信息)可以不包括(例如,指示)专用于无线设备的配置参数。广播和/或多播消息(例如,系统信息)可以配置(例如,提供)与多个无线设备共享的无线电资源的调度信息。广播和/或多播消息(例如,系统信息)可能不(例如,可能不适合)配置(例如,提供)专用于无线设备的无线电资源的调度信息。

[0308] RRC重新配置消息可以是无线设备在RRC_CONNECTED状态下接收到的消息。RRC重新配置消息可以包括专用于无线设备的SDT的配置参数。RRC重新配置消息可能不指示从网络(例如,基站)释放连接。例如,RRC重新配置消息可能不指示从RRC_CONNECTED状态到非RRC_CONNECTED状态的转变。RRC重新配置消息可能不会触发(RRC)连接释放过程。无线设备可以例如在接收到RRC重新配置消息之后接收到RRC释放消息。在接收到RRC重新配置消息之后和/或在接收到RRC释放消息之前,无线设备与网络(例如,基站)之间的无线信道条件可能改变。例如,对于网络(例如,基站)来说,确定SDT的配置参数可能为时过早,例如,如果RRC重新配置消息包括SDT的配置参数。配置参数的不准确值会增加无线设备的重传数和电池电量。配置参数的不准确值可能降低无线设备与基站之间通信的可靠性和/或增加其等待时间

[0309] 例如,如果特定类型的消息指示(和/或包括)专用于无线设备的SDT的配置参数(例如,在非RRC_CONNECTED状态下使用的一个或多个无线电资源)和/或来自网络(例如,基站)的连接的释放,则这对于无线设备可能是有益的。例如,特定类型的消息可以是RRC释放消息。例如,在接收到RRC消息之后或响应于此,RRC消息可以指示从RRC_CONNECTED状态到非RRC_CONNECTED状态的转变。例如,当无线设备发起SDT时,无线设备可以检索RRC释放消息的配置参数。无线设备可以使用SDT的配置参数来传输和/或接收处于非RRC_CONNECTED状态的小区。RRC释放消息可以是无线设备在发起SDT之前接收到的最新消息中的一个消息(例如,专用于无线设备)。例如,RRC释放消息的配置参数可以(由基站)基于无线设备与基站之间的最近的无线信道条件来确定。例如,基于最近的无线信道条件确定的配置参数可以减少无线设备的电池电量和/或改善无线设备与基站之间的通信的可靠性和等待时间。

[0310] 在示例性实现方式中,RRC释放消息可以包括SDT的配置参数。配置参数可以包括一个或多个SSB中的第一同步信号块(SSB)的索引(或标识符)、用于非RRC_CONNECTED状态下的SDT的上行链路资源的时间和频率资源配置,和/或第一SSB与上行链路资源之间的映

射指示(或关联)。在所要求保护的发明中,即使RRC释放消息为第一SSB配置上行链路资源,无线设备也通过测量一个或多个SSB来验证资源。在示例性实施方案中,RRC释放消息包括一个或多个SSB的配置参数、用于处于非RRC_CONNECTED状态的SDT的上行链路资源。无线设备可以例如在无线电资源控制(RRC)连接状态下接收包括用于SDT的配置参数的RRC释放消息,该配置参数包括:小区的多个SSB中的第一SSB的标识符,和/或用于非RRC_CONNECTED状态的对应于第一SSB的上行链路资源的一个或多个资源参数。在一个示例中,使用处于RRC_CONNECTED状态的所配置的授权上行链路资源的RRC重配置消息的RRC_CONNECTED状态下的配置可能不是有效的和/或可能不能被处于非RRC_CONNECTED状态的无线设备使用。使用RRC释放消息而不是其他消息(例如,RRC重新配置消息、广播消息、多播消息和/或系统信息)提供了额外的好处,因为RRC释放消息是在非RRC_CONNECTED状态下发起SDT之前(由无线设备并且从基站)接收到的最新消息中的一个消息。基站可以在RRC释放消息中传输第一SSB和上行链路资源的配置参数,以配置用于SDT的资源,并将无线设备转变到非RRC_CONNECTED状态。

[0311] 在示例性实现方式中,配置参数可以包括第一阈值,用于验证经由用于处于非RRC_CONNECTED状态的SDT的上行链路源的传输。基站可以传输包括第一阈值的RRC释放消息。无线设备可以确定上行链路资源用于非RRC_CONNECTED状态是有效的,其中该确定是基于第一SSB的波束测量值高于或等于第一阈值。例如,基站可以基于最新的信道测量值和/或特定的无线设备能力和参数来配置(例如,使用RRC释放消息)第一阈值。示例性实施方案为处于非RRC_CONNECTED状态的无线设备提供了减少的信令开销和/或改进的上行链路传输。RRC释放消息是专用于无线设备的单播消息(例如,单播专用UE特定消息),并且基站可以基于无线特定参数(例如,信道条件、能力、配置等)来为无线设备配置这些参数。

[0312] 在示例性实现方式中,RRC释放消息可以包括第二阈值,用于验证经由用于处于非RRC_CONNECTED状态的SDT的上行链路资源的传输。在一个示例中,用于验证经由上行链路资源的传输的第二阈值的配置进一步改善了在非RRC_CONNECTED状态期间小数据包的SDT。无线设备可以确定上行链路资源用于处于非RRC_CONNECTED状态的SDT的传输是有效的,其中该确定是基于第一SSB的波束测量值高于或等于第一阈值并且低于第二阈值。第二阈值的配置在非RRC_CONNECTED状态期间为上行链路资源(例如,经由上行链路资源的传输)提供了更准确的验证机制的实现方式。例如,第一阈值和第二阈值的配置可以使得无线设备能够验证上行链路资源,以便减少对基站和/或其他无线设备的干扰。例如,当无线设备非常靠近基站时,无线设备可以使经由上行链路资源的传输无效,并且可以对其他节点产生额外的干扰(当接收到的SSB测量值高于第二阈值时)。

[0313] 在现有技术中,当小区的小区测量量值高(例如,高于第一阈值)而与经由小区的一个或多个无线电资源的传输和/或接收相关联的波束测量量值低(例如,低于或等于第二阈值)时,在非RRC_CONNECTED状态下可能会出现問題。无线设备可以接收无线设备特定的消息(例如,RRC消息、MAC CE、DCI和/或它们的任意组合),该消息(重新)配置(改变和/或更新)DL RS(例如,波束配置的TCI和/或空间关系信息)。无线设备特定消息可以指示DL RS可以与经由小区的一个或多个无线电资源的传输和/或接收相关联。无线设备可以确定小区的DL RS的测量功率值低(例如,低于预定义和/或半静态配置的阈值)。例如,当小区的小区测量量值(和/或自上次验证以来小区测量量值的变化)可能在有效范围内(例如,在增大阈

值和减小阈值之间)时,可以丢弃DL RS的测量功率值。当无线设备选择以确定小区测量量值的小区的一个或多个DL RS可能改变时,这可能发生,同时无线设备将DL RS保持(例如,维持)为一个或多个无线电资源的波束配置(例如,TCI和/或空间关系信息),例如,直到无线设备可以接收到可以(重新)配置(改变和/或更新)DL RS(例如,波束配置的TCI和/或空间关系信息)的无线设备特定消息。在这种情况下,例如,当DL RS的测量功率值较低时,无线设备可以基于小区测量量值来确定经由小区的一个或多个无线电资源的传输和/或接收是有效的。例如,在现有技术中,无线设备可能不使用DL RS的测量功率值来确定经由一个或多个无线电资源的传输和/或接收的有效性。DL RS的低功率值导致经由一个或多个无线电资源的传输和/或接收的高解码失败率。例如,随着失败率增加,由于解码失败导致的重传,无线设备的等待时间和/或电池消耗增加。

[0314] 可能需要增强非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收的验证。在示例性实施方案中,无线设备可以基于DL RS的波束测量量值(例如,从小区接收的)来确定是否非RRC_CONNECTED状态下执行传输和/或接收。无线设备可以将DL RS的测量功率值(例如,RSRP、RSRQ和/或RSSI)确定为DL RS的波束测量量值。基于波束测量量的增强验证可以被称为小区的波束验证。例如,对于波束验证,无线设备可以使用与传输和/或接收相关联的一个或多个DL RS的波束测量量值来确定传输和/或接收的有效性。例如,如果例如一个或多个DL RS中的至少一个DL RS的波束测量量值超出范围,则无线设备可以确定小区的传输和/或接收在非RRC_CONNECTED状态下是无效的。在示例性实施方案中,例如,如果无线设备确定传输和/或接收是无效的,则无线设备可以不执行(例如,可以跳过、可以不发起,和/或可以跳过以发起)传输和/或接收。该范围可以由一个或多个阈值来配置和/或定义。例如,无线设备从基站接收到的消息(例如,RRC消息、MAC CE和/或DCI)包括一个或多个阈值。

[0315] 在示例性实施方案中,不同级别的测量,例如小区级别测量和/或波束级别测量,可以用于验证非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收。例如,无线设备基于小区的小区测量量值(例如,服务小区RSRP值)和/或与一个或多个无线电资源相关联的至少一个DL RS的波束测量量值(例如,测量的RSRP值)来确定是否经由一个或多个无线电资源执行传输和/或接收。无线设备基于小区测量量值执行的验证可以是TA验证(例如,如图21A、图21B和图22所示)。例如,基于小区测量量值的TA验证可以确定是否非RRC_CONNECTED状态下使用TA值进行传输。无线设备基于至少一个DL RS的波束测量量值执行的验证可以确定是否预期传输和/或接收失败,例如,当无线设备使用至少一个DL RS(例如,来确定天线端口和/或预编码器)进行传输和/或接收时。例如,无线设备基于波束验证的结果来确定是否使用与一个或多个无线电资源相关联的一个或多个DL RS来执行(例如,跳过和/或发起)经由一个或多个无线电资源的传输和/或接收。示例性实施方案中的波束验证可以通过减少在无线设备与基站之间的信道中经历大损耗的波束(例如,DL RS)的不必要的传输和/或接收来提高频谱效率和/或降低无线设备的功耗。

[0316] 图26是根据本公开的实施方案的一个方面的波束验证的示例。无线设备可以从小区接收一个或多个DL RS。在图26中,无线设备接收到4个DL RS。无线设备可以从基站接收指示,该指示指示DL RS 4与处于非RRC_CONNECTED状态的小区的传输和/或接收相关联。例如,无线设备可以基于所指示的DL RS4来确定用于传输和/或接收的天线端口和/或预编码器(例如,空间域滤波器)。无线设备可以在一个或多个DL RS中选择至少一个DL RS来确定

小区测量量值。例如,在时间T1,无线设备基于DL RS3和DL RS 4的测量功率值来确定小区测量量值。无线设备可以基于确定在时间T1测量的小区测量量值在第一有效范围内(例如,在图21A和/或图21B的示例中基于增大阈值和/或减小阈值定义的范围),和/或DL RS4的波束测量量值用于传输和/或接收是有效的(例如,在第二有效范围内),来执行传输和/或接收。在时间T2,无线设备可以基于DL RS1和DL RS2的测量功率值来确定小区测量量值,同时基于DL RS4的测量功率值来确定波束测量量值。无线设备可以确定在时间T2测量的小区测量量值在第一有效范围内。无线设备可以确定在时间T2的DL RS4的波束测量量值用于传输和/或接收是无效的(例如,在第二有效范围之外)。在波束测量量值被确定为无效之后或响应于此,无线设备可以不执行(例如,可以跳过、可以跳过以发起和/或可以不发起)传输和/或接收。

[0317] 无线设备可以基于小区测量量值来执行波束验证。无线设备可以使用小区的多个DL RS中的一个或多个DL RS来确定小区测量量值,以验证非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收。例如,无线设备可以将小区测量量用于TA验证。无线设备可以基于多个DL RS的测量功率值来选择一个或多个DL RS。例如,一个或多个DL RS的测量功率值可以是多个DL RS的测量功率值中的N个(例如, $N \geq 1$)最高值。如果一个或多个DL RS包括至少一个DL RS,则无线设备可以确定小区的一个或多个无线电资源用于非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收是有效的。无线设备可以基于一个或多个条件继续执行一个或多个验证,例如,TAT是否正在运行(例如,图20),和/或小区测量量值(和/或测量量值的变化)是否在范围内(例如,图21A和图21B)。如果一个或多个DL RS不包括该至少一个DL RS,则无线设备可以在非RRC_CONNECTED下用于传输和/或接收的一个或多个无线电资源的使用无效(例如,可以确定不使用)。

[0318] 在图26中,在时间T1,例如,在基于DL RS 4确定的小区测量量值之后或作为响应,无线设备可以确定小区的一个或多个无线电资源用于在非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收是有效的。例如,在图26中的时间T2,例如,在不是基于DL RS 4确定的小区测量量值之后或作为响应,无线设备可以确定小区的一个或多个无线电资源用于在非RRC_CONNECTED状态下的传输和/或接收是无效的。

[0319] 在波束验证指示小区的一个或多个无线电资源用于传输和/或接收是无效的之后或响应于此,无线设备可以不执行(例如,可以跳过、可以不发起、可以跳过以发起)传输和/或接收。在波束验证指示小区的一个或多个无线电资源用于传输和/或接收是无效的之后或响应于此,无线设备可以停用一个或多个无线电资源和/或暂停一个或多个无线电资源的配置参数和/或授权。在波束验证指示小区的一个或多个无线电资源用于传输和/或接收是无效的之后或响应于此,无线设备可以触发随机接入过程。随机接入过程可以是波束复原过程。在波束验证指示小区的一个或多个无线电资源用于传输和/或接收是无效的之后或响应于此,无线设备可以传输包括以下中的至少一者的消息(例如,请求消息):波束失败的指示、至少一个DL RS上的波束失败的指示、至少一个DL RS、一个或多个DL RS和/或多个DL RS的波束测量量值。

[0320] 无线设备可以基于与一个或多个无线电资源相关联的DL RS的波束测量量值(例如,RSRP、RSRQ、RSSI等)来执行波束验证。无线设备可以接收包括一个或多个波束阈值的消息。一个或多个波束阈值包括第一波束阈值和/或第二波束阈值。

[0321] 例如,第一波束阈值和/或第二波束阈值可以指示与一个或多个无线电资源相关联的至少一个DL RS的测量值的变化的阈值。例如,第一波束阈值和/或第二波束阈值指示无线设备基于处于非RRC_CONNECTED状态的至少一个DL RS将经由一个或多个无线电资源的传输和/或接收确定为有效使用的范围。

[0322] 第一波束阈值和/或第二波束阈值可以是以dBm为单位的值。例如,如果例如至少一个DL RS的波束测量量值低于第一波束阈值,则无线设备将与至少一个DL RS相关联的传输和接收确定为有效。例如,如果例如至少一个DL RS的波束测量量值高于或等于第二波束阈值,则无线设备将与至少一个DL RS相关联的传输和接收确定为有效。例如,如果例如至少一个DL RS的波束测量量值高于或等于第一波束阈值和/或低于第二波束阈值,则无线设备将与至少一个DL RS相关联的传输和接收确定为无效。

[0323] 第一波束阈值和/或第二波束阈值可以指示用于波束验证的以dB为单位的值。例如,如果例如至少一个DL RS的波束测量量值没有增大超过第一波束阈值和/或没有减小超过第二波束阈值,则无线设备将与至少一个DL RS相关联的传输和接收确定为有效。例如,如果例如至少一个DL RS的波束测量量值增大了大于第一波束阈值和/或减小了大于第二波束阈值,则无线设备将与至少一个DL RS相关联的传输和接收确定为无效。无线设备可以基于参考测量值来确定测量值改变了多少(例如,没有增大和/或没有减小)。例如,参考测量是为最后一个波束验证和/或波束测量量值的最后一个测量执行的一个或多个测量。

[0324] 无线设备可以接收包括第一波束阈值和第二波束阈值的消息。在这种情况下,无线设备可以使用第一波束阈值和第二波束阈值来进行波束验证,如根据本公开的实施方案的一个方面所公开的示例。无线设备可以接收包括第一波束阈值和/或第二波束阈值中的一者的消息。在这种情况下,无线设备可以使用第一波束阈值和/或第二波束阈值中的一者,如根据本公开的实施方案的一个方面所公开的示例。例如,小区边缘区域中的无线设备可以接收包括第一波束阈值的消息。例如,小区中心区域中的无线设备可以接收包括第二波束阈值的消息。消息中可能没有第一波束阈值和第二波束阈值。例如,无线设备可以接收不包括第一波束阈值和第二波束阈值的字段值的消息。在这种情况下,无线设备可以确定波束验证不是至少基于波束测量量值。例如,如果没有配置第一波束阈值和第二波束阈值,则基于波束测量量值(例如,RSRP、RSRP和/或RSSI)的变化的波束验证不适用。

[0325] 无线设备可以接收包括用于在非RRC_CONNECTED状态下传输和/或接收的小区的一个或多个无线电资源的资源配置的消息。该消息可以指示使用小区的哪个DL RS来执行传输和/或接收。传输可以包括PUSCH和/或PUCCH。接收可以包括PDSCH和/或PDCCH。该消息可以指示PUSCH、PUCCH、PDSCH和/或PDCCH的单独的波束配置。例如,PUSCH、PUCCH、PDSCH和/或PDCCH中的每一者可以配置有至少一个DL RS。无线设备可以针对每个波束配置执行波束验证。

[0326] 例如,无线设备可以确定不执行(例如,确定跳过、不发起和/或跳过发起)每个传输和/或接收信道的传输和/或接收。例如,如果特定信道(例如,PUSCH)的波束验证指示被配置用于对应于该特定信道的传输或接收的至少一个DL RS不能被使用,则无线设备可以确定不执行(例如,确定跳过、不发起和/或跳过发起)经由该特定信道的传输或接收。例如,在例如指示PUSCH、PUCCH、PDSCH和/或PDCCH中的至少一者对于执行传输和/或接收无效的波束验证之后或响应于此,无线设备可以确定不执行(例如,确定跳过、不发起和/或跳过发

起)传输和/或接收。例如,在例如指示所有PUSCH、PUCCH、PDSCH和/或PDCCH对于执行传输和/或接收无效的波束验证之后或响应于此,无线设备可以确定不执行(例如,确定跳过、不发起和/或跳过发起)传输和/或接收。例如,在例如指示PUSCH和/或PUCCH中的至少一者对于执行传输和/或接收无效的波束验证之后或响应于此,无线设备可以确定不执行(例如,确定跳过、不发起和/或跳过发起)传输和/或接收。

[0327] 在示例性实施方案中,无线设备可以使用层1 (L1) 测量量值作为小区的小区测量量值和/或DL RS的波束测量量值。例如,无线设备可以根据携带DL RS的一个或多个资源元素的功率贡献(例如,以[W]为单位)来确定DL RS(例如,主同步信号、辅同步信号、SSB、CSI-RS、小区特定RS等)的L1测量量(例如,RSRP、RSRQ和/或RSSI)值。例如,当RSRP是L1测量量时,确定DL RS的L1测量量(例如,L1-RSRP测量)值的函数可以是携带DL RS的一个或多个资源元素的功率贡献(例如,以[W]为单位)的平均值(例如,线性平均值)。例如,当RSRQ是L1测量量时,确定DL RS的L1测量量(例如,L1-RSRQ测量)值的函数可以是RSRP和RSSI测量值的比率。例如,该函数可以是 $N \times \text{RSRP} / \text{RSSI}$ 的比值,其中N可以是资源块的数量(在载波RSSI测量带宽中),和/或RSRP可以是DL RS的测量RSRP值。RSSI可以是载波RSSI,其包括在测量时间资源的一个或多个OFDM符号中、在测量带宽中、在来自包括同信道服务和非服务小区、相邻信道干扰、热噪声等的源的N个资源块上观察到的总接收功率(以[W]为单位)的平均值(例如,线性平均值)。

[0328] 在示例性实施方案中,无线设备可以使用层3 (L3) 滤波的测量量值作为小区的小区测量量值和/或DL RS的波束测量量值。例如,无线设备可以基于L3波束滤波来确定L3滤波后的测量量(例如,RSRP、RSRQ和/或RSSI)值。L3波束滤波可基于当前(例如,最新)测量值和一个或多个先前L3滤波测量量值的函数来确定L3滤波测量量值。该函数可以是(加权)移动平均值。例如,函数(例如,L3波束滤波)可以是 $F_n = (1-a) \times F_{n-1} + a \times M_n$ 。例如, M_n 可以是最新的测量结果。例如, F_n 可以是更新后的滤波测量结果。例如, F_{n-1} 可以是先前滤波的测量结果。例如, F_0 可以被设置为 M_1 。a可以是预定义和/或半静态配置的缩放值。

[0329] 无线设备可以接收指示哪种类型的测量值(例如,L1测量量值和/或L3滤波测量量值)用于小区测量量值和/或波束测量量值的消息。可以预定义哪种类型的测量值(例如,L1测量量值和/或L3滤波测量量值)用于小区测量量值和/或波束测量量值。

[0330] 基站可以配置处于非RRC_CONNECTED状态的无线设备来执行一个或多个测量。基站可以配置无线设备基于测量配置来传输(例如,报告)一个或多个测量和/或基于条件配置来执行条件配置评估。无线设备可以从基站接收包括测量配置和/或条件配置的消息(例如,RRC释放消息)。该消息可以指示无线设备执行一个或多个小区的测量(例如,频率内、频率间和/或RAT内)。该消息可以指示无线设备传输(例如,报告)每个DL RS(例如,SSB和/或CSI-RS)的一个或多个测量结果(例如,波束测量量值)、基于SSB的每个小区的一个或多个测量结果(例如,小区测量量值),和/或DL RS的标识符(或索引)。该消息可以指示一个或多个测量对象(例如,无线设备可以对其执行测量的对象列表)。例如,一个或多个测量对象可以包括无线设备测量的一个或多个小区的一个或多个DL RS的频率/时间位置和子载波间隔。该消息可以指示一个或多个报告配置。例如,一个或多个报告配置可以包括一个或多个报告配置的列表。对于每个测量对象,可以与一个或多个报告配置相关联。每个测量报告配置可以包括以下中的至少一者:触发(例如,周期性或单个事件描述)无线设备传输(例如,

发送) 测量报告的报告标准、无线设备用于波束和小区测量结果的DL RS的类型(例如,SSB、CSI-RS和/或小区特定RS);报告格式,指示无线设备经由测量报告传输的每个小区和/或每个波束的数量(例如,RSRP)以及其他相关信息,例如,要报告的最大小区数量和每个小区的最大波束数量;触发无线设备执行条件配置执行的执行标准;无线设备可用于条件配置执行条件的波束和小区测量结果的DLRS的类型。该消息可以指示用于测量报告的测量标识的列表,其中每个测量标识可以将至少一个测量对象与至少一个报告配置相链接。该消息可以指示数量配置,该数量配置指示用于事件评估和相关报告和/或用于该测量的周期性报告的测量滤波配置(例如,确定L3波束滤波的缩放因子的滤波系数)。

[0331] 包括测量配置和/或条件配置的消息(例如,RRC释放消息)可以不包括被配置用于处于非RRC_CONNECTED状态的小区的传输(例如,PUSCH和/或PUCCH)和/或接收(例如,PDSCH和/或PDCCH)的一个或多个DL RS。小区的小区测量量和/或一个或多个DL RS的波束测量量可能要求无线设备在非RRC_CONNECTED状态下执行传输和/或接收。例如,无线设备可以从基站接收包括小区的测量对象的列表(例如,VarMeasIdleConfig中和/measIdleConfigSIB中的measIdleCarrierListNR)。例如,无线设备可以从基站接收不包括小区的测量对象的列表。在这种情况下,无线设备可以确定将该小区添加到measIdleCarrierListNR中。无线设备可以测量小区的多个DL RS的功率值。无线设备可以传输多个DL RS中的至少一个DL RS的至少一个波束测量量。例如,无线设备可以选择至少一个DL RS,使得至少一个DL RS包括一个或多个DL RS。无线设备可以存储至少一个DL RS的测量功率值,并在测量报告中传输存储的测量功率。无线设备可以在一段时间期间(例如,当定时器(例如,T311)正在运行时)测量多个DL RS的功率值。无线设备可以测量一个或多个DL RS的功率值,而不管时间段如何(例如,不管定时器(例如,T311)是否正在运行)。

[0332] 根据示例性实施方案,无线设备可以接收指示小区的一个或多个第一预配置上行链路资源的消息。例如,一个或多个第一预配置的上行链路资源可以与小区的多个下行链路RS中的至少一个第一下行链路参考信号(RS)相关联。无线设备可以针对小区的测量量值来确定小区的多个下行链路RS中的一个或多个下行链路RS。例如,无线设备可以确定一个或多个下行链路RS包括至少一个下行链路RS。无线设备可以基于一个或多个下行链路RS包括至少一个下行链路RS,经由一个或多个第一预配置的上行链路资源来传输传输块。无线设备可以接收多个波束的波束配置。例如,波束配置可以指示多个波束中的第一波束对应于至少一个第一下行链路RS和一个或多个第一预配置上行链路资源。例如,无线设备可以基于波束配置来确定用于传输传输块的天线端口和/或预编码器(例如,空间域滤波器)。例如,该消息是无线电资源配置(RRC)释放消息。例如,无线设备可以基于该消息来确定将无线设备的RRC状态从无线电资源控制(RRC)连接状态转变到RRC非活动状态。例如,确定一个或多个下行链路RS包括在处于RRC非活动状态时确定一个或多个下行链路RS。无线设备可以确定小区的测量量值等于基于一个或多个下行链路RS测量的参考信号接收功率(RSRP)值的平均值。无线设备可以基于一个或多个下行链路RS的参考信号接收功率(RSRP)值来确定(例如,选择)一个或多个下行链路RS。无线设备可以接收指示要为小区的测量量值选择的一个或多个下行链路RS的数量的参数。例如,确定一个或多个下行链路RS可以包括:测量小区的多个下行链路RS中的每一个下行链路RS的参考信号接收功率(RSRP);和/或从多个下行链路RS中选择最高值的下行链路RS。无线设备可以从多个下行链路RS中选择最高值的

下行链路RS,直到达到要选择的一个或多个下行链路RS的数量。无线设备可以基于一个或多个下行链路RS的参考信号接收功率(RSRP)值高于RSRP阈值来传输传输块。无线设备可以基于一个或多个下行链路RS包括至少一个第一下行链路RS来验证一个或多个预配置的上行链路资源。例如,一个或多个预配置的上行链路资源的验证可以包括基于一个或多个下行链路RS的参考信号接收功率(RSRP)值高于RSRP阈值来确定一个或多个预配置的上行链路资源用于传输传输块是有效的。例如,传输块的传输可以是基于验证一个或多个预配置的上行链路资源。例如,在传输传输块时,无线设备可能处于RRC非活动状态。例如,一个或多个预配置的上行链路资源的验证可以包括基于一个或多个下行链路RS的参考信号接收功率(RSRP)值低于或等于RSRP阈值,确定一个或多个预配置的上行链路资源用于传输传输块是无效的。基于一个或多个预配置的上行链路资源是无效的,无线设备可以不经由一个或多个第一预配置的上行链路资源传输(例如,可以跳过传输,可以不发起传输,和/或可以跳过传输的发起)传输块。基于一个或多个下行链路RS不包括至少一个下行链路RS,无线设备可以不经由一个或多个第一预配置的上行链路资源传输(例如,可以跳过传输,可以不发起传输,和/或可以跳过传输的发起)传输块。无线设备可以基于一个或多个下行链路RS不包括至少一个下行链路RS来使一个或多个预配置的上行链路资源无效。无线设备可以基于该无效来停止经由一个或多个预配置的上行链路资源的传输。无线设备可以基于该无效来发起随机接入过程。

[0333] 根据示例性实施方案,无线设备可以接收指示小区的一个或多个预配置的上行链路资源和/或多个下行链路参考信号的消息。例如,多个下行链路参考信号可以包括与一个或多个预配置的上行链路资源相关联的至少一个第一下行链路RS和/或至少一个第二下行链路RS。例如,至少一个第一下行链路RS与一个或多个预配置的上行链路资源之间的关联可以指示无线设备可以基于用于经由一个或多个预配置的上行链路资源的传输的至少一个第一下行链路RS天线端口和/或预编码器(例如,空间域滤波器)来确定。无线设备可以确定小区的测量量值是基于至少一个第二下行链路RS的。例如,小区的测量量值可以不基于(例如,可以独立于)至少一个第一下行链路RS。基于小区的测量量值是基于至少一个第二下行链路RS的确定,无线设备可以跳过(例如,可以停止,和/或可以不发起)经由一个或多个预配置的上行链路资源的上行链路传输。例如,该消息可以是无线电资源配置(RRC)释放消息。例如,小区的测量量值可以是基于一个或多个下行链路RS测量的参考信号接收功率(RSRP)值的平均值。例如,无线设备可以基于多个下行链路RS的RSRP值,为小区的测量量值选择至少一个第二下行链路RS。例如,至少一个第二下行链路RS的RSRP值高于RSRP阈值。例如,RSRP值中的N个最高RSRP值可以包括至少一个第二下行链路RS的RSRP值。例如,N可以是预定义的和/或半静态配置的。例如,基于小区的测量量值是基于至少一个第二下行链路RS,无线设备可以使经由一个或多个预配置的上行链路资源的传输无效。

[0334] 根据示例性实施方案,无线设备可以接收指示小区的一个或多个预配置的上行链路资源、小区的第一测量量值的第一有效范围和/或与一个或多个预配置的上行链路资源相关联的至少一个下行链路参考信号(RS)的第二测量量值的第二有效范围的消息。无线设备可以确定第一测量量值在第一有效范围内。无线设备可以确定第二测量量值在第二有效范围内。基于确定第一测量量值在第一有效范围内和/或第二测量量值在第二有效范围内,无线设备可以经由一个或多个预配置的上行链路资源来传输传输块。例如,第一测量量值

可以基于小区的一个或多个下行链路RS。例如,第一测量量值可以是该小区的服务小区参考信号接收功率。例如,无线设备可以基于小区的一个或多个下行链路RS的RSRP值来确定第一测量量值。例如,一个或多个下行链路RS可以包括至少一个下行链路RS。例如,一个或多个下行链路RS可以不包括至少一个下行链路RS。例如,第二测量量值可以是至少一个下行链路RS的同步信号RSRP (SS-RSRP)。例如,基于第一测量值在第一有效范围内,无线设备可以确定定时提前值用于经由一个或多个预配置的上行链路资源的传输是有效的。基于第二测量量值在第二有效范围内,无线设备可以确定至少一个下行链路RS用于经由一个或多个预配置的上行链路资源的传输(例如,天线端口和/或预编码器确定)是有效的。无线设备可以基于确定第一测量量值在第一有效范围内和/或第二测量量值在第二有效范围内来发起传输块的传输。

[0335] 根据示例性实施方案,无线设备可以接收指示小区的一个或多个预配置的上行链路资源、小区的第一测量值的第一有效范围和/或与一个或多个预配置的上行链路资源相关联的至少一个下行链路参考信号(RS)的第二测量值的第二有效范围的消息。无线设备可以确定第一测量值在第一有效范围之外。无线设备可以确定第二测量值在第二有效范围之外。基于确定第一测量量值在第一有效范围之外和/或第二测量量值在第二有效范围内,无线设备可以跳过(例如,停止和/或跳过以发起)经由一个或多个预配置的上行链路资源的上行链路传输。

[0336] 根据示例性实施方案,无线设备可以接收指示小区的一个或多个预配置的上行链路资源、小区的第一测量值的第一有效范围和/或与一个或多个预配置的上行链路资源相关联的至少一个下行链路参考信号(RS)的第二测量值的第二有效范围的消息。无线设备可以确定第一测量值在第一有效范围内。无线设备可以确定第二测量值在第二有效范围之外。基于确定第一测量量值在第一有效范围内和/或第二测量量值在第二有效范围之外,无线设备可以跳过(例如,停止和/或跳过以发起)经由一个或多个预配置的上行链路资源的上行链路传输。例如,无线设备可以基于第一测量值在第一有效范围内来确定定时提前值是有效的。例如,基于第二测量值在第二有效范围内,无线设备可以确定至少一个下行链路RS用于经由一个或多个预配置的上行链路资源的传输(例如,天线端口和/或预编码器确定)是无效的。

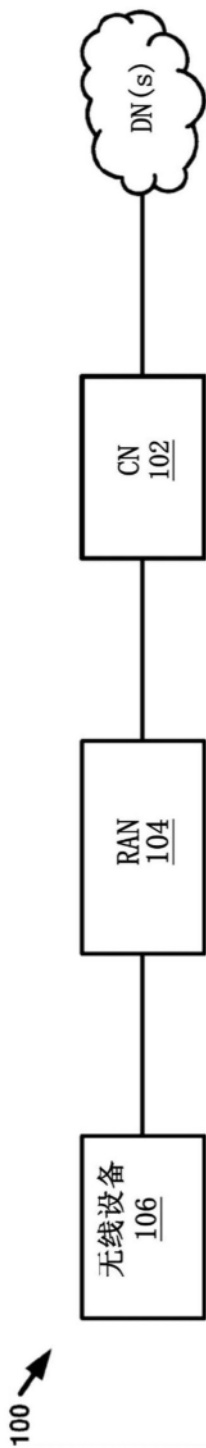


图1A

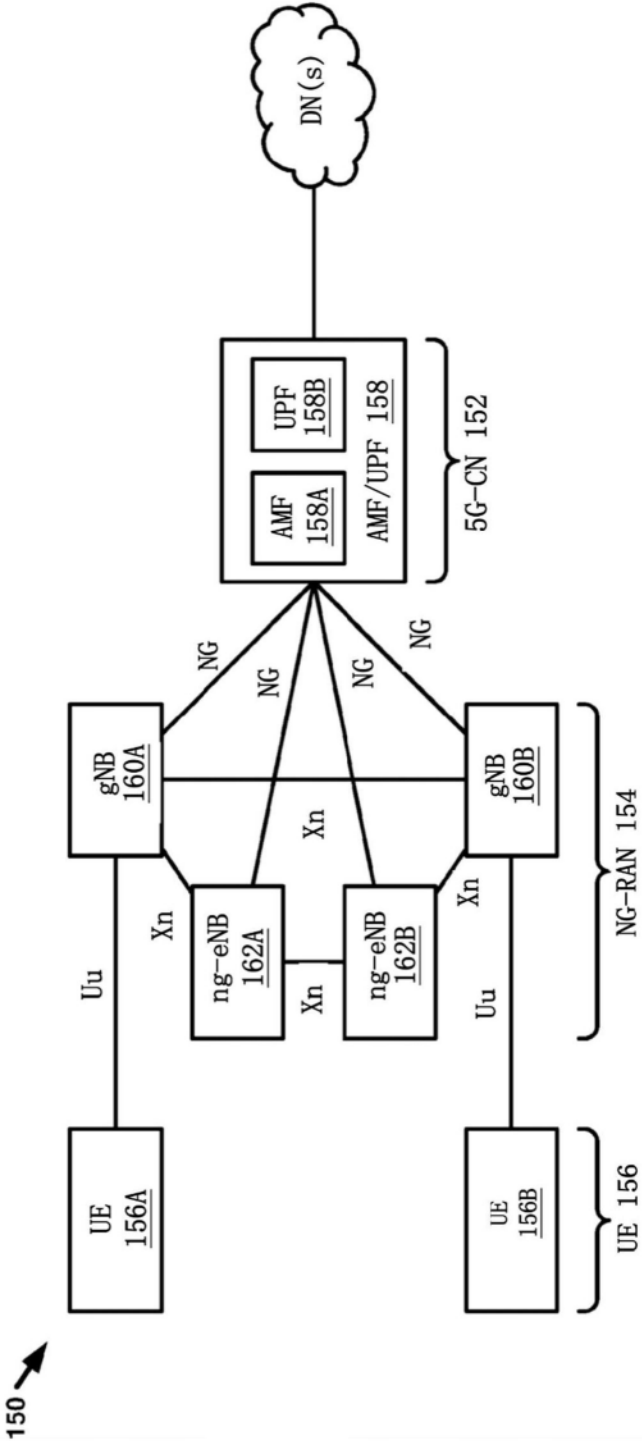


图1B

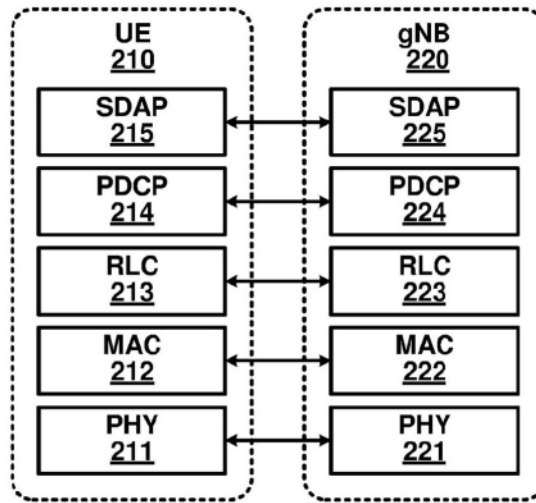


图2A

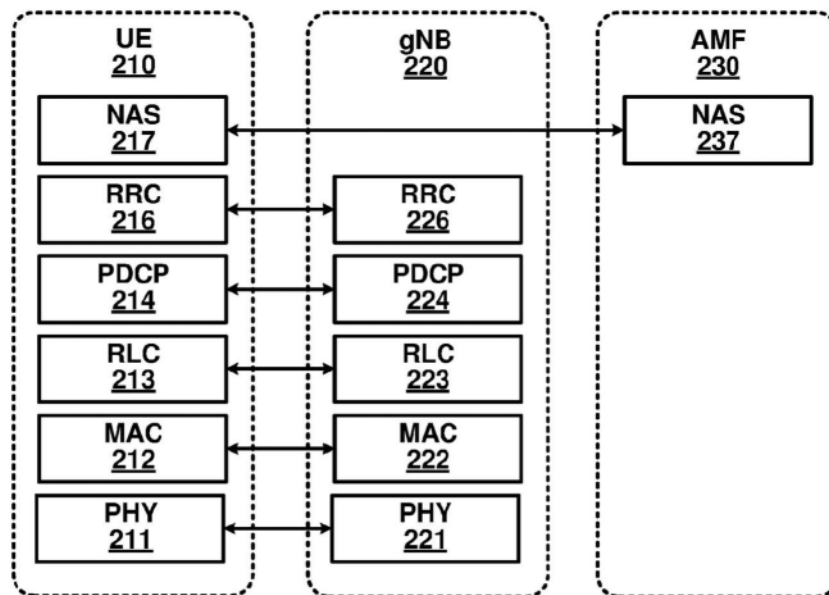


图2B

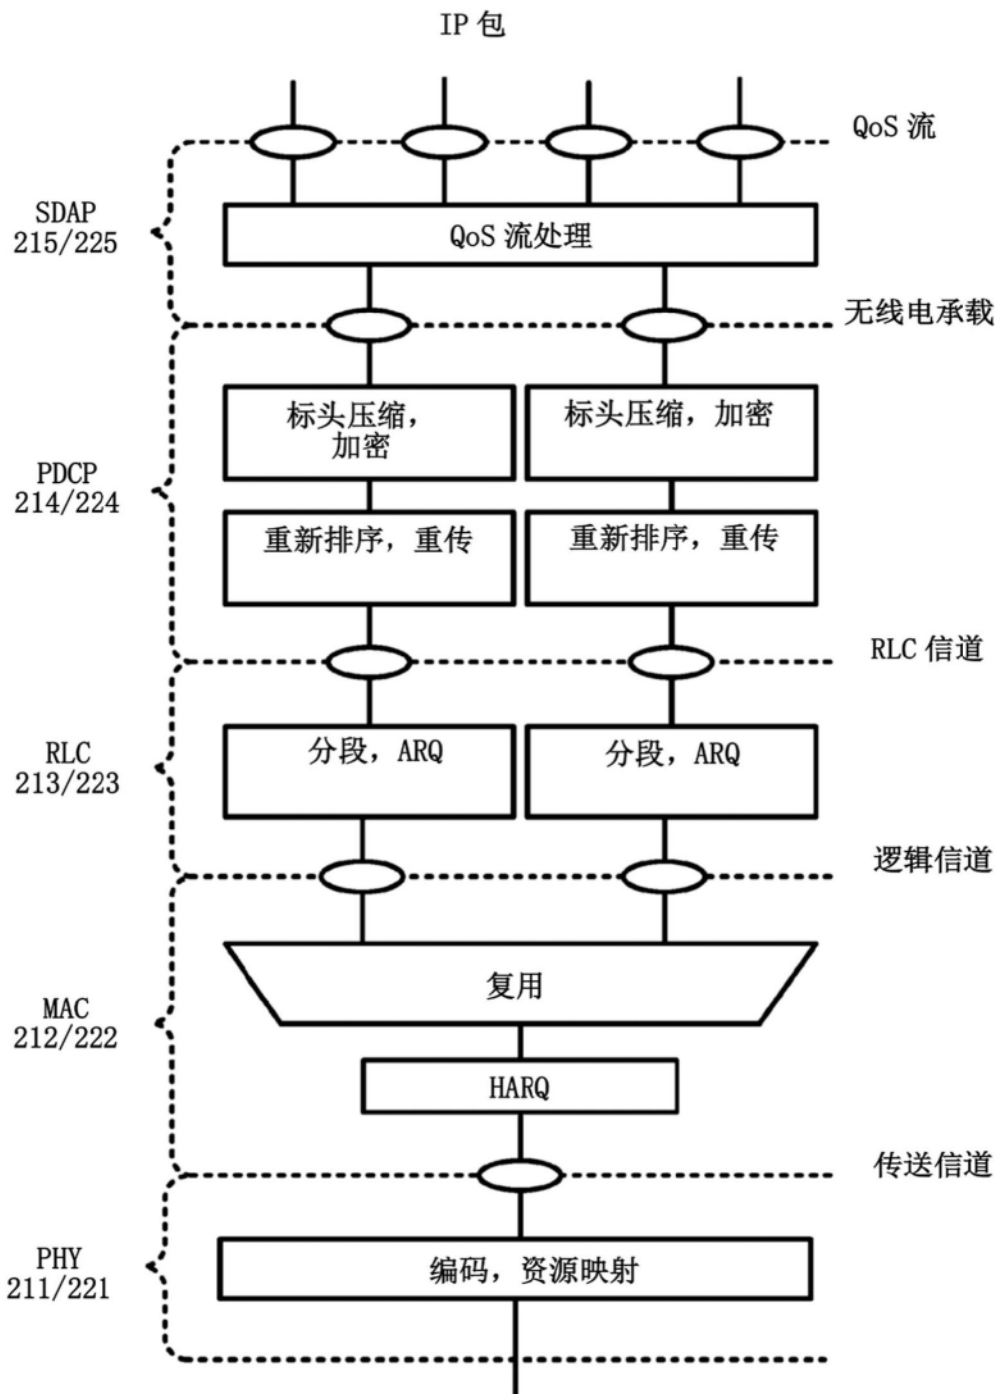


图3

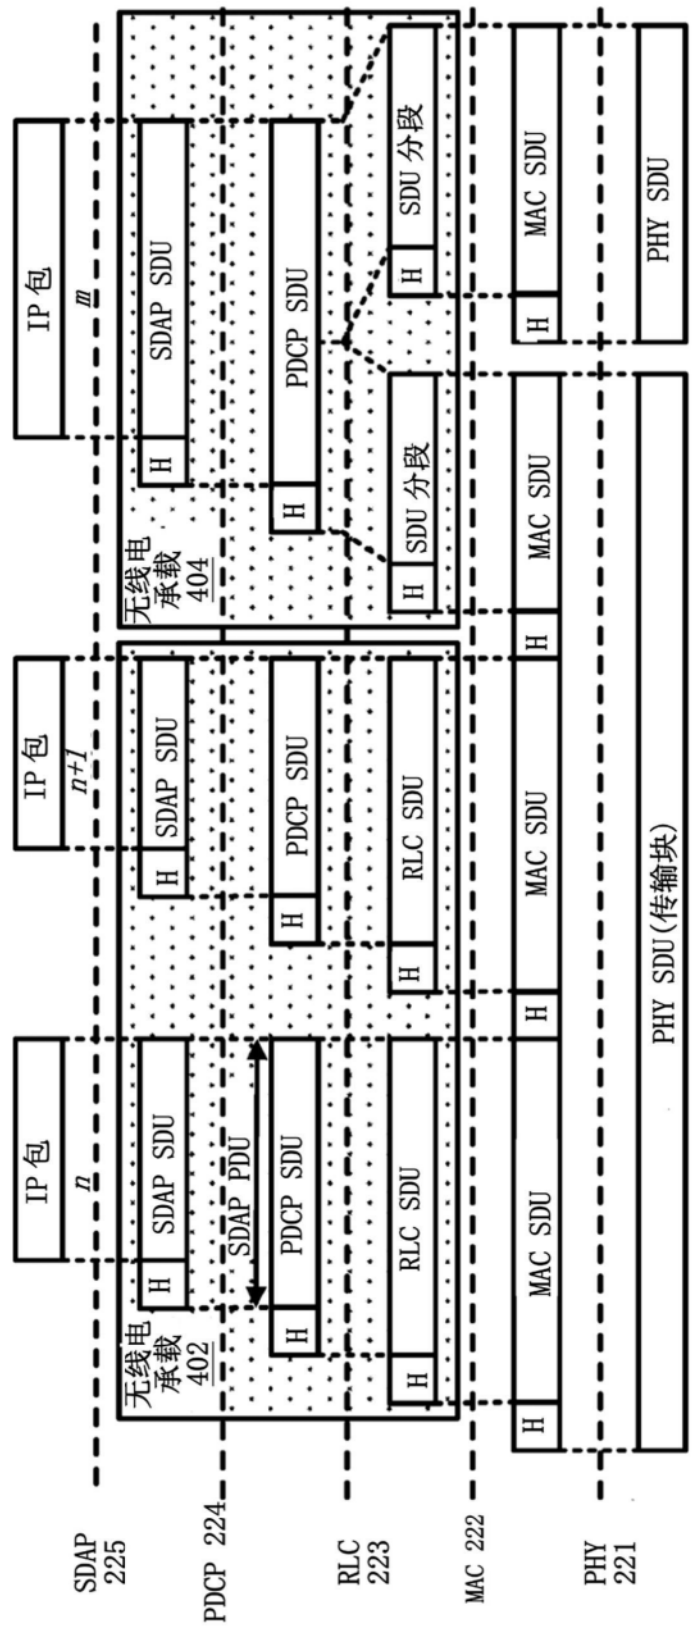


图4A

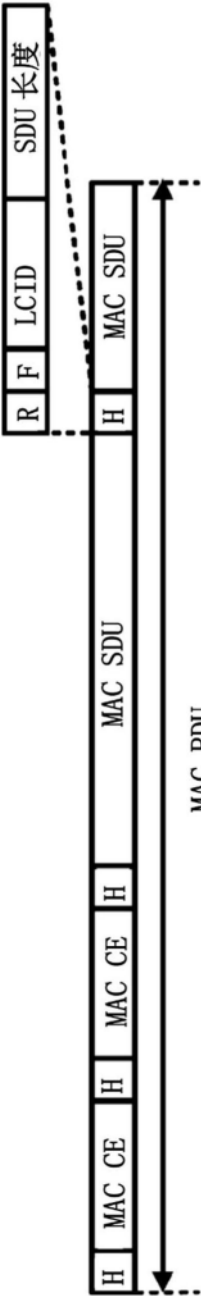


图4B

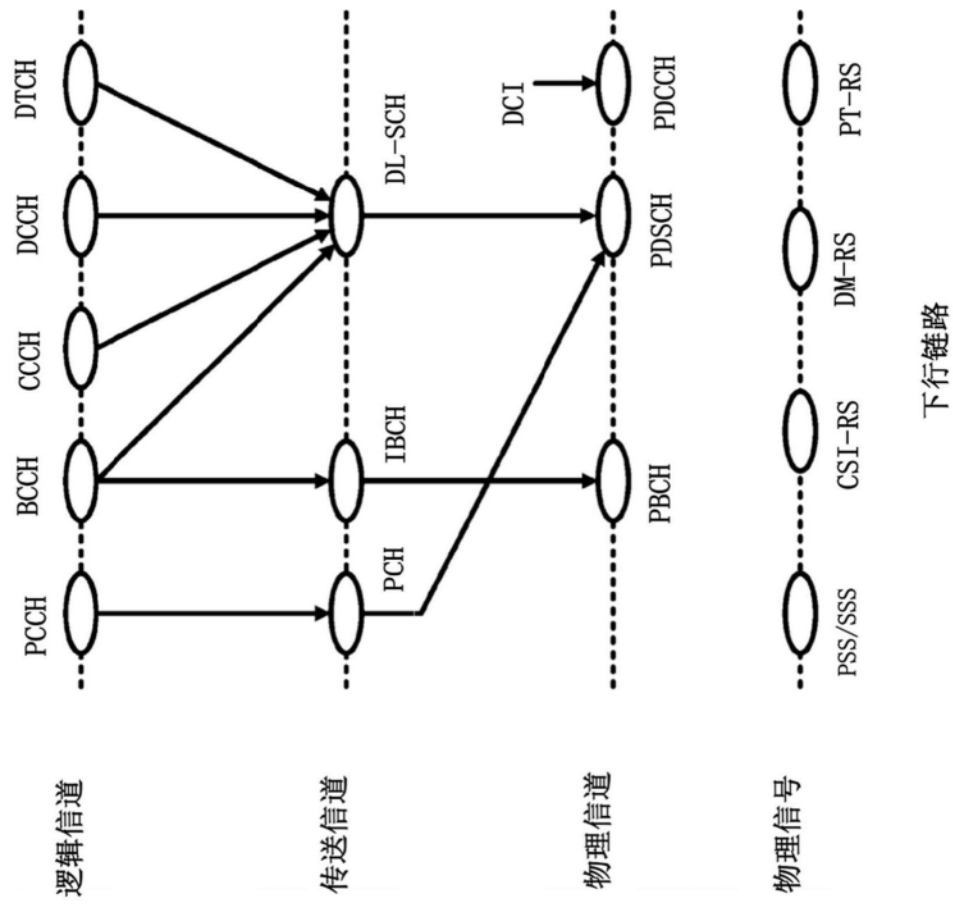


图5A

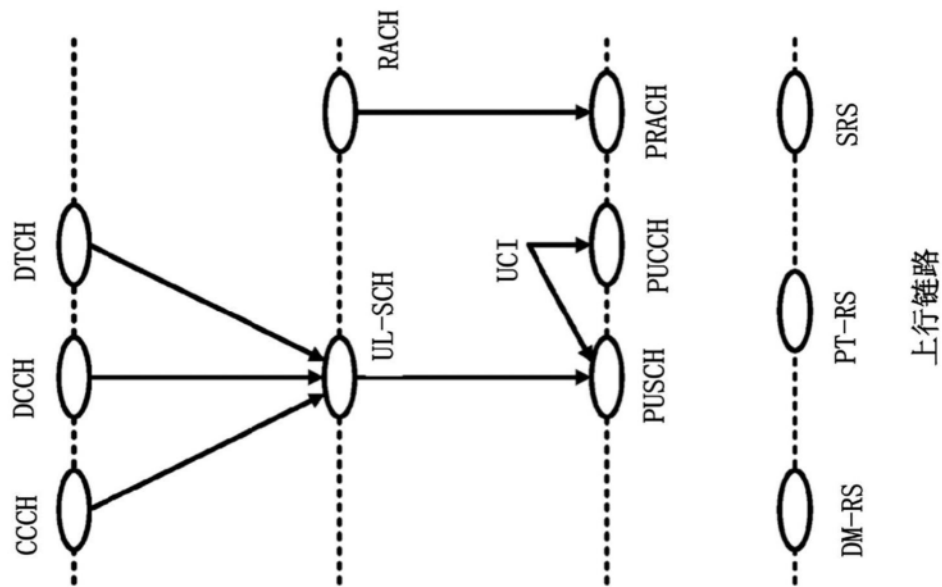


图5B

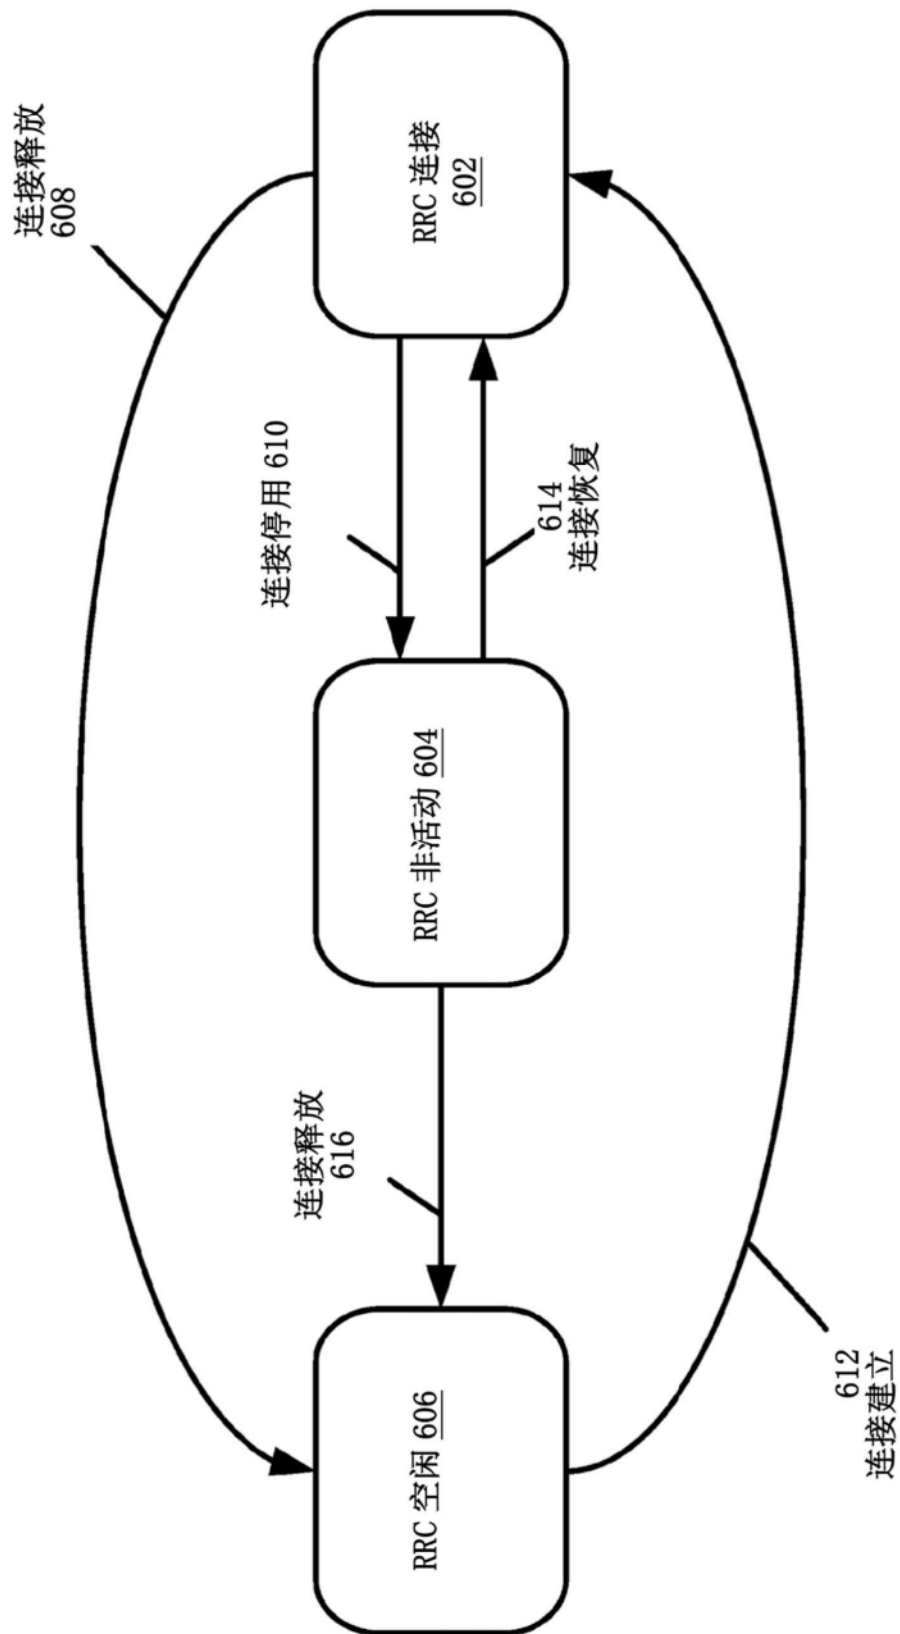


图6

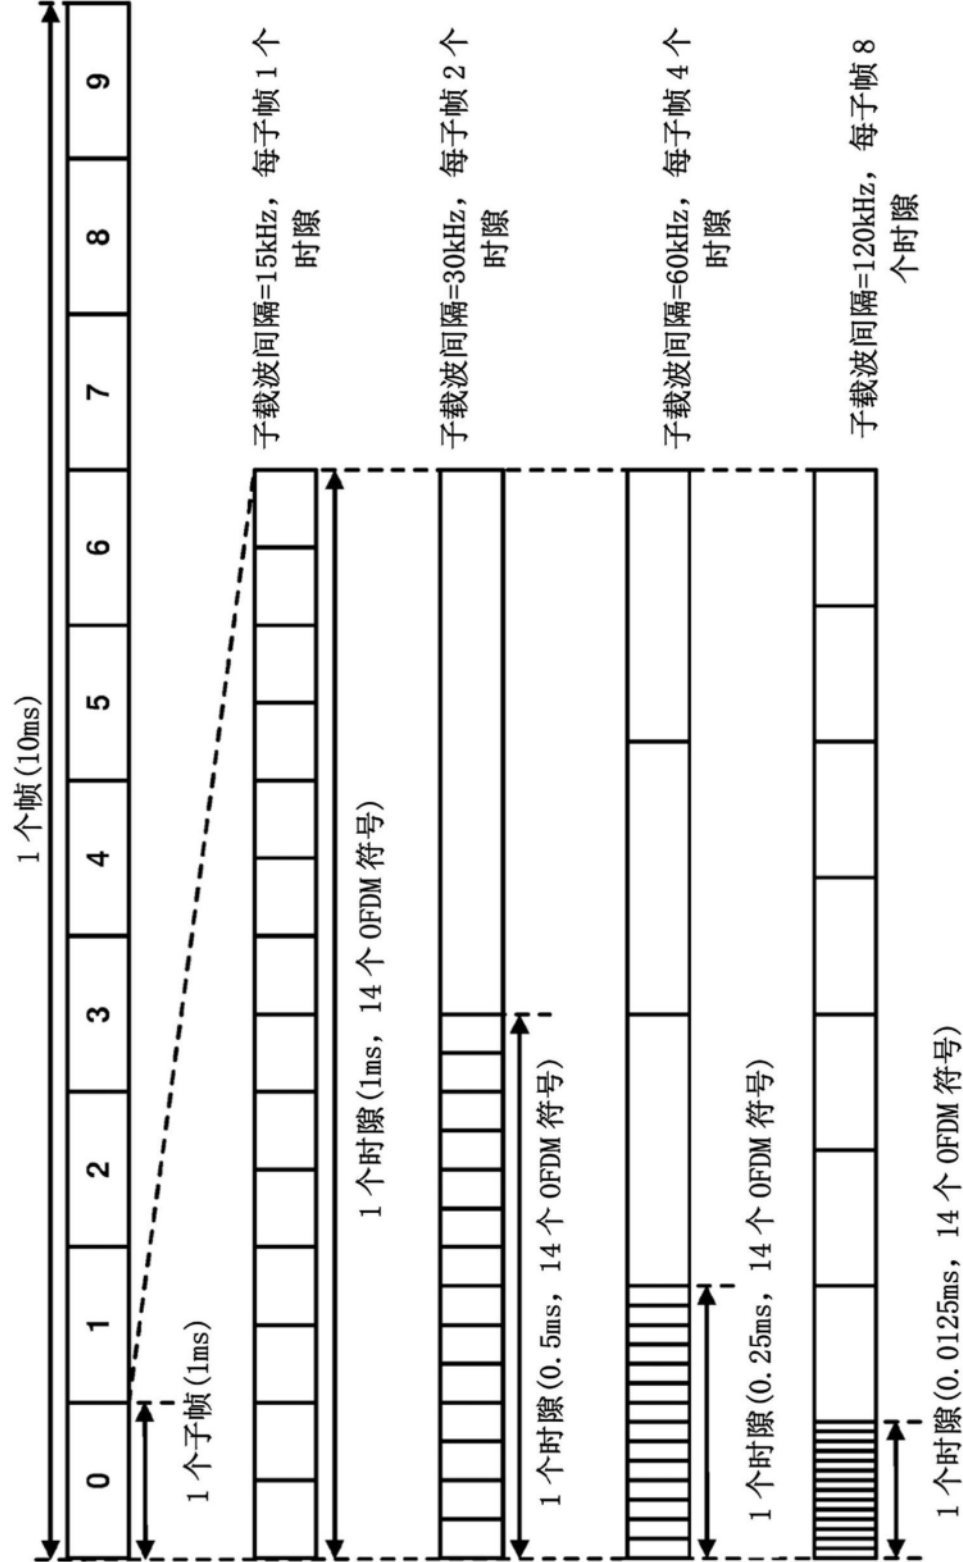


图7

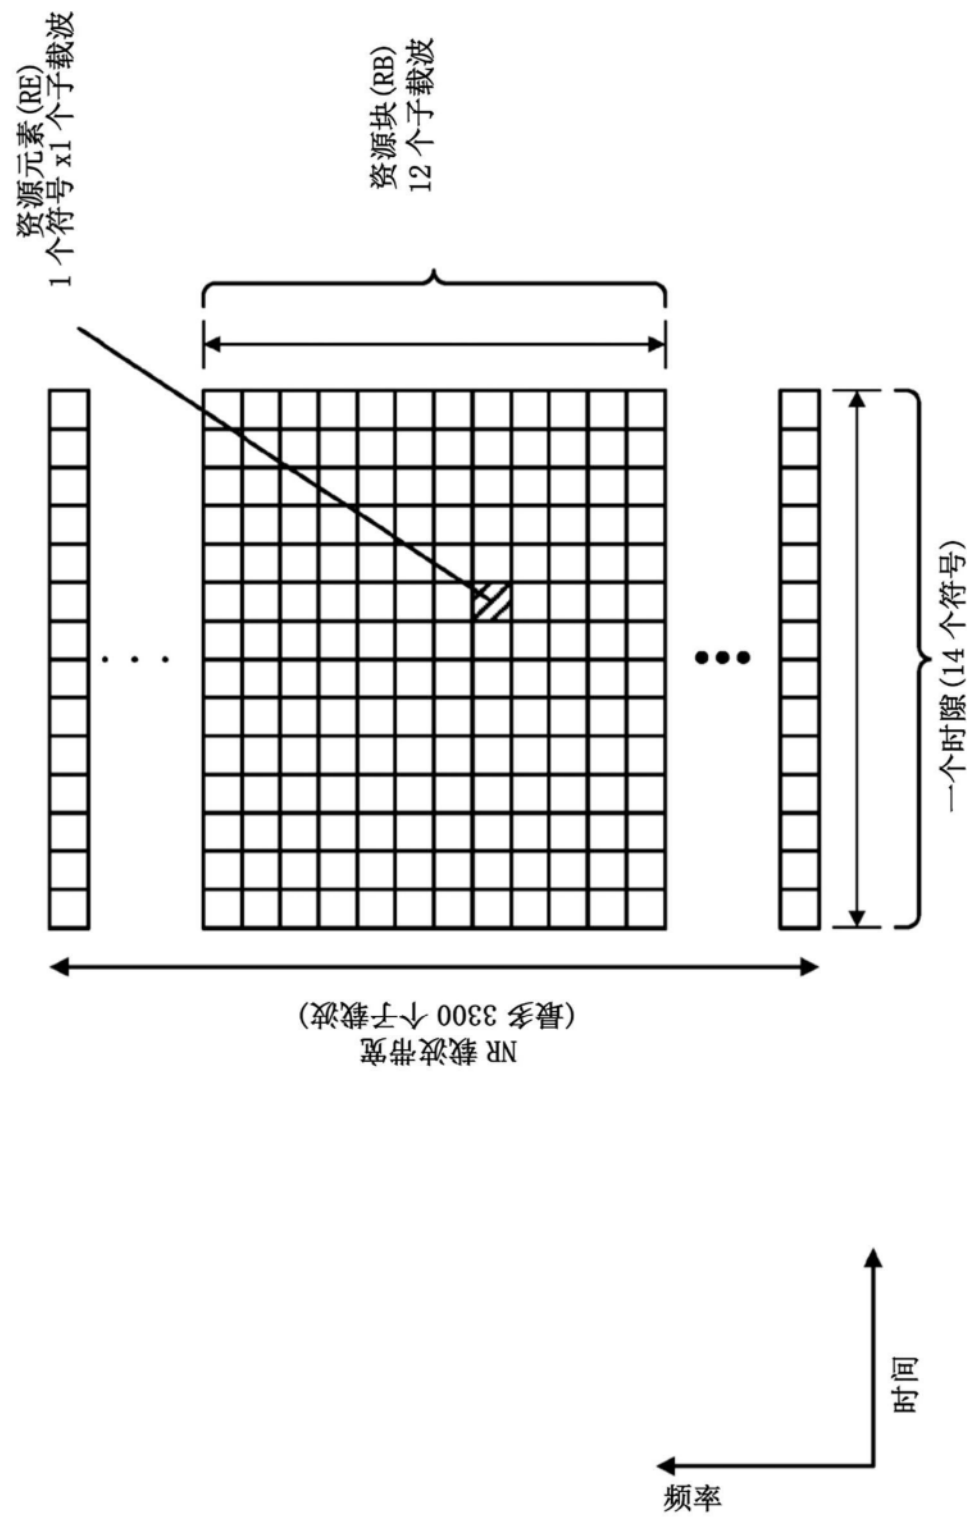


图8

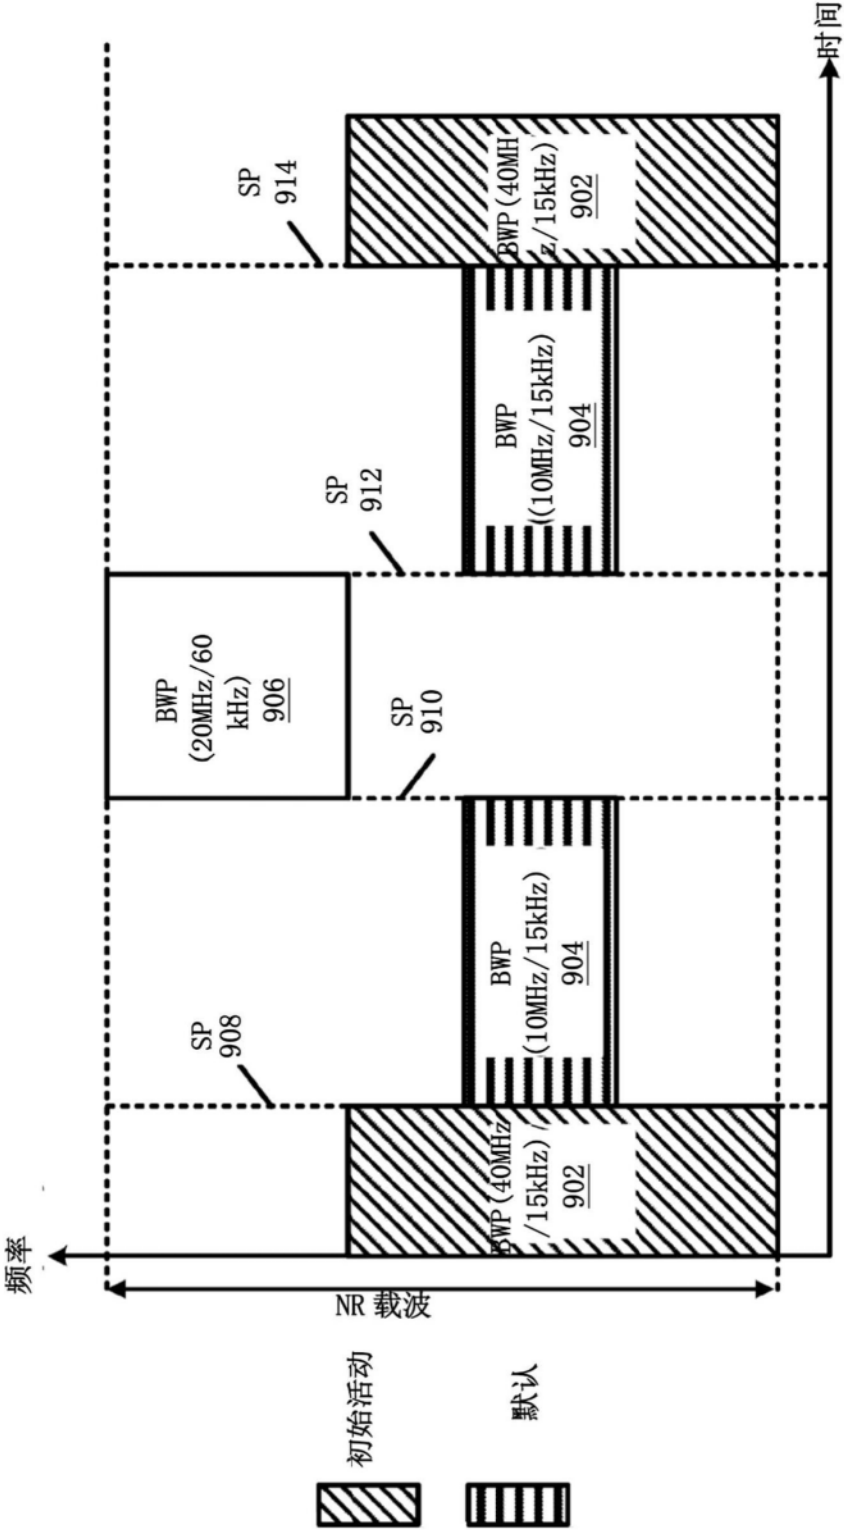


图9

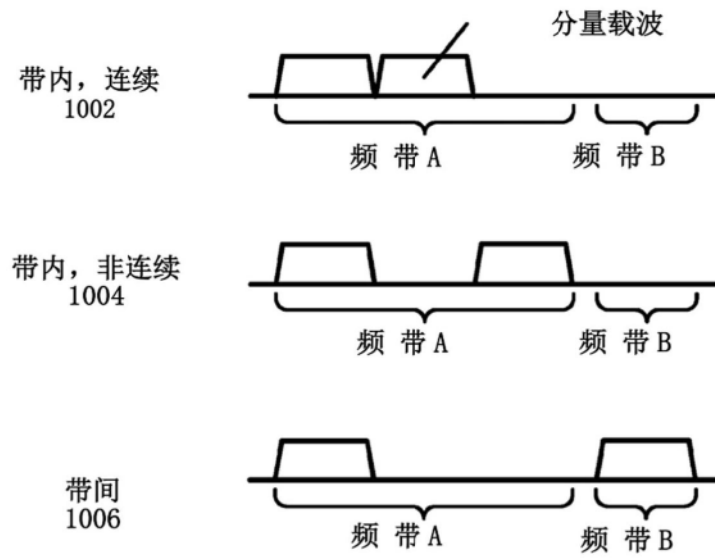


图10A

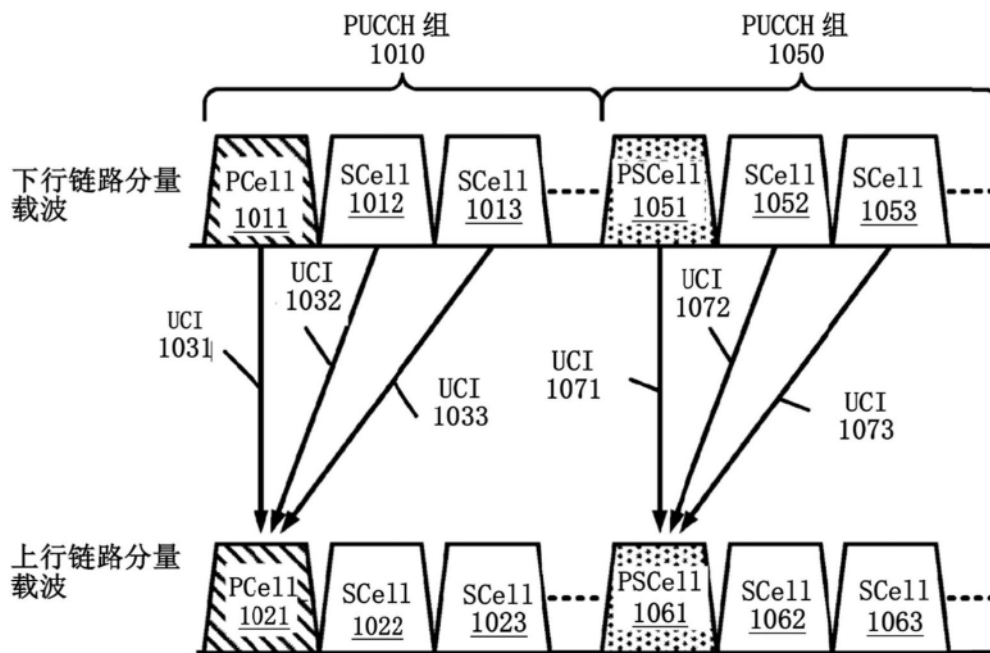


图10B

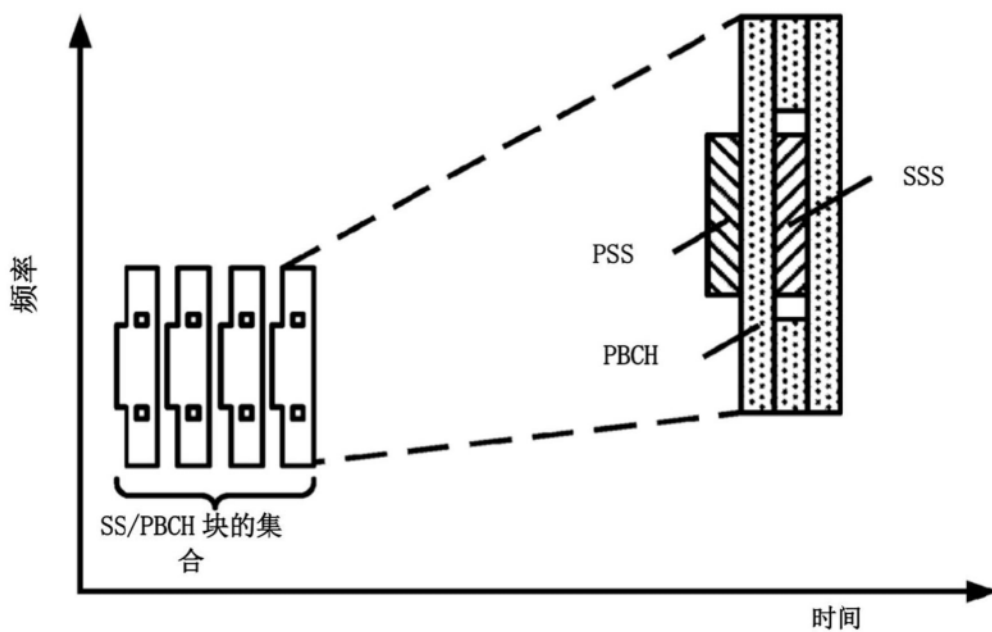


图11A

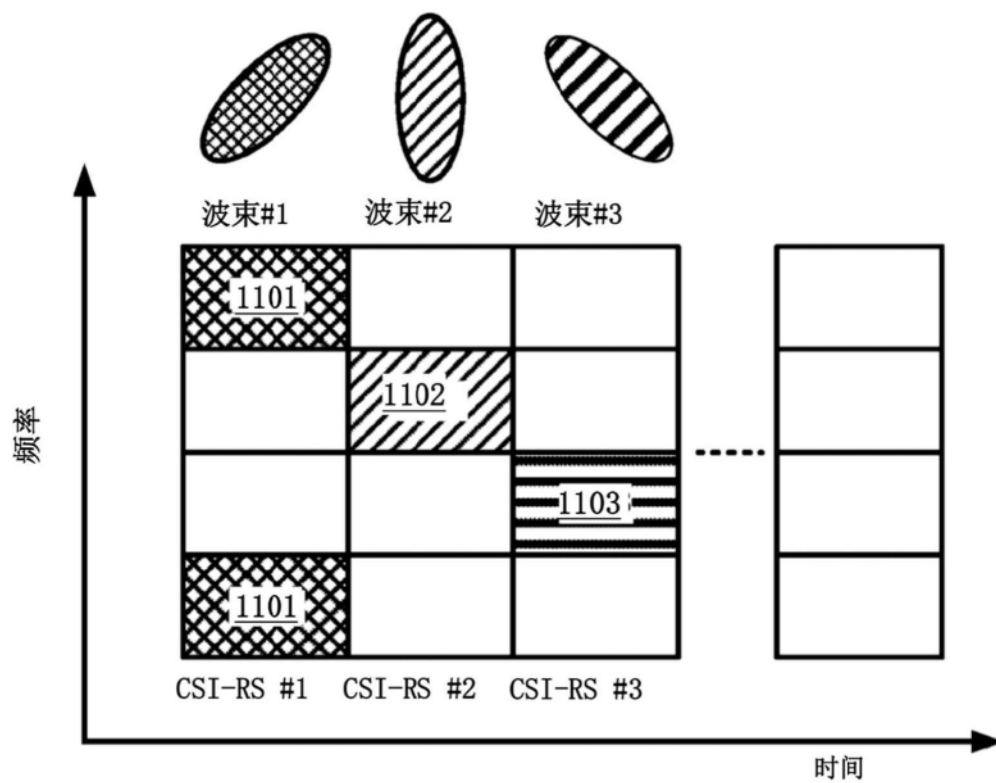


图11B

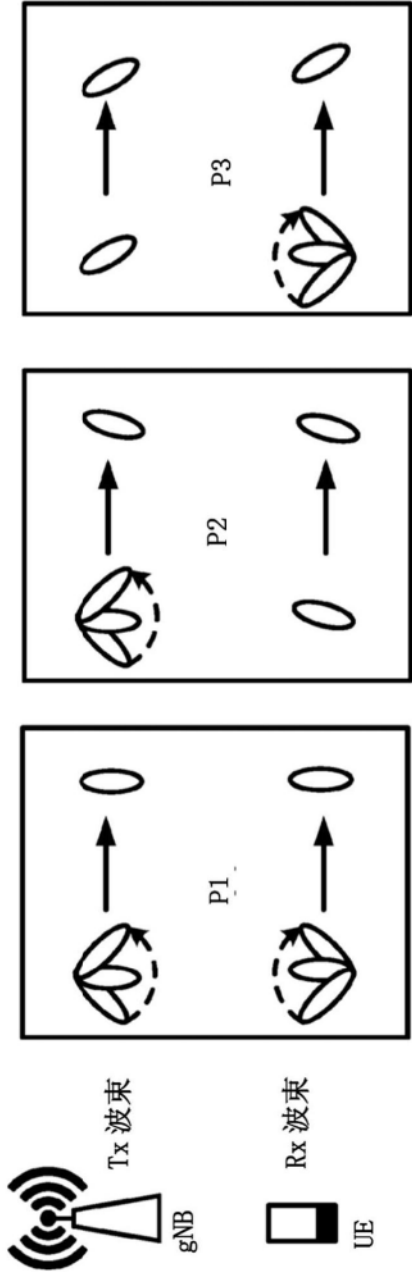


图12A

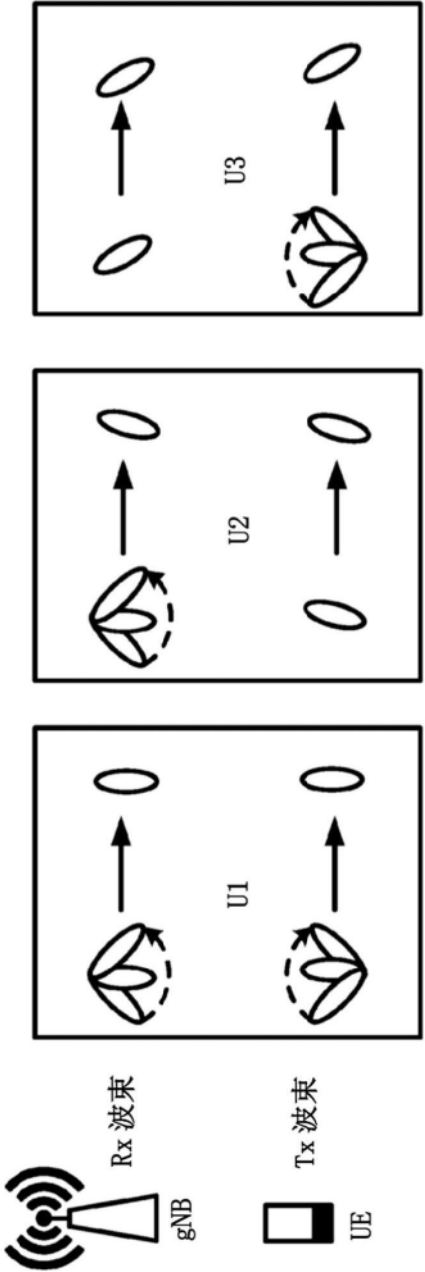


图12B

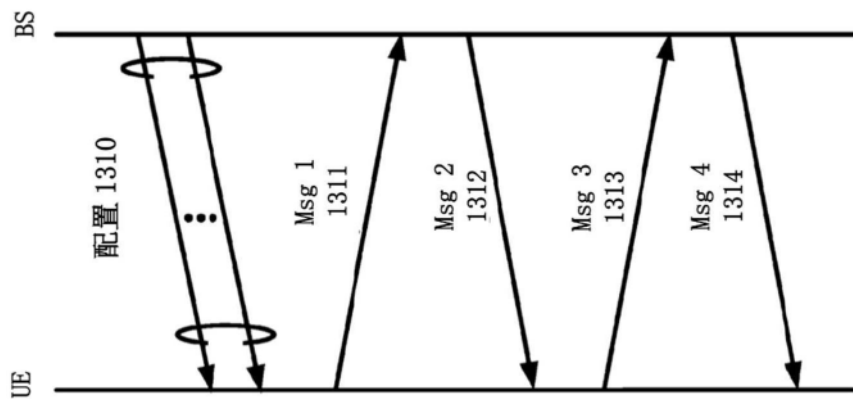


图13A

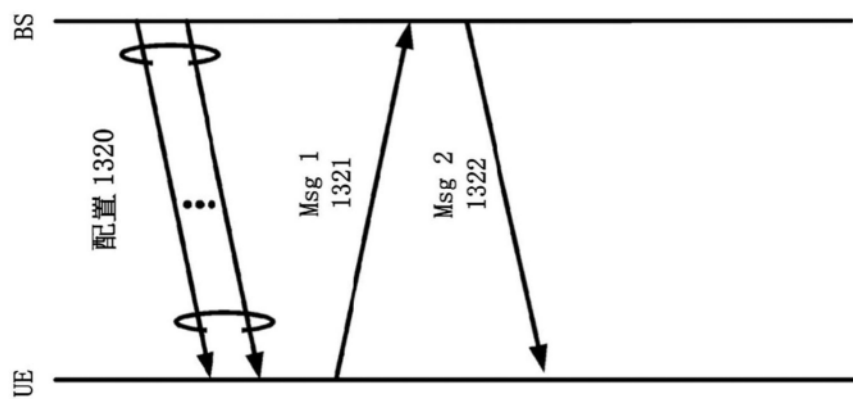


图13B

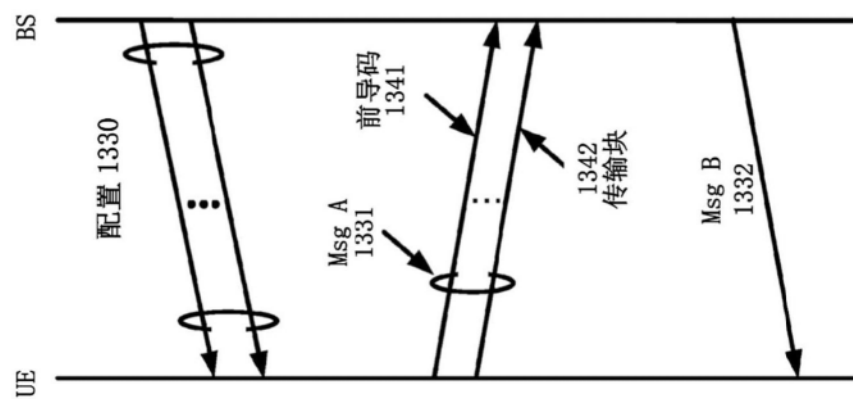


图13C

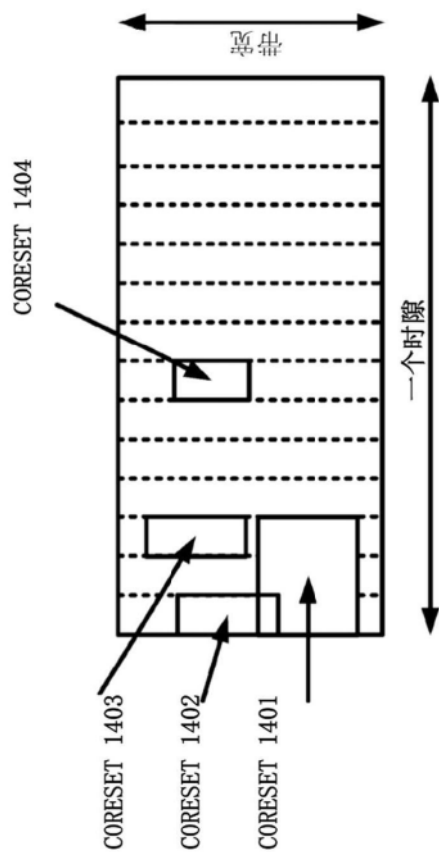


图14A

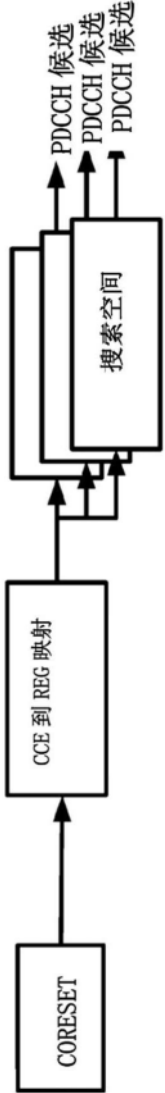


图14B

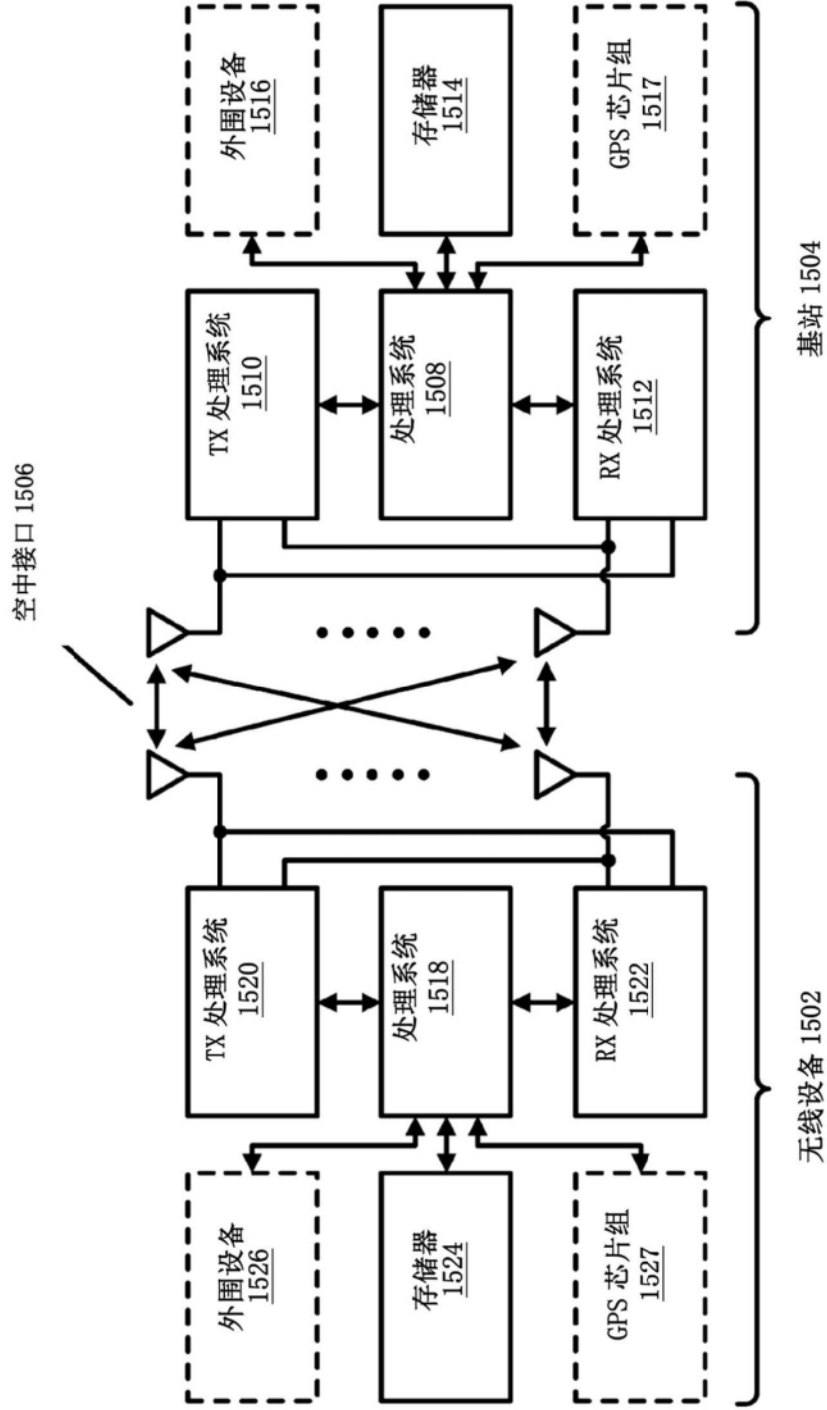


图15

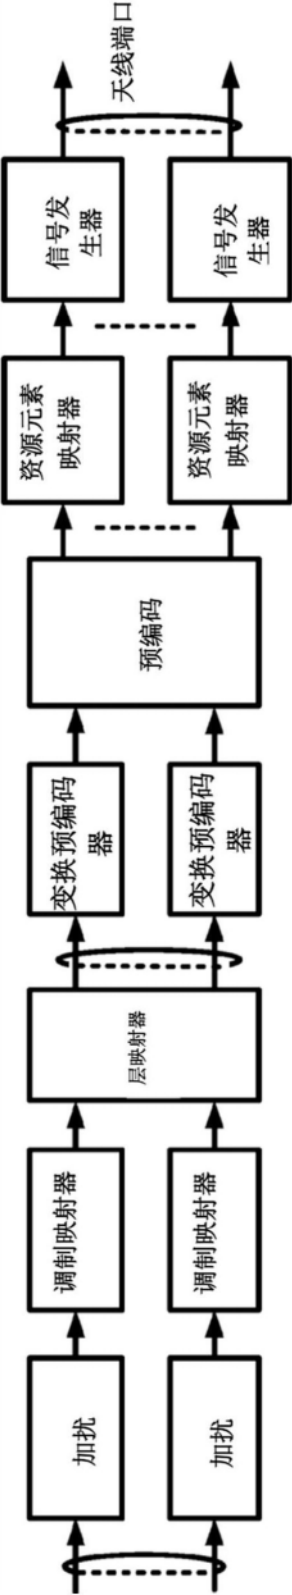


图16A

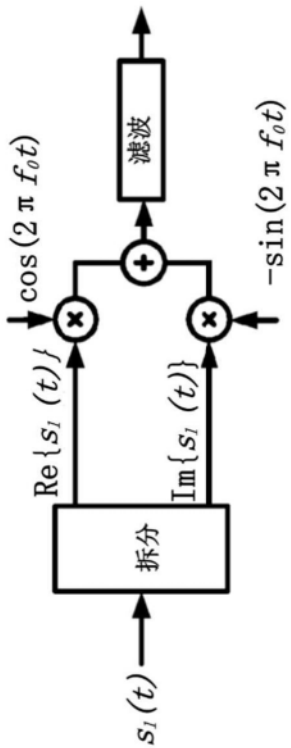


图16B

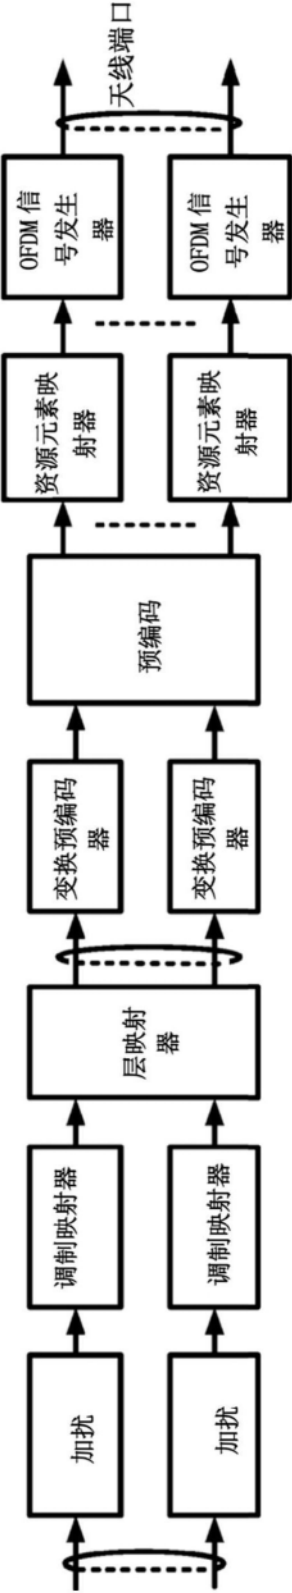


图16C

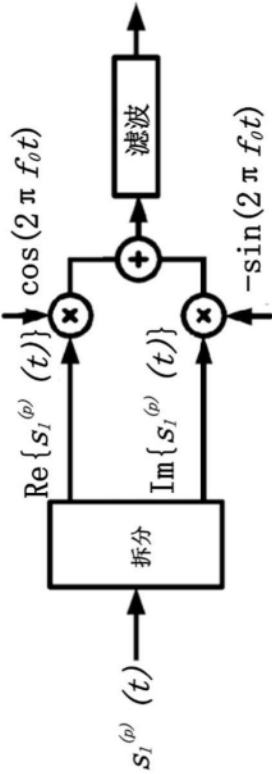


图16D

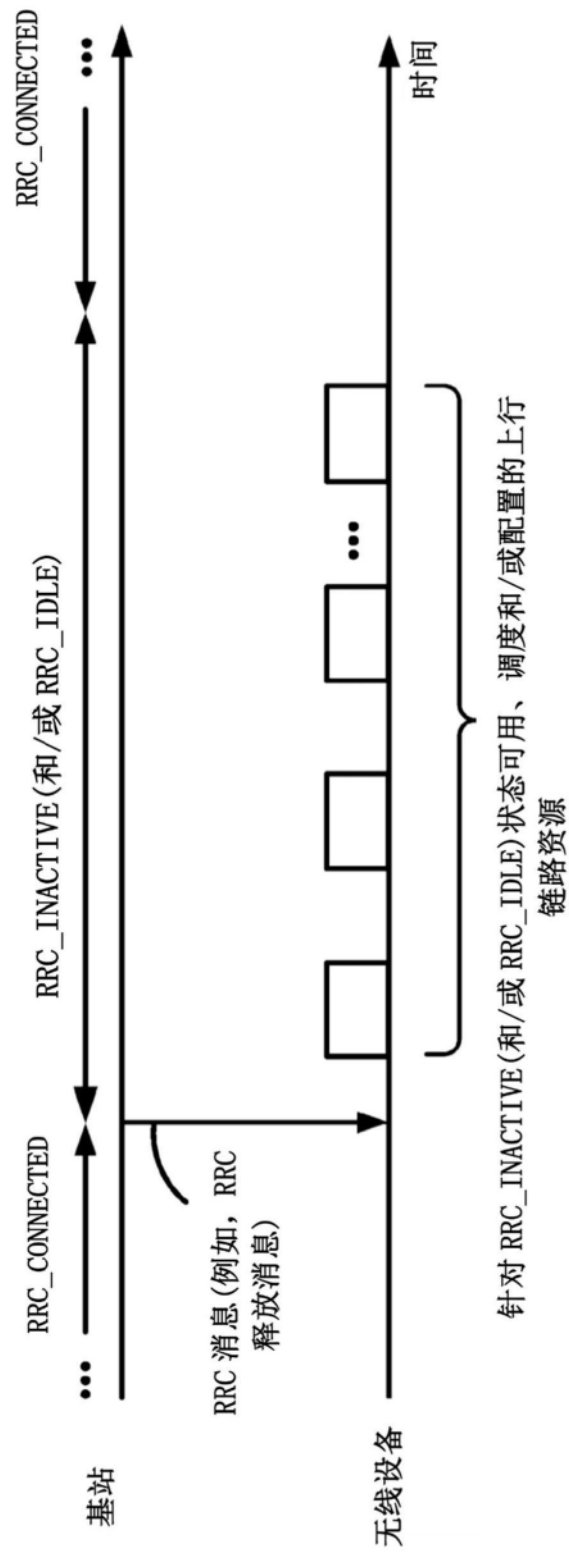


图17

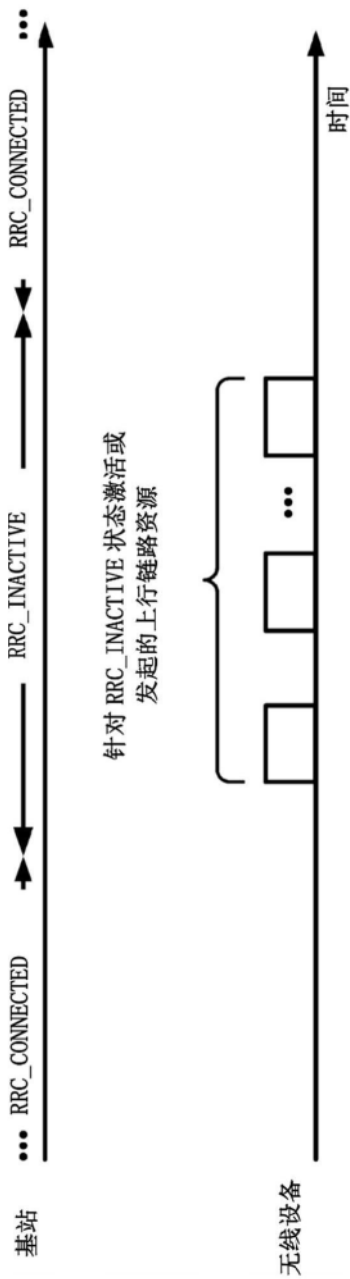


图18A

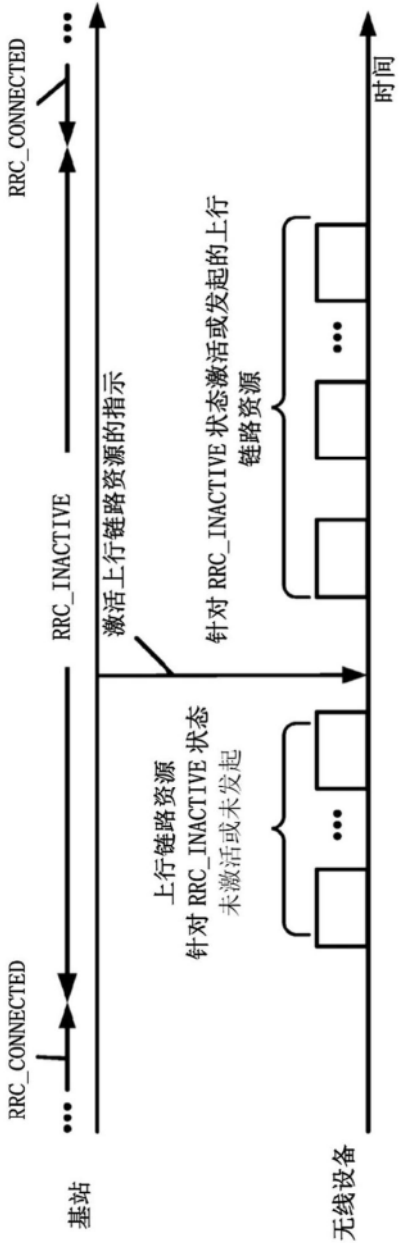


图18B

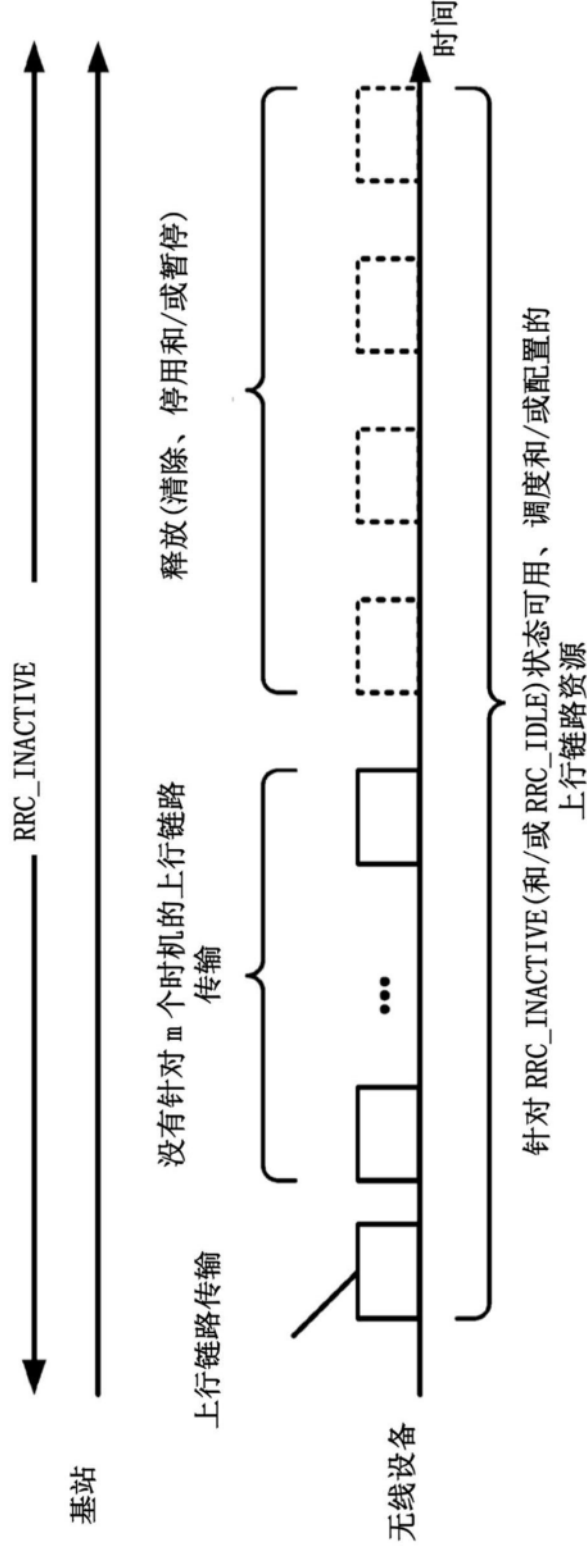


图19

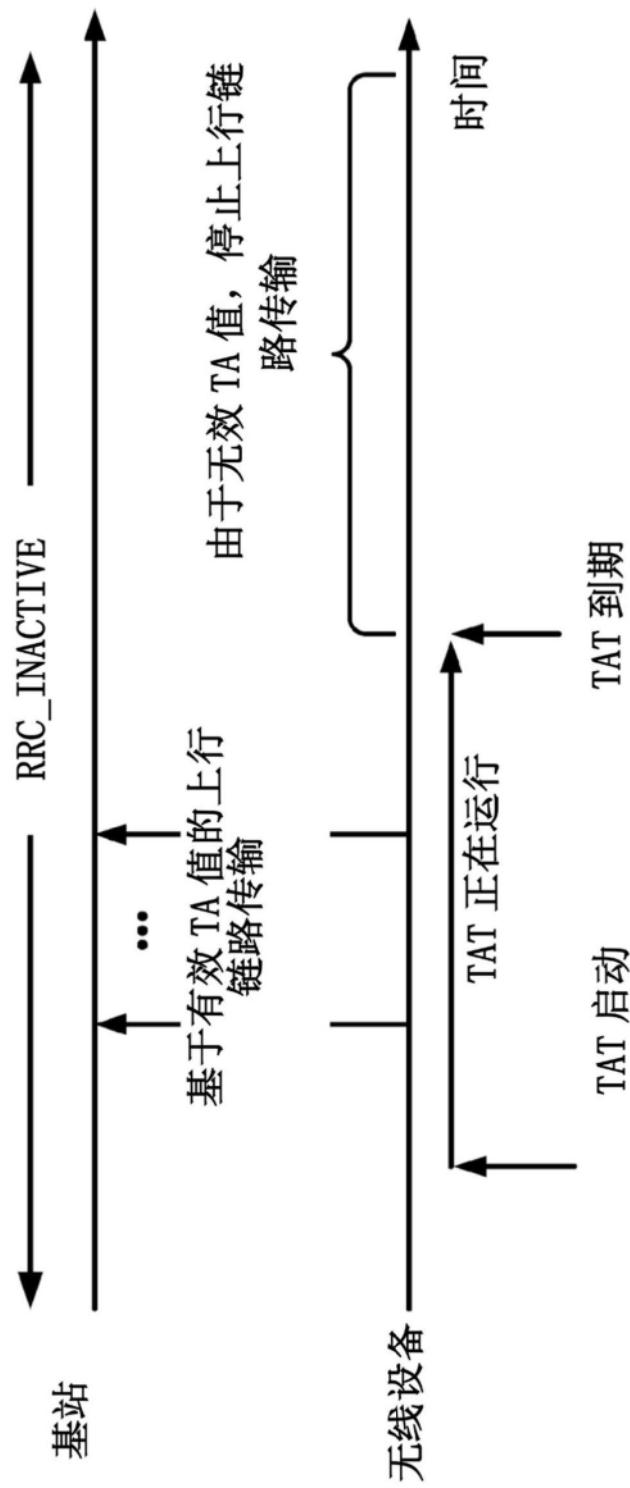


图20

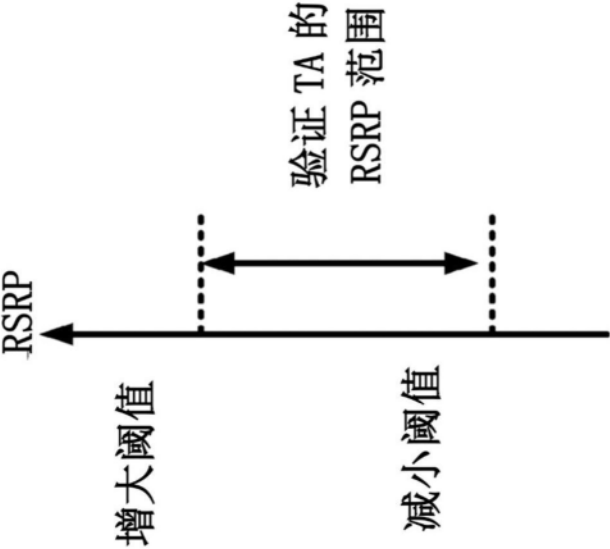


图21A

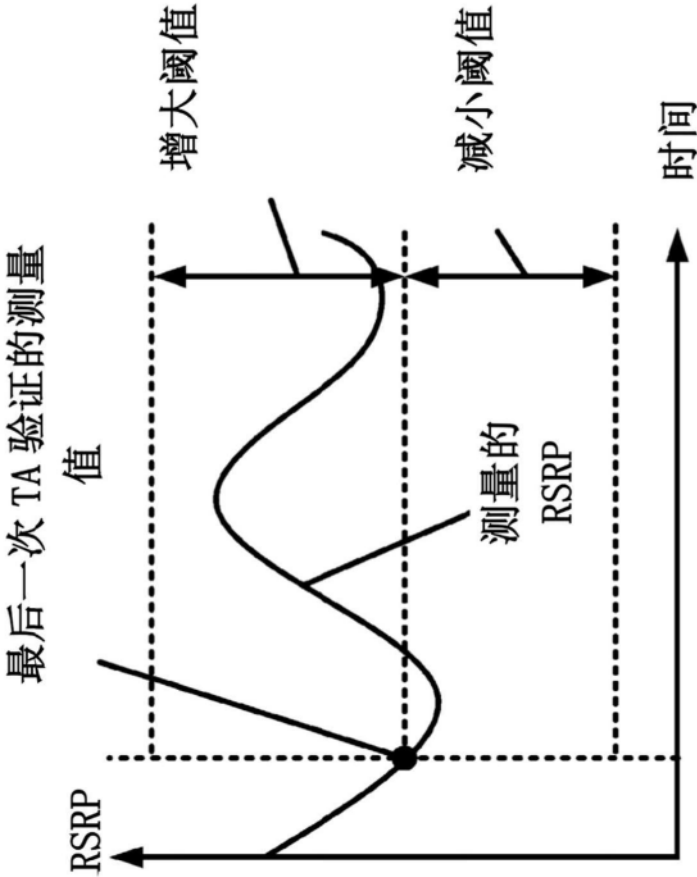


图21B

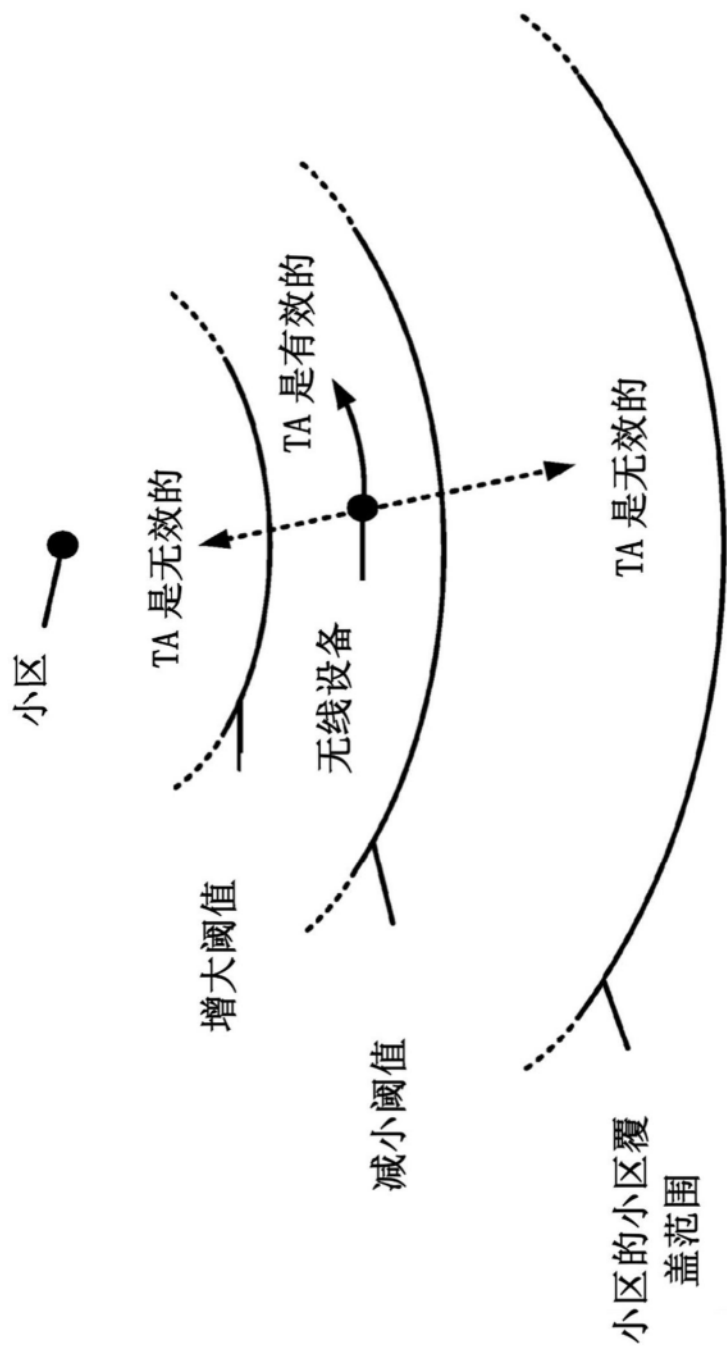


图22

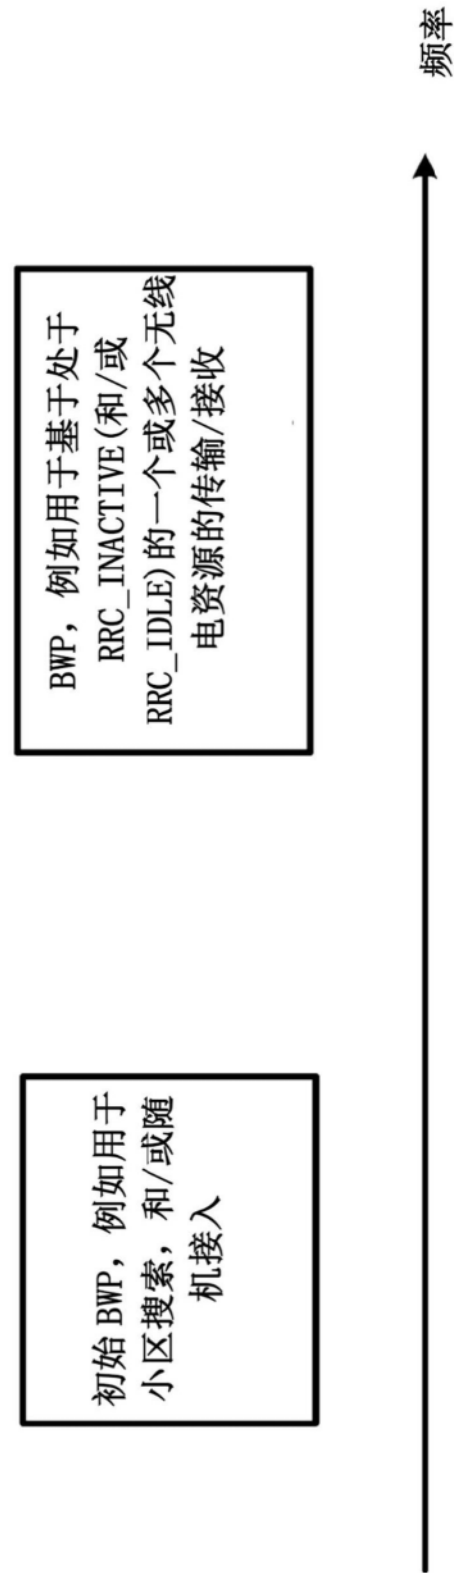


图23

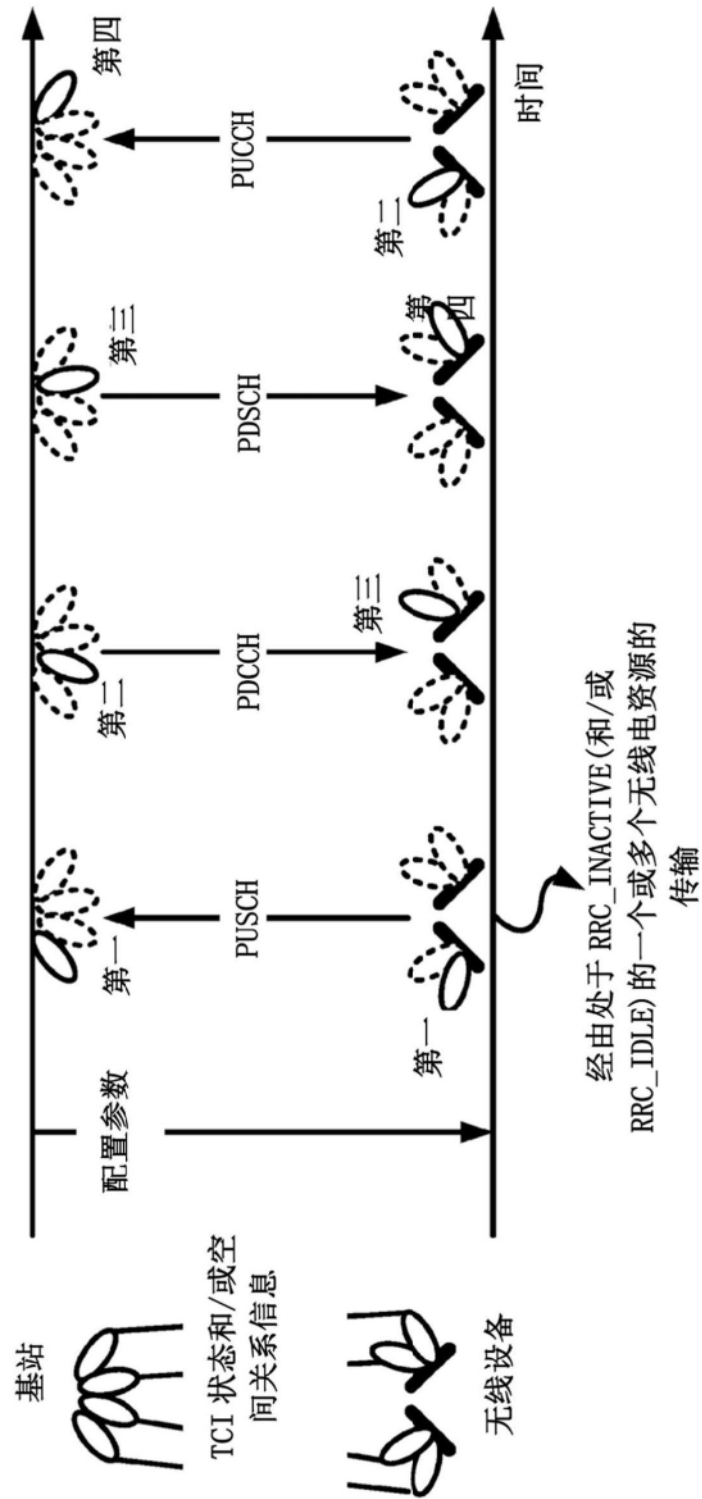


图24

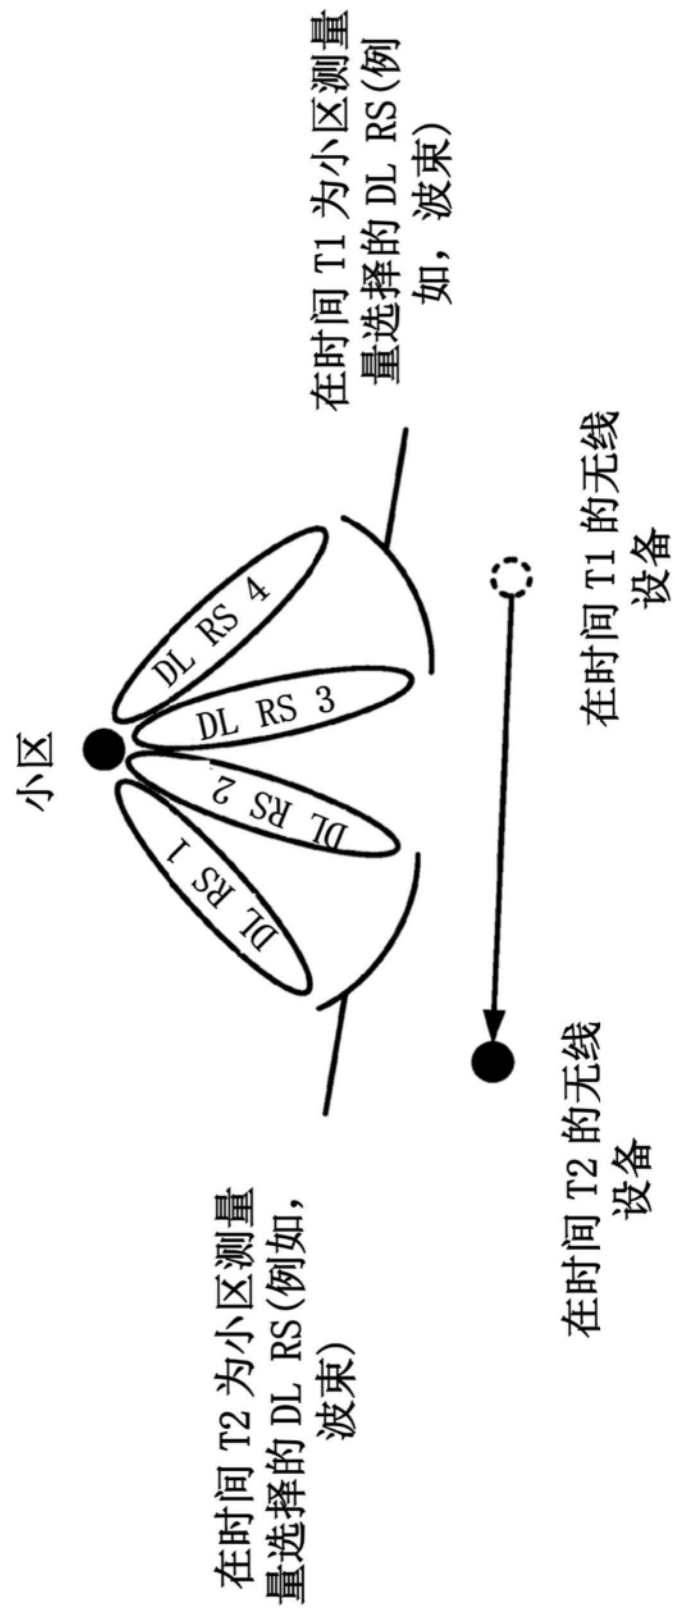


图25

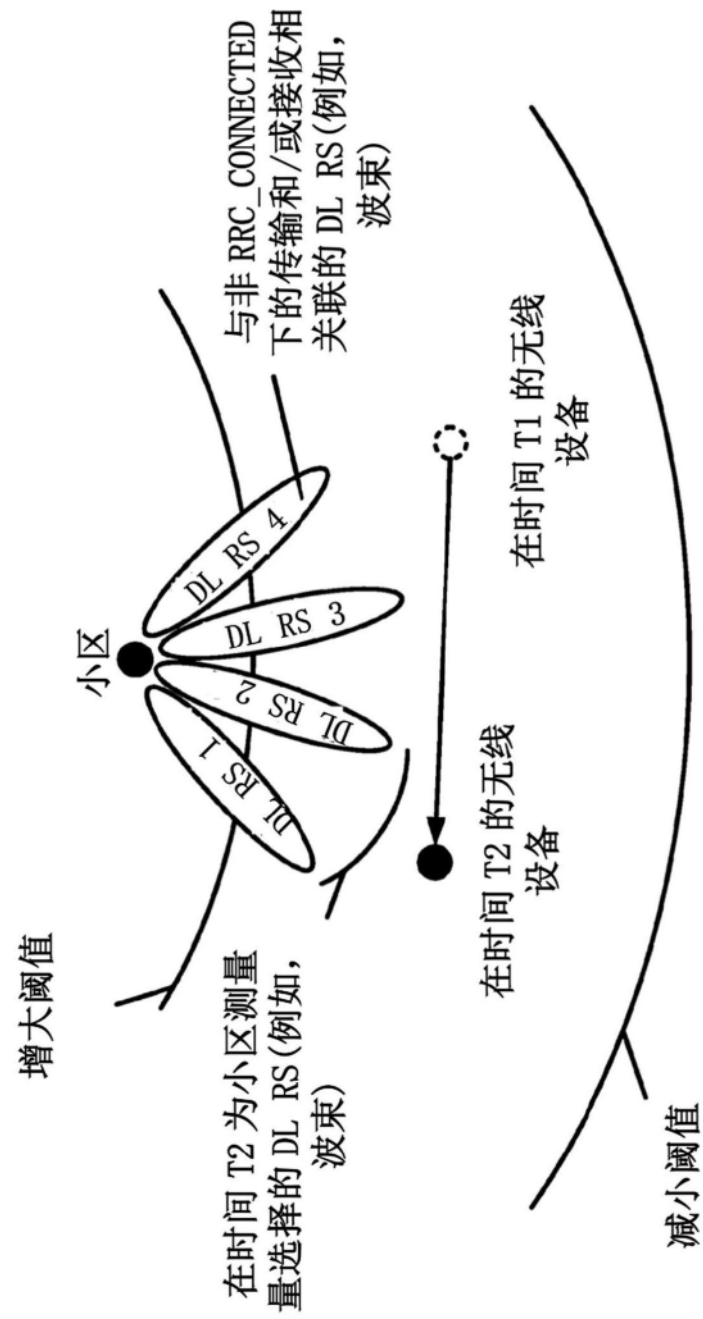


图26