

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201986907 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 28

(21) 申请号 201020535693. 1

(22) 申请日 2010. 09. 15

(73) 专利权人 彭邦权

地址 421200 湖南省衡阳县井头镇铁干村龙
林组

(72) 发明人 彭邦权

(74) 专利代理机构 衡阳市科航专利事务所
43101

代理人 刘勋阶

(51) Int. Cl.

A45D 24/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种新型结构的篦子

(57) 摘要

一种新型结构的篦子,包括夹片 1、挡片 2 和篦片 3,由夹片 1 将挡片 2 和篦片 3 夹在中间,夹片 1 位于篦片 3 的底部,挡片 2 位于篦片 3 的两端;篦片 3 的宽度方向和挡片 2 的厚度方向上下两端部倒成圆角,篦片 3 的宽度方向中部为宽 3mm 的直条形,挡片 2 的厚度方向中部为厚 3mm 的直条形,夹片 1 的外边为圆弧形。本实用新型将原夹片上下两端都有篦片的篦子,创造性的改为夹片下端有篦片的新型结构的篦子,同时还加大了篦片的宽度方向中部和挡片的厚度方向中部的尺寸,克服了现有技术存在的使用时因挡片中部的厚度太薄和篦片中部的宽度太小易弯折变形而戳伤人畜皮肤的不足,具有使用方便、结构牢固、经久耐用,外形美观等优点。

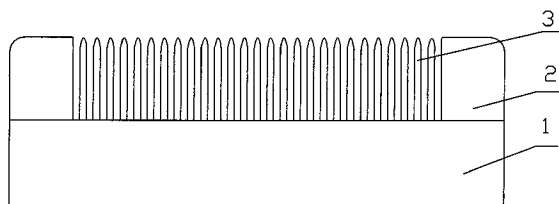

1. 一种新型结构的篦子,包括夹片、挡片和篦片,由夹片将挡片和篦片夹在中间,挡片位于篦片的两端,其特征是夹片位于篦片的底部。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型结构的篦子,其特征是篦片的宽度方向中部为宽 1.5-5.0mm 的直条形,即篦片的宽度方向中部的宽度为其厚度方向的 5-15 倍;挡片的厚度方向中部为厚 1.5-5.0mm 的直条形,即挡片的厚度方向中部的厚度为其宽度方向的 5-15 倍,挡片的厚度方向上下两端倒成圆角。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种新型结构的篦子,其特征是篦片的宽度方向中部和挡片的厚度方向中部,从中间大的地方到两端小的地方的连线为弧线。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种新型结构的篦子,其特征是篦片的宽度方向中部和挡片的厚度方向中部,从中间大的地方到两端小的地方的连线为直线。

一种新型结构的篦子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,特别是一种新型结构的篦子。

背景技术

[0002] 作为日常生活中使用的篦子的结构如图 1 所示,它包括夹片 1、挡片 2 和篦片 3,由夹片 1 将挡片 2 和篦片 3 夹在中间,夹片 1 位于篦片 3 的正中间,挡片 2 位于篦片 3 的两端;篦片 3 的厚度方向为厚约 0.3mm 的直条形,宽度方向中部为宽约 0.9-1.2mm 的直条形,即篦片 3 的宽度方向中部的宽度只有其厚度方向的 3-4 倍,篦片 3 的宽度方向上下两端倒成圆角(如图 5 所示);挡片 2 的厚度方向中部为厚约 0.8-1.2mm 的直条形,即挡片 2 的厚度方向中部的厚度只有其宽度方向的 3-4 倍,挡片 2 的厚度方向上下两端倒成圆角。这种结构的篦子由于在夹片 1 的上下都有篦片 3,故而在存在使用不方便的不足:在使用时拿在手里不安全,使用或不敢用力,怕篦片 3 戳伤手;同时,由于挡片 2 中部的厚度太薄,仅 0.9-1.2mm,篦片 3 中部的宽度太小,仅 0.9-1.2mm,使用时挡片 2 和篦片 3 容易弯折变形而戳伤人畜的皮肤,且结构不太牢固,形状也不美观。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的上述不足而提供一种新型结构的篦子,其使用方便、结构牢固、且形状美观。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种新型结构的篦子,包括夹片、挡片和篦片,由夹片将挡片和篦片夹在中间,夹片位于篦片的底部,挡片位于篦片的两端。

[0005] 本实用新型进一步的技术方案是:篦片的宽度方向中部为宽 1.5-5.0mm 的直条形,即篦片的宽度方向中部的宽度为其厚度方向的 5-15 倍;挡片的厚度方向中部为厚 1.5-5.0mm 的直条形,即挡片的厚度方向中部的厚度为其宽度方向的 5-15 倍,挡片的厚度方向上下两端倒成圆角。

[0006] 本实用新型再进一步的技术方案是:篦片的宽度方向中部和挡片的厚度方向中部,从中间大的地方到两端小的地方的连线为弧线。

[0007] 本实用新型更进一步的技术方案是:篦片的宽度方向中部和挡片的厚度方向中部,从中间大的地方到两端小的地方的连线为直线。

[0008] 本实用新型将原夹片上下两端都有篦片的篦子,创造性的改为夹片下端有篦片的新型结构的篦子,同时还加大了篦片的宽度方向中部和挡片的厚度方向中部的尺寸,克服了现有技术存在的使用时因挡片中部的厚度太薄和篦片中部的宽度太小易弯折变形而戳伤人畜皮肤的不足,具有使用方便、结构牢固、经久耐用,外形美观等优点。

附图说明

[0009] 图 1 为现有篦子的结构示意图;

[0010] 图 2 为实用新型的结构示意图;

- [0011] 图 3 为图 2 的俯视图；
[0012] 图 4 为图 2 的仰视图；
[0013] 图 5 为图 1 的左视图；
[0014] 图 6 为本实用新型实施例一的左视图；
[0015] 图 7 为本实用新型实施例二的左视图；
[0016] 图 8 为本实用新型实施例三的左视图。
[0017] 以下结合附图和实施例对本实用新型的详细结构作进一步描述。

具体实施方式

[0018] 实施例一

[0019] 如附图 2、6 所示：一种新型结构的篦子，包括夹片 1、挡片 2 和篦片 3，由夹片 1 将挡片 2 和篦片 3 夹在中间，夹片 1 位于篦片 3 的底部，挡片 2 位于篦片 3 的两端；篦片 3 的宽度方向和挡片 2 的厚度方向上下两端部倒成圆角，篦片 3 的宽度方向中部为宽 3mm 的直条形，挡片 2 的厚度方向中部为厚 3mm 的直条形，夹片 1 的外边为圆弧形。

[0020] 实施例二

[0021] 如附图 2、7 所示：篦片 3 的宽度方向中部和挡片 2 的厚度方向中部均为中间 4mm、两端 2mm 的纺锤形，从中间大的地方到两端小的地方的连线为弧线。其余结构与实施例一相同。

[0022] 实施例三

[0023] 如附图 2、8 所示：篦片 3 的宽度方向中部和挡片 2 的厚度方向中部均为中间 4mm、两端 2mm 的纺锤形，从中间大的地方到两端小的地方的连线为直线。其余结构与实施例一相同。

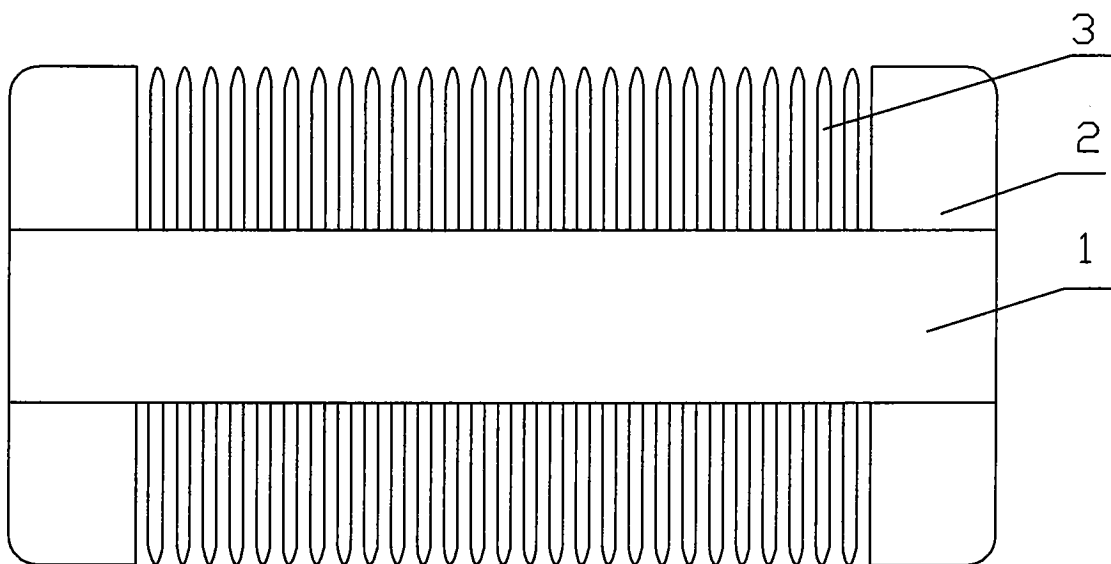


图 1

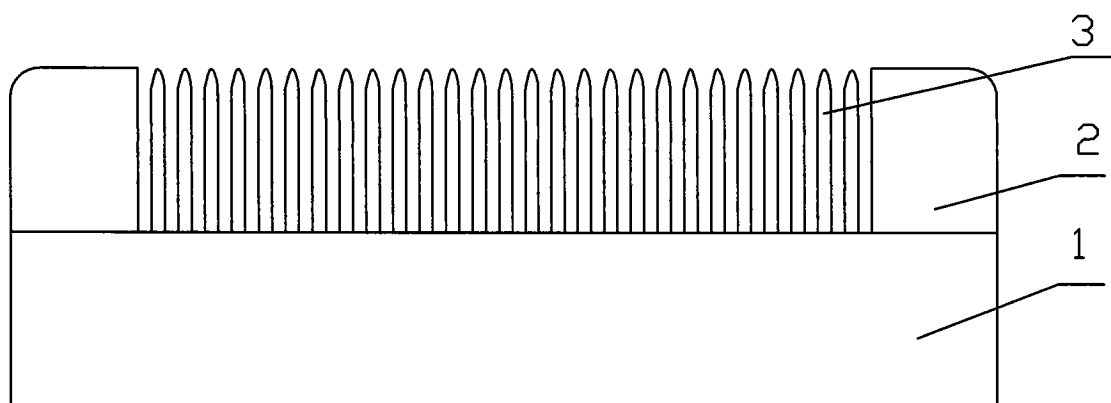


图 2

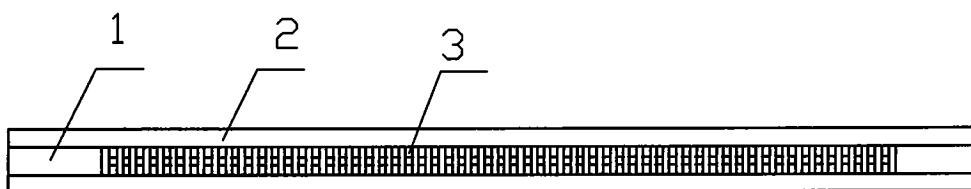


图 3

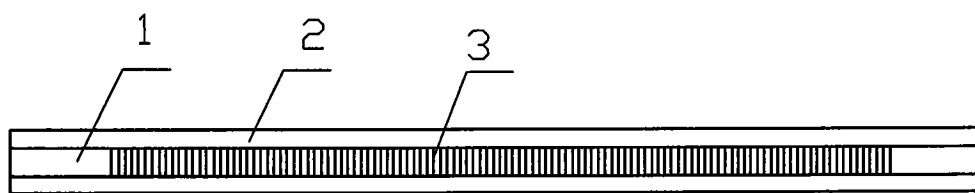


图 4




图 5

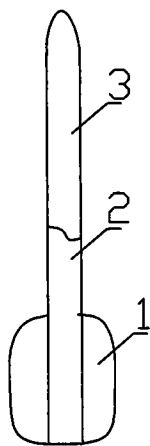


图 6

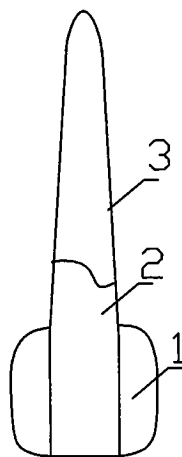


图 7

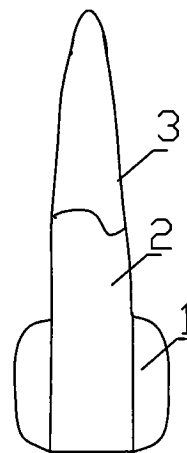


图 8