



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216255501 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 12

(21) 申请号 202121794019.X

(22) 申请日 2021.08.03

(73) 专利权人 广州喜金品服饰贸易有限公司

地址 510000 广东省广州市黄埔区福南坊
新村十一巷1号201房

(72) 发明人 曾静诗

(74) 专利代理机构 深圳紫晴专利代理事务所

(普通合伙) 44646

代理人 付钦伟

(51) Int. Cl.

A41C 3/00 (2006.01)

A41C 3/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一片式无痕内衣

(57) 摘要

本实用新型公开了一片式无痕内衣,属于无痕内衣技术领域。一片式无痕内衣,包括前幅、鸡心、侧骨斜片和后翼,前幅和后翼之间设有肩带,肩带支撑点在前置能够有效提拉胸部;本实用新型罩杯两侧处包裹弧度采用双91度弧度设计,提高聚拢效果以及符合人体胸部形状的包裹性,罩杯下围高度为2.9cm起到了真正的上托作用并且不会过宽有异物膈应感,鸡心最高位置高度为3.5cm通过体验此高度对于防下垂起到效果以及不会过高顶住中心位置,腋下两侧高度9.5cm做到了绝佳的固定效果以及包裹副乳的同时不会过高,内杯比前幅的双层袋更大,拒绝跑杯,此款连接带背扣做到1毫米厚度,能贴合皮肤做到无感不会有印痕,该内衣无痕舒服聚拢三合一。

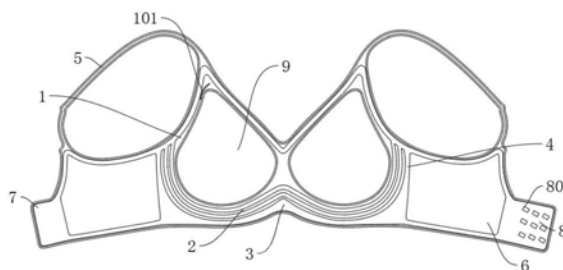

1. 一片式无痕内衣,包括前幅(1)、鸡心(3)、侧骨斜片(4)和后翼(6),其特征在于,还包括:

内杯(9),可拆卸连接在所述前幅(1)内;

其中,所述前幅(1)为双层设计,所述前幅(1)上设有通口(101),所述前幅(1)和后翼(6)之间设有肩带(5),所述前幅(1)与鸡心(3)之间设有液态水晶条(2)。

2. 根据权利要求1所述的一片式无痕内衣,其特征在于,所述前幅(1)、鸡心(3)、侧骨斜片(4)、肩带(5)和后翼(6)为一体成型。

3. 根据权利要求1所述的一片式无痕内衣,其特征在于,所述内杯(9)尺寸大于前幅(1)的尺寸。

4. 根据权利要求1所述的一片式无痕内衣,其特征在于,所述后翼(6)上设有第一连接带(7)和第二连接带(8),所述后翼(6)为对称设计的两个,所述第一连接带(7)置于两个所述后翼(6)的左侧,所述第二连接带(8)置于两个所述后翼(6)的右侧,所述第一连接带(7)与第二连接带(8)为可拆卸连接。

5. 根据权利要求4所述的一片式无痕内衣,其特征在于,所述第一连接带(7)上设有挂钩(701),所述第二连接带(8)上设有排扣(801),所述排扣(801)与挂钩(701)扣合相连。

6. 根据权利要求5所述的一片式无痕内衣,其特征在于,所述挂钩(701)与排扣(801)均设有多组。

一片式无痕内衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无痕内衣技术领域,尤其涉及一片式无痕内衣。

背景技术

[0002] 内衣作为女士穿着频率较高的衣物,其舒适性对女性的健康有着非常重要的影响,随着人们对生活品质的要求不断提高,越来越多的人追求健康舒适的生活,人们对内衣的品质也有了更高的要求,一方面,穿着者希望尽可能减少内衣的束缚感,提高穿着的舒适度,另一方面,穿着者希望内衣同时具有较好的塑形等功能,且外形美观。

[0003] 现有的内衣为了提升塑形效果,通常会在内衣的内部设置钢圈或其它支撑物,用于承托胸部,这种内衣对人体的健康危害较大;而一些没有设置钢圈的内衣,其边缘位置也会有缝纫的针脚或折叠包边的结构,这些结构会对人体皮肤造成挤压或摩擦,同样不利于人体健康,舒适度较差,另一类的无痕内衣由于专注于舒适没有做任何支撑聚拢等内衣必备的功能并且容易变形上滑走位等。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中的无痕内衣容易走位,承托力差,容易变形外扩,无痕舒适内衣无法聚拢等问题,而提出的一片式无痕内衣。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一片式无痕内衣,包括前幅、鸡心、侧骨斜片和后翼,还包括:

[0007] 内杯,可拆卸连接在所述前幅内;

[0008] 其中,所述前幅为双层设计,所述前幅上设有通口,所述前幅和后翼之间设有肩带,所述前幅与鸡心之间设有液态水晶条。

[0009] 为了减少印痕,优选的,所述前幅、鸡心、侧骨斜片、肩带和后翼为一体成型。

[0010] 为了杜绝跑杯,优选的,所述内杯尺寸大于前幅的尺寸。

[0011] 为了便于穿戴内衣,优选的,所述后翼上设有第一连接带和第二连接带,所述后翼为对称设计的两个,所述第一连接带置于两个所述后翼的左侧,所述第二连接带置于两个所述后翼的右侧,所述第一连接带与第二连接带为可拆卸连接。

[0012] 为了便于穿戴内衣,进一步的,所述第一连接带上设有挂钩,所述第二连接带上设有排扣,所述排扣与挂钩扣合相连。

[0013] 为了便于调整内衣松紧,更进一步的,所述挂钩与排扣均设有多组。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供了一片式无痕内衣,具备以下有益效果:

[0015] 1、该一片式无痕内衣,通过通口将内杯放入前幅内,由于前幅、鸡心、侧骨斜片、肩带和后翼均采用弹性材料制作的,通口可伸展收缩大小,便于更换内杯,使前幅、鸡心、侧骨斜片、肩带和后翼和内杯单独进行清洗,防止使用者一起清洗揉搓损坏内杯使内衣塑性变差,影响美观。

[0016] 2、该一片式无痕内衣,通过内杯大于前幅的设计,让使用者在使用时,内杯在前幅

内无可移动的空间,使内杯固定在前幅内,拒绝跑杯,提高使用者的舒适度。

[0017] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型一片式设计,做到真正的隐形无痕,不会出现车轮印,罩杯两侧处包裹弧度采用双91度弧度设计,提高包裹与聚拢效果以及符合人体胸部形状的包裹性,罩杯下围高度为2.9cm起到了真正的上托作用并且不会过宽有异物膈应感,鸡心最高位置高度为 3.5cm通过体验此高度对于防下垂起到效果以及不会过高顶住中心位置,腋下两侧高度9.5cm做到了绝佳的固定效果以及包裹副乳的同时不会过高,内杯是两片中间采用连接片,内杯比前幅的双层袋更大,拒绝跑杯,此款连接带背扣做到1毫米厚度,能贴合皮肤做到无感以及穿衣不会有印子,市面上的无痕内衣为了追求舒适度而放弃了聚拢效果,该内衣无痕舒服聚拢三合一。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一片式无痕内衣的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型提出的一片式无痕内衣内杯的结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型提出的一片式无痕内衣挂钩与排扣的结构示意图图一;

[0021] 图4为本实用新型提出的一片式无痕内衣挂钩与排扣的结构示意图图二。

[0022] 图中:1、前幅;101、通口;2、液态水晶条;3、鸡心;4、侧骨斜片;5、肩带;6、后翼;7、第一连接带;701、挂钩;8、第二连接带;801、排扣;9、内杯。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0024] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 实施例1:

[0026] 参照图1-4,一片式无痕内衣,包括前幅1、鸡心3、侧骨斜片4 和后翼6,还包括:

[0027] 内杯9,可拆卸连接在前幅1内;

[0028] 其中,前幅1为双层设计,前幅1上设有通口101,前幅1和后翼6之间设有肩带5,前幅1与鸡心3之间设有液态水晶条2。

[0029] 前幅1、鸡心3、侧骨斜片4、肩带5和后翼6为一体成型。

[0030] 内杯9尺寸大于前幅1的尺寸。

[0031] 后翼6上设有第一连接带7和第二连接带8,后翼6为对称设计的两个,第一连接带7置于两个后翼6的左侧,第二连接带8置于两个后翼6的右侧,第一连接带7与第二连接带8为可拆卸连接。

[0032] 第一连接带7上设有挂钩701,第二连接带8上设有排扣801,排扣801与挂钩701扣合相连。

[0033] 挂钩701与排扣801均设有多个。

[0034] 本实用新型中,使用者在使用时,首先将内杯9从通口101塞入到前幅1的双层夹袋中,由于内杯9的尺寸大于前幅1内袋的尺寸,内杯9在前幅1内不会移动,从此拒绝跑杯提高乳房舒适度,左手拉动第一连接带7右手拉动第二连接带8,使第一连接带7和第二连接带8向中间靠拢,根据自身舒适度将挂钩701扣合在排扣801上。

[0035] 实施例2:

[0036] 参照图1-4,一片式无痕内衣,包括前幅1、鸡心3、侧骨斜片4 和后翼6,还包括:

[0037] 内杯9,可拆卸连接在前幅1内;

[0038] 其中,前幅1为双层设计,前幅1上设有通口101,前幅1和后翼6之间设有肩带5,前幅1与鸡心3之间设有液态水晶条2。

[0039] 前幅1、鸡心3、侧骨斜片4、肩带5和后翼6为一体成型。

[0040] 内杯9尺寸大于前幅1的尺寸。

[0041] 后翼6上设有第一连接带7和第二连接带8,后翼6为对称设计的两个,第一连接带7置于两个后翼6的左侧,第二连接带8置于两个后翼6的右侧,第一连接带7与第二连接带8为可拆卸连接。

[0042] 第一连接带7上设有挂钩701,第二连接带8上设有排扣801,排扣801与挂钩701扣合相连。

[0043] 挂钩701与排扣801均设有多组。

[0044] 本实用新型中,鸡心3与前幅1之间设有的液态水晶条2能够很好的托举乳房,使乳房不会下垂一直处于内杯9内,挂钩701与排扣 801相互配合便于调节内衣的松紧,提高使用者的舒适度,肩带5与前幅1和后翼6为一体设计,其好处在于减少连接处,不会产生印痕。

[0045] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

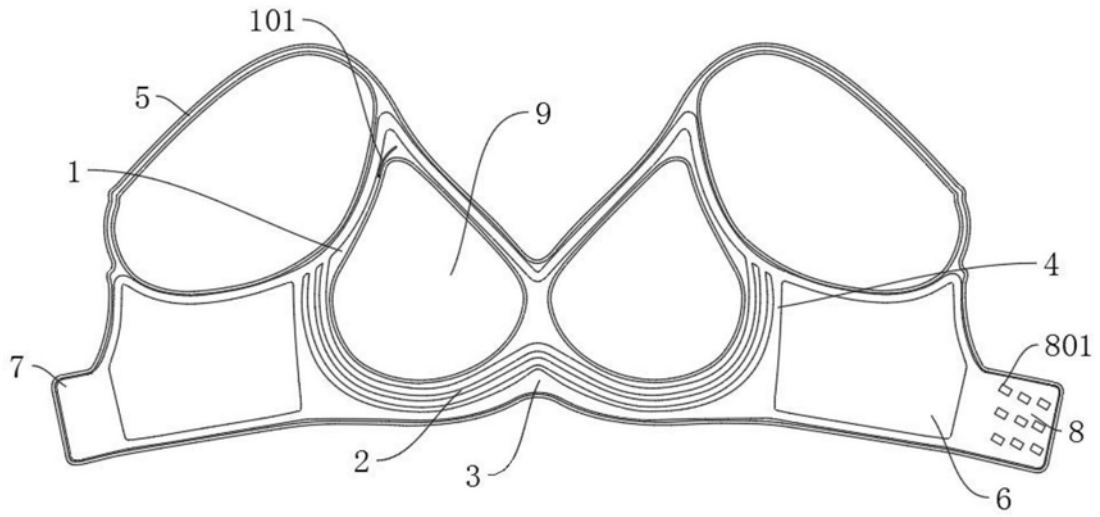


图1

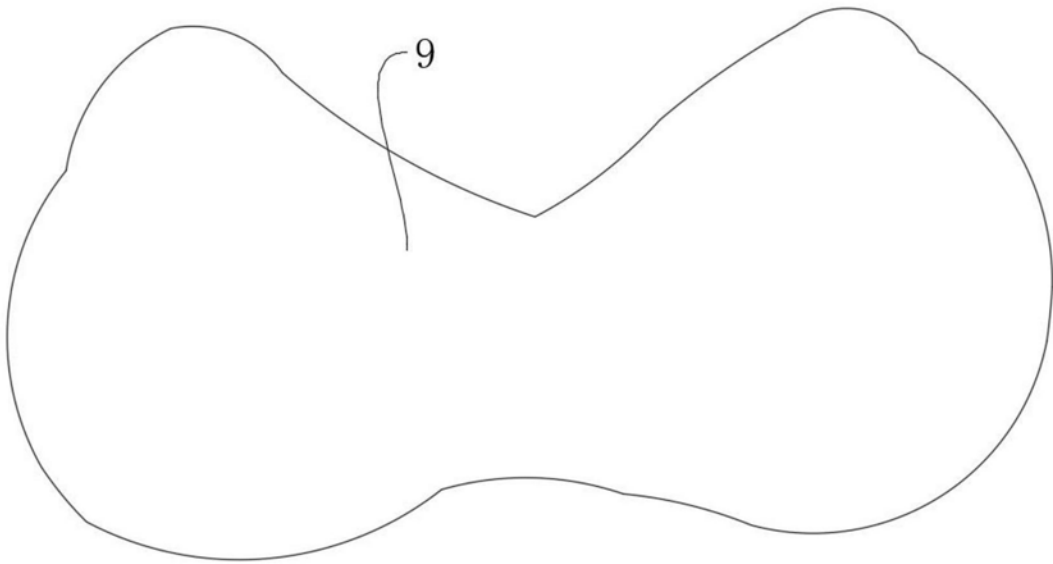


图2

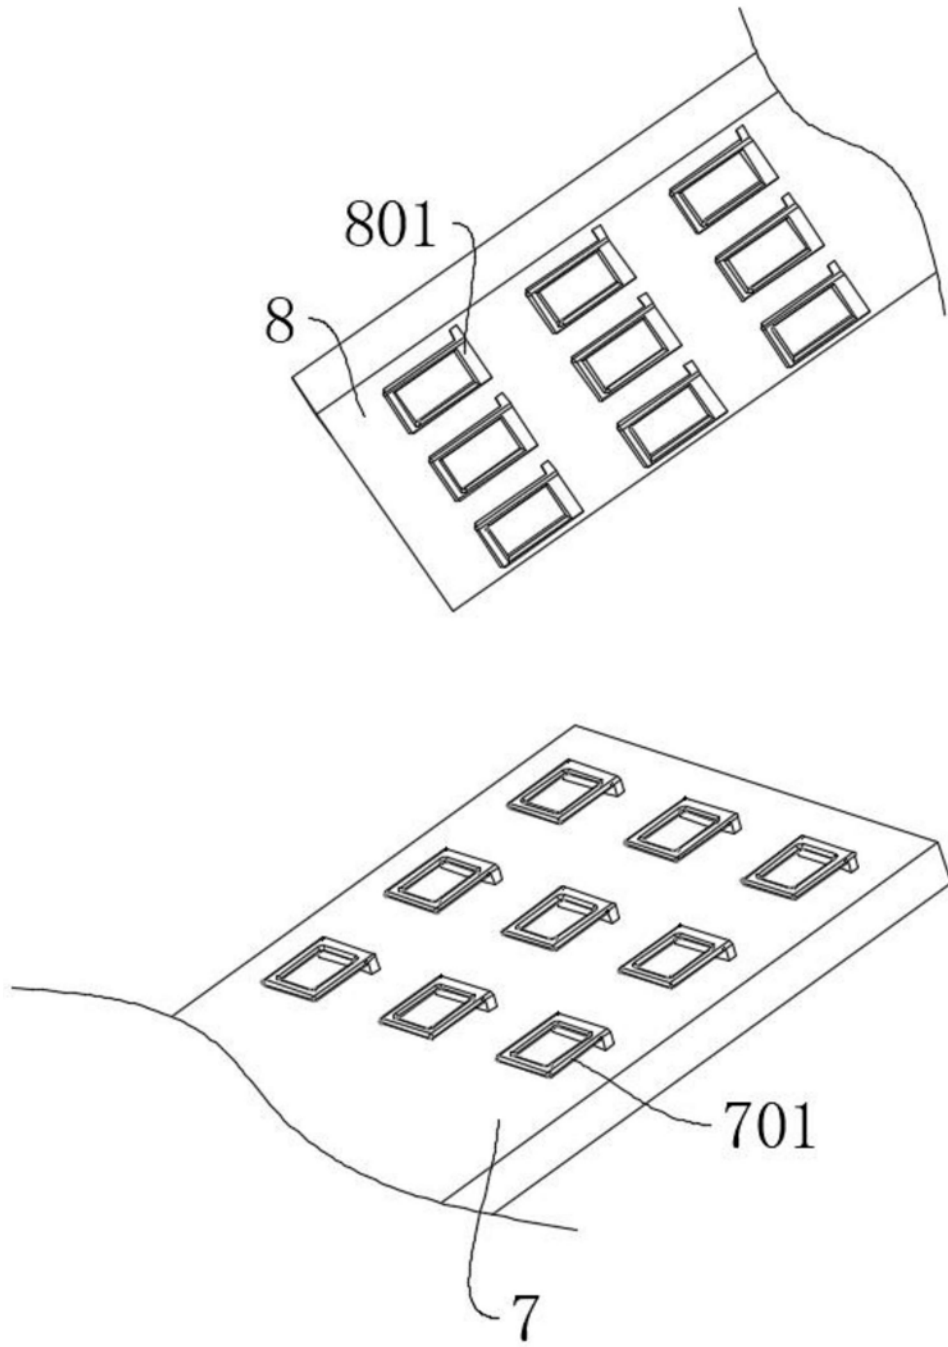


图3

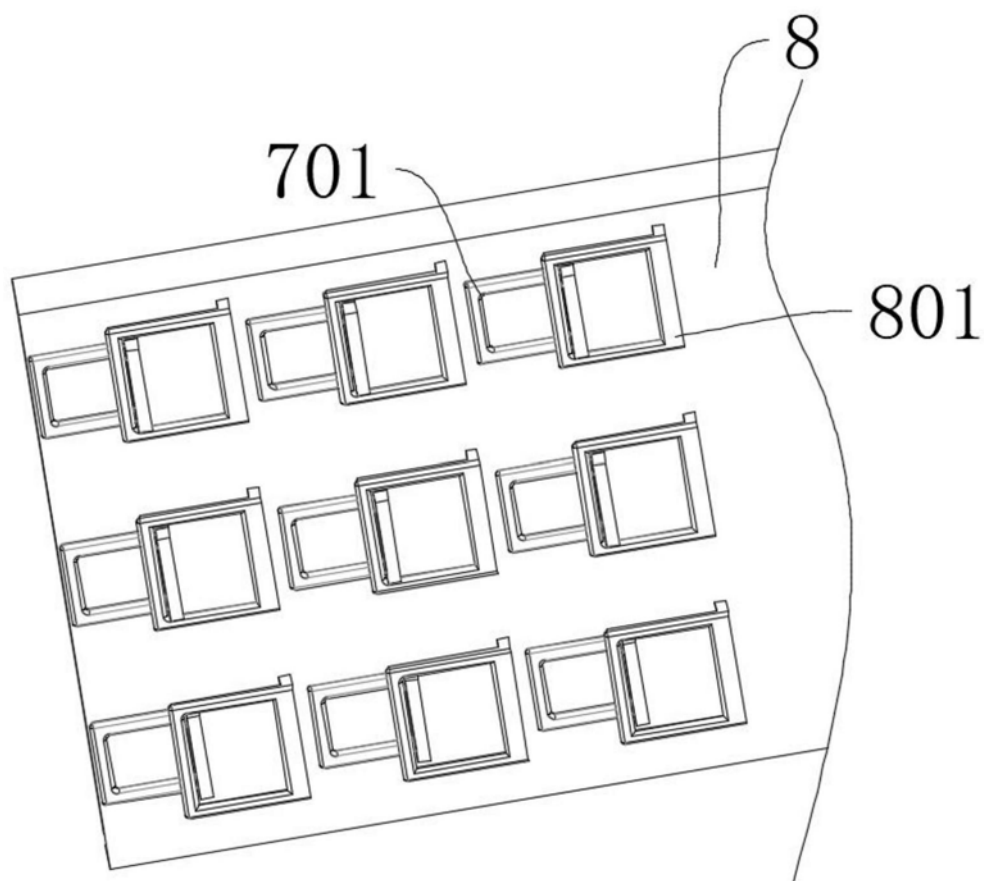


图4