



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222713951 U

(45) 授权公告日 2025. 04. 04

(21) 申请号 202421362878.5

(22) 申请日 2024.06.14

(73) 专利权人 广州美普森包装有限公司
地址 510000 广东省广州市经济技术开发区东区宏远路1号

(72) 发明人 易安林 李波

(74) 专利代理机构 广州越华专利代理事务所
(普通合伙) 44523
专利代理师 杨艳珊


(51) Int. Cl .
B65D 5/70 (2006.01)
B65D 5/43 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称
一种简易形撕拉平张盒

(57) 摘要

本实用新型涉及一种简易形撕拉平张盒,包括依次挠性连接的内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖,底板的两端分别挠性连接一块端板,端板与第一侧板、第二侧板之间分别挠性连接一块角板,端板远离底板的一侧挠性连接一块插板,外盖远离第二侧板的一边与内盖用胶粘接,使内盖、第一侧板、底板、第二侧板和两块端板围合形成密封的商品容纳空间,插板夹在内盖与端板之间,外盖上沿外盖的长轴方向模切有拉链形撕拉线。有益效果是:该简易形撕拉平张盒取消了收缩膜,减少工序也能在一定程度上降低成本;设置拉链形撕拉线,开盒时沿着拉链形撕拉线,使开启方式变得轻松愉快,消费者在购买时只要包装完好就能保证内部产品完好无损。

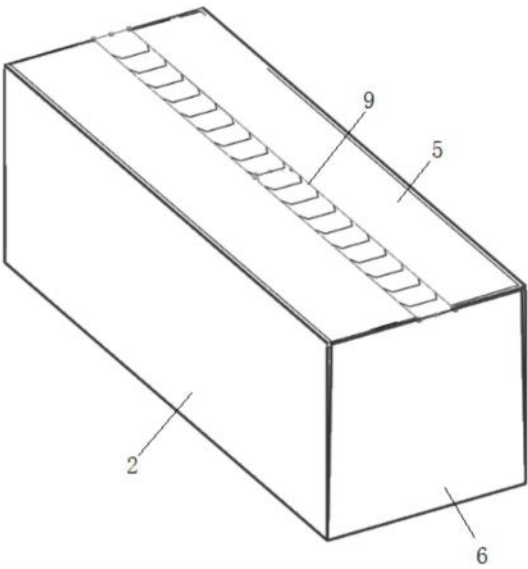

1. 一种简易形撕拉平张盒,其特征在于:包括依次挠性连接的内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖,所述底板的两端分别挠性连接一块端板,所述端板与第一侧板、第二侧板之间分别挠性连接一块角板,所述端板远离底板的一侧挠性连接一块插板,所述外盖远离第二侧板的一边与内盖用胶粘接,使所述内盖、第一侧板、底板、第二侧板和两块端板围合形成密封的商品容纳空间,所述插板夹在内盖与端板之间,所述外盖上沿外盖的长轴方向模切有拉链形撕拉线。

2. 根据权利要求1所述的简易形撕拉平张盒,其特征在于:所述角板上模压有将角板平分的模压线。

3. 根据权利要求2所述的简易形撕拉平张盒,其特征在于:所述角板沿模压线对折后伸入商品容纳空间中。

4. 根据权利要求2所述的简易形撕拉平张盒,其特征在于:所述模压线的一端位于端板与第一侧板或者第二侧板的交点处。

5. 根据权利要求1所述的简易形撕拉平张盒,其特征在于:所述内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖、端板均为长方形。

6. 根据权利要求5所述的简易形撕拉平张盒,其特征在于:所述内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖的长度相同,所述内盖、底板、外盖、端板的宽度相同,所述第一侧板、第二侧板、端板的高度相同。

一种简易形撕拉平张盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒领域,尤其涉及一种简易形撕拉平张盒。

背景技术

[0002] 现有市场上的卡纸盒包装通常有一层收缩膜保护内部产品,在消费者购买之后撕掉收缩膜比较费时费力,开启方式不够友好且不够环保。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种简易形撕拉平张盒。

[0004] 为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型通过以下技术方案实现:

[0005] 一种简易形撕拉平张盒,包括依次挠性连接的内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖,所述底板的两端分别挠性连接一块端板,所述端板与第一侧板、第二侧板之间分别挠性连接一块角板,所述端板远离底板的一侧挠性连接一块插板,所述外盖远离第二侧板的一边与内盖用胶粘接,使所述内盖、第一侧板、底板、第二侧板和两块端板围合形成密封的商品容纳空间,所述插板夹在内盖与端板之间,所述外盖上沿外盖的长轴方向模切有拉链形撕拉线。

[0006] 其中,所述角板上模压有将角板平分的模压线。

[0007] 其中,所述角板沿模压线对折后伸入商品容纳空间中。

[0008] 其中,所述模压线的一端位于端板与第一侧板或者第二侧板的交点处。

[0009] 其中,所述内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖、端板均为长方形。

[0010] 其中,所述内盖、第一侧板、底板、第二侧板、外盖的长度相同,所述内盖、底板、外盖、端板的宽度相同,所述第一侧板、第二侧板、端板的高度相同。

[0011] 本实用新型的有益效果是:该简易形撕拉平张盒取消了收缩膜,减少工序也能在一定程度上降低成本;设置拉链形撕拉线,开盒时沿着拉链形撕拉线,使开启方式变得轻松愉快,消费者在购买时只要包装完好就能保证内部产品完好无损。

附图说明

[0012] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0013] 图1是本实用新型中简易形撕拉平张盒闭合状态的结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型中简易形撕拉平张盒内盖和外盖未闭合状态的结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型中简易形撕拉平张盒的展开图;

[0016] 图中标号说明:内盖1、第一侧板2、底板3、第二侧板4、外盖5、端板6、角板7、插板8、拉链形撕拉线9、模压线10。

具体实施方式

[0017] 下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本实用新型。

[0018] 如图1至图3所示,一种简易形撕拉平张盒,包括依次挠性连接的内盖1、第一侧板2、底板3、第二侧板4、外盖5,底板3的两端分别挠性连接一块端板6,内盖1、第一侧板2、底板3、第二侧板4、外盖5、端板6均为长方形,内盖1、第一侧板2、底板3、第二侧板4、外盖5的长度相同,内盖1、底板3、外盖5、端板6的宽度相同,第一侧板2、第二侧板4、端板6的高度相同;端板6与第一侧板2、第二侧板4之间分别挠性连接一块角板7,端板6远离底板3的一侧挠性连接一块插板8,外盖5远离第二侧板4的一边与内盖1用胶粘接,使内盖1、第一侧板2、底板3、第二侧板4和两块端板6围合形成密封的商品容纳空间,插板8夹在内盖1与端板6之间,外盖5上沿外盖5的长轴方向模切有拉链形撕拉线9。

[0019] 角板7上模压有将角板7平分的模压线10,模压线10方便对角板进行对折;模压线10的一端位于端板6与第一侧板2或者第二侧板4的交点处。角板7沿模压线10对折后伸入商品容纳空间中。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

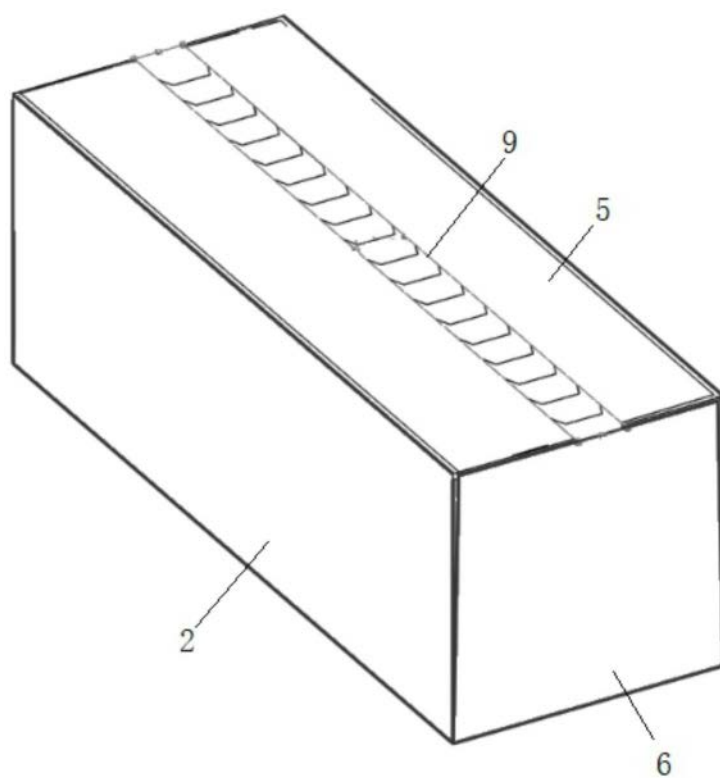


图1

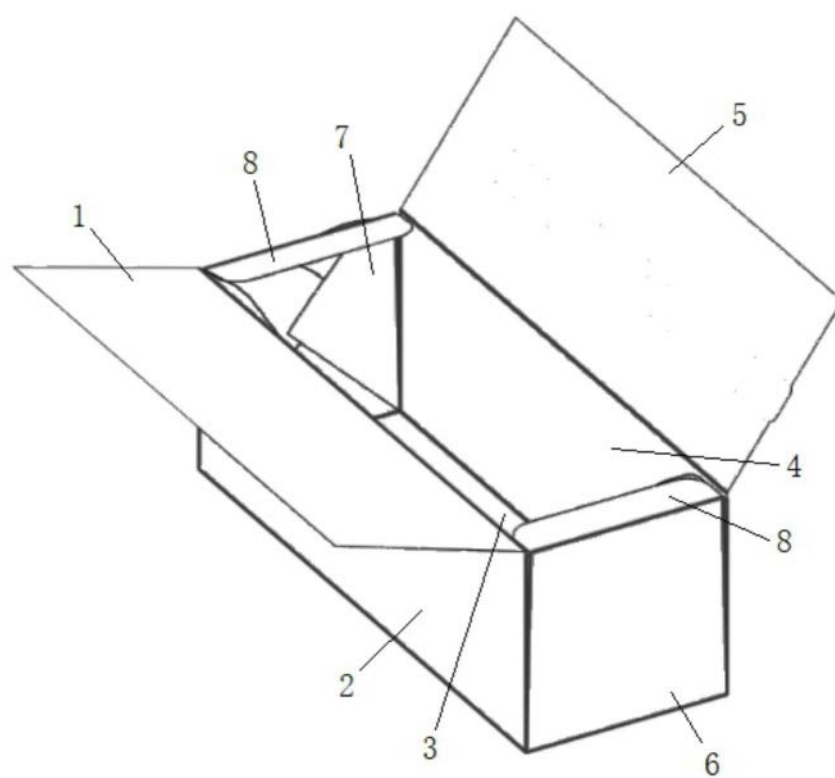


图2

