

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5094**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2436**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2003**

(54)

Komplet wyposażenia łazienkowego

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2002 (ES) 154840

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ROCA SANITARIO, SA., Barcelona, (ES)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Palacin Jaime, Singla, Barcelona, (ES)

PL 5094

Nr Rp. 5094
Klasa 23-02

Komplet wyposażenia łazienkowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet wyposażenia łazienkowego, przeznaczony do montażu w pomieszczeniach łazienkowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii wyposażenia łazienkowego.

W skład kompletu armatury łazienkowej według wzoru przemysłowego wchodzi umywalka ze stojakiem, umywalka z półstojakiem, bidet, miska ustępowa ze zbiornikiem wody, półstojak, stojak podporowy.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku , którego

- Fig. 1, przedstawia zestawienie kompletu wyposażenia łazienkowego, obejmującego umywalkę ze stojakiem A, umywalkę z półstojakiem B, bidet C, miskę ustępową ze zbiornikiem wody D, półstojak E, oraz stojak podporowy F.

- Fig. A1 ukazuje umywalkę ze stojakiem A w widoku perspektywicznym z góry,
 - Fig. A2 ukazuje umywalkę ze stojakiem A w widoku z góry,
 - Fig. A3 ukazuje umywalkę ze stojakiem A w widoku z tyłu,
 - Fig. A4 ukazuje umywalkę ze stojakiem A w widoku z dołu,
 - Fig. A5 ukazuje umywalkę ze stojakiem A w widoku z przodu, a
 - Fig. A6 ukazuje umywalkę ze stojakiem A w widoku z boku.
-
- Fig. B1 ukazuje umywalkę z półstojakiem B w widoku perspektywicznym z góry,
 - Fig. B2 ukazuje umywalkę z półstojakiem B w widoku z góry,
 - Fig. B3 ukazuje umywalkę z półstojakiem B w widoku z przodu,
 - Fig. B4 ukazuje umywalkę z półstojakiem B w widoku z dołu,
 - Fig. B5 ukazuje umywalkę z półstojakiem B w widoku z boku, a
 - Fig. B6 ukazuje umywalkę z półstojakiem B w widoku z tyłu.

- Fig. C1 ukazuje bidet C w widoku perspektywicznym z góry,
 - Fig. C2 ukazuje bidet C w widoku z góry,
 - Fig. C3 ukazuje bidet C w widoku z przodu,
 - Fig. C4 ukazuje bidet C w widoku z dołu,
 - Fig. C5 ukazuje bidet C w widoku z boku, a
 - Fig. C6 ukazuje bidet C w widoku z tyłu.
-
- Fig. D1 ukazuje miskę ustępową ze zbiornikiem wody D w widoku perspektywicznym z góry,
 - Fig. D2 ukazuje miskę ustępową ze zbiornikiem wody D w widoku z góry,
 - Fig. D3 ukazuje miskę ustępową ze zbiornikiem wody D w widoku z przodu,
 - Fig. D4 ukazuje miskę ustępową ze zbiornikiem wody D w widoku z dołu,
 - Fig. D5 ukazuje miskę ustępową ze zbiornikiem wody D w widoku z boku, a
 - Fig. D6 ukazuje miskę ustępową ze zbiornikiem wody D w widoku z tyłu.
-
- Fig. E1 ukazuje półstojak E w widoku perspektywicznym z góry,
 - Fig. E2 ukazuje półstojak E w widoku z tyłu,
 - Fig. E3 ukazuje półstojak E w widoku z przodu,
 - Fig. E4 ukazuje półstojak E w przekroju poziomym,

- Fig. E5 ukazuje półstojak E w widoku z boku, a
- Fig. E6 ukazuje półstojak E w widoku z góry.

- Fig. F1 ukazuje stojak podporowy F w widoku perspektywicznym z góry,
- Fig. F2 ukazuje stojak podporowy F w widoku z góry,
- Fig. F3 ukazuje stojak podporowy F w widoku z przodu,
- Fig. F4 ukazuje stojak podporowy F w przekroju poziomym,
- Fig. F5 ukazuje stojak podporowy F w widoku z boku, a
- Fig. F6 ukazuje stojak podporowy F w widoku z tyłu.

Pierwszy element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka ze stojakiem A, obejmująca korpus, który widziany w rzucie poziomym posiada obrys o wyraźnym prostokątnym kształcie, z wymiarowo największą wypukłą stroną przednią o zaokrąglonych narożach. Korpus zawiera kuwetę o wygiętym kształcie, która posiada w swojej dennej części, przemieszczony w stosunku do jej środka, otwór odpływowy o kształcie odwróconego, ściętego stożka, przy czym w części tylnej omawianej kuwety wpasowana jest konsola o eliptycznym obrysie z otworem do zamocowania baterii umywalkowej. Widziana w rzucie pionowym z boku, umywalka posiada obrys o widocznym trapezowym kształcie i bokach wypukłych, podczas gdy widziana w widoku od tyłu posiada

płaską ściankę tylną. Z części dennej kuwety wystaje od dołu odcinek rurowy o nieznacznej długości, natomiast pod kuwetą zabudowany jest pionowy stojak o wydłużonym kształcie i przekroju poprzecznym odpowiadającym literze "U", którego powierzchnia czołowa zewnętrzna posiada formę łukowatego profilu, a powierzchnie boczne mają profile nieco nachylone w kierunku wnętrza stojaka. W obydwu skrajniach wspomnianej największej wymiarowo powierzchni czołowej występuje obrzeże wystające wzdłużnie o zakrzywionym kształcie. stojak jest od wewnątrz zaopatrzony w podłużne wyżłobienie o stopniowo malejącym przekroju.

Drugi element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka z półstojakiem **B**, posiadająca korpus, który widziany w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie z największą wymiarowo stroną przednią o wypukłym kształcie i zaokrąglonych narożach. Korpus zawiera kuwetę o wygiętym kształcie, która posiada w swojej dennej części przemieszczony w stosunku do jej środka otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przy czym w części tylnej kuwety wpasowana jest konsola o eliptycznym obrysie, posiadająca otwór do zamontowania baterii umywalkowej. Widziana w rzucie pionowym z przodu umywalka posiada obrys o wyraźnie trapezowym kształcie i wypukłych bokach, podczas gdy widziana w rzucie od tyłu, ma prostą ściankę tylną. Z części dennej kuwety wystaje rurowy

odcinek o nieznaczej długości. Pod kuwetą zabudowany jest pionowy półstojak obejmujący pusty w środku korpus, o wypukłej powierzchni czołowej, oraz o zakrzywionych krawędziach pionowych. Przestrzeń pusta posiada wyraźnie prostokątny kształt o zaokrąglonych narożach i o nieco nachylonych przeciwległych bokach.

Trzeci element **III** kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi bidet **C** posiadający korpus, który widziany w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie, ze stroną czołową i tylną zdecydowanie wymiarowo mniejszymi od ścianek bocznych, przy czym ścianka czołowa o zaokrąglonych narożach jest wypukła. Korpus zawiera kuwetę o eliptycznym kształcie, wyposażoną w przemieszczony względem jej środka otwór odpływowy o kształcie odwróconego, ściętego stożka, przy czym część tylna wspomnianej kuwety posiada konsolę o eliptycznym kształcie, w której znajduje się otwór dla zainstalowania baterii bidetowej. Widziany w rzucie pionowym z przodu, bidet ma obrys o widocznym trapezowym kształcie i wypukłych bokach, podczas gdy widziany ma płaską ściankę. Z części dennej korpusu wystaje od dołu odcinek rurowy o niewielkiej długości, a pod korpusem zabudowana jest opadająca stopa podporowa, której wszystkie ścianki są lekko nachylone, a ścianki boczna i tylna mają kształt prosty, natomiast ścianka czołowa jest wypukła,. W widoku od tyłu bidet ma prostokątny otwór,

którego ścianki pionowe są wymiarowo największe, a ścianki poziome są lekko wypukłe.

Czwarty element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi miska ustępowa ze zbiornikiem wody **D**, posiadająca korpus, który widziany od przodu w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnym prostokątnym kształcie ze ściankami przednią i tylną znacznie wymiarowo mniejszymi od ścianek bocznych, przy czym ścianka czołowa posiada kształt wypukły z zaokrąglonymi narożami, a ścianka tylna posiada wyraźnie widoczne półkoliste przedłużenie. Od góry miska ustępowa przykryta jest pokrywą, której obrzeże biegnie wzdłuż profilu miski ustępowej wyjątkiem tej części, która znajduje się w sąsiedztwie bezpośrednim zbiornika. Widziana w rzucie pionowym z przodu miska ustępowa ma wyraźny trapezowy kształt o wypukłych bokach, podczas gdy w widoku od tyłu ma płaską, pionową ściankę. Widziana w rzucie bocznym, miska ustępowa ma stopę podporową, której ścianki boczne i ścianka tylna są proste, a ścianka czołowa jest wypukła, przy czym wszystkie ścianki są lekko nachylone. Z tyłu, nad miską, zabudowany jest zbiornik, posiadający korpus o kształcie równoległocianu, który widziany w rzucie pionowym z przodu ma mniejsze wymiarowo, nieco wyoblone ścianki boczne oraz wymiarowo większą ściankę czołową, o wypukłym kształcie z zaokrąglonymi narożami, podtrzymujący płaski odcinek o owalnym kształcie, który w swej środkowej części posiada kolisty otwór

Piąty element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi półstojak **E** obejmujący pusty w środku korpus, otwarty od góry i od dołu, który w rzucie poziomym ma kształt wyraźnie prostokątny, pusty wewnątrz, o powierzchni czołowej nieco wypukłej, wyposażonej po obu stronach, na bokach, w wystające obrzeże wzdłużne o zakrzywionym kształcie. W części środkowej dwóch bocznych powierzchni znajduje się kolisty otwór. Pusta przestrzeń posiada wyraźny prostokątny obrys o dwóch przeciwległe usytuowanych lekko nachylonych względem siebie ściankach, z zaokrąglonymi narożami.

Szósty element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi stojak podporowy **F**, posiadający wydłużony korpus o wyraźnym przekroju w kształcie litery "U", którego największa, czołowa ścianka ma łukowaty profil, a powierzchnie boczne są nieco nachylone względem siebie w kierunku wnętrza stojaka. Po obydwu bokach wspomnianej, wymiarowo największej ścianki przedniej znajduje się wystające wzdłużnie obrzeże o zakrzywionym kształcie. Wspomniany stojak posiada wewnątrz podłużne wyżłobienie o zmniejszającym się ku dołowi przekroju. Na tylnej bokach stojaka umieszczone są otwory posiadające wyraźnie prostokątne kontury, które usytuowane są po obu stronach wyżłobienia.

Elementy A, B, C, D, E, F kompletu wyposażenia łazienkowego według wzoru wytwarzane są z ceramiki szkliwionej i przeznaczone są do montażu w łazienkach i umywalniach.

Cechę istotną wzoru przemysłowego stanowi to, że:

- pierwszy element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka ze stojakiem A, obejmująca korpus, który w rzucie poziomym posiada obrys o wyraźnym prostokątnym kształcie, z wymiarowo największą wypukłą stroną przednią o zaokrąglonych narożach oraz zawiera kuwetę o wygiętym kształcie, która posiada w swojej dennej części, przemieszczony w stosunku do jej środka, otwór odpływowy o kształcie odwróconego, ściętego stożka, przy czym w części tylnej omawianej kuwety wpasowana jest konsola o eliptycznym obrysie z otworem do zamocowania baterii umywalkowej, a ponadto w rzucie pionowym z boku, umywalka posiada obrys o widocznym trapezowym kształcie i bokach wypukłych, podczas gdy widziana w widoku od tyłu posiada płaską ściankę tylną, a z części dennej kuwety wystaje od dołu odcinek rurowy o nieznaczej długości, natomiast pod kuwetą zabudowany jest pionowy stojak o wydłużonym kształcie i przekroju poprzecznym odpowiadającym literze "U", którego powierzchnia czołowa zewnętrzna posiada formę łukowatego profilu, a

powierzchnie boczne mają profile nieco nachylone w kierunku wnętrza stojaka, natomiast w obydwu bokach wspomnianej największej wymiarowo powierzchni czołowej występuje obrzeże wystające wzdłużnie o zakrzywionym kształcie, przy czym stojak jest od wewnątrz zaopatrzony w podłużne wyżłobienie o stopniowo malejącym przekroju;


- drugi element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka z półstojakiem **B**, posiadająca korpus, który widziany w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie z największą wymiarowo stroną przednią o wypukłym kształcie i zaokrąglonych narożach i zawiera kuwetę o wygiętym kształcie, która posiada w swojej dennej części przemieszczony w stosunku do jej środka otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przy czym w części tylnej kuwety wpasowana jest konsola o eliptycznym obrysie, posiadająca otwór do zamontowania baterii umywalkowej, przy czym widziana w rzucie pionowym z przodu umywalka posiada obrys o wyraźnie trapezowym kształcie i wypukłych bokach, podczas gdy widziana w rzucie od tyłu, ma prostą ściankę tylną, natomiast z części dennej kuwety wystaje rurowy odcinek o nieznaczonej długości, a pod kuwetą zabudowany jest pionowy półstojak obejmujący pusty w środku korpus o wypukłej powierzchni czołowej oraz o zakrzywionych krawędziach

pionowych, natomiast przestrzeń pusta posiada wyraźnie prostokątny kształt o zaokrąglonych narożach i o nieco nachylonych przeciwległych bokach;


- trzeci element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi bidet C posiadający korpus, który widziany w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie, ze stroną czołową i tylną zdecydowanie wymiarowo mniejszymi od ścianek bocznych, przy czym ścianka czołowa o zaokrąglonych narożach jest wypukła, natomiast korpus zawiera kuwetę o eliptycznym kształcie, wyposażoną w przemieszczony względem jej środka otwór odpływowy o kształcie odwróconego, ściętego stożka, przy czym część tylna wspomnianej kuwety posiada konsolę o eliptycznym kształcie, w której znajduje się otwór dla zainstalowania baterii bidetowej, przy czym widziany w rzucie pionowym z przodu bidet ma obrys o widocznym trapezowym kształcie i wypukłych bokach, a widziany od tyłu ma płaską ściankę i prostokątny otwór, którego ścianki pionowe są wymiarowo największe, a ścianki poziome są lekko wypukłe, natomiast z części dennej korpusu wystaje od dołu odcinek rurowy o niewielkiej długości, a pod korpusem zabudowana jest opadająca stopa podporowa, której wszystkie ścianki są lekko nachylone, a ścianki boczna i tylna mają kształt prosty, natomiast ścianka czołowa jest wypukła;

- czwarty element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi miska ustępowa ze zbiornikiem wody D, posiadająca korpus, który widziany od przodu w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnym prostokątnym kształcie ze ściankami przednią i tylną znacznie wymiarowo mniejszymi od ścianek bocznych, przy czym ścianka czołowa posiada kształt wypukły z zaokrąglonymi narożami, a ścianka tylna posiada wyraźnie widoczne półkoliste przedłużenie, natomiast od góry miska ustępowa przykryta jest pokrywą, której obrzeże biegnie wzdłuż profilu miski ustępowej wyjątkiem tej części, która znajduje się w sąsiedztwie bezpośrednim zbiornika, podczas gdy widziana w rzucie pionowym z przodu miska ustępowa ma wyraźny trapezowy kształt o wypukłych bokach, podczas gdy w widoku od tyłu ma płaską, pionową ściankę, a widziana w rzucie bocznym, miska ustępowa ma stopę podporową, której ścianki boczne i ścianka tylna są proste, a ścianka czołowa jest wypukła, przy czym wszystkie ścianki są lekko nachylone, natomiast z tyłu, nad miską, zabudowany jest zbiornik, posiadający korpus o kształcie równoległocianu, który widziany w rzucie pionowym z przodu ma mniejsze wymiarowo, nieco wyoblone ścianki boczne oraz wymiarowo większą ściankę czołową, o wypukłym kształcie z zaokrąglonymi narożami, podtrzymującą płaski odcinek o owalnym kształcie, który w swej środkowej części posiada kolisty otwór;


- piąty element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi półstojak E posiadający pusty w środku korpus, otwarty od góry i od dołu, który w rzucie poziomym ma kształt wyraźnie prostokątny, pusty wewnątrz, o powierzchni czołowej nieco wypukłej, wyposażony po obu stronach, na bokach, w wystające obrzeże wzdłużne o zakrzywionym kształcie. W części środkowej dwóch bocznych powierzchni znajduje się kolisty otwór, przy czym pusta przestrzeń posiada wyraźny prostokątny obrys o dwóch przeciwległe usytuowanych lekko nachylonych względem siebie ściankach, z zaokrąglonymi narożami;
- szósty element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi stojak podporowy F, posiadający wydłużony korpus o wyraźnym przekroju w kształcie litery "U", którego największa, czołowa ścianka ma łukowaty profil, a powierzchnie boczne są nieco nachylone względem siebie w kierunku wnętrza stojaka, natomiast po obydwu bokach wspomnianej, wymiarowo największej ścianki przedniej znajduje się wystające wzdłużnie obrzeże o zaokrąglonym kształcie, przy czym stojak posiada wewnątrz podłużne wyżłobienie o zmniejszającym się ku dołowi przekroju, a na tylnej ścianie stojaka, u dołu umieszczone są otwory posiadające wyraźnie prostokątne kontury, które usytuowane są po obu stronach wyżłobienia.

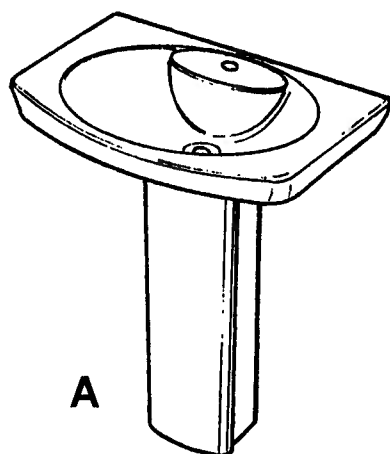


A

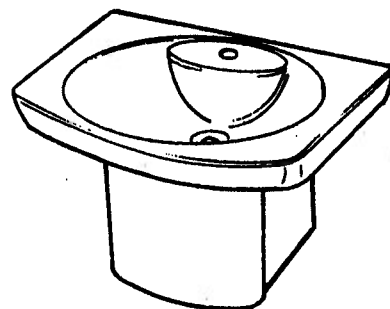


B

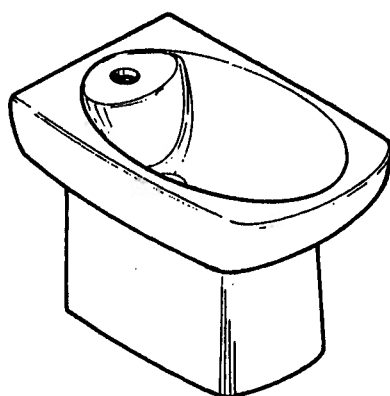


C

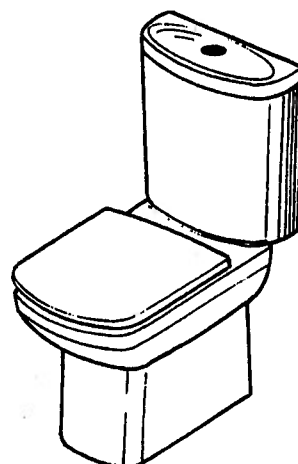

D

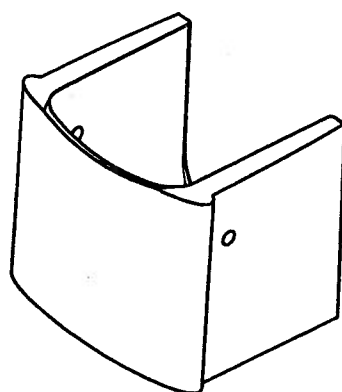

E

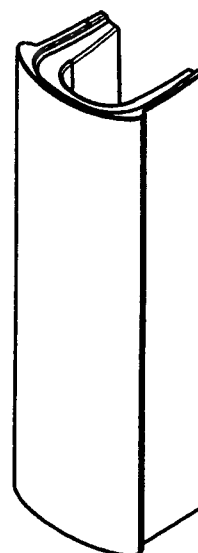

F

Fig. 1

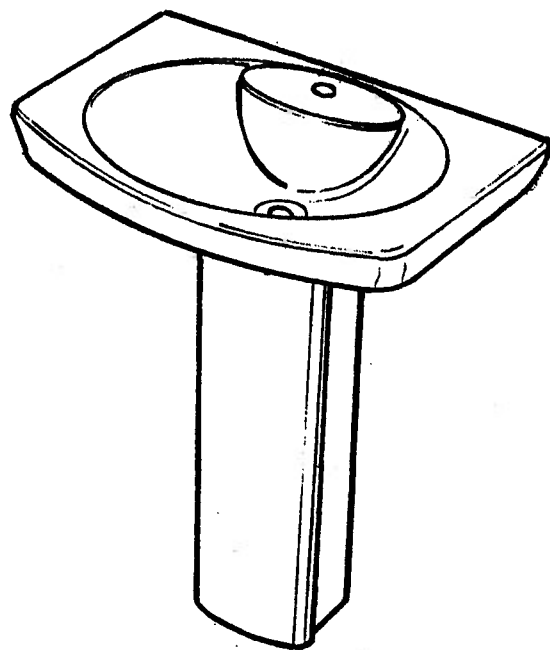


Fig. A1

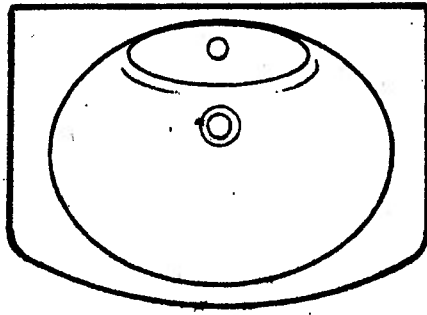


Fig. A2

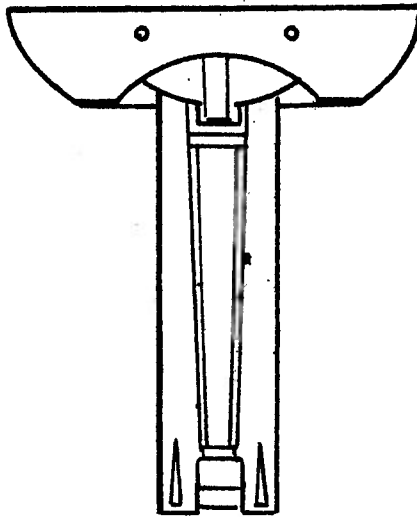


Fig. A3

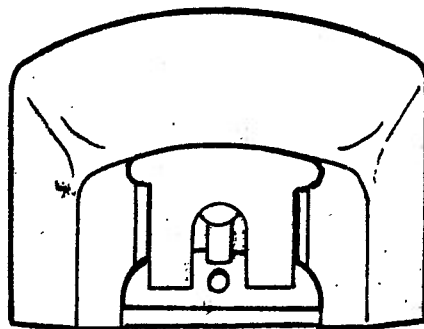


Fig. A4

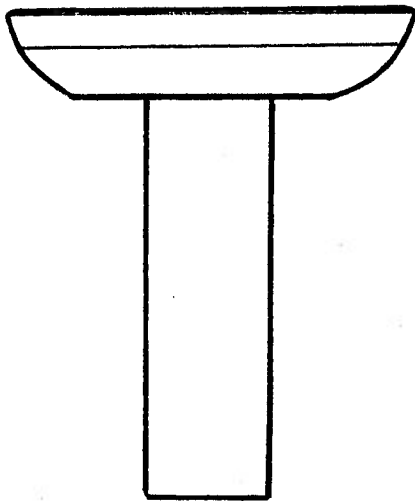


Fig. A5

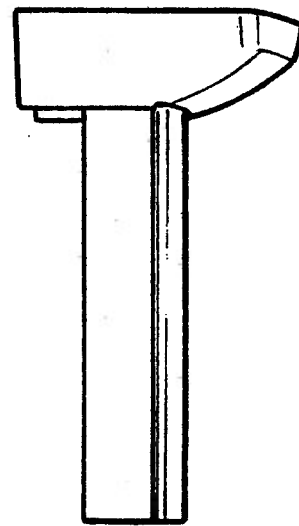


Fig. A6

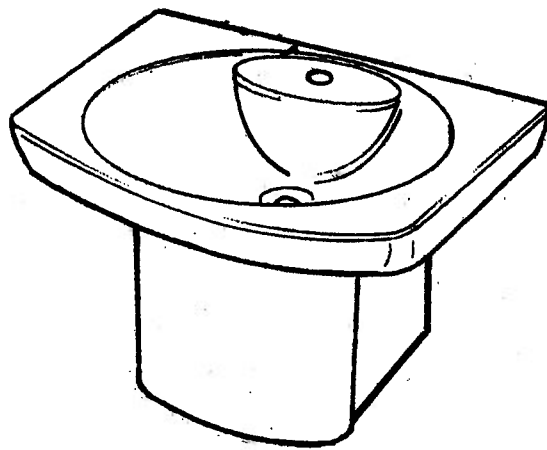


Fig. B1

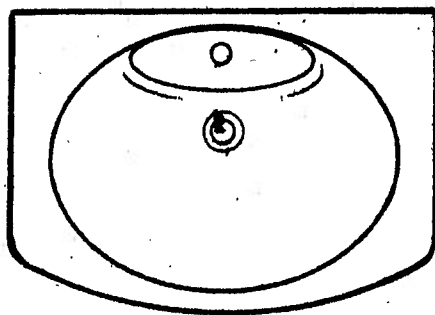


Fig. B2

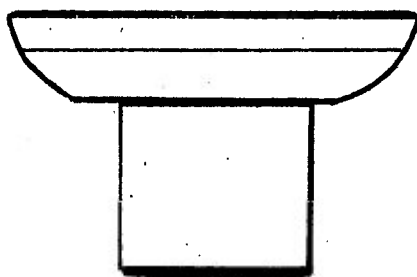


Fig. B3

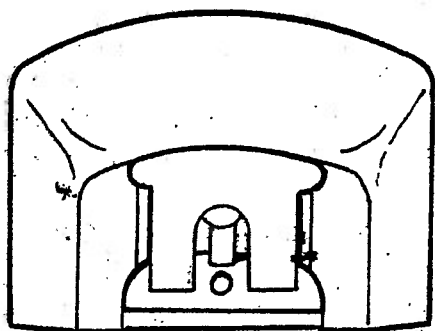


Fig. B4




Fig. B5

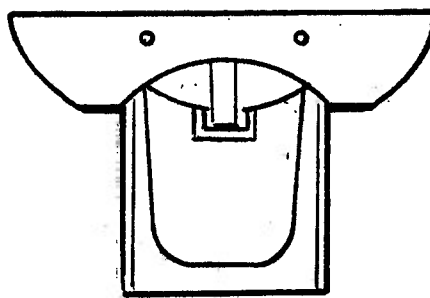


Fig. B6

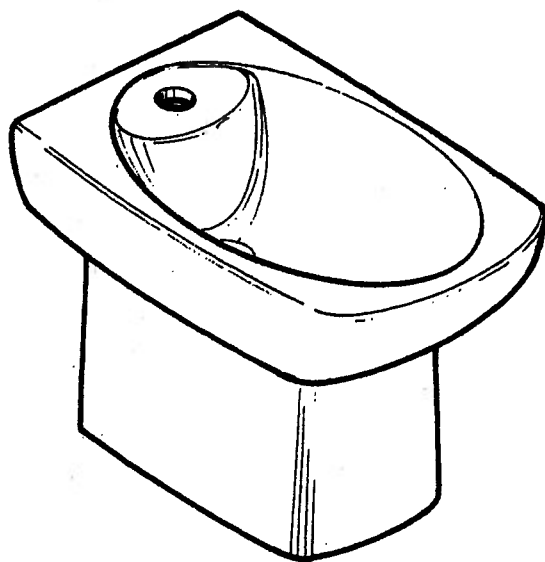


Fig. C1

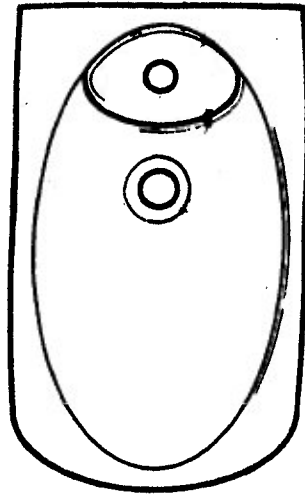


Fig. C2




Fig. C3

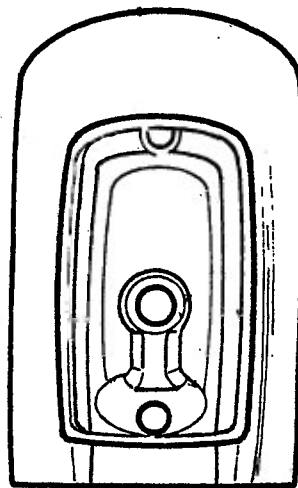


Fig. C4

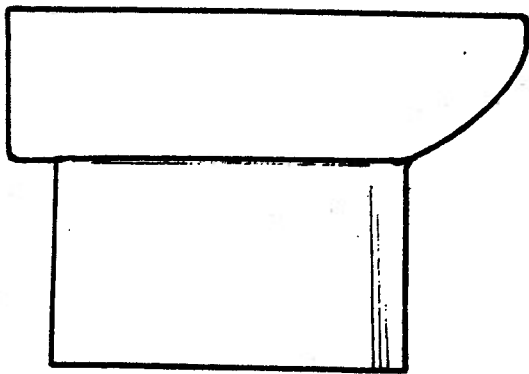


Fig. C5

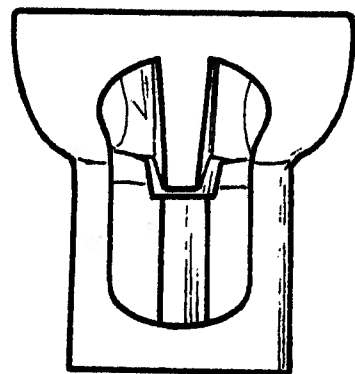


Fig. C6

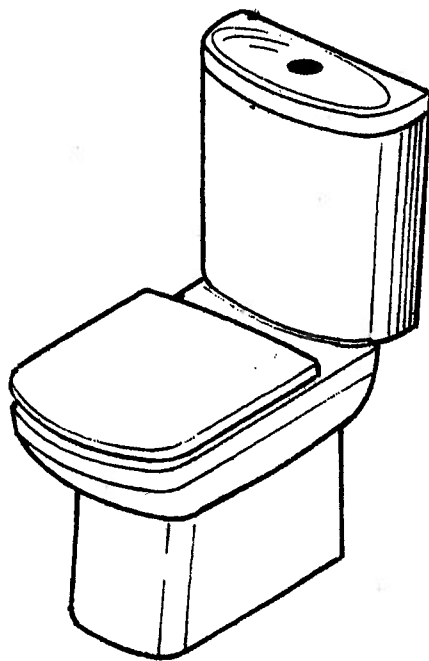


Fig. D1

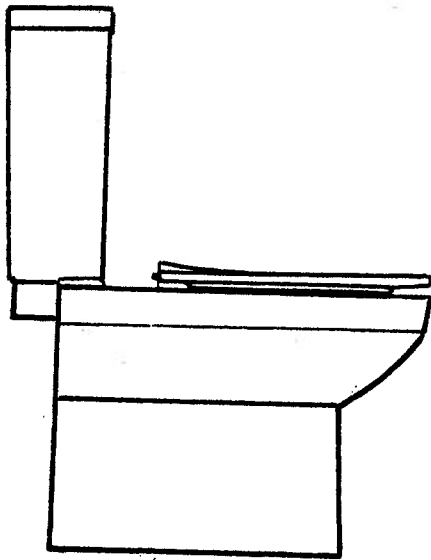


Fig. D2

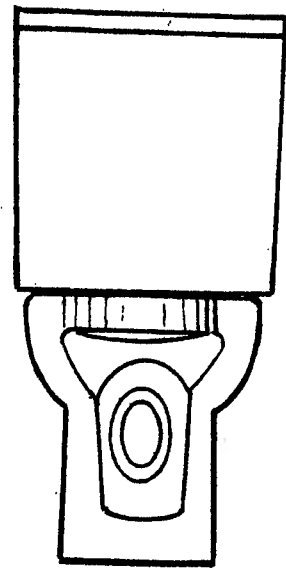


Fig. D3

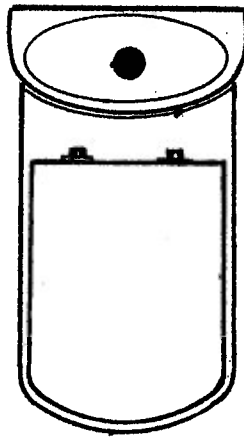


Fig. D4

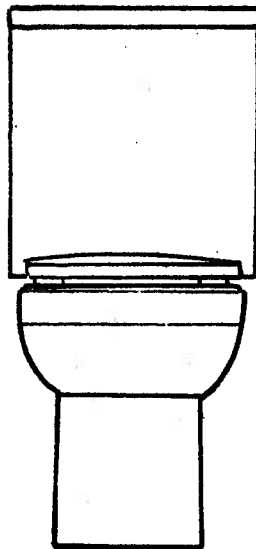


Fig. D5

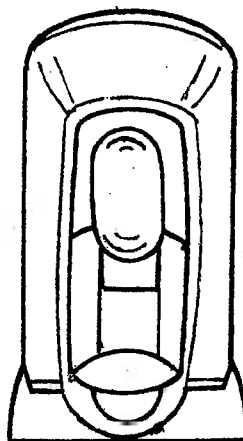


Fig. D6

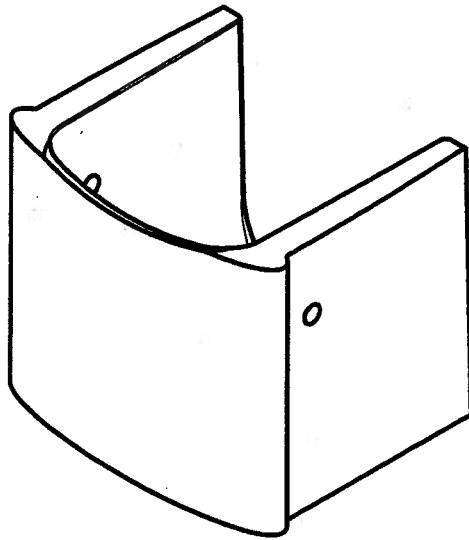


Fig.E1

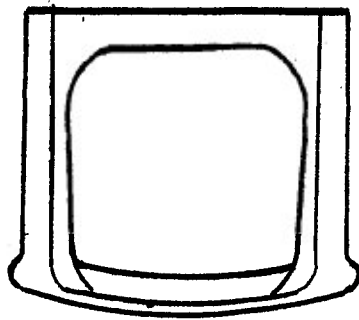


Fig.E2

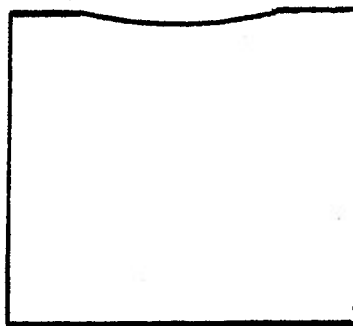


Fig.E3

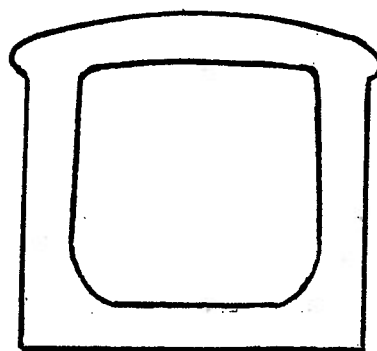


Fig.E4




Fig.E5

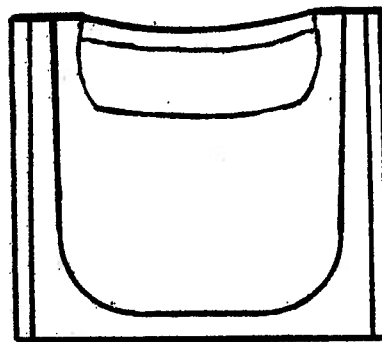


Fig.E6

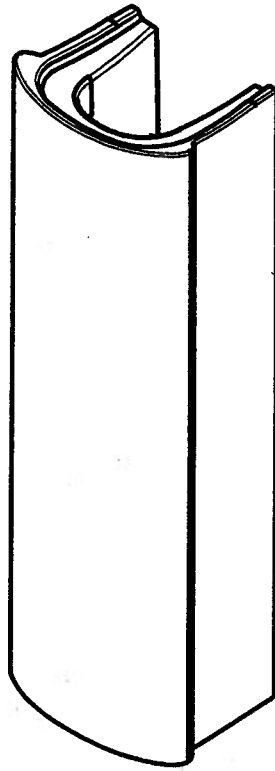


Fig.F1




Fig.F2

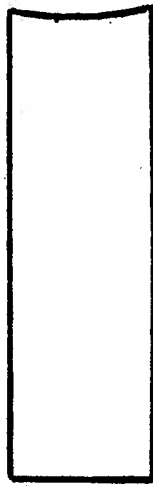


Fig.F3



Fig.F4



Fig.F5


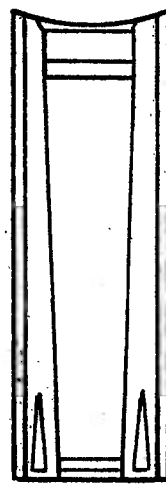



Fig.F6




A

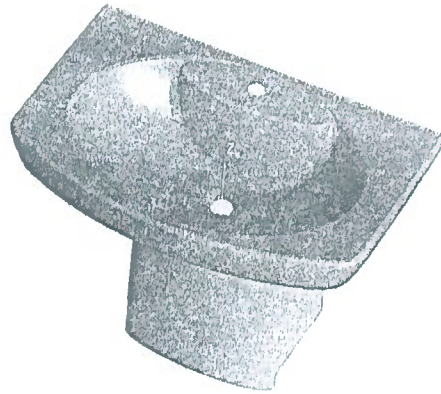


B

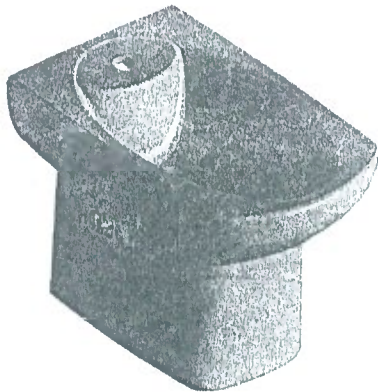

C

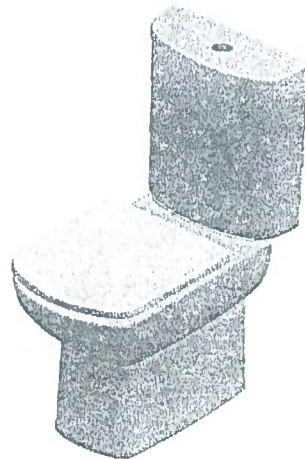

D

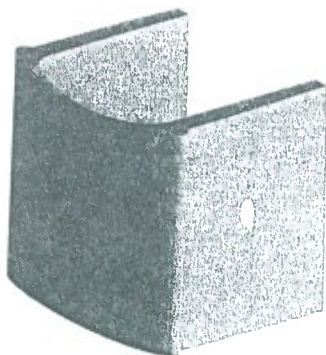

E



F

Fig. 1



Fig. A1

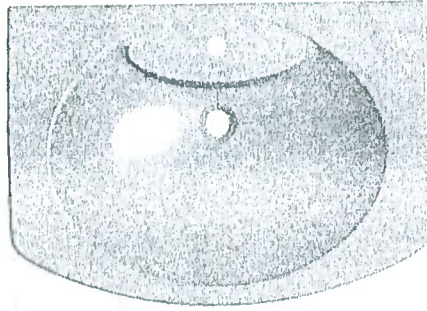


Fig. A2

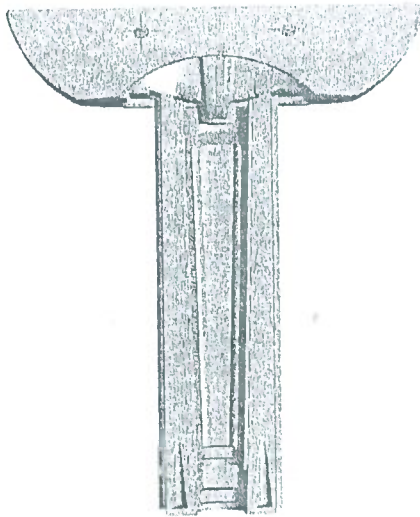


Fig. A3

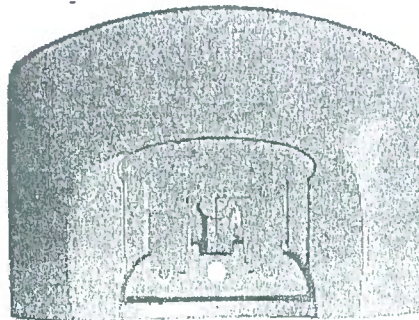


Fig. A4

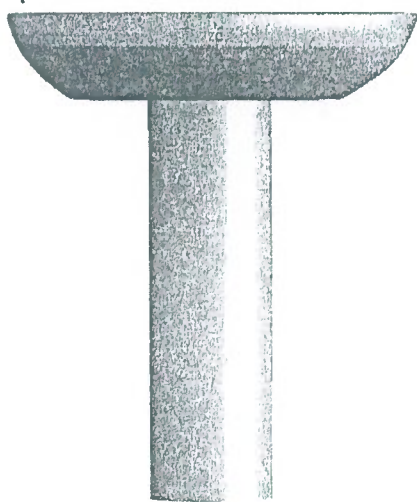


Fig. A5

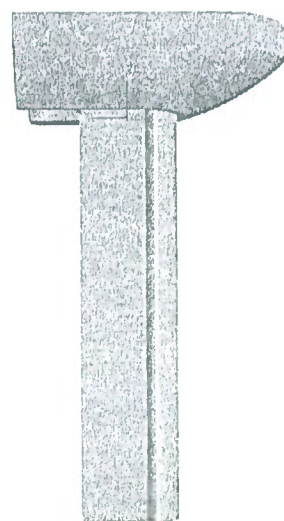


Fig. A6

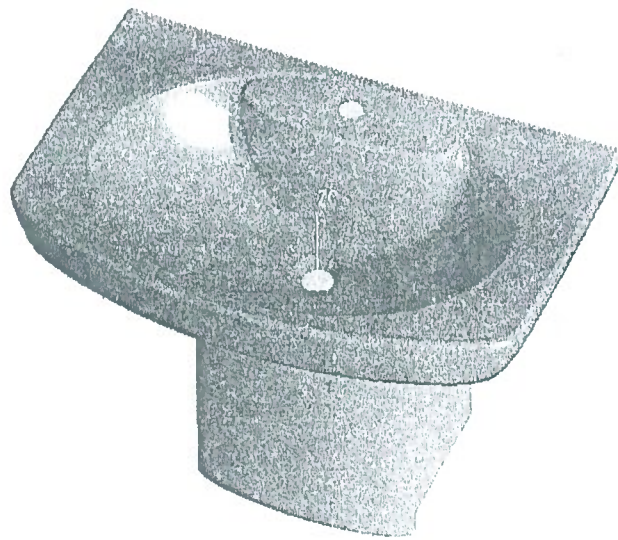


Fig. B1

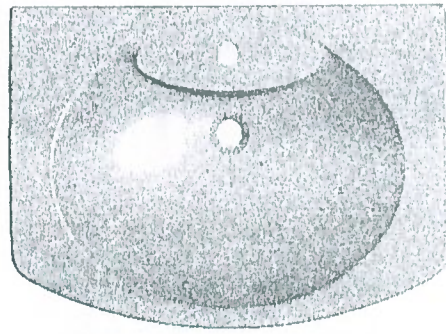


Fig. B2

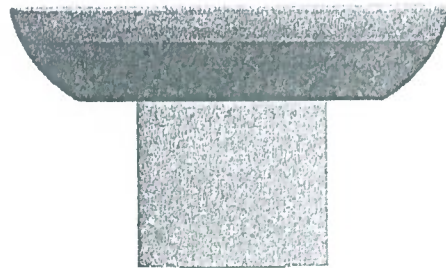


Fig. B3

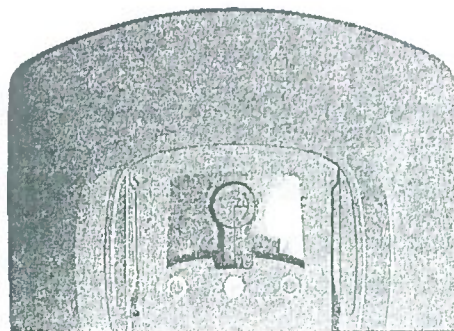


Fig. B4




Fig. B5

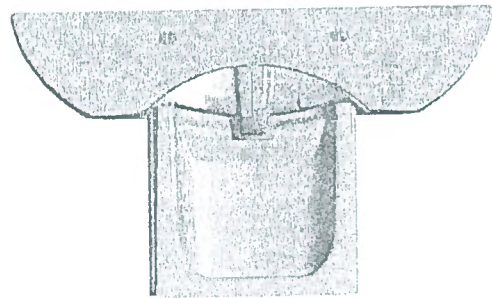


Fig. B6

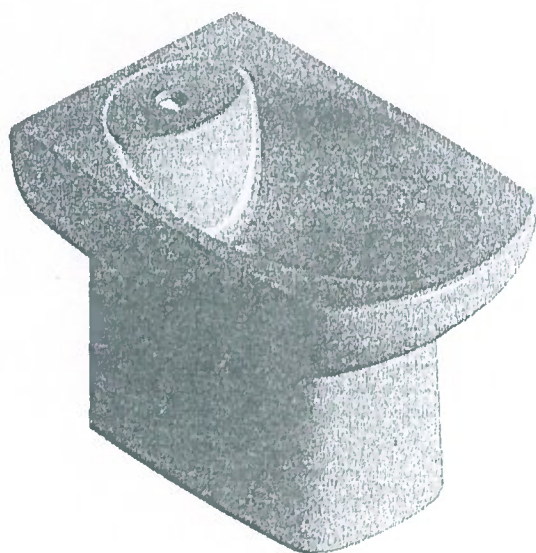


Fig. C1

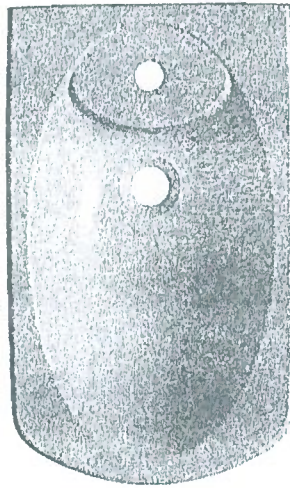


Fig. C2




Fig. C3

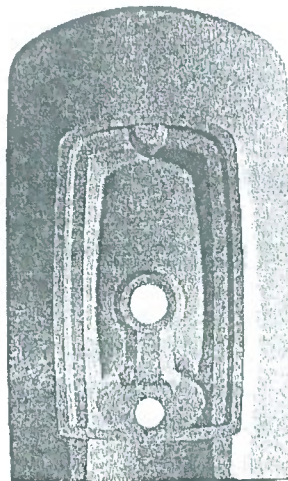


Fig. C4

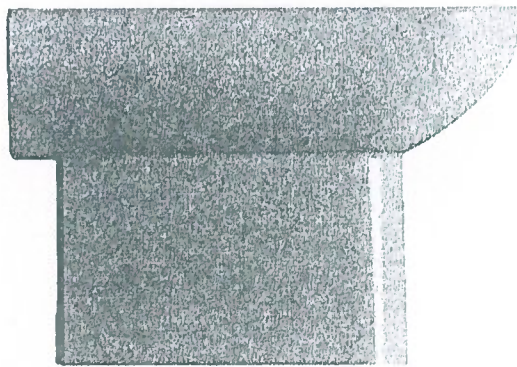


Fig. C5

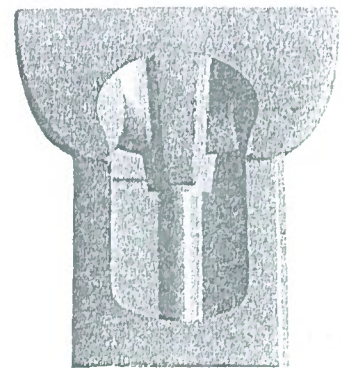


Fig. C6

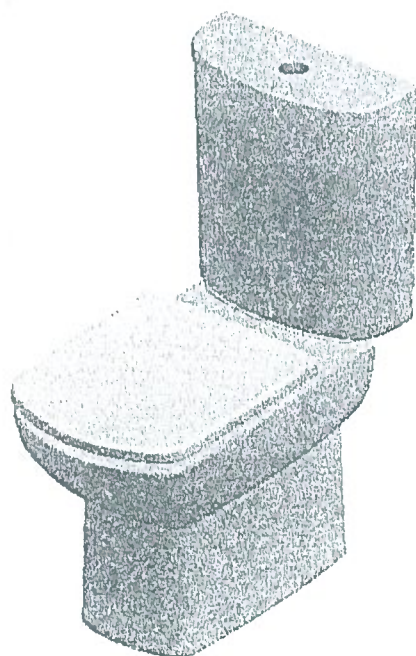


Fig. D1

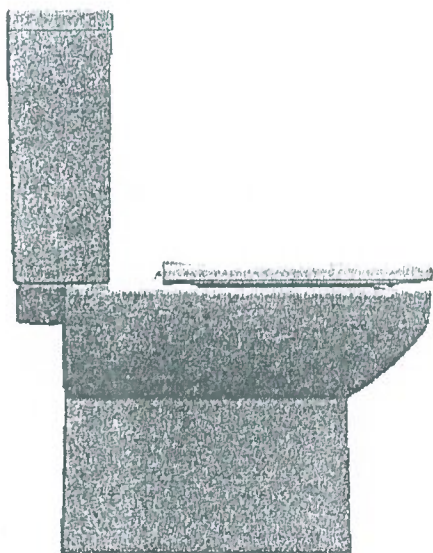


Fig. D2

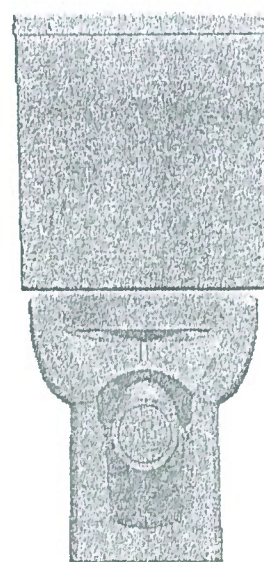


Fig. D3

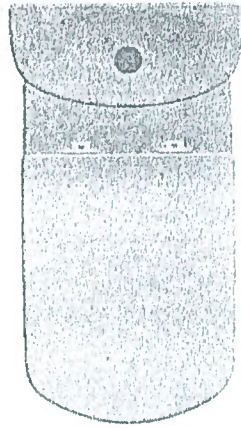


Fig. D4



Fig. D5

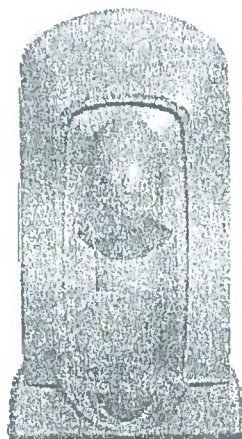


Fig. D6

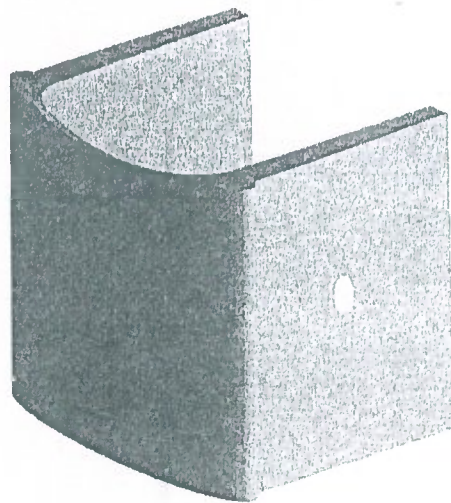


Fig. E1




Fig. E2




Fig. E3

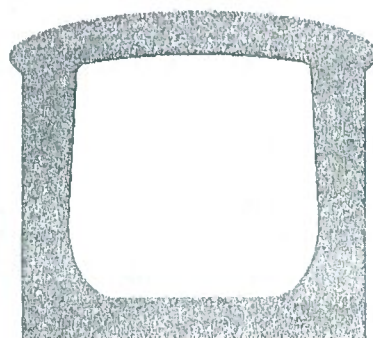


Fig. E4




Fig. E5

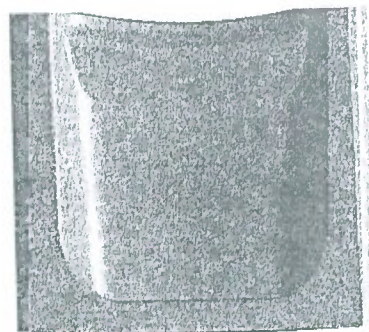


Fig. E6



Fig. F1



Fig. F2



Fig. F3



Fig. F4



Fig. F5



Fig. F6