

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19570**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **20407**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19570

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do pojemnika przeznaczonego do stosowania jako opakowanie na środki kosmetyczne lub pielęgnacyjne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nakrętki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia nakrętkę zamkniętą w widoku ogólnym,

fig. 2 - nakrętkę otwartą w widoku ogólnym,

fig. 3 - nakrętkę zamkniętą i otwartą w widoku z przodu,

fig. 4 - nakrętkę w przekroju wzdłużnym,

fig. 5 - nakrętkę zamkniętą i otwartą w widoku z dołu.

Nakrętka ma kształt odwróconego ściętego walca, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę. Pokrywa posiada kołnierz, który z jednej strony jest zamocowany do powierzchni bocznej nakrętki. Kołnierz z drugiej strony zamocowania posiada płaską płaszczyznę w dolnej części elipsową stanowiącą zaczep. Pokrywa wewnątrz w środku ma wypuklenie tworzące ścięty walec. Powierzchnia zewnętrzna pokrywy jest płaska posiadająca w środku okrąg o średnicy wypuklenia. Nakrętka na górnej powierzchni w środku posiada wypuklenie o kształcie ściętego ukośnie walca, przy czym powierzchnia wyższa ściętego walca jest wywinięta na zewnątrz. Średnica wewnętrzna uwypuklenia jest dopasowana do średnicy wypuklenia w pokrywie. Wewnętrzna powierzchnia nakrętki ma gwint. Zewnętrzna powierzchnia boczna ma szereg wąskich wzdłuż osiowych prostoliniowych wgłębień. Wysokość pokrywy stanowi około jednej trzeciej wysokości nakrętki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka ma kształt odwróconego ściętego walca, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę.
2. Pokrywa posiada kołnierz, który z jednej strony jest zamocowany do powierzchni bocznej nakrętki.
3. Kołnierz z drugiej strony zamocowania posiada płaską płaszczyznę w dolnej części elipsową stanowiącą zaczep.
4. Pokrywa wewnątrz w środku ma wypuklenie tworzące ścięty walec. Powierzchnia zewnętrzna pokrywy jest płaska posiadająca w środku okrąg o średnicy wypuklenia.
5. Nakrętka na górnej powierzchni w środku posiada wypuklenie o kształcie ściętego ukośnie walca, przy czym powierzchnia wyższa ściętego walca jest wywinięta na zewnątrz.
6. Średnica wewnętrzna uwypuklenia jest dopasowana do średnicy wypuklenia w pokrywie.
7. Wewnętrzna powierzchnia nakrętki ma gwint.
8. Zewnętrzna powierzchnia boczna ma szereg wąskich wzdłuż osiowych prostoliniowych wgłębień.
9. Wysokość pokrywy stanowi około jednej trzeciej wysokości nakrętki.

Ilustracja wzoru

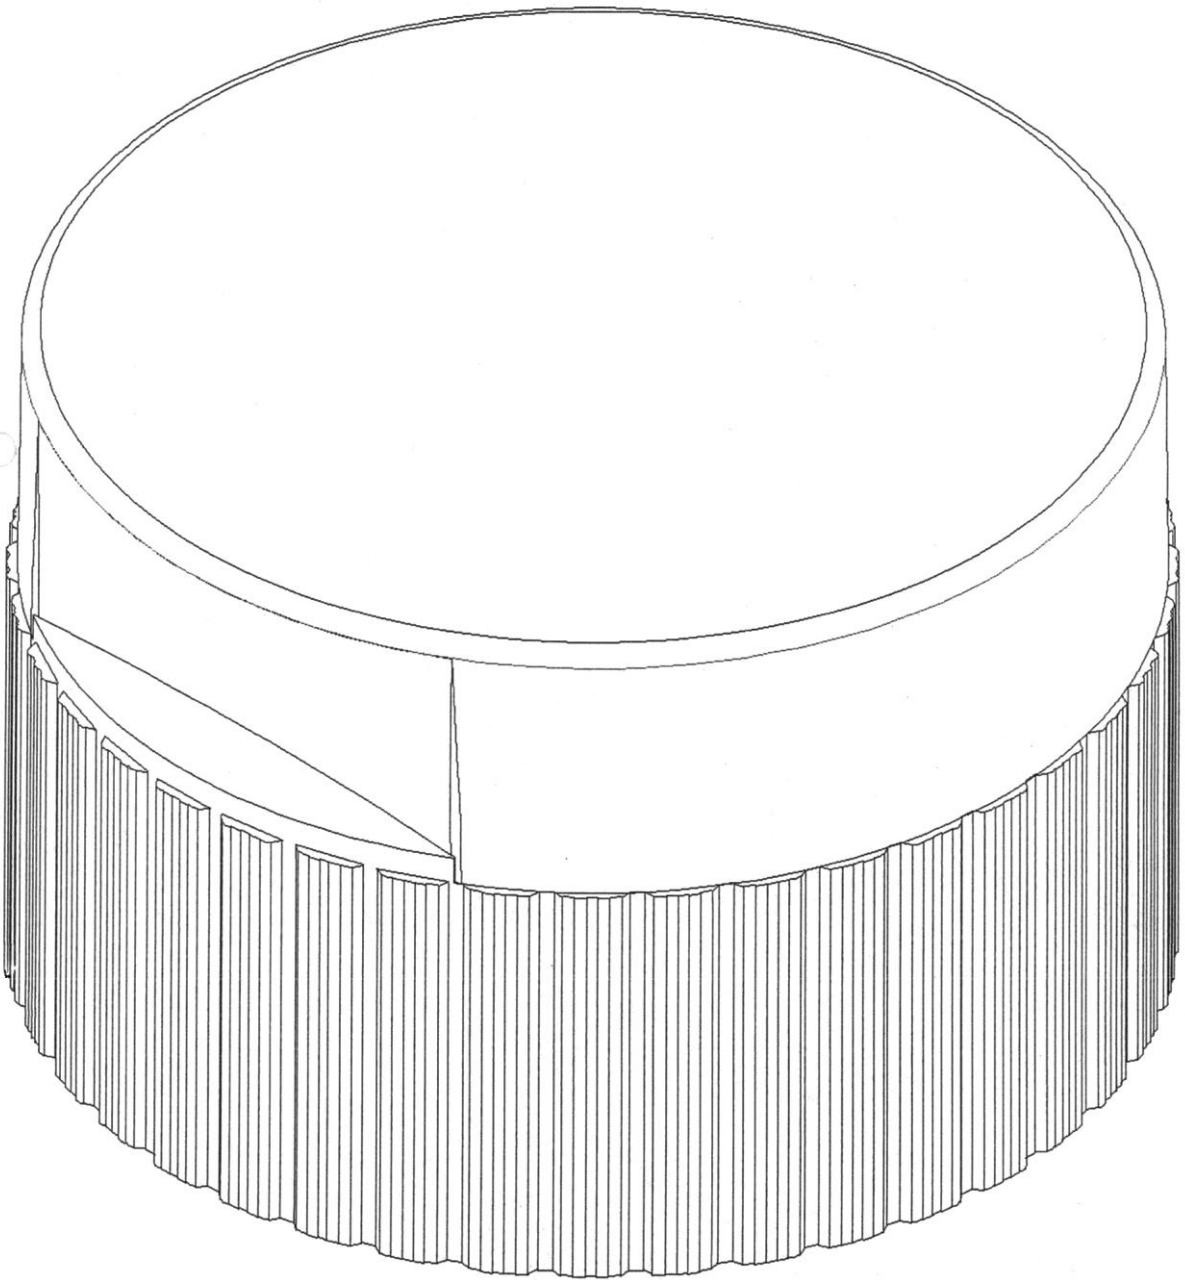


Fig. 1

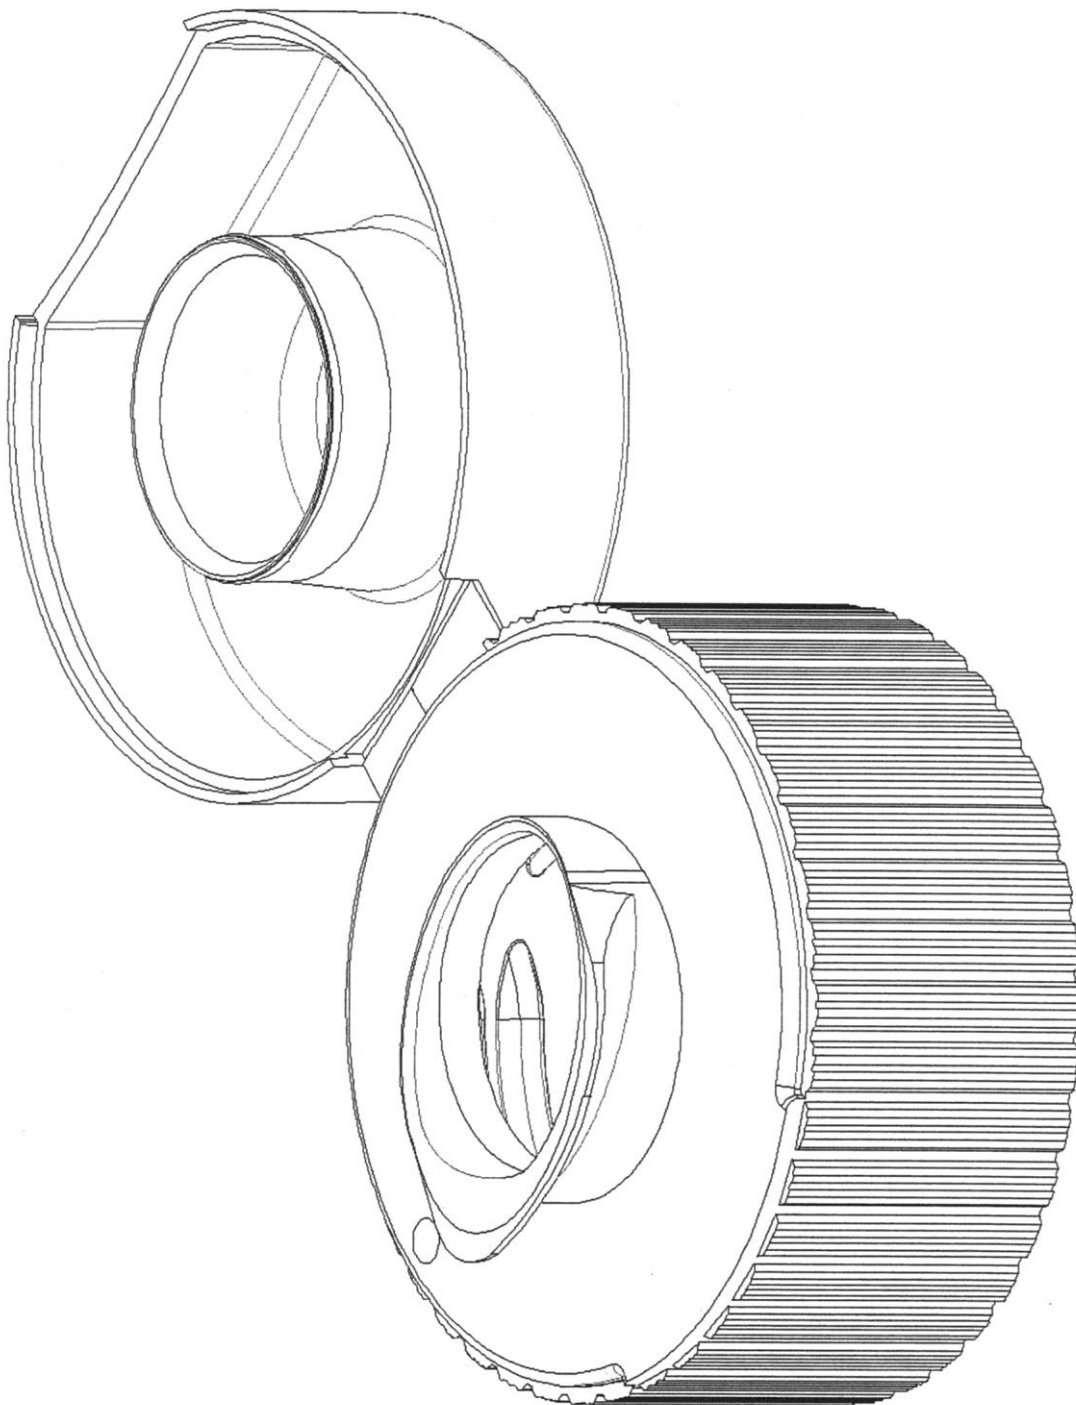


Fig. 2

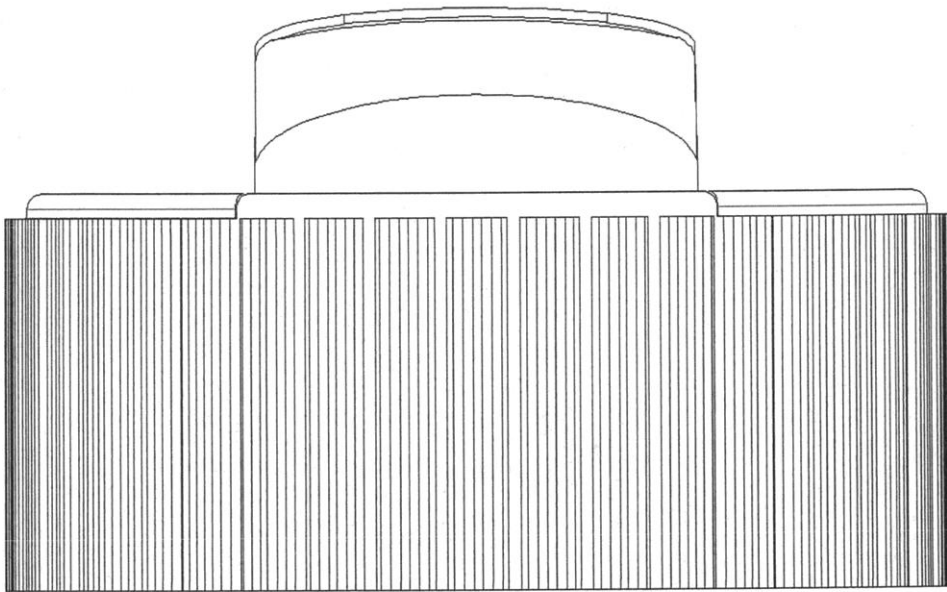
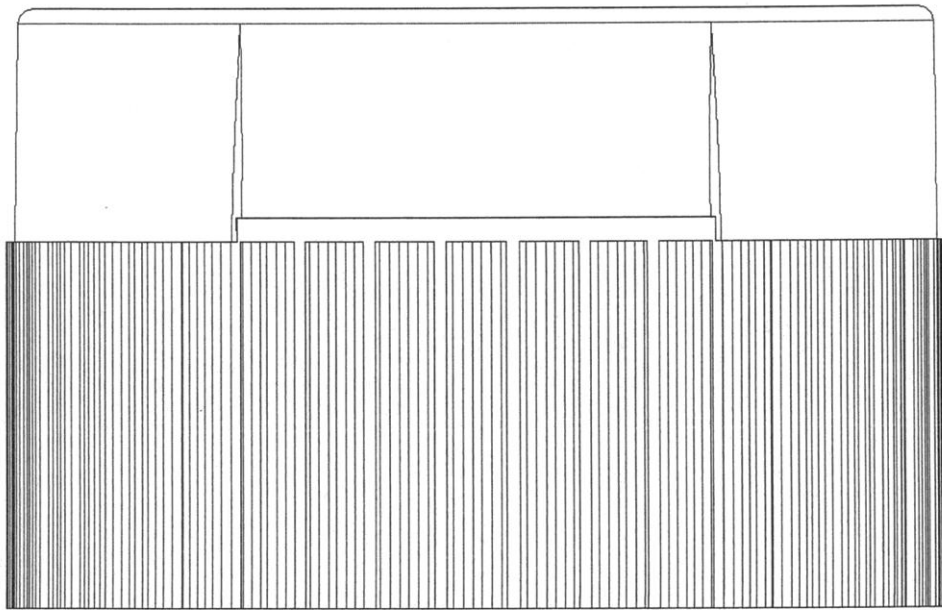


Fig. 3

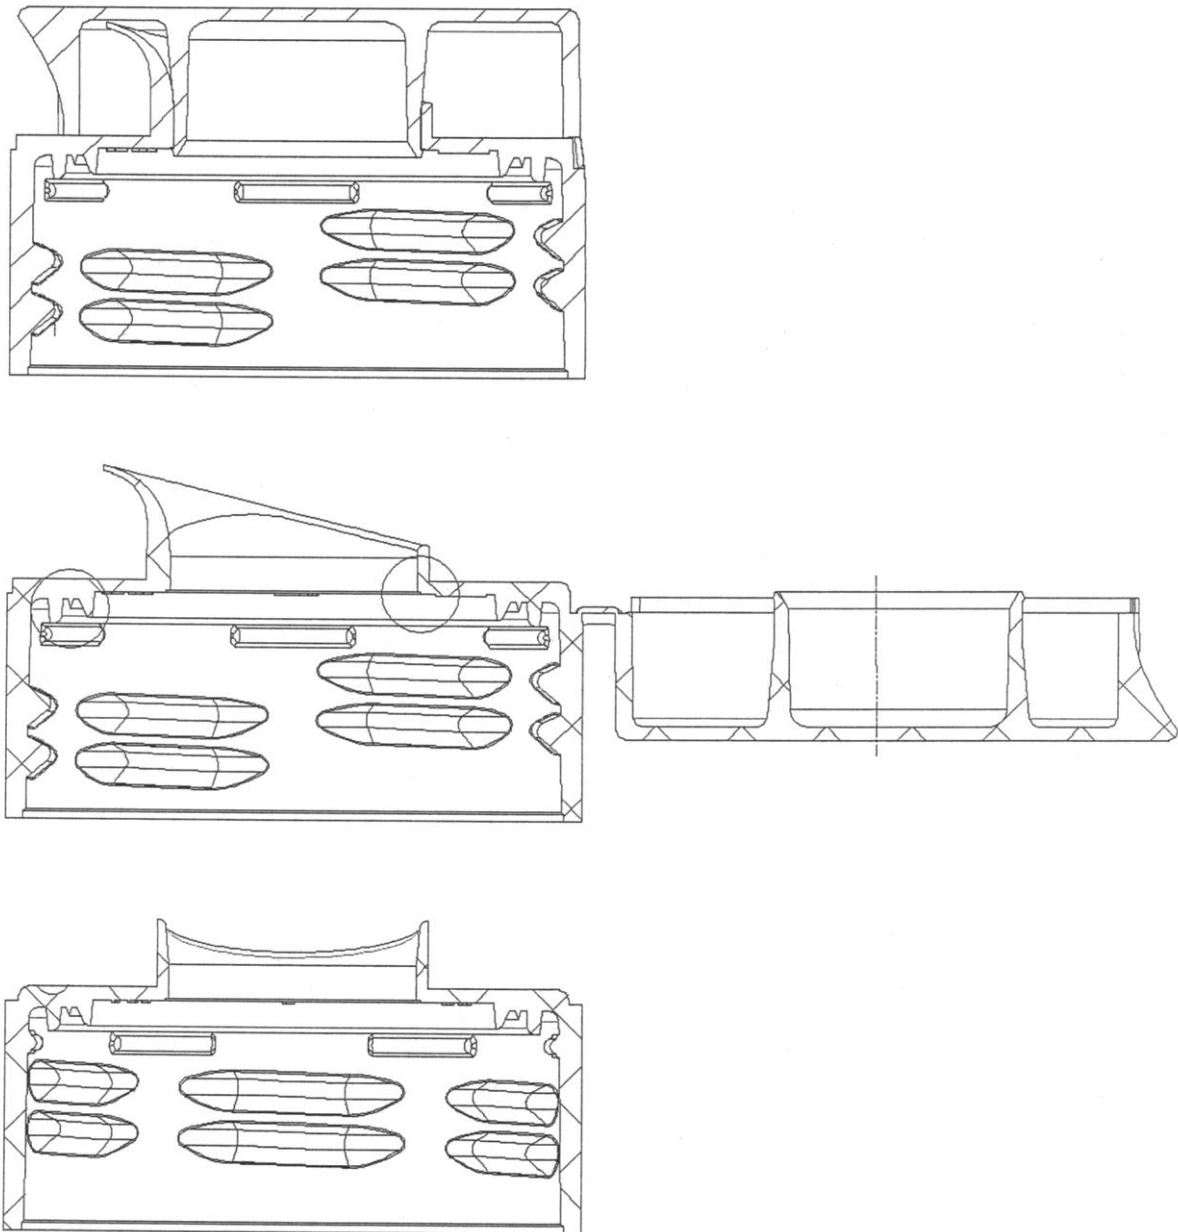


Fig. 4

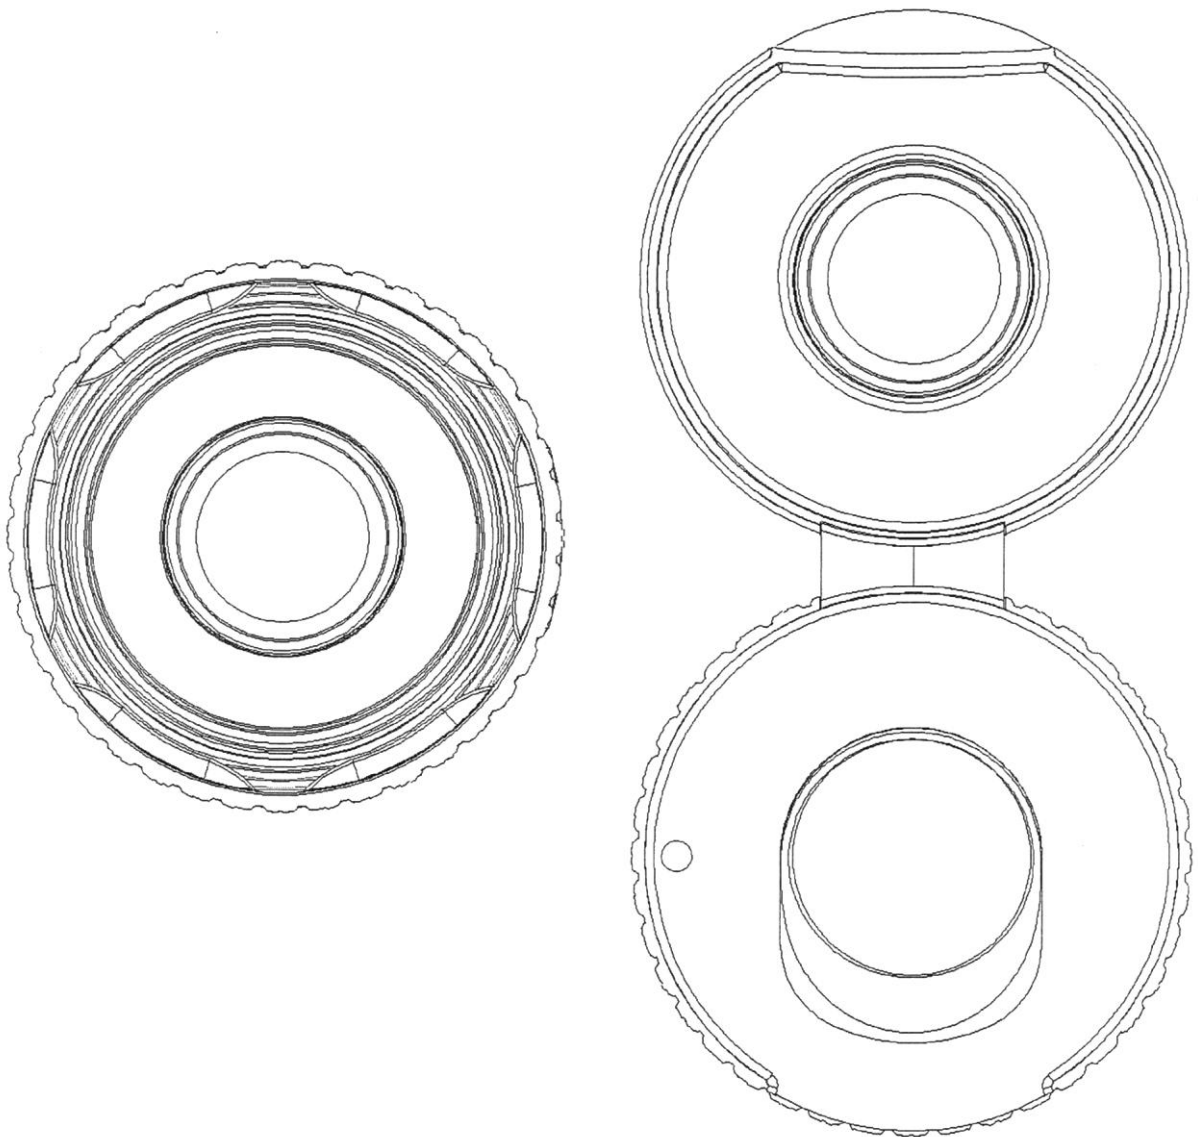


Fig. 5

