



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212590379 U

(45) 授权公告日 2021. 02. 26

(21) 申请号 202020875109.0

(22) 申请日 2020.05.22

(73) 专利权人 淮南市步瑞吉制衣有限公司

地址 232000 安徽省淮南市大通区洛河街道

(72) 发明人 夏凤茹 程龙梅 谢松 张安东

(51) Int. Cl.

A41D 13/008 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)

A42B 1/04 (2021.01)

A42B 1/24 (2021.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种透气性好的防静电服

(57) 摘要

本实用新型属于防静电服技术领域,尤其为一种透气性好的防静电服,包括主体,主体的后端面设置有放置槽,放置槽的内侧面设置有绑带,连接带的前端面与绑带的前端面均设置有魔术贴,主体的两侧均设置有袖子,袖子的一侧与帽子的两侧均设置有透气网,主体的下端面设置有裤腿,袖子的一端与裤腿的一端均设置有耐磨层。本实用新型通过设置耐磨层,能对袖口处与裤腿处进行保护,防止袖口处与裤腿处在长时间使用后,出现磨损开线现象,避免造成袖口处与裤腿处的损坏,确保衣物的使用寿命,通过设置放置槽与绑带,使用人员能将衣物进行捆绑,防止衣物在移动时散开,同时方便使用人员将防尘鞋等物品与衣物一同进行搬运。

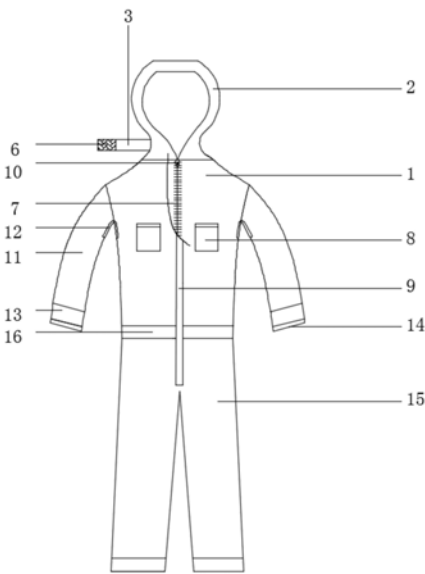

1. 一种透气性好的防静电服,包括主体(1),其特征在于:所述主体(1)的上端面设置有帽子(2),所述帽子(2)的后端面设置有连接带(3),所述主体(1)的后端面设置有放置槽(4),所述放置槽(4)的内侧面设置有绑带(5),所述连接带(3)的前端面与绑带(5)的前端面均设置有魔术贴(6),所述主体(1)的前端面设置有拉链(7)、储物袋(8)与防风布(9),所述拉链(7)的前端面设置有拉锁(10),所述主体(1)的两侧均设置有袖子(11),所述袖子(11)的一侧与帽子(2)的两侧均设置有透气网(12),所述袖子(11)的外表面设置有第一松紧带(13),所述主体(1)的外表面设置有第二松紧带(16),所述主体(1)的下端面设置有裤腿(15),所述袖子(11)的一端与裤腿(15)的一端均设置有耐磨层(14)。

2. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述帽子(2)固定连接于主体(1)的上端面,所述连接带(3)活动连接于帽子(2)的后端面。

3. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述放置槽(4)固定连接于主体(1)的后端面,所述绑带(5)活动连接于放置槽(4)的内侧面。

4. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述魔术贴(6)分别固定连接于连接带(3)的前端面与绑带(5)的前端面,所述拉链(7)与储物袋(8)均固定连接于主体(1)的前端面。

5. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述防风布(9)活动连接于主体(1)的前端面,所述拉锁(10)活动连接于拉链(7)的前端面。

6. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述袖子(11)分别固定连接于主体(1)的两侧,所述透气网(12)分别固定连接于袖子(11)的一侧与帽子(2)的两侧。

7. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述第一松紧带(13)活动连接于袖子(11)的外表面,所述第二松紧带(16)活动连接于主体(1)的外表面。

8. 根据权利要求1所述的一种透气性好的防静电服,其特征在于:所述裤腿(15)固定连接于主体(1)的下端面,所述耐磨层(14)分别固定连接于袖子(11)的一端与裤腿(15)的一端。

一种透气性好的防静电服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防静电服技术领域，具体为一种透气性好的防静电服。

背景技术

[0002] 防静电服是由专用的防静电洁净面料制作；此面料采用专用涤纶长丝，经向或纬向嵌织导电纤维；具有高效、永久的防静电、防尘性能、薄滑和织纹清晰的特点。

[0003] 存在以下问题：

[0004] 1、传统衣物的袖口处与裤腿处在长时间使用后，会出现磨损开线现象，造成袖口处与裤腿处的损坏，缩短了衣物的使用寿命，不利于使用人员的使用。

[0005] 2、由于传统衣物在离开使用场所时，需要使用人员脱下来进行携带，而传统衣物没有捆绑装置，导致在移动衣物时，衣物容易散开，同时也不方便使用者将防尘鞋等物品与衣物一同进行搬运。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种透气性好的防静电服，解决了传统衣物不能对袖口处与裤腿处进行保护且没有捆绑装置的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种透气性好的防静电服，包括主体，所述主体的上端面设置有帽子，所述帽子的后端面设置有连接带，所述主体的后端面设置有放置槽，所述放置槽的内侧面设置有绑带，所述连接带的前端面与绑带的前端面均设置有魔术贴，所述主体的前端面设置有拉链、储物袋与防风布，所述拉链的前端面设置有拉锁，所述主体的两侧均设置有袖子，所述袖子的一侧与帽子的两侧均设置有透气网，所述袖子的外表面设置有第一松紧带，所述主体的外表面设置有第二松紧带，所述主体的下端面设置有裤腿，所述袖子的一端与裤腿的一端均设置有耐磨层。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述帽子固定连接于主体的上端面，所述连接带活动连接于帽子的后端面。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述放置槽固定连接于主体的后端面，所述绑带活动连接于放置槽的内侧面。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述魔术贴分别固定连接于连接带的前端面与绑带的前端面，所述拉链与储物袋均固定连接于主体的前端面。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述防风布活动连接于主体的前端面，所述拉锁活动连接于拉链的前端面。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述袖子分别固定连接于主体的两侧，所述透气网分别固定连接于袖子的一侧与帽子的两侧。

[0013] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一松紧带活动连接于袖子的外表面，所述第二松紧带活动连接于主体的外表面。

[0014] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述裤腿固定连接于主体的下端面，所述

耐磨层分别固定连接于袖子的一端与裤腿的一端。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种透气性好的防静电服,具备以下有益效果:

[0016] 1、该透气性好的防静电服,通过设置耐磨层,能对袖口处与裤腿处进行保护,防止袖口处与裤腿处在长时间使用后,出现磨损开线现象,避免造成袖口处与裤腿处的损坏,确保衣物的使用寿命。

[0017] 2、该透气性好的防静电服,通过设置放置槽与绑带,使用人员能将衣物进行捆绑,防止衣物在移动时散开,同时方便使用人员将防尘鞋等物品与衣物一同进行搬运。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型绑带的连接图;

[0020] 图3为本实用新型帽子的侧视图。

[0021] 图中:1、主体;2、帽子;3、连接带;4、放置槽;5、绑带;6、魔术贴;7、拉链;8、储物袋;9、防风布;10、拉锁;11、袖子;12、透气网;13、第一松紧带;14、耐磨层;15、裤腿;16、第二松紧带。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 实施例

[0024] 请参阅图1-3,本实用新型提供以下技术方案:一种透气性好的防静电服,包括主体1,主体1的上端面设置有帽子2,帽子2的后端面设置有连接带3,主体1的后端面设置有放置槽4,放置槽4的内侧面设置有绑带5,连接带3的前端面与绑带5的前端面均设置有魔术贴6,主体1的前端面设置有拉链7、储物袋8与防风布9,拉链7的前端面设置有拉锁10,主体1的两侧均设置有袖子11,袖子11的一侧与帽子2的两侧均设置有透气网12,袖子11的外表面设置有第一松紧带13,主体1的外表面设置有第二松紧带16,主体1的下端面设置有裤腿15,袖子11的一端与裤腿15的一端均设置有耐磨层14。

[0025] 本实施方案中,主体1为帽子2、袖子11与裤腿15提供安装位置,透气网12增加了装置的透气性,同时透气网12、第一松紧带13与第二松紧带16配合使用,提高了使用人员使用衣物时的舒适感。

[0026] 具体的,帽子2固定连接于主体1的上端面,连接带3活动连接于帽子2的后端面。

[0027] 本实施例中,帽子2为连接带3提供了安装位置,连接带3将魔术贴6与帽子2连接在一起。

[0028] 具体的,放置槽4固定连接于主体1的后端面,绑带5活动连接于放置槽4的内侧面。

[0029] 本实施例中,放置槽4为绑带5提供了放置位置,绑带5用于对衣物进行捆绑。

[0030] 具体的,魔术贴6分别固定连接于连接带3的前端面与绑带5的前端面,拉链7与储

物袋8均固定连接于主体1的前端面。

[0031] 本实施例中,魔术贴6使连接带3与绑带5能进行捆绑工作,拉链7为拉锁10提供移动轨道,储物袋8能放置记号笔等物品。

[0032] 具体的,防风布9活动连接于主体1的前端面,拉锁10活动连接于拉链7的前端面。

[0033] 本实施例中,防风布9防止风从拉链7处进入到主体1内,拉动拉锁10 使主体1分开或合住。

[0034] 具体的,袖子11分别固定连接于主体1的两侧,透气网12分别固定连接于袖子11的一侧与帽子2的两侧。

[0035] 本实施例中,袖子11用于放置使用人员的手臂,装置内的气体通过透气网12排到外界。

[0036] 具体的,第一松紧带13活动连接于袖子11的外表面,第二松紧带16活动连接于主体1的外表面。

[0037] 本实施例中,第一松紧带13使袖子11上的袖口能根据使用人员手腕的粗细,贴合在使用人员的手腕处;第二松紧带使16主体1能根据使用人员腰围的粗细,贴合在使用人员的腰围处。

[0038] 具体的,裤腿15固定连接于主体1的下端面,耐磨层14分别固定连接于袖子11的一端与裤腿15的一端。

[0039] 本实施例中,裤腿15用于放置使用人员的腿部,耐磨层14能防止袖口处与裤腿15处出现磨损开线现象。

[0040] 本实用新型的工作原理及使用流程:使用人员使用时,将主体1套在身上,并将手臂与腿部分别放置到袖子11与裤腿15内,再拉动拉锁10使拉链 7合住,然后根据使用人员自己脖子的粗细,将连接带3在帽子2处进行缠绕,使帽子2固定在患者的头部,装置上设置的耐磨层14能对袖子11上的袖口处与裤腿15处进行保护,防止袖口处与裤腿15处在长时间使用后,出现磨损开线现象,避免造成袖口处与裤腿15处的损坏,要将装置拿出使用场所时,将绑带5从放置槽4内抽出,再将衣物卷起,并用绑带5将防尘鞋等物品与衣物一同进行捆绑,然后提起绑带5对衣物进行搬运工作。

[0041] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

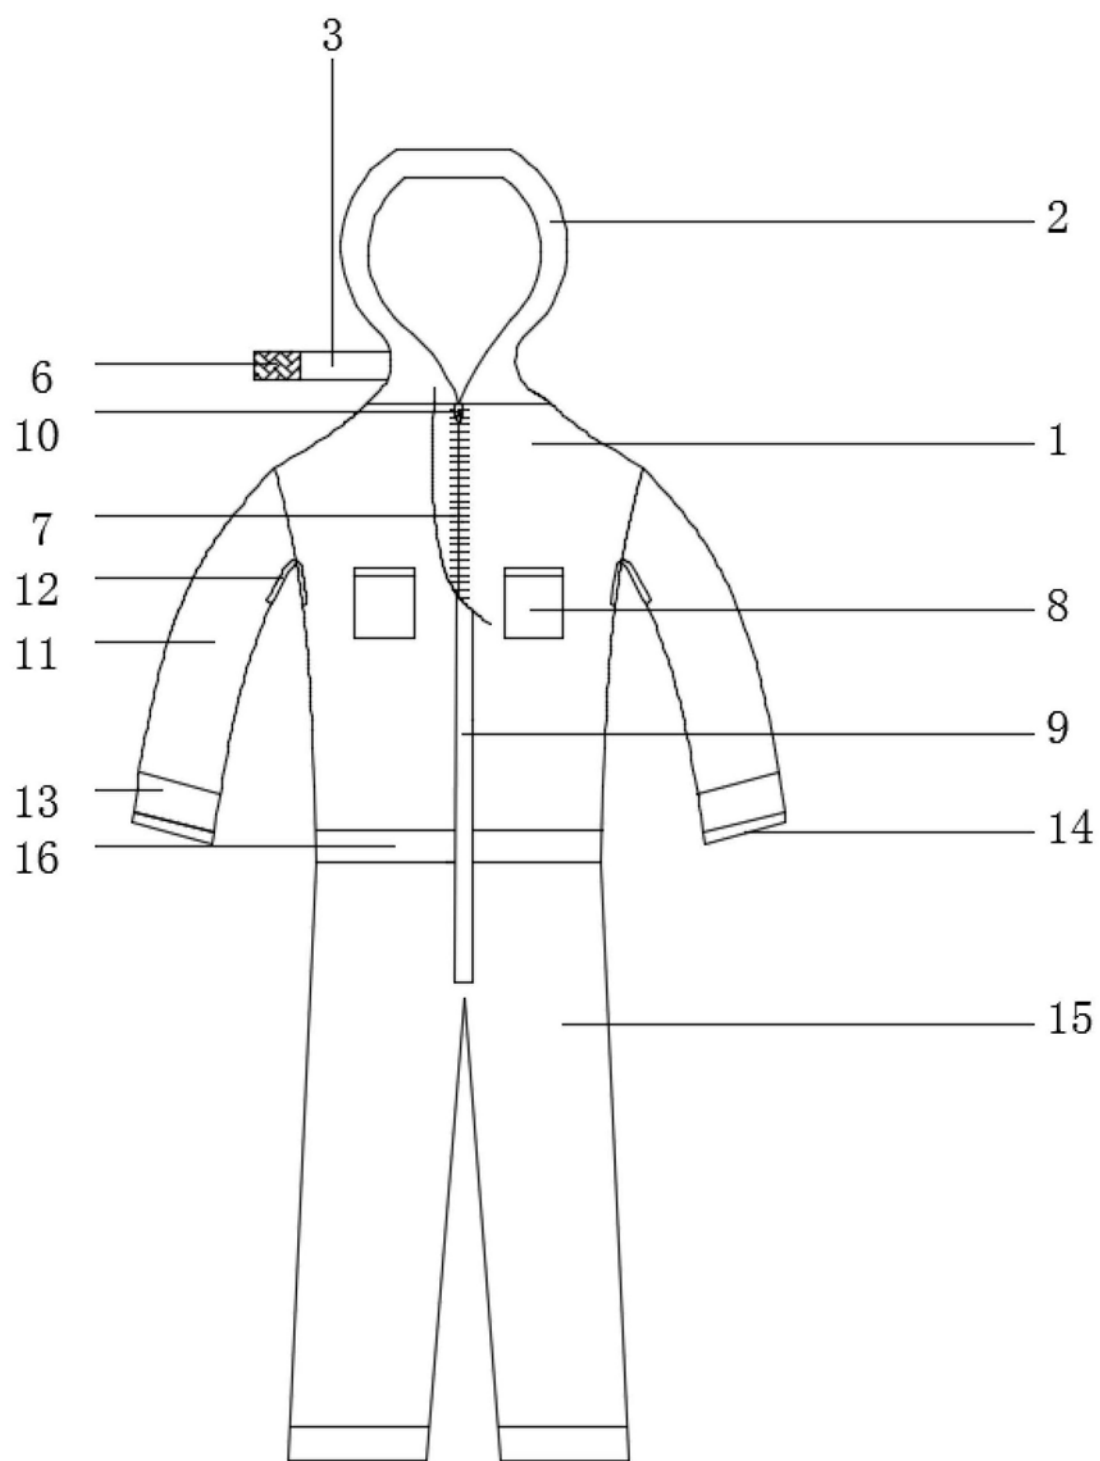


图1

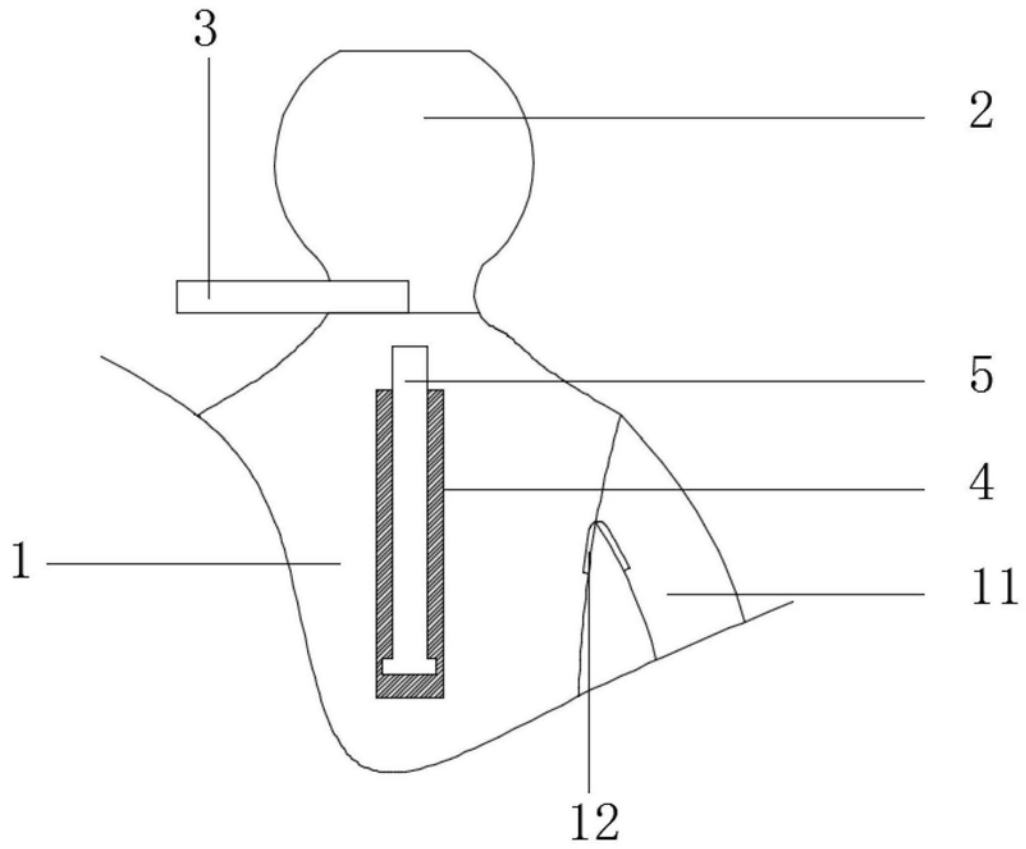


图2

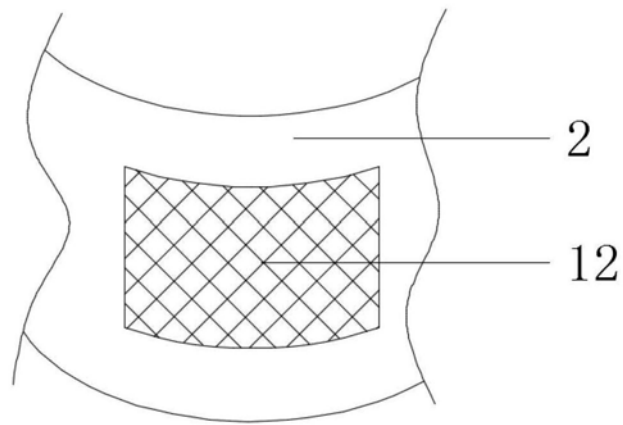


图3