

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20580**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21489**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2013**

(54)

Płyta chodnikowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2014 WUP 05/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DAWIDCZYK PIOTR, Warszawa, (PL)

PL 20580

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta chodnikowa przeznaczona do układania powierzchni do budowy chodników oraz innych nawierzchni o charakterze użytkowym i estetycznym, zwłaszcza nawierzchni przy skrzynkach i automatach pocztowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w charakterystycznym układzie linii wzoru przemysłowego oraz jego wzornictwie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia płytę chodnikową w widoku z góry, Fig. 2 przedstawia płytę chodnikową w widoku z boku Fig. 3 przedstawia płytę chodnikową w widoku z dołu.

Płyta chodnikowa według wzoru przemysłowego stanowi graniastosłup czworokątny o kwadratowej podstawie i prostokątnych pozostałych ścianach bocznych, przy czym krawędzie górnej podstawy posiadają ścięcie stanowiące mniej więcej $\frac{1}{5}$ wysokości płyty chodnikowej. Na wszystkich czterech bocznych ścianach płyta chodnikowa posiada po prawej stronie patrząc na bok płyty chodnikowej, wystający podłużny element o zaokrąglonych bokach i zaokrąglonej górnej powierzchni oraz wysokości stanowiącej mniej więcej połowę wysokości płyty chodnikowej. Każdy element usytuowano w odległości stanowiącej mniej więcej $\frac{1}{4}$ długości krawędzi podstawy od krawędzi bocznej płyty chodnikowej. Elementy te pełnią rolę dystansu przy układaniu płyt chodnikowych. Na górnej podstawie płyta chodnikowa według wzoru przemysłowego ma ryfle w postaci wypukłych podłużnych elementów przypominających swym kształtem wrzeciono ułożonych w ten sposób, że tworzą grafikę przypominającą szachownicę, przy czym jej pola ułożone są pod kątem 45° w stosunku do krawędzi górnej podstawy płyty chodnikowej, a każde pole wyznaczone jest przez pięć ryfli ułożonych równolegle względem siebie, przy czym na sąsiadujących polach ryfle ułożone są w różnych kierunkach.

Wzór przemysłowy we wszystkich odmianach może być wykonany z betonu lub z innych tworzyw w jednym kolorze bądź w różnych zestawieniach kolorystycznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Płyta chodnikowa według wzoru przemysłowego:

- stanowi graniastosłup czworokątny o kwadratowej podstawie i prostokątnych pozostałych ścianach bocznych, przy czym krawędzie górnej podstawy posiadają ścięcie stanowiące mniej więcej $\frac{1}{5}$ wysokości płyty chodnikowej;
- na wszystkich czterech bocznych ścianach, posiada po prawej stronie, patrząc na bok płyty chodnikowej, wystający podłużny element o zaokrąglonych bokach i zaokrąglonej górnej powierzchni oraz wysokości stanowiącej mniej więcej połowę wysokości płyty chodnikowej, usytuowany na każdym boku w odległości stanowiącej mniej więcej $\frac{1}{4}$ długości krawędzi podstawy, od krawędzi bocznej płyty chodnikowej;
- na górnej podstawie ma ryfle w postaci wypukłych podłużnych elementów przypominających swym kształtem wrzeciono ułożonych w ten sposób, że tworzą grafikę przypominającą szachownicę, przy czym jej pola ułożone są pod kątem 45° w stosunku do krawędzi górnej podstawy płyty chodnikowej, a każde pole wyznaczone jest przez pięć ryfli ułożonych równolegle względem siebie, przy czym na sąsiadujących polach ryfle ułożone są w różnych kierunkach.

Ilustracja wzoru

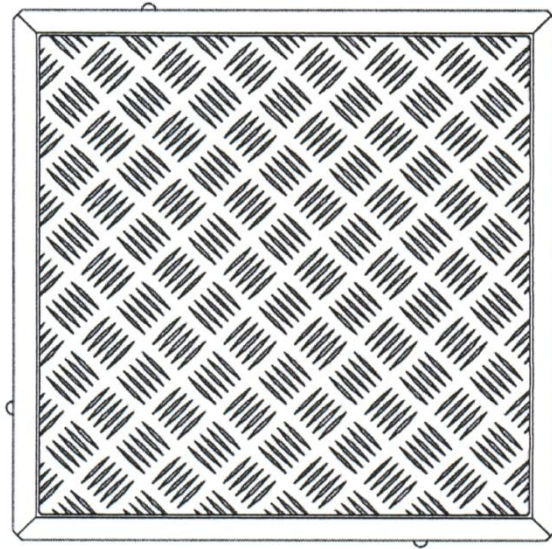


Fig. 1

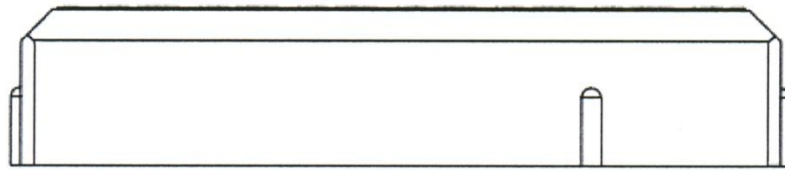


Fig. 2

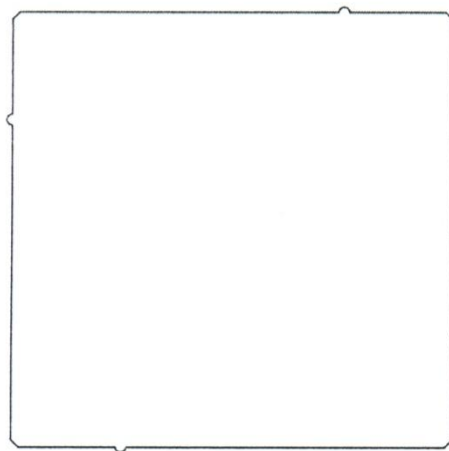


Fig. 3

