

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12042**

(51) Klasyfikacja:
27-99

(21) Numer zgłoszenia: **11433**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2007**

(54)

Maszyna do wytwarzania papierosów

(30) Pierwszeństwo:

07.12.2006 (US) 29/250,967

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

REPUBLIC TOBACCO L.P., Glenview, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lin Mei, Glenview, (US)

PL 12042

Maszyna do wytwarzania papierosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maszyna do wytwarzania papierosów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, maszyna do wytwarzania papierosów, według niniejszego wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór przemysłowy maszyny do wytwarzania papierosów jest uwidoczniony na ilustracji, na której fig.1 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku perspektywicznym z przodu, góry i boku lewego, fig.2 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku perspektywicznym z tyłu, góry i boku prawego, fig.3 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku z przodu, fig.4 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku z tyłu, fig.5 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku z boku prawego, fig.6 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku z boku lewego, a fig.7 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku z góry, natomiast fig.8 przedstawia maszynę do wytwarzania papierosów w widoku z dołu.

Maszyna do wytwarzania papierosów, według niniejszego wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma kształt

płaskiego walca o zaokrąglonych krawędziach obwodowych dolnej i górnej i profilowanej powierzchni górnej. W powierzchni górnej, która wznosi się łagodnymi łukami po bokach lewym i prawym i ma podwyższoną płaską część środkową, są ukształtowane obwodowo dwa wybrania o zaokrąglonych krawędziach zarysu. Jedno z wybrań, wybranie przednie, jest usytuowane z przodu maszyny do wytwarzania papierosów z przesunięciem w stronę jej boku lewego i ma krawędź zarysu w widoku z góry w kształcie zbliżonym do nieco spłaszczonej od góry elipsy. Drugie z wybrań, wybranie tylne, jest usytuowane z tyłu maszyny do wytwarzania papierosów również z przesunięciem w stronę jej boku lewego i ma krawędź zarysu w widoku z góry w kształcie zbliżonym do rogala o prosto ściętych końcach, przy czym ta krawędź zarysu w jej części ograniczającej podwyższoną płaską część środkową powierzchni górnej maszyny do wytwarzania papierosów kształtuje rozciągającą się do tyłu półkę. Oba wybrania mają łukowo wklęsłe ściany usytuowane pod płaską częścią środkową powierzchni górnej maszyny do wytwarzania papierosów. Powierzchnia boczna walca maszyny do wytwarzania papierosów z tyłu ma rozciągającą się poziomo obwodową szczelinę.

Cechami istotnymi maszyny do wytwarzania papierosów, według niniejszego wzoru przemysłowego, jest to, że ma kształt płaskiego walca o zaokrąglonych krawędziach obwodowych dolnej i górnej i profilowanej powierzchni górnej. W powierzchni górnej, która wznosi się łagodnymi łukami po

bokach lewym i prawym i ma podwyższoną płaską część środkową, są ukształtowane obwodowo dwa wybrania o zaokrąglonych krawędziach zarysu. Jedno z wybrań, wybranie przednie, jest usytuowane z przodu maszyny do wytwarzania papierosów z przesunięciem w stronę jej boku lewego i ma krawędź zarysu w widoku z góry w kształcie zbliżonym do nieco spłaszczonej od góry elipsy. Drugie z wybrań, wybranie tylne, jest usytuowane z tyłu maszyny do wytwarzania papierosów również z przesunięciem w stronę jej boku lewego i ma krawędź zarysu w widoku z góry w kształcie zbliżonym do rogala o prosto ściętych końcach, przy czym ta krawędź zarysu w jej części ograniczającej podwyższoną płaską część środkową powierzchni górnej maszyny do wytwarzania papierosów kształtuje rozciągającą się do tyłu półkę. Oba wybrania mają łukowo wklęsłe ściany usytuowane pod płaską częścią środkową powierzchni górnej maszyny do wytwarzania papierosów. Powierzchnia boczna walca maszyny do wytwarzania papierosów z tyłu ma rozciągającą się poziomo obwodową szczelinę, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji fig.1-8.

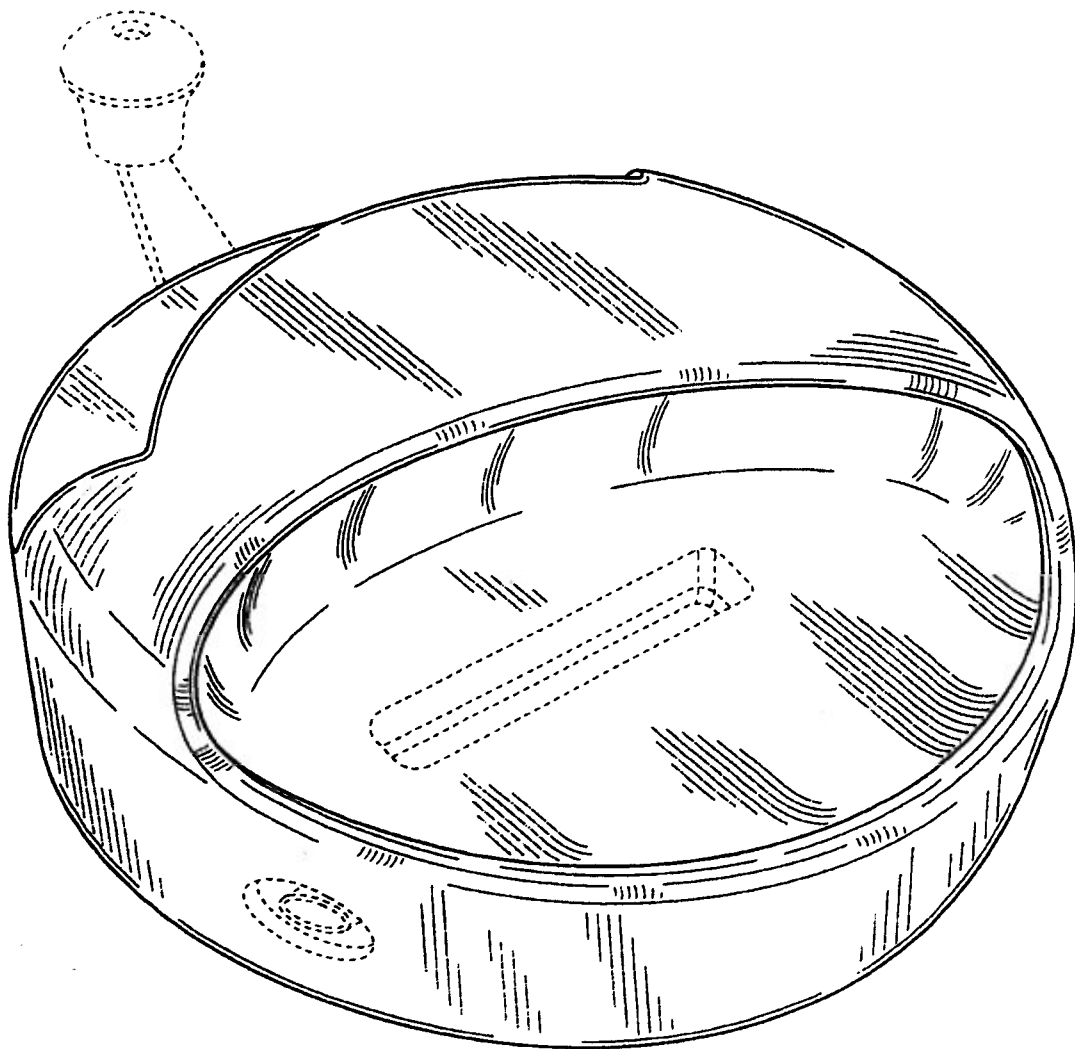


FIG. 1

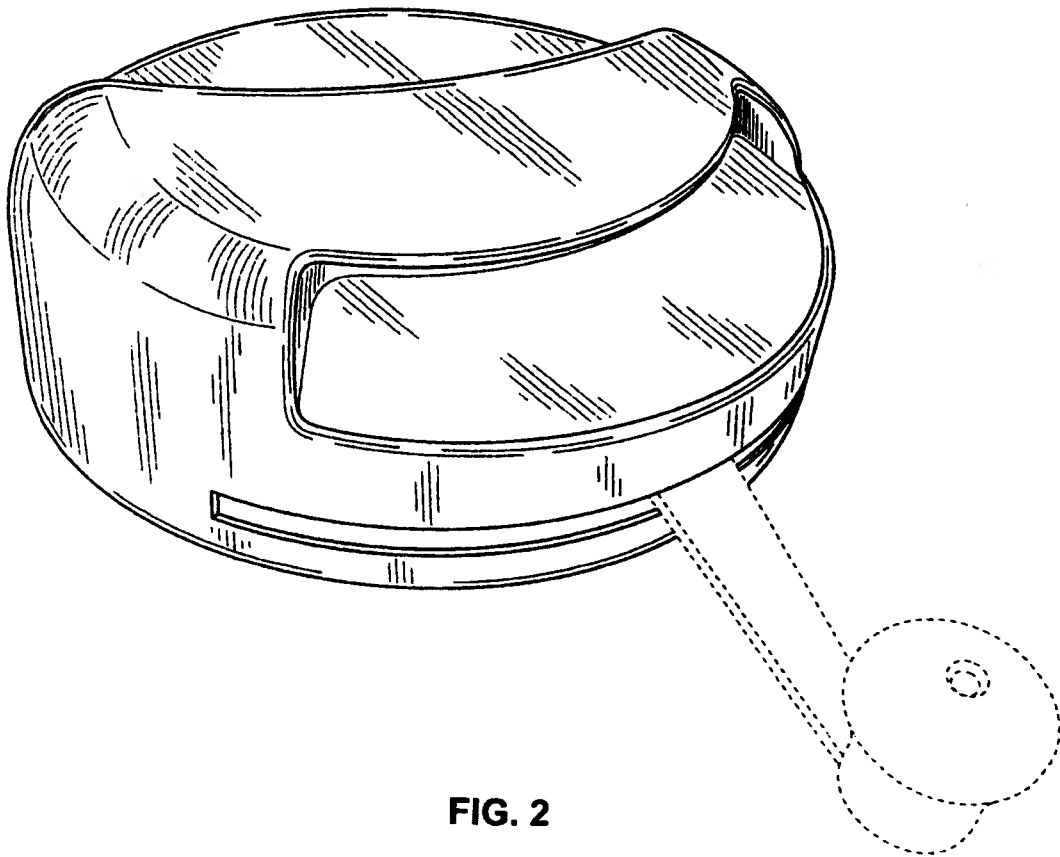
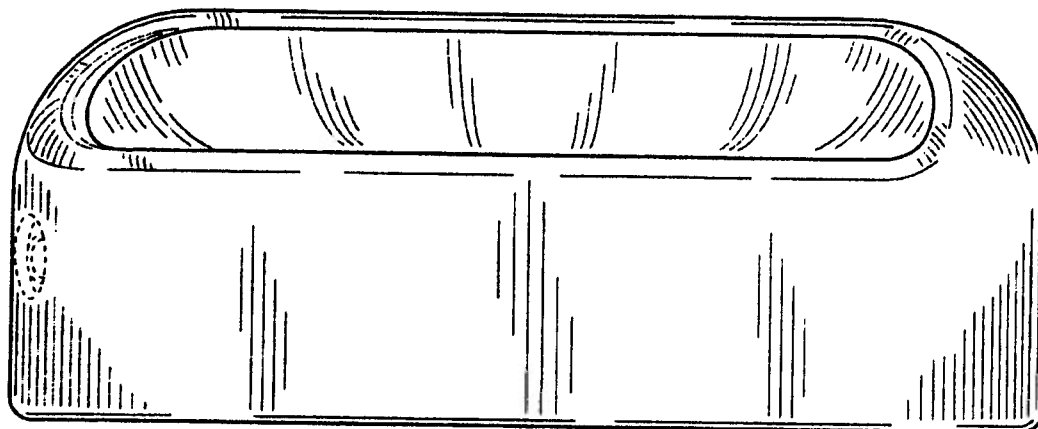
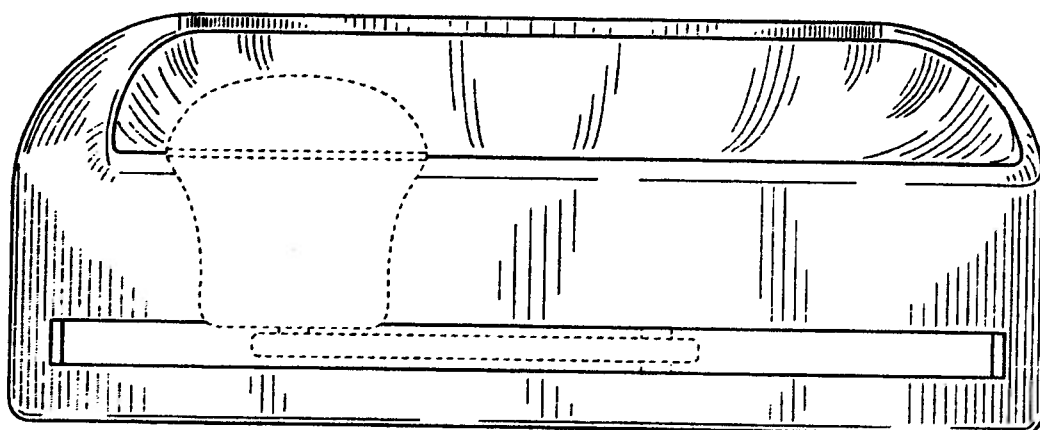


FIG. 2

**FIG. 3****FIG. 4**

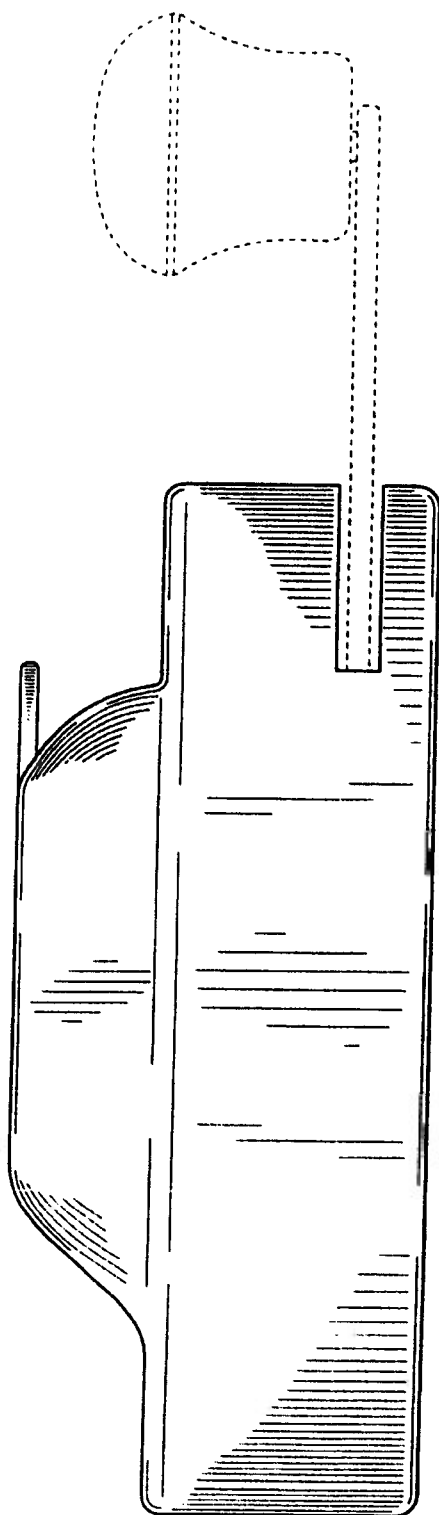


FIG. 5

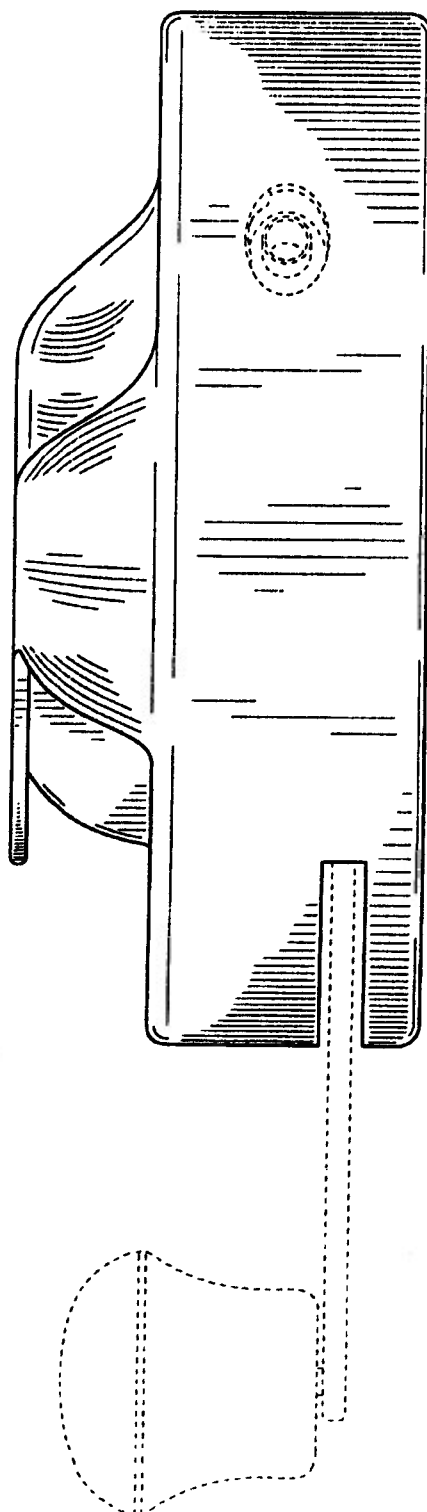


FIG. 6

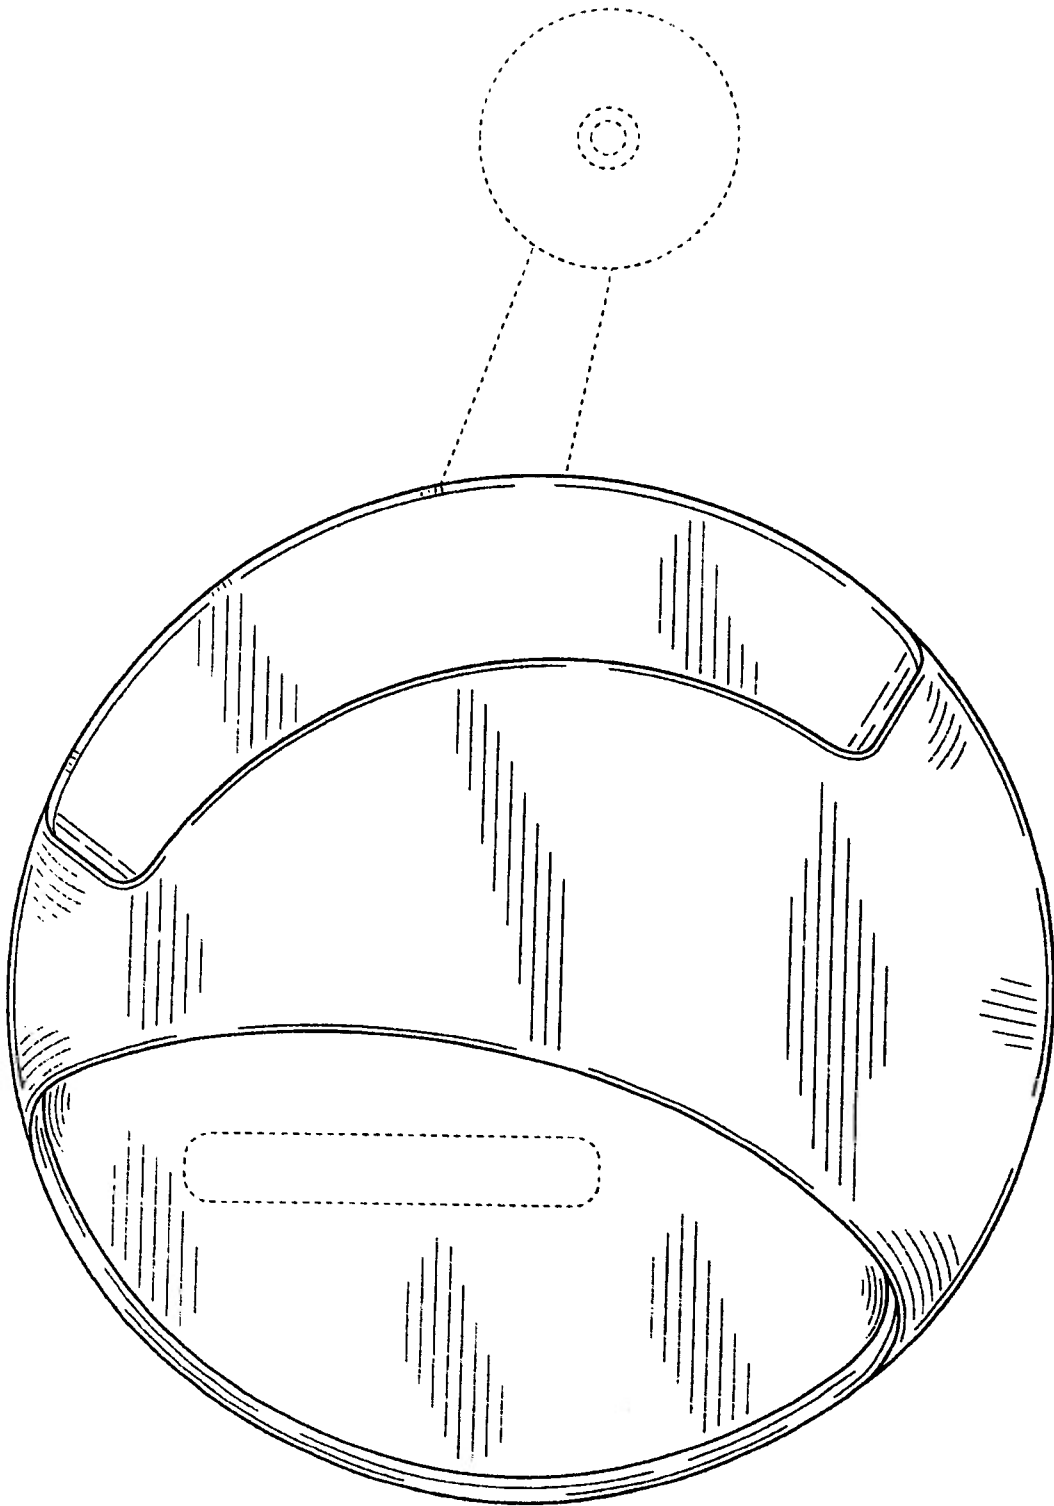


FIG. 7

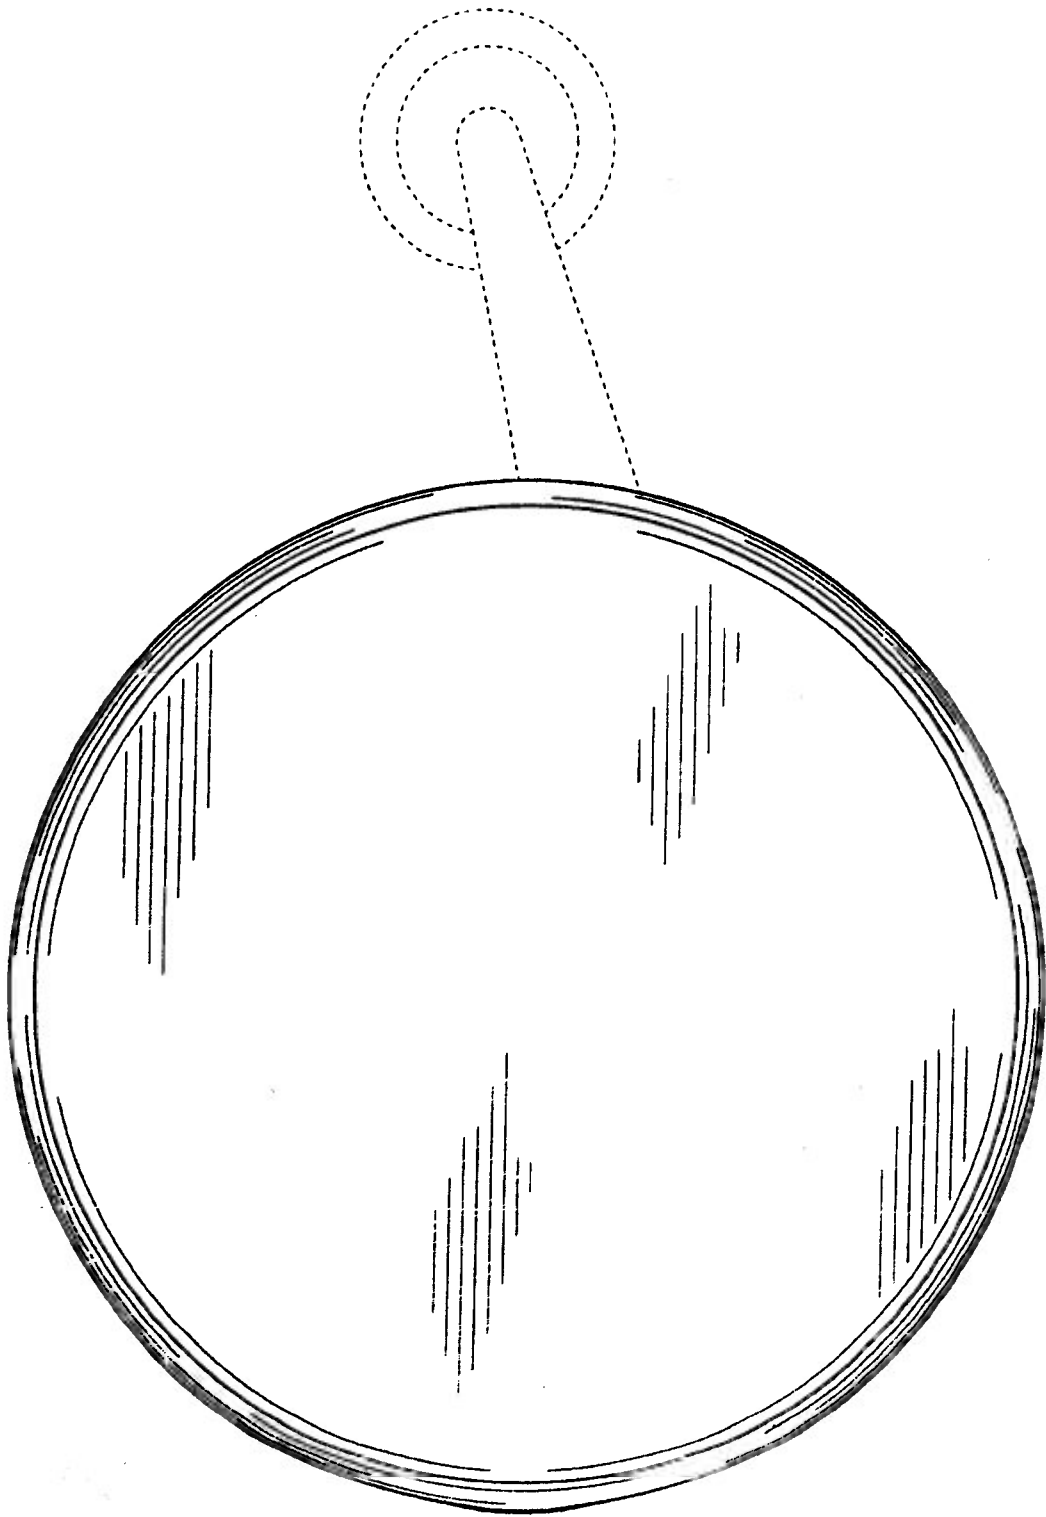


FIG. 8