(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203252500 U
(45)授权公告日 2013.10.30

(21)申请号 201320165125.0

(22)申请日 2013.04.01

(73)专利权人 胡进泽
地址 321300 浙江省永康市南苑路三弄24幢11号101室

(72)发明人 胡进泽

(51)Int.Cl.
A47J 43/25(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新颖刨丝器

(57)摘要

本实用新型涉及一种新颖刨丝器，包括刨体、刨柄，刨体上端为刨背、刨体下端为刨口、刨体后端为刨柄，所述的刨体上设有刨丝孔，所述的刨口设有刀口，在刨柄后端设有凹槽，在凹槽内设有螺丝刀，在刨柄上设有皮套，所述的刨体上设有削片刀口。本实用新型集各种厨房用具于一身、且结构简单、制造成本低，适于厨房作业使用。

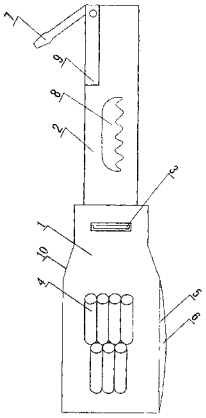

CN 203252500 U

1. 一种新颖刨丝器，包括刨体、刨柄，刨体上端为刨背、刨体下端为刨口、刨体后端为刨柄，其特征在于：所述的刨体上设有刨丝孔，所述的刨口设有刀口，在刨柄后端设有凹槽，在凹槽内设有螺丝刀，在刨柄上设有皮套，所述的刨体上设有削片刀口。

一种新颖刨丝器

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种新颖刨丝器。

背景技术：

[0002] 目前，在刨丝器技术领域，刨丝器的功能使用比较单一，刨丝器要结合各种厨房厨具来完成厨房作业，刨丝器不能切菜、旋转螺钉、切片功能，并且材料浪费和增加制造成本。

发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用途广泛、使用方便的新颖刨丝器。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种新颖刨丝器，包括刨体、刨柄，刨体上端为刨背、刨体下端为刨口、刨体后端为刨柄，其特征在于：所述的刨体上设有刨丝孔，所述的刨口设有刀口，在刨柄后端设有凹槽，在凹槽内设有螺丝刀，在刨柄上设有皮套，所述的刨体上设削片刀口。

[0005] 由于在刨体上设有刨丝孔使刨丝器具有刨丝功能，由于在刨口设有刀口使刨丝器具有切功能，由于在凹槽内设有螺丝刀使刨丝器具有旋转螺钉功能，在刨柄上设有皮套使刨丝器具有防滑功能，由于在刨体上设有削片刀口刨丝器具有切片功能。

附图说明：

[0006] 图 1：是本实用新型一种新颖刨丝器的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1 所示一种新颖刨丝器，包括刨体 1、刨柄 2，刨体 1 上端为刨背 10、刨体 1 下端为刨口 5、刨体 1 后端为刨柄 2，所述的刨体 1 上设有刨丝孔 4，所述的刨口 5 设有刀口 6，在刨柄 2 后端设有凹槽 9，在凹槽 9 内设有螺丝刀 7，在刨柄 2 上设有皮套 8，所述的刨体 1 上设有削片刀口 3。

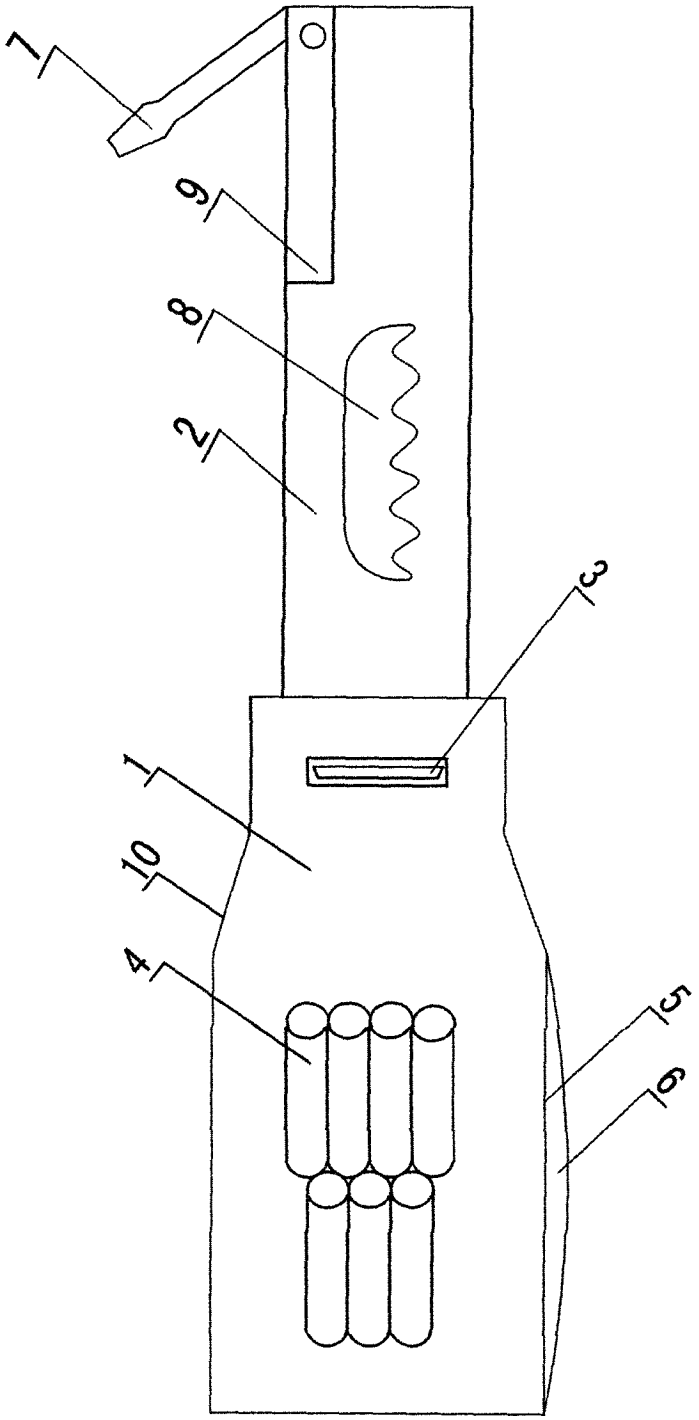

图 1