

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12203**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **11381**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2007**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przetwórstwo-Rolno-Spożywcze
Grzegorz Sznura, Biernatki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sznura Dominik, Biernatki, (PL)

PL 12203

Nr Rp. ...12203...

Klasa ...09-03...

- 1 -

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do celów estetycznego konfekcjonowania produktów, zwłaszcza spożywczych.

Wzór ma cztery odmiany.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest półprzekrojem całości opakowania, fig. 2 widokiem z góry całości opakowania, a fig. 3 jest przekrojem części dolnej opakowania, ponadto fig. 4 jest widokiem z góry części dolnej opakowania, a fig. 5 jest przekrojem części górnej opakowania, ponadto fig. 6 jest widokiem z góry jego części górnej, a fig. 7 przedstawia widok z boku całości opakowania według odmiany pierwszej, fig. 8 przedstawia widok z boku całości opakowania według odmiany drugiej, a fig. 9 przedstawia widok z boku całości opakowania według odmiany trzeciej, poza tym fig. 10 przedstawia widok z boku całości opakowania według odmiany czwartej.

Opakowanie według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego składa się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość. Część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki. Część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie pobocznicy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w

podstawę, przy czym zwieńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz. W podstawie części dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie. Część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu pobocznicy cylindra w części górnej przechodzącego w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz. Część górna ma kolor żółty.

Opakowanie według odmiany drugiej wzoru przemysłowego składa się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość. Część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki. Część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie pobocznicy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwieńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz. W podstawie części dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie. Część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu pobocznicy cylindra w części górnej przechodzącego w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz. Część górna ma kolor niebieski.

Opakowanie według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego składa się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość. Część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki. Część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie pobocznicy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwieńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz. W podstawie części dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie. Część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu pobocznicy cylindra w

części górnej przechodzącego w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz. Część górna ma kolor czerwony.

Opakowanie według odmiany czwartej wzoru przemysłowego składa się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość. Część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki. Część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie pobocznicy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwierńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz. W podstawie części dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie. Część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu pobocznicy cylindra w części górnej przechodzącego w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz. Część górna ma kolor zielony.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Opakowanie według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego składające się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość, przy czym część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki, poza tym część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie pobocznicy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwierńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz, natomiast w podstawie części

dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie, ponadto część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu poboczniccy cylindra, ma cechy istotne wzoru, według których powierzchnia kołnierza w części górnej przechodzi w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz, przy czym część górna ma kolor żółty, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7.

Opakowanie według odmiany drugiej wzoru przemysłowego składające się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość, przy czym część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki, poza tym część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie poboczniccy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwieńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz, natomiast w podstawie części dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie, ponadto część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu poboczniccy cylindra, ma cechy istotne wzoru, według których powierzchnia kołnierza w części górnej przechodzi w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz, przy czym część górna ma kolor niebieski, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 8.

Opakowanie według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego składające się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość, przy czym część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki, poza tym część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie poboczniccy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwieńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz, natomiast w podstawie części dolnej znajduje

się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie, ponadto część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu pobocznicy cylindra, ma cechy istotne wzoru, według których powierzchnia kołnierza w części górnej przechodzi w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz, przy czym część górna ma kolor czerwony, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 9.

Opakowanie według odmiany czwartej wzoru przemysłowego składające się z części dolnej i części górnej tworzących po złożeniu całość, przy czym część dolna ma formę przejrzystej, wysokiej miseczki, poza tym część centralna ścianki bocznej części dolnej ma powierzchnię w formie pobocznicy stożka ściętego, zbieżnością skierowanego ku dołowi i przechodzącego zaokrągleniem w podstawę, przy czym zwieńczenie ścianki bocznej części dolnej przebiega uskokiem skierowanym na zewnątrz, po czym przechodzi w kołnierz wywinięty na zewnątrz, natomiast w podstawie części dolnej znajduje się zagłębienie o obrysie koła, które jest usytuowane centralnie, ponadto część górna ma formę koła, z którego krawędzi wychodzi kołnierz składający się z fragmentu pobocznicy cylindra, ma cechy istotne wzoru, według których powierzchnia kołnierza w części górnej przechodzi w płaszczyznę o kształcie pierścienia, po czym powierzchnia kołnierza skierowana jest w dół a jego krawędź jest wywinięta na zewnątrz, przy czym część górna ma kolor zielony, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 10.

A—A

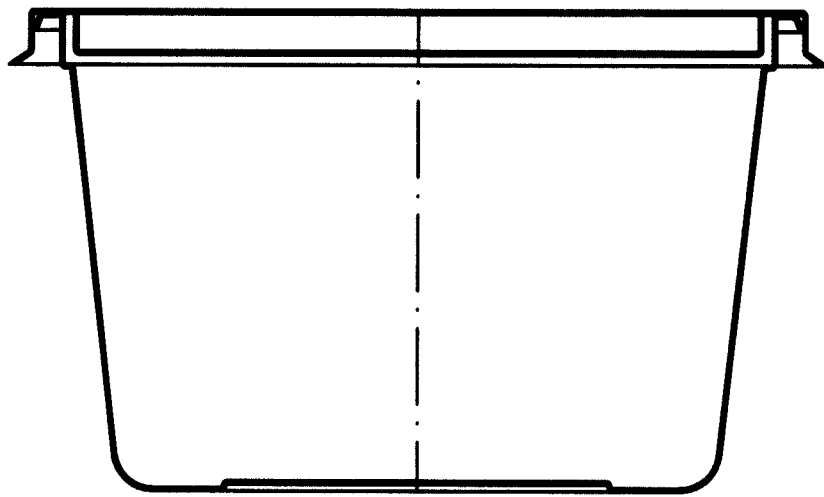


Fig.1

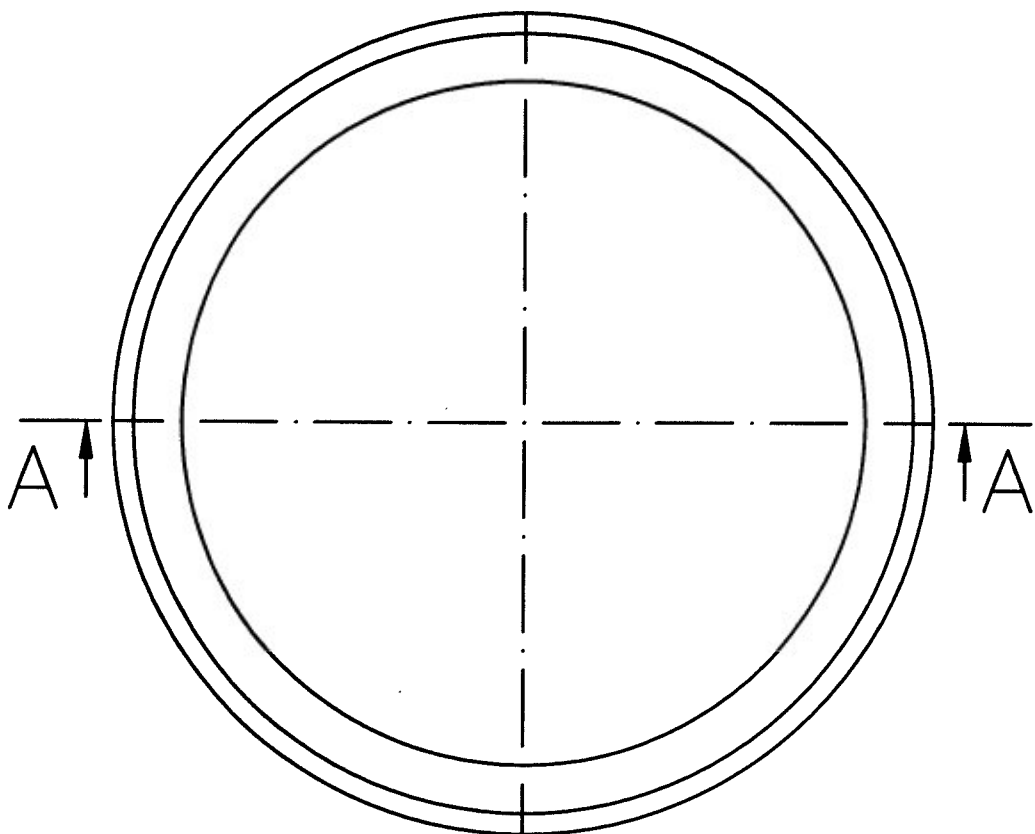


Fig.2

B—B

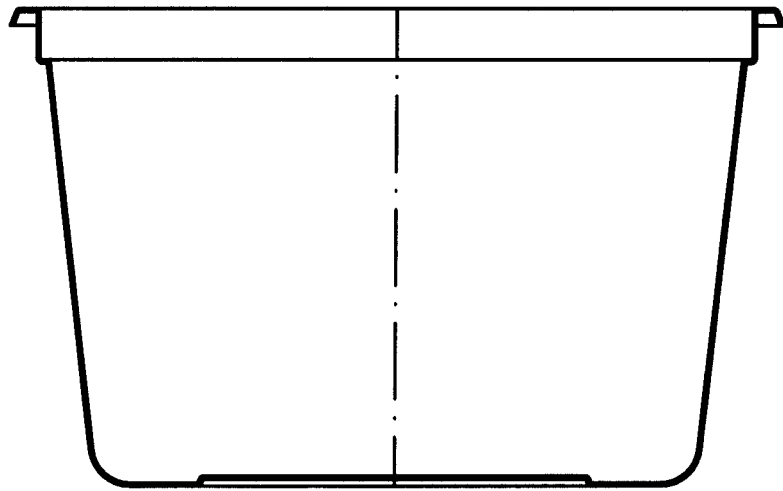


Fig.3

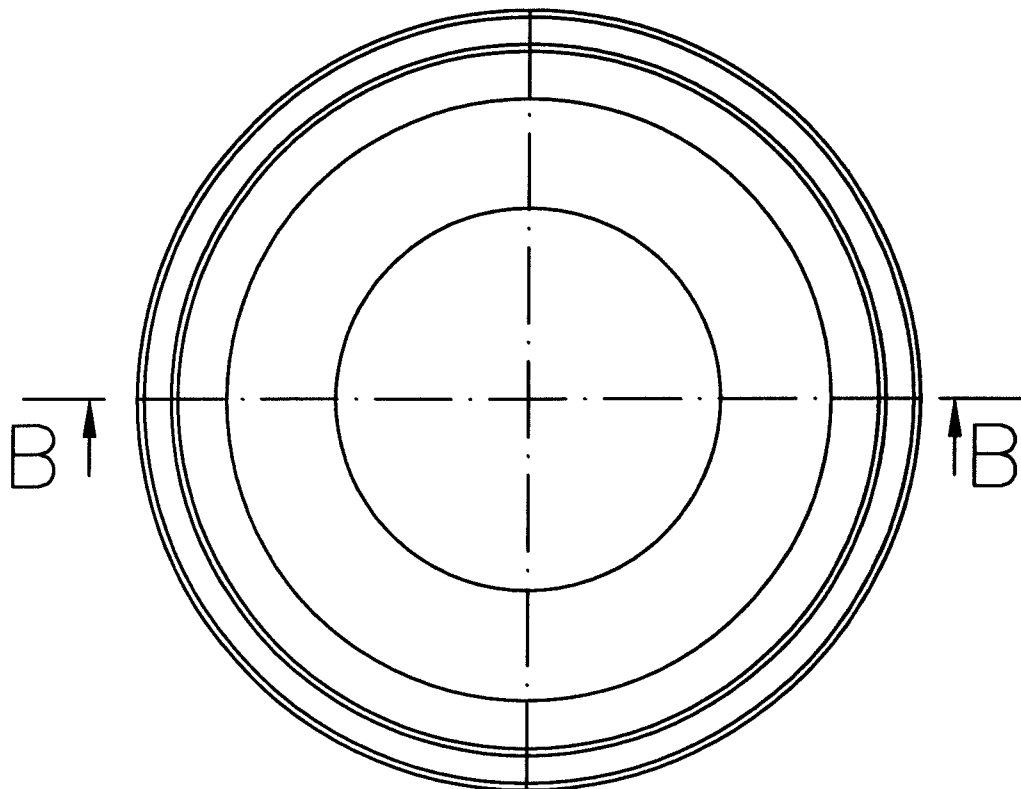


Fig.4

C—C




Fig.5

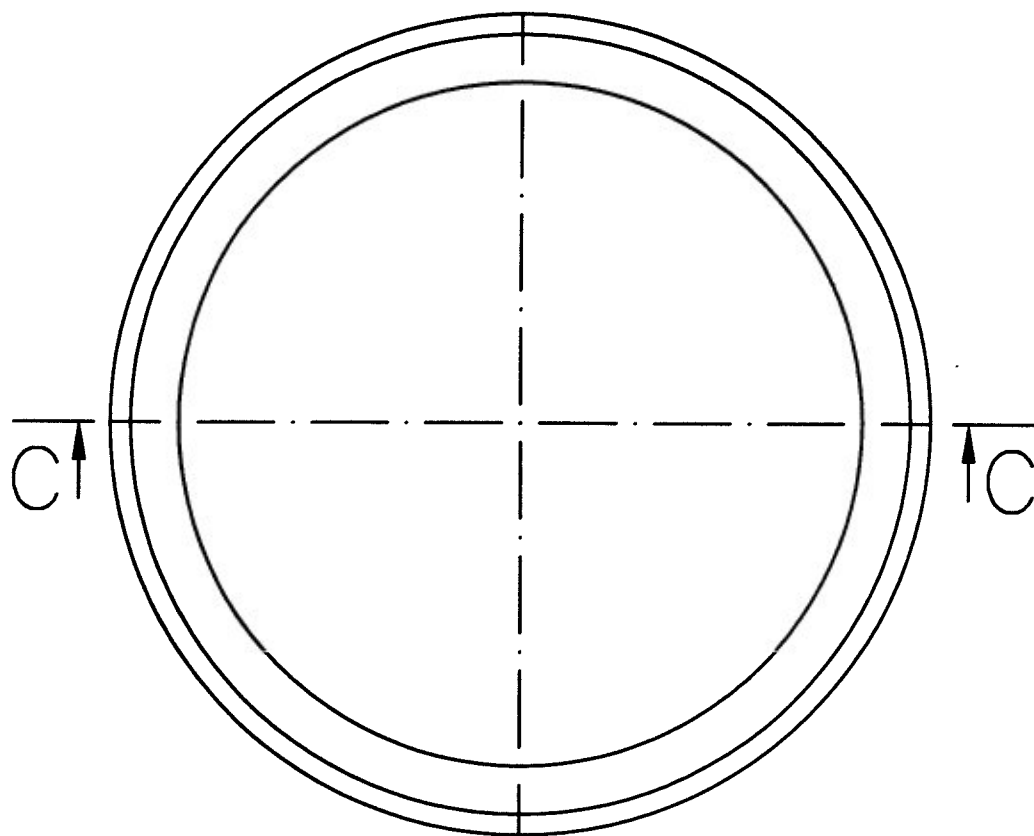


Fig.6

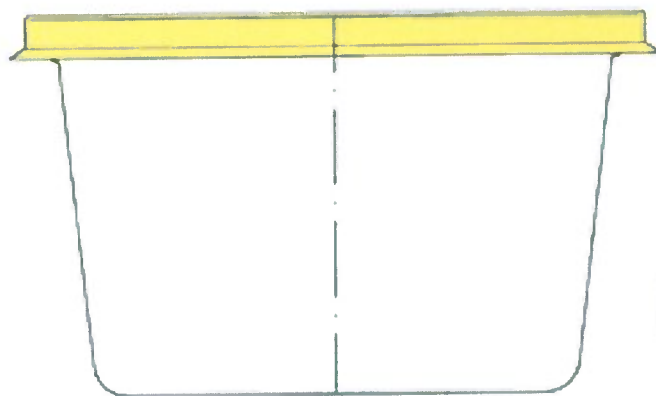


Fig. 7

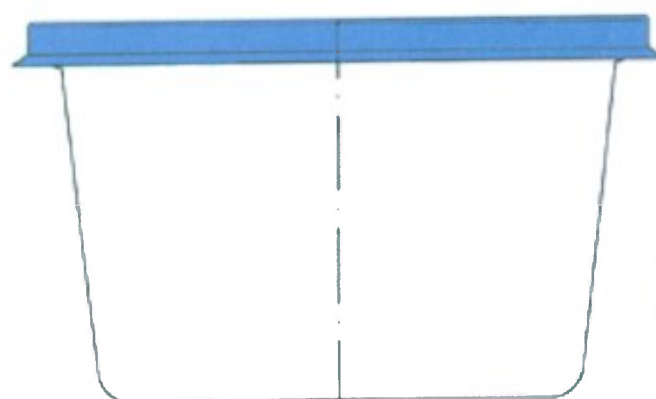


Fig. 8

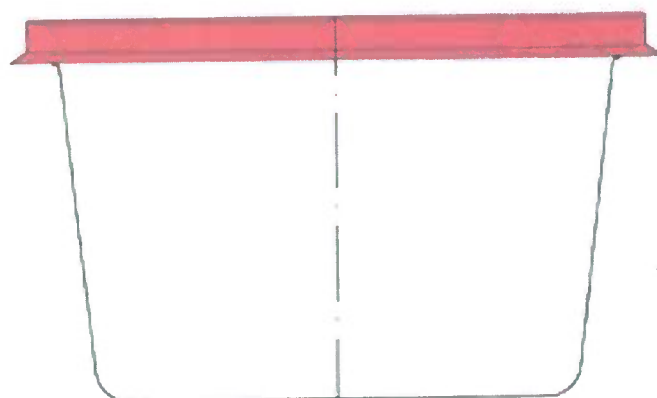


Fig. 9

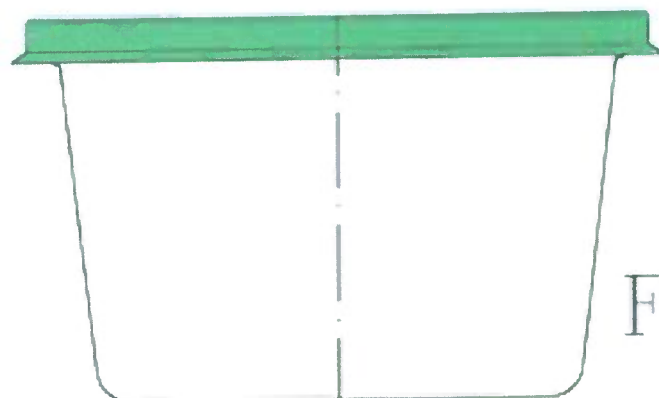


Fig. 10