

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1076**

(21) Numer zgłoszenia: **19793**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **17.04.2000**

(54)

Cegła do obsadzania roślinami

(30) Pierwszeństwo:

19.10.1999 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Lusit Betonelemente-Lusga GmbH & Co.KG,
Löhne, (DE)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lusga Dieter, Löhne, (DE)

PL Rp.1076

25-01

Rp 1076

Lusit Betoelemente-Lusga GmbH & Co. KG,
Löhne, Niemcy

Twórcą wzoru zdobniczego jest:
Dieter Lusga

Cegła do obsadzania roślinami

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia: 17 kwietnia 2000 r

Pierwszeństwo: 19 października 1999 r. /Niemcy/

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest cegła do obsadzania
roślinami.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać cegły,
przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na
załączonych rysunkach, na których: fig. 1 przedstawia cegłę w

widoku z góry, fig. 2 - cegłę w widoku z boku, fig. 3 cegłę w widoku perspektywicznym skośnie z góry.

Cegła do obsadzania roślinami ma, według wzoru, kształt ośmiobocznej bryły, płaskiej na górze i na dole, posiadającej w środku osiowe ośmiokątne przelotowe wybranie. Na zewnętrznych ściankach, cegła ma pionowe wyprofilowania. Na czterech ściankach są to, usytuowane centralnie wzdłużnie do wysokości cegły, prostopadłościennie występy o niewielkiej, w porównaniu ze średnicą cegły, wysokości z bocznymi ściankami pochyłymi trapezowo. Te ścianki cegły są oddzielone od siebie ściankami, które mają na powierzchni nie występy ale rowki odpowiadające kształtem występom ścianek sąsiednich, czyli są to prostopadłościennie zagłębienia o rozchylonych w stronę powierzchni zewnętrznej cegły ściankach. Wewnętrzny obrys wybrania ośmiokątnego jest obwiedziony paskiem obrzeża w poprzeczne prążki, jak to zostało uwidocznione na figurach 1 do 3 rysunku.

Cegła jest wykonana z betonu. Wykończenie powierzchni zewnętrznych i ich kolor mogą być dowolnie dobierane. Może ona być stosowana jako pojedyncza lub w połączeniu z innymi ceglami. Cegła jest przeznaczona do stosowania przy umacnianiu skarp, do budowania ścian ochronnych przeciwhałasowych i tym podobnych.

Zastrzeżenie ochronne

Cegła do obsadzania roślinami, znamieną tym, że ma postać ośmiobocznej bryły z płaskimi podstawami, z osiowym ośmiokątnym przelotowym wybraniem w środku, przy czym na czterech ściankach bocznych ma, usytuowane centralnie wzdłużnie względem jej wysokości prostopadłościennie, niskie w stosunku do średnicy cegły, występy z bocznymi ściankami

pochylonymi na zewnątrz w kierunku ich podstawy, przy czym te ścianki cegły są oddzielone od siebie ściankami, które mają na powierzchni rowki odpowiadające kształtem występom ścianek sąsiednich, z bocznymi ściankami rozchylonymi w stronę powierzchni zewnętrznej cegły, a wewnętrzny obrys wybrania ośmiokątnego jest obwiedziony paskiem obrzeża w prążki, jak to zostało uwidocznione na fig. 1 do 3.

Lusit Betonelemente-Lusga GmbH & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370


mgr inż. Monika Działnowska
Rzecznik Patentowy

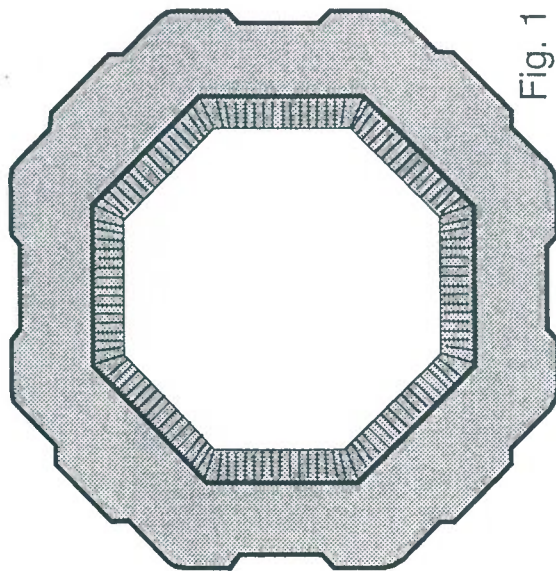


Fig. 1

Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Klein
mgr inż. *Monika Dziarnowska*
Rzecznik Patentowy

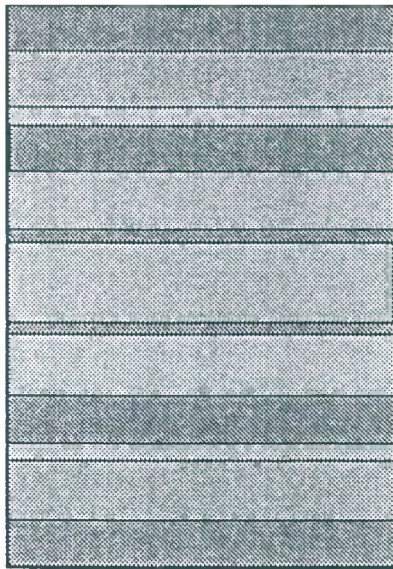


Fig. 2

Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG
Peñonomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dąbrowska
Rzecznik Państwowy

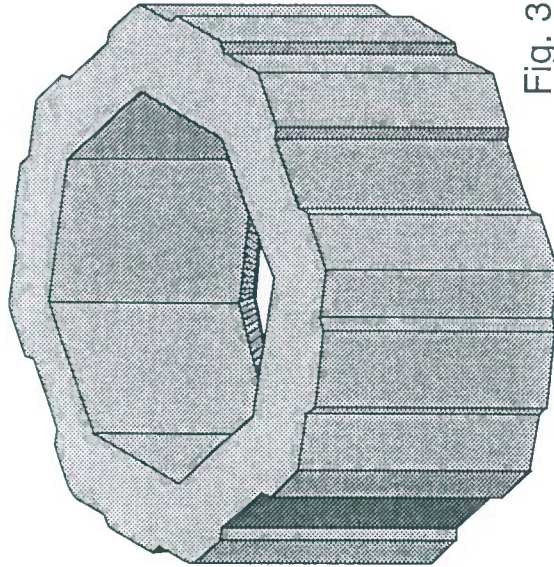


Fig. 3

Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dąbrowska
Rzecznik Patentowy