



(21) 申请号 202223435363.7

(22) 申请日 2022.12.03

(73) 专利权人 范雲博

地址 210007 江苏省南京市秦淮区石门坎
104号2号楼一层

(72) 发明人 范雲博

(51) Int.Cl.

A41D 13/11 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种理发用口罩

(57) 摘要

本实用新型提供了一种理发用口罩,包括主体部,所述主体部用于覆盖使用者的呼吸器官;挂颈部,所述挂颈部于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部的两端分别与所述主体部的两侧固定连接,以固定所述主体部;以及挂耳部,所述挂耳部与所述主体部或所述挂颈部固定连接,用于将所述主体部拉向使用者两耳处,以防止所述主体部滑落,使得在理发时,可以改变口罩的佩戴方式,解决了现有的挂颈式口罩在理发时佩戴易滑落的问题,使得在理发时无需将口罩摘下,极大的降低了人们感染疾病的风险。

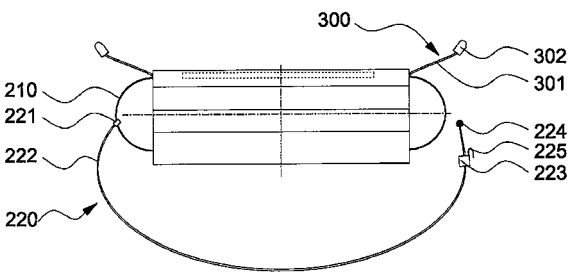

1. 一种理发用口罩,其特征在于,包括:

主体部(100),所述主体部(100)用于覆盖使用者的呼吸器官;

挂颈部(200),所述挂颈部(200)于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部(200)的两端分别与所述主体部(100)的两侧固定连接,以固定所述主体部(100);以及

挂耳部(300),所述挂耳部(300)与所述主体部(100)或所述挂颈部(200)固定连接,用于将所述主体部(100)拉向使用者两耳处,以防止所述主体部(100)滑落;

所述挂耳部(300)包括挂耳绳(301)以及与所述挂耳绳(301)固定连接的挂耳件(302);

于理发状态使用时,所述挂耳件(302)固定于使用者两耳处并通过所述挂耳绳(301)将所述主体部(100)拉向使用者两耳处,所述挂耳件(302)是耳塞或耳夹。

2. 根据权利要求1所述的理发用口罩,其特征在于,所述挂颈部(200)包括耳带(210)及挂颈组件(220);

所述耳带(210)固定连接于所述主体部(100)的两侧,所述耳带(210)上可调节地连接有挂颈组件(220)。

3. 根据权利要求2所述的理发用口罩,其特征在于,所述挂颈组件(220)是弹力绳或非弹力绳,所述挂颈组件(220)与所述耳带(210)通过滑扣或绳结连接。

4. 根据权利要求2所述的理发用口罩,其特征在于,所述挂颈组件(220)包括第一滑扣(221)、第一挂颈绳(222)、第二滑扣(223)、阻挡块(226)以及阻挡件(224);

所述第一挂颈绳(222)的一端通过所述第一滑扣(221)与所述耳带(210)可调节地连接,所述第一挂颈绳(222)的另一端与所述阻挡块(226)固定连接;

其中,所述第一挂颈绳(222)上可调节地连接有第二滑扣(223),所述第二滑扣(223)上设有挂钩(225)。

5. 根据权利要求4所述的理发用口罩,其特征在于,所述挂钩(225)是U型钩或S型钩。

6. 根据权利要求4所述的理发用口罩,其特征在于,所述阻挡件(224)是绳结或塑料块。

7. 根据权利要求2所述的理发用口罩,其特征在于,所述挂耳绳(301)与所述主体部(100)两侧上部或所述耳带(210)上部固定连接。

8. 根据权利要求4所述的理发用口罩,其特征在于,所述第一挂颈绳(222)以及所述挂耳绳(301)是弹力绳或非弹力绳。

一种理发用口罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗卫生技术领域,特别涉及一种理发用口罩。

背景技术

[0002] 口罩是一种卫生防疫用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫、病毒等物质的作用,以纱布或纸等材料做成。口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用,在呼吸道传染病流行时,在粉尘等污染的环境中作业时,戴口罩具有非常好的作用,然而目前口罩在使用过程中存在以下问题:

[0003] 1.理发时需将口罩取下;

[0004] 在人们理发的场景下,尤其在处理人耳后及脖颈处的头发时,不可避免的需将正在佩戴的口罩取下,这极大的增加了人们感染疾病的风险。

[0005] 2.佩戴现有的挂颈式口罩时,在理颈部的头发时口罩易滑落:

[0006] 现在市场上也存在一些挂颈式口罩,但其在理发佩戴时,存在挂颈绳佩戴位置较高,处于使用者的脑后而并非颈部后面,其将影响理发,若将挂颈绳拉到较低位置时即颈部后面,由于口罩缺少向上的拉力,使口罩容易滑落。

实用新型内容

[0007] 本实用新型提供了一种理发用口罩,用以解决理发时需将口罩取下、口罩容易滑落的问题,该理发用口罩包括:

[0008] 主体部,所述主体部用于覆盖使用者的呼吸器官;

[0009] 挂颈部,所述挂颈部于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部的两端分别与所述主体部的两侧固定连接,以固定所述主体部;以及

[0010] 挂耳部,所述挂耳部与所述主体部或所述挂颈部固定连接,用于将所述主体部拉向使用者两耳处,以防止所述主体部滑落;

[0011] 进一步地,所述挂颈部包括耳带及挂颈组件;

[0012] 所述耳带固定连接于所述主体部的两侧,所述耳带上可调节地连接有所述挂颈组件;

[0013] 进一步地,所述挂颈组件是弹力绳或非弹力绳,所述挂颈组件与所述耳带通过滑扣或绳结连接;

[0014] 进一步地,所述挂颈组件包括第一滑扣、第一挂颈绳、第二滑扣、阻挡块以及阻挡件;

[0015] 所述第一挂颈绳的一端通过所述第一滑扣与所述耳带可调节地连接,所述第一挂颈绳的另一端与所述阻挡块固定连接;

[0016] 其中,所述第一挂颈绳上可调节地连接有所述第二滑扣,所述第二滑扣上设有挂钩;

[0017] 进一步地,所述挂钩是U型钩或S型钩;

- [0018] 进一步地,所述阻挡件是绳结或塑料块;
- [0019] 进一步地,所述挂耳部包括挂耳绳以及与所述挂耳绳固定连接的挂耳件;
- [0020] 于理发状态使用时,所述挂耳件固定于使用者两耳处并通过所述挂耳绳将所述主体部拉向使用者两耳处;
- [0021] 进一步地,所述挂耳件是耳塞或耳夹;
- [0022] 进一步地,所述挂耳绳与所述主体部两侧上部或所述耳带上部固定连接;
- [0023] 进一步地,所述第一挂颈绳以及所述挂耳绳是弹力绳或非弹力绳。
- [0024] 本实用新型具有的有益效果:
- [0025] 本实用新型通过设置主体部,所述主体部用于覆盖使用者的呼吸器官;挂颈部,所述挂颈部于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部的两端分别与所述主体部的两侧固定连接,以固定所述主体部;以及挂耳部,所述挂耳部与所述主体部或所述挂颈部固定连接,用于将所述主体部拉向使用者两耳处,以防止所述主体部滑落,使得在理发时,可以改变口罩的佩戴方式,解决了现有的挂颈式口罩在理发时佩戴易滑落的问题,使得在理发时无需将口罩摘下,极大的降低了人们感染疾病的风险。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:

- [0027] 图1示出了本实用新型一实施例中的理发用口罩正面图;
- [0028] 图2示出了本实用新型另一实施例中的理发用口罩正面图;
- [0029] 图3示出了本实用新型另一实施例中的理发用口罩正面图;
- [0030] 图4示出了本实用新型另一实施例中的理发用口罩正面图;
- [0031] 图5示出了本实用新型一实施例中的理发用口罩佩戴图;
- [0032] 图6示出了本实用新型另一实施例中的理发用口罩佩戴图。
- [0033] 附图标记说明:
- [0034] 100、主体部;200、挂颈部;300、挂耳部;210、耳带;220、挂颈组件;221、第一滑扣;222、第一挂颈绳;223、第二滑扣;224、阻挡件;225、挂钩;226、阻挡块;301、挂耳绳;302、挂耳件。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图及具体实施例来对本实用新型作进一步阐述。在此需要说明的是,对于这些实施例方式的说明虽然用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。本文公开的特定结构和功能细节仅用于描述本实用新型的示例实施例。然而,可用很多备选的形式来体现本实用新型,并且不应当理解为将本实用新型限制在本文阐述的实施例中。

[0036] 目前口罩在使用过程中存在的现有的挂颈式佩戴的口罩在理发时易滑落、理发时需将口罩取下,增加了人们感染疾病的风险的问题。

[0037] 针对上述问题,本实施例提出了一种理发用口罩,如图1-4所示,所述理发用口罩包括:

[0038] 主体部100,所述主体部100用于覆盖使用者的呼吸器官;

[0039] 挂颈部200,所述挂颈部200于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部200的两端分别与所述主体部100的两侧固定连接,以固定所述主体部100;以及

[0040] 挂耳部300,所述挂耳部300与所述主体部100或所述挂颈部200固定连接,用于将所述主体部100拉向使用者两耳处,以防止所述主体部100滑落。

[0041] 本实用新型通过设置主体部100,所述主体部100用于覆盖使用者的呼吸器官;挂颈部200,所述挂颈部200于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部200的两端分别与所述主体部100的两侧固定连接,以固定所述主体部100;以及挂耳部300,所述挂耳部300与所述主体部100或所述挂颈部200固定连接,用于将所述主体部100拉向使用者两耳处,以防止所述主体部100滑落,使得在理发时,可以改变口罩的佩戴方式,解决了现有的挂颈式口罩在理发时佩戴易滑落的问题,使得在理发时无需将口罩摘下,极大的降低了人们感染疾病的风险。

[0042] 进一步地,如图2所示,为了使理发用口罩能够在平时和理发时都可用,挂颈部200包括耳带210及挂颈组件220;

[0043] 耳带210固定连接于主体部100的两侧,耳带210上可调节地连接有所述挂颈组件220。

[0044] 需要说明的是,挂颈部200通常包括两个耳带210,两个耳带210与主体部100的左右两侧固定连接,固定连接的方式可以是焊接、黏贴、缝制等,其中,为了使挂颈组件220能够方便顺畅的绕过使用者颈部,耳带210与挂颈组件220之间为可调节连接,可调节连接的方式可以通过滑扣、绳结连接,本申请对可调节连接的方式不做具体限定,能够实现挂颈组件220在耳带210上的自由移动即可。

[0045] 在一些实施例中,为了提高理发用口罩佩戴的舒适度和使用范围,挂颈组件220是弹力绳或非弹力绳,所述挂颈组件220与所述耳带210通过滑扣或绳结连接。

[0046] 需要说明的是,使用弹力绳作为挂颈组件220时可选用不同弹性的弹力绳,使用非弹力绳作为挂颈组件220时,需选用适当的长度以满足佩戴需要。

[0047] 在一些实施例中,如图3-4所示,挂颈组件220包括第一滑扣221、第一挂颈绳222、第二滑扣223、阻挡块226以及阻挡件224;

[0048] 第一挂颈绳222的一端通过第一滑扣221与耳带210可调节地连接,第一挂颈绳222的另一端与阻挡块226固定连接,其中,第一挂颈绳222上可调节地连接有第二滑扣223,第二滑扣223上设有挂钩225。

[0049] 需要说明的是,第一挂颈绳222的一端可以与两个耳带210中的任一个可调节的连接,为了使调节更加方便,第一挂颈绳222可通过第一滑扣221与耳带210连接,其中,第一滑扣221上设有按钮,按下按钮时可以在耳带210上任意移动,松开按钮时可以固定在耳带210某一位置处。

[0050] 需要说明的是,为了使第一挂颈绳222能够方便的与另一耳带210连接、脱离,在第一挂颈绳222上还设有第二滑扣223,第二滑扣223上设有按钮,按下按钮时可以在第一挂颈绳222上任意移动,松开按钮时可以固定在第一挂颈绳222某一位置处,其中,第二滑扣223

还设有挂钩225,挂钩225用来连接另一个耳带210,通过挂钩225连接耳带210能够方便的进行连接、脱离。

[0051] 需要说明的是,为了防止第二滑扣223在第一挂颈绳222上脱落,第一挂颈绳222上与第一滑扣221相对的另一端还设有阻挡件224。

[0052] 在一些实施例中,挂钩225是U型钩或S型钩,本申请对挂钩225的具体结构、形式不做具体限定,满足使用要求即可。

[0053] 在一些实施例中,为了制作方便、降低成本,阻挡件224可以是绳结或塑料块,其中塑料块可以是各种形状,如球形、正方体、长方体或不规则立体结构。

[0054] 在一些实施例中,第一挂颈绳222是弹力绳或非弹力绳。

[0055] 需要说明的是,第一挂颈绳222依可以选用弹力绳,以进一步增加佩戴舒适度和使用范围,也可以选用非弹力绳,因第一挂颈绳222已设有第二滑扣223同样可以满足使用要求。

[0056] 在一些实施例中,为了在理发状态使用,挂耳部300包括挂耳绳301以及与挂耳绳301固定连接的挂耳件302,于理发状态使用时,挂耳件302固定于使用者两耳处并通过挂耳绳301将主体部100拉向使用者两耳处,其中,挂耳绳301与主体部100两侧上部或耳带210上部固定连接。

[0057] 需要说明的是,如图5所示,通过挂耳件302及挂耳绳301的设计,能够为主体部100提供向挂耳件302佩戴方向的拉力以固定主体部100,通常挂耳绳301固定连接在主体部100两侧的上部的位置,以将主体部100上部拉向使用者两耳侧;如图5-6所示,挂耳绳301也可以固定连接在耳带210上部的位置,以通过耳带210将主体部100上部拉向使用者两耳侧,其中固定连接的方式可以是焊接、黏贴、缝制等。

[0058] 在一些实施例中,如图6所示,挂耳绳301固定连接在挂颈部200佩戴时耳带210上部向后延伸的路径上,使挂耳绳301能够从使用者耳朵的对耳屏处向上拉起耳带210,其中,对耳屏在一定程度上可以卡住挂耳件302从而为挂耳件302提供更好的支撑力,以防止主体部100向下滑落。

[0059] 在一些实施例中,挂耳件302可以是耳塞或耳夹,当挂耳件302是耳塞时,可以在佩戴的同时,降低理发时产生的噪声的影响;当挂耳件302是耳夹时,耳夹可以是装饰品,提高佩戴时的美观程度。

[0060] 在一些实施例中,挂耳绳301是弹力绳或非弹力绳,需要说明的是,当挂耳绳301是弹力绳时,可以使挂耳部300具有更宽的适用范围,当挂耳绳301是非弹力绳时,可根据不同使用者选择不同的规格尺寸。

[0061] 综上所述,本实施例通过设置主体部100,所述主体部100用于覆盖使用者的呼吸器官;挂颈部200,所述挂颈部200于使用者两耳下方绕过使用者颈部,所述挂颈部200的两端分别与所述主体部100的两侧固定连接,以固定所述主体部100;以及挂耳部300,所述挂耳部300与所述主体部100或所述挂颈部200固定连接,用于将所述主体部100拉向使用者两耳处,以防止所述主体部100滑落,使得在理发时,可以改变口罩的佩戴方式,解决了现有的挂颈式口罩在理发时佩戴易滑落的问题,使得在理发时无需将口罩摘下,极大的降低了人们感染疾病的风险。

[0062] 在本申请的各个实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间

的术语或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。

[0063] 可以理解的是,在本申请的实施例中涉及的各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请的实施例的范围。以上对本申请实施例所提供的产品和/或方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

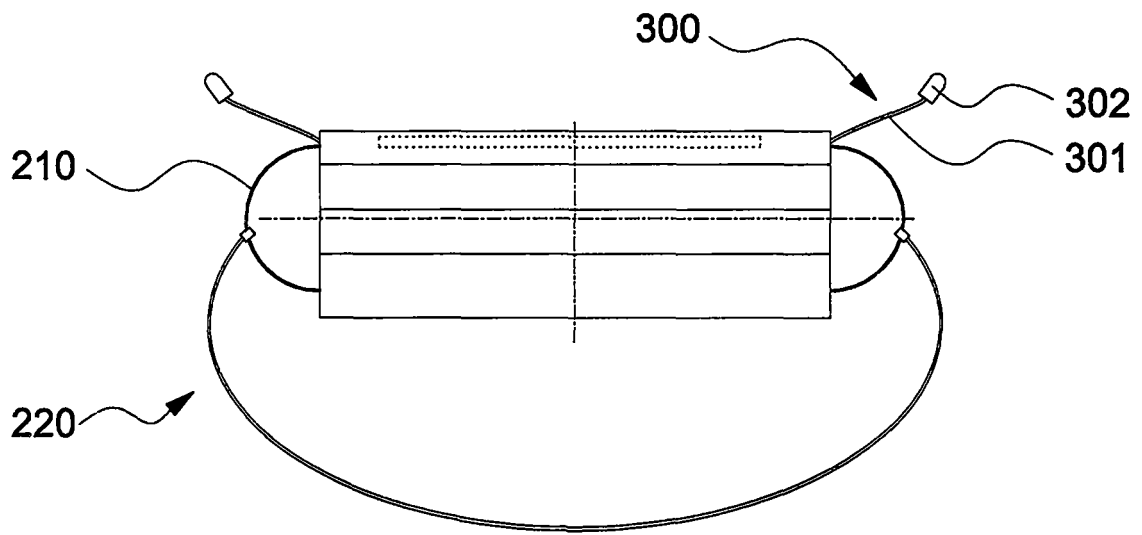


图1

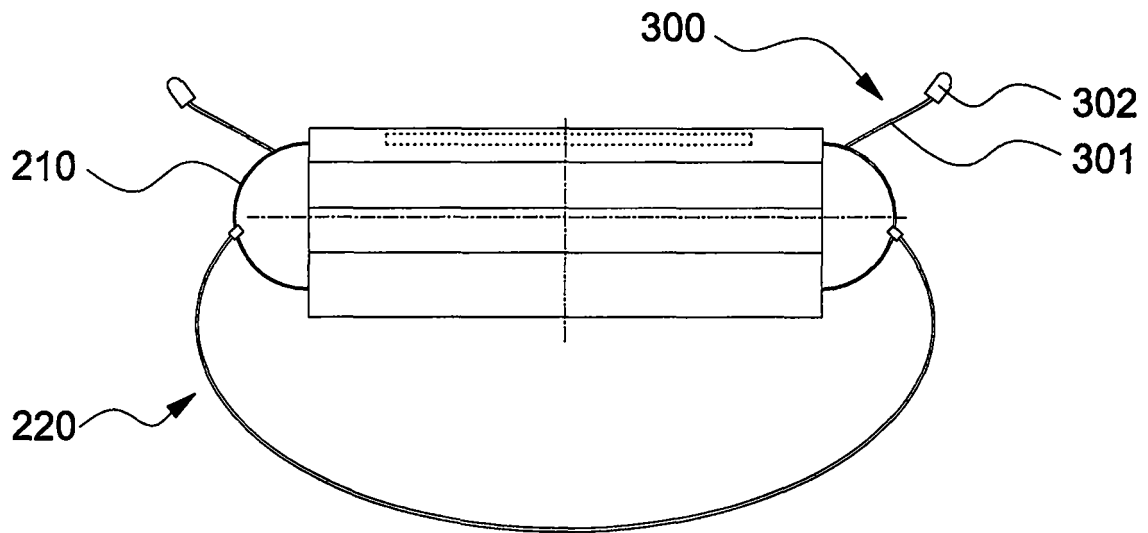


图2

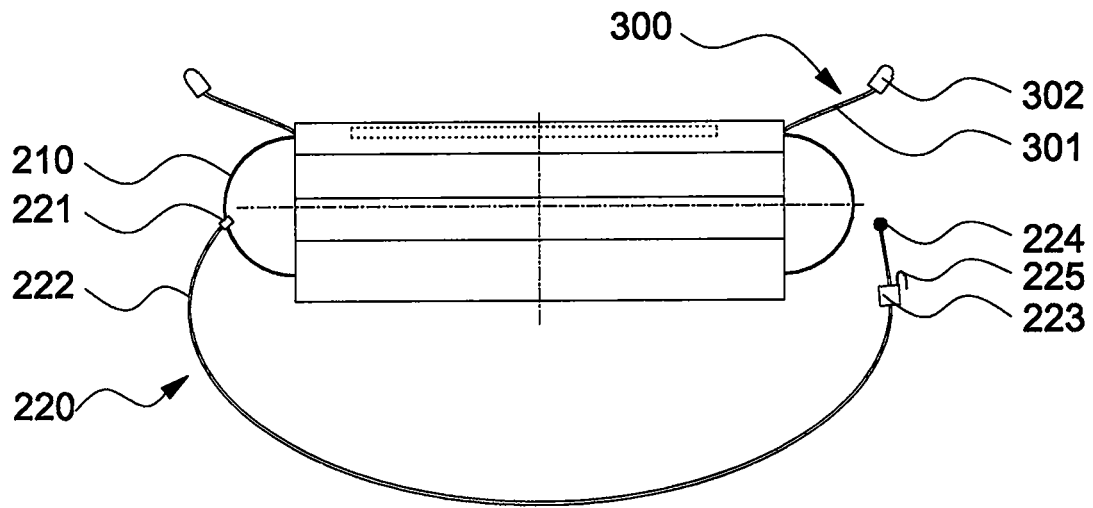


图3

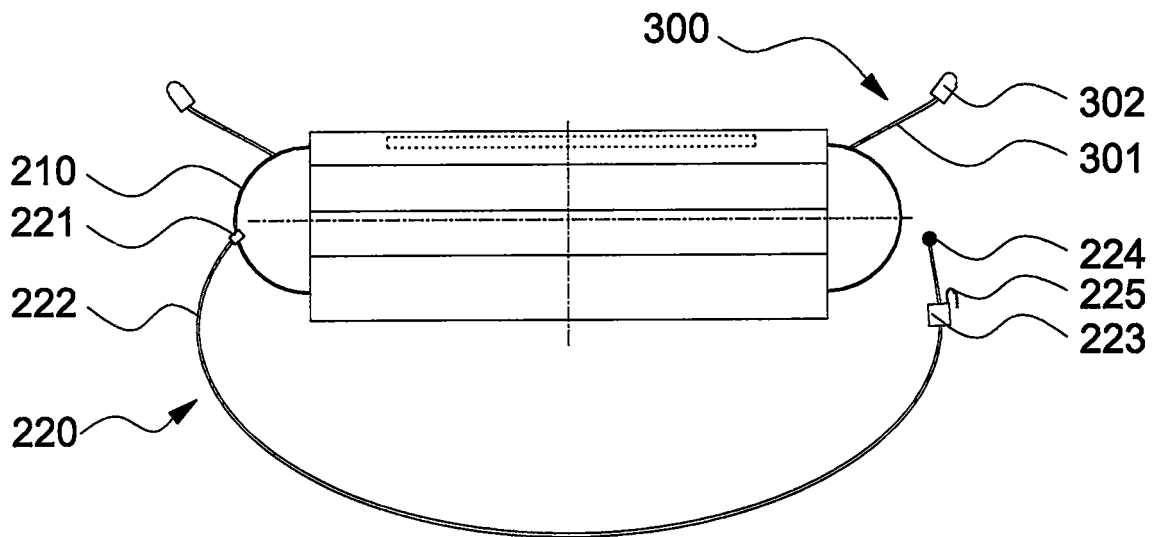


图4

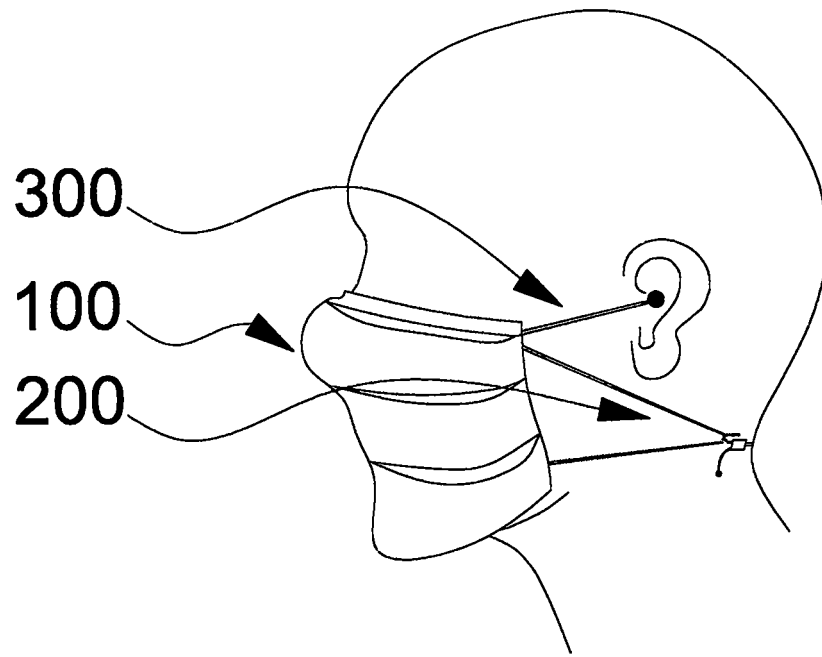


图5

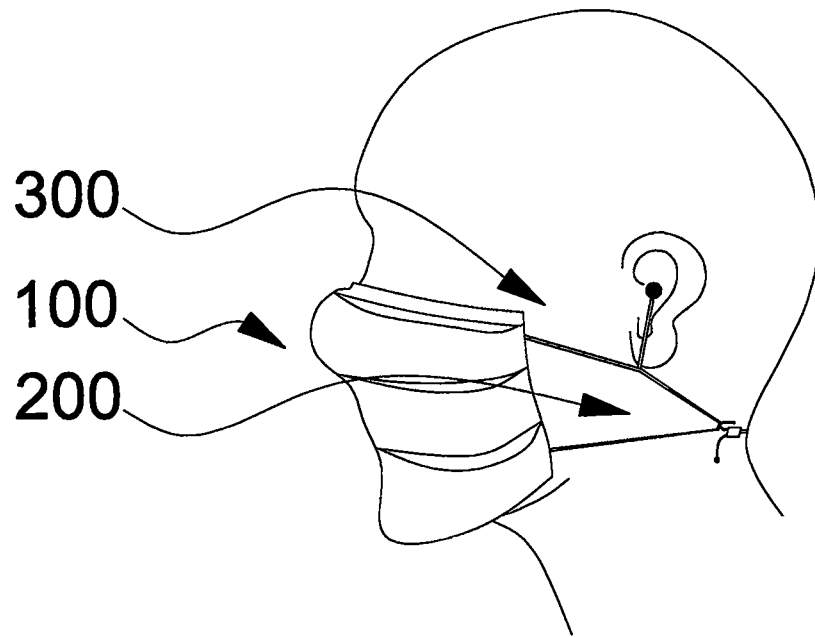


图6