

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 682 426

②1 N° d'enregistrement national :

91 12622

⑤1 Int Cl⁵ : E 06 B 9/24; B 60 J 1/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 14.10.91.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 16.04.93 Bulletin 93/15.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : FARNIER & PENIN (*Société
anonyme*) — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Ouvrard Gaston et Boissonneau
Franck.

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire : Cabinet Boettcher.

⑤4 Store à enrouleur motorisé pour baie galbée.

⑤7 Le store à enrouleur motorisé pour baie galbée com-
porte:

- un support (2) pour un organe (1) d'enroulement,
- une toile (3) fixée par l'une de ses extrémités à cet or-
gane d'enroulement et par son autre extrémité à une barre
(4) de tirage,
- des moyens de déploiement et repliement de la toile
(3) comportant deux biellettes (8, 9) articulées chacune par
une extrémité à la barre de tirage (4), l'autre extrémité de
chaque biellette étant montée articulée et coulissante sur
une glissière (5) solidaire du support (2), sensiblement pa-
rallèle à l'axe d'enroulement de la toile (3) et un dispositif
d'entraînement synchronisé et en sens opposé (6, 7) du

La barre (4) de tirage étant élastiquement déformable
perpendiculairement à la toile (3).

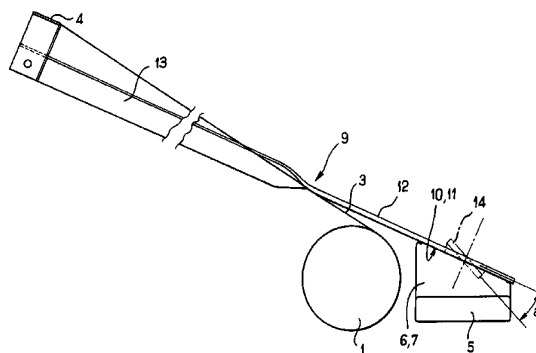

FR 2 682 426 - A1



La présente invention concerne un store à enrouleur motorisé destiné notamment à occulter une baie, en particulier une baie de véhicule automobile telle qu'une lunette arrière.

5 L'occultation des lunettes arrière de véhicules automobiles est un problème délicat à résoudre étant donné la forme particulièrement complexe d'une telle lunette. En effet, dans certains véhicules, la lunette arrière est très inclinée et galbée avec une courbure en général plus accentuée en partie supérieure qu'en partie inférieure. L'occultation d'une telle baie est actuellement réalisée au moyen d'un store fixé sous la tablette arrière et déployé jusqu'au bord supérieur de la lunette, le store s'étendant alors dans un plan qui soutend tant bien que mal la surface gauche de la lunette arrière et qui présente l'inconvénient d'être écarté de cette fenêtre notamment à sa base, condamnant ainsi une surface importante de la tablette arrière. En outre, une baie occultée avec un store de ce type ne présente pas une esthétique satisfaisante.

20 On a déjà proposé des stores dans lesquels la toile est courbe du fait même de la forme de la barre de tirage. Cette barre de tirage est généralement courbée pour coïncider avec la courbure supérieure de la fenêtre arrière qui est plus prononcée que la courbure de cette fenêtre au niveau de la tablette arrière. L'enrouleur étant en général situé sous cette tablette, il faut pouvoir disposer notamment aux extrémités latérales de celle-ci d'une largeur suffisante pour pouvoir y dessiner une fente courbe pour accommoder la barre de tirage dans la position enroulée du store. Un tel espace n'est pas toujours disponible sur les tablettes arrière de certains véhicules.

On rappellera enfin que la motorisation de ce type de store peut être réalisée de plusieurs manières différentes et en particulier grâce à des biellettes déployables conformément au document FR-A-2.646.203.

Pour pallier les inconvénients des stores existants pour lunette arrière de véhicules automobiles, qui ne peuvent pas être logés dans tous les véhicules d'une part et qui d'autre part n'ont pas de caractère esthétique très satisfaisant, l'invention propose un store à enrouleur motorisé pour baie galbée permettant d'être situé au plus près de la glace de la baie, en position déployée et pouvant passer au travers d'une fente rectiligne, donc de faible largeur, d'une tablette arrière sous laquelle serait installé le mécanisme d'enroulement.

A cet effet l'invention a donc pour objet un store de ce type comportant :

- un support pour un organe d'enroulement,
- une toile fixée par l'une de ses extrémités à cet organe d'enroulement et par son autre extrémité à une barre de tirage,
- des moyens de déploiement et reploiement de la toile comportant deux biellettes articulées chacune par une extrémité à la barre de tirage, l'autre extrémité de chaque biellette étant montée articulée coulissante sur une glissière solidaire du support, sensiblement parallèle à l'axe d'enroulement de la toile et un dispositif d'entraînement synchronisé et en sens opposé du pied coulissant des biellettes le long de la glissière.

Selon l'une des caractéristiques principales de l'invention, la barre de tirage étant élastiquement déformable perpendiculairement à la toile, chaque biellette présente à son extrémité articulée à la barre de tirage une surface d'appui plane pour la barre qui est, la toile enroulée, sensiblement parallèle à l'axe d'enroulement et dans le même plan que la surface correspondante de l'autre biellette et, la toile déroulée, dans un plan qui coupe l'axe d'enroulement et qui forme un dièdre avec celui contenant la surface de l'autre biellette, dont l'arête est sensiblement orthogonale à cet axe d'enroulement de manière à contraindre en flexion

la barre de tirage perpendiculairement à la toile au fur et à mesure du déploiement du store. Par cette disposition, le store de l'invention engendre la création d'une courbure du bord supérieur de la toile au fur et à mesure du déploiement du store la toile ayant un bord supérieur rectiligne lorsqu'elle est enroulée et un bord curviligne lorsqu'elle est déployée la courbure de ce bord étant apte à épouser la courbure supérieure par exemple de la lunette arrière que la toile occulte.

10 Dans un mode simple de réalisation de l'invention, chaque biellette est constituée par une barrette plate vrillée entre ses deux extrémités. Chaque biellette s'étend donc dans deux plans sécants. Le premier plan est celui dans lequel est implanté son axe d'articulation au niveau de la
15 glissière et est un plan fixe qui constitue le plan de débattement de la biellette lors du déploiement ou repliement du store. Le deuxième plan, dans lequel est implanté l'axe d'articulation de la barre de tirage sur chaque biellette, est un plan dont la position varie selon le
20 débattement des biellettes. Ainsi, lorsque les biellettes sont complètement rabattues sur la glissière de pied, leur extrémité libre s'étend dans un plan unique qui est parallèle à sa glissière et qui contient la barre de tirage du store à l'état rectiligne. Au fur et à mesure du débattement des
25 biellettes à partir de cette position, le plan de chacune de leurs extrémités s'incline sur la direction de la glissière pour former avec l'autre plan d'extrémité de l'autre biellette un dièdre se fermant de plus en plus et contraignant la barre de tirage à se galber entre ses articulations.

30 Compte tenu du fait que le store de l'invention est en général installé sous la tablette arrière d'un véhicule et que la barre de tirage est située au niveau de cette tablette arrière, les biellettes de manoeuvre du store lorsque ce dernier est à l'état enroulé, ne sont pas dans l'alignement
35 l'une de l'autre. Elles sont en effet arrêtées dans une

position où elles forment un angle l'une avec l'autre et donc où théoriquement elles induisent une légère courbure de la barre de tirage. Pour corriger cette courbure, chaque bielle comporte à son extrémité attelée à la barre de tirage un coude de compensation. Dans une variante de réalisation ce coude de compensation peut être remplacé par une pièce formant cale.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description donnée ci-après d'un mode de sa réalisation.

Il sera fait référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma destiné à mettre en évidence la structure du store selon l'invention,
- la figure 2 est un schéma en perspective du mécanisme mis en oeuvre dans le store selon l'invention en position repliée,
- les figures 3 et 4 sont des vues partielles de variantes de l'extrémité des biellettes mises en oeuvre dans le store de l'invention,
- la figure 5 est une vue schématique de ce mécanisme, le store étant dans son état déployé,
- la figure 6 est une vue en coupe du store selon l'invention disposé sous une tablette arrière de véhicule automobile.

Aux figures, le store selon l'invention comprend, représenté schématiquement, un organe d'enroulement 1 connu en lui-même constitué par un rouleau monté dans un support 2. Entre le rouleau et le support sont disposés des organes élastiques de rappel qui tendent à faire tourner le rouleau dans le sens d'enroulement du store. Une toile 3 est fixée par l'une de ses extrémités au rouleau 1 tandis qu'elle comporte à son autre extrémité une barre de tirage 4. Cette barre de tirage est formée par un plat métallique ou en matière plastique dont la largeur est située dans le plan de

la toile de sorte qu'elle présente une grande flexibilité dans un sens perpendiculaire à la toile et une grande raideur dans le plan de la toile. La matière plastique utilisée pourra avantageusement être un polycarbonate.

5 De manière connue également, au moins dans son principe, le support 2 porte aussi une sorte de glissière 5, parallèle à l'axe du cylindre enrouleur 1 et dans laquelle sont montés à coulissement des chariots 6 et 7. Ces chariots sont attelés à des organes d'entraînement qui assurent leur
10 déplacement le long de la glissière 5 de manière synchronisée et en sens opposé. Ces moyens d'entraînement ne sont pas représentés aux figures. Ils peuvent être constitué notamment par des câbles-crémaillères tels que 6 sur la figure 6 qui
15 chacun sont solidaires d'un chariot et s'étendent à l'intérieur de la glissière 5 de chaque côté de celle-ci et en sens opposé de sorte qu'une roue dentée située au centre de cette glissière et engrénant avec ces câbles crémaillère provoque le mouvement synchronisé et de sens opposé de ceux-ci. D'autres mécanismes d'entraînement aboutissant au même
20 résultat peuvent être envisagés sans sortir du cadre de l'invention. Chacun des chariots porte de manière articulée le pied d'une biellette 8, 9 dont la longueur est sensiblement égale à la moitié de la longueur de la glissière, donc à peu près égale à la moitié de la largeur de la toile du
25 store, la tête de ces biellettes étant articulée à la barre de tirage 4.

Sur cette structure de base connue les spécificités de l'invention sont les suivantes. Chaque chariot 6 et 7 présente une surface d'appui 10, 11 pour le pied de la
30 biellette correspondante lors de son pivotement. Ces surfaces définissent donc le plan de pivotement des biellettes et, d'une manière générale l'orientation de la surface du store à l'état déplié.

En se référant plus spécialement à la figure 1, on
35 voit que chaque biellette 8, 9 est en fait constituée par une

barrette plate qui est vrillée de manière à définir deux plans principaux 12, 13. Le plan 12 situé du côté du pied de chaque biellette, coïncide avec le plan 10 et 11 de pivotement. En revanche, le plan 13 est incliné d'un angle α sur le plan 12. La figure 1, en 14, illustre la position de la partie de tête de chaque biellette lorsque celles-ci sont dans le prolongement l'un de l'autre. Cette position est théorique et on verra pour quelle raison ci-après, mais elle permet de montrer que, dans cette position, les parties 13 de chaque biellette, forment un plan unique dans lequel peut s'étendre de manière rectiligne la barre de tirage 4 qui est articulée à ces parties 13. En revanche, lorsque les chariots s'éloignent l'un de l'autre et que les biellettes tendent à devenir perpendiculaires à la glissière 5, le plan des parties 13 de chaque biellette ne reste pas commun aux deux biellettes comme dans sa position 14 mais chacun d'eux est contenu dans un plan d'un dièdre qui possède une arête perpendiculaire à la glissière 5 et en son milieu du fait de la symétrie des mouvements des biellettes, ce dièdre étant dans son état le plus fermé lorsque les biellettes sont perpendiculaires à la glissière 5 donc quand le store est déployé au maximum. On comprend alors que la barre de tirage est contrainte de fléchir pour rester tangente du fait même de sa fixation aux biellettes, au plan de côté de ce dièdre.

La figure 5 illustre la position prise par la barre de tirage 4.

En fait les biellettes 8 et 9 ne se rabattent pas complètement sur la glissière 5 jusqu'à être dans l'alignement l'une de l'autre car, comme le montre la figure 6, d'une part l'enrouleur de toile est situé en avant de cette glissière et d'autre part la barre de tirage est arrêtée sensiblement au niveau de la tablette arrière 15 d'un véhicule sous laquelle le mécanisme est disposé. Le store est déployé au travers d'une fente 16 de cette tablette 15 et la barre de tirage 4 possède une garniture 17 qui a pour première

fonction lorsque le store est repley , de venir boucher la fente 16. Pour ces raisons, les biellettes sont d j  au d but de leur d ploiement lorsque le store est en position r tract e. On comprend donc que les plans 13 de chaque biellette ne
5 sont plus dans un plan commun 14 comme cela le serait si les biellettes  taient en alignement l'une de l'autre. La barre de tirage subit donc de ce fait une l g re contrainte qui commence   la fl chir. Pour interdire cette flexion, l'extr mit  de chaque biellette,   laquelle la barre de tirage est
10 articul e, comporte un moyen de compensation pour replacer l'extr mit  des parties 13 dans le m me plan ce qui garantit la rectitude de la barre de tirage 4, ce moyen de compensation pouvant consister soit en un coude 18 de l'extr mit  de la bielle d'angle $\underline{b}$ par rapport   la direction g n rale de
15 celle-ci (voir figures 2 et 3), soit en une pi ce compl mentaire 19 dispos e entre la barre de tirage et l'extr mit  de la biellette pour obtenir cet angle $\underline{b}$ (voir figure 4).

On comprend bien qu'il ne s'agit pas de replacer l'extr mit  de chaque biellette dans un plan parall le au
20 plan de pivotement contenant les parties 13 de chaque biellette, car dans ce cas rien ne se produirait sur la barre de tirage, mais simplement une d flexion de l'extr mit  de ces biellettes pour les rendre coplanaires   ce point pr cis de l'extension du store. Ceci permet de conserver   la
25 barrette sa rectitude au niveau de la fente 16 dans laquelle elle est log e.

On notera enfin une derni re particularit  de l'invention tenant   la pr sence de la garniture 17. Cette garniture, lorsque le store est d ploy , permet   la barre de
30 tirage de s'appuyer sur la glace par exemple de la lunette arri re du v hicule et d' pouser donc parfaitement sa courbure. Pour autant que la garniture soit en un mat riau ad quat, elle amortira le contact entre la barre de tirage et cette glace  vitant ainsi du bruit ou un frottement trop
35 agressif.

REVENDICATIONS

1. Store à enrouleur motorisé pour baie galbée comportant :

- un support (2) pour un organe (1) d'enroulement,
- 5 - une toile (3) fixée par l'une de ses extrémités à cet organe d'enroulement et par son autre extrémité à une barre (4) de tirage,
- des moyens de déploiement et reploiement de la toile (3) comportant deux biellettes (8,9) articulées chacune
- 10 par une extrémité à la barre de tirage (4), l'autre extrémité de chaque biellette étant montée articulée et coulissante sur une glissière (5) solidaire du support (2), sensiblement parallèle à l'axe d'enroulement de la toile (3) et un dispositif d'entraînement synchronisé et en sens opposé (6,7)
- 15 du pied coulissant des biellettes le long de la glissière (5),
- caractérisé en ce que la barre (4) de tirage étant élastiquement déformable perpendiculairement à la toile (3), chaque biellette (8,9) présente à son extrémité articulée à la barre
- 20 de tirage (4) une surface d'appui (13) plane pour la barre (4) qui est, la toile enroulée, sensiblement parallèle à l'axe d'enroulement et dans le même plan que la surface correspondante de l'autre biellette et, la toile déroulée, dans un plan qui coupe l'axe d'enroulement et qui forme un
- 25 dièdre avec celui contenant la surface (13) de l'autre biellette, l'arête de ce dièdre étant sensiblement orthogonale à l'axe d'enroulement de manière à contraindre en flexion la barre de tirage (4) perpendiculairement à la toile, au fur et à mesure du déploiement du store.

30 2. Store selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque biellette (8, 9) est constituée par une barrette plate vrillée entre ses deux extrémités.


 3. Store selon la revendication 2 caractérisé en ce que, dans l'état replié du store, les biellettes n'étant pas

35 dans le prolongement l'une de l'autre, chaque biellette (8,9)

comporte à son extrémité attelée à la barre de tirage (4) un coude (18) de compensation.

4. Store selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque biellette (8,9) comporte à son extrémité une
5 pièce complémentaire (19) de compensation.

5. Store selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la barre de tirage (4) porte au voisinage de son arête supérieure une garniture souple (17).

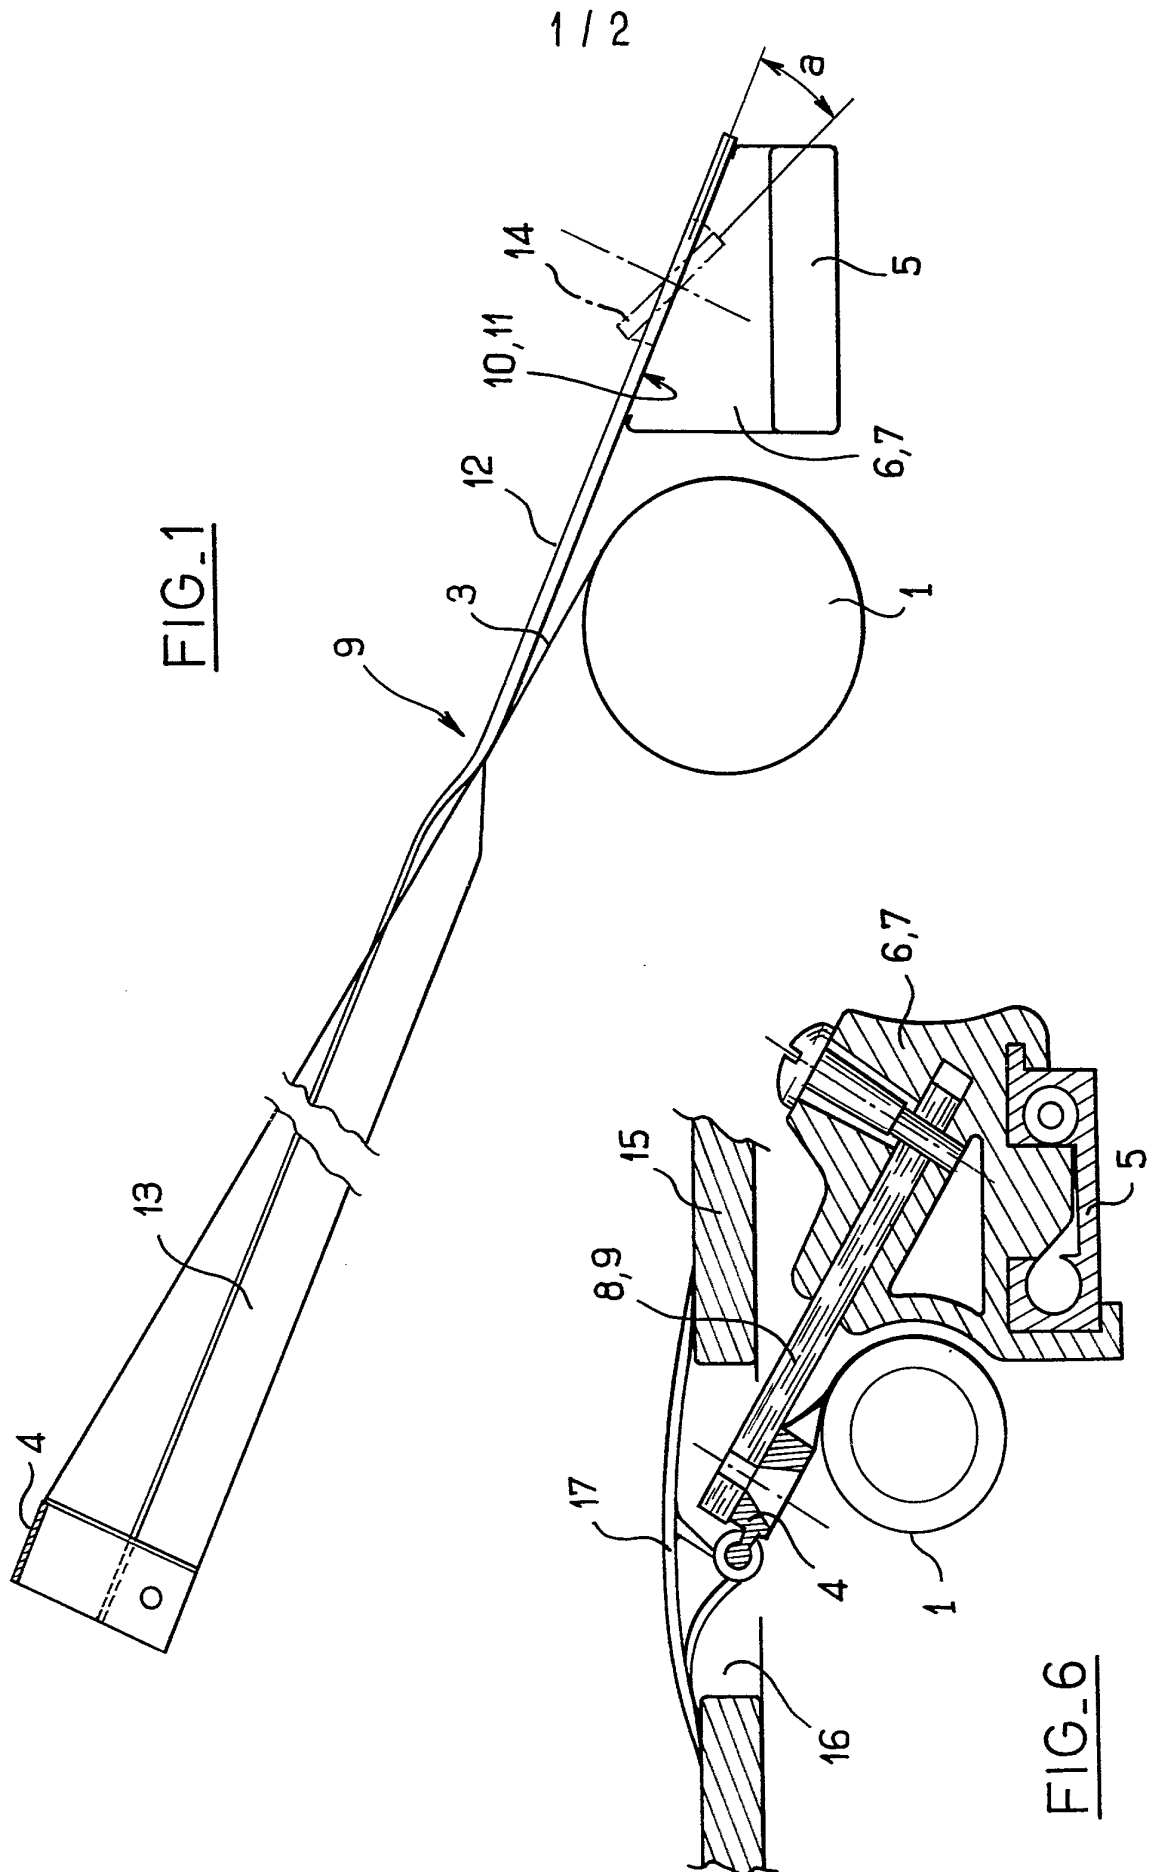

2 / 2

FIG. 2

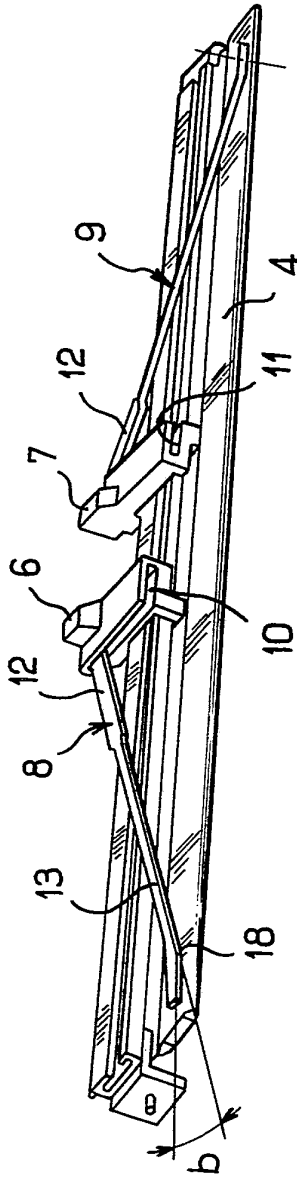


FIG. 5




FIG. 3




FIG. 4

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9112622
FA 462855

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	FR-A-2 588 307 (FARNIER & PENIN) * page 3, ligne 8 - page 6, ligne 8; figures * ---	1
A	EP-A-0 240 747 (BAUMEISTER + OSTLER) * colonne 4, ligne 36 - colonne 15, ligne 10; figures * ---	1
A	GB-A-562 668 (WILMOT-BREEDEN) * le document en entier * ---	1
D,A	FR-A-2 646 203 (FARNIER & PENIN) * le document en entier * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		B60J
Date d'achèvement de la recherche 30 JUIN 1992		Examineur VANNESTE M. A. R.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		