

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9875**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **46**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2001**

(54)

Urządzenie alarmowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**AAT Trading Company Sp. z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Reszczyk Piotr, Wesoła, (PL);
Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL)**

PL 9875

Nr Rp. 9875.....

Klasa 10-05.....

EBS Spółka z o.o.
Warszawa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Stanisław Reszczyk
Krzysztof Stalewski

Urządzenie alarmowe

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od
dnia 30 sierpnia 2001r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie alarmowe, zwłaszcza naścienne urządzenie alarmowe.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia alarmowego przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadająca urządzeniu swoisty i oryginalny wygląd i zmierzająca do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest na fotografiach na których fig. 1 przedstawia urządzenie alarmowe w przykładzie wykonania, w widoku z góry, w perspektywie, fig. 2 – urządzenie jak na fig. 1 w widoku od przodu, fig. 3 – urządzenie jak na fig. 1, w widoku z boku z prawej strony, fig. 4 – urządzenie jak na fig. 1, w widoku od dołu.

Urządzenie ma kształt wielościennej bryły, utworzonej z pokrywy mającej dwie części i podstawy, jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Górna część pokrywy, jak to uwidoczniono na fotografiach, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4, ma kształt prostopadłościanu o wypukłej przedniej ścianie, mającej usytuowane w dolnej części trzy zagłębienia, jedno pod drugim, stopniowo zmniejszające się, przy czym górne krawędzie są liniami prostymi a dolne są liniami łukowatymi. Powierzchnie wgłębień są pochyle i opadają w kierunku ku górnym prostoliniowym krawędziom. W wgłębieniach usytuowane są otwory, o kształcie odpowiadającym zagłębieniom, których krawędzie wyznaczają górne krawędzie zagłębień i dolne krawędzie mające kształty odpowiadające kształtom dolnej krawędzi zagłębień. Zagłębienia mogą być wytłoczone lub wycięte w materiale przedniej ścianki. Dolna krawędź przedniej ścianki górnej części pokrywy ma wygiętą łukowo w kierunku do góry krawędź przechodzącą w prostopadłą krawędź obu ścianek bocznych. Krawędzie wspólne przedniej ścianki i bocznych ścianek, prawej, lewej i górnej są zaokrąglone. Ścianki boczne prawa, lewa i

górną są prostokątne. Górna część pokrywy wykonana jest z materiału nie przepuszczającego światła, korzystnie w kolorze białym.

Dolna część pokrywy, jak to uwidoczniono na fotografiach, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4, ma prostokątną przednią ściankę mającą wypukłą górną krawędź – o krzywiznie identycznej jak krzywizna dolnej krawędzi przedniej ścianki górnej części pokrywy. Krawędzie wspólne przedniej ścianki i trzech bocznych ścianek, prawej, lewej i dolnej, są identycznie zaokrąglone jak krawędzie górnej części pokrywy. Ścianki boczne prawa, lewa i dolna są prostokątne. Dolna część pokrywy wykonana jest z materiału przepuszczającego światło – przezroczystego, korzystnie w kolorze czerwonym.

Podstawa urządzenia, jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 3 i fig. 4, ma kształt wielościennej bryły utworzonej przez prostopadłościan o wymiarach zewnętrznych identycznych jak wymiary obu złożonych ze sobą części pokrywy i wysokości znacznie mniejszej niż wysokość pokrywy i drugi o wymiarach zewnętrznych mniejszych od poprzedniego i wysokości znacznie mniejszej od wysokości poprzedniego, przy czym naroża obu prostopadłościanów tworzących podstawę są zaokrąglone identycznie jak naroża pokrywy. Podstawa urządzenia wykonana jest z materiału nie przepuszczającego światła, korzystnie jest w kolorze szarym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie alarmowe, znamienne tym, że ma kształt wielościennej bryły, utworzonej z pokrywy mającej dwie części, górną i dolną, i podstawy, przy czym górna część pokrywy, ma kształt prostopadłościanu, mającego wypukłą, prostokątną, przednią ściankę, mającą usytuowane w dolnej części trzy zagłębienia, jedno pod drugim, stopniowo zmniejszające się, których górne krawędzie są liniami prostymi a dolne liniami łukowatymi, mające pochyłą powierzchnię opadającą w kierunku ku ich górnej krawędzi i trzy otwory, usytuowane w zagłębieniach, o kształcie odpowiadającym zagłębieniom, których górne krawędzie są wspólne z górnymi krawędziami zagłębień a dolne krawędzie mają kształty odpowiadające kształtom dolnej krawędzi zagłębień, dolną krawędź wygiętą łukowo w kierunku do góry przechodzącą w prostopadłą krawędź obu ścianek bocznych, prawej i lewej, boczne i górną prostokątne ścianki, przy czym krawędzie wspólne ścianek przedniej, górnej i bocznych są zaokrąglone, dolna część pokrywy, mająca prostokątną ściankę przednią, mającą wypukłą górną krawędź – o krzywiznie identycznej jak krzywizna dolnej krawędzi przedniej ścianki górnej części pokrywy, prostokątne ścianki boczne, lewą, prawą i dolną, mające krawędzie wspólne z przednią ścianką identycznie zaokrąglone jak krawędzie odpowiednich ścianek górnej części pokrywy, zaś podstawa urządzenia,

ma kształt wielościennej bryły utworzonej przez dwa prostopadłościany, jeden prostopadłościan o wymiarach zewnętrznych identycznych jak wymiary obu złożonych ze sobą części pokrywy i wysokości znacznie mniejszej niż wysokość pokrywy i drugi prostopadłościan, współosiowy z nim, o wymiarach zewnętrznych i wysokości znacznie mniejszych od poprzedniego, przy czym naroża obu prostopadłościanów tworzących podstawę są zaokrąglone identycznie jak naroża pokrywy.


2. Urządzenie, według zastrz. 1, znamienne tym, że górna część pokrywy jest z materiału nie przepuszczającego światła, dolna część pokrywy z materiału przepuszczającego światło – przeźroczystego a podstawa z materiału nie przepuszczającego światła, jak to uwidoczniło na fotografiach fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

3. Urządzenie, według zastrz. 2, znamienne tym, że górna część pokrywy jest z materiału w kolorze białym, dolna część pokrywy z materiału w kolorze czerwonym a podstawa z materiału w kolorze szarym, jak to uwidoczniło na fotografiach fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy

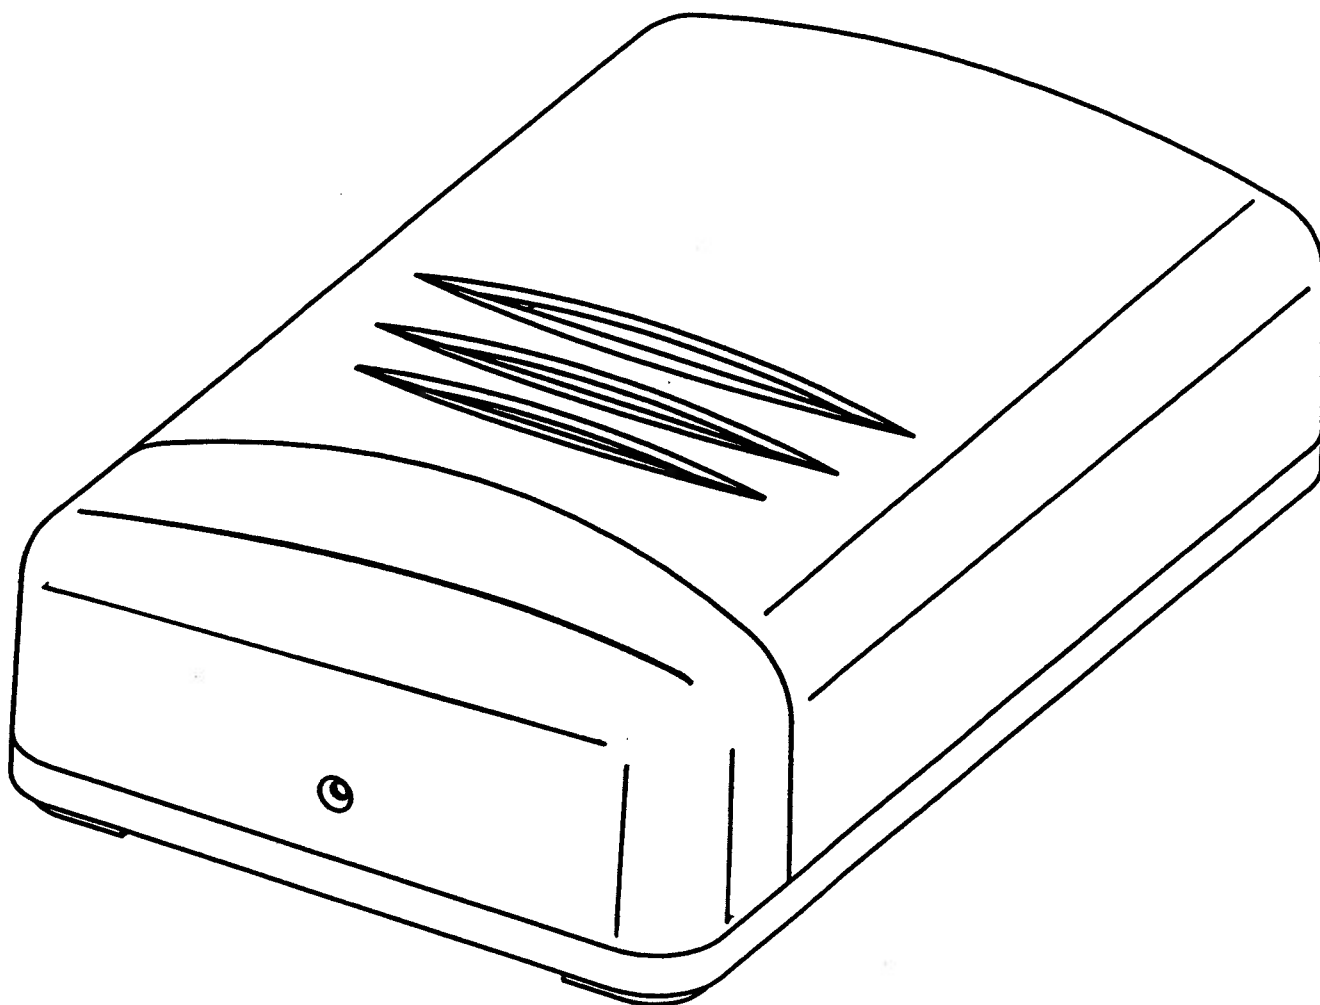

EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK

Chodanionek

mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy



Fig. 1



Fig. 2

EBS Spółka z o.o.
 PEŁNOMOCNIK
Chodanionek
 mgr inż. Andrzej Chodanionek
 rzecznik patentowy



Fig. 3



Fig. 4

EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK
Chodanionek
mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy