

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16729**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **17001**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2010**

(54)

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**TOPMET LIGHT K. Kłosowicz, M. Wiśniewski
Spółka Jawna, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kłosowicz Krzysztof, Poznań, (PL);
Wiśniewski Marek, Swarzędz, (PL)**

PL 16729

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia profil – w widoku ogólnym i fig.2 – profil – w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Profil według wzoru zawiera trzy główne listwy: usytuowaną poziomo dolną listwę 1 i dwie boczne listwy 2, przy czym dolna krawędź jednej z bocznych listew 2 połączona jest z jednym z boków dolnej listwy 1, natomiast dolna krawędź drugiej z bocznych listew 2 połączona jest z przeciwnym bokiem dolnej listwy 1 (fig.1 i 2).

- Profil według wzoru zestawiony z dolnej listwy 1 i dwóch bocznych listew 2 ma kształt zbliżony do kształtu litery U, której boczne ramiona się zwężają w kierunku „ku górze”.
- Boczne listwy 2 mają, w przekroju poprzecznym, kształt zbliżony do kształtu wydłużonej litery C i stanowią, wzajemnie, swoje lustrzane odbicie.
- Wewnętrzne powierzchnie bocznych listew 2 profilu według wzoru posiadają po pięć, usytuowanych poprzecznie (fig.2), wzdłużnych listewkowych nadlewów 3.
- Wysokość wzdłużnych nadlewów 3 znajdujących się na wewnętrznych powierzchniach bocznych listew 2 jest zróżnicowana: środkowe nadlewy posiadają największą wysokość, przy czym wysokość wyżej położonych nadlewów 3 maleje stopniowo w kierunku „ku górze”, a wysokość niżej położonych nadlewów 3 maleje stopniowo w kierunku „ku dołowi” (fig.1 i 2).
- Wzdłużne nadlewy 3 jednej z bocznych listew 2 stanowią zwierciadlane odbicie wzdłużnych nadlewów 3 przeciwległej bocznej listwy 2 (fig.1 i 2).

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Zbigniew Liszkowski
 KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-312 Poznań-Szczepankowo
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1
 P: 782-007-27-17
 N: 632258428

Włodzisław Liszkowski
Marek Liszkowski

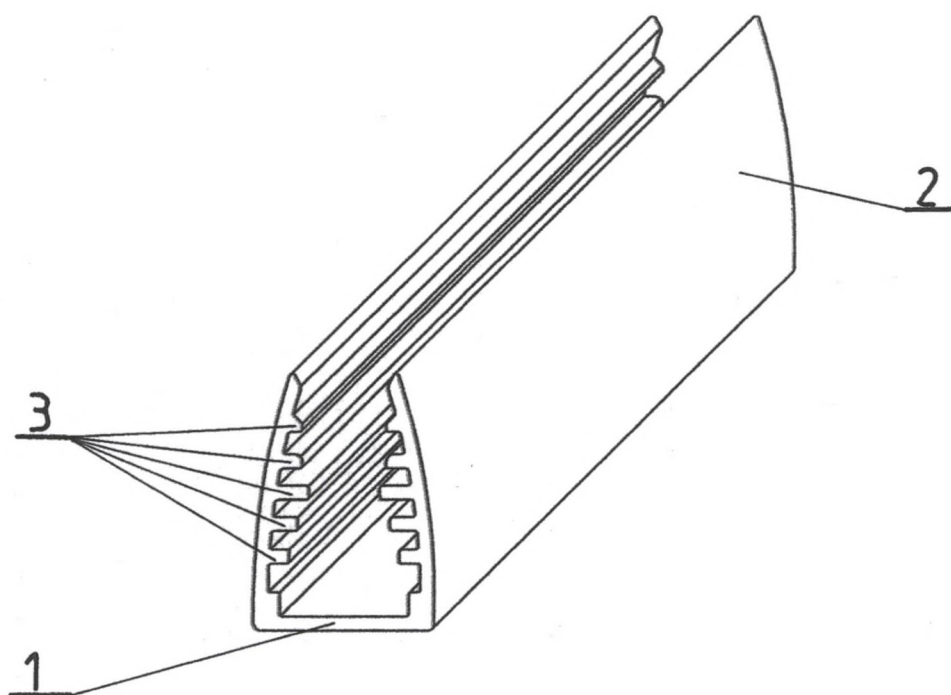


Fig.1

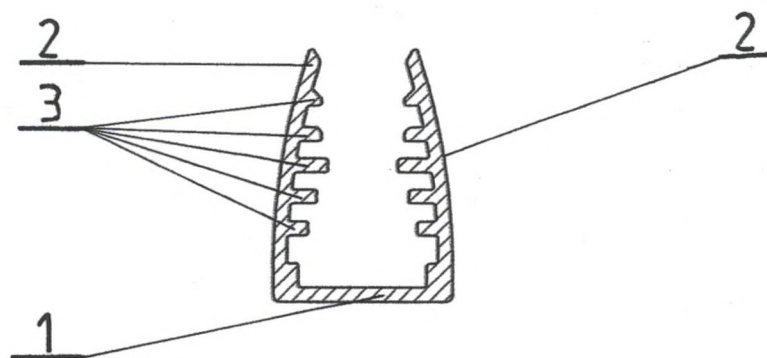


Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Liszkowski

KANCELARIA PATENTOWA

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

• Poznań-Szczepankowo

tel. 007-27-17

tel. 007-27-17

tel. 007-27-17

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Włodek Wójcik

Marek Wójcik

Wp. 17001
Rp. 16723