

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15038**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **14407**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2009**

(54)

Zestaw mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble "Wajnert" Sp.j Wiesław Wajnert,
Barbara Wajnert, Anna Wajnert-Wiśniewska,
Dominika Wajnert, Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 15038

Nr DP 15038

Klasa 06-05

014407

Zestaw mebli tapicerowanych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli tapicerowanych składający się z sof jedno, dwu i trzyosobowych oraz narożnika przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zestawu mebli tapicerowanych do siedzenia i/lub leżenia, składających się z sof jedno, dwu i trzyosobowych oraz narożnika, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca meblom zestawu oryginalny wygląd.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia sofę jednoosobową, fig.2 przedstawia sofę dwuosobową - dwupoduchową, fig.3 przedstawia sofę trzyosobową - dwupoduchową, fig.4 przedstawia narożnik, fig.5 przedstawia fotografię sofę jednoosobowej, fig.6 przedstawia fotografię sofę dwuosobowej, fig.7 przedstawia fotografię sofę trzyosobowej a fig.8 przedstawia fotografię narożnika, fig. ~~10~~⁹ przedstawia fotografię narożnika rozłożonego do funkcji leżenia z ukazanym pojemnikiem na pościel.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego składa się z sofę jednoosobowej-fotela, sofę dwuosobowej i sofę trzyosobowej z możliwością

rozłożenia do funkcji spania oraz narożnika z możliwością rozłożenia do funkcji spania z pojemnikiem na pościel. Meble zestawu według wzoru przemysłowego mogą posiadać zagłówki mocowane do zewnętrznych poduch oparcia, a całość zaprojektowana i wykonana jest we wspólnej koncepcji wzorniczej, kolorystyce i budowie, co pozwala używać zestaw mebli w całości lub oddzielnie każdy z nich.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy kształcie prostopadłościanu o podstawie czterobocznej, zbliżonej do prostokąta i połączonej ze ścianą tylną sofy, na której opiera się poducha oparcia. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa i tylna ściana sofy. Poducha oparcia wykonana jest w kształcie prostokąta jako prosta z dwuścigowym przeszyciem w kształcie łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są podłokietniki w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach w kształcie ostrosłupa ściętego. Podłokietnik posiada a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia .

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu

podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowane są dwie odchylnie poduchy siedziska, poprzecznie przedzielone, pokryte materiałem tapicerskim. Pod odchylnymi poduchami siedziska jest pojemnik na przykład na pościel. Dwie poduchy oparcia o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów z dwuścigowym przeszyciem w kształcie łagodnego łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi wykonanym nićmi o kontrastowym kolorze wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są podłokietniki w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowane są rozdzielnie dwie poduchy siedziska, poprzecznie przedzielone, pokryte materiałem tapicerskim. Dwie poduchy oparcia o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów z dwuścigowym przeszyciem w kształcie łagodnego łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi, wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są podłokietniki w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu,

na którym umocowana jest płaska poducha wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia. Przestrzeń korpusu podstawy pomiędzy podłokietnikami posiada zabudowany mechanizm, umożliwiający wysunięcie korpusu przysposabiając go po funkcji spania.

Narożnik z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają zamocowaną wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowane są poduchy siedziska, poprzecznie przedzielone, pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów z dwuścigowym przeszyciem w kształcie łagodnego łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi i wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Po przeciwnej stronie ramienia bryły podstawy umocowany jest podłokietnik w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia. Przestrzeń korpusu podstawy od podłokietnika aż do drugiego ramienia kątownika posiada zabudowany mechanizm, umożliwiający wysunięcie korpusu przysposabiając go po

funkcji spania. Ramię narożnika usytuowane naprzeciw podłokietnika posiada siedzisko z poduchami odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel.

Istotne cechy zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego to prostopadłościenny kształt stelaża, obsyty materiałem tapicerowanym na piance i posiadający od tyłu nierozłącznie mocowaną wyższą ścianę tylną, pokrytą tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, co daje efekt spulchnienia konstrukcji, W konstrukcjach sofy trzy osobowej i w narożniku w prostopadłościennym stelażu umieszczony jest mechanizm do rozkładania sofy i narożnika dla funkcji leżenia.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego są poprzecznie przedzielone poduchy siedziska tapicerowane, a prostokątne poduchy oparcia są ułożone na siedzisku i oparte o tylną ścianę sofy.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego jest kształt podłokietnika zbliżony do prostopadłościennego, który powyżej poduchy siedziska wywiniętego jest na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego są dwuścigowe przeszycia ozdobne na poduchach oparcia i podłokietnikach wykonywane nićmi .

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego jest odchylne siedzisko w sofie dwuosobowej i narożniku, gdzie pod odchylnymi poduchami siedziska jest pojemnik na przykład na pościel.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 / kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i połączonej ze ścianą tylną sofę / 2 /, na której opiera się poducha oparcia / 3 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 1 / sofę i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 4 / pokryta materiałem tapicerskim. Poducha oparcia / 3 / wykonana jest w kształcie prostokąta jako prosta z ozdobnym dwuściegowym przeszyciem / 5 / w kształcie łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi. Na poduchach oparcia / 3 / jest wykonane od góry gniazdo dające możliwość rozłącznego zabudowania zagłówka / 10 /. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są podłokietniki / 6 / w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, który powyżej poduchy siedziska wywinięty jest na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha / 7 / wywinięta analogicznie jak podłokietnik / 6 /. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach / 8 / w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchami pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach / 6 / naniesione są dwa pionowe dwuściegowe przeszycia / 9 / wykonane nićmi, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Stelaż podstawy / 1 / połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę / 1 / i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na

stelażu podstawy umocowane są dwie odchylne poduchy siedziska / 4 /, poprzecznie przedzielone, pokryta materiałem tapicerskim. Pod odchylnymi poduchami siedziska jest pojemnik na przykład na pościel. Dwie poduchy oparcia / 3 / o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów z dwuścigowym przeszyciem / 5 / w kształcie łagodnego łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi wykonanym nićmi, wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Na poduchach oparcia / 3 / jest od góry zabudowane gniazdo dające możliwość rozłącznego zabudowania zagłówka / 10 . Po obu stronach bryły podstawy / 1 / umocowane są podłokietniki / 6 / w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha / 7 / wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach / 8 / w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach / 6 / naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia / 9 /, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy/ 1 /, w kształcie prostopadłościanu podstawie prostokąta. Stelaż podstawy / 1 / połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 1 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowane są rozdzielnie dwie poduchy siedziska / 4 /, poprzecznie przedzielone, pokryte materiałem tapicerskim. Dwie poduchy oparcia / 3 / o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów z dwuścigowym przeszyciem / 5 / w kształcie łagodnego łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi wykonanym nićmi, wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Po obu stronach bryły podstawy


umocowane są podłokietniki / 6 / w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha / 7 / wywinięta analogicznie jak podłokietnik. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach / 8 / w kształcie ostrosłupa ściętego wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia / 9 / wykonane nićmi. Na poduchach oparcia / 3 / jest możliwość rozłącznego zabudowania zagłówka / 10 . Przestrzeń korpusu / 1 / podstawy pomiędzy podłokietnikami / 6 / posiada zabudowany mechanizm / 11 /, umożliwiający wysunięcie korpusu przysposabiając go po funkcji spania, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Narożnik z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy / 1 / i / 12 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta każda. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy / 1 / i / 12 / umocowane są poduchy siedziska, / 4 /poprzecznie przedzielone, pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia / 3 / o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów z dwuścigowym przeszyciem / 5 / w kształcie łagodnego łuku, krzywizną skierowanego ku dołowi wykonanym nićmi, wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Po lewej stronie ramienia bryły podstawy / 1 / umocowany jest podłokietnik / 6 / w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu powyżej poduchy siedziska wywiniętego na zewnątrz, co od frontu daje kształt zbliżony do bumerangu, na którym umocowana jest płaska poducha / 7 / wywinięta analogicznie jak podłokietnik / 6 /. Podłokietnik wsparty od dołu na nóżkach / 8 / w kształcie ostrosłupa ściętego

wraz z poduchą pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa pionowe dwuścigowe przeszycia / 9 / wykonane nićmi. Na poduchach oparcia / 3 / jest od góry zabudowane gniazdo, które daje możliwość rozłącznego zabudowania zagłówka / 10 / na dowolnej poduszce oparcia. Przestrzeń korpusu podstawy na prawo od podłokietnika / 6 / aż do drugiego ramienia / 12 / kątownika posiada zabudowany mechanizm / 11 /, umożliwiający wysunięcie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika / 12 / posiada siedzisko z poduchami / 13 / odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel, tak jak to pokazano na rysunku fig.4.

Meble „Wajnert” Sp.J

Pełnomocnik:


Rzecznik Patentowy
tut. Ryszard Wołowczyk

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

FIG. 1

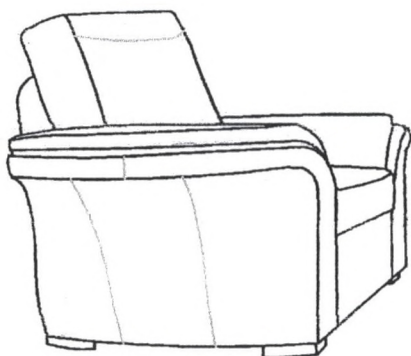


FIG. 2

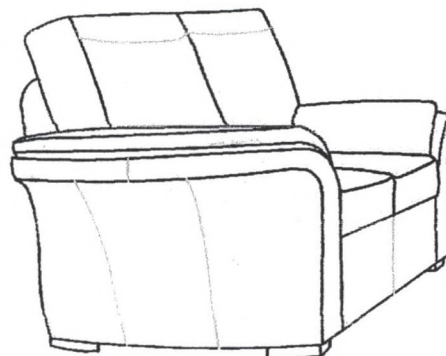


FIG. 3


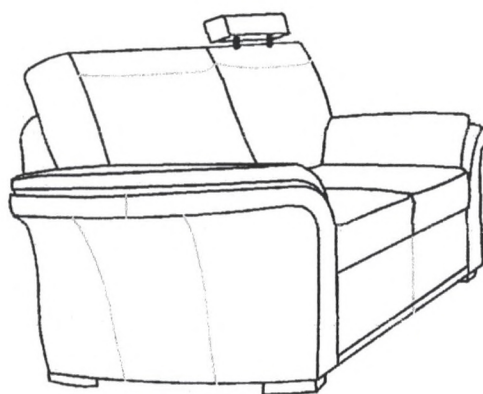


FIG. 4

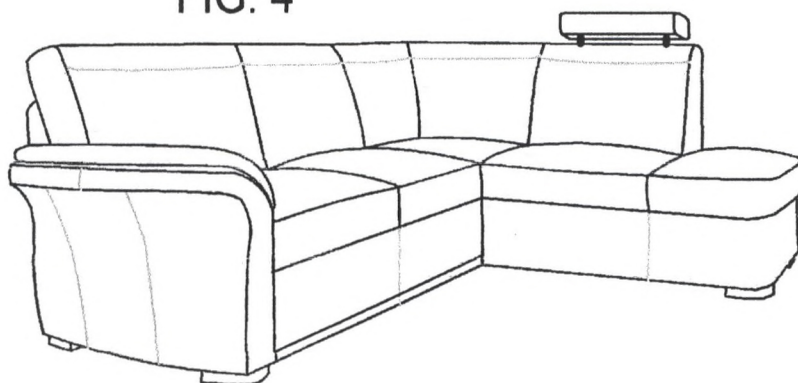

Wp - 14407
Rp - 15038

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel /fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

Roman Włotwicz

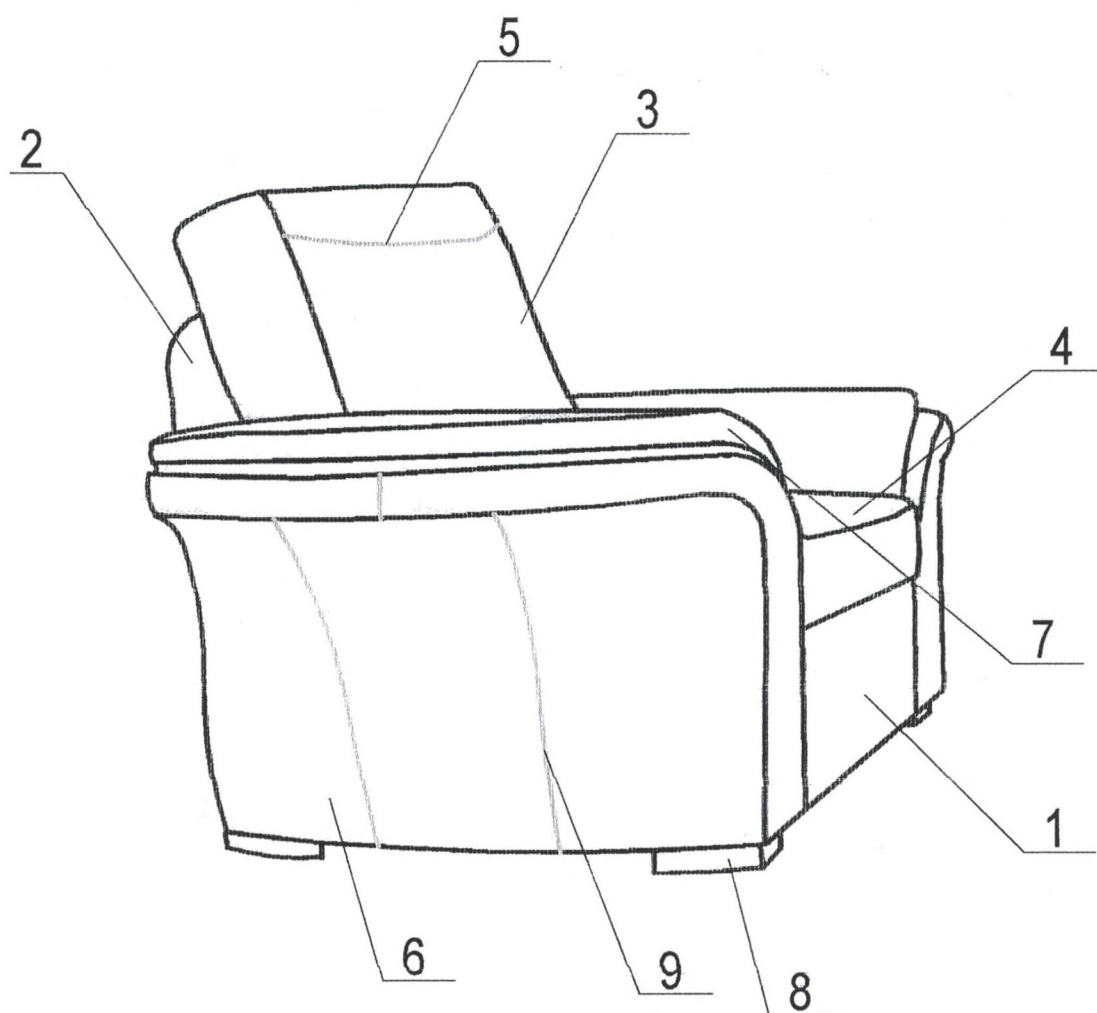


FIG. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

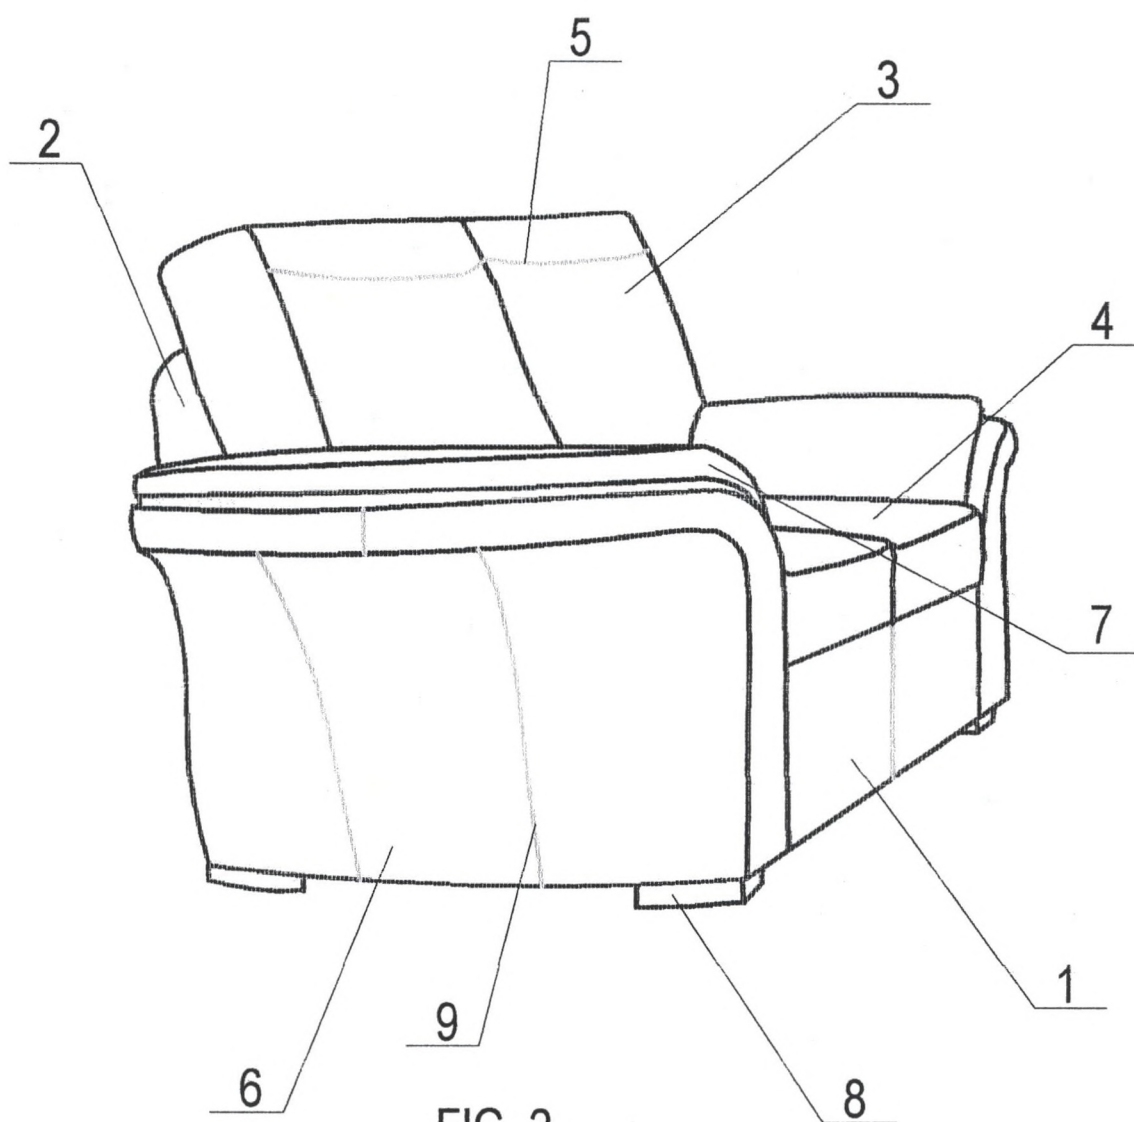



FIG. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922978

Rzecznik Patentowy
inż.  Marian Wołowczyk

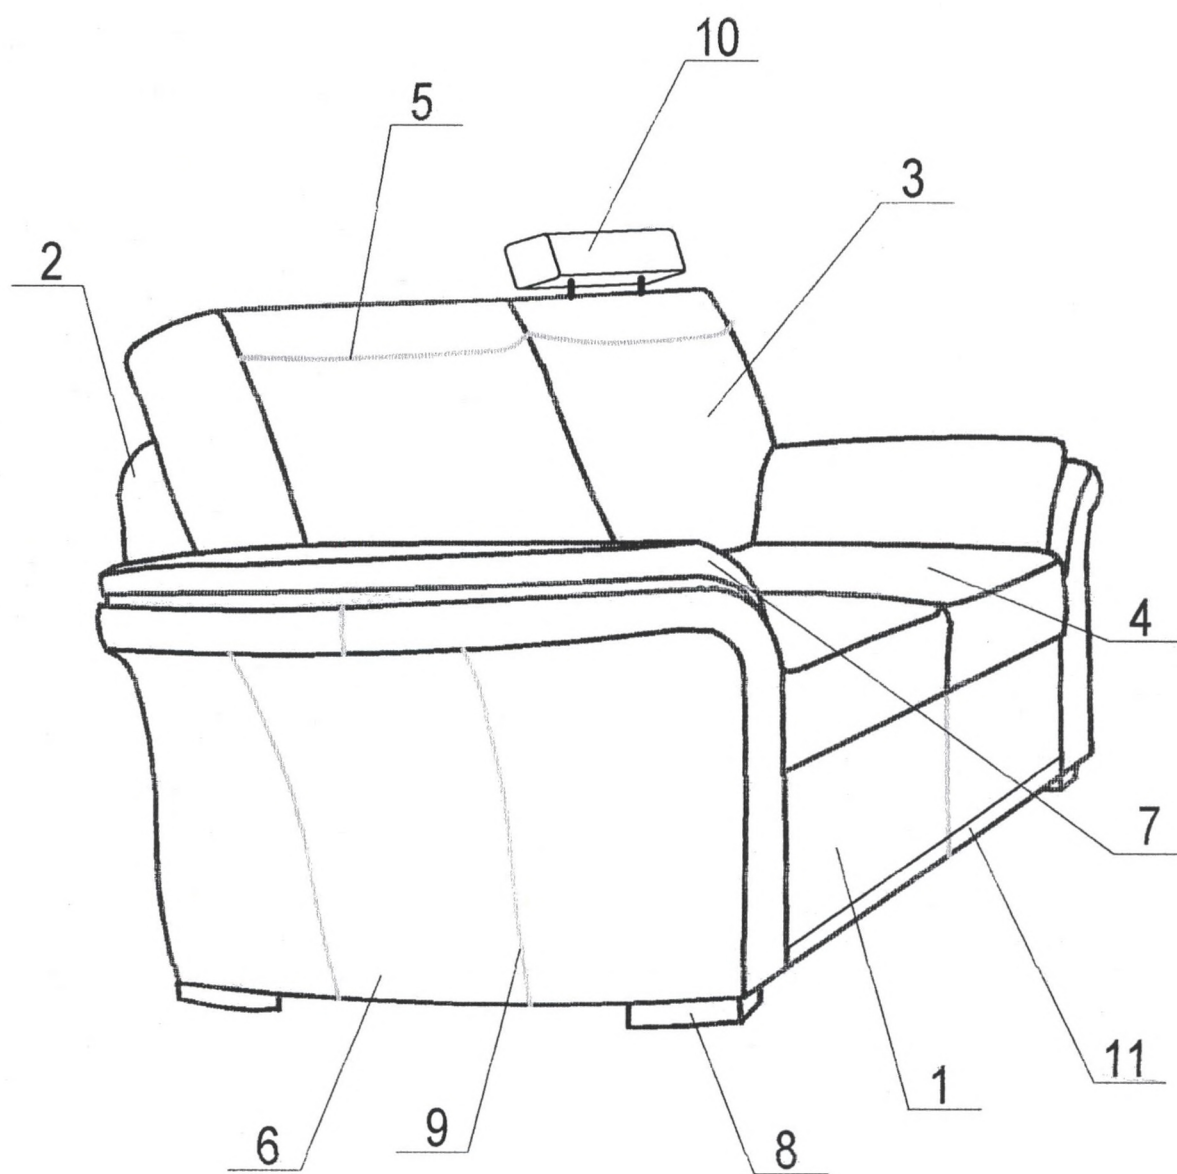


FIG. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLÉ, ul. Spychalskiego 13a/211
tel / fax (0 77) 457 03 83
Becon 530 922 976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

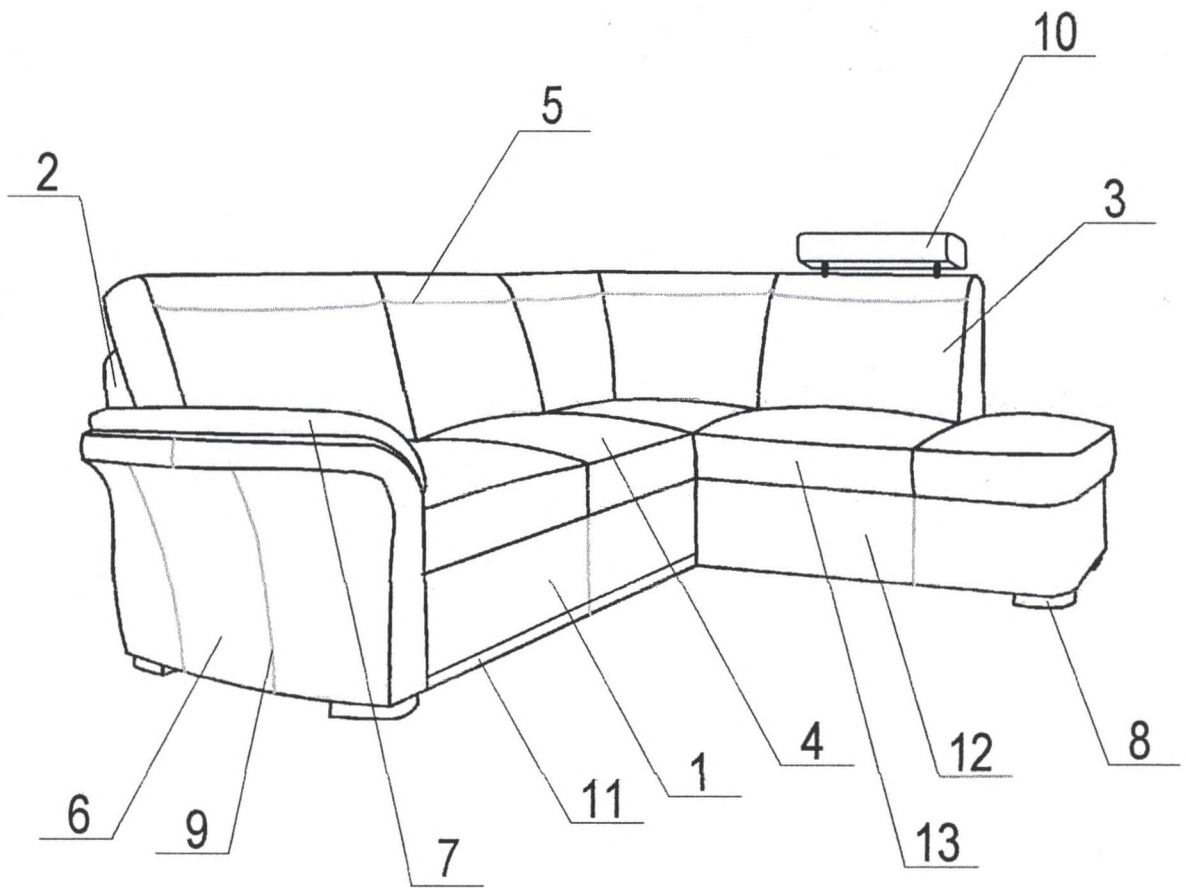


FIG. 4

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk



Fig. 5

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wotowczuk

014407



Fig. 6

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976




Ryszard Wołowiec
inż. Ryszard Wołowiec



Fig. 7

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976




Rzecznik Patentowy
inż. Ryszard Wołowczyk

014407



Fig. 8

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976



Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

014407



Fig. 9

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

inż. Roman Wołopczyk

FIG. 1

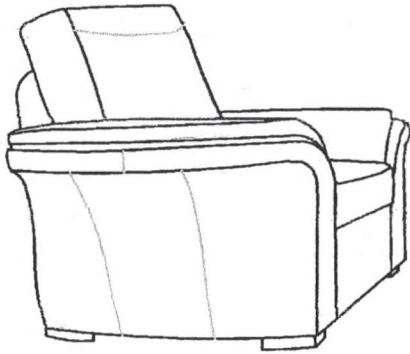


FIG. 2

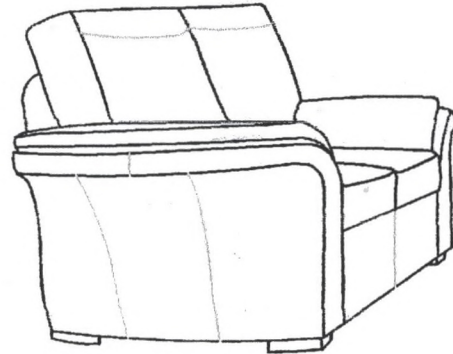


FIG. 3


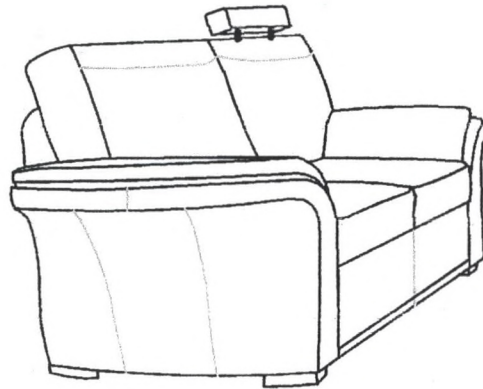


FIG. 4

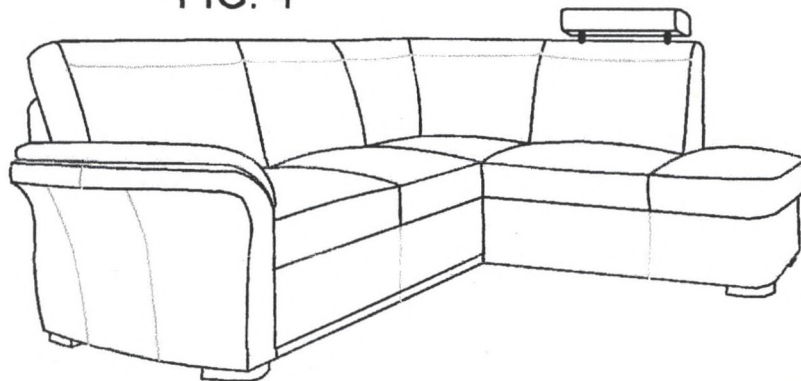

15038

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel / fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk