

ČESKOSLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

226 287

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 17 06 82
(21) FV 4484-82

(51) Int. Cl.³

A 47 B 47/00

(40) Zveřejněno 29 07 83
(45) Vydáno 15 04 85

(75)

Autor vynálezu

SLABÝ VLADISLAV ing., PRAHA

(54)

Stavebnicově montážní nábytkový
a regálový systém

Vynález se týká stavebnicově montážního nábytkového a regálového systému.

Dosud známé nábytkové a regálové systémy ve dřevěném provedení využívají uložení polic na příčky kruhového průřezu. Příčky jsou se stojinami spojeny čepy také kruhového průřezu, jehož zhotovení na příčce i ve stojině je pracné. Připojení bočních, nebo zadních stěn je řešeno buď vložením do drážky, nebo složitějším připojením z vnější strany.

Shora uvedené nevýhody jsou odstraněny stavebnicově montážním nábytkovým a regálovým systémem spočívajícím v tom, že stojiny jsou opatřeny v určitých vzdálenostech otvory a vzájemně spojeny tyčemi kruhového průřezu. Kromě funkce spojovací nesou tyče police a fixují boční, neb zadní výplňové stěny z vnitřní strany, zatímco z vnější strany je fixuje sám profil stojin.

Hlavní výhoda nového nábytkového a regálového systému spočívá v tom, že profil tyčí i stojin umožňuje jednoduché spojení stojin, položení polic i fixování bočních a zadních výplňových stěn.

Na obr. 1 je v nárysu nakresleno jedno z možných řešení sestavy jednotlivých dílů a v řezu ^{na obr. 2} je naznačen profil stojin.

Systém je složen ze stojin 1, tyčí 2 kruhového průřezu, bočních a zadních výplňových stěn 3 a polic 4. Vzdálenost mezi tyčemi 2 a výstupky 5 je stejná, jako síla stěn 3.


Systém může být užit při rozdělení ukládacího prostoru v předstínicích i jiných místnostech. Může sloužit i jako rozdělení místností sestavou využitelnou z obou stran.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU


Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém vyznačený tím, že jednotlivé stojiny (1) mající otvory jsou spojeny tyčemi (2) kruhového průřezu, tyče (2) nesou police (4) a stojiny (1) jsou opatřeny nejméně jedním výstupkem (5) pro fixaci výplňových stěn (3).

1 výkres

Obr. 1

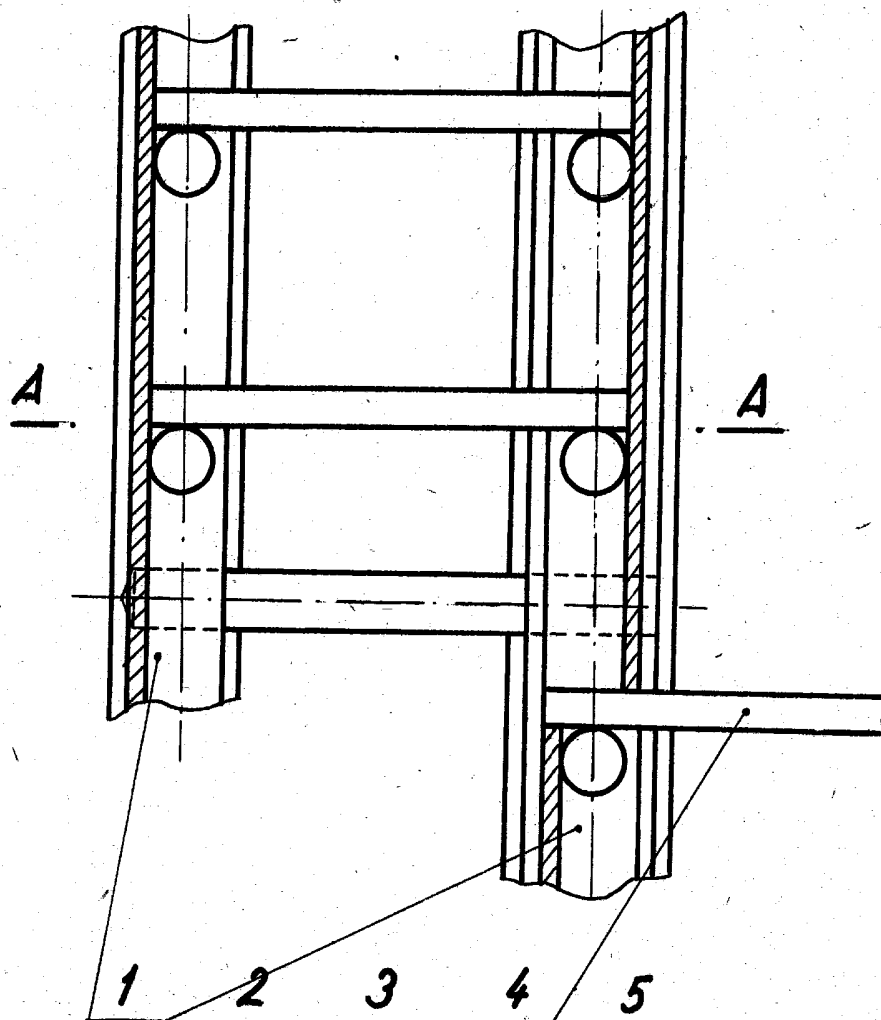

ŘEZ A-A

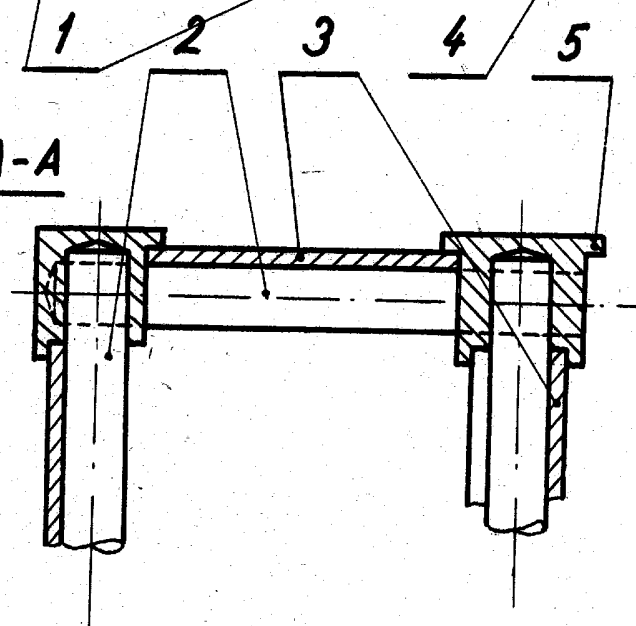

Obr. 2