

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5202**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2835**

(22) Data zgłoszenia: **01.04.2003**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sobczak Jan, Koszalin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobczak Jan, Koszalin, (PL)

PL 5202

Jan Sobczak

zam. ul. Grabowa 9

75-950 Koszalin

Nr Rp. 5202

Klasa 09-03;07-07

POJEMNIK

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza na artykuły spożywcze, szczególnie sałatki warzywne zawierające majonez, olej, jogurt, lub inne sosy. Pojemnik może być także wykorzystany do przechowywania i transportu artykułów przemysłowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia pojemnik w półwidoku-półprzekroju od strony dłuższego boku ścianki bocznej, fig. 3 przedstawia pojemnik w rzucie płaskim z góry, zaś fig. 4 przedstawia pojemnik w rzucie płaskim od strony krótszego boku ścianki przedniej .

Znane są pojemniki na artykuły spożywcze mające ogólny kształt ostrosłupa ściętego o elipsokształtnej podstawie, oraz eliptycznym obrzeżu górnym, które to obrzeże górne przechodzi w zespół występów i kołnierzy, służących do umieszczania w nich obrzeża pokrywki, a dolna krawędź pojemnika przechodzi w płaskie dno, lub też dolna krawędź pojemnika przechodzi w kołnierz, za pośrednictwem którego pojemnik ma kontakt z podłożem.

Pojemnik według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych pojemników oryginalny kształt.

Pojemnik ma ogólny kształt ostrosłupa ściętego, o dnie oraz obrzeżu górnym kształtem zbliżonych do prostokąta o łukowato wygiętych krótszych bokach.

Dzięki takiemu ukształtowaniu dna i obrzeża górnego pojemnika, ścianka boczna posiada wypłaszczenia na obu, dłuższych bokach pojemnika.

Ścianka boczna pojemnika przechodzi w płaskie dno za pośrednictwem zaokrąglonej krawędzi, przy czym promień zaokrąglenia tej krawędzi jest mniejszy w pobliżu wypłaszczeń ścianki bocznej i zwiększa się stopniowo w pobliżu krótszych boków pojemnika, osiągając swoją największą wartość w pobliżu dłuższej osi dna pojemnika.

Ścianka boczna pojemnika w pobliżu przejść dłuższych boków dna w krótsze boki dna przechodzi w cztery, symetrycznie rozmieszczone względem obu osi dna pojemnika wpuklenia o kształcie krzywej stożkowej o stożku skierowanym w stronę dna pojemnika.

Obrzeże górne pojemnika przechodzi w zespół występów i kołnierzy, służących do umieszczania w nich obrzeża pokrywki nie ukazanej na rysunku tak, że, obrzeże górne pojemnika przechodzi w prostopadłą do podłoża ściankę kołnierzową, za pośrednictwem prostopadłej do ścianki bocznej pojemnika ścianki pośredniej.

Z kolei zewnętrzna powierzchnia ścianki kołnierzowej w pobliżu dolnej krawędzi przechodzi w niewielki kołnierz, przechodzący w pobliżu końca dłuższej osi pojemnika, w zabezpieczenie listkowe.

Oprócz tego zewnętrzna powierzchnia ścianki kołnierzowej w pobliżu górnej krawędzi przechodzi w szereg okresowo posadowionych na niej występów.

Ponadto ścianka kołnierzowa i kołnierz nie mają bezpośredniego kontaktu z górnym obrzeżem pojemnika w okolicach wpukleń ścianki bocznej pojemnika i wypłaszczeń ścianki bocznej pojemnika tak, że ścianka kołnierzowa i kołnierz mają eliptyczny kształt.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik posiadający dno oraz ściankę boczną o obrzeżu górnym wyposażonym w zespół występów i kołnierzy, a mający ogólny kształt ostrosłupa ściętego znamieny tym, że dno oraz obrzeże górne pojemnika są kształtem zbliżone do prostokąta o łukowato wygiętych krótszych bokach, w związku z czym ścianka boczna posiada wypłaszczenia na obu, dłuższych bokach pojemnika, ponadto ścianka boczna pojemnika przechodzi w płaskie dno za pośrednictwem zaokrąglonej krawędzi, przy czym promień zaokrąglenia tej krawędzi jest mniejszy w pobliżu wypłaszczeń ścianki bocznej i zwiększa się stopniowo w

pobliżu krótszych boków pojemnika, osiągając swoją największą wartość w pobliżu dłuższej osi dna pojemnika, a ścianka boczna pojemnika w pobliżu przejść dłuższych boków dna w krótsze boki dna przechodzi w cztery, symetrycznie rozmieszczone względem obu osi dna pojemnika wpuklenia o kształcie krzywej stożkowej o stożku skierowanym w stronę dna pojemnika, zaś obrzeże górne pojemnika przechodzi w prostopadłą do podłoża ściankę kołnierзовą, za pośrednictwem prostopadłej do ścianki bocznej pojemnika ścianki pośredniej, z kolei zewnętrzna powierzchnia ścianki kołnierзовой w pobliżu dolnej krawędzi przechodzi w niewielki kołnierz, przechodzący w pobliżu końca dłuższej osi pojemnika, w zabezpieczenie listkowe, ponadto zewnętrzna powierzchnia ścianki kołnierзовой w pobliżu górnej krawędzi przechodzi w szereg okresowo posadowionych na niej występów, a ścianka kołnierзова i kołnierz nie mają bezpośredniego kontaktu z górnym obrzeżem pojemnika w okolicach wpukleń ścianki bocznej pojemnika i wypłaszczeń ścianki bocznej pojemnika tak, że ścianka kołnierзова i kołnierz mają eliptyczny kształt, jak to pokazano na fig. 1-4.

Jan Sobczak

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO


KANCELARIA PATENTOWA
Ryszard Bałwierz inż. Ryszard Bałwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 KOŹZALIN
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39

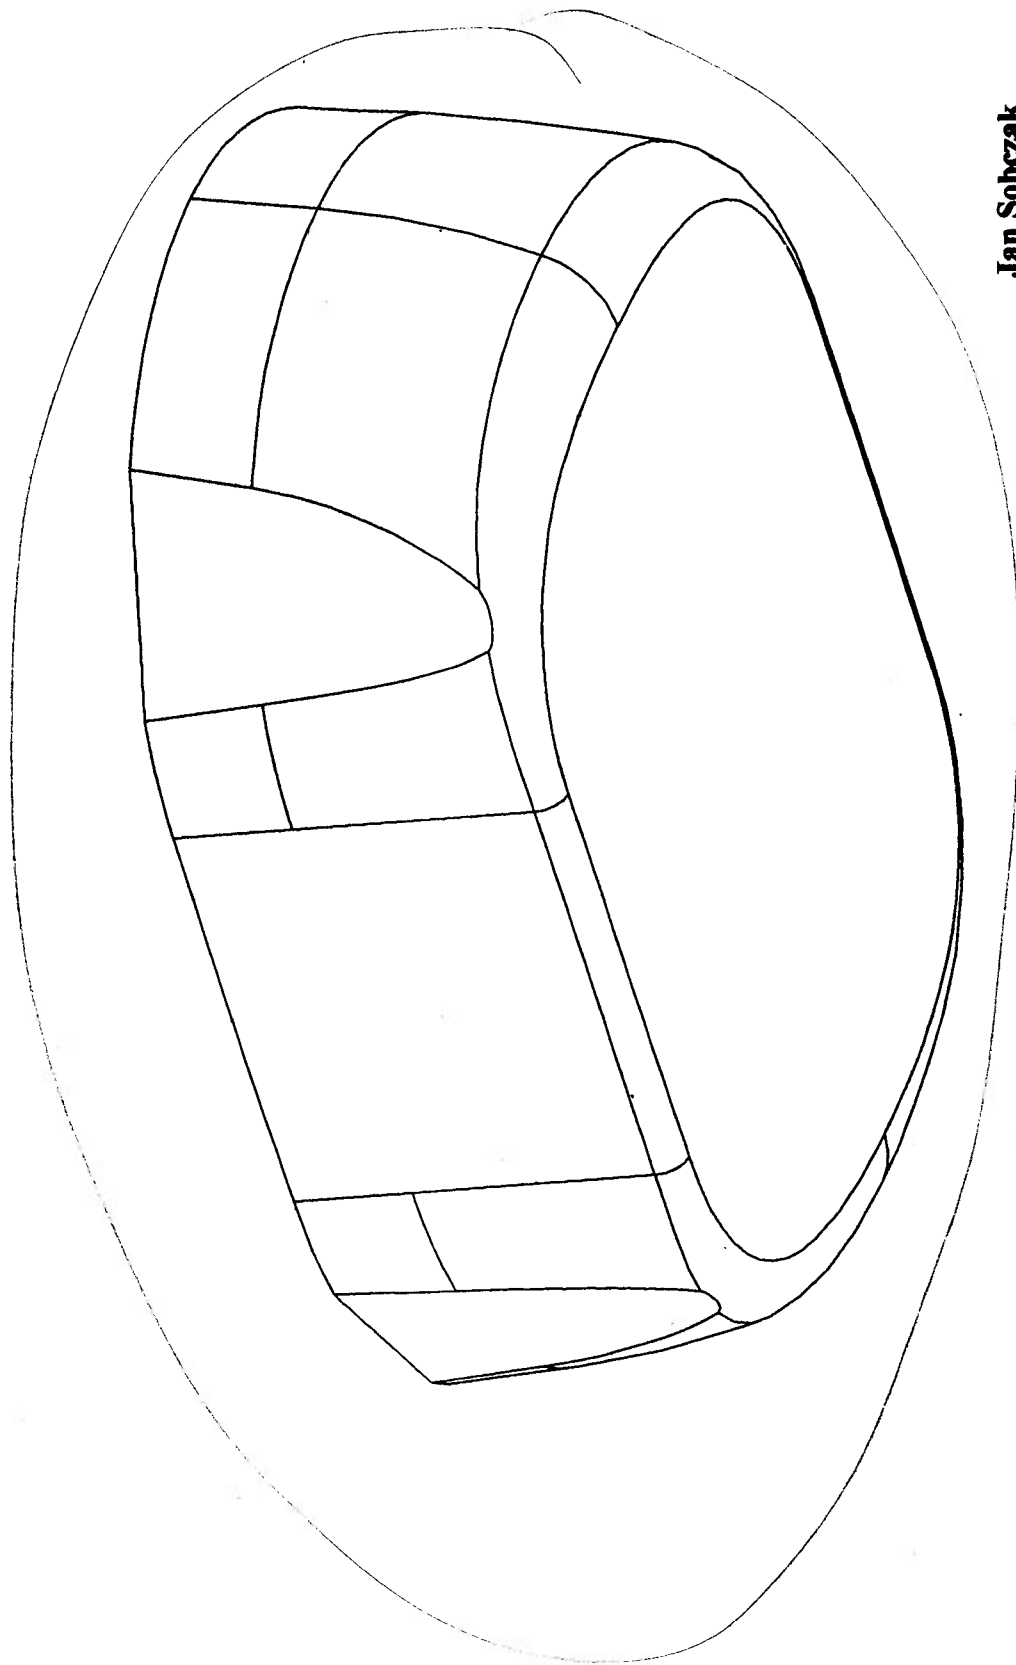


Fig. 1.

Jan Sobczak
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Ryszard Feler, inż. Ryszard Białecki
ul. Karłowicza 3/5
75-062 KOSZALIN
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39

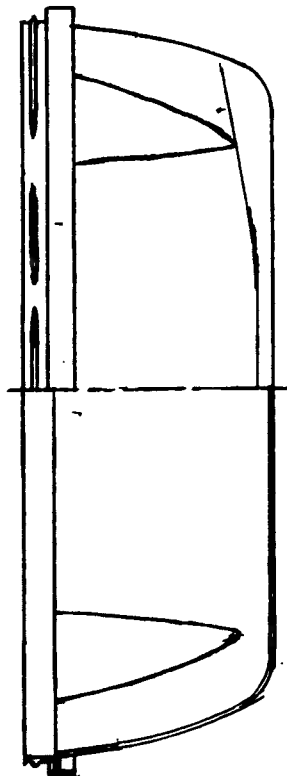


Fig. 2

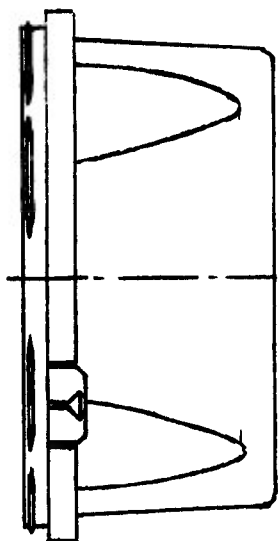


Fig. 4.

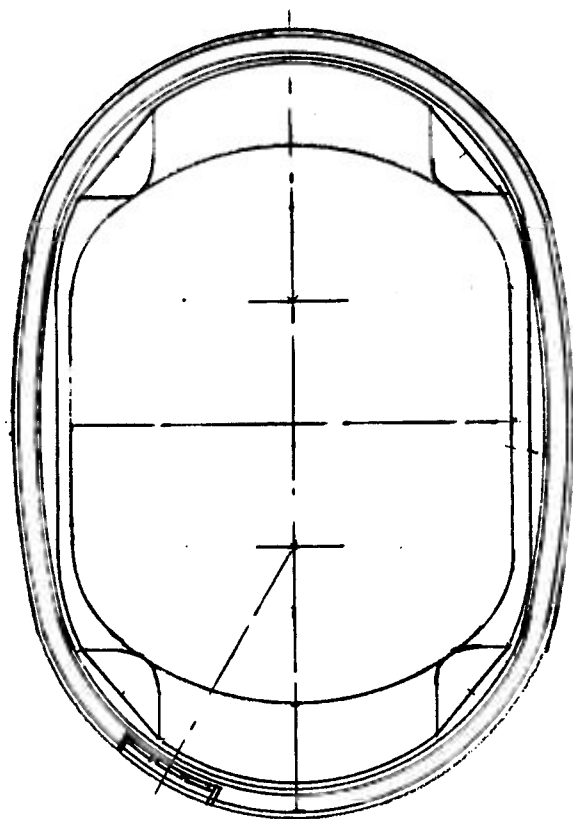


Fig. 3

Jan Sobczak
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

~~KANCELARIA PATENTOWA~~
~~Biełzicki Patenty i Kształt~~
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 KOŚCIELIN
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39