

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62366

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114248

(51) Int.Cl.

A47G 25/28 (2006.01)

A47G 25/24 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 29.07.2003

(54)

Wieszak odzieżowy

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

07.02.2005 BUP 03/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

BUKSIŃSKI Sp. z o.o., Warszawa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Dariusz Buksiński, Dęblin, PL

Wieszak odzieżowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak odzieżowy mocowany do fotela samochodowego.

Z polskiego opisu patentowego nr 180790 znany jest wieszak odzieżowy zwłaszcza do zawieszania sztuk odzieży na uchwytych wewnątrz samochodu osobowego. Wieszak ten ma pałąk z dwoma ramionami nośnymi oraz umieszczony pomiędzy ramionami nośnymi hak do zawieszania i elastyczny element zabezpieczający, który znajduje się w otworze haka i zmniejsza ten otwór pod działaniem siły sprężystej. Każde z ramion nośnych składa się z dwóch odcinków drutu biegnących równolegle do siebie, przy czym zewnętrzne końce drutów są ze sobą połączone. Na wewnętrznych końcach pierwszych odcinków drutu znajduje się hak do zawieszania. Elastyczny element zabezpieczający składa się z kolejnego odcinka drutu, który łączy ze sobą wewnętrzne końce drugich odcinków drutu.

Wieszak odzieżowy według wzoru użytkowego ma dwa ramiona nośne zbudowane z jednego odcinka drutu, ukształtowane w dwie wydłużone pętle zwrócone do siebie, każda pętla swoją stroną otwartą. Ramiona każdej pętli od zewnętrznych stron wieszaka połączone są w półokręgi, a z przeciwnej strony wzajemnie zbliżają się do siebie. Jedne ramiona obu pętli są wzajemnie połączone tworząc w okolicy połączenia odcinek poziomy. W pozostałej części linie ramion tworzą wzajemnie kąt rozwarty, zbliżony do półpełnego. Drugie ramiona nie dochodząc do siebie zagięte są tak, że po zagięciu położone są na płaszczyźnie w przybliżeniu pionowej, odległej o wielkość porównywalną z szerokością ramion nośnych w najszerszym ich miejscu, od płaszczyzny pionowej przechodzącej wzdłuż osi wzdłużnej obu ramion nośnych

wieszaka. Ramiona te położone są po zagięciu wzajemnie pod kątem około 90° i pod kątem jedno około 45° i drugie $(45 + 90)^{\circ}$ w stosunku do poziomu. Końce drugich ramion pętli zagięte są w kształt zaczepów składających się każdy z dwóch pętelek położonych w dwóch równoległych płaszczyznach poziomych, otwartych od zewnętrznej strony wieszaka, połączonych ze sobą w płaszczyźnie pionowej z jednej strony półkolistym łukiem, a z drugiej strony zagięciem ramienia pętli górnej, którego koniec stykający się z dolną pętelką jest końcem pierwszego drutu wieszaka.

Wieszak zawiera ponadto drugi odcinek drutu stanowiący element usytuowany w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez wzdłużną oś obu ramion nośnych wieszaka. Element ten z obu stron przymocowany trwale do krańców ramion wieszaka, zagięty jest z obu stron wieszaka poziomo i dalej „esowato” w kształt zaczepów, których drugie końce są poziome i wzajemnie połączone w jeden poziomy odcinek nośny wieszaka.

Wieszak według wzoru użytkowego jest bardzo wygodny w użytkowaniu. Przymocowany do podstaw zagłówka rozłącznie za pomocą zaczepów, które dzięki swojemu charakterystycznemu ukształtowaniu z jednego elementu drutu mają właściwości sprężyste, stanowi praktyczne urządzenie do zawieszania odzieży na podwójnych elementach nośnych – na ramionach wieszaka i na dolnym poziomym pałuku.

Przedmiot wzoru użytkowego zostanie bliżej objaśniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia wieszak w widoku ogólnym, fig.2 – w widoku z tyłu, a fig.3 – w widoku z boku od strony ramienia 1.

Wieszak odzieżowy według wzoru użytkowego ma dwa ramiona nośne zbudowane z jednego odcinka drutu, ukształtowane w dwie identyczne wydłużone pętle 1, 2 zwrócone do siebie, każda pętla swoją stroną otwartą. Pętle są symetryczne względem płaszczyzny prostopadłej do ramion pętli przechodzącej przez oś poprzeczną 0₁ wieszaka, . Ramiona każdej pętli 1a, 1b i 2a, 2b od zewnętrznych stron wieszaka połączone są w półokręgi 1c, 2c, a z przeciwnej strony wzajemnie zbliżają się do siebie. Jedne ramiona 1a i 2a obu pętli są wzajemnie połączone, tworząc w środkowej części wieszaka odcinek poziomy. Linie pozostałych odcinków

Wieszak zawiera ponadto drugi odcinek 3 drutu stanowiący element usytuowany w płaszczyźnie pionowej przechodzącej wzdłuż osi wzdłużnej wieszaka. Element ten z obu stron przymocowany trwale do krańców ramion wieszaka, zagięty jest z obu stron wieszaka poziomo i dalej „esowato” w kształt zaczepów 3a, 3b, których drugie końce są poziome i wzajemnie połączone w jeden poziomy odcinek nośny 3c wieszaka.


100-443887-100
 RECEIVED
 100-443887-100

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak odzieżowy z dwoma ramionami nośnymi zbudowanymi z drutu, ukształtowanego w dwie identyczne wydłużone pętle zwrócone do siebie, każda pętla swoją stroną otwartą, przy czym jedno ramiona obu pętli są wzajemnie połączone, znamieny tym, drugie ramiona (1b) i (2b) obu pętli (1), (2) nie dochodząc do siebie zagięte są tak, że po zagięciu położone są w przybliżeniu na płaszczyźnie pionowej (P₂) równoległej do płaszczyzny (P₁) przechodzącej wzdłuż osi wzdłużnej ramion nośnych (1), (2) wieszaka, a na tej płaszczyźnie pionowej (P₂) drugie ramiona usytuowane są wzajemnie pod kątem około 90° i pod kątem jedno około 45° i drugie $(45 + 90)^{\circ}$ w stosunku do poziomu, przy czym końce drugich ramion 1b i 2b obu pętli zagięte są w kształt zaczepów 1d i 2d, a ponadto wieszak zawiera drugi odcinek 3 drutu stanowiący element usytuowany w płaszczyźnie pionowej (P₁) przechodzącej wzdłuż osi wzdłużnej ramion nośnych (1), (2) wieszaka, z obu stron przymocowany trwale do krańców ramion wieszaka, zagięty z obu stron wieszaka poziomo w kierunku środka wieszaka i dalej „esowato” w kształt zaczepów 3a, 3b, których drugie końce są wzajemnie połączone w jeden poziomy odcinek nośny 3c wieszaka.
2. Wieszak według zastrz.1, znamieny tym, że każdy z zaczepów (1d), (2d) składa się z dwóch pętelek położonych w dwóch równoległych płaszczyznach poziomych, otwartych od zewnętrznej strony wieszaka, połączonych ze sobą w płaszczyźnie pionowej z jednej strony półkolistym łukiem 1e, 2e, a z drugiej strony zagięciem 1f, 2f ramienia pęteli górnej, którego koniec stykający się z dolną pętelką jest końcem pierwszego drutu wieszaka.

3. Wieszak według zastrz.1, znamienny tym, że ramiona każdej pętli 1a, 1b i 2a, 2b stanowiącej ramię nośne wieszaka, od zewnętrznych stron wieszaka połączone są w półokręgi 1c, 2c, a z przeciwnej strony wzajemnie zbliżają się do siebie.

BPP/3866/E/2003


PREFICIAŁOCKIK
KES 11
1200 12 1200 12 1200 12 1200 12

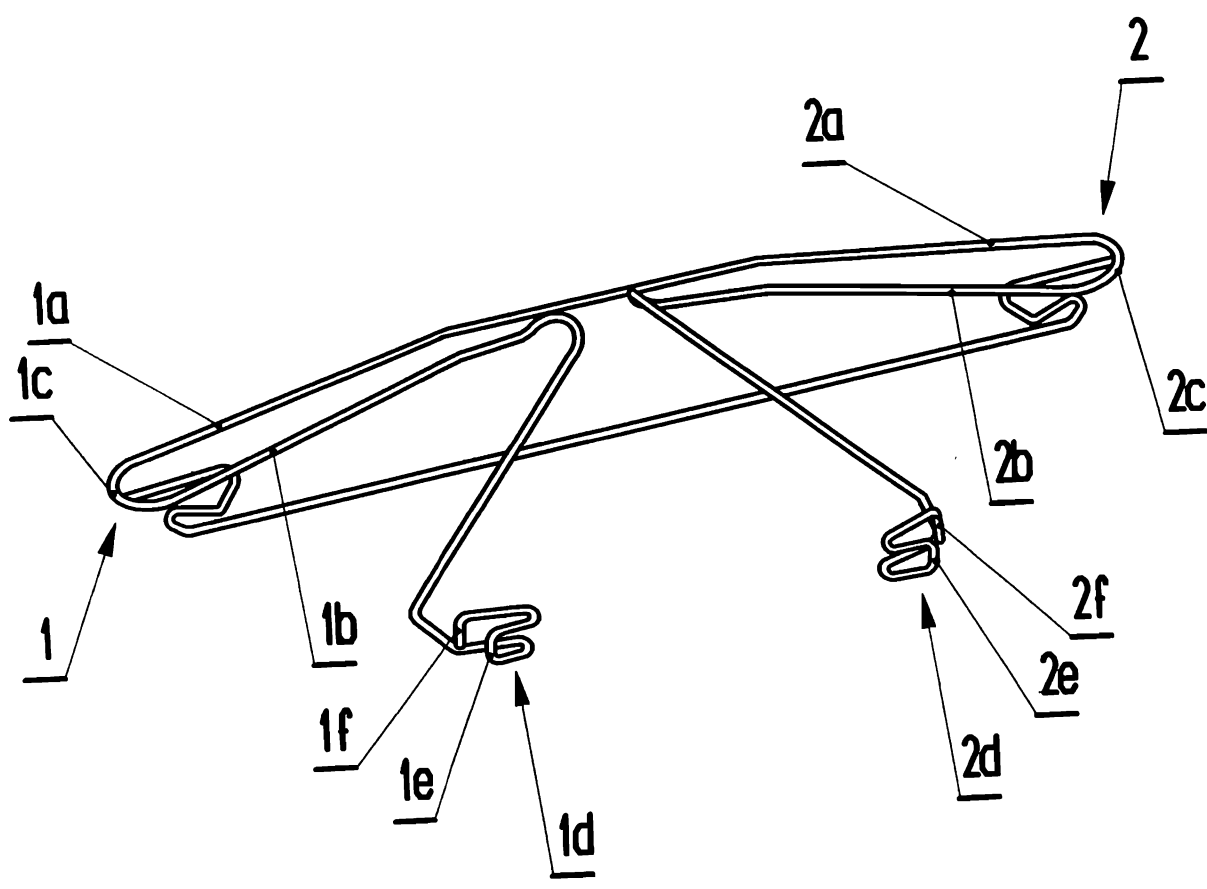


fig. 1

ПЕЛЕНКО ОЧНИК
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОСОВЕТСКОГО СОЮЗА

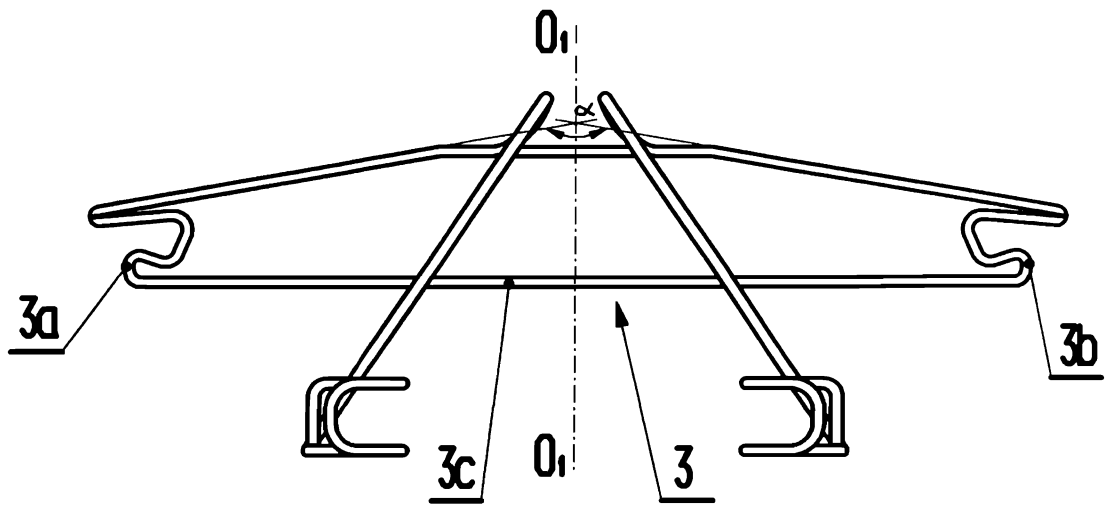


fig. 2

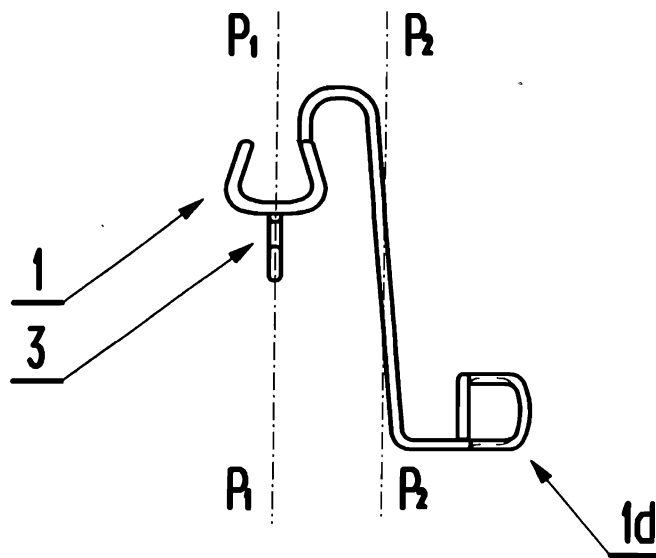


fig. 3

RECEIVED
16 OCT 1964
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
J. Edgar Hoover