



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206275326 U

(45)授权公告日 2017. 06. 27

(21)申请号 201621213370.4

(22)申请日 2016.11.10

(73)专利权人 简阿清

地址 中国台湾新北市

(72)发明人 简阿清

(74)专利代理机构 北京科龙寰宇知识产权代理
有限责任公司 11139

代理人 孙皓晨 李林

(51)Int.Cl.

A45C 13/00(2006.01)

A45C 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

可固定手持装置的置物包结构

(57)摘要

本实用新型涉及一种可固定手持装置的置物包结构,其包含一主体,其是一置物包;一附挂容置部,其对应设于该主体的一侧的壁面上,其是一片状结构,且其一侧缘与该主体相连接,而该附挂容置部上与该侧缘相对的壁面上进一步设有一第一固接件,其且该主体上对应该第一固接件的位置进一步设有一第二固接件,进而可允许该第一固接件连接固定于其上,以令该附挂容置部可以于该主体开合;及一固定载具,其对应设于该附挂容置部的内侧壁面上,其上设有一固定槽以固定摆设一手持装置。

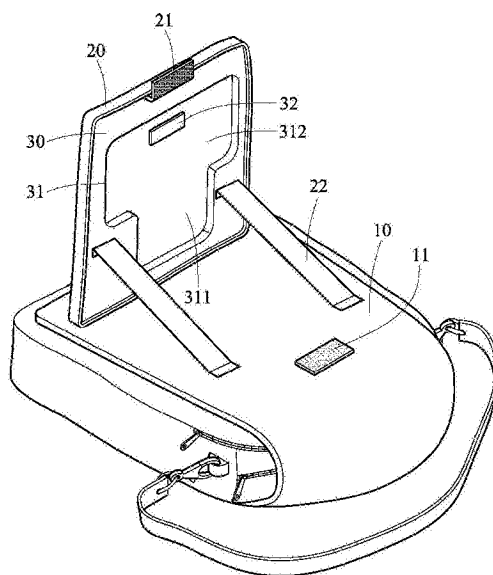

1. 一种可固定手持装置的置物包结构,其特征在于,包括:

一主体,其是一置物包;

一附挂容置部,其对应设于该主体的一侧的壁面上,其是一片状结构,且其一侧缘与该主体相连接,而该附挂容置部上与该侧缘相对的壁面上设有一第一固接件,且该主体上对应该第一固接件的位置设有一第二固接件,该第二固定件能够 and 该第一固接件连接固定,以令该附挂容置部能够在该主体上开合;及

一固定载具,其对应设于该附挂容置部的内侧壁面上,其上设有一固定槽以固定摆设一手持装置。

2. 根据权利要求1所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该第一固接件与该第二固接件为黏扣带。

3. 根据权利要求2所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该固定槽的外形是能够垂直摆放手持装置的第一槽形。

4. 根据权利要求3所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该固定槽的外形是能够水平摆放手持装置的第二槽形。

5. 根据权利要求4所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该附挂容置部上还设有至少一连接带,其是柔性的带体,且该连接带的延伸端固定于该主体。

6. 根据权利要求5所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该置物包是一背包、一手提包或者一公文包。

7. 根据权利要求6所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该固定槽上还设有一辅助固定结构。

8. 根据权利要求7所述的可固定手持装置的置物包结构,其特征在于:该辅助固定结构为一黏扣结构。

可固定手持装置的置物包结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可固定手持装置的置物包结构,特指一种可摆设手持装置以利观看显示屏的置物包结构。

背景技术

[0002] 随着电子科技的日益发达,以及民众的日常生活需求变化,各种大小型尺寸,附挂有显示屏的手持装置,诸如手机以及平板计算机等等,受到了十分广泛的运用。

[0003] 然而大多民众外出时都会携带置物包,例如背包、手提包、公文包等等,然而如果坐于座位休息之间,希望可以利用此置物包来做为固定手机、平板计算机的机制,以利观看显示屏的讯息,甚至可以空出手来输入信息等等,会因为置物包上没有设计有适当的固定结构,而只能把手机或平板计算机摆在置物包上,操作以及使用上都十分不便,有其缺失之处。

[0004] 故综观前所述,本实用新型的设计人思索并设计一种可固定手持装置的置物包结构,以期针对现有技术的缺失加以改善,进而增进产业上的实施利用。

发明内容

[0005] 有鉴于前述的现有技术的不足点,本实用新型设计一种具备新颖性、创造性及实用性的可固定手持装置的置物包结构,以期克服现有技术的难点。

[0006] 为达到上述目的,本实用新型所采用的技术手段为:

[0007] 一种可固定手持装置的置物包结构,其特征在于,包括:

[0008] 一主体,其是一置物包;

[0009] 一附挂容置部,其对应设于该主体的一侧的壁面上,其是一片状结构,且其一侧缘与该主体相连接,而该附挂容置部上与该侧缘相对的壁面上设有一第一固接件,且该主体上对应该第一固接件的位置设有一第二固接件,该第二固定件能够 and 该第一固接件连接固定,以令该附挂容置部能够在该主体上开合;及

[0010] 一固定载具,其对应设于该附挂容置部的内侧壁面上,其上设有一固定槽以固定摆设一手持装置。

[0011] 其中,该第一固接件与该第二固接件为黏扣带。

[0012] 其中,该固定槽的外形是包含可垂直摆放手持装置的第一槽形。

[0013] 其中,该固定槽的外形是包含可水平摆放手持装置的第二槽形。

[0014] 其中,该附挂容置部上进一步设有至少一连接带,其是柔性的带体,且该连接带的延伸端固定于该主体。

[0015] 其中,该置物包是一背包、一手提包或者一公文包。

[0016] 其中,该固定槽上还设有一辅助固定结构。

[0017] 其中,该辅助固定结构为一黏扣结构。

[0018] 本实用新型的可固定手持装置的置物包结构于设计上可允许使用者可在乘坐时

将附挂容置部打开,而后将其手持装置置入该固定载具,以水平或者是垂直摆放,而后可以一边观看显示屏,而无需要用双手握持,而可空出双手作输入或者是其它事情,提供了使用上的高度便利性,为现有技术所不能及者。

[0019] 而为了让上述目的、技术特征以及实际实施后的增益性更为明显易懂,于下文中将系以较佳的实施范例辅佐对应相关的图式来进行更详细的说明。

附图说明

[0020] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0021] 图1为本实用新型可固定手持装置的置物包结构的外观图。

[0022] 图2为本实用新型可固定手持装置的置物包结构的实施例图。

[0023] 图3为本实用新型可固定手持装置的置物包结构的应用实施例图。

[0024] 图4为本实用新型可固定手持装置的置物包结构的应用实施例图。

具体实施方式

[0025] 本实用新型的优点及特征以及达到其方法将参照例示性实施例及附图进行更详细地描述而更容易理解。然而,本实用新型可以不同形式来实现且不应该被理解仅限于此处所陈述的实施例。相反地,对所属技术领域具有通常知识者而言,所提供的此些实施例将使本揭示更加透彻与全面且完整地传达本实用新型的范畴,且本实用新型将仅为所附加的申请专利范围所定义。在图中,成分或元件的尺寸及相对尺寸为了清晰易懂而以夸示方法表示。整篇说明书中,相同的元件符号指的是相同的组件。如后文中所使用的,术语“及/或”包含任何及所有一或多相关所列物件的组合。

[0026] 除非另外定义,所有使用于后文的术语(包含科技及科学术语)具有与本实用新型所属该领域的技术人士一般所理解相同的意思。将更可理解的是,例如于一般所使用的字典所定义的那些术语应被理解为具有与相关领域的内容一致的意思,且除非明显地定义于后文,将不以过度理想化或过度正式的意思理解。

[0027] 以下将配合图式详细叙述例示实施例。然而,这些实施例可以包含于不同的形式中,且不应被解释为用以限制本实用新型的申请专利范围。这些实施例的提供使得本实用新型的揭示完整与明了,熟知此技术的人将能经由该些实施例了解本实用新型的范畴。

[0028] 请配合参看图1至图4所示,本实用新型提出一种可固定手持装置的置物包结构,其于一较佳的具体实施方式可包含:一主体10、一附挂容置部20及一固定载具30。

[0029] 前述的主体10是一置物包,例如背包、手提包或者公文包。

[0030] 前述的附挂容置部20对应设于该主体10的一侧的壁面上,其是一片状结构,且其一侧缘与该主体10相连接,而该附挂容置部20上与该侧缘相对的壁面上进一步设有一第一固接件21,其且该主体10上对应该第一固接件21的位置进一步设有一第二固接件11,进而可允许该第一固接件21连接固定于其上,以确保该附挂容置部20可以于该主体10开合;而该第一固接件21与该第二固接件11或可为黏扣带。

[0031] 此外,该附挂容置部20上进一步设有至少一连接带22,其是柔性的带体,且该连接带22的延伸端固定于该主体10,进而可在附挂容置部20对应该主体10打开时作为一支撑,保持该附挂容置部20可以与该主体10维持一定的角度。

[0032] 前述的固定载具30对应设于该附挂容置部20的内侧壁面上,其上设有一固定槽31,该固定槽31的外形是至少包含可垂直摆放一长矩形的手持装置90的第一槽形311,以及可水平摆放一长矩形的手持装置90的第二槽形312,此外该固定槽31上可进一步设有一辅助固定结构32,其或可为一黏扣结构。

[0033] 通过本实用新型的可固定手持装置的置物包结构于设计上的巧思变化,进而可允许使用者可在乘坐时将附挂容置部20打开,而后将其手持装置90置入该固定载具30,水平或者是垂直摆放,而后可以一边观看显示屏,而无需要用双手握持,而可空出双手作输入或者是其它事情,提供了使用上的高度便利性,此为现有技术所不能及者,故可见其增益性所在。

[0034] 以上所述的实施例仅是说明本实用新型的技术思想及特点,其目的在使熟习此项技艺的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,当不能以的限定本实用新型的专利范围,即大凡依本实用新型所揭示的精神所作的均等变化或修饰,仍应涵盖在本实用新型的保护范围内。

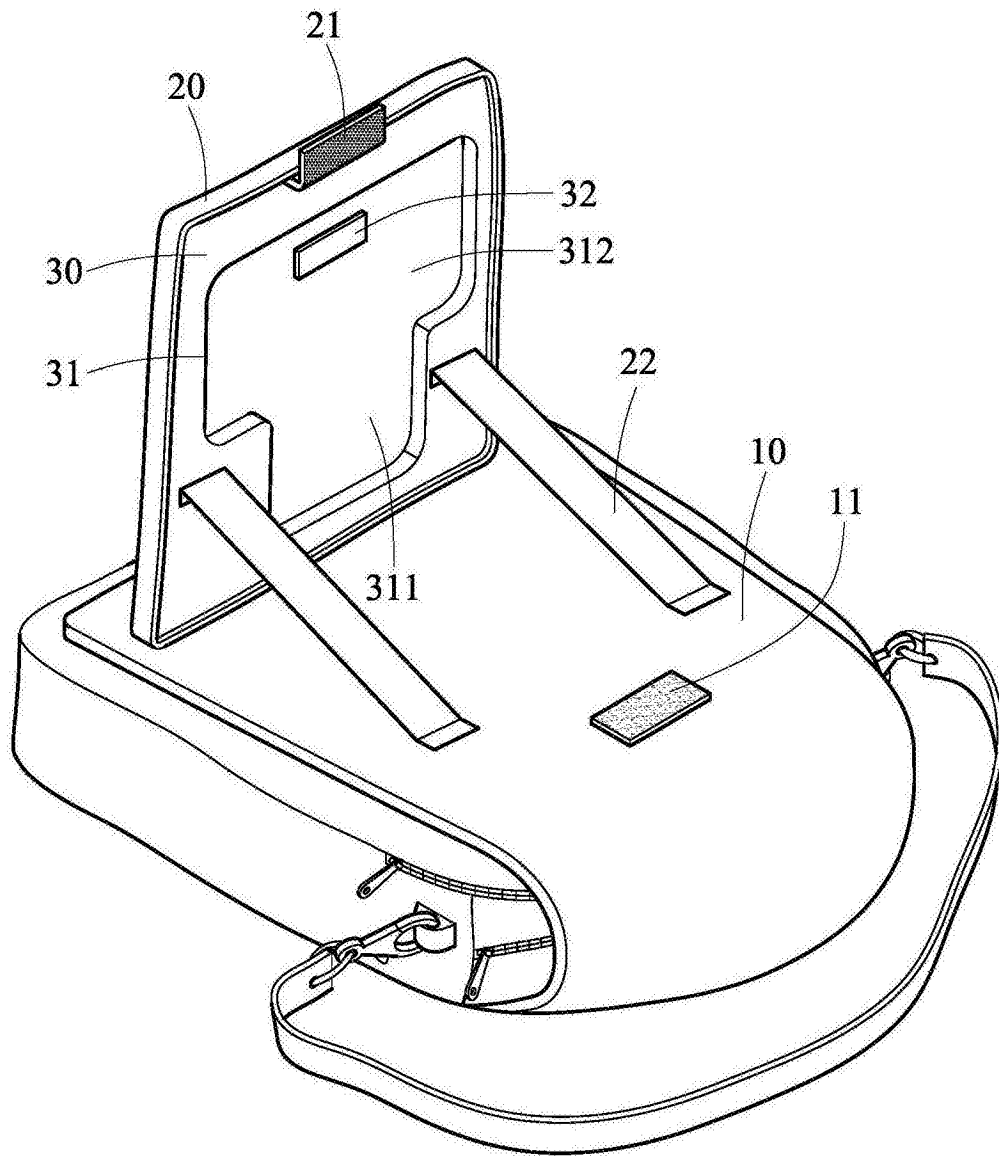


图1

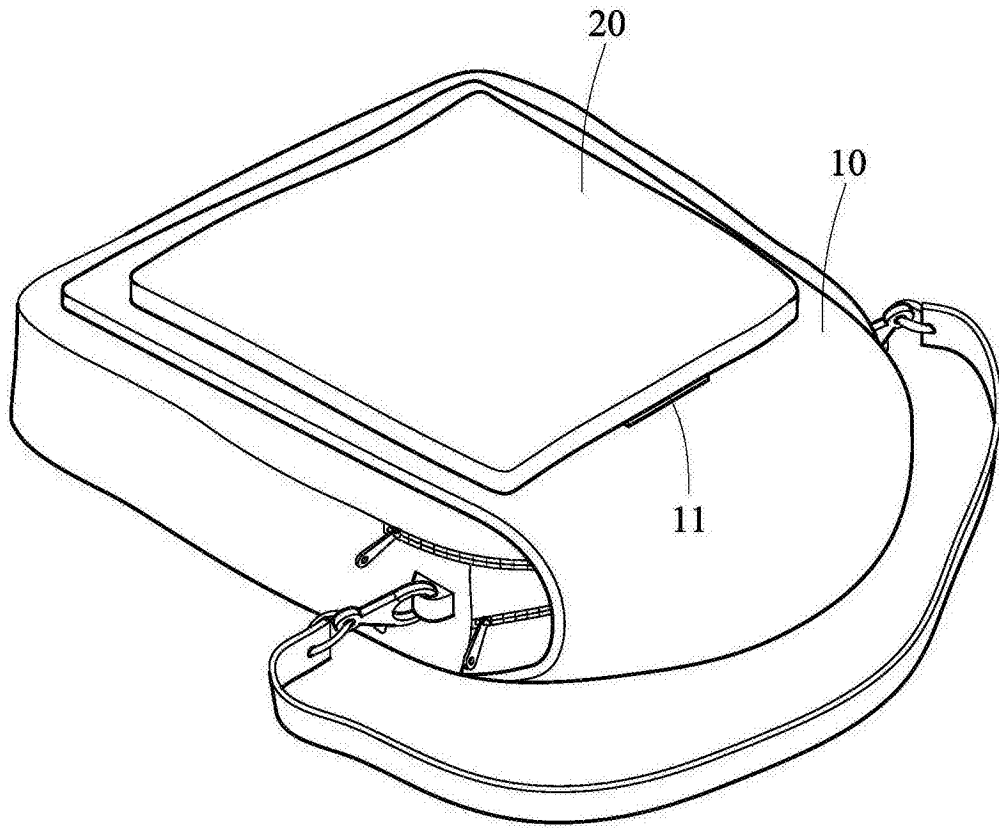


图2

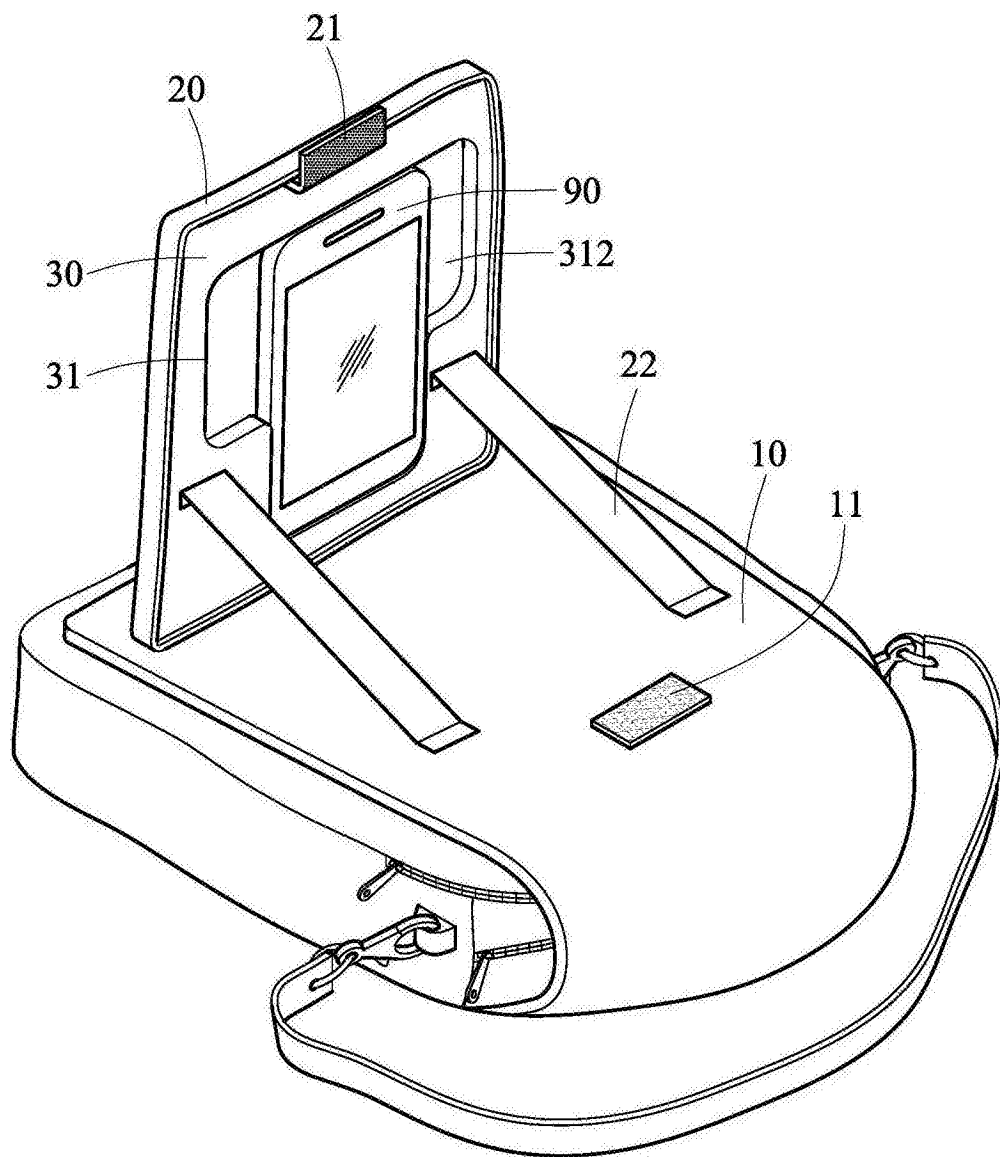


图3

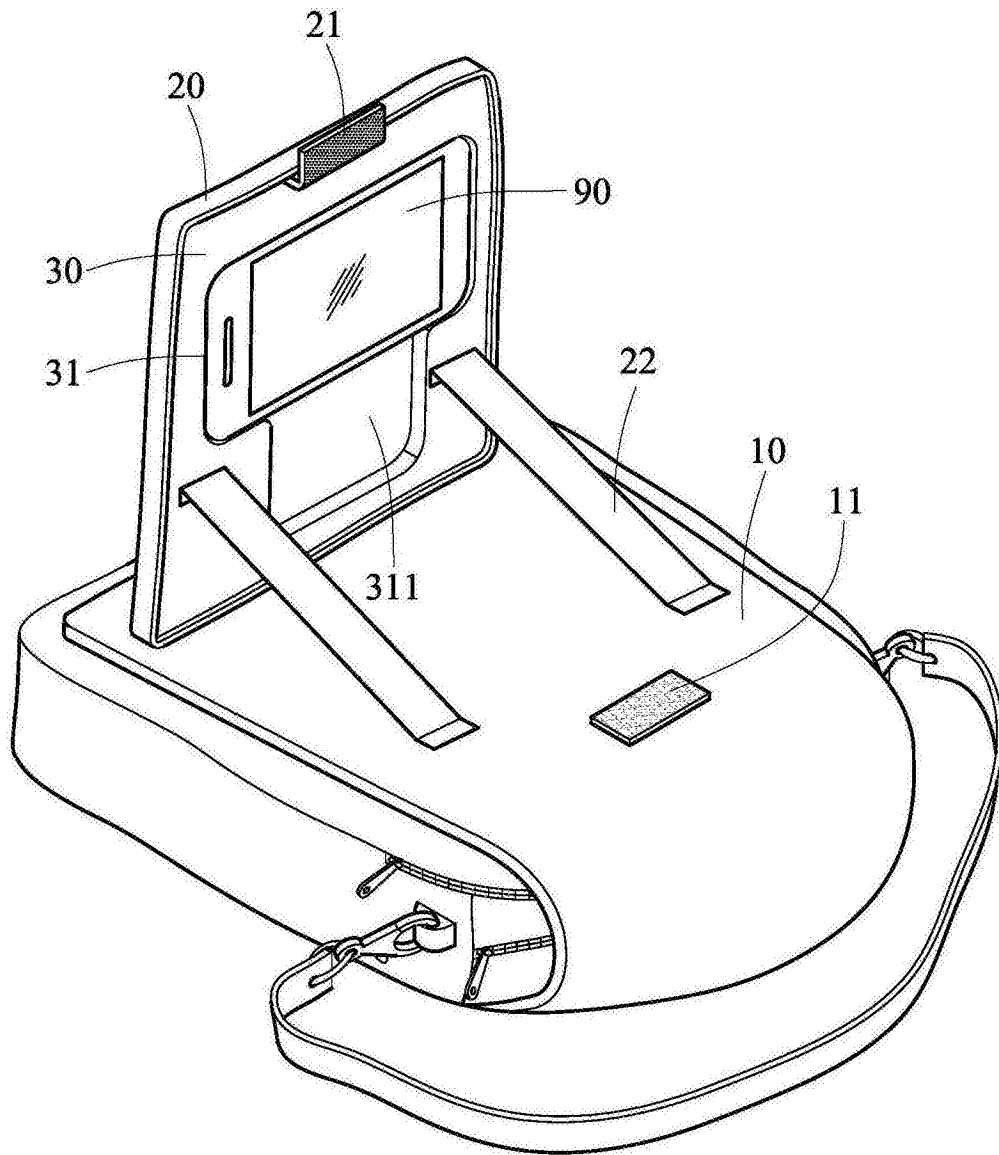


图4