

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6064**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **3535**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2003**

(54)

Zawór sanitarny

(30) Pierwszeństwo:

20.12.2002 (DE) 40210547.8

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HANS GROHE AG, Schiltach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Blattner Joachim, Haslach, (DE)

PL 6064

T-62134/GR

Nr Rp. 6064

Klasa 23-01

Zawór sanitarny

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Joachim BLATTNER

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 18 czerwca 2003r

Pierwszeństwo: 20 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawór sanitarny.


Nowość i indywidualny charakter zaworu sanitarnego przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór sanitarny w widoku perspektywicznym, fig.2- zawór sanitarny w widoku z przodu, fig.3- zawór w widoku z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z góry, a fig.7- zawór w widoku z dołu.

Zawór sanitarny według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje prostopadłościenną

płytę, na której od strony przedniej usytuowany jest wylew mający, w widoku z boku, kształt litery „l” oraz występ z dźwignią. Występ z dźwignią, położony jest przy prawej krawędzi płyty i ma kształt bryły obejmującej walec z centralnym otworem, w którym umieszczona jest walcowa dźwignia. Na stronie tylnej płyty widoczne są dwa występy walcowe dochodzące do cylindrycznego elementu poprzecznego, którego oś wzdlużna jest prostopadła do osi występów walcowych, przy czym cylindryczny element poprzeczny przenika się z krótszym elementem cylindrycznym ustawionym prostopadle, a na powierzchni elementu poprzecznego znajdują się obniżenia i wypukłości oraz ucha mocujące, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Fig. 1

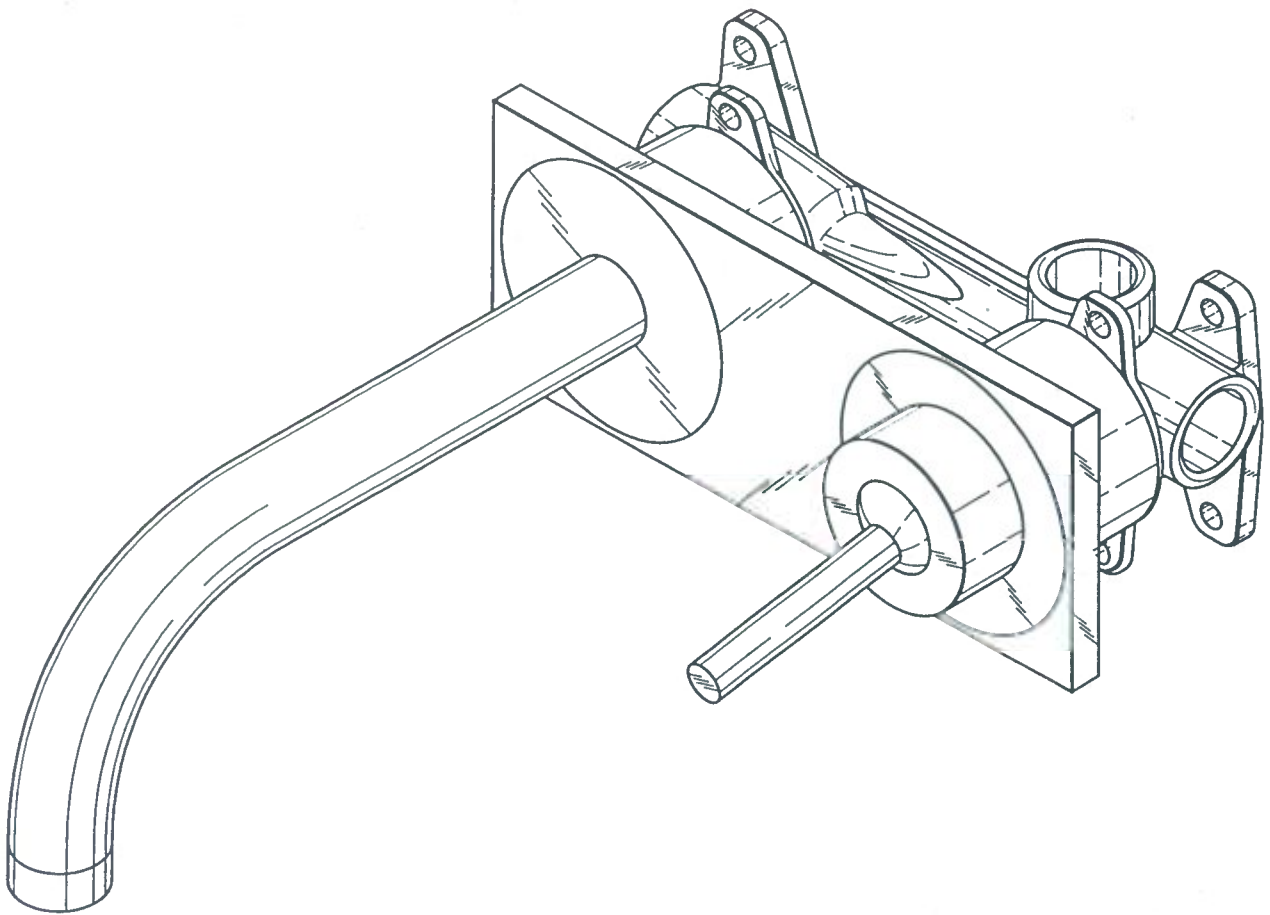

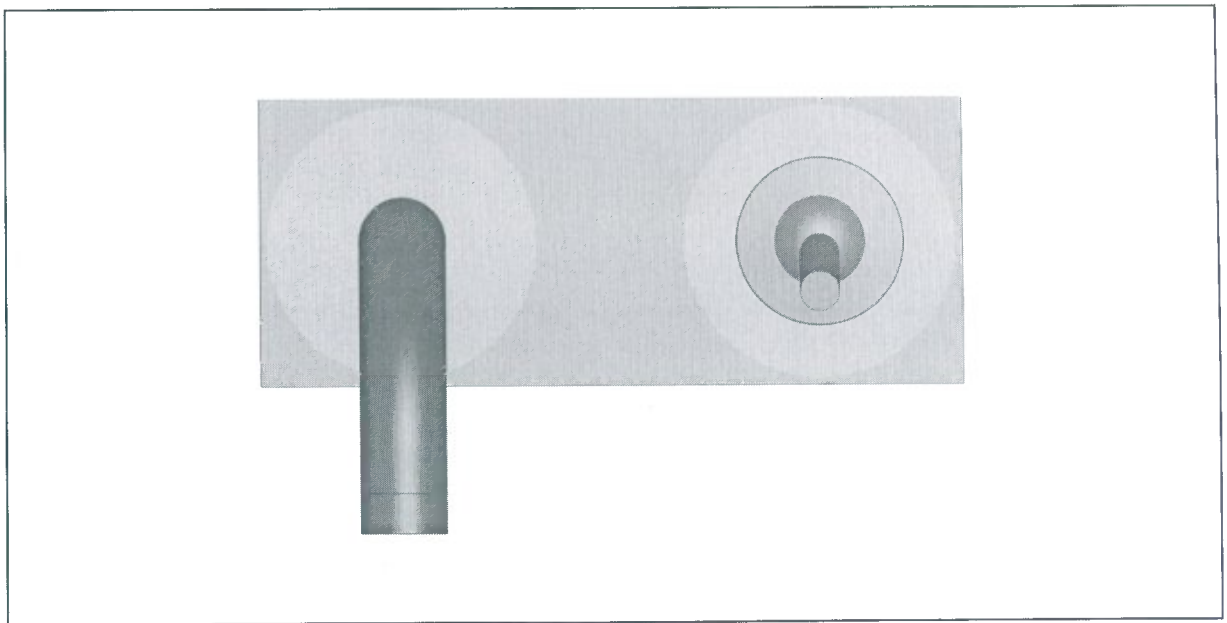


FIG. 2

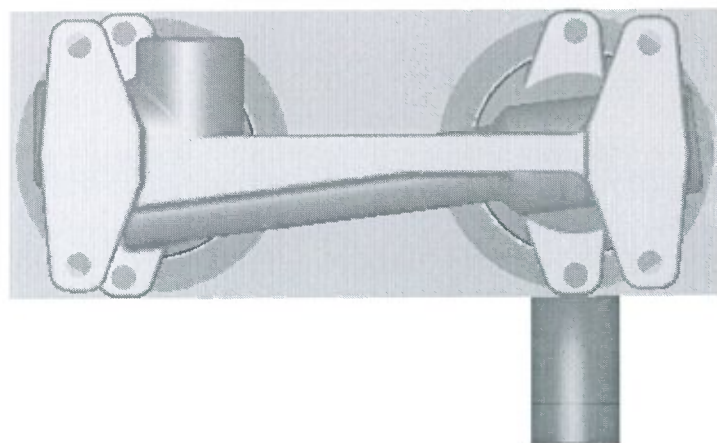


FIG. 3

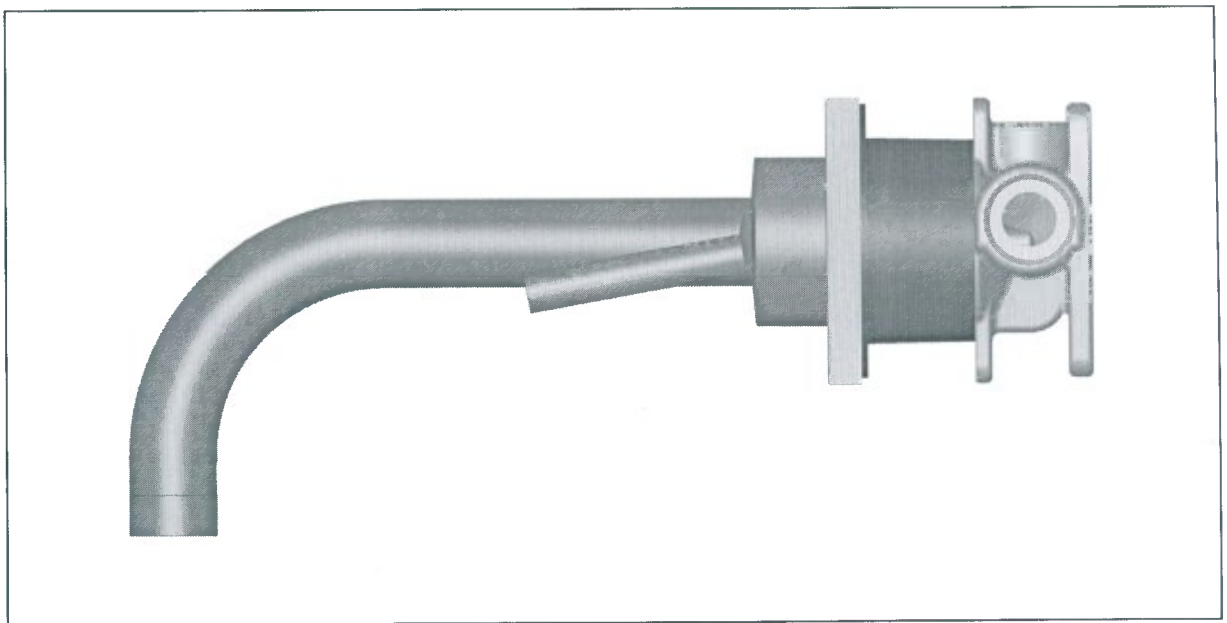


FIG. 4

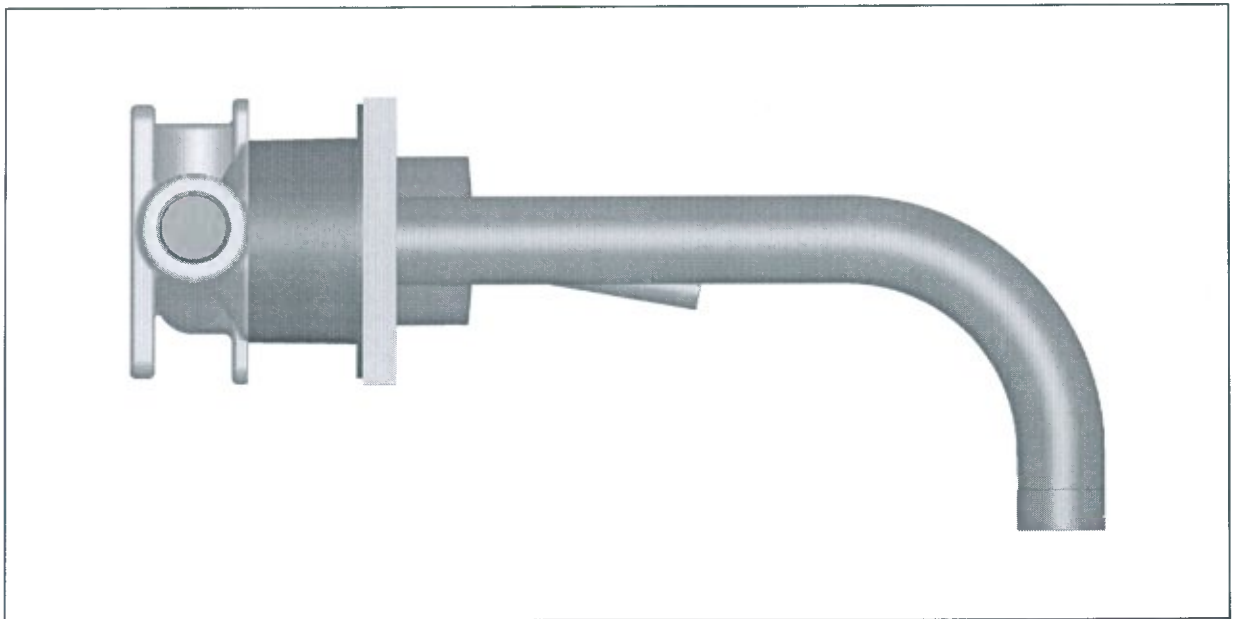


FIG.5



FIG. 6



FIG. 7