



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203689699 U

(45) 授权公告日 2014.07.02

(21) 申请号 201320833906.2

(22) 申请日 2013.12.15

(73) 专利权人 重庆辉腾光电有限公司

地址 400039 重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路
160 号附 8-1

(72)发明人 沈正华

(74) 专利代理机构 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211

代理人 郭云

(51) Int. Cl.

G08G 1/07 (2006.01)

H02S 40/38 (2014.01)

H05B 37/02 (2006.01)


权利要求书3页 说明书6页 附图2页

(54) 实用新型名称

太阳能交通信号灯联网集中控制系统

(57) 摘要

本实用新型公开了一种太阳能交通信号灯联网集中控制系统,属于太阳能应用领域,包括太阳能电池板、蓄电池、关断电路、充电切换电路、第一电压检测模块、升压控制电路、稳压电路、第二电压检测模块、电量检测电路和LED灯组,当太阳能电池板的输出电压大于蓄电池电压时,太阳能电池板直接向蓄电池供电,当太阳能电池板的输出电压小于蓄电池电压时,充电切换电路将太阳能电池板的输出电源经过升压控制电路进行升压后再向蓄电池充电,以此实现了缩短充电时间,提高太阳能电池板向蓄电池充电的效率。同时,本实用新型还能和上位机进行通信,还能够根据不同的光照情况来改变LED灯的亮度。

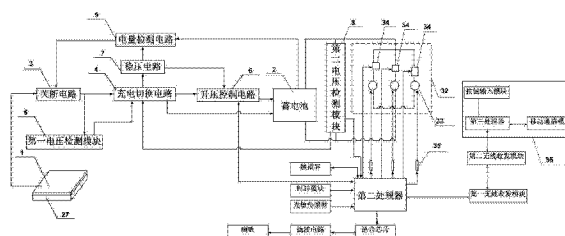

1. 一种太阳能交通信号灯联网集中控制系统,包括太阳能电池板(1)和蓄电池(2);其特征在于:所述太阳能电池板(1)通过关断电路(3)连接充电切换电路(4)的第一输入端,所述关断电路(3)与所述充电切换电路(4)之间并联有第一电压检测模块(5),所述第一电压检测模块(5)的信号输出端连接所述充电切换电路(4)的第二输入端;所述充电切换电路(4)的第一电源输出端连接升压控制电路(6)的输入端,所述充电切换电路(4)的第二电源输出端连接所述蓄电池(2)的充电输入端,所述充电切换电路(4)的第三电源输出端连接稳压电路(7)的输入端,所述稳压电路(7)分别连接所述关断电路(3)的电源输入端和升压控制电路(6)的第一电源输入端,所述充电切换电路(4)的信号输出端连接所述升压控制电路(6)的信号输入端;所述升压控制电路(6)的输出端连接蓄电池(2)的充电输入端,所述蓄电池(2)并联有第二电压检测模块(8),所述第二电压检测模块(8)的信号输出端连接所述充电切换电路(4)的第三输入端;所述蓄电池(2)连接有电量检测电路(9),所述电量检测电路(9)用于检测所述蓄电池(2)的电量,所述电量检测电路(9)的控制信号输出端连接所述关断电路(3)的控制信号输入端;所述蓄电池(2)串联有LED灯组(32),所述LED灯组(32)由三个并联的LED灯(33)组成,该并联的三个LED灯各自设置有控制其通断的第四电磁继电器(34),所述第四电磁继电器(34)连接第二处理器,所述第二处理器输出控制信号给所述第四电磁继电器(34)控制其通断;所述第二处理器还连接第二电压检测模块(8),所述第二电压检测模块(8)输出信号给所述第二处理器;所述第二处理器连接有时钟模块,时钟模块的输出端连接所述第二处理器的第一输入端;所述第二处理器的输出端连接语音芯片的输入端,所述语音芯片的输出端通过滤波电路连接喇叭的信号输入端;所述第二处理器还通过相应的LED驱动电路(35)分别连接三个LED灯(33),所述第二处理器发送控制信号给所述LED驱动电路(35);所述第二处理器还双向连接有第一无线收发模块,所述第一无线收发模块通过无线信号与第二无线收发模块进行信号传输,所述第二无线收发模块与信号灯控制器(36)双向连接;所述信号灯控制器(36)包括按键输入模块、第三处理器和移动通信模块;所述第二无线收发模块与所述第三处理器双向连接,所述按键输入模块的输出端连接所述第三处理器的输入端,所述第三处理器与所述移动通信模块双向连接;

所述太阳能电池板(1)的电源输出端通过所述关断电路(3)的第一电磁继电器(10)的开关末端连接所述充电切换电路(4);所述关断电路(3)还包括第一隔离二极管(D1);所述第一隔离二极管(D1)的负极连接稳压二极管(D2)的负极;所述稳压二极管(D2)的正极通过第一电容(C1)连接第一NPN型三极管(Q1)的发射极;所述第一NPN型三极管(Q1)的发射极接地;所述第一NPN型三极管(Q1)的集电极通过所述第一电磁继电器(10)的电磁线圈连接第二隔离二极管(D3)的负极;所述第二隔离二极管(D3)的正极连接有第一电阻(R1);所述第一NPN型三极管(Q1)的集电极与所述第一电磁继电器(10)的电磁线圈之间并联有泄放二极管(D4);所述泄放二极管(D4)的正极连接所述第一NPN型三极管(Q1)的集电极;所述泄放二极管(D4)的负极通过第二电容(C2)接地;所述第一NPN型三极管(Q1)的基极通过第二电阻(R2)连接PNP型三极管(Q2)的集电极;所述PNP型三极管(Q2)的发射极连接所述第一隔离二极管(D1)的负极;所述第一NPN型三极管(Q1)的基极连接第三隔离二极管(D5)的负极;所述第三隔离二极管(D5)的正极连接第二NPN型三极管(Q3)的发射极;所述第二NPN型三极管(Q3)的集电极通过第三电阻(R3)连接所述第一隔离二极管

(D1) 的正极 ; 所述 PNP 型三极管 (Q2) 的基极通过第四电阻 (R4) 连接所述第一隔离二极管 (D1) 的正极 ; 所述第一隔离二极管 (D1) 的正极连接所述稳压电路 (7) 的第二输出端 ; 所述第二隔离二极管 (D3) 通过第一电阻 (R1) 连接所述稳压电路 (7) 的第二输出端 ; 所述第二 NPN 型三极管 (Q3) 的基极连接所述电量检测电路 (9) 的输出端 ;

所述充电切换电路 (4) 包括比较器 (11), 所述比较器 (11) 的第一输入端连接所述第一电压检测模块 (5) 的信号输出端, 所述比较器 (11) 的第二输入端连接所述第二电压检测模块 (8) 的信号输出端, 所述比较器 (11) 的输出端连接反向器 (12) 的输入端, 所述反向器 (12) 的输出端连接第一场效应晶体管 (13) 的栅极, 所述第一场效应晶体管 (13) 的源极通过所述第一电磁继电器 (10) 的开关末端连接所述太阳能电池板 (1) 的正极, 所述第一场效应晶体管 (13) 的漏极通过第一防反二极管 (14) 连接所述升压控制电路 (6) 的第二电源输入端 ; 所述比较器 (11) 的输出端还连接第二场效应晶体管 (15) 的栅极, 所述第二场效应晶体管 (15) 的源极通过所述第一电磁继电器 (10) 的开关末端连接所述太阳能电池板 (1) 的正极, 所述第二场效应晶体管 (15) 的漏极通过第二防反二极管 (16) 连接所述蓄电池 (2) 的电源输入端 ; 所述比较器 (11) 的输出端还连接所述升压控制电路 (6) 的信号输入端 ;

所述升压控制电路 (6) 包括第一处理器 (23)、第一电感 (17) 和第三电容, 所述第一处理器 (23) 的信号输入端连接所述比较器 (11) 的输出端, 所述稳压电路 (7) 还向所述第一处理器 (23) 供电 ; 所述第一场效应晶体管 (13) 的漏极通过第一防反二极管 (14) 连接所述第一电感 (17) 的一端, 所述第一电感 (17) 的另一端依次通过第二电感 (18) 和第一二极管 (19) 连接所述蓄电池 (2) 的正极 ; 所述第二电感 (18) 和第一二极管 (19) 并联有第三电感 (20) 和第二二极管 (21) ; 所述第三电感 (20) 的一端连接在所述第一电感 (17) 与第二电感 (18) 之间的电路上, 所述第三电感 (20) 的另一端通过第二二极管 (21) 连接在所述第一二极管 (19) 与蓄电池 (2) 之间的电路上, 所述第二电感 (18) 与所述第一二极管 (19) 之间的电路通过第二电磁继电器 (22) 连接太阳能电池板 (1) 的负极, 所述第一处理器 (23) 的第一输出端连接所述第二电磁继电器 (22) 的控制信号输入端 ; 所述第三电感 (20) 和第二二极管 (21) 之间的电路通过第三电磁继电器 (24) 的开关末端连接太阳能电池板 (1) 的负极, 所述第一处理器 (23) 的第二输出端连接所述第三电磁继电器 (24) 的控制信号输入端 ; 所述第三电容 (25) 一端连接在所述第一二极管 (19) 与蓄电池 (2) 正极之间的电路上, 所述第三电容 (25) 的另一端连接太阳能电池板 (1) 的负极并通过所述第三电磁继电器 (24) 的开关末端连接所述第三电感 (20) 和第二二极管 (21) 之间的电路 ; 所述第三电容 (25) 两端并联有电阻 (26) ; 所述蓄电池 (2) 的负极连接所述太阳能电池板 (1) 的负极。

2. 如权利要求 1 所述的太阳能交通信号灯联网集中控制系统, 其特征在于 : 所述太阳能电池板 (1) 设置在相变蓄能调温材料板 (27) 上, 所述太阳能电池板 (1) 的背光面与所述相变蓄能调温材料板 (27) 贴合。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的太阳能交通信号灯联网集中控制系统, 其特征是 : 还包括触摸屏, 所述第二处理器与所述触摸屏双向连接。

4. 如权利要求 1 所述的太阳能交通信号灯联网集中控制系统, 其特征是 : 三个 LED 灯 (33) 分别为红色 LED 灯、黄色 LED 灯和绿色 LED 灯。

5. 如权利要求 1 所述的太阳能交通信号灯联网集中控制系统, 其特征是 : 还包括光敏传感器, 所述光敏传感器的输出端连接所述第二处理器的第二输入端。

6. 如权利要求 1 所述的太阳能交通信号灯联网集中控制系统,其特征是:所述移动通信模块为 GPRS 通信模块。

7. 如权利要求 1 所述的太阳能交通信号灯联网集中控制系统,其特征是:所述第一处理器(23)和第二处理器双向连接,以进行电压检测信号的传输。

太阳能交通信号灯联网集中控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于太阳能应用领域,特别是涉及一种太阳能交通信号灯联网集中控制系统。

背景技术

[0002] 太阳能发电是利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术。光生伏特效应简称“光伏效应”,指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地,光伏系统还具有无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设同期短的优点。

[0003] 利用太阳能发电系统向蓄电池进行蓄能充电是常用技术,传统的太阳能经过光能到电能的转换后,经过太阳能控制器向蓄电池进行充电,或者电能经过太阳能控制器和逆变器后向交流负载供电,或者太阳能电池板直接向直流负载供电,目前市面上在使用的太阳能向蓄电池充电在蓄电池电量充足后只要用户没有切断充电器输入电源,充电器将会一直向电池充电,这样会缩短充电器的寿命,增加了充电器的故障率,容易引发其他不安全事故,停止太阳能对蓄电池充电时,应该先断开充电控制器与太阳能电池板之间的连接,后断开充电控制器与蓄电池之间的连接,否则容易引发充电器故障。现有技术中还存在浪费电能的缺点。

[0004] 同时,太阳能电池板的电压一旦低于蓄电池电压,充电过程将停止,直到太阳能电池板的电源恢复,在日常生活中,由于光照不停变化,因此对蓄电池的充电也是极不稳定,如果对蓄电池的充电过于频繁,容易减少蓄电池寿命,并且极大的降低了充电效率。由于以上缺点,导致了太阳能充电的蓄电池不能被广泛的应用在各个领域内,限制了科学技术的进步。

实用新型内容

[0005] 有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够保证电能供给的太阳能交通信号灯联网集中控制系统。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种太阳能交通信号灯联网集中控制系统,包括太阳能电池板和蓄电池;所述太阳能电池板通过关断电路连接充电切换电路的第一输入端,所述关断电路与所述充电切换电路之间并联有第一电压检测模块,所述第一电压检测模块用于检测太阳能电池板的输出电压,所述第一电压检测模块的输出端连接所述充电切换电路的第二输入端;所述充电切换电路的第一电源输出端连接升压控制电路的输入端,所述充电切换电路的第二电源输出端连接所述蓄电池的充电输入端,所述充电切换电路的第三电源输出端连接稳压电路的输入端,所述稳压电路分别连接所述关断电路的电源输入端和升压控制电路的第一电源输入端,所述充电切换电路的信号输出端连接所述升压

控制电路的信号输入端；所述升压控制电路的输出端连接蓄电池的充电输入端，所述蓄电池并联有第二电压检测模块，所述第二电压检测模块用于检测蓄电池两端电压，所述第二电压检测模块的输出端连接所述充电切换电路的第三输入端；所述蓄电池连接有电量检测电路，所述电量检测电路用于检测所述蓄电池的电量，所述电量检测电路的控制信号输出端连接所述关断电路的控制信号输入端。

[0007] 所述蓄电池串联有 LED 灯组，所述 LED 灯组由三个并联的 LED 灯组成，该并联的三个 LED 灯各自设置有控制其通断的第四电磁继电器，所述第四电磁继电器分别连接第二处理器，所述第二处理器输出控制信号给所述第四电磁继电器控制其通断；所述第二处理器还连接第二电压检测模块，所述第二电压检测模块输出信号给所述第二处理器；所述第二处理器连接有时钟模块，时钟模块的输出端连接所述第二处理器的第一输入端；所述第二处理器的输出端连接语音芯片的输入端，所述语音芯片的输出端通过滤波电路连接喇叭的信号输入端；所述第二处理器还通过相应的 LED 驱动电路分别连接三个 LED 灯，所述第二处理器发送控制信号给所述 LED 驱动电路；所述第二处理器还双向连接有第一无线收发模块，所述第一无线收发模块通过无线信号与第二无线收发模块进行信号传输，所述第二无线收发模块与信号灯控制器双向连接；所述信号灯控制器包括按键输入模块、第三处理器和移动通信模块；所述第二无线收发模块与所述第三处理器双向连接，所述按键输入模块的输出端连接所述第三处理器的输入端，所述第三处理器与所述移动通信模块双向连接；

[0008] 所述太阳能电池板的电源输出端通过所述关断电路的第一电磁继电器的开关末端连接所述充电切换电路；所述关断电路还包括第一隔离二极管；所述第一隔离二极管的负极连接稳压二极管的负极；所述稳压二极管的正极通过第一电容连接第一 NPN 型三极管的发射极；所述第一 NPN 型三极管的发射极接地；所述第一 NPN 型三极管的集电极通过所述第一电磁继电器的电磁线圈连接第二隔离二极管的负极；所述第二隔离二极管的正极连接有第一电阻；所述第一 NPN 型三极管的集电极与所述第一电磁继电器的电磁线圈之间并联有泄放二极管；所述泄放二极管的正极连接所述第一 NPN 型三极管的集电极；所述泄放二极管的负极通过第二电容接地；所述第一 NPN 型三极管的基极通过第二电阻连接 PNP 型三极管的集电极；所述 PNP 型三极管的发射极连接所述第一隔离二极管的负极；所述第一 NPN 型三极管的基极连接第三隔离二极管的负极；所述第三隔离二极管的正极连接第二 NPN 型三极管的发射极；所述第二 NPN 型三极管的集电极通过第三电阻连接所述第一隔离二极管的正极；所述 PNP 型三极管的基极通过第四电阻连接所述第一隔离二极管的正极；所述第一隔离二极管的正极连接所述稳压电路的第二输出端；所述第二隔离二极管通过第一电阻连接所述稳压电路的第二输出端；所述第二 NPN 型三极管的基极连接所述电量检测电路的输出端。

[0009] 所述充电切换电路包括比较器，所述比较器的第一输入端连接所述第一电压检测模块的输出端，所述比较器的第二输入端连接所述第二电压检测模块的输出端，所述比较器的输出端连接反向器的输入端，所述反向器的输出端连接第一场效应晶体管的栅极，所述第一场效应晶体管的源极通过所述第一电磁继电器的开关末端连接所述太阳能电池板的正极，所述第一场效应晶体管的漏极通过第一防反二极管连接所述升压控制电路的第二电源输入端；所述比较器的输出端还连接第二场效应晶体管的栅极，所述第二场效应晶体管的源极通过所述第一电磁继电器的开关末端连接所述太阳能电池板的正极，所述第二场

效应晶体管的漏极通过第二防反二极管连接所述蓄电池的电源输入端；所述比较器的输出端还连接所述升压控制电路的信号输入端；当太阳能电池板的输出电压大于蓄电池两端的电压时，比较器输出电平信号控制第二场效应晶体管导通，太阳能电池板直接向蓄电池充电，当太阳能电池板的输出电压低于蓄电池两端的电压时，比较器输出的电平信号经反向器反向后输出到第一场效应晶体管，使其导通，太阳能电池板输出的电能进行升压后再向蓄电池充电。

[0010] 所述升压控制电路包括第一处理器、第一电感和第三电容，所述第一处理器的信号输入端连接所述比较器的输出端，所述稳压电路还向所述第一处理器供电；所述第一场效应晶体管的漏极通过第一防反二极管连接所述第一电感的一端，所述第一电感的另一端依次通过第二电感和第一二极管连接所述蓄电池的正极；所述第二电感和第一二极管并联有第三电感和第二二极管；所述第三电感的一端连接在所述第一电感与第二电感之间的电路上，所述第三电感的另一端通过第二二极管连接在所述第一二极管与蓄电池之间的电路上，所述第二电感与所述第一二极管之间的电路通过第二电磁继电器连接太阳能电池板的负极，所述第一处理器的第一输出端连接所述第二电磁继电器的控制信号输入端；所述第三电感和第二二极管之间的电路通过第三电磁继电器连接太阳能电池板的负极，所述第一处理器的第二输出端连接所述第三电磁继电器的控制信号输入端；所述第三电容一端连接在所述第一二极管与蓄电池正极之间的电路上，所述第三电容的另一端连接太阳能电池板的负极并通过所述第三电磁继电器的开关末端连接所述第三电感和第二二极管之间的电路；所述第三电容两端并联有电阻；所述蓄电池的负极连接所述太阳能电池板的负极。

[0011] 采用以上技术方案，充电切换电路采集第一电压检测模块和第二电压检测模块输出的电压信号，并根据比较两个接收到的电压信号，输出电平信号来控制电源线路的导通，使得当太阳能电池板的输出电压大于蓄电池电压时，太阳能电池板直接向蓄电池供电，当太阳能电池板的输出电压小于蓄电池电压时，充电切换电路将太阳能电池板的输出电源经过升压控制电路进行升压后再向蓄电池充电，以此实现了缩短充电时间，提高太阳能电池板向蓄电池充电的效率。同时，在蓄电池充满电后，电量检测电路输出控制信号给关断电路断开太阳能电池板和充电切换电路之间的连接，增加了充电器的寿命，降低了充电器的故障率，同时节约电能，环保且经济，采用以上技术方案，本实用新型能够根据检测电压值的不同发出语音提示。由于电源供给的稳定高效，使得本实用新型能够长时间持续工作。

[0012] 为了进一步的提高充电效率，所述太阳能电池板设置在相变蓄能调温材料板上，所述太阳能电池板的背光面与所述相变蓄能调温材料板贴合。采用以上技术方案，当光照温度较高时相变蓄能调温材料板可将光能吸收并存储起来，一旦当光照温度下降低于太阳能电池板光电转换温度时，会释放储存的能量保证太阳能电池板正常进行光电转换，大大提高了太阳能电池板的光电转换效率，从而促进了太阳能电池板向蓄电池充电的效率。

[0013] 进一步的，为了显示蓄电池和太阳能电池板的电压情况，以及向本太阳能充电控制系统发送控制指令，本实用新型还包括触摸屏，所述第二处理器与所述触摸屏双向连接。

[0014] 较佳的，三个 LED 灯分别为红色 LED 灯、黄色 LED 灯和绿色 LED 灯。

[0015] 进一步的，还包括光敏传感器，所述光敏传感器的输出端连接所述第二处理器的第二输入端。采用以上技术方案，本实用新型能够通过第二处理器接收光敏传感器传出的光照信号，根据不同的光照情况第二处理器发送驱动信号给 LED 驱动电路来改变 LED 灯的

亮度。

[0016] 较佳的,所述移动通信模块为 GPRS 通信模块。

[0017] 进一步的,所述第一处理器和第二处理器双向连接,以进行电压检测信号的传输。

[0018] 本实用新型的有益效果是:本实用新型缩短了充电时间,提高太阳能电池板向蓄电池充电的效率,同时,增加了充电器的寿命,降低了充电器的故障率,同时保证了交通信号灯的使用时间,能够根据不同的光照情况来改变 LED 灯的亮度。

附图说明

[0019] 图 1 是本实用新型的电路原理示意图。

[0020] 图 2 是本实用新型蓄电池充电的具体电路连接示意图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0022] 如图 1 和图 2 所示,一种太阳能交通信号灯联网集中控制系统,包括太阳能电池板 1 和蓄电池 2;所述太阳能电池板 1 通过关断电路 3 连接充电切换电路 4 的第一输入端,所述关断电路 3 与所述充电切换电路 4 之间并联有第一电压检测模块 5,所述第一电压检测模块 5 的信号输出端连接所述充电切换电路 4 的第二输入端;所述充电切换电路 4 的第一电源输出端连接升压控制电路 6 的输入端,所述充电切换电路 4 的第二电源输出端连接所述蓄电池 2 的充电输入端,所述充电切换电路 4 的第三电源输出端连接稳压电路 7 的输入端,所述稳压电路 7 分别连接所述关断电路 3 的电源输入端和升压控制电路 6 的第一电源输入端,所述充电切换电路 4 的信号输出端连接所述升压控制电路 6 的信号输入端;所述升压控制电路 6 的输出端连接蓄电池 2 的充电输入端,所述蓄电池 2 并联有第二电压检测模块 8,所述第二电压检测模块 8 的信号输出端连接所述充电切换电路 4 的第三输入端;所述蓄电池 2 连接有电量检测电路 9,所述电量检测电路 9 用于检测所述蓄电池 2 的电量,所述电量检测电路 9 的控制信号输出端连接所述关断电路 3 的控制信号输入端;所述蓄电池 2 串联有 LED 灯组 32,所述 LED 灯组 32 由三个并联的 LED 灯 33 组成,该并联的三个 LED 灯各自设置有控制其通断的第四电磁继电器 34,所述第四电磁继电器 34 连接第二处理器,所述第二处理器输出控制信号给所述第四电磁继电器 34 控制其通断;所述第二处理器还连接第二电压检测模块 8,所述第二电压检测模块 8 输出信号给所述第二处理器;所述第二处理器连接有时钟模块,时钟模块的输出端连接所述第二处理器的第一输入端;所述第二处理器的输出端连接语音芯片的输入端,所述语音芯片的输出端通过滤波电路连接喇叭的信号输入端;所述第二处理器还通过相应的 LED 驱动电路 35 分别连接三个 LED 灯 33,所述第二处理器发送控制信号给所述 LED 驱动电路 35;所述第二处理器还双向连接有第一无线收发模块,所述第一无线收发模块通过无线信号与第二无线收发模块进行信号传输,所述第二无线收发模块与信号灯控制器 36 双向连接;所述信号灯控制器 36 包括按键输入模块、第三处理器和移动通信模块;所述第二无线收发模块与所述第三处理器双向连接,所述按键输入模块的输出端连接所述第三处理器的输入端,所述第三处理器与所述移动通信模块双向连接;第三处理器能够通过移动通信模块连接上位机进行数据传输。所述移动通信模块在本实施例中采用 GPRS 通信模块。

[0023] 所述太阳能电池板 1 的电源输出端通过所述关断电路 3 的第一电磁继电器 10 的开关末端连接所述充电切换电路 4；所述关断电路 3 还包括第一隔离二极管 D1；所述第一隔离二极管 D1 的负极连接稳压二极管 D2 的负极；所述稳压二极管 D2 的正极通过第一电容 C1 连接第一 NPN 型三极管 Q1 的发射极；所述第一 NPN 型三极管 Q1 的发射极接地；所述第一 NPN 型三极管 Q1 的集电极通过所述第一电磁继电器 10 的电磁线圈连接第二隔离二极管 D3 的负极；所述第二隔离二极管 D3 的正极连接有第一电阻 R1；所述第一 NPN 型三极管 Q1 的集电极与所述第一电磁继电器 10 的电磁线圈之间并联有泄放二极管 D4；所述泄放二极管 D4 的正极连接所述第一 NPN 型三极管 Q1 的集电极；所述泄放二极管 D4 的负极通过第二电容 C2 接地；所述第一 NPN 型三极管 Q1 的基极通过第二电阻 R2 连接 PNP 型三极管 Q2 的集电极；所述 PNP 型三极管 Q2 的发射极连接所述第一隔离二极管 D1 的负极；所述第一 NPN 型三极管 Q1 的基极连接第三隔离二极管 D5 的负极；所述第三隔离二极管 D5 的正极连接第二 NPN 型三极管 Q3 的发射极；所述第二 NPN 型三极管 Q3 的集电极通过第三电阻 R3 连接所述第一隔离二极管 D1 的正极；所述 PNP 型三极管 Q2 的基极通过第四电阻 R4 连接所述第一隔离二极管 D1 的正极；所述第一隔离二极管 D1 的正极连接所述稳压电路 7 的第二输出端；所述第二隔离二极管 D3 通过第一电阻 R1 连接所述稳压电路 7 的第二输出端；所述第二 NPN 型三极管 Q3 的基极连接所述电量检测电路 9 的输出端；

[0024] 所述充电切换电路 4 包括比较器 11，所述比较器 11 的第一输入端连接所述第一电压检测模块 5 的信号输出端，所述比较器 11 的第二输入端连接所述第二电压检测模块 8 的信号输出端，所述比较器 11 的输出端连接反向器 12 的输入端，所述反向器 12 的输出端连接第一场效应晶体管 13 的栅极，所述第一场效应晶体管 13 的源极通过所述第一电磁继电器 10 的开关末端连接所述太阳能电池板 1 的正极，所述第一场效应晶体管 13 的漏极通过第一防反二极管 14 连接所述升压控制电路 6 的第二电源输入端；所述比较器 11 的输出端还连接第二场效应晶体管 15 的栅极，所述第二场效应晶体管 15 的源极通过所述第一电磁继电器 10 的开关末端连接所述太阳能电池板 1 的正极，所述第二场效应晶体管 15 的漏极通过第二防反二极管 16 连接所述蓄电池 2 的电源输入端；所述比较器 11 的输出端还连接所述升压控制电路 6 的信号输入端；

[0025] 所述升压控制电路 6 包括第一处理器 23、第一电感 17 和第三电容，所述第一处理器 23 的信号输入端连接所述比较器 11 的输出端，所述稳压电路 7 还向所述第一处理器 23 供电；所述第一场效应晶体管 13 的漏极通过第一防反二极管 14 连接所述第一电感 17 的一端，所述第一电感 17 的另一端依次通过第二电感 18 和第一二极管 19 连接所述蓄电池 2 的正极；所述第二电感 18 和第一二极管 19 并联有第三电感 20 和第二二极管 21；所述第三电感 20 的一端连接在所述第一电感 17 与第二电感 18 之间的电路上，所述第三电感 20 的另一端通过第二二极管 21 连接在所述第一二极管 19 与蓄电池 2 之间的电路上，所述第二电感 18 与所述第一二极管 19 之间的电路通过第二电磁继电器 22 连接太阳能电池板 1 的负极，所述第一处理器 23 的第一输出端连接所述第二电磁继电器 22 的控制信号输入端；所述第三电感 20 和第二二极管 21 之间的电路通过第三电磁继电器 24 的开关末端连接太阳能电池板 1 的负极，所述第一处理器 23 的第二输出端连接所述第三电磁继电器 24 的控制信号输入端；所述第三电容 25 一端连接在所述第一二极管 19 与蓄电池 2 正极之间的电路上，所述第三电容 25 的另一端连接太阳能电池板 1 的负极并通过所述第三电磁继电器 24 的开

关末端连接所述第三电感 20 和第二二极管 21 之间的电路 ;所述第三电容 25 两端并联有电阻 26 ;所述蓄电池 2 的负极连接所述太阳能电池板 1 的负极。

[0026] 所述太阳能电池板 1 设置在相变蓄能调温材料板 27 上,所述太阳能电池板 1 的背光面与所述相变蓄能调温材料板 27 贴合。

[0027] 还包括触摸屏,所述第二处理器与所述触摸屏双向连接。

[0028] 三个 LED 灯 33 分别为红色 LED 灯、黄色 LED 灯和绿色 LED 灯。

[0029] 还包括光敏传感器,所述光敏传感器的输出端连接所述第二处理器的第二输入端。

[0030] 所述移动通信模块为 GPRS 通信模块。

[0031] 所述第一处理器 23 和第二处理器双向连接,以进行电压检测信号的传输。

[0032] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

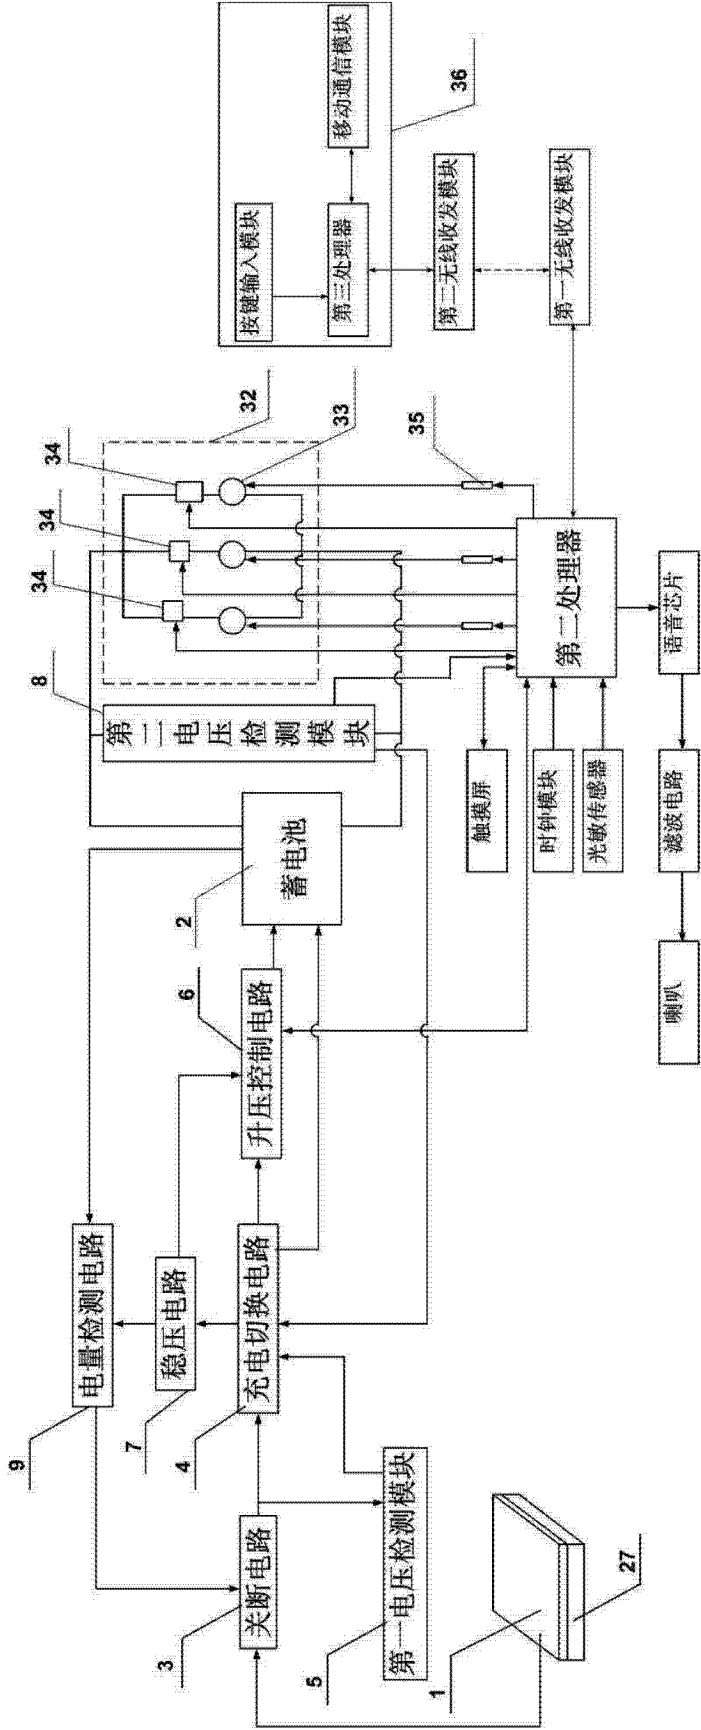


图 1

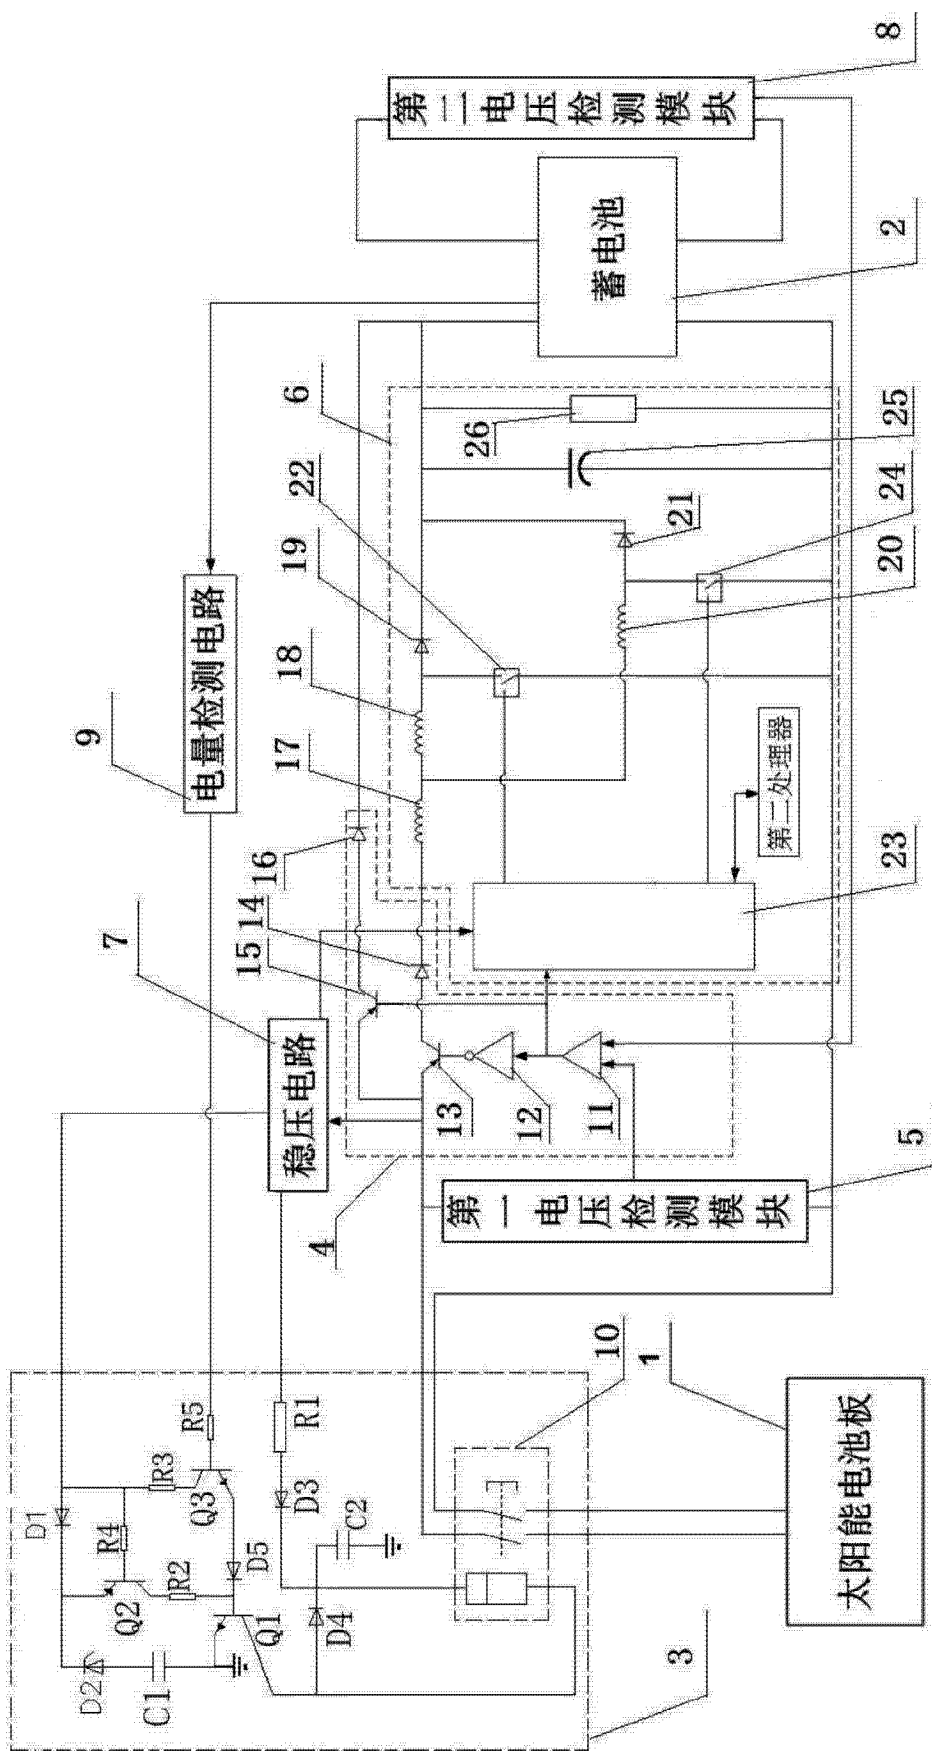


图 2