

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-92895

(P2019-92895A)

(43) 公開日 令和1年6月20日 (2019.6.20)

|                                |                      |             |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| (51) Int.Cl.                   | F 1                  | テーマコード (参考) |
| <b>A 6 3 F 7/02 (2006.01)</b>  | A 6 3 F 7/02 3 3 4   | 2 C 0 8 8   |
|                                | A 6 3 F 7/02 3 1 5 A |             |
|                                | A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z |             |
|                                | A 6 3 F 7/02 3 2 7 A |             |
|                                | A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z |             |
| 審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 359 頁) |                      |             |

(21) 出願番号 特願2017-225234 (P2017-225234)  
 (22) 出願日 平成29年11月22日 (2017.11.22)

(71) 出願人 000144522  
 株式会社三洋物産  
 愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号  
 (74) 代理人 100174757  
 弁理士 岡田 伸一郎  
 (72) 発明者 栗本 晴久  
 名古屋市千種区今池3丁目9番21号  
 株式会社三洋物産内  
 (72) 発明者 辛島 崇  
 名古屋市千種区今池3丁目9番21号  
 株式会社三洋物産内  
 Fターム(参考) 2C088 BC42 BC45 CA19 DA09 EA10


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】遊技機裏面側からの制御手段に対する不正行為を防止することができる遊技機を提供すること。

【解決手段】パチンコ機10の裏面側から主制御装置110に設けられた設定キー501を覆う保護カバー部材140を、外枠11の右側板11dに取り付け、外枠11に対して内枠12が閉鎖されている状況では、該保護カバー部材140によって設定キー501がパチンコ機10の裏面側に露出しないように構成される。そして、外枠11に対して内枠12を開放した状況では、内枠12の裏面に設置された主制御装置110の設定キー501は、内枠12及び前面枠14の回動に伴ってパチンコ機10の前方側に露出し、ホール関係者によって直ちに操作可能な状態となる。

【選択図】 図67

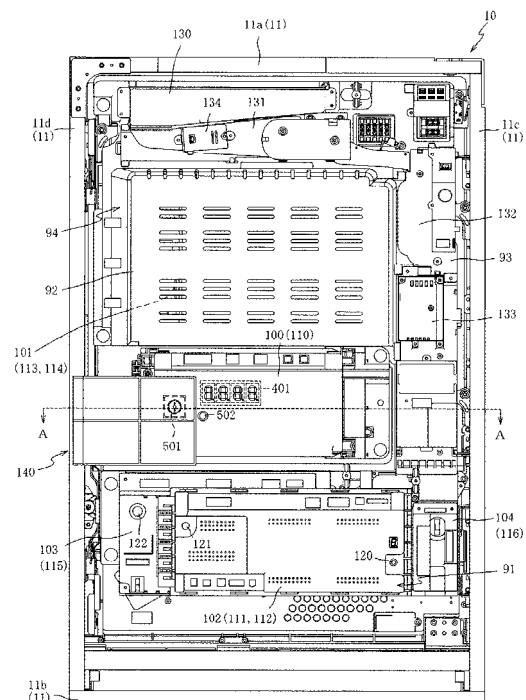

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

支持体に対して開閉可能に支持される開閉体と、  
該開閉体の遊技機裏面側に搭載されて、遊技の制御を行う第 1 制御手段及び第 2 制御手段と、

前記開閉体の遊技機裏面側に設けられ、少なくとも前記第 1 制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部を覆う第 1 保護手段と、

前記支持体に設けられ、少なくとも前記第 2 制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部を覆う第 2 保護手段と、を備え、

前記第 1 保護手段の一部が、前記第 2 保護手段の一部と遊技機裏面方向に重畳して当接するように形成されることを特徴とする遊技機。 10

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、遊技機の裏面側には、遊技の各種設定や処理を実行する複数の制御手段が配設され、各制御手段が搭載された開閉体の閉鎖時には、遊技者が上記制御手段に接触することができないように構成されている。 20

## 【0003】

一方、ホール関係者は、ホールの営業時間外において、開閉体を開放して、制御手段に対する各種設定やメンテナンス作業を実行する（例えば、特許文献 1）。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

## 【特許文献 1】特開 2015-024202 号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】 30

## 【0005】

しかしながら、このような遊技機に対して、開閉体の閉鎖時においても遊技機裏面側から制御手段に対して不正行為が行われるおそれがあり、この点について未だ改良の余地がある。

## 【0006】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機裏面側からの制御手段に対する不正行為を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0007】

この目的を達成するために請求項 1 記載の遊技機は、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、開閉体の遊技機裏面側に遊技の制御を行う第 1 制御手段および第 2 制御手段が搭載される。そして、開閉体の遊技機裏面側に搭載された第 1 保護手段により、少なくとも第 1 制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部が覆われる。また、支持体に設けられた第 2 保護手段により、少なくとも第 2 制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部が覆われる。ここで、第 1 保護手段の一部が、第 2 保護手段の一部と遊技機裏面方向に重畳して当接するように形成される。 40

## 【発明の効果】

## 【0008】

請求項 1 記載の遊技機によれば、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、開閉体の遊技機裏面側に遊技の制御を行う第 1 制御手段および第 2 制御手段が搭載される。そし 50

て、開閉体の遊技機裏面側に搭載された第1保護手段により、少なくとも第1制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部が覆われる。また、支持体に設けられた第2保護手段により、少なくとも第2制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部が覆われる。ここで、第1保護手段の一部が、第2保護手段の一部と遊技機裏面方向に重畳して当接するように形成される。これにより、第1制御手段と第2制御手段とをそれぞれ覆う第1保護手段と第2保護手段との隙間をなくし、遊技機裏面側から針金等が遊技機内部に入り込む余地がなくなるので、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。また、開閉体に設けられた第1保護手段が、支持体に設けられた第2保護手段と遊技機裏面方向に重畳するように形成されることで、開閉体が支持体から開放された場合であっても、開閉体の第1保護手段と支持体の第2保護手段とが干渉し合わないため、メンテナンス作業等において余分な作業を増やすことなく、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

10

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の第1実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図2】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図3】パチンコ機の背面図である。

【図4】(a)は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、(b)は、実際の表示画面を例示した図である。

【図5】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

20

【図6】主制御装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図7】各種カウンタ、保留球格納エリア、保留球実行エリアの構成を模式的に示した図である。

【図8】(a)は、大当たり乱数テーブルの一例を模式的に示した図であり、(b)は、大当たり種別テーブルの一例を模式的に示した図であり、(c)は、保留球数が2の場合の大当たり用変動パターンテーブルの一例を模式的に示した図であり、(d)は、保留球数が2の場合の外れ用(通常)変動パターンテーブルの一例を模式的に示した図であり、(e)は、保留球数が2の場合の外れ用(確変)変動パターンテーブルの一例を模式的に示した図である。

【図9】賞球数テーブルの一例を模式的に示した図である。

30

【図10】主制御装置内のMPUにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図11】主制御装置内のMPUにより実行されるスイッチ読み込み処理を示すフローチャートである。

【図12】主制御装置内のMPUにより実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図13】主制御装置内のMPUにより実行される変動処理を示すフローチャートである。

【図14】主制御装置内のMPUにより実行される変動開始処理を示したフローチャートである。

40

【図15】主制御装置内のMPUにより実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。

【図16】主制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図17】主制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図18】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される役物比率管理メイン処理を示すフローチャートである。

【図19】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される設定情報受信処理の一部を示すフローチャートである。

50

【図 2 0】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される設定情報受信処理の一部を示すフローチャートである。

【図 2 1】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される役物比率算出処理を示すフローチャートである。

【図 2 2】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される検査結果出力処理を示すフローチャートである。

【図 2 3】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 2 4】音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 2 5】音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 2 6】音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示処理を示したフローチャートである。

【図 2 7】（ a ）は、表示制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートであり、（ b ）は、表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートであり、（ c ）は、表示制御装置内の M P U により実行される V 割込処理を示したフローチャートである。

【図 2 8】第 2 実施形態における主制御装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 2 9】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される入賞情報保存処理を示すフローチャートである。

【図 3 0】主制御装置内の役物比率管理チップにより実行される検査結果出力処理を示すフローチャートである。

【図 3 1】第 3 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 3 2】主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 3 3】主制御装置内の M P U により実行される役比処理を示すフローチャートである。

【図 3 4】主制御装置内の M P U により実行される役比メイン処理を示すフローチャートである。

【図 3 5】第 4 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される役比処理を示すフローチャートである。

【図 3 6】主制御装置内の M P U により実行される役比メイン処理を示すフローチャートである。

【図 3 7】第 5 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 3 8】（ a ）は、ベース表示装置を模式的に示した模式図であり、（ b ）は、ベース表示装置における表示内容を模式的に示した模式図である。

【図 3 9】（ a ）は、主制御装置の M P U 内の R A M の外作業エリアに格納される、ベース値を表示させるために必要な情報を模式的に示した模式図であり、（ b ）は、各ベース値データの構成を模式的に示した模式図である。

【図 4 0】主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 4 1】主制御装置内の M P U により実行されるベース値処理を示すフローチャートである。

【図 4 2】主制御装置内の M P U により実行されるベース値算出処理を示すフローチャートである。

【図 4 3】主制御装置内の M P U により実行されるベース値表示処理の一部を示すフローチャートである。

【図 4 4】主制御装置内の M P U により実行されるベース値表示処理の残りの一部を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 4 5】第 6 実施形態におけるパチンコ機の背面図である。

【図 4 6】(a)は、設定キーがオフ状態にある場合を示した設定キーの正面図であり、(b)は、設定キーがオン状態にある場合を示した設定キーの正面図である。

【図 4 7】パチンコ機の立ち上げモードと、各立ち上げモードに対してその立ち上げモードで立ち上げるためのパチンコ機の電源オン時の R A M 消去スイッチ、設定キー及び扉開放スイッチの各々の状態とを示した図である。

【図 4 8】(a)は、設定変更モードにおける R A M 消去スイッチ及び設定キーの役割を示した図であり、(b)は、設定確認モードにおける設定キーの役割を示した図である。

【図 4 9】設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置の表示内容の種々の例を模式的に示した模式図である。

10

【図 5 0】エラー履歴をベース表示装置に表示させる場合の表示内容の種々の例を模式的に示した模式図である。

【図 5 1】(a)は、第 1 図柄表示装置の L E D をの配置を模式的に示した模式図であり、(b)は、ラウンド数報知 L E D において、最大ラウンド数が 2 であることを報知する場合の点灯パターンと、最大ラウンド数が 1 5 であることを報知する場合の点灯パターンと、設定変更中表示であることを報知する場合の点灯パターンと、設定確認中表示であることを報知する場合の点灯パターンとを示した図である。

【図 5 2】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 5 3】主制御装置の M P U 内の R A M の外作業エリアに格納されるデータを模式的に示した模式図である。

20

【図 5 4】主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 5 5】主制御装置内の M P U により実行される設定変更処理を示すフローチャートである。

【図 5 6】主制御装置内の M P U により実行される設定確認処理を示すフローチャートである。

【図 5 7】主制御装置内の M P U により実行されるベース表示処理を示すフローチャートである。

【図 5 8】主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

30

【図 5 9】第 7 実施形態におけるパチンコ機の主制御装置内の M P U により実行される設定変更処理を示すフローチャートである。

【図 6 0】第 8 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 6 1】主制御装置の M P U 内の R A M の内作業エリアに格納されるデータを模式的に示した模式図である。

【図 6 2】設定変更中又は設定確認中に電源が断された後に電源がオンされたときの各立ち上げ操作に対応して設定される立ち上げモードを説明するための図である。

【図 6 3】主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 6 4】主制御装置内の M P U により実行される設定変更処理を示すフローチャートである。

40

【図 6 5】主制御装置内の M P U により実行される設定確認処理を示すフローチャートである。

【図 6 6】主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 6 7】第 9 実施形態におけるパチンコ機の背面図である。

【図 6 8】(a)は、第 9 実施形態における保護カバーの左側正面から見た左前方斜視図であり、(b)は、第 9 実施形態における保護カバーの右側後方から見た右後方斜視図である。

【図 6 9】第 9 実施形態におけるパチンコ機の右側面図である。

50

【図 7 0】第 9 実施形態における外枠に対する保護カバー部材の取付方法を説明するための左前方斜視図である。

【図 7 1】第 9 実施形態における外枠及び該外枠に取り付けられた保護カバー部材の正面図である。

【図 7 2】第 9 実施形態における主制御装置の基板ボックスの正面図である。

【図 7 3】図 6 7 の A - A 線におけるパチンコ機の断面図である。

【図 7 4】図 7 3 の B 領域における主制御装置と保護カバー部材との部分拡大断面図である。

【図 7 5】第 9 実施形態における保護カバー部材を取り付けた外枠に対して、内枠及び前面枠を展開して示す左前方斜視図である。

10

【図 7 6】第 1 0 実施形態におけるパチンコ機の立ち上げモードと、各立ち上げモードに対してその立ち上げモードで立ち上げるためのパチンコ機の電源オン時の R A M 消去スイッチ及び設定キーの各々の情報とを示した図である。

【図 7 7】第 1 0 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 7 8】第 1 0 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 7 9】第 1 1 実施形態におけるパチンコ機の立ち上げモードと、各立ち上げモードに対してその立ち上げモードで立ち上げるためのパチンコ機の電源オン時の R A M 消去スイッチ及び設定キーの各々の情報とを示した図である。

【図 8 0】第 1 1 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

20

【図 8 1】第 1 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 8 2】第 1 2 実施形態におけるパチンコ機の背面図である。

【図 8 3】第 1 2 実施形態におけるパチンコ機の右側面図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 1 0】

< 第 1 実施形態 >

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図 1 ~ 図 2 6 を参照し、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）1 0 に適用した場合の第 1 実施形態について説明する。図 1 は、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 の正面図であり、図 2 はパチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 の正面図であり、図 3 はパチンコ機 1 0 の背面図である。

30

【0 0 1 1】

パチンコ機 1 0 は、図 1 に示すように、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠 1 1 と、その外枠 1 1 と略同一の外形形状に形成され外枠 1 1 に対して開閉可能に支持された内枠 1 2 とを備えている。外枠 1 1 には、内枠 1 2 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 8 が取り付けられ、そのヒンジ 1 8 が設けられた側を開閉の軸として内枠 1 2 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0 0 1 2】

内枠 1 2 には、多数の釘や入賞口 6 3 a, 6 3 b, 6 4 a, 6 4 b, 6 5 a 等を有する遊技盤 1 3（図 2 参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤 1 3 の前面を球が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠 1 2 には、球を遊技盤 1 3 の前面領域に発射する球発射ユニット 1 1 2 a（図 5 参照）やその球発射ユニット 1 1 2 a から発射された球を遊技盤 1 3 の前面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が取り付けられている。

40

【0 0 1 3】

内枠 1 2 の前面側には、その前面上側を覆う前面枠 1 4 と、その下側を覆う下皿ユニット 1 5 とが設けられている。前面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 9 が取り付けられ、そのヒンジ 1 9 が設けられた側を開閉の軸として前面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 が正面手前側へ開閉可能に

50

支持されている。なお、内枠 12 の施錠と前面枠 14 の施錠とは、シリンダ錠 20 の鍵穴 21 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。なお、パチンコ機 10 には、内枠 12 及び前面枠 14 のいずれかが開錠されて開放された（扉が開放された）ことを検出する扉開放スイッチ 208g（図 6 参照）が設けられている。

#### 【0014】

前面枠 14 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 14c が設けられている。前面枠 14 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット 16 が配設され、そのガラスユニット 16 を介して遊技盤 13 の前面がパチンコ機 10 の正面側に視認可能となっている。

#### 【0015】

前面枠 14 には、球を貯留する上皿 17 が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 17 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 17 の底面は正面視（図 1 参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 17 に投入された球が球発射ユニット 112a へと案内される。また、上皿 17 の上面の正面視左側には、枠ボタン 22 が設けられている。

#### 【0016】

枠ボタン 22 は、例えば、後述する第 3 図柄表示装置 81（図 2 参照）で表示される演出のステージを変更する場合に、遊技者により押下操作されるボタンである。また、枠ボタン 22 は、変動演出の一態様である所謂スーパーリーチでの演出内容を遊技者に選択させるための操作ボタンとしても使用される。

#### 【0017】

変動演出とは、第 3 図柄表示装置 81 にて表示される演出であり、後述の通り、遊技盤 13 の前面領域に発射された球が特定の入賞口（後述の第 2 始動口 64b。図 2 参照。）へ入球（始動入賞）したことを契機として実行され、図柄（後述の第 3 図柄）が所定時間変動表示された後、停止表示された図柄の組み合わせによって、当該始動入賞に対して行われる抽選の結果（大当たりか否か）を遊技者に提示する演出である。

#### 【0018】

ステージとは、第 3 図柄表示装置 81 に表示される各種演出に統一性を持たせた演出モードのことで、本パチンコ機 10 では「街中ステージ」、「空ステージ」、「島ステージ」の 3 つのステージが設けられている。上述の変動演出や、変動演出中に実行されるリーチ演出などの、各種演出は、それぞれのステージに与えられたテーマに合わせて行われるように設計されている。

#### 【0019】

ステージの変更は、変動演出が行われていない期間や、第 3 図柄が遊技者に視認不能に高速に変動表示される高速変動中に、遊技者によって枠ボタン 22 が押下操作された場合に行われ、枠ボタン 22 が操作される度に「街中ステージ」→「空ステージ」→「島ステージ」→「街中ステージ」→・・・の順で繰り返し変更される。また、電源投入直後は、初期ステージとして「街中ステージ」が設定される。

#### 【0020】

また、第 3 図柄表示装置 81 にて行われる変動演出においてノーマルリーチ演出が開始された場合に、ノーマルリーチからスーパーリーチに発展されるときは、ノーマルリーチ中にスーパーリーチの演出態様の選択画面が第 3 図柄表示装置 81 に表示されるように構成されている。

#### 【0021】

選択画面では、スーパーリーチの演出態様として選択可能な複数の演出態様候補が表示され、演出態様候補のうち 1 つが選択された状態となっている。その選択画面が表示されている間に、枠ボタン 22 が遊技者に押下操作されると、選択された演出態様候補が変更される。そして、スーパーリーチへ発展するときに選択されていた演出態様候補に基づいて、スーパーリーチの演出態様が決定され、その演出態様に従ってスーパーリーチが第 3 図柄表示装置 81 にて実行される。

10

20

30

40

50

## 【0022】

なお、本実施形態では、枠ボタン22を押下操作されるボタンとして構成したが、枠ボタン22に代えて、遊技者によりパチンコ機10に対して所定方向（例えば、パチンコ機10に対して、前方、後方、右方および左方）に傾倒操作可能な、操作レバーにより構成してもよい。そして、操作レバーが傾倒操作された方向に基づいて、演出ステージが選択変更されたり、スーパーリーチの演出態様が選択されたりしてもよい。

## 【0023】

前面枠14には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部14cの周縁には、LED等の発光手段を内蔵した電飾部29～33が設けられている。パチンコ機10においては、これら電飾部29～33が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するLEDの点灯や点滅によって各電飾部29～33が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠14の正面視左上部には、LED等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ34が設けられている。

10

## 【0024】

右側の電飾部32下側には、前面枠14の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓35が形成され、遊技盤13前面の貼着スペースK1（図2参照）に貼付される証紙等はパチンコ機10の前面から視認可能とされている。また、パチンコ機10においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部29～33の周りの領域にクロムメッキを施したABS樹脂製のメッキ部材36が取り付けられている。

20

## 【0025】

窓部14cの下方には、貸球操作部40が配設されている。貸球操作部40には、度数表示部41と、球貸しボタン42と、返却ボタン43とが設けられている。パチンコ機10の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部40が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部41はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵されたLEDが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン42は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿17に供給される。返却ボタン43は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。

30

## 【0026】

なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿17に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部40が不要となるが、この場合には、貸球操作部40の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

## 【0027】

上皿17の下側に位置する下皿ユニット15には、その中央部に上皿17に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿50が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿50の右側には、球を遊技盤13の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル51が配設され、かかる操作ハンドル51の内部には球発射ユニット112aの駆動を許可するためのタッチセンサ51aと、押下操作している期間中には球の発射を停止する押しボタン式の打ち止めスイッチ51bと、操作ハンドル51の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）とが内蔵されている。

40

## 【0028】

操作ハンドル51が遊技者によって右回りに回転操作されると、タッチセンサ51aがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が操作量に対応して変化し、操作ハンドル51の回動操作量に応じて変化する可変抵抗器の抵抗値に対応した強さで球が発射され、これによ

50



り遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 1 3 の前面へ球が打ち込まれる。球発射ユニット 1 1 2 a における球の発射間隔は、約 0. 6 秒と定められている。また、操作ハンドル 5 1 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 5 1 a 及び打ち止めスイッチ 5 1 b がオフとなっている。

#### 【0029】

下皿 5 0 の正面下方部には、下皿 5 0 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 5 2 が設けられている。この球抜きレバー 5 2 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 5 0 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 5 2 の操作は、通常、下皿 5 0 の下方に下皿 5 0 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 5 0 の右方には、上述したように操作ハンドル 5 1 が配設され、下皿 5 0 の左方には灰皿 5 3 が取り付けられている。

#### 【0030】

図 2 に示すように、遊技盤 1 3 は、正面視略正形状に切削加工した木製のベース板 6 0 に、球案内用の多数の釘や風車およびレール 6 1、6 2、第 1 普通入賞口 6 3 a、第 2 普通入賞口 6 3 b、第 1 始動口 6 4 a、第 2 始動口 6 4 b、可変入賞装置 6 5、スルーゲート 6 7、可変表示装置ユニット 8 0 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 1 2 の裏面側に取り付けられる。第 1 普通入賞口 6 3 a、第 2 普通入賞口 6 3 b、第 1 始動口 6 4 a、第 2 始動口 6 4 b、可変入賞装置 6 5、可変表示装置ユニット 8 0 は、ルータ加工によってベース板 6 0 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 1 3 の前面側から木ネジ等により固定されている。また、遊技盤 1 3 の前面中央部分は、前面枠 1 4 の窓部 1 4 c（図 1 参照）を通じて内枠 1 2 の前面側から視認することができる。以下に、主に図 2 を参照して、遊技盤 1 3 の構成について説明する。

#### 【0031】

遊技盤 1 3 の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 6 2 が植立され、その外レール 6 2 の内側位置には外レール 6 2 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 6 1 が植立される。この内レール 6 1 と外レール 6 2 とにより遊技盤 1 3 の前面外周が囲まれ、遊技盤 1 3 とガラスユニット 1 6（図 1 参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 1 3 の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 1 3 の前面であって 2 本のレール 6 1、6 2 と円弧部材 7 0 とにより区画して形成される略円形状の領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

#### 【0032】

2 本のレール 6 1、6 2 は、球発射ユニット 1 1 2 a（図 5 参照）から発射された球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分（図 2 の左上部）には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられ、一旦、遊技盤 1 3 の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 6 2 の先端部（図 2 の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 6 9 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム 6 9 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。また、内レール 6 1 の右下側の先端部と外レール 6 2 の右上側の先端部との間には、レール間を繋ぐ円弧を内面側に設けて形成された樹脂製の円弧部材 7 0 がベース板 6 0 に打ち込んで固定されている。

#### 【0033】

遊技領域の正面視右側上部（図 2 の右側上部）には、発光手段である複数の発光ダイオード（以下、「LED」と略す。）3 7 a と 7 セグメント表示器 3 7 b とが設けられた第 1 図柄表示装置 3 7 が配設されている。第 1 図柄表示装置 3 7 は、後述する主制御装置 1 1 0 で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 1 0 の遊技状態の表示が行われる。

#### 【0034】

複数の LED 3 7 a は、第 1 始動口 6 4 a 及び第 2 始動口 6 4 b のいずれかの始動口へ

10

20

30

40

50

の入球（始動入賞）に伴って行われる変動表示を、そのLED 37 aの点灯状態により示したり、変動表示終了後の停止図柄として、その始動入賞に対して行われる抽選の結果に応じた図柄を点灯状態により示したり、第1始動口64 a又は第2始動口64 bに入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を点灯状態により示すものである。7セグメント表示器37 bは、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行うものである。なお、LED 37 aは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

#### 【0035】

なお、本パチンコ機10では、第1始動口64 a又は第2始動口64 bへの入球に対して大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、15R確変大当たり、2R確変大当たり、15R通常大当たりが用意されている。

#### 【0036】

LED 37 aには、第1始動口64 a又は第2始動口64 bへの入球に伴って実行される変動終了後の停止図柄として、大当たり抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

#### 【0037】

ここで、「15R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「2R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「15R通常大当たり」は、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に所定の変動回数（例えば、100変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

#### 【0038】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中、確変状態）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態（大当たり）へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中、確変状態）は、後述する第2図柄の当たり確率がアップして第2始動口64 bへ球が入球し易い遊技の状態を含む。

#### 【0039】

一方で、「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして第2始動口64 bへ球が入球し易い遊技の状態のことをいう。

#### 【0040】

なお、第2図柄の当たり確率を変更する代わりに、パチンコ機10の遊技状態に応じて、第2始動口64 bに付随する後述の電動役物が開放される時間や、第2図柄による1回の当たりで電動役物が開放される回数を変更するものとしても良い。具体的には、時短状態において、第2始動口64 bに付随する電動役物が開放される時間を時短状態以外の場合よりも長くしたり、1回の当たりで電動役物が開放される回数を時短状態以外の場合よりも多くしたりしてもよい。また、時短状態において、第2図柄の当たり確率のアップと、電動役物の開放時間の長時間化と、電動役物の開放回数の多回数化との少なくとも2つを同時に行うようにしてもよい。

#### 【0041】

遊技領域の下部左側には、第1普通入賞口63 aが配設され、遊技領域の下部右側には、第2普通入賞口63 bが配設されている。第1普通入賞口63 aへ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1普通入賞口スイッチ208 c（図6参照）がオンとなり、その第1普通入賞口スイッチ208 cのオンに起因して8個の球が賞球として払い出さ

10

20

30

40

50

れる。また、第2普通入賞口63bへ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2普通入賞口スイッチ208d（図6参照）がオンとなり、その第2普通入賞口スイッチ208dのオンに起因して8個の球が賞球として払い出される。なお、第1普通入賞口63aに球が入賞した場合の賞球数と、第2普通入賞口63bに球が入賞した場合の賞球数とは必ずしも同じである必要はなく、例えば前者が6球、後者が8球等と、異なる賞球数であってもよい。

#### 【0042】

遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81と第2図柄表示装置83とが設けられている。第3図柄表示装置81は、第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかの始動口への入球（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37における変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示（変動演出）を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成されたものである。第2図柄表示装置83は、スルーゲート67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置83とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

#### 【0043】

第3図柄表示装置81は、例えば8インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、後述する表示制御装置114（図5参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば左、中及び右の3つの図柄列が表示される。

#### 【0044】

各図柄列は複数の図柄によって構成され、これらの図柄が図柄列毎に縦スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。パチンコ機10では、主制御装置110の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37で行われるのに対して、その第1図柄表示装置37の表示に応じた装飾的な表示が第3図柄表示装置81にて行われる。なお、表示装置に代えて、例えば、リール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

#### 【0045】

ここで、図4を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容について説明する。図4は、第3図柄表示装置81の表示画面を説明するための図面であり、図4（a）は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、図4（b）は、実際の表示画面を例示した図である。

#### 【0046】

第3図柄は、「0」から「9」の数字を付した10種類の主図柄により構成されている。各主図柄は、木箱よりなる後方図柄の上に「0」から「9」の数字を付して構成され、そのうち奇数番号（1, 3, 5, 7, 9）を付した主図柄は、木箱の前面ほぼ一杯に大きな数字が付加されている。これに対し、偶数番号（0, 2, 4, 6, 8）を付した主図柄は、木箱の前面ほぼ一杯にかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した付属図柄が付加されており、付属図柄の右下側に偶数の数字が緑色で小さく、且つ、付属図柄の前側に表示されるように付加されている。

#### 【0047】

また、本実施形態のパチンコ機10においては、後述する主制御装置110（図5参照）による抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が有効ラインL1上に揃う変動表示（変動演出）が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。大当たり終了後に高確率状態（確変状態）に移行する場合は、奇数番号が付加された主図柄（「高確率図柄」に相当）が有効ラインL1上に揃う変動表示が行われる。一方、大当たり終了後に低確率状態に移行する場合は、偶数番号が付加された主図柄（「低確率図柄」に相当）が有効ラインL1上に揃う変動表示が行われる。

#### 【0048】

図4（a）に示すように、第3図柄表示装置81の表示画面は、大きくは上下に2分割

され、下側の 2 / 3 が第 3 図柄（主図柄）を変動表示（変動演出）する主表示領域 D m、それ以外の上側の 1 / 3 が予告演出、キャラクタなどを表示する副表示領域 D s となっている。また、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面における下底辺側中央部分には、保留球数を表示する保留球数表示領域 D b が設けられている。

#### 【0049】

主表示領域 D m は、左・中・右の 3 つの表示領域 D m 1 ~ D m 3 に分けられており、その表示領域 D m 1 に図柄列 Z 1 が表示され、表示領域 D m 2 に図柄列 Z 2 が表示され、表示領域 D m 3 に図柄列 Z 3 が表示される。

#### 【0050】

各図柄列 Z 1 ~ Z 3 には、上述した第 3 図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 には、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 毎に周期性をもって上から下へとスクロールして変動表示が行われる。特に、左図柄列 Z 1 においては主図柄の数字が降順に現れるように配列され、中図柄列 Z 2 及び右図柄列 Z 3 においては主図柄の数字が昇順に現れるように配列されている。

#### 【0051】

また、主表示領域 D m には、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 毎に上・中・下の 3 段に第 3 図柄が表示される。この主表示領域 D m の中段部が有効ライン L 1 として設定されており、毎回の变動演出に際して、左図柄列 Z 1 → 右図柄列 Z 3 → 中図柄列 Z 2 の順に、有効ライン L 1 上に第 3 図柄が停止表示される。その第 3 図柄の停止時に有効ライン L 1 上に大当たり図柄の組合せ（同一の主図柄の組合せ）で揃えば、大当たりとして大当たり動画が表示される。

#### 【0052】

副表示領域 D s は、主表示領域 D m よりも上方に横長に設けられており、更に左右方向に 3 つの小領域 D s 1 ~ D s 3 に等区分されている。小領域 D s 1 ~ D s 3 は、それぞれ、キャラクタや予告演出画像を表示する領域である。小領域 D s 1 ~ D s 3 のそれぞれに表示される画像によって、主表示領域 D m にて行われる変動表示の結果として大当たりとなる期待感を遊技者に与えている。保留球数表示領域 D b は、第 1 始動口 6 4 a 及び第 2 始動口 6 4 b に入球された球のうち変動表示（変動演出）が未実行である球（保留球）の数である保留球数を表示する領域である。

#### 【0053】

実際の表示画面では、図 4（b）に示すように、主表示領域 D m に第 3 図柄の主図柄が合計 9 個表示される。副表示領域 D s においては、左の小領域 D s 1、右の小領域 D s 3 に動画が表示され、通常より大当たりへ遷移し易い状態であることが遊技者に示唆される。中央の小領域 D s 2 では、通常は、所定のキャラクタ（本実施形態ではハチマキを付けた少年）が所定動作をし、時として所定動作とは別の特別な動作をしたり、通常は黒色の少年の髪の毛の色や、通常は白色のハチマキの色が変化したり、別のキャラクタが現出するなどして予告演出が行われる。

#### 【0054】

一方、第 3 図柄表示装置 8 1（第 1 図柄表示装置 3 7）にて変動演出（変動表示）が行われている間に球が第 1 始動口 6 4 a 又は第 2 始動口 6 4 b へ入球した場合、その入球回数は最大 4 回まで保留される。その保留球数は第 1 図柄表示装置 3 7 により示されると共に、保留球数表示領域 D b においても示される。保留球数表示領域 D b には、保留球数 1 球につき 1 つの保留球数図柄（「●」図柄）が表示され、その保留球数図柄の表示数に応じて、保留球数が表示される。

#### 【0055】

即ち、保留球数表示領域 D b に 1 つの保留球数図柄が表示されている場合は、保留球数が 1 球であることを示し、4 つの保留球数図柄が表示されている場合は、保留球数が 4 球であることを示す。また、保留球数表示領域 D b に保留球数図柄が表示されていない場合は、保留球数が 0 球である、即ち、保留球が存在しないことを示す。

#### 【0056】

なお、本実施形態においては、第1始動口64a及び第2始動口64bへの入球は、合計で最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は合計で4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、保留球数表示領域Dbにおける保留球数図柄の表示に代えて、保留球数を第3図柄表示装置81の一部に数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしても良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第3図柄表示装置81に保留球数を表示させないものとしてもよい。更に、可変表示装置ユニット80に、保留球数を示す保留ランプを最大保留数分の4つ設け、点灯状態の保留ランプの数に応じて、保留球数を表示するものとしてもよい。

10

#### 【0057】

図2に戻って、説明を続ける。第2図柄表示装置83は、球がスルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄）としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10は、第2図柄表示装置83における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2始動口64bに設けられた電動役物が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

#### 【0058】

球のスルーゲート67の通過回数は最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37により表示されると共に第2図柄保留ランプ84においても点灯表示される。第2図柄保留ランプ84は、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。そして、第2図柄保留ランプ84の点灯された数により、保留数を表示する。

20

#### 【0059】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置83において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37又は第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプ84の点灯に代えて、第2図柄の変動表示を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67の通過は、第2始動口64bと同様に、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプ84により点灯表示を行わないものとしても良い。

30

#### 【0060】

可変表示装置ユニット80の下方には第1始動口64aが配設され、その第1始動口64aの下方には第2始動口64bが配設されている。第1始動口64aは、上向きに球が入球可能な開口部が設けられている。第1始動口64aの開口部は常に開放されており、球が入球可能な状態となっている。第1始動口64aへ球が入球すると遊技盤13の裏面に設けられる第1始動口スイッチ208a（図6参照）がオンとなり、その第1始動口スイッチ208aのオンに起因して主制御装置110（図5参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37のLED37aで示されると共に、第3図柄表示装置81にて第3図柄の変動演出が実行される。第1始動口64aは、球が入球すると3個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。

40

#### 【0061】

一方、第2始動口64bには、その第2始動口64bへ球が入球する開口部を覆う2枚の羽根を有する電動役物が設けられている。電動役物は、2枚の羽根を開閉することによって、第2始動口64bを開放状態（拡大状態）または閉鎖状態（縮小状態）とする。通常時において、第2始動口64bは、電動役物の羽根が閉じた（羽根が上方に起立した）閉鎖状態となっており、球が第2始動口64bへ入球できない、または、入球しづらい状態となっている。

#### 【0062】

50

そして、第2図柄表示装置83における変動表示が「○」の図柄で停止すると、第2始動口64bの電動役物が所定時間だけ作動される。電動役物が作動されている間、電動役物の羽根が上方に起立した状態から、略V字形（逆ハの字形）に可動した状態となり、第2始動口64bが開放状態となる。第2始動口64bが開放状態になると、球が第2始動口64bへ入球できる状態、または、閉鎖状態に比して球が入球しやすい状態となる。つまり、第2図柄表示装置83における変動表示の結果として「○」の図柄で停止して当たりとなり、第2始動口64bが開放状態となった場合に、第2始動口64bへ球が入球して大当たり抽選が多く行える状態とすることができる。

#### 【0063】

第2始動口64bへ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2始動口スイッチ208b（図示せず）がオンとなり、その第2始動口スイッチ208bのオンに起因して主制御装置110（図5参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37のLED37aで示されると共に、第3図柄表示装置81にて第3図柄の変動演出が実行される。第2始動口64bは、球が入球すると2個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。

#### 【0064】

第2始動口64bの下方には可変入賞装置65が配設されており、その略中央部分に横長矩形状の大入賞口（大開放口、特定入賞口とも言う）65aが設けられている。パチンコ機10においては、主制御装置110での抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37のLED37aを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている大入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

#### 【0065】

この大入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その大入賞口65aが所定時間開放される。この大入賞口65aの開閉動作は、最高で例えば15回（15ラウンド）繰り返し可能にされている。

#### 【0066】

可変入賞装置65は、具体的には、大入賞口65aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大入賞口ソレノイド（図示せず）とを備えている。大入賞口65aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大入賞口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が大入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

#### 【0067】

大入賞口65aへ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる大入賞口スイッチ208e（図6参照）がオンとなり、その大入賞口スイッチ208eがオンとなった回数をカウントすることで、大入賞口65aに入賞した球の数がカウントされ、大入賞口65aの開鎖条件が判断される。また、大入賞口スイッチ208eのオンに起因して、12個の球が賞球として払い出される。そして、大当たりにより大入賞口65aの開状態と閉状態とが繰り返されることによって、多くの球が大入賞口65aに入賞し易い状態となり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。この状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態である。

#### 【0068】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口と、その特定入賞口とは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37において大当たりに対応したLED37aが点灯した場合に、特定入賞口が所定時間開放され、その特定入賞口の開放中に、球が特定入賞口内へ入賞することを契機として大開放口が所定

10

20

30

40

50

時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。

【0069】

可変表示装置ユニット80の左方および右方には、それぞれ、スルーゲート67が設けられている。スルーゲート67には、球が通過するための貫通孔（図示せず）が上下方向に設けられている。遊技領域に発射された球が、スルーゲート67を通過すると、貫通孔に設けられたスルーゲートスイッチ（図示せず）がオンとなり、そのオンに起因して主制御装置110で、第2図柄（普通図柄ともいう）の当たり抽選が行われる。

【0070】

スルーゲート67を通過した球に対して行われた第2図柄（普通図柄）の抽選の結果、当たりと判定された場合には、第2図柄表示装置83における第2図柄の変動表示を経て「○」の図柄が停止表示された後に、第2始動口64bの電動役物が作動する。これにより、第2始動口64bへ球が入球することを困難としている電動役物の羽根が略垂直に起立した状態から略V字形（逆ハの字形）に可動して、所定時間だけ球が第2始動口64bへ入球できる状態、または、閉鎖状態に比して球が入球しやすい状態となる。

10

【0071】

遊技盤13の下側における左右の隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1、K2が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、前面枠14の小窓35（図1参照）を通じて視認することができる。

【0072】

更に、遊技盤13には、アウト口66が設けられている。いずれの入賞口63a、63b、64a、64b、65aにも入球しなかった球はアウト口66を通過して図示しない球排出路へと案内される。また、入賞口63a、63b、64a、64b、65aに入球した球は、各入賞口毎に設けられた球の入球を検出するためのスイッチを通過後、その球排出路へと案内される。球排出路へ案内された球は、その案内された球を検出するためのアウトスイッチ208f（図6参照）を通過後、パチンコ機10が設置された島設備（図示せず）に排出される。

20

【0073】

ここで、パチンコ機10の遊技領域へ発射された球は、必ずいずれかの入賞口63a、63b、64a、64b、65a又はアウト口66に入る。よって、これらの入賞口63a、63b、64a、64b、65a及びアウト口66に入った球は、球排出路へ案内され、必ずアウトスイッチ208fを通過することになる。よって、アウトスイッチ208fにより検出された球の数をカウントすることにより、遊技領域に発射された球の数（遊技に使用された球の数）を把握できる。また、アウトスイッチ208fは、実際に遊技領域を通過して、いずれかの入賞口63a、63b、64a、64b、65a又はアウト口66に入った球を検出する。つまり、遊技領域に発射されたが、遊技領域のどこかにひっかかり、結果として遊技に使用されなかった球は検出されない。よって、アウトスイッチ208fにより検出された球の数をカウントすることにより、このような結果として遊技に使用されなかった球が遊技領域に発射された球として計数されることを抑制できる。

30

【0074】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されている。

40

【0075】

図3に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【0076】

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93と

50

がユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

#### 【0077】

また、主基板には、遊技機の役物比率等の性能を検査する検査装置300が接続可能な検査端子207a（図5参照）が設けられている。検査端子207aは、通常は裏パックユニット94の裏パック92に覆われており、裏パック92を開放することによって現れる。ただし、裏パック92に検査端子207a用の開口部を設け、その開口部から検査端子207aが露出されるように構成してもよい。検査装置300に接続されたケーブルの10コネクタが検査端子207aへ挿入されると、その検査装置300によってパチンコ機10の役物比率といった遊技性能が検査できるようになっている。

#### 【0078】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

#### 【0079】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

#### 【0080】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図5参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置133により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール131には、当該タンクレール131に振動を付加するためのバイブレータ134が取り付けられている。

#### 【0081】

また、払出制御装置111には状態復帰スイッチ120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。状態復帰スイッチ120は、例えば、払出モータ216（図5参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

#### 【0082】

次に、図5を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図5は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。

#### 【0083】



主制御装置 110 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての MPU 201 が搭載されている。MPU 201 には、該 MPU 201 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM 202 と、その ROM 202 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM 203 と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。

#### 【0084】

主制御装置 110 では、大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 37 及び第 3 図柄表示装置 81 における変動表示（変動演出）の設定、第 2 図柄表示装置 83 における表示結果の抽選といったパチンコ機 10 の主要な処理を実行する。このパチンコ機 10 の主要な処理は、MPU 201 により実行され、RAM 203 には、これらの処理を制御するための各種カウンタを格納するカウンタ用バッファが設けられている。

10

#### 【0085】

MPU 201 の NMI 端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路 252 からの停電信号 SG1 が入力されるように構成されており、その停電信号 SG1 が MPU 201 へ入力されると、停電時処理としての NMI 割込処理（図 15 参照）が即座に実行される。

#### 【0086】

MPU 201 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 204 を介して入出力ポート 205 が接続されている。入出力ポート 205 には、払出制御装置 111、音声ランプ制御装置 113、第 1 図柄表示装置 37、第 2 図柄表示装置 83、第 2 図柄保留ランプ 84、大入賞口 65a の開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大入賞口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド 209 が接続され、MPU 201 は、入出力ポート 205 を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

20

#### 【0087】

なお、払出制御装置 111 や音声ランプ制御装置 113 などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置 110 から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置 110 からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

30

#### 【0088】

また、入出力ポート 205 には、各入賞口に入球した球や、各入賞口及びアウト口を通して球排出路へ案内された球を検出するための各種スイッチを含むスイッチ群並びにセンサ群などからなる各種スイッチ 208 や、電源装置 115 に設けられた後述の RAM 消去スイッチ回路 253 が接続され、MPU 201 は各種スイッチ 208 から出力される信号や、RAM 消去スイッチ回路 253 より出力される RAM 消去信号 SG2 に基づいて各種処理を実行する。

#### 【0089】

主制御装置 110 には、パチンコ機 10 における役物比率に関する情報を管理する役物比率管理チップ 207 が設けられている。役物比率管理チップ 207 は、バス 206 を介して MPU 201 と接続され、MPU 201 より役物比率の管理に必要な情報を受け取り、受け取った情報を加工して記憶することにより、パチンコ機 10 の役物比率に関する情報を管理するマイクロチップ（集積回路）である。

40

#### 【0090】

役物比率管理チップ 207 には、検査端子 207a が接続されている。検査端子 207a は、遊技機の役物比率等の性能を検査する外部の検査装置 300 と接続可能に構成されており、検査端子 207a にケーブル及びコネクタを介して検査装置 300 が接続されると、役物比率管理チップ 207 にて管理される役物比率に関する情報や、その他検査に関する情報が、検査装置 300 へ送信される。検査装置 300 は、検査端子 207a を介して受け取った役物比率に関する情報に基づき、パチンコ機 10 の役物比率が正常な範囲の

50

ものであるか否かを判断することができる。

#### 【0091】

ここで、図6を参照して、主制御装置110の詳細な構成について説明する。図6は、主制御装置110の電氣的構成を示すブロック図である。

#### 【0092】

入出力ポート205には、上述した通り、入力側としてRAM消去スイッチ回路253が接続され、出力側としてソレノイド209、第1図柄表示装置37、第2図柄表示装置38、第2図柄保留ランプ84、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113が接続される他、入力側として接続される各種スイッチ208として、第1始動口64aに入賞した球を検出するための第1始動口スイッチ208a、第2始動口64bに入賞した球を検出するための第2始動口スイッチ208b、第1普通入賞口63aに入賞した球を検出するための第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口63bに入賞した球を検出するための第2普通入賞口スイッチ208d、大入賞口65aに入賞した球を検出するための大入賞口スイッチ208e、各入賞口63a, 63b, 64a, 64b, 65aに入賞した球及びアウト口66に入球した球であって球排出路へと案内された球を検出するアウトスイッチ208f、及び、内枠12及び前面枠14の少なくともいずれかが施錠され開放されたことを検出する扉開放スイッチ208gが接続されている。

#### 【0093】

入出力ポート205は、第1始動口スイッチ208aの出力が入力される始1ポート205aと、第2始動口スイッチ208bの出力が入力される始2ポート205bと、第1普通入賞口スイッチ208cの出力が入力される普1ポート205cと、第2普通入賞口スイッチ208dの出力が入力される普2ポート205dと、大入賞口スイッチ208eの出力が入力される大入賞口ポート205eと、アウトスイッチ208fの出力が接続されるアウトポート205fと、扉開放スイッチ208gの出力が接続される扉開放ポート205gとが設けられている。

#### 【0094】

MPU201は、2ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理（図10参照）の中で、各種スイッチの状態を確認するスイッチ読み込み処理（図11参照）を実行する。そのスイッチ読み込み処理の中で、MPU201は、始1ポート205a、始2ポート205b、普1ポート205c、普2ポート205d、大入賞口ポート205e及びアウトポート205fを参照し、入賞のあった入賞口の有無及び球排出路へ案内された球の有無を判断して、0.5秒の間に各入賞口の入賞した球の数、及び、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技領域へ発射された球の数）をカウントする。そして、そのカウントした各球の数と、その時の遊技状態（大当たり中であるか、内枠12又は前面枠14（所謂、扉）が開放中であるか、エラー状態にあるか等）とを0.5秒毎に役物比率管理チップ207へ設定する。役物比率管理チップ207は、この各球の数に基づいて役物比率を算出し、管理する。なお、内枠12又は前面枠14が開放中であるか否かは、MPU201が扉開放ポート205gを参照し、扉開放スイッチ208gの出力を確認することにより判断される。

#### 【0095】

MPU201のROM202は、大当たり乱数テーブル202a、大当たり種別テーブル202b、停止パターンテーブル202c、変動パターンテーブル202d、賞球数テーブル202e、トリガ情報データ202fを少なくとも格納している。RAM203に格納された各種カウンタと、ROM202に格納された各種テーブル202a～202dとによって、主制御装置110は、パチンコ機10の主要な処理を実行する。また、賞球数テーブル202e及びトリガ情報データ202fは、役物比率管理チップ207において役物比率を管理するために用いられるデータであり、主制御装置110の電源が投入された場合に役物比率管理チップ207に送信される。

#### 【0096】

ここで、図7を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。これらのカウンタ等は、大当たり抽選や第1図柄表示装置37及び第

10

20

30

40

50

3 図柄表示装置 8 1 の変動表示（変動演出）の設定、第 2 図柄表示装置 8 3 の表示結果の抽選などを行うために、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 で使用される。また、各種カウンタの説明の中で、図 8 を参照して、主制御装置 1 1 0 の R O M 2 0 2 に格納された各種テーブル 2 0 2 a ~ 2 0 2 d についても説明する。

#### 【0097】

大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 3 7 及び第 3 図柄表示装置 8 1 の変動表示（変動演出）の設定には、大当たりの抽選に使用する第 1 当たり乱数カウンタ C 1 と、大当たり図柄の選択に使用する第 1 当たり種別カウンタ C 2 と、停止パターン選択カウンタ C 3 と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタ C S 1 と、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の初期値設定に使用する第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 とが用いられる。

10

#### 【0098】

また、第 2 図柄表示装置 8 3 の抽選には、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が用いられ、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の初期値設定には第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度前回値に 1 が加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとなっている。

#### 【0099】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理（図 1 0 参照）の実行間隔である 2 ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理（図 1 7 参照）の中で不定期に更新されて、その更新値が R A M 2 0 3 の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。詳細については後述するが、R A M 2 0 3 には、4 つの保留エリア（保留第 1 ~ 第 4 エリア）からなる保留球格納エリア 2 0 3 b が設けられており、これらの各エリアには、第 1 始動口 6 4 a 及び第 2 始動口 6 4 b への入球タイミングに合わせて、第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S 1 の各値がそれぞれ格納される。

20

#### 【0100】

各カウンタについて詳しく説明する。第 1 当たり乱数カウンタ C 1 は、所定の範囲（例えば、0 ~ 8 9 9）内で順に 1 ずつ加算され、最大値（例えば、0 ~ 8 9 9 の値を取り得るカウンタの場合は 8 9 9）に達した後 0 に戻る構成となっている。また、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の更新が 1 周した場合、その時点の第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 の値が当該第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の初期値として読み込まれ、その初期値から第 1 当

30

#### 【0101】

第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 は、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第 1 当たり乱数カウンタ C 1 が 0 ~ 8 9 9 の値を取り得るループカウンタである場合には、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 もまた、0 ~ 8 9 9 の範囲のループカウンタである。この第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 は、タイマ割込処理（図 1 0 参照）の実行毎に 1 回更新されると共に、メイン処理（図 1 7 参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

#### 【0102】

第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に 1 回）更新され、球が第 1 始動口 6 4 a 及び第 2 始動口 6 4 b のいずれかに入賞（始動入賞）したタイミングで、その時の第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が R A M 2 0 3 の保留球格納エリア 2 0 3 b に設けられた保留第 1 ~ 第 4 エリアのいずれかの保留エリアの第 1 当たり乱数カウンタ格納エリア 2 0 3 b 1 に格納される。大当たりとなる乱数の値は、主制御装置の R O M 2 0 2 に格納される大当たり乱数テーブル 2 0 2 a によって設定されており、保留エリアに格納されている第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値が、大当たり乱数テーブル 2 0 2 a によって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合に、大当たりと判定される。

40

#### 【0103】

ここで、図 8（a）を参照して、大当たり乱数テーブル 2 0 2 a の詳細について説明す

50

る。図8(a)は、大当たり乱数テーブル202aの一例を模式的に示した模式図である。大当たり乱数テーブル202aは、パチンコ機10の遊技状態が低確率状態（確変中ではない期間）の場合に使用される低確率状態用と、パチンコ機10の遊技状態が、低確率状態より大当たりとなる確率の高い高確率状態（確変中）の場合に使用される高確率状態用の2種類に分けられる。そして、低確率状態用と高確率状態用のそれぞれに含まれる大当たりとなる乱数の数が異なって設定されている。このように、大当たりとなる乱数の数を異ならせることにより、低確率状態と高確率状態とで、大当たりとなる確率が変更される。

#### 【0104】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり乱数カウンタC1は、0～899の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。この第1当たり乱数カウンタC1では、低確率状態の場合に大当たりとなる乱数の値（大当たり乱数値）の数は3で、その値「7, 307, 582」が、大当たり乱数テーブル202aに格納されている。

#### 【0105】

一方で、高確率状態の場合に大当たりとなる乱数の値（大当たり乱数値）の数は30で、その値「28, 58, 85, 122, 144, 178, 213, 238, 276, 298, 322, 354, 390, 420, 448, 486, 506, 534, 567, 596, 618, 656, 681, 716, 750, 772, 809, 836, 866, 892」が、大当たり乱数テーブル202aに格納されている。

#### 【0106】

なお、本実施形態では、大当たり乱数テーブル202aに格納されている低確率状態用の大当たり乱数値と、高確率状態用の大当たり乱数値とで、重複した値とならないように、それぞれ大当たり乱数値を設定している。ここで、パチンコ機10の状況にかかわらず大当たり乱数値となる値が存在すれば、その値が外部から予測されやすくなるので、不正に大当たりを引き当てられる可能性が高くなる恐れがある。これに対して、本実施形態のように、状況に応じて（即ち、パチンコ機10が高確率状態か低確率状態か、に応じて）、大当たりとなる乱数の値を変えることで、大当たりとなる乱数の値が予測され難くすることができるので、不正に対する抑制を図ることができる。

#### 【0107】

図7に戻って、説明を続ける。第1当たり種別カウンタC2は、大当たりとなった場合の大当たり種別を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後に0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかの始動口に入賞（始動入賞）したタイミングで、その時の第1当たり種別カウンタC2の値が、RAM203の保留球格納エリア203bに設けられた保留第1～第4エリアのうち第1当たり乱数カウンタC1が格納される保留エリアと同じ保留エリアの第1当たり種別カウンタ格納エリア203b2に格納される。

#### 【0108】

ここで、保留球格納エリア203b内の1の保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数でなければ、即ち、外れとなる乱数であれば、変動演出における変動パターンや、停止図柄の種別（以下「停止種別」と称す）は、外れ時のものとなる。一方で、保留球格納エリア203b内の1の保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数であれば、変動演出における変動パターンや停止種別は大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の変動パターン及び停止種別は、同じ保留エリアに格納された第1当たり種別カウンタC2の値が示す大当たり種別に対応して決定される。

#### 【0109】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。この第1当たり種別カウンタC2とROM

10

20

30

40

50

202に格納された大当たり種別テーブル202bとに基づいて、大当たり種別が決定される。ここで、図8(b)を参照して、大当たり種別テーブル202bについて説明する。図8(b)は、大当たり種別テーブル202bの一例を模式的に示した図である。図8(b)に示すように、大当たり種別テーブル202bは、大当たり種別と第1当たり種別カウンタC2の値とを対応付けたテーブルである。

#### 【0110】

大当たり種別としては、上述したように、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する「15R確変大当たり」、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に低確率状態へ移行すると共に、100変動回数の間は時短状態となる「15R通常大当たり」、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する「2R確変大当たり」がある。

10

#### 【0111】

大当たり種別テーブル202bでは、各大当たり種別に対して、その大当たり種別を決定する第1当たり種別カウンタC2の値が対応付けられている。図8(b)の例では、15R確変大当たりに対して第1当たり種別カウンタC2の値「0～39」が対応付けられ、15R通常大当たりに対して第1当たり種別カウンタC2の値「40～79」が対応付けられ、2R確変大当たりに対して第1当たり種別カウンタC2の値「80～99」が対応付けられている。

#### 【0112】

第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる値であった場合に、同じ保留エリアに格納された第1当たり種別カウンタC2の値に対応付けられた大当たり種別が大当たり種別テーブル202bから決定される。例えば、第1当たり種別カウンタC2の値が「20」であれば、大当たり種別として「15R確変大当たり」が決定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「60」であれば、大当たり種別として「15R通常大当たり」が決定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「90」であれば、大当たり種別として「2R確変大当たり」が決定される。

20

#### 【0113】

このように、本実施形態では、大当たりとなる場合に40%の確率で15R確変大当たりが選択され、40%の確率で15R通常大当たりが選択され、20%の確率で2R確変大当たりが選択される。なお、大当たりとなった場合にそれぞれの大当たり種別が選択される確率は、機種によって適宜設定される。そして、その設定された確率に応じて、大当たり種別テーブルにて、各大当たり種別に対して対応付けられる第1当たり種別カウンタC2の値が規定される。

30

#### 【0114】

なお、大当たり種別が選択される確率は、パチンコ機10の遊技状態に応じて変更されるものであってもよい。この場合、各遊技状態に対応する大当たり種別テーブルを用意し、それぞれの大当たり種別テーブルにおいて、各大当たり種別に対して対応付ける第1当たり種別カウンタC2の値の数を変更すればよい。

#### 【0115】

また、大当たり種別が選択される確率は、入球した始動口によって変更されるものであってもよい。即ち、第1始動口64aへの入球を契機として保留球格納エリア203bに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数である場合に選択される各大当たり種別の確率として、例えば「15R確変大当たり」を40%、「15R通常大当たり」を40%、「2R確変大当たり」を20%とし、第2始動口64bへの入球を契機として保留球格納エリア203bに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数である場合に選択される各大当たり種別の確率として、例えば「15R確変大当たり」を55%、「15R通常大当たり」を40%、「2R確変大当たり」を5%としてもよい。

40

#### 【0116】

この場合、第1始動口64aに対応する大当たり種別テーブルと、第2始動口64bに

50

対応する大当たり種別テーブルとを用意し、それぞれの大当たり種別テーブルにおいて、各大当たり種別に対して対応付ける第1当たり種別カウンタC2の値の数を変更すればよい。そして、保留球格納エリア203bの保留第1～第4エリアには、各エリアに格納された各種カウンタの値が、第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれの始動口への入賞に伴って格納されたものかを示すフラグもあわせて格納しておき、そのフラグに基づいて、各々のエリアに格納された第1当たり種別カウンタC2に基づく大当たり種別を決定する場合に使用する大当たり種別テーブルを選択するようにしてもよい。または、保留第1～第4エリアのそれぞれに対応する形でフラグを別途設け、そのフラグにより、対応するエリアに格納される各種カウンタの値が、第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれの始動口への入賞に伴って格納されたものかを示し、そのフラグに基づいて、各々のエリアに格納された第1当たり種別カウンタC2に基づく大当たり種別を決定する場合に使用する大当たり種別テーブルを選択するようにしてもよい。

10

#### 【0117】

図7に戻って、各種カウンタの説明を続ける。停止パターン選択カウンタC3は、例えば0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり99）に達した後0に戻る構成となっている。本実施形態では、停止パターン選択カウンタC3によって、第3図柄表示装置81で表示される外れ時の停止種別が選択され、リーチが発生した後、最終停止図柄がリーチ図柄の前後に1つだけずれて停止する「前後外れリーチ」と、同じくリーチ発生した後、最終停止図柄がリーチ図柄の前後以外で停止する「前後外れ以外リーチ」と、リーチが発生しない「完全外れ」との3つの停止（演出）パターンが選択される。

20

#### 【0118】

停止パターン選択カウンタC3の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかの始動口に入賞（始動入賞）したタイミングで、その時の停止パターン選択カウンタC3の値が、RAM203の保留球格納エリア203bに設けられた保留第1～第4エリアのうち第1当たり乱数カウンタC1が格納される保留エリアと同じ保留エリアの停止パターン選択カウンタ格納エリア203b3に格納される。

#### 【0119】

停止パターン選択カウンタC3に対応して、停止種別の選択される乱数値の範囲が異なる複数の停止パターンテーブル202cがROM202に設けられている。停止パターンテーブル202cが複数用意されているのは、現在のパチンコ機10の状態が高確率状態であるか低確率状態であるか等に応じて、停止種別の選択比率を変更するためである。

30

#### 【0120】

例えば、高確率状態では、大当たりが発生し易いため必要以上にリーチ演出が選択されないように、「完全外れ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が0～89と広い停止パターンテーブル202cが選択され、「完全外れ」が選択され易くなる。この停止パターンテーブル202cは、「前後外れリーチ」が98, 99と狭くなると共に「前後外れ以外リーチ」も90～97と狭くなり、「前後外れリーチ」や「前後外れ以外リーチ」が選択され難くなる。

#### 【0121】

また、低確率状態であれば、第1始動口64a又は第2始動口64bへの球の入球時間を確保するために「完全外れ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が0～79と狭い停止パターンテーブル202cが選択され、「完全外れ」が選択され難くなる。この停止パターンテーブル202cは、「前後外れ以外リーチ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が80～97と広くなり、「前後外れ以外リーチ」が選択され易くなっている。よって、低確率状態では、演出時間の長いリーチ表示を多く行うことできるので、第1始動口64a又は第2始動口64bへの球の入球時間を確保でき、第3図柄表示装置81による変動表示が継続して行われ易くなる。なお、後者の停止パターンテーブル202cにおいても、「前後外れリーチ」の停止種別に対応した乱数値の範囲は98, 99に設定される。

40

#### 【0122】

50

変動種別カウンタCS1は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCS1の値は、後述するタイマ割込処理（図10参照）が1回実行される毎に1回更新され、メイン処理（図17参照）内の残余時間内でも繰り返し更新される。また、球が第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかの始動口に入賞（始動入賞）したタイミングで、その時の変動種別カウンタCS1の値が、RAM203の保留球格納エリア203bに設けられた保留第1～第4エリアのうち第1当たり乱数カウンタC1が格納される保留エリアと同じ保留エリアの変動種別カウンタ格納エリア203b4に格納される。

#### 【0123】

変動種別カウンタCS1は、変動パターンの決定に用いられる。即ち、MPU201は、一の保留エリアに格納された各種カウンタに基づいて変動演出を行う場合に、その保留エリアの変動種別カウンタ格納エリア203b4に格納された変動種別カウンタCS1と、ROM202に格納された変動パターンテーブル202dとによって、変動パターンを決定する。変動パターンの決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114は、変動種別カウンタCS1により決定された変動パターン（変動時間）に基づいて、第3図柄表示装置81で表示される第3図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様を決定し、また予告演出実行の有無や予告演出の実行態様を決定する。

#### 【0124】

ここで、図8（c）～（e）を参照して、変動パターンテーブル202dの詳細について説明する。本パチンコ機10は、変動パターンテーブル202dとして、大当たり時に用いられる大当たり用変動パターンテーブル202d1と、外れ時に用いられる外れ用変動パターンテーブル202d2、202d3とが用意されている。また、外れ用変動パターンテーブル202d2、202d3として、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態であるか、もしくは、時短状態を除く通常時の低確率状態かに応じて、外れ（確変）用変動パターンテーブル202d3及び外れ（通常）用変動パターンテーブル202d2が用意されている。

#### 【0125】

更に、各変動パターンテーブル202d1～202d3は、それぞれ、保留球数が0の場合（即ち、保留球がない場合）に参照されるテーブルと、保留球数が1の場合に参照されるテーブルと、保留球数が2の場合に参照されるテーブルと、保留球数が3の場合に参照されるテーブルと、保留球数が4の場合に参照されるテーブルとがそれぞれ別個に設けられている。

#### 【0126】

なお、本実施形態のように、必ずしも保留球数毎に変動パターンテーブルを用意する必要はなく、単に保留球数を条件として参照されるテーブルが変更されるように、各変動パターンテーブル202d1～202d3が用意されていてもよい。例えば、各変動パターンテーブル202d1～202d3が、それぞれ、保留球数が3未満の場合に参照されるテーブルと、保留球数が3以上の場合に参照されるテーブルとに分けて用意されてもよい。また、各変動パターンテーブル202d1～202d3において、参照すべきテーブルを決定するための保留球数の条件が異なってもよい。例えば、大当たり用変動パターンテーブル202d1は、保留球数が3未満の場合に参照されるテーブルと、保留球数が3以上の場合に参照されるテーブルとが用意され、外れ（通常）用変動パターンテーブル202d2は、保留球数毎に異なるテーブルが用意され、外れ（確変）用変動パターンテーブル202d3は、保留球数によらず1つのテーブルが用意されてもよい。

#### 【0127】

図8（c）は、ROM202に記憶される大当たり用変動パターンテーブル202d1のうち、保留球数が2の場合に参照される大当たり用変動パターンテーブル202d1の一例を模式的に示した図である。

#### 【0128】

大当たり用変動パターンテーブル202d1は、いずれの保留球数に対応するものであっても、大当たり種別に基づいてグループ（群）に区分けされている。具体的には、大当たり種別として15R確変大当たり及び15R通常大当たりが決定された場合に参照される15R大当たり共通と、2R確変大当たりが決定された場合に参照される2R確変大当たり専用とに区分けされている。そして、その区分けされたグループに対してそれぞれ変動種別カウンタCS1の値が対応付けされている。

#### 【0129】

第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる値（大当たり乱数値）であった場合に、同じ保留エリアに格納された第1当たり種別カウンタC2の値に対応する大当たり種別に応じて、変動パターンを決定する大当たり用変動パターンテーブル202d1の中で参照するグループ（群）を決定する。その大当たり用変動パターンテーブル202d1のグループ（群）において、同保留エリアに格納された変動種別カウンタCS1の値に対応付けられた変動パターンが、その保留エリアに保留された変動演出における変動パターンとして決定される。

#### 【0130】

15R大当たり共通には、変動時間が30秒の変動Aと、変動時間が60秒の変動Bと、変動時間が90秒の変動Cとの3つの変動パターンが選択可能に用意され、各変動パターンに対して変動種別カウンタCS1の値が対応付けられている。

#### 【0131】

変動Aは、変動時間の短いリーチの後に第3図柄が揃う所謂ノーマルリーチが第3図柄表示装置81にて実行される変動パターンである。変動Bは、ノーマルリーチより変動時間の長いリーチの後に第3図柄が揃う所謂スーパーリーチが第3図柄表示装置81にて実行される変動パターンである。スーパーリーチには、例えばノーマルリーチから発展するリーチの他、単にリーチの時間が長いロングリーチ等が含まれる。変動Cは、スーパーリーチよりも更に変動時間の長いリーチの後に第3図柄が揃う所謂スペシャルリーチが第3図柄表示装置81にて実行される変動パターンである。スペシャルリーチには、例えばスーパーリーチ後に更に発展するリーチの他、ノーマルリーチからの発展先がスーパーリーチとは異なる特殊なリーチ等が含まれる。

#### 【0132】

図8(c)に示す例では、保留球数が2の場合における変動パターンと変動種別カウンタCS1の値との対応付けが、15R大当たり共通のテーブルにおいて、変動Aに対して0～10、変動Bに対して11～99、変動Cに対して100～198となっている。15R大当たり共通のテーブルは、それが選択されるのが15R確変大当たり又は15R通常大当たりの場合であるので、遊技者に期待感を持たせるために、スペシャルリーチが実行される変動Cが選択され易くなっている。ただし、ノーマルリーチが実行される変動Aやスーパーリーチが実行される変動Bも選択されるように構成することで、どのリーチからでも大当たりを期待できる遊技性を提供できる。

#### 【0133】

なお、本パチンコ機10では、各リーチにおいて演出内容が異なるものが多数用意されており、例えば、スーパーリーチには、背面画像（第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の背面側に表示される画像）を速く変化させて表示するリーチや、あるキャラクタを突然表示するリーチ等があり、そのほか変動開始前の予告演出が付加されるもの、再変動で大当たりとなる演出が付加されるものなど、演出内容が異なる複数のリーチが含まれている。主制御装置110では、15R確変大当たり又は15R通常大当たりとなる場合に、変動パターンとして変動A、変動B、変動Cのみを決定し、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114において、各変動A～Cに対応する詳細な変動パターンを決定する。その詳細な変動パターンに従って、第3図柄表示装置81にて変動演出が実行される。

#### 【0134】

2R確変大当たり専用には、変動時間が59秒の「2R変動」の変動パターンのみが選



択可能に用意されている。大当たり用変動パターンテーブル202d1では、いずれの保留球数に対応するものであっても、2R確変大当たり専用のグループにおいて、図7(c)に示す通り、変動種別カウンタCS1が取り得る全ての値(0~198)に対して2R変動が対応付けられている。つまり、大当たり変動種別が2R確変大当たりとなる場合は、変動パターンとして必ず2R変動が選択される。

#### 【0135】

主制御装置110にて2R変動が選択されると、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114にて2R変動に対応する詳細な変動パターンが決定される。よって、主制御装置110において、大当たり種別として2R確変大当たりが決定されると、第3図柄表示装置81には、2R変動に対応する詳細な変動パターンによって変動演出が実行される。本パチンコ機10では、2R変動に対応する詳細な変動パターンとして、例えば、第3図柄表示装置81の小領域Ds1, Ds3に「ニワトリ」又は「女の子」等のキャラクタを表示しつつ、最終的に第3図柄が特定の図柄で停止する変動パターンや、特定のランプの点灯や点滅等に伴って、最終的に第3図柄が特定の図柄で停止する変動パターン等が含まれる。

10

#### 【0136】

なお、大当たり時の変動パターンは、変動種別カウンタCS1のみを使用して決定するものとしたが、他の複数の変動種別カウンタを使用して決定するように構成しても良い。例えば、大当たりやリーチ演出の開始を予告する予告演出を変動開始前や変動演出中に付加するか否かが、他の変動種別カウンタにより決定されても良いし、リーチが成立した場合に、最後に停止する第3図柄を何図柄ずらして停止させる(例えば、1図柄ずれた前後外れ等)かを他の変動種別カウンタにより決定されてもよい。

20

#### 【0137】

また、大当たり用変動パターンテーブル202d1において、2R確変大当たり専用のグループを設けたが、本パチンコ機10では、2R確変大当たりとなった場合に、「2R変動」の変動パターンのみが選択されるので、2R確変大当たり専用のグループを設けず、大当たり用変動パターンテーブル202d1では15R確変大当たり又は15R通常大当たりとなった場合の変動種別カウンタCS1と変動パターンとの対応付けのみが規定されてもよい。この場合、大当たり種別として2R確変大当たりとなった場合は、大当たり用変動パターンテーブル202d1を参照せず、変動パターンとして2R変動を決定する

30

#### 【0138】

また、本パチンコ機10では、2R確変大当たりとなった場合に「2R変動」のみが選択されるが、2R確変大当たりとなった場合に複数の変動パターンの中から1つ変動パターンが選択されるようにしてもよい。この場合は、15R大当たり共通のグループのように、2R確変大当たり専用のグループにおいても、2R確変大当たりとなった場合に選択される変動パターンに対して変動種別カウンタCS1を対応付け、ある保留エリアに格納された変動種別カウンタCS1の値に対応付けられた変動パターンが、その保留エリアに保留された変動演出における変動パターンとして決定されてもよい。

#### 【0139】

図8(d)は、ROM202に記憶される外れ用(通常)変動パターンテーブル202d2のうち、保留球数が2の場合に参照される外れ用(通常)変動パターンテーブル202d2の一例を模式的に示した図である。

40

#### 【0140】

図8(d)に示すように、外れ用(通常)変動パターンテーブル202d2は、外れ時の停止種別として完全外れが決定された場合に参照される完全外れ専用、及び、前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチが決定された場合に参照されるリーチ共通と、外れ時の停止種別に基づいてグループ(群)に区分けされており、その区分けされたグループに対してそれぞれ変動種別カウンタCS1の値が対応付けされている。

#### 【0141】

50

ある保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる値（大当たり乱数値）ではない、即ち、外れとなる値であった場合に、遊技状態が時短状態を除く通常時の低確率状態にあるときは、その第1当たり乱数カウンタC1と同じ保留エリアに格納された停止パターン選択カウンタC3の値に対応する停止種別に応じて、その保留エリアに格納された変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンが、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d2から決定される。

#### 【0142】

完全外れ専用には、変動時間が7秒の変動Dと、変動時間が10秒の変動Eとの2つの変動パターンが選択可能に用意され、各変動パターンに対して変動種別カウンタCS1の値が対応付けられている。変動パターンとして変動D又は変動Eが選択された場合、第3図柄表示装置81では、第3図柄の高速変動が開始された後リーチが成立しないまま停止表示される変動演出が実行される。図8（d）に示す通り、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d2において、保留球数が2の場合における完全外れ専用の各変動と変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動Dが0～98、変動Eが99～198となっている。

10

#### 【0143】

また、リーチ共通には、上述した3つの変動A～C、即ち、変動時間が30秒でノーマルリーチを第3図柄表示装置81にて実行する変動Aと、変動時間が60秒でスーパーリーチを第3図柄表示装置81にて実行する変動Bと、変動時間が90秒でスペシャルリーチを第3図柄表示装置81にて実行する変動Cとの3つの変動パターンが選択可能に用意されている。外れ用（通常）変動パターンテーブル202d2において、保留球数が2の場合におけるリーチ共通の各変動と変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動Aが0～98、変動Bが99～190、変動Cが191～198となっている。

20

#### 【0144】

図8（e）は、ROM202に記憶される外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3のうち、保留球数が2の場合に参照される外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3の一例を模式的に示した図である。

#### 【0145】

図8（e）に示すように、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d3は、外れ用（通常）変動パターンテーブルと同様に、外れ時の停止種別として完全外れが決定された場合に参照され、変動D及び変動Eが変動パターンとして選択され得る完全外れ専用と、前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチが決定された場合に参照され、変動A～Cが変動パターンとして選択され得るリーチ共通とに、外れ時の停止種別に基づいてグループ（群）に区分けされており、その区分けされたグループにおいて、それぞれ選択され得る変動パターンに対し変動種別カウンタCS1の値が対応付けされている。

30

#### 【0146】

ある保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとならない値、即ち、外れとなる値であった場合に、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にあるときは、同じ保留エリアに格納された停止パターン選択カウンタC3の値に対応する停止種別に応じて、その保留エリアに格納された変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンが、外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3から決定される。

40

#### 【0147】

図8（e）に示す通り、外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3において、保留球数が2の場合の完全外れ専用における各変動と変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動Dが0～190、変動Eが191～198となっている。また、保留球数が2の場合のリーチ共通における各変動と変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動Aが0～98、変動Bが99～190、変動Cが191～198となっている。つまり、リーチ共通における各変動と変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d2と外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3とで同じとなっている。

50

## 【0148】

一方、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にあるときは、第2始動口64bに球が入球し易い状態となっており、変動時間の長い完全外れ（変動E）が多く実行されると、次の変動表示の開始まで時間がかかり、遊技者に待ちの状態を与え不快に感じさせる可能性がある。また、ホールとしても稼働率が低下して好ましくない。

## 【0149】

そこで、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にあるときに完全外れとなる場合は、それ以外の遊技状態（時短状態を除く通常状態）にあるときよりも変動時間の短い完全外れ（変動D）が選択され易いように、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d2と外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3とを構成している。これにより、次の変動表示の開始を早期に行うことで、遊技者に不快感を与える可能性を低下できる。また、稼働率が極端に低下することも抑制できる。

## 【0150】

なお、外れ時の変動パターンは、変動種別カウンタCS1のみを使用して選択するものとしたが、複数の変動種別カウンタを併用して選択（予告表示の有無等を選択）しても良い。また、外れ種別の選択を、外れ用（通常）変動パターンテーブルと外れ用（確変）変動パターンテーブルとに分けるように構成したが、遊技状態が通常中であっても、保留球が複数（例えば、最大4個であれば3個以上）の場合は、早期に変動表示を終了しても良いので、外れ用（確変）変動パターンテーブルを参照して選択するものとしても良い。

## 【0151】

また、変動種別が前後外れリーチ又は前後外れ以外リーチとなる場合に選択される変動A～Cと変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、遊技状態にかかわらず同じであるので、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d2と外れ用（確変）変動パターンテーブル202d3とにはリーチ共通のグループを含めずに、これらの変動パターンテーブル202d2、202d3を停止種別が完全外れの場合にのみ参照されるようにし、遊技状態がどのような状態にあっても停止種別が前後外れリーチ又は前後外れ以外リーチとなる場合に参照される変動パターンテーブルを別途用意してもよい。

## 【0152】

なお、本パチンコ機10では、変動種別が前後外れリーチ又は前後外れ以外リーチとなる場合に選択される変動A～Cと変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、遊技状態にかかわらず同じであるとしたが、遊技状態に応じて異なるものとしてもよい。

## 【0153】

更に、図8（d）及び図8（e）に示す各外れ用の変動パターンテーブル202d2、202d3で、変動D及び変動Eを単に「完全外れ変動」とし、その「完全外れ変動」が選択された場合に、他のテーブルを参照して、変動Dと変動Eとを所定の確率で選択するように構成しても良い。勿論、この場合も、保留球数に対応したテーブルをそれぞれ用意しても良い。

## 【0154】

図7に戻り、第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～250の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり250）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。

## 【0155】

第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図14参照）毎に更新され、球が左右何れかのスルーゲート67を通過したことが検知された時に取得される。当選することとなる乱数の値の数は149あり、その範囲は「5～153」となっている。即ち、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「5～153」の範囲にある場合に当たりと判定され、第2図柄表示装置83に停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、第2始動口64bの電動役物が作動し、第2始動口64bが所定時間だけ開放される。

## 【0156】

なお、第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～250）、タイマ割込処理（図10参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図17参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

## 【0157】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81における変動表示（変動演出）の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

10

## 【0158】

図6に戻り、説明を続ける。ROM202の賞球数テーブル202eは、各入賞口63a, 63b, 64a, 64b, 65aに対し、球が入球（入賞）した場合に払い出される賞球の数を規定したテーブルである。ここで、図9を参照して、賞球数テーブル202eの詳細について説明する。図9は、賞球数テーブル202eの内容を模式的に示した模式図である。

## 【0159】

図9に示す通り、賞球数テーブル202eでは、「始動口種別」として、第1始動口64a, 第2始動口64b, 第1普通入賞口63a, 第2普通入賞口63b, 大入賞口65aが規定され、各々の入賞口に対し、その入賞口に対応する「賞球数」が規定される。具体的には、賞球数テーブル202eにおいて、第1始動口64aに対して賞球数3が対応付けられ、第2始動口64bに対して賞球数2が対応付けられ、第1普通入賞口63aに対して賞球数8が対応付けられ、第2普通入賞口63bに対して賞球数8が対応付けられ、大入賞口65aに対して賞球数12が対応付けられている。

20

## 【0160】

なお、賞球数テーブル202eは、パチンコ機10に設けられた全ての入賞口に対して、各入賞口に対応する賞球数を規定するものである。よって、パチンコ機10において、上記各入賞口63a, 63b, 64a, 64b, 65a以外にも入賞口を設けている場合は、その入賞口に対応する賞球数も含めて、賞球数テーブル202eが規定される。

## 【0161】

また、本パチンコ機10では、第1普通入賞口63aと第2普通入賞口63bとで、賞球数が同一数である。よって、賞球数テーブル202eにおいて、第1普通入賞口63a及び第2普通入賞口63bを合わせて「始動口種別」を「普通入賞口」と規定し、その「普通入賞口」に対応付けて賞球数8を規定してもよい。また、仮に第1始動口64a及び第2始動口64bの賞球数が「3」と同一である場合は、賞球数テーブル202eにおいて、第1始動口64a及び第2始動口64bとを合わせて「始動口種別」を「始動口」と規定し、その「始動口」に対応付けて賞球数3を規定してもよい。

30

## 【0162】

賞球数テーブル202eは、主制御装置110へ電源が投入された場合に実行されるMPU201の初期化処理の中で、役物比率管理チップ207へ送信され、役物比率管理チップ207において役物比率を算出する場合に使用される。

40

## 【0163】

トリガ情報データ202fは、役物比率管理チップ207において役物比率を算出するタイミング（トリガ）を規定するデータである。詳細については後述するが、役物比率管理チップ207は、トリガ情報データ202fで示されるタイミング（トリガ）で、役物比率を算出する。

## 【0164】

役物比率管理チップ207では、役物比率を算出するタイミング（トリガ）として、3つのタイミング（トリガ）に対応している。1つ目は、球の発射数であり、役物比率管理チップ207は、発射された球数が所定球数となる毎に、役物比率を算出する。2つ目は

50

、時刻であり、役物比率管理チップ207は、予め定められた時刻となった場合に役物比率を算出する。3つ目は、遊技時間であり、役物比率管理チップ207は、遊技者による遊技時間が所定時間経過した場合に役物比率を算出する。

#### 【0165】

トリガ情報データ202fでは、役物比率管理チップ207における役物比率の算出タイミング（トリガ）として、「発射数」、「時刻」、「遊技時間」のいずれかを示す情報が規定される。

#### 【0166】

トリガ情報データ202fは、「発射数」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率を算出するタイミングとなる「所定球数」を示す情報を規定する。例えば、トリガ情報データ202fに、「発射数」を示す情報と「所定球数」として500球を示す情報とが規定されていた場合は、発射球数が500球となる毎に、役物比率管理チップ207において役物比率が算出される。

10

#### 【0167】

トリガ情報データ202fは、「時刻」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率を算出するタイミングとなる「予め定められた時刻」を示す情報を規定する。例えば、トリガ情報データ202fに、「時刻」を示す情報と「予め定められた時刻」として12時、17時、19時、22時を示す情報とが規定されていた場合は、時刻が12時、17時、19時、22時となったタイミングで、役物比率管理チップ207において役物比率が算出される。

20

#### 【0168】

トリガ情報データ202fは、「遊技時間」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率を算出するタイミングとなる「所定時間」を示す情報を規定する。例えば、トリガ情報データ202fに、「遊技時間」を示す情報と「所定時間」として2時間を示す情報とが規定されていた場合は、遊技時間が2時間経過する毎に役物比率管理チップ207において役物比率が算出される。

#### 【0169】

トリガ情報データ202fは、賞球数テーブル202eと共に、主制御装置110へ電源が投入された場合に実行されるMPU201の初期化処理の中で、役物比率管理チップ207へ送信され、役物比率管理チップ207において役物比率を算出するトリガを判断する場合に使用される。

30

#### 【0170】

RAM203は、図7に図示したカウンタ用バッファの他、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグ及びカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、全てバックアップされる。

#### 【0171】

電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）には、停電監視回路252から出力される停電信号SG1が、MPU201のNMI端子に入力される。この入力により、実行されるNMI割込処理（図15参照）によって、電源断の発生情報が設定される。そして、MPU201のメイン処理（図17）において、電源断の発生情報があると判断されると、その時のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。

40

#### 【0172】

一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図20参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図19参照）におい

50

て実行される。

【0173】

R A M 2 0 3 は、更に、保留球数カウンタ 2 0 3 a、保留球格納エリア 2 0 3 b、保留球実行エリア 2 0 3 c、始 1 カウンタ 2 0 3 d、始 2 カウンタ 2 0 3 e、普 1 カウンタ 2 0 3 f、普 2 カウンタ 2 0 3 g、大入賞口カウンタ 2 0 3 h、アウトカウンタ 2 0 3 i を少なくとも有している。

【0174】

保留球数カウンタ 2 0 3 a は、2 ミリ秒毎に定期的に行われるタイマ割込処理（図 1 4 参照）の中で検出される第 1 始動口 6 4 a 及び第 2 始動口 6 4 b のいずれかの始動口への入球（始動入賞）に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 で行われる変動表示（第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動演出）の保留球数（待機回数）を最大 4 回まで計数するカウンタである。この保留球数カウンタ 2 0 3 a は、電源投入後の R A M 2 0 3 の初期設定処理（図 1 6 の S 6 1 6）によって、初期値としてゼロが設定される。そして、始動入賞が検出されて変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値 4 まで 1 加算される（図 1 2 の S 2 0 2, S 2 0 3 参照）。一方、保留球数カウンタ 2 0 3 a は、変動演出が行われる毎に 1 減算される（図 1 3 の S 3 0 5 参照）。

【0175】

この保留球数カウンタ 2 0 3 a の値（即ち、保留球数）は、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知される（図 1 2 の S 2 0 5 参照）。保留球数コマンドは、始動入賞が検出されて保留球数カウンタ 2 0 3 a が 1 加算される毎に、主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して送信されるコマンドである。

【0176】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドによって、主制御装置 1 1 0 に保留された変動演出の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 において、主制御装置 1 1 0 へアクセスすることなく変動演出の保留回数を管理することができる。また、始動入賞が検出される毎に、主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へ保留球数コマンドを送信することにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 において管理される変動演出の保留球数が、ノイズ等の影響によって主制御装置 1 1 0 に保留された実際の変動演出の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

【0177】

なお、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、その内部で管理する保留球数が変化する度に、表示制御装置 1 1 4 に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置 1 1 4 は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第 3 図柄表示装置 8 1 の保留球数表示領域 D b に保留球数図柄を表示する。

【0178】

また、本実施形態では、主制御装置 1 1 0 が音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して保留球数コマンドを送信する場合、その保留球数コマンドにおいて、1 加算された保留球数カウンタ 2 0 3 a の値だけでなく、その保留球数カウンタ 2 0 3 a の加算の契機となった上記始動入賞に伴い、カウンタ用バッファ（図 6 参照）より取得される第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 1 の各値も含める。

【0179】

つまり、始動入賞があった場合に、主制御装置 1 1 0 にてカウンタ用バッファより取得した第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 1 の各値が、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置 1 1 3 に伝えられる。

【0180】

音声ランプ制御装置 1 1 3 では、保留球数コマンドにより伝えられた第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3、変動種別カ

ウンタCS1の各値を、その各値に基づく変動演出が実行される前に先読みし、当該変動演出がどのようなものになるか（大当たりとなるか否か、変動時間はどうか等）をその変動演出の実行前に判断する。そして、その先読みによる判断結果に基づき、各種の演出の実行を決定できるようになっている。

#### 【0181】

保留球格納エリア203bは、始動入賞の検出に伴ってカウンタ用バッファ（図7参照）より取得した第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止パターン選択カウンタC3、変動種別カウンタCS1の各値をそれぞれ記憶するためのメモリである。MPU201は、タイマ割込処理（図10参照）の中で、球が第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかへ入賞（始動入賞）したことを検出すると、カウンタ用バッファから各カウンタC1～C3、CS1の値を取得し、保留球格納エリア203bに格納する。保留球格納エリア203bは、一の始動入賞に対応するデータ（カウンタC1～C3、CS1の各値）が、最大4回分まで記憶（保留）できるように、4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）を有している（図7参照）。

10

#### 【0182】

保留球実行エリア203cは、大当たり抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の変動表示（変動演出）の設定等の処理において参照すべきデータ（カウンタC1～C3、CS1の各値）を記憶するためのメモリである。

#### 【0183】

MPU201は、変動演出の実行開始タイミングであることを検出すると、大当たり抽選や、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の変動表示（変動演出）の設定等の処理を実行するために、上述した保留球格納エリア203bに記憶されている各始動入賞に対応するデータ（カウンタC1～C3、CS1の各値）のうち、一の始動入賞に対応するデータを、この保留球実行エリア203cへシフトする。なお、本実施形態におけるシフトとは、一の領域に記憶されているデータを別の領域へ移動させることを示す。

20

#### 【0184】

ここで、再び図7を参照して、保留球格納エリア203b及び保留球実行エリア203cの詳細について説明する。保留球格納エリア203b及び保留球実行エリア203cは、大当たり抽選や第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81の変動表示（変動演出）の設定等を行うために、主制御装置110のMPU201により使用される。

30

#### 【0185】

大当たり抽選や第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81の変動表示（変動演出）の設定には、大当たり抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、大当たり種別の決定に使用する第1当たり種別図柄カウンタC2と、外れ時の停止種別の決定に使用する停止パターン選択カウンタC3と、変動パターンの決定に使用する変動種別カウンタCS1とが用いられる。保留球格納エリア203bは、球が第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかへ入賞（始動入賞）した場合にMPU201によってカウンタ用バッファから取得される上記カウンタC1～C3、CS1の各値をそれぞれ記憶する。

#### 【0186】

保留球格納エリア203bは、4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）で構成されている。4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）にはそれぞれ、第1当たり乱数カウンタC1の値を格納する第1当たり乱数カウンタ格納エリア203b1と、第1当たり種別カウンタC2の値を格納する第1当たり種別カウンタ格納エリア203b2と、停止パターン選択カウンタC3の値を格納する停止パターン選択カウンタ格納エリア203b3と、変動種別カウンタCS1の値を格納する変動種別カウンタ格納エリア203b4とが設けられている。

40

#### 【0187】

なお、本実施形態では、第1当たり乱数カウンタ格納エリア203b1と、第1当たり種別カウンタ格納エリア203b2と、停止パターン選択カウンタ格納エリア203b3と、変動種別カウンタ格納エリア203b4とを1つの保留球格納エリア203bの中に

50

設けているが、保留球格納エリアを複数設け、4つの各エリア203b1, 203b2, 203b3, 203b4をいずれかの保留球格納エリアに設けるようにしてもよい。

#### 【0188】

上述した通り、保留球格納エリア203bには、球が第2始動口64bへ入賞（始動入賞）したタイミングで取得されるデータ（各カウンタC1～C3, CS1の各値）が最大4回分まで記憶されるが、その場合、4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番にデータが記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い始動入賞に対応するデータが記憶され、保留第1エリアには、時間的に最も古い始動入賞に対応するデータが記憶されることになる。

10

#### 【0189】

一方、保留球実行エリア203cは、1つのエリアのみで構成されている。この保留球実行エリア203cには、保留球格納エリア203bと同様に、第1当たり乱数カウンタC1の値を格納する第1当たり乱数カウンタ格納エリア203c1と、第1当たり種別カウンタC2の値を格納する第1当たり種別カウンタ格納エリア203c2と、停止パターン選択カウンタC3の値を格納する停止パターン選択カウンタ格納エリア203c3、変動種別カウンタCS1の値を格納する変動種別カウンタ格納エリア203c4とが設けられている。

#### 【0190】

MPU201は、変動演出の実行開始タイミングになったことを判断すると、保留球格納エリア203bの保留第1エリアに記憶されているデータ（各カウンタC1～C3, CS1の各値）を、この保留球実行エリア203cの各エリア203c1～203c4にそれぞれシフトする。そして、保留球実行エリア203cにシフトされたデータを、変動開始処理（図17参照）において参照し、その参照データに基づいて大当たり抽選を行うと共に、その抽選結果に対応する変動パターン及び停止種別を決定する。第1図柄表示装置37では、主制御装置110の制御により、この決定された変動パターン及び停止種別に基づいて、変動表示が行われる。

20

#### 【0191】

また、ここで決定された変動パターン及び停止種別は、変動パターンコマンド及び停止種別コマンドによって、音声ランプ制御装置113へ通知され、また、音声ランプ制御装置113を介して表示制御装置114へ通知される。そして、表示制御装置114の制御によって、第3図柄表示装置81では、変動パターンコマンド及び停止種別コマンドにより通知された変動パターン及び停止種別に基づいて、変動演出が行われる。

30

#### 【0192】

データのシフトの詳細について説明する。MPU201は、変動演出の実行開始タイミングとなったことを判断すると、保留第1エリアの第1当たり乱数カウンタ格納エリア203b1の乱数値を、保留球実行エリア203cの第1当たり乱数カウンタ格納エリア203c1へシフトする。同様に、第1当たり種別カウンタ格納エリア203b2の乱数値を、第1当たり種別カウンタ格納エリア203c2へシフトし、停止パターン選択カウンタ格納エリア203b3の乱数値を、停止パターン選択カウンタ格納エリア203c3へシフトし、変動種別カウンタ格納エリア203b4の乱数値を、変動種別カウンタ格納エリア203c4へシフトする。

40

#### 【0193】

そして、保留球実行エリア203cへのデータのシフトが終了すると、保留第1エリアが空き状態となるため、保留球格納エリア203bの各エリア（第2～第4）に記憶（保留）されているデータを、エリア番号の1小さいエリア（第1～第3）に詰めるシフト処理を行う。なお、本実施の形態では、保留球格納エリア203bにおいて、データが記憶（保留）されている保留エリア（第1～第4）についてのみデータのシフトを行う。

#### 【0194】

ここで、保留球格納エリア203b内の各保留エリアに対して行われるデータシフトに

50



ついて説明する。例えば、変動演出の開始判断が行われた時の保留球数カウンタ203aの値が「4」であり、保留球格納エリア203bの全エリア（第1～第4）にデータが記憶されているとする。この状態で、保留第1エリアのデータが、保留球実行エリア203cへシフトされ、保留第1エリアが空き状態となると、MPU201は、他のエリア（第2～第4）のデータをそれぞれ、エリア番号の1小さいエリア（第1～第3）にシフトする。すなわち、保留第2エリアのデータを、保留第1エリアへシフトし、保留第3エリアのデータを、保留第2エリアへシフトし、保留第4エリアのデータを、保留第3エリアへシフトする。

#### 【0195】

また、例えば、変動演出の開始判断が行われた時の保留球数カウンタ203aの値が「2」であれば、MPU201は、保留第2エリアのデータのみを、保留第1エリアへシフトして、データのシフトを終了する。上述したように、本実施の形態では、データが記憶（保留）されていない保留エリア（第3～第4）については、データのシフト処理を行わないので、データのシフト回数を軽減することができ、制御的負担を軽減することができる。

#### 【0196】

なお、データの有無に関わらず、保留エリア（第2～第4）の各データを、エリア番号が1小さいエリアにそれぞれシフトするように構成しても良い。その場合は、保留エリア（第2～第4）にデータが記憶（保留）されているか否かの判定が不用となるので、プログラムの作成を容易とすることができる。

#### 【0197】

図6に戻り、説明を続ける。始1カウンタ203dは、第1始動口64aに入賞した球の数を計数するためのカウンタ、始2カウンタ203eは、第2始動口64bに入賞した球の数を計数するカウンタ、普1カウンタ203fは、第1普通入賞口63aに入賞した球の数を計数するカウンタ、普2カウンタ203gは、第2普通入賞口63bに入賞した球の数を計数するカウンタ、大入賞口カウンタ203hは、大入賞口65aに入賞した球の数を計数するためのカウンタ、アウトカウンタ203iは、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数するためのカウンタである。これらのカウンタ203d～203iは、いずれも電源投入後のRAM203の初期設定処理（図16のS616）によって、初期値としてゼロが設定される。

#### 【0198】

また、MPU201は、2ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理（図10参照）の中で実行されるスイッチ読み込み処理（図11参照）において、始1ポート205a、始2ポート205b、普1ポート205c、普2ポート205d、大入賞口ポート205e及びアウトポート205fを参照し、第1始動口スイッチ208a、第2始動口スイッチ208b、第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口スイッチ208d、大入賞口スイッチ208e及びアウトスイッチ208fのそれぞれにおいて、球が検出されたか否かを判断する。そして、いずれかの入賞口に入賞があった（対応するスイッチにおいて球が検出された）場合は、その入賞があった入賞口に対応するカウンタが1カウントアップされ、また、アウトスイッチ208fにおいて球が検出された場合は、アウトカウンタ203iが1カウントアップされる。

#### 【0199】

カウンタ203d～203iにおける球の数の計数は、0.5秒間継続して行われる。そして、0.5秒が経過すると、カウンタ203d～203hの値が入賞情報とし、アウトカウンタ203iの値がアウト情報として、その時の遊技状態を示す情報とあわせて、役物比率管理チップ207に設定される。役物比率管理チップ207への各カウンタ203d～203iの値の設定が完了すると、これらのカウンタ203d～203iの値はゼロに初期化され、再び、次の0.5秒間における各入賞口に入賞した球の数が入賞口毎に計数され、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）が計数される。

10

20

30

40

50

## 【0200】

このように、本パチンコ機10では、MPU201にて、0.5秒間隔毎に、各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数して、その計数した結果を役物比率管理チップ207に設定する。そして、後述するように、役物比率管理チップ207では、これら計数した値を、役物比率を算出するタイミングとなるまで、それぞれの値毎に累積することで、電源が投入されてから初めて役物比率を算出するタイミングとなるまでの間、又は、前回役物比率を算出してから次に役物比率を算出するタイミングとなるまでの間に各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数する。

10

## 【0201】

このように、MPU201にて実際に検出された入賞口への入賞の球の数等が、MPU201より役物比率管理チップ207へ入力されるので、役物比率管理チップ207では、実際の遊技において入賞と認められた球の数を正確に把握できる。

## 【0202】

また、仮に、MPU201にて、各入賞口に入賞した球の数の入賞口毎の計数や、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）の計数を行わず、役物比率管理チップ207のみでこれらの計数を行うとすると、役物比率管理チップ207でも短い間隔（例えば、2ミリ秒間隔）で各入賞口への入賞や、球排出路へ案内された球を監視しなければならない、処理負荷が増大し、消費電力も上がるおそれがある。

20

## 【0203】

これに対し、本パチンコ機10では、MPU201の計数によって、0.5秒間隔で役物比率管理チップ207にこれらの計数結果が設定されるので、役物比率管理チップ207では0.5秒毎に、電源が投入されてから初めて役物比率を算出するタイミングとなるまでの間、又は、前回役物比率を算出してから次に役物比率を算出するタイミングとなるまでの間に各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数する処理を実行すればよい。よって、役物比率管理チップ207における処理負荷及び消費電力の増大を抑制できる。

## 【0204】

一方で、MPU201は、各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数するために、例えば2ミリ秒間隔で、各入賞口への入賞や、球排出路へ案内された球を監視することになるが、そもそもこれらの監視は、大当たり抽選や賞球判定など遊技の主要な制御を行う上で必要なものであり、もともと2ミリ秒間隔と短い時間間隔で処理が行われているものである。また、パチンコ機10において、球発射ユニット112a（図5参照）により遊技領域へ発射される球の発射間隔は約0.6秒であるため、0.5秒間隔で計数される各入賞口に入賞した球の数や、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）は、ほとんどの場合は0球か1球であり、多くても数球であるため、RAM203に設けられたカウンタ203d～203iに必要なデータ量は小さくてよい。よって、この計数の処理によりRAM203の容量増大化を抑制できる。従って、MPU201において、0.5秒の間に各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数する処理を実行させても、大きな影響は生じない。

30

40

## 【0205】

役物比率管理チップ207には、CPU261と、バッファ262と、第1読書メモリ263と、第2読書メモリ264と、設定レジスタ265と、リアルタイムクロック（以下「RTC」という）266とが設けられており、これらはバス206を介して互いに接続されている。また、バス206は、MPU201及び検査端子207aにも接続されている。

## 【0206】

50

また、役物比率管理チップ207には、大容量のコンデンサ267が接続されている。主制御装置110に電力が供給されている間、コンデンサ267が充電されるようになっており、停電などにより主制御装置110への電力供給が停止されると、役物比率管理チップ207は、コンデンサ267に充電された電力を使用して、電源断に伴う処理を実行する。なお、コンデンサ267に代えて、充放電可能な二次電池が役物比率管理チップ207に接続されてもよい。

#### 【0207】

CPU261は、役物比率管理チップ207の動作を制御する演算装置であり、役物比率管理チップ207内に設けられた図示しないROMに記憶される制御プログラムを実行することにより、パチンコ機10における役物比率の管理等を役物比率管理チップ207にて行う。役物比率管理チップ207における役物比率の管理等をCPU261にて行うことにより、ソフトウェアを変更することで、役物比率管理チップ207の機能変更や仕様変更に対応できる。

#### 【0208】

RTC266は、現在の時刻を出力するものである。RTC266には、充放電可能な二次電池（図示せず）が内蔵されており、その二次電池を電源として、RTC266は常に現在の時刻を刻みながら、その時刻を出力する。RTC266にて出力される時刻は、トリガ設定エリア265bにより設定された役物比率を算出するタイミング（トリガ）が「時刻」である場合にCPU261により参照され、RTC266にて示される時刻がトリガ設定エリア265bに設定された「予め定められた時刻」と一致するか超えた場合に、役物比率を算出する処理が実行される。また、詳細は後述するが、第1読書メモリ263に大当たり中データ263g、開放中データ263h、エラー中データ263i、時間外データ263jに対して、それぞれ大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報又は時間外情報が追加される場合に、その時の時刻がRTC266より読み出され、その読み出された時刻が各情報とあわせて各データに追加される。

#### 【0209】

バッファ262は、MPU201により設定された各種情報を一時的に記憶するためのメモリであり、データを読み書き可能な揮発性のメモリであるSRAM（Static Random Access Memory）によって構成される。バッファ262には、始1バッファ262a、始2バッファ262b、普1バッファ262c、普2バッファ262d、大入賞口バッファ262e、アウトバッファ262f、大当たり中バッファ262g、開放中バッファ262h、エラー中バッファ262i等が少なくとも設けられている。

#### 【0210】

始1バッファ262aには、0.5秒間隔でMPU201により設定される始1カウンタ203dの値が格納される。始2バッファ262bには、0.5秒間隔でMPU201により設定される始2カウンタ203eの値が格納される。普1バッファ262cには、0.5秒間隔でMPU201により設定される普1カウンタ203fの値が格納される。普2バッファ262dには、0.5秒間隔でMPU201により設定される普2カウンタ203gの値が格納される。大入賞口バッファ262eには、0.5秒間隔でMPU201により設定される大入賞口カウンタ203hの値が格納される。アウトバッファ262fには、0.5秒間隔でMPU201により設定されるアウトカウンタ203iの値が格納される。

#### 【0211】

大当たり中バッファ262gには、0.5秒間隔でMPU201により設定される遊技状態が大当たり中であった場合に、その情報（大当たり情報）が格納される。開放中バッファ262hには、0.5秒間隔でMPU201により設定される遊技状態が内枠12又は前面枠14の開放中であった場合に、その情報（扉開放中情報）が格納される。エラー中バッファ262iには、0.5秒間隔でMPU201により設定される遊技状態がエラー中であった場合に、その情報（エラー中情報）が格納される。

## 【0212】

役物比率管理チップ207では、バッファ262に設けられた各種バッファに対してMPU201による設定（書き込み）が行われ、MPU201から割込信号を受信すると、CPU261は、後述する設定情報受信処理（図19参照）を実行する。設定情報受信処理は、バッファ262に設定された各種情報に基づいて、入賞口毎に入賞した球の数を計数し、球排出路へ案内された球（即ち、遊技領域へ発射された球）の数を計数して、これらの球の数を第1読書メモリ263に格納すると共に、パチンコ機10の遊技状態に関する情報も第1読書メモリ263に格納する。

## 【0213】

設定レジスタ265は、役物比率管理チップ207の動作に必要な設定値を設定するためのレジスタである。設定レジスタ265には、賞球数データ設定エリア265aと、トリガ設定エリア265bとが少なくとも設けられている。

## 【0214】

賞球数データ設定エリア265aには、MPU201のROM202に格納された賞球数テーブル202e（図9参照）が設定される。トリガ設定エリア265bは、MPU201のROM202に格納されたトリガ情報データ202fが設定される。主制御装置110に電源が投入されると、賞球数テーブル202e及びトリガ情報データ202fが役物比率管理チップ207へ送信される。そして、CPU261により、賞球数テーブル202eが賞球数データ設定エリア265aに設定され、トリガ情報データ202fがトリガ設定エリア265bに設定される。

## 【0215】

賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202eは、役物比率を算出する場合にCPU261によって参照される。ここで、各入賞口へ入賞があった場合の各々の賞球数は、パチンコ機の機種によって定められるものであり、従来より、その情報はROM202に格納される。この賞球数に関する情報を、電源が供給される毎に、ROM202に格納された賞球数テーブル202eを役物比率管理チップ207へ送信し、役物比率管理チップ207の賞球数データ設定エリア265aに設定することにより、機種毎に異なる賞球数の情報を製造段階で役物比率管理チップ207のROMに格納しておく必要がない。よって、役物比率管理チップ207の製造を簡単にすることができる。また、パチンコ機の機種が異なる場合はROM202を変更すればよく、機種の異なるパチンコ機同士で同一の役物比率管理チップ207を用いても、役物比率を正確に算出できる。

## 【0216】

トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fもCPU261により参照され、トリガ情報データ202fにて示された役物比率を算出するタイミング（トリガ）となったか否か判定され、該タイミングとなったと判定された場合に、役物比率を算出する処理を実行する。ここで、役物比率の算出のタイミング（トリガ）は、役物比率管理チップ207において役物比率に関する情報を記録できる記憶容量に物理的な制限もあることから、役物比率管理チップ207にて該タイミングを固定してしまうのではなく、パチンコ機10における大当たり確率や確変割合などを考慮したものとなっているのが好ましい。本パチンコ機10のように、パチンコ機10における大当たり確率や確変割合などを考慮して決められた役物比率の算出のタイミングを規定するトリガ情報データ202fをROM202に格納しておき、電源が供給される毎に、ROM202にトリガ情報データ202fを役物比率管理チップ207へ送信することで、役物比率管理チップ207では、パチンコ機10における大当たり確率や確変割合などに合ったタイミングで、役物比率及び連続役物比率を算出し、それを第2読書メモリ264へ記録させておくことができる。

## 【0217】

なお、主制御装置110に電源が投入されたときにMPU201により実行される立ち上げ処理（所謂ブート処理）の中で送信される賞球数テーブル202e及びトリガ情報デ

10

20

30

40

50

ータ202fだけが、賞球数データ設定エリア265a及びトリガ設定エリア265bへ設定されるように構成されている。立ち上げ処理は、所謂ブート処理であって、ユーザにてプログラムされない非ユーザプログラムである。よって、不正行為者により、嘘の賞球数テーブルやトリガ情報データが、賞球数データ設定エリア265a及びトリガ設定エリア265bに対して設定されることを抑制できる。

#### 【0218】

第1読書メモリ263は、役物比率の算出タイミングとなるまで、MPU201によりバッファ262に対して設定された情報を、累積しながら一時的に格納するためのメモリである。第1読書メモリ263は、データを読み書き可能で揮発性のメモリ、例えばSRAMによって構成される。なお、より大容量のデータを読み書き可能な揮発性のメモリであるDRAM(Dynamic Random Access Memory)によって第1読書メモリ263を構成してもよい。

10

#### 【0219】

第1読書メモリ263には、始1カウンタ263a、始2カウンタ263b、普1カウンタ263c、普2カウンタ263d、大入賞口カウンタ263e、アウトカウンタ263f、大当たり中データ263g、開放中データ263h、エラー中データ263i、時間外データ263jが少なくとも格納される。第1読書メモリ263に格納されるこれらのカウンタ及びデータは、主制御装置110に電源がオンされた場合にMPU201より送信される初期化信号に基づいて、CPU261により全て0に初期化される(図18のS710参照)。

20

#### 【0220】

また、第1読書メモリ263に格納されるこれらのカウンタ及びデータは、役物比率を算出するタイミングとなった場合にCPU261により実行される役物比率算出処理によって参照され、必要な処理が実行された後、再びCPU261によって全て0に初期化される(図21のS744)。これにより、第1読書メモリ263では、次に役物比率を算出するタイミングとなるまで再び、MPU201によりバッファ262に対して設定された情報を、累積しながら一時的に格納していくことになる。

#### 【0221】

始1カウンタ263aは、役物比率を算出するタイミングとなるまでに第1始動口64aに入賞した球の数を累積して計数するためのカウンタである。MPU201によって始1バッファ262aに、0.5秒間第1始動口64aに入賞した球の数を示す始1カウンタ203dの値が設定されると、CPU261によって、その始1バッファ262aに設定された値(つまり、0.5秒間第1始動口64aに入賞した球の数)が始1カウンタ263aに加算される。

30

#### 【0222】

始2カウンタ263bは、役物比率を算出するタイミングとなるまでに第2始動口64bに入賞した球の数を累積して計数するためのカウンタである。MPU201によって始2バッファ262bに、0.5秒間第1始動口64aに入賞した球の数を示す始2カウンタ203eの値が設定されると、CPU261によって、その始2バッファ262bに設定された値(つまり、0.5秒間第2始動口64bに入賞した球の数)が始2カウンタ263bに加算される。

40

#### 【0223】

普1カウンタ263cは、役物比率を算出するタイミングとなるまでに第1普通入賞口63aに入賞した球の数を累積して計数するためのカウンタである。MPU201によって普1バッファ262cに、0.5秒間第1普通入賞口63aに入賞した球の数を示す普1カウンタ203fの値が設定されると、CPU261によって、その普1バッファ262cに設定された値(つまり、0.5秒間第1普通入賞口63aに入賞した球の数)が普1カウンタ263cに加算される。

#### 【0224】

普2カウンタ263dは、役物比率を算出するタイミングとなるまでに第2普通入賞口

50

6 3 bに入賞した球の数を累積して計数するためのカウンタである。MPU 2 0 1によって普2バッファ2 6 2 dに、0. 5秒間第2普通入賞口6 3 bに入賞した球の数を示す普2カウンタ2 0 3 gの値が設定されると、CPU 2 6 1によって、その普2バッファ2 6 2 dに設定された値（つまり、0. 5秒間第2普通入賞口6 3 bに入賞した球の数）が普2カウンタ2 6 3 dに加算される。

#### 【0 2 2 5】

大入賞口カウンタ2 6 3 eは、役物比率を算出するタイミングとなるまでに大入賞口6 5 aに入賞した球の数を累積して計数するためのカウンタである。MPU 2 0 1によって大入賞口バッファ2 6 2 eに、0. 5秒間大入賞口6 5 aに入賞した球の数を示す大入賞口カウンタ2 0 3 hの値が設定されると、CPU 2 6 1によって、その大入賞口バッファ2 6 2 eに設定された値（つまり、0. 5秒間大入賞口6 5 aに入賞した球の数）が大入賞口カウンタ2 6 3 eに加算される。

10

#### 【0 2 2 6】

アウトカウンタ2 6 3 fは、役物比率を算出するタイミングとなるまでに球排出路へ誘導された球（即ち、遊技領域へ発射された球）の数を累積して計数するためのカウンタである。MPU 2 0 1によってアウトバッファ2 6 2 fに、0. 5秒間球排出路へ誘導された球の数を示すアウトカウンタ2 0 3 iの値が設定されると、CPU 2 6 1によって、そのアウトバッファ2 6 2 fに設定された値（つまり、0. 5秒間球排出路へ誘導された球の数）がアウトカウンタ2 6 3 fに加算される。トリガ設定エリア2 6 5 bに設定された役物比率を算出するトリガが「発射数」である場合、このアウトカウンタ2 6 3 fが参照され、アウトカウンタ2 6 3 fで示される球の数（発射数）が、トリガ設定エリア2 6 5 bに設定された「所定球数」以上となった場合に、CPU 2 6 1により役物比率を算出処理が実行される。

20

#### 【0 2 2 7】

大当たり中データ2 6 3 gは、役物比率を算出するタイミングとなるまでにパチンコ機1 0の遊技状態が大当たりとなった場合に、パチンコ機1 0が大当たりとなったことを示す大当たり情報をそのときの時刻と合わせて規定したデータである。MPU 2 0 1によって、大当たり中バッファ2 6 2 gに、パチンコ機1 0の遊技状態として大当たり中であることを示す大当たり情報が設定されると、CPU 2 6 1によって、その大当たり情報が、RTC 2 6 6により示される現在時刻と合わせて、大当たり中データ2 6 3 gに追加される。

30

#### 【0 2 2 8】

開放中データ2 6 3 hは、役物比率を算出するタイミングとなるまでにパチンコ機1 0の遊技状態が、内枠1 2又は前面枠1 4（扉）の開放中となった場合に、パチンコ機1 0が扉開放状態となったことを示す扉開放中情報をそのときの時刻と合わせて規定したデータである。MPU 2 0 1によって、開放中バッファ2 6 2 hに、パチンコ機1 0の遊技状態として、内枠1 2又は前面枠1 4が開放中であることを示す扉開放中情報が設定されると、CPU 2 6 1によって、その扉開放中情報が、RTC 2 6 6により示される現在時刻と合わせて、開放中データ2 6 3 hに追加される。

#### 【0 2 2 9】

エラー中データ2 6 3 iは、役物比率を算出するタイミングとなるまでにパチンコ機1 0の遊技状態がエラー中となった場合に、パチンコ機1 0がエラー中となったことを示すエラー中情報をそのときの時刻と合わせて規定したデータである。MPU 2 0 1によって、エラー中バッファ2 6 2 iに、パチンコ機1 0の遊技状態としてエラー中であることを示すエラー中情報が設定されると、CPU 2 6 1によって、そのエラー中情報が、RTC 2 6 6により示される現在時刻と合わせて、エラー中データ2 6 3 iに追加される。

40

#### 【0 2 3 0】

時間外データ2 6 3 jは、MPU 2 0 1によるバッファ2 6 2への設定（書き込み）が、通常は営業時間外である深夜時間帯（例えば、深夜0時～早朝6時の間）に行われた場合に、パチンコ機1 0において深夜に何らかの動作が行われたことを示す時間外情報を、

50

そのときの時刻と合わせて規定したデータである。MPU201によってバッファ262への設定（書き込み）が行われた場合に、そのときの時刻がCPU261によってRTC266から読み出され、その時刻が深夜時間帯であると判断された場合に、時間外情報が、RTC266により示される現在時刻と合わせて、時間外データ263jに追加される。

#### 【0231】

第2読書メモリ264は、データを読み書き可能な不揮発性のメモリ、例えば、フラッシュメモリで構成される。この第2読書メモリ264は、電源が断されている間も記憶されたデータが保持されていればよく、フラッシュメモリ以外でも、強誘電体メモリ（FeRAM: Ferroelectric Random Access Memory）や、磁気抵抗RAM（MRAM: Magnetoresistive Random Access Memory）、抵抗変化型メモリ（ReRAM: Resistive Random Access Memory）などで構成されてもよい。また、第2読書メモリ264をDRAMで構成しつつ、当該DRAMに、電源が断されている間もバックアップ電圧を電源装置115より供給し続けることで、電源が断されている間もデータを保持するようにしてもよい。

#### 【0232】

第2読書メモリ264には、役物比率データ264aと、連続役物比率データ264bと、発射球数データ264cと、遊技状態データ264dとが少なくとも記憶される。

#### 【0233】

役物比率データ264aは、役物比率を算出するタイミング（トリガ）毎に算出された役物比率を表すデータを、その算出した時刻と合わせて記録したデータである。連続役物比率データ264bは、同タイミング（トリガ）で算出された連続役物比率を表すデータを、その算出した時刻と合わせて記録したデータである。

#### 【0234】

ここで、役物比率は、遊技者に払い出された球（賞球）の総数のうち、役物が作動する第2始動口64b及び大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球（賞球）の数の比率を示したものであり、70%以下と定められている。また、連続役物比率は、遊技者に払い出された球（賞球）の総数のうち、連続して役物が作動する大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球（賞球）の数の比率を示したものであり、60%以下と定められている。

#### 【0235】

本来的には、役物比率及び連続役物比率は、遊技球の試射試験を10時間行った場合における上記の比率をいうが、ここでは、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示される役物比率を算出するタイミング（トリガ）毎に、CPU261により、電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に遊技者に払い出された球（賞球）の総数のうち、第2始動口64b及び大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球（賞球）の数の比率が算出されて、そのときの時刻とあわせて役物比率データ264aに記録される。また、電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に遊技者に払い出された球（賞球）の総数のうち、大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球（賞球）の数の比率が算出されて、そのときの時刻とあわせて連続役物比率データ264bに記録される。

#### 【0236】

また、電源が断される場合にも、コンデンサ267に充電された電力を利用して、直近の役物比率を算出するタイミング（トリガ）から電源が断されると判断された間に払い出された球（賞球）の数に基づいて、役物比率と連続役物比率とが算出され、それぞれ、そのときの時刻とあわせて役物比率データ264a又は連続役物比率データ264bに記録される。これにより、役物比率と連続役物比率とが算出されて記録されて以後、電源が断

される前に払い出された賞球数に対しても、漏れることなく役物比率及び連続役物比率を算出することができる。

#### 【0237】

第1読書メモリ263に格納された始1カウンタ263aにより示される第1始動口64aに入賞した球の数と、始2カウンタ263bにより示される第2始動口64bに入賞した球の数と、普1カウンタ263cにより示される第1普通入賞口63aに入賞した球の数と、普2カウンタ263dにより示される第2普通入賞口63bに入賞した球の数と、大入賞口カウンタ263eにより示される大入賞口65aに入賞した球の数とのそれぞれに対し、賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202e（図9参照）に示される各入賞口に対応付けられた賞球数を掛け合わせと、それぞれの入賞口に対し、その入賞口への入賞に伴って払い出された球の数が算出できる。そして、これらを合計することにより、遊技者に払い出された球の総数が算出できる。

10

#### 【0238】

これにより、その遊技者に払い出された球の総数に対する、第2始動口64bへの入賞に伴って払い出された球の数と大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球の数との合計の比率を算出することで、役物比率が算出できる。また、遊技者に払い出された球の総数に対する、大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球の数の比率を算出することで、連続役物比率が算出できる。

#### 【0239】

発射球数データ264cは、第1読書メモリ263のアウトカウンタ263fにて計数された遊技領域へ発射された球の総数を、役物比率を算出するタイミング（トリガ）毎に、そのタイミングにおける時刻と合わせて記録したデータである。電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に遊技領域へ発射された球の総数は、アウトカウンタ263fにより示される。役物比率を算出するタイミングとなった場合に、そのときのアウトカウンタ263fの値が、RTC266により示されるその時の時刻とあわせて、発射球数データ264cに記録される。

20

#### 【0240】

遊技状態データ264dは、第1読書メモリ263の大当たり中データ263g、開放中データ263h、エラー中データ263i及び時間外データ263j記憶にされた大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報を、各々の情報に対応付けられた時刻と合わせて記録したデータである。役物比率を算出するタイミングとなった場合に、第1読書メモリ263の大当たり中データ263g、開放中データ263h、エラー中データ263i及び時間外データ263j記憶にされた大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報と、各情報に対応付けられた時刻とが、CPU261によって、遊技状態データ264dに記録される。

30

#### 【0241】

このとき、例えば、大当たり情報が1秒未満ずつの間隔で大当たり中データ263gに記憶されている場合は、遊技状態として大当たりが連続して発生していることを意味するので、最も古い時刻の大当たり情報とその時刻のみを遊技状態データ264dに記録する。扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報においても同様に、各々の情報が1秒未満ずつの間隔で各データ263h～jに記憶されている場合は、それぞれ最も古い時刻の情報とその時刻のみを遊技状態データ264dに記録する。これにより、遊技状態データ264dに必要な記憶容量を小さく抑えることができる。

40

#### 【0242】

遊技状態データ264dに、大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報を記録する場合は、CPU261は、各情報を古い時刻の情報から並べて（ソートして）、遊技状態データ264dへ記録する。そして、検査装置300へ遊技状態データ264dに記録された情報を出力する場合に、CPU261は、記録された順に情報を出力する。これにより、各情報は、古い時刻のものから順に出力されるので、検査装置300は

50



、その出力された順に情報を解析することにより、時刻の経過に伴う遊技状態の変化を容易に解析できる。

#### 【0243】

ただし、CPU261は、必ずしも各情報を古い時刻の情報から並べて遊技状態データ264dに格納しなくてもよい。この場合、検査装置300へ遊技状態データ264dに記録された情報を出力する場合に、CPU261が古い時刻の情報から順に遊技状態データ264dより読み出して検査装置300へ送信してもよいし、CPU261は、記録された順に各情報を検査装置300へ出力しておき、検査装置300にて、受信した各情報を古い時刻の情報から並べ直すようにしてもよい。

#### 【0244】

なお、第1読書メモリ263の大当たり中データ263g、開放中データ263h、エラー中データ263i及び時間外データ263j記憶にされた大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報を、各々対応付けられた時刻と合わせて、全て遊技状態データ264dに記録してもよい。遊技状態データ264dに必要な記憶容量は大きくなるが、これを検査装置300へ出力することにより、遊技状態の細かな変化を見ながら、パチンコ機10の動作状態を解析できる。

#### 【0245】

ここで、役物比率データ264a、連続役物比率データ264b及び発射球数データ264cに記録できる役物比率、連続役物比率及び遊技領域へ発射された球の総数に関する情報は、それぞれ所定数（例えば、1024）に限定される。また、遊技状態データ264dに記録できる大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報の総数も、所定数（例えば、16384）に限定される。役物比率データ264a、連続役物比率データ264b、発射球数データ264c又は遊技状態データ264dに、既に所定数の情報が記録されている場合は、最も古い情報が消去され、そこに最新の情報が記録される。例えば、役物比率データ264a、連続役物比率データ264b、発射球数データ264c及び遊技状態データ264dをそれぞれリングバッファのように構成し、各々にリングバッファ上に情報の書き込みを行う位置を管理するメモリを第2読書メモリ264内又は第2読書メモリ264とは別に設けられた不揮発性メモリ内に別途用意して、情報の書き込みを行う毎に書き込みを行う位置を1ずらすことで、最も古い情報を消去し、そこに最新の情報を記録する処理が実現できる。このように、各データに記録可能な情報の数に上限を設けることで、第2読書メモリ264の記憶容量が増大することを抑制できる。また、各データにおいて記録する情報が上限数に達した場合は、最も古い情報を消去して最新の情報を記録することで、最新のパチンコ機10の状態を含めて、検査装置300に解析を行わせることができる。なお、リングバッファ上に情報の書き込みを行う位置を管理するメモリを第2読書メモリ264内に用意することにより、電源が途中で断された場合であっても、電源が供給された後に、これまでに格納された情報の続きから、新たな情報を追加して記録することができる。

#### 【0246】

検査端子207aに検査装置300が接続されると、CPU261に対して割込みが発生し、CPU261によって、第2読書メモリ264に記録された役物比率データ264aと、連続役物比率データ264bと、発射球数データ264cと、遊技状態データ264dとが、順に検査装置300へ送信される。各データ264a～dを検査装置300へ送信する場合、CPU261は、各々のデータ264a～dにおいて記録された各情報（各情報に対応付けられた記録された時刻情報を含む）を、記録された順番に読み出して、検査装置300へ送信する。検査端子207aに検査装置300を接続するだけで、割込みが発生し、第2読書メモリ264に記録された各情報を検査装置300へ送信する処理が実行されるので、その送信を素早く実行し、完了させることができる。よって、検査装置300によって、パチンコ機10より受信した情報から役物比率や連続役物比率を解析して、これら役物比率や連続役物比率から不正行為を素早く容易に発見できる。

#### 【0247】

具体的には、これから検査装置 300 へ情報を送信するデータにおいて、各々に定められた記録可能な情報の上限数（上記所定数）を満たしていない場合は、CPU 261 は、そのデータに最初に情報が書き込まれた位置から、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の情報が記録された位置）までに記録されている情報を順次読み出して、検査装置 300 へ送信する。一方、検査装置 300 へ情報を送信するデータにおいて、各々に定められた記録可能な情報の上限数（上記所定数）を満たしている場合は、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置の次の位置（即ち、最も古い時刻の情報が記録された位置）から順に、1 ずつ読み出す位置をずらして、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の情報が記録された位置）までに記録された情報を順次読み出し、検査装置 300 へ送信する。これにより、検査装置 300 には、古い時刻の情報から順に情報が出力されることになる。

#### 【0248】

第 2 読書メモリ 264 は、不揮発性のメモリによって構成されているため、途中で電源が断された場合であっても、第 2 読書メモリ 264 にはパチンコ機 10 における役物比率等に関する情報が記録され続ける。よって、検査装置 300 は、電源が断される前の情報も含めて役物比率等に関する情報を受信でき、解析することができる。

#### 【0249】

ここで、不正行為者の中には、第 2 始動口 64b の電動役物を何らかの手法で不正に開放したり、第 2 始動口 64b へ球を誘導したりすることで、第 2 始動口 64b への入賞を増やして大当たりとなる可能性を増やそうとするものがある。また、大入賞口 65a の開閉板を何らかの手法で不正に開放したり、大入賞口 65a へ球を誘導したりすることで、多くの賞球を得ようとするものがある。このような不正行為があった場合、役物比率及び連続役物比率が高くなる。

#### 【0250】

これに対し、本パチンコ機 10 では、主制御装置 110 に役物比率管理チップ 207 を設け、役物比率管理チップ 207 において、主制御装置 110 の MPU 201 から各入賞口への入賞情報を得ることにより、パチンコ機 10 における役物比率及び連続役物比率を所定のタイミングで算出し、記録し続ける。そして、検査装置 300 が検査端子 207a に接続されると、役物比率管理チップ 207 に記録された役物比率及び連続役物比率が検査装置 300 に出力される。これにより、検査装置 300 において役物比率及び連続役物比率を解析することで、不正行為が行われていた場合にその不正行為を発見し得る。

#### 【0251】

また、本パチンコ機 10 では、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報も役物比率管理チップ 207 において記録され、検査装置 300 へ出力される。よって、検査装置 300 による解析により、役物比率及び連続役物比率が高くなっている場合には、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報に基づいて、その原因を探ることができる。

#### 【0252】

また、役物比率管理チップ 207 は、主制御装置 110 に設けられ、MPU 201、ROM 202 等と共に、1 つの基板ボックス 100 のなかに収納されている。これにより、不正行為者が役物比率管理チップ 207 に入力される入賞情報等を改変することが困難である。また、役物比率管理チップ 207 にて記録された役物比率及び連続役物比率を改ざんしたり、消去したりすることも困難である。よって、役物比率管理チップ 207 により算出され、出力される役物比率及び連続役物比率に対し、高い信頼性を保たせることができる。

#### 【0253】

また、役物比率管理チップ 207 は、第 1 読書メモリ 263 と第 2 読書メモリ 264 とを設け、第 1 読書メモリ 263 にて入賞口毎に入賞した球の数をカウントし、第 1 読書メモリ 263 にてカウントされた入賞口毎の入賞した球の数に基づいて役物比率及び連続役

物比率を算出して、第2読書メモリ264へ記録する。ここで、第2読書メモリ264は不揮発性のメモリで構成されるが、一般的に不揮発性のメモリは、書き込みに大きな電力が必要となったり、書き込みに時間がかかったり、耐久性の観点から書き込み回数に制限があったりする。本実施形態は、揮発性のメモリで構成される第1読書メモリ263と不揮発性のメモリで構成される第2読書メモリ264とを分けることで、まずは、第1読書メモリ263を用いて、入賞口毎に入賞した球の数をカウントして記憶させる処理を高速に行うことで、各入賞口に入賞した球を取りこぼしなくカウントできる。そして、後に、第1読書メモリ263に記憶された入賞口毎に入賞した球の数から、役物比率及び連続役物比率を算出して第2読書メモリ264へ記録する処理を所定のタイミング（トリガ）毎に実行することで、第2読書メモリ264への書き込み回数を少なくできるので、不揮発性メモリで構成することによる上記問題点が顕在化することを抑制できる。

#### 【0254】

図5に戻り、説明を続ける。払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

#### 【0255】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、全てバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図15参照）が即座に実行される。

#### 【0256】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

#### 【0257】

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回転操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動量に対応して発射ソレノイドが励磁され、約0.6秒間隔で、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

#### 【0258】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出や連続予告演出といった第3図柄表示装置81にて行われる演出の表示態様の設定などを制御するものである。

#### 【0259】

10

20

30

40

50

演算装置であるMPU 221は、そのMPU 221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM 222と、ワークメモリ等として使用されるRAM 223とを有している。

#### 【0260】

音声ランプ制御装置113のMPU 221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。

#### 【0261】

音声ランプ制御装置113は、枠ボタン22からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合は、第3図柄表示装置81で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出態様を変更したりするように、音声出力装置226、ランプ表示装置227を制御し、また、表示制御装置114へ指示する。

#### 【0262】

ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置114へ送信する。ここで、背面画像とは、第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の背面側に表示される画像のことである。

#### 【0263】

スーパーリーチの演出態様を変更する等、ステージの変更以外の目的で枠ボタン22が操作された場合は、表示制御装置114へ枠ボタン操作コマンドを送信する。表示制御装置114では、枠ボタン操作コマンドを受信することで、枠ボタン22の操作に応じた画像を第3図柄表示装置81に表示する。

#### 【0264】

RAM 223は、主制御装置110より受信したコマンドを、そのコマンドに対応した処理が行われるまで一時的に記憶するコマンド記憶領域（図示せず）や、オン状態で変動演出を開始すべきことを示す変動開始フラグ（図示せず）などを有している。

#### 【0265】

コマンド記憶領域はリングバッファで構成され、FIFO（First In First Out）方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ制御装置113のコマンド判定処理（図25参照）が実行されると、コマンド記憶領域に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

#### 【0266】

変動開始フラグは、電源投入時に初期値としてオフに設定され、主制御装置110から出力された停止種別コマンドを受信した場合にオンされる（図25のS1005参照）。そして、第3図柄表示装置81における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図26のS1102参照）。

#### 【0267】

表示制御装置114は、第3図柄表示装置（LCD）81の画面表示を制御する装置であり、第3図柄の変動表示（変動演出）や大当たり時の大当たり演出といった種々の画面表示を、音声ランプ制御装置113（主制御装置110）から送信されるコマンドに従って制御するものである。

#### 【0268】

表示制御装置114は、MPU 231と、ROM（プログラムROM）232と、ワークRAM 233と、ビデオRAM 234と、キャラクタROM 235と、画像コントローラ236と、入力ポート237と、出力ポート238と、バスライン239、240とを有している。入力ポート237の入力側には音声ランプ制御装置113の出力側が接続され、入力ポート237の出力側には、MPU 231、ROM 232、ワークRAM 233、画像コントローラ236が接続されている。画像コントローラ236には、ビデオRA

10

20

30

40

50

M 2 3 4、キャラクタ R O M 2 3 5 が接続されると共に、バスライン 2 4 0 を介して出力ポート 2 3 8 が接続されている。出力ポート 2 3 8 の出力側には、第 3 図柄表示装置 8 1 が接続されている。なお、パチンコ機 1 0 は、大当たりの抽選確率や 1 回の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置 1 1 4 は共通部品化されコスト低減が図られている。

#### 【0 2 6 9】

表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力された表示用変動パターンコマンドやその他の各種コマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を制御する。R O M 2 3 2 は、M P U 2 3 1 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリである。ワーク R A M 2 3 3 は、M P U 2 3 1 による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリである。

10

#### 【0 2 7 0】

キャラクタ R O M 2 3 5 は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される図柄（背景図柄や第 3 図柄）などの演出用のデータ（キャラクタ情報）を圧縮された形式で記憶したメモリである。ビデオ R A M 2 3 4 は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる画像を生成するためにキャラクタ R O M 2 3 5 から読み出された複数のキャラクタ情報を解凍した形式で記憶する領域（図示せず）と、その解凍した複数のキャラクタ情報の少なくとも一部を用いて生成した 1 フレーム分の表示データを、その表示がなされるまで一時的に記憶するフレームバッファ領域（図示せず）とを有するメモリである。

20

#### 【0 2 7 1】

画像コントローラ 2 3 6 は、M P U 2 3 1、ビデオ R A M 2 3 4、出力ポート 2 3 8 のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きを介在すると共に、ビデオ R A M 2 3 4 のフレームバッファ領域に記憶される表示データを所定のタイミングで読み出して第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるものである。

#### 【0 2 7 2】

電源装置 1 1 5 は、パチンコ機 1 0 の各部に電源を供給するための電源部 2 5 1 と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路 2 5 2 と、R A M 消去スイッチ 1 2 2（図 3 参照）が設けられた R A M 消去スイッチ回路 2 5 3 とを有している。電源部 2 5 1 は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部 2 5 1 は、外部より供給される交流 2 4 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 2 0 8 などの各種スイッチや、ソレノイド 2 0 9 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 1 2 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、R A M バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 1 2 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して必要な電圧を供給する。

30

#### 【0 2 7 3】

停電監視回路 2 5 2 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 及び払出制御装置 1 1 1 の M P U 2 1 1 の各 N M I 端子へ停電信号 S G 1 を出力するための回路である。停電監視回路 2 5 2 は、電源部 2 5 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 2 2 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 S G 1 を主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 の N M I 端子へ出力する。停電信号 S G 1 の出力によって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、停電の発生を認識し、N M I 割込処理を実行する。なお、電源部 2 5 1 は、直流安定 2 4 ボルトの電圧が 2 2 ボルト未満になった後においても、N M I 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、N M I 割込処理（図 1 8 参照）を正常に実行し完了することができる。

40

#### 【0 2 7 4】

50

R A M消去スイッチ回路 2 5 3 は、R A M消去スイッチ 1 2 2 (図 3 参照) が押下された場合に、主制御装置 1 1 0 へ、バックアップデータをクリアさせるための R A M消去信号 S G 2 を出力するための回路である。主制御装置 1 1 0 は、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、R A M消去信号 S G 2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 1 1 1 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 1 1 1 に対して送信する。

#### 【0 2 7 5】

次に、図 1 0 から図 1 7 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される各制御処理を説明する。かかる M P U 2 0 1 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に (本実施形態では 2 ミリ秒周期で) 起動されるタイマ割込処理と、N M I 端子への停電信号 S G 1 の入力により起動される N M I 割込処理とがある。ここでは、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理と N M I 割込処理とを説明し、その後立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

10

#### 【0 2 7 6】

図 1 0 は、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば 2 ミリ秒毎に繰り返し実行される定期処理である。M P U 2 0 1 がこのタイマ割込処理を実行することによって、定期的に実行すべき各種の処理が行われる。

#### 【0 2 7 7】

20

このタイマ割込処理では、まず、外部出力処理を実行する (S 1 0 1)。タイマ割込処理やメイン処理では、各種処理に基づいて、払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 等へ送信すべきコマンド等を生成し、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦記憶する。S 1 0 1 の外部出力処理では、このコマンド送信用リングバッファに記憶されたコマンド等の出力データを、サブ側の各制御装置 (周辺制御装置) に送信する。

#### 【0 2 7 8】

例えば、始動入賞処理 (図 1 2 参照) で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。また、変動処理 (図 1 3 参照) や変動処理の一処理である変動開始処理 (図 1 4) で設定された変動パターンコマンド、停止種別コマンド、確定コマンド等を音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。その他、後述の S 1 1 1 の処理において球の発射を行う場合に設定された球発射信号を、発射制御装置 1 1 2 に送信する。

30

#### 【0 2 7 9】

次に、払出制御装置 1 1 1 より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み (S 1 0 2)、次いで、大当たり状態である場合において可変入賞装置 6 5 の大入賞口 (大開放口) 6 5 a を開放又は閉鎖するための大開放口開閉処理を実行する (S 1 0 3)。即ち、大当たり状態のラウンド毎に大入賞口 6 5 a を開放し、大入賞口 6 5 a の最大開放時間が経過したか、又は大入賞口 6 5 a に球が規定数入賞したかを判定する。そして、これらいずれかの条件が成立すると大入賞口 6 5 a を閉鎖する。この大入賞口 6 5 a の開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。

40

#### 【0 2 8 0】

次に、第 2 図柄表示装置 8 3 による第 2 図柄 (例えば「○」又は「×」の図柄) の表示制御処理を実行する (S 1 0 5)。簡単に説明すると、球がスルーゲート 6 7 を通過したことを条件に、その通過したタイミングで第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が取得されると共に、第 2 図柄表示装置 8 3 にて第 2 図柄の変動表示が実施される。そして、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値により第 2 図柄の抽選が実施され、第 2 図柄の当たり状態になると、第 2 始動口 6 4 b に付随する電動役物を所定時間開放する。

#### 【0 2 8 1】

次いで、スイッチ読み込み処理を実行する (S 1 0 6)。即ち、主制御装置 1 1 0 に接続されている各種スイッチ 2 0 8 の状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定し

50

て検出情報（入賞検知情報）を保存する。また、入賞検知情報に基づいて払出制御装置 111 に対して送信すべき獲得球数に対応する賞球コマンドを RAM 203 に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する。これにより、次に実行されるタイマ割込処理の S101 の処理によって、賞球コマンドが払出制御装置 111 に向けて送信される。スイッチ読み込み処理（S106）の詳細については、図 11 を参照して後述する。

#### 【0282】

次に、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 と第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 の更新を実行する（S107）。具体的には、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 899）に達した際、0 にクリアする。そして、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 の更新値を、RAM 203 の該当するカウンタ用バッファ領域に格納する。同様に、第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 250）に達した際、0 にクリアし、その第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 の更新値を RAM 203 の該当するカウンタ用バッファ領域に格納する。

#### 【0283】

更に、第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、停止パターン選択カウンタ C3、変動種別カウンタ CS1 及び第 2 当たり乱数カウンタ C4 の更新を実行する（S108）。具体的には、第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、停止パターン選択カウンタ C3、変動種別カウンタ CS1 及び第 2 当たり乱数カウンタ C4 をそれぞれ 1 加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施形態ではそれぞれ、899、99、99、198、250）に達した際、それぞれ 0 にクリアする。また、第 1 当たり乱数カウンタ C1 又は第 2 当たり乱数カウンタ C4 が 1 周した場合、その時点の第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 又は第 2 初期値乱数カウンタ CINI2 の値を当該第 1 当たり乱数カウンタ C1 又は第 2 当たり乱数カウンタ C4 の初期値として読み込み、その初期値を第 1 当たり乱数カウンタ C1 又は第 2 当たり乱数カウンタ C4 に設定する。そして、各カウンタ C1～C4 の更新値を、RAM 203 の該当するカウンタ用バッファ領域に格納する。

#### 【0284】

次に、第 1 図柄表示装置 37 による表示を行うための処理や第 3 図柄表示装置 81 による第 3 図柄の変動パターンなどを設定する変動処理を実行し（S109）、次いで、第 1 始動口 64a 及び第 2 始動口 64b のいずれかの始動口への入賞に伴う始動入賞処理を実行する（S110）。なお、変動処理の詳細は図 13 を参照して後述し、始動入賞処理の詳細は図 12 を参照して後述する。

#### 【0285】

始動入賞処理を実行した後は、発射制御処理を実行し（S111）、更に、定期的に行うべきその他の処理を実行して（S112）、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル 51 に触れていることをタッチセンサ 51a により検出し、且つ、発射を停止させるための打ち止めスイッチ 51b が操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。そして、球の発射がオンである場合、発射制御装置 112 へ球発射信号を送信するために、その球発射信号の情報を、RAM 203 に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する。これにより、次に実行されるタイマ割込処理の S101 の処理によって、球発射信号が払出制御装置 111 を介して発射制御装置 112 へ送信される。

#### 【0286】

また、その他の処理（S112）においては、パチンコ機 10 がエラー状態にあるか否かを判断する処理が含まれる。例えば、S111 の処理において球発射信号の情報を設定しているにもかかわらず、球排出路へ案内された球（即ち、遊技領域へ発射された球）がアウトスイッチ 208f により所定時間以上検出されなかった場合は、球詰まりの可能性があるとエラー状態にあると判断する。また、S102 の処理において払出異常信号が読み込まれた場合は、球の払い出しがエラー状態にあると判断する。更に、パチンコ機

10

20

30

40

50

10に大きな振動が与えられた場合や、パチンコ機10に磁石が近づけられたと判断された場合も、遊技に不正行為が行われた可能性があるとしてエラー状態にあると判断する。

#### 【0287】

なお、パチンコ機10に大きな振動が与えられたか否かの判断は、パチンコ機10に振動を感知する振動感知センサを設け、振動感知センサの出力が主制御装置110の入出力ポート205へ入力されるように構成しておき、S112の処理の中で、振動感知センサの出力を読み込むことにより行われる。また、パチンコ機10に磁石が近づけられたか否かの判断は、パチンコ機10に磁気の変化を感知する磁気感知センサを設け、磁気感知センサの出力が主制御装置110の入出力ポート205へ入力されるように構成しておき、S112の処理の中で、磁気感知センサの出力を読み込むことにより行われる。

10

#### 【0288】

S112の処理において、エラー状態にあると判断された場合は、そのエラー種別に関する情報を含むエラーコマンドをRAM203に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する。これにより、次に実行されるタイマ割込処理のS101の処理によって、エラーコマンドが音声ランプ制御装置113に向けて送信される。そして、エラー種別に応じた警告音を音声出力装置226より出力させ、また、表示ランプ34を点灯・点滅させ、また、第3図柄表示装置81にエラー種別に応じた画像を表示させることができる。

#### 【0289】

次に、図11のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理であるスイッチ読み込み処理(S106)を説明する。図11は、このスイッチ読み込み処理(S106)を示すフローチャートである。

20

#### 【0290】

スイッチ読み込み処理では、まず、第1始動口スイッチ208a、第2始動口スイッチ208b、第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口スイッチ208d、大入賞口スイッチ208e及びアウトスイッチ208fの各スイッチの出力を、入出力ポート205の始1ポート205a、始2ポート205b、普1ポート205c、普2ポート205d、大入賞口ポート205e及びアウトポート205fを参照することで読み込み、第1始動口64a、第2始動口64b、第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63b、大入賞口65aへの入賞の有無と、球排出路へ案内された球の有無とを判定して、検出情報(入賞検知情報)を保存する(S151)。1球の入賞及び球排出路へ案内された1球の判定は、各スイッチ208a～208fの出力に基づいて、3回のタイマ割込処理に亘って行われる。

30

#### 【0291】

次いで、入賞検知情報に基づいて、第1始動口64a、第2始動口64b、第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63b、大入賞口65aのうち、S151の処理によって入賞があったと判定された入賞口がある場合は、その入賞のあった入賞口に対応する数(即ち、賞球数テーブル202eにより規定された数)の賞球が払い出されるように、獲得球数に対応する賞球コマンドをRAM203に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する(S152)。これにより、次に実行されるタイマ割込処理のS101の処理によって、賞球コマンドが払出制御装置111に向けて送信される。

40

#### 【0292】

そして、入賞検知情報に基づいて、第1始動口64a、第2始動口64b、第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63b、大入賞口65aのうち、S151の処理によって入賞があったと判定された入賞口がある場合は、始1カウンタ203d、始2カウンタ203e、普1カウンタ203f、普2カウンタ203g、大入賞口カウンタ203hのうち、入賞のあった入賞口に対応するカウンタを1カウントアップすると共に、球排出路へ案内された球があったと判定された場合は、アウトカウンタ203iを1カウントアップする(S153)。

#### 【0293】

次に、前回役物比率管理チップ207へ入賞情報(各カウンタ203d～iの値及びパ

50



チンコ機 10 の遊技状態に関する情報)を設定してから、0.5 秒経過したか否かを判断する (S154)。その結果、0.5 秒経過していなければ (S154:No)、そのままスイッチ読み込み処理を終了し、タイマ割込処理に戻る。

#### 【0294】

一方、0.5 秒経過していると判断される場合は (S154:Yes)、S155～S157 の処理が実行される。まず、S155 の処理では、始 1 カウンタ 203d、始 2 カウンタ 203e、普 1 カウンタ 203f、普 2 カウンタ 203g、大入賞口カウンタ 203h の値を入賞情報とし、アウトカウンタ 203i の値をアウト情報として、その時のパチンコ機 10 の遊技状態と合わせて、役物比率管理チップ 207 に設定する (S155)。

10

#### 【0295】

これにより、始 1 カウンタ 203d の値が役物比率管理チップ 207 の始 1 バッファ 262a に設定され、始 2 カウンタ 203e の値が役物比率管理チップ 207 の始 2 バッファ 262b に設定され、普 1 カウンタ 203f の値が役物比率管理チップ 207 の普 1 バッファ 262c に設定され、普 2 カウンタ 203g の値が役物比率管理チップ 207 の普 2 バッファ 262d に設定され、大入賞口カウンタ 203h の値が役物比率管理チップ 207 の大入賞口バッファ 262e に設定され、アウトカウンタ 203i の値が役物比率管理チップ 207 のアウトバッファ 262f に設定される。

#### 【0296】

このように、カウンタ 203d～203i における球の数の計数は、0.5 秒間継続して行われ、0.5 秒が経過すると、カウンタ 203d～203h の値が入賞情報とし、アウトカウンタ 203i の値がアウト情報として、その時の遊技状態を示す情報とあわせて、役物比率管理チップ 207 に設定される。即ち、本パチンコ機 10 では、MPU201 にて、0.5 秒間隔毎に、各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数 (即ち、遊技で使用された球の数) を計数して、その計数した結果を役物比率管理チップ 207 に設定する。そして、後述するように、役物比率管理チップ 207 では、これら計数した値を、役物比率を算出するタイミングとなるまで、それぞれの値毎に累積することで、電源が投入されてから初めて役物比率を算出するタイミングとなるまでの間、又は、前回役物比率を算出してから次に役物比率を算出するタイミングとなるまでの間に各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数 (即ち、遊技で使用された球の数) を計数する。

20

30

#### 【0297】

仮に、MPU201 にて、各入賞口に入賞した球の数の入賞口毎の計数や、球排出路へ案内された球の数 (即ち、遊技で使用された球の数) の計数を行わず、役物比率管理チップ 207 のみでこれらの計数を行うとすると、役物比率管理チップ 207 でも短い間隔 (例えば、2 ミリ秒間隔) で各入賞口への入賞や、球排出路へ案内された球を監視しなければならず、処理負荷が増大し、消費電力も上がるおそれがある。

#### 【0298】

これに対し、本パチンコ機 10 では、MPU201 の計数によって、0.5 秒間隔で役物比率管理チップ 207 にこれらの計数結果が設定されるので、役物比率管理チップ 207 では 0.5 秒毎に、電源が投入されてから初めて役物比率を算出するタイミングとなるまでの間、又は、前回役物比率を算出してから次に役物比率を算出するタイミングとなるまでの間に各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数 (即ち、遊技で使用された球の数) を計数する処理を実行すればよい。よって、役物比率管理チップ 207 における処理負荷及び消費電力の増大を抑制できる。

40

#### 【0299】

一方で、MPU201 は、各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数 (即ち、遊技で使用された球の数) を計数するために、タイマ割込処理が実行される 2 ミリ秒間隔で、各入賞口への入賞や、球排出路へ案内された球を監視することになるが、そもそもこれらの監視は、大当たり抽選や賞球判定など遊技の主要

50

な制御を行う上で必要なものであり、もともと2ミリ秒間隔と短い時間間隔で処理が行われているものである。また、パチンコ機10において、球発射ユニット112a（図5参照）により遊技領域へ発射される球の発射間隔は約0.6秒であるため、0.5秒間隔で計数される各入賞口に入賞した球の数や、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）は、ほとんどの場合は0球か1球であり、多くても数球であるため、RAM203に設けられたカウンタ203d～203iに必要なデータ量は小さくてよい。よって、この計数の処理によりRAM203の容量増大化を抑制できる。従って、MPU201において、0.5秒の間に各入賞口に入賞した球の数を入賞口毎に計数し、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）を計数する処理を実行させても、大きな影響は生じない。

10

#### 【0300】

S155の処理により設定される遊技状態としては、例えば、大当たり中と、内枠12又は前面枠14の開放中と、エラー中とが含まれる。内枠12又は前面枠14が開放中であるか否かは、MPU201が扉開放ポート205gを参照し、扉開放スイッチ208gの出力を確認することにより判断される。

#### 【0301】

また、遊技状態がエラー中であるか否かは、タイマ割込処理のS112の処理により判断された結果に基づく。S155の処理では、S112の処理においてエラー状態にあると判断された場合に、遊技状態としてエラー中であることを示す情報を役物比率管理チップ207に設定する。

20

#### 【0302】

S155の処理により設定された遊技状態に大当たり中が含まれる場合は、大当たり中バッファ262gに大当たり情報が格納され、その遊技状態に内枠12又は前面枠14の開放中が含まれる場合は、開放中バッファ262hに扉開放中情報が格納され、その遊技状態にエラー中が含まれる場合は、エラー中バッファ262iにエラー中情報が格納される。そして、役物比率管理チップ207において、これらの情報が最終的に第2読書メモリ264の遊技状態データ264dに記録されることになる。検査装置300が検査端子207aに接続された場合には、その遊技状態に関する情報が役物比率に関する情報とあわせて検査装置300へ送信される。よって、検査装置300は、パチンコ機10の役物比率の解析を行うなかで、役物比率に不可解な傾向が認められる場合は、遊技状態を示す情報を参照することで、その原因を探ることができる。

30

#### 【0303】

S155の処理の後、役物比率管理チップ207に割込信号を送信する（S156）。役物比率管理チップ207は、この割込信号に基づいて、後述する設定情報受信処理（図19参照）を実行し、バッファ262に設定された各種情報に基づいて、入賞口毎に入賞した球の数を計数し、球排出路へ案内された球（即ち、遊技領域へ発射された球）の数を計数して、これらの球の数を第1読書メモリ263に格納すると共に、パチンコ機10の遊技状態に関する情報も第1読書メモリ263に格納する。

#### 【0304】

S156の処理の後、各入賞口に対応する始1カウンタ203d、始2カウンタ203e、普1カウンタ203f、普2カウンタ203g、大入賞口カウンタ203hと、アウトスイッチ208fに対応するアウトカウンタ203iを0の初期化して（S157）、スイッチ読み込み処理を終了し、タイマ割込処理へ戻る。S157の処理により、これらのカウンタ203d～203iが0に初期化されると、再び、次の0.5秒間における各入賞口に入賞した球の数がカウンタ203d～203hによって入賞口毎に計数され、また、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）がアウトカウンタ203iによって計数される。

40

#### 【0305】

なお、S154の処理では、主制御装置110に電源が供給されてから初めて本処理が実行される場合には、前回役物比率管理チップ207へ入賞情報（各カウンタ203d～

50

i の値及びパチンコ機 10 の遊技状態に関する情報)を設定してから、0.5 秒経過したもの (S 154: Yes) と見なして、S 155 の処理へ移行する。これにより、電源が断される前に検出された各入賞口へ入賞した球の数や、球排出路へ案内された球の数であって、電源断時点で役物比率管理チップ 207 に設定されなかった、RAM 203 の各カウンタ 203d ~ 203i の値が、電源断中も保持されていることを条件に、電源が供給された直後に、役物比率管理チップ 207 へ設定できる。よって、役物比率管理チップ 207 において、電源断に伴う入賞情報やアウト情報の記録漏れを抑制することができる。

#### 【0306】

次に、図 12 のフローチャートを参照して、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行されるタイマ割込処理の一処理である始動入賞処理 (S 110) を説明する。図 12 は、この始動入賞処理 (S 110) を示すフローチャートである。始動入賞処理は、第 1 始動口 64a 及び第 2 始動口 64b のいずれかの始動口への入球 (始動入賞) の有無を判断し、始動入賞があった場合は、各カウンタ C1 ~ C3, CS1 の値を保留球格納エリア 203b に格納する (保留する) 処理を実行する。また、保留する各カウンタ C1 ~ C3, CS1 の値を保留球数と合わせて音声ランプ制御装置 113 へ送信するための処理を実行する。

10

#### 【0307】

MPU 201 は、この始動入賞処理を実行すると、まず、球が第 1 始動口 64a 又は第 2 始動口 64b に入賞 (始動入賞) したか否かを判別する (S 201)。ここでは、スイッチ読み込み処理 (図 11 参照) の S 151 の処理により、第 1 始動口 64a への入賞を検出する第 1 始動口スイッチ 208a と、第 2 始動口 64b への入賞を検出する第 2 始動口スイッチ 208b との出力信号とに基づいて判断された、第 1 始動口 64a 又は第 2 始動口 64b への入賞の有無の結果を利用する。

20

#### 【0308】

球が第 1 始動口 64a 又は第 2 始動口 64b に入賞した (始動入賞があった) と判別されると (S 201: Yes)、保留球数カウンタ 203a の値 (主制御装置 110 において保留されている変動演出の保留球数 N) が上限値 (本実施形態では 4) 未満であるか否かを判別する (S 202)。そして、第 1 始動口 64a 及び第 2 始動口 64b のいずれの始動口へも入賞がないか (S 201: No)、或いは、第 1 始動口 64a 又は第 2 始動口 64b への入賞があっても保留球数  $N < 4$  でなければ (S 202: No)、タイマ割込処理へ戻る。

30

#### 【0309】

一方、第 1 始動口 64a 又は第 2 始動口 64b への入賞があり (S 201: Yes)、且つ、保留球数  $N < 4$  であれば (S 202: Yes)、保留球数カウンタ 203a の値 (保留球数 N) を 1 加算する (S 203)。そして、第 1 当たり乱数カウンタ C1、第 1 当たり種別カウンタ C2、停止パターン選択カウンタ C3 及び変動種別カウンタ CS1 の各値をカウンタ用バッファ (図 7 参照) から読み出し、RAM 203 の保留球格納エリア 203b に設けられた保留第 1 ~ 第 4 エリアのうち、保留球数カウンタ 203a で示される値に対応するエリアの第 1 当たり乱数カウンタ格納エリア 203b1、第 1 当たり種別カウンタ格納エリア 203b2、停止パターン選択カウンタ格納エリア 203b3 及び変動種別カウンタ格納エリア 203b4 に各々保留 (格納) する (S 204)。

40

#### 【0310】

具体的には、S 203 の処理による加算後の保留球数カウンタ 203a の値が「1」であれば、保留第 1 エリアの各格納エリアにそれぞれカウンタ C1 ~ C3, CS1 の値が保留される。また、加算後の保留球数カウンタ 203a の値が「2」であれば保留第 2 エリアの各格納エリアに、加算後の保留球数カウンタ 203a の値が「3」であれば保留第 3 エリアの各格納エリアに、加算後の保留球数カウンタ 203a の値が「4」であれば保留第 4 エリアの各格納エリアに、各々カウンタ C1 ~ C3, CS1 の値が保留される。

#### 【0311】

次に、S 203 の処理による加算後の保留球数カウンタ 203a の値 (保留球数 N) と

50

、S 2 0 4 の処理により保留球格納エリア 2 0 3 b に格納（保留）した第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S 1 の各値を含む保留球数コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信するために、該保留球数コマンドを R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する（S 2 0 5）。これにより、次に実行されるタイマ割込処理の S 1 0 1 の外部出力処理によって、保留球数コマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して送信される。

#### 【0 3 1 2】

音声ランプ制御装置 1 1 3 では、保留球数コマンドを受信することにより、保留球数 N に対応した保留球数図柄を保留球数表示領域 D b（図 4 参照）に表示させるべく表示制御装置 1 1 4 に指示する。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドに含まれる各カウンタ C 1～C 3、C S 1 の値を用いて、その各値に基づく変動演出が実行される前に先読みし、当該変動演出がどのようなものになるか（大当たりとなるか否か、変動時間はどうか等）をその変動演出の実行前に判断する。そして、その先読みによる判断結果に基づき、各種の演出の実行を決定できるようになっている。

10

#### 【0 3 1 3】

なお、S 2 0 5 の処理において保留球数コマンドに含める各カウンタ C 1～C 3、C S 1 の値は、S 2 0 4 の処理によりカウンタ用バッファから読み出した値そのものを用いてもよいし、S 2 0 4 の処理において保留球格納エリア 2 0 3 b に格納（保留）された値を読み出したものを用いてもよい。

20

#### 【0 3 1 4】

S 2 0 5 の処理を終えると、タイマ割込処理に戻る。

#### 【0 3 1 5】

次に、図 1 3 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理の一処理である変動処理（S 1 0 9）について説明する。図 1 3 は、この変動処理（S 1 0 9）を示すフローチャートである。変動処理（S 1 0 9）は、第 1 図柄表示装置 3 7 における変動表示や第 3 図柄表示装置 8 1 にて行う変動演出を制御するものである。

#### 【0 3 1 6】

この変動処理では、まず、今現在大当たり中であるか否かを判別する（S 3 0 1）。大当たり中としては、大当たりの際に第 3 図柄表示装置 8 1 及び第 1 図柄表示装置 3 7 で表示される大当たり遊技の最中と大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判別の結果、大当たり中であれば（S 3 0 1：Y e s）、そのまま本処理を終了する。

30

#### 【0 3 1 7】

大当たり中でなければ（S 3 0 1：N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中であるか否かを判別し（S 3 0 2）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中でなければ（S 3 0 2：N o）、次いで、第 1 図柄表示装置 3 7 における変動表示が停止後、所定時間経過したか否かを判別する（S 3 0 3）。その結果、変動停止後、所定時間経過していなければ（S 3 0 3：N o）、そのまま本処理を終了する。これにより、変動演出における停止図柄が所定時間だけ第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるので、遊技者に対して、その停止図柄を視認させることができる。

40

#### 【0 3 1 8】

一方、S 3 0 3 の処理の結果、変動停止後、所定時間経過していれば（S 3 0 3：Y e s）、保留球数カウンタ 2 0 3 a の値（主制御装置 1 1 0 において保留されている変動表示の保留球数 N）が 0 よりも大きいかな否かを判別する（S 3 0 4）。その結果、保留球数カウンタ 2 0 3 a の値（保留球数 N）が 0 でなければ（S 3 0 4：Y e s）、変動演出の実行開始タイミングであると判断し、まず、保留球数カウンタ 2 0 3 a の値（保留球数 N）を 1 減算する（S 3 0 5）。これは、変動開始処理（S 3 0 7）によって、保留されていた変動演出のうち 1 の変動演出の実行が開始されるため、保留球数が 1 つ減少するためである。

#### 【0 3 1 9】

50

次いで、保留球格納エリア 203b に格納されたデータをシフト処理する (S306)。このデータシフト処理は、保留球格納エリア 203b の保留第 1 ～第 4 エリアに格納されているデータを保留球実行エリア 203c へ向けて順にシフトさせる処理であって、保留第 1 エリア → 保留球実行エリア 203c、保留第 2 エリア → 保留第 1 エリア、保留第 3 エリア → 保留第 2 エリア、保留第 4 エリア → 保留第 3 エリアといった具合に、各エリア内のデータがシフトされる。

#### 【0320】

S306 のデータシフト処理の後には、データシフト処理により保留球実行エリア 203c に格納された各種カウンタの値に基づいて、第 1 図柄表示装置 37 及び第 3 図柄表示装置 81 に対する変動開始処理を実行し (S307)、タイマ割込処理に戻る。なお、変動開始処理については、図 14 を参照して後述する。

10

#### 【0321】

S304 の処理において、保留球数カウンタ 203a の値 (保留球数 N) が 0 であると判別されると (S304: No)、第 3 図柄表示装置 81 においてデモ演出が行われている状態であるか否か、即ち、デモ中であるか否かを判別する (S308)。この判別処理では、音声ランプ制御装置 113 を介して表示制御装置 114 にデモコマンドを送信した後、保留球数カウンタ 203a の値 (保留球数 N) の値が 0 より大きいと判断されるまでの間をデモ中として判別する。

#### 【0322】

そして、デモ中ではないと判別された場合は (S308: No)、音声ランプ制御装置 113 へ送信すべきデモコマンドを設定して (S309)、タイマ割込処理に戻る。一方、デモ中であると判別された場合は (S309: Yes)、そのままタイマ割込処理に戻る。S309 の処理で設定されたデモコマンドは、RAM 203 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、次に実行されるタイマ割込処理の外部出力処理 (図 14 の S101) の中で、音声ランプ制御装置 113 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 113 は、デモコマンドを受信すると、第 3 図柄表示装置 81 にデモ演出を表示するように表示制御装置 114 に指示する。

20

#### 【0323】

ここで、デモコマンドが設定されるのは、上述したように、変動停止後、所定時間が経過したときに保留球が 1 つも存在しない場合である。よって、変動停止後、所定時間経過しても変動表示が開始されない場合は、第 3 図柄表示装置 81 にデモ演出が表示される。

30

#### 【0324】

なお、S308 の処理においてデモ中ではない (S308: No) と判断された場合に、更に、変動停止後、前記所定時間よりも長い第 2 の所定時間が経過したか否かを判断する処理を実行し、変動停止後、第 2 の所定時間が経過したことをもって S309 の処理を実行してデモコマンドを設定するようにしてもよい。これにより、変動停止後、保留球が 1 つも存在しない場合に、すぐにデモ演出を開始することなく、比較的長い時間、その停止した変動演出の停止図柄を遊技者に見せることができる。

#### 【0325】

S302 の処理において、第 1 図柄表示装置 37 の表示態様が変動中であると判別されると (S302: Yes)、変動時間が経過したか否かを判別する (S310)。第 1 図柄表示装置 37 の変動中の表示時間は、変動種別カウンタ CS1 により選択された変動パターンに応じて決められており (変動パターンコマンドに応じて決められており)、この変動時間が経過していなければ (S310: No)、第 1 図柄表示装置 37 の表示を更新して (S311)、タイマ割込処理に戻る。

40

#### 【0326】

本実施形態では、第 1 図柄表示装置 37 の LED 37a の内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯している LED が赤であれば、その赤の LED を消灯すると共に緑の LED を点灯させ、緑の LED が点灯していれば、その緑の LED を消灯すると共に青の LED を点灯させ、青の LED が点灯していれば、その青の LED

50

Dを消灯すると共に赤のLEDを点灯させる表示態様が設定される。

#### 【0327】

なお、変動処理は2ミリ秒毎に実行されるが、その変動処理の実行毎にLEDの点灯色を変更すると、LEDの点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者がLEDの点灯色の变化を確認することができるように、変動処理が実行される毎にカウンタ（図示せず）を1カウントし、そのカウンタが200に達した場合に、LEDの点灯色の変更を行う。即ち、0.4秒毎にLEDの点灯色の変更を行っている。なお、カウンタの値は、LEDの点灯色の変更されたら、0にリセットされる。

#### 【0328】

一方、第1図柄表示装置37の変動時間が経過していれば（S310：Yes）、第1図柄表示装置37に対して、停止図柄に対応した表示態様を設定する（S312）。停止図柄は、図14を参照して後述する変動開始処理（S307）によって予め設定される。変動開始処理では、S306の処理によって保留球実行エリア203cに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値に応じて大当たりか否かが決定され、大当たりである場合には、第1当たり種別カウンタC2の値により、大当たり後に15R確変大当たり（最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する確変大当たり）となる図柄か、2R確変大当たり（最大ラウンド数が2ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する確変大当たり）となる図柄か、15R通常大当たり（最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に低確率状態へ移行する大当たり）となる図柄かが決定される。

#### 【0329】

本実施形態では、大当たり後に15R確変大当たりになる場合には青色のLEDを点灯させ、2R確変大当たりになる場合には赤色のLEDを点灯させ、15R通常大当たりになる場合には赤色のLEDと青色のLEDとを点灯させる。また、外れである場合には赤色のLEDと緑色のLEDとを点灯させる。なお、各LEDは、次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

#### 【0330】

S312の処理で停止図柄に対応した第1図柄表示装置37の表示態様が設定されると、第3図柄表示装置81における変動演出の停止図柄を、第1図柄表示装置37におけるLEDの点灯と同調して確定表示させるために、確定コマンドを設定して（S313）、タイマ割込処理に戻る。音声ランプ制御装置113は、この確定コマンドを受信すると、表示制御装置114に対して、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動表示を停止して、停止図柄を確定表示するように指示を行う。

#### 【0331】

次に、図14を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される変動処理の一処理である変動開始処理（S307）について説明する。図14は、変動開始処理（S307）を示したフローチャートである。この変動開始処理（S307）は、保留球格納エリアの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づき、「大当たり」又は「外れ」の抽選（大当たり抽選）を行うと共に、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81で行われる変動演出の演出パターン（変動パターン）等を決定する。

#### 【0332】

変動開始処理では、まず、保留球実行エリア203cに格納されている第1当たり乱数カウンタC1の値と大当たり乱数テーブル202a（図8（a）参照）とに基づいて大当たりか否かを判別する大当たり抽選（当否判定）処理を行う（S401）。

#### 【0333】

大当たりか否かは第1当たり乱数カウンタC1の値とその時々モードとの関係に基づいて判別される。上述した通り、大当たり乱数テーブル202aにおいて、パチンコ機10の取りうる遊技状態（モード）が通常低確率状態にある場合には、「7, 307, 582」が大当たり乱数値として規定される。また、パチンコ機10の取りうる遊技状態（モード）が高確率状態にある場合には「28, 58, 85, 122, 144, 178, 213, 238, 276, 298, 322, 354, 390, 420, 448, 486, 5

10

20

30

40

50

06, 534, 567, 596, 618, 656, 681, 716, 750, 772, 809, 836, 866, 892」が大当たり乱数値として規定される。

#### 【0334】

S401の処理では、保留球格納エリアの実行エリアに格納されている第1当たり乱数カウンタC1の値と、これら大当たり乱数テーブル202aにて規定される大当たり乱数値とを比較して、それらが一致する場合に、大当たりであると判別する。S401の処理の結果、大当たりであると判別された場合(S401:Yes)、保留球実行エリア203cに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値と、大当たり種別テーブル202b(図8(b)参照)とに基づいて、大当たり時の表示態様を設定する(S402)。

#### 【0335】

10

この処理では、大当たり種別テーブル202bによって、保留球実行エリア203cに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値に対応付けられた大当たり種別、即ち、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する15R確変大当たりか、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に低確率状態へ移行する15R通常大当たりか、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する2R確変大当たりか、が判別される。そして、判別された大当たり種別に基づいて、第1図柄表示装置37における大当たり時の表示態様(LED37aの点灯状態)が設定される。

#### 【0336】

また、第3図柄表示装置81において、大当たり種別に対応した各種大当たり図柄を停止表示させるべく、大当たり種別(15R確変大当たり、2R確変大当たり、15R通常大当たり)をそのまま停止種別として設定することにより、第3図柄表示装置81における大当たり時の表示態様を設定する。

20

#### 【0337】

次に、大当たり時の変動パターンを決定し(S403)、S406の処理へ移行する。具体的には、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81において、大当たり時の表示態様で停止表示されるまでの変動時間が決定される。大当たり時の変動パターンの決定では、まず、保留球数カウンタ203aにて示されるその時の保留球数に応じて、使用する大当たり用変動パターンテーブル202d1(図8(c)参照)を選択する。そして、S402の処理において大当たり種別として15R確変大当たり又は15R通常大当たりが設定された場合は、選択した大当たり用変動パターンテーブル202d1の「15R大当たり共通」のグループにおいて、保留球実行エリア203cに格納されている変動種別カウンタCS1の値に対応付けられた変動パターンを選択する。即ち、この場合、変動A、変動B、変動Cのうちいずれかが選択される。

30

#### 【0338】

また、S402の処理において大当たり種別として2R確変大当たりが設定された場合は、選択した大当たり用変動パターンテーブル202d1の「2R確変大当たり専用」のグループにおいて、保留球実行エリア203cに格納されている変動種別カウンタCS1の値に対応付けられた変動パターンを選択する。本実施形態では、この場合、2R変動のみが選択される。なお、変動パターン(変動A、変動B、変動C、2R変動)と変動時間との関係は、テーブル等により予め規定されている。

40

#### 【0339】

一方、S401の処理で大当たりではないと判別された場合には(S401:No)、外れ時の表示態様を設定する(S404)。S404の処理では、第1図柄表示装置37の表示態様を外れ図柄に対応した表示態様に設定すると共に、保留球実行エリア203cに格納されている停止パターン選択カウンタC3の値に基づいて、第3図柄表示装置81において表示させる停止種別として、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れのいずれかを設定する。本実施形態では、上述したように、パチンコ機10の遊技状態が高確率状態であるか、低確率状態であるかに応じて、各停止種別に対応する停止パターン選択カウンタC3の値の範囲が異なるようにテーブルが設定されている。

#### 【0340】

50

次に、外れ時の変動パターンを決定し（S405）、S406の処理へ移行する。具体的には、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81において、外れ図柄で停止表示するまでの変動時間が決定される。このとき、パチンコ機10の遊技状態が時短状態を除く通常時の低確率状態にある場合は、保留球数カウンタ203aにて示されるその時の保留球数に対応した外れ（通常）用変動パターンテーブル202d2（図8（d）参照）が選択される。また、パチンコ機10の遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にある場合は、保留球数カウンタ203aにて示されるその時の保留球数に対応した外れ（確変）用変動パターンテーブル202d3（図8（e）参照）が選択される。

#### 【0341】

そして、S404の処理において停止種別として完全外れが設定された場合は、選択した外れ（通常）用変動パターンテーブル202d2又は外れ（確変）用変動パターンテーブル202d3の「完全外れ専用」のグループにおいて、保留球実行エリア203cに格納されている変動種別カウンタCS1の値に対応付けられた変動パターンを選択する。即ち、この場合、変動D又は変動Eが選択される。

#### 【0342】

また、S402の処理において停止種別として前後外れリーチ、前後外れ以外リーチが設定された場合は、選択した外れ（通常）用変動パターンテーブル202d2又は外れ（確変）用変動パターンテーブル202d3の「リーチ共通」のグループにおいて、保留球実行エリア203cに格納されている変動種別カウンタCS1の値に対応付けられた変動パターンを選択する。即ち、この場合、変動A、変動B、変動Cが選択される。そして、予めテーブル等により規定された変動パターンと変動時間との関係に基づいて、変動時間が設定される。

#### 【0343】

S406の処理では、S403及びS405の処理によって決定された変動パターンに基づいて、音声ランプ制御装置113を介してその変動パターンを表示制御装置114へ通知する変動パターンコマンドを設定する（S406）。また、S402又はS404の処理で設定された停止種別を、音声ランプ制御装置113を介して表示制御装置114へ通知するための停止種別コマンドを設定し（S415）、変動処理へ戻る。これらの変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、次に実行されるタイマ割込処理（図14）のS101の処理で、これらのコマンドが音声ランプ制御装置113に送信される。音声ランプ制御装置113は、変動パターンコマンドや停止種別コマンドを受信すると、それに基づき表示用変動パターンコマンドや表示種別コマンドを生成して、表示制御装置114へ送信する。

#### 【0344】

図15は、主制御装置110内のMPU201により実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。NMI割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機10の電源遮断時に、主制御装置110のMPU201により実行される処理である。このNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM203に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から主制御装置110内のMPU201のNMI端子に出力される。すると、MPU201は、実行中の制御を中断してNMI割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報をRAM203に記憶し（S501）、NMI割込処理を終了する。

#### 【0345】

なお、上記のNMI割込処理は、払出制御装置111でも同様に実行され、かかるNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM213に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から払出制御装置111内のMPU211のNMI端子に出力され、MPU211は実行中の制御を中断して、NMI割込処理を開始するのである。

#### 【0346】

次に、図16を参照して、主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置11

10

20

30

40

50



0内のMPU201により実行される立ち上げ処理について説明する。図16は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する(S601)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置(音声ランプ制御装置113、払出制御装置111等の周辺制御装置)が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理(本実施形態では1秒)を実行する(S602)。そして、RAM203のアクセスを許可する(S603)。

#### 【0347】

その後は、電源装置115に設けたRAM消去スイッチ122(図3参照)がオンされているか否かを判別し(S604)、オンされていれば(S604:Yes)、処理をS614へ移行する。一方、RAM消去スイッチ122がオンされていなければ(S604:No)、更にRAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S605)、記憶されていなければ(S605:No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理をS614へ移行する。

#### 【0348】

RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S605:Yes)、RAM判定値を算出し(S606)、算出したRAM判定値が正常でなければ(S607:No)、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理をS614へ移行する。

#### 【0349】

なお、図17のS706の処理で後述する通り、RAM判定値は、例えばRAM203の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。このRAM判定値に代えて、RAM203の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

#### 【0350】

S614の処理では、サブ側の制御装置(周辺制御装置)となる払出制御装置111を初期化するために払出初期化コマンドを送信する(S614)。払出制御装置111は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM203のスタックエリア以外のエリア(作業領域)をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置110は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM203の初期化処理(S615, S616)を実行する。

#### 【0351】

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはRAM消去スイッチ122を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にRAM消去スイッチ122が押されていれば、RAMの初期化処理(S615, S616)を実行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値(チェックサム値等)によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM203の初期化処理(S615, S616)を実行する。RAMの初期化処理(S615, S616)では、RAM203の使用領域を0クリアし(S615)、その後、RAM203に初期値を設定する(S616)。RAM203の初期化処理の実行後は、S610の処理へ移行する。

#### 【0352】

一方、RAM消去スイッチ122がオンされておらず(S604:No)、電源断の発生情報が記憶されており(S605:Yes)、更にRAM判定値(チェックサム値等)が正常であれば(S607:Yes)、RAM203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする(S608)。そして、サブ側の制御装置(周辺制御装置)を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し(S609)、S610の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払

10

20

30

40

50

い出し制御を開始可能な状態となる。

#### 【0353】

S610の処理では、初期化信号を役物比率管理チップ207へ送信する(S610)。これにより、役物比率管理チップ207では、初期化信号を受信することにより、バッファ262及び第1読書メモリ263を全て0に初期化する等の初期設定処理を実行し(図18のS711)、役物比率管理チップ207が役物比率の管理が行えるように初期化する。

#### 【0354】

次いで、賞球数テーブル202eの情報を役物比率管理チップ207へ送信する(S611)。これにより、役物比率管理チップ207において、賞球数テーブル202eが賞球数データ設定エリア265aに設定され、賞球数テーブル202eにより示された各入賞口へ入賞があった場合の各々の賞球数に基づいて、パチンコ機10の役物比率及び連続役物比率が計算される。

#### 【0355】

ここで、各入賞口へ入賞があった場合の各々の賞球数は、パチンコ機の機種によって定められるものであり、従来より、その情報はROM202に格納される。この賞球数に関する情報を、電源が供給される毎に、ROM202に格納された賞球数テーブル202eを役物比率管理チップ207へ送信し、役物比率管理チップ207の賞球数データ設定エリア265aに設定することにより、機種毎に異なる賞球数の情報を製造段階で役物比率管理チップ207のROMに格納しておく必要がない。よって、役物比率管理チップ207の製造を簡単にすることができる。また、パチンコ機の機種が異なる場合はROM202を変更するだけでよく、機種の異なるパチンコ機同士で同一の役物比率管理チップ207を用いても、役物比率を正確に算出できる。

#### 【0356】

次いで、トリガ情報データ202fの情報を役物比率管理チップ207へ送信する(S612)。これにより、役物比率管理チップ207において、トリガ情報データ202fがトリガ設定エリア265bに設定され、トリガ情報データ202fにより示される役物比率を算出するタイミング(トリガ)となった場合に、パチンコ機10の役物比率及び連続役物比率が計算される。

#### 【0357】

ここで、役物比率の算出のタイミング(トリガ)は、役物比率管理チップ207において役物比率に関する情報を記録できる記憶容量に物理的な制限もあることから、役物比率管理チップ207にて該タイミングを固定してしまうのではなく、パチンコ機10における大当たり確率や確変割合などを考慮したものとなっているのが好ましい。本パチンコ機10のように、パチンコ機10における大当たり確率や確変割合などを考慮して決められた役物比率の算出のタイミングを規定するトリガ情報データ202fをROM202に格納しておき、電源が供給される毎に、ROM202にトリガ情報データ202fを役物比率管理チップ207へ送信することで、役物比率管理チップ207では、パチンコ機10における大当たり確率や確変割合などに合ったタイミングで、役物比率及び連続役物比率を算出し、それを第2読書メモリ264へ記録させておくことができる。

#### 【0358】

S612の処理の後、割込みを許可する(S613)。そして、後述するメイン処理に移行する。

#### 【0359】

次に、図16を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置110内のMPU201により実行されるメイン処理について説明する。図16は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では、大別してカウンタの更新処理と電源断時処理とが実行される。

#### 【0360】

メイン処理では、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する

10

20

30

40

50

(S701)。そして、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていなければ(S701:No)、停電監視回路252から停電信号SG1は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1、第2初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する(S702, S703)。

#### 【0361】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する(S702)。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本実施形態では899、250)に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203の該当するカウンタ用バッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S108(図10参照)の処理と同一の方法によって実行し(S703)、S701の処理へ移行する。

#### 【0362】

ここで、このメイン処理が実行されている間、図10を参照して説明したタイマ割込処理が所定時間間隔(本実施形態では2ミリ秒)で起動され実行される。タイマ割込処理では、遊技の状態に応じて異なる処理が実行される。例えば、大当たり中には、大入賞口65aの開閉を制御する実行が行われ、スルーゲート67への球の通過があれば、第2図柄表示装置83による第2図柄の表示制御が行われる。また、第1図柄表示装置37での変動表示を開始する場合に実行される大当たり抽選では、高確率状態か低確率状態かによって、取得した第1当たり乱数カウンタC1と比較する大当たり乱数値の数が異なってくる。よって、1回のタイマ割込処理の実行にかかる時間は、遊技の状態に応じて変化することになる。従って、一のタイマ割込処理が終了してから次のタイマ割込処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく、その時々遊技の状態に応じて変化する。

#### 【0363】

メイン処理の一処理である上記のS702, S703の処理は、このタイマ割込処理の残余時間の中で実行されることになる。つまり、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新が繰り返し実行されることになるので、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2(即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値)とをランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。特に、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2とをランダムに更新することによって、これらを更新の初期値として使用する第1当たり乱数カウンタC1及び第2当たり乱数カウンタC4の更新に、ランダム性を持たせることができる。

#### 【0364】

S701の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S701:Yes)、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図15のNMI割込処理が実行されたということなので、S704以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し(S704)、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置(払出制御装置111や音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置)に対して送信すると共に、電源断情報を役物比率管理チップ207へ送信する(S705)。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し(S706)、RAM203のアクセスを禁止して(S707)、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

#### 【0365】

なお、S701の処理は、タイマ割込処理の残余時間内に行われるS702とS703

の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。これにより、主制御装置110のメイン処理において、タイマ割込処理による各種設定が終了し、また、各カウンタCINI1, CINI2, CS1の更新が終わったタイミングで、電源断の発生情報を確認している。よって、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をS701の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をS701の処理から開始することができる。

#### 【0366】

従って、電源遮断時の処理において、MPU201が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理(S601)において、スタックポインタが所定値(初期値)に設定されることで、S701の処理から開始することができる。その結果、主制御装置110の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置110が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

10

#### 【0367】

本実施形態では、定期的に行う処理をタイマ割込処理で実行し、メイン処理において、タイマ割込処理の残余時間に各カウンタCINI1, CINI2, CS1の更新を実行する場合について説明したが、タイマ割込処理にて実行していた処理の一部または全部を、メイン処理の中で所定時間(例えば、2ミリ秒)毎に実行するように構成してもよい。例えば、本実施形態においてタイマ割込処理にて実行していた賞球計数信号、払出異常信号読み込み処理(S102)、大開放口開閉処理(S103)、第2図柄制御処理(S105)及びスイッチ読み込み処理(S106)の一部または全部を、タイマ割込処理ではなく、メイン処理の中で2ミリ秒毎に実行するように構成してもよい。

20

#### 【0368】

この場合、メイン処理の中で所定時間(2ミリ秒)経過したか否かを判断するステップを設け、所定時間経過したと判断された場合のみ、所定時間毎に実行する処理を実行し、各カウンタCINI1, CINI2, CS1の更新は、所定時間の経過の有無にかかわらず実行するようにしてもよい。これにより、各カウンタCINI1, CINI2, CS1の更新は、所定時間毎に実行する処理の残余時間に実行されることになるが、所定時間毎に実行する処理は、遊技の状態に応じてその実行にかかる時間が変化するため、このように構成した場合であっても、各カウンタCINI1, CINI2, CS1をランダムに更新することができる。

30

#### 【0369】

次に、図18～図22を参照して、役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される各制御処理を説明する。かかるCPU261の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される役物比率管理メイン処理と、MPU201より入賞情報等が設定され、その後MPU201より受信した割込信号に基づいて実行される設定情報受信処理と、検査装置300が検査端子207aに接続されたことに基づいて実行される検査結果出力処理とがある。

#### 【0370】

まず、図18を参照して、役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される役物比率管理メイン処理を説明する。図18は、この役物比率管理メイン処理を示したフローチャートである。この役物比率管理メイン処理は、役物比率管理チップ207に電源が供給された場合に起動される。

40

#### 【0371】

役物比率管理メイン処理が実行されると、まず、MPU201より初期化信号を受信したか否かを判断する(S710)。初期化信号を受信していないと判断される間は(S710:No)、S710の判断を継続して行う。そして、初期化信号を受信したと判断される場合は(S710:Yes)、S711の処理へ進み、初期設定を行う(S711)。これにより、役物比率管理チップ207では、少なくともMPU201におけるRAM203の初期化が完了し、MPU201による遊技の制御が開始可能な段階となるのを待

50

って、役物比率管理チップ207の初期設定を実行することになる。

#### 【0372】

S711の初期設定では、役物比率管理チップ207の動作を開始するにあたって、役物比率管理チップ207内にある各々のデバイスに必要な初期化を実行する。例えば、バッファ262と第1読書メモリ263とを全て0に初期化する。これにより、バッファ262においては、各バッファ262a～262iに対してMPU201により設定されないバッファがあったとしても、意味のないデータが該バッファに残ることを抑制でき、その意味のないデータが第1読書メモリ263へ記憶されることを防止できる。また、第1読書メモリ263では、役物比率管理チップ207に電源が供給されてから役物比率を算出するタイミングとなるまでに、各入賞口へ入賞した球の数や球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技領域へ発射された球の数）を累積してカウントし、また、その間の遊技状態に関する情報を記憶しておくことができる。

10

#### 【0373】

次いで、MPU201より賞球数テーブル202eの情報を受信したか否かを判断する（S712）。そして、受信していない間は（S712：No）、S712の処理を継続して実行する。一方、受信したと判断される場合は（S712：Yes）、受信した賞球数テーブル202eを賞球数データ設定エリア265aに設定する（S713）。これにより、役物比率管理チップ207において、賞球数テーブル202eが賞球数データ設定エリア265aに設定され、賞球数テーブル202eにより示された各入賞口へ入賞があった場合の各々の賞球数に基づいて、パチンコ機10の役物比率及び連続役物比率が計算される。

20

#### 【0374】

次に、MPU201よりトリガ情報データ202fの情報を受信したか否かを判断する（S714）。そして、受信していない間は（S714：No）、S714の処理を継続して実行する。一方、受信したと判断される場合は（S714：Yes）、受信したトリガ情報データ202fをトリガ設定エリア265bに設定する。これにより、役物比率管理チップ207において、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにより示される役物比率を算出するタイミング（トリガ）となった場合に、パチンコ機10の役物比率及び連続役物比率が計算される。

#### 【0375】

このように、主制御装置110に電源が投入されたときにMPU201により実行される立ち上げ処理（所謂ブート処理）の中で送信される賞球数テーブル202e及びトリガ情報データ202fだけが、賞球数データ設定エリア265a及びトリガ設定エリア265bへ設定されるように構成されている。よって、不正行為者により、嘘の賞球数テーブルやトリガ情報データが、賞球数データ設定エリア265a及びトリガ設定エリア265bに対して設定されることを抑制できる。

30

#### 【0376】

次に、S710～S715の処理が終了すると、割り込み許可を設定する（S716）。これにより、以後、MPU201より入賞情報等が設定された後に送信された割込信号を受信すると、設定情報受信処理が実行され、検査装置300が検査端子207aに接続されたことに基づいて発生した割込信号によって、検査結果出力処理が実行される。

40

#### 【0377】

なお、割込信号が同時に入力された場合は、設定情報受信処理が検査結果出力処理よりも優先して実行される。これにより、MPU201から入力される最新の入賞情報、アウト情報及び遊技状態に関する情報を役物比率管理チップ207にて累積して記憶させた上で、検査装置300に役物比率等の情報を送信できるので、検査装置300での解析を最新の情報を含めて行わせることができる。一方で、割込信号が同時に入力された場合は、検査結果出力処理が検査装置出力処理よりも優先して実行されてもよい。この場合、検査装置300を検査端子207aに接続した場合に、役物比率等に関する情報を検査装置300へ送信できる。

50

## 【0378】

次に、MPU201より電源断情報を受信したか否かを判断し（S717）、電源断情報を受信しない限り（S717：No）、S717を継続して実行する。また、その間、MPU201より割込信号をCPU261が受信した場合は、S717の処理に優先して設定情報受信処理を実行し、検査端子207aに検査装置300が接続されたことに基づいて発生する割込信号を受信した場合は、検査結果出力処理を実行する。

## 【0379】

S717の処理の結果、電源断情報を受信した場合は（S717：Yes）、停電等によって主制御装置110（役物比率管理チップ207）への電源が断される状態である。そこで、役物比率算出処理を実行し（S718）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。役物比率算出処理の詳細については、図21を参照して後述する。

10

## 【0380】

次いで、図19及び図20を参照して、役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される設定情報受信処理を説明する。図19は、この設定情報受信処理を示したフローチャートである。この設定情報受信処理は、MPU201より入賞情報等が設定された後、MPU201より受信した割込信号に基づいて実行される。

## 【0381】

設定情報受信処理は、MPU201により各バッファ262a～262eに設定された入賞情報（始1カウンタ203d、始2カウンタ203e、普1カウンタ203f、普2カウンタ203g、大入賞口カウンタ203hの各値）及びアウトバッファ262fに設定されたアウト情報（アウトカウンタ203iの値）と、各バッファ262g～262iに設定された遊技状態とを、第1読書メモリ263に記憶させる処理である。また、役物比率の算出タイミングである場合は、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eに基づいて役物比率及び連続役物比率を算出し、発射球数や遊技状態に関するデータと合わせて、第2読書メモリ264に記録する処理も行う。

20

## 【0382】

まず、図19を参照する。設定情報受信処理では、まず、開放中バッファ262hに扉解放中情報があるか否かを判断する（S720）。開放中バッファ262hに扉解放中情報がある場合は（S720：Yes）、開放中データ263hに、扉解放中情報をRTC266により示される現在の時刻と合わせて、設定（追加して記憶）する（S721）。

30

## 【0383】

S720の処理により、開放中バッファ262hに扉解放中情報がないと判断される場合（S720：No）、及び、S721の処理の後、次いで、エラー中バッファ262iにエラー中情報があるか否かを判断する（S722）。エラー中バッファ262iにエラー中情報がある場合は（S722：Yes）、エラー中データ263iに、エラー中情報をRTC266により示される現在の時刻と合わせて、設定（追加して記憶）する（S723）。

## 【0384】

S722の処理により、エラー中バッファ262iにエラー中情報がないと判断される場合（S722：No）、及び、S723の処理の後、次いで、RTC266により示される現在の時刻が深夜時間帯（深夜0時～早朝6時の間）にあるか否かを判断する（S724）。通常、深夜時間帯は営業時間外であるため、この深夜時間帯にMPU201から割込信号が送信されて、本設定情報受信処理が実行されたということは、何らかの不正行為が深夜時間帯に行われたとも考えられる。そこで、S724の処理により、深夜時間帯であると判断される場合は（S724：Yes）、その旨の記録を残しておくため、時間外データ263jに、時間外情報をRTC266により示される現在の時刻と合わせて、設定（追加して記憶）する（S725）。

40

## 【0385】

S724の処理により、深夜時間帯でないと判断される場合（S724：No）、及び

50

、S 7 2 5 の処理の後、次いで、大当たり中バッファ 2 6 2 g に大当たり情報があるか否かを判断する (S 7 2 6)。大当たり中バッファ 2 6 2 g に大当たり情報がある場合は (S 7 2 6 : Y e s)、大当たり中データ 2 6 3 g に、大当たり情報を R T C 2 6 6 により示される現在の時刻と合わせて、設定 (追加して記憶) する (S 7 2 7)。

#### 【0 3 8 6】

S 7 2 6 の処理により、大当たり中バッファ 2 6 2 g に大当たり情報がないと判断される場合 (S 7 2 6 : N o)、及び、S 7 2 7 の処理の後、各入賞口及びアウトスイッチ 2 0 8 f に対応するバッファ 2 6 2 a ~ 2 6 2 f に設定された値を、それぞれ第 1 読書メモリ 2 6 3 の対応するカウンタ 2 6 3 a ~ 2 6 3 f に加算する (S 7 2 8)。

#### 【0 3 8 7】

具体的には、第 1 始動口 6 4 a に対応する始 1 バッファ 2 6 2 a に設定された値 (つまり、0. 5 秒間第 1 始動口 6 4 a に入賞した球の数) を始 1 カウンタ 2 6 3 a に加算する。これにより、第 1 始動口 6 4 a へ入賞した球の数が始 1 カウンタ 2 6 3 a に累積される。第 2 始動口 6 4 b に対応する始 2 バッファ 2 6 2 b に設定された値 (つまり、0. 5 秒間第 2 始動口 6 4 b に入賞した球の数) を始 2 カウンタ 2 6 3 b に加算する。これにより、第 2 始動口 6 4 b へ入賞した球の数が始 2 カウンタ 2 6 3 b に累積される。

#### 【0 3 8 8】

第 1 普通入賞口 6 3 a に対応する普 1 バッファ 2 6 2 c に設定された値 (つまり、0. 5 秒間第 1 普通入賞口 6 3 a に入賞した球の数) を普 1 カウンタ 2 6 3 c に加算する。これにより、第 1 普通入賞口 6 3 a へ入賞した球の数が普 1 カウンタ 2 6 3 c に累積される。第 2 普通入賞口 6 3 b に対応する普 2 バッファ 2 6 2 d に設定された値 (つまり、0. 5 秒間第 2 普通入賞口 6 3 b に入賞した球の数) を普 2 カウンタ 2 6 3 d に加算する。これにより、第 2 普通入賞口 6 3 b へ入賞した球の数が普 2 カウンタ 2 6 3 d に累積される。大入賞口 6 5 a に対応する大入賞口バッファ 2 6 2 e に設定された値 (つまり、0. 5 秒間大入賞口 6 5 a に入賞した球の数) を大入賞口カウンタ 2 6 3 e に加算する。これにより、大入賞口 6 5 a へ入賞した球の数が大入賞口カウンタ 2 6 3 e に累積される。

#### 【0 3 8 9】

第 1 読書メモリ 2 6 3 の各カウンタ 2 6 3 a ~ 2 6 4 f 及び各データ 2 6 3 g ~ 2 6 4 j は、役物比率管理チップ 2 0 7 に電源が供給されたときに実行される初期設定処理 (図 1 8 参照) と、役物比率を算出するタイミングとなった場合に実行される後述の S 7 4 4 (図 2 1 参照) とにおいて 0 に初期化される。これにより、第 1 読書メモリ 2 6 3 では、次に役物比率を算出するタイミングとなるまで再び、M P U 2 0 1 によりバッファ 2 6 2 に対して設定された情報を、累積しながら一時的に格納していくことになる。

#### 【0 3 9 0】

続いて、図 2 0 を参照して、設定情報入賞処理の説明を続ける。S 7 2 8 の処理の後、トリガ設定エリア 2 6 5 b に設定されたトリガ情報データ 2 0 2 f を参照する (S 7 2 9)。そして、そのトリガ情報データ 2 0 2 f にて示される、役物比率を算出するトリガ (タイミング) が、「発射数」であった場合 (S 7 2 9 : 「発射数」)、アウトカウンタ 2 6 3 f の値 (即ち、遊技領域へ発射された球の数) が、トリガ情報データ 2 0 2 f に含まれる「所定球数」 (設定値) 以上となっているか否かを判断する (S 7 3 0)。アウトカウンタ 2 6 3 f の値が「所定球数」以上となっている場合は (S 7 3 0 : Y e s)、役物比率を算出するタイミングとなったと判断して、役物比率算出処理を実行して (S 7 3 3)、S 7 3 4 へ移行する。なお、役物比率算出処理の詳細については図 2 1 を参照して後述する。一方、アウトカウンタ 2 6 3 f の値が「所定球数」以上となっていない場合は (S 7 3 0 : N o)、そのまま S 7 3 4 の処理へ移行する。

#### 【0 3 9 1】

役物比率を算出するトリガ (タイミング) を発射球数によって規定することにより、必ず所定の球が発射された中での役物比率及び連続役物比率を算出することができる。よって、多くの球が、種々の入賞口に入賞し賞球が行われた段階での役物比率及び連続役物比率を算出できるので、平均化された役物比率及び連続役物比率を算出できる。従って、正

10

20

30

40

50

常な遊技における短時間での役物比率及び連続役物比率の変動を排除できるので、検査装置 300 における不正行為の解析をより容易に行わせることができる。

#### 【0392】

S729 の処理において、トリガ情報データ 202 f にて示される、役物比率を算出するトリガ（タイミング）が、「時刻」であった場合（S729：「時刻」）、RTC266 にて示される現在の時刻が、トリガ情報データ 202 f に含まれる「予め定められた時刻」（設定値）に到達しているか否かを判断する（S731）。ここで、到達しているとは、RTC266 にて示される現在時刻が、「予め定められた時刻」と一致する場合だけでなく、「予め定められた時刻」を初めて過ぎた場合を含むものである。

#### 【0393】

S731 の処理により、RTC266 にて示される現在の時刻が「予め定められた時刻」に到達していると判断される場合は（S731：Yes）、役物比率を算出するタイミングとなったと判断して、役物比率算出処理を実行して（S733）、S734 へ移行する。一方、RTC266 にて示される現在の時刻が「予め定められた時刻」に到達していない場合は（S731：No）、そのまま S734 の処理へ移行する。

#### 【0394】

役物比率を算出するトリガ（タイミング）を現在の時刻によって規定することにより、パチンコ機 10 においてあまり遊技が行われなかった状況下においても、予め定められた時刻の到来によって、確実に役物比率及び連続役物比率を算出することができる。よって、この確実に算出された役物比率及び連続役物比率によって、検査装置 300 に対し、確実に不正行為の有無の解析を行わせることができる。

#### 【0395】

S729 の処理において、トリガ情報データ 202 f にて示される、役物比率を算出するトリガ（タイミング）が、「遊技時間」であった場合（S729：「遊技時間」）、パチンコ機 10 にて遊技者により遊技が行われた累計時間（遊技時間）が、トリガ情報データ 202 f に含まれる「所定時間」以上となったかを判断する（S732）。

#### 【0396】

ここで、遊技時間は、例えば次の方法で算出できる。即ち、第 1 読書メモリ 263 に遊技時間カウンタを設けておく。遊技時間カウンタは、第 1 読書メモリ 263 に記憶される他のカウンタやデータと同様に、役物比率管理チップ 207 に電源が供給されたときに実行される初期設定処理（図 18 参照）と、役物比率を算出するタイミングとなった場合に実行される後述の S744（図 21 参照）とにおいて 0 に初期化される。そして、設定情報受信処理において、アウトバッファ 262 f の値を確認し、1 以上の値が設定されている場合には、球排出路に案内された球が検出された、即ち、遊技領域に球が発射されたことを意味するので、遊技時間カウンタを 1 カウントアップする。設定情報受信カウンタは、MPU201 より 0.5 秒間隔で送信される割込信号によって起動されるものである。よって、遊技時間カウンタの値に 0.5 秒を積算することで、遊技時間を算出できる。

#### 【0397】

S732 の処理により、遊技時間が「所定時間」以上となった判断される場合は（S732：Yes）、役物比率を算出するタイミングとなったと判断して、役物比率算出処理を実行して（S733）、S734 へ移行する。一方、遊技時間が「所定時間」未満である場合は（S732：No）、そのまま S734 の処理へ移行する。

#### 【0398】

役物比率及び連続役物比率は、本来的には遊技球の試射試験を 10 時間行って算出されるものである。役物比率を算出するトリガ（タイミング）を遊技時間によって規定することにより、本来の定義に近い役物比率及び連続役物比率を役物比率管理チップにて算出できるので、検査装置 300 に対し、この本来の定義に近い役物比率及び連続役物比率を用いて解析を行わせることができる。

#### 【0399】

S734 の処理では、バッファ 262 をすべて 0 に初期化する（S734）。これによ

10

20

30

40

50



り、次回のMPU201からの入賞情報、アウト情報及び遊技情報の設定において、各バッファ262a～262iに対し設定されないバッファがあったとしても、意味のないデータが該バッファに残ることを抑制でき、その意味のないデータが第1読書メモリ263へ記憶されることを防止できる。S734の処理の後、設定情報受信処理を終了する。

#### 【0400】

次いで、図21を参照して、役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される役物比率算出処理（S718，S733）について説明する。図21は、この役物比率算出処理を示したフローチャートである。役物比率算出処理は、第1読書メモリ263に記憶された情報から役物比率及び連続役物比率を算出して第2読書メモリ264へ記録する処理であり、役物比率を算出するタイミング（トリガ）となった場合に実行される（図20参照）ほか、電源が断される場合にも実行される（図18参照）。

10

#### 【0401】

役物比率算出処理では、まず、第1読書メモリ263に格納されたカウンタ263a～263fの値から役物比率を算出し、RTC266により示される現在の時刻と合わせて役物比率データ264aに追加して記録する（S740）。次いで、第1読書メモリ263に格納されたカウンタ263a～263fの値から連続役物比率を算出し、RTC266により示される現在の時刻と合わせて連続役物比率データ264bに追加して記録する（S741）。

#### 【0402】

役物比率及び連続役物比率は、次のようにして算出される。即ち、第1読書メモリ263に格納された始1カウンタ263aにより示される第1始動口64aに入賞した球の数と、始2カウンタ263bにより示される第2始動口64bに入賞した球の数と、普1カウンタ263cにより示される第1普通入賞口63aに入賞した球の数と、普2カウンタ263dにより示される第2普通入賞口63bに入賞した球の数と、大入賞口カウンタ263eにより示される大入賞口65aに入賞した球の数とのそれぞれに対し、賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202e（図9参照）に示される各入賞口に対応付けられた賞球数を掛け合わせと、それぞれの入賞口に対し、その入賞口への入賞に伴って払い出された球の数を算出する。次いで、これらを合計することにより、遊技者に払い出された球の総数を算出する。

20

#### 【0403】

そして、その遊技者に払い出された球の総数に対する、第2始動口64bへの入賞に伴って払い出された球の数と大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球の数との合計の比率を算出することで、役物比率を算出する。また、遊技者に払い出された球の総数に対する、大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球の数の比率を算出することで、連続役物比率を算出する。

30

#### 【0404】

本来的には、役物比率及び連続役物比率は、遊技球の試射試験を10時間行った場合における上記の比率をいうが、本実施形態では、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示される役物比率を算出するタイミング（トリガ）毎に、電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に遊技者に払い出された球（賞球）の総数のうち、第2始動口64b及び大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球（賞球）の数の比率が役物比率として算出されて、そのときの時刻とあわせて役物比率データ264aに記録される。また、電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に遊技者に払い出された球（賞球）の総数のうち、大入賞口65aへの入賞に伴って払い出された球（賞球）の数の比率が連続役物比率として算出されて、そのときの時刻とあわせて連続役物比率データ264bに記録される。

40

#### 【0405】

また、電源が断される場合にも、コンデンサ267に充電された電力を利用して、直近

50

の役物比率を算出するタイミング（トリガ）から電源が断されると判断された間に払い出された球（賞球）の数に基づいて、役物比率と連続役物比率とが算出され、それぞれ、そのときの時刻とあわせて役物比率データ264a又は連続役物比率データ264bに記録される。これにより、役物比率と連続役物比率とが算出されて記録されて以後、電源が断される前に払い出された賞球数に対しても、漏れることなく役物比率及び連続役物比率を算出することができる。

#### 【0406】

次に、遊技領域へ発射された球の総数を示すアウトカウンタ263fの値をRTC266により示される現在の時刻と合わせて発射球数データ264cに追加して記録する（S742）。さらに、大当たり中データ263g、開放中データ263h、エラー中データ263i、時間外データ263jに記憶された各種大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報、時間外情報と、各々の情報に対応付けられた時刻（その情報が記憶された時刻）とを、古い時刻の情報から順に並べて（ソートして）、遊技状態データ264dに追加して記録する（S743）。

10

#### 【0407】

S743の処理では、例えば、大当たり情報が1秒未満ずつの間隔で大当たり中データ263gに記憶されている場合は、遊技状態として大当たりが連続して発生していることを意味するので、最も古い時刻の大当たり情報とその時刻のみを遊技状態データ264dに記録する。扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報においても同様に、おのおのの情報が1秒未満ずつの間隔で各データ263h～jに記憶されている場合は、それぞれ最も古い時刻の情報とその時刻のみを遊技状態データ264dに記録する。これにより、遊技状態データ264dに必要な記憶容量を小さく抑えることができる。

20

#### 【0408】

以上のように、役物比率管理チップ207では、MPU201から入賞情報やアウト情報、及び遊技状態に関する情報を受信すると、第1読書メモリ263にてこれらの情報を累積して一時的に記憶し、役物比率を算出するタイミング（トリガ）となる毎に、第1読書メモリ263に記憶された情報に基づいて役物比率及び連続役物比率を算出して、第2読書メモリ264へ追加して記録する。これにより、少ない記憶容量で役物比率等を管理し、検査装置300へ役物比率等に関する情報を送信できる。

#### 【0409】

また、第2読書メモリ264には、役物比率及び連続役物比率に対し、それらが第2読書メモリ264に記録された時刻も記憶される。さらに、第2読書メモリ264には、役物比率及び連続役物比率だけでなく、遊技領域へ発射された球の総数を示す情報が、その情報が第2読書メモリ264に記録される時刻と合わせて記録され、さらに、遊技状態に関する情報（大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報、時間外情報）が、各情報が第1読書メモリ263に記憶された時間とあわせて第2読書メモリ264に記憶される。よって、検査装置300において役物比率及び連続役物比率を解析した結果、役物比率又は連続役物比率に大きな変化があった場合、その変化のあった役物比率又は連続役物比率が第2読書メモリ264に記録された時刻付近での、遊技領域に発射された球の総数や、遊技状態を解析することにより、役物比率又は連続役物比率が変化した原因を探ることができる。

30

40

#### 【0410】

ここで、役物比率データ264a、連続役物比率データ264b及び発射球数データ264cに記録できる役物比率、連続役物比率及び遊技領域へ発射された球の総数に関する情報は、それぞれ所定数（例えば、1024）に限定される。また、遊技状態データ264dに記録できる当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報の総数も、所定数（例えば、16384）に限定される。役物比率データ264a、連続役物比率データ264b、発射球数データ264c又は遊技状態データ264dに、既に所定数の情報が記録されている場合は、最も古い情報が消去され、そこに最新の情報が記録される。

#### 【0411】

50

具体的には、連続役物比率データ264b、発射球数データ264c及び遊技状態データ264dをそれぞれリングバッファで構成し、各々にリングバッファ上に情報の書き込みを行う位置を管理するメモリを用意して、情報の書き込みを行うごとに書き込みを行う位置を1ずらすことで、最も古い情報を消去し、そこに最新の情報を記録する処理が実現できる。

#### 【0412】

このように、各データに記録可能な情報の数に上限を設けることで、第2読書メモリ264の記憶容量が増大することを抑制できる。また、各データにおいて記録する情報が上限数に達した場合は、最も古い情報を消去して最新の情報を記録することで、最新のパチンコ機10の状態を含めて、検査装置300に解析を行わせることができる。

10

#### 【0413】

S743の処理の後、第1読書メモリ263をすべて0に初期化する(S744)。これにより、第1読書メモリ263により、次に役物比率を算出するタイミングとなるまで再び、MPU201によりバッファ262に対して設定された情報を、累積しながら一時的に格納していくことになる。

#### 【0414】

S744の処理を終了すると、役物比率算出処理を終了する。

#### 【0415】

次に、図22を参照して、役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される検査結果出力処理を説明する。図22は、この検査結果出力処理を示したフローチャートである。この検査結果出力処理は、検査端子207aに検査装置300を接続するケーブルのコネクタが挿入された場合にCPU261に入力される割込信号に基づいて実行される。検査結果出力処理では、第2読書メモリ264のデータを検査装置300へ出力する。

20

#### 【0416】

検査結果出力処理が実行されると、まず、役物比率データ264aに記録された全ての役物比率と、各役物比率に対応付けられた、その役物比率が第2読書メモリ264に記録された時刻とを、記録時刻が古い役物比率から順に検査装置300へ出力する(S751)。

#### 【0417】

具体的には、役物比率データ264aにおいて、記録可能な情報の上限数(所定数)を満たしていない場合は、CPU261は、その役物比率データ264aに最初に役物比率の情報が書き込まれた位置から、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置(即ち、最新の時刻の役物比率の情報が記録された位置)までに記録されている役物比率の情報を順次読み出して、検査装置300へ送信する。一方、役物比率データ264aにおいて、記録可能な情報の上限数(所定数)を満たしている場合は、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置の次の位置(即ち、最も古い時刻の役物比率の情報が記録された位置)から順に、1ずつ読み出す位置をずらして、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置(即ち、最新の時刻の役物比率の情報が記録された位置)までに記録された情報を順次読み出し、検査装置300へ送信する。これにより、検査装置300には、古い時刻の情報から順に役物比率の情報が出力されることになる。

30

40

#### 【0418】

次に、連続役物比率データ264bに記録された全ての連続役物比率と、各連続役物比率に対応付けられた、その連続役物比率が第2読書メモリ264に記録された時刻とを、記録時刻が古い役物比率から順に検査装置300へ出力する(S752)。

#### 【0419】

具体的には、連続役物比率データ264bにおいて、記録可能な情報の上限数(所定数)を満たしていない場合は、CPU261は、その連続役物比率データ264bに最初に連続役物比率の情報が書き込まれた位置から、情報の書き込みを行う位置を管理するメモ

50

りにて示された位置（即ち、最新の時刻の連続役物比率の情報が記録された位置）までに記録されている連続役物比率の情報を順次読み出して、検査装置 300 へ送信する。一方、連続役物比率データ 264b において、記録可能な情報の上限数（所定数）を満たしている場合は、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置の次の位置（即ち、最も古い時刻の連続役物比率の情報が記録された位置）から順に、1 ずつ読み出す位置をずらして、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の連続役物比率の情報が記録された位置）までに記録された情報を順次読み出し、検査装置 300 へ送信する。これにより、検査装置 300 には、古い時刻の情報から順に連続役物比率の情報が出力されることになる。

#### 【0420】

次いで、発射球数データ 264c に記録された全ての遊技領域へ発射された球数（発射球数）に関する情報と、各発射球数の情報に対応付けられた、その発射球数の情報が第 2 読書メモリ 264 に記録された時刻とを、記録時刻が古い役物比率から順に検査装置 300 へ出力する（S753）。

#### 【0421】

具体的には、発射球数データ 264c において、記録可能な情報の上限数（所定数）を満たしていない場合は、CPU 261 は、その発射球数データ 264c に最初に発射球数の情報が書き込まれた位置から、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の発射球数の情報が記録された位置）までに記録されている発射球数の情報を順次読み出して、検査装置 300 へ送信する。一方、発射球数データ 264c において、記録可能な情報の上限数（所定数）を満たしている場合は、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置の次の位置（即ち、最も古い時刻の発射球数の情報が記録された位置）から順に、1 ずつ読み出す位置をずらして、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の発射球数の情報が記録された位置）までに記録された情報を順次読み出し、検査装置 300 へ送信する。これにより、検査装置 300 には、古い時刻の情報から順に発射球数の情報が出力されることになる。

#### 【0422】

次いで、遊技状態データ 264d に記録された全ての大当たり情報、扉開放中情報、エラー中情報及び時間外情報と、各情報に対応付けられた、その情報が第 1 読書メモリ 263 に記憶された時刻とを、その時刻が古い情報から順に検査装置 300 へ出力する（S754）。

#### 【0423】

具体的には、遊技状態データ 264d において、記録可能な情報の上限数（所定数）を満たしていない場合は、CPU 261 は、その遊技状態データ 264d に最初に情報が書き込まれた位置から、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の情報が記録された位置）までに記録されている情報を順次読み出して、検査装置 300 へ送信する。一方、遊技状態データ 264d において、記録可能な情報の上限数（所定数）を満たしている場合は、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置の次の位置（即ち、最も古い時刻の情報が記録された位置）から順に、1 ずつ読み出す位置をずらして、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の情報が記録された位置）までに記録された情報を順次読み出し、検査装置 300 へ送信する。上述した通り、遊技状態データ 264d には、遊技状態に関する各情報が古い時刻の情報から並べて（ソートして）、遊技状態データ 264d へ記録されている。よって、検査装置 300 には、古い時刻の情報から順に遊技状態に関する情報が出力されることになる。

#### 【0424】

S751～S754 の処理により、各情報が、古い時刻のものから順に出力されるので、検査装置 300 は、その出力された順に各々の情報を解析することにより、時刻の経過に伴う役物比率、連続役物比率、発射球数及び遊技状態の変化を容易に解析できる。

10

20

30

40

50

## 【0425】

S754の処理の後、検査結果出力処理を終了する。

## 【0426】

以上の通り、本パチンコ機10では、主制御装置110に役物比率管理チップ207を設け、MPU201から入賞情報を得て、役物比率管理チップ207にて役物比率及び連続役物比率を算出して記録する。そして、検査装置300が検査端子207aに接続されると、役物比率管理チップ207に記録された役物比率及び連続役物比率に関する情報が、検査装置300へ出力される。

## 【0427】

ここで、不正行為者の中には、第2始動口64bの電動役物を何らかの手法で不正に開放したり、第2始動口64bへ球を誘導したりすることで、第2始動口64bへの入賞を増やして大当たりとなる可能性を増やそうとするものがある。また、大入賞口65aの開閉板を何らかの手法で不正に開放したり、大入賞口65aへ球を誘導したりすることで、多くの賞球を得ようとするものがある。このような不正行為があった場合、役物比率及び連続役物比率が高くなる。

## 【0428】

これに対し、本パチンコ機10では、上述のように構成されているので、検査装置300において役物比率及び連続役物比率を解析することで、不正行為が行われていた場合にその不正行為を発見し得る。

## 【0429】

また、本パチンコ機10では、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報も役物比率管理チップ207において記録され、検査装置300へ出力される。よって、検査装置300による解析により、役物比率及び連続役物比率が高くなっている場合には、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報に基づいて、その原因を探ることができる。

## 【0430】

また、役物比率管理チップ207は、主制御装置110に設けられ、MPU201、ROM202等と共に、1つの基板ボックス100のなかに収納されている。これにより、不正行為者が役物比率管理チップ207に入力される入賞情報等を改変することが困難である。よって、役物比率管理チップ207により算出され、出力される役物比率及び連続役物比率に対し、高い信頼性を保たせることができる。

## 【0431】

また、MPU201に役物比率等の管理を行わせるのではなく、役物比率等を管理する専用の役物比率管理チップ207を設けたので、MPU201の処理負担の増加を抑制でき、遊技の主な制御にMPU201を専念させることができる。

## 【0432】

また、役物比率管理チップ207には、賞球数データ設定エリア265aを設け、電源が供給された段階で、ROM202に格納されている賞球数テーブル202eを賞球数データ設定エリア265aに設定し、役物比率管理チップ207は、賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202eを用いて役物比率及び連続役物比率を算出する。これにより、機種毎に異なる賞球数の情報を製造段階で役物比率管理チップ207のROMに格納しておく必要がない。よって、役物比率管理チップ207の製造を簡単にすることができる。また、パチンコ機の機種が異なる場合はROM202を変更すればよく、機種の異なるパチンコ機同士で同一の役物比率管理チップ207を用いても、役物比率を正確に算出できる。

## 【0433】

次に、図23から図27を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU221の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

10

20

30

40

50

## 【0434】

まず、図23を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される立ち上げ処理を説明する。図23は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

## 【0435】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S801）。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧降下（瞬間的な停電、所謂「瞬停」）によって、S915の電源断処理（図24参照）の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される（S802）。図24を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から電源断コマンドを受信すると（図24のS912参照）、S915の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S915の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

10

## 【0436】

電源断処理中フラグがオフであれば（S802：No）、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であってS915の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって（主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく）開始されたものである。よって、これらの場合には、RAM223のデータが破壊されているか否かを確認する（S803）。

20

## 【0437】

RAM223のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、RAM223の特定の領域には、S806の処理によって「55AAh」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「55AAh」であればRAM223のデータ破壊は無く、逆に「55AAh」でなければRAM223のデータ破壊を確認することができる。RAM223のデータ破壊が確認されれば（S803：Yes）、S804へ移行して、RAM223の初期化を開始する。一方、RAM223のデータ破壊が確認されなければ（S803：No）、S808へ移行する。

30

## 【0438】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードは記憶されていないので（電源断によってRAM223の記憶は喪失するから）、RAM223のデータ破壊と判断され（S803：Yes）、S804へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS915の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM223の特定領域には「55AAh」のキーワードが記憶されているので、RAM223のデータは正常と判断されて（S803：No）、S808へ移行する。

40

## 【0439】

電源断処理中フラグがオンであれば（S802：Yes）、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S915の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置113のMPU221にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM223の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をS804へ移行して、RAM223の初期化を開始する。

## 【0440】

S804の処理では、RAM223の全範囲の記憶領域をチェックする（S804）。

50

チェック方法としては、まず、1 バイト毎に「0 F F h」を書き込み、それを1 バイト毎に読み出して「0 F F h」であるか否かを確認し、「0 F F h」であれば正常と判別する。かかる1 バイト毎の書き込み及び確認を、「0 F F h」に次いで、「5 5 h」、「0 A A h」、「0 0 h」の順に行う。このRAM 2 2 3の読み書きチェックにより、RAM 2 2 3のすべての記憶領域が0 クリアされる。

#### 【0 4 4 1】

RAM 2 2 3のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば（S 8 0 5：Y e s）、RAM 2 2 3の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードを書き込んで、RAM破壊チェックデータを設定する（S 8 0 6）。この特定領域に書き込まれた「5 5 A A h」のキーワードを確認することにより、RAM 2 2 3にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、RAM 2 2 3のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば（S 8 0 5：N o）、RAM 2 2 3の異常を報知して（S 8 0 7）、電源が遮断されるまで無限ループする。RAM 2 2 3の異常は、表示ランプ3 4により報知される。なお、音声出力装置2 2 6により音声を出力してRAM 2 2 3の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置1 1 4にエラーコマンドを送信して、第3図柄表示装置8 1にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

#### 【0 4 4 2】

S 8 0 8の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する（S 8 0 8）。電源断フラグはS 9 1 5の電源断処理の実行時にオンされる（図2 4のS 9 1 4参照）。つまり、電源断フラグは、S 9 1 5の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でS 8 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS 9 1 5の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には（S 8 0 8：Y e s）、音声ランプ制御装置1 1 3の各処理を初期化するためにRAMの作業エリアをクリアし（S 8 0 9）、RAM 2 2 3の初期値を設定した後（S 8 1 0）、割込み許可を設定して（S 8 1 1）、メイン処理へ移行する。なお、RAM 2 2 3の作業エリアとしては、主制御装置1 1 0から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

#### 【0 4 4 3】

一方、電源断フラグがオフされた状態でS 8 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにS 8 0 4からS 8 0 6の処理を経由してS 8 0 8の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のMPU 2 2 1にのみリセットがかかって（主制御装置1 1 0からの電源断コマンドを受信することなく）開始された場合である。よって、かかる場合には（S 8 0 8：N o）、RAM 2 2 3の作業領域のクリア処理であるS 8 0 9をスキップして、処理をS 8 1 0へ移行し、RAM 2 2 3の初期値を設定した後（S 8 1 0）、割込み許可を設定して（S 8 1 1）、メイン処理へ移行する。

#### 【0 4 4 4】

なお、S 8 0 9のクリア処理をスキップするのは、S 8 0 4からS 8 0 6の処理を経由してS 8 0 8の処理へ至った場合には、S 8 0 4の処理によって、既にRAM 2 2 3のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のMPU 2 2 1にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、RAM 2 2 3の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置1 1 3の制御を継続できるからである。

#### 【0 4 4 5】

次に、図2 2を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置1 1 3内のMPU 2 2 1により実行されるメイン処理について説明する。図2 2は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、前回S 9 0 1の処理が実行されてから1 ミリ秒以上が経過したか否かが判別され（S 9 0 1）、1 ミリ秒以上経過していなければ（S 9 0 1：N o）、S 9 0 2～S 9 0 8の処理を行わずにS 9 1 0の処理へ移行する。S 9 0 1の処理で、1 ミリ秒経過したか否かを判別

するのは、S 9 0 2～S 9 0 8が短い周期（1ミリ秒以内）で処理する必要がないものであるのに対して、S 9 1 0の変動表示処理やS 9 1 1のコマンド判定処理は、短い周期で実行する方が好ましい処理であるからである。S 9 1 1の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置110から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S 9 1 0の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

#### 【0446】

S 9 0 1の処理において、前回S 9 0 1の処理が実行されてから1ミリ秒以上経過していると判断される場合は（S 9 0 1：Y e s）、S 9 0 2の処理へ移行する。なお、S 9 0 1の処理が、図21に示す立ち上げ処理の後初めて実行された場合は、そのままS 9 0 2の処理へ移行する。

10

#### 【0447】

S 9 0 2の処理では、S 9 0 3～S 9 1 1の処理によって設定された、表示制御装置114に対する各種コマンドを、表示制御装置114に対して送信する（S 9 0 2）。次いで、表示ランプ34の点灯態様の設定や後述するS 9 0 6の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（S 9 0 3）、その後電源投入報知処理を実行する（S 9 0 4）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば30秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置226やランプ表示装置227により行われる。また、第3図柄表示装置81の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置114に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにS 9 0 5の処理へ移行する。

20

#### 【0448】

次いで、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（S 9 0 5）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン22が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン22の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン22の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置114に対して枠ボタン22が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。

#### 【0449】

また、変動演出が未実行の期間や、高速変動期間中に枠ボタン22が押された場合は、ステージを変更する処理を行い、枠ボタン操作コマンドに代えて、表示制御装置114に対する背面画像変更コマンドを設定する。この背面画像変更コマンドに、変更後のステージに対応する背面画像の種別に関する情報を含めることにより、表示制御装置114において、第3図柄表示装置81に表示される背面画像を、ステージに応じた画像に変更する処理が行われる。また、変動表示開始時に予告キャラが出現した場合に枠ボタン22を押すことで今回の変動による大当たりの期待値を表示したり、リーチ演出中に枠ボタン22を押すことで大当たりへの期待感を持てる演出に変更したり、枠ボタン22を複数のリーチ演出のうち1のリーチ演出を選択するための決定ボタンとしても良い。なお、枠ボタン22が配設されていない場合には、S 9 0 5の処理は省略される。

30

40

#### 【0450】

枠ボタン入力監視・演出処理（S 9 0 5）が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し（S 9 0 6）、その後音編集・出力処理を実行する（S 9 0 7）。ランプ編集処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう電飾部29～33の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう音声出力装置226の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置226から音が出力される。

#### 【0451】

S 9 0 7の処理後、液晶演出実行管理処理を実行する（S 9 0 8）。液晶演出実行管理処理では、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドに基づいて第3図柄表

50



示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいて S 9 0 6 のランプ編集処理が実行され、また、S 9 0 7 の音編集・出力処理も第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。S 9 0 8 の処理の後、S 9 1 0 の処理へ移行する。

#### 【0452】

S 9 1 0 の処理では、第 3 図柄表示装置 8 1 において変動演出を表示させるために、主制御装置 1 1 0 より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 に送信するために設定する処理である変動表示処理を実行する。この変動表示処理の詳細については、図 2 6 を参照して後述する。そして、変動表示処理の後、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理を行う (S 9 1 1)。このコマンド判定処理の詳細については、図 2 5 を参照して後述する。

10

#### 【0453】

S 9 1 1 の処理が終わると、ワーク R A M 2 3 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する (S 9 1 2)。電源断の発生情報は、主制御装置 1 1 0 から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S 9 1 2 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば (S 9 1 2 : Y e s)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして (S 9 1 4)、電源断処理を実行する (S 9 1 5)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし (S 9 1 6)、その後、処理を無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置 2 2 6 およびランプ表示装置 2 2 7 からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

20

#### 【0454】

一方、S 9 1 2 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ (S 9 1 2 : N o)、R A M 2 2 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M 2 2 3 が破壊されているか否かが判別され (S 9 1 3)、R A M 2 2 3 が破壊されていなければ (S 9 1 3 : N o)、S 9 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M 2 2 3 が破壊されていれば (S 9 1 3 : Y e s)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。

#### 【0455】

ここで、R A M 破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないもので、その後、第 3 図柄表示装置 8 1 による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などと呼ばひパチンコ機 1 0 の修復などを頼むことができる。また、R A M 2 2 3 が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置 2 2 6 やランプ表示装置 2 2 7 により R A M 破壊の報知を行うものとしても良い。

30

#### 【0456】

次に、図 2 5 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理 (S 9 1 1) について説明する。図 2 3 は、このコマンド判定処理 (S 9 1 1) を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 (S 9 1 1) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 2 4 参照) の中で実行され、上述したように、主制御装置 1 1 0 から受信したコマンドを判定する。

40

#### 【0457】

コマンド判定処理では、まず、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド記憶領域から、未処理のコマンドのうち主制御装置 1 1 0 より受信した最初のコマンドを読み出して解析し、主制御装置 1 1 0 より変動パターンコマンドを受信したか否かを判別する (S 1 0 0 1)。そして、変動パターンコマンドを受信したと判別された場合 (S 1 0 0 1 : Y e s)、該変動パターンコマンドから変動パターンを抽出して (S 1 0 0 2)、メイン処理に戻る。ここで抽出された変動パターンは、R A M 2 2 3 に記憶され、後述の変動表示処理 (図 2 6 参照) において、表示制御装置 1 1 4 に対して変動演出の開始とその変動パターンを通知する表示用変動パターンコマンドを設定する場合に用いられる。

#### 【0458】

50

一方、変動パターンコマンドを受信していないと判別された場合（S1001：No）、次いで、主制御装置110より停止種別コマンドを受信したか否かを判別する（S1003）。そして、停止種別コマンドを受信したと判別された場合（S1003：Yes）、該停止種別コマンドから停止種別を抽出し（S1004）、変動開始フラグをオンに設定して（S1005）、メイン処理に戻る。

#### 【0459】

なお、停止種別コマンドは、変動演出を開始する場合に主制御装置110が変動パターンコマンドを送信後、その変動パターンコマンドによって変動パターンが示された変動演出の停止種別を示すものとして、主制御装置110より必ず送信されるコマンドである。S1005の処理によって変動開始フラグをオンに設定することにより、後に実行される変動表示処理において、先に受信した変動パターンコマンドより抽出した変動パターンと、停止種別コマンドより抽出した停止種別とに基づいて、これらの変動パターンと停止種別とを表示制御装置114へ通知する表示用変動パターンコマンドと表示用停止種別コマンドとを生成し、表示制御装置114へ送信するための処理を実行する。

#### 【0460】

S1003の処理の結果、停止種別コマンドを受信していないと判別された場合（S1003：No）、次いで、主制御装置110より保留球数コマンドを受信したか否かを判別する（S1006）。そして、保留球数コマンドを受信したと判別された場合（S1006：Yes）、該保留球数コマンドに含まれる主制御装置110の保留球数カウンタ203aの値（即ち、保留された変動演出の保留球数）を抽出し、これを音声ランプ制御装置113のRAM223に格納する（S1007）。

#### 【0461】

ここで、保留球数コマンドは、球が第1始動口64a及び第2始動口64bのいずれかに入賞（始動入賞）したときに主制御装置110から送信されるものであるので、始動入賞がある毎に、S1007の処理によって、音声ランプ制御装置113のRAM223に記憶された保留球数の値を、主制御装置110の保留球数カウンタ203aの値に合わせることができる。よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置113の保留球数の値が主制御装置110の保留球数カウンタ203aの値とずれても、始動入賞検出時に、音声ランプ制御装置113の保留球数カウンタ223aの値を修正し、主制御装置110の保留球数カウンタ203aの値に合わせることができる。

#### 【0462】

次いで、受信した保留球数コマンドに含まれる第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、停止パターン選択カウンタC3、変動種別カウンタCS1の各値を抽出し、RAM223に格納する（S1008）。

#### 【0463】

保留球数コマンドに含まれる各カウンタC1～C3、CS1の値は、球が第1始動口64a及び第2始動口64bに入賞（始動入賞）したときに主制御装置110においてカウンタ用バッファより取得されたものである。音声ランプ制御装置113は、RAM223に格納された各カウンタC1～C3、CS1を参照することで、先読み処理を実行できるようになっている。即ち、保留された変動演出が実行された場合にその変動演出の結果がどのようなになるか（大当たりとなるか否か、変動時間はどうか等）を変動演出の実行前に判断して、各種の演出の実行を決定することができる。

#### 【0464】

次いで、S1007の処理によってRAM223に格納された保留球数の値を表示制御装置114へ通知するための表示用保留球数コマンドを設定し（S1009）、メイン処理へ戻る。ここで設定された表示用保留球数コマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理のコマンド出力処理（S902）により表示制御装置114に対して送信される。これにより、表示制御装置114では、保留球数に応じた保留球数図柄を第3図柄表示装置81に表示させるように処理を実行する。

## 【0465】

S1006の処理の結果、保留球数コマンドを受信していないと判別された場合（S1006：No）、次いで、主制御装置110より確定コマンドを受信したか否かを判別する（S1010）。確定コマンドは、第3図柄表示装置81にて実行中の変動演出を確定表示させるためコマンドである。この確定コマンドを受信したと判別された場合は（S1010：Yes）、表示制御装置114に対して確定コマンドの受信を通知するための表示用確定コマンドを設定して（S1011）、メイン処理へ戻る。ここで設定された表示用確定コマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理のコマンド出力処理（S902）により表示制御装置114に対して送信される。表示制御装置114では、表示用確定コマンドを受信することにより、第3図柄表示装置81にて実行中の変動演出を停止させ、先に表示用停止種別コマンドにて示された停止種別に対応する停止図柄を表示することで、確定表示させる。

10

## 【0466】

S1010の処理の結果、確定コマンドを受信していないと判別された場合は（S1010：No）、その他のコマンドを受信したか否かを判別し、その受信したコマンドに応じた処理を実行して（S1012）、メイン処理に移行する。例えば、その他のコマンドが、音声ランプ制御装置113で用いるコマンドであればそのコマンドに対応した処理を行い、処理結果をRAM223に記憶し、表示制御装置114で用いるコマンドであればそのコマンドを表示制御装置114に送信するように、コマンドの設定を行う。主制御装置110より受信したデモコマンドは、このS1013の処理によって、表示用デモコマンドとして設定され、RAM223に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納された後、メイン処理のコマンド出力処理（S902）により表示制御装置114に対して送信される。

20

## 【0467】

次に、図26を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される変動表示処理（S910）について説明する。図26は、この変動表示処理（S910）を示したフローチャートである。

## 【0468】

この変動表示処理（S910）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図24参照）の中で実行され、上述したように、第3図柄表示装置81において変動演出を表示させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンド及び停止種別コマンドに基づいて表示用変動パターンコマンド及び表示用停止種別コマンドを生成し、これらのコマンドを表示制御装置114に送信するために設定する処理である。

30

## 【0469】

変動表示処理では、まず、RAM223に設けられた変動開始フラグがオンか否かを判別する（S1101）。そして、変動開始フラグがオンではない（即ち、オフである）と判別された場合（S1101：No）、主制御装置110より停止種別コマンドを受信していない状態であるので、この変動表示処理を終了して、メイン処理に戻る。

## 【0470】

一方、変動開始フラグがオンであると判別された場合（S1101：Yes）、変動開始フラグをオフし（S1102）、コマンド判定処理（図25参照）のS1002の処理において変動パターンコマンドより抽出された変動演出における変動パターンを、RAM223より取得する（S1103）。ここで抽出された変動パターンは、変動時間である。音声ランプ制御装置113では、変動時間毎に複数の詳細な変動パターンが用意されており、抽出された変動パターン（変動時間）に用意された複数の詳細な変動パターンの中から1の詳細な変動パターンを抽選にて決定して、決定された詳細な変動パターンを表示制御装置114へ通知するための表示用変動パターンコマンドを設定する（S1104）。

40

## 【0471】

50

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、RAM 2 2 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理のコマンド出力処理（S 9 0 2）により表示制御装置 1 1 4 に対して送信される。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される詳細な変動パターンで第 3 図柄表示装置 8 1 に第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御を開始する。

#### 【0 4 7 2】

次いで、コマンド判定処理（図 2 3 参照）の S 1 0 0 4 の処理において停止種別コマンドより抽出された変動演出における停止種別を、RAM 2 2 3 より取得する（S 1 1 0 5）。そして、抽出された停止種別を表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用停止種別コマンドを設定する（S 1 1 0 4）。ここで設定された表示用停止種別コマンドは、RAM 2 2 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理のコマンド出力処理（S 9 0 2）により表示制御装置 1 1 4 に対して送信される。表示制御装置 1 1 4 では、S 1 1 0 5 の処理により設定された表示用変動パターンコマンドによって実行される変動演出を確定表示させる場合に、この表示用停止種別コマンドにて示される停止種別に対応する停止図柄を設定する。

10

#### 【0 4 7 3】

次いで、表示用変動パターンコマンドの設定に伴い、保留球が消費される（即ち、保留球に対応する変動表示の設定が行われた）のに合わせて、RAM 2 2 3 の保留球数の値を 1 減らし（S 1 1 0 7）、更新後の保留球数の値を表示制御装置 1 1 4 に対して通知するための表示用保留球数コマンドを設定する（S 1 1 0 8）。そして、メイン処理へ戻る。

20

#### 【0 4 7 4】

S 1 1 0 8 の処理により設定された表示用保留球数コマンドは、RAM 2 2 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理のコマンド出力処理（S 9 0 2）により表示制御装置 1 1 4 に対して送信される。表示制御装置 1 1 4 は、表示用保留球数コマンドにより示される保留球数に応じた数の保留球数図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる処理を実行する。よって、遊技者は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示された保留球数図柄の数をカウントすることによって、保留された球の数を認識することができる。

#### 【0 4 7 5】

次に、図 2 7 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の MPU 2 3 1 により実行される各制御について説明する。かかる MPU 2 3 1 の処理としては大別して、電源投入後から繰り返し実行されるメイン処理と、音声ランプ制御装置 1 1 3 よりコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込処理と、画像コントローラ 2 3 6 より 1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 2 0 ミリ秒毎に送信される V 割込信号を MPU 2 3 1 が検出した場合に実行される V 割込処理とがある。MPU 2 3 1 は、通常、メイン処理を実行し、コマンドの受信や V 割込信号の検出に合わせて、コマンド割込処理や V 割込処理を実行する。尚、コマンドの受信と V 割込信号の検出とが同時に行われた場合は、コマンド受信処理を優先的に実行する。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信したコマンドの内容を素早く反映して、V 割込処理を実行させることができる。

30

40

#### 【0 4 7 6】

まず、図 2 7（a）を参照して、表示制御装置 1 1 4 内の MPU 2 3 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 2 7（a）は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理は、電源が投入された場合に起動され、電源が断されるまで実行され続けるものである。

#### 【0 4 7 7】

電源が投入されて MPU 2 3 1 によりメイン処理が実行されると、まず、初期設定処理を実行する（S 1 4 0 1）。具体的には、まず、MPU 2 3 1 を初期設定し、ワーク RAM 2 3 3、ビデオ RAM 2 3 4 の記憶をクリアする処理が行われる。そして、キャラクタ ROM 2 3 5 に記憶された圧縮形式のキャラクタ情報を読み出し、読み出したキャラクタ

50

情報を解凍して、解凍後のキャラクタ情報をビデオRAM234に記憶する。更に、初期画面を表示するために、ビデオRAM234に書き込まれたキャラクタ情報から初期画面に対応した情報を抽出し、解凍したキャラクタ情報を記憶したビデオRAM234内の領域とは異なるビデオRAM234内の領域に用意されたフレームバッファ領域に、抽出したキャラクタ情報を書き込む。また、その他、初期化に必要な設定を行う。

#### 【0478】

初期設定処理が完了すると、次いで、割込許可を設定し(S1402)、以後、メイン処理は電源が切断されるまで、無限ループ処理を実行する。これにより、S1402の処理によって割込許可が設定されて以降、コマンドの受信およびV割込信号の検出に従って、コマンド割込処理およびV割込処理を実行する。

10

#### 【0479】

次いで、図27(b)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるコマンド割込処理について説明する。図27(b)は、そのコマンド割込処理を示すフローチャートである。上述したように、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信すると、MPU231によってコマンド割込処理が実行される。

#### 【0480】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM233に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して(S1501)、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するV割込処理のコマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

20

#### 【0481】

次いで、図27(c)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理について説明する。図27(c)は、そのV割込処理を示すフローチャートである。このV割込処理では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納されたコマンドに対応する各種処理を実行すると共に、第3図柄表示装置81に表示させる画像を特定した上で、その画像の描画および表示を画像コントローラ236に対して指示するものである。

#### 【0482】

上述したように、このV割込処理は、画像コントローラ236からのV割込信号が検出されることによって実行が開始される。このV割込信号は、画像コントローラ236において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成され、MPU231に対して送信される信号である。よって、このV割込信号に同期させてV割込処理を実行することにより、画像コントローラ236に対して描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。よって、画像コントローラ236では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

30

#### 【0483】

このV割込処理では、図27(c)に示すように、まず、コマンド判定処理(S1602)を実行する。この、コマンド判定処理(S1602)では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された音声ランプ制御装置113からのコマンドの内容を解析し、そのコマンドに応じた処理を実行する。例えば、表示用変動パターンコマンドが格納されていた場合は、その表示用変動パターンテーブルコマンドにより示された詳細な変動パターンによって変動演出が第3図柄表示装置81に実行されるように、画像の描画および表示の制御を開始する。

40

#### 【0484】

表示用停止種別コマンドが格納されていた場合は、その表示用停止種別コマンドにより示される停止図柄で第3図柄表示装置81にて実行される変動演出が停止表示されるよう

50

に、高速変動中（第3図柄の内容が遊技者に認識できないように第3図柄の変動表示が行われている間）に、表示中の第3図柄の入れ替えを行う。表示用確定コマンドが格納されていた場合は、第3図柄表示装置81にて実行されている変動演出において確定表示がなされるように画像の描画および表示の制御を行う。

#### 【0485】

さて、このコマンド判定処理（S1602）では、その時点でコマンドバッファ領域に格納されている全てのコマンドを解析して、処理を実行する。これは、コマンド判定処理が、V割込処理の実行される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高いためである。特に、主制御装置110において、変動演出の開始が決定された場合、表示用変動パターンコマンドや停止種別コマンドなどが同時にコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高い。従って、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、主制御装置110や音声ランプ制御装置113によって選定された変動演出やその他の演出の態様を素早く把握し、その態様に応じた演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるように、画像の描画を制御することができる。

#### 【0486】

コマンド判定処理（S1602）が終了すると、次いで、表示設定処理（S1603）を実行する。表示設定処理（S1603）では、コマンド判定処理（S1602）などによって定められた第3図柄表示装置81に表示すべき画面の種別に基づき、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を、具体的に特定する。

#### 【0487】

表示設定処理（S1603）が実行された後、次いで、タスク処理を実行する（S1604）。このタスク処理では、表示設定処理（S1603）によって特定された、第3表示装置281に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するキャラクタ（スプライト、表示物）の種別を特定すると共に、各キャラクタ（スプライト）毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった、描画に必要な各種パラメータを決定する。

#### 【0488】

そして、描画処理を実行する（S1504）。この描画処理では、タスク処理（S1503）で決定された、1フレームを構成する各種キャラクタの種別やそれぞれのキャラクタの描画に必要なパラメータを、画像コントローラ236に対して送信する。これにより、画像コントローラ236では、これらの情報に従って、画像の描画処理を実行すると共に、1V前に受信した情報に従って描画した画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、駆動信号とあわせてその画像データを第3図柄表示装置81へ送信する制御を行う。

#### 【0489】

その後、その他の必要な処理、例えば、表示制御装置114に設けられた各種カウンタの更新処理を実行した後（S1505）、V割込処理を終了する。

#### 【0490】

以上、説明したように、第1実施形態のパチンコ機10によれば、主制御装置110に役物比率管理チップ207を設け、MPU201から入賞情報を得て、役物比率管理チップ207にて役物比率及び連続役物比率を算出して記録する。そして、検査装置300が検査端子207aに接続されると、役物比率管理チップ207に記録された役物比率及び連続役物比率に関する情報が、検査装置300へ出力される。

#### 【0491】

ここで、不正行為者の中には、第2始動口64bの電動役物を何らかの手法で不正に開放したり、第2始動口64bへ球を誘導したりすることで、第2始動口64bへの入賞を増やして大当たりとなる可能性を増やそうとするものがある。また、大入賞口65aの開閉板を何らかの手法で不正に開放したり、大入賞口65aへ球を誘導したりすることで、多くの賞球を得ようとするものがある。このような不正行為があった場合、役物比率及び連続役物比率が高くなる。

10

20

30

40

50

## 【0492】

これに対し、本パチンコ機10では、上述のように構成されているので、検査装置300において役物比率及び連続役物比率を解析することで、不正行為が行われていた場合にその不正行為を発見し得る。

## 【0493】

また、本パチンコ機10では、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報も役物比率管理チップ207において記録され、検査装置300へ出力される。よって、検査装置300による解析により、役物比率及び連続役物比率が高くなっている場合には、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報に基づいて、その原因を探ることができる。

10

## 【0494】

## &lt;第2実施形態&gt;

次いで、図28～図30を参照して、本発明を適用した第2実施形態のパチンコ機10について説明する。第1実施形態のパチンコ機10では、役物比率を算出するタイミングとなった場合に、第1読書メモリ263に格納された各カウンタ263a～263eの値に基づいて役物比率及び連続役物比率を算出し、第2読書メモリ264に記録していく場合について説明した。これに対し、第2実施形態のパチンコ機10では、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示されるトリガ（タイミング）となった場合に、第1読書メモリ263に記録された各カウンタ263a～263eの値をそのまま第2読書メモリ264に記録し、検査装置300には、その第2読書メモリ264に記録された各カウンタ263a～263eの値をそのまま出力する。

20

## 【0495】

以下、第2実施形態のパチンコ機10について、第1実施形態のパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第2実施形態のパチンコ機10の説明において、第1実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

## 【0496】

図28は、第2実施形態のパチンコ機10における主制御装置110の電氣的構成を示すブロック図である。第2実施形態の主制御装置110の電氣的構成において、第1実施形態と相違する点は、役物比率管理チップ207の第2読書メモリ264において、第1実施形態の役物比率データ264a及び連続役物比率データ264bに代えて、入賞カウンタデータ264eを記録する点である。

30

## 【0497】

また、第2実施形態では、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fの意味合いが、第1実施形態と異なる。即ち、第2実施形態では、トリガ情報データ202fは、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値を、第2読書メモリ264へ記録するトリガ（タイミング）を示すものとなる。なお、トリガ情報データ202fの意味合いが第1実施形態と異なるだけであり、その内容そのものは第1実施形態と同一である。

## 【0498】

つまり、トリガ情報データ202fでは、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値を、第2読書メモリ264へ記録するトリガ（タイミング）として、「発射数」、「時刻」、「遊技時間」のいずれかを示す情報が規定される。

40

## 【0499】

トリガ情報データ202fは、「発射数」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率を算出するタイミングとなる「所定球数」を示す情報を規定する。例えば、トリガ情報データ202fに、「発射数」を示す情報と「所定球数」として500球を示す情報とが規定されていた場合は、発射球数が500球となる毎に、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値が、第2読書メモリ264へ記録される。

## 【0500】

50

トリガ情報データ202fは、「時刻」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率を算出するタイミングとなる「予め定められた時刻」を示す情報を規定する。例えば、トリガ情報データ202fに、「時刻」を示す情報と「予め定められた時刻」として12時、17時、19時、22時を示す情報とが規定されていた場合は、時刻が12時、17時、19時、22時となったタイミングで、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値が、第2読書メモリ264へ記録される。

#### 【0501】

トリガ情報データ202fは、「遊技時間」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率を算出するタイミングとなる「所定時間」を示す情報を規定する。例えば、トリガ情報データ202fに、「遊技時間」を示す情報と「所定時間」として2時間を示す情報とが規定されていた場合は、遊技時間が2時間経過する毎に、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値が、第2読書メモリ264へ記録される。

10

#### 【0502】

入賞カウンタデータ264eは、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値を第2読書メモリ264へ記録するタイミング（トリガ）毎に、第1読書メモリ263の始1カウンタ263aにて計数された第1始動口64aに入賞した球の総数と、始2カウンタ263bにて計数された第2始動口64bに入賞した球の総数と、普1カウンタ263cにて計数された第1普通入賞口63aに入賞した球の総数と、普2カウンタ263dにて計数された第2普通入賞口63bに入賞した球の総数と、大入賞口カウンタ263eにて計数された大入賞口65aに入賞した球の総数とを、その記録するタイミングにおける時刻と合わせて記録したデータである。

20

#### 【0503】

電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に各入賞口に入賞した球総数は、各入賞口毎に対応するカウンタ263a～263eにより示される。第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値を、第2読書メモリ264へ記録するタイミングとなった場合に、そのときの各カウンタ263a～263eの値が、RTC266により示されるその時の時刻とあわせて、入賞カウンタデータ264eに記録される。

#### 【0504】

入賞カウンタデータ264eは、1つの時刻に対応付けて、その時刻における第1始動口64aに入賞した球の総数、第2始動口64bに入賞した球の総数、第1普通入賞口63aに入賞した球の総数、第2普通入賞口63bに入賞した球の総数、大入賞口65aに入賞した球の総数を記録するようにしてもよい。

30

#### 【0505】

また、入賞カウンタデータ264eに、第1始動口64aに入賞した球の総数を記録するエリアと、第2始動口64bに入賞した球の総数を記憶するエリアと、第1普通入賞口63aに入賞した球の総数を記録するエリアと、第2普通入賞口63bに入賞した球の総数を記憶するエリアと、大入賞口65aに入賞した球の総数を記録するエリアとを設け、第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263eの値を、第2読書メモリ264へ記録するタイミング（トリガ）となった場合に、各エリア毎に、対応する入賞口に入賞した球の総数を、そのタイミングにおける時刻と合わせて記録させるように、入賞カウンタデータ264eを構成してもよい。

40

#### 【0506】

ここで、入賞カウンタデータ264eに記録できる各入賞口へ入賞した球の総数に関する情報は、所定数（例えば、16384）に限定される。例えば、1つの時刻に対応付けて、その時刻における第1始動口64aに入賞した球の総数、第2始動口64bに入賞した球の総数、第1普通入賞口63aに入賞した球の総数、第2普通入賞口63bに入賞した球の総数、大入賞口65aに入賞した球の総数を記録するように入賞カウンタデータ264eを構成した場合において、入賞カウンタデータ264eに既に所定数の情報が記録されている場合は、最も古い時刻の情報が消去され、そこに最新の情報が記録される。例

50



えば、入賞カウンタデータ264eをリングバッファのように構成し、リングバッファ上に情報の書き込みを行う位置を管理するメモリを別途用意して、情報の書き込みを行うごとに書き込みを行う位置を1ずらすことで、最も古い情報を消去し、そこに最新の情報を記録する処理が実現できる。このように、入賞カウンタデータ264eに記録可能な情報の数に上限を設けることで、第2読書メモリ264の記憶容量が増大することを抑制できる。また、入賞カウンタデータ264eにおいて記録する情報が上限数に達した場合は、最も古い情報を消去して最新の情報を記録することで、最新のパチンコ機10の状態を含めて、検査装置300に解析を行わせることができる。

#### 【0507】

なお、第1始動口64aに入賞した球の総数を記録するエリアと、第2始動口64bに入賞した球の総数を記憶するエリアと、第1普通入賞口63aに入賞した球の総数を記録するエリアと、第2普通入賞口63bに入賞した球の総数を記憶するエリアと、大入賞口65aに入賞した球の総数を記録するエリアとを設けて、入賞カウンタデータ264eを構成した場合は、各エリア毎にリングバッファを構成し、各エリアで記録可能な情報の数に上限を設けて、上記のように制御してもよい。これにより、各エリアにおいて、記録する情報が上限数に達した場合は、最も古い情報を消去して最新の情報を記録することで、最新のパチンコ機10の状態を含めて、検査装置300に解析を行わせることができる。

#### 【0508】

検査端子207aに検査装置300が接続されると、CPU261に対して割込みが発生し、CPU261によって、第2読書メモリ264に記録された入賞カウンタデータ264eと、発射球数データ264cと、遊技状態データ264dとが、順に検査装置300へ送信される。各データ264e、264c、264dを検査装置300へ送信する場合、CPU261は、各々のデータ264e、264c、264dにおいて記録された各情報（各情報に対応付けられた記録された時刻情報を含む）を、記録された順番に読み出して、検査装置300へ送信する。

#### 【0509】

具体的には、これから検査装置300へ情報を送信するデータにおいて、各々に定められた記録可能な情報の上限数（上記所定数）を満たしていない場合は、CPU261は、そのデータに最初に情報が書き込まれた位置から、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の情報が記録された位置）までに記録されている情報を順次読み出して、検査装置300へ送信する。一方、検査装置300へ情報を送信するデータにおいて、各々に定められた記録可能な情報の上限数（上記所定数）を満たしている場合は、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置の次の位置（即ち、最も古い時刻の情報が記録された位置）から順に、1ずつ読み出す位置をずらして、情報の書き込みを行う位置を管理するメモリにて示された位置（即ち、最新の時刻の情報が記録された位置）までに記録された情報を順次読み出し、検査装置300へ送信する。これにより、検査装置300には、古い時刻の情報から順に情報が出力されることになる。

#### 【0510】

なお、第1始動口64aに入賞した球の総数を記録するエリアと、第2始動口64bに入賞した球の総数を記憶するエリアと、第1普通入賞口63aに入賞した球の総数を記録するエリアと、第2普通入賞口63bに入賞した球の総数を記憶するエリアと、大入賞口65aに入賞した球の総数を記録するエリアとを設けて、入賞カウンタデータ264eを構成した場合は、各エリア毎に上記の通りに情報を読み出すことで、各入賞口毎に、その入賞口へ入賞した球の総数が、検査装置300に対して、古い時刻の情報から順に出力されることになる。

#### 【0511】

次いで、図29を参照して、第2実施形態における役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される入賞情報保存処理（S718，S733）について説明する。図29は、この入賞情報保存処理を示したフローチャートである。第1実施形態では、役

10

20

30

40

50

物比率を算出するタイミング（トリガ）となった場合と（図20参照）、電源が断される場合に（図18参照）、第1読書メモリ263に記憶された情報から役物比率及び連続役物比率を算出して第2読書メモリ264へ記録する役物比率算出処理を実行したが（図21参照）、第2実施形態では、第1読書メモリ263に記憶された各情報を第2読書メモリ264へ記録するタイミング（トリガ）となった場合と（図20参照）、電源が断される場合に（図18参照）、役物比率算出処理に代えて、入賞情報保存処理を実行する。この入賞情報保存処理は、第1読書メモリ263に記憶された各情報を第2読書メモリ264へ記録する処理である。

#### 【0512】

入賞情報保存処理では、まず、第1読書メモリ263に記憶された、入賞口に対応する各カウンタ263a～263eの値を、RTC266にて示される現在の時刻と合わせて、第2読書メモリ264の入賞カウンタデータ264eに追加して記録する（S761）。これにより、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示される役タイミング（トリガ）毎に、電源が投入されてから初めてそのタイミングに到達するまでの間、または、前回のタイミングから今回のタイミングまでの間に、第1読書メモリ263の始1カウンタ263aにて計数された第1始動口64aに入賞した球の総数と、始2カウンタ263bにて計数された第2始動口64bに入賞した球の総数と、普1カウンタ263cにて計数された第1普通入賞口63aに入賞した球の総数と、普2カウンタ263dにて計数された第2普通入賞口63bに入賞した球の総数と、大入賞口カウンタ263eにて計数された大入賞口65aに入賞した球の総数とが、第2読書メモリ264に追加して記録される。

#### 【0513】

また、電源が断される場合にも、コンデンサ267に充電された電力を利用して、直近の第2読書メモリ264へ記録を行ったタイミング（トリガ）から電源が断されると判断された間に、第1読書メモリ263の始1カウンタ263aにて計数された第1始動口64aに入賞した球の総数と、始2カウンタ263bにて計数された第2始動口64bに入賞した球の総数と、普1カウンタ263cにて計数された第1普通入賞口63aに入賞した球の総数と、普2カウンタ263dにて計数された第2普通入賞口63bに入賞した球の総数と、大入賞口カウンタ263eにて計数された大入賞口65aに入賞した球の総数とが、第2読書メモリ264に追加して記録される。これにより、直近の第2読書メモリ264へ記録を行ったタイミング（トリガ）から電源が断されると判断された間にあった各入賞口への入賞に対しても、漏れることなく、その入賞のあった球の総数を各入賞口毎に第2読書メモリ264へ記録することができる。

#### 【0514】

続くS742～S744では、第1実施形態の役物比率算出処理のS742～S744と同一の処理（図21参照）を実行し、入賞情報保存処理を終了する。

#### 【0515】

次に、図30を参照して、第2実施形態における役物比率管理チップ207内のCPU261により実行される検査結果出力処理を説明する。図30は、この検査結果出力処理を示したフローチャートである。この検査結果出力処理は、第1実施形態と同様に、検査端子207aに検査装置300を接続するケーブルのコネクタが挿入された場合にCPU261に入力される割込信号に基づいて実行される。検査結果出力処理では、第2読書メモリ264のデータを検査装置300へ出力する。

#### 【0516】

第2実施形態における検査結果出力処理が実行されると、まず、賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202eを検査装置300へ出力する（S771）。次いで、入賞カウンタデータ264eに記録された各入賞口における入賞した球の総数を示す情報を全て、各情報に対応付けられた、その情報が第2読書メモリ264に記録された時刻と共に、記録時刻が古い情報から順に検査装置300へ出力する（S772）。S772の処理に続いて実行されるS753、S754では、第1実施形態の検査結果

出力処理の S 7 5 3、S 7 5 4 と同一の処理を実行し、検査結果出力処理を終了する。

#### 【0517】

検査装置 300 は、S 7 7 2 にて出力された各入賞口における入賞した球の総数を示す情報と、S 7 7 1 にて出力された賞球数テーブル 202 e に基づいて、役物比率及び連続役物比率を算出し、算出した役物比率及び連続役物比率を解析する。そして、検査装置 300 による解析により、役物比率及び連続役物比率が高くなっている場合には、遊技領域へ発射された球数に関する情報や、遊技状態に関する情報に基づいて、その原因を探ることができる。また、S 7 7 2 の処理により、各入賞口における入賞した球の総数を示す情報が、古い時刻のものから順に出力されるので、検査装置 300 は、その出力された順に各々の情報を解析することにより、時刻の経過に伴う役物比率及び連続役物比率の変化を容易に解析できる。

10

#### 【0518】

以上説明した通り、第 2 実施形態のパチンコ機 10 によれば、役物比率管理チップ 207 において、トリガ設定エリア 265 b に格納されたトリガ情報データ 202 f にて示されるタイミング（トリガ）となる毎に、第 1 読書メモリ 263 に格納された、各入賞口毎に入賞した球の総数を計数する各カウンタ 263 a ~ 263 e の値が、第 2 読書メモリ 264 の入賞カウンタデータ 264 e へ順次記録される。そして、検査装置 300 が検査端子 207 a に接続された場合に、第 2 読書メモリ 264 の入賞カウンタデータ 264 e に記録された各入賞口毎の入賞した球の総数を示す情報が、賞球数テーブル 202 e と合わせて、検査装置 300 へ送信される。

20

#### 【0519】

このように、第 2 実施形態のパチンコ機 10 では、全ての入賞口に対してそれぞれ、該当の入賞口に入賞された球の総数を求め、第 2 読書メモリ 264 に記録する。よって、第 1 実施形態のように算出した役物比率及び連続役物比率を第 2 読書メモリ 264 に記録する場合と比して、第 2 読書メモリ 264 に必要な記憶容量が大きくなるが、検査装置 300 には、各入賞口毎の入賞した球の総数が送信されるため、検査装置 300 による解析の結果、役物比率や連続役物比率に大きな変化があった場合には、検査装置 300 により、各入賞口毎の入賞した球の総数を参照することで、より正確にその原因を把握できる。

#### 【0520】

また、検査装置 300 に送信される各入賞口に入賞された球の総数を示す情報には、その情報が第 2 読書メモリ 264 に記録された時刻が対応付けられて、検査装置 300 に送信される。よって、検査装置 300 において、各入賞口に入賞した球の総数を示す情報に基づいて役物比率及び連続役物比率を解析した結果、役物比率又は連続役物比率に大きな変化があった場合、その変化のあった役物比率又は連続役物比率の算出に使用された各入賞口に入賞した球の総数を第 2 読書メモリ 264 に記録された時刻を特定し、その時刻付近での、各入賞口に入賞した球の総数や、遊技領域に発射された球の総数又は遊技状態を解析することにより、役物比率又は連続役物比率が変化した原因を探ることができる。

30

#### 【0521】

そのほか、第 1 実施形態のパチンコ機 10 が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

40

#### 【0522】

##### <第 3 実施形態>

次いで、図 3 1 ~ 図 3 4 を参照して、本発明を適用した第 3 実施形態のパチンコ機 10 について説明する。第 1 及び第 2 実施形態のパチンコ機 10 では、役物比率管理チップ 207 を主制御装置 110 に設け、その役物比率管理チップ 207 にてパチンコ機 10 における役物比率に関する情報を管理する場合について説明した。これに対し、第 3 実施形態のパチンコ機 10 は、役物比率に関する情報の管理を MPU 201 にて行う。また、第 3 実施形態のパチンコ機 10 は、役比表示装置 400 を設け、役物比率に関する情報をその役比表示装置 400 に表示する。

#### 【0523】

50

以下、第3実施形態のパチンコ機10について、第1実施形態又は第2実施形態のパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第3実施形態のパチンコ機10の説明において、第1実施形態又は第2実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1実施形態又は第2実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0524】

図31は、第3実施形態のパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。第3実施形態のパチンコ機10が、第1実施形態及び第2実施形態のパチンコ機10と相違する点は、主制御装置110の構成が異なっている点である。その他の構成は、第1実施形態及び第2実施形態のパチンコ機10と同一である。

#### 【0525】

第3実施形態の主制御装置110は、上述した通り、役物比率管理チップ207が設けられておらず、役物比率に関する情報の管理をMPU201にて行う。具体的には、第1実施形態又は第2実施形態の役物比率管理チップ207のCPU261が実行していた役物比率管理メイン処理を、MPU201にて実行するタイマ割込処理の中で実行する。このとき、役物比率管理チップ207の第1読書メモリ263に記憶される各カウンタやデータは、第3実施形態では、RAM203に記憶される。

#### 【0526】

また、役物比率管理チップ207に設けられた第2読書メモリ264は、入出力ポート205に接続される形で、主制御装置110に設けられる。また、第1実施形態及び第2実施形態において役物比率管理チップ207に設けられたRTC266は、第3実施形態では、MPU201に内蔵（図示せず）されたものを利用する。

#### 【0527】

更に、検査装置300が接続される検査端子207aは、入出力ポート205に接続される。検査端子207aにケーブル及びコネクタを介して検査装置300が接続されると、MPU201は検査結果出力処理を実行し、役物比率に関する情報や、その他検査に関する情報が検査装置300へ送信される。

#### 【0528】

また、役比表示装置400は、主制御装置110の入出力ポート205に接続される。この役比表示装置400は、例えば、複数の7セグメント表示器にて構成され、主制御装置110を構成する主基板上に配設される。即ち、パチンコ機10の背面側を見たときに、役比表示装置400の表示画面が見えるように組付けられている。なお、パチンコ機10の正面側から役比表示装置400の表示画面が見えるように組付けられてもよい。

#### 【0529】

役比表示装置400には、役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関係する情報（例えば、ベース値等）が表示される。役比表示装置400に表示される役物比率や連続役物比率に関する情報としては、例えば、入賞により払い出された球の総数を入賞口毎に示す情報であってもよいし、全ての入賞口への入賞により払い出された球の総数と、役物が作動する入賞口（第2始動口64b及び大入賞口65a）への入賞により払い出された球の総数と、役物が連続して作動する入賞口（大入賞口65a）への入賞により払い出された球の総数とを示す情報であってもよい。また、遊技領域に発射された球の総数（発射球数）を示す情報が、役比表示装置400に表示される役物比率や連続役物比率に関する情報に含まれてもよい。役比表示装置400は、7セグメント表示器に代えて、所定の画素数を備えた液晶ディスプレイ、有機EL（Electro-Luminescence）ディスプレイ等により構成され、これに役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関係する情報が表示されるようにしてもよい。

#### 【0530】

MPU201は、ROM202及びRAM203が内蔵されているほか、MPU201の心臓部であるALU（Arithmetic Logic Unit）に最も近い階層で各種データを記憶する複数のレジスタ200を有している。複数のレジスタ200には、演算途中の値を一時的に保持したり、処理に必要なメモリのアドレスを格納したりする

10

20

30

40

50

など、特定の目的をもたずに種々の状況で汎用的に用いられる汎用レジスタや、A L U の演算結果を累積し総和をとるためのアキュムレータレジスタ等の種々のレジスタが含まれる。

#### 【0531】

また、複数のレジスタ200には、A L U の演算による桁あふれを示すフラグや、割込みの状態を示すフラグ等により構成されるフラグレジスタ200a（ステータスレジスタ等ともいう）も含まれる。フラグレジスタ200aは、そのレジスタの性格上、命令が1つ実行される度にその内容が更新され得るものである。

#### 【0532】

R A M 203は、使用領域内エリア203xと、使用領域外エリア203yとが設けられており、各々、作業エリア（内作業エリア203x1、外作業エリア203y1）とスタックエリア（内スタックエリア203x2、外スタックエリア203y2）とが設けられている。

#### 【0533】

これは、M P U 201が遊技の主な制御を行う一方、このM P U 201にて役物比率に関する情報の管理が行われるように構成した場合、R A M 203に記憶され、遊技の主な制御に用いられる各種カウンタやデータが、R A M 203に記憶され、役物比率に関する情報の管理に用いられる各種カウンタやデータによって誤って破壊されることを抑制する必要があるためである。即ち、遊技の主な制御に用いられる各種カウンタやデータは、遊技者の利益を保護するために、確実に優先して保護しなければならない。また、遊技の主な制御を行う際にR A M 203のスタックエリアに退避されたデータも、途中で役物比率に関する情報の管理に関する処理が行われた後に遊技の主な制御が再び問題なく継続して行われるよう、確実に保護しなければならない。

#### 【0534】

そこで、主制御装置110のM P U 201は、遊技の主な制御に用いられる各種カウンタやデータを使用領域内エリア203xの内作業エリア203x1に記憶し、また、遊技の主な制御を行う際にスタックエリアに退避すべきデータを、使用領域内エリア203xの内スタックエリア203x2に退避する。一方、M P U 201は、役物比率に関する情報の管理に用いられる各種カウンタやデータを使用領域外エリア203yの外作業エリア203y1に記憶し、また、役物比率に関する情報の管理を行う際にスタックエリアに退避すべきデータを使用領域外エリア203yの外スタックエリア203y2に退避する。これにより、遊技の主な制御に用いられる各種カウンタやデータ、その制御を行う際にスタックエリアに退避されるデータを、確実に保護できる。

#### 【0535】

次いで、図32を参照して、第3実施形態において、主制御装置110内のM P U 201により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば4ミリ秒毎に繰り返し実行される定期処理である。M P U 201がこのタイマ割込処理を実行することによって、定期的に実行すべき各種の処理が行われる。

#### 【0536】

このタイマ割込処理では、まず、遊技の主な制御を行う遊技処理を実行する（S2001）。例えば、第1実施形態において説明した主制御装置110内のM P U 201により実行されるタイマ割込処理（図10参照）のS101～S111等の処理が、S2001の処理で実行される。即ち、遊技の主な制御としては、大当たりの抽選、変動表示の設定、大当たり時における大入賞口（大開放口）65aの開閉制御、及び、第2図柄表示装置83の当たり抽選等が含まれる。上述した通り、M P U 201は、S2001の処理を実行している間、R A M 203の中で使用領域内エリア203x（内作業エリア203x1及び内スタックエリア203x2）を使用する。

#### 【0537】

次いで、役物比率に関する情報の管理を行う役比処理を実行する（S2002）。役比処理の詳細は図33を参照して後述する。S2002の処理の後、タイマ割込処理を終了

する。

#### 【0538】

このように、本実施形態のタイマ割込処理では、遊技処理を先に行い、その後、役比処理を行うことで、重要な制御である遊技の主な制御が優先して実行される。

#### 【0539】

次いで、図33を参照して、タイマ割込処理（図32参照）で実行される役比処理（S2002）の詳細について説明する。図33は、その役比処理を示すフローチャートである。この役比処理では、まず、割込を禁止し（S2011）、次いで、PUSH命令にてフラグレジスタ200aを内スタックエリア203x2に退避し（S2012）、その後、CALL命令にて役比メイン処理を実行するサブルーチンプログラムを読み出して、役比メイン処理を実行する（S2013）。役比メイン処理の詳細については、図33を参照して後述する。なお、S2011及びS2012の処理の段階では、MPU201は、RAM203の使用領域内エリア203xを使用して処理を実行する。

10

#### 【0540】

S2013の処理が終了し、役比メイン処理のサブルーチンプログラムからこの役比処理に戻ってくると、次いで、内スタックエリア203x2に退避されたフラグレジスタ200aをPOP命令にて復帰し（S2015）、割込を許可して（S2016）、その後、役比処理を終了する。なお、S2015及びS2016の処理も、MPU201は、RAM203の使用領域内エリア203xを使用して処理を実行する。

#### 【0541】

20

なお、S2012の処理において、ロード（LD）命令を用いて、フラグレジスタ200aを内作業エリア203x1に退避し、S2014の処理において、ロード（LD）命令を用いて、内作業エリア203x1に退避されたフラグレジスタ200aを復帰させてもよい。

#### 【0542】

次いで、図34を参照して、役比処理（S2002）（図33参照）により、サブルーチンプログラムが読み出されることによって実行される役比メイン処理（S2013）の詳細について説明する。図34は、その役比メイン処理を示すフローチャートである。

#### 【0543】

役比メイン処理では、まず、ロード（LD）命令にて、MPU201のスタックポインタ（図示せず）を、外スタックエリア203y2の開始位置に設定する（S2021）。これにより、以後の処理において、外スタックエリア203y2にデータが退避される。また、MPU201は、この処理以後、RAM203の作業エリアとして外作業エリア203y1を使用する。即ち、MPU201は、外作業エリア203y1を用いて各種カウンタやデータを記憶し、また、必要に応じて外スタックエリア203y2を使用する。

30

#### 【0544】

次いで、レジスタ200のうち、役物比率に関する処理で使用するレジスタ200（ただし、フラグレジスタ200aを除く）を個々に、外作業エリア203y1の各々に決められた領域に、ロード（LD）命令にて退避させる（S2022）。そして、役物比率に関する処理を実行する（S2023）。

40

#### 【0545】

このS2023の処理では、例えば、第1実施形態又は第2実施形態において、役物比率管理チップ207のCPU261にて実行される役物比率管理メイン処理（図18参照）と同様の処理を実行し、また、役比表示装置400の表示を制御する処理を実行する。また、検査装置300が検査端子207aに接続された場合に、第1実施形態又は第2実施形態の役物比率管理チップ207のCPU261にて実行される検査結果出力処理（図22，30参照）と同様の処理が、S2023の処理の中で実行されるようにしてもよい。

#### 【0546】

S2023の処理が終了すると、次いで、MPU201のスタックポインタ（図示せず

50

）を、内スタックエリア 203 x 2 内の固定アドレスにロード（LD）命令にて設定する（S2024）。これにより、以後の処理において、再び内スタックエリア 203 x 2 にデータが開始される。

#### 【0547】

ここで、この役比メイン処理（S2013）が実行される役比処理（S2002）は、図31に示すタイマ割込処理の中で遊技の主な制御を実行する遊技処理（S2001）が一通り終了した後に行われる。また、タイマ割込処理は、MPU201にて実行されるメイン処理（図17）の無限ループ（S701～S703のループ）の中で、カウンタ更新処理（S702～S703）が非実行のときに読み出され、実行される。

#### 【0548】

よって、上記 S2024 の処理が実行されるときに、内スタックエリア 203 x 2 には、メイン処理からタイマ割込処理へ移行するときに退避されたデータと、S2012の処理により退避されたフラグレジスタ 200 a とが退避されており（ただし、ロード命令によりフラグレジスタ 200 a が内作業エリア 203 x 1 に退避された場合は内スタックエリア 203 x 2 には存在しない）、この退避されているデータの数は固定されている。従って、S2012の処理において、スタックポインタを、内スタックエリア 203 x 2 内にスタックされている位置に指定する場合に、スタックポインタに対してその固定アドレスを設定するだけで、確実にその位置を指定できる。そして、スタックポインタを内スタックエリア 203 x 2 から外スタックエリア 203 y 2 へ移行する前（S2012の処理を実行する前）に、内スタックエリア 203 x 2 内を示すスタックポインタの値を退避させておく必要がないため、その退避のために RAM 203 の容量が増加することを抑制できる。

#### 【0549】

次いで、S2022の処理により、個々に外作業エリア 203 y 1 の決められた領域に退避された各レジスタ 200 の値を、各々、ロード（LD）命令にて対応する外作業エリア 203 y 1 の決められた領域から読み出して対応のレジスタ 200 に設定することで、復帰させる（S2025）。そして、S2025の処理の後、役比メイン処理を終了し、役比処理へ戻る。また、S2025の処理が終了した後、MPU201は、RAM 203 の作業エリアとして内作業エリア 203 x 1 を使用する。即ち、MPU201は、内作業エリア 203 x 1 を用いて各種カウンタやデータを記憶し、また、必要に応じて内スタック

#### 【0550】

このように、MPU201では、役物比率に関する処理（S2023）を実行する場合に、使用領域外エリア 203 y（外作業エリア 203 y 1 及び外スタックエリア 203 y 2）を使用して各処理を実行するが、その使用領域外エリア 203 y を使用する S2023 の処理へ移行する段階で、MPU201に設けられたレジスタ 200 のうち、この役物比率に関する処理にて使用されるレジスタ 200 を RAM 203 の外作業エリア 203 y 1 へ個々に退避する。そして、S2023の処理が終了し MPU201 が使用領域内エリア 203 x を用いる処理へ戻る前に、その外作業エリア 203 y 1 に退避させたレジスタ 200 を、個々に対応するレジスタ 200 へ復帰させる。その後、使用領域内エリア 203 x（内作業エリア 203 x 1 及び内スタックエリア 203 x 2）を使用する、遊技の主な制御を行う遊技処理が実行される。

#### 【0551】

ここで、使用領域内エリア 203 x を使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア 203 y を使用する役物比率に関する処理を行って、再び、使用領域内エリア 203 x を使用する遊技の主な制御を行う遊技処理に戻る場合、遊技者の利益の保護と、遊技の主な制御が再び問題なく継続して行われなければならないことと、から、遊技の主な制御を行う遊技処理が、役物比率に関する処理に影響を受けてはならない。そのため、RAM 203 は、遊技の主な制御の処理に用いられる使用領域内エリア 203 x と、役物比率に関する処理に用いられる使用領域外エリア 203 y とで分かれている。しかし

ながら、レジスタ200は、RAM203と比較して容量も少なく、また、使用目的が特定されたレジスタ200も存在するため、遊技の主な制御の処理と役物比率に関する処理とで、使用するレジスタ200を分けることは不可能又は困難である。

#### 【0552】

また、役物比率に関する処理を行う前と後、換言すれば、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階と、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階とで、レジスタ200の内容を同一とすることで、遊技の主な制御を行う遊技処理が、間で実行された役物比率に関する処理に影響を受けないことを確実に担保したい、という要望もある。

10

#### 【0553】

一方、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理を行う前に、全てのレジスタ200の内容を、PUSH命令を用いて一括して外スタックエリア203y2に退避させ、役物比率に関する処理を行った後に、全てのレジスタ200に対して、POP命令を用いて一括して外スタックエリア203y2から復帰させる方法も考えられる。しかしながら、この場合は、全てのレジスタ200の内容を退避させるために、外スタックエリア203y2の容量を予め大きく設定しておく必要があり、外作業エリア203y1の容量が小さくなるか、RAM203を大容量化しなければならない。

20

#### 【0554】

これに対し、本実施形態では、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する場合に、MPU201に設けられたレジスタ200のうち、この役物比率に関する処理にて使用されるレジスタ200をRAM203の外作業エリア203y1へ個々に退避するとともに、役比処理に関する処理の実行後、その使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する（戻）場合に、外作業エリア203y1へ退避されたレジスタ200を個々に復帰させる。これにより、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階と、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階とでレジスタ200の内容を同一とすることができるので、遊技の主な制御を行う遊技処理が、間で実行された役物比率に関する処理に影響を受けないことを確実に担保できる。

30

#### 【0555】

また、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階と、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階とで、全てのレジスタ200の内容を退避／復帰させるのではなく、役物比率に関する処理にて使用される一部のレジスタ200のみの内容を退避／復帰させるので、そのレジスタの内容を退避するために必要なRAM203（外作業エリア203y1）の容量を抑制できる。よって、RAM203を小容量化したり、外作業エリア203y1において他のデータ等を記憶させる領域を大きく確保できたりすることができる。

40

#### 【0556】

なお、役物比率に関する処理にて使用されないレジスタ200については、そもそも役物比率に関する処理により影響を受けることがなく、その内容は、役物比率に関する処理を実行する前と後で保持され続ける。よって、その役物比率に関する処理にて使用されないレジスタ200の内容を退避／復帰させることなく、役物比率に関する処理にて使用される一部のレジスタ200のみの内容を退避／復帰させるだけで、遊技の主な制御を行う遊技処理が、間で実行された役物比率に関する処理に影響を受けないことを確実に担保で

50



きる。

#### 【0557】

ただし、フラグレジスタ200aは、MPU201にて実行される全ての命令で用いられるレジスタであるため、当然、役物比率に関する処理にも使用されるレジスタとなるが、S2022の処理では、フラグレジスタ200aについては例外的に退避を行っていない。これは、図33に示す役比処理において役比メイン処理(S2013)を読み出すだけでフラグレジスタ200aの内容が変わってしまい、遊技の主な制御を実行する遊技処理から役物比率に関する処理へ移行するときのその遊技処理が終了した時点のフラグレジスタ200aの値を、S2022の処理の段階では退避させることができないためである。

10

#### 【0558】

そこで、本実施形態では、図33に示す役比処理において役比メイン処理(S2013)を読み出す前に、フラグレジスタ200aだけを内スタックエリア203x2へ退避し、役比メイン処理(S2013)の終了後、そのフラグレジスタ200aだけを内スタックエリア203x2から復帰させる。これにより、遊技処理が終了した時点のフラグレジスタ200aの値を、役物比率に関する処理の実行後に確実に復帰させることができる。

#### 【0559】

また、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階と、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階とでの、レジスタ200の退避／復帰は、個々のレジスタ毎に個別で行うので、遊技の主な制御を行う遊技処理が、間で実行された役物比率に関する処理に影響を受けないことを担保するために退避／復帰が必要なレジスタ200のみ(即ち、役物比率に関する処理に使用されるレジスタ200のみ)を個々に指定して、その退避／復帰を行わせることができる。

20

#### 【0560】

また、レジスタ200を、外スタックエリア203y2ではなく、外作業エリア203y1に退避させるので、外スタックエリア203y2に必要な容量を少なくし、外作業エリア203y1の容量を大きく確保できる。また、MPU201の中には、その機種(種類)によって、スタックエリアと作業エリアとを予め指定するものがある。そのようなMPU201には、その予め指定されたスタックエリアの領域を超えて、データが更に退避されスタックされると、RAM203の内容そのものをクリア(0に初期化)してしまう機能を有するものがある。これに対し、レジスタ200を、外スタックエリア203y2ではなく外作業エリア203y1に退避させることで、外スタックエリア203y2がすぐにスタックされたデータで一杯になることを抑制できる。よって、このような機能を有するMPU201において、外スタックエリア203y2の予め指定された領域を超えてデータが更にスタックされたために、RAM203がクリアされることを抑制できる。

30

#### 【0561】

また、レジスタ200を、PUSH命令／POP命令を用いて退避させるのではなく、ロード(LD)命令を用いて退避させるので、その退避させる場所を、プログラムによって固定させることができる。よって、役物比率に関する処理を行っている間、レジスタ200が退避されている領域を明確に避けて、外作業エリア203y1を使用するようにプログラムを組むことで、遊技の主な制御を行う遊技処理で用いられていたレジスタ200の内容を確実に保護できる。

40

#### 【0562】

なお、役物比率に関する処理において、全てのレジスタ200が使用される場合は、その全てのレジスタ200を、個々にロード(LD)命令を用いて外作業エリア203y1の決められた領域に退避／復帰させるようにしてもよい。これによっても、レジスタ200を外作業エリア203y1に退避させる場合の効果を楽しむことができる。

#### 【0563】

50

また、役物比率に関する処理において使用される一部のレジスタ200を退避させる場合に、個々にPUSH命令を用いて外スタックエリア203y2の決められた領域に退避し、その外スタックエリア203y2の決められた領域に退避されたレジスタ200を、個々にPOP命令を用いて復帰させてもよい。これにより、レジスタの内容を退避するために必要なRAM203の容量を抑制できる。よって、RAM203を小容量化したり、外作業エリア203y1を記憶させる領域を大きく確保できたりすることができる。なお、この場合、POP命令を用いて退避されたレジスタ200を復帰される場合は、LIFO方式、即ち、後にPUSH命令にて退避させたレジスタ200を、先にPOP命令にて復帰させる必要がある。

#### 【0564】

10

そのほか、第1実施形態、第2実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【0565】

##### <第4実施形態>

次いで、図35、図36を参照して、本発明を適用した第4実施形態のパチンコ機10について説明する。第3実施形態のパチンコ機10では、主制御装置110において、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階で、その役物比率に関する処理で使用されるレジスタ200を個別に退避し、役物比率に関する処理の終了後、その使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階で、その退避させたレジスタ200を個別に復帰させる場合について説明した。これに対し、第4実施形態のパチンコ機10では、主制御装置110において、タイマ割込処理（図32）の中で実行される役物処理（S2002）において、使用領域内エリア203xを使用する処理を実行中に、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理を実行する役物メイン処理（S2013）をCALL命令にて読み出す段階で、その役物比率に関する処理で使用されるレジスタ200を個々に0にクリアして、役物メイン処理（S2013）をCALL命令にて読み出す。また、役物メイン処理（S2013）において、使用領域外エリア203yを使用する役物メイン処理（S2013）を終了させ、使用領域内エリア203xを使用する処理に戻る段階で、その役物比率に関する処理で使用されたレジスタ200を個々に0にクリアしたうえで、役比処理へ戻る。

20

30

#### 【0566】

以下、第4実施形態のパチンコ機10について、第3実施形態のパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第4実施形態のパチンコ機10の説明において、第1～第3実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1～第3実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0567】

この第4実施形態のパチンコ機10は、第3実施形態のパチンコ機10と比して、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である役比処理（S2002）の一部処理と、その役比処理（S2002）の一処理である役比メイン処理（S2013）の一部処理が異なっている。

40

#### 【0568】

図35は、第4実施形態における役比処理（S2002）を示すフローチャートである。この役比処理では、まず、第3実施形態と同一のS2011、S2012の処理を実行した後、次いで、役物比率に関する処理にて使用される全てのレジスタ200（ただし、フラグレジスタ200aを除く）に対して、個々にロード（LD）命令を用いて0にクリアする。そして、S2013の処理へ移行し、CALL命令にて使用領域外エリア203yを使用する役比メイン処理を実行するサブルーチンプログラムを読み出して、役比メイン処理を実行する。そして、第3実施形態と同一のS2014、S2015の処理を実行して、その後、役比処理を終了する。

50

## 【0569】

次に、図36は、第4実施形態における役比メイン処理（S2013）を示すフローチャートである。この役比メイン処理では、まず、第3実施形態と同一のS2021の処理を実行し、次に、第3実施形態と同一のS2023の処理（即ち、役物比率に関する処理）を実行した後、次いで、その役物比率に関する処理で使用されたレジスタ200を個々に0にクリアする（S2041）。そして、第3実施形態と同一のS2024の処理を実行して、使用領域外エリア203yを使用する役比メイン処理を終了し、役比処理へ戻って、使用領域内エリア203xを使用する処理を実行する。

## 【0570】

この第4実施形態では、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理で使用されるレジスタ200において、役物比率に関する処理によって値が変更され、その値がそのまま対応するレジスタ200に残されつつ、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理をMPU201が実行したとしても、その遊技処理に何ら影響を与えないことが前提となる。この場合、本来であれば、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階で、MPU201に設けられたレジスタ200のうち、この役物比率に関する処理にて使用されるレジスタ200を退避させ、役物比率に関する処理を実行後、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階で、退避させたレジスタ200を復帰させなくても、問題はない。しかしながら、これでは、役物比率に関する処理の前後でレジスタ200の値は変わってしまうので、外部の人間が、本当にこれで問題ないか否かを判断することはできない。

## 【0571】

そこで、本実施形態のように、まず、役比処理では、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階、即ち、CALL命令にて役比メイン処理を実行するサブルーチンプログラムを読み出す前に、一度、その役比メイン処理で行われる役物比率に関する処理において使用される全てのレジスタ200を個々に0にクリアする。そして、役比メイン処理において、役物比率に関する処理を実行後、その使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階で、その役物比率に関する処理において使用された全てのレジスタ200（つまり、役比メイン処理を実行する前に0にクリアされたレジスタ200と同一のレジスタ200）を個々に0にクリアする。これにより、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理へ移行する段階（役比メイン処理を読み出す段階）と、使用領域外エリア203yを使用する役物比率に関する処理から、使用領域内エリア203xを使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する段階（役比メイン処理から役比処理へ戻る段階）とで、レジスタ200の内容を一見して同一とすることができる。よって、遊技の主な制御を行う遊技処理が、間で実行された役物比率に関する処理に影響を受けないことを確実に担保できる。なお、役物比率に関する処理にて使用されないレジスタ200は、役物比率に関する処理の前後で内容が変化せず、保持され続けるので、この使用されないレジスタ200は、0にクリアされていなくても、両者の段階で同一となる。

## 【0572】

ここで、本第4実施形態では、S2031及びS2041の処理において、役物比率に関する処理で使用されるレジスタ200を個々に0にクリアする場合について説明したが、必ずしも0にクリアする必要はなく、例えば、S2031及びS2041の処理で、同一の所定の値を記憶させるようにしても、上記効果を楽しむことができる。ただし、電源が投入され、MPU201に入力されたリセットが解除された直後（ソフトウェア的な初期化が実行されていない段階）では、全レジスタが0に初期化されることに鑑みて、S2031及びS2041の処理において、役物比率に関する処理で使用されるレジスタ200を個々

に0にクリアする（初期化する）ことが望ましい。また、役物比率に関する処理で 사용되는レジスタ200を個々に0にクリアすることによって、一見してそのレジスタ200が0にクリアされたものであることを把握できる。

#### 【0573】

そのほか、第1実施形態～第3実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【0574】

##### ＜第5実施形態＞

次いで、図37～図44を参照して、本発明を適用した第5実施形態のパチンコ機10について説明する。この第5実施形態のパチンコ機10では、第3実施形態又は第4実施形態のパチンコ機10に設けられた役比表示装置400に代えて、4つの7セグメント表示器（7セグメント部の右下側に設けられたドットセグメントを含むもの）401a、401b、401c、401dで構成されたベース表示装置401（図38（a）参照）が設けられている。このベース表示装置401には、役物比率に関する情報の1つとして、パチンコ機10のベース値が表示される。

#### 【0575】

ベース値とは、大当たり時、高確率（確変）時、時短時を除く通常時において、100発の球に対して払い出される（賞球される）球の数（割合）である。第5実施形態のパチンコ機10では、遊技領域から球排出路へ案内されたアウト球の数（即ち、遊技領域に打ち出された球の数、換言すれば、遊技で使用された球の数。以下「総アウト個数」と称す。）が60000個となる毎に、その60000個の球に対するベース値を計測し、保存する。

#### 【0576】

そして、ベース表示装置401には、総アウト個数が60000個に到達するまでの期間中リアルタイムに計測しているベース値（以下「リアルタイムベース値」と称す）と、前回（直近で）総アウト個数が60000個に達したときに計測されたベース値（以下「前回ベース値」と称す）とに加え、前回よりも1つ前に（前々回）総アウト個数が60000個に達したときに計測されたベース値（以下「前々回ベース値」と称す）と、前々回よりも1つ前に（前々々回）総アウト個数が60000個に達したときに計測されたベース値（以下「前々々回ベース値」と称す）とが、所定期間（本実施形態では5秒）毎に切り替えて表示される。リアルタイムベース値以外に過去複数回分のベース値（前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値）も表示することで、不正行為があったか否かの判断をより正確に行えるようになり、また、その不正行為があった時期もある程度予測可能とすることができる。

#### 【0577】

また、第5実施形態では、パチンコ機10に電源が投入される度に、その電源投入直後にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では5秒）点灯するように構成される。ベース表示装置401において、一部セグメントが断線等の故障により点灯しない状態にあると、ベース値等が正しく表示できなくなり、不正行為の有無の判断において誤った判断をしてしまうおそれがある。電源が投入される度にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメントを所定期間点灯することで、全てのセグメントが正常に点灯できるかを確認でき、ベース表示装置401の表示が正常に行われるか否かを容易に判断できる。

#### 【0578】

また、第5実施形態のパチンコ機10は、製造工場におけるパチンコ機10の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機10を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機10の新規立上げする場合に、最初に総アウト個数が所定個数（本実施形態では300個）となるまでの間のベース表示装置401の表示を、通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させる。パチンコ機10の新規立上げでは、パチンコ機10の品

質確認等のための出荷検査等において、各入賞口に手で球を入れ賞球の払い出しを行う場合がある。よって、このときのベース値は、実際のパチンコ機10のベース値とは大きく異なってくる。そこで、パチンコ機10の新規立上げを行う場合に、最初に総アウト個数が所定個数（本実施形態では300個）となるまでの間のベース表示装置401の表示を通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させることで、表示中のベース値が正規のベース値ではないことを示すことができる。また、当該表示が行われることで、パチンコ機10が新規立上げ状態であることを示唆することができる。

#### 【0579】

以下、第5実施形態のパチンコ機10について、第1～第4実施形態のパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第5実施形態のパチンコ機10の説明において、第1～第4実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1～第4実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0580】

図37は、第5実施形態のパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。第5実施形態のパチンコ機10が、第3実施形態のパチンコ機10と相違する点は、第3実施形態では役比表示装置400が主制御装置110に接続されているのに対し、第5実施形態では、ベース表示装置401が主制御装置110に接続されている点である。このベース表示装置401は、上述した通り、パチンコ機10のベース値を表示するためのものである。

#### 【0581】

なお、第3実施形態における役比表示装置400にて、パチンコ機10の役物比率と併せて、パチンコ機10のベース値を所定期間毎に切り替えて表示するようにしてもよい。また、本実施形態において、検査端子207aを必ずしも設ける必要はなく、検査装置300に対して役物比率に関する情報を出力する構成としなくてもよい。また、検査装置300に対して役物比率に関する情報を出力しない場合、第2読書メモリ264を省略してもよい。

#### 【0582】

ここで、図38を参照して、ベース表示装置401の詳細について説明する。まず、図38(a)は、ベース表示装置401を模式的に示した模式図である。このベース表示装置401は、4つの7セグメント表示器401a～401dが横一列に並んで構成され、主制御装置110を構成する主基板上に配設される。即ち、パチンコ機10の背面側を見たときに、ベース表示装置401の表示画面が見えるように組付けられ、4桁の数字又は英字が確認できるようになっている。なお、パチンコ機10の正面側からベース表示装置401の表示画面が見えるように組付けられてもよい。

#### 【0583】

各7セグメント表示器401a～401dは、それぞれ、7セグメント部の他に7セグメント部の右下側に設けられたドットセグメントを有するものである。ベース表示装置401は、4つの7セグメント表示器401a～401dのうち、左側2つの7セグメント表示器401a、401bを識別セグとして使用し、右側2つの7セグメント表示器401c、401dを比率セグとして使用する。識別セグは、比率セグに表示する内容を特定するための識別情報を示すために用いられる。比率セグは、識別セグで示された識別情報により特定される内容の比率を表示するために用いられる。

#### 【0584】

図38(b)は、ベース表示装置401における表示内容を模式的に示した模式図である。上述した通り、ベース表示装置401には、総アウト個数が60000個に到達するまでの期間中リアルタイムに計測しているリアルタイムベース値と、前回（直近で）総アウト個数が60000個に達したときに計測された前回ベース値と、前回よりも1つ前に（前々回）総アウト個数が60000個に達したときに計測された前々回ベース値と、前々回よりも1つ前に（前々々回）総アウト個数が60000個に達したときに計測された前々々回ベース値とが、5秒毎に切り替えて表示される。

## 【0585】

ベース表示装置401において、リアルタイムベース値を表示する場合、識別セグに「b L.」を表示して、比率セグにその計測中のリアルタイムベース値を2桁で表示する。識別セグに「b L.」が表示されることにより、比率セグに表示された数字がリアルタイムベース値であることを見た者に認識させることができる。

## 【0586】

ベース表示装置401において、前回ベース値を表示する場合、識別セグに「b 1.」を表示して、比率セグに前回ベース値を2桁で表示する。識別セグに「b 1.」が表示されることにより、比率セグに表示された数字が前回ベース値であることを見た者に認識させることができる。

10

## 【0587】

ベース表示装置401において、前々回ベース値を表示する場合、識別セグに「b 2.」を表示して、比率セグに前々回ベース値を2桁で表示する。識別セグに「b 2.」が表示されることにより、比率セグに表示された数字が前々回ベース値であることを見た者に認識させることができる。

## 【0588】

ベース表示装置401において、前々々回ベース値を表示する場合、識別セグに「b 3.」を表示して、比率セグに前々々回ベース値を2桁で表示する。識別セグに「b 3.」が表示されることにより、比率セグに表示された数字が前々々回ベース値であることを見た者に認識させることができる。

20

## 【0589】

このように、ベース表示装置401には、リアルタイムベース値以外に過去複数回分のベース値（前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値）も表示する。ここで、リアルタイムベース値は、上述した通り、総アウト個数が60000個に満たすまでの期間、リアルタイムに計測しているベース値である。ここで、一般的にホールでは、1台のパチンコ機10に対して1日当たり約10000～20000個の球が打ち出されて遊技が行われる。即ち、60000個の球に対して計測された前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値は、3～6日程度の数日間にわたるベース値を示したものになる。仮に、リアルタイムベース値をベース表示装置401に非表示とすると、60000個の球の対するベース値の計測が行われるまでに3～6日程度かかることとなるため、前回ベース値であっても、それは3～6日前のベース値である可能性がある。よって、前回ベース値の計測が行われた後に何らかの不正行為があった場合に、次の60000個の球に対するベース値が計測されてベース表示装置401に表示される3～6日の間、その不正行為が発見できないおそれがある。これに対し、リアルタイムベース値をベース表示装置401に表示することにより、現在のベース値を速報値として見せることができるので、何らかの不正行為が行われた場合に、リアルタイムベース値から即座にその不正行為があった可能性を発見できる。

30

## 【0590】

一方、リアルタイムベース値は、上述した通り、総アウト個数が60000個に満たない状態でリアルタイムに計測しているベース値である。ベース値は、上述した通り、通常時において、100発の球に対して払い出される（賞球される）球の数（割合）であるため、パチンコ機10の遊技状態がどのような変遷をたどったか（例えば、通常状態がたまたま長時間継続した、大当たり状態がたまたま頻発した、確変状態がたまたま長時間継続した、等）によって、リアルタイムベース値が変動するおそれがある。よって、リアルタイムベース値だけをベース表示装置401に表示したのでは、不正行為があったか否かの判断が難しい場合が起こり得る。

40

## 【0591】

これに対して、60000個の球に対して計測された前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値は、3～6日程度の数日間にわたるベース値を示したものになるので、パチンコ機10が、対応する数日間、どのような遊技状態をたどったとしても、前回ベー

50

ス値、前々回ベース値、前々々回ベース値は、平均化されたものとなり得る。よって、ベース表示装置401にリアルタイムベース値だけでなく、前回ベース値等の60000個の球に対して計測されたベース値を表示することで、より正確な不正行為の有無の判断を行うことができる。

#### 【0592】

一方で、60000個の球に対して計測されたベース値として前回ベース値だけを表示した場合、その前回ベース値が計測された期間中、たまたまパチンコ機10に慣れた遊技者が遊技を行ったとすると、一般的にそのベース値が低くなる。よって、リアルタイムベース値と前回ベース値だけをベース表示装置401に表示させた場合にも、不正行為があったか否かの判断が難しい場合が起こり得る。これに対し、60000個の球に対して計測されたベース値として前回ベース値だけでなく、前々回ベース値、前々々回ベース値などの複数のベース値を表示することで、各々のベース値において、遊技を行った遊技者の慣れに基づくベース値の変動があったかどうかを見極めることができる。よって、より正確な不正行為の有無の判断を行うことができる。

#### 【0593】

なお、本実施形態では、ベース表示装置401において、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値を5秒毎に切り替えて表示するが、例えば、7セグメント表示器の数を増やし、リアルタイムベース値及び前回ベース値を同時に表示する態様と、前々回ベース値及び前々々回ベース値を同時に表示する態様を、所定期間毎に切り替えて表示してもよい。また、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値を全て同時にベース表示装置401に表示するようにしてもよい。

#### 【0594】

また、本実施形態では、ベース表示装置401に表示させる、60000個の球に対して計測されたベース値として、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値の3つを表示する場合について説明したが、前回ベース値、前々回ベース値の2つを表示するようにしてもよいし、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値に加えて、前々々回ベース値よりも1つ前に（前々々々回）総アウト個数が60000個に達したときに計測された前々々々回ベース値を更に表示するようにしてもよい。即ち、ベース表示装置401に表示させる、60000個の球に対して計測されたベース値として、2以上の任意の数のベース値を表示するようにしてもよい。

#### 【0595】

図37に戻り説明を続ける。ベース表示装置401は、主制御装置110内に設けられ且つ入出力ポート205と接続されたベース表示装置制御回路402に接続される。ベース表示装置制御回路402は、MPU201からの駆動・制御信号に基づいて、ベース表示装置401の各7セグメント表示器401a～401dを駆動・制御して、図38(b)に示したような各種表示を行うものである。

#### 【0596】

ベース表示装置401にベース値を表示させるための処理では、RAM203の使用領域外エリア203yを用いてその処理が行われる。即ち、ベース表示装置401にベース値を表示させるために必要な情報は、使用領域外エリア203yの外作業エリア203y1に記憶される。ここで、図39を参照して、外作業エリア203y1に記憶される、ベース表示装置401にベース値を表示させるために必要な情報の詳細について説明する。まず、図39(a)は、RAM203の外作業エリア203y1に格納される、ベース値を表示させるために必要な情報を模式的に示した模式図である。

#### 【0597】

外作業エリア203y1に格納される、ベース値を表示させるために必要な情報として、総アウト個数カウンタ203j、低確払出個数カウンタ203k、リアルタイムベース値データ203l、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203o、新規立上フラグ203p、表示種別カウンタ203qが少

なくとも用意されている。

#### 【0598】

このうち、総アウト個数カウンタ203j、低確払出個数カウンタ203k、リアルタイムベース値データ203l、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203o、新規立上フラグ203pは、RAM消去スイッチ122が操作されながら電源がオンされた場合であっても初期化（クリア）されずに、情報が保持され続けるようになっている。これにより、電源投入時にRAM消去スイッチ122が操作されても、その操作が行われる前から行われているリアルタイムベース値の計測が継続され、その計測されたリアルタイムベース値をベース表示装置401に表示させることができる。また、RAM消去スイッチ122の操作が行われる前に保持された前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値をベース表示装置401に表示させることができる。

10

#### 【0599】

一方、第5実施形態では、主基板が収納された基板ボックス100の中にRAM全消去スイッチ（図示せず）を設け、そのRAM全消去スイッチが操作されながら電源がオンされた場合に限り、総アウト個数カウンタ203j、低確払出個数カウンタ203k、リアルタイムベース値データ203l、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203o、新規立上フラグ203pも含めてRAM203が初期化（クリア）されるようになっている。製造工場におけるパチンコ機10の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機10を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機10の新規立上げする場合に、RAM全消去スイッチを操作しながら電源をオンすることで、総アウト個数カウンタ203j、低確払出個数カウンタ203k、リアルタイムベース値データ203l、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203o、新規立上フラグ203pを初期化でき、そこから、ベース値の計測を新たに開始することができる。また、使用済みのパチンコ機10を中古台として別ホールへ移動するときにも、これらの情報を初期化（クリア）できるようにすることで、前のホールにて不正行為が行われてベース値が変化していたとしても、その情報が次の店で継続して表示されることにより、その次の店にて不正行為があったとの疑念が生じてしまうことを抑制できる。また、RAM全消去スイッチは開封不能に連結された基板ボックス100の中に設けられているので、基板ボックス100の連結を壊して開封しない限り、操作できない。よって、不正行為者が、ベース値の表示に必要な情報を抹消することを抑制し、確実にこれらの情報を保護できる。

20

30

#### 【0600】

なお、RAM全消去スイッチに代えて、鍵穴等の穴を設け、その穴に合う鍵等が差し込まれた場合に限り、総アウト個数カウンタ203j、低確払出個数カウンタ203k、リアルタイムベース値データ203l、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203o、新規立上フラグ203pが初期化されるようにしてもよい。これにより、その穴に合う鍵等を持っているもののみが、ベース値の表示に必要な情報を消去できるので、不正行為者が、ベース値の表示に必要な情報を抹消することを抑制し、確実にこれらの情報を保護できる。

40

#### 【0601】

総アウト個数カウンタ203jは、球排出路へ案内された球の数（即ち、遊技で使用された球の数）である総アウト個数を計数するためのカウンタである。総アウト個数カウンタ203jは、RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされた場合にゼロに初期化され、アウトスイッチ208fにおいて球が検出された場合に、球排出路へ球が案内されたものとして1が加算される。そして、総アウト個数カウンタ203jが60000となった場合に、MPU201は、総アウト個数が60000個に達したと判断し、後述する所定の処理を実行するとともに、総アウト個数カウンタ203jをゼロに初期化する。これにより、再び、総アウト個数カウンタ203jによって、総アウト個数が60000個に達するまで総アウト個数がカウントされる。

50



## 【0602】

低確払出個数カウンタ203kは、大当たり時、高確率（確変）時、時短時を除く通常時において払い出された賞球の個数を計数するためのカウンタである。低確払出個数カウンタ203kは、RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされた場合にゼロに初期化される。そして、遊技状態が通常時である場合に球の払い出し（賞球）があると、その払い出された球の数だけ低確払出個数カウンタ203kに加算される。

## 【0603】

例えば、本実施形態では、通常時に、開口部が常に開放された所謂「ヘソ」と呼ばれる第1始動口64aや、一般入賞口である第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63bに対して入球があったことが、第1始動口スイッチ208a、第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口スイッチ208dによって検出されると、対応する入賞口に対して設定された賞球数が賞球数テーブル202e（図6、図9参照）によって判断され、その賞球数が低確払出個数カウンタ203kに加算される。

## 【0604】

なお、パチンコ機10において、「外れ」の一態様として「小当たり」を設け、「小当たり」となった場合に大入賞口65aが数秒且つ数開放されるように構成した場合に、遊技状態が通常時に、「小当たり」における大入賞口65aに開放に伴って、その大入賞口65aに入球があり、賞球が行われた場合は、その賞球数が低確払出個数カウンタ203kに加算されてもよい。また、遊技状態が通常時において第2始動口64bに入球があり賞球が行われた場合にその賞球数が低確払出個数カウンタ203kに加算されてもよい。

## 【0605】

低確払出個数カウンタ203kへの賞球数の加算は、総アウト個数カウンタ203jが60000個となるまで累積して行われる。即ち、総アウト個数カウンタ203jが60000個となったときの低確払出個数カウンタ203kの値は、遊技領域へ打ち出された60000個の球に対して、遊技状態が通常時に払い出された球の個数となる。

## 【0606】

総アウト個数カウンタ203jが60000個となると、総アウト個数カウンタ203jと共に、低確払出個数カウンタ203kがゼロに初期化される。これにより、再び、総アウト個数が60000個に達するまでの期間、遊技状態が通常時において払い出された球の個数が、低確払出個数カウンタ203kによってカウントされる。

## 【0607】

MPU201は、リアルタイムベース値を、所定期間毎（例えば、タイマ割込処理が実行される4ミリ秒毎）に、次の（1）式を用いて算出する。

リアルタイムベース値＝低確払出個数カウンタ203kの値／総アウト個数カウンタ203jの値×100・・・（1）

（1）式により算出されたリアルタイムベース値はリアルタイムベース値データ2031に格納される。

## 【0608】

即ち、リアルタイムベース値データ2031は、計測（算出）されたリアルタイムベース値を示すデータである。また、前回ベース値データ203mは、前回ベース値を示すデータ、前々回ベース値データ203nは、前々回ベース値を示すデータ、前々々回ベース値データ203oは、前々々回ベース値を示すデータである。

## 【0609】

ここで、図39（b）を参照して、リアルタイムベース値データ2031、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203oの構成について説明する。図39（b）は、各ベース値データ2031～203oの構成を模式的に示した模式図である。

## 【0610】

図39（b）に示す通り、各ベース値データ2031～203oは、8ビット（1バイト）で構成され、MSB側の第7ビット（最上位ビット）が、有効データフラグとなって

おり、残りの第0～第6ビット（下位7ビット）にベース値が格納される。各ベース値データ2031～2030は、有効データフラグが1である場合に、有効なベース値が第0～第6ビットに格納されていることを意味する。一方、各ベース値データ2031～2030は、有効データフラグが0である場合に、第0～第6ビットに有効なベース値が格納されていないことを意味する。

#### 【0611】

各ベース値データ2031～2030は、RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされた場合に、全て有効データフラグ及びベース値ともゼロに初期化される。即ち、RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされた直後は、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値ともすべて有効なデータが格納されていない状態となる。

10

#### 【0612】

その後、総アウト個数カウンタ203jが300になるまで、リアルタイムベース値には、(1)式にて算出されたベース値がリアルタイムベース値データ2031のベース値に格納される一方、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグは0のままとする。そして、この場合、ベース表示装置401において、リアルタイムベース値を表示するときに、識別セグに「88.」を点滅（又は点灯）させると共に、リアルタイムベース値データ2031に格納されたリアルタイムベース値を比率セグに点滅（又は点灯）表示する。

#### 【0613】

20

上述した通り、RAM全消去スイッチは、製造工場におけるパチンコ機10の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機10を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機10の新規立上げする場合に操作されるものである。そして、パチンコ機10の新規立上げでは、パチンコ機10の品質確認等のための出荷検査等において、各入賞口に手で球を入れ賞球の払い出しを行う場合がある。よって、このときのベース値は、実際のパチンコ機10のベース値とは大きく異なってくる。そこで、パチンコ機10の新規立上げを行う場合に、最初に総アウト個数が300個となるまでの間のベース表示装置401の表示を、識別セグに「88.」を点滅（又は点灯）させると共に、リアルタイムベース値データ2031に格納されたリアルタイムベース値を比率セグに点滅（又は点灯）表示する、通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させることで、表示中のベース値が正規のベース値（有効なベース値）ではないことを示すことができる。また、当該表示が行われることで、パチンコ機10が新規立上げ状態であることを示唆することができる。なお、この特殊表示態様において、識別セグの「88.」及び比率セグのリアルタイムベース値を共に点灯させてもよいし、点滅させてもよい。また、識別セグの「88.」を点灯させ、比率セグのリアルタイムベース値を点滅させてもよいし、逆に、識別セグの「88.」を点滅させ、比率セグのリアルタイムベース値を点灯させてもよい。

30

#### 【0614】

総アウト個数カウンタ203jが300個になると、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグが1に設定される。これにより、リアルタイムベース値データ2031に格納されたベース値が有効なベース値となる。よって、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグが1となったことに基づいて、ベース表示装置401の識別セグに「bL.」を点灯させ、比率セグにリアルタイムベース値データ2031のベース値を表示することで、有効なリアルタイムベース値を報知することができる。

40

#### 【0615】

一方、この段階では、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203oは、いずれも有効データフラグが0のままである。このとき、所定期間毎に切り替えて前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベースをベース表示装置401に表示する場合、識別セグには、各ベース値に対応する表示を行う一方、比率セグには「—」を点灯させる。これにより、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベースとして有効なベース値が得られていないことを示すことができる。

50

## 【0616】

総アウト個数カウンタ203jが60000個になると、その時にリアルタイムベース値データ203lに格納されているベース値が、総アウト個数60000個に対するベース値となる。そこで、前々回ベース値データ203nを前々々回ベース値データ203oにシフトさせ、前回ベース値データ203mを前々回ベース値データ203nにシフトさせたうえで、リアルタイムベース値データ203lを前回ベース値データ203mにシフトさせる。これにより、総アウト個数が60000個に達したときに計測されたベース値が、前回ベース値として保持される。

## 【0617】

ここで、前回ベース値データ203mへデータをシフトするときに、シフト対象であるリアルタイムベース値データ203lの有効データフラグは「1」となっており、シフト後の前回ベース値データ203mの有効データフラグも「1」となる。よって、これ以降、ベース表示装置401に前回ベース値を表示する場合に、前回ベース値データ203mに格納されたベース値を有効なベース値として比率セグに表示する。

10

## 【0618】

また、前々回ベース値データ203nに前回ベース値データ203mをシフトさせる場合、前回ベース値データ203mの有効データフラグが「1」となっていれば（RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされてRAM203の全ての初期化が実行された後、総アウト個数が60000個に2回目に達した場合に該当）、シフト後の前々回ベース値データ203nの有効データフラグが「1」となる。よって、これ以降、ベース表示装置401に前々回ベース値を表示する場合に、前々回ベース値データ203nに格納されたベース値を有効なベース値として比率セグに表示する。

20

## 【0619】

更に、前々々回ベース値データ203oに前々回ベース値データ203nをシフトさせる場合、前々回ベース値データ203nの有効データフラグが「1」となっていれば（RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされてRAM203の全ての初期化が実行された後、総アウト個数が60000個に3回目に達した場合に該当）、シフト後の前々々回ベース値データ203oの有効データフラグが「1」となる。よって、これ以降、ベース表示装置401に前々々回ベース値を表示する場合に、前々々回ベース値データ203oに格納されたベース値を有効なベース値として比率セグに表示する。

30

## 【0620】

総アウト個数カウンタ203jが60000個となり、リアルタイムベース値データ203lが前回ベース値データ203mへシフトされると、総アウト個数カウンタ203jが0に初期化されるのにあわせて、リアルタイムベース値データ203lも有効データフラグを含めて0に初期化される。そして、再び総アウト個数カウンタ203jが300個となるまで、リアルタイムベース値データ203lの有効データフラグは0のまま保持され、総アウト個数カウンタ203jが300個となると、リアルタイムベース値データ203lの有効データフラグに1が格納される。以後、総アウト個数カウンタ203jが60000個となるまで、リアルタイムベース値データ203lの有効データフラグに1が保持される。

40

## 【0621】

ここで、総アウト個数が少ない間、計測されるリアルタイムベース値は、そのときの遊技内容に大きく左右されるため、それを表示したとしても無意味なベース値となり、不正行為の判断に悪影響を及ぼすおそれがある。そこで、総アウト個数が0～300の間は、リアルタイムベース値データ203lの有効データフラグを0とすることで、ベース表示装置401にリアルタイムベース値を表示する場合に、識別セグには、リアルタイムベース値を示す「bL.」を点灯する一方、比率セグには「—」を点灯させる。これにより、総アウト個数が少ないことにより、現在有効なリアルタイムベース値が得られていないことを示すことができる。なお、この場合、識別セグには、リアルタイムベース値を示す「bL.」を点滅させて、比率セグにはリアルタイムベース値データ203lのベース値

50

を表示させてもよい。これにより、総アウト個数が少ないことにより、現在有効なリアルタイムベース値が得られていないことを示すことができると共に、参考として、そのときのリアルタイムベース値を報知できる。

#### 【0622】

一方、総アウト個数が300個となった以降は、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグを1とすることで、ベース表示装置401にリアルタイムベース値を表示する場合に、識別セグには、リアルタイムベース値を示す「b L.」を点灯する一方、比率セグには、リアルタイムベース値データ2031に格納されたベース値を有効なベース値として表示する。

#### 【0623】

図39(a)に戻り、新規立上フラグ203pは、製造工場におけるパチンコ機10の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機10を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機10が新規立上げ期間中であることを示すフラグである。新規立上フラグ203pがオンの場合に、パチンコ機10が新規立上げ期間中であることを示し、オフの場合に、パチンコ機10が新規立上げ期間中ではないことを示す。

#### 【0624】

新規立上フラグ203pは、パチンコ機10を新規立上げする場合に操作されるRAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされた場合にオンに初期化され、パチンコ機10が新規立上げ期間中であることが示される。そして、総アウト個数カウンタ203jが300個となるまで、新規立上フラグ203pはオンに保持され、総アウト個数カウンタ203jが300異なると、新規立上フラグ203pがオフに設定される。以後、新規立上フラグ203pは、オフのまま維持される。

#### 【0625】

新規立上フラグ203pがオンの場合に、ベース表示装置401には、上述した特殊表示態様、即ち、識別セグに「88.」を点滅（又は点灯）し、比率セグにリアルタイムベース値データ2031に格納されたリアルタイムベース値を点滅（又は点灯）表示する態様で、リアルタイムベース値を表示する。また、当該表示が行われることで、パチンコ機10が新規立上げ状態であることを示唆することができる。

#### 【0626】

表示種別カウンタ203qは、ベース表示装置401に表示させるベース値の種別を決定するためのカウンタである。表示種別カウンタ203qが0の場合に、ベース表示装置401にはリアルタイムベース値を表示させ、表示種別カウンタ203qが1の場合に、ベース表示装置401には前回ベース値を表示させ、表示種別カウンタ203qが2の場合に、ベース表示装置401には前々回ベース値を表示させ、表示種別カウンタ203qが3の場合に、ベース表示装置401には前々々回ベース値を表示させる。

#### 【0627】

表示種別カウンタ203qは、新規立上フラグ203pがオフに設定されるとき、即ち、パチンコ機10の新規立上げが行われてから総アウト個数が300個となって新規立上げ期間が終了するときに、0に初期化される。そして、表示種別カウンタ203qは、5秒毎に1ずつカウントアップされ、カウントアップするときに表示種別カウンタ203qの値が3のときは、0に戻される。これにより、ベース表示装置401に表示されるベース値が、5秒毎に、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値の順に変わり、前々々回ベース値の表示の後、リアルタイムベース値に戻って、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値の表示が5秒毎に切り替わりながら繰り返される。

#### 【0628】

次いで、図40を参照して、第5実施形態において、主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理について説明する。図40は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。ここでは、この立ち上げ処理について、第1実施形態における主制御装置110内のMPU201により実行

10

20

30

40

50

される立ち上げ処理（図 16 参照）と相違する点を中心に説明する。なお、上述した通り、第 1 実施形態の立ち上げ処理と同一の処理が実行されるところについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0629】

まず、S604 の処理により、RAM 消去スイッチ 122 がオンされたと判断された場合と（S604：Yes）、S605 の処理により、RAM203 に電源断の発生情報が記憶されていないと判断された場合と（S605：No）、S607 の処理により、算出した RAM 判定値が正常でないと判断された場合とにおいて（S607：No）、払出制御装置 111 へ払出初期化コマンドを送信した後（S614）、RAM203 の使用領域のうち、ベース値の表示に必要な情報である総アウト個数カウンタ 203j、低確払出個数カウンタ 203k、リアルタイムベース値データ 203l、前回ベース値データ 203m、前々回ベース値データ 203n、前々々回ベース値データ 203o、新規立上フラグ 203p を除いた領域を 0 クリアし（S3001）、ベース値の表示に必要な情報等を除くそのクリアした RAM203 のエリアに対して初期値を設定する（S3002）。

#### 【0630】

これにより、電源投入時に RAM 消去スイッチ 122 が操作されても、その操作が行われる前から行われているリアルタイムベース値の計測が継続され、その計測されたリアルタイムベース値をベース表示装置 401 に表示させることができる。また、RAM 消去スイッチ 122 の操作が行われる前に保持された前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値をベース表示装置 401 に表示させることができる。そして、不正行為者が、その証拠を抹消しようと RAM 消去スイッチ 122 を操作したとしても、ベース値の表示に必要な情報は保持され続けるので、不正行為の証拠が消されることを抑制できる。

#### 【0631】

S604 の処理により、RAM 消去スイッチ 122 がオンされていないと判断された場合は（S604）、次いで、RAM 全消去スイッチがオンされたか否かを判断する（S3003）。そして、RAM 全消去スイッチがオンされていないならば（S3003：No）、S605 の処理へ移行する。

#### 【0632】

一方、RAM 全消去スイッチがオンされていれば（S3003：Yes）、S614 の処理と同様に、払出制御装置 111 を初期化するために払出初期化コマンドを送信し（S3004）、次いで、RAM203 の全初期化処理（S3005、S3006）を実行する。RAM203 の全初期化処理（S3005、S3006）では、ベース値の表示に必要な情報である総アウト個数カウンタ 203j、低確払出個数カウンタ 203k、リアルタイムベース値データ 203l、前回ベース値データ 203m、前々回ベース値データ 203n、前々々回ベース値データ 203o、新規立上フラグ 203p を含めて RAM203 の使用領域を 0 クリアし（S3005）、その後、RAM203 に初期値を設定する（S3006）。

#### 【0633】

上述した通り、RAM 全消去スイッチは、製造工場におけるパチンコ機 10 の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機 10 を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機 10 の新規立上げする場合に、操作されるようになっている。そして、RAM 全消去スイッチを操作しながら電源をオンすることで、総アウト個数カウンタ 203j、低確払出個数カウンタ 203k、リアルタイムベース値データ 203l、前回ベース値データ 203m、前々回ベース値データ 203n、前々々回ベース値データ 203o、新規立上フラグ 203p を初期化でき、そこから、ベース値の計測を新たに開始することができる。また、使用済みのパチンコ機 10 を中古台として別ホールへ移動するときにも、これらの情報を初期化（クリア）できるようにすることで、前のホールにて不正行為が行われてベース値が変化していたとしても、その情報が次の店で継続して表示されることにより、その次の店にて不正行為があったとの疑念が生じてしまうことを抑制できる。また、RAM 全消去スイッチは開封不能に連結された基板ボックス 100 の中に設けられているの

で、基板ボックス100の連結を壊して開封しない限り、操作できない。よって、不正行為者が、ベース値の表示に必要な情報を抹消することを抑制し、確実にこれらの情報を保護できる。

#### 【0634】

S609, S3002, S3006のいずれかの処理が実行されると、次いで、ベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a~401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を点灯し（S3007）、その状態で、5秒間ウエイト処理を実行する（S3008）。これにより、パチンコ機10に電源が投入される度に、ベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a~401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）が少なくとも5秒間継続して点灯される。

10

#### 【0635】

ベース表示装置401において、一部セグメントが断線等の故障により点灯しない状態にあると、ベース値等が正しく表示できなくなり、不正行為の有無の判断において誤った判断をしてしまうおそれがある。電源が投入される度にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a~401dの全てのセグメントを少なくとも5秒間点灯することで、全てのセグメントが正常に点灯できるかを確認でき、ベース表示装置401の表示が正常に行われるか否かを容易に判断できる。

#### 【0636】

また、この点灯が行われる5秒間、立ち上げ処理の進行がウエイトされ、通常の遊技処理の開始が待たされる。これにより、ベース表示装置401においてベース値が正しく表示できない状態にあった場合に、不正行為があるか否かの判断ができないまま遊技が進行してしまうことを抑制でき、仮に不正行為があった場合に、遊技者やホール等に対して何らかの不利益が生じることを抑制できる。

20

#### 【0637】

なお、本実施形態では、電源が投入される度にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a~401dの全てのセグメントを点灯している間、5秒間、遊技が進行しないように停止するが、その点灯を行っている間に、通常の遊技処理を開始して、遊技を進行させてもよい。この場合、遊技の進行にあわせてリアルタイムベース値を計測しつつ、ベース表示装置401におけるベース値の表示のみを待機させるようにしてもよい。これにより、瞬間的な停電が発生したときに、ベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a~401dの全てのセグメントを点灯する処理が行われたとしても、遊技者はすぐに遊技を再開できる。

30

#### 【0638】

立ち上げ処理では、S3008の処理の後、S613の処理へ移行する。

#### 【0639】

次いで、図41を参照して、第5実施形態において、主制御装置110内のMPU201により実行されるベース値処理について説明する。図41は、そのベース値処理を示すフローチャートである。このベース値処理は、第3実施形態にて示した、主制御装置110内のMPU201により定期的（例えば4ミリ秒毎）に実行されるタイマ割込処理（図32参照）の、役比処理（S2002）の一処理として実行されるもので、ベース値の算出（計測）と、ベース値の表示とを行うものである。

40

#### 【0640】

このベース値処理では、まず、ベース値算出処理を実行し（S3101）、リアルタイムベース値を算出（計測）するとともに、総アウト個数が60000個となった場合に、各ベース値データ2031~2030間のシフト処理等を実行する。このベース値算出処理の詳細については、図42を参照して後述する。

#### 【0641】

次いで、前回、ベース値表示処理（S3103）を実行してから1秒経過したか否かを判断し（S3102）、前回、ベース値表示処理（S3103）を実行してから1秒経過したと判断される場合は（S3102:Yes）、ベース値表示処理を実行して（S31

50

03)、ベース表示装置401にベース値を表示する処理を実行する。なお、ベース値表示処理の詳細については、図43及び図44を参照して後述する。

【0642】

S3103の処理が完了すると、ベース値処理を終了する。一方、S3102の処理の結果、前回、ベース値表示処理(S3103)を実行してから1秒経過していないと判断される場合は(S3102:No)、ベース値表示処理(S3103)をスキップしてベース値処理を終了する。これにより、ベース値表示処理(S3103)は1秒間隔で実行され、ベース表示装置401の表示が1秒毎に駆動制御される。

【0643】

なお、S3102の判断処理において、主制御装置110の電源が投入された後(即ち、図40に示す立ち上げ処理が実行された後)に初めてS3102の処理が実行された場合は、前回、ベース値表示処理(S3103)を実行してから1秒経過したか否かを行わず、そのまま肯定判断(S3102:Yes)して、ベース値表示処理(S3103)を実行する。これにより、図40に示す立ち上げ処理が実行された後、速やかに、ベース表示装置401の駆動制御処理を実行できる。

【0644】

次いで、図42を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるベース値処理の一処理である上述のベース値算出処理(S3101)の詳細について説明する。図42は、そのベース値算出処理を示すフローチャートである。

【0645】

ベース値算出処理(S3101)では、まず、第1始動口スイッチ208a、第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口スイッチ208d及びアウトスイッチ208fの各スイッチの出力を少なくとも読み込み、第1始動口64a、第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63bへの入賞の有無と、球排出路へ案内された球の有無とを判定して、検出情報(入賞検知情報)を保存する(S3201)。なお、1球の入賞及び球排出路へ案内された1球の判定は、各スイッチ208a、208c、208d、208fの出力に基づいて、3回のタイマ割込処理に亘って行われる。

【0646】

次いで、アウトスイッチ208fがオンであったか否かを判断し(S3201)、アウトスイッチ208fがオンであり、球排出路へ案内された球があったと判断される場合は(S3201:Yes)、総アウト個数カウンタ203jに1を加算する(S3203)。これにより、球排出路へ案内された球の個数(即ち、打ち出された球の個数)である総アウト個数が、総アウト個数カウンタ203jにて計数される。

【0647】

S3203の処理の後、又は、S3201の処理により、アウトスイッチ208fがオンではなく、球排出路へ案内された球がないと判断される場合は(S3201:No)、次いで、遊技状態が大当たり時でなく、低確率状態であり且つ時短状態でないか、即ち、遊技状態が通常時であるか否かを判断する(S3204)。そして、遊技状態が大当たり時でなく、低確率状態であり且つ時短状態でない、即ち、遊技状態が通常時であると判断される場合は(S3204:Yes)、S3205の処理を実行する。

【0648】

即ち、S3205の処理では、S3201の処理により保存された入賞検知情報に基づいて、第1始動口64a、第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63bのうち入賞があったと判定された入賞口がある場合は、その入賞のあった入賞口に対応する数(即ち、賞球数テーブル202eにより規定された数)の賞球数を、低確払出個数カウンタ203kに加算する。これにより、大当たり時、高確率(確変)時、時短時を除く通常時において払い出された賞球の個数が、低確払出個数カウンタ203kによって計数される。

【0649】

S3205の処理の後、又は、S3204の処理によって、遊技状態が大当たり時、高確率(確変)時、又は、時短時である、即ち、遊技状態が通常時でないとは判断される場合

10

20

30

40

50

は（S 3 2 0 4：N o）、次いで、上記した（1）式によりリアルタイムベース値を算出し、算出したリアルタイムベース値を、リアルタイムベース値データ2 0 3 1のベース値として格納する（S 3 2 0 6）。この処理により、ベース値の計測がリアルタイムで行われる。

#### 【0 6 5 0】

次いで、総アウト個数カウンタ2 0 3 jの値が6 0 0 0 0であるか否か、即ち、総アウト個数が6 0 0 0 0個に達したか否かを判断する（S 3 2 0 7）。その結果、総アウト個数が6 0 0 0 0個に達していない場合は（S 3 2 0 7：N o）、S 3 2 0 8～S 3 2 1 0の処理をスキップし、S 3 2 1 1の処理へ移行する。一方、総アウト個数が6 0 0 0 0個に達している場合は（S 3 2 0 7：Y e s）は、S 3 2 0 8～S 3 2 1 0の処理を実行して、S 3 2 1 1の処理へ移行する。

10

#### 【0 6 5 1】

S 3 2 0 8の処理では、まず、前々回ベース値データ2 0 3 nを前々々回ベース値データ2 0 3 oにシフトさせ、前回ベース値データ2 0 3 mを前々回ベース値データ2 0 3 nにシフトさせたうえで、リアルタイムベース値データ2 0 3 lを前回ベース値データ2 0 3 mにシフトさせる（S 3 2 0 8）。これにより、総アウト個数が6 0 0 0 0個に達したときに計測されたリアルタイムベース値が、前回ベース値として保持され、以後、そのベース値が前回ベース値としてベース表示装置4 0 1に表示される。また、これまで前回ベース値及び前々回ベース値として表示された各ベース値が、以後、前々回ベース値及び前々々回ベース値としてベース表示装置4 0 1に表示される。

20

#### 【0 6 5 2】

なお、各ベース値をF I F O（F i r s t I n F i r s t O u t）方式のリングバッファに格納してもよい。この場合は、S 3 2 0 8の処理において、リアルタイムベース値を格納するアドレス（リングバッファポインタ）を更新するようにすればよい。ただし、F I F O方式リングバッファにベース値を格納した場合、一旦リングバッファポインタが、ノイズ等の何らかの影響によって壊れてしまった場合、以後、ベース値を正しくR A M 2 0 3に格納し、また、表示できなくなる恐れがある。これに対し、本実施形態のように、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値及び前々々回ベース値を格納するR A M 2 0 3の領域を固定し、総アウト個数が6 0 0 0 0個となるたびに、その間をデータシフトさせることで、F I F O方式リングバッファにベース値を格納した場合に生じ得る上記問題を回避できる。

30

#### 【0 6 5 3】

また、S 3 2 0 8の処理では、L D I R命令1つで、これらのシフト処理を実行する。L D I R命令は、転送したいデータの先頭アドレス（H L）と、転送先の先頭アドレス（D E）と、転送バイト数（B C）を設定するだけで、データのブロック転送が可能となる。即ち、（H L）から（D E）へデータを転送し、（H L）と（D E）を共に1加算すると共に、（B C）を1減算する。そして、これを（B C）が0になるまで繰り返す。そこで、前々々回ベース値データ2 0 3 oをアドレス（A A）に格納し（A AはR A M 2 0 3の一アドレス）、前々回ベース値データ2 0 3 nをアドレス（A A + 1）に格納し、前回ベース値データ2 0 3 mをアドレス（A A + 2）に格納し、リアルタイムベース値データ2 0 3 lをアドレス（A A + 3）に格納しておき、転送したいデータの先頭アドレス（H L）を（A A）と設定し、転送先のアドレスを（A A + 1）と設定し、転送バイト数を3バイトと設定して、L D I R命令を1つ実行するだけで、容易にS 3 2 0 8のシフト処理を実現できる。

40

#### 【0 6 5 4】

続くS 3 2 0 9の処理では、リアルタイムベース値データ2 0 3 lのベース値と有効データフラグとを0に初期化する（S 3 2 0 9）。これにより、再び、総アウト個数が6 0 0 0 0個となるまで、新たにベース値がリアルタイムに計測される一方、総アウト個数が3 0 0個となるまでの間は、リアルタイムベース値データ2 0 3 lの有効データフラグが0のまま保持される。総アウト個数が少ない間、計測されるリアルタイムベース値は、そ

50



のときの遊技内容に大きく左右されるため、それを表示したとしても無意味なベース値となり、不正行為の判断に悪影響を及ぼすおそれがある。そこで、総アウト個数が0～300の間は、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグを0とすることで、ベース表示装置401にリアルタイムベース値を表示する場合に、識別セグには、リアルタイムベース値を示す「b L.」を点灯する一方、比率セグには「ー」を点灯させる。これにより、総アウト個数が少ないことにより、現在有効なリアルタイムベース値が得られていないことを示すことができる。

#### 【0655】

続くS3210の処理では、総アウト個数カウンタ203jを0の初期化する（S3210）。これにより、再び、総アウト個数カウンタ203jによって、総アウト個数が60000個に達するまで総アウト個数がカウントされる。

10

#### 【0656】

S3211の処理では、総アウト個数カウンタ203jの値が300であるか否か、即ち、総アウト個数が300個に達したか否かを判断する（S3211）。その結果、総アウト個数が300個に達していない場合は（S3211：No）、S3212～S3215の処理をスキップし、そのままベース値算出処理を終了する。一方、総アウト個数が300個に達している場合は（S3211：Yes）は、S3212～S3215の処理を実行した後、本ベース値算出処理を終了する。

#### 【0657】

S3212の処理では、新規立上フラグ203pがオンか否かを判断する（S3212）。その結果、新規立上フラグ203pがオンである場合（S3212：Yes）、RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされたことにより、パチンコ機10が新規立上げ期間中であることを意味する。そして、先のS3211の処理の結果、総アウト個数が300個に達したことから、その新規立上げ期間を終了するタイミングであるので、新規立上フラグ203pをオフに設定する（S3213）。そして、表示種別カウンタ203qをゼロに初期化する（S3214）。これにより、以後、ベース表示装置401には、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値が5秒毎に切り替わって表示される。

20

#### 【0658】

S3214の処理の後、又は、S3212の処理によって、新規立上フラグ203pがオフであると判断された場合は（S3212：No）、次いで、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグに1が設定される。これにより、総アウト個数が300個となった以降は、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグを1とすることで、ベース表示装置401にリアルタイムベース値を表示する場合に、識別セグには、リアルタイムベース値を示す「b L.」が点灯される一方、比率セグには、リアルタイムベース値データ2031に格納されたベース値が有効なベース値として表示される。

30

#### 【0659】

次いで、図43及び図44を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるベース値処理の一処理であり、1秒間隔で実行される上述のベース値表示処理（S3103）の詳細について説明する。図43及び図44は、そのベース値算出処理（S3103）を示すフローチャートである。

40

#### 【0660】

まず、図43を参照し、ベース値算出処理（S3103）が開始されると、新規立上フラグ203pがオンか否かを判断する（S3301）。そして、新規立上フラグ203pがオンである場合（S3301：Yes）、RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされたことにより、パチンコ機10が新規立上げ期間中であることを意味する。そこで、ベース表示装置401の識別セグに「88.」を点滅（又は点灯）表示させ、比率セグにリアルタイムベース値データ2031のベース値を点滅（又は点灯）表示させるよう、ベース表示装置制御回路402に制御信号を送信する（S3302）。そして、ベース値表示処理を終了する。

50

## 【0661】

上述した通り、パチンコ機10の新規立上げでは、パチンコ機10の品質確認等のための出荷検査等において、各入賞口に手で球を入れ賞球の払い出しを行う場合がある。よって、このときのベース値は、実際のパチンコ機10のベース値とは大きく異なってくる。そこで、パチンコ機10の新規立上げ期間中は、ベース表示装置401の表示を、識別セグに「88.」を点滅（又は点灯）させると共に、リアルタイムベース値データ2031に格納されたリアルタイムベース値を比率セグに点滅（又は点灯）表示する、通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させることで、表示中のベース値が正規のベース値（有効なベース値）ではないことを示すことができる。また、当該表示が行われることで、パチンコ機10が新規立上げ状態であることを示唆することができる。

10

## 【0662】

一方、S3302の処理の結果、新規立上フラグ203pがオフである場合（S3301：No）、次いで、表示種別カウンタ203qを更新又は初期化してから5秒経過したかを判断する（S3303）。その結果、5秒経過している場合は（S3303：Yes）、表示種別カウンタ203qを更新し（S3304）、図44に示すS3305の処理へ移行する。一方、S3303の処理の結果、5秒経過していない場合は（S3303：No）、S3304の処理をスキップして、図44に示すS3305の処理へ移行する。

## 【0663】

S3304の表示種別カウンタ203qの更新では、表示種別カウンタ203qが3以外である場合、その表示種別カウンタ203qに1を加算する。また、表示種別カウンタ203qが3である場合は、表示種別カウンタ203qを0に初期化する。表示種別カウンタ203qを5秒毎に更新することで、ベース表示装置401に表示されるベース値の種類が、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値、リアルタイムベース値、前回ベース値、…の順に5秒毎に切り替えられる。

20

## 【0664】

図44を参照して、S3305の処理では、表示種別カウンタ203qの値を判断する（S3305）。そして、表示種別カウンタ203qが0の場合は（S3305：「0」）、ベース表示装置401にリアルタイムベース値を表示する期間である。そこで、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグが1であるかを判断し（S3306）、その有効データフラグが1である場合は（S3306：Yes）、ベース表示装置401の識別セグに「bL.」を点灯表示し、比率セグにリアルタイムベース値データ2031のベース値を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する（S3307）。上述した通り、リアルタイムベース値データ2031のベース値が、総アウト個数300以上に対して計測されたものである場合に、そのベース値が有効なものとしてリアルタイムベース値データ2031の有効データフラグが1に設定される。よって、有効なベース値として計測されたリアルタイムベース値を、ベース表示装置401に表示して、示すことができる。

30

## 【0665】

一方、S3306の処理の結果、リアルタイムベース値データ2031の有効データフラグが0である場合（S3306：No）、ベース表示装置401の識別セグに「bL.」を点灯表示しつつ、比率セグに「—」を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する（S3308）。

40

## 【0666】

上述した通り、リアルタイムベース値データ2031のベース値が、総アウト個数300に満たないときに計測されたものである場合に、そのベース値が有効なものではないとしてリアルタイムベース値データ2031の有効データフラグに0が設定される。これにより、総アウト個数が少ないことにより、現在有効なリアルタイムベース値が得られていないことを示すことができる。

## 【0667】

また、S3305の処理の結果、表示種別カウンタ203qが1の場合は（S3305

50

：「1」）、ベース表示装置401に前回ベース値を表示する期間である。そこで、前回ベース値データ203mの有効データフラグが1であるかを判断し（S3309）、その有効データフラグが1である場合は（S3309：Yes）、ベース表示装置401の識別セグに「b1.」を点灯表示し、比率セグに前回ベース値データ203mのベース値を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する（S3310）。これにより、前回ベース値データ203mに有効なベース値が格納された場合には、その有効な前回ベース値をベース表示装置401に表示して、示すことができる。

#### 【0668】

また、総アウト個数が60000個に達し、前回ベース値データ203mへデータをシフトするときに、シフト対象であるリアルタイムベース値データ203lの有効データフラグは「1」となっており、シフト後の前回ベース値データ203mの有効データフラグも「1」となる。よって、パチンコ機10の新規立上げが行われてから総アウト個数が最初に60000個に達して以降、ベース表示装置401に前回ベース値を表示する場合には、前回ベース値データ203mに格納されたベース値が有効なベース値として比率セグに表示されることになる。

10

#### 【0669】

一方、S3309の処理の結果、前回ベース値データ203mの有効データフラグが0である場合は（S3309：No）、ベース表示装置401の識別セグに「b1.」を点灯表示しつつ、比率セグに「ー」を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する（S3311）。これにより、前回ベース値として有効なベース値が得られていない場合には、比率セグに表示される「ー」によって、有効な前回ベース値が得られていないことを示すことができる。

20

#### 【0670】

S3305の処理の結果、表示種別カウンタ203qが2の場合は（S3305：「2」）、ベース表示装置401に前々回ベース値を表示する期間である。そこで、前々回ベース値データ203nの有効データフラグが1であるかを判断し（S3312）、その有効データフラグが1である場合は（S3312：Yes）、ベース表示装置401の識別セグに「b2.」を点灯表示し、比率セグに前々回ベース値データ203nのベース値を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する（S3313）。これにより、前々回ベース値データ203nに有効なベース値が格納された場合には、その有効な前々回ベース値をベース表示装置401に表示して、示すことができる。

30

#### 【0671】

また、前々回ベース値データ203nに前回ベース値データ203mをシフトさせる場合、前回ベース値データ203mの有効データフラグが「1」となっていれば（RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされてRAM203の全ての初期化が実行された後、総アウト個数が60000個に2回目に達した場合に該当）、シフト後の前々回ベース値データ203nの有効データフラグが「1」となる。よって、これ以降、ベース表示装置401に前々回ベース値を表示する場合に、前々回ベース値データ203nに格納されたベース値が有効なベース値として比率セグに表示されることになる。

40

#### 【0672】

一方、S3312の処理の結果、前々回ベース値データ203nの有効データフラグが0である場合は（S3312：No）、ベース表示装置401の識別セグに「b2.」を点灯表示しつつ、比率セグに「ー」を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する（S3313）。これにより、前々回ベース値として有効なベース値が得られていない場合には、比率セグに表示される「ー」によって、有効な前々回ベース値が得られていないことを示すことができる。

#### 【0673】

S3305の処理の結果、表示種別カウンタ203qが3の場合は（S3305：「3」）、ベース表示装置401に前々々回ベース値を表示する期間である。そこで、前々々

50

回ベース値データ203oの有効データフラグが1であるかを判断し(S3315)、その有効データフラグが1である場合は(S3315:Yes)、ベース表示装置401の識別セグに「b3.」を点灯表示し、比率セグに前々々回ベース値データ203oのベース値を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する(S3316)。これにより、前々々回ベース値データ203oに有効なベース値が格納された場合には、その有効な前々々回ベース値をベース表示装置401に表示して、示すことができる。

#### 【0674】

また、前々々回ベース値データ203oに前々回ベース値データ203nをシフトさせる場合、前々回ベース値データ203nの有効データフラグが「1」となっていれば(RAM全消去スイッチを操作しながら電源がオンされてRAM203の全ての初期化が実行された後、総アウト個数が60000個に3回目に達した場合に該当)、シフト後の前々々回ベース値データ203oの有効データフラグが「1」となる。よって、これ以降、ベース表示装置401に前々々回ベース値を表示する場合に、前々々回ベース値データ203oに格納されたベース値が有効なベース値として比率セグに表示されることになる。

#### 【0675】

一方、S3315の処理の結果、前々々回ベース値データ203oの有効データフラグが0である場合は(S3315:No)、ベース表示装置401の識別セグに「b2.」を点灯表示しつつ、比率セグに「ー」を点灯表示するように、ベース表示装置制御回路402に対して制御信号を送信する(S3317)。これにより、前々々回ベース値として有効なベース値が得られていない場合には、比率セグに表示される「ー」によって、有効な前々々回ベース値が得られていないことを示すことができる。

#### 【0676】

S3307, S3308, S3310, S3311, S3313, S3314, S3316, S3371のいずれかの処理が終了すると、図43に示す通り、ベース値表示処理を終了する。

#### 【0677】

以上説明した通り、第5実施形態のパチンコ機10によれば、ベース表示装置401には、総アウト個数が60000個に到達するまでの期間中リアルタイムに計測しているリアルタイムベース値(以下「リアルタイムベース値」と称す)と、前回(直近で)総アウト個数が60000個に達したときに計測された前回ベース値と、前回よりも1つ前に(前々回)総アウト個数が60000個に達したときに計測された前々回ベース値と、前々回よりも1つ前に(前々々回)総アウト個数が60000個に達したときに計測された前々々回ベース値とが、所定期間毎に切り替えて表示される。リアルタイムベース値以外に過去複数回分のベース値(前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値)も表示することで、不正行為があったか否かの判断をより正確に行えるようになり、また、その不正行為があった時期もある程度予測可能とすることができる。

#### 【0678】

また、第5実施形態では、パチンコ機10に電源が投入される度に、その電源投入直後にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a~401dの全てのセグメント(ドットセグメントを含む)を所定期間(本実施形態では5秒)点灯する。これにより、全てのセグメントが正常に点灯できるかを確認でき、ベース表示装置401の表示が正常に行われるか否かを容易に判断できる。

#### 【0679】

また、第5実施形態のパチンコ機10は、製造工場におけるパチンコ機10の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機10を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機10の新規立上げする場合に、最初に総アウト個数が所定個数(本実施形態では300個)となるまでの間のベース表示装置401の表示を、通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させる。パチンコ機10の新規立上げでは、パチンコ機10の品質確認等のための出荷検査等において、各入賞口に手で球を入れ賞球の払い出しを行う場

10

20

30

40

50

合がある。よって、このときのベース値は、実際のパチンコ機１０のベース値とは大きく異なってくる。そこで、パチンコ機１０の新規立上げを行う場合に、最初に総アウト個数が所定個数（本実施形態では３００個）となるまでの間のベース表示装置４０１の表示を通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させることで、表示中のベース値が正規のベース値ではないことを示すことができる。また、当該表示が行われることで、パチンコ機１０が新規立上げ状態であることを示唆することができる。

#### 【０６８０】

そのほか、第１実施形態～第４実施形態のパチンコ機１０が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【０６８１】

##### <第６実施形態>

次いで、図４５～図５８を参照して、本発明を適用した第６実施形態のパチンコ機１０について説明する。第１実施形態～第５実施形態に係るパチンコ機１０では、大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率が、主制御装置１１０にて予め設定され、ホール関係者等により大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率を変更できないようにしていた。これに対し、第６実施形態に係るパチンコ機１０は、ホール関係者等により大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率を、複数段階（本実施形態では、設定値「１」～「６」の６段階）に変更できるように構成される。そして、第６実施形態に係るパチンコ機１０は、大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率の設定値（以下「確率設定値」という）を変更する場合（以下「設定変更モード」という）や、その確率設定値を確認する場合（以下「設定確認モード」という）に、その確率設定値を、第５実施形態に係るパチンコ機１０に設けたベース表示装置４０１に表示させる。また、第６実施形態に係るパチンコ機１０は、ベース表示装置４０１において、パチンコ機１０にて生じたエラーの履歴（以下「エラー履歴」という）を表示可能に構成される。

#### 【０６８２】

以下、第６実施形態のパチンコ機１０について、第５実施形態のパチンコ機１０と相違する点を中心に説明する。以下の第６実施形態のパチンコ機１０の説明において、第１～第５実施形態のパチンコ機１０と同一の構成及び処理については、第１～第５実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

#### 【０６８３】

図４５は、第６実施形態に係るパチンコ機１０の背面図である。第６実施形態に係るパチンコ機１０は、ベース表示装置４０１が主制御装置１１０を構成する主基板上に配設され、図４５に示す通り、パチンコ機１０の背面側を見たときにベース表示装置４０１の表示画面が見えるように組付けられている。ベース表示装置４０１には、通常時においてベース値が表示される一方、設定変更モード及び設定確認モードのときには確率設定値が表示される。また、ベース表示装置４０１には、エラー履歴も表示可能に構成される。

#### 【０６８４】

また、主制御装置１１０を構成する主基板上には、設定された確率設定値を変更する場合や設定されている確率設定値を確認する場合に使用する設定キー５０１と、ベース表示装置４０１にエラー履歴を表示させる場合に使用するエラー表示ボタン５０２が設けられている。設定キー５０１とエラー表示ボタン５０２とは、基板ボックス１００に設けられた孔から主基板より突出して設けられ、基板ボックス１００を開封しなくても、ホール関係者等によって操作可能になっている。

#### 【０６８５】

ここで、図４６を参照して、設定キー５０１について説明する。図４６（ａ）は、設定キー５０１がオフ状態にある場合を示した設定キー５０１の正面図であり、図４６（ｂ）は、設定キー５０１がオン状態にある場合を示した設定キー５０１の正面図である。設定キー５０１は、専用の鍵を設定キー５０１に設けられた鍵穴に挿入することによって、「ＯＦＦ」で示されたオフ側と「ＯＮ」で示されたオン側との２つの位置の間を回動可能に構成されている。設定キー５０１は、オフ側に位置している場合にオフ状態となり、温側

10

20

30

40

50

に位置している場合にオン状態となる。

#### 【0686】

第6実施形態に係るパチンコ機10では、パチンコ機10の電源がオンされるときに、RAM消去スイッチ122と、設定キー501と、扉開放スイッチ（図示せず）との状態に応じて、パチンコ機10の立ち上げモードを決定する。なお、扉開放スイッチは、内枠12が開錠されて開放された（扉が開放された）ことを検出するスイッチである。

#### 【0687】

図47は、パチンコ機10の立ち上げモードと、各立ち上げモードに対してその立ち上げモードで立ち上げるためのパチンコ機10の電源オン時のRAM消去スイッチ122、設定キー501及び扉開放スイッチ（図示せず）の各々の状態とを示した図である。

10

#### 【0688】

パチンコ機10の立ち上げモードには、通常モードと、RAMクリアモードと、設定変更モードと、設定確認モードとの4モードが用意されている。RAMクリアモードは、パチンコ機10を初期状態に戻すためにRAM203に格納されたデータを消去（クリア）するためのモードである。設定変更モードは、設定された確率設定値を変更するためのモードである。設定確認モードは、設定されている確率設定値を確認するためのモードである。

#### 【0689】

通常モードは、これらRAMクリアモード、設定変更モード、設定確認モード以外の立ち上げモードであり、電源断の発生情報がRAM203に格納されていない場合や、RAM203に格納されたデータが壊れている場合を除いて、RAM203に格納されたデータを保持したまま、種々の立ち上げ処理を実行して電源断前の状態からパチンコ機10の遊技を再開するためのモードである。

20

#### 【0690】

そして、RAM消去スイッチ122をオンすることなく、また、設定キー501をオフ状態にしたまま、パチンコ機10の電源をオンにすると、パチンコ機10は通常モードで立ち上がる。また、設定キー501をオフ状態のままRAM消去スイッチ122をオンにしてパチンコ機10の電源をオンにすると、パチンコ機10はRAMクリアモードで立ち上がる。

#### 【0691】

一方、設定キー501をオン状態にしつつ、RAM消去スイッチ122をオンにして、パチンコ機10の電源をオンにすると、扉開放スイッチがオンであることを条件としてパチンコ機10は設定変更モードで立ち上がる。また、設定キー501をオン状態にして、RAM消去スイッチ122をオフしたままパチンコ機10の電源をオンにすると、扉開放スイッチがオンであることを条件としてパチンコ機10は設定確認モードで立ち上がる。

30

#### 【0692】

このように、パチンコ機10の電源をオンする場合に、設定キー501をオフ状態にしておけば、ホール関係者等は、RAM消去スイッチ122をオンするか否かに応じて、パチンコ機10の立ち上げモードとして、確率設定値に関係しない立ち上げモードであるRAMクリアモードとするか通常モードとするかを選択できる。

40

#### 【0693】

一方、パチンコ機10の電源をオンする場合に、内枠12を開錠して開放した上で設定キー501をオン状態にしておけば、ホール関係者等は、RAM消去スイッチ122をオンするか否かに応じて、パチンコ機10の立ち上げモードとして、確率設定値に関係のある設定変更モードとするか設定確認モードとするかを選択できる。

#### 【0694】

即ち、設定キー501をオフ状態とするかオン状態とするかに応じて、確率設定値に関係のない立ち上げモードと、確率設定値に関係のある立ち上げモードとを選択できる。そして、確率設定値に関係のない立ち上げモードとするときには、RAM消去スイッチ122をオンするか否かに応じて、その立ち上げモードをRAMクリアモードとするか通常モ

50

ードとするかを選択できる一方、確率設定値に関係のある立ち上げモードとするときには、RAM消去スイッチ122をオンするか否かに応じて、立ち上げモードを設定変更モードとするか設定確認モードとするかを選択できる。

#### 【0695】

ここで、確率設定値の変更が行われた場合、遊技における大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率が変わるので、電源断前の遊技状態を引き継いで遊技を継続すると、パチンコ機10が所定の遊技性能を発揮できなくなるおそれがある。このため、パチンコ機10は、設定変更モードで確率設定値の変更を行うと、RAM203に格納されたデータを消去（クリア）する。一方、設定確認モードは、確率設定値を確認するだけの立ち上げモードであるため、電源断前の遊技状態を引き継いで遊技を継続できるよう、RAM203に格納されたデータを保持させる（クリアしない）。 10

#### 【0696】

そこで、本実施形態では、RAM203のデータがクリアされる設定変更モードにてパチンコ機10を立ち上げる場合は、内枠12を開錠して開放した上で設定キー501をオン状態にしつつRAM消去スイッチ122をオンにしてパチンコ機10の電源をオンすることとし、RAM203のデータがクリアされない設定確認モードにてパチンコ機10を立ち上げる場合は、内枠12を開錠して開放した上で設定キー501をオン状態にしつつRAM消去スイッチ122をオフのままパチンコ機10の電源をオンすることとした。

#### 【0697】

このように、確率設定値に関係する設定変更モード又は設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げる場合は、パチンコ機10の電源を入れる前に、設定キー501をオン状態にしておく。そして、RAM203に格納されたデータをクリアするRAMクリアモード又は設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げる場合は、RAM消去スイッチ122を押しながら（オンしながら）、パチンコ機10の電源をオンする。つまり、ホール関係者等は、各々の立ち上げモードの意味合いを理解すれば、これから立ち上げる立ち上げモードに必要なパチンコ機10への操作として、どのような操作が必要かを容易に理解できる。 20

#### 【0698】

また、設定変更モード又は設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げるためには、設定キー501に挿入可能な専用の鍵が必要となり、その鍵はホールが管理することとなる。よって、遊技者が勝手に確率設定値を確認して大当たり確率及び／又は当たり確率が高確率のパチンコ機10を探したり、勝手に確率設定値を高確率に変更したりすることを抑制できる。また、RAM消去スイッチ122は、通常遊技者が容易に触れない位置に設けられているので、その点においても、遊技者が勝手に確率設定値を高確率に変更することを抑制できる。 30

#### 【0699】

また、同時に操作すべきスイッチ等は設定操作モードで立ち上げる場合であっても2つであり、両手で十分に操作可能であるので、操作性がよい。以上より、ホール関係者等は、RAM消去スイッチ122と設定キー501とのオン／オフを使い分けることで、パチンコ機10の立ち上げモードを容易に且つ簡単に選択できる。 40

#### 【0700】

なお、本実施形態では、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げる場合、パチンコ機10の電源がオンされるときに、扉開放スイッチがオンであること、即ち、内枠12が開放されていることを条件としている。

#### 【0701】

これは、確率設定値の変更や確認を行うためには、パチンコ機10の背面側にあるベース表示装置401に表示された確率設定値をホール関係者等が視認する必要があるため、内枠12が開放されている必要があるためである。そこで、設定キー501がオン状態にあるにもかかわらず内枠12が開放されずにパチンコ機10の電源がオンされた場合は、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げず、設定キー501がオフ状態の場合と同 50

様に、RAM消去スイッチ122がオフであれば通常モードでパチンコ機10を立ち上げ、RAM消去スイッチ122がオンであればRAMクリアモードでパチンコ機10を立ち上げる。これにより、設定キー501がオン状態のまま内枠12が閉じられているにも関わらず、パチンコ機10の電源がオンされて、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上がり、パチンコ機10において遊技が開始されないことを抑制できる。また、内枠12を開放するためには、ホール側が管理する専用の鍵が必要となる。よって、遊技者が勝手に内枠12を開放して、確率設定値を確認して大当たり確率及び／又は当たり確率が高確率のパチンコ機10を探したり、勝手に確率設定値を高確率に変更したりすることを抑制できる。

#### 【0702】

10

なお、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げる場合、パチンコ機10の電源がオンされるときに、扉開放スイッチがオンであること、即ち、内枠12が開放されていることを必ずしも条件としなくてもよい。つまり、設定キー501をオン状態にしつつ、RAM消去スイッチ122をオンにして、パチンコ機10の電源をオンにすると、扉開放スイッチがオンであるか否かにかかわらずパチンコ機10を設定変更モードで立ち上げてよい。また、設定キー501をオン状態にして、RAM消去スイッチ122をオフしたままパチンコ機10の電源をオンにすると、扉開放スイッチがオンであるか否かにかかわらずパチンコ機10を設定確認モードで立ち上げてよい。

#### 【0703】

20

さて、本パチンコ機10は、立ち上げモードの1つとして、確率設定値を変更又は確認するための設定変更モード及び設定確認モードを用意したが、本実施形態では、確率設定値の変更及び確認は、この設定確認モードによってパチンコ機10の立ち上げ時（電源オン時）にのみ可能とし、遊技が進行している間は確率設定値の確認が行えないようになっている。これは、次の理由による。

#### 【0704】

即ち、ベース表示装置401によるベース値の表示といった役物比率や、役物比率等に係る表示、また、遊技性能や遊技状態等を表す値の表示は、不正行為を早期に発見できるようにするため、原則、遊技中は表示しなければならない。よって、遊技者による遊技が行われている間は少なくとも確率設定値の表示ができない。

#### 【0705】

30

仮に、設定キー501がオン状態とされることで確率設定値の表示がパチンコ機10の立ち上げ時以外にも行えるようにした場合、それが遊技者による遊技が行われている最中であれば、遊技を停止させることも考えられる。しかしながら、主制御装置110では遊技を停止することに伴って、変動時間を止めることはできるが、第3図柄表示装置81では変動演出が継続して行われるおそれがあり、主制御装置110と、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114との間で不整合が生じるおそれがある。

#### 【0706】

また、設定キー501がオン状態とされることで確率設定値の表示がパチンコ機10の立ち上げ時以外にも行えるようにした場合、それが遊技者による遊技が行われている最中であってもそのまま遊技を継続し、確率設定値の確認をベース表示装置401にて行えるようにすることも考えられるが、ベース表示装置401の表示を確認するためには内枠12を開放させる必要があるため、実質的に遊技者が遊技を継続することは困難である。

40

#### 【0707】

また、設定キー501がオン状態とされた後、大当たりや保留された分を含めて全ての変動演出が終了するのを待って、ベース表示装置401に確率設定値を表示することも考えられる。しかしながら、変動演出の中には変動時間が長いものが多く含まれ、中には5分程度継続されるものもある。また、普通図柄の変動時間も遊技状態が通常時においては長く設定されており、これらすべての保留が消化されるまでに多くの時間がかかるため、確率設定値が表示されるまで待ちづらい。

#### 【0708】

50



そこで、本パチンコ機 10 では、確率設定値を変更又は確認したい場合、一旦パチンコ機 10 の電源をオフし、設定キー 501 をオン状態にして再びパチンコ機 10 の電源をオンする。これにより、パチンコ機 10 にて遊技が行われていない状態で確率設定値をベース表示装置 401 に表示させることができ、確実に確率設定値をホール関係者等に変更又は確認させることができる。また、一旦パチンコ機 10 の電源をオフにすることで、電源断前の状態が RAM 203 にバックアップされ、そのバックアップされた状態がクリアされることなく立ち上げ処理が行われるので、設定確認モードで確率設定値を確認したとしても、遊技を電源断前の状態から再開させることができる。

#### 【0709】

また、確率設定値の変更又は確認をパチンコ機 10 の立ち上げ時に限定することで、遊技者が通常時に勝手に確率設定値を確認したり、変更したりすることを抑制できる。

#### 【0710】

図 48 (a) は、設定変更モードにおける RAM 消去スイッチ 122 及び設定キー 501 の役割を示した図である。また、図 48 (b) は、設定確認モードにおける設定キー 501 の役割を示した図である。

#### 【0711】

図 48 (a) に示す通り、設定変更モードの場合に RAM 消去スイッチ 122 がオンされると、ベース表示装置 401 に表示される確率設定値が更新される。また、設定変更モードの場合に設定キー 501 がオフ状態にされると、その時点でベース表示装置 401 に表示された確率設定値が、パチンコ機 10 における確率設定値として確定される。

#### 【0712】

本実施形態では、確率設定値として「1」～「6」が設定可能となっており、各々の確率設定値（「1」～「6」）に対して、大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値が、ROM 202 に予め格納される。各確率設定値に対して定められた大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値の数によって、その確率設定値における大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が定まる。本パチンコ機 10 では、確率設定値が小さい（1に近い）ほど、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が低確率となり、確率設定値が大きい（6に近い）ほど、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が高確率となるように、各々の確率設定値に対して、大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値が定められている。

#### 【0713】

なお、大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値は固定にし、各々の確率設定値（「1」～「6」）に対して、大当たり抽選を行うために発生させる乱数の範囲及び／又は第 2 図柄の当たり抽選を行うために発生させる乱数の範囲を、RAM 203 に予め格納するようにしてもよい。各確率設定値に対して定められた大当たり乱数の範囲及び／又は第 2 図柄の当たり乱数の範囲によって、その確率設定値における大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が定まる。

#### 【0714】

設定変更モードでは、RAM 消去スイッチ 122 がオンされる度に、ベース表示装置 401 に表示される確率設定値が 1 ずつ加算される。ただし、ベース表示装置 401 に表示されている確率設定値が「6」であるときに RAM 消去スイッチ 122 がオンされたときには、ベース表示装置 401 に表示される確率設定値は「1」に更新される。つまり、設定変更モードにおいて RAM 消去スイッチ 122 が押される度に、ベース表示装置 401 に表示される確率設定値が、「1」～「6」の範囲を 1 ずつ加算されながらループする。

#### 【0715】

そして、設定変更モードにおいて、設定キー 501 がオフ状態にされると、その時点でベース表示装置 401 に表示された確率設定値がパチンコ機 10 の確率設定値として確定される。そして、RAM 203 のデータがクリアされた後、パチンコ機 10 は、確定された確率設定値で以後遊技制御を行うと共に、ベース表示装置 401 にはベース値を表示する。

10

20

30

40

50

## 【0716】

設定確定モードでは、図48(b)に示す通り、設定キー501がオフ状態にされると、設定確認モードを終了し、ベース表示装置401に表示させていた確率設定値に代えて、ベース値を表示する。

## 【0717】

次いで、図49を参照して、設定変更モード及び設定確認モードの場合にベース表示装置401に表示させる確率設定値の表示内容について説明する。図49は、設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容の種々の例を模式的に示した模式図であり、図49(a)は、その一例である。

## 【0718】

図49(a)に示す例では、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、ベース表示装置401の識別セグを構成する7セグメント表示器401a, 401bのすべてのセグメントを消灯する。また、ベース表示装置401の比率セグを構成する7セグメント表示器401c, 401dのうち、左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントを消灯し、右側の7セグメント表示器401dのみを使用して、確率設定値(1~6)を表示する。

## 【0719】

第5実施形態で説明した通り、ベース値をベース表示装置401に表示する場合、識別セグには、比率セグに表示されるベース値の種別を識別するための文字(bL、b1、…等)を表示するのに対し、図49(a)に示す例では、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、識別セグのセグメントをすべて消灯させる。これにより、ベース表示装置401においてベース値を表示させる場合と確率設定値を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができるので、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、ベース値であるか確率設定値であるかを把握させることができる。また、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合、比率セグには、そのベース値を2桁で表示する。即ち、ベース値が例えば「6」であった場合、比率セグには「06」として表示される。これに対し、図49(a)に示す例では、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、比率セグの右側の7セグメント表示器401dのみを使用して確率設定値を表示し、左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントは消灯されるので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、比率セグの左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントが消灯されているのを見て、ベース表示装置401に表示されている情報が確率設定値であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

## 【0720】

図49(b)は、設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図である。図49(b)に示す例では、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、ベース表示装置401の識別セグを構成する7セグメント表示器401a, 401bにおいて、真ん中の横棒のセグメントのみ点灯し、その他のセグメントを消灯する。即ち、識別セグには「—」を表示させる。また、ベース表示装置401の比率セグを構成する7セグメント表示器401c, 401dのうち、左側の7セグメント表示器401cにおいても、真ん中の横棒のセグメントのみ点灯し、その他のセグメントを消灯する。つまり、当該セグメントにも「—」を表示させる。そして、比率セグの右側の7セグメント表示器401dのみを使用して、確率設定値(1~6)を表示する。

## 【0721】

これによっても、ベース表示装置401においてベース値を表示させる場合と確率設定値を表示させる場合とで、識別セグの表示状態を明確に差別化させることができるので、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、ベース値であるか確率設定値であるかを把握させることができる。また、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、比率セグの右側の7セグメント表示器401dのみを使用して確率設定値を表示し、左側の7セグメント表示器401cに「—」が表示されるので、識別セグが壊れて点

10

20

30

40

50

灯できない状態にあったとしても、比率セグの左側の7セグメント表示器401cの表示を見て、ベース表示装置401に表示されている情報が確率設定値であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

#### 【0722】

図49(c-1)は、設定変更モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図であり、図49(c-2)は、設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図である。この例では、設定変更モードと設定確認モードとにおいても、その表示内容を変えている。具体的には、識別セグは、図49(a)と同様に、その識別セグを構成する7セグメント表示器401a, 401bのすべてのセグメントを消灯する。一方、比率セグは、その比率セグを構成する7セグメント表示器401c, 401dのうち、左側の7セグメント表示器401cにおいて設定変更モードを示す「H」又は設定確認モードを示す「C」を表示し、右側の7セグメント表示器401dにおいて確率設定値(1~6)を表示する。

#### 【0723】

これによっても、ベース表示装置401においてベース値を表示させる場合と確率設定値を表示させる場合とで、識別セグの表示状態を明確に差別化させることができるので、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、ベース値であるか確率設定値であるかを把握させることができる。

#### 【0724】

また、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合、比率セグには、そのベース値を2桁で表示する。即ち、ベース値が例えば「6」であった場合、比率セグには「06」として表示される。これに対し、図49(c-1)、(c-2)に示す例では、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、比率セグの右側の7セグメント表示器401dのみを使用して確率設定値を表示し、左側の7セグメント表示器401cにおいては、設定変更モード時には「H」が表示され、設定確認モード時には「C」が表示される。これにより、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、比率セグの左側の7セグメント表示器401cに数字とは異なる「H」又は「C」が表示されることで、ベース表示装置401に表示されている情報が確率設定値であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

#### 【0725】

また、設定変更モードと設定確認モードとで、比率セグの左側の7セグメント表示器401cに異なる表示内容を表示させることで、現在、設定変更モードであるのか設定確認モードであるのかを明確に示すことができる。

#### 【0726】

図49(d-1)は、設定変更モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図であり、図49(d-2)は、設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図である。この例でも、図49(c-1)、(c-2)と同様に、設定変更モードと設定確認モードとにおいて、その表示内容を変えている。具体的には、識別セグは、図49(b)と同様に、その識別セグを構成する7セグメント表示器401a, 401bにおいて、真ん中の横棒のセグメントのみ点灯し、その他のセグメントを消灯する。即ち、識別セグには「—」を表示させる。一方、比率セグは、その比率セグを構成する7セグメント表示器401c, 401dは、図49(c-1)、(c-2)と同様に、左側の7セグメント表示器401cにおいて設定変更モードを示す「H」又は設定確認モードを示す「C」を表示し、右側の7セグメント表示器401dにおいて確率設定値(1~6)を表示する。

#### 【0727】

これによっても、ベース表示装置401においてベース値を表示させる場合と確率設定値を表示させる場合とで、識別セグの表示状態を明確に差別化させることができるので、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、ベース値であるか確率設定値であるかを把握させることができる。また、識別セグが壊れて点灯できない状態に

あったとしても、比率セグの左側の7セグメント表示器401cに数字とは異なる「H」又は「C」が表示されることで、ベース表示装置401に表示されている情報が確率設定値であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。また、設定変更モードと設定確認モードとで、比率セグの左側の7セグメント表示器401cに異なる表示内容を表示させることで、現在、設定変更モードであるのか設定確認モードであるのかを明確に示すことができる。

#### 【0728】

図49(e-1)は、設定変更モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図であり、図49(e-2)は、設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容の別例を示した模式図である。この例でも、設定変更モードと設定確認モードとにおいてその表示内容を変えているが、その表示内容を識別セグにて変えている点で、図49(c-1)、(c-2)の例や図49(d-1)、(d-2)の例と異なる。具体的には、識別セグを構成する7セグメント表示器401a、401bにおいて、設定変更モード時には「SH.」を表示し、設定確認モード時には「SC.」を表示する。一方、比率セグは、左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントを消灯し、右側の7セグメント表示器401dのみを使用して、確率設定値(1~6)を表示する。

#### 【0729】

上述した通り、ベース値をベース表示装置401に表示する場合、識別セグには、比率セグに表示されるベース値の種別を識別するための文字(bL.、b1.…等)を表示するのに対し、図49(a)に示す例では、設定変更モードの場合は設定変更モードを示す「SH.」を表示し、設定確認モードの場合は設定確認モードを示す「SC.」を表示する。このように、識別セグに表示される表示内容として、ベース値を表示させる場合と、設定変更モード及び設定確認モードとで、異なる表示内容とすることで、両者を明確に差別化できる。よって、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、ベース値であるか確率設定値であるかを把握させることができる。また、設定変更モードと設定確認モードとで、識別セグに異なる表示内容を表示させることで、現在、設定変更モードであるのか設定確認モードであるのかを明確に示すことができる。

#### 【0730】

また、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合、比率セグには、そのベース値を2桁で表示する一方、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、比率セグの右側の7セグメント表示器401dのみを使用して確率設定値を表示し、左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントは消灯されるので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、比率セグの左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントが消灯されているのを見て、ベース表示装置401に表示されている情報が少なくともベース値ではなく確率設定値であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

#### 【0731】

図45に戻り、説明を続ける。エラー表示ボタン502は、ベース表示装置401にエラー履歴を表示させるためのボタンである。上述した通り、ベース表示装置401は、パチンコ機10にて生じたエラーの履歴であるエラー履歴を表示可能としている。このエラー履歴の表示は、エラー表示ボタン502が押下操作されている間に限りベース表示装置401に表示される。即ち、エラー表示ボタン502が押下操作されない限り、ベース表示装置401にはベース値が表示され続ける。

#### 【0732】

パチンコ機10に衝撃を加えたり、磁石を近づけたりして、球の流下方向を変えて、球を各種入賞口へ入賞させて、意図的に賞球を得たり大当たり抽選を行わせたりする不正行為や、スルーゲート67へ球を通過させて普通図柄の当たり抽選を意図的に行わせたりする不正行為が行われる場合がある。そこで、パチンコ機10は、衝撃を検知したり、磁石の接近を検知したりできるように構成し、これらを検知した場合には、重大なエラーとして遊技を停止する。このとき、ベース表示装置401にはエラー履歴を表示するのではな

10

20

30

40

50

く、ベース値を表示し続ける。

#### 【0733】

仮に、重大なエラーを検知した場合に、ベース表示装置401にそのエラー種別を表示するように構成したとすると、ベース値等が変更されるように不正行為を行ったものが、ベース表示装置401に表示されるベース値を隠すために、わざとパチンコ機10に衝撃を与えたり、磁石を近づけたりして重大なエラーを引き起こして、ベース表示装置401にエラー種別を表示させ、ベース値が表示されないように仕向けることが考えられる。

#### 【0734】

これに対し、本パチンコ機10では、重大なエラーを検知したとしても、ベース表示装置401にベース値を表示し続けることで、ベース値等が変更されるような不正行為を行った者が、不正行為後のベース値の表示を隠せなくすることができ、確実にそのベース値に対する不正行為を発見できる。

#### 【0735】

そして、本パチンコ機10では、エラー表示ボタン502が押下操作されると、その押下操作される間に限り、ベース表示装置401にエラー履歴が表示される。この表示されたエラー履歴により、ホール関係者等はパチンコ機10にて生じたエラーがどのようなエラーであるかを把握することができる。エラー表示ボタン502の押下操作が解除されると、ベース表示装置401には再びベース値が表示される。

#### 【0736】

なお、エラー履歴は、時間的に最も近くに生じたエラー種別のみを表示するものであってもよい。また、時間的に最も近くに生じたエラーを含め、当該エラーからさかのぼって最大で複数回分（例えば4回分）のエラー種別を表示するものであってもよい。最大で複数回分のエラー種別を表示する場合は、発生した時間が現在の時間から最も近いものから順に、所定時間ずつベース表示装置401に表示させる。また、パチンコ機10においてエラーが発生していない場合（又はエラーの記録が残っていない場合）にエラー表示ボタン502が押下操作された場合には、その押下操作が行われている間、エラーの記録がない旨を示す表示をベース表示装置401に表示させてもよいし、ベース値をそのまま表示させ続けてもよい。

#### 【0737】

また、本パチンコ機10では、エラー表示ボタン502が押下操作されている間に、ベース表示装置401にエラー履歴が表示されるが、ベース表示装置401にベース値が表示されているときにエラー表示ボタン502が一回押されると、ベース表示装置401にエラー履歴を表示させ、ベース表示装置401にエラー履歴が表示されているときにエラー表示ボタン502が一回押されると、ベース表示装置401にベース値を再表示させるように構成されてもよい。

#### 【0738】

ここで、図50を参照して、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合の表示内容について説明する。図50は、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合の表示内容の種々の例を模式的に示した模式図であり、図50(a)は、その一例である。

#### 【0739】

図50(a)に示す例では、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合に、ベース表示装置401の識別セグを構成する7セグメント表示器401a, 401bのすべてのセグメントを消灯する。また、ベース表示装置401の比率セグを構成する7セグメント表示器401c, 401dのうち、左側の7セグメント表示器401cにエラー履歴を表示することを示す「E」を表示し、右側の7セグメント表示器401dのみを使用して、エラー種別を数値で表示する。例えば、衝撃検知エラーであればエラー種別として「1」を表示し、磁石検知エラーであればエラー種別として「2」を表示する。

#### 【0740】

第5実施形態で説明した通り、ベース値をベース表示装置401に表示する場合、識別

10

20

30

40

50

セグには、比率セグに表示されるベース値の種別を識別するための文字（b L.、b 1. …等）を表示するのに対し、図 49（a）に示す例では、設定変更モード及び設定確認モードの場合に、識別セグのセグメントをすべて消灯させる。これにより、ベース表示装置 401 においてベース値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができるので、一見しただけで、ベース表示装置 401 に表示されている情報が、ベース値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。また、ベース表示装置 401 にベース値を表示させる場合、比率セグには、そのベース値を 2 桁で表示する。即ち、ベース値が例えば「6」であった場合、比率セグには「06」として表示される。これに対し、図 50（a）に示す例では、エラー履歴をベース表示装置 401 に表示させる場合に、比率セグの右側の 7 セグメント表示器 401 d のみを使用して確率設定値を表示し、左側の 7 セグメント表示器 401 c にエラー履歴の表示を示す「E」を表示するので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、ベース表示装置 401 に表示されている情報がエラー履歴であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

10

#### 【0741】

また、設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置 401 の表示内容が、図 49（a）や図 49（c-1）、（c-2）である場合であっても、エラー履歴をベース表示装置 401 に表示させる場合に、左側の 7 セグメント表示器 401 c にエラー履歴の表示を示す「E」が表示されるので、ベース表示装置 401 において確率設定値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができ、一見しただけで、ベース表示装置 401 に表示されている情報が、確率設定値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。

20

#### 【0742】

一方、設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置 401 の表示内容が、図 49（b）や図 49（d-1）、（d-2）、図 49（e-1）、（e-2）である場合は、識別セグにおける表示を、確率設定値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで明確に差別化させることができ、一見しただけで、ベース表示装置 401 に表示されている情報が、確率設定値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。また、エラー履歴をベース表示装置 401 に表示させる場合に、左側の 7 セグメント表示器 401 c にエラー履歴の表示を示す「E」が表示されるので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、ベース表示装置 401 に表示されている情報がエラー履歴であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

30

#### 【0743】

図 50（b）は、エラー履歴をベース表示装置 401 に表示させる場合の表示内容の別例を示した模式図である。図 50（b）に示す例では、エラー履歴をベース表示装置 401 に表示させる場合に、ベース表示装置 401 の識別セグを構成する 7 セグメント表示器 401 a, 401 b において、真ん中の横棒のセグメントのみ点灯し、その他のセグメントを消灯する。即ち、識別セグには「—」を表示させる。また、ベース表示装置 401 の比率セグを構成する 7 セグメント表示器 401 c, 401 d のうち、左側の 7 セグメント表示器 401 c にエラー履歴を表示することを示す「E」を表示し、右側の 7 セグメント表示器 401 d のみを使用して、図 50（a）と同様にエラー種別を数値で表示する。

40

#### 【0744】

これによっても、ベース表示装置 401 においてベース値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができるので、一見しただけで、ベース表示装置 401 に表示されている情報が、ベース値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。また、エラー履歴をベース表示装置 401 に表示させる場合に、比率セグの右側の 7 セグメント表示器 401 d のみを使用してベース履歴を表示し、左側の 7 セグメント表示器 401 c にエラー履歴の表示を示す「E」が表示されるので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、比率セグの左側の 7 セグメント表示器 401 c の表示を見て、ベース表示装置 401 に表示されている情報が確率

50

設定値であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

#### 【0745】

また、設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容が、図49(b)や図49(d-1)、(d-2)である場合であっても、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合に、左側の7セグメント表示器401cにエラー履歴の表示を示す「E」が表示されるので、ベース表示装置401において確率設定値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができ、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、確率設定値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。

#### 【0746】

一方、設定変更モード及び設定確認モードにおけるベース表示装置401の表示内容が、図49(a)や図49(c-1)、(c-2)、図49(e-1)、(e-2)である場合は、識別セグにおける表示を、確率設定値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで明確に差別化させることができ、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、確率設定値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。また、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合に、左側の7セグメント表示器401cにエラー履歴の表示を示す「E」が表示されるので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、ベース表示装置401に表示されている情報がエラー履歴であることをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。

#### 【0747】

図50(c-1)は、エラー履歴として時間的に最も近くに生じたエラー種別を表示する場合の表示内容の一例を示した模式図であり、図50(c-2)は、エラー履歴として時間的に2番目に近く生じたエラー種別を表示する場合の表示内容の一例を示した模式図である。図50(c-1)、(c-2)の例では、識別セグを構成する7セグメント表示器401a、401bのうち、左側の7セグメント表示器401aにおいて、エラー履歴の表示を示す「E」を表示し、右側の7セグメント表示器401bにおいて、表示するエラー種別が時間的に何番目に近く生じたエラーに関するものであるかを示す数値を表示する。つまり、識別セグが「E1.」と表示される場合は、時間的に最も近く生じたエラーのエラー種別を表示することを示し、識別セグが「E2.」と表示される場合は、時間的に2番目に近く生じたエラーのエラー種別が表示されることを示す。一方、比率セグは、左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントを消灯し、右側の7セグメント表示器401dのみを使用して、エラー種別を表示する。

#### 【0748】

このように、識別セグに表示される表示内容として、ベース値を表示させる場合と確率設定値を表示させる場合とエラー履歴を表示させる場合とで、異なる表示内容とすることで、各々の明確に差別化できる。よって、一見しただけで、ベース表示装置401に表示されている情報が、ベース値であるか確率設定値であるかエラー履歴であるかを把握させることができる。また、識別セグにおいて、表示するエラー種別が時間的に何番目に近く生じたエラーに関するものであるかを示す数値を表示することで、表示されているエラー種別が、時間的に何番目に近く生じたエラーに関するものであるかを明確に示すことができる。

#### 【0749】

また、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合、比率セグには、そのベース値を2桁で表示する一方、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合は、比率セグの右側の7セグメント表示器401dのみを使用してエラー種別を表示し、左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントは消灯されるので、識別セグが壊れて点灯できない状態にあったとしても、比率セグの左側の7セグメント表示器401cのすべてのセグメントが消灯されているのを見て、ベース表示装置401に表示されている情報が少なくともベース値ではないことをホール関係者等の対して明確に把握させることができる。そして、パチンコ機10の立ち上げ時ではない、エラー表示ボタン502が押下操

作されている等の状況から、ベース表示装置 401 に表示されている情報がエラー履歴であることをホール関係者等に対して容易に把握させることができる。

#### 【0750】

次いで、図 51 を参照して、第 1 図柄表示装置 37 の LED 37a において、ベース表示装置 401 が設定変更モードによる確率設定値の表示（以下「設定変更中表示」と称す）を行っていることを示す表示態様と、設定確認モードによる確率設定値の表示（以下「設定確認中表示」と称す）を行っていることを示す表示態様とについて説明する。

#### 【0751】

まず、図 51（a）は、第 1 図柄表示装置 37 の LED 37a を模式的に示した模式図である。LED 37a は、第 1 実施形態の説明において上述した通り複数設けられており、複数の LED 37a の点灯状態によって、変動表示を行ったり、変動表示後に抽選の結果に応じた図柄を示したり、保留級数を示したりする。また、LED 37a には、大当たりが発生した場合に、その大当たりにおける最大ラウンド数を報知するためのラウンド数報知 LED 37a1 が 7 個（第 1 ラウンド数報知 LED ～第 7 ラウンド数報知 LED）含まれる。

#### 【0752】

本パチンコ機 10 は、このラウンド数報知 LED 37a1 を用いて、最大ラウンド数の報知とは異なる点灯パターンでラウンド数報知 LED 37a1 を点灯させることで、設定変更中表示が行われていること又は設定確認中表示が行われていることを報知する。

#### 【0753】

図 51（b）は、ラウンド数報知 LED 37a1 において、最大ラウンド数が 2 であることを報知する場合の点灯パターンと、最大ラウンド数が 15 であることを報知する場合の点灯パターンと、設定変更中表示であることを報知する場合の点灯パターンと、設定確認中表示であることを報知する場合の点灯パターンとを示した図である。

#### 【0754】

最大ラウンド数が 2 であることを報知する場合のラウンド数報知 LED 37a1 の点灯パターンは、第 1 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 2 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 3 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 4 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 5 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 6 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 7 ラウンド数報知 LED が「オン」である。

#### 【0755】

最大ラウンド数が 15 であることを報知する場合のラウンド数報知 LED 37a1 の点灯パターンは、第 1 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 2 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 3 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 4 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 5 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 6 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 7 ラウンド数報知 LED が「オフ」である。

#### 【0756】

設定変更中表示であることを報知する場合のラウンド数報知 LED 37a1 の点灯パターンは、第 1 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 2 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 3 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 4 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 5 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 6 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 7 ラウンド数報知 LED が「オン」である。

#### 【0757】

設定確認中表示であることを報知する場合のラウンド数報知 LED 37a1 の点灯パターンは、第 1 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 2 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 3 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 4 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 5 ラウンド数報知 LED が「オン」、第 6 ラウンド数報知 LED が「オフ」、第 7 ラウンド数報知 LED が「オン」である。

#### 【0758】

なお、本実施形態では、ラウンド数報知 LED 37a1 を用いて、大当たり時の最大ラ

10

20

30

40

50



ウンド数を報知するだけでなく、それらの報知で使用する点灯パターンと異なる点灯パターンによって設定変更中表示または設定確認中表示が行われていることを報知する場合について説明したが、大当たり図柄を報知するLEDや当たり図柄を報知するLED等、ラウンド数報知LED 37a1以外のLEDを用いて、又は、LED 37a全体で、本来の報知において使用することのない点灯パターンを用いて、設定変更中表示または設定確認中表示が行われていることを報知するようにしてもよい。これにより、第1図柄表示装置37のハード構成を変更することなく、ソフトウェアの制御のみで、第1図柄表示装置37において設定変更中表示または設定確認中表示を報知することができる。

#### 【0759】

次に、図52を参照して、第6実施形態に係るパチンコ機10の電氣的構成について説明する。図52は、そのパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。第6実施形態のパチンコ機10が、第5実施形態のパチンコ機10と相違する点は、設定キー501及びエラー表示ボタン502が主制御装置110の入出力ポート205に接続されている点と、衝撃検知センサ503及び磁気センサ504が払出制御装置111の入出力ポート215に接続されている点である。また、払出制御装置111から主制御装置110に対して、エラー検知信号が出力される点も第5実施形態のパチンコ機10と相違する。

#### 【0760】

設定キー501は、オフ状態であるかオン状態であるかを示す信号を主制御装置110に対して出力する。主制御装置110は、電源がオンされたときに実行される立ち上げ処理の中で設定キー501の状態を把握し、また、RAM消去スイッチ122が設けられたRAM消去スイッチ回路253から出力されるRAM消去信号SG2や、扉開放スイッチより出力される信号の内容を把握して、図47で示した条件に基づいて立ち上げモードを決定する。

#### 【0761】

エラー表示ボタン502は、押下操作の有無を示す信号を主制御装置110に対して出力する。主制御装置110は、エラー表示ボタン502から出力される信号に基づいて、エラー表示ボタン502の押下操作の有無を判断し、押下操作されている間はエラー履歴をベース表示装置401に表示させる。

#### 【0762】

衝撃検知センサ503は、パチンコ機10に衝撃が加えられたことを検知するためのセンサである。磁気センサ504は、パチンコ機10に磁石が近づけられたことを検知するためのセンサである。

#### 【0763】

衝撃検知センサ503により、パチンコ機10に衝撃が加えられたことが検知されると、払出制御装置111は、不正行為者によりパチンコ機10に衝撃が与えられ、球の流下方向が不正に変更された可能性があるとして判断し、重大なエラーの発生として、発射制御装置112に対して球の発射を停止するよう指示すると共に、主制御装置110に対して当該エラーの発生を通知するためのエラー検知信号を出力する。

#### 【0764】

また、磁気センサ504により、パチンコ機10に磁石が近づけられたことが検知されると、払出制御装置111は、不正行為者によりパチンコ機10に磁石が近づけられ、球の流下方向が不正に変更された可能性があるとして判断し、重大なエラーの発生として、発射制御装置112に対して球の発射を停止するよう指示すると共に、主制御装置110に対して当該エラーの発生を通知するためのエラー検知信号を出力する。

#### 【0765】

主制御装置110は、払出制御装置111よりエラー検知信号を受信すると、遊技の進行を停止させる。これにより、重大なエラーが発生した可能性がある場合は、パチンコ機10における遊技を停止させることができる。また、主制御装置110は、払出制御装置111より受信したエラー検知信号にて通知されるエラー種別（衝撃検知エラーか、磁石検知エラーか）を、後述するRAM203のエラー用データ203t（図53参照）に格

10

20

30

40

50

納する。エラー表示ボタン502が押下操作された場合、エラー用データ203tに格納されたエラー種別に基づいて、ベース表示装置401にエラー履歴を表示する。

#### 【0766】

図53は、主制御装置110のMPU201内のRAM203の外作業エリア203y1に格納されるデータを模式的に示した模式図である。この外作業エリア203y1には、ベース値用データ203rと、役物比率用データ203sと、エラー用データ203tとが少なくとも格納される。

#### 【0767】

ベース値用データ203rは、ベース値を算出し、また、算出したベース値をベース表示装置401に表示させるために必要なデータであり、例えば、図39(a)にて示した総アウト個数カウンタ203j、低確払出個数カウンタ203k、リアルタイムベース値データ203l、前回ベース値データ203m、前々回ベース値データ203n、前々々回ベース値データ203o、新規立上フラグ203p等によって構成される。

#### 【0768】

役物比率用データ203sは、役物比率を算出し、また、算出した役物比率をベース表示装置401に表示させるために必要なデータであり、例えば、図6にて示した始1カウンタ263a、始2カウンタ263b、普1カウンタ263c、普2カウンタ263d、大入賞口カウンタ263e、アウトカウンタ263f、役物比率データ264a、連続役物比率データ264bに相当するデータ又は同様のデータによって構成される。

#### 【0769】

エラー用データ203tは、パチンコ機10にて生じたエラーのエラー種別を示すデータである。払出制御装置111よりエラー検知信号を受信した場合に、そのエラー検知信号により示されるエラー種別がエラー用データ203tとして格納される。エラー表示ボタン502が押下操作された場合、このエラー用データ203tに格納されたエラー種別に基づいて、ベース表示装置401にエラー履歴が表示される。

#### 【0770】

ここで、ベース表示装置401に表示するエラー履歴を、時間的に最も近くに生じたエラー種別のみとした場合は、エラー用データ203tには常に最新のエラー種別のみが格納される。具体的には、主制御装置110は払出制御装置111よりエラー検知信号を受信すると、そのエラー検知信号により示されるエラー種別でエラー用データ203tを上書きする。これにより、ベース表示装置401には、常に最新のエラー種別のみが格納され、ベース表示装置401に表示されるエラー履歴は、時間的に最も近くに生じたエラー種別のみが表示される。

#### 【0771】

一方、ベース表示装置401に表示するエラー履歴を、時間的に最も近くに生じたエラーを含め、当該エラーからさかのぼって最大で複数回分（例えば4回分）のエラー種別を表示するものとした場合は、エラー用データ203tには、発生した時間が現在の時間から最も近いものから順に複数回分格納される。

#### 【0772】

例えば、エラー用データ203tに、発生した時間が現在の時間から最も近いものから順に4回分のエラー種別が格納されるように、エラー用データ203tは、時間的に最も近くに生じたエラー種別を格納する第1エラー種別データと、時間的に2番目に近くに生じたエラー種別を格納する第2エラー種別データと、時間的に3番目に近くに生じたエラー種別を格納する第3エラー種別データと、時間的に4番目に近くに生じたエラー種別を格納する第4エラー種別データと、を有する。そして、主制御装置110は払出制御装置111よりエラー検知信号を受信すると、第3エラー種別データを第4エラー種別データにシフトさせ、第2エラー種別データを第3エラー種別データにシフトさせ、第1エラー種別データを第2エラー種別データにシフトさせて、受信したエラー検知信号により示されるエラー種別を第1エラー種別データとして格納する。これにより、エラー用データ203tには、発生した時間が現在の時間から最も近いものから順に4回分のエラー種別が

10

20

30

40

50

格納され、ベース表示装置 401 には、時間的に最も近くに生じたエラーを含め、当該エラーからさかのぼって最大で複数回分（例えば 4 回分）のエラー種別が表示される。また、この場合、各エラー種別データのシフトを LDIR 命令 1 つでシフト処理を行えるように、各エラー種別データのアドレスを割り当てれば、LDIR 命令 1 つだけで、そのシフト処理を行うことができる。

#### 【0773】

なお、ベース表示装置 401 に表示するエラー履歴を、時間的に最も近くに生じたエラーを含め、当該エラーからさかのぼって最大で複数回分（例えば 4 回分）のエラー種別を表示するものとした場合において、エラー用データ 203t を FIFO (First In First Out) 方式のリングバッファで構成し、その複数回分のエラー種別を格納するようにしてもよい。この場合、主制御装置 110 は、払出制御装置 111 よりエラー検知信号を受信したときに、そのエラー種別を格納するアドレス（リングバッファポインタ）を更新するようにすればよい。

10

#### 【0774】

ここで、パチンコ機 10 は、RAM クリアモードで立ち上げが行われた場合、少なくともベース値用データ 203r と、役物比率用データ 203s と、エラー用データ 203t とを消去せずに保持したままとする。これにより、RAM 消去スイッチ 122 がオンされても、ベース値用データ 203r と、役物比率用データ 203s と、エラー用データ 203t を消去することはできないので、これらをベース表示装置 401 に表示させることができる。よって、不正行為者が不正行為を隠蔽しようとして RAM 消去スイッチ 122 を

20

#### 【0775】

また、パチンコ機 10 は、設定変更モードで立ち上げられ、確率設定値の変更が行われた場合も RAM 203 のデータの消去が行われるが、ベース値用データ 203r と、エラー用データ 203t とは消去せずに保持したままとする。これにより、不正行為者が不正行為を隠蔽しようとして確率設定値の変更をしたとしても、その証拠が隠蔽されることを抑制できる。一方で、役物比率用データ 203s は、確率設定値の変更後に行われる RAM 203 のデータの消去の中で消去される。これは、確率設定値が変更されると、役物比率も変わってくるため、変更前の確率設定値に基づく役物比率用データ 203s が残っていると、変更後の確率設定値に基づく役物比率が正しく算出できなくなるためである。一方、ベース値は、確率設定値が変更されたとしても変化するものではないため、ベース値用データ 203r を保持し、過去のベース値及びベース値を算出するために必要な情報を保持しておくことで、過去に行われた不正行為が隠蔽されることなく発見できるようにすることができる。

30

#### 【0776】

このように、確率設定値の変更が行われた後の RAM 203 のデータの消去において、ベース表示装置 401 の表示に関係するデータの内、一部のデータは消去せずに保持したままとし、残りのデータを消去することで、各々のデータの実情にあわせて、データを保持又は消去することができる。

#### 【0777】

また、外作業エリア 203y1 において、確率設定値の変更が行われた後の RAM 203 のデータの消去にて消去するエリアと、消去せずに保持するエリアとに分割し、消去するエリアに役物比率用データ 203s を格納し、消去せずに保持するエリアにベース値用データ 203r 及びエラー用データ 203t を格納するようにしてもよい。これにより、消去するエリアに格納された役物比率用データ 203s を含むデータを、確率設定値の変更が行われた後の RAM 203 のデータの消去にて容易に消去できると共に、消去せずに保持するエリアに格納されたベース値用データ 203r 及びエラー用データ 203t を含むデータを、確率設定値の変更が行われた後の RAM 203 のデータの消去にて確実の保持させておくことができる。

40

#### 【0778】

50

次いで、図 5 4 を参照して、第 6 実施形態に係るパチンコ機 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 5 4 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。

#### 【0779】

この立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期値設定処理を実行する（S 4 0 0 1）。例えば、R A M 2 0 3 へのアクセス許可を設定し、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。

#### 【0780】

次いで、内部機能レジスタ設定処理を実行する（S 4 0 0 2）。本実施形態では、遊技の主要な制御を行うタイマ割込処理（図 5 8 参照）を 4 ミリ秒毎に発生するタイマ割込み（以下「4 ミリ秒タイマ割込み」と称す）を契機として実行し、ベース表示装置 4 0 1 に表示する表示内容を制御するベース表示制御処理（図 5 7 参照）を 2 ミリ秒毎に発生するタイマ割込み（以下「2 ミリ秒タイマ割込み」と称す）を契機として実行する。S 4 0 0 2 に処理では、例えば、これら 4 ミリ秒タイマ割込みや 2 ミリ秒タイマ割込みを許可する。また、大当たり抽選や当たり抽選を行うために必要な乱数値を、主制御装置 1 1 0 に設けられた乱数発生回路（図示せず）で生成する場合、S 4 0 0 2 の処理では、発生させる乱数値の範囲（最大値）を設定する。

#### 【0781】

特に、この内部機能レジスタ設定処理で 2 ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、2 ミリ秒毎に 2 ミリ秒タイマ割込みが発生してベース表示制御処理が実行されるので、この立ち上げ処理の中で、パチンコ機 1 0 を設定変更モードや設定確認モードで立ち上げたときに、ベース表示装置 4 0 1 に確率設定値を表示させることができる。

#### 【0782】

なお、S 4 0 0 2 の処理で、4 ミリ秒タイマ割込みの許可や、乱数値の範囲（最大値）の設定を必ずしも行う必要はない。S 4 0 0 2 の処理で、4 ミリ秒タイマ割込みの許可又は／及び乱数値の範囲（最大値）の設定を行わない場合は、立ち上げ処理からメイン処理へ移行する段階で実行される後述のその他の立ち上げ処理の（S 4 0 1 3）の中で、S 4 0 0 2 の処理で行わなかった 4 ミリ秒タイマ割込みの許可又は／及び乱数値の範囲（最大値）の設定を行うようにしてもよい。

#### 【0783】

次いで、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされているか否かを判別し（S 4 0 0 3）、オンされていれば（S 4 0 0 3：Y e s）、設定キー 5 0 1 がオン状態であり且つ扉開放スイッチがオンであるか否かを判断する（S 4 0 0 4）。S 4 0 0 4 の処理において肯定判断がなされた場合（S 4 0 0 4：Y e s）、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンであり、設定キー 5 0 1 がオン状態であり、扉開放スイッチがオンであるので、図 4 7 で示した通り、立ち上げモードを設定変更モードとし、設定変更処理を実行する（S 4 0 0 5）。

#### 【0784】

ここで、図 5 5 を参照して、その設定変更処理（S 4 0 0 5）の詳細を説明する。図 5 5 は、その設定変更処理（S 4 0 0 5）を示すフローチャートである。設定変更処理（S 4 0 0 5）は、立ち上げモードが設定変更モードである場合に実行される処理であり、ホール関係者等からの確率設定値の変更を受け付け、確定させるための処理である。

#### 【0785】

この設定変更処理（S 4 0 0 5）では、まず、ベース表示装置 4 0 1 における確率設定値の表示の開始を設定する（S 4 1 0 1）。この確率設定値の表示の開始設定により、2 ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図 5 7 参照）による制御によって、ベース表示装置 4 0 1 に確率設定値の表示が開始される。このときの表示態様は、図 4 9（a）、（b）、（c-1）、（d-1）、（e-1）のいずれかとなる。

#### 【0786】

なお、ここで表示される確率設定値は、必ず特定の値に固定されるようにしてもよい。

10

20

30

40

50

即ち、立ち上げモードが設定変更モードとなった場合、ベース表示装置401には、必ず特定の確率設定値で表示が開始されるようにしてもよい。特定の確率設定値としては、例えば、確率設定値（「1」～「6」）の最小値である「1」であってもよいし、確率設定値の中間値である「3」又は「4」であってもよいし、確率設定値の最大値である「6」であってもよい。これにより、電源断される前に設定されていた確率設定値にかかわらず、ホール関係者等は確率設定値を特定の確率設定値から変更できる。

#### 【0787】

一方で、立ち上げモードが設定変更モードとなった場合、ベース表示装置401には、電源断される前に設定されていた確率設定値をそのまま表示が開始されるようにしてもよい。これにより、ホール関係者等は、電源断される前に設定されていた確率設定値を考慮しながら、確率設定値を変更できる。

10

#### 【0788】

また、立ち上げモードが設定変更モードとなった場合、ベース表示装置401には、電源断される前に設定されていた確率設定値が3以上であれば、確率設定値を「3」として表示を開始し、電源断される前に設定されていた確率設定値が3未満であれば、その電源断される前に設定されていた確率設定値をそのまま表示が開始されるようにしてもよい。例えば、電源断される前に設定された確率設定値が「5」や「6」などの高い場合、確率設定値を少しだけ（例えば1だけ）小さくしたい場合が多々生じ得る。このような場合において、確率設定値を、電源断される前に設定された確率設定値そのまま表示を開始すると、次のような問題が生じる。即ち、確率設定値の更新は、RAM消去スイッチ122をオンする毎に1ずつ加算され、確率設定値が「6」の場合にRAM消去スイッチ122がオンされた場合には、確率設定値を「1」に戻すことで行われる。よって、例えば、確率設定値を「6」から「5」に変更したい場合、RAM消去スイッチ122のオンを繰り返しながら、ほぼ確率設定値を1周させなければならない。これに対し、電源断される前に設定された確率設定値が高い場合に、確率設定値を「3」で表示を開始することで、RAM消去スイッチ122をオンする回数を抑えながら、確率設定値の更新を行うことができる。

20

#### 【0789】

次に、確率設定値が「1」～「6」の範囲にあるか否かを判断し（S4102）、所定の範囲内にない、即ち、異常な確率設定値となっている場合は（S4102：No）、確率設定値を初期値に変更し（S4103）、S4104の処理へ移行する。この初期値としては、確率設定値（「1」～「6」）の最小値である「1」であってもよいし、確率設定値の中間値である「3」又は「4」であってもよいし、確率設定値の最大値である「6」であってもよい。一方、S4102の処理の結果、確率設定値が「1」～「6」の範囲内にあると判断される場合は（S4102：Yes）、S4103の処理をスキップして、S4104の処理へ移行する。

30

#### 【0790】

S4104の処理では、設定キー501がオフ状態になったか否かを判断する（S4104）。S4104の処理では、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出（エッジを検出）した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断する。これは、後述の通り、RAM消去スイッチ122がオンされずにパチンコ機10が立ち上げられた場合に、確率設定値が壊れていて正常の範囲（「1」～「6」の範囲）内になれば、この設定変更処理が実行されるが、このとき設定キー501は、オフ状態になっているのが通常であるからである。仮に、設定キー501から出力される信号のレベルがオフ状態にあることを検出することで、設定キー501がオフ状態になったと判断すると、確率設定値が壊れていて正常の範囲（「1」～「6」の範囲）内にないとして、この設定変更処理が実行されたとしても、設定キー501がオフ状態にあれば、このS4104の処理ですぐに肯定判断され、後述する通り、確率設定値が確定されて設定変更処理が終了してしまう。よって、ホール関係者等が確率設定値の変更ができなくなる。これに対し、S4104の処理において、設定キー501から出力される

40

50

信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出した場合に、設定キー 5 0 1 がオフ状態になったと判断すれば、ホール関係者等が、設定キー 5 0 1 をオフ状態から一旦オン状態に、更にオフ状態に戻す操作をしなければ、S 4 1 0 4 の処理にて肯定判断が行われないので、ホール関係者等による確率設定値の変更が可能となる。

#### 【0791】

なお、RAM 消去スイッチ 1 2 2 がオンされずにパチンコ機 1 0 が立ち上げられた場合に、確率設定値が壊れていて正常の範囲（「1」～「6」の範囲）内になくても、設定変更処理を実行しない場合は（たとえば、ホール関係者に、設定変更モードでパチンコ機 1 0 を再立ち上げするように促すような場合が該当）、設定キー 5 0 1 から出力される信号のレベルがオフ状態にあることを検出することで、設定キー 5 0 1 がオフ状態になったと判断してもよい。

10

#### 【0792】

S 4 1 0 4 の処理の結果、設定キー 5 0 1 がオフ状態となっていないと判断される場合は（S 4 1 0 4 : N o）、次いで、RAM 消去スイッチ 1 2 2 がオンされたか否かを判断する（S 4 1 0 5）。その結果、RAM 消去スイッチ 1 2 2 がオンされていないと判断されれば（S 4 1 0 5 : N o）、S 4 1 0 2 の処理へ戻り、RAM 消去スイッチ 1 2 2 がオンされたと判断されれば（S 4 1 0 5 : Y e s）、確率設定値を更新して（S 4 1 0 6）、S 4 1 0 2 の処理へ戻る。S 4 1 0 6 の処理である確率設定値の更新は、上述した通り、それまでの確率設定値が「1」～「5」である場合は、その確率設定値に 1 を加算し、それまでの確率設定値が「6」である場合は、確率設定値を「1」に戻すことで行われる。S 4 1 0 6 の処理により更新された確率設定値は、2 ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図 5 7 参照）による制御によって、ベース表示装置 4 0 1 に表示される。

20

#### 【0793】

S 4 1 0 2 → S 4 1 0 3 → S 4 1 0 4 : N o → S 4 1 0 5（及び S 4 1 0 6）→ S 4 1 0 2 のループ処理は、S 4 1 0 4 の処理によって、設定キー 5 0 1 がオン状態になったと判断されるまで（S 4 1 0 4 : Y e s）実行され続ける。そして、S 4 1 0 4 の処理により、設定キー 5 0 1 がオン状態になったと判断される場合は（S 4 1 0 4 : Y e s）、ベース表示装置 4 0 1 に表示されている確率設定値を、これからの遊技で使用する確率設定値として確定する（S 4 1 0 7）。そして、ベース表示装置 4 0 1 における確率設定値の表示の終了を設定し（S 4 1 0 8）、設定変更処理を終了する。S 4 1 0 8 の処理により、確率設定値の表示の終了設定により、2 ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図 5 7 参照）による制御によって、ベース表示装置 4 0 1 における確率設定値の表示が終了され、ベース表示装置 4 0 1 においてベース値の表示が開始される。

30

#### 【0794】

図 5 4 に戻り、立ち上げ処理の説明を続ける。S 4 0 0 5 の設定変更処理が終了すると、次いで、設定変更 RAM クリア処理を実行する（S 4 0 0 6）。この設定変更 RAM クリア処理では、RAM 2 0 3 に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア 2 0 3 x 1 に格納された確率設定値を除く所定のデータ）と、役物比率用データ 2 0 3 s とを消去（クリア）する一方、ベース値用データ 2 0 3 r と、エラー用データ 2 0 3 t とは消去せずに保持する。遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア 2 0 3 x 1 に格納された確率設定値を除く所定のデータ）を消去することにより、新しく設定された確率設定値を使用して、新たに遊技を開始することができる。

40

#### 【0795】

また、上述した通り、確率設定値が変更されると、役物比率も変わってくるため、変更前の確率設定値に基づく役物比率用データ 2 0 3 s が残っていると、変更後の確率設定値に基づく役物比率が正しく算出できなくなる。設定変更 RAM クリア処理において、役物比率用データ 2 0 3 s を消去することで、変更後の確率設定値に基づく役物比率を正しく算出できる。

#### 【0796】

一方、ベース値は、確率設定値が変更されたとしても変化するものではないため、設定

50

変更RAMクリア処理において、ベース値用データ203rを保持し、過去のベース値及びベース値を算出するために必要な情報を保持しておくことで、過去に行われた不正行為が隠蔽されることなく発見できるようにすることができる。また、設定変更RAMクリア処理において、エラー用データ203tも保持させておくことで、エラーを発生させた不正行為者が、たとえ設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げたとしても、そのエラー履歴を消去できず、不正行為の隠蔽が行われることを抑制できる。

#### 【0797】

S4006の処理の後、その他の立ち上げ処理を実行して(S4013)、メイン処理へ移行する。

#### 【0798】

一方、S4004の処理において否定判断がなされた場合(S4004:No)、RAM消去スイッチ122がオンの上で、設定キー501がオフ状態であるか扉開放スイッチがオフである。RAM消去スイッチ122がオンであり、設定キー501がオフ状態である場合は、図47で示した通り、立ち上げモードをRAMクリアモードとし、通常RAMクリア処理を実行する(S4007)。また、RAM消去スイッチ122がオンであり、設定キー501がたとえオン状態であったとしても扉開放スイッチがオフであれば(即ち、内枠12が閉じられていれば)、立ち上げモードを設定変更モードではなくRAMクリアモードとして、通常RAMクリア処理を実行する(S4007)。これにより、設定キー501がオン状態のまま内枠12が閉じられているにも関わらず、パチンコ機10の電源がオンされて設定変更モードで立ち上がり、パチンコ機10において遊技が開始されないことを抑制できる。

#### 【0799】

通常RAMクリア処理(S4007)では、RAM203に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ(内作業エリア203x1に格納された確率設定値を除く所定のデータ)を消去(クリア)する一方、ベース値用データ203rと、役物比率用データ203sと、エラー用データ203tとは消去せずに保持する。遊技の制御に使用するデータ(内作業エリア203x1に格納された確率設定値を除く所定のデータ)を消去することにより、新たに遊技を開始することができる。

#### 【0800】

一方、ベース値用データ203rと、役物比率用データ203sと、エラー用データ203tとを消去せずに保持したままとすることで、RAM消去スイッチ122がオンされてRAM203のデータの消去が行われても、これらをベース表示装置401に表示させることができる。よって、不正行為者が不正行為を隠蔽しようとしてRAM消去スイッチ122をオンしたとしても、ベース表示装置401に表示されるベース値、役物比率、エラー履歴などから、不正行為を発見することができる。

#### 【0801】

S4007の処理の後、その他の立ち上げ処理を実行して(S4013)、メイン処理へ移行する。

#### 【0802】

S4003の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオフであると判断される場合は(S4003:No)、次いで、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S4008)、記憶されていなければ(S4008:No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、S4007へ移行して、通常RAMクリア処理を実行する(S4007)。

#### 【0803】

RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S4008:Yes)、RAM判定値を算出し、算出したRAM判定値が正常か否か、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致するか否かを判定する(S4009)。RAM判定値は、例えばRAM203の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。本実施形態では、RAM203に保存された確率設定値もチェックサム値の算出に使用される。

## 【0804】

算出したRAM判定値が正常でなければ（S4009：No）、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致しなければ、バックアップされたRAM203のデータが破壊されている。この場合、まず、RAM203に保存された確率設定値が正常の範囲（「1」～「6」の範囲）内にあるか否かを判断する（S4010）。そして、確率設定値が正常の範囲内にあれば（S4010：Yes）、S4007に移行して、通常RAMクリア処理を実行する。なお、言うまでもなく、確率設定値は、通常RAMクリア処理や設定変更RAMクリア処理において、消去されずに保持され続ける。

## 【0805】

一方、確率設定値が、例えば「7」となっているなど、正常の範囲内になければ（S4010：No）、S4005の処理へ移行し、図55に示す設定変更処理を実行して、ホール関係者等に対して、確率設定値を改めて設定させる。このとき、第3図柄表示装置81において確率設定値の変更を促す表示を行ったり、音声出力装置226からその旨を知らせる報知音や音声を出力してもよい。また、主制御装置110に設けられた外部端子（図示せず）から、ホールコンピュータ600に対して、確率設定値が正常範囲内でないことを通知するようにしてもよい。これにより、ホール関係者等に対して、確率設定値を改めて設定しなおす必要があることを知らせることができる。

## 【0806】

S4009の処理の結果、算出したRAM判定値が正常であれば（S4009：Yes）、次いで、設定キー501がオン状態であり且つ扉開放スイッチがオンであるか否かを判断する（S4011）。S4011の処理において肯定判断がなされた場合（S4011：Yes）、RAM消去スイッチ122がオフであり、設定キー501がオン状態であり、扉開放スイッチがオンであるので、図47で示した通り、立ち上げモードを設定確認モードとし、設定確認処理を実行する（S4012）。

## 【0807】

ここで、図56を参照して、その設定確認処理（S4012）の詳細を説明する。図56は、その設定確認処理（S4012）を示すフローチャートである。設定確認処理（S4012）は、立ち上げモードが設定確認モードである場合に実行される処理であり、確率設定値をベース表示装置401に表示するための処理である。

## 【0808】

この設定確認処理（S4012）では、まず、ベース表示装置401における確率設定値の表示の開始を設定する（S4201）。この確率設定値の表示の開始設定により、2ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図57参照）による制御によって、ベース表示装置401に確率設定値の表示が開始される。このときの表示態様は、図49（a）、（b）、（c-2）、（d-2）、（e-2）のいずれかとなる。

## 【0809】

次いで、設定キー501がオフ状態になったか否かを判断する（S4202）。S4202の処理では、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断する。なお、設定キー501から出力される信号のレベルがオフ状態にあることを検出することで、設定キー501がオフ状態になったと判断してもよい。

## 【0810】

S4202の処理の結果、設定キー501がオフ状態になれば（S4202：No）、S4202を繰り返し実行し、設定キー501がオフ状態となるまで待つ。この間、ベース表示装置401には、確率設定値の表示が継続して行われる。そして、設定キー501がオフ状態となった場合（S4202：Yes）、ベース表示装置401における確率設定値の表示の終了を設定し（S4203）、設定確認処理を終了する。S4203の処理により、確率設定値の表示の終了設定により、2ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図57参照）による制御によって、ベース表示装置401における確率設定値の表示が終了され、ベース表示装置401においてベース値の表示が開始される。



## 【0811】

なお、この設定確認処理（S4012）は、RAM判定値（チェックサム）が正常であるか否かの判定が行われた後に実行される。これは、RAM判定値が異常であった場合、確率設定値の確認を行う以前に、RAMクリア処理を実行すべきとの考えからである。ただし、パチンコ機10が設定確モードで立ち上げられた場合に、RAM判定値（チェックサム）が正常であるか否かの判定が行われる前に、設定確認処理を実行するようにしてもよい。

## 【0812】

図54に戻り、立ち上げ処理の説明を続ける。S4012の設定確認処理が終了すると、その他の立ち上げ処理を実行して（S4013）、メイン処理へ移行する。

10

## 【0813】

また、S4011の処理において否定判断がなされた場合（S4011：No）、RAM消去スイッチ122がオフの上で、設定キー501がオフ状態であるか扉開放スイッチがオフである。RAM消去スイッチ122がオフであり、設定キー501がオフ状態である場合は、図47で示した通り、立ち上げモードを通常モードとし、S4012の設定確認処理をスキップして、S4013のその他の立ち上げ処理を実行したうえで、メイン処理へ移行する。また、RAM消去スイッチ122がオフであり、設定キー501がたとえオン状態であったとしても扉開放スイッチがオフであれば（即ち、内枠12が閉じられていれば）、立ち上げモードを設定確認モードではなく通常モードとし、S4012の設定確認処理をスキップして、S4013のその他の立ち上げ処理を実行したうえで、メイン

20

## 【0814】

次いで、図57を参照して、第6実施形態に係るパチンコ機10の主制御装置110内のMPU201により実行されるベース表示制御処理について説明する。このベース表示制御処理は、上述した通り、ベース表示装置401に表示する表示内容を制御する処理であり、2ミリ秒毎に発生する2ミリ秒タイマ割込みを契機として実行される。

## 【0815】

ベース表示制御処理では、まず、ベース表示装置制御回路402にてベース表示装置401の表示制御を行わせるための各種設定処理を実行する（S4301）。次いで、設定変更モードによる確率設定値の設定変更中であるか否かを判断し（S4302）、設定変更中であると判断される場合は（S4302：Yes）、設定変更中の確率設定値を含む設定変更用セグデータをセグデータとして設定し（S4303）、そのセグデータをベース表示装置制御回路402に出力して（S4309）、本ベース表示制御処理を終了する。これにより、ベース表示装置401において、図49（a）、（b）、（c-1）、（d-1）、（e-1）のいずれかの表示態様で、確率設定値が表示される。

30

## 【0816】

S4302の処理の結果、設定変更中でないと判断される場合は（S4302：No）、次いで、設定確認モードによる確率設定値の設定確認中であるか否かを判断する（S4304）。その結果、設定確認中であると判断される場合は（S4304：Yes）、設定確認中の確率設定値を含む設定確認用セグデータをセグデータとして設定し（S4305）、そのセグデータをベース表示装置制御回路402に出力して（S4309）、本ベース表示制御処理を終了する。これにより、ベース表示装置401において、図49（a）、（b）、（c-2）、（d-2）、（e-2）のいずれかの表示態様で、確率設定値が表示される。

40

## 【0817】

S4304の処理の結果、設定確認中でないと判断される場合は（S4304：No）、次いで、エラー表示ボタン502が押下操作されていることに基づくエラー履歴表示中であるか否かを判断する（S4306）。その結果、エラー履歴表示中であると判断され

50

る場合は（S 4 3 0 6 : Y e s）、エラー種別を含むエラー履歴用セグデータをセグデータとして設定し（S 4 3 0 7）、そのセグデータをベース表示装置制御回路 4 0 2 に出力して（S 4 3 0 9）、本ベース表示制御処理を終了する。これにより、ベース表示装置 4 0 1 において、図 5 0（a）、（b）、（c-1）及び（c-2）のいずれかの表示態様でエラー履歴が表示される。

#### 【0818】

S 4 3 0 6 の処理の結果、エラー履歴表示中でないと判断される場合は（S 4 3 0 6 : N o）、ベース値又は役物比率を含む通常遊技用セグデータをセグデータとして設定し（S 4 3 0 8）、そのセグデータをベース表示装置制御回路 4 0 2 に出力して（S 4 3 0 9）、本ベース表示制御処理を終了する。これにより、通常時においては、ベース表示装置 4 0 1 において、ベース値又は役物比率が表示される。

10

#### 【0819】

次いで、図 5 8 を参照して、第 6 実施形態に係るパチンコ機 1 0 の主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理について説明する。図 5 8 は、そのタイマ割込処理を示すフローチャートである。このタイマ割込処理は、上述した通り、遊技の主要な制御を行う処理であり、4 ミリ秒毎に発生する 4 ミリ秒タイマ割込みを契機として実行される。

#### 【0820】

このタイマ割込処理では、まず、確率設定値が正常の範囲（「1」～「6」）内にあるか否かを判断する（S 4 4 0 1）。タイマ割込処理が実行される毎に、確率設定値が正常の範囲内にあるか否かを判断することで、確率設定値が何らかの原因で破壊された場合であってもそれを早期に発見することができる。

20

#### 【0821】

S 4 4 0 1 の処理の結果、確率設定値が正常の範囲内にあれば（S 4 4 0 1 : Y e s）、遊技の主な制御を行う通常の遊技処理を実行し（S 4 4 0 2）、次いで、役物比率の算出やベース値の算出等、役物比率やベース値に関する情報の管理を行う処理を行う役比処理（ベース処理）を実行して（S 4 4 0 3）、タイマ割込処理を終了する。

#### 【0822】

遊技処理（S 4 4 0 2）では、例えば、第 1 実施形態において説明した主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理（図 1 0 参照）の S 1 0 1 ~ S 1 1 1 等の処理が実行される。即ち、遊技の主な制御としては、大当たりの抽選、変動表示の設定、大当たり時における大入賞口（大開放口）6 5 a の開閉制御、及び、第 2 図柄表示装置 8 3 の当たり抽選等が含まれる。なお、M P U 2 0 1 は、S 4 4 0 2 の処理を実行している間、R A M 2 0 3 の中で使用領域内エリア 2 0 3 x（内作業エリア 2 0 3 x 1 及び内スタックエリア 2 0 3 x 2）を使用する。一方、M P U 2 0 1 は、S 4 4 0 3 の処理を実行している間、R A M 2 0 3 の中で使用領域外エリア 2 0 3 y（外作業エリア 2 0 3 y 1 及び外スタックエリア 2 0 3 y 2）を使用する。

30

#### 【0823】

このとき、S 4 4 0 3 の処理では、第 3 実施形態で説明したように、使用領域内エリア 2 0 3 x を使用する遊技の主な制御を行う遊技処理から、使用領域外エリア 2 0 3 y を使用する役物比率及びベース値に関する処理へ移行する場合に、M P U 2 0 1 に設けられたレジスタ 2 0 0 のうち、この役物比率に関する処理にて使用されるレジスタ 2 0 0 を R A M 2 0 3 の外作業エリア 2 0 3 y 1 へ個々に退避するとともに、役比処理及びベース処理に関する処理の実行後、その使用領域外エリア 2 0 3 y を使用する役物比率に関する処理から使用領域内エリア 2 0 3 x を使用する遊技の主な制御を行う遊技処理へ移行する（戻る）場合に、外作業エリア 2 0 3 y 1 へ退避されたレジスタ 2 0 0 を個々に復帰させるようにしてもよい。

40

#### 【0824】

また、第 4 実施形態で説明したように、使用領域内エリア 2 0 3 x を使用する処理を実行中に、使用領域外エリア 2 0 3 y を使用する役物比率又はベース値に関する処理を実行

50

する処理をCALL命令にて読み出す段階で、その役物比率又はベース値に関する処理で  
使用されるレジスタ200を個々に0にクリアして、役物比率又はベース値に関する処理  
を実行する処理をCALL命令にて読み出してもよい。そして、CALL命令で読み出さ  
れた使用領域外エリア203yを使用する処理を終了させ、使用領域内エリア203xを  
使用する処理に戻る段階で、その役物比率に関する処理で使用されたレジスタ200を個  
々に0にクリアしたうえで、役比処理（ベース処理）へ戻るようにしてもよい。

#### 【0825】

一方、S4401の処理の結果、確率設定値が所定の範囲内にない場合は（S4401  
：No）、遊技処理（S4402）の処理へ進まず、報知コマンドを設定して（S440  
4）、報知コマンドを音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113  
は、この報知コマンドを受けて、ホール関係者等に対してパチンコ機10を再立ち上げし  
て確率設定値を変更するよう促す報知音又は音声を音声出力装置226から出力したり、  
第3図柄表示装置81にホール関係者を呼ぶように促す表示をさせるためのコマンドを表  
示制御装置114へ出力したりする。また、主制御装置110に設けられた外部端子（図  
示せず）から、ホールコンピュータ600に対して、確率設定値が正常範囲内にないこと  
を通知するようにしてもよい。これにより、ホール関係者等は、パチンコ機10を設定変  
更モードで立ち上げなおして、確率設定値を変更する処理を行う。

#### 【0826】

また、S4404の処理に次いで、球発射停止指示を払出制御装置111に対して行う  
（S4405）。これにより、球の発射が停止される。S4405の処理の後、タイマ割  
込処理を終了する。そして、確率設定値が正常の範囲内にない間は（S4401：No）  
、4ミリ秒毎にタイマ割込処理が実行されても、遊技処理（S4402）は非実行とされ  
るので、遊技は完全に停止される。よって、異常な確率設定値の状態で遊技が継続して行  
われることにより、遊技者に対して何らかの不利益が生じることを抑制できる。

#### 【0827】

以上第6実施形態に係るパチンコ機10では、パチンコ機10の電源をオンするときに  
、設定キー501をオフ状態とするかオン状態とするかに応じて、確率設定値に関係のな  
い立ち上げモードと、確率設定値に関係のある立ち上げモードとを選択できる。そして、  
確率設定値に関係のない立ち上げモードとするときには、RAM消去スイッチ122をオ  
ンするか否かに応じて、その立ち上げモードをRAMクリアモードとするか通常モードと  
するかを選択できる一方、確率設定値に関係のある立ち上げモードとするときには、R  
AM消去スイッチ122をオンするか否かに応じて、立ち上げモードを設定変更モードとす  
るか設定確認モードとするかを選択できる。これにより、ホール関係者等は、各々の立ち  
上げモードの意味合いを理解すれば、これから立ち上げる立ち上げモードに必要なパチン  
コ機10への操作として、どのような操作が必要かを容易に理解できる。

#### 【0828】

そのほか、本第6実施形態の説明の中で言及した構成によって、上記説明した効果が得  
られる。また、第1実施形態～第5実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成  
によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【0829】

##### <第7実施形態>

次いで、図59を参照して、本発明を適用した第7実施形態のパチンコ機10について  
説明する。第5実施形態では、パチンコ機10が設定変更モードで立ち上げられた場合に  
、RAM消去スイッチ122がオンされることで確率設定値が更新され、設定キー501  
がオフ状態になったことが検出された場合に確率設定値が確定される場合について説明し  
た。これに対し、第6実施形態に係るパチンコ機10では、パチンコ機10が設定変更モ  
ードで立ち上げられた場合に、設定変更スイッチ（図示せず）がオンされることで確率設  
定値が更新され、RAM消去スイッチ122がオンされることで確率設定値が確定される  
。

#### 【0830】

ここで、設定変更スイッチは、設定変更モード中に操作されることにより、確率設定値を更新するためのスイッチであり、エラー表示ボタン502と同様に、基板ボックス100に設けられた孔から主基板より突出して設けられ、基板ボックス100を開封しなくても、ホール関係者等によって操作可能になっている。設定変更スイッチは、通常オフ信号を出力し、押下総させることによってオン信号を出力する。

#### 【0831】

以下、第7実施形態のパチンコ機10について、第6実施形態のパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第7実施形態のパチンコ機10の説明において、第1～第6実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1～第6実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

10

#### 【0832】

図59は、第7実施形態に係る主制御装置110内のMPU201により立ち上げ処理（図54参照）の中で実行される設定変更処理（S4005）を示すフローチャートである。設定変更処理（S4005）は、第6実施形態と同様に、立ち上げモードが設定変更モードである場合に実行される処理であり、ホール関係者等からの確率設定値の変更を受け付け、確定させるための処理である。

#### 【0833】

第7実施形態に係る設定変更処理では、まず、第6実施形態と同様のS4101～S4103の処理を実行し、次いで、RAM消去スイッチ122がオンになったか否かを判断する（S4111）。その結果、RAM消去スイッチ122がオンになっていないと判断される場合は（S4111：No）、次いで、設定変更スイッチがオンになったか否かを判断する（S4112）。

20

#### 【0834】

その結果、設定変更スイッチがオンされていないと判断されれば（S4112：No）、S4102の処理へ戻り、設定変更スイッチがオンされたと判断されれば（S4112：Yes）、第6実施形態のS4106（図55参照）と同様の方法で、確率設定値を更新して（S4106）、S4102の処理へ戻る。S4106の処理により更新された確率設定値は、2ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図57参照）による制御によって、ベース表示装置401に表示される。

#### 【0835】

30

S4102→S4103→S4111：No→S4112（及びS4106）→S4102のループ処理は、S4111の処理によって、RAM消去スイッチ122がオンとなったと判断されるまで（S4111：Yes）実行され続ける。そして、S4111の処理により、RAM消去スイッチ122がオンとなったと判断される場合は（S4111：Yes）、ベース表示装置401に表示されている確率設定値を、これからの遊技で使用する確率設定値として確定する（S4107）。確率設定値を確定すると、第6実施形態で上述した通り、RAM203のデータを消去（クリア）する。そこで、ホール関係者等にRAM消去スイッチ122をオンさせて確率設定値を確定させることにより、その後、RAM203のデータの消去が行われることを、ホール関係者等に強く認識させることができる。

40

#### 【0836】

S4107の処理の後、次いで、設定キー501がオン状態となったか否かを判断する（S4113）。S4113の処理では、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断してもいいし、設定キー501から出力される信号のレベルがオフ状態にあることを検出することで、設定キー501がオフ状態になったと判断してもよい。

#### 【0837】

S4113の処理の結果、設定キー501がオフ状態になっていないと判断される間は（S4113：No）、S4113の処理を繰り返し実行する。そして、S4113の処理の結果、設定キー501がオフ状態になったと判断される場合は（S4113：Yes

50

）、ベース表示装置４０１における確率設定値の表示の終了を設定し（Ｓ４１０８）、設定変更処理を終了する。Ｓ４１０８の処理により、確率設定値の表示の終了設定により、２ミリ秒毎に実行されるベース表示制御処理（図５７参照）による制御によって、ベース表示装置４０１における確率設定値の表示が終了され、ベース表示装置４０１においてベース値の表示が開始される。

#### 【０８３８】

以上説明した通り、本第７実施形態の説明の中で言及した構成によって、上記説明した効果が得られる。また、第１実施形態～第６実施形態のパチンコ機１０が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【０８３９】

10

##### <第８実施形態>

次いで、図６０～図６６を参照して、本発明を適用した第８実施形態に係るパチンコ機１０について説明する。第６及び第７実施形態では、パチンコ機１０が設定変更モードで立ち上げられることで確率設定値の更新を可能し、設定確認モードで立ち上げられることで確率設定値の確認を可能とする場合について説明した。また、電源投入時におけるＲＡＭ消去スイッチ１２２、設定キー５０１の操作状態に応じて、パチンコ機１０の立ち上げモードを通常モード、ＲＡＭクリアモード、設定変更モード、設定確認モードの中から決定する場合について説明した。

#### 【０８４０】

ここで、設定変更モード中や設定確認モード中に停電等によって電源が断された場合、再び電源が投入されたときにどのようなモードで立ち上げるべきかが課題となる。第８実施形態に係るパチンコ機１０は、かかる課題を解決する。また、第８実施形態では、ＲＡＭ２０３の異常（以下「ＲＡＭ異常」と称す）や、設定変更処理が行われた事実、設定確認処理が行われた事実を、外部出力端子５０３を介して、ホールコンピュータ６００へ出力する。ホール関係者等は、ホールコンピュータ６００を通して、パチンコ機１０において生じたＲＡＭ異常や、設定変更処理又は設定確認が行われた事実等を把握できる。

20

#### 【０８４１】

以下、第８実施形態のパチンコ機１０について、第６及び第８実施形態のパチンコ機１０と相違する点を中心に説明する。以下の第８実施形態のパチンコ機１０の説明において、第１～第７実施形態のパチンコ機１０と同一の構成及び処理については、第１～第７実施形態と同一の符号を付し、その説明を省略する。

30

#### 【０８４２】

図６０は、第８実施形態に係るパチンコ機１０の電氣的構成を示すブロック図である。第８実施形態のパチンコ機１０が、第６実施形態のパチンコ機１０と相違する点は、主制御装置１１０の入出力ポート２０５に、外部出力端子５０３が接続されている点である。外部出力端子５０３は、ホールコンピュータ６００が接続可能に構成されている。かかる外部出力端子５０３は、基板ボックス１００に設けられた孔から主基板より突出して設けられており、外部出力端子５０３にホールコンピュータ６００と繋がる配線のコネクタ（図示せず）を接続することで、ホールコンピュータ６００に対し、主制御装置１１０から出力される信号やデータをホールコンピュータ６００へ中継する。

40

#### 【０８４３】

図６１は、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１内のＲＡＭ２０３の内作業エリア２０３ｘ１に格納されるデータを模式的に示した模式図である。この内作業エリア２０３ｘ１には、確率設定値データ２０３ｘ１１と、変更用確率設定値データ２０３ｃ１２と、設定変更中フラグ２０３ｘ１３と、設定確認中フラグ２０３ｘ１４と、ＲＡＭ異常フラグ２０３ｘ１５と、ＲＡＭ消去スイッチフラグ２０３ｘ１６が少なくとも格納される。

#### 【０８４４】

確率設定値データ２０３ｘ１１は、パチンコ機１０に設定された（確定された）確率設定値を示すデータである。本実施形態においても、第６及び第７実施形態と同様に、確率設定値として「１」～「６」が設定可能となっており、各々の確率設定値（「１」～「６

50

」) に対して、大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値が、ROM 202 に予め格納される。各確率設定値に対して定められた大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値の数によって、その確率設定値における大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が定まる。本パチンコ機 10 では、確率設定値が小さい (1 に近い) ほど、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が低確率となり、確率設定値が大きい (6 に近い) ほど、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が高確率となるように、各々の確率設定値に対して、大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値が定められている。

#### 【0845】

パチンコ機 10 が設定変更モードにて立ち上げられた場合に実行される主制御装置 110 の MPU 201 によって実行される設定変更処理において、ホール関係者等によって確定された確率設定値が確率設定値データ 203 x 11 に格納される。パチンコ機 10 は、この確率設定値データ 203 x 11 により示される確率設定値に対応する大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値を ROM 202 に基づいて設定し、大当たり抽選又は第 2 図柄の当たり抽選を実行する。

#### 【0846】

なお、大当たり乱数値及び／又は第 2 図柄の当たり乱数値は固定にし、各々の確率設定値 (「1」～「6」) に対して、大当たり抽選を行うために発生させる乱数の範囲及び／又は第 2 図柄の当たり抽選を行うために発生させる乱数の範囲を、RAM 203 に予め格納するようにしてもよい。各確率設定値に対して定められた大当たり乱数の範囲及び／又は第 2 図柄の当たり乱数の範囲によって、その確率設定値における大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が定まる。この場合、パチンコ機 10 は、確率設定値データ 203 x 11 により示される確率設定値に対応する大当たり抽選を行うために発生させる乱数の範囲及び／又は第 2 図柄の当たり抽選を行うために発生させる乱数の範囲を設定して、大当たり抽選を行うための乱数及び／又は第 2 図柄の当たり抽選を行うための乱数を発生させる。

#### 【0847】

更新用確率設定値データ 203 x 12 は、パチンコ機 10 が設定変更モードにて立ち上げられた場合に実行される設定変更処理において、確率設定値の確定を行う前にホール関係者等により更新される確率設定値を示すデータである。即ち、上述した確率設定値データ 203 x 11 は、確定された確率設定値を示すデータであるのに対し、更新用確率設定値データ 203 x 12 は、設定変更処理の中で確定前にホール関係者等によって更新される確率設定値を示すデータとなる。

#### 【0848】

具体的には、設定変更処理の実行が開始されると、まず確率設定値データ 203 x 11 が更新用確率設定値データ 203 x 12 として保存される。即ち、これまでの確率設定値が更新用確率設定値データ 203 x 12 に設定され、これまでの確率設定値から出発して、ホール関係者等に対し確率設定値の更新を行わせる。そして、確率設定値を更新するためのスイッチを兼ねた RAM 消去スイッチ 122 がオンされる毎に更新用確率設定値データ 203 x 12 が 1 ずつ加算され、更新用確率設定値データ 203 x 12 が「6」であるときに RAM 消去スイッチ 122 がオンされた場合は、更新用確率設定値データ 203 x 12 を「1」に更新する。そして、設定キー 501 がオフ状態になった場合に、更新用確率設定値データ 203 x 12 が確率設定値データ 203 x 11 として保存され、ホール関係者等により更新された確率設定値が、これからの遊技で使用する確率設定値として確定される。

#### 【0849】

ここで、設定変更処理において、確率設定値データ 203 x 11 を用いて確率設定値の更新を行うのではなく、更新用確率設定値データ 203 x 12 を用いて確率設定値の更新を行うのは次の理由による。即ち、仮に確率設定値データ 203 x 11 を用いて確率設定値の更新を行う場合、設定変更処理中に停電等によって電源が断されると、それまで遊技

に使用していた確率設定値が更新により消去されてしまう。よって、再び電源を投入し、パチンコ機 10 を立ち上げて確率設定値の変更を一からやりなおそうと思っても、それまでの遊技に使用していた確率設定値がなくなっているため、それができなくなる。この場合、電源断前に確率設定値データ 203 x 11 に保存された確率設定値、即ち、設定変更途中の確率設定値から設定変更処理を再開できるが、確定させていない確率設定値が保存されていたとの錯覚をホール関係者等に与えるおそれがある。

#### 【0850】

また、ホール関係者等が RAM 消去スイッチ 122 をオンしたタイミングと電源断のタイミングとの関係によっては、RAM 消去スイッチ 122 をオンしたにもかかわらず、確率設定値データ 203 x 11 が更新されない事象も発生し得る。その場合、ホール関係者等が更新したと思っていた確率設定値と、パチンコ機 10 が保存した確率設定値とにずれが生じるため、ホール関係者等が不信感を覚えるおそれもある。

10

#### 【0851】

そこで、本実施形態では、設定変更処理において確率設定値を更新する場合に、更新用確率設定値データ 203 x 12 を用いて確率設定値の更新を行うことにより、設定処理変更中は、確率設定値データ 203 x 11 に、これまで使用されていた確率設定値をのこしておくことができる。これにより、仮に設定変更処理中に電源が断されたとしても、再び実行される設定変更処理において、確率設定値データ 203 x 11 として残っているこれまでの遊技で使用されていた確率設定値を更新用確率設定値データ 203 x 12 として保存することで、再び確率設定値の更新を一からやりなおすことができる。よって、ホール関係者等は安心して確率設定値の更新をやりなおすことができる。

20

#### 【0852】

設定変更中フラグ 203 x 13 は、設定変更処理を実行中であるか否かを示すフラグである。設定変更中フラグ 203 x 13 は、オンの場合に設定変更処理を実行中であることを示し、オフの場合に設定変更処理を実行中ではないことを示す。設定変更中フラグ 203 x 13 は、通常時オフに設定される。そして、設定変更処理の実行が開始されると、設定変更中フラグ 203 x 13 はオンに設定される。設定変更処理において更新された確率設定値が確定され、設定変更処理の実行が終了するときに、設定変更中フラグ 203 x 13 はオフされる。

#### 【0853】

30

さて、電源が投入されたときに主制御装置 110 の MPU 201 により実行される立ち上げ処理において設定変更中フラグ 203 x 13 がオンであった場合、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中であったこと、即ち、設定変更処理による確率設定値の更新中に電源が断されたことを示す。よって、この場合、パチンコ機 10 の立ち上げモードを一部変更する。

#### 【0854】

ここで、図 62 を参照して、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げモードについて説明する。図 62 は、設定変更中又は設定確認中に電源が断された後に電源がオンされたときの各立ち上げ操作に対応して設定される立ち上げモードを説明するための図である。

40

#### 【0855】

図 62 に示す通り、設定変更中に電源が断された後、通常モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオフ状態で RAM 消去スイッチ 122 をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、通常モードで立ち上げるのではなく、設定変更処理を頭から（一から）やり直して実行する設定変更モードで、パチンコ機 10 を立ち上げる。

#### 【0856】

設定変更中に電源が断された後、RAM クリアモードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオフ状態で RAM 消去スイッチ 122 をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、RAM クリアモードで立ち上げるのではなく、設定変

50

更処理を頭から（一から）やり直して実行する設定変更モードで、パチンコ機10を立ち上げる。

#### 【0857】

設定変更中に電源が断された後、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合は、立ち上げ操作の通り、設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げる。この場合も、設定変更処理を頭から（一から）やり直して実行する。

#### 【0858】

設定変更中に電源が断された後、設定確認モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、設定確認モードで立ち上げるのではなく、設定変更処理を頭から（一から）やり直して実行する設定変更モードで、パチンコ機10を立ち上げる。

10

#### 【0859】

このように、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げモードは、その立ち上げ操作が、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作だけでなく、その他の立ち上げ操作であったとしても、設定変更処理を頭からやり直して実行する設定変更モードとなる。これにより、設定変更中に電源が断された場合は、そのあとの電源投入時に、必ずホール関係者等に対して確率設定値の変更を一から行わせることができる。よって、確率設定値の変更を確実にホール関係者等に行わせ、その変更を確定させることができる。従って、ホール関係者等は、設定変更中に電源が断された場合であっても、電源が再投入されたときに確実に確率設定値の更新と確定を行うことができ、安心してパチンコ機10に対する確率設定値の変更を行うことができる。

20

#### 【0860】

また、設定変更処理を頭（一から）からやり直すことで、設定変更中に電源が断された時点の更新中の確率設定値から継続して、確率設定値の更新を再開するのではなく、これまでの遊技で使用されていた確率設定値（確率設定値データ203x11）を用いて最初から確率設定値の更新をやり直すことができる。よって、ホール関係者等は安心して確率設定値の更新をやりなおすことができる。

#### 【0861】

図61に戻り説明を続ける。設定確認中フラグ203x14は、立ち上げモードとして設定確認モードでパチンコ機10が立ち上げられた場合に主制御装置110のMPU201により実行される設定確認処理が実行中であるか否かを示すフラグである。設定確認中フラグ203x14は、オンの場合に設定確認処理を実行中であることを示し、オフの場合に設定確認処理を実行中ではないことを示す。設定確認中フラグ203x14は、通常時オフに設定される。そして、設定確認処理の実行が開始されると、設定確認中フラグ203x14はオンに設定され、設定確認処理の実行が終了するときに、設定確認中フラグ203x14はオフされる。

30

#### 【0862】

さて、電源が投入されたときに主制御装置110のMPU201により実行される立ち上げ処理において設定確認中フラグ203x14がオンであった場合、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であったこと、即ち、設定確認処理による確率設定値の確認中に電源が断されたことを示す。よって、この場合、パチンコ機10の立ち上げモードを一部変更する。

40

#### 【0863】

ここで、再び図62を参照して、設定確認中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げモードについて説明する。図62に示す通り、設定確認中に電源が断された後、通常モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー501をオフ状態でRAM消去スイッチ122をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、通常モードで立ち上げるのではなく、設定確認処理を頭から（一から）やり直して実行す

50



る設定確認モードで、パチンコ機10を立ち上げる。これにより、設定確認中に電源が断された後、ホール関係者等が通常モードの操作で立ち上げたとしても、確率設定値の確認を行うことができる。これにより、設定確認中に電源が断されたことによって確率設定値が破壊されていないことをホール関係者等は確認できるので、安心してパチンコ機10の立ち上げることができる。

#### 【0864】

設定確認中に電源が断された後、RAMクリアモードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー501をオフ状態でRAM消去スイッチ122をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合は、ホール関係者の立ち上げ操作の通り、RAMクリアモードでパチンコ機10を立ち上げる。RAM消去スイッチ122をオンしているという

10

#### 【0865】

設定確認中に電源が断された後、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合も、立ち上げ操作の通り、設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げる。この場合も、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオンしているということは、ホール関係者等が明確に確率設定値の変更を行いたい意思を示している。よって、この場合設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げるこ

20

#### 【0866】

設定変更中に電源が断された後、設定確認モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合も、立ち上げ操作の通り、設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げる。この場合も、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオンしているということは、ホール関係者等が明確に再度確率設定値の確認を行いたい意思を示している。よって、この場合、設定確認処理を頭から（一から）やり直して実行する設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げることにより、ホール関係者等に意思に従った立ち上げ処理を行うことができる。

30

#### 【0867】

図61に戻り、説明を続ける。RAM異常フラグ203x15は、RAM203に保存されているデータが破壊されている等、RAM203に異常があることを示すためのフラグである。RAM異常フラグ203x15は、オンの場合にRAM203に異常があることを示し、オフの場合にRAM203に異常がないことを示す。

#### 【0868】

RAM異常フラグ203x15は、通常オフに設定される。そして、電源が投入された場合に主制御装置110のMPU201により実行される立ち上げ処理の中で、前回の停電断時に保存されているべき電源断の発生情報がRAM203にないか、RAM203のRAM判定値（チェックサム）が正常でないか、確率設定値が正常の範囲（「1」～「6」）内にはない場合は、RAM203に異常があるとしてRAM異常フラグ203x15をオンに設定する。

40

#### 【0869】

RAM異常フラグ203x15がオンにされると、RAM異常の報知を行って設定変更モードでの再立ち上げを促すとともに、外部出力端子503を介してその旨をホールコンピュータ600に通知し、更に、主制御装置110のMPU201を無限ループ状態とする。これにより、ホール関係者等に対して、パチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおさせ、確率設定値を確実に再設定させるとともに、RAM203をクリアして、正常にパチンコ機10が動作できるように仕向けることができる。

#### 【0870】

50

R A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6は、主制御装置1 1 0のM P U 2 0 1におけるR A M消去スイッチ1 2 2の前の状態を示すフラグである。本実施形態において、R A M消去スイッチ1 2 2は、パチンコ機1 0を立ち上げるときの立ち上げモードを決定する場合に用いられるほか、パチンコ機1 0が設定変更モードで立ち上げられた場合に、確率設定値を更新する場合にも用いられる。即ち、R A M消去スイッチ1 2 2がオンされる毎に確率設定値が更新させる。

#### 【0 8 7 1】

このとき、R A M消去スイッチ1 2 2の状態がオフ状態からオン状態となった場合に、R A M消去スイッチ1 2 2がオンされたと判断し、確率設定値の更新を行う。R A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6は、そのR A M消去スイッチ1 2 2の状態がオフ状態からオン状態になったか否かを判断するために用いられる。即ち、R A M消去スイッチ1 2 2の前の状態を示すR A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6がオフであり、R A M消去スイッチ1 2 2がオンである場合に、R A M消去スイッチ1 2 2がオンされたと判断する。そして、その判断を行った後に、R A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6にそのときのR A M消去スイッチ1 2 2の状態を保存する。

#### 【0 8 7 2】

ここで、R A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6は、パチンコ機1 0が設定変更モードで立ち上げられた後、最初にR A M消去スイッチ1 2 2の状態がオフ状態からオン状態になったか否かを判断する前に一旦「オン」に設定される。これは、この最初にR A M消去スイッチ1 2 2の状態がオフ状態からオン状態になったか否かを判断される段階で、パチンコ機1 0を設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作としてまだR A M消去スイッチ1 2 2がオンされたままである可能性がある一方、このとき仮にR A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6をオフにしていると、R A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6がオフであり、R A M消去スイッチ1 2 2がオンであるため、それを確率設定値の更新のためのR A M消去スイッチ1 2 2のオン操作があったと誤って判断し、確率設定値を更新してしまうおそれがある。これにより、ホール関係者等は、確率設定値の更新のためにR A M消去スイッチ1 2 2をオン操作していないにもかかわらず、確率設定値の更新が行われたことにより不信感を抱いてしまう。

#### 【0 8 7 3】

これに対し、パチンコ機1 0が設定変更モードで立ち上げられた後、最初にR A M消去スイッチ1 2 2の状態がオフ状態からオン状態になったか否かを判断する前にR A M消去スイッチフラグ2 0 3 x 1 6を一旦「オン」に設定することで、この最初の判断のときにパチンコ機1 0を設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作としてまだR A M消去スイッチ1 2 2がオンされたままであったとしても、それを確率設定値の更新のためのR A M消去スイッチ1 2 2のオン操作があったと誤って判断し、確率設定値の更新が行われることを抑制できる。

#### 【0 8 7 4】

次いで、図6 3を参照し、第8実施形態に係るパチンコ機1 0に電源が投入された場合に主制御装置1 1 0内のM P U 2 0 1により実行される立ち上げ処理について説明する。図6 3は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。

#### 【0 8 7 5】

この立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期値設定処理を実行する（S 4 2 0 1）。例えば、R A M 2 0 3へのアクセス許可を設定し、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する等する。

#### 【0 8 7 6】

次いで、内部機能レジスタ設定処理を実行する（S 4 2 0 2）。本実施形態でも第6及び第7実施形態と同様に、ベース表示装置4 0 1に表示する表示内容を制御するベース表示制御処理（図5 7参照）を2 ミリ秒毎に発生する2 ミリ秒タイマ割込みを契機として実行する。S 4 2 0 2に処理では、例えば、その2 ミリ秒タイマ割込みを許可する。また、

10

20

30

40

50

大当たり抽選や当たり抽選を行うために必要な乱数値を、主制御装置 110 に設けられた乱数発生回路（図示せず）で生成する場合、S4202 の処理では、発生させる乱数値の範囲（最大値）を設定する。また、S4202 の処理では RAM203 のアクセスを許可する。また、S4202 の処理では、主制御装置 110 が払出制御装置 111 や音声ランプ制御装置 113 とでシリアル通信により信号を送受信するための各種設定を行う。

#### 【0877】

特に、この内部機能レジスタ設定処理で 2 ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、2 ミリ秒毎に 2 ミリ秒タイマ割込みが発生してベース表示制御処理が実行されるので、この立ち上げ処理の中で、パチンコ機 10 を設定変更モードや設定確認モードで立ち上げたときに、ベース表示装置 401 に確率設定値を表示させることができる。

10

#### 【0878】

なお、S4202 の処理で、乱数値の範囲（最大値）の設定を必ずしも行う必要はない。S4202 の処理で、乱数値の範囲（最大値）の設定を行わない場合は、立ち上げ処理からメイン処理へ移行する段階で実行される後述のその他の立ち上げ処理の（S4221）の中で、S4202 の処理で行わなかった乱数値の範囲（最大値）の設定を行うようにしてもよい。

#### 【0879】

次いで、RAM203 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（S4203）。その結果、電源断の発生情報が記憶されていれば（S4203：Yes）、前回の電源遮断時の処理が正常に終了していることを意味するので、次いで、RAM判定値を算出し、算出した RAM判定値が正常か否か、即ち、算出した RAM判定値が電源遮断時に保存した RAM判定値と一致するか否かを判定する（S4204）。RAM判定値は、例えば RAM203 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。なお、本実施形態では、RAM203 に保存された確率設定値が、チェックサム値の算出から除外されている場合について説明するが、確率設定値をチェックサム値の算出に含めてもよい。

20

#### 【0880】

S4204 の処理の結果、算出した RAM判定値が電源遮断時に保存した RAM判定値と一致すると判定された場合は（S4204：Yes）、RAM判定値が正常であり、少なくとも RAM判定値の算出に用いたデータ（情報）が正常に保持されていると判断できるので、次いで、確率設定値が正常の範囲（「1」～「6」）内にあるか否かを判断する（S4205）。ここで、確率設定値が正常の範囲内にあるか否かを判断するのは、前回電源が断されたときに、電源断に関する処理は正常に行われたものの、その段階で確率設定値が壊れ、正常範囲外となっている場合もあり得るからである。S4205 の処理では、そのような確率設定値の異常を確実に検知するために行われる。

30

#### 【0881】

そして、確率設定値が正常の範囲内にあれば（S4205：Yes）、次いで、設定変更中フラグ 203x13 がオンか否かを判断する（S4206）。設定変更中フラグ 203x13 がオンである場合は（S4206：Yes）、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中であったこと、即ち、設定変更処理による確率設定値の更新中に電源が断されたことを示す。よって、この場合は、S4213 の処理へ移行し、設定変更処理を実行する（S4213）。

40

#### 【0882】

これにより、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げモードは、その立ち上げ操作が、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作だけでなく、その他の立ち上げ操作であったとしても、設定変更処理を頭からやり直して実行する設定変更モードとすることができる。よって、設定変更中に電源が断された場合は、そのあとの電源投入時に、必ずホール関係者等に対して確率設定値の変更を一から行わせることができる。よって、確率設定値の変更を確実にホール関係者等に行わせ、その変更を確定させることができる。従って、ホール関係者等は、設定変更中に電源が断された場合であっても、電源が再投入されたときに確実に確率設定値の更新と確定を行うことができ、安心

50

してパチンコ機10に対する確率設定値の変更を行うことができる。

#### 【0883】

また、設定変更処理を頭（一から）からやり直すことで、設定変更中に電源が断された時点の更新中の確率設定値から継続して、確率設定値の更新を再開するのではなく、これまでの遊技で使用されていた確率設定値（確率設定値データ203x11）を用いて最初から確率設定値の更新をやり直すことができる。よって、ホール関係者等は安心して確率設定値の更新をやりなおすことができる。なお、設定変更処理の詳細については、図64を参照して後述する。

#### 【0884】

一方、S4206の処理の結果、設定変更中フラグ203x13がオンであれば（S4206：No）、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかったことを意味するので、次いで、ホール関係者等がパチンコ機10に電源を投入するときにした立ち上げ操作を確認する処理として、RAM消去スイッチ122がオンされているか否かを判断する（S4207）。なお、S4207の処理では、4ミリ秒タイマ割込みが許可されておらず後述するタイマ割込処理が実行されていないので、そのタイマ割込処理のスイッチ状態読み込み処理にてRAM消去スイッチ122の状態を読み込んだものを用いて判断するのではなく、入出力ポート205に直接アクセスしてRAM消去スイッチ122の状態を読み込む。

#### 【0885】

S4207の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオフされている場合は（S4207：No）、次いで、更に立ち上げ操作を確認するために、設定キー501がオン状態にあるか否かを判断する（S4208）。なお、本実施形態では、設定キー501がオン状態にかかるか否かだけを判断する場合について説明するが、第6及び第7実施形態と同様に、設定キー501がオン状態であり且つ扉開放スイッチがオンであるか否かを判断してもよい。

#### 【0886】

S4208の処理の結果、設定キー501がオフ状態にある場合は（S4208：No）、RAM消去スイッチ122がオフであり設定キー501がオフ状態にあるので、ホール関係者等は通常モードで立ち上げ操作したことを意味する。そして、設定確認中フラグ203x14がオンであるか否かを判断する（S4209）。その結果、設定確認中フラグ203x14がオンである場合は（S4209：Yes）、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であったこと、即ち、設定確認処理による確率設定値の確認中に電源が断されたことを示す。この場合、図62に示す通り、設定確認処理を頭から実行する（S4210）。設定確認処理により、現在設定されている確率設定値がベース表示装置401に表示される。これにより、確率設定値が確認できる。

#### 【0887】

このように、ホール関係者が立ち上げ操作として通常モードで立ち上げるための立ち上げ操作をした場合であっても、パチンコ機10を通常モードで立ち上げるのではなく、設定確認処理を頭から（一から）やり直して実行する設定確認モードで、パチンコ機10を立ち上げる。これにより、設定確認中に電源が断された後、ホール関係者等が通常モードの操作で立ち上げたとしても、確率設定値の確認を行うことができる。これにより、設定確認中に電源が断されたことによって確率設定値が破壊されていないことをホール関係者等は確認できるので、安心してパチンコ機10の立ち上げることができる。なお、設定確認処理の詳細については図65を参照して説明する。

#### 【0888】

一方、S4209の処理の結果、設定確認中フラグ203x14がオフであると判断される場合は（S4209：No）、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中ではなかったことを意味する。また、S4209の処理が実行されるのは、S4206の処理で設定変更中フラグ203x13がオフであると判断された場合（S4206：No）、即ち、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかった場合でもある。

## 【0889】

よって、この場合は、立ち上げモードをホール関係者等が立ち上げ操作で示した通常モードとし、S4210の設定確認処理と後述するS4211の処理とをスキップして、その他の立ち上げ処理を実行した後（S4214）、メイン処理へ移行する。なお、その他の立ち上げ処理としては、4ミリ秒タイマ割込みを許可する。本実施形態では、第6又は第7実施形態と同様に、遊技の主要な制御を行うタイマ割込処理（図58参照）を4ミリ秒毎に発生する4ミリ秒タイマ割込みを契機として実行する。S4214の処理にて4ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、4ミリ秒毎にタイマ割込処理を実行する。

## 【0890】

また、本実施形態のメイン処理では、ループ中に第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新処理と変動種別カウンタCS1の更新処理（図17のS702及びS703）のみを実行する無限ループ処理を実行する。第1実施形態等でメイン処理で実行した停電監視処理（電源断の発生情報があるか否かの監視し、電源断の発生情報があった場合に電源断に関する処理を実行する処理、図17のS701、S704～S707の処理）は、本実施形態ではタイマ割込処理の中で実行する。

## 【0891】

一方、S4208の処理の結果、設定キー501がオン状態にあると判断される場合は（S4208：Yes）、RAM消去スイッチ122がオフであり設定キー501がオン状態にあるので、ホール関係者等は設定確認モードで立ち上げ操作したことを意味する。ここで、S4208の処理が実行されるのは、S4206の処理で設定変更中フラグ203x13がオフであると判断された場合（S4206：No）、即ち、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかった場合である。よって、この場合、図62に示す通り、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつたか否かにかかわらず、ホール関係者等が立ち上げ操作した設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げるため、S4210の処理へ移行し、設定確認処理を実行する（S4210）。設定確認処理により、現在設定されている確率設定値がベース表示装置401に表示される。これにより、確率設定値が確認できる。設定確認処理の詳細については図65を参照して後述する。

## 【0892】

設定確認処理（S4210）を終了すると、外部出力処理を実行する（S4211）。この外部出力処理では、設定確認処理が実行されたこと、もしくは、確率設定値がベース表示装置401に表示されたことを示す情報を、外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ出力する。これにより、ホール関係者等は、パチンコ機10にて設定確認処理が実行され、確率設定値がベース表示装置401に表示されたことを把握できる。よって、不正に確率設定値の表示が行われた場合に、それをいち早く把握できる。外部出力処理が実行された後、その他の立ち上げ処理を実行して（S4221）、メイン処理へ移行する。

## 【0893】

一方、ホール関係者等がパチンコ機10に電源を投入するときにした立ち上げ操作を確認するための処理であるS4207の処理において、RAM消去スイッチ122がオンされていると判断される場合は（S4207：Yes）、更に立ち上げ操作を確認するために、設定キー501がオン状態にあるか否かを判断する（S4212）。なお、本実施形態では、設定キー501がオン状態にかかるか否かだけを判断する場合について説明するが、第6及び第7実施形態と同様に、設定キー501がオン状態であり且つ扉開放スイッチがオンであるか否かを判断してもよい。

## 【0894】

S4212の処理の結果、設定キー501がオン状態にある場合は（S4212：Yes）、RAM消去スイッチ122がオンであり設定キー501がオン状態にあるので、ホール関係者等は設定変更モードで立ち上げ操作したことを意味する。設定変更モードで立ち上げ操作された場合、図62に示すとおり、設定確認中フラグ203x14がオンか否かにかかわらず、即ち、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつたか否か

10

20

30

40

50

にかかわらず、パチンコ機10の立ち上げモードを設定変更モードとする。

#### 【0895】

このため、S4212の処理の結果、設定キー501がオン状態にある場合は（S4212：Yes）、設定変更処理を実行する（S4213）。設定変更処理により、ベース表示装置401に確率設定値が表示され、ホール関係者等によりRAM消去スイッチ122がオンされると、その確率設定値が更新され、設定キー501がオフ状態にされると、更新された確率設定値がこれからの遊技に使用する確率設定値として確定されて、RAMクリア処理が行われる。これにより、確率設定値を変更したうえで、その変更後の確率設定値で新たに遊技機を開始できる。設定確認処理の詳細については図64を参照して後述する。

10

#### 【0896】

ここで、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であった場合であっても、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオンしているということは、ホール関係者等が明確に確率設定値の変更を行いたい意思を示している。よって、この場合設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げることににより、ホール関係者等に意思に従った立ち上げ処理を行うことができる。

#### 【0897】

設定変更処理（S4213）を終了すると、外部出力処理を実行する（S4214）。この外部出力処理では、設定変更処理が実行されたこと、もしくは、確率設定値の変更が行われたことを示す情報を、外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ出力する。これにより、ホール関係者等は、パチンコ機10にて設定変更処理が実行され、確率設定値が変更されたことを把握できる。よって、不正に確率設定値の変更が行われた場合に、それをいち早く把握できる。外部出力処理が実行された後、その他の立ち上げ処理を実行して（S4221）、メイン処理へ移行する。

20

#### 【0898】

一方、S4212の処理の結果、設定キー501がオフ状態にある場合は（S4212：No）、次いで、RAM異常フラグ203x15がオンか否かを参照して、RAM異常であるか否かを判断する（S4215）。ここで、S4207の処理によってRAM消去スイッチ122がオンであると判断され（S4207：Yes）、S4212の処理によって設定キー501がオフ状態であると判断されて（S4212：No）、S4215の処理が実行された場合、RAM異常フラグ203x15は必ずオフであるため、S4215の処理ではRAM異常ではないと判断される（S4215：No）。

30

#### 【0899】

また、この場合、S4206の処理において、設定変更中フラグ203x13がオフであると判断されているので（S4206：No）、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかった場合である。よって、S4207の処理によってRAM消去スイッチ122がオンであると判断され（S4207：Yes）、S4212の処理によって設定キー501がオフ状態であると判断され（S4212：No）、S4215の処理によってRAM異常ではないと判断された場合（S4215：No）、ホール関係者等はRAMクリアモードで立ち上げ操作したことを意味し、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかったため、図62に示す通り、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であったか否かにかかわらず、RAMクリアモードでパチンコ機10を立ち上げる。そこで、RAMクリア処理を実行する（S4216）。

40

#### 【0900】

このRAMクリア処理では、RAM203に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア203x1に格納された確率設定値データ203x11を除く所定のデータ）を消去（クリア）する一方、外作業エリア203y1に格納された役物比率用データ203sと、ベース値用データ203rと、エラー用データ203tと（図53参照）は消去せずに保持する。遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア203x1に格納された確率設定値データ203x11を除く所定のデータ）を消去することによ

50

り新たに遊技を開始することができる。また、RAMクリア処理が実行されても、確率設定値データ203x11は保持されるので、RAMクリア処理が実行される前に確定された確率設定値で遊技を継続できる。

#### 【0901】

ここで、上述した通り、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であった場合であっても、RAM異常がなく、RAMクリアモードで立ち上げるための立ち上げ操作がなされた場合は、ホール関係者の立ち上げ操作の通り、RAMクリアモードでパチンコ機10が立ち上げられる。RAM消去スイッチ122をオンしているということは、ホール関係者等が少なくとも明確にRAMクリアを行いたい意思を示している。よって、この場合RAMクリアモードでパチンコ機10を立ち上げることにより、ホール関係者等に意思に従った立ち上げ処理を行うことができる。

10

#### 【0902】

S4216のRAMクリア処理を終了すると、その他の立ち上げ処理を実行して(S4221)、メイン処理へ移行する。

#### 【0903】

一方、S4203の処理により、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていないと判断される場合(S4203:No)、S4204の処理により、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致せず、RAM判定値が異常であると判断される場合(S4204:No)、S4205の処理により、確率設定値が正常の範囲内ないと判断される場合(S4205:No)のいずれかが該当するときは、RAM203に異常があると判断できるので、RAM異常フラグ203x15をオンし(S4217)、その上でホール関係者等の立ち上げ操作を確認するために、RAM消去スイッチ122がオンであるか否かを判断する(S4218)。なお、S4218の処理でもS4207の処理と同様に入出力ポート205に直接アクセスしてRAM消去スイッチ122の状態を読み込む。

20

#### 【0904】

S4218の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオンであると判断される場合は(S4218:Yes)、上述したS4212の処理へ移行して、更に、設定キー501がオン状態にあるか否かを判断する(S4212)。その結果、設定キー501がオン状態にある場合は(S4212:Yes)、ホール関係者等は、設定変更モードで立ち上げ操作したことを意味する。そして、この場合(S4212:Yes)、ホール関係者等の立ち上げ操作に従って設定変更モードにてパチンコ機10を立ち上げるために、S4213へ移行して上述の設定変更処理を実行する。

30

#### 【0905】

ここで、RAM異常が発生していたとしても、設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げれば、確率設定値を再度設定し直した上でRAMクリアできる。よって、新たに設定された正常な確率設定値で、新たに遊技を開始できる。なお、このRAMクリアによって、RAM異常フラグ203x15はオフにされる。よって、以後、主制御装置110は、RAM異常に関する処理を実行することなく、遊技の制御を行うことができる。

#### 【0906】

一方、S4218の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオフであると判断される場合(S4218:No)と、S4218の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオンであると判断されても、S4212の処理の結果、設定キー501がオフ状態にあると判断される場合は(S4218:Yes、S4212:No)、RAM異常の中で、ホール関係者等が通常モード、RAMクリアモード、設定確認モードのいずれかの立ち上げモードで立ち上げ操作したことを意味する。

40

#### 【0907】

この場合、上述したS4215の処理へ移行し、S4215の処理にて、RAM異常であると判断されると必ず判断されて(S4215:Yes)、S4219の処理へ移行する。S4219の処理では、RAM異常設定処理を行う(S4219)。このRAM異常

50

設定処理では、RAM異常に関する報知を行うための処理を実行する。例えば、一旦電源をオフし、設定変更モードにてパチンコ機10を立ち上げるよう促す報知を、音声出力装置226からの音声出力及び／又は第3図柄表示装置81での表示により行うよう、音声ランプ制御装置113に対してコマンドを送信する。

#### 【0908】

そして、RAM異常であることを外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ通知するための外部出力処理を実行し（S4220）、その他の立ち上げ処理を実行して（S4221）、メイン処理へ移行する。ホールコンピュータ600に対して、RAM異常であることが通知されるので、ホール関係者等は、パチンコ機10からの報知に気がつかなくても、RAM異常が発生したことを確実に把握できる。

10

#### 【0909】

ここで、詳細については後述するが、RAM異常の発生によってRAM異常フラグ203x15がオンとされると、タイマ割込処理では、乱数更新処理と停電監視処理を除いて遊技に関する主な制御を非実行とする。つまり、主制御装置110のMPU201は、メイン処理へ移行して以後、タイマ割込処理でも遊技に関する主な制御が実行されないため、無限ループ状態に入る。そして、S4219のRAM異常設定処理やS4220の外部出力処理によって、ホール関係者等にRAM異常を把握させた上で、パチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおさせ、確率設定値を確実に再設定させるとともに、RAM異常フラグ203x15と共にRAM203をクリアすることで、正常にパチンコ機10が動作できるように仕向けることができる。

20

#### 【0910】

このように、RAM異常の解消は、ホール関係者等がパチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおす必要がある。そして、設定変更モードで立ち上げるためには、設定キー501に対応する専用の鍵が必要となる。よって、RAM異常の解消は、その専用の鍵を管理するホール（店長）が必ず介在することとなる。よって、ホール側が、RAM異常となっていることを知らずにRAM異常が解消されることを抑制できる。

#### 【0911】

次いで、図64を参照して、立ち上げ処理（図63）の一処理である設定変更処理（S4213）の詳細を説明する。図64は、その設定変更処理（S4213）を示すフローチャートである。設定変更処理（S4213）は、立ち上げモードが設定変更モードである場合に実行される処理であり、ホール関係者等からの確率設定値の変更を受け付け、確定させるための処理である。

30

#### 【0912】

この設定変更処理では、まず、4ミリ秒タイマ割込みを許可する（S4301）。4ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、その4ミリ秒タイマ割込みの発生を契機として後述するタイマ割込処理（図66）が実行される。詳細については後述するが、このタイマ割込処理の中で停電監視処理が実行され、設定変更処理実行中に電源が断された場合に、停電監視処理によって、そのときの状態をRAM203に保持したまま、電源が完全に断されるまで無限ループにて待機されるように構成される。

#### 【0913】

次いで、設定変更中フラグ203x13をオンに設定し（S4302）、設定変更開始時に必要な初期設定を行う（S4303）。このS4303の処理では、例えば、本設定変更処理にて使用するRAM領域に初期値を設定する。なお、RAM異常時における設定変更処理の実行に伴うRAM異常フラグ203x15のクリア（オフ設定）は、このS4303の処理で行われてもよいし、後述するRAMクリア処理（S4313）により行われてもよい。上述した通り、RAM異常時では、ホール関係者等に対し設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げなおすよう促す。そして設定変更モードでパチンコ機10が立ち上げなおされた場合、確率設定値が再設定させ、RAM203がクリアされるので、正常にパチンコ機10が動作できるようになる。よって、設定変更処理の実行に伴ってRAM異常フラグ203x15をクリア（オフ設定）することで、RAM異常が解消されたこ

40

50



とを示すことができる。

#### 【0914】

次いで、これまで使用されてきた確率設定値を示す確率設定値データ203x11を読み込み、更新用確率設定値データ203x12として保存する(S4303)。確率設定値の更新は、確率設定値データ203x11に対して行うのではなく、更新用確率設定値データ203x12を用いて行う。この更新用確率設定値データ203x12は、ベース表示装置401に表示される。このときの表示態様は、図49(a)、(b)、(c-1)、(d-1)、(e-1)のいずれかとしてよい。

#### 【0915】

次いで、RAM消去スイッチフラグ203x16にオンを設定する(S4305)。なお、RAM消去スイッチフラグ203x16へのオン設定は、S4303の処理の中で実行されてもよい。設定変更処理が実行されてから、初めて後述のS4309の処理(RAM消去スイッチ122がオンされたか否かの判断処理)が実行されるまでの間のいずれかで、RAM消去スイッチフラグ203x16へのオン設定が行われればよい。

#### 【0916】

次いで、更新用確率設定値データ203x12に保存された確率設定値が正常の範囲(「1」～「6」)内か否かを判断し(S4306)、正常の範囲内でない、即ち、異常な確率設定値となっている場合は(S4306:No)、更新用確率設定値データ203x12を初期値に変更し(S4307)、S4308の処理へ移行する。この初期値としては、確率設定値(「1」～「6」)の最小値である「1」であってもよいし、確率設定値の中間値である「3」又は「4」であってもよいし、確率設定値の最大値である「6」であってもよい。これにより、RAM異常によって確率設定値データ203x11が破壊されていた場合や、確率設定値の更新中に更新用確率設定値データ203x12が破壊された場合であっても、更新用確率設定値データ203x12として正常な範囲の確率設定値を保存することで、正常な範囲の確率設定値に対して更新を行うことができる。

#### 【0917】

一方、S4306の処理の結果、更新用確率設定値データ203x12に保存された確率設定値が「1」～「6」の範囲内にあると判断される場合は(S4306:Yes)、S4307の処理をスキップして、S4308の処理へ移行する。

#### 【0918】

S4308の処理では、設定キー501がオフ状態になったか否かを判断する(S4308)。S4308の処理では、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出(エッジを検出)した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断する。

#### 【0919】

これは、上述した通り、設定変更処理を実行中に電源が断された場合、設定キー501がオフ状態の立ち上げ操作で立ち上がる通常モードやRAMクリアモードでパチンコ機10を立ち上げたとしても、本パチンコ機10は、設定変更処理を頭から(一から)実行するように構成されているためである。S4308の処理において、設定キー501のレベルがオフ状態にあることだけを見て、設定キー501がオフになったか否かを判断した場合、通常モードやRAMクリアモードでの立ち上げ操作でパチンコ機10を立ち上げて上述のように設定変更処理の実行が開始されると、設定キー501は最初からオフ状態にあるのですぐにS4308の処理で肯定判断をし、確率設定値の更新が行えず、後述するように確率設定値が確定されてしまうという問題が生じる。

#### 【0920】

これに対し、S4308の処理において、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出(エッジを検出)した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断することで、設定キー501が一旦オン状態にされてからオフ状態にならない限り、設定キー501がオフ状態になったと判断されることを回避できる。よって、設定変更処理を実行中に電源が断された後、通常モードやRAMクリア

モードの立ち上げ操作でパチンコ機10を立ち上げて設定変更処理が実行された場合は、設定キー501を一旦オン状態にしてからオフ状態とすることで初めて確率設定値の確定が行えるので、確率設定値の更新が行えずに確率設定値が確定されてしまうという問題を回避できる。

#### 【0921】

S4308の処理の結果、設定キー501がオフ状態になっていないと判断された場合（S4308：No）、RAM消去スイッチ122がオンされたか否かを判断する（S4309）。S4309の処理では、RAM消去スイッチ122の状態がオフ状態からオン状態となった場合に、RAM消去スイッチ122がオンされたと判断し、確率設定値の更新を行う。

10

#### 【0922】

上述した通り、RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を立ち上げる時の立ち上げモードを決定する場合に用いられるほか、パチンコ機10が設定変更モードで立ち上げられた場合に、確率設定値を更新する場合にも用いられる。即ち、RAM消去スイッチ122がオンされる毎に確率設定値が更新させる。よって、S4309の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオンされたと判断された場合は（S4309：Yes）、更新用確率設定値データ203x12を更新し（S4310）、S4306の処理に戻る。S4010の処理では、具体的には、更新用確率設定値データ203x12を1加算して更新し、更新用確率設定値データ203x12が「6」であるときには更新用確率設定値データ203x12を「1」に更新する。

20

#### 【0923】

一方、S4309の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオンされていないと判断された場合は（S4309：No）、S4310の処理をスキップして、S4306の処理に戻る。

#### 【0924】

このように、S4309の処理では、RAM消去スイッチ122の状態がオフ状態からオン状態となった場合に、RAM消去スイッチ122がオンされたと判断する。具体的には、確率設定用のRAM消去スイッチ122の前の状態を示すRAM消去スイッチフラグ203x16と、後述するタイマ割込処理（図66参照）にて読み込まれたRAM消去スイッチフラグ203x16の出力とを参照し、RAM消去スイッチフラグ203x16がオフであり、RAM消去スイッチ122がオンである場合に、RAM消去スイッチ122がオンされたと判断する。そして、その判断を行った後に、S4309の処理では、RAM消去スイッチフラグ203x16にそのときのRAM消去スイッチ122の状態を保存する。

30

#### 【0925】

ここで、上述した通り、S4305の処理等によって、RAM消去スイッチフラグ203x16は、設定変更処理の実行が開始された後、最初にS4309の処理が行われる前に一旦「オン」に設定される。これは、この最初にS4309の処理を実行する段階で、パチンコ機10を設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作としてまだRAM消去スイッチ122がオンされたままである可能性がある一方、このとき仮にRAM消去スイッチフラグ203x16をオフにしていると、RAM消去スイッチフラグ203x16がオフであり、RAM消去スイッチ122がオンであるため、それを確率設定値の更新のためのRAM消去スイッチ122のオン操作があったと誤って判断し、確率設定値を更新してしまうおそれがある。これにより、ホール関係者等は、確率設定値の更新のためにRAM消去スイッチ122をオン操作していないにもかかわらず、確率設定値の更新が行われたことにより不信感を抱いてしまう。

40

#### 【0926】

これに対し、設定変更処理の実行が開始された後、最初にS4309の処理が行われる前にRAM消去スイッチフラグ203x16を一旦「オン」に設定することで、この最初の判断のときにパチンコ機10を設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作として

50

まだRAM消去スイッチ122がオンされたままであったとしても、それを確率設定値の更新のためのRAM消去スイッチ122のオン操作があったと誤って判断し、確率設定値の更新が行われることを抑制できる。

#### 【0927】

S4306～S4310のループ処理は、S4308の処理によって、設定キー501がオン状態となったと判断されるまで(S4308:Yes)実行され続ける。そして、S4308の処理により、設定キー501がオン状態となったと判断される場合は(S4308:Yes)、更新用確率設定値データ203x12を確率設定値データ203x11として保存する(S4311)。これにより、ホール関係者等により更新された確率設定値が、これからの遊技で使用する確率設定値として確定される。

10

#### 【0928】

次いで、4ミリ秒タイマ割込みを禁止し(S4312)、タイマ割込処理の実行を停止させる。そして、RAMクリア処理を実行し(S4313)、設定変更処理を終了する。

#### 【0929】

S4313の処理では、RAM203に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ(内作業エリア203x1に格納された確率設定値データ203x11を除く所定のデータ)を消去(クリア)し、また、外作業エリア203y1に格納された役物比率用データ203sを消去する一方、ベース値用データ203rと、エラー用データ203tと(図53参照)は消去せずに保持する。遊技の制御に使用するデータ(内作業エリア203x1に格納された確率設定値データ203x11を除く所定のデータ)を消去することにより新たに遊技を開始することができる。また、確率設定値データ203x11は保持されるので、確定された確率設定値で遊技を行うことができる。

20

#### 【0930】

また、このRAMクリア処理により、設定変更中フラグ203x13がオフに設定される。よって、設定変更処理を実行中に電源が断されなければ、設定変更中フラグ203x13はオフに設定される一方、設定変更処理を実行中に電源が断されると、設定変更中フラグ203x13はオンのままとなる。よって、図63に示す立ち上げ処理において、設定変更中フラグ203x13がオンであれば、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中であったと判断できる。

#### 【0931】

また、確率設定値が変更されると、役物比率も変わってくるため、変更前の確率設定値に基づく役物比率用データ203sが残っていると、変更後の確率設定値に基づく役物比率が正しく算出できなくなる。設定変更RAMクリア処理において、役物比率用データ203sを消去することで、変更後の確率設定値に基づく役物比率を正しく算出できる。

30

#### 【0932】

一方、ベース値は、確率設定値が変更されたとしても変化するものではないため、設定変更RAMクリア処理において、ベース値用データ203rを保持し、過去のベース値及びベース値を算出するために必要な情報を保持しておくことで、過去に行われた不正行為が隠蔽されることなく発見できるようにすることができる。また、設定変更RAMクリア処理において、エラー用データ203tも保持させておくことで、エラーを発生させた不正行為者が、たとえ設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げたとしても、そのエラー履歴を消去できず、不正行為の隠蔽が行われることを抑制できる。

40

#### 【0933】

なお、設定変更処理を終了すると、ベース表示装置401における確率設定値の表示が終了され、ベース表示装置401においてベース値の表示が開始される。

#### 【0934】

次いで、図65を参照して、立ち上げ処理(図63)の一処理である設定確認処理(S4210)の詳細を説明する。図65は、その設定確認処理(S4215)を示すフローチャートである。設定確認処理(S4215)は、立ち上げモードが設定確認モードである場合に実行される処理であり、現在設定されている確率設定値をベース表示装置401

50

に表示させる処理である。

#### 【0935】

この設定確認処理では、まず、設定変更処理のS4301の処理と同様に、4ミリ秒タイマ割込みを許可する(S4401)。4ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、その4ミリ秒タイマ割込みの発生を契機として後述するタイマ割込処理(図66)が実行される。詳細については後述するが、このタイマ割込処理の中で停電監視処理が実行され、設定変更処理実行中に電源が断された場合に、停電監視処理によって、そのときの状態をRAM203に保持したまま、電源が完全に断されるまで無限ループにて待機されるように構成される。

#### 【0936】

次いで、設定確認中フラグ203x14をオンに設定し(S4402)、例えば、図49(a)、(b)、(c-2)、(d-2)、(e-2)のいずれかに示す表示態様で、ベース表示装置401に確率設定値データ203x11により示される確率設定値の表示が開始されると、設定キー501がオフ状態になったか否かを判断する(S4403)。S4403の処理では、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出(エッジを検出)した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断する。

#### 【0937】

これは、上述した通り、設定確認処理を実行中に電源が断された場合、設定キー501がオフ状態の立ち上げ操作で立ち上がる通常モードでパチンコ機10を立ち上げたとしても、本パチンコ機10は、設定確認処理を頭から(一から)実行するように構成されているためである。S4403の処理において、設定キー501のレベルがオフ状態にあることだけを見て、設定キー501がオフになったか否かを判断した場合、通常モードでの立ち上げ操作でパチンコ機10を立ち上げて上述のように設定確認処理の実行が開始されると、設定キー501は最初からオフ状態にあるのですぐにS4403の処理で肯定判断をし、確率設定値の確認が一瞬で終了してしまうという問題が生じる。

#### 【0938】

これに対し、S4403の処理において、設定キー501から出力される信号のレベルがオン状態からオフ状態へと遷移したことを検出(エッジを検出)した場合に、設定キー501がオフ状態になったと判断することで、設定キー501が一旦オン状態にされてからオフ状態にならない限り、設定キー501がオフ状態になったと判断されることを回避できる。よって、設定確認処理を実行中に電源が断された後、通常モードの立ち上げ操作でパチンコ機10を立ち上げて設定確認処理が実行された場合は、設定キー501を一旦オン状態にしてからオフ状態とすることで初めて確率設定値の確認を終了させることができるので、確率設定値の確認が一瞬で終了してしまうという問題を回避できる。

#### 【0939】

S4403の処理の結果、設定キー501がオフ状態になれば(S4403:No)、S4403を繰り返し実行し、設定キー501がオフ状態となるまで待つ。この間、ベース表示装置401には、確率設定値の表示が継続して行われる。そして、設定キー501がオフ状態となった場合(S4403:Yes)、ベース表示装置401における確率設定値の表示が終了され、ベース表示装置401においてベース値の表示が開始されると、設定確認中フラグ203x14をオフにクリアする(S4404)。これにより、設定確認処理を実行中に電源が断されなければ、設定確認中フラグ203x14はオフに設定される一方、設定確認処理を実行中に電源が断されると、設定確認中フラグ203x14はオンのままとなる。よって、図63に示す立ち上げ処理において、設定確認中フラグ203x14がオンであれば、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であったと判断できる。

#### 【0940】

そして、4ミリ秒タイマ割込みを禁止し(S4405)、タイマ割込処理の実行を停止させ、設定確認処理を終了する。

10

20

30

40

50

## 【0941】

次いで、図66を参照して、第8実施形態に係るパチンコ機10の主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理について説明する。図66は、そのタイマ割込処理を示すフローチャートである。このタイマ割込処理は、上述した通り、遊技の主要な制御を行う処理であり、4ミリ秒毎に発生する4ミリ秒タイマ割込みを契機として実行される。

## 【0942】

このタイマ割込処理では、まず、大当たり抽選や第2図柄の当たり抽選に用いる乱数の更新処理を実行し（S4501）、次いで、停電監視処理を実行する（S4502）。停電監視処理では、電源断の発生情報があるか否かの監視し、電源断の発生情報があった場合に電源断に関する処理を実行する処理（図17のS701、S704～S707に相当する処理）を実行する。

10

## 【0943】

次いで、RAM異常フラグ203x15を参照し、RAM異常フラグ203x15がオンであり、RAM異常が発生しているか否かを判断する（S4503）。その結果、RAM異常フラグ203x15がオフであり、RAM異常が発生していないと判断される場合は（S4503：No）、通常の遊技処理として、S4504～S4515の処理を実行する。

## 【0944】

即ち、試射試験情報を設定する試射試験情報設定処理を実行し（S4504）、次いで、入出力ポート205に接続された払出制御装置111や音声ランプ制御装置113、ソレノイド209、ベース表示装置制御回路402、第1図柄表示装置37、第2図柄表示装置83、第2図柄保留ランプ84、外部出力端子503等に対し、前回のタイマ割込処理で設定された出力信号を出力するポート出力処理を実行する（S4505）。

20

## 【0945】

次に、各種センサやスイッチ208等の状態を読み込む（S4506）。RAM消去スイッチ122の状態も、このS4506の処理により読み込まれる。次いで、遊技の制御に使用する各種タイマの減算処理を実行し（S4507）、次いで、払出制御装置111からのエラー信号に基づいて、衝撃や磁石等による不正行為の検出を行う処理を実行する（S4508）。

30

## 【0946】

次に、球発射ユニット112aによる球の発射を制御するための発射制御処理を実行し（S4509）、次いで、払出制御装置111により払い出された球の数を通知する払出コマンドを払出制御装置111より受信する払出コマンド受信処理を実行し（S4510）、次いで、払出制御装置111に対して球の払い出しを指示する払出コマンド送信処理を実行する（S4511）。

## 【0947】

次いで、第1図柄（第3図柄、特別図柄）の変動表示や大当たりに関する特図・特電制御処理を実行し（S4512）、次いで、第2図柄（普通図柄）の変動表示や当たりに関する普図・普電制御処理を実行する（S4513）。そして、第1図柄表示装置37のLED37aや第2図柄表示装置83、第2図柄保留ランプ84等の表示LEDデータ設定処理を実行し（S4514）、外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ出力する外部信号を設定する外部信号設定処理を実行して（S4515）、タイマ割込処理を終了する。

40

## 【0948】

一方、S4503の処理の結果、RAM異常フラグ203x15がオンであり、RAM異常が発生していると判断される場合は（S4503：Yes）、通常の遊技処理であるS4504～S4515の処理をスキップし、そのままタイマ割込処理を終了する。

## 【0949】

このように、図63の立ち上げ処理によってRAM異常の発生を検出したことによりR

50

A M異常フラグ203x15がオンとされると、タイマ割込処理では、乱数更新処理と停電監視処理を除いて遊技に関する主な制御を非実行とする。これにより、主制御装置110のMPU201は、メイン処理へ移行して以後、タイマ割込処理でも遊技に関する主な制御が実行されないため、無限ループ状態に入る。そして、立ち上げ処理のS4219のRAM異常設定処理やS4220の外部出力処理によって、ホール関係者等にRAM異常を把握させた上で、パチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおさせ、確率設定値を確実に再設定させるとともに、RAM異常フラグ203x15と共にRAM203をクリアすることで、正常にパチンコ機10が動作できるように仕向けることができる。

#### 【0950】

このように、RAM異常の解消は、ホール関係者等がパチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおす必要がある。そして、設定変更モードで立ち上げるためには、設定キー501に対応する専用の鍵が必要となる。よって、RAM異常の解消は、その専用の鍵を管理するホール（店長）が必ず介在することとなる。よって、ホール側が、RAM異常となっていることを知らずにRAM異常が解消されることを抑制できる。

#### 【0951】

一方、タイマ割込処理では、RAM異常が発生していた場合であっても、乱数更新処理と停電監視処理を実行する。乱数更新処理を実行することで、電源がオンされている間は、乱数を発生しつづけることができる。また、停電監視処理を実行することで、RAM異常が発生していた場合であっても、電源断の発生を監視し、電源断が発生したときには、それに対応する処理を確実に実行できる。特に、RAM異常が検出された状況において、設定変更モードにてパチンコ機10が立ち上げられていた場合は、立ち上げ処理にて、設定変更処理が実行される。そして、この設定変更処理が実行されている途中で電源が断された場合は、設定変更中フラグ203x13がオンされたままRAM203に保持されるので、次にパチンコ機10を立ち上げた場合に、どのような立ち上げ操作であったとしても、設定変更処理を頭からやり直すことができる。

#### 【0952】

以上説明した通り、本第8実施形態の説明の中で言及した構成によって、上記説明した効果が得られる。また、第1実施形態～第7実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【0953】

##### <第9実施形態>

次いで、図67から図75を参照して、第9実施形態におけるパチンコ機10について説明する。第6の実施形態におけるパチンコ機10では、該パチンコ機10の裏面側に設けられた主制御装置110の表面側（即ち、パチンコ機10の裏面側）に設定キー501を設け、ホール関係者等により大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を複数段階（例えば、設定値「1」～「6」の6段階）に変更可能に構成されている。

#### 【0954】

この設定キー501は、外枠11に対して内枠12を閉鎖している場合において、パチンコ機10裏面方向に露出するように設けられ、ホール関係者等により内枠12の施錠が解除されて該内枠12が外枠11に対して回動されたとき、内枠12の回動に伴って設定キー501がパチンコ機10の前面方向に対して露出するように構成されている。このように構成することで、ホール関係者がパチンコ機10の設定変更を行いたい場合に、内枠12を回動させることで、設定変更用の鍵を直ちに設定キー501に差し込むことが可能となり、該パチンコ機10の設定変更作業を迅速に行えるように構成されている。

#### 【0955】

また、ホールには、閉鎖された所定の空間に球の自動供給装置等を内蔵した島設備が設けられ、該島設備の長辺方向両面側にパチンコ機の外枠を取り付けることで、島設備に複数のパチンコ機を設置可能に構成されている。そして、ホール関係者等は、ホールの営業時間外において、島設備に設置された各パチンコ機の内枠及び／又は前面枠と外枠との施錠を解除して、外枠（島設備）に対して内枠及び／又は前面枠を開放し、各パチンコ機の

10

20

30

40

50

設定変更作業やメンテナンス作業を行う。

【0956】

しかしながら、設定キー501がパチンコ機10裏面側に露出するように構成されているため、例えば、パチンコ機10をホールの島設備の1の長辺側に設置した状況において、当該パチンコ機10が設置されている長辺側ではない他方の長辺側（即ち、当該パチンコ機10の背面側）に設置されている他のパチンコ機の内枠が何らかの理由（例えば、不正行為等）によって開放されてしまうと、当該パチンコ機10の裏面側に露出するように設けられた設定キー501を直接的に操作可能となってしまう。その結果、当該パチンコ機10の内枠12が開放されていない状況であっても、当該パチンコ機10の背面側のパチンコ機が開放されることで、当該パチンコ機10の設定キー501を直接操作可能となり、該設定キー501を不正に操作されることで設定内容が変更され、ホールに不測の不利益を生じさせるおそれがある。また、例えば、基板ボックス100のボックススペース100a及びボックスカバー100bを連結する封印ユニット100cが切断されることによる主制御装置110の不正交換等、といった不正行為が行われ、ホールに不測の不利益を生じさせるおそれがある。

10

【0957】

ここで、スロットマシンのように、パチンコ機10の背面側全体を筐体構造で覆い、主制御装置110の設定キー501に対するパチンコ機10の裏面側からの不正行為を防止する構造も考えられるが、パチンコ機等の遊技機は、スロットマシンと異なり、球の補給を島設備の上方側から行う必要があると共に、アウト球の排出を行う必要があり、該パチンコ機10の裏面側を筐体構造で覆ってしまうと、球の補給及び排出に関する煩雑な構造が必要となってしまう、筐体構造と、補給及び排出構造とにより製造コストが増加してしまうおそれがある。

20

【0958】

また、島設備において、パチンコ機10の左側に隣接して配置されるカードサンド装置との配線接続や、電源との接続配線を考慮した場合、パチンコ機10の裏面構造、特に、パチンコ機10裏面左側の構造は、ある程度開放されるように構成されて、上記装置等と簡易に配線接続される構造が望ましい。

【0959】

そこで、第9実施形態のパチンコ機10では、設定キー501をパチンコ機10の裏面側から覆う保護カバー部材140を外枠11の右側板11dに設け、外枠11に対して内枠12が閉鎖されている状況では、該保護カバー部材140によって設定キー501がパチンコ機10の裏面側に露出しないように構成する。このように構成することで、外枠11に対して内枠12が閉鎖されている状況において、保護カバー部材140によってパチンコ機10の裏面側から設定キー501を直接的に操作できないようにすることができ、該設定キー501が不正操作されるといった不正行為を防止することができる。

30

【0960】

また、第9実施形態のパチンコ機10では、主制御装置110を収納する基板ボックス100の裏面視左側（パチンコ機10の正面視右側）に設けられる封印ユニット100cを保護カバー部材140によって覆い、該封印ユニット100cに対して直接的に接触できないように構成することで、封印ユニット100cを切断して主制御装置110を交換するといった不正を行い難く構成し、不正行為に基づいてホールに不利益が生じることを防止することができる。

40

【0961】

以下、第9実施形態におけるパチンコ機10について、第1実施形態乃至第8実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第9実施形態のパチンコ機10の説明において、第1実施形態乃至第8実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1実施形態乃至第8実施形態と同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

【0962】

50

まず、図 6 7 を参照して、第 9 実施形態のパチンコ機 1 0 の背面構成について説明する。図 6 7 は、第 9 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の背面図である。第 9 実施形態のパチンコ機 1 0 が、第 6 実施形態のパチンコ機 1 0 と相違する点は、外枠 1 1 が木製の板材とアルミ製の板材とを組み合わせる構成されている点と、該外枠 1 1 に保護カバー部材 1 4 0 が取り付けられている点である。その他の構成は、第 6 実施形態のパチンコ機 1 0 と同一である。

#### 【0963】

第 9 実施形態のパチンコ機 1 0 の外枠 1 1 は、木製の板材により構成される上板 1 1 a を上辺とし、同じく木製の板材により構成される下板 1 1 b を下辺とすると共に、木製の板材より剛性が高いアルミ製の板材により構成される左側板 1 1 c を左辺とし、同じくアルミ製の板材により構成される右側板 1 1 d を右辺とした四辺を固定した板状に形成されている。

10

#### 【0964】

この外枠 1 1 の左側板 1 1 c 及び右側板 1 1 d をアルミ製の板材によって構成することで、左側板 1 1 c 及び右側板 1 1 d の厚みを従来の木製の板材より薄く形成した場合であっても、外枠 1 1 全体の剛性を維持することができるので、パチンコ機 1 0 の横方向の設計スペースを確保し、パチンコ機 1 0 の設計自由度を高めることができる。

#### 【0965】

また、左側板 1 1 c 及び右側板 1 1 d は、上方視断面コ字状に形成され、パチンコ機 1 0 の側面に位置する側面部と、側面部のパチンコ機 1 0 前方側において、パチンコ機 1 0 の内側に向けて延設形成される前面部と、側面部のパチンコ機 1 0 後方側において、パチンコ機 1 0 の内側に向けて延設形成される後面部と、で構成されている。

20

#### 【0966】

なお、パチンコ機 1 0 は、この外枠 1 1 の上板 1 1 a 及び下板 1 1 b の内壁側から島設備（図示せず）に対して釘を打ちこむことにより、該外枠 1 1（即ち、パチンコ機 1 0）が島設備に取り付け固定されるように構成されている。

#### 【0967】

保護カバー部材 1 4 0 は、外枠 1 1 の右側板 1 1 d に後述する固定ビス 1 1 g（図 6 9 参照）により固定され、主制御装置 1 1 0 の設定キー 5 0 1、及び、後述する封印ユニット 1 0 0 c（図 7 2 参照）を共に覆うように構成されている。

30

#### 【0968】

なお、主制御装置 1 1 0 のベース表示装置 4 0 1 及びエラー表示ボタン 5 0 2 は、保護カバー部材 1 4 0 によって覆われておらず、パチンコ機 1 0 の裏面側に向けて露出している。これは、ベース表示装置 4 0 1 及びエラー表示ボタン 5 0 2 は、パチンコ機 1 0 の設定内容等を変更するものではなく、パチンコ機 1 0 の状態を表示するために用いられる装置であり、不正行為が行われ難いため、保護カバー部材 1 4 0 によって覆う必要性が乏しいからである。このように構成することで、必要最小限の大きさで保護カバー部材 1 4 0 を形成し、保護カバー部材 1 4 0 に要する製造コストを削減することができる。

#### 【0969】

ここで、図 6 8 を参照して、第 9 実施形態の保護カバー部材 1 4 0 の詳細について説明する。図 6 8（a）は、第 9 実施形態における保護カバー部材 1 4 0 の左側正面から見た左前方斜視図であり、図 6 8（b）は、第 9 実施形態における保護カバー部材 1 4 0 の右側後方から見た右後方斜視図である。

40

#### 【0970】

保護カバー部材 1 4 0 は、該保護カバー部材 1 4 0 全体が透明性を有する樹脂（例えば、ポリカーボネイト樹脂）により形成され、外枠 1 1 の右側板 1 1 d に取り付けられるカバー取付部 1 5 0 と、該カバー取付部 1 5 0 からパチンコ機 1 0 裏面方向（後方側）に延設形成された起立部 1 6 0 と、該起立部 1 6 0 の先端側（即ち、パチンコ機 1 0 の裏面側（後方側））からパチンコ機 1 0 の裏面視右方向（即ち、パチンコ機 1 0 の正面視左方向）に延設形成されたカバー部 1 7 0 と、により構成されている。

50



## 【0971】

カバー取付部150は、外枠11の右側板11dの側面部の内壁面の一部分と面接触する取付面151と、該取付面151に穿設形成された上部取付孔152及び下部取付孔153と、右側板11dの内壁形状に沿って当接する形状に形成された湾曲部154とにより構成されている。

## 【0972】

上部取付孔152及び下部取付孔153は、後述する固定ビス11g（図69参照）をそれぞれ羅入可能に取付面151に穿設形成されている。この上部取付孔152及び下部取付孔153は、外枠11の右側板11dに穿設形成された後述するカバー上取付孔11e及びカバー下取付孔11f（図69参照）にそれぞれ取り付け可能な位置に設けられている。

10

## 【0973】

ここで、図69から図71を参照して、外枠11に対する保護カバー部材140の取付態様について説明する。図69は、第9実施形態におけるパチンコ機10（前面枠14を除く）の右側面図である。また、図70は、第9実施形態における外枠11に対する保護カバー部材140の取付方法を説明するための左前方斜視図である。さらに、図71は、第9実施形態における外枠11及び該外枠11に取り付けられた保護カバー部材140の正面図である。なお、説明の便宜上、図69において前面枠14が外枠11及び内枠12から取り外された状態を図示し、また、図70及び図71において内枠12及び前面枠14が外枠11から取り外された状態を図示し、それらの説明も省略する。

20

## 【0974】

まず、図69で示すように、パチンコ機10の外枠11を構成する右側板11dの側面部の中央部分やや下側には、保護カバー部材140を取り付けるための貫通孔であるカバー上取付孔11eとカバー下取付孔11fとが穿設形成され、固定ビス11gがそれぞれ螺入されている。

## 【0975】

次いで、図70で示すように、カバー上取付孔11e及びカバー下取付孔11fは、保護カバー部材140の上部取付孔152及び下部取付孔153にそれぞれ対応する位置に形成されている。具体的には、上部取付孔152に対応する位置にカバー上取付孔11eが穿設形成され、下部取付孔153に対応する位置にカバー下取付孔11fが穿設形成されている。そして、保護カバー部材140の（外側）取付面151及び湾曲部154を右側板11dの側面部および後面部の内壁側に当接させた状態で、右側板11dの外側（図70の右後方側）から各固定ビス11gを、カバー上取付孔11e及び上部取付孔152に螺入すると共に、カバー下取付孔11f及び下部取付孔153に螺入することで、各固定ビス11gによって外枠11（右側板11d）に保護カバー部材140が固定される。

30

## 【0976】

ここで、保護カバー部材140の湾曲部154は、右側板11dの側面部および後面部の内壁形状と当接する形状に形成されている。また、右側板11dの後面部がアルミ製で形成されている。このため、内枠12が外枠11に対して閉鎖されている状態では、右側板11dの側面部および後面部の内壁と湾曲部154とが当接し、右側板11dと保護カバー部材140とに隙間（空間）が生じない状態となる。これにより、外枠11に対して内枠12が閉鎖されている状態において、パチンコ機10の裏面側から上部取付孔152及びカバー上取付孔11eに羅入された固定ビス11g、並びに、下部取付孔153及びカバー下取付孔11fに羅入された固定ビス11gを直接的に操作することができないように構成することで、パチンコ機10の裏面側から保護カバー部材140を着脱できないようにすることができる。

40

## 【0977】

また、パチンコ機10には、カードサンド装置（図示せず）が隣接して島設備に設置されており、通常、外枠11の右側板11dとカードサンド装置との間に隙間が生じないように構成されている。よって、パチンコ機10の右側から固定ビス11gを直接的に操作

50

することができないように構成することで、パチンコ機 10 の側方からから保護カバー部材 140 を着脱できないようにすることができる。

#### 【0978】

よって、パチンコ機 10 の裏面側又は側面側から保護カバー部材 140 が取り外し難しく、内枠 12 の閉鎖時において設定キー 501 を保護カバー部材 140 で覆うことで、該設定キー 501 に対して直接的に操作できないようにすることができる。

#### 【0979】

また、この湾曲部 154 は、薄板形状に形成されており、保護カバー部材 140 全体を構成する樹脂材の弾性力に基づいて弾性変形可能に構成されている。このため、保護カバー部材 140 に対して外力が加えられた場合に、この湾曲部 154 によって保護カバー部材 140 がパチンコ機 10 の左右方向に僅かに撓むように構成されている。このように構成することで、例えば、内枠 12 の閉鎖時に、閉鎖時の勢いによって主制御装置 110（図 69 参照）が保護カバー部材 140 に接触して衝撃が加わった場合であっても、湾曲部 154 が弾性力により撓んで上記衝撃を吸収することで、保護カバー部材 140 が破損することを防止することができる。

#### 【0980】

ここで再び図 68（a）及び図 68（b）に戻って、保護カバー部材 140 の構成について説明する。保護カバー部材 140 は、カバー取付部 150 の他に、該カバー取付部 150 からパチンコ機 10 の後方側に向けて延設された起立部 160 が設けられ、該起立部 160 の先端側（即ち、パチンコ機 10 の裏面側）からパチンコ機 10 正面視左側に向けてカバー部 170 が片持ち梁状に延設形成されている。この起立部 160 には、起立カバー壁 161 と、起立上部カバー部 162 と、起立下部カバー部 163 と、起立内側リブ 164 と、起立外側リブ 165 とが設けられている。また、カバー部 170 には、カバー板 171 と、カバー側突部 172 と、キーカバー部 173 と、カバー外側リブ 174 とが設けられている。

#### 【0981】

ここから、起立部 160 の構成について詳細に説明する。起立カバー壁 161 は、カバー取付部 150 の湾曲部 154 から連続的にパチンコ機 10 後方側に向けて延設形成されている。この起立カバー壁 161 によって、主制御装置 110 の正面視右側側面（裏面視左側側面）が覆われており、後述する設定キー 501 及び封印ユニット 100c（共に図 72 参照）が設けられた主制御装置 110 の正面視右側側方（裏面視左側側方）からの不正行為を防止することができる。

#### 【0982】

起立上部カバー部 162 は、上部内側カバー部 162a と上部外側カバー部 162b とで構成されている。この上部内側カバー部 162a は、起立カバー壁 161 の上部全体、及び、カバー板 171 の上部一部分からパチンコ機 10 の内側（主制御装置 110 が配設されている方向）に向けて水平方向に延設形成されている。また、上部外側カバー部 162b は、起立カバー壁 161 の上部全体からパチンコ機 10 の外側（主制御装置 110 が配設されていない方向）に向けて水平方向に延設形成されている。

#### 【0983】

このように、上部内側カバー部 162a と上部外側カバー部 162b とが面一となるように起立上部カバー部 162 を形成することで、主制御装置 110 の正面視右側上部（裏面視左側上部）が覆われ、後述する設定キー 501 及び封印ユニット 100c（共に図 72 参照）が設けられた主制御装置 110 の正面視右側上方（裏面視左側上方）からの不正行為を防止することができる。また、上部外側カバー部 162b により、例えば、パチンコ機 10 の裏面左側から針金による不正行為が行われた場合に、該針金が起立カバー壁 161 の外側から上方へ向けて伝ってきたときに、針金が上部外側カバー部 162b とぶつかることで、針金の侵入を防止することができる。

#### 【0984】

起立下部カバー部 163 は、下部内側カバー部 163a（図 68（a）参照）と下部外

10

20

30

40

50

側カバー部 163b (図 68 (b) 参照) とで構成されている。この下部内側カバー部 163a は、起立カバー壁 161 の下部全体、及び、カバー板 171 の下部全体からパチンコ機 10 の内側 (主制御装置 110 が配設されている方向) 向けて水平方向に延設形成されている。また、下部外側カバー部 163b は、起立カバー壁 161 の下部全体からパチンコ機 10 の外側 (主制御装置 110 が配設されていない方向) に向けて水平方向に延設形成されている。

#### 【0985】

また、下部内側カバー部 163a は、上部内側カバー部 162a より面積が広く形成されている。これは、主制御装置 110 の配設位置がパチンコ機 10 の下方側に寄っており (図 67 参照)、パチンコ機 10 上方側からより下方側からの方が主制御装置 110 に対してアクセスし易いため、主制御装置 110 に対して不正行為を行う者は、多くの場合、パチンコ機 10 裏面下部側から針金等を侵入させることで不正行為を行う。よって、上述した不正行為を防止するために、下部内側カバー部 163a の面積を広く形成し、該下部内側カバー部 163a によって、主制御装置 110 の正面視右側下部 (裏面視左側下部) における該主制御装置 110 と保護カバー部材 140 との隙間が極力少なくなるように構成されている。

#### 【0986】

このように、下部内側カバー部 163a と下部外側カバー部 163b とが面一となるように起立下部カバー部 163 を形成することで、主制御装置 110 の正面視右側下部 (裏面視左側下部) が覆われ、後述する設定キー 501 及び封印ユニット 100c (共に図 72 参照) が設けられた主制御装置 110 の正面視右側下方 (裏面視左側下方) からの不正行為を防止することができる。また、下部外側カバー部 163b により、例えば、針金による不正行為が行われた場合に、該針金が起立カバー壁 161 の外側から下方へ向けて伝ってきたときに、針金が下部外側カバー部 163b とぶつかることで、針金の侵入を防止することができる。

#### 【0987】

起立内側リブ 164 (図 68 (a) 参照) は、起立カバー壁 161 のパチンコ機 10 の内側の中段部分において、パチンコ機 10 の後方側になるにつれて突出量が漸次高くなるリブ状に形成されている。この起立内側リブ 164 は、起立カバー壁 161 の補強リブとして機能し、起立カバー壁 161 が破損してしまうことを防止し、特に、パチンコ機 10 に配設された他の部品 (例えば、主制御装置 110) と接触しない範囲で、起立内側リブ 164 の突出量をパチンコ機 10 の後方側になるにつれて漸次高くすることで、起立カバー壁 161 の補強度合いを高くするように構成されている。

#### 【0988】

起立外側リブ 165 (図 68 (b) 参照) は、起立カバー壁 161 のパチンコ機 10 の外側の中段部分において、パチンコ機 10 の後方側になるにつれて突出量が漸次低くなるリブ状に形成され、上記した起立内側リブ 164 と内側／外側で対になる位置に形成されている。この起立外側リブ 165 は、起立内側リブ 164 と同様、起立カバー壁 161 の補強リブとして機能し、起立カバー壁 161 が破損してしまうことを防止している。

#### 【0989】

また、起立外側リブ 165 は、上述した上部外側カバー部 162b 及び下部外側カバー部 163b の突出量と同等となるように形成されており、保護カバー部材 140 を取り付け付けたパチンコ機 10 を島設備に設置する場合に、起立外側リブ 165 が島設備に引っかかる等、パチンコ機 10 の設置時の障害とならないように構成されている。

#### 【0990】

ここから、カバー部 170 の構成について詳細に説明する。カバー板 171 は、上述した起立部 160 (起立カバー壁 161、起立上部カバー部 162、起立下部カバー部 163 及び起立内側リブ 164) から、該カバー板 171 の板面がパチンコ機 10 の前後方向をそれぞれ向き、主制御装置 110 の設定部 100d (図 72 参照) 以上であって、ベース表示装置 401 (エラー表示ボタン 502) 未満となる位置まで延設形成されている。

**【0991】**

このカバー板171のパチンコ機10前面側（即ち、主制御装置110と対向する側。以下、同様。）において、後述する主制御装置110の設定部100d（図72参照）に対応する位置に、カバー側突部172が口字状にパチンコ機10前面側に向けて突設形成され、該カバー側突部172によって囲まれたカバー板171の一部分がキーカバー部173として構成される。

**【0992】**

このカバー側突部172は、後述する設定部100dの設定部側壁100eとケース側突部100gとにより形成される空間に入り込むように形成されると共に、設定部底面100fと当接する程度の突出量で形成される。

10

**【0993】**

次いで、図71で示すように、外枠11の右側板11dに取り付けられた保護カバー部材140は、後述するカバー部170のカバー板171の板面がパチンコ機10の正面側を向くように設置される。また、このカバー板171には、主制御装置110の基板ボックス100に設けられた後述する設定部100d（図74参照。以下、「主制御装置110の基板ボックス100」を、単に「主制御装置110」と略して説明する場合がある）に対応する位置に、パチンコ機10正面側に口字状に突設形成されたカバー側突部172と、該カバー側突部172によって囲まれたキーカバー部173と、が設けられている。従って、保護カバー部材140のキーカバー部173と、主制御装置110の設定部100dとが対向するように構成されている。

20

**【0994】**

ここで、図72から図74を参照して、第9実施形態の主制御装置110における設定部100dと、保護カバー部材140のカバー側突部172及びキーカバー部173との構成について説明する。図72は、第9実施形態における主制御装置110の基板ボックス100の正面図であり、図73は、図67のA-A線におけるパチンコ機10の断面図であり、図74は、図73のB領域における主制御装置110と保護カバー部材140との部分拡大断面図である。なお、説明の便宜上、図72において本発明と関連しない部分の図示を省略して示し、また、図73において前面枠14が外枠11及び内枠12から取り外された状態を図示し、それらの説明も省略する。

**【0995】**

まず、図72で示すように、第9実施形態の主制御装置110は、ボックスベース100a（図74参照）とボックスカバー100bとを組み合わせた基板ボックス100に主制御装置110が収納され、該主制御装置110を構成する主基板上に、設定された確率設定値を変更する場合や設定されている確率設定値を確認する場合に使用する設定キー501が設けられている。

30

**【0996】**

ボックスカバー100bには、設定キー501に対応する位置に設定部100dが設けられており、該設定部100dは、ボックスカバー100bの最表面側（即ち、パチンコ機10裏面側）からカバー側突部172の突出量分窪んで、該カバー側突部172全体が収容される大きさに形成されている。この設定部100dを構成する部位として、設定部側壁100eと、設定部底面100fと、ケース側突部100gとが設けられている。

40

**【0997】**

設定部側壁100eは、ボックスカバー100bの最表面側から主基板側（図示せず）に向けて延設形成されており、図73及び図74で示すように、設定部側壁100eの延設長さ（設定部100dの窪み量）は、カバー側突部172の突出量と同等となるように形成されている。

**【0998】**

設定部底面100fは、設定部側壁100eから延設形成され、設定キー501の鍵穴部分を露出する鍵孔（図示せず）を有し、該鍵孔以外の部分を閉塞するように形成される。このように構成することで、主制御装置110がボックスベース100a（図74参照

50

）とボックスカバー１００ｂとで形成される閉塞空間に収納されつつ、設定キー５０１に対する操作が可能となる。

#### 【０９９９】

ケース側突部１００ｇは、設定部底面１００ｆから保護カバー部材１４０側（パチンコ機１０裏面側）に向けて、保護カバー部材１４０のカバー側突部１７２と同等の突出量となるように突出形成されている。また、保護カバー部材１４０のカバー側突部１７２は、設定部側壁１００ｅとケース側突部１００ｇとで形成される空間に収容されるように形成されている。

#### 【１０００】

即ち、図７３及び図７４で示すように、外枠１１に対して内枠１２を閉鎖した場合に、カバー側突部１７２が、設定部側壁１００ｅとケース側突部１００ｇとで形成される空間に入り込むように構成されると共に、ケース側突部１００ｇが保護カバー部材１４０のカバー板１７１と当接しつつ、カバー側突部１７２が設定部１００ｄの設定部底面１００ｆと当接するように構成される。このように構成することで、内枠１２閉鎖時に、設定キー５０１の配設部分が、保護カバー部材１４０のキーカバー部１７３と設定部１００ｄのケース側突部１００ｇとによって密閉され、更に、カバー側突部１７２により設定部１００ｄへのアクセスを困難にすることで、設定キー５０１の防犯性が高まり、針金等が入り込む余地がなくなるので、設定キー５０１に対する不正行為を防止することができる。

#### 【１００１】

また、主制御装置１１０のケース側突部１００ｇ及び保護カバー部材１４０のカバー板１７１と、主制御装置１１０の設定部底面１００ｆ及び保護カバー部材１４０のカバー側突部１７２とがそれぞれ当接するように構成されているため、仮に、設定キー５０１に設定変更用の鍵を差し込んだままの状態であった場合、内枠１２を外枠１１に対して施錠することができない。よって、ホール関係者による設定変更用の鍵の回収し忘れを防止することができる。

#### 【１００２】

図６８（ａ）及び図６８（ｂ）に戻って、説明を続ける。カバー板１７１のパチンコ機１０裏面側（即ち、主制御装置１１０と対向しない側）には、カバー外側リブ１７４がロ字及び十字のリブ状に形成されている。このカバー外側リブ１７４は、カバー板１７１の補強リブとして機能し、カバー板１７１が破損してしまうことを防止している。

#### 【１００３】

また、このカバー外側リブ１７４により、例えば、パチンコ機１０裏面側から針金による不正行為が行われた場合に、該針金のカバー板１７１の上方又は下方へ向けて伝ってきたときに、針金のカバー外側リブ１７４ぶつかることで、針金の侵入を防止することができる。

#### 【１００４】

次に、図７５を参照して、第９実施形態におけるパチンコ機１０の設定変更の作業時におけるパチンコ機１０の状態について説明する。図７５は、第９実施形態における保護カバー部材１４０を取り付けた外枠１１に対して、内枠１２及び前面枠１４を展開（開放）して示す左前方斜視図である。なお、説明の便宜上、図７５において本発明と関連しない部分の図示を省略又は簡易化して示し、その説明も省略する。

#### 【１００５】

図７５で示すように、ホールの営業時間外等において、ホール関係者により外枠１１に対する内枠１２及び前面枠１４の施錠が解錠されると、図６７で示す状態から内枠１２及び前面枠１４が外枠１１に対して回動し、内枠１２の裏面側がパチンコ機１０の正面側に向けて露出する。このとき、保護カバー部材１４０は、外枠１１に固定されたまま残存しており、内枠１２の裏面に設置された主制御装置１１０の設定キー５０１は、内枠１２及び前面枠１４の回動に伴ってパチンコ機１０の前方側に露出し、ホール関係者によって直ちに操作可能な状態となる。

#### 【１００６】

10

20

30

40

50

よって、ホール関係者は、保護カバー部材 140 を取り外す等の煩雑な作業を行うことなく、内枠 12 を解錠して回転させるのみで、パチンコ機 10 の設定変更作業を直ちにを行うことができる。また、設定変更作業を行う上で、ベース表示装置 401 を視認しながら行うことができ、設定変更作業を簡易に行うことができる。

#### 【1007】

以上、説明したように、第 9 実施形態のパチンコ機 10 では、パチンコ機 10 の裏面側から設定キー 501 を覆う保護カバー部材 140 を、外枠 11 の右側板 11d に設け、外枠 11 に対して内枠 12 が閉鎖されている状況では、該保護カバー部材 140 によって設定キー 501 がパチンコ機 10 の裏面側に露出しないように構成される。また、内枠 12 の施錠を解錠して、設定変更作業を行う場合に、保護カバー部材 140 を外枠 11 に残存させた状態で、内枠 12 の裏面側をパチンコ機 10 の前方に露出するように構成される。

#### 【1008】

このように構成することで、外枠 11 に対して内枠 12 が閉鎖されている状況では、保護カバー部材 140 による簡易な構成で、パチンコ機 10 の裏面側から設定キー 501 を直接的に操作できないようにすることができ、該設定キー 501 が不正操作されるといった不正行為を防止することができる。また、スロットマシンのような筐体構造を用いずに、パチンコ機 10 の裏面側のセキュリティ性能を向上することができるので、筐体構造等を用いることによるパチンコ機 10 の製造コストの上昇を抑えることができる。

#### 【1009】

また、外枠 11 に対して内枠 12 を開放した状況では、内枠 12 の裏面に設置された主制御装置 110 の設定キー 501 は、内枠 12 及び前面枠 14 の回転に伴ってパチンコ機 10 の前方側に露出し、ホール関係者によって直ちに操作可能な状態となる。よって、ホール関係者は、保護カバー部材 140 を取り外す等の煩雑な作業を行うことなく、パチンコ機 10 の設定変更作業を行うことができる。また、設定変更作業を行う上で、ベース表示装置 401 を視認しながら行うことができ、設定変更作業を簡易に行うことができる。

#### 【1010】

また、外枠 11 に対して内枠 12 を閉鎖した場合に、カバー側突部 172 が、設定部側壁 100e とケース側突部 100g とで形成される空間に入り込むように構成されると共に、ケース側突部 100g が保護カバー部材 140 のカバー板 171 と当接する場合に、カバー側突部 172 が設定部 100d の設定部底面 100f と当接するように構成される。このように構成することで、内枠 12 閉鎖時に、設定キー 501 の配設部分が、保護カバー部材 140 のキーカバー部 173 と設定部 100d のケース側突部 100g とによって密閉され、更に、カバー側突部 172 により設定部 100d へのアクセスを困難にすることで、設定キー 501 の防犯性が高まり、針金等が入り込む余地がなくなるので、設定キー 501 に対する不正行為を防止することができる。

#### 【1011】

さらに、主制御装置 110 のケース側突部 100g 及び保護カバー部材 140 のカバー板 171 と、主制御装置 110 の設定部底面 100f 及び保護カバー部材 140 のカバー側突部 172 とがそれぞれ当接するように構成されているため、仮に、設定キー 501 に設定変更用の鍵を差し込んだままの状態であった場合、内枠 12 を外枠 11 に対して施錠することができないため、ホール関係者による設定変更用の鍵の回収し忘れを防止することができる。

#### 【1012】

また、内枠 12 が外枠 11 に対して閉鎖されている状態では、右側板 11d の内壁と湾曲部 154 とが当接し、右側板 11d と保護カバー部材 140 とに隙間（空間）が生じない状態となる。これにより、外枠 11 に対して内枠 12 が閉鎖されている状態において、パチンコ機 10 の裏面側から上部取付孔 152 及びカバー上取付孔 11e に羅入された固定ビス 11g、並びに、下部取付孔 153 及びカバー下取付孔 11f に羅入された固定ビス 11g を直接的に操作することができないように構成することで、パチンコ機 10 の裏面側から保護カバー部材 140 を着脱できないようにすることができる。

## 【1013】

さらに、パチンコ機10には、カードサンド装置が隣接して島設備に設置されており、通常、外枠11の右側板11dとカードサンド装置との間に隙間が生じないように構成されている。よって、パチンコ機10の右側から固定ビス11gを直接的に操作することができないように構成することで、パチンコ機10の側方からから保護カバー部材140を着脱できないようにすることができる。

## 【1014】

また、この湾曲部154は、薄板形状に形成されており、保護カバー部材140全体を構成する樹脂材の弾性力に基づいて弾性変形可能に構成されている。このため、保護カバー部材140に対して外力が加えられた場合に、この湾曲部154によって保護カバー部材140がパチンコ機10の左右方向に僅かに撓むように構成されている。このように構成することで、例えば、内枠12の閉鎖時に、閉鎖時の勢いによって主制御装置110が保護カバー部材140に接触して衝撃が加わった場合であっても、湾曲部154が弾性力により撓んで上記衝撃を吸収することで、保護カバー部材140が破損することを防止することができる。

## 【1015】

さらに、上部外側カバー部162b、下部外側カバー部163b及びカバー外側リブ174により、例えば、パチンコ機10の裏面から針金による不正行為が行われた場合に、該針金が起立カバー壁161又はカバー板171の外側から上方又は下方へ向けて伝ってきたときに、針金が上部外側カバー部162b、下部外側カバー部163b又はカバー外側リブ174とぶつかることで、針金の侵入を防止することができる。

## 【1016】

また、下部内側カバー部163aの面積を広く形成し、該下部内側カバー部163aによって、主制御装置110の正面視右側下部（裏面視左側下部）における該主制御装置110と保護カバー部材140との隙間が極力少なくなるように構成されている。このように構成することで、主制御装置110の正面視右側下部（裏面視左側下部）が覆われ、設定キー501及び封印ユニット100cが設けられた主制御装置110の正面視右側下方（裏面視左側下方）からの不正行為を防止することができる。

## 【1017】

以上説明した通り、第9実施形態の説明の中で言及した構成によって、上記説明した効果が得られる。また、第1実施形態～第8実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

## 【1018】

## &lt;第10実施形態&gt;

次いで、図76から図78を参照して、本発明を適用した第10実施形態に係るパチンコ機10について説明する。第6実施形態では、パチンコ機10の電源がオンされるときに、RAM消去スイッチ122と、設定キー501と、内枠12の開放を検知する扉開放スイッチ208g（第10実施形態では、内枠開放スイッチ208g1に置き換えて説明する）との状態に応じて、パチンコ機10の立ち上げモードを決定していた。

## 【1019】

即ち、電源オン時に、設定キー501とRAM消去スイッチ122との検出態様を検知すると共に、扉開放スイッチ208gの検出態様を検知し、それらの検知結果に応じて、パチンコ機10の立ち上げモードが変更されるように構成されていた。

## 【1020】

しかしながら、扉開放スイッチ208gの検知結果に基づいてパチンコ機10の立ち上げモードを決定する場合、仮に、扉開放スイッチ208gが故障等によってオン（即ち、内枠12の開放）を検知できないとき、扉開放スイッチ208gの検知に基づいて設定される立ち上げモード（即ち、設定変更モード又は設定確認モード）を立ち上げることができなくなってしまう。従って、扉開放スイッチ208gの誤検知によって、パチンコ機10の重要な遊技要素である設定変更等を行えず、ホールが想定している営業形態を実行で

10

20

30

40

50

きなくなるおそれがある。

#### 【1021】

また、電源立ち上げ時の立ち上げ処理において、扉開放スイッチ208gを検知する処理が必要となり、電源立ち上げ時の要する制御が煩雑になってしまい、主制御装置110の処理負担が増加してしまうおそれがある。

#### 【1022】

そこで、第10実施形態のパチンコ機10では、第9実施形態における保護カバー部材140を採用しつつ、パチンコ機10の電源がオンされる場合に、扉開放スイッチ208gである内枠開放スイッチ208g1の検知結果を問わず、RAM消去スイッチ122と、設定キー501との2つの検知状態に応じてパチンコ機10の立ち上げモードを決定する。

10

#### 【1023】

このように構成することで、保護カバー部材140によって、内枠12閉鎖時におけるパチンコ機10裏面側からの設定キー501に対する不正行為を防止しつつ、内枠12開放時には、内枠開放スイッチ208g1の信頼性如何に関わらず、パチンコ機10の重要な遊技要素である設定変更等を行うことができる。よって、パチンコ機10のセキュリティ性能を向上した上で、ホールが想定している営業形態を確実に実行することができる。

#### 【1024】

また、電源立ち上げ時の立ち上げ処理において、内枠開放スイッチ208g1を検知する処理が不要となるので、該検知処理分の処理を実行しないことから、主制御装置110の処理負担を軽減することができる。

20

#### 【1025】

以下、第10実施形態におけるパチンコ機10について、第1実施形態乃至第9実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第10実施形態のパチンコ機10の説明において、第1実施形態乃至第9実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1実施形態乃至第9実施形態と同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

#### 【1026】

まず、図76を参照して、第10実施形態のパチンコ機10の電源オン時の各立ち上げモードについて説明する。図76は、第10実施形態におけるパチンコ機10の立ち上げモードと、各立ち上げモードに対してその立ち上げモードで立ち上げるためのパチンコ機10の電源オン時のRAM消去スイッチ122及び設定キー501の各々の情報とを示した図である。

30

#### 【1027】

第10実施形態のパチンコ機10の立ち上げモードには、第6実施形態のパチンコ機10と同様、通常モードと、RAMクリアモードと、設定変更モードと、設定確認モードとの4モードが用意されている。RAMクリアモードは、パチンコ機10を初期状態に戻すためにRAM203に格納されたデータを消去（クリア）するためのモードである。設定変更モードは、設定された確率設定値を変更するためのモードである。設定確認モードは、設定されている確率設定値を確認するためのモードである。

40

#### 【1028】

通常モードは、これらRAMクリアモード、設定変更モード、設定確認モード以外の立ち上げモードであり、電源断の発生情報がRAM203に格納されていない場合や、RAM203に格納されたデータが壊れている場合を除いて、RAM203に格納されたデータを保持したまま、種々の立ち上げ処理を実行して電源断前の状態からパチンコ機10の遊技を再開するためのモードである。

#### 【1029】

そして、RAM消去スイッチ122をオンすることなく、また、設定キー501をオフ状態にしたまま、パチンコ機10の電源をオンにすると、パチンコ機10は通常モードで立ち上がる。また、設定キー501をオフ状態のままRAM消去スイッチ122をオンに

50



してパチンコ機 10 の電源をオンにすると、パチンコ機 10 は R A M クリアモードで立ち上がる。

#### 【1030】

一方、設定キー 501 をオン状態にしつつ、R A M 消去スイッチ 122 をオンにして、パチンコ機 10 の電源をオンにすると、扉開放スイッチ 208 の検知結果如何を問わず（即ち、オン検知であってもオフ検知であっても）、パチンコ機 10 は設定変更モードで立ち上がる。また、設定キー 501 をオン状態にして、R A M 消去スイッチ 122 をオフしたままパチンコ機 10 の電源をオンにすると、内枠開放スイッチ 208 g 1 の検知結果如何を問わず（即ち、オン検知であってもオフ検知であっても）、パチンコ機 10 は設定確認モードで立ち上がる。

10

#### 【1031】

このように、パチンコ機 10 の電源をオンする場合に、内枠 12 が開錠されているか否かを問わず、設定キー 501 をオフ状態にしておけば、ホール関係者等は、R A M 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、パチンコ機 10 の立ち上げモードとして、確率設定値に関係しない立ち上げモードである R A M クリアモードとするか通常モードとするかを選択できる。

#### 【1032】

一方、パチンコ機 10 の電源をオンする場合に、内枠 12 が開錠されているか否かを問わず、設定キー 501 をオン状態にしておけば、ホール関係者等は、R A M 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、パチンコ機 10 の立ち上げモードとして、確率設定値

20

#### 【1033】

即ち、内枠開放スイッチ 208 g 1 の検知態様如何を問わず、設定キー 501 をオフ状態とするかオン状態とするかに応じて、確率設定値に関係のない立ち上げモードと、確率設定値に関係のある立ち上げモードとを選択できる。そして、確率設定値に関係のない立ち上げモードとするときには、R A M 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、その立ち上げモードを R A M クリアモードとするか通常モードとするかを選択できる一方、確率設定値に関係のある立ち上げモードとするときには、R A M 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、立ち上げモードを設定変更モードとするか設定確認モードとするかを選択できる。

30

#### 【1034】

ここで、第 10 実施形態のパチンコ機 10 は、内枠 12 の開放とは無関係に設定変更又は設定確認が可能となるように構成されているため、内枠 12 閉鎖時にパチンコ機 10 の裏面側から設定キー 501 への不正操作による不正行為が懸念されるが、該第 10 実施形態のパチンコ機 10 では、第 9 実施形態における保護カバー部材 140 を採用している。よって、内枠 12 の閉鎖時には、保護カバー部材 140 により、パチンコ機 10 の裏面側から設定キー 501 及び封印ユニット 100 c に直接的に接触することができないように構成されている。従って、内枠 12 の開放を検知する等の処理を行うことなく設定変更等を可能にしつつ、内枠 12 の閉鎖時における不正行為を防止することができる。

#### 【1035】

40

換言すれば、保護カバー部材 140 を設けることにより、設定キー 501 への操作があった場合は、内枠 12 が開放されていることを意味する。よって、処理の中で内枠開放スイッチ 208 g 1 の検知を行わなくても、内枠 12 が開放していることを認識することができる。

#### 【1036】

次に、図 77 を参照して、第 10 実施形態のパチンコ機 10 の電氣的構成について説明する。図 77 は、第 10 実施形態のパチンコ機 10 の電氣的構成を示すブロック図である。

#### 【1037】

図 77 で示すように、第 10 実施形態の主制御装置 110 の入出力ポート 205 には、

50

内枠開放スイッチ 208g1 が接続されている。この内枠開放スイッチ 208g1 は、外枠 11 に対して内枠 12 が開放されているか否かを検知するためのものであり、内枠 12 の上部背面側に突出した突出片（図示せず）と、該突出片にばね等の弾性力を付加する弾性体（図示せず）と、上記突出片の位置を検知する検知センサ（図示せず）とにより構成されている。内枠開放スイッチ 208g1 の突出片は、内枠 12 の閉鎖時には、外枠 11 の上部に押圧され、弾性体の弾性力よりシリンダ錠 20 による力が強いため、内枠 12 内に没入している一方、シリンダ錠 20 に専用の鍵を差し込んで第 1 方向（例えば、時計回り）に回した場合に、内枠 12 が外枠 11 から開放され、内枠 12 の開放時には、弾性体の弾性力によって突出片が外枠 11 側に突出するように構成されている。そして、検知センサにより突出片の突出を検知した場合、内枠開放スイッチ 208g1 のオン判定がなされ、内枠開放信号が出力される。

10

#### 【1038】

内枠開放スイッチ 208g1 の検知結果（即ち、内枠開放信号の有無）は、入出力ポート 205 を介して主制御装置 110 の MPU 201 に入力される。この場合、内枠開放スイッチ 208g1 は、外枠 11 に対して内枠 12 が閉鎖状態であるとき、オン判定されず、内枠開放信号を MPU 201 に出力しない。一方、内枠開放スイッチ 208g1 は、外枠 11 に対して内枠 12 が開放状態であるとき、オン判定され、内枠開放信号を MPU 201 に出力する。MPU 201 は、内枠開放スイッチ 208g1 から内枠開放信号が入力されている場合に、内枠 12 が開放状態であると特定し、内枠開放信号が入力されていない場合に、内枠 12 が閉鎖状態であると特定する。

20

#### 【1039】

次に、図 78 を参照して、第 10 実施形態におけるパチンコ機 10 の電源が投入された場合に、主制御装置 110 内の MPU 201 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 78 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は、電源投入時のリセットにより起動される。

#### 【1040】

第 10 実施形態の立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期値設定処理を実行する（S4401）。例えば、RAM 203 へのアクセス許可を設定し、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する等する。

#### 【1041】

次いで、内部機能レジスタ設定処理を実行する（S4402）。第 10 実施形態でも第 8 実施形態と同様に、ベース表示装置 401 に表示する表示内容を制御するベース表示制御処理（図 57 参照）を 2 ミリ秒毎に発生する 2 ミリ秒タイマ割込みを契機として実行する。S4402 に処理では、例えば、その 2 ミリ秒タイマ割込みを許可する。また、大当たり抽選や当たり抽選を行うために必要な乱数値を、主制御装置 110 に設けられた乱数発生回路（図示せず）で生成する場合、S4402 の処理では、発生させる乱数値の範囲（最大値）を設定する。また、S4402 の処理では RAM 203 のアクセスを許可する。また、S4402 の処理では、主制御装置 110 が払出制御装置 111 や音声ランプ制御装置 113 とでシリアル通信により信号を送受信するための各種設定を行う。

30

#### 【1042】

特に、この内部機能レジスタ設定処理で 2 ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、2 ミリ秒毎に 2 ミリ秒タイマ割込みが発生してベース表示制御処理が実行されるので、この立ち上げ処理の中で、パチンコ機 10 を設定変更モードや設定確認モードで立ち上げたときに、ベース表示装置 401 に確率設定値を表示させることができる。

40

#### 【1043】

なお、S4402 の処理で、乱数値の範囲（最大値）の設定を必ずしも行う必要はない。S4402 の処理で、乱数値の範囲（最大値）の設定を行わない場合は、立ち上げ処理からメイン処理へ移行する段階で実行される後述のその他の立ち上げ処理の（S4421）の中で、S4402 の処理で行わなかった乱数値の範囲（最大値）の設定を行うようにしてもよい。

50

## 【1044】

次いで、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（S4403）。その結果、電源断の発生情報が記憶されていれば（S4403：Yes）、前回の電源遮断時の処理が正常に終了していることを意味するので、次いで、RAM判定値を算出し、算出したRAM判定値が正常か否か、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致するか否かを判定する（S4404）。RAM判定値は、例えばRAM203の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。なお、第10実施形態では、RAM203に保存された確率設定値が、チェックサム値の算出から除外されている場合について説明するが、確率設定値をチェックサム値の算出に含めてもよい。

## 【1045】

S4404の処理の結果、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致すると判定された場合は（S4404：Yes）、RAM判定値が正常であり、少なくともRAM判定値の算出に用いたデータ（情報）が正常に保持されていると判断できるので、次いで、確率設定値が正常の範囲（「1」～「6」）内にあるか否かを判断する（S4405）。ここで、確率設定値が正常の範囲内にあるか否かを判断するのは、前回電源が断されたときに、電源断に関する処理は正常に行われたものの、その段階で確率設定値が壊れ、正常範囲外となっている場合もあり得るからである。S4405の処理では、そのような確率設定値の異常を確実に検知するために行われる。

## 【1046】

そして、確率設定値が正常の範囲内にあれば（S4405：Yes）、次いで、設定変更中フラグ203x13（図61参照）がオンか否かを判断する（S4406）。設定変更中フラグ203x13がオンである場合は（S4406：Yes）、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中であったこと、即ち、設定変更処理による確率設定値の更新中に電源が断されたことを示す。よって、この場合は、S4413の処理へ移行し、設定変更処理を実行する（S4413）。

## 【1047】

これにより、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げモードは、その立ち上げ操作が、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作だけでなく、その他の立ち上げ操作であったとしても、設定変更処理を頭からやり直して実行する設定変更モードとすることができる。よって、設定変更中に電源が断された場合は、そのあとの電源投入時に、必ずホール関係者等に対して確率設定値の変更を一から行わせることができる。よって、確率設定値の変更を確実にホール関係者等に行わせ、その変更を確定させることができる。従って、ホール関係者等は、設定変更中に電源が断された場合であっても、電源が再投入されたときに確実に確率設定値の更新と確定を行うことができ、安心してパチンコ機10に対する確率設定値の変更を行うことができる。

## 【1048】

また、設定変更処理を頭（一から）からやり直すことで、設定変更中に電源が断された時点の更新中の確率設定値から継続して、確率設定値の更新を再開するのではなく、これまでの遊技で使用されていた確率設定値（確率設定値データ203x11）を用いて最初から確率設定値の更新をやり直すことができる。よって、ホール関係者等は安心して確率設定値の更新をやりなおすことができる。

## 【1049】

一方、S4406の処理の結果、設定変更中フラグ203x13（図61参照）がオフであれば（S4406：No）、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかったことを意味するので、次いで、ホール関係者等がパチンコ機10に電源を投入するときにした立ち上げ操作を確認する処理として、RAM消去スイッチ122がオンされているか否かを判断する（S4407）。なお、S4407の処理では、4ミリ秒タイマ割込みが許可されておらずタイマ割込処理が実行されていないので、そのタイマ割込処理のスイッチ状態読み込み処理にてRAM消去スイッチ122の状態を読み込んだものを用いて判断するのではなく、入出力ポート205に直接アクセスしてRAM消去スイッチ12

10

20

30

40

50

2の状態を読み込む。

【1050】

S4407の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオフされている場合は（S4407：No）、次いで、更に立ち上げ操作を確認するために、設定キー501がオン状態にあるか否かを判断する（S4408）。第10実施形態では、このS4408において、内枠開放スイッチ208g1の検知を行わないように構成されている。よって、電源立ち上げ時の処理において、内枠開放スイッチ208g1を検知する処理が不要となるので、該検知処理分の処理を実行しないことから、主制御装置110の処理負担を軽減することができる。

【1051】

S4408の処理の結果、設定キー501がオフ状態にある場合は（S4408：No）、RAM消去スイッチ122がオフであり設定キー501がオフ状態にあるので、ホール関係者等は通常モードで立ち上げ操作したことを意味する。そして、設定確認中フラグ203x14（図61参照）がオンであるか否かを判断する（S4409）。その結果、設定確認中フラグ203x14がオンである場合は（S4409：Yes）、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつたこと、即ち、設定確認処理による確率設定値の確認中に電源が断されたことを示す。この場合、図62に示す通り、設定確認処理を頭から実行する（S4410）。設定確認処理により、現在設定されている確率設定値がベース表示装置401に表示される。これにより、確率設定値が確認できる。

【1052】

このように、ホール関係者が立ち上げ操作として通常モードで立ち上げるための立ち上げ操作をした場合であっても、パチンコ機10を通常モードで立ち上げるのではなく、設定確認処理を頭から（一から）やり直して実行する設定確認モードで、パチンコ機10を立ち上げる。これにより、設定確認中に電源が断された後、ホール関係者等が通常モードの操作で立ち上げたとしても、確率設定値の確認を行うことができる。これにより、設定確認中に電源が断されたことによって確率設定値が破壊されていないことをホール関係者等は確認できるので、安心してパチンコ機10の立ち上げることができる。

【1053】

一方、S4409の処理の結果、設定確認中フラグ203x14（図61参照）がオフであると判断される場合は（S4409：No）、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中ではなかったことを意味する。また、S4409の処理が実行されるのは、S4406の処理で設定変更中フラグ203x13（図61参照）がオフであると判断された場合（S4406：No）、即ち、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかった場合でもある。

【1054】

よって、この場合は、立ち上げモードをホール関係者等が立ち上げ操作で示した通常モードとし、S4410の設定確認処理と後述するS4411の処理とをスキップして、その他の立ち上げ処理を実行した後（S4414）、メイン処理へ移行する。なお、その他の立ち上げ処理としては、4ミリ秒タイマ割込みを許可する。第10実施形態では、第8実施形態と同様に、遊技の主要な制御を行うタイマ割込処理（図58参照）を4ミリ秒毎に発生する4ミリ秒タイマ割込みを契機として実行する。S4414の処理にて4ミリ秒タイマ割込みを許可することにより、4ミリ秒毎にタイマ割込処理を実行する。

【1055】

一方、S4408の処理の結果、設定キー501がオン状態にあると判断される場合は（S4408：Yes）、RAM消去スイッチ122がオフであり設定キー501がオン状態にあるので、ホール関係者等は設定確認モードで立ち上げ操作したことを意味する。ここで、S4408の処理が実行されるのは、S4406の処理で設定変更中フラグ203x13（図61参照）がオフであると判断された場合（S4406：No）、即ち、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかった場合である。よって、この場合、図62に示す通り、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつたか否か

10

20

30

40

50

にかかわらず、ホール関係者等が立ち上げ操作した設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げるため、S4410の処理へ移行し、設定確認処理を実行する(S4410)。設定確認処理により、現在設定されている確率設定値がベース表示装置401に表示される。これにより、確率設定値が確認できる。

#### 【1056】

設定確認処理(S4410)を終了すると、外部出力処理を実行する(S4411)。この外部出力処理では、設定確認処理が実行されたこと、もしくは、確率設定値がベース表示装置401に表示されたことを示す情報を、外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ出力する。これにより、ホール関係者等は、パチンコ機10にて設定確認処理が実行され、確率設定値がベース表示装置401に表示されたことを把握できる。よって、不正に確率設定値の表示が行われた場合に、それをいち早く把握できる。外部出力処理が実行された後、その他の立ち上げ処理を実行して(S4421)、メイン処理へ移行する。

10

#### 【1057】

一方、ホール関係者等がパチンコ機10に電源を投入するときにした立ち上げ操作を確認するための処理であるS4407の処理において、RAM消去スイッチ122がオンされていると判断される場合は(S4407:Yes)、更に立ち上げ操作を確認するために、設定キー501がオン状態にあるか否かを判断する(S4412)。第10実施形態では、このS4412において、内枠開放スイッチ208g1の検知を行わないように構成されている。よって、電源立ち上げ時の処理において、内枠開放スイッチ208g1を検知する処理が不要となるので、該検知処理分の処理を実行しないことから、主制御装置110の処理負担を軽減することができる。

20

#### 【1058】

S4412の処理の結果、設定キー501がオン状態にある場合は(S4412:Yes)、RAM消去スイッチ122がオンであり設定キー501がオン状態にあるので、ホール関係者等は設定変更モードで立ち上げ操作したことを意味する。設定変更モードで立ち上げ操作された場合、図62に示すとおり、設定確認中フラグ203x14(図61参照)がオンか否かにかかわらず、即ち、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつたか否かにかかわらず、パチンコ機10の立ち上げモードを設定変更モードとする。

30

#### 【1059】

このため、S4412の処理の結果、設定キー501がオン状態にある場合は(S4412:Yes)、設定変更処理を実行する(S4413)。設定変更処理により、ベース表示装置401に確率設定値が表示され、ホール関係者等によりRAM消去スイッチ122がオンされると、その確率設定値が更新され、設定キー501がオフ状態にされると、更新された確率設定値がこれからの遊技に使用する確率設定値として確定されて、RAMクリア処理が行われる。これにより、確率設定値を変更したうえで、その変更後の確率設定値で新たに遊技機を開始できる。

#### 【1060】

ここで、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつた場合であっても、設定キー501をオン状態にしてRAM消去スイッチ122をオンしているということは、ホール関係者等が明確に確率設定値の変更を行いたい意思を示している。よって、この場合設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げることににより、ホール関係者等に意思に従った立ち上げ処理を行うことができる。

40

#### 【1061】

設定変更処理(S4413)を終了すると、外部出力処理を実行する(S4414)。この外部出力処理では、設定変更処理が実行されたこと、もしくは、確率設定値の変更が行われたことを示す情報を、外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ出力する。これにより、ホール関係者等は、パチンコ機10にて設定変更処理が実行され、確率設定値が変更されたことを把握できる。よって、不正に確率設定値の変更が行われた

50

場合に、それをいち早く把握できる。外部出力処理が実行された後、その他の立ち上げ処理を実行して（S 4 4 2 1）、メイン処理へ移行する。

#### 【1 0 6 2】

一方、S 4 4 1 2 の処理の結果、設定キー 5 0 1 がオフ状態にある場合は（S 4 4 1 2 : N o）、次いで、R A M 異常フラグ 2 0 3 x 1 5（図 6 1 参照）がオンか否かを参照して、R A M 異常であるか否かを判断する（S 4 4 1 5）。ここで、S 4 4 0 7 の処理によって R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンであると判断され（S 4 4 0 7 : Y e s）、S 4 4 1 2 の処理によって設定キー 5 0 1 がオフ状態であると判断されて（S 4 4 1 2 : N o）、S 4 4 1 5 の処理が実行された場合、R A M 異常フラグ 2 0 3 x 1 5 は必ずオフであるため、S 4 4 1 5 の処理では R A M 異常ではないと判断される（S 4 4 1 5 : N o）。 10

#### 【1 0 6 3】

また、この場合、S 4 4 0 6 の処理において、設定変更中フラグ 2 0 3 x 1 3（図 6 1 参照）がオフであると判断されているので（S 4 4 0 6 : N o）、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかった場合である。よって、S 4 4 0 7 の処理によって R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンであると判断され（S 4 4 0 7 : Y e s）、S 4 4 1 2 の処理によって設定キー 5 0 1 がオフ状態であると判断され（S 4 4 1 2 : N o）、S 4 4 1 5 の処理によって R A M 異常ではないと判断された場合（S 4 4 1 5 : N o）、ホール関係者等は R A M クリアモードで立ち上げ操作したことを意味し、前回電源が断されたときに設定変更処理が実行中ではなかったため、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつたか否かにかかわらず、R A M クリアモードでパチンコ機 1 0 を立ち上げる。そこで、R A M クリア処理を実行する（S 4 4 1 6）。 20

#### 【1 0 6 4】

この R A M クリア処理では、R A M 2 0 3 に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア 2 0 3 x 1（図 6 1 参照）に格納された確率設定値データ 2 0 3 x 1 1（図 6 1 参照）を除く所定のデータ）を消去（クリア）する一方、外作業エリア 2 0 3 y 1（図 5 3 参照）に格納された役物比率用データ 2 0 3 s と、ベース値用データ 2 0 3 r と、エラー用データ 2 0 3 t（共に図 5 3 参照）とは消去せずに保持する。遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア 2 0 3 x 1 に格納された確率設定値データ 2 0 3 x 1 1 を除く所定のデータ）を消去することにより新たに遊技を開始することができる。また、R A M クリア処理が実行されても、確率設定値データ 2 0 3 x 1 1 は保持されるので、R A M クリア処理が実行される前に確定された確率設定値で遊技を継続できる。 30

#### 【1 0 6 5】

ここで、上述した通り、前回電源が断されたときに設定確認処理が実行中であつた場合であっても、R A M 異常がなく、R A M クリアモードで立ち上げるための立ち上げ操作がなされた場合は、ホール関係者の立ち上げ操作の通り、R A M クリアモードでパチンコ機 1 0 が立ち上げられる。R A M 消去スイッチ 1 2 2 をオンしているということは、ホール関係者等が少なくとも明確に R A M クリアを行いたい意思を示している。よって、この場合 R A M クリアモードでパチンコ機 1 0 を立ち上げるにより、ホール関係者等に意思に従った立ち上げ処理を行うことができる。 40

#### 【1 0 6 6】

S 4 4 1 6 の R A M クリア処理を終了すると、その他の立ち上げ処理を実行して（S 4 4 2 1）、メイン処理へ移行する。

#### 【1 0 6 7】

一方、S 4 4 0 3 の処理により、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていないと判断される場合（S 4 4 0 3 : N o）、S 4 4 0 4 の処理により、算出した R A M 判定値が電源遮断時に保存した R A M 判定値と一致せず、R A M 判定値が異常であると判断される場合（S 4 4 0 4 : N o）、又は、S 4 4 0 5 の処理により、確率設定値が正常の範囲内ないと判断される場合（S 4 4 0 5 : N o）のいずれかが該当するときは、R A M 2 0 3 に異常があると判断できるので、R A M 異常フラグ 2 0 3 x 1 5（図 6 1 参照）をオンし（S 4 4 1 7）、その上でホール関係者等の立ち上げ操作を確認するために、R A 50

M消去スイッチ122がオンであるか否かを判断する(S4418)。なお、S4418の処理でもS4407の処理と同様に入出力ポート205に直接アクセスしてRAM消去スイッチ122の状態を読み込む。

#### 【1068】

S4418の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオンであると判断される場合は(S4418:Yes)、上述したS4412の処理へ移行して、更に、設定キー501がオン状態にあるか否かを判断する(S4412)。その結果、設定キー501がオン状態にある場合は(S4412:Yes)、ホール関係者等は、設定変更モードで立ち上げ操作したことを意味する。そして、この場合(S4412:Yes)、ホール関係者等の立ち上げ操作に従って設定変更モードにてパチンコ機10を立ち上げるために、S4413へ移行して上述の設定変更処理を実行する。

10

#### 【1069】

ここで、RAM異常が発生していたとしても、設定変更モードでパチンコ機10を立ち上げれば、確率設定値を再度設定し直した上でRAMクリアできる。よって、新たに設定された正常な確率設定値で、新たに遊技を開始できる。なお、このRAMクリアによって、RAM異常フラグ203x15(図61参照)はオフにされる。よって、以後、主制御装置110は、RAM異常に関する処理を実行することなく、遊技の制御を行うことができる。

#### 【1070】

一方、S4418の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオフであると判断される場合(S4418:No)、或いは、S4418の処理の結果、RAM消去スイッチ122がオンであると判断されても、S4412の処理の結果、設定キー501がオフ状態にあると判断される場合は(S4418:Yes、又は、S4412:No)、RAM異常の中で、ホール関係者等が通常モード、RAMクリアモード、設定確認モードのいずれかの立ち上げモードで立ち上げ操作したことを意味する。

20

#### 【1071】

この場合、上述したS4415の処理へ移行し、S4415の処理にて、RAM異常であると判断されると必ず判断されて(S4415:Yes)、S4419の処理へ移行する。S4419の処理では、RAM異常設定処理を行う(S4419)。このRAM異常設定処理では、RAM異常に関する報知を行うための処理を実行する。例えば、一旦電源をオフし、設定変更モードにてパチンコ機10を立ち上げるよう促す報知を、音声出力装置226からの音声出力及び／又は第3図柄表示装置81での表示により行うよう、音声ランプ制御装置113に対してコマンドを送信する。

30

#### 【1072】

そして、RAM異常であることを外部出力端子503を介してホールコンピュータ600へ通知するための外部出力処理を実行し(S4420)、その他の立ち上げ処理を実行して(S4421)、メイン処理へ移行する。ホールコンピュータ600に対して、RAM異常であることが通知されるので、ホール関係者等は、パチンコ機10からの報知に気がつかなくても、RAM異常が発生したことを確実に把握できる。

#### 【1073】

以上、説明したように、第10実施形態のパチンコ機10では、第9実施形態における保護カバー部材140を採用しつつ、パチンコ機10の電源がオンされる場合に、扉開放スイッチ208gである内枠開放スイッチ208g1の検知結果を問わず、RAM消去スイッチ122と、設定キー501との2つの検知状態に応じてパチンコ機10の立ち上げモードを決定する。このように構成することで、保護カバー部材140によって、内枠12閉鎖時におけるパチンコ機10裏面側からの設定キー501に対する不正行為を防止しつつ、内枠12開放時には、内枠開放スイッチ208g1の信頼性如何に関わらず、パチンコ機10の重要な遊技要素である設定変更等を行うことができる。よって、パチンコ機10のセキュリティ性能を向上した上で、ホールが想定している営業形態を確実に実行することができる。

40

50

## 【1074】

また、電源立ち上げ時の立ち上げ処理において、内枠開放スイッチ208g1を検知する処理が不要となるので、該検知処理分の処理を実行しないことから、主制御装置110の処理負担を軽減することができる。

## 【1075】

以上説明した通り、第10実施形態の説明の中で言及した構成によって、上記説明した効果が得られる。また、第1実施形態～第9実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

## 【1076】

＜第11実施形態＞

次いで、図79から図81を参照して、本発明を適用した第11実施形態に係るパチンコ機10について説明する。第10実施形態では、パチンコ機10の電源がオンされるときに、内枠開放スイッチ208g1の検知態様とは無関係に、RAM消去スイッチ122と、設定キー501との状態に応じて、パチンコ機10の立ち上げモードを決定していた。

## 【1077】

これに対し、第11実施形態では、前面枠14の開放を検知する前面枠開放スイッチ208g2を設け、内枠開放スイッチ208g1が内枠12の開放を検知（即ち、オン検知）している場合、かつ、前面枠開放スイッチ208g2が前面枠14の閉鎖（即ち、オフ検知）を検知している場合に、設定変更モード又は設定確認モードを立ち上げるようにする。一方、内枠開放スイッチ208g1が内枠12の閉鎖を検知（即ち、オフ検知）している場合、或いは、内枠開放スイッチ208g1が内枠12の開放を検知している場合であっても前面枠開放スイッチ208g2が前面枠14の開放を検知（即ち、オン検知）している場合は、設定変更モード又は設定確認モードを立ち上げず、通常モードで立ち上げるように構成する。

## 【1078】

従来、パチンコ機10の設定変更や設定確認を行える状態に安易に移行した場合、不正な設定変更や設定確認が行われる余地を排除することができないため、極力、設定変更モード又は設定確認モードに移行しないよう、パチンコ機10に対する多段階的なセキュリティ対策を施すことが望ましい。

## 【1079】

一方、ホール関係者等がパチンコ機10のメンテナンス作業を行う場合、内枠12と前面枠14とを共に外枠11から開放し、該メンテナンス作業は、設定変更や設定確認の権限を有するホールの責任者ではなく、設定変更や設定確認の権限がないホールの従業員が行うことが一般的である。

## 【1080】

ここで、設定変更又は設定確認の権限がないホールの従業員によるメンテナンス作業時に、設定変更モードや設定確認モードに突入できると、該従業員が外部の不正者と内通してしまった場合、パチンコ機10の設定状況の情報が上記不正者に漏洩してしまうおそれがある。

## 【1081】

そこで、第11実施形態のパチンコ機10では、内枠12及び前面枠14が共に開放されているメンテナンス作業時には、設定変更又は設定確認を行えないように構成することで、設定変更等の権限がない従業員に設定変更等を行い難く構成することで、パチンコ機10に対するセキュリティ性能を向上することができる。

## 【1082】

以下、第11実施形態におけるパチンコ機10について、第1実施形態乃至第10実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第11実施形態のパチンコ機10の説明において、第1実施形態乃至第10実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1実施形態乃至第10実施形態と同一の符号を付し、その

10

20

30

40

50



図示と説明を省略する。

#### 【1083】

まず、図79を参照して、第11実施形態のパチンコ機10の電源オン時の各立ち上げモードについて説明する。図79は、第11実施形態におけるパチンコ機10の立ち上げモードと、各立ち上げモードに対してその立ち上げモードで立ち上げるためのパチンコ機10の電源オン時のRAM消去スイッチ122、設定キー501、内枠開放スイッチ208g1及び前面枠開放スイッチ208g2の各々の情報とを示した図である。

#### 【1084】

第11実施形態のパチンコ機10の立ち上げモードには、第10実施形態のパチンコ機10と同様、通常モードと、RAMクリアモードと、設定変更モードと、設定確認モードとの4モードが用意されている。RAMクリアモードは、パチンコ機10を初期状態に戻すためにRAM203に格納されたデータを消去（クリア）するためのモードである。設定変更モードは、設定された確率設定値を変更するためのモードである。設定確認モードは、設定されている確率設定値を確認するためのモードである。

#### 【1085】

通常モードは、これらRAMクリアモード、設定変更モード、設定確認モード以外の立ち上げモードであり、電源断の発生情報がRAM203に格納されていない場合や、RAM203に格納されたデータが壊れている場合を除いて、RAM203に格納されたデータを保持したまま、種々の立ち上げ処理を実行して電源断前の状態からパチンコ機10の遊技を再開するためのモードである。

#### 【1086】

そして、RAM消去スイッチ122をオンすることなく、また、設定キー501をオフ状態にしたまま、パチンコ機10の電源をオンにすると、内枠開放スイッチ208g1及び前面枠開放スイッチ208g2の検知態様如何を問わず、パチンコ機10は通常モードで立ち上がる。また、設定キー501をオフ状態のままRAM消去スイッチ122をオンにしてパチンコ機10の電源をオンにすると、内枠開放スイッチ208g1及び前面枠開放スイッチ208g2の検知態様如何を問わず、パチンコ機10はRAMクリアモードで立ち上がる。

#### 【1087】

また、第11実施形態では、この通常モードは、設定キー501がオンされている場合であっても、内枠開放スイッチ208g1又は前面枠開放スイッチ208g2の検知態様に基づいても設定される場合がある。

#### 【1088】

具体的には、パチンコ機10の電源オン時に、RAM消去スイッチ122及び設定キー501が共にオンであったとしても、内枠開放スイッチ208g1がオンでなく、又は、前面枠開放スイッチ208g2がオフでなければ、即ち、内枠開放スイッチ208g1がオフであったり、内枠開放スイッチ208g1がオンであっても、前面枠開放スイッチ208g2がオンである場合は、設定変更モードではなく、通常モードが立ち上がるように構成されている。

#### 【1089】

また、パチンコ機10の電源オン時に、RAM消去スイッチ122がオフであり、かつ、設定キー501がオンであったとしても、内枠開放スイッチ208g1がオンでなく、又は、前面枠開放スイッチ208g2がオフでなければ、即ち、内枠開放スイッチ208g1がオフであったり、内枠開放スイッチ208g1がオンであっても、前面枠開放スイッチ208g2がオンである場合は、設定確認モードではなく、通常モードが立ち上がるように構成されている。

#### 【1090】

従来、ホール関係者等がパチンコ機10のメンテナンス作業を行う場合、内枠12と前面枠14とを共に外枠11から開放し、設定変更や設定確認を行うホールの責任者ではなく、設定変更や設定確認の権限がないホールの従業員が行うことが一般的である。即ち、

10

20

30

40

50

パチンコ機 10 のメンテナンス作業時は、内枠開放スイッチ 208 g 1 がオンされていると共に、前面枠開放スイッチ 208 g 2 がオンされている。

#### 【1091】

ここで、設定変更又は設定確認の権限がないホールの従業員によるメンテナンス作業時に、設定変更モードや設定確認モードに突入できると、該従業員が外部の不正者と内通してしまった場合、パチンコ機 10 の設定状況の情報が上記不正者に漏洩してしまうおそれがある。

#### 【1092】

そこで、第 11 実施形態のパチンコ機 10 では、内枠 12 及び前面枠 14 が共に開放されているメンテナンス作業時、即ち、内枠開放スイッチ 208 g 1 及び前面枠開放スイッチ 208 g 2 が共にオンである場合には、設定変更又は設定確認を行えないように構成する。このように構成することで、設定変更等の権限がない従業員に設定変更又は設定確認を行い難く構成することで、パチンコ機 10 に対するセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1093】

次いで、設定キー 501 をオン状態にしつつ、RAM 消去スイッチ 122 をオンにして、パチンコ機 10 の電源をオンにすると、内枠開放スイッチ 208 g 1 がオンであり、かつ、前面枠開放スイッチ 208 g 2 がオフであることを条件に、パチンコ機 10 は設定変更モードで立ち上がる。また、設定キー 501 をオン状態にして、RAM 消去スイッチ 122 をオフしたままパチンコ機 10 の電源をオンにすると、内枠開放スイッチ 208 g 1 がオンであり、かつ、前面枠開放スイッチ 208 g 2 がオフであることを条件に、パチンコ機 10 は設定確認モードで立ち上がる。

#### 【1094】

このように、パチンコ機 10 の電源をオンする場合に、ホール関係者等は、設定キー 501 がオフ状態にした上で、RAM 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、パチンコ機 10 の立ち上げモードとして、確率設定値に関係しない立ち上げモードである RAM クリアモードとするか通常モードとするかを選択できる。

#### 【1095】

一方、パチンコ機 10 の電源をオンする場合に、内枠開放スイッチ 208 g 1 のみがオンであることを条件に、設定キー 501 をオン状態にしておけば、ホール関係者等は、RAM 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、パチンコ機 10 の立ち上げモードとして、確率設定値に関係のある設定変更モードとするか設定確認モードとするかを選択できる。

#### 【1096】

即ち、まず、設定キー 501 をオフ状態とするかオン状態とするかに応じて、確率設定値に関係のない立ち上げモードと、確率設定値に関係のある立ち上げモードとを選択できる。そして、確率設定値に関係のない立ち上げモードとするときには、内枠開放スイッチ 208 g 1 及び前面枠開放スイッチ 208 g 2 の検知態様如何を問わず、RAM 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、その立ち上げモードを RAM クリアモードとするか通常モードとするかを選択できる一方、確率設定値に関係のある立ち上げモードとするときには、内枠開放スイッチ 208 g 1 のみがオンであることを条件に、RAM 消去スイッチ 122 をオンするか否かに応じて、立ち上げモードを設定変更モードとするか設定確認モードとするかを選択できる。

#### 【1097】

次に、図 80 を参照して、第 11 実施形態のパチンコ機 10 の電氣的構成について説明する。図 80 は、第 11 実施形態におけるパチンコ機 10 の電氣的構成を示すブロック図である。

#### 【1098】

図 80 で示すように、第 11 実施形態の主制御装置 110 の入出力ポート 205 には、扉開放スイッチ 208 g として、内枠開放スイッチ 208 g 1 の他に、前面枠開放スイッ

チ 2 0 8 g 2 が接続されている。この前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 は、内枠 1 2 に対して前面枠 1 4 が開放されているか否かを検知するためのものであり、前面枠 1 4 の上部背面側に突出した前面突出片（図示せず）と、該前面突出片にばね等の弾性力を付加する前面弾性体（図示せず）と、上記前面突出片の位置を検知する前面検知センサ（図示せず）とにより構成されている。前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 の前面突出片は、前面枠 1 4 の閉鎖時には、内枠 1 2 の上部に押圧され、前面弾性体の弾性力よりシリンダ錠 2 0 による力が強いため、前面枠 1 4 内に没入している一方、シリンダ錠 2 0 に専用の鍵を差し込んで第 1 方向とは異なる第 2 方向（例えば、反時計回り）に回した場合に、前面枠 1 4 が内枠 1 2 から開放され、前面枠 1 4 の開放時には、前面弾性体の弾性力によって前面突出片が内枠 1 2 側に突出するように構成されている。そして、前面検知センサにより前面突出片の突出を検知した場合、前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 のオン判定がなされ、前面枠開放信号が出力される。

10

#### 【1099】

前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 の検知結果（即ち、前面枠開放信号の有無）は、入出力ポート 2 0 5 を介して主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 に入力される。この場合、前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 は、内枠 1 2 に対して前面枠 1 4 が閉鎖状態であるとき、オン判定されず、前面枠開放信号を M P U 2 0 1 に出力しない。一方、前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 は、内枠 1 2 に対して前面枠 1 4 が開放状態であるとき、オン判定され、前面枠開放信号を M P U 2 0 1 に出力する。M P U 2 0 1 は、前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 から前面枠開放信号が入力されている場合に、前面枠 1 4 が開放状態であると特定し、前面枠開放信号が入力されていない場合に、前面枠 1 4 が閉鎖状態であると特定する。

20

#### 【1100】

次に、図 8 1 を参照して、第 1 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の電源が投入された場合に、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 8 1 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は、電源投入時のリセットにより起動される。

#### 【1101】

第 1 1 実施形態の立ち上げ処理に関し、第 1 0 実施形態の立ち上げ処理と異なる点は、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオフであり、かつ、設定キー 5 0 1 がオンである場合に、内枠開放スイッチ 2 0 8 g 1 がオンであること、および、前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 がオフであることを条件に、設定確認処理（S 4 4 1 0）を実行することと、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンであり、かつ、設定キー 5 0 1 がオンである場合に、内枠開放スイッチ 2 0 8 g 1 がオンであること、および、前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 がオフであることを条件に、設定変更処理（S 4 4 1 3）を実行することと、上記内枠開放スイッチ 2 0 8 g 1 及び前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 の確認処理において、内枠開放スイッチ 2 0 8 g 1 がオンでない場合、或いは、内枠開放スイッチ 2 0 8 g 1 がオンであっても前面枠開放スイッチ 2 0 8 g 2 がオフでない場合（即ち、オンの場合）は、設定確認モード又は設定変更モードで立ち上げず、通常モードで立ち上げることに、である。

30

#### 【1102】

第 1 1 実施形態の立ち上げ処理では、S 4 4 0 8 における設定キー 5 0 1 の判定において、設定キー 5 0 1 がオンではないと判定された場合であって（S 4 4 0 8 : N o）、かつ、設定確認中フラグ 2 0 3 x 1 4 がオンではないと判定された場合（S S 4 4 0 9 : N o）に、R A M 消去スイッチ 1 2 2 及び設定キー 5 0 1 が共にオフ状態でパチンコ機 1 0 の電源がオンされたので、通常モードで立ち上げるべく、処理を S 4 4 2 1 へ移行する。

40

#### 【1103】

一方、S 4 4 0 8 の処理において、設定キー 5 0 1 がオンされていると判定された場合は（S 4 4 0 8 : Y e s）、或いは、設定キー 5 0 1 がオフされていると判定された場合であっても（S 4 4 0 8 : N o）、設定確認中フラグ 2 0 3 x 1 4 がオンされていると判定された場合は（S 4 4 0 9 : Y e s）、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされていない状態、かつ、設定キー 5 0 1 がオン状態でパチンコ機 1 0 の電源がオンされたということ

50

なので、設定確認処理（S 4 4 1 0）を実行可能な状況か否か、即ち、メンテナンス作業時でないか否かを確認すべく、処理をS 4 4 5 1へ移行する。

【1 1 0 4】

S 4 4 5 1の処理では、内枠開放スイッチ2 0 8 g 1がオンされているか否かを判定する（S 4 4 5 1）。判定の結果、内枠開放スイッチ2 0 8 g 1がオンされていると判定された場合（S 4 4 5 1：Y e s）、即ち、内枠1 2が開放状態であると判別された場合は、次いで、前面枠開放スイッチ2 0 8 g 2がオフであるか否かを判定する（S 4 4 5 2）。判定の結果、前面枠開放スイッチ2 0 8 g 2がオフであると判定された場合（S 4 4 5 2：Y e s）、即ち、前面枠1 4が閉鎖状態であると判定された場合は、設定確認権限を有するホールの責任者によりパチンコ機1 0の電源がオンされたとみなし、処理をS 4 4 1 0へ移行して、設定確認処理（S 4 4 1 0）を実行する。

10

【1 1 0 5】

一方、S 4 4 5 1の処理において、内枠開放スイッチ2 0 8 g 1がオンされていないと判定された場合（S 4 4 5 1：N o）、即ち、内枠1 2が閉鎖状態であると判別された場合は、外枠1 1に対して内枠1 2が閉鎖された状態であって、パチンコ機1 0の裏面側からの不正行為の可能性があるため、設定確認処理（S 4 4 1 0）を実行せず、処理をS 4 4 2 1へ移行して、通常モードで立ち上げる。

【1 1 0 6】

また、S 4 4 5 2の処理において、前面枠開放スイッチ2 0 8 g 2がオフされていないと判定された場合（S 4 4 5 2：N o）、即ち、内枠1 2が開放状態であると共に前面枠1 4が開放状態であると判定された場合は、パチンコ機1 0のメンテナンス作業時である蓋然性が高いので、設定確認処理（S 4 4 1 0）を実行せず、処理をS 4 4 2 1へ移行して、通常モードで立ち上げる。

20

【1 1 0 7】

次いで、S 4 4 0 6の処理において、設定変更中フラグ2 0 3 x 1 3がオンと判定された場合（S 4 4 0 6：Y e s）、又は、S 4 4 1 2の処理において、設定キー5 0 1がオンと判定された場合は、R A M消去スイッチ1 2 2がオンされている状態、かつ、設定キー5 0 1がオン状態でパチンコ機1 0の電源がオンされたということなので、設定変更処理（S 4 4 1 3）を実行可能な状況か否か、即ち、メンテナンス作業時でないか否かを確認すべく、処理をS 4 4 5 3へ移行する。

30

【1 1 0 8】

S 4 4 5 3の処理では、S 4 4 5 1の処理と同様、内枠開放スイッチ2 0 8 g 1がオンされているか否かを判定する（S 4 4 5 3）。判定の結果、内枠開放スイッチ2 0 8 g 1がオンされていると判定された場合（S 4 4 5 3：Y e s）、即ち、内枠1 2が開放状態であると判別された場合は、次いで、前面枠開放スイッチ2 0 8 g 2がオフであるか否かを判定する（S 4 4 5 4）。判定の結果、前面枠開放スイッチ2 0 8 g 2がオフであると判定された場合（S 4 4 5 4：Y e s）、即ち、前面枠1 4が閉鎖状態であると判定された場合は、設定確認権限を有するホールの責任者によりパチンコ機1 0の電源がオンされたとみなし、処理をS 4 4 1 3へ移行して、設定変更処理（S 4 4 1 3）を実行する。

【1 1 0 9】

一方、S 4 4 5 3の処理において、内枠開放スイッチ2 0 8 g 1がオンされていないと判定された場合（S 4 4 5 3：N o）、即ち、内枠1 2が閉鎖状態であると判別された場合は、外枠1 1に対して内枠1 2が閉鎖された状態であって、パチンコ機1 0の裏面側からの不正行為の可能性があるため、設定変更処理（S 4 4 1 3）を実行せず、処理をS 4 4 2 1へ移行して、通常モードで立ち上げる。

40

【1 1 1 0】

また、S 4 4 5 4の処理において、前面枠開放スイッチ2 0 8 g 2がオフされていないと判定された場合（S 4 4 5 4：N o）、即ち、内枠1 2が開放状態であると共に前面枠1 4が開放状態であると判定された場合は、パチンコ機1 0のメンテナンス作業時である蓋然性が高いので、設定変更処理（S 4 4 1 3）を実行せず、処理をS 4 4 2 1へ移行し

50

て、通常モードで立ち上げる。

#### 【1111】

以上、説明したように、第11実施形態のパチンコ機10によれば、外枠11に対して内枠12のみが開放されている状況、即ち、内枠開放スイッチ208g1がオンであると共に前面枠開放スイッチ208g2がオフである状況では、設定変更又は設定確認作業を行うことができるように構成する一方、内枠12及び前面枠14が共に開放されているメンテナンス作業時、即ち、内枠開放スイッチ208g1及び前面枠開放スイッチ208g2が共にオンである場合には、設定変更又は設定確認を行えないように構成する。よって、内枠12及び前面枠14が共に開放されているメンテナンス作業時には、パチンコ機10の電源のオン時に、設定変更モード又は設定確認モードでは立ち上げず、通常モードで立ち上げるように構成する。このように構成することで、設定変更等の権限がない従業員に設定変更又は設定確認を行い難く構成することで、パチンコ機10に対するセキュリティ性能を向上することができる。

10

#### 【1112】

以上説明した通り、第11実施形態の説明の中で言及した構成によって、上記説明した効果が得られる。また、第1実施形態～第10実施形態のパチンコ機10が有する構成と同一の構成によって、その構成によって得られる効果と同様の効果を奏することができる。

#### 【1113】

##### <第12実施形態>

次いで、図82及び図83を参照して、本発明を適用した第12実施形態に係るパチンコ機10について説明する。第9実施形態におけるパチンコ機10では、内枠12の閉鎖時に、外枠11に取り付けられた保護カバー部材140によって、主制御装置110の設定キー501及び封印ユニット100cを覆い、内枠12閉鎖時に該設定キー501及び封印ユニット100cを直接操作できないように構成していた。

20

#### 【1114】

これに対し、第12実施形態のパチンコ機10では、保護カバー部材140を主制御装置110のコネクタ取着部100hを覆う部位まで正面視左側（即ち、裏面視右側）に延設すると共に、払出制御装置111の封印部111aを覆う部位まで正面視下側に延設形成する。即ち、主制御装置110の設定キー501及び封印ユニット100cに加え、主制御装置110のコネクタ取着部100hと、払出制御装置111の封印部111aとを該保護カバー部材140により覆うように構成する。

30

#### 【1115】

このように構成することで、内枠12の閉鎖時に、主制御装置110の設定キー501及び封印ユニット100c以外にも、各制御装置111、113等への制御信号の通信に使用されるコネクタ取着部100hや、賞球及び貸球の払い出しを管理する払出制御装置111の封印部111a等、遊技仕様に係わる部位に対するパチンコ機10の裏面側から直接操作できないようにすることができる。よって、内枠12の閉鎖時において、パチンコ機10の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1116】

以下、第12実施形態におけるパチンコ機10について、第1実施形態乃至第11実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の第12実施形態のパチンコ機10の説明において、第1実施形態乃至第11実施形態のパチンコ機10と同一の構成及び処理については、第1実施形態乃至第11実施形態と同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

40

#### 【1117】

ここで、図82及び図83を参照して、第12実施形態のパチンコ機10における保護カバー部材140の構成について説明する。図82は、第12実施形態におけるパチンコ機10の背面図であり、図83は、第12実施形態におけるパチンコ機10の右側面図である。なお、説明の便宜上、図82において前面枠14が外枠11及び内枠12から取り

50

外された状態を図示し、また、図 8 3 において内枠 1 2 及び前面枠 1 4 が外枠 1 1 から取り外された状態を図示し、それらの説明も省略する。

#### 【1 1 1 8】

第 1 2 実施形態のパチンコ機 1 0 が、第 9 実施形態のパチンコ機 1 0 と相違する点は、保護カバー部材 1 4 0 のカバー板 1 7 1 が、主制御装置 1 1 0 のコネクタ取付部 1 0 0 h と払出制御装置 1 1 1 の封印部 1 1 1 a とのパチンコ機 1 0 裏面側を覆っている点と、保護カバー部材 1 4 0 の起立カバー壁 1 6 1 及び起立下部カバー部 1 6 3 が、払出制御装置 1 1 1 の封印部 1 1 1 a の正面視右側（裏面視左側）を覆っている点と、右側板 1 1 d のカバー下取付孔 1 1 f とカバー取付部 1 5 0 の下部取付孔 1 5 3 との位置が、第 9 実施形態よりやや下側に設けられた点である。その他の構成は、第 9 実施形態のパチンコ機 1 0 と同一である。

10

#### 【1 1 1 9】

図 8 2 及び図 8 3 で示すように、第 1 2 実施形態の保護カバー部材 1 4 0 の起立カバー壁 1 6 1 は、第 9 実施形態より下方に長く形成されたカバー取付部 1 5 0 の湾曲部 1 5 4 から連続的にパチンコ機 1 0 後方側に向けて延設形成されている（図 8 3 参照）。この起立カバー壁 1 6 1 によって、主制御装置 1 1 0 の正面視右側側面（裏面視左側側面）と払出制御装置 1 1 1 の正面視右側側面（裏面視左側側面）とが覆われている。よって、主制御装置 1 1 0 の設定キー 5 0 1 及び封印ユニット 1 0 0 c、及び、払出制御装置 1 1 1 の封印部 1 1 1 a とが設けられたパチンコ機 1 0 の正面視右側側方（裏面視左側側方）から、直接、当該部位に接触できないことから、パチンコ機 1 0 の正面視右側側方からの不正行為を防止することができる。

20

#### 【1 1 2 0】

第 1 2 実施形態の起立下部カバー部（図示せず）は、下部内側カバー部（図示せず）と下部外側カバー部（図示せず）とで構成されている。この下部内側カバー部は、起立カバー壁 1 6 1 の下部全体、及び、カバー板 1 7 1 の下部全体からパチンコ機 1 0 の内側（主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 が配設されている方向）に向けて水平方向に延設形成されている。また、下部外側カバー部は、起立カバー壁 1 6 1 の下部全体からパチンコ機 1 0 の外側（主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 が配設されていない方向）に向けて水平方向に延設形成されている。

#### 【1 1 2 1】

この下部内側カバー部（図示せず）は、第 9 実施形態と同様、上部内側カバー部（図示せず）より面積が広く形成されている。これは、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1、特に、払出制御装置 1 1 1 の配設位置がパチンコ機 1 0 の下方側に寄っており、パチンコ機 1 0 上方側からより下方側からの方が主制御装置 1 1 0 又は払出制御装置 1 1 1 に対してアクセスし易いため、主制御装置 1 1 0 又は払出制御装置 1 1 1 に対して不正行為を行う者は、多くの場合、パチンコ機 1 0 裏面下部側から針金等を侵入させることで不正行為を行う。よって、上述した不正行為を防止するために、下部内側カバー部の面積を広く形成し、該下部内側カバー部 1 6 3 a によって、払出制御装置 1 1 1 の正面視右側下部（裏面視左側下部）における該払出制御装置 1 1 1 と保護カバー部材 1 4 0 との隙間が極力少なくなるように構成されている。

30

40

#### 【1 1 2 2】

このように、下部内側カバー部（図示せず）を形成することで、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1、特に、払出制御装置 1 1 1 の正面視右側下部（裏面視左側下部）が覆われ、封印部 1 1 1 a が設けられた払出制御装置 1 1 1、又は、設定キー 5 0 1 及び封印ユニット 1 0 0 c が設けられた主制御装置 1 1 0 の正面視右側下方（裏面視左側下方）からの不正行為を防止することができる。

#### 【1 1 2 3】

次いで、第 1 2 実施形態のカバー板 1 7 1 は、起立部 1 6 0（起立カバー壁 1 6 1、起立上部カバー部 1 6 2、起立下部カバー部 1 6 3 及び起立内側リブ 1 6 4（図 6 8 参照））から、該カバー板 1 7 1 の板面がパチンコ機 1 0 の前後方向をそれぞれ向き、主制御装

50

置 1 1 0 の設定部 1 0 0 d を覆うと共に、主制御装置 1 1 0 のコネクタ取着部 1 0 0 h を覆う位置まで延設形成される（図 8 2 参照）。また、カバー板 1 7 1 の板面は、電源装置 1 1 5 に設けられた R A M 消去スイッチ 1 2 2 を覆っている。このように、遊技仕様に影響を与え得る装置 5 0 1, 1 0 0 c, 1 2 2, 1 1 1 a を保護カバー部材 1 4 0 で覆うことで、パチンコ機 1 0 の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。なお、第 1 2 実施形態のカバー板 1 7 1 は、ベース表示装置 4 0 1 およびエラー表示ボタン 5 0 2 を覆わないように形成されている。なお、カバー板 1 7 1 が透明であることから、その裏面等の視認性は低下しないため、主制御装置 1 1 0 全体のセキュリティの観点から、ベース表示装置 4 0 1 及び／又はエラー表示ボタン 5 0 2 を覆ってもよい。

#### 【1 1 2 4】

カバー板 1 7 1 のパチンコ機 1 0 の裏面側に形成されたカバー外側リブ 1 7 4 は、設定キー 5 0 1 に対応する部位や、R A M 消去スイッチ 1 2 2 に対応する部位に突設形成されている。このように構成することで、カバー板 1 7 1 に穴等を穿設し難くすることができる。パチンコ機 1 0 の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1 1 2 5】

なお、第 1 2 実施形態のカバー板 1 7 1 の上辺突部（図示せず）をパチンコ機 1 0 の正面方向にリブ状に突出形成すると共に、裏バックユニット 9 4 の裏バック 9 2 の下辺突部（図示せず）をパチンコ機 1 0 の裏面方向にリブ状に突出形成してもよい。そして、上辺突部の下側面と、下辺突部の上側面とがそれぞれ当接するように構成することで、外枠 1 1 に保護カバー部材 1 4 0 を取り付けた状態においても、保護カバー部材 1 4 0 の上辺突部と裏バック 9 2 の下辺突部とが干渉せず、内枠 1 2 に備え付けられた裏バック 9 2 を閉鎖することができると共に、下辺突部の上側面と上辺突部の下側面とが当接することで、裏バック 9 2 と保護カバー部材 1 4 0 との隙間を無くし、パチンコ機 1 0 裏面側から針金等を用いて主制御装置 1 1 0 に接触できないようにすることができる。よって、パチンコ機 1 0 裏面側からの不正を防止することができる。また、裏バック 9 2 は、内枠 1 2 に対して該裏バック 9 2 の一端と他端とがそれぞれ固定された両端固定梁状に取り付けられているため、片持ち梁状に外枠 1 1 に取り付けられた保護カバー部材 1 4 0 に対してパチンコ機 1 0 の裏面側から衝撃が加わった場合であっても、両端固定梁状に内枠 1 2 に取り付けられた裏バック 9 2 によって、保護カバー部材 1 4 0 の剛性を補填することができる。よって、パチンコ機 1 0 裏面側から衝撃等が与えられた場合であっても、保護カバー部材 1 4 0 が破損することを防止することができる。

#### 【1 1 2 6】

以上、説明したように、第 1 2 実施形態のパチンコ機 1 0 では、保護カバー部材 1 4 0 を主制御装置 1 1 0 のコネクタ取着部 1 0 0 h を覆う部位まで正面視左側（即ち、裏面視右側）に延設すると共に、払出制御装置 1 1 1 の封印部 1 1 1 a を覆う部位まで正面視下側に延設形成する。即ち、主制御装置 1 1 0 の設定キー 5 0 1 及び封印ユニット 1 0 0 c に加え、主制御装置 1 1 0 のコネクタ取着部 1 0 0 h と、払出制御装置 1 1 1 の封印部 1 1 1 a とを該保護カバー部材 1 4 0 により覆うように構成する。このように構成することで、内枠 1 2 の閉鎖時に、主制御装置 1 1 0 の設定キー 5 0 1 及び封印ユニット 1 0 0 c 以外にも、各制御装置 1 1 1, 1 1 3 等への制御信号の通信に使用されるコネクタ取着部 1 0 0 h や、賞球及び貸球の払い出しを管理する払出制御装置 1 1 1 の封印部 1 1 1 a 等、遊技仕様に係わる部位に対するパチンコ機 1 0 の裏面側から直接操作できないようにすることができる。よって、内枠 1 2 の閉鎖時において、1 の部材による簡易な構成でパチンコ機 1 0 の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1 1 2 7】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部または複数部分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部または複数部分と交換等することにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い

10

20

30

40

50

。また、上記実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。

#### 【1128】

##### <変形例1>

上記各実施形態では、役物比率や連続役物比率を算出し、記録し、また、検査装置300へ出力する場合について説明したが、役物比率や連続役物比率に代えて、又は、役物比率や連続役物比率に加えて、パチンコ機10の遊技性能を示す情報、例えば、ベース値、打ち込んだ球100個に対して吸い込まれた球の個数(=100-ベース値)、大当たりとなるまでの平均アウト個数等を算出し、記録し、また、検査装置300へ出力するようにしてもよい。

10

#### 【1129】

##### <変形例2>

上記各実施形態では、第1読書メモリ263にカウンタを設けて、入賞口毎に入賞した球の数を計数する場合について説明したが、第1読書メモリ263に設けたカウンタによって、入賞口毎に、入賞により払い出された球の数を計数してもよい。そして、第1実施形態では、役物比率を算出するタイミングとなった場合に、第1読書メモリ263により計数された、入賞口毎の、入賞により払い出された球の数に基づいて、役物比率及び連続役物比率を算出して、第2読書メモリ264に累積して記録するようにしてもよい。また、第2実施形態では、役物比率を算出するタイミングとなった場合に、役物比率を算出するタイミングとなった場合に、第1読書メモリ263により計数された、入賞口毎の、入賞により払い出された球の数を、第2読書メモリ264に累積して記録するようにしてもよい。この場合、バッファ262に対して、入賞口毎の0.5秒間に入賞のあった球の数が格納されると、CPU261によって、入賞口毎に、入賞のあった球の数に対応する入賞口の賞球の数を乗じて、その0.5秒間にあった入賞により払い出した球の数を算出し、その算出した払い出した球の数を、第1読書メモリ263に設けられた対応する入賞口のカウンタに加算することで、入賞口毎に、入賞により払い出された球の数を計数してもよい。また、MPU201は、一の入賞口で入賞があったことが検出されると、その入賞があった入賞口を示す情報をバッファ262に書き込むようにし、CPU261では、バッファ262に入賞があった入賞口を示す情報が書き込まれると、その入賞口への入賞によって払い出される球の数を、第1読書メモリ263に設け得られた対応する入賞口のカウンタに加算することで、入賞口毎に、入賞により払い出された球の数を計数してもよい。また、MPU201は、0.5秒毎(又は所定時間毎)に、入賞口毎に、その入賞口への入賞によって払い出された球の数を計数して、その数をバッファ262に格納し、CPU261は、そのバッファ262への書き込みが行われると、入賞口毎に、バッファ262に書き込まれた、0.5秒間にその入賞口への入賞によって払い出された球の数を、第1読書メモリ263に設け得られた対応する入賞口のカウンタに加算することで、入賞口毎に、入賞により払い出された球の数を計数してもよい。また、MPU201は、一の入賞口で入賞があったことが検出されると、バッファ262におけるその入賞があった入賞口に対応する領域に、その入賞によって払い出された球の数を格納し、CPU261では、バッファ262への書き込みが行われると、払い出された球の数が格納された入賞口に対応する第1読書メモリ263のカウンタに、そのバッファ262に書き込まれた払い出された球の数を加算することで、入賞口毎に、入賞により払い出された球の数を計数してもよい。このように、第1読書メモリ263に設けたカウンタによって、入賞口毎に、入賞により払い出された球の数を計数するように構成しても、この計数した入賞口毎の入賞により払い出された球の数から役物比率及び連続役物比率を算出できるので、この算出した役物比率及び連続役物比率を解析することで、不正行為の発見を行うことができる。なお、MPU201によって、バッファ262に対し、入賞により払い出された球の数が格納される場合は、役物比率管理チップ207に対し、賞球数テーブル202eを送信しなくてもよく、バッファ262に格納された入賞口毎の、その入賞口への入賞により払い出された球の数から、役物比率及び連続役物比率を算出できる。また、検査装置30

20

30

40

50



0にて役物比率や連続役物比率を算出するために、入賞口毎に計数された、入賞により払い出された球の数を検査装置300へ送信するようにしてもよい。この場合は、検査装置300に対して、賞球数テーブル202eの内容を検査装置300へ送信しなくても、検査装置300において、約門比率や連続役物比率を算出できる。

#### 【1130】

##### <変形例3>

上記第1実施形態では、役物比率データ264a及び連続役物比率データ264bを第2読書メモリ264に記録し、それを検査装置300へ送信する場合について説明したが、役物比率データ264aのみを第2読書メモリ264に記録し、それを検査装置300へ送信するようにしてもよいし、連続役物比率データ264bのみを第2読書メモリ264に記録し、それを検査装置300へ送信するようにしてもよい。検査装置300は、役物比率管理チップ207から送信された役物比率又は連続役物比率を解析することで、不正行為の解析を行うことができる。

#### 【1131】

##### <変形例4>

上記各実施形態では、第1読書メモリ263を揮発性のメモリで構成する場合について説明したが、第1読書メモリ263を不揮発性のメモリ（例えば、フラッシュメモリ、FeRAM、MRAM、ReRAM等）で構成されてもよい。また、電源が断されている間も、バックアップ電圧を電源装置115より第1読書メモリ263に供給するように構成してもよい。この場合、役物比率管理チップ207に電源が供給されたときにCPU261により実行されるS711の処理（図18参照）において、第1読書メモリ263の初期化は非実行としてよい。これにより、電源が断されている間も第1読書メモリ263に記憶された各カウンタ263a～263f及び各データ263g～263jを保持し続けることができる。よって、役物比率管理チップ207への電源が断されるときに、役物比率算出処理又は入賞情報保存処理を実行しなくても、電源が断される前に、直近の第2読書メモリ264へ記録を行ったタイミング（トリガ）から電源が断されると判断された間にあった各入賞口への入賞を漏らすことなく、役物比率等を算出し、また、その入賞の総数を第2読書メモリ264へ記録することができる。従って、この場合、コンデンサ267を不要としてもよい。

#### 【1132】

##### <変形例5>

上記各実施形態では、検査装置300が検査端子207aに接続された場合に、検査結果出力処理を実行し、第2読書メモリ264に記録された情報を出力する場合について説明したが、該情報に加えて、第1読書メモリ263に記憶された情報も出力するようにしてもよい。第1読書メモリ263に記憶された情報は、まだ第2読書メモリ264へ記録するタイミング（トリガ）に到達していないため、第2読書メモリ264に記録された役物比率及び連続役物比率の算出に使用されていない情報であったり、又は、第2読書メモリ264に記録されていない情報である。よって、第1読書メモリ263に記憶された情報を検査装置300へ送信することにより、最新の情報を用いて検査装置300に解析を行わせることができる。

#### 【1133】

また、第1実施形態では、第2読書メモリ264に記録された情報として、役物比率管理チップ207にて算出された役物比率及び連続役物比率が検査装置300へ送信されることになるが、あわせて第1読書メモリ263に記憶された情報も検査装置300へ送信することにより、短期間の情報ではあるが、各入賞口に入賞した球の総数という、役物比率及び連続役物比率を算出する前の生の情報が、検査装置300にて把握できるようになる。よって、検査装置300における解析をより深く正確に行うことができる。

#### 【1134】

なお、第1実施形態の変形例として、第2読書メモリ264に記録された情報として、役物比率管理チップ207にて算出された役物比率及び連続役物比率を検査装置300へ

送信すると共に第1読書メモリ263に記憶された情報も検査装置300へ送信するように構成した場合、更に、賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信してもよい。これにより、検査装置300は、賞球数テーブル202eを用いて、第1読書メモリ263より送信された各入賞口毎の入賞した球の総数から、最新の役物比率及び連続役物比率を算出し、解析することができる。なお、ここで算出された役物比率及び連続役物比率は、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示されるタイミングとなる前の、短期間での各入賞口へ入賞した球の総数に基づいて算出されたものである。算出された役物比率及び連続役物比率が必ずしも正確な値とならないが、参考値として検査装置300の解析に用いることができるものである。

#### 【1135】

また、検査装置300が検査端子207aに接続された場合に、第1読書メモリ263に記憶された情報に基づいて、CPU261にて役物比率及び連続役物比率を算出し、その算出した役物比率及び連続役物比率を、第2読書メモリ264に記録された情報とあわせて検査装置300へ出力してもよい。これにより、検査装置300は、役物比率管理チップ207より出力された役物比率及び連続役物比率を用いて容易に不正行為の解析を行うことができる。この場合、第1読書メモリ263に記憶された情報もあわせて検査装置300へ出力してもよい。これにより、最新の入賞に関わる情報を用いて、検査装置300により深い解析を行わせることができる。この場合も、賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信してもよい。これにより、検査装置300にて、賞球数テーブル202eを参考にしながら更に深い解析を行わせることができる。

#### 【1136】

##### <変形例6>

上記各実施形態では、役物比率管理チップ207において、揮発性の第1読書メモリ263と、不揮発性の第2読書メモリ264とを設け、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示されるタイミング（トリガ）となるまで、MPU201によりバッファ262に対して設定された情報を、累積しながら第1読書メモリ263へ一時的に記憶し、該タイミングとなった場合に、第1読書メモリ263に記憶された情報に基づいて、役物比率及び連続役物比率を算出して第2読書メモリ264に記録する、または、該タイミングとなるまでに第1読書メモリ263に累積して記憶された各種情報を第2読書メモリ264へ記録する場合について説明した。これに対し、役物比率管理チップ207において、第1読書メモリ263の役割を担う第1読書領域と、第2読書メモリ264の役割を担う第2読書領域とが少なくとも設けられた不揮発性のメモリを設け、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示されるタイミング（トリガ）となるまで、MPU201によりバッファ262に対して設定された情報を、累積しながら第1読書領域に一時的に記憶し、該タイミングとなった場合に、第1読書領域に一時的に記憶された情報に基づいて、役物比率及び連続役物比率を算出して第2読書領域に記録する、または、該タイミングとなるまでに第1読書メモリ263に累積して記憶された各種情報を第2読書領域へ記録してもよい。これにより、メモリの部品点数を減らすことができるので、役物比率管理チップ207のコスト増加を抑制できる。

#### 【1137】

##### <変形例7>

上記各実施形態では、MPU201において、0.5秒の間に各入賞口に対して入賞した球の数を入賞口毎にカウントし、また、球排出路へ案内された球の数をカウントして、その入賞口毎に計数した球の数と、球排出路へ案内された球の数と、その時の遊技状態に関する情報が、0.5秒毎に役物比率管理チップ207のバッファ262に設定されると共に、バッファ262に該設定が行われる毎に、バッファ262に設定された各入賞口に対して入賞した球の数と、球排出路へ案内された球の数と、遊技状態に関する情報とが、第1読書メモリ263に累積して記憶される場合について説明した。これに対し、MPU201において、各種スイッチの出力に基づき、2ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理の中で、第1始動口スイッチ208aの出力により第1始動口64aの入賞が検出された

場合には始1バッファ262aをオンし、第2始動口スイッチ208bの出力により第2始動口64bの入賞が検出された場合には始2バッファ262bをオンし、第1普通入賞口スイッチ208cの出力により第1普通入賞口63aの入賞が検出された場合には普1バッファ262cをオンし、第2普通入賞口スイッチ208dの出力により第2普通入賞口63bの入賞が検出された場合には普2バッファ262dをオンし、大入賞口スイッチ208eの出力により大入賞口65aの入賞が検出された場合には大入賞口バッファ262eをオンし、アウトスイッチ208fにて球排出路へ案内された球が検出された場合には、アウトバッファ262fをオンするとともに、その時の遊技状態に応じて対応する大当たり中バッファ262g、開放中バッファ262h、エラー中バッファ262iをオンしたうえで、割込信号を役物比率管理チップ207へ送信してもよい。そして、役物比率管理チップ207では、割込信号を受けて実行する設定情報受信処理において、始1バッファ262aがオンされている場合は始1カウンタ263aを1カウントアップし、始2バッファ262bがオンされている場合は始2カウンタ263bを1カウントアップし、普1バッファ262cがオンされている場合は普1カウンタ263cを1カウントアップし、普2バッファ262dがオンされている場合は普2カウンタ263dを1カウントアップし、大入賞口バッファ262eがオンされている場合は大入賞口カウンタ263eを1カウントアップし、アウトバッファ262fがオンされている場合はアウトカウンタ263fを1カウントアップするようにし、大当たり中バッファ262gがオンの場合は、大当たり中データ263gに大当たり情報をそのときの時刻と合わせて追加して記憶し、開放中バッファ262hがオンの場合は、開放中データ263hに扉開放中情報をそのときの時刻と合わせて追加して記憶し、エラー中バッファ262iがオンの場合は、エラー中データ263iにエラー中情報をそのときの時刻と合わせて追加して記憶するとともに、設定情報受信処理を実行している時刻が深夜時間帯の場合は、時間外データ263jに時間外情報をそのときの時刻と合わせて追加して記憶するようにしてもよい。これにより、MPU201にて、0.5秒の間に各入賞口に入賞した球の数や、球排出路へ案内された球の数を計数する必要がないため、MPU201の処理負荷が増大することを抑制できる。よって、MPU201にて本来行うべき遊技の主要な制御にMPU201の処理能力の多くを割り当てることができる。

#### 【1138】

##### <変形例8>

また、この場合、第1始動口スイッチ208a、第2始動口スイッチ208b、第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口スイッチ208d、大入賞口スイッチ208e、アウトスイッチ208fを、役物比率管理チップ207へ直接入力してもよい。そして、役物比率管理チップ207にて、第1始動口スイッチ208a、第2始動口スイッチ208b、第1普通入賞口スイッチ208c、第2普通入賞口スイッチ208d、大入賞口スイッチ208e、アウトスイッチ208fの各出力から、第1始動口64a、第2始動口64b、第1普通入賞口63a、第2普通入賞口63b、大入賞口65aへの入賞の有無と、球排出路へ案内された球の有無とを判断し、入賞があった場合には、入賞のあった始動口に対応する第1読書メモリ263のカウンタ263a~264eを1カウントアップし、球排出路へ案内された球があった場合は、アウトカウンタ263fを1カウントアップするように構成してもよい。これにより、入賞口への入賞があった場合や、球排出路へ球が案内された場合に、その状況がすぐに役物比率管理チップ207へ反映させることができる。また、扉開放スイッチ208gを直接役物比率管理チップ207へ入力し、扉開放スイッチ208gの出力に基づいて、内枠12又は前面枠14の開放の有無を役物比率管理チップ207にて判断して、内枠12又は前面枠14の開放があった場合には、扉開放中情報を、その時のRTC266で示される時間と合わせて開放中データ263hに追加して記憶するように、役物比率管理チップ207を構成してもよい。これにより、内枠12又は前面枠14の開放があった場合に、即座にその状況を役物比率管理チップ207へ反映させることができる。

#### 【1139】

## &lt;変形例 9&gt;

上記各実施形態では、役物比率管理チップ 207 において、トリガ設定エリア 265b に設定されたトリガ情報データ 202f で示されるタイミング（トリガ）となるまでに各入賞口へ入賞した球の数を、第 1 読書メモリ 263 の各カウンタ 263a ~ 264e にて計数し、また、該タイミング（トリガ）となるまでに球排出路へ排出された球の数を、第 1 読書メモリ 263 のアウトカウンタ 263f にて計数する場合について説明したが、第 1 読書メモリ 263 には、0.5 秒毎に MPU 201 より設定される始 1 バッファ 262a, 始 2 バッファ 262b, 普 1 バッファ 262c, 普 2 バッファ 262d, 大入賞口 バッファ 262e, アウトバッファ 262f の各値（即ち、0.5 秒の間に入賞した各入賞口毎の球の数、及び、0.5 秒の間に球排出路へ案内された球の数）が、RTC 266 で示されるその時の時刻と合わせて、順次記憶されるようにしてもよい。そして、トリガ設定エリア 265b に設定されたトリガ情報データ 202f にて示されるタイミング（トリガ）となった場合に、第 1 読書メモリ 263 に記憶された各値から、役物比率及び連続役物比率を算出して第 2 読書メモリ 264 へ記録し、又は、そのタイミングとなるまでに各入賞口へ入賞した球の総数を入賞毎に算出すると共に、そのタイミングとなるまでに球排出路へ排出された球の総数を算出して、これらを第 2 読書メモリ 264 へ記録するようにしてもよい。これによっても、第 2 読書メモリ 264 に記録された情報を検査装置 300 へ送信することにより、検査装置 300 にて役物比率や連続役物比率から不正行為が行われた可能性の有無を判断することができる。そして、この場合、検査装置 300 へ第 2 読書メモリ 264 に記録された情報を送信するときに、第 1 読書メモリ 263 に記憶された情報、即ち、0.5 秒の間に入賞した各入賞口毎の球の数、及び、0.5 秒の間に球排出路へ案内された球の数と、それらの球の数に対応付けられた時刻（つまり、その球の数が第 1 読書メモリ 263 に記憶されたときの時刻）ともあわせて、検査装置 300 へ送信するようにしてもよい。これにより、0.5 秒という極めて短い時間毎に、どの入賞口にどれくらいの球がどの時刻に入賞したか、といった情報や、0.5 秒という極めて短い時間毎に、どのくらいの球がどの時刻に球排出路へ案内されたか（即ち、遊技領域へ発射されたか）といったきめ細かい情報を、検査装置 300 にて把握できるようになる。よって、検査装置 300 における解析をより深く正確に行うことができる。

## 【1140】

なお、第 1 実施形態の変形例として、第 2 読書メモリ 264 に記録された情報として、役物比率管理チップ 207 にて算出された役物比率及び連続役物比率を検査装置 300 へ送信すると共に第 1 読書メモリ 263 に記憶された情報も検査装置 300 へ送信するように構成した場合、更に、賞球数テーブル 202e を検査装置 300 へ送信してもよい。これにより、検査装置 300 は、第 1 読書メモリ 263 より送信された 0.5 秒毎の各入賞口へ入賞した球の数から、各入賞口毎の入賞した球の総数を算出した上で、賞球数テーブル 202e を用いて、最新の役物比率及び連続役物比率を算出し、解析することができる。なお、ここで算出された役物比率及び連続役物比率は、トリガ設定エリア 265b に設定されたトリガ情報データ 202f にて示されるタイミングとなる前の、短期間での各入賞口への入賞した球の総数に基づいて算出されたものであるもので、算出された役物比率及び連続役物比率が必ずしも正確な値とならないが、参考値として検査装置 300 の解析に用いることができるものである。

## 【1141】

## &lt;変形例 10&gt;

また、第 1 読書メモリ 263 に、0.5 秒の間に入賞した各入賞口毎の球の数、及び、0.5 秒の間に球排出路へ案内された球の数と、それらの球の数に対応付けられた時刻（つまり、その球の数が第 1 読書メモリ 263 に記憶されたときの時刻）とを記憶させる場合、トリガ設定エリア 265b に設定されたトリガ情報データ 202f により示されたタイミング（トリガ）となったときに、第 1 読書メモリ 263 に記憶された当該情報を第 2 読書メモリ 264 へ記録するようにしてもよい。そして、検査装置 300 には、この第 2 読書メモリ 264 に記録された、0.5 秒の間に入賞した各入賞口毎の球の数、及び、0

． 5 秒の間に球排出路へ案内された球の数と、それらの球の数に対応付けられた時刻とを送信し、あわせて賞球数データ設定エリア 2 6 5 a に設定された賞球数テーブル 2 0 2 e を検査装置 3 0 0 へ送信するようにしてもよい。これにより、検査装置 3 0 0 では、0 . 5 秒毎の各入賞口へ入賞した球の数から、所定区間毎に、各入賞口毎の入賞した球の総数を算出した上で、賞球数テーブル 2 0 2 e を用いて、各所定区間の役物比率及び連続役物比率を算出することで、この役物比率及び連続役物比率の変化から、不正行為の可能性を解析することができる。また、不正行為が疑われる役物比率及び連続役物比率の変化があった場合、検査装置 3 0 0 には、0 . 5 秒の間に入賞した各入賞口毎の球の数、及び、0 . 5 秒の間に球排出路へ案内された球の数と、それらの球の数に対応付けられた時刻といった、遊技にかかわる詳細な情報が入力されているので、この情報に基づいて、役物比率及び連続役物比率の変化の原因をきめ細かに探ることができる。

#### 【1 1 4 2】

##### <変形例 1 1>

また、第 1 読書メモリ 2 6 3 を設けず、0 . 5 秒毎に M P U 2 0 1 より設定される始 1 バッファ 2 6 2 a , 始 2 バッファ 2 6 2 b , 普 1 バッファ 2 6 2 c , 普 2 バッファ 2 6 2 d , 大入賞口バッファ 2 6 2 e , アウトバッファ 2 6 2 f の各値（即ち、0 . 5 秒の間に入賞した各入賞口毎の球の数、及び、0 . 5 秒の間に球排出路へ案内された球の数）が、R T C 2 6 6 で示されるその時の時刻と合わせて、順次第 2 読書メモリ 2 6 4 へ直接記録するようにしてもよい。この場合、0 . 5 秒毎に大当たり中バッファ 2 6 2 g 、開放中バッファ 2 6 2 h 、エラー中バッファ 2 6 2 i に設定される遊技状態に関する情報も、R T C 2 6 6 で示される時刻と合わせて、第 2 読書メモリ 2 6 4 の遊技状態データ 2 6 4 d に記録するようにしてもよく、また、バッファ 2 6 2 への M P U 2 0 1 からの設定が深夜時間帯に行われていた場合は、時間外情報を R T C 2 6 6 にて示される時刻と合わせて遊技状態データ 2 6 4 d に記録するようにしてもよい。これにより、第 1 読書メモリ 2 6 3 を不要とすることができるので、役物比率管理チップ 2 0 7 のコストアップを抑制できる。

#### 【1 1 4 3】

##### <変形例 1 2>

また、M P U 2 0 1 において、各種スイッチの出力に基づき、2 ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理の中で、第 1 始動口スイッチ 2 0 8 a の出力により第 1 始動口 6 4 a の入賞が検出された場合には始 1 バッファ 2 6 2 a をオンし、第 2 始動口スイッチ 2 0 8 b の出力により第 2 始動口 6 4 b の入賞が検出された場合には始 2 バッファ 2 6 2 b をオンし、第 1 普通入賞口スイッチ 2 0 8 c の出力により第 1 普通入賞口 6 3 a の入賞が検出された場合には普 1 バッファ 2 6 2 c をオンし、第 2 普通入賞口スイッチ 2 0 8 d の出力により第 2 普通入賞口 6 3 b の入賞が検出された場合には普 2 バッファ 2 6 2 d をオンし、大入賞口スイッチ 2 0 8 e の出力により大入賞口 6 5 a の入賞が検出された場合には大入賞口バッファ 2 6 2 e をオンし、アウトスイッチ 2 0 8 f にて球排出路へ案内された球が検出された場合には、アウトバッファ 2 6 2 f をオンするように構成した場合、第 1 読書メモリ 2 6 3 には、2 ミリ秒毎に M P U 2 0 1 より設定される始 1 バッファ 2 6 2 a , 始 2 バッファ 2 6 2 b , 普 1 バッファ 2 6 2 c , 普 2 バッファ 2 6 2 d , 大入賞口バッファ 2 6 2 e , アウトバッファ 2 6 2 f の各値（即ち、各入賞口における 2 ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2 ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報）が、R T C 2 6 6 で示されるその時の時刻と合わせて、順次記憶されるようにしてもよい。そして、トリガ設定エリア 2 6 5 b に設定されたトリガ情報データ 2 0 2 f にて示されるタイミング（トリガ）となった場合に、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された各値に基づいて、役物比率及び連続役物比率を算出して第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録し、又は、そのタイミングとなるまでに各入賞口へ入賞した球の総数を入賞毎に算出すると共に、そのタイミングとなるまでに球排出路へ排出された球の総数を算出して、これらを第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するようにしてもよい。これによっても、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を検査装置 3 0 0 へ送信することにより、検査装置 3 0 0 にて役物比率や連続役物比率から不正行為が行われた可能性の有無を判断することができる。そして、この場合、検査装

置 3 0 0 へ第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を送信するときに、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報、即ち、各入賞口における 2 ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2 ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻（つまり、その情報が第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶されたときの時刻）ともあわせて、検査装置 3 0 0 へ送信するようにしてもよい。これにより、2 ミリ秒という極めて短い時間間隔でどの入賞口へどの時刻に入賞したか、といった情報や、2 ミリ秒という極めて短い時間間隔でどの時刻に球排出路へ案内されたか（即ち、遊技領域へ発射されたか）といったきめ細かい情報を、検査装置 3 0 0 にて把握できるようになる。よって、検査装置 3 0 0 における解析をより深く正確に行うことができる。

#### 【1 1 4 4】

##### <変形例 1 3>

また、MPU 2 0 1 において、各種スイッチの出力に基づき、2 ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理の中で、第 1 始動口スイッチ 2 0 8 a の出力により第 1 始動口 6 4 a の入賞が検出された場合には始 1 バッファ 2 6 2 a をオンし、第 2 始動口スイッチ 2 0 8 b の出力により第 2 始動口 6 4 b の入賞が検出された場合には始 2 バッファ 2 6 2 b をオンし、第 1 普通入賞口スイッチ 2 0 8 c の出力により第 1 普通入賞口 6 3 a の入賞が検出された場合には普 1 バッファ 2 6 2 c をオンし、第 2 普通入賞口スイッチ 2 0 8 d の出力により第 2 普通入賞口 6 3 b の入賞が検出された場合には普 2 バッファ 2 6 2 d をオンし、大入賞口スイッチ 2 0 8 e の出力により大入賞口 6 5 a の入賞が検出された場合には大入賞口 バッファ 2 6 2 e をオンし、アウトスイッチ 2 0 8 f にて球排出路へ案内された球が検出された場合には、アウトバッファ 2 6 2 f をオンするように構成した場合、第 1 読書メモリ 2 6 3 には、各入賞口に対応する各バッファ 2 6 2 a ~ 2 6 2 e のうちオンされたバッファがある場合には、その入賞があった入賞口を示す情報が、また、アウトバッファ 2 6 2 f がオンされた場合には、球排出路へ案内された球があったことを示す情報が、RTC 2 6 6 で示されるその時の時刻とわせて、順次記憶されるようにしてもよい。そして、トリガ設定エリア 2 6 5 b に設定されたトリガ情報データ 2 0 2 f にて示されるタイミング（トリガ）となった場合に、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された各情報に基づいて、役物比率及び連続役物比率を算出して第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録し、又は、そのタイミングとなるまでに各入賞口へ入賞した球の総数を入賞毎に算出すると共に、そのタイミングとなるまでに球排出路へ排出された球の総数を算出して、これらを第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するようにしてもよい。これによっても、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を検査装置 3 0 0 へ送信することにより、検査装置 3 0 0 にて役物比率や連続役物比率から不正行為が行われた可能性の有無を判断することができる。そして、この場合、検査装置 3 0 0 へ第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を送信するときに、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報、即ち、各入賞口における 2 ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2 ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻（つまり、その情報が第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶されたときの時刻）ともあわせて、検査装置 3 0 0 へ送信するようにしてもよい。これにより、どの入賞口へどの時刻に入賞したか、といった情報や、どの時刻に球排出路へ案内されたか（即ち、遊技領域へ発射されたか）といったきめ細かい情報を、検査装置 3 0 0 にて把握できるようになる。よって、検査装置 3 0 0 における解析をより深く正確に行うことができる。

#### 【1 1 4 5】

なお、第 1 実施形態の変形例として、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報として、役物比率管理チップ 2 0 7 にて算出された役物比率及び連続役物比率を検査装置 3 0 0 へ送信すると共に第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報も検査装置 3 0 0 へ送信するように構成した場合、更に、賞球数テーブル 2 0 2 e を検査装置 3 0 0 へ送信してもよい。これにより、検査装置 3 0 0 は、第 1 読書メモリ 2 6 3 より送信された 2 ミリ秒毎の各入賞口へ入賞した球の有無を示す情報から、各入賞口毎の入賞した球の総数を算出した上で、賞球数テーブル 2 0 2 e を用いて、最新の役物比率及び連続役物比率を算出し、解析することができる。なお、ここで算出された役物比率及び連続役物比率は、トリガ設定エリア

265bに設定されたトリガ情報データ202fにて示されるタイミングとなる前の、短期間での各入賞口への入賞した球の総数に基づいて算出されたものである。算出された役物比率及び連続役物比率が必ずしも正確な値とならないが、参考値として検査装置300の解析に用いることができるものである。

#### 【1146】

##### ＜変形例14＞

また、第1読書メモリ263に、各入賞口における2ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻（つまり、その情報が第1読書メモリ263に記憶されたときの時刻）とを記憶させる場合、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにより示されたタイミング（トリガ）となったときに、第1読書メモリ263に記憶された当該情報を第2読書メモリ264へ記録するようにしてもよい。そして、検査装置300には、この第2読書メモリ264に記録された、各入賞口における2ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻とを送信し、あわせて賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信するようにしてもよい。これにより、検査装置300では、2ミリ秒毎の各入賞口へ入賞した球の有無を示す情報から、所定区間毎に、各入賞口毎の入賞した球の総数を算出した上で、賞球数テーブル202eを用いて、各所定区間の役物比率及び連続役物比率を算出することで、この役物比率及び連続役物比率の変化から、不正行為の可能性を解析することができる。また、不正行為が疑われる役物比率及び連続役物比率の変化があった場合、検査装置300には、各入賞口における2ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻といった、遊技にかかわる詳細な情報が入力されているので、この情報に基づいて、役物比率及び連続役物比率の変化の原因をきめ細かに探ることができる。

#### 【1147】

##### ＜変形例15＞

また、第1読書メモリ263に、入賞があった入賞口を示す情報、及び、球排出路へ案内された球があったことを示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻（つまり、その情報が第1読書メモリ263に記憶されたときの時刻）とを記憶させる場合、トリガ設定エリア265bに設定されたトリガ情報データ202fにより示されたタイミング（トリガ）となったときに、第1読書メモリ263に記憶された当該情報を第2読書メモリ264へ記録するようにしてもよい。そして、検査装置300には、この第2読書メモリ264に記録された、入賞があった入賞口を示す情報、及び、球排出路へ案内された球があったことを示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻とを送信し、あわせて賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信するようにしてもよい。これにより、検査装置300では、入賞があった入賞口を示す情報から、所定区間毎に、各入賞口毎の入賞した球の総数を算出した上で、賞球数テーブル202eを用いて、各所定区間の役物比率及び連続役物比率を算出することで、この役物比率及び連続役物比率の変化から、不正行為の可能性を解析することができる。また、不正行為が疑われる役物比率及び連続役物比率の変化があった場合、検査装置300には、入賞があった入賞口を示す情報、及び、球排出路へ案内された球があったことを示す情報と、それらの情報に対応付けられた時刻といった、遊技にかかわる詳細な情報が入力されているので、この情報に基づいて、役物比率及び連続役物比率の変化の原因をきめ細かに探ることができる。

#### 【1148】

##### ＜変形例16＞

また、第1読書メモリ263を設けず、2ミリ秒毎にMPU201より設定される始1バッファ262a、始2バッファ262b、普1バッファ262c、普2バッファ262d、大入賞口バッファ262e、アウトバッファ262fの各値（即ち、各入賞口におけ

る 2 ミリ秒間の入賞の有無を示す情報、及び、2 ミリ秒間の球排出路へ案内された球の有無を示す情報) が、R T C 2 6 6 で示されるその時の時刻と合わせて、順次第 2 読書メモリ 2 6 4 へ直接記録するようにしてもよい。この場合、2 ミリ秒毎に大当たり中バッファ 2 6 2 g、開放中バッファ 2 6 2 h、エラー中バッファ 2 6 2 i に設定される遊技状態に関する情報も、R T C 2 6 6 で示される時刻と合わせて、第 2 読書メモリ 2 6 4 の遊技状態データ 2 6 4 d に記録するようにしてもよく、また、バッファ 2 6 2 への M P U 2 0 1 からの設定が深夜時間帯に行われていた場合は、時間外情報を R T C 2 6 6 にて示される時刻と合わせて遊技状態データ 2 6 4 d に記録するようにしてもよい。これにより、第 1 読書メモリ 2 6 3 を不要とすることができるので、役物比率管理チップ 2 0 7 のコストアップを抑制できる。

10

## 【1149】

## &lt;変形例 17&gt;

上記各実施形態において、第 2 読書メモリ 2 6 4 に情報が記録される領域 (例えば、第 1 実施形態では、役物比率データ 2 6 4 a、連続役物比率データ 2 6 4 b、発射球数データ 2 6 4 c 及び遊技状態データ 2 6 4 d が記録される領域、第 2 実施形態では、発射球数データ 2 6 4 c、遊技状態データ 2 6 4 d 及び入賞カウンタデータ 2 6 4 e が記録される領域) におけるチェックサム値を算出して第 2 読書メモリ 2 6 4 に記憶しておき、検査装置 3 0 0 へ第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を送信する場合に、該チェックサム値もあわせて送信してもよい。そして、検査装置 3 0 0 において、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を受信すると、その受信した情報からチェックサム値を算出し、役物比率管理チップ 2 0 7 より送信されたチェックサム値と比較して、一致する場合は、受信した情報が正しい情報であると判断して解析を行うようにしてもよい。これにより、誤った情報に基づいて検査装置 3 0 0 により解析が行われることを抑制できる。

20

## 【1150】

## &lt;変形例 18&gt;

上記各実施形態では、検査装置 3 0 0 が検査端子 2 0 7 a に接続された場合に、割込信号が発生し、その割込信号に基づいて C P U 2 6 1 にて検査結果出力処理が実行されて、役物比率管理チップ 2 0 7 にて記録された情報が、検査装置 3 0 0 へ出力される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、検査端子 2 0 7 a に接続された検査装置 3 0 0 から送信されるコマンドに基づいて、役物比率管理チップ 2 0 7 に記録された情報を検査装置 3 0 0 へ出力するようにしてもよい。これにより、検査装置 3 0 0 が、役物比率管理チップ 2 0 7 から送信される情報を受信可能な状態となってから、役物比率管理チップ 2 0 7 に対してコマンドを送信すれば、検査装置 3 0 0 において、役物比率管理チップ 2 0 7 から送信される情報を確実に受信できる。

30

## 【1151】

## &lt;変形例 19&gt;

上記各実施形態において、C P U 2 6 1 において役物比率算出処理 (第 1 実施形態) 又は入賞情報保存処理 (第 2 実施形態) が実行されているときに、検査装置 3 0 0 が検査端子 2 0 7 a に接続されて割込信号が発生した場合、役物比率算出処理又は入賞情報保存処理が実行されている間は、その割込信号に対応する検査結果出力処理の実行を待機させ、役物比率算出処理又は入賞情報保存処理が終了した後に、検査結果出力の実行を開始するようにしてもよい。これにより、役物比率算出処理又は入賞情報保存処理の実行途中に、検査結果出力処理が実行されて、第 2 読書メモリ 2 6 4 への書き込み途中であるがためにおかしな情報が、検査装置 3 0 0 へ送信されるといった事態が生じることを抑制できる。

40

## 【1152】

## &lt;変形例 20&gt;

上記各実施形態では、主制御装置 1 1 0 において M P U 2 0 1 から役物比率管理チップ 2 0 7 へ一方に、入賞情報等が送信される場合について説明したが、M P U 2 0 1 が役物比率管理チップ 2 0 7 から出力された情報を得て、その情報に基づいて何らかの処理を実行してもよい。例えば、役物比率管理チップ 2 0 7 の動作が停止してしまった場合や、

50



役物比率管理チップ207での処理に何らかのエラーが発生した場合に、その情報が役物比率管理チップ207からMPU201に送信され、MPU201は、その情報に基づいて、第1図柄表示装置37での表示、ランプの点灯・点滅、音声による出力、第3図柄表示装置81での表示等により、その旨を報知するように制御してもよい。これにより、役物比率管理チップ207の異常をホール関係者が知ることができ、何らかの対応を行うことができる。また、MPU201は、役物比率管理チップ207の動作が停止してしまったことを意味する情報や、役物比率管理チップ207での処理に何らかのエラーが発生したことを意味する情報に基づいて、役物比率管理チップ207にリセットをかけるようにしてもよい。これにより、役物比率管理チップ207の異常を自動で解消して、再び役物比率管理チップ207を動作させることができる。

10

## 【1153】

## &lt;変形例21&gt;

また、第1実施形態のパチンコ機10において、役物比率管理チップ207にて算出された役物比率がMPU201にて受信され、その役物比率が第1の所定の比率よりも高い場合、パチンコ機10にて第1の所定の報知を行うようにMPU201が制御してもよい。また、第1実施形態のパチンコ機10において、役物比率管理チップ207にて算出された連続役物比率がMPU201にて受信され、その連続役物比率が第2の所定の比率よりも高い場合、パチンコ機10にて第2の所定の報知を行うようにMPU201が制御してもよい。また、第2実施形態におけるパチンコ機10においても、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に格納された情報から、適宜役物比率又は連続役物比率を算出し、それをMPU201へ送信して、MPU201は、役物比率管理チップ207より受信した役物比率や連続役物比率に基づいて、上記の比較と報知を行いようにしてもよい。第1の所定の報知や第2の所定の報知としては、第1図柄表示装置37のLED37aを所定の色で表示させたり、7セグメント表示器37bに所定の数字を表示させてもよい。また、第1の所定の報知や第2の所定の報知として、所定のランプを所定の方法で点灯又は点滅させたり、所定の音声を出力するように、音声ランプ制御装置113へコマンドを送信するようにしてもよいし、第3図柄表示装置81に所定の図柄又は文字を表示するように、音声ランプ制御装置113へコマンドを送信し、該コマンドに基づいて音声ランプ制御装置113から表示制御装置114へ更にコマンドを送信するようにしてもよい。また、第1の所定の報知や第2の所定の報知として、図示しない中継基盤を介して、パチンコ機10が設置されるホールに設けられたホールコンピュータ600に、役物比率が第1の所定の比率よりも高いことを示す情報、または、連続役物比率が第2の所定の比率よりも高いことを示す情報を送信するようにしてもよい。これらの報知により、パチンコ機10の役物比率又は連続役物比率の異常を、ホール関係者にパチンコ機10から直に伝えることができる。よって、パチンコ機10に不正行為が行われた可能性があるパチンコ機10を容易に発見できる。また、このような報知が行われることで、不正行為の抑止につながることもできる。

20

30

## 【1154】

## &lt;変形例22&gt;

上記各実施形態において、役物比率管理チップ207が、算出した役物比率又は連続役物比率が、第1の所定の比率又は第2の所定の比率よりも高いか否かを判断し、その判断結果を、MPU201に出力してもよい。そして、MPU201が、役物比率管理チップ207より受信した上記判断結果に基づいて、第1の所定の報知又は第2の所定の報知を行うように制御してもよい。また、役物比率管理チップ207そのものが、上記の判断結果に基づいて、第1の所定の報知又は第2の所定の報知を行う制御を実行してもよい。たとえば、これらの報知を行うLEDを役物比率管理チップ207に接続し、役物比率管理チップ207が、第1の所定の報知又は第2の所定の報知を行う場合にこれらのLEDを駆動制御してもよい。また、役物比率管理チップ207が、直接第1図柄表示装置37を制御して、LED37aを所定の色で表示させたり、7セグメント表示器37bに所定の数字を表示させてもよい。また、役物比率管理チップ207から音声ランプ制御装置11

40

50

3に向けて、第1の所定の報知又は第2の所定の報知を行うためのコマンドを直接送信し、音声ランプ制御装置113において、そのコマンドに基づき、所定のランプの点灯・点滅や所定の音声の出力、又は、第3図柄表示装置81における所定の表示を行うように制御させてもよい。また、役物比率管理チップ207から直接、ホールコンピュータ600に対し、役物比率が第1の所定の比率よりも高いことを示す情報、または、連続役物比率が第2の所定の比率よりも高いことを示す情報を送信するようにしてもよい。これによっても、パチンコ機10の役物比率又は連続役物比率の異常を、ホール関係者にパチンコ機10から直に伝えることができる。よって、パチンコ機10に不正行為が行われた可能性があるパチンコ機10を容易に発見できる。また、このような報知が行われることで、不正行為の抑止につなげることができる。

10

#### 【1155】

##### <変形例23>

上記第2実施形態では、役物比率管理チップ207が第2読書メモリ264に記録された情報を検査装置300へ送信する場合に、あわせて、賞球数データ設定エリア265aに設定された賞球数テーブル202eの情報を検査装置300へ送信する場合について説明した。これに対し、役物比率管理チップ207では、検査装置300が検査端子207aに出力されたことを契機として、又は、検査装置300からの制御信号に基づいて、MPU201に対し、賞球数テーブル202eの送信を要求し、その要求に対してMPU201により送信された賞球数テーブル202eを、役物比率管理チップ207が検査装置300へ送信するように構成してもよい。また、検査装置300が、直接MPU201に対して賞球数テーブル202eの送信を要求する信号を出力し、MPU201が、その要求信号を受けて、検査装置300に対し直接賞球数テーブル202eを送信するようにしてもよい。また、検査装置300を検査端子207aに接続してから、パチンコ機10の電源をオンにする仕様としておき、MPU201が実行する立ち上げ処理の中で、賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信するようにしてもよい。これにより、役物比率管理チップ207は、賞球数データ設定エリア265aを不要とでき、レジスタを削減できる。

20

#### 【1156】

##### <変形例24>

また、主制御装置110では、検査装置300に対し、賞球数テーブル202eを送信せず、検査装置300に対する賞球数の設定は、手入力により行われるようにしてもよい。これにより、主制御装置110では、賞球数テーブル202eを送信する制御を行わなくてもよいので、MPU201のプログラムや、役物比率管理チップ207のプログラムが複雑化することを抑制できる。

30

#### 【1157】

##### <変形例25>

上記第1実施形態では、賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信しない場合について説明したが、第1実施形態のパチンコ機10においても、賞球数テーブル202eを検査装置300へ送信してもよい。これにより、検査装置300では、賞球数テーブル202eも参考にしながら、役物比率及び連続役物比率の変化による不正行為の可能性の有無の解析を行うことができる。

40

#### 【1158】

##### <変形例26>

上記各実施形態において、第2読書メモリ264と検査端子207aとの間に、第2読書メモリ264から検査装置300へ送信される情報を一時的に格納する出力用レジスタ（バッファ）を設けてもよい。これにより、第2読書メモリ264から読み出される情報の読み出し速度と、役物比率管理チップ207へ情報を送信するための送信速度とが異なる場合であっても、出力用レジスタを介することで、第2読書メモリ264から検査装置300へ容易に情報を送信することができる。

#### 【1159】

50

## &lt;変形例 2 7&gt;

上記各実施形態では、電源が断されることが検出された場合に、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録する場合について説明した。これに対し、第 1 読書メモリ 2 6 3 を不揮発性のメモリとして構成するか、第 1 読書メモリ 2 6 3 にバックアップ電圧を供給する等することで、第 1 読書メモリ 2 6 3 を電源が断されている間も保存可能に構成しておき、電源が供給されたときに、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するようにしてもよい。これによっても、第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録されて以後、電源が断される前に払い出された賞球数に対して、漏れることなく役物比率及び連続役物比率を算出することができる。また、電源が投入された場合に、第 2 読書メモリ 2 6 4 への記録を行うので、第 2 読書メモリ 2 6 4 への記録の途中で電源が完全に断されるおそれを抑制できる。

10

## 【1 1 6 0】

## &lt;変形例 2 8&gt;

上記各実施形態では、電源が断されることが検出された場合に、CPU 2 6 1 の制御によって自動的に、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録する場合について説明した。これに対し、トリガ情報データ 2 0 2 f において、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するタイミング（トリガ）として、「電源断」又は「電源供給」を規定できるようにしてもよい。そして、トリガ設定エリア 2 6 5 b に設定されたトリガ情報データ 2 0 2 f が「電源断」である場合は、電源が断されることが検出された場合に、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録し、トリガ設定エリア 2 6 5 b に設定されたトリガ情報データ 2 0 2 f が「電源供給」である場合は、電源が供給された場合に、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録してもよい。これにより、MPU 2 0 1 におけるトリガ情報データ 2 0 2 f の設定に応じて、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づく、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 への記録を、電源が断される場合や、電源が供給された場合に行わせることができる。なお、トリガ情報データ 2 0 2 f として「電源供給」が規定できる場合は、第 1 読書メモリ 2 6 3 を不揮発性のメモリとして構成するか、第 1 読書メモリ 2 6 3 にバックアップ電圧を供給する等することで、第 1 読書メモリ 2 6 3 を電源が断されている間も保存可能に構成しておけばよい。

20

30

## 【1 1 6 1】

## &lt;変形例 2 9&gt;

上記各実施形態では、トリガ情報データ 2 0 2 f において、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するタイミング（トリガ）として、「発射数」、「時刻」、「遊技時間」のいずれかを示す情報が規定される場合について説明した。これに対し、トリガ情報データ 2 0 2 f において、「電源供給時間」を規定できるようにしてもよい。トリガ情報データ 2 0 2 f において「電源供給時間」を示す情報が規定される場合、あわせて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するタイミングとなる「所定時間」を示す情報を規定してもよい。例えば、トリガ情報データ 2 0 2 f に、「電源供給時間」を示す情報と「所定時間」として 4 時間を示す情報とが規定されていた場合は、役物比率管理チップ 2 0 7 は、トリガ設定エリア 2 6 5 b に、当該トリガ情報データ 2 0 2 f を設定した段階で、RTC 2 6 6 により示される時刻を取得し、その取得された時刻を「電源供給時間計測開始時刻」としてメモリに記憶させておき、その後、RTC 2 6 6 により示される時刻と「電源供給時間計測開始時刻」との差分から電源が供給されてから 4 時間経過したかを判断して、4 時間経過した場合に、役物比率管理チップ 2 0 7 において、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報に基づいて、役物比率等に関する情報を第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録してもよい。そして、該記録が行われたときの時刻を RTC 2 6 6 より取得して、その時刻を新たな「

40

50

電源供給時間計測開始時刻」としてメモリに記憶させ、その後、R T C 2 6 6により示される時刻と「電源供給時間計測開始時刻」との差分から、更に4時間が経過したかを判断するようにしてもよい。役物比率を算出するトリガ（タイミング）を電源供給時間によって規定することにより、パチンコ機10においてあまり遊技が行われなかった状況下においても、電源供給時間が所定時間経過したことによって、確実に役物比率及び連続役物比率を算出することができる。よって、この確実に算出された役物比率及び連続役物比率によって、検査装置300に対し、確実に不正行為の有無の解析を行わせることができる。

#### 【1162】

##### <変形例30>

上記第2実施形態では、トリガ情報データ202fにて示されるタイミング（トリガ）毎の、各々の入賞口において入賞した球の総数を示す、第2読書メモリ264の入賞カウンタデータ264eに記録された情報を、賞球数テーブル202eと合わせて、検査装置300へ送信する場合について説明した。これに対し、トリガ情報データ202fにて示されるタイミング（トリガ）毎の、各々の入賞口において入賞した球の総数を示す情報を、検査装置300へ送信する場合に、各タイミング毎の情報に基づいて、各々のタイミングにおける役物比率及び連続役物比率を算出し、この算出した役物比率及び連続役物比率を示す情報もあわせて、検査装置300へ送信してもよい。または、検査装置300への送信を行う場合に、第2読書メモリ264に記憶された各々の入賞口において入賞した球の総数を示す情報に代えて、その情報に基づいて役物比率及び連続役物比率を算出し、この算出した役物比率及び連続役物比率を検査装置300へ送信してもよい。これにより、検査装置300において、役物比率及び連続役物比率を算出する必要がなくなり、検査装置300による解析を容易にすることができる。また、検査装置300にて役物比率及び連続役物比率を算出する場合に、不正に又は誤って設定された賞球数テーブルに基づいて、役物比率及び連続役物比率が算出されるおそれがあるが、役物比率管理チップ207において役物比率及び連続役物比率を算出すれば、電源投入時にM P U 2 0 1により実行される立ち上げ処理により設定された賞球数データ設定エリア265aの賞球数テーブル202eを用いることで、賞球数テーブル202eが不正に改ざんされるおそれがなく、正確に役物比率及び連続役物比率を算出できる。

#### 【1163】

##### <変形例31>

また、第2実施形態に限らず、第2読書メモリ264に、役物比率又は連続役物比率を示す情報が記憶されておらず、これらの少なくともいずれかを算出するために必要な情報が第2読書メモリ264に記憶されている場合には、検査装置300への送信を行うときに、C P U 2 6 1によって、第2読書メモリ264に記憶されている情報から役物比率及び連続役物比率を算出し、その算出した役物比率及び連続役物比率を、第2読書メモリ264に記憶されている情報とあわせて、または、その情報に代えて、検査装置300へ出力してもよい。これにより、検査装置300において、役物比率及び連続役物比率を算出する必要がなくなり、検査装置300による解析を容易にすることができる。また、検査装置300にて役物比率及び連続役物比率を算出する場合に、不正に又は誤って設定された賞球数テーブルに基づいて、役物比率及び連続役物比率が算出されるおそれがあるが、役物比率管理チップ207において役物比率及び連続役物比率を算出すれば、電源投入時にM P U 2 0 1により実行される立ち上げ処理により設定された賞球数データ設定エリア265aの賞球数テーブル202eを用いることで、賞球数テーブル202eが不正に改ざんされるおそれがなく、正確に役物比率及び連続役物比率を算出できる。また、算出した役物比率及び連続役物比率を、第2読書メモリ264に記憶されている情報とあわせて、検査装置300へ出力すれば、検査装置300において、役物比率及び連続役物比率に不審な点があると判断された場合に、第2読書メモリ264に記憶されている情報に基づいて、その原因を探ることができる。また、検査装置300において、第2読書メモリ264に記憶されている情報により役物比率及び連続役物比率を算出し、役物比率管理チップ207より出力された役物比率及び連続役物比率と一致するか否かを判断することによ

り、何らかの不正行為が行われていないか判断することが可能となる。

【1164】

＜変形例32＞

上記各実施形態において、球排出路へ案内された球を検出するためのアウトスイッチ208fを設け、アウトスイッチ208fにより球が検出された回数をカウントすることで、遊技領域へ発射された球の数を計数する場合について説明したが、遊技領域へ発射された球の数を計数する方法として種々の方法を用いてもよい。例えば、アウト口66を通った球を検出するアウト口スイッチを設け、そのアウト口スイッチにより検出されたアウト口66を通った球の数と、第1始動口スイッチ208aにより検出された第1始動口64aを通った球の数と、第2始動口スイッチ208bにより検出された第2始動口64bを通った球の数と、第1普通入賞口スイッチ208cにより検出された第1普通入賞口63aを通った球の数と、第2普通入賞口スイッチ208dにより検出された第2普通入賞口63bを通った球の数と、大入賞口スイッチ208eにより検出された大入賞口65aを通った球の数とを合計することにより、遊技領域へ発射された球の数を算出してもよい。また、球発射ユニット112aに供給された球を検出する供給球検出スイッチと、球発射ユニット112aにより発射され、遊技領域へ届かずにファール球として球案内通路から排出された球を検出するファール球検出スイッチとを設け、供給球検出スイッチにて球が検出される毎に1カウントアップされ、ファール球検出スイッチにて球が検出される毎に1カウントダウンするカウンタによって、遊技領域へ発射された球の数を計数してもよい。また、供給球検出スイッチに代えて、球発射ユニット112aにより発射された球を検出する発射球検出スイッチを設け、発射球検出スイッチにて球が検出される毎に1カウントアップされ、ファール球検出スイッチにて球が検出される毎に1カウントダウンするカウンタによって、遊技領域へ発射された球の数を計数してもよい。また、内ルール61の先端部分に設けられた戻り球防止部材68に、遊技球検出スイッチを設け、遊技球検出スイッチにおいて、球案内通路から遊技領域へ案内された球を検出し、遊技球検出スイッチにて球が検出される毎に1カウントアップするカウンタを設けることで、遊技領域へ発射された球を計数してもよい。

【1165】

＜変形例33＞

上記各実施形態において、役物比率管理チップ207にCPU261を設け、CPU261により実行されるソフトウェアに基づいて、役物比率や連続役物比率に関する情報を第2読書メモリ264に記録して、検査装置300へ送信する場合について説明した。これに対し、役物比率管理チップ207の一部又は全部の機能をワイヤードロジックで構成してもよい。ワイヤードロジックで構成することにより、役物比率に関する情報の管理を高速に行うことができる。

【1166】

＜変形例34＞

上記各実施形態では、役物比率管理チップ207を主制御装置110に設け、役物比率管理チップ207にて役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信する場合について説明した。これに対し、MPU201に不揮発性のメモリを接続し、MPU201にて役物比率に関する情報を該不揮発性のメモリに記録し、MPU201によって該不揮発性のメモリに記録された情報を検査装置300へ送信するように制御してもよい。これにより、MPU201にて検出された各入賞口における球の入賞や、球排出路へ案内された球に関する情報を、別のチップに転送することなくMPU201自身で用いて、役物比率に関する情報を管理できるので、ノイズの影響を受けにくくなり、より正確に役物比率に関する情報の管理を行うことができる。

【1167】

＜変形例35＞

また、役物比率管理チップ207を主制御装置110とは別に設け、役物比率管理チップ207と主制御装置110とが接続されるように構成してもよい。この場合、役物比率

管理チップ207を主制御装置110と同じ基板ボックス100内に収納されてもよいし、主制御装置110が収納された基板ボックス100とは別の基板ボックスに収納されてもよい。主制御装置110とは別の基板ボックスに役物比率管理チップ207を収納する場合、役物比率管理チップ207専用の基板ボックスに役物比率管理チップ207が収納されてもよいし、他の制御装置等が収納された基板ボックス101～104のいずれかの基板ボックスに、役物比率管理チップ207が収納されてもよい。

#### 【1168】

##### <変形例36>

また、役物比率管理チップ207は、払出制御装置111に接続されてもよいし、役物比率管理チップ207が払出制御装置111に設けられてもよい。そして、役物比率管理チップ207は、払出制御装置111からの信号に基づいて、役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信するようにしてもよい。この場合、主制御装置110から、払出制御装置111に対し、入賞口毎の入賞に関する情報（例えば、入賞口毎の、所定時間（例えば、0.5秒）の間に入賞のあった球の数を示す情報）が送信され、その情報が役物比率管理チップ207のバッファ262に格納されてもよい。また、主制御装置110から払出制御装置111に対して送信される賞球コマンドにおいて、賞球数（払い出す球の数）とあわせて、どの入賞口への入賞に伴う賞球であるかを示す情報を含めておき、その賞球コマンドに基づいて、バッファ262に、入賞のあった入賞口に対応する領域に、賞球コマンドで示される賞球数を設定し、そのバッファ262に設定された賞球数を、第1読書メモリ263に設けられた対応する入賞口のカウンタへ加算することで、そのカウンタで、入賞口毎に、対応する入賞口への入賞により払い出された球の数を計数してもよい。更に、役物比率管理チップ207に代えて、払出制御装置111のMPU211が役物比率管理チップ207の機能を実現してもよい。これらによっても、役物比率管理チップ207又は払出制御装置111にて役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信することができる。なお、これらの場合、主制御装置110において、電源が投入された場合にMPU201により実行される立ち上げ処理によって、賞球数テーブル202eの情報や、トリガ情報データ202fの情報が、主制御装置110から払出制御装置111に対して、コマンドにより送信されてもよい。これにより、主制御装置110のROM202に格納されたこれらの情報を用いて、払出制御装置111側にて、役物比率等を管理することができる。

#### 【1169】

##### <変形例37>

また、役物比率管理チップ207は、音声ランプ制御装置113に接続されてもよいし、役物比率管理チップ207が音声ランプ制御装置113に設けられてもよい。そして、役物比率管理チップ207は、音声ランプ制御装置113からの信号に基づいて、役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信するようにしてもよい。この場合、主制御装置110から、音声ランプ制御装置113に対し、入賞口毎の入賞に関する情報（例えば、入賞口毎の、所定時間（例えば、0.5秒）の間に入賞のあった球の数を示す情報）が送信され、その情報が役物比率管理チップ207のバッファ262に格納されてもよい。更に、役物比率管理チップ207に代えて、音声ランプ制御装置113のMPU221が役物比率管理チップ207の機能を実現してもよい。これらによっても、役物比率管理チップ207又は音声ランプ制御装置113にて役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信することができる。また、役物比率管理チップ207又は音声ランプ制御装置113にて役物比率を管理することで、算出した役物比率や連続役物比率等を第3図柄表示装置81に表示させるために、表示制御装置114に対してコマンドを送信してもよい。第3図柄表示装置81に表示によって、ホール関係者が役物比率や連続役物比率がおかしいパチンコ機10を容易に発見できたり、不正行為者が不成行為を行うことを抑制したりすることができる。また、役物比率管理チップ207又は音声ランプ制御装置113が算出した役物比率や連続役物比率が所定の状態（例えば、不正行為が疑われる状態）にある場合に、音声出力装置226から所定の報知音を出力させたり、ランプ表示装置

227を所定の態様で点灯・点滅させたりする制御を音声ランプ制御装置113が行ったり、所定の表示を第3図柄表示装置81に表示させるために、表示制御装置114に対してコマンドを送信してもよい。これにより、ホール関係者が、不正行為が疑われるパチンコ機10を容易に発見し、また、不正行為者が不成行為を行うことを抑制したりすることができる。なお、これらの場合において、主制御装置110において、電源が投入された場合にMPU201により実行される立ち上げ処理によって、賞球数テーブル202eの情報や、トリガ情報データ202fの情報が、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して、コマンドにより送信されてもよい。これにより、主制御装置110のROM202に格納されたこれらの情報を用いて、音声ランプ制御装置113側にて、役物比率等を管理することができる。

10

#### 【1170】

##### <変形例38>

また、役物比率管理チップ207は、表示制御装置114に接続されてもよいし、役物比率管理チップ207が表示制御装置114に設けられてもよい。そして、役物比率管理チップ207は、表示制御装置114からの信号に基づいて、役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信するようにしてもよい。この場合、主制御装置110から、音声ランプ制御装置113を介して表示制御装置114に対し、入賞口毎の入賞に関する情報（例えば、入賞口毎の、所定時間（例えば、0.5秒）の間に入賞のあった球の数を示す情報）が送信され、その情報が役物比率管理チップ207のバッファ262に格納されてもよい。更に、役物比率管理チップ207に代えて、表示制御装置114のMPU231が役物比率管理チップ207の機能を実現してもよい。これらによっても、役物比率管理チップ207又は表示制御装置114にて役物比率に関する情報を記録し、検査装置300へ送信することができる。また、役物比率管理チップ207又は表示制御装置114にて役物比率を管理することで、算出した役物比率や連続役物比率等を第3図柄表示装置81に表示させる制御を、表示制御装置114が行ってもよい。第3図柄表示装置81に表示によって、ホール関係者が役物比率や連続役物比率がおかしいパチンコ機10を容易に発見できたり、不正行為者が不成行為を行うことを抑制したりすることができる。また、役物比率管理チップ207又は表示制御装置114が算出した役物比率や連続役物比率が所定の状態（例えば、不正行為が疑われる状態）にある場合に、所定の表示を第3図柄表示装置81に表示させるための制御を表示制御装置114が行ってもよい。これにより、ホール関係者が、不正行為が疑われるパチンコ機10を容易に発見し、また、不正行為者が不成行為を行うことを抑制したりすることができる。なお、これらの場合において、主制御装置110において、電源が投入された場合にMPU201により実行される立ち上げ処理によって、賞球数テーブル202eの情報や、トリガ情報データ202fの情報が、主制御装置110から音声ランプ制御装置113を介して、表示制御装置114に対して、コマンドにより送信されてもよい。これにより、主制御装置110のROM202に格納されたこれらの情報を用いて、表示制御装置114側にて、役物比率等を管理することができる。

20

30

#### 【1171】

##### <変形例39>

上記各実施形態において、主制御装置110が設けられた基板上、または、役物比率管理チップ207と接続され、もしくは、役物比率管理チップ207が搭載され、もしくは、役物比率管理チップ207の機能を実現した制御装置が設けられた基板上に7セグメント表示器を複数設けた表示装置を設け、その表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、又は、遊技性能を示す情報（例えば、ベース値等）を表示するようにしてもよい。該表示装置は、7セグメント表示器に代えて、所定の画素数を備えた液晶ディスプレイ、有機EL（Electro-Luminescence）ディスプレイ等により構成されてもよい。該表示装置は、主制御装置110が設けられた基板上、または、役物比率管理チップ207と接続され、もしくは、役物比率管理チップ207が搭載され、もしくは、役物比率管理チップ207の機能を実現した制御装置が設け

40

50

られた基板上に設けられるのではなく、主制御装置 110 が設けられた基板、または、役物比率管理チップ 207 と接続され、もしくは、役物比率管理チップ 207 が搭載され、もしくは、役物比率管理チップ 207 の機能を実現した制御装置が設けられた基板と接続されて設けられてもよい。該表示装置は、パチンコ機 10 の背面側を見たときに、該表示装置の表示画面が見えるように組付けられてもよいし、パチンコ機 10 の正面側から該表示装置の表示画面が見えるように組付けられてもよい。

#### 【1172】

##### <変形例 40>

該表示装置に表示される役物比率や連続役物比率に関する情報としては、例えば、入賞により払い出された球の総数を入賞口毎に示す情報であってもよいし、全ての入賞口への入賞により払い出された球の総数と、役物が作動する入賞口（本実施形態では、第 2 始動口 64b 及び大入賞口 65a）への入賞により払い出された球の総数と、役物が連続して作動する入賞口（本実施形態では、大入賞口 65a）への入賞により払い出された球の総数とを示す情報であってもよい。また、遊技領域に発射された球の総数（発射球数）を示す情報が、表示装置に表示される役物比率や連続役物比率に関する情報に含まれてもよい。該表示装置は、7 セグメント表示器に代えて、所定の画素数を備えた液晶ディスプレイ、有機 EL（Electro-Luminescence）ディスプレイ等により構成され、これに役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に係る情報が表示されるようにしてもよい。

#### 【1173】

##### <変形例 41>

該表示装置に表示される役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に係る情報、または、遊技性能を示す情報は、直近の第 2 読書メモリ 264 へ記録を行ったタイミング（トリガ）において、その第 2 読書メモリ 264 へ記録された情報そのもの、又は、その情報から生成された情報であってもよい。また、直近を含む複数の第 2 読書メモリ 264 へ記録を行ったタイミング（トリガ）において、その第 2 読書メモリ 264 へ記録されたそのもの、又は、各タイミング毎に第 2 読書メモリ 264 へ記録された情報から生成された情報を、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に係る情報、または、遊技性能を示す情報として該表示装置に表示させてもよい。また、直近を含む複数の第 2 読書メモリ 264 へ記録を行ったタイミング（トリガ）において、その第 2 読書メモリ 264 へ記録された情報、又は、第 2 読書メモリ 264 に記録された全タイミング（トリガ）の情報から、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に係る情報、または、遊技性能を示す情報の平均値をとり、その平均値を該表示装置に表示させてもよい。更には、第 2 読書メモリ 264 に記録された情報だけでなく、第 1 読書メモリ 263 に記憶された情報も反映させて、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に係る情報、または、遊技性能を示す情報を生成し、該表示装置に表示させてもよい。

#### 【1174】

これにより、その表示装置を見ることで、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に係る情報、または、遊技性能を示す情報から、不正行為が行われた可能性を判断することができる。なお、この表示装置には、役物比率、連続役物、役物比率や連続役物比率に係る情報、遊技性能を示す情報のいずれかを同時に表示させてもよいし、1 つずつ表示させてもよい。また、役物比率、連続役物比率、役物比率や連続役物比率に係る情報、遊技性能を示す情報のいずれかを、所定時間毎に交互に表示させてもよい。交互に表示させる場合は、何を表示させているかを示す情報をあわせて表示させてもよい。また、表示装置に表示する役物比率又は連続役物比率や、その他情報が、所定の比率を超えている場合（たとえば、役物比率については 70 % を超えている場合、連続役物比率については 60 % を超えている場合）については、その表示した役物比率又は連続役物比率、その他情報を、通常と異なる色で表示させたり、点滅表示させたりしてもよい。また、該表示装置において、パチンコ機 10 に電源が投入されてから所定期間（例えば、30 秒間といった所定の時間であってもよいし、主制御装置 110 の MPU 201 により立



ち上げ処理が終了するまでの期間といった、所定の処理が終了するまでの期間であってもよい)に限り、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示するようにしてもよい。これにより、ホール関係者が、パチンコ機10に電源を投入した場合に表示装置に表示された役物比率や連続役物比率、また、役物比率や連続役物比率に関係する情報を確認することで、何らかの不正行為があったか否かを容易に確認できる。また、該表示装置において、パチンコ機10の電源が断されたと判断された場合に、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示するようにしてもよい。これにより、ホール関係者が、パチンコ機10の電源を断した場合に表示装置に表示された役物比率や連続役物比率を確認することで、何らかの不正行為があったか否かを容易に確認できる。なお、パチンコ機10の電源が断されたと判断された場合の表示装置への役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報の表示は、所定期間(例えば、10秒間といった所定の時間であってもよいし、主制御装置110のMPU201により電源断に関する処理が終了するまで(例えば、S705の処理が終了するまで)の期間といった、所定の処理が終了するまでの期間であってもよい)に限ってもよい。また、パチンコ機10の電源が断されたと判断された場合の表示装置への役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報は、バックアップ電源や、2次電池、大容量のコンデンサ等からの電力を使用して行ってもよい。また、表示装置は、基板ボックス内に収納されていてもよい。これにより、表示装置に対して不正な値を表示させるといった行為が行われることを抑制できる。

#### 【1175】

##### <変形例42>

また、該表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示させるためのボタンを設け、そのボタンが操作された場合に、該表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示させるようにしてもよい。これにより、役物比率や連続役物比率、その他情報を確認した場合に限り、該ボタンを操作することによって、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示装置に表示させることができるので、該表示装置において消費電力が無駄に消費されることを抑制できる。また、ボタンの操作は、パチンコ機10において遊技が非実行状態にある場合に限り有効として、該表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示させるようにしてもよい。パチンコ機10において遊技が非実行状態であるとの判断は、例えば、アウトスイッチ208fによる球排出路へ案内された球の検出が所定時間以上非検出とされた場合や、操作ハンドル51が回転操作されていない場合、球発射ユニット112aにより球の発射が非実行とされている場合、遊技領域へ案内された球が非検出とされた場合に行ってもよい。これにより、遊技を行いながら、表示装置に表示される情報を見て、不正行為者が何らかの不正を行おうとすることを抑制できる。

#### 【1176】

##### <変形例43>

また、該ボタンの操作は、他のボタンとの組み合わせで操作された場合に限り、有効となるようにしてもよい。これにより、有効となるボタン操作の組み合わせを知らない不正行為者が、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を、表示装置に簡単には表示できないようにすることができる。また、表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示させるためのボタンを操作しながら、パチンコ機10に電源を投入した場合に限り、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する情報、または、遊技性能を示す情報を表示装置に表示してもよい。これにより、ホール関係者が、パチンコ機10に電源を投入する場合に、該ボタンをあわせて操作することによって、表示装置に表示された役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関係する

情報、または、遊技性能を示す情報を確認することで、前日の営業中や夜間の営業時間外等に何らかの不正行為があったか否かを容易に確認できる。また、表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報を表示させるためのボタンを操作しながら、パチンコ機10の電源を断した場合に限り、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報を表示装置に表示してもよい。これにより、ホール関係者が、パチンコ機10の電源を断した場合に、該ボタンをあわせて操作することによって、表示装置に表示された役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報を確認することで、本日の営業前や本日の営業中等に何らかの不正行為があったか否かを容易に確認できる。該ボタンの操作による表示装置への役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報の表示は、所定期間の経過に基づいて終了してもよいし、該ボタンが再び操作された場合に終了してもよい。また、該ボタンの操作が継続して行われている期間のみ、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報を表示させてもよい。

10

## 【1177】

## &lt;変形例44&gt;

また、該ボタンが操作され、表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報が表示されている場合は、パチンコ機10の遊技モードをチェックモードとし、主制御装置110における遊技の主要な制御を一時的に停止させてもよい。これにより、遊技が進行することに伴って、表示装置に表示される役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報が変化し、該役物比率等の確認がし難くなることを抑制できる。この場合、主制御装置110は、パチンコ機10の遊技モードをチェックモードにして、遊技の主要な制御を一時的に停止させる段階で、音声ランプ制御装置113（及び表示制御装置114）に対し、チェックモードに遷移することを通知するコマンドを送信してもよい。そして、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114では、チェックモードに遷移することを通知するコマンドを受信すると、例えば、第3図柄表示装置81にチェックモードに対応する所定の画像（例えば、黒画面）を表示させたり、実行中の変動演出をチェックモード期間中、高速変動させ続けたり、音声出力装置226から出力される音声もチェックモードに対応する所定の音声としたり、高速変動に対応する音声を出力したりするように制御してもよい。これにより、遊技者に対して、パチンコ機10がチェックモードに突入していることを示すことができる。また、主制御装置110は、パチンコ機10の遊技モードとしてチェックモードを解除し、遊技の主要な制御を再開させる段階で、音声ランプ制御装置113（及び表示制御装置114）に対し、チェックモードが解除されることを通知するコマンドを送信してもよい。これにより、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114では、第3図柄表示装置81に表示される画像や、音声出力装置226から出力される音声を、チェックモードへ遷移する前のものに戻すことができる。

20

30

## 【1178】

## &lt;変形例45&gt;

また、これまで説明した変形例は、ボタン操作が行われると、主制御装置110等の基板上に設けられた表示装置に役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報を表示する場合について説明したが、これに加え、または、これに代えて、ボタン操作が行われると、第1図柄表示装置37や第3図柄表示装置81、ランプ表示装置227等に、役物比率や連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関する情報、または、遊技性能を示す情報を表示するようにしてもよいし、音声出力装置226から、役物比率や連続役物比率、または、遊技性能を示す何らかの報知音を出力するようにしてもよい。そして、この場合も、ボタン操作に関わり、上述した変形例を適宜適用してもよい。

40

## 【1179】

50

## &lt;変形例 4 6&gt;

また、上記各実施形態では、検査装置 3 0 0 が検査端子 2 0 7 a に接続されると、役物比率に関わる情報が検査装置 3 0 0 へ送信される場合について説明したが、これに代えて、これまで説明したボタン操作が行われた場合に、役物比率に関わる情報が検査装置 3 0 0 へ送信されるようにしてもよい。この場合も、ボタン操作に関わり、上述した変形例を適宜適用してもよい。

## 【1 1 8 0】

## &lt;変形例 4 7&gt;

上記各実施形態では、役物比率管理チップ 2 0 7 にて管理した情報を、検査装置 3 0 0 へ送信する場合について説明したが、この役物比率管理チップ 2 0 7 にて管理した情報に基づいて、主制御装置 1 1 0 等の基板上に設けられた表示装置に役物比率や連続役物比率他各種情報を表示したり、第 1 図柄表示装置 3 7 や第 3 図柄表示装置 8 1、ランプ表示装置 2 2 7 等に、役物比率や連続役物比率に関する情報又は遊技性能を示す情報を表示したり、音声出力装置 2 2 6 から、役物比率や連続役物比率、遊技性能に関する何らかの報知音を出力するようにしたりして、何らかの報知を行うように構成した場合は、検査装置 3 0 0 への送信が必ずしも行われなくてもよい。

## 【1 1 8 1】

## &lt;変形例 4 8&gt;

上記各実施形態において、役物比率管理チップ 2 0 7 に大容量のコンデンサ 2 6 7 又は二次電池を接続し、停電などにより主制御装置 1 1 0 への電力供給が停止された場合に、役物比率管理チップ 2 0 7 において、コンデンサ 2 6 7 に充電された電力を使用して、電源断に伴う処理を実行する場合について説明した。これに対し、コンデンサ 2 6 7 又は二次電池に代えて、電源装置 1 1 5 よりバックアップ電圧が役物比率管理チップ 2 0 7 へ供給されるようにしてもよい。これにより、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報を電源が断される間も保持することができる。また、深夜時間帯に不正行為者が不正な情報をバッファ 2 6 2 に設定しようとした場合、時間外情報を第 1 読書メモリ 2 6 3 の時間外データ 2 6 3 j に記憶させ、その後所定のタイミングで、第 2 読書メモリ 2 6 4 の遊技状態データ 2 6 4 d に該時間外情報を記録させることができる。

## 【1 1 8 2】

## &lt;変形例 4 9&gt;

上記実施形態では、S 7 2 4 の処理（図 1 9 参照）により、MPU 2 0 1 によりバッファ 2 6 2 の設定後の割込信号の送信が、深夜時間帯に行われたか否かを判定する場合、RTC 2 6 6 により示される時刻が、深夜 0 時～早朝 6 時の間にあるか否かを判定する場合について説明した画、この深夜時間帯の判定に用いる時刻の閾値が、MPU 2 0 1 によって設定されるようにしてもよい。例えば、MPU 2 0 1 の ROM 2 0 2 に、当該時刻の閾値を規定する深夜時間帯判定時刻データを記憶させておき、電源が供給された場合に MPU 2 0 1 により実行される立ち上げ処理の中で、賞球数テーブル 2 0 2 e やトリガ情報データ 2 0 2 f とあわせて、設定レジスタ 2 6 5 に設けた深夜時間帯判定時刻設定エリアに、ROM 2 0 2 に記憶された深夜時間帯判定時刻データを設定するようにしてもよい。そして、S 7 2 4 の処理において、この深夜時間帯判定時刻データで示される時間帯に、MPU 2 0 1 によるバッファ 2 6 2 の設定後の割込信号の送信が行われたか否かを判断してもよい。これにより、深夜時間帯の判断を、ROM 2 0 2 によって可変に設定できる。

## 【1 1 8 3】

## &lt;変形例 5 0&gt;

上記各実施形態において、役物比率管理チップ 2 0 7 へ電源が投入された場合に、その電源投入情報を、そのときの RTC 2 6 6 で示される時刻と合わせて、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶し、所定のタイミングで、その電源投入情報を、その時刻と合わせて、第 2 読書メモリ 2 6 4 の遊技状態データ 2 6 4 d に記録してもよい。また、役物比率管理チップ 2 0 7 へ電源が投入された場合に、その電源投入情報を、そのときの RTC 2 6 6 で示される時刻と合わせて、直接遊技状態データ 2 6 4 d に記録してもよい。これにより、検査

装置 300 に対して、電源が投入された時刻に関する情報も送信される。よって、役物比率及び連続役物比率の変化による不正行為の可能性がある場合、その電源が投入された時刻もあわせて、その原因を多面的に探ることができる。

#### 【1184】

##### <変形例 51>

また、上記各実施形態において、役物比率管理チップ 207 への電源が断される場合に、その電源断情報を、そのときの RTC 266 で示される時刻と合わせて、第 1 読書メモリ 263 に記憶し、所定のタイミングで、その電源断情報を、その時刻と合わせて、第 2 読書メモリ 264 の遊技状態データ 264 d に記録してもよい。この場合、第 1 読書メモリ 263 は、不揮発性のメモリで構成されるか、バックアップ電圧が供給されるようにすればよい。また、役物比率管理チップ 207 への電源が断される場合に、その電源断情報を、そのときの RTC 266 で示される時刻と合わせて、直接遊技状態データ 264 d に記録してもよい。この場合、第 1 読書メモリ 263 は、必ずしも不揮発性メモリで構成されたり、バックアップ電圧が供給されたりする必要はない。これにより、検査装置 300 に対して、電源が断された時刻に関する情報も送信される。よって、役物比率及び連続役物比率の変化による不正行為の可能性がある場合、その電源が断された時刻もあわせて、その原因を多面的に探ることができる。

#### 【1185】

##### <変形例 52>

上記実施形態において、主制御装置 110 に供給される電源が断され、MPU 201 のメイン処理（図 17 参照）にて、S704～S707 の処理が実行される場合に、S704 の処理の実行後、S705 の処理が実行される前に、図 11 に示す S155 及び S156 の処理と同一の処理を実行してもよい。即ち、電源断時の処理において、割込み処理の発生を禁止した後（S704）、RAM 203 の始 1 カウンタ 203 d、始 2 カウンタ 203 e、普 1 カウンタ 203 f、普 2 カウンタ 203 g、大入賞口カウンタ 203 h の値を入賞情報とし、アウトカウンタ 203 i の値をアウト情報として、その時のパチンコ機 10 の遊技状態と合わせて、役物比率管理チップ 207 に設定して、役物比率管理チップ 207 に割込信号を送信してもよい。これにより、電源が断される直前に各入賞口へ入賞した球の数や球排出路へ案内された球であって、役物比率管理チップ 207 においてカウントされていない球を、電源が断される前に、役物比率管理チップ 207 にてカウントさせることができる。よって、電源が断される直前に各入賞口へ入賞した球の数や球排出路へ案内された球を、漏れなく役物比率管理チップ 207 にて記録させることができる。

#### 【1186】

##### <変形例 53>

上記各実施形態では、トリガ情報データ 202 f にて示される、役物比率を算出するトリガ（タイミング）が「遊技時間」であった場合に、アウトスイッチ 208 f により球排出路へ案内された球が検出された時間をカウントすることによって、遊技時間を算出する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、アウト口 66 を通過した球を検出するアウト口スイッチを設け、そのアウト口スイッチ、第 1 始動口スイッチ 208 a、第 2 始動口スイッチ 208 b、第 1 普通入賞口スイッチ 208 c、第 2 普通入賞口スイッチ 208 d 及び大入賞口スイッチ 208 e のいずれかのスイッチによって、各入賞口またはアウト口への球の通過が検出された場合に、その検出された時間をカウントすることによって、遊技時間を算出してもよい。また、操作ハンドル 51 に設けられたタッチセンサ 51 a の出力に基づいて遊技者が操作ハンドル 51 に手を触れていると判断される時間を累積して遊技時間を算出してもよいし、操作ハンドル 51 が遊技者により回転操作されている時間を累積して遊技時間を算出してもよいし、遊技者が操作ハンドル 51 に手を触れ且つ操作ハンドル 51 を回転操作している時間を累積して遊技時間を算出してもよい。また、発射制御装置 112 により球発射ユニット 112 a が駆動され、球の発射が行われている時間を累積して、遊技時間を算出してもよい。また、内レール 61 の先端部分に設けられた戻り球防止部材 68 に、遊技球検出スイッチを設け、遊技球検出

スイッチにおいて、球案内通路から遊技領域へ案内された球が検出され続ける時間をカウントすることによって、遊技時間を算出してもよい。

【1187】

＜変形例54＞

上記各実施形態では、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率が、主制御装置110にて予め設定され、ホール関係者等により大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更できないようにしていたが、これに代えて、ホール関係者等により大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を、複数段階（例えば、6段階）に変更できるように構成してもよい。これにより、ホール側において、同一機種のパチンコ機に対し、台毎に大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を異ならせることで、遊技者に対し、台を選択する楽しさを与えることができる。

10

【1188】

＜変形例55＞

大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更は、例えば、次のように行えるようにしてもよい。まず、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更可能な複数段階（以下、ここでは6段階（レベル1～6）として説明する）毎に、対応するレベル（段階）における大当たり乱数値及び／又は第2図柄の当たり乱数値が、ROM202に予め格納される。各レベルに対して定められた大当たり乱数値及び／又は第2図柄の当たり乱数値の数によって、そのレベルにおける大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率が定まる。

20

【1189】

＜変形例56＞

パチンコ機10の背面側に設けられた主基板には、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更を行うための鍵穴が設けられている。鍵穴は、通常は裏パックユニット94の裏パック92に覆われるようにしてもよく、裏パック92を開放することによって現れるようにしてもよい。また、裏パック92に鍵穴用の開口部を設け、その開口部から鍵穴が露出されるように構成してもよい。該鍵穴は、「確率設定オフ」側と「確率設定オン」側との2つの位置の間を専用の鍵によって回動可能に構成されており、「確率設定オフ」側にあるときに鍵穴に対してその専用の鍵が抜き差し可能となっている。専用の鍵によって、鍵穴が「確率設定オン」の位置にされると、パチンコ機10は、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更が行なえる。なお、パチンコ機10の電源がオフの間に、専用の鍵によって、鍵穴が「確率設定オフ」から「確率設定オン」の位置に回動され、パチンコ機10の電源がオンされたときに、パチンコ機10は、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更が行える確率設定モードで起動するように構成してもよい。これにより、ホールにおけるパチンコ機10の起動時にあわせて、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更を安全に行うことができる。また、パチンコ機10の電源がオンの間に、専用の鍵によって、鍵穴が「確率設定オフ」から「確率設定オン」の位置に回動された場合は、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更が行えないようにしてもよい。これにより、営業中に不正行為者が、不正に大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更できないようにすることができる。

30

40

【1190】

＜変形例57＞

パチンコ機10には、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更するための押下型の確率設定ボタンが主基板に設けられている。この確率設定ボタンは、鍵穴と同様に、通常は裏パックユニット94の裏パック92に覆われており、裏パック92を開放することによって現れる。ただし、裏パック92に確率設定ボタン用の開口部を設け、その開口部から確率設定ボタンが露出されるように構成してもよい。パチンコ機10が確率設定モードになると、これまでの大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率のレベル（段階）が、例えば、主基板に設けられた表示装置に表示される。そして、確率設定ボタンが押下されると、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率のレベルが1つ上がり、

50

それが表示装置に表示される。また、確率設定ボタンが押下される前のレベルが「6」の場合は、その確率設定ボタンが押下されると、レベル「1」が表示装置に表示される。なお、パチンコ機10が確率設定モードになったときに、表示装置に表示されるレベルは、これまでの大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率のレベルに代えて、予め定められたレベル（例えばレベル「1」）であってもよい。

#### 【1191】

##### <変形例58>

表示装置に、設定したい大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率のレベルが表示された場合に、RAM消去スイッチ122が押下されると、その表示装置に表示されたレベルの大当たり値又は第2図柄の当たり値が設定されて、パチンコ機10が起動される。これにより、設定したレベルの大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率で、パチンコ機10は動作する。また、設定したい大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率のレベルが表示されたときに、専用の鍵が差し込まれた鍵穴が「確率設定オフ」の位置に回動された場合に、その表示装置に表示されたレベルの大当たり値又は第2図柄の当たり値が設定されて、パチンコ機10が起動されるようにしてもよい。これによっても、設定したレベルの大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率で、パチンコ機10が動作する。

10

#### 【1192】

##### <変形例59>

ここで、パチンコ機10に、役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関する情報を表示するための表示装置を設けていた場合、パチンコ機10が確率設定モードで起動されたときには、その表示装置に、設定する大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率のレベルを表示するようにしてもよい。これにより、パチンコ機10に搭載する表示装置の数が増えることを抑制することで、コスト増加を軽減できる。また、表示装置を兼用し、部品点数の増加を抑えることで、各部品の配置（レイアウト）を容易に行うことができる。

20

#### 【1193】

##### <変形例60>

さて、パチンコ機10において、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更できるように構成した場合、その変更に応じて、役物比率や連続役物比率は当然変わってくる。よって、役物比率管理チップ207にて管理している役物比率や連続役物比率の変化が、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更によるものなのか、何らかの不正によるものかが分からなくなるおそれがある。

30

#### 【1194】

そこで、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更された場合、第2読書メモリ264に記録された情報や、第1読書メモリ263に記憶された情報をすべて消去するようにしてもよい。これにより、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更にともなって、役物比率や連続役物比率が変化した影響を排除できる。また、この場合、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報を、第2読書メモリ264へ記録し、接続された検査装置300へ、その情報を出力するようにしてもよい。これにより、第2読書メモリ264に記録された情報等が、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率に変更されたことによって消去されたことを検査の段階で把握でき、不正があったか否かの判断の参考とすることができる。この場合、その変更が行われた日時をあわせて記憶させてもよい。また、この大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報には、変更後のレベルを示す情報を含んでもよいし、変更前のレベルの情報を含んでもよい。これらの日時やレベルに基づいて、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができる。

40

#### 【1195】

##### <変形例61>

一方、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更された場合であっても、第

50

2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報や、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報をすべて保存したままにしてもよい。これにより、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率に変更される前に、不正があったか否かの解析を行うことができる。また、この場合、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報を、第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録し、接続された検査装置 3 0 0 へ、その情報を出力するようにしてもよい。これにより、役物比率や連続役物比率が変化した影響が、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更によるものか否かを容易に判断できる。この大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報には、その変更が行われた日時を含んでもよい。また、変更後のレベルを示す情報を含んでもよいし、変更前のレベルの情報を含んでもよい。これらの日時やレベルに基づいて、役物比率や連続役物比率の変化の要因の解析をより確実に行うことができる。

10

## 【1 1 9 6】

## &lt;変形例 6 2&gt;

また、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率を変更された場合であっても、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報や、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報をすべて保存したままにする場合、役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関する情報を表示するために設けられた表示装置には、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率に変更された後に、第 2 読書メモリ 2 6 4 及び／又は第 1 読書メモリ 2 6 3 に記録等された情報に基づいて、役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関する情報を表示するようにしてもよい。よって、この表示装置に表示される役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関する情報については、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更にもなっており、役物比率や連続役物比率が変化した影響を排除でき、その大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更後の不正行為を容易に発見できる。また、この場合において、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報を、その変更が行われた日時とともに、第 2 読書メモリ 2 6 4 へ記録するようにしてもよい。この情報に基づいて、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更された後に、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報を容易に判断し、それに基づいて、役物比率や連続役物比率、又は、役物比率や連続役物比率に関する情報を表示することができる。

20

## 【1 1 9 7】

## &lt;変形例 6 3&gt;

また、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率を変更された場合であっても、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報や、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報をすべて保存したままにする場合、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率のレベル（段階）毎に分けて、第 2 読書メモリ 2 6 4 に情報を記録するようにしてもよい。これにより、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率のレベル毎に、そのレベルが設定されたときの役物比率や連続役物比率を、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報から判断することができる。よって、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更に伴う役物比率や連続役物比率の変化と、不正行為に伴う役物比率や連続役物比率の変化とを明確に切り替えて解析できる。

40

## 【1 1 9 8】

## &lt;変形例 6 4&gt;

大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率を変更された場合に、直前に第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報 1 つ又は複数のみを保存しておき、そのほかは消去してもよい。また、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報は保存したままにしてもよい。また、第 2 読書メモリ 2 6 4 に記録された情報はすべて消去し、第 1 読書メモリ 2 6 3 に記憶された情報のみ保存したままにしてもよい。これにより、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更される前の役物比率や連続役物比率が、解析や表示に対して影響することを極力排除できる一方、大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率の変更される前に、不正行為が行われていた可能性があるか否かの解析を可能とすることができる。こ

50

の場合、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報を、第2読書メモリ264へ記録し、接続された検査装置300へ、その情報を出力するようにしてもよい。これにより、役物比率や連続役物比率が変化した影響が、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更によるものか否かを容易に判断できるとともに、第2読書メモリ264に記録された一部の情報等が、大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率の変更されたことによって消去されたことを検査の段階で把握でき、不正があったか否かの判断の参考とすることができる。この大当たり確率及び／又は第2図柄の当たり確率を変更されたことを示す情報には、その変更が行われた日時をあわせて記憶させてもよい。また、変更後のレベルを示す情報を含んでもよいし、変更前のレベルの情報を含んでもよい。これらの日時やレベルに基づいて、役物比率や連続役物比率の変化の要因の解析をより確実に行うことができる。

10

## 【1199】

## &lt;変形例65&gt;

上記各実施形態では、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報が、外部から消去できないようにすることで、不正行為者が不正行為の証拠を抹消できないようにしていた。一方で、パチンコ機市場では中古市場もあり、一の店から他の店に販売され、その他の店にて設置されることもしばしば行われる。この場合、前の一の店にて不正行為が行われ、役物比率等が変化していたとしても、その情報が第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に残っていると、現在の他の店にて不正行為があったとの疑念が生じてしまうおそれがあった。そこで、このような場合に備えて、一の店から他の店に販売される場合、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報を消去したり、転売される情報を第2読書メモリ264に記録させたりできるようにしてもよい。第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報を消去すれば、前の一の店にて行われた不正行為の記録が、次の他の店にて引き継がれることを抑制できる。また、転売される情報を第2読書メモリ264に記録すれば、前の一の店における役物比率等の関わる情報と、次の他の店における役物比率等の関わる情報とを明確に切りかけて、解析を行うことができるとともに、前の一の店における役物比率等の関わる情報から、その前の一の店にて行われた不正行為を発見することも可能とすることができる。

20

## 【1200】

## &lt;変形例66&gt;

第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録は、パチンコ機10のメーカ等の一部の限られたところに限定されるとよい。これにより、不正行為の記録の抹消やごまかしが容易に行われることを抑制できる。また、その第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録は、次の方法で行われるようにしてもよい。例えば、検査端子207aに検査装置300を接続し、その検査装置300から、専用のコマンドを役物比率管理チップ207へ入力することで、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録するプログラムが実行されるようにしてもよい。このコマンドは、一部の者以外秘密の特殊なコマンドとすることで、不正行為者による不正行為の記録の抹消やごまかしが容易に行われることを抑制できる。また、主基板に、鍵穴等の穴を設け、その穴に合う鍵等が差し込まれた場合に限り、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録するプログラムが実行されるようにしてもよい。これにより、その穴に合う鍵等を持っているもののみが、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録を行うことができるので、不正行為者による不正行為の記録の抹消やごまかしが容易に行われることを抑制できる。また、主基板が収納された基板ボックス100の中にスイッチを設け、そのスイッチが操作された場合に限り、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録するプログラムが実行され

30

40

50



るようにしてもよい。これにより、基板ボックス100を開封しない限り、スイッチが操作できず、第1読書メモリ263や第2読書メモリ264に記録等された情報の消去や、転売される情報の第2読書メモリ264への記録が行えない。上述した通り、基板ボックス100は、ボックスベースとボックスカバーとが開封不能に連結（かしめ構造による連結）されており、ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘って封印シールが貼着されている。よって、不正行為者は、基板ボックスを容易に開封できないため、不正行為者による不正行為の記録の抹消やごまかしが容易に行われることを抑制できる。また、仮に基板ボックスが開封され、スイッチが操作された場合には、その開封された証拠が残るため、容易に不正行為が行われたことを判断することができる。

10

#### 【1201】

##### <変形例67>

上記第3～第7実施形態において、RAM203において使用領域外エリア203yを使用する処理として、役物比率やベース値に関する処理を例示したが、必ずしもこれに限られるものではなく、遊技の主な制御を除いた種々の処理であってよい。例えば、不正行為を判定する処理であってよい。この不正行為を判定する処理では、例えば、磁石の接近や振動、入賞口への不自然な入球（大入賞口65aが閉じた状態にもかかわらず検出された入球）の有無を判断し、不正行為があった場合に報知を行うための処理が行われてもよい。また、使用領域外エリア203yを使用する処理として、機能（目的）の異なる複数の処理（例えば、「役物比率に関する処理」と「不正行為を判定する処理」）が含まれていてもよい。

20

#### 【1202】

##### <変形例68>

上記第3～第7実施形態において、レジスタ200の内容をロード（LD）命令を用いて使用領域外エリア203yの外作業エリア203y1へ退避させる場合について説明したが、これをロード（LD）命令に代えてストア（ST）命令を用いて、使用領域外エリア203yの外作業エリア203y1へ退避させても、同様の作用効果が得られる。

#### 【1203】

##### <変形例69>

上記第5～第7実施形態では、リアルタイムベース値に加えて、過去に所定期間毎に計数された3つのベース値（前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値）をベース表示装置401に表示する場合について説明したが、過去に所定期間毎に計数されたベース値を少なくとも2つ（例えば、前回ベース値と前々回ベース値）、リアルタイムベース値とあわせて表示するものであってよく、過去に所定期間毎に計数された4つ以上のベース値を、リアルタイムベース値とあわせて表示するものであってもよい。

30

#### 【1204】

##### <変形例70>

上記第5～第7実施形態では、複数の期間において計測した各ベース値と、リアルタイムで計測中のベース値とを、ベース表示装置401に表示する場合について説明したが、ベース値に代えて、又は、ベース値に追加して、役物比率、連続役物比率、役物比率や連続役物比率に関連する情報、及び／又は、その他遊技性能を示す情報を、複数の期間において計測したそれぞれと、リアルタイムで計測したものとを、表示装置に表示するものであってもよい。

40

#### 【1205】

##### <変形例71>

上記第5～第7実施形態では、MPU201によりベース値処理（図41）を実行しベース表示装置401に各種ベース値を表示する場合について説明したが、主制御装置110にベース値を管理する管理チップを設け、又は、主制御装置110とは別にベース値を管理する管理チップを設け、その管理チップにてベース値処理と同等の処理を実行し、リアルタイムベース値を算出しつつ、リアルタイムベース値、前回ベース値、前々回ベース

50

値、前々々回ベース値をベース表示装置４０１に表示するようにしてもよい。この場合、ベース表示装置４０１の表示を管理チップが直接制御してもよいし、管理チップがＭＰＵ２０１を介してＭＰＵ２０１によりベース表示装置４０１の表示を制御するようにしてもよい。また、ベース表示装置４０１は、管理チップに直接接続されてもよい。

#### 【１２０６】

##### <変形例７２>

また、図３９（ａ）に示した各種カウンタ２０３ｊ、２０３ｋ、２０３ｑやベース値データ２０３ｌ～２０３ｏ、フラグ２０３ｐは、管理チップ内のＲＡＭに格納されるようにしてもよい。この場合、ＲＡＭ全消去スイッチがオンされながら電源がオンされると、ＭＰＵ２０１は、立ち上げ処理の中で管理チップに対し、その旨を通知する信号を送信し、管理チップはその信号を受けて、各種カウンタ２０３ｊ、２０３ｋ、２０３ｑやベース値データ２０３ｌ～２０３ｏ、フラグ２０３ｐ等を初期化するようにしてもよい。

10

#### 【１２０７】

##### <変形例７３>

また、電源がオンされた場合に、管理チップが、ベース表示装置４０１に対して、４つの７セグメント表示器４０１ａ～４０１ｄの全てのセグメントを全点灯する制御を行ってもよい。この場合、管理チップが電源オンに伴って立ち上がった後すぐに、当該制御を行ってもよいし、電源がオンされたときにＭＰＵ２０１がその立ち上げ処理の中で管理チップに対して初期化信号を送信するようにし、管理チップがその初期化信号を受けて実行する処理の中で、当該制御を実行するようにしてもよい。

20

#### 【１２０８】

##### <変形例７４>

上記第５～第７実施形態において、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベースをベース表示装置４０１に表示する場合に、そのベース値として有効なベース値が存在しない場合は、比較セグに「ー」を表示して、有効なベース値がないことを示す場合について説明した。これに対し、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベースとしていずれも有効なベース値が存在しない場合は、リアルタイムベース値のみをベース表示装置４０１に表示するようにしてもよい。これにより、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値に有効なベース値がないことを示すことができる。また、有効なベース値がない前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値が無駄に表示され続けることを抑制できる。一方、この場合、リアルタイムベース値と前回ベース値とをベース表示装置４０１に表示し、前回ベース値については比較セグにて「ー」を表示するようにしてもよい。これによっても、前回ベース値、前々回ベース値、前々々回ベース値に有効なベース値がないことを示すことができる。また、リアルタイムベース値だけでなく、前回ベース値を表示させることによって、有効なベース値が得られた以降は、前回ベース値等もベース表示装置４０１に表示されることを示唆できる。

30

#### 【１２０９】

##### <変形例７５>

また、前回ベース値に有効なベース値が存在し、前々回ベース値、前々々回ベースとして有効なベース値が存在しない場合は、リアルタイムベース値と前回ベース値とのみをベース表示装置４０１に表示してもよい。また、前回ベース値、前々回ベース値に有効なベース値が存在し、前々々回ベースとして有効なベース値が存在しない場合は、リアルタイムベース値と前回ベース値と前々回ベース値のみをベース表示装置４０１に表示してもよい。これにより、表示されないベース値については、有効なベース値がないことを示すことができる。また、有効なベース値がないものについては無駄に表示され続けることを抑制できる。

40

#### 【１２１０】

##### <変形例７６>

一方、前回ベース値に有効なベース値が存在し、前々回ベース値、前々々回ベースとして有効なベース値が存在しない場合は、リアルタイムベース値と前回ベース値と前々回ベ

50

ース値とをベース表示装置 401 に表示し、前々回ベース値については比較セグにて「ー」を表示するようにしてもよい。また、前回ベース値、前々回ベース値に有効なベース値が存在し、前々々回ベースとして有効なベース値が存在しない場合は、リアルタイムベース値と前回ベース値と前々回ベース値と前々々回ベース値とをベース表示装置 401 に表示し、前々々回ベース値については比較セグにて「ー」を表示するようにしてもよい。これによっても、有効なベース値がない種別のベース値を示すことができる。また、有効なベース値がない種別のベース値を 1 つ表示させることによって、有効なベース値が得られた以降は、その種別のベース値がベース表示装置 401 に表示されることを示唆できる。

#### 【1211】

10

##### <変形例 77>

第 5 実施形態において、パチンコ機 10 に電源が投入される度に、その電源投入直後にベース表示装置 401 に設けられた 7 セグメント表示器 401a ~ 401d の全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では 5 秒）点灯する場合について説明したが、点灯に代えて、全てのセグメントを所定期間点滅させるようにしてもよい。全てのセグメントを点滅させることによって、全てのセグメントが正常に点灯できるかどうかだけでなく、全てのセグメントが正常に消灯できるかを確認でき、ベース表示装置 401 の表示が正常に行われるか否かを容易に判断できる。

#### 【1212】

20

##### <変形例 78>

また、製造工場におけるパチンコ機 10 の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機 10 を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機 10 の新規立上げする場合において、例えば、RAM 全消去スイッチが操作されながら電源がオンされて以降、総アウト個数が 300 個に達するまでの間に限り、ベース表示装置 401 に設けられた 7 セグメント表示器 401a ~ 401d の全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では 5 秒）点灯又は点滅させるようにしてもよい。これにより、少なくともパチンコ機 10 の新規立上時において、ベース表示装置 401 の表示が正常に行われるか否かの確認を行うことができる。また、当該点灯が行われる間は、パチンコ機 10 が新規立上げ状態であることを示唆することができる。

#### 【1213】

30

##### <変形例 79>

また、RAM 消去スイッチ 122 が操作されながら電源がオンされた場合に、ベース表示装置 401 に設けられた 7 セグメント表示器 401a ~ 401d の全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では 5 秒）点灯又は点滅させるようにしてもよい。

#### 【1214】

##### <変形例 80>

上記第 5 実施形態において、パチンコ機 10 に電源が投入された直後にベース表示装置 401 に設けられた 7 セグメント表示器 401a ~ 401d の全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では 5 秒）点灯（又は点滅）する制御を、立ち上げ処理（図 40 参照）の所定の箇所（S3007）で実行する場合について説明したが、その点灯（又は点滅）の制御は、立ち上げ処理の中の任意の箇所で行われてもよい。例えば、立ち上げ処理の実行が開始されて最初に当該制御を実行してもよいし、初期設定（S601）の後に当該制御を実行してもよい。また、割込み許可の設定（S613）を行った後に当該制御を実行してもよい。また、当該制御を立ち上げ処理以外のところで実行してもよい。例えば、立ち上げ処理終了後の実行されるメイン処理（図 17 参照）において、ループ処理（S701 ~ S703）が実行される前に当該制御を実行してもよい。また、タイマ割込処理の中で、例えば、タイマ割込処理の一処理であるベース値処理（図 41 参照）において、このタイマ割込処理又はベース値処理が、電源が投入された後初めて実行されたものであるか否かを判断し、電源が投入された後初めて実行されたものであ

40

50

る場合に、当該制御を実行してもよい。つまり、電源投入後に一度ベース表示装置４０１に設けられた７セグメント表示器４０１ａ～４０１ｄの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では５秒）点灯（又は点滅）させるようにできれば、どのタイミングでこの制御を行ってもよい。

#### 【１２１５】

##### <変形例８１>

上記第５実施形態では、製造工場におけるパチンコ機１０の完全新規立上時、又は、使用済みのパチンコ機１０を中古台として別ホールへ移動するとき等、パチンコ機１０の新規立上げする場合において、総アウト個数が３００個に達するまでは、電源が投入される度に、ベース表示装置４０１に設けられた７セグメント表示器４０１ａ～４０１ｄの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では５秒）点灯させ、その後、ベース表示装置４０１の表示を、識別セグに「８８．」を点滅（又は点灯）させると共に、リアルタイムベース値データ２０３１に格納されたリアルタイムベース値を比率セグに点滅（又は点灯）表示する、通常のベース値表示とは異なる特殊表示態様で表示させる場合について説明したが、この場合、電源が投入される度に、ベース表示装置４０１に設けられた７セグメント表示器４０１ａ～４０１ｄの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では５秒）点灯させることを非実行としてもよい。この場合、パチンコ機１０の新規立上げ期間中は、特殊表示態様でベース表示装置４０１にベース値が表示されるので、表示中のベース値が正規のベース値ではないことを示すことができ、また、当該表示が行われることで、パチンコ機１０が新規立上げ状態であることを示唆することができる。

#### 【１２１６】

##### <変形例８２>

また、第５実施形態又は前記変形例では、パチンコ機１０が新規立上げ期間にあるときにベース表示装置４０１に表示される特殊表示態様として、識別セグに「８８．」を点滅（又は点灯）させると共に、リアルタイムベース値データ２０３１に格納されたリアルタイムベース値を比率セグに点滅（又は点灯）表示する態様を説明したが、必ずしもこの態様である必要はなく、通常のベース値を表示する態様とは異なる態様でベース表示装置４０１の表示を行えばよい。例えば、パチンコ機１０が新規立上げ期間にあるときは、識別セグを点滅させながら「b L．」、「b 1．」、「b 2．」、「b 3．」を５秒間隔で切り替えて表示し、比較セグに「—」を点灯表示する態様で、ベース表示装置４０１の表示を行ってもよい。これにより、この表示が行われている間は、パチンコ機１０が新規立上げ状態であることを示唆することができる。また、この態様において、「b L．」を点滅表示される間は、リアルタイムベース値データ２０３１に格納されたリアルタイムベース値を比率セグに点灯又は点滅表示させてもよい。これにより、その時のリアルタイムベース値を参考に示すことができる。

#### 【１２１７】

##### <変形例８３>

上記第６～第１２実施形態では、確率設定値を「１」～「６」の６段階で変更可能として、大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率を変更可能としたが、確率設定値が変更可能な段階は６段階に限らず、任意の段階に変更可能としてもよい。

#### 【１２１８】

##### <変形例８４>

上記第６～第１２実施形態では、確率設定値を変更することにより、大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率を変更する場合について説明したが、パチンコ機１０に所謂小当たりを含む場合に、大当たり確率及び／又は第２図柄の当たり確率の変更に代えて又はそれに加えて、小当たりの当選確率を変更するようにしてもよい。ここで、小当たりは外れの一種であり、小当たりによって開放された大入賞口６５ａに球が入球して球が払い出された場合、その払い出された球の数もベース値の算出に用いられる。つまり、小当たりの当選確率が変わると、ベース値も変わってくるため、変更前の確率設定値に基づ

くベース値用データ 203r が残っていると、変更後の確率設定値に基づくベース値が正しく算出できなくなる。そこで、この場合、設定変更モードで立ち上げられ、確率設定値の変更が行われた場合に行われる RAM 203 のデータの消去の中で、ベース値用データ 203r もあわせて消去するようにしてもよい。これにより、変更後の確率設定値に基づくベース値が正しく算出できる。

#### 【1219】

##### <変形例 85>

上記第 6 及び第 7 実施形態において、確率設定値が正常範囲（「1」～「6」の範囲）内にあるか否かをタイマ割込処理が実行される毎に確認する場合について説明したが、この確認を第 8～第 12 実施形態に係るパチンコ機 10 で行ってもよい。また、この確認を変動演出が開始される毎や、所定時間毎（例えば、1 時間毎や、内部に設けられた時計が 00 分になる毎）等、所定の契機が訪れる毎に実行するようにしてもよい。

10

#### 【1220】

##### <変形例 86>

上記第 6 及び第 7 実施形態において、タイマ割込処理の中で確率設定値が正常範囲（「1」～「6」の範囲）内にあるか否かを確認し、確率設定値が正常範囲内にない場合は、遊技を停止して、ホール関係者等に対してパチンコ機 10 を再立ち上げて確率設定値を変更するよう促す報知を行う場合について説明したが、遊技を停止した後、設定変更処理を実行して、強制的に確率設定値の変更をホール関係者等にさせるようにしてもよい。この場合、確率設定値の変更を促す報知音を出力したり、第 3 図柄表示装置 81 にホール関係者を呼ぶような報知を行ってもよい。また、主制御装置 110 に設けられた外部端子（図示せず）から、ホールコンピュータ 600 に対して、確率設定値が正常範囲内にないことを通知するようにしてもよい。これにより、ホール関係者等によって、確率設定値を正常な範囲内で再設定することができる。

20

#### 【1221】

##### <変形例 87>

上記第 6 及び第 7 実施形態において、通常モード又は設定確認モードでパチンコ機 10 が立ち上げられる場合に、立ち上げ処理の中で RAM 判定値が正常か否かを確認し、RAM 判定値が正常でなければ、更に確率設定値が正常範囲内にあるか否かを確認して、正常範囲内になれば、設定変更処理を実行して、確率設定値の変更をホール関係者等に行わせる場合について説明した。この設定変更処理を実行することに代えて、音声出力装置 226 や第 3 図柄表示装置 81 において、ホール関係者等に対してパチンコ機 10 を再立ち上げて確率設定値を変更するよう促す報知を行い、及び／又は、主制御装置 110 に設けられた外部端子（図示せず）から、ホールコンピュータ 600 に対して、確率設定値が正常範囲内にないことを通知して、無限ループに入るようにしてもよい。これにより、ホール関係者等に対してパチンコ機 10 を再立ち上げて確率設定値を変更させることができる。

30

#### 【1222】

##### <変形例 88>

また、立ち上げ処理の中で確率設定値が正常範囲内にないと判断された場合に、「1」～「6」の範囲の中から特定の確率設定値（例えば「1」）を確率設定値として強制的に設定するようにしてもよい。なお、遊技途中で（例えば、タイマ割込処理の中で）確率設定値が正常範囲内にないと判断された場合は、確率設定値を強制的に特定の確率設定値に設定しないほうがよい。これは、遊技途中で大当たり確率及び／又は第 2 図柄の当たり確率が突然変更さえることにより、遊技者が何らかの不利益を被ることを抑制するためである。

40

#### 【1223】

##### <変形例 89>

上記第 6 及び第 7 実施形態では、RAM 判定値（チェックサム）の算出に、確率設定値を含める場合について説明したが、RAM 判定値の算出から確率設定値を除いてもよい。

50

この場合、RAM判定値が正常か否かの判定（図54のS4009）を行う前に、確率設定値が正常の範囲にあるか否かを判定し、正常の範囲内になれば、強制的に設定変更処理を実行してホール関係者等に確率設定値の変更を行わせたり、ホール関係者等にパチンコ機10を設定変更モードで再立ち上げさせるように促したり、確率設定値として正常範囲内の特定の確率設定値を強制的に設定したりするようにしてもよい。

#### 【1224】

##### <変形例90>

上記第8実施形態では、RAM判定値（チェックサム）の算出に、確率設定値を含めない場合について説明したが、RAM判定値の算出から確率設定値を含めてもよい。

#### 【1225】

##### <変形例91>

上記第5実施形態において、パチンコ機10に電源が投入される度に、その電源投入直後にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間（本実施形態では5秒）点灯する場合について説明したが、第6～第12実施形態においてもパチンコ機10に電源が投入される度に、その電源投入直後にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間点灯または点滅させるようにしてもよい。ただし、設定変更モード又は設定確認モードでパチンコ機10を立ち上げた場合にまで、電源投入直後にベース表示装置401に設けられた7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間点灯または点滅させては煩わしい場合も起こりうる。そこで、設定変更モード又は設定確認モードでパチンコ機10が立ち上げられた場合は、7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメントの点灯又は点滅を非実行としてもよい。また、設定変更モード又は設定確認モードでパチンコ機10が立ち上げられた場合は、設定変更処理又は設定委確認処理が実行された後に、7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメントの点灯又は点滅を実行するようにしてもよい。また、設定変更モード又は設定確認モードでパチンコ機10が立ち上げられた場合は、一旦、7セグメント表示器401a～401dの全てのセグメント（ドットセグメントを含む）を所定期間点灯または点滅させ、所定の操作が行われた場合に、その点灯又は点滅を終了させるようにしてもよい。

#### 【1226】

##### <変形例92>

上記第5～第12実施形態では、ベース表示装置401を2つの7セグメント表示器401a、401bとで構成される識別セグと、2つの7セグメント表示器401c、401dで構成される比率セグとによって構成される場合について説明したが、識別セグを1つまたは2以上の7セグメント表示器で構成されてもよいし、比率セグを2以上の7セグメント表示器で構成されてもよい。

#### 【1227】

##### <変形例93>

上記第6～第12実施形態において、第1図柄表示装置37に用意された、ラウンド数報知LEDや大当たり図柄を報知するLEDや当たり図柄を報知するLED等を用いて、又は、LED37a全体で、本来の報知において使用することのない点灯パターンを用いて、ベース表示装置401にて設定変更中表示または設定確認中表示が行われていることを報知する場合について説明したが、第1図柄表示装置37に用意された、ラウンド数報知LEDや大当たり図柄を報知するLEDや当たり図柄を報知するLED等を用いて、又は、LED37a全体で、本来の報知において使用することのない点灯パターンを用いて、ベース表示装置401にてエラー履歴の表示が行われていることを報知するようにしてもよい。

#### 【1228】

##### <変形例94>

また、第1図柄表示装置37に、ベース表示装置401にて設定変更中表示及び設定確

10

20

30

40

50

認中表示が行われていることを報知するためのLEDを1つ設け、例えばそのLEDを点灯させることで、ベース表示装置401にて設定変更中表示が行われていることを報知し、そのLEDを点滅させることで、ベース表示装置401にて設定確認中表示が行われていることを報知するようにしてもよい。また、第1図柄表示装置37に、ベース表示装置401にて設定変更中表示が行われていることを報知するためのLEDと、ベース表示装置401にて設定確認中表示が行われていることを報知するためのLEDとの計2つのLEDを設け、それぞれ該当するLEDを点灯させることにより、ベース表示装置401にて設定変更中表示または設定確認中表示が行われていることを報知するようにしてもよい。また、第1図柄表示装置37に、ベース表示装置401にてエラー履歴の表示が行われていることを報知するためのLEDを設け、そのLEDを点灯させることにより、ベース表示装置401にてエラー履歴表示が行われていることを報知するようにしてもよい。

#### 【1229】

##### <変形例95>

上記第6～第12実施形態において、確率設定値又はエラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合、識別セグの各7セグメント表示器401a、401bの全てのセグメントを消灯させたり、識別セグに「—」を表示させたり、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合とは異なる表示態様で各7セグメント表示器401a、401bに固定の文字を表示させたりする場合について説明したが、確率設定値又はエラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合、識別セグには、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合とは異なる表示態様であれば、任意の表示態様で表示を行ってよい。例えば、各7セグメント表示器401a、401bの所定のセグメントを点滅表示させてもよいし、各7セグメント表示器401a、401bの各セグメントを順番又はランダムに点灯・点滅表示させてもよい。また、識別セグにおいて、複数の表示態様をローテーションさせて表示させてもよい。これによっても、ベース表示装置401においてベース値を表示させる場合と確率設定値又はエラー履歴を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができる。

#### 【1230】

##### <変形例96>

上記第6～第12実施形態において、確率設定値又はエラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合、比較セグの左側の7セグメント表示器401cの全てのセグメントを消灯させたり、「—」を表示させたり、固定の文字を表示させたりする場合について説明したが、確率設定値又はエラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合、比較セグの左側の7セグメント表示器401cには、ベース表示装置401にベース値を表示させる場合とは異なる表示態様であれば、任意の表示態様で表示を行ってよい。例えば、7セグメント表示器401cの所定のセグメントを点滅表示させてもよいし、7セグメント表示器401cの各セグメントを順番又はランダムに点灯・点滅表示させてもよい。また、7セグメント表示器401cにおいて、複数の表示態様をローテーションさせて表示させてもよい。これによっても、ベース表示装置401においてベース値又はエラー履歴を表示させる場合と確率設定値を表示させる場合とで、その表示状態を明確に差別化させることができる。

#### 【1231】

##### <変形例97>

上記第6～第12実施形態において、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合の表示態様として、図50に示す例を例示し、確率設定値をベース表示装置401に表示させる場合の表示態様とは異なる表示態様とする場合について説明した。これに対し、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合の表示態様として、図49(a)又は(b)に示す表示態様と同様の表示態様としてもよい。この場合、確率設定値をベース表示装置401に表示させる場合の表示態様も、エラー履歴をベース表示装置401に表示させる場合の表示態様と同じとなるようにしてもよい。確率設定値がベース表示装置401に表示させるのは、ホール関係者等がパチンコ機10を設定変更モード又は設定確

認モードにて立ち上げた場合である。また、エラー履歴がベース表示装置４０１に表示させるのは、ホール関係者等がエラー表示ボタン５０２を押下操作した場合である。つまり、確率設定値をベース表示装置４０１に表示させる場合の表示態様と、エラー履歴をベース表示装置４０１に表示させる場合の表示態様とを同じ表示態様としても、ホール関係者等は、自身が行った操作に基づいてベース表示装置４０１に表示されている情報が、確率設定値であるのかエラー履歴であるのかを把握できる。

#### 【１２３２】

##### <変形例９８>

上記第６～第１２実施形態では、設定変更モードでパチンコ機１０を立ち上げた場合に、ＲＡＭ消去スイッチ１２２をオンすることによって、又は、設定変更スイッチをオンすることによって、確率設定値を更新する場合について説明したが、これを設定キー５０１にて行えるようにしてもよい。具体的には、設定キー５０１を、オン状態から更にオフ側とは反対方向に設けた設定変更位置まで回動可能にし、設定変更位置まで設定キー５０１が回されると、自動でオン状態に設定キー５０１が戻るように付勢して構成する。そして、設定キー５０１をオン状態から設定変更位置まで回動させる度に、確率設定値が更新されるようにする。これによっても、確率設定値の変更を容易に行うことができる。

#### 【１２３３】

##### <変形例９９>

また、第６及び第１２実施形態において、設定変更モードでパチンコ機１０を立ち上げた場合に、ＲＡＭ消去スイッチ１２２をオンすることによって確率設定値を更新する場合について説明したが、第７実施形態と同様の設定変更スイッチを設け、設定変更スイッチをオンすることによって、確率設定値を更新してもよい。これにより、ＲＡＭ消去スイッチ及び設定変更スイッチの役割が明確に分けられるので、操作する者が各スイッチの役割を明確に把握できる。

#### 【１２３４】

##### <変形例１００>

上記第６～第１２実施形態では、設定変更モードでパチンコ機１０を立ち上げた場合に、設定キー５０１をオフ状態にすることによって、又は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２をオンすることによって、確率設定値を確定する場合について説明したが、これを別に設けたスイッチ、例えば、設定確定スイッチが操作されることで行えるようにしてもよい。この設定確定スイッチは、例えば、設定変更モード中に操作されることにより、確率設定値を確定するためのスイッチであり、エラー表示ボタン５０２と同様に、基板ボックス１００に設けられた孔から主基板より突出して設けられ、基板ボックス１００を開封しなくても、ホール関係者等によって操作可能にしてもよい。これによっても、確率設定値の確定を容易に行うことができる。

#### 【１２３５】

##### <変形例１０１>

上記第８～第１２実施形態では、ＲＡＭ異常の中で、ホール関係者等が通常モード、ＲＡＭクリアモード、設定確認モードのいずれかの立ち上げモードで立ち上げ操作した場合、主制御装置１１０内のＭＰＵ２０１により実行される立ち上げ処理のＳ４２１５の処理にて、ＲＡＭ異常であると判断されると必ず判断されて（Ｓ４２１５：Ｙｅｓ）、Ｓ４２１９の処理へ移行し、ＲＡＭ異常設定処理による報知と（Ｓ４２１９）、ホールコンピュータ６００への出力（Ｓ４２２０）とを実行した後、無限ループ状態となる場合について説明した。これに対してこの場合、ＲＡＭ異常設定処理による報知と（Ｓ４２１９）ホールコンピュータ６００への出力（Ｓ４２２０）とを実行した後、Ｓ４２１３の処理へ移行し、設定変更処理を実行してもよい。これにより、確率設定値を確実に再設定させるとともに、ＲＡＭ異常フラグ２０３×１５と共にＲＡＭ２０３をクリアすることで、正常にパチンコ機１０が動作できる。また、この場合、自動的に設定変更処理が実行されるので、改めてパチンコ機１０を立ち上げなおす必要がなく、ホール関係者等の手間を省くことができる。



## 【1236】

## ＜変形例102＞

上記第8～第12実施形態における設定変更処理のS4313の処理において、RAM203に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア203x1に格納された確率設定値データ203x11を除く所定のデータ）を消去（クリア）し、また、外作業エリア203y1に格納された役物比率用データ203sを消去する一方、ベース値用データ203rと、エラー用データ203tと（図53参照）は消去せずに保持する場合について説明したが、これを立ち上げ処理のS4216の処理と同様に、RAM203に格納されたデータのうち、遊技の制御に使用するデータ（内作業エリア203x1に格納された確率設定値データ203x11を除く所定のデータ）を消去（クリア）する一方、外作業エリア203y1に格納された役物比率用データ203sと、ベース値用データ203rと、エラー用データ203tと（図53参照）は消去せずに保持してもよい。つまり、設定変更処理後のRAMクリアと、RAMクリアモードにてパチンコ機10を立ち上げたときに実行されるRAMクリアとを同一の処理としてもよい。

## 【1237】

## ＜変形例103＞

上記第8～第12実施形態では、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げモードは、その立ち上げ操作が、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作だけでなく、その他の立ち上げ操作であったとしても、設定変更処理を頭からやり直して実行する設定変更モードとなる場合について説明した。これに対し、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げ操作が、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作であった場合に限り、設定変更処理を頭からやり直して実行する設定変更モードとして立ち上げ、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げ操作が、その他の立ち上げモード（通常モード、RAMクリアモード、設定確認モード）に対応する立ち上げ操作であった場合は、MPU201が無限ループ状態となるようにしてもよい。この場合、ホール関係者等に対して、一旦電源を落とし、設定変更モードで再立ち上げするように促す報知を行ったり、その旨を知らせる信号を外部出力端子503からホールコンピュータ600に対して出力したりしてもよい。これにより、ホール関係者等に対して、パチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおさせ、確率設定値を確実に再設定させるように仕向けることができる。

## 【1238】

## ＜変形例104＞

また、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げ操作が、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げるための立ち上げ操作であった場合に（即ち、設定キー501がオン状態とされていた場合に）、設定変更処理を頭からやり直して実行する設定変更モードとして立ち上げ、設定変更中に電源が断された後に電源が投入されたときの立ち上げ操作が、その他の立ち上げモード（通常モード、RAMクリアモード）に対応する立ち上げ操作であった場合（即ち、設定キー501がオフ状態とされていた場合）は、MPU201が無限ループ状態となるようにしてもよい。この場合、ホール関係者等に対して、一旦電源を落とし、設定変更モードで再立ち上げするように促す報知を行ったり、その旨を知らせる信号を外部出力端子503からホールコンピュータ600に対して出力したりしてもよい。これにより、ホール関係者等に対して、設定キー501をオン状態にした上でパチンコ機10を設定変更モードにて立ち上げなおさせ、確率設定値を確実に再設定させるように仕向けることができる。一方、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げ操作をした場合は、設定キー501がオン状態となっており、ホール関係者等は、確率設定値の更新及び確定がスムーズにできる準備ができています。そこで、この場合は、設定変更モードで立ち上げることで、確率設定値を確実に確定させることができる。

## 【1239】

## ＜変形例105＞

上記第 8 ～ 第 12 実施形態では、設定変更中に電源が断された後、通常モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオフ状態で RAM 消去スイッチ 122 をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、通常モードで立ち上げるのではなく、設定変更処理を頭から（一から）やり直して実行する設定変更モードで、パチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明した。これに対してこの場合、前回電源が断される前の更新途中だった確率設定値から設定変更処理を実行してもよい。また、電源が断される前に実行されていた設定変更処理を無視し、また、更新途中の確率設定値を消去して、通常モードでパチンコ機 10 を立ち上げてよい。

#### 【1240】

##### <変形例 106>

上記第 8 実～第 12 施形態では、設定変更中に電源が断された後、RAM クリアモードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオフ状態で RAM 消去スイッチ 122 をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、RAM クリアモードで立ち上げるのではなく、設定変更処理を頭から（一から）やり直して実行する設定変更モードで、パチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明した。これに対してこの場合、前回電源が断される前の更新途中だった確率設定値から設定変更処理を実行してもよい。また、設定キー 501 がオン状態になるまで待ち、設定キー 501 がオン状態となると、更に設定キー 501 がオフ状態となるのを待って、設定キー 501 がオフ状態となると、そのまま通常モードで立ち上げてよいし、RAM クリアを実行してもよい。また、電源が断される前に実行されていた設定変更処理を無視し、また、更新途中の確率設定値を消去して、RAM クリアモードでパチンコ機 10 を立ち上げてよい。その後、設定キー 501 がオン状態になるまで待ち、設定キー 501 がオン状態となると、更に設定キー 501 がオフ状態となるのを待って、設定キー 501 がオフ状態となると、遊技が実行できる状態となるようにしてもよい。設定キー 501 がオン状態になるまで待ち、設定キー 501 がオン状態となると、更に設定キー 501 がオフ状態となるのを待つ処理を入れることで、前回の電源断時に実行していた設定変更モードの解除が解除されたような感覚をホール関係者等に与えることができる。

#### 【1241】

##### <変形例 107>

上記第 8 ～ 第 12 実施形態では、設定変更中に電源が断された後、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオン状態にして RAM 消去スイッチ 122 をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合は、立ち上げ操作の通り、設定変更モードでパチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明したが、設定キー 501 がオン状態になるまで待ち、設定キー 501 がオン状態となると、更に設定キー 501 がオフ状態となるのを待って、設定キー 501 がオフ状態となると、そのまま通常モードで立ち上げてよい。これにより、前回の電源断時に実行していた設定変更モードの解除が解除されたような感覚をホール関係者等に与えることができる。

#### 【1242】

##### <変形例 108>

上記第 8 ～ 第 12 実施形態では、設定変更中に電源が断された後、設定確認モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオン状態にして RAM 消去スイッチ 122 をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、設定確認モードで立ち上げるのではなく、設定変更処理を頭から（一から）やり直して実行する設定変更モードで、パチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明したが、前回電源が断される前の更新途中だった確率設定値から設定変更処理を実行してもよい。この場合、設定キー 501 がオフ状態となった後に、設定確認処理を引き続いて実行してもよいし、設定確認処理を無視してもよい。また、設定確認モードで立ち上げ、電源が断される前に実行されていた設定変更処理を無視し、また、更新途中の確率設定値を消去してもよい。

#### 【1243】

##### <変形例 109>

上記第 8～第 12 実施形態では、設定確認中に電源が断された後、通常モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオフ状態で RAM 消去スイッチ 122 をオフしたまま電源を投入するという立ち上げ操作をした場合、通常モードで立ち上げるのではなく、設定確認処理を頭から（一から）やり直して実行する設定確認モードで、パチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明したが、電源が断される前に実行されていた設定確認処理を無視して、通常モードでパチンコ機 10 を立ち上げてよい。

#### 【1244】

##### ＜変形例 110＞

上記第 8～第 12 実施形態では、設定確認中に電源が断された後、RAM クリアモードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオフ状態で RAM 消去スイッチ 122 をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合は、ホール関係者の立ち上げ操作の通り、RAM クリアモードでパチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明したが、RAM クリアモードで立ち上げるのではなく、設定確認処理を頭から（一から）やり直して実行する設定確認モードで、パチンコ機 10 を立ち上げてよい。この場合、設定キー 501 がオン状態になるまで待ち、設定キー 501 がオン状態となると、更に設定キー 501 がオフ状態となるのを待って、設定キー 501 がオフ状態となると、RAM クリアせずに立ち上げてよいし、RAM クリアを実行してもよい。

#### 【1245】

##### ＜変形例 111＞

上記第 8～第 12 実施形態では、設定確認中に電源が断された後、設定変更モードで立ち上げるための立ち上げ操作、即ち、設定キー 501 をオン状態にして RAM 消去スイッチ 122 をオンして電源を投入するという立ち上げ操作をした場合も、立ち上げ操作の通り、設定変更モードでパチンコ機 10 を立ち上げる場合について説明したが、設定変更モードを無視して、設定確認モードで立ち上げてよい。また、設定確認モードで立ち上げたのち、所定の操作を契機として、設定変更モードへ移行するようにしてもよい。

#### 【1246】

##### ＜変形例 112＞

上記第 11 実施形態では、パチンコ機 10 の電源オン時に設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げる場合に、少なくとも内枠 12 の開放を必須条件とし、その他、RAM 消去スイッチ 122 と設定キー 501 との検知態様に応じて、立ち上げモードを設定していた。これに対し、内枠 12 の開放を設定変更又は設定確認の条件とするか否かをホールが選択可能に設定できるように構成してもよい。

#### 【1247】

パチンコ機 10 を設置するホールの島設備には、島設備の両面にパチンコ機 10 を設置可能な「両島」や、島設備の片側にのみパチンコ機 10 を設置可能な「壁島」や、ホールの柱を「壁島」で囲うようにして構成される「柱島」、或いは、パチンコ機 10 を 1 台又は 2 台単位で設置可能な「単体島」等、多様な島設備があり、該島設備によっては、内枠 12 を施錠したまま設定変更や設定確認を行う場合がある。よって、ホールの営業形態（島設備）によっては、必ずしも内枠 12 を開放して設定変更又は設定確認を行うとは限らず、扉開放スイッチ 208g の開放を条件に設定変更又は設定確認作業を行うように構成した場合、一旦、内枠 12 を開放した上で行わなければならない、作業が煩雑となってしまう。

#### 【1248】

そこで、従業員等が操作できない部位（例えば、主制御装置 110 内）等にディップスイッチ等を設け、設定変更モード又は設定確認モードで立ち上げる場合に、内枠 12 の開放を必須条件とするか否かを、ホールの管理者等が行うことができるように構成してもよい。このように構成することで、ホールの環境毎に応じた作業効率を考慮しつつ、パチンコ機 10 のセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1249】

##### ＜変形例 113＞

上記第 1 1 実施形態では、内枠 1 2 及び前面枠 1 4 を共に開放したメンテナンス作業時に、前面枠 1 4 を従業員が勝手に閉鎖できないように構成してもよい。具体的には、内枠 1 2 と前面枠 1 4 とを共に開放した場合には、ホールの管理者等によって、専用の鍵を差し込まない限り、前面枠 1 4 を内枠 1 2 に対して閉鎖できないように構成する。このように構成することで、メンテナンス作業時に、設定変更等の権限がない従業員が勝手に前面枠 1 4 を閉鎖させてしまうことを防止し、設定変更又は設定確認を行えなくすることができる。パチンコ機 1 0 のセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1 2 5 0】

##### <変形例 1 1 4>

上記第 1 2 実施形態では、裏バック 9 2 の下辺突部 9 2 a の上側面と、保護カバー部材 1 4 0 の上辺突部 1 7 1 a と下側面とを当接するように構成していた。これに対し、下辺突部 9 2 a の上側面と上辺突部 1 7 1 a と下側面とを係合するように構成してもよい。この場合、内枠 1 2 の開放時には、該係合が容易に外れるように構成しつつ、内枠 1 2 の閉鎖時には、下辺突部 9 2 a の上側面と上辺突部 1 7 1 a と下側面とが係合すると好適である。このように構成することで、内枠 1 2 のメンテナンス作業時にも支障を来さず、パチンコ機 1 0 の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。

#### 【1 2 5 1】

##### <変形例 1 1 5>

上記第 9 実施形態では、外枠 1 1 の右側板 1 1 d に保護カバー部材 1 4 0 を片持ち梁状に取り付けて構成していた。これに対し、右側板 1 1 d から左側板 1 1 c に亘って保護カバー部材 1 4 0 を両端支持梁状に取り付けてもよい。このように構成することで、保護カバー部材 1 4 0 の剛性を高めつつ、簡易な構成でパチンコ機 1 0 裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。また、保護カバー部材 1 4 0 によっては、パチンコ機 1 0 の裏面上部又は裏面下部を覆わないことで、球の補給や排出に関して干渉しないので、既存の島設備に当該保護カバー部材 1 4 0 を採用したパチンコ機 1 0 を取り付けることが可能となる。

#### 【1 2 5 2】

##### <変形例 1 1 6>

上記第 9 実施形態では、カバー側突部 1 7 2 をカバー板 1 7 1 の所定位置に固定的に形成していた。これに対し、カバー側突部 1 7 2 をカバー板 1 7 1 から分離可能かつ取着自在に構成し、カバー板 1 7 1 内でカバー側突部 1 7 2 の位置を変更調整可能に構成してもよい。従来、一般的なパチンコ機 1 0 では、遊技盤 1 3 の板替え等が可能に構成されている。ここで、パチンコ機 1 0 の外枠 1 1 に取り付ける遊技盤 1 3 が変更されてしまった場合、該取り換え後の遊技盤 1 3 に取り付けられた主制御装置 1 1 0 の設定部 1 0 0 d の位置も変更されるおそれがある。このような場合、保護カバー部材 1 4 0 のカバー側突部 1 7 2 が、主制御装置 1 1 0 の設定部 1 0 0 d に対して嵌まり込まないことにより、内枠 1 2 が閉鎖できない場合がある。これに対し、カバー側突部 1 7 2 をカバー板 1 7 1 から分離可能かつ取着自在に構成することで、遊技盤 1 3 が取り換えられ、主制御装置 1 1 0 の設定部 1 0 0 d の位置が変更されてしまった場合であっても、カバー側突部 1 7 2 を設定部 1 0 0 d にはめ込むことが可能となるので、パチンコ機 1 0 のセキュリティ性能を向上しつつ、保護カバー部材 1 4 0 のカバー側突部 1 7 2 と主制御装置 1 1 0 の設定部 1 0 0 d とが干渉せずに内枠 1 2 を施錠可能にして、パチンコ機 1 0 の従来からの流通形態においても支障を来さないようにすることができる。

#### 【1 2 5 3】

##### <変形例 1 1 7>

上記第 9 実施形態では、外枠 1 1 の右側板 1 1 d に保護カバー部材 1 4 0 を取り付けていた。これに対し、左側板 1 1 c や上板 1 1 a や下板 1 1 b に保護カバー部材 1 4 0 を片持ち梁状に取り付けるように構成してもよい。この場合も、各板 1 1 a ~ 1 1 c の内壁面から保護カバー部材 1 4 0 のカバー取付部 1 5 0 の取付面 1 5 1 を取り付けると好適である。

10

20

30

40

50

## 【1254】

## &lt;変形例118&gt;

上記第9実施形態では、外枠11の右側板11dの内壁面に保護カバー部材140のカバー取付部150の取付面151を当接させるように取り付けていた。これに対し、右側板11dの外壁面に取付面151を取り付けたり、右側板11dの内部に保護カバー部材140のカバー取付部150を嵌め込む（差し込む）ようにして取り付けのように構成してもよい。

## 【1255】

## &lt;変形例119&gt;

上記第12実施形態では、保護カバー部材140により、主制御装置110の設定キー501及び封印ユニット100cと、払出制御装置111の封印部111aとを覆うように構成していた。これに対し、保護カバー部材140によって、上記制御装置110、111の全部を覆ったり、上記制御装置110、111の他に、パチンコ機10の裏面下部側に配置された他の制御装置（例えば、発射制御装置112や電源装置115）の一部又は全部を覆うように構成してもよい。多くの制御装置を保護カバー部材140により覆うことにより、簡易な構成でパチンコ機10の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる。

10

## 【1256】

## &lt;変形例120&gt;

上記第11実施形態では、内枠12が外枠11に対して開放され、かつ、前面枠14が内枠12に対して閉鎖されている状況においてのみ、設定変更又は設定確認を行えるように構成し、他の状況（例えば、内枠12が開放されていない場合や、内枠12が開放されていても前面枠14も開放されている場合）では、設定変更又は設定確認を行えないように構成していた。これに対し、内枠12が開放されていなくても前面枠14が開放されている場合に、設定変更又は設定確認を行えるように構成してもよい。

20

## 【1257】

## &lt;変形例121&gt;

上記各実施形態では、RAM消去スイッチ122を電源装置115に搭載していた。これに対し、RAM消去スイッチ122を主制御装置110や払出制御装置111に搭載するように構成してもよい。

30

## 【1258】

## &lt;変形例122&gt;

上記第12実施形態では、裏パック92の下辺突部の上側面と、保護カバー部材140の上辺突部と下側面とを当接するように構成していた。これに対し、裏パック92の下辺突部の上側面と、保護カバー部材140の上辺突部と下側面とを係合させ、シリンダ錠20の操作に伴って該係合を解除するように構成してもよい。

## 【1259】

## &lt;変形例123&gt;

上記第12実施形態では、裏パック92の下辺突部の上側面と、保護カバー部材140の上辺突部と下側面とを当接するように構成していた。これに対し、保護カバー部材140のカバー板171を、主制御装置110や払出制御装置111の最表面と当接又は係合するように構成してもよい。

40

## 【1260】

## &lt;変形例124&gt;

上記第9実施形態では、カバー側突部172を、設定部100dにおける設定キー501の周りを取り囲む壁状に構成していた。これに対し、カバー側突部172を、設定部100d全体に嵌るような突体で構成してもよい。

## 【1261】

## &lt;変形例125&gt;

上記第12実施形態では、裏パック92の下辺突部の上側面と、保護カバー部材140

50

の上辺突部と下側面とを当接するように構成していた。これに対し、裏パック９２を払出制御装置１１１の部位まで延設すると共に、該裏パック９２の裏面側に払出制御装置１１１を搭載する。そして、内枠１２と保護カバー部材１４０との間の空間に、上記延設した裏パック９２の一部が位置するように構成してもよい。このように構成することで、内枠１２の施錠時に、裏パック９２をパチンコ機１０裏面側に開放しようとしても、保護カバー部材１４０によって該開放が干渉される。よって、内枠１２の施錠時において、裏パック９２のパチンコ機１０内部側に配設された音声ランプ制御装置１１３等に対する不正を防止することができる。

#### 【１２６２】

##### <変形例１２６>

上記第９～第１２実施形態では、保護カバー部材１４０を１の部材で構成していた。これに対し、２以上の保護カバー部材を外枠１１に取り付け、パチンコ機１０の裏面側の一部又は全部を覆うように構成してもよい。

#### 【１２６３】

##### <変形例１２７>

上記各実施形態では、設定キー５０１により、大当たり確率等を変更可能に構成していた。これに対し、設定キー５０１により、１の入賞口に入賞した場合に払い出される賞球数（例えば、３個→５個への変更）や、入賞口への入賞を補助する可動役物の駆動時間（３秒→５秒への変更）や駆動幅（例えば、２０mm→３０mmへの変更）、或いは、球の流下態様に影響を与える部材（例えば、球が転動可能なステージやクルーン）の傾斜態様（例えば、１度から３度への変更）、パチンコ機１０自体の傾斜態様（例えば、１度から３度への変更）等、遊技者に対する有利度合いに関する設定を複数段階に変更可能に構成してもよい。

#### 【１２６４】

##### <変形例１２８>

上記各実施形態では、設定キー５０１の鍵孔をパチンコ機１０の裏面側に向くように構成していた。これに対し、設定キー５０１の鍵孔の向きを、パチンコ機１０の横方向（左方向又は右方向）や、パチンコ機１０の斜め方向、或いは、パチンコ機１０の前面側に向くように構成してもよい。

#### 【１２６５】

上記実施形態では、主制御装置１１０から各コマンドが音声ランプ制御装置１１３に対して送信され、その音声ランプ制御装置１１３から表示制御装置１１４に対して表示の指示がなされるよう構成したが、主制御装置１１０から表示制御装置１１４に直接コマンドを送信するものとしてもよい。また、表示制御装置に音声ランプ制御装置を接続して、表示制御装置から各音声の出力とランプの点灯を指示するコマンドを音声ランプ制御装置に送信するよう構成してもよい。さらに、音声ランプ制御装置と表示制御装置とを１の制御装置として構成するものとしてもよい。これらを１つの制御装置とすることで、部品点数が削減でき、パチンコ機のコスト増加を抑制することができる。

#### 【１２６６】

上記実施形態では、音声ランプ制御装置１１３にて実行されるコマンド判定処理（Ｓ９１１）において、停止種別コマンドを受信すれば必ず変動開始フラグをオンに設定する場合について説明したが、変動パターンコマンドの受信があった上で停止種別コマンドを受信した場合に、変動開始フラグをオンに設定してもよい。これにより、変動パターンコマンドの受信がなく、停止種別コマンドを受信したような場合に、おかしな変動演出が実行されることを抑制できる。

#### 【１２６７】

また、変動パターンコマンドを受信したタイミングで、変動開始フラグをオンに設定してもよい。この場合、音声ランプ制御装置１１３にて実行される変動表示処理（Ｓ９１０）では、変動開始フラグがオンされたことに基づいて、変動パターンコマンドにより抽出した変動パターンを表示制御装置１１４へ通知する表示用変動パターンコマンドを生成し

10

20

30

40

50

、表示制御装置 114 へ送信するようにしてもよい。これにより、音声ランプ制御装置 113 にて停止種別コマンドの受信を待つことなく、表示制御装置 114 に対して、この表示用変動パターンコマンドに基づき、変動演出を第 3 図柄表示装置 81 に実行させることができる。なお、この場合、音声ランプ制御装置 113 では、停止種別コマンドを受信したタイミングで、該停止種別コマンドより抽出された停止種別を表示制御装置 114 へ通知するための表示用停止種別コマンドを生成し、表示制御装置 114 へ送信するようにしてもよい。そして、表示制御装置 114 では、この表示用停止種別コマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 81 に実行させた変動演出の停止図柄を決定してもよい。

#### 【1268】

上記実施形態では、画像コントローラ 236 が、描画処理を終了する 1 フレーム分の画像の表示間隔毎（上記実施形態では 20 ミリ秒毎）に、V 割込信号を MPU 231 に対して送信する場合について説明したが、画像コントローラ 236 は、第 3 図柄表示装置 81 を駆動して 1 フレーム分の画像を表示させる度に、この V 割込信号を MPU 231 に対して送信するようにしてもよい。第 3 図柄表示装置 81 の駆動は、常に 1 フレーム分の画像を常に等時間間隔（20 ミリ秒間隔）で表示されるように行われるので、1 フレーム分の画像の表示毎に V 割込信号を送信することで、その時間間隔を計時しなくても正確に保つことができる。

#### 【1269】

上記実施形態において、デモ演出は、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄からなる第 3 図柄を停止表示させるものであってもよい。また、数字の付された主図柄または数字の付されていない主図柄からなる第 3 図柄を、半透明状態で停止表示させるものであってもよい。また、第 3 図柄を表示させずに背面画像だけを変化させるものであってもよい。また、変動表示で用いられる第 3 図柄や背面画像とは全く異なるキャラクタや背面画像を表示させるものであってもよい。

#### 【1270】

上記実施形態において、変動演出が行われる第 3 図柄表示装置 81 にて連続予告演出を実行してもよいし、第 3 図柄表示装置 81 とは別の第 4 図柄表示装置を設け、第 3 図柄表示装置 81 で実行される変動演出と合わせて、第 4 図柄表示装置に第 4 図柄を表示させることによって、連続予告演出を実行してもよい。この場合、第 4 図柄表示装置の制御を表示制御装置 114 で行ってもよいし、音声ランプ制御装置 113 で行ってもよい。また、各種演出に応じて作動する役物をパチンコ機 10 に設け、その役物を変動演出と合わせて所定の態様で作動させることによって、連続予告演出を実行してもよい。また、音声ランプ制御装置 113 の制御により、パチンコ機 10 の音声出力装置 226 から連続予告演出用の音声を出力させることによって、連続予告演出を実行してもよいし、パチンコ機 10 の電飾部 29～33 を変動演出と合わせて点灯または点滅させることによって、連続予告演出を実行してもよい。

#### 【1271】

これにより、第 3 図柄表示装置 81（および第 1 図柄表示装置 37）において変動演出が行われる度に、連続して第 4 図柄表示装置に図柄が表示されたり、役物が所定の態様で作動したり、音声出力装置 226 から音声が出力されたり、若しくは、電飾部 29～33 が点灯または点滅することによって、遊技者に対して大当たりの期待感を持たせることができる。また、遊技者は、通常、変動演出が行われる第 3 図柄表示装置 81 を注視して遊技を継続して行うが、第 3 図柄表示装置 81 とは別の第 4 図柄表示装置による図柄の表示、役物の作動、音声出力装置 226 からの音声出力、若しくは電飾部 29～33 の点灯・点滅によって連続予告演出が行われるで、遊技者に対して、通常とは異なる演出が行われたことを容易に認識させることができる。また、連続予告演出を、第 4 図柄表示装置による図柄の表示、役物の作動、音声出力装置 226 からの音声出力、または電飾部 29～33 の点灯・点滅といった簡単な制御で容易に連続予告演出を行わせることができる。

#### 【1272】

また、連続予告演出を音声出力装置 226 からの音声出力や、電飾部 29～33 の点灯

または点滅によって行えば、その連続予告演出の制御は音声ランプ制御装置 1 1 3 によって行われるので、始動入賞時における当否判定や変動開始時の抽選処理を主制御装置 1 1 0 に行わせ、連続予告演出を音声ランプ制御装置 1 1 3 に行わせ、変動演出を表示制御装置 1 1 4 に行わせることで、パチンコ機 1 0 により連続予告演出を行う場合、それぞれの制御装置に各処理を分担させることができる。よって、1 つの制御装置に負荷が集中するのを防ぐことができるので、各制御装置の M P U に求められる性能を低く抑えることができる。

#### 【1 2 7 3】

尚、第 3 図柄表示装置 8 1 における連続予告演出用の図柄の表示、第 4 図柄表示装置における連続予告演出用の図柄の表示、役物の所定の態様での作動、音声出力装置 2 2 6 からの音声出力、及び、電飾部 2 9 ～ 3 3 の点灯または点滅のうち、少なくとも 2 以上を組み合わせ、それぞれを連動させて制御することにより、連続予告演出を実行してもよい。これにより、より多彩な連続予告演出を実行させることができる。また、連続予告演出の実行方法（第 3 図柄表示装置 8 1 による表示、第 4 図柄表示装置による表示、役物の作動、音声出力装置 2 2 6 からの音声出力、電飾部 2 9 ～ 3 3 の点灯または点滅、又は、それらの組み合わせ）を変えることで、連続予告演出終了後の遊技状態（1 5 R 確変大当たり、2 R 確変大当たり、1 5 R 通常大当たり、外れ）に応じて選定される連続予告演出態様を複数用意してもよい。

#### 【1 2 7 4】

また、連続予告演出が行われる場合に、変動演出とは別の連続予告演出用の画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させてもよいし、連続予告演出を、変動演出が終了したときに表示される停止図柄として、所定の図柄の組み合わせである、所謂「チャンス目」を表示させることによって行ってもよい。この場合、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 2 1 で実行されるコマンド判定処理（図 2 7（c）の S 1 6 0 2）にて連続予告コマンドの受信を判断すると、チャンス目に対応する停止図柄判別フラグをオンにすると共に、その他の停止図柄判別フラグをオフに設定するようにしてもよい。コマンド判定処理では、停止識別コマンド処理の後にその他コマンド処理の中で連続予告コマンドに対応する処理を実行するので、表示用停止識別コマンドの受信によって設定された停止図柄に代えて、チャンス目が停止図柄として設定される。よって、変動停止時にチャンス目を確定表示させることができる。そして、第 3 図柄表示装置 8 1 において、変動演出ごとに停止図柄としてチャンス目が連続して表示されれば、遊技者に対して、最終的に大当たりが得られる期待感を持たせることができる。

#### 【1 2 7 5】

上記実施形態において、主制御装置 1 1 0 は、第 1 始動口 6 4 a、第 2 始動口 6 4 b への入賞（始動入賞）があった場合に、「1」加算された保留球数を音声ランプ制御装置 1 1 3 へ通知する保留球数コマンドに対して、該始動入賞に伴いカウンタ用バッファより取得された各カウンタ C 1 ～ C 3、C S 1 をそのまま含めて、音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する場合について説明したが、保留球数コマンドに含めるカウンタの種類は、カウンタ C 1 ～ C 3、C S 1 の一部であってもよいし、その他のカウンタの値を含めてもよい。また、主制御装置 1 1 0 より音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して始動入賞に伴って取得した各カウンタの値を通知する場合に、これらの各カウンタの値を示す情報を保留球数コマンドに含めて通知するのではなく、保留球数コマンドとは別のコマンドに各カウンタの値を示す情報を含めて、これらの値を音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知してもよい。別のコマンドとしては、始動入賞に伴って取得した各カウンタの値を音声ランプ制御装置 1 1 3 へ通知する専用のコマンドであってもよいし、変動パターンコマンドや停止図柄コマンド等、別の情報を音声ランプ制御装置 1 1 3 へ通知するためのコマンドに、始動入賞に伴って取得した各カウンタの値が加えられたものであってもよい。別のコマンドとして、始動入賞に伴って取得した各カウンタの値を音声ランプ制御装置 1 1 3 へ通知する場合、該コマンドに、その通知する各カウンタの値が、いずれの保留回数に対応する変動演出に係るものであるかを示す情報を含めてもよい。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3



は、該コマンドに含まれる保留回数に関する情報に基づいて、その保留回数に対応する先読み情報第1～第4エリアのいずれかのエリアに、該コマンドに含まれる各カウンタの値を格納することができる。

#### 【1276】

上記実施形態では、音声ランプ制御装置113において、保留球数コマンドを受信した場合に、該保留球数コマンドにて示される各カウンタC1～C3、CS1の値そのものをRAM223に格納してもよいし、保留球数コマンド（又は、各カウンタの値が示されるコマンド）を受信した場合に、該コマンドにて示される各カウンタの値に基づいて、大当たりか否か、大当たりの場合の大当たり種別、外れの場合の外れ種別等の一部または全部を判定し、これらの判定結果を、該コマンドにて示される各カウンタの値に代えて、または、該カウンタの値の一部または全部とあわせて、RAM223に格納してもよい。

10

#### 【1277】

上記各実施形態では、第1始動口64a及び第2始動口64bのどちらに球が入賞したかに関係なく、1つの保留球数カウンタ203aを用いて、主制御装置110にて保留球数をカウントする場合について説明した。これに対し、第1始動口64aに対応する第1始動口用の保留球数カウンタと、第2始動口64bに対応する第2始動口用の保留球数カウンタと主制御装置110のRAM203に用意し、第1始動口64aへの始動入賞に伴う保留球数と、第2始動口64bへの始動入賞に保留球数とを、それぞれ別個にカウントしてもよい。

#### 【1278】

20

また、上記各実施形態では、第1始動口64a及び第2始動口64bのどちらに球が入賞したかに関係なく、保留可能な最大保留球数を「4」に定める場合について説明したが、第1始動口64aへの始動入賞に伴って保留可能な最大保留球数と、第2始動口64bへの始動入賞に伴って保留可能な最大保留球数とを、別個に定めて管理してもよい。例えば、第1始動口64aへの始動入賞に伴って保留可能な最大保留球数を「4」とし、第2始動口64bへの始動入賞に伴って保留可能な最大保留球数を「4」として、ある時点において、第1始動口64aへの始動入賞に伴って保留された保留球数が「4」であって、第2始動口64bへの始動入賞に伴って保留された保留球数が「2」である状況では、第1始動口64aにこれ以上始動入賞があっても、その始動入賞は保留されないが、第2始動口64bに始動入賞があった場合は保留されるようにしてもよい。これにより、第1始動口64aと第2始動口64bとが別個のものとして遊技者に認識させることができ、遊技の興趣を高めることができる。

30

#### 【1279】

また、例えば、第2始動口64bへの始動入賞に基づく変動演出が、第1始動口64aへの始動入賞に基づく変動演出に対して優先して行われるようにしてもよい。または、第1始動口64aへの始動入賞に基づく変動演出が、第2始動口64bへの始動入賞に基づく変動演出に対して優先して行われるようにしてもよい。これにより、優先して変動演出が行われる始動口を、遊技者に対してより注目させることができる。

#### 【1280】

上記実施形態において、入球した場合に大当たりの抽選が開始される始動口として、第1始動口64a及び第2始動口64bと2つの始動口が遊技盤13に配設されている場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、始動口の数1つであってもよいし、3つ以上の複数であってもよい。なお、始動口が2以上ある場合、各々の始動口に対して、対応する保留球数カウンタをRAM203に用意し、始動口毎に、対応する始動口への入賞に伴って保留された保留球数をカウントするようにしてもよい。また、始動口毎に、対応する始動口への始動入賞に伴って保留可能な最大保留球数を設定してもよい。

40

#### 【1281】

また、始動口が2以上ある場合、始動口への入賞に伴って保留が行われたことを通知するために主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ送信する保留球数コマンドには

50

、いずれの始動口への入賞によって保留が行われたかものかを示す情報を含めてもよい。また、変動を開始する場合に主制御装置 1 1 0 が音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する変動パターンコマンドにも、いずれの始動口により保留された変動演出であるかを示す情報を含めてもよい。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 において、始動口毎にそれぞれ保留球数カウンタを用意しておき、保留球数コマンドを受信した場合、その保留球数コマンドに示された始動口に対する保留球数カウンタに保留球数を設定し、変動パターンコマンドを受信した場合、その変動パターンコマンドに示された始動口に対する保留球数カウンタを 1 減らせば、始動口毎に保留球数をカウントすることができる。

#### 【1 2 8 2】

また、複数の始動口が遊技盤 1 3 に配設される場合、それぞれの始動口への入賞（始動入賞）に伴って取得されたカウンタ値を音声ランプ制御装置 1 1 3 へ通知してもよい。この場合、主制御装置 1 1 0 が始動入賞に伴い取得されたカウンタ値を音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知するためのコマンドには、いずれの始動口への始動入賞に伴って取得されたものであるかを示す情報を含めてもよい。また、変動を開始する場合に主制御装置 1 1 0 が音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する変動パターンコマンドにも、いずれの始動口への始動入賞に伴う変動演出であるかを示す情報を含めてもよい。更に、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 において、始動口毎にそれぞれ先読み情報格納エリアを用意し、対応する始動口への始動入賞に伴って主制御装置 1 1 0 より送信された各カウンタ値を、対応する先読み情報格納エリアに格納してもよい。これにより、変動パターンコマンドを受信する毎に、その変動パターンコマンドで示される変動演出の実行契機となった始動入賞を検出した始動口に対応する先読み情報格納エリアに対してシフト処理を行うことができる。よって、始動口毎に保留中の変動演出に対応する各カウンタの値を、音声ランプ制御装置 1 1 3 においても保持させることができる。従って、始動入賞した始動口により、大当たりとなる確率や大当たり種別の振り分け確率、外れ種別の振り分け確率等が異なるような場合に、先読み処理において、それぞれの変動演出について、大当たりとなるか否か、大当たりとなる場合の大当たり種別、外れとなる場合の外れ種別などを、どの始動口への始動入賞かに基づいて正しく判定することができる。また、1 の始動口への始動入賞に基づく変動演出が、他の始動口への始動入賞に基づく変動演出に優先して行われるような場合に、1 の始動口への始動入賞に基づく変動演出に対応するカウンタの値から順番に先読み処理を行うことができ、直近で大当たりとなる変動演出の保留回数を正しく判断することができる。

#### 【1 2 8 3】

また、複数の始動口が設けられている場合、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、始動口への始動入賞に基づいて取得された各カウンタの値をコマンドにより主制御装置 1 1 0 から受信した場合に連続予告演出の開始を決定すると、始動入賞があった始動口に関わらず、その時点で保留されている全ての変動演出（保留球）にわたって、連続予告演出を実行させてもよい。また、複数の始動口が設けられており、一の始動口への入賞に対する変動演出を、他の始動口への入賞に対する変動演出よりも優先的に実行するパチンコ機においては、その優先的に変動演出が実行される始動口への入賞に対して取得されたカウンタ値の先読み結果のみから、連続予告演出の開始を決定するようにしてもよい。これにより、優先度の低い始動口への入賞に対応する変動演出に対して、連続予告演出の実行の設定の有無が判断されず、この変動演出に対して連続予告演出は開始されない。仮に、優先度の低い始動口への入賞に対応する変動演出に対して連続予告演出が開始され、優先度の高い始動口に絶え間なく変動演出が保留される場合に、連続予告演出がなかなか終了しないという事態が生じるおそれがある。これに対し、本変形例では、優先度の低い始動口への入賞に対応する変動演出に対して、連続予告演出の実行の設定の有無が判断されず、この変動演出に対して連続予告演出は開始されないで、そのような事態が生じることを抑えることができる。

#### 【1 2 8 4】

上記実施形態では、音声ランプ制御装置 1 1 3 において、主制御装置 1 1 0 より送信さ

れた変動パターンコマンドを受信すると、RAM 223に記憶された保留球数の値を1減らす(図26のS1107参照)場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものでない。例えば、主制御装置110のMPU201によって実行される変動処理(図13参照)において、変動開始処理(S307)により変動パターンコマンドが設定されるのに合わせて減算された主制御装置110の保留球数カウンタ203aの値(N)を(図13のS305参照)、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信するように、保留球数コマンドを設定し、その保留球数コマンドが変動パターンコマンドの送信と合わせて主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信されるようにしてもよい。これにより、音声ランプ制御装置113では、より正確に主制御装置110に保留された保留球の数を把握することができる。尚、この場合、図26のS1107は省略される。また、変動パターンコマンドに、減算後の保留球数カウンタ203aの値(N)を含めてもよい。この場合、音声ランプ制御装置113では、変動パターンコマンドを受信した場合に該変動パターンコマンドに含まれる保留球数(N)を抽出して、RAM 223に記憶された保留球数に設定すればよい。

10

#### 【1285】

上記実施形態においては、第1始動口64a及び第2始動口64bへの入賞およびスルーゲート67の通過は、それぞれ最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数(例えば、8回)に設定してもよい。また、第1始動口64a及び第2始動口64bへの入賞に対し、始動口によって別箇に最大保留球数を設定するようにしてもよく、各々の始動口における最大保留球数は「4」以外の任意の数であってもよい。また、各始動口における最大保留球数は必ずしも同一の値とする必要はなく、異なる値であってもよい。また、第1始動口64a及び第2始動口64bへの入賞に基づく変動表示の保留球数を、第3図柄表示装置81の一部において、数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様(例えば、色や点灯パターン)にして表示するようにしてもよく、第1図柄表示装置37とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

20

#### 【1286】

また、上記実施形態に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第3図柄表示装置81の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、横方向あるいはL字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、1又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、1又は複数のキャラクタが、第3図柄として用いられる。

30

#### 【1287】

上記各実施形態では、変動演出を実行する場合に、全図柄Z1~Z3を遊技者が視認不可な程度に高速にスクロールする高速変動を表示させる場合について説明したが、この高速変動の表示に代えて、全図柄Z1~Z3をそれぞれ視認不可な程度に縮小して表示したり、全図柄Z1~Z3をそれぞれ多数の白い点がランダムに表示されるスノーノイズ状の画像として表示してもよい。

40

#### 【1288】

本発明を上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等にも実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回(例えば2回、3回)大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機(通称、2回権利物、3回権利物と称される)として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機にも実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、い

50

わゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。

#### 【1289】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

10

#### 【1290】

スロットマシンでは、所定期間中に払い出された遊技媒体（コイン、メダル）の総数に対する、ボーナス（役物）により払い出された遊技媒体の数の比率が役物比率となる。そこで、各役が成立した場合に払い出される遊技媒体の数を、賞球数テーブル202eに代えて主制御装置のROMに格納しておき、役物比率管理チップ又は役物比率管理チップと同等の機能を実行する制御装置にて、非ボーナスゲーム期間（通常期間）において成立した（有効ライン上に図柄が揃った）役の数、ボーナスゲーム期間中において成立した役の数、AT期間中において成立した役の数を計数して、役物比率や連続役物比率を管理してもよい。

20

#### 【1291】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

30

#### 【1292】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。なお、以下に示す各種発明の概念は、それぞれ、他の発明の概念が有する構成の一部または複数部分を、その発明の概念に追加し或いはその他の発明の概念が有する構成の一部または複数部分と交換等することにより、その発明の概念を変形して構成するようにしても良い。

40

#### 【1293】

（課題1）

以下に示す遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1からJ5、K1からK5、L1からL5、M1からM6、N1からN5、O1は、次の課題を解決するためになされたものである。

#### 【1294】

即ち、従来より、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体を発射手段により発射し、その遊技媒体がいずれかの入賞口に入賞すると、入賞した入賞口に対して予め定め

50

られた数の遊技媒体が遊技者に払い出される遊技機がある。また、入賞口の一部には、役物が設けられ、その役物の作動によって遊技媒体の入賞に影響が及ぼされるものがある（例えば、特開 2003-340046 号公報）。

【1295】

さて、不正行為者の中には、役物が設けられた入賞口の該役物を不正に作動させたり、その入賞口へ遊技媒体が入賞するように誘導したりして、役物が設けられた入賞口への入賞を増やそうとするものがある。しかしながら、このような不正行為を発見する対応が不十分である。

【1296】

本技術的思想は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不正行為の発見を好適に行うことが可能な遊技機を提供することを目的とする。

10

【1297】

（手段及び効果 1）

< A 群 >

遊技に基づいて作動する役物を有する第 1 入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、

20

その払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報を、記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段と、を備えることを特徴とする遊技機 A 1。

【1298】

遊技機 A 1 によれば、遊技に基づいて作動する役物を有する第 1 入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。そして、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号が出力手段によって出力される。これにより、出力された信号に基づいて、入賞口への入賞に伴って払い出された遊技媒体の数のうち、第 1 入賞口（即ち、役物の作動）によるものの比率である役物比率を解析でき、その役物比率に基づいて不正行為を発見できるという効果がある。

30

40

【1299】

遊技機 A 1 において、

前記入賞検出手段と、前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、前記払出手段へ通知する払出数設定手段と、を有して、遊技の主要な制御を行う主制御手段を備え、

前記記憶手段と、前記記憶制御手段と、前記出力手段とを前記主制御手段に設けたことを特徴とする遊技機 A 2。

【1300】

遊技機 A 2 によれば、遊技機 A 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入賞

50

検出手段と、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、払出手段へ通知する払出数設定手段とを有し、遊技の主要な制御が行われる主制御手段に、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を、累積して記憶する記憶手段と、前記情報を累積して記憶手段に記憶される記憶制御手段と、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段とが設けられている。これにより、入賞検出手段による入賞口への入賞の検出、その検出に基づく遊技媒体の払い出し数の設定、その設定された払い出し数に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報の記憶手段への記憶、及び、記憶手段に記憶された情報に基づく信号の出力が、すべて主制御手段の中で行うことができる。よって、不正行為者が、出力手段から不正な情報を出力して、役物比率に基づく不正行為の発見を防げようとしても、上記の構成が主制御手段で完結しているので、不正な情報を入力し難い。従って、不正行為者により不正な情報が出力されることによって、役物比率に基づく不正行為の発見が妨げられることを抑制できるという効果がある。

10

#### 【1301】

遊技機A2において、

前記主制御手段は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとが開封不能に連結された基板ボックスに収納されていることを特徴とする遊技機A3。

20

#### 【1302】

遊技機A3によれば、遊技機A2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、主制御手段は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとが開封不能に連結された基板ボックスに収納されているので、不正行為者が、出力手段に対して不正な情報を出力させて、役物比率に基づく不正行為の発見を防げようとしても、不正な情報の入力が困難となる。よって、不正行為者により不正な情報が出力されることによって、役物比率に基づく不正行為の発見が妨げられることをより確実に抑制できるという効果がある。

#### 【1303】

遊技機A1から3のいずれかにおいて、

30

外部装置と接続可能な外部装置接続手段と、

その外部装置接続手段に前記外部装置が接続されたことを検出する外部装置接続検出手段を備え、

前記出力手段は、前記外部装置接続検出手段により前記外部装置が接続されたことが検出されたことを契機として、前記外部装置に対して、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号を出力することを特徴とする遊技機A4。

#### 【1304】

遊技機A4によれば、遊技機A1から3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、外部装置接続手段に外部装置が接続されると、それが外部装置接続手段によって検出され、その検出を契機として、外部装置に対して、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号が出力手段により出力される。これにより、外部装置を遊技機の外部装置接続手段へ接続するだけで、外部装置に対して、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報に基づく信号が遊技機より出力されるので、役物比率に基づく不正行為を素早く容易に発見できるという効果がある。

40

#### 【1305】

遊技機A1から4のいずれかにおいて、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機A5。

50

## 【1306】

遊技機 A 5 によれば、遊技機 A 1 から 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とが出力手段によって出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものが、接続した遊技機における、入賞口毎の入賞があった場合に払い出される遊技媒体の数に関する情報を有していなくても、遊技機から出力される該信号に基づいて、容易に役物比率を解析できるという効果がある。

## 【1307】

遊技機 A 1 から A 5 のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第 2 記憶手段に記憶させる第 2 記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第 2 記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることを特徴とする遊技機 A 6。

## 【1308】

遊技機 A 6 によれば、遊技機 A 1 から 5 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第 2 記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第 2 記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第 2 記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第 2 記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。

## 【1309】

遊技機 A 6 において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第 2 記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機 A 7。

## 【1310】

遊技機 A 7 によれば、遊技機 A 6 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第 2 記憶手段に記憶された最新の入賞口への入賞に関する情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。

## 【1311】

遊技機 A 1 から A 7 のいずれかにおいて、

前記第 1 入賞口には、遊技に基づいて連続して作動する役物を有する第 2 入賞口を含み、

前記記憶制御手段は、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前

10

20

30

40

50

記第 2 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を、前記記憶手段に累積して記憶させ、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報と、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 2 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報とを出力することを特徴とする遊技機 A 8。

#### 【1312】

遊技機 A 8 によれば、遊技機 A 1 から A 7 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技領域に設けられた第 1 入賞口には、遊技に基づいて連続して作動する役物を有する第 2 入賞口が含まれており、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 2 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報も、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。そして、記憶手段に累積して記憶された、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報と、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 2 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報とが出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものが、入賞口への入賞に伴って払い出された遊技媒体の数のうち、第 1 入賞口（即ち、役物の作動）によるものの比率である役物比率のみならず、第 2 入賞口（即ち、役物が連続して作動する場合における該役物の作動）によるものの比率である連続役物比率を解析でき、その役物比率及び連続役物比率に基づいて、不正行為の発見をより正確に行うことができるという効果がある。

#### 【1313】

遊技機 A 1 から A 8 のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段と、前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、前記払出手段へ通知する払出数設定手段と、を有して、遊技の主要な制御を行う主制御手段を備え、

該主制御手段は、遊技の主要な制御を行うための演算を実行する演算手段を有し、

少なくとも、前記入賞検出手段と、前記払出数設定手段と、前記記憶制御手段と、前記出力手段とは、前記演算手段による演算の実行によって実現されることを特徴とする遊技機 A 7。

#### 【1314】

遊技機 A 9 によれば、遊技機 A 1 から A 8 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入賞検出手段と、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、払出手段へ通知する払出数設定手段とを有し、遊技の主要な制御が行われる主制御手段には、遊技の主要な制御を行うための演算を実行する演算手段が設けられている。そして、少なくとも、入賞検出手段と、払出数設定手段と、記憶手段に累積して記憶される、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報の生成と、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段とは、演算手段による演算の実行によって実現される。これにより、入賞検出手段による入賞口への入賞の検出、その検出に基づく遊技媒体の払い出し数の設定、その設定された払い出し数に基づいて払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報の記憶制御手段による記憶手段への記憶、及び、記憶手段に記憶された情報に基づく信号の出力が、すべて主制御手段の演算装置によって行うことができる。よって、不正行為者が、出力手段に対して不正な情報を出力させて、役物比率に基づく不正行為の発見を妨げようとしても、不正な情報の入力が困難となる。従って、不正行為者により不正な情報が出力されることによ



て、役物比率に基づく不正行為の発見が妨げられることをより確実に抑制できるという効果がある。

【1315】

< B群 >

遊技機 A 1 から A 8 のいずれかにおいて、

遊技の主要な制御を行う主制御手段を備え、

該主制御手段は、遊技の主要な制御を行うための演算を実行する演算手段を備えており、

前記入賞検出手段と、前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、前記払出手段へ通知する払出数設定手段とは、前記演算手段による演算の実行によって実現され、

前記記憶制御手段と、前記出力手段とは、前記演出手段と別のマイクロチップに設けられたことを特徴とする遊技機 B 1。

【1316】

遊技機 B 1 によれば、遊技機 A 1 から A 7 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技の主要な制御を行う主制御手段には、その制御を行うための演算を実行する演算手段が設けられており、入賞検出手段と、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、払出手段へ通知する払出数設定手段とが、演算主手段による演算の実行によって実現される。一方、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報を記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段とは、演算手段と別のマイクロチップに設けられる。これにより、別のマイクロチップを設けるだけで、演算手段により実行される演算の命令（プログラム）を大幅に書き換えることなく、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報に基づく信号を出力することができるという効果がある。また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報に基づく信号を出力するために、演算手段における処理負担の増加を抑制でき、演算手段の処理能力の大部分を、遊技の主要な制御にあてることができるという効果がある。

【1317】

遊技機 B 1 において、

前記マイクロチップは、前記主制御手段に設けられたことを特徴とする遊技機 B 2。

【1318】

遊技機 B 2 によれば、遊技機 B 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶制御手段と、出力手段とは、演出手段とが設けられたマイクロチップは、主制御手段に設けられている。これにより、その設定された払い出し数に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報の記憶手段への記憶、及び、記憶手段に記憶された情報に基づく信号の出力が、主制御手段の中で行われる。よって、不正行為者が、出力手段に対して不正な情報を出力させて、役物比率に基づく不正行為の発見を妨げようとしても、上記の構成が主制御手段で完結しているので、不正な情報を入力し難い。従って、不正行為者により不正な情報が出力されることによって、役物比率に基づく不正行為の発見が妨げられることを抑制できるという効果がある。

【1319】

遊技機 B 1 又は B 2 において、

前記主制御手段と前記マイクロチップとは、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとが開封不能に連結された基板ボックスに、共に収納されている

ことを特徴とする遊技機 B 3。

【1320】

遊技機 B 3 によれば、遊技機 B 1 又は B 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、主制御手段とマイクロチップとは、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとが開封不能に連結された基板ボックスに収納されているので、不正行為者が、出力手段に対して不正な情報を出力させて、役物比率に基づく不正行為の発見を防げようとしても、不正な情報の入力が困難となる。よって、不正行為者により不正な情報が出力されることによって、役物比率に基づく不正行為の発見が妨げられることをより確実に抑制できるという効果がある。

【1321】

遊技機 B 1 から B 3 のいずれかにおいて、  
前記主制御手段は、  
各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数に関する情報を記憶する払出情報記憶手段を備え、  
前記演算手段は、前記主制御手段に電源が投入された場合に立ち上げ処理を実行し、  
該立ち上げ処理は、前記払出情報記憶手段の記憶に基づいて、各入賞口に対し、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数を示す情報を、前記マイクロチップへ送信するための処理を含むことを特徴とする遊技機 B 4。

【1322】

遊技機 B 4 によれば、遊技機 B 1 から B 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、主制御手段には、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数に関する情報が、払出情報記憶手段に記憶される。演算手段では、主制御手段に電源が投入された場合に立ち上げ処理が実行され、その立ち上げ処理の中で、払出情報記憶手段の記憶に基づいて、各入賞口に対し、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を示す情報が、マイクロチップへ送信される。これにより、遊技機の機種毎に異なる各入賞口の入賞に対して払い出される遊技媒体の数を示す情報を、マイクロチップに予め記憶させておかなくても、マイクロチップは、電源投入時に主制御手段より送信される前記情報に基づいて、役物比率を算出したり、または、その情報に基づく信号を出力して、出力手段より出力される信号を受け取ったものに対して、役物比率を算出させたりすることができるという効果がある。

【1323】

遊技機 B 1 から B 4 のいずれかにおいて、  
前記マイクロチップは、前記記憶制御手段と前記出力手段とを実現するための演算を行う第 2 演算手段を備えることを特徴とする遊技機 B 5。

【1324】

遊技機 B 5 によれば、遊技機 B 1 から B 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、マイクロチップには第 2 演算手段が設けられており、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報を記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段とは、この第 2 演算手段の演算によって実現される。これにより、第 2 演出手段の演算の命令（プログラム）を変更することで、記憶制御手段や出力手段等の機能変更や仕様変更に対応できるという効果がある。

【1325】

遊技機 B 1 から B 4 のいずれかにおいて、  
前記マイクロチップは、前記記憶制御手段と前記出力手段とをワイヤードロジックにより実現することを特徴とする遊技機 B 6。

【1326】

遊技機 B 6 によれば、遊技機 B 1 から B 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を

10

20

30

40

50

奏する。即ち、マイクロチップは、ワイヤードロジックによって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報を記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段とが実現される。これにより、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報の記憶手段への記憶や出力といった処理が高速に行うことができるという効果がある。

#### 【1327】

< C 群 >

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6 のいずれかにおいて、

10

前記記憶手段は、電源が断されている間も記憶された情報を保持可能に構成されていることを特徴とする遊技機 C 1。

#### 【1328】

遊技機 C 1 によれば、遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に記憶された、払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報は、電源が断されている間も保持される。これにより、遊技機への電源の投入の有無にかかわらず、長期間にわたる払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報を、累積して記憶手段に記憶しておくことができる。よって、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、長期間にわたる該遊技機の役物比率を解析できるので、過去の不正行為も含めて発見できるという効果がある。

20

#### 【1329】

遊技機 C 1 において、

電源が断されている間は情報が保持不能な第2記憶手段と、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を前記第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報を記憶手段に記憶させることを特徴とする遊技機 C 2。

30

#### 【1330】

遊技機 C 2 によれば、遊技機 C 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。その第2記憶手段は、電源が断されている間は情報が保持不能となっている。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報が、記憶制御手段によって記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、所定の契機がおとずれる毎に、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、記憶手段は、電源が断されている間も記憶された情報を保持可能に構成されており、一

40

50

般的に、書き込みに大きな電力が必要となったり、書き込み時間に時間がかかったり、耐久性の観点から書き込み回数に制限があったりするが、上記のように構成することで、記憶手段への書き込み回数を減らすことができ、記憶手段の上記問題が顕在化することを抑制できる。

【1331】

遊技機C2において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機C3。

【1332】

遊技機C3によれば、遊技機C2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第2記憶手段に記憶された最新の入賞口への入賞に関する情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。

【1333】

< D群 >

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3のいずれかにおいて、

前記記憶制御手段は、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報として、前記入賞検出手段により検出された入賞を示す情報を、前記記憶手段に累積して記憶させることを特徴とする遊技機D1。

【1334】

遊技機D1によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶制御手段によって、記憶手段には、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報として、入賞検出手段により入賞が検出された入賞口を示す情報が、累積して記憶される。そして、この情報に基づく信号が出力される。出力手段より出力された信号を受け取ったものは、この入賞が検出された入賞口を示す情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数や、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数を算出でき、これらの数から役物比率を解析することができる。そして、役物比率に不審な変化が認められる場合、入賞が検出された入賞口を示す情報に基づいて、その原因を深く探ることができる。よって、役物比率に基づく不正行為の発見をより確実に行うことができるという効果がある。

【1335】

遊技機D1において、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報として、前記記憶手段に累積して記憶させることを特徴とする遊技機D2。

【1336】

遊技機D1によれば、遊技機D2のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて

払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報として、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させた第2記憶手段に記憶された情報が、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報として、記憶手段に累積して記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。

10

**【1337】**

遊技機D2において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機D3。

**【1338】**

遊技機D3によれば、遊技機D2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第2記憶手段に記憶された最新の入賞口への入賞に関する情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。

20

**【1339】**

遊技機D1からD3のいずれかにおいて、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機D4。

**【1340】**

遊技機D4によれば、遊技機D1からD3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とが出力手段によって出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものが、接続した遊技機における、入賞口毎の入賞があった場合に払い出される遊技媒体の数に関する情報を有していなくても、遊技機から出力される入賞に関する情報から役物比率を算出して、解析できるという効果がある。

30

**【1341】**

遊技機D1からD4のいずれかにおいて、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率を算出する比率算出手段を備え、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号として、前記比率算出手段により算出された前記比率を示す信号を出力することを特徴とする遊技機D5。

40

**【1342】**

遊技機D5によれば、遊技機D1からD4のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に累積して記憶された情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率が、比率算出手段により算出される。そして、この比率算出手段により算出された比率を示す信号が、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号として、出力手段により出力される。これにより、出力手段により出力された信号を受け取ったものは、当該比率（役物比率）を算出する必要がなくなり、不正行為の解析を容易にすることができると

50

いう効果がある。また、出力手段により出力された信号を受け取ったものにおいて、役物比率を算出しようとした場合、不正に又は誤って設定された、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数に基づいて、役物比率が算出されるおそれがある。これに対し、遊技機 D 5 では、役物比率を比率算出手段により算出して出力するので、正確に役物比率及び連続役物比率を算出できるという効果がある。

【1343】

遊技機 D 5 において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号として、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報を示す信号と、前記比率算出手段により算出された前記比率を示す信号とを出力することを特徴とする遊技機 D 6。

10

【1344】

遊技機 D 6 によれば、遊技機 D 5 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に累積して記憶された、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を示す信号と、比率算出手段により算出された、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率を示す信号とが、出力手段により出力される。これにより、出力手段から出力された、前記比率（役物比率）に不審な点があった場合に、あわせて出力された、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報から、その原因を探ることができるという効果がある。

【1345】

20

< E 群 >

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3 のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第 2 記憶手段に記憶させる第 2 記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、

その判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第 2 記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率を算出する比率算出手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記比率算出手段により算出された比率を示す情報を、前記記憶手段に累積して記憶させることを特徴とする遊技機 E 1。

30

【1346】

遊技機 E 1 によれば、遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第 2 記憶手段に記憶される。所定の契機がおとずれたことが判断手段により判断されると、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率が、比率算出手段により算出される。そして、この算出された比率を示す情報が、記憶制御手段によって、記憶手段に累積して記憶される。これにより、この算出された比率（役物比率）が出力されるので、出力手段により出力された信号を受け取ったものは、当該比率（役物比率）を算出する必要がなくなり、不正行為の解析を容易にすることができるという効果がある。また、出力手段により出力された信号を受け取ったものにて役物比率を算出しようとした場合、不正に又は誤って設定された、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数に基づいて、役物比率が算出されるおそれがあるが、役物比率を比率算出手段により算出して出力するので、正確に役物比率及び連続役物比率を算出できるという効果がある。また役物比率を示す情報を記憶手段に累積して記憶させるので、記憶手段に記憶させる情報量を小さくでき、記憶手段に必要な記憶容量が増大することを抑制できるという効果がある。

40

【1347】

50

遊技機 E 1 において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第 2 記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機 E 2。

【1348】

遊技機 E 2 によれば、遊技機 E 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第 2 記憶手段に記憶された最新の入賞口への入賞に関する情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。また、記憶手段に記憶された情報は役物比率であるのに対し、第 2 記憶手段に記憶された情報は、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報であるので、その入賞に関する情報を用いることで、不正行為と疑われる状況の原因をより深く解析できるという効果がある。

10

【1349】

遊技機 E 1 又は E 2 において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機 E 3。

【1350】

遊技機 E 3 によれば、遊技機 E 1 又は E 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とが出力手段によって出力される。これにより、役物比率を解析して不正行為が疑われる状況がある場合に、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を参考にして、その状況の原因を探ることができるという効果がある。

20

【1351】

< F 群 >

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3 のいずれかにおいて、

30

前記入賞検出手段による検出に基づいて、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数を入賞口毎に計数し、その入賞口毎に計数した、入賞した遊技媒体の数を示す情報を第 2 記憶手段に記憶させる第 2 記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第 2 記憶手段に記憶された前記情報を、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報として、前記記憶手段に累積して記憶させることを特徴とする遊技機 F 1。

40

【1352】

遊技機 F 1 によれば、遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入賞検出手段による検出に基づいて、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数が、第 2 記憶制御手段によって入賞口毎に計数され、その入賞口毎に計数された、入賞した遊技媒体の数を示す情報が、第 2 記憶手段に記憶される。そして、判断手段により、所定の契機がおとずれたことが判断されると、第 2 記憶手段に記憶された、入賞口毎に計数された、入賞した遊技媒体を示す情報が、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報として、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは、入

50

賞検出手段により検出された入賞を、入賞口毎に第2記憶制御手段により計数させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて第2記憶手段に記憶された、入賞口毎の入賞した遊技媒体の数を示す情報が、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報として、記憶手段に累積して記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、記憶手段には、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに入賞した入賞口毎の遊技媒体の総数が記憶されることとなるので、記憶手段に必用な記憶容量が増大することを抑制できるという効果がある。さらに、第2記憶手段も、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数を示す情報が記憶されるので、第2記憶手段に必要な記憶容量が増大することを抑制できるという効果がある。

10

**【1353】**

遊技機F1において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機F2。

**【1354】**

20

遊技機F2によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第2記憶手段に記憶された、最新の入賞口への入賞を含む、入賞口毎の入賞した遊技媒体の数を示す情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。

**【1355】**

遊技機F1又はF2において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機F3。

30

**【1356】**

遊技機F3によれば、遊技機F1又はF2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とが出力手段によって出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものが、接続した遊技機における、入賞口毎の入賞があった場合に払い出される遊技媒体の数に関する情報を有していなくても、遊技機から出力される入賞に関する情報から役物比率を算出して、解析できるという効果がある。

**【1357】**

40

遊技機F1からF3のいずれかにおいて、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率を算出する比率算出手段を備え、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号として、前記比率算出手段により算出された前記比率を示す信号を出力することを特徴とする遊技機F4。

**【1358】**

遊技機F4によれば、遊技機F1からF3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に累積して記憶された情報に基づいて、払出手段により払い出さ

50



れた遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率が、比率算出手段により算出される。そして、この比率算出手段により算出された比率を示す信号が、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号として、出力手段により出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、当該比率（役物比率）を算出する必要がなくなり、不正行為の解析を容易にすることができるという効果がある。また、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、役物比率を算出しようとした場合、不正に又は誤って設定された、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数に基づいて、役物比率が算出されるおそれがある。これに対し、遊技機F4では、役物比率を比率算出手段により算出して出力するので、正確に役物比率及び連続役物比率を算出できるという効果がある。

10

#### 【1359】

遊技機F4において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号として、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報を示す信号と、前記比率算出手段により算出された前記比率を示す信号とを出力することを特徴とする遊技機F5。

#### 【1360】

遊技機F5によれば、遊技機F4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段に累積して記憶された情報として、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに、各入賞口に入賞した遊技媒体の数を入賞口毎に示す信号と、比率算出手段により算出された、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率を示す信号とが、出力手段により出力される。これにより、出力手段から出力された、前記比率（役物比率）に不審な点があった場合に、あわせて出力された、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに、各入賞口に入賞した入賞口毎の遊技媒体の数から、その原因を探ることができるという効果がある。

20

#### 【1361】

<G群>

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段による検出に基づいて、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数を入賞口毎に計数し、その入賞口毎に計数した、入賞した遊技媒体の数を示す情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

30

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、

その判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率を算出する比率算出手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記比率算出手段により算出された比率を示す情報を、前記記憶手段に累積して記憶させることを特徴とする遊技機G1。

40

#### 【1362】

遊技機G1によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入賞検出手段による検出に基づいて、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数が、第2記憶制御手段によって入賞口毎に計数され、その入賞口毎に計数された、入賞した遊技媒体の数を示す情報が、第2記憶手段に記憶される。所定の契機がおとずれたことが判断手段により判断されると、第2記憶手段に記憶された情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率が、比率算出手段により算出される。そして、この算出された比率を示す情報が、記憶制御手段によって、記憶手段に累積して記憶される。これにより、こ

50

の算出された比率（役物比率）が出力されるので、出力手段により出力された信号を受け取ったものは、当該比率（役物比率）を算出する必要がなくなり、不正行為の解析を容易にすることができるという効果がある。また、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、役物比率を算出しようとした場合、不正に又は誤って設定された、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数に基づいて、役物比率が算出されるおそれがあるが、役物比率を比率算出手段により算出して出力するので、正確に役物比率及び連続役物比率を算出できるという効果がある。また役物比率を示す情報を記憶手段に累積して記憶させるので、記憶手段に記憶させる情報量を小さくでき、記憶手段に必要な記憶容量が増大することを抑制できるという効果がある。更に、第2記憶手段も、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数を示す情報が記憶されるので、第2記憶手段に必要な記憶容量が増大することを抑制できるという効果がある。

10

#### 【1363】

遊技機G1において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機G2。

#### 【1364】

遊技機G2によれば、遊技機G1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第2記憶手段に記憶された、最新の入賞口への入賞を含む、入賞口毎の入賞した遊技媒体の数を示す情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。また、記憶手段に記憶された情報は役物比率であるのに対し、第2記憶手段に記憶された情報は、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに各入賞口に入賞した遊技媒体の数を示す情報であるので、その情報を用いることで、不正行為と疑われる状況の原因をより深く解析できるという効果がある。

20

#### 【1365】

遊技機G1又はG2において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に前記払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機G3。

30

#### 【1366】

遊技機G3によれば、遊技機G1又はG2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号と、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を示すための信号とが出力手段によって出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、役物比率を解析して不正行為が疑われる状況がある場合に、各入賞口において、対応する入賞口への入賞があった場合に払出手段により払い出される遊技媒体の数を参考にして、その状況の原因を探ることができるという効果がある。

40

#### 【1367】

<H群>

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3のいずれかにおいて、

所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情

50

報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に係する情報を記憶手段に記憶させることを特徴とする遊技機H1。

【1368】

遊技機H1によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、第2記憶手段には、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに入賞検出手段により検出された入賞に関する情報のみが記憶されるので、第2記憶手段の記憶容量を小さく抑えることができるという効果がある。

【1369】

遊技機H1において、

前記出力手段は、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号と、前記第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号とを少なくとも出力することを特徴とする遊技機H2。

【1370】

遊技機H2によれば、遊技機H1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、出力手段により、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号だけでなく、第2記憶手段に記憶された情報に基づく信号も出力される。これにより、記憶手段に記憶された情報に反映されていない、第2記憶手段に記憶された最新の入賞口への入賞に関する情報も出力されるので、最新の入賞状況も含めて、不正行為の有無を判断できるという効果がある。

【1371】

遊技機H1又はH2において、

前記第2記憶手段は、電源が断される間も記憶された情報を保持可能に構成されていることを特徴とする遊技機H3。

【1372】

遊技機H3によれば、遊技機H1又はH2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶手段に記憶された、所定の契機がおとずれてから次の所定の契機がおとずれるまでに入賞検出手段により検出された入賞に関する情報は、電源が断される間も保持される。これにより、電源が断された場合に、第2記憶手段に記憶され、まだ、記憶手段への記憶に反映されていない入賞に関する情報が失われることを抑制でき、出力される信号の信頼性を高めることができるという効果がある。

【1373】

<I群>

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2

記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、

電源が断されることを検出する電源断検出手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合と、前記電源断検出手段により電源が断されることが検出された場合とに、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることを特徴とする遊技機I1。

【1374】

遊技機I1によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。更に、電源断検出手段により、電源が断されることが検出される場合にも、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、さらには、所定の契機がおとずれる前に電源が断される場合にも、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、電源が断された場合に、第2記憶手段に記憶され、まだ、記憶手段への記憶に反映されていない入賞に関する情報が失われることを抑制でき、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。

【1375】

遊技機I1において、

電源が断された後も少なくとも所定期間の間、電力を供給可能な電力供給手段を備え、

前記電力供給手段は、少なくとも前記記憶制御手段に前記電力を供給することを特徴とする遊技機I2。

【1376】

遊技機I2によれば、遊技機I1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも記憶制御手段には、電源が断された後も少なくとも所定期間の間、電力供給手段によって電力が供給される。よって、記憶制御手段は、電源断検出手段により電源が断されることが検出された場合に、その電力を用いて、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を、記憶手段に確実に記憶させることができるという効果がある。

【1377】

遊技機I2において、

前記電力供給手段は、前記第2記憶手段に前記電力を供給することを特徴とする遊技機I3。

【1378】

遊技機 I 3 によれば、遊技機 I 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶制御手段だけでなく第 2 記憶手段にも、電源が断された後も少なくとも所定期間の間、電力供給手段によって電力が供給される。これより、第 2 記憶手段に記憶された状況が消去される前に、確実に、第 2 記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を、記憶手段に記憶させることができるという効果がある。

#### 【1379】

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 3 のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第 2 記憶手段に記憶させる第 2 記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記第 2 記憶手段は、電源が断される間も記憶された情報を保持可能に構成され、

前記記憶制御手段は、電源が供給された場合と、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合とに、前記第 2 記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることを特徴とする遊技機 I 4。

#### 【1380】

遊技機 I 4 によれば、遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第 2 記憶手段に記憶される。第 2 記憶手段に記憶された情報は、電源が断されている間も保持される。そして、電源が供給された場合と、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合とに、第 2 記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第 2 記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第 2 記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づき、電源が供給された場合と、所定の契機がおとずれる毎とに、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、電源が断された場合に、第 2 記憶手段に記憶され、まだ、記憶手段への記憶に反映されていない入賞に関する情報が、電源供給後に確実に記憶手段に記憶される情報に反映させることができ、第 2 記憶手段に記憶された情報が失われることを抑制できる。従って、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報として、より正確な情報出力することができるという効果がある。また、電源が断されることが検出された場合に、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づいて記憶手段への情報の記憶を行えば、その記憶手段への情報の記憶の途中で電力供給が途絶えて、第 2 記憶手段に記憶されたすべての情報を反映して記憶手段への情報の記憶が行えなかったり、記憶手段におかしな情報が記憶されたりする可能性が起り得るが、電源が供給された場合に、第 2 記憶手段に記憶された情報に基づいて記憶手段への情報の記憶を行うので、そのような問題が生じることを抑制できるという効果がある。

#### 【1381】

< J 群 >

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4 のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させるものであり、

前記所定の契機は、前記遊技領域へ発射された遊技媒体の数が所定数となったことを含むことを特徴とする遊技機J1。

10

#### 【1382】

遊技機J1によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、所定の契機には、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が所定数となったことを含むので、所定の遊技媒体が発射された中での払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率（役物比率）を算出することができる。よって、多くの遊技媒体が、種々の入賞口に入賞し、払い出しが行われた段階での役物比率を算出できるので、平均化された役物比率を算出できる。従って、正常な遊技における短時間での役物比率の変動を排除できるので、出力手段により出力された信号を受け取ったものにおける不正行為の解析をより容易に行わせることができる。

20

30

#### 【1383】

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

40

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させるものであり、

前記所定の契機は、現在の時刻が所定の時刻となったことを含むことを特徴とする遊技機J2。

#### 【1384】

遊技機J2によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1の

50

いずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、所定の契機には、現在の時刻が所定の時刻となったことを含むので、遊技が行われなかった状況下においても所定の時刻の到来によって、確実に、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率（役物比率）を算出することができる。よって、この確実に算出された役物比率によって、出力手段より出力された信号を受け取ったものに対し、確実に不正行為の有無の解析を行わせることができるという効果がある。

#### 【1385】

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1、J2のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に係する情報を記憶手段に記憶させるものであり、

前記所定の契機は、遊技が行われた累計時間が所定時間となったことを含むことを特徴とする遊技機J3。

#### 【1386】

遊技機J3によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1、J2のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する

情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、所定の契機には、遊技が行われた累計時間が所定時間となったことを含む。ここで、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率（役物比率）は、本来的には遊技球の試射試験を10時間行って算出されるものである。払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を、遊技時間が所定時間となったことを契機として記憶手段へ記憶させることで、本来の定義に近い役物比率を算出できる。よって、出力手段より出力された信号を受け取ったものに対し、この本来の定義に近い役物比率を用いて解析を行わせることができるという効果がある。

#### 【1387】

10

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1からJ3のいずれかにおいて、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第2記憶手段に記憶させる第2記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第2記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段

20

に記憶させるものであり、  
前記所定の契機は、電源が供給された累計時間が、第2の所定時間となったことを含むことを特徴とする遊技機J4。

#### 【1388】

遊技機J4によれば、遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1からJ3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。

#### 【1389】

即ち、第2記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第2記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第2記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。また、所定の契機には、電源が供給された累計時間が、第2の所定時間となったことを含むので、あまり遊技が行われなかった状況下においても、電源が供給された時間が第2の所定時間となったことによって、確実に、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率（役物比率）を算出することができる。よって、この確実に算出された役物比率によって、出力手段より出力された信号を受け取ったものに対し、確実に不正行為の有無の解析を行わせることができるという効果がある。

30

40

#### 【1390】

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F

50



1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4、J 1 から J 4 のいずれかにおいて、

遊技の主要な制御を行う主制御手段を備え、

該主制御手段は、遊技の主要な制御を行うための演算を実行する演算手段を備えており、

前記入賞検出手段と、前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、前記払出手段へ通知する払出数設定手段とは、前記演算手段による演算の実行によって実現され、

前記記憶制御手段と、前記出力手段とは、前記演出手段と別のマイクロチップに設けられており、

該マイクロチップは、

前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を第 2 記憶手段に記憶させる第 2 記憶制御手段と、

所定の契機がおとずれたことを判断する判断手段と、を備え、

前記記憶制御手段は、前記判断手段により前記所定の契機がおとずれたと判断された場合に、前記第 2 記憶手段に記憶された前記入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、前記払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に記憶させるものであり、

前記主制御手段は、

前記所定の契機を示した情報を記憶する所定契機情報記憶手段を備え、

前記演算手段は、前記主制御手段に電源が投入された場合に立ち上げ処理を実行し、

該立ち上げ処理は、前記所定契機情報記憶手段に記憶された情報に基づいて、前記マイクロチップに対し、所定の契機を示す情報を送信するための処理を含むことを特徴とする遊技機 J 5。

#### 【1391】

遊技機 J 5 によれば、遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4、J 1 から J 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技の主要な制御を行う主制御手段には、その制御を行うための演算を実行する演算手段が設けられており、入賞検出手段と、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に基づいて払い出す遊技媒体の数を設定し、払出手段へ通知する払出数設定手段とが、演算主手段による演算の実行によって実現される。一方、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報を記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、記憶手段に累積して記憶された情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段とは、演算手段と別のマイクロチップに設けられる。これにより、別のマイクロチップを設けるだけで、演算手段により実行される演算の命令（プログラム）を大幅に書き換えることなく、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報に基づく信号を出力することができるという効果がある。

#### 【1392】

また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関する情報に基づく信号を出力するために、演算手段における処理負担の増加を抑制でき、演算手段の処理能力の大部分を、遊技の主要な制御にあてることができるという効果がある。また、マイクロチップでは、第 2 記憶制御手段によって、入賞検出手段により検出された入賞に関する情報が一旦第 2 記憶手段に記憶される。そして、判断手段により所定の契機がおとずれたと判断された場合に、第 2 記憶手段に記憶された入賞検出手段により検出された入賞に関する情報に基づいて、払出

手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係る情報が、記憶制御手段により記憶手段に累積して記憶される。これにより、まずは第2記憶手段へ入賞検出手段により検出された入賞に関する情報を記憶させることで、入賞口への入賞を取りこぼしくなく、第2記憶手段に記憶される情報に反映させることができる。そして、第2記憶手段に記憶された情報に基づき、所定の契機がおとずれる毎に、すべての入賞を反映させて、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係る情報を記憶手段に記憶させることができる。よって、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係る情報として、より正確な情報を出力することができるという効果がある。

### 【1393】

一方、主制御手段には、前記所定の契機が所定契機情報記憶手段に記憶されている。そして、演算手段では、主制御手段に電源が投入された場合に立ち上げ処理が実行され、その立ち上げ処理の中で、所定契機情報記憶手段に記憶された情報に基づいて、所定の契機を示す情報が、マイクロチップへ送信される。ここで、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率（役物比率）に関する情報の記憶は、その役物比率に関する情報を記憶する記憶手段の記憶容量に物理的な制限もあることから、マイクロチップにて、その記憶の契機を固定してしまうのではなく、遊技機における大当たり確率や確変割合などを考慮したものとなっているのが好ましい。よって、主制御手段に、前記所定の契機を所定契機情報記憶手段に記憶させ、電源が投入される毎に、その所定の契機を示す情報をマイクロチップへ送信することで、マイクロチップでは、遊技機における大当たり確率や確変割合などに合った所定の契機で、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率（役物比率）に関する情報を記憶手段へ記憶させることができるという効果がある。

### 【1394】

#### < K群 >

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4、J 1 から J 5 のいずれかにおいて、

前記遊技機の遊技状態を示す情報を累積して第3記憶手段に記憶させる第3記憶制御手段を備え、

前記出力手段は、前記第3記憶手段に記憶された前記遊技機の遊技状態を示す情報を出力することを特徴とする遊技機 K 1。

### 【1395】

遊技機 K 1 によれば、遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4、J 1 から J 5 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、第3記憶制御手段によって、遊技機の遊技状態を示す情報が累積して第3記憶手段に記憶される。その第3記憶手段に記憶された遊技機の遊技状態を示す情報が、出力手段により出力される。これにより、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、不正行為が疑われる状況である場合に、遊技機の遊技状態を解析して、その原因を探ることができるという効果がある。

### 【1396】

遊技機 K 1 において、

前記遊技領域の前面を覆う扉枠を備え、

前記第3記憶手段に情報として記憶される前記遊技機の遊技状態は、前記扉枠が開放中である状態を含むことを特徴とする遊技機 K 2。

### 【1397】

遊技機 K 2 によれば、遊技機 K 1 の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、第3記憶手段に情報として記憶される遊技機の遊技状態に、遊技領域の前面を覆う扉枠が開放中

である状態が含まれるので、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、この扉枠が開放中である状態の発生状況から、不正行為が行われた可能性があるか否かを判断できるという効果がある。

【1398】

遊技機K1又はK2において、

前記第3記憶手段に情報として記憶される前記遊技機の遊技状態は、遊技機のエラー状態を含むことを特徴とする遊技機K3。

【1399】

遊技機K3によれば、遊技機K1又はK2の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、第3記憶手段に情報として記憶される遊技機の遊技状態に、遊技機のエラー状態が含まれるので、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、遊技機のエラー状態の発生状況から、不正行為が行われた可能性があるか否かを判断できるという効果がある。

【1400】

遊技機K1からK3のいずれかにおいて、

前記第3記憶手段に情報として記憶される前記遊技機の遊技状態は、遊技者に所定の遊技価値が付与される当たり状態を含むことを特徴とする遊技機K4。

【1401】

遊技機K4によれば、遊技機K1からK3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、第3記憶手段に情報として記憶される遊技機の遊技状態に、遊技者に所定の遊技価値が付与される当たり状態が含まれるので、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、遊技機の当たり状態の発生状況から、不正行為が行われた可能性があるか否かを判断できるという効果がある。

【1402】

遊技機K1からK4のいずれかにおいて、

前記第3記憶手段に情報として記憶される前記遊技機の遊技状態は、所定の時間内に前記入賞検出手段によっていずれかの入賞口に入賞があったことが検出された状態を含むことを特徴とする遊技機K5。

【1403】

遊技機K5によれば、遊技機K1からK4のいずれかが奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、第3記憶手段に情報として記憶される遊技機の遊技状態に、所定の時間内に前記入賞検出手段によっていずれかの入賞口に入賞があったことが検出された状態が含まれる。よって、出力手段より出力された信号を受け取ったものは、例えば深夜時間帯といった営業時間外に、入賞があった状態が含まれるか否かから、不正行為が行われた可能性があるか否かを判断できるという効果がある。

【1404】

<L群>

始動条件の成立に基づいて当たりの抽選を行う抽選手段を備え、抽選手段による抽選の結果が当たりであることを契機として遊技者に対して有利な遊技価値を付与する遊技機であって、

遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、

その払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関する情報を、記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、

10

20

30

40

50

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段と、

前記抽選手段による抽選において当たりとなる確率を変更する変更手段と、

その変更手段により前記確率を変更された場合に、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報をすべて消去する消去手段と、を備えることを特徴とする遊技機 L 1。

#### 【1405】

遊技機 L 1 によれば、遊技に基づいて作動する役物を有する第 1 入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第 1 入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。そして、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号が出力手段によって出力される。これにより、出力された信号に基づいて、入賞口への入賞に伴って払い出された遊技媒体の数のうち、第 1 入賞口（即ち、役物の作動）によるものの比率である役物比率を解析でき、その役物比率に基づいて不正行為を発見できるという効果がある。一方、遊技者に対して有利な遊技価値を付与する契機となる抽選手段の抽選において、当たりとなる確率の変更手段により変更されると、記憶手段に累積して記憶された情報が、消去手段によりすべて消去される。ここで、当たりとなる確率の変更されると、役物比率も変わってくる。よって、当たりとなる確率の変更される前に記憶手段に累積して記憶された情報がそのまま残っていると、その累積して記憶された情報に基づいて解析できる役物比率の変化が、その当たりとなる確率の変更に伴うものなのか、不正行為によるものなのか不明となる。これに対し、当たりとなる確率の変更された場合に、記憶手段に累積して記憶された情報がすべて消去されることで、当たりとなる確率の変更にもなって、役物比率が変化した影響を記憶手段に残ることを排除できるという効果がある。

#### 【1406】

遊技機 L 1 において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機 L 2。

#### 【1407】

遊技機 L 2 によれば、遊技機 L 1 の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率の変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握でき、不正があったか否かの判断の参考とすることができるという効果がある。

#### 【1408】

遊技機 L 2 において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、その変更が行われた日時を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機 L 3。

#### 【1409】

遊技機 L 3 によれば、遊技機 L 2 の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、その変更が行われた日時を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率の変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握できるとともに、その変更が行われた（即ち、消去が行われた）日時も把握できるので、不正があったか否かの判断をより確実に行うこ

とができるという効果がある。

【1410】

遊技機L2又はL3において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、変更後の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機L4。

【1411】

遊技機L4によれば、遊技機L2又はL3の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、変更後の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率に変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握できるとともに、その変更後の当たりとなる確率も把握できるので、その変更後の当たりとなる確率も押さえながら、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

【1412】

遊技機L2からL4のいずれかにおいて、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、変更前の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機L5。

【1413】

遊技機L5によれば、遊技機L2からL4の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、変更前の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率に変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握できるとともに、その変更前の当たりとなる確率も把握できるので、その変更前の当たりとなる確率も押さえながら、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

【1414】

<M群>

始動条件の成立に基づいて当たりの抽選を行う抽選手段を備え、抽選手段による抽選の結果が当たりであることを契機として遊技者に対して有利な遊技価値を付与する遊技機であって、

遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、

その払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に係る情報を、記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段と、

前記抽選手段による抽選において当たりとなる確率を変更する変更手段と、を備え、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報は、前記変更手段により前記確率を変更された場合であっても保持され続けることを特徴とする遊技機M1。

【1415】

遊技機M1によれば、遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入

10

20

30

40

50

賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係る情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。そして、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号が出力手段によって出力される。これにより、出力された信号に基づいて、入賞口への入賞に伴って払い出された遊技媒体の数のうち、第1入賞口（即ち、役物の作動）によるものの比率である役物比率を解析でき、その役物比率に基づいて不正行為を発見できるという効果がある。一方、遊技者に対して有利な遊技価値を付与する契機となる抽選手段の抽選において、当たりとなる確率が変更手段により変更された場合であっても記憶手段に記憶された情報はすべて保持され続ける。これにより、当たりとなる確率の変更に伴って、役物比率は変わってくるが、当たりとなる確率が変更される前に、不正があったか否かの解析を行うことができるという効果がある。

10

#### 【1416】

遊技機M1において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機M2。

20

#### 【1417】

遊技機M2によれば、遊技機M1の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、当たりとなる確率が変更されたことによって役物比率が変化していることを解析の段階で把握でき、不正があったか否かの判断の参考とすることができるという効果がある。

#### 【1418】

遊技機M2において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、その変更が行われた日時を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機M3。

30

#### 【1419】

遊技機M3によれば、遊技機M2の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、その変更が行われた日時を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、当たりとなる確率が変更された日時が容易に把握できるので、それ以降に役物比率が変化した場合、当たりとなる確率の変更に伴うものである可能性があることを、解析のときに容易に判断できるという効果がある。

#### 【1420】

遊技機M2又はM3において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、変更後の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機M4。

40

#### 【1421】

遊技機M4によれば、遊技機M2又はM3の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、変更後の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、変更後の当たりとなる確率も把握できるので、その変更後の当たりとなる確率も押さえながら、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

50

## 【1422】

遊技機M2からM4のいずれかにおいて、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、変更前の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機M5。

## 【1423】

遊技機M5によれば、遊技機M2からM4の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、変更前の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、変更前の当たりとなる確率も把握できるので、その変更前の当たりとなる確率も押さえながら、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

10

## 【1424】

遊技機M1からM5のいずれかにおいて、

前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、役物比率に関わる情報を表示する表示手段を備え、

前記表示手段は、前記変更手段による前記確率の変更が行われた場合に、その変更後に記憶された前記情報のみに基づいて、前記役物比率に関わる情報を表示することを特徴とするM6。

## 【1425】

遊技機M6によれば、遊技機M1からM5の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、表示手段には、記憶手段に記憶された情報に基づいて、役物比率に関わる情報が表示される。このとき、変更手段による確率の変更が行われた場合に、その変更後に記憶された情報のみに基づいて、役物比率に関わる情報が表示される。これにより、この表示手段に表示される役物比率に関わる情報については、当たりの確率の変更に伴う役物比率の変化を排除でき、その当たり確率の変更に伴う不正行為を容易に発見できるという効果がある。

20

## 【1426】

遊技機M1からM6のいずれかにおいて、

前記記憶制御手段は、前記情報を、前記変更手段による変更により設定され得る前記確率毎に分けて、前記記憶手段に累積して記憶させることを特徴とする遊技機M7。

30

## 【1427】

遊技機M7によれば、遊技機M1からM6の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、記憶手段に記憶される情報は、変更手段による変更により設定され得る当たりとなる確率毎に分けて、記憶手段に累積して記憶される。これにより、設定され得る当たりとなる確率毎に、その確率が設定されたときの役物比率を記憶手段に記憶された情報から容易に判断することができる。よって、当たりとなる確率の変更に伴う役物比率の変化と、不正行為に伴う役物比率の変化とを明確に切り替えて解析できるという効果がある。

## 【1428】

<N群>

始動条件の成立に基づいて当たりの抽選を行う抽選手段を備え、抽選手段による抽選の結果が当たりであることを契機として遊技者に対して有利な遊技価値を付与する遊技機であって、

40

遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、

50

その払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に係する情報を、記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段と、

前記抽選手段による抽選において当たりとなる確率を変更する変更手段と、

その変更手段により前記確率を変更された場合に、前記記憶手段に累積して記憶された前記情報のうち直近に記憶された一部の情報を除いて消去する消去手段と、を備えることを特徴とする遊技機N1。

#### 【1429】

遊技機N1によれば、遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に係する情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。そして、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号が出力手段によって出力される。これにより、出力された信号に基づいて、入賞口への入賞に伴って払い出された遊技媒体の数のうち、第1入賞口（即ち、役物の作動）によるものの比率である役物比率を解析でき、その役物比率に基づいて不正行為を発見できるという効果がある。一方、遊技者に対して有利な遊技価値を付与する契機となる抽選手段の抽選において、当たりとなる確率が変更手段により変更されると、記憶手段に累積して記憶された情報のうち直近に記憶された一部の情報を除いて消去手段により消去される。ここで、当たりとなる確率が変更されると、役物比率も変わってくる。よって、当たりとなる確率が変更される前に記憶手段に累積して記憶された情報がそのまま残っていると、その累積して記憶された情報に基づいて解析できる役物比率の変化が、その当たりとなる確率の変更に伴うものなのか、不正行為によるものなのかが不明となる。これに対し、当たりとなる確率が変更された場合に、記憶手段に累積して記憶された情報が直近に記憶された一部を除いて消去されることで、当たりとなる確率の変更にともなって、役物比率が変化した影響を記憶手段に残ることを極力排除できる一方、当たりとなる確率が変更される前に、不正行為が行われていた可能性があるか否かの解析を可能とすることができるという効果がある。

#### 【1430】

遊技機N1において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機N2。

#### 【1431】

遊技機N2によれば、遊技機N1の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、当たりとなる確率が変更されたことによって役物比率が変化していることを解析の段階で把握できるとともに、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率が変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握でき、不正があったか否かの判断の参考とすることができるという効果がある。

#### 【1432】

遊技機N2において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率を変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、その変更が行われた日時を示す情報とあわせて、前記記憶手段



に記憶させるものであることを特徴とする遊技機N 3。

【1 4 3 3】

遊技機N 3によれば、遊技機N 2の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、その変更が行われた日時を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、当たりとなる確率が変更されたことによって役物比率が変化していることを解析の段階で把握できるとともに、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率が変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握でき、さらに、その変更が行われた（即ち、消去が行われた）日時も把握できるので、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

10

【1 4 3 4】

遊技機N 2又はN 3において、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、変更後の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機N 4。

【1 4 3 5】

遊技機N 4によれば、遊技機N 2又はN 3の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、変更後の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、当たりとなる確率が変更されたことによって役物比率が変化していることを解析の段階で把握できるとともに、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率が変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握でき、さらに、その変更後の当たりとなる確率も把握できるので、その変更後の当たりとなる確率も押さえながら、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

20

【1 4 3 6】

遊技機N 2からN 4のいずれかにおいて、

前記記憶制御手段は、前記変更手段により前記確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報を、変更前の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、前記記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機N 5。

30

【1 4 3 7】

遊技機N 5によれば、遊技機N 2からN 4の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、変更手段により当たりとなる確率が変更された場合に、その変更が行われたことを示す情報が、変更前の当たりとなる確率を示す情報とあわせて、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。これにより、当たりとなる確率が変更されたことによって役物比率が変化していることを解析の段階で把握できるとともに、記憶手段に記憶された情報が、当たりとなる確率が変更されたことによって消去されたことを解析の段階で把握でき、さらに、その変更前の当たりとなる確率も把握できるので、その変更前の当たりとなる確率も押さえながら、不正があったか否かの判断をより確実に行うことができるという効果がある。

40

【1 4 3 8】

<O群>

始動条件の成立に基づいて当たりの抽選を行う抽選手段を備え、抽選手段による抽選の結果が当たりであることを契機として遊技者に対して有利な遊技価値を付与する遊技機であって、

遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

50

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、

その払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率に関係する情報を、記憶手段に累積して記憶させる記憶制御手段と、

前記記憶手段に累積して記憶された前記情報に基づく信号を少なくとも出力する出力手段と、

前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、役物比率に関わる情報を表示する表示手段と、

前記抽選手段による抽選において当たりとなる確率を変更するモードに切り替えるモード切替手段と、

そのモード切替手段により前記変更するモードに切り替えられた場合に、前記表示手段に、変更したい前記当たりとなる確率を示す値を表示させる手段と、

前記当たりとなる確率を変更するモードが終了した段階で、前記表示手段に表示された変更したい前記当たりとなる確率を、前記当たりとなる確率として設定する設定手段と、を備えることを特徴とする遊技機01。

#### 【1439】

遊技機01によれば、遊技に基づいて作動する役物を有する第1入賞口を含む複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、払出手段により払い出された遊技媒体の数に対する、第1入賞口への入賞に基づいて払い出された遊技媒体の数の比率に関係する情報が、記憶制御手段によって記憶手段に記憶される。そして、少なくとも記憶手段に記憶された情報に基づく信号が出力手段によって出力される。これにより、出力された信号に基づいて、入賞口への入賞に伴って払い出された遊技媒体の数のうち、第1入賞口（即ち、役物の作動）によるものの比率である役物比率を解析でき、その役物比率に基づいて不正行為を発見できるという効果がある。また、表示手段には、記憶手段に記憶された情報に基づいて、役物比率に関わる情報が表示されるので、その表示手段の表示を見て、容易に、不正行為が行われたか否かを判断できるという効果がある。一方、モード切替手段によって、抽選手段による抽選において当たりとなる確率を変更するモードに切り替えられると、表示手段には、変更したい当たりとなる確率を示す値が表示される。そして、当たりとなる確率を変更するモードが終了した段階で、表示手段に表示された変更したい当たりとなる確率が、設定手段によって、当たりとなる確率として設定される。これにより、役物比率に関わる情報を表示する表示手段を、当たりとなる確率を変更する場合に変更したい当たりとなる確率を表示する表示手段としても用いることができる。これにより、遊技機に搭載する表示手段の数が増えることを抑制できるという効果がある。

#### 【1440】

（課題2）

以下に示す遊技機P1からP5、Q1からQ5、R1からR5、S1からS4、T1、T2、U1、U2は、次の課題を解決するためになされたものである。

#### 【1441】

即ち、遊技を制御する主制御手段において使用されるRAM（Random Access Memory）を、遊技の主な制御を行う処理に使用する第1記憶領域と、その他の処理に使用する第2記憶領域とに分割し、遊技の主な制御で使用する情報が、その他の処理によって破壊されることから保護ように構成された遊技機が知られている（例えば、特許第6154863号公報）。

#### 【1442】

一方、遊技の主な制御を行う処理で使用される情報に対するその他の処理からのより適切な保護が求められている。

【1443】

本技術的思想は、上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技の主な制御で使用する情報を好適に保護できる遊技機を提供する。

【1444】

(手段及び効果2)

< P 群 >

遊技を制御する主制御手段を備えた遊技機において、

前記主制御手段は、

演算を行う演算手段と、

複数のレジスタと、

前記演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に使用される第1情報を読み書き可能に記憶する第1記憶手段と、

その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、前記演算手段により前記第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報を読み書き可能に記憶する第2記憶手段と、

前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶された前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶される前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、前記レジスタの内容を、ロード命令又はストア命令にて第2記憶手段の所定の領域へ退避させる退避手段と、

前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶された前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶される前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行する段階に戻る場合に、前記第2記憶手段の前記所定の領域に退避された前記レジスタの内容を、対応するレジスタに復帰させる復帰手段と、を備えることを特徴とする遊技機 P 1。

【1445】

遊技機 P 1 によれば、遊技を制御する主制御手段が設けられている。その主制御手段では、演算を行う演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に、その第1の処理の実行に使用される第1情報が読み書き可能に第1記憶手段に記憶される。また、その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、演算手段により第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報が、読み書き可能に第2記憶手段に記憶される。そして、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、レジスタの内容が、退避手段によって、ロード命令又はストア命令にて第2記憶手段の所定の領域へ退避させられる。一方、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻る場合に、第2記憶手段の所定の領域に退避されたレジスタの内容が、復帰手段によって、対応するレジスタに復帰させられる。これにより、このレジスタに記憶される情報についても、遊技の主な制御を行う処理で使用される情報に対して、その他の処理から適切に保護できる。また、レジスタの内容が、ロード命令又はストア命令にて第2記憶手段の所定の領域へ退避させられるので、スタック領域へ退避させる場合と比して、退避される場所を所定の領域に固定させることができる。よって、第2処理を行っている間、レジスタの内容が退避される所定の領域を明確に避けて第2記憶手段を使用するようにプログラムを組みこ

とで、第1処理で用いられていたレジスタの内容を確実に保護できる。よって、遊技の主な制御で使用する情報を好適に保護できるという効果がある。

【1446】

遊技機 P 1 において、

前記第2記憶手段は、前記演算手段への命令に基づいて情報をスタックするスタック領

域と、前記演算手段への命令に基づいて使用される情報を格納する作業領域とを備え、

前記退避手段は、前記レジスタの内容を前記第 2 記憶手段の前記作業領域に設けられた前記所定の領域へ退避することを特徴とする遊技機 P 2。

【1447】

遊技機 P 2 によれば、遊技機 P 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2 記憶手段には、演算手段への命令に基づいて情報をスタックするスタック領域と、演算手段への演算に基づいて使用される情報を格納する作業領域とが設けられており、退避手段により退避されるレジスタの内容は、第 2 記憶手段の作業領域に設けられた所定の領域に退避される。よって、スタック領域に必要な容量を少なくし、作業領域の容量を大きく確保できるという効果がる。

10

【1448】

遊技機 P 2 において、

前記演算手段は、

予め前記スタック領域の範囲を指定するスタック領域指定手段と、

そのスタック領域指定手段により指定された範囲を超えて、前記スタック領域に情報がスタックされた場合に、少なくともそのスタック領域が設けられた前記第 2 記憶手段に記憶された情報をすべてクリアする記憶クリア手段と、を備えることを特徴とする遊技機 P 3。

【1449】

遊技機 P 3 によれば、遊技機 P 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算手段は、スタック領域指定手段により、予めスタック領域の範囲を指定する。一方、その指定された範囲を超えて、スタック領域に情報がスタックされた場合に、少なくともそのスタック領域が設けられた第 2 記憶手段に記憶された情報が、記憶クリア手段によってクリアされる。ここで、演算手段が第 1 記憶手段に記憶された第 1 情報を使用して第 1 の処理を実行している段階から、演算手段が第 2 記憶手段に記憶される第 2 情報を使用して第 2 の処理を実行する段階へ移行する場合に、レジスタの内容は、スタック領域ではなく作業領域に、退避手段によって退避させられる。よって、その退避によって、スタック領域において指定された範囲を超えて情報がスタックされることを抑制でき、従って、第 2 記憶手段に記憶された情報がすべてクリアされる可能性を抑制できるという効果がある。

20

【1450】

遊技機 P 1 から P 3 のいずれかにおいて、

前記退避手段により前記所定の領域へ内容が退避される前記レジスタは、前記演算処理が前記第 2 処理を実行する場合に使用されるレジスタを含むことを特徴とする遊技機 P 4。

30

【1451】

遊技機 P 4 によれば、遊技機 P 1 から P 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算処理が第 2 処理を実行する場合に使用されるレジスタを含むレジスタが、演算手段が第 1 記憶手段に記憶された第 1 情報を使用して第 1 の処理を実行している段階から、演算手段が第 2 記憶手段に記憶される第 2 情報を使用して第 2 の処理を実行する段階へ移行する場合に、退避手段によって、第 2 記憶手段の所定の領域へ退避される。これにより、第 2 処理を実行することによって使用されるレジスタは、所定の領域へ退避させた内容に基づいて、第 2 の処理を実行する直前の内容に、確実に復帰させることができる。

40

【1452】

遊技機 P 4 において、前記退避手段により前記所定の領域へ内容が退避される前記レジスタは、前記演算処理が前記第 2 処理を実行する場合に使用されるレジスタであることを特徴とする遊技機 P 5。

【1453】

遊技機 P 5 によれば、遊技機 P 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算処理が第 2 処理を実行する場合に使用されるレジスタが、演算手段が第 1 記憶手段に記憶

50

された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、退避手段によって、第2記憶手段の所定の領域へ退避される。これにより、必要最低限のレジスタだけを所定の領域へ退避させ、第2の処理を実行する直前の内容に、確実に復帰させることができるという効果がある。

#### 【1454】

<Q群>

遊技を制御する主制御手段を備えた遊技機において、  
前記主制御手段は、  
演算を行う演算手段と、  
複数のレジスタと、

10

前記演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に使用される第1情報を読み書き可能に記憶する第1記憶手段と、

その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、前記演算手段により前記第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報を読み書き可能に記憶する第2記憶手段と、

前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶された前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶される前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、前記複数のレジスタのうち一部のレジスタの内容を第2記憶手段の所定の領域へ退避させる退避手段と、

20

前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶された前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶される前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行する段階に戻る場合に、前記第2記憶手段の前記所定の領域に退避された前記レジスタの内容を、対応するレジスタに復帰させる復帰手段と、を備えることを特徴とする遊技機Q1。

#### 【1455】

遊技機Q1によれば、遊技を制御する主制御手段が設けられている。その主制御手段では、演算を行う演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に、その第1の処理の実行に使用される第1情報が読み書き可能に第1記憶手段に記憶される。また、その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、演算手段により第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報が、読み書き可能に第2記憶手段に記憶される。そして、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、複数のレジスタのうち一部のレジスタの内容が、退避手段によって第2記憶手段の所定の領域へ退避させられる。一方、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻る場合に、第2記憶手段の所定の領域に退避されたレジスタの内容が、復帰手段によって、対応するレジスタに復帰させられる。これにより、このレジスタに記憶される情報についても、遊技の主な制御を行う処理で使用される情報に対して、その他の処理から適切に保護できる。また、一部のレジスタに限定して、第2記憶手段の所定の領域へ退避させるので、レジスタの内容の退避に必要な記憶容量を低く抑えることができ、メモリの容量を小さくしたり、他の情報等を記憶させる領域を大きくしたりすることができる。よって、遊技の主な制御で使用される情報を好適に保護できるという効果がある。

30

40

#### 【1456】

遊技機Q1において、

前記第2記憶手段は、前記演算手段への命令に基づいて情報をスタックするスタック領域と、前記演算手段への命令に基づいて使用される情報を格納する作業領域とを備え、

前記退避手段は、前記一部のレジスタの内容を前記第2記憶手段の前記作業領域に設けられた前記所定の領域へ退避することを特徴とする遊技機Q2。

50

## 【1457】

遊技機Q2によれば、遊技機Q1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2記憶手段には、演算手段への命令に基づいて情報をスタックするスタック領域と、演算手段への演算に基づいて使用される情報を格納する作業領域とが設けられており、退避手段により退避される一部のレジスタの内容は、第2記憶手段の作業領域に設けられた所定の領域に退避される。よって、スタック領域に必要な容量を少なくし、作業領域の容量を大きく確保できるという効果がある。

## 【1458】

遊技機Q2において、

前記演算手段は、

予め前記スタック領域の範囲を指定するスタック領域指定手段と、

そのスタック領域指定手段により指定された範囲を超えて、前記スタック領域に情報がスタックされた場合に、少なくともそのスタック領域が設けられた前記第2記憶手段に記憶された情報をすべてクリアする記憶クリア手段と、を備えることを特徴とする遊技機Q3。

## 【1459】

遊技機Q3によれば、遊技機Q2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算手段は、スタック領域指定手段により、予めスタック領域の範囲を指定する。一方、その指定された範囲を超えて、スタック領域に情報がスタックされた場合に、少なくともそのスタック領域が設けられた第2記憶手段に記憶された情報が、記憶クリア手段によってクリアされる。ここで、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、一部のレジスタの内容は、スタック領域ではなく作業領域に、退避手段によって退避させられる。よって、その退避によって、スタック領域において指定された範囲を超えて情報がスタックされることを抑制でき、従って、第2記憶手段に記憶された情報がすべてクリアされる可能性を抑制できるという効果がある。

## 【1460】

遊技機Q1からQ3のいずれかにおいて、

前記退避手段により前記所定の領域へ内容が退避される前記一部のレジスタは、前記演算処理が前記第2処理を実行する場合に使用されるレジスタを含むことを特徴とする遊技機Q4。

## 【1461】

遊技機Q4によれば、遊技機Q1からQ3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算処理が第2処理を実行する場合に使用されるレジスタを含む一部のレジスタが、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、退避手段によって、第2記憶手段の所定の領域へ退避される。これにより、第2処理を実行することによって使用されるレジスタは、所定の領域へ退避させた内容に基づいて、第2の処理を実行する直前の内容に、確実に復帰させることができる。

## 【1462】

遊技機Q4において、前記退避手段により前記所定の領域へ内容が退避される前記一部のレジスタは、前記演算処理が前記第2処理を実行する場合に使用されるレジスタであることを特徴とする遊技機Q5。

## 【1463】

遊技機Q5によれば、遊技機Q4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算処理が第2処理を実行する場合に使用されるレジスタが、一部のレジスタとして、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移

行する場合に、退避手段によって、第 2 記憶手段の所定の領域へ退避される。これにより、必要最低限のレジスタだけを所定の領域へ退避させ、第 2 の処理を実行する直前の内容に、確実に復帰させることができるという効果がある。

#### 【1464】

＜R 群＞

遊技を制御する主制御手段を備えた遊技機において、  
前記主制御手段は、  
演算を行う演算手段と、  
複数のレジスタと、

前記演算手段により遊技の主な制御を行う第 1 の処理が実行される場合に使用される第 1 情報を読み書き可能に記憶する第 1 記憶手段と、

10

その第 1 記憶手段とは記憶領域が異なり、前記演算手段により前記第 1 の処理とは異なる第 2 の処理が実行される場合に使用される第 2 情報を読み書き可能に記憶する第 2 記憶手段と、

前記演算手段が前記第 1 記憶手段に記憶された前記第 1 情報を使用して前記第 1 の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第 2 記憶手段に記憶される前記第 2 情報を使用して前記第 2 の処理を実行する段階へ移行する場合に、前記レジスタの内容を、レジスタ毎に個別の命令で第 2 記憶手段の所定の領域へ退避させる退避手段と、

前記演算手段が前記第 2 記憶手段に記憶された前記第 2 情報を使用して前記第 2 の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第 1 記憶手段に記憶される前記第 1 情報を使用して前記第 1 の処理を実行する段階に戻る場合に、前記第 2 記憶手段の前記所定の領域に退避された前記レジスタの内容を、対応するレジスタに復帰させる復帰手段と、を備えることを特徴とする遊技機 R 1。

20

#### 【1465】

遊技機 R 1 によれば、遊技を制御する主制御手段が設けられている。その主制御手段では、演算を行う演算手段により遊技の主な制御を行う第 1 の処理が実行される場合に、その第 1 の処理の実行に使用される第 1 情報が読み書き可能に第 1 記憶手段に記憶される。また、その第 1 記憶手段とは記憶領域が異なり、演算手段により第 1 の処理とは異なる第 2 の処理が実行される場合に使用される第 2 情報が、読み書き可能に第 2 記憶手段に記憶される。そして、演算手段が第 1 記憶手段に記憶された第 1 情報を使用して第 1 の処理を実行している段階から、演算手段が第 2 記憶手段に記憶される第 2 情報を使用して第 2 の処理を実行する段階へ移行する場合に、レジスタの内容が、レジスタ毎に個別の命令で、退避手段によって第 2 記憶手段の所定の領域へ退避させられる。一方、演算手段が第 2 記憶手段に記憶された第 2 情報を使用して第 2 の処理を実行している段階から、演算手段が第 1 記憶手段に記憶される第 1 情報を使用して第 1 の処理を実行する段階に戻る場合に、第 2 記憶手段の所定の領域に退避されたレジスタの内容が、復帰手段によって、対応するレジスタに復帰させられる。これにより、このレジスタに記憶される情報についても、遊技の主な制御を行う処理で使用される情報に対して、その他の処理から適切に保護できる。また、レジスタ毎に個別の命令で、第 2 記憶手段の所定の領域へ退避させるので、遊技の主な制御を行う遊技処理が、その他の処理に影響を受けないことを担保するために退避が必要なレジスタのみを個々に指定して、その退避を行わせることができる。よって、遊技の主な制御で使用される情報を好適に保護できるという効果がある。

30

40

#### 【1466】

遊技機 R 1 において、

前記第 2 記憶手段は、前記演算手段への命令に基づいて情報をスタックするスタック領域と、前記演算手段への命令に基づいて使用される情報を格納する作業領域とを備え、

前記退避手段は、前記レジスタの内容を前記第 2 記憶手段の前記作業領域に設けられた前記所定の領域へ退避することを特徴とする遊技機 R 2。

#### 【1467】

遊技機 R 2 によれば、遊技機 R 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 2

50

記憶手段には、演算手段への命令に基づいて情報をスタックするスタック領域と、演算手段への演算に基づいて使用される情報を格納する作業領域とが設けられており、退避手段により退避されるレジスタの内容は、第2記憶手段の作業領域に設けられた所定の領域に退避される。よって、スタック領域に必要な容量を少なくし、作業領域の容量を大きく確保できるという効果がる。

#### 【1468】

遊技機R2において、

前記演算手段は、

予め前記スタック領域の範囲を指定するスタック領域指定手段と、

そのスタック領域指定手段により指定された範囲を超えて、前記スタック領域に情報がスタックされた場合に、少なくともそのスタック領域が設けられた前記第2記憶手段に記憶された情報をすべてクリアする記憶クリア手段と、を備えることを特徴とする遊技機R3。

10

#### 【1469】

遊技機R3によれば、遊技機R2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算手段は、スタック領域指定手段により、予めスタック領域の範囲を指定する。一方、その指定された範囲を超えて、スタック領域に情報がスタックされた場合に、少なくともそのスタック領域が設けられた第2記憶手段に記憶された情報が、記憶クリア手段によってクリアされる。ここで、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、レジスタの内容は、スタック領域ではなく作業領域に、退避手段によって退避させられる。よって、その退避によって、スタック領域において指定された範囲を超えて情報がスタックされることを抑制でき、従って、第2記憶手段に記憶された情報がすべてクリアされる可能性を抑制できるという効果がある。

20

#### 【1470】

遊技機R1からR3のいずれかにおいて、

前記退避手段により前記所定の領域へ内容が退避される前記レジスタは、前記演算処理が前記第2処理を実行する場合に使用されるレジスタを含むことを特徴とする遊技機R4。

30

#### 【1471】

遊技機R4によれば、遊技機R1からR3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算処理が第2処理を実行する場合に使用されるレジスタを含むレジスタが、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、退避手段によって、第2記憶手段の所定の領域へ退避される。これにより、第2処理を実行することによって使用されるレジスタは、所定の領域へ退避させた内容に基づいて、第2の処理を実行する直前の内容に、確実に復帰させることができる。

#### 【1472】

遊技機R4において、前記退避手段により前記所定の領域へ内容が退避される前記レジスタは、前記演算処理が前記第2処理を実行する場合に使用されるレジスタであることを特徴とする遊技機R5。

40

#### 【1473】

遊技機R5によれば、遊技機R4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算処理が第2処理を実行する場合に使用されるレジスタが、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、退避手段によって、第2記憶手段の所定の領域へ退避される。これにより、必要最低限のレジスタだけを所定の領域へ退避させ、第2の処理を実行する直前の内容に、確実に復帰させることができるという効果がある。

50



## 【1474】

< S 群 >

遊技を制御する主制御手段を備えた遊技機において、  
前記主制御手段は、  
演算を行う演算手段と、  
複数のレジスタと、

前記演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に使用される第1情報を読み書き可能に記憶する第1記憶手段と、

その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、前記演算手段により役物比率に関する第2の処理が実行される場合に使用される第2情報を読み書き可能に記憶する第2記憶手段と、

前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶された前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶される前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、前記レジスタの内容を第2記憶手段の所定の領域へ退避させる退避手段と、

前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶された前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶される前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行する段階に戻る場合に、前記第2記憶手段の前記所定の領域に退避された前記レジスタの内容を、対応するレジスタに復帰させる復帰手段と、を備えることを特徴とする遊技機 S 1。

## 【1475】

遊技機 S 1 によれば、遊技を制御する主制御手段が設けられている。その主制御手段では、演算を行う演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に、その第1の処理の実行に使用される第1情報が読み書き可能に第1記憶手段に記憶される。また、その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、演算手段により役物比率に関する第2の処理が実行される場合に使用される第2情報が、読み書き可能に第2記憶手段に記憶される。そして、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、レジスタの内容が退避手段によって第2記憶手段の所定の領域へ退避させられる。一方、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻る場合に、第2記憶手段の所定の領域に退避されたレジスタの内容が、復帰手段によって、対応するレジスタに復帰させられる。これにより、このレジスタに記憶される情報についても、遊技の主な制御を行う処理で使用される情報に対して、役物比率に関する処理から適切に保護できる。よって、遊技の主な制御で使用される情報を好適に保護できるという効果がある。

## 【1476】

遊技機 S 1 において、

前記退避手段は、前記レジスタの内容を、ロード命令又はストア命令にて第2記憶手段の所定の領域へ退避させることを特徴とする遊技機 S 2。

## 【1477】

遊技機 S 2 によれば、遊技機 S 1 の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、レジスタの内容が、ロード命令又はストア命令にて第2記憶手段の所定の領域へ退避させられるので、スタック領域へ退避させる場合と比して、退避される場所を所定の領域に固定させることができるという効果がある。

## 【1478】

遊技機 S 1 又は S 2 において、

前記退避手段は、前記複数のレジスタのうち一部のレジスタの内容を第2記憶手段の所定の領域へ退避させることを特徴とする遊技機 S 3。

## 【1479】

遊技機 S 3 によれば、遊技機 S 1 又は S 2 の奏する効果に加え、次の効果がある。即ち

、一部のレジスタに限定して、第2記憶手段の所定の領域へ退避させるので、レジスタの内容の退避に必要な記憶容量を低く抑えることができ、メモリの容量を小さくしたり、他の情報等を記憶させる領域を大きくしたりすることができるという効果がある。

#### 【1480】

遊技機S1からS3のいずれかにおいて、

前記退避手段は、前記レジスタの内容を、レジスタ毎に個別の命令で第2記憶手段の所定の領域へ退避させることを特徴とする遊技機S4。

#### 【1481】

遊技機S4によれば、遊技機S1からS3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果がある。即ち、レジスタ毎に個別の命令で、第2記憶手段の所定の領域へ退避させるので、遊技の主な制御を行う遊技処理が、その他の処理に影響を受けないことを担保するために退避が必要なレジスタのみを個々に指定して、その退避を行わせることができるという効果がある。

#### 【1482】

< T群 >

遊技を制御する主制御手段を備えた遊技機において、

前記主制御手段は、

演算を行う演算手段と、

前記演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に使用される第1情報を読み書き可能に記憶する第1記憶手段と、

その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、前記演算手段により前記第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報を読み書き可能に記憶する第2記憶手段と、

スタックポインタと、を備え、

前記第2の処理は、前記第1の処理の所定の位置で読み出されるプログラムにより実行されるものであり、

前記主制御手段は、

前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶された前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶される前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行する段階に戻る場合に、前記スタックポインタを固定の値に設定するスタックポインタ設定手段を備えることを特徴とする遊技機T1。

#### 【1483】

遊技機T1によれば、遊技を制御する主制御手段が設けられている。その主制御手段では、演算を行う演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に、その第1の処理の実行に使用される第1情報が読み書き可能に第1記憶手段に記憶される。また、その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、演算手段により第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報が、読み書き可能に第2記憶手段に記憶される。ここで、第2の処理は、第1の処理の所定の位置で読み出されるプログラムにより実行されるものである。そして、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻る場合に、スタックポインタ設定手段によって、スタックポインタが固定の値に設定される。第2の処理は、第1の処理の所定の位置で読み出されるプログラムであるため、その第2の処理の実行が開始されるときに、第1の処理においてスタックされた情報の数は、常に一定である。そこで、そのスタックされた情報の数に基づく固定の値を、第2の処理を実行している段階から第1の処理を実行する段階に戻るときにスタックポインタに設定するだけで、再び実行される第1の処理において、スタックされた情報を確実に読み出すことができる。よって、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、第1処理にて使用される第1記憶手段に設けられたスタックエリアを指し示すスタックポ

インタの値を退避させておく必要がないため、その退避のために記憶容量が増加することを抑制できる。よって、遊技の主な制御で利用される情報を好適に保護できるという効果がある。

#### 【1484】

遊技機T1において、

前記演算手段は、メイン処理と、該メイン処理の中で実行されるループ処理と、所定時間毎に発生するタイマ割込みが検出された場合に、前記ループ処理の所定の位置で実行されるタイマ割込処理とを実行するものであり、

前記第1の処理及び第2の処理は、前記タイマ割込処理の中で実行される処理であることを特徴とする遊技機T2。

10

#### 【1485】

遊技機T2によれば、遊技機T1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、メイン処理と、メイン処理の中で実行されるループ処理と、所定時間毎に発生するタイマ割込みが検出された場合に、そのループ処理の所定の位置で実行されるタイマ割込処理とが、演算手段によって実行される。そして、第1の処理及び第2の処理は、タイマ割込処理の中で実行される。これにより、第1の処理の所定の位置で読み出されるプログラムにより、第2の処理の実行が開始されるときに、第1の処理においてスタックされた情報の数は、必ず固定の数となる。よって、その固定の数に基づく固定の値を、第2の処理を実行している段階から第1の処理を実行する段階に戻るときにスタックポインタに設定するだけで、再び実行される第1の処理において、スタックされた情報を確実に読み出すことができるという効果がある。

20

#### 【1486】

<U群>

遊技を制御する主制御手段を備えた遊技機において、

前記主制御手段は、

演算を行う演算手段と、

複数のレジスタと、

前記演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に使用される第1情報を読み書き可能に記憶する第1記憶手段と、

その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、前記演算手段により前記第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報を読み書き可能に記憶する第2記憶手段と、

30

前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶された前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶される前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、所定のレジスタに固定値を格納する第1固定値格納手段と、

前記演算手段が前記第2記憶手段に記憶された前記第2情報を使用して前記第2の処理を実行している段階から、前記演算手段が前記第1記憶手段に記憶される前記第1情報を使用して前記第1の処理を実行する段階に戻る場合に、前記所定のレジスタに前記固定値を格納する第2固定値格納手段と、を備えることを特徴とする遊技機U1。

40

#### 【1487】

遊技機U1によれば、遊技を制御する主制御手段が設けられている。その主制御手段では、演算を行う演算手段により遊技の主な制御を行う第1の処理が実行される場合に、その第1の処理の実行に使用される第1情報が読み書き可能に第1記憶手段に記憶される。また、その第1記憶手段とは記憶領域が異なり、演算手段により第1の処理とは異なる第2の処理が実行される場合に使用される第2情報が、読み書き可能に第2記憶手段に記憶される。そして、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行する場合に、第1固定値格納手段により所定のレジスタに固定値が格納される。一方、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の

50

処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻る場合に、第1固定値格納手段により固定値が格納された所定のレジスタに対し、その固定値が第2固定値格納手段によって格納される。これにより、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行するときに、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻るときとで、レジスタの内容を一見して同一とすることができる。よって、遊技の主な制御を行う第1の処理が、間で実行された第2の処理に影響を受けないことを確実に担保できる。従って、遊技の主な制御で使用される情報を好適に保護できるという効果がある。 10

#### 【1488】

遊技機U1において、  
前記固定値は0であることを特徴とする遊技機U2。

#### 【1489】

遊技機U2によれば、遊技機U1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、演算手段が第1記憶手段に記憶された第1情報を使用して第1の処理を実行している段階から、演算手段が第2記憶手段に記憶される第2情報を使用して第2の処理を実行する段階へ移行するときに、演算手段が第2記憶手段に記憶された第2情報を使用して第2の処理を実行している段階から、演算手段が第1記憶手段に記憶される第1情報を使用して第1の処理を実行する段階に戻るときとで、所定のレジスタの固定値として0が格納される。これにより、この所定のレジスタが一見して0にクリアされたものであることを把握できる。 20

#### （課題3）

以下に示す遊技機V1からV9、W1からW7、X1からX6は、次の課題を解決するためになされたものである。

#### 【1490】

従来より、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体を発射手段により発射し、その遊技媒体がいずれかの入賞口に入賞すると、入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が遊技者に払い出される遊技機がある（例えば、特開2003-340046号公報）。 30

#### 【1491】

さて、不正行為者の中には、所定の入賞口への遊技媒体の入賞をしにくくしたり、逆に所定の入賞口へ遊技媒体が入賞しやすくなるように誘導したりするものがある。しかしながら、このような不正行為を発見する対応が不十分であった。

#### 【1492】

本技術的思想は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不正行為の発見を好適に行うことが可能な遊技機を提供することを目的とする。

#### （手段及び効果3）

##### <V群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、  
遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、  
前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、 40

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

該遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報を表示する遊技性能情報表示手段と、

その遊技性能情報表示手段において正常な表示が可能か否かを確認するための確認用表 50

示を所定期間行わせる確認用表示手段と、を備えることを特徴とする遊技機 V 1。

【1493】

遊技機 V 1 によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。その遊技性能表示手段に対しては、正常な表示が可能か否かを確認するための確認用表示が、確認用表示手段によって所定期間行われる。この確認用表示によって、遊技性能表示手段において正常な表示が可能か否かを確認できるので、遊技性能表示手段に表示された遊技性能情報が正常なものか否かを判断できる。これにより、正常と判断される遊技性能情報に基づいて、不正行為の有無を判定できるので、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

10

【1494】

遊技機 V 1 において、

前記確認用表示手段は、電源が投入された場合に前記確認用表示を前記遊技性能情報表示手段に所定期間行わせることを特徴とする遊技機 V 2。

【1495】

遊技機 V 2 によれば、遊技機 V 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、電源が投入された場合に、遊技性能表示手段に対して正常な表示が可能か否かを確認するための確認用表示が確認用表示手段によって所定期間行われる。これにより、電源を投入する度に、遊技性能表示手段の表示が正常か否かを判断できるので、より精度よく正常と判断される遊技性能情報に基づいて、不正行為の有無を判定できるという効果がある。

20

【1496】

遊技機 V 1 において、

前記確認用表示手段は、所定の操作手段に対して所定の操作があった場合に、前記確認用表示を前記遊技性能情報表示手段に所定期間行わせることを特徴とする遊技機 V 3。

【1497】

遊技機 V 3 によれば、遊技機 V 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、所定の操作手段に対して所定の操作があった場合に、遊技性能表示手段に対して正常な表示が可能か否かを確認するための確認用表示が確認用表示手段によって所定期間行われる。これにより、所定の操作手段に対して所定の操作を行えば、遊技性能表示手段の表示が正常か否かを判断できる。よって、その判断を行いときに、所定の操作手段に対して所定の操作を行うことで、当該判断が行えるので、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

30

【1498】

遊技機 V 1 において、

前記遊技機が新規立上げ期間であることを特定するための新規立上げ特定手段を備え、

前記確認用表示手段は、前記新規立上げ期間である場合に、前記確認用表示を前記遊技性能情報表示手段に所定期間行わせることを特徴とする遊技機 V 4。

40

【1499】

遊技機 V 4 によれば、遊技機 V 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特定手段によって、遊技機が新規立上げ期間であることが特定された場合に、遊技性能表示手段に対して正常な表示が可能か否かを確認するための確認用表示が確認用表示手段によって所定期間行われる。これにより、少なくとも遊技機が新規立上げ期間であるときには、遊技性能表示手段の表示が正常か否かを判断できる。よって、遊技性能表示手段の表示が正常に行えない遊技機の出荷を抑えることができるという効果がある。

【1500】

遊技機 V 1 から V 4 のいずれかにおいて、

50

前記所定時間中は、遊技の進行を停止する停止手段を備えることを特徴とする遊技機 V 5。

【1501】

遊技機 V 5 によれば、遊技機 V 1 から V 4 のいずれかの奏する効果に加え、前記確認用表示手段により前記確認用表示を前記遊技性能情報表示手段に行わせている所定期間中は、遊技の進行が停止手段によって停止されるので、遊技性能表示手段に確認用表示が行われて、遊技性能情報が非表示の間、不正行為があるか否かの判断ができないまま遊技が進行してしまうことを抑制できるという効果がある。

【1502】

遊技機 V 1 から V 4 のいずれかにおいて、

前記所定時間中も遊技の進行を継続することを特徴とする遊技機 V 6。

【1503】

遊技機 V 6 によれば、遊技機 V 1 から V 4 のいずれかの奏する効果に加え、前記確認用表示手段により前記確認用表示を前記遊技性能情報表示手段に行わせている所定期間中も、遊技の進行が継続されるので、確認用表示が遊技性能情報表示手段に表示されることで、遊技が待たされることを抑制できるという効果がある。

【1504】

遊技機 V 1 から V 6 のいずれかにおいて、

前記遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものであり、

前記確認用表示は、前記複数のセグメント表示器の全てのセグメントを点灯させた表示であることを特徴とする遊技機 V 7。

【1505】

遊技機 V 7 によれば、遊技機 V 1 から V 6 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものである。そして、確認用表示は、その複数のセグメント表示器の全てのセグメントを点灯させた表示である。これにより、全てのセグメントが正常に点灯できるかを確認でき、遊技性能情報表示手段の表示が正常に行われるか否かを容易に判断できるという効果がある。

【1506】

遊技機 V 1 から V 6 のいずれかにおいて、

前記遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものであり、

前記確認用表示は、前記複数のセグメント表示器の全てのセグメントを点滅させた表示であることを特徴とする遊技機 V 8。

【1507】

遊技機 V 8 によれば、遊技機 V 1 から V 6 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものである。そして、確認用表示は、その複数のセグメント表示器の全てのセグメントを点滅させた表示である。これにより、全てのセグメントが正常に点灯及び消灯できるかを確認でき、遊技性能情報表示手段の表示が正常に行われるか否かを容易に判断できるという効果がある。

【1508】

遊技機 V 1 から V 8 のいずれかにおいて、前記遊技性能情報表示手段に表示される前記遊技性能情報は、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が 100 に対して、遊技状態が通常時に払い出された遊技媒体の数であるベース値であることを特徴とする遊技機 V 9。

## 【1509】

遊技機V9によれば、遊技機V1からV8のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段には、遊技性能情報として、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が100に対して、遊技状態が通常時に払い出された遊技媒体の数であるベース値が表示される。これにより、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

## 【1510】

<W群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

該遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報を表示する遊技性能情報表示手段と、

前記遊技機が新規立上げ期間であることを特定するための新規立上げ特定手段と、

前記新規立上げ特定手段により前記新規立上げ期間であることが特定される場合に、通常時とは異なる特殊表示態様で、前記遊技性能情報表示手段を表示させる特殊表示態様表示手段と、を備えることを特徴とする遊技機W1。

## 【1511】

遊技機W1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。一方、新規立上特定手段により遊技機が新規立上げ期間であることが特定された場合、特殊表示態様表示手段によって、通常時とは異なる特殊表示態様で、遊技性能情報表示手段の表示が行われる。これにより、その特殊表示態様で表示された遊技性能情報表示手段から、現在新規立上げ期間中であることを示すことができ、不正行為の判断が可能な情報を有していないことを示すことができるという効果がある。

## 【1512】

遊技機W1において、

前記遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものであり、

前記特殊表示態様は、前記複数のセグメント表示器の全てのセグメントを点灯又は点滅させた表示態様であることを特徴とする遊技機W2。

## 【1513】

遊技機W2によれば、遊技機W1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものである。そして、特殊表示態様は、その複数のセグメント表示器の全てのセグメントを点灯又は点滅させた表示態様である。これにより、遊技性能情報表示手段において、複数のセグメント表示器の全てのセグメントが点灯又は点滅されることで、現在新規立上げ期間中であることを容易に示すことができるという効果がある。

## 【1514】

遊技機W1又はW2において、

前記遊技性能情報表示手段は、

複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものであり、

一部のセグメント表示器は、前記遊技性能情報を表示するために用いられ、他のセグメント表示器は、前記一部のセグメント表示器に表示された前記遊技性能情報の種別を識別するための識別情報を表示するために用いられるものであり、

前記特殊表示態様は、前記他のセグメント表示器において、前記遊技性能情報の種別を識別するための識別情報とは異なる情報を点灯又は点滅表示させた表示態様であることを特徴とする遊技機W3。

10

#### 【1515】

遊技機W3によれば、遊技機W1又はW2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものである。また、一部のセグメント表示器は、遊技性能情報を表示するために用いられ、他のセグメント表示器は、一部のセグメント表示器に表示された遊技性能情報の種別を識別するための識別情報を表示するために用いられるものである。そして、特殊表示態様は、他のセグメント表示器において、遊技性能情報の種別を識別するための識別情報とは異なる情報を点灯又は点滅表示させた表示態様である。これにより、遊技性能情報表示手段の他のセグメント表示器において、遊技性能情報の種別を識別するための識別情報とは異なる情報が点灯又は点滅表示されると、現在新規立上げ期間中であることを容易に示すことができるという効果がある。

20

#### 【1516】

遊技機W3において、

前記特殊表示態様は、前記一部のセグメント表示器において、リアルタイムに計測された遊技性能を示す遊技性能情報を点灯又は点滅表示させた表示態様であることを特徴とする遊技機W4。

#### 【1517】

遊技機W4によれば、遊技機W3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特殊表示態様は、一部のセグメント表示器において、リアルタイムに計測された遊技性能を示す遊技性能情報を点灯又は点滅表示させた表示態様である。これにより、新規立上げ期間中であるため、当該遊技機の正規な遊技性能を計測できないものの、リアルタイムに計測された遊技性能を示す情報を参考として示すことができるという効果がある。

30

#### 【1518】

前記遊技性能情報表示手段は、

複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものであり、

一部のセグメント表示器は、前記遊技性能情報を表示するために用いられ、他のセグメント表示器は、前記一部のセグメント表示器に表示された前記遊技性能情報の種別を識別するための識別情報を表示するために用いられるものであり、

40

前記特殊表示態様は、前記他のセグメント表示器において、前記遊技性能情報の種別を識別するための識別情報を点滅表示させた表示態様であることを特徴とする遊技機W5。

#### 【1519】

遊技機W5によれば、遊技機W1又はW2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を複数備え、各セグメント表示器に対して、個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものである。また、一部のセグメント表示器は、遊技性能情報を表示するために用いられ、他のセグメント表示器は、一部のセグメント表示器に表示された遊技性能情報の種別を識別するための識別情報を表示するために用いられるものである。

50



そして、特殊表示態様は、他のセグメント表示器において、遊技性能情報の種別を識別するための識別情報を点滅表示させた表示態様である。これにより、遊技性能情報表示手段の他のセグメント表示器において、遊技性能情報の種別を識別するための識別情報が点滅表示されると、現在新規立上げ期間中であることを容易に示すことができるという効果がある。

#### 【1520】

遊技機W5において、

前記特殊表示態様は、前記一部のセグメント表示器において、前記遊技性能情報とは異なる情報を点灯表示させた表示態様であることを特徴とする遊技機W6。

#### 【1521】

遊技機W6によれば、遊技機W5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特殊表示態様は、一部のセグメント表示器において、遊技性能情報とは異なる情報を点灯表示させた表示態様である。これにより、新規立上げ期間中であるため、当該遊技機の正規な遊技性能が計測できていないことを、明確に示すことができるという効果がある。

#### 【1522】

遊技機W1からW6のいずれかにおいて、前記遊技性能情報表示手段に表示される前記遊技性能情報は、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が100に対して、遊技状態が通常時に払い出された遊技媒体の数であるベース値であることを特徴とする遊技機W7。

#### 【1523】

遊技機W7によれば、遊技機W1からW6のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段には、遊技性能情報として、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が100に対して、遊技状態が通常時に払い出された遊技媒体の数であるベース値が表示される。これにより、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

#### 【1524】

< X群 >

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

所定期間毎に、その所定期間の間、該遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報を取得する遊技性能情報取得手段と、

複数の所定期間に対して、前記遊技性能取得手段により取得された遊技性能情報を各々記憶する遊技性能情報記憶手段と、

その遊技性能情報記憶手段に記憶された、複数の所定期間に対して取得された遊技性能情報を表示する遊技性能情報表示手段と、を備えることを特徴とする遊技機X1。

#### 【1525】

遊技機X1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。ここで、所定期間毎に、その所定期間の間、そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報取得手段により取得され、その各々の遊技性能情報が遊技性能情報記憶手段に記憶される。そして、その遊技性能情報記憶手段に記憶され、複数の所定期間に対して取得された遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、複数の所定期間における遊技性能情報が示されるので、不正行為があったか否かの判断をより正確に行

10

20

30

40

50

えるようになり、また、その不正行為があった時期もある程度予測可能とすることができ  
る。よって、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

【1526】

遊技機X1において、

前記遊技性能取得手段は、前記所定期間の途中でリアルタイムに前記遊技機において実  
行された遊技の性能を示す遊技性能情報を取得し、

前記遊技性能情報記憶手段は、そのリアルタイムに取得された前記遊技性能情報を記憶  
するものであり、

前記遊技性能情報表示手段は、前記遊技性能情報記憶手段に記憶された、複数の所定期間  
に対して取得された遊技性能情報とあわせて、前記リアルタイムに取得された前記遊技性  
能情報を表示することを特徴とする遊技機X2。

10

【1527】

遊技機X2によれば、遊技機X1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技  
性能取得手段によって、所定期間の途中でリアルタイムに遊技機において実行された遊技  
の性能を示す遊技性能情報が取得され、そのリアルタイムに取得された遊技性能情報が、  
遊技性能情報記憶手段に記憶される。そして、その遊技性能情報記憶手段に記憶された、  
複数の所定期間に対して取得された遊技性能情報とあわせて、リアルタイムに取得された  
遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、リアルタイムに取得  
される遊技性能情報も示されるので、不正行為があったか否かの判断をより正確に行うこ  
とができるという効果がある。

20

【1528】

遊技機X1において、

前記遊技性能情報記憶手段は、

前回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第1記憶エリアと、

前々回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第2記憶エリアと、を少なくとも備  
え、

前記所定期間が経過した場合に、前記第1記憶エリアに記憶された遊技性能情報を前記  
第2記憶エリアへシフトさせ、前記遊技性能取得手段により取得された前記所定期間の間  
、前記遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報を前記第1記憶エリアに  
記憶させることを特徴とする遊技機X3。

30

【1529】

遊技機X3によれば、遊技機X1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技  
性能情報記憶手段には、前回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第1記憶エリア  
と、前々回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第2記憶エリアとが、少なくとも  
設けられている。そして、所定期間が経過した場合に、第1記憶エリアに記憶された遊技  
性能情報が第2記憶エリアへシフトされ、遊技性能取得手段により取得されたその所定期  
間の間、遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が第1記憶エリアに記  
憶される。これにより、所定期間が経過するごとに、新たに取得された遊技性能情報が、  
最も古く取得された遊技性能情報に代えて、遊技性能情報記憶手段に記憶され、遊技性能  
情報表示手段に表示される。よって、新しい遊技性能情報に基づいて、不正行為があった  
か否かの判断をより行うことができるという効果がある。

40

【1530】

遊技機X2において、

前記遊技性能情報記憶手段は、

前記遊技性能取得手段により、前記所定期間の途中でリアルタイムに取得される前記遊  
技性能情報を上書きにより記憶する第0記憶エリアと、

前回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第1記憶エリアと、

前々回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第2記憶エリアと、を少なくとも備  
え、

前記所定期間が経過した場合に、前記第1記憶エリアに記憶された遊技性能情報を前記

50

第2記憶エリアへシフトさせ、前記第0記憶エリアに記憶された遊技性能情報を前記第1記憶エリアへシフトさせることを特徴とする遊技機X4。

【1531】

遊技機X4によれば、遊技機X2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報記憶手段には、遊技性能取得手段により、所定期間の途中でリアルタイムに取得される遊技性能情報を上書きにより記憶する第0記憶エリアと、前回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第1記憶エリアと、前々回の所定期間における遊技性能情報を記憶する第2記憶エリアとが、少なくとも設けられている。そして、所定期間が経過した場合に、第1記憶エリアに記憶された遊技性能情報が第2記憶エリアへシフトされ、第0記憶エリアに記憶された遊技性能情報が第1記憶エリアへシフトされる。これにより、所定期間が経過するごとに、新たに取得された遊技性能情報が、最も古く取得された遊技性能情報に代えて、遊技性能情報記憶手段に記憶され、遊技性能情報表示手段に表示される。よって、新しい遊技性能情報に基づいて、不正行為があったか否かの判断をより行うことができるという効果がある。また、所定期間が経過したときに第0記憶エリアに記憶された遊技性能情報は、その所定期間における遊技性能情報となる。それを、第1記憶エリアにそのままシフトさせることで、容易に、第1記憶エリアに、前回の所定期間における遊技性能情報を記憶させることができるという効果がある。

10

【1532】

遊技機X3又はX4において、

前記遊技性能情報記憶手段における各記憶エリア間の遊技性能情報のシフトを、LDIR命令を用いて実行するシフト処理手段を備えることを特徴とする遊技機X5。

20

【1533】

遊技機X5によれば、遊技機X3又はX4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、シフト処理手段により、LDIR命令によって、遊技性能情報記憶手段における各記憶エリア間の遊技性能情報のシフトが行われる。これにより、一つの命令で容易にシフト処理を実行できるという効果がある。

【1534】

遊技機X1からX5のいずれかにおいて、前記遊技性能情報表示手段に表示される前記遊技性能情報は、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が100に対して、遊技状態が通常時に払い出された遊技媒体の数であるベース値であることを特徴とする遊技機X6。

30

【1535】

遊技機X6によれば、遊技機X1からX5のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技性能情報表示手段には、遊技性能情報として、遊技領域へ発射された遊技媒体の数が100に対して、遊技状態が通常時に払い出された遊技媒体の数であるベース値が表示される。これにより、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

【1536】

(課題4)

以下に示す遊技機A1からA9、I1からI7、U1からU5、E1からE3、O1、O2、カ1、カ2、キ1からキ3は、次の課題を解決するためになされたものである。

40

【1537】

従来より、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体を発射手段により発射し、その遊技媒体がいずれかの入賞口に入賞すると、入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が遊技者に払い出される遊技機がある(例えば、特開2003-340046号公報)。

【1538】

このような遊技に対して、不正行為を働く者がいる。しかしながら、このような不正行為を抑制する対応が不十分であった。

【1539】

本技術的思想は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不正行為の抑制を好適に行う

50

ことが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【1540】

(手段及び効果4)

<ア群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、  
遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、  
前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

前記遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報と、その遊技性能情報以外の遊技性能情報外情報とを切り替えて表示可能な遊技性能情報表示手段と、を備え、

前記遊技性能情報表示手段は、

前記遊技性能情報又は前記遊技性能情報外情報を表示する第1表示手段と、

前記第1表示手段に表示される表示内容を示す識別情報を表示する第2表示手段と、

前記第1表示手段に前記遊技性能情報外情報が表示される場合に前記第2表示手段の表示を非表示とする手段と、を備えることを特徴とする遊技機ア1。

【1541】

遊技機ア1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、遊技性能情報表示手段に表示された遊技性能情報から、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。また、遊技性能情報表示手段には、表示を切り替えることによって、遊技性能情報以外の遊技性能情報外情報も表示される。ここで、遊技性能情報表示手段の第1表示手段に、遊技性能情報又は遊技性能情報外情報が表示され、第2表示手段に、第1表示手段で表示される表示内容を示す識別情報が表示される。そして、第1表示手段に遊技性能情報外情報が表示される場合には、第2表示手段の表示が非表示とされる。これにより、第2表示手段の表示が非表示であることを見て、第1表示手段に表示される表示内容が遊技性能情報外情報であることを明確に把握できるという効果がある。

【1542】

遊技機ア1において、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

その変更手段により前記所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更される場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報外情報として確率のレベルを前記遊技性能情報表示手段に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機ア2。

【1543】

遊技機ア2によれば、遊技機ア1の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。そして、変更手段により所定の判定において所定の結果となる確率が変更される場合には、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段の表示が切り替えられ、遊技性能情報外情報として、確率

のレベルが表示される。そして、第1表示手段に確率のレベルが表示される場合には、第2表示手段の表示が非表示とされる。これにより、第2表示手段の表示が非表示であることを見て、第1表示手段に表示される表示内容が、変更手段により変更される確率のレベルであることを明確に把握できるという効果がある。

#### 【1544】

遊技機ア1又はア2において、

エラーを検出するエラー検出手段と、

そのエラー検出手段により検出されたエラー種別の履歴を記憶するエラー履歴記憶手段と、

前記エラー種別の履歴の表示を受け付けるエラー履歴表示受付手段と、を備え、

前記エラー履歴表示受付手段により前記履歴の表示を受け付けられた場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報外情報として前記エラー種別の履歴を前記エラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊技性能情報表示手段に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機ア3。

#### 【1545】

遊技機ア3によれば、遊技機ア1又はア2の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、エラーがエラー検出手段により検出されると、そのエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段に記憶される。また、エラー履歴表示受付手段によりエラー種別の履歴の表示を受け付けられると、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段が切り替えられ、遊技性能情報外情報としてエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊技性能情報表示手段に表示される。そして、第1表示手段にエラー種別の履歴が表示される場合には、第2表示手段の表示が非表示とされる。これにより、第2表示手段の表示が非表示であることを見て、第1表示手段に表示される表示内容が、エラー種別の履歴であることを明確に把握できるという効果がある。

#### 【1546】

遊技機ア1からア3のいずれかにおいて、

前記第2表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を備え、セグメント表示器に対して個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報を表示するものであり、

前記第2表示手段の前記表示を非表示とする手段は、セグメント表示器の全てのセグメントを消灯させるものであることを特徴とする遊技機ア4。

#### 【1547】

遊技機ア4によれば、遊技機ア1からア3のいずれかが奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、第2表示手段は、複数のセグメントで構成されたセグメント表示器を備えており、セグメント表示器に対して個々のセグメントを点灯、点滅又は消灯させることによって情報が表示される。そして、第1表示手段に遊技性能情報外情報が表示される場合には、第2表示手段のセグメント表示器の全てのセグメントが消灯されて、第2表示手段の表示が非表示とされる。これにより、簡単な制御でその非表示を行うことができるという効果がある。

#### 【1548】

遊技機ア1からア4のいずれかにおいて、

前記第1表示手段は、複数の桁を表示可能に構成され、

前記遊技機は、

前記第1表示手段に前記遊技性能外情報を表示する場合は、前記複数の桁のうち一部の桁を使用して前記確率のレベルを表示し、前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段を備えることを特徴とする遊技機ア3。

#### 【1549】

遊技機ア5によれば、遊技機ア1からア4のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示手段は、複数の桁を表示可能に構成されており、第1表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して遊技性能外情報が

表示され、残りの桁の表示は、遊技性能情報の表示では表示されない表示態様で行われる。これにより、第1表示手段における前記残りの桁の表示内容によっても、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかを明確に判断できるという効果がある。

【1550】

遊技機ア5において、

前記第1表示手段に前記遊技性能情報を表示する場合は、前記複数の桁を全て使用して前記遊技性能情報を表示する手段を備えることを特徴とする遊技機ア6。

【1551】

遊技機ア6によれば、遊技機ア5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示手段に遊技性能情報を表示する場合は、複数の桁を全て使用して遊技性能情報が表示される。これにより、前記残りの桁の表示内容によって、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

10

【1552】

遊技機ア5又はア6において、

前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段は、前記残りの桁の表示を非表示とすることを特徴とする遊技機ア7。

【1553】

遊技機ア7によれば、遊技機ア5又はア6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して遊技性能外情報が表示され、残りの桁の表示は、非表示とされる。これにより、前記残りの桁が非表示となることによって、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

20

【1554】

遊技機ア5又はア6において、

前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段は、前記残りの桁を所定の表示態様で固定表示することを特徴とする遊技機ア8。

【1555】

遊技機ア8によれば、遊技機ア5又はア6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して確率のレベルが表示され、残りの桁は、所定の表示態様で固定表示される。これにより、前記残りの桁が所定の表示態様で固定表示されることによって、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

30

【1556】

遊技機ア5又はア6において、

前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段は、前記残りの桁を所定の表示態様で点滅表示することを特徴とする遊技機ア9。

【1557】

遊技機ア9によれば、遊技機ア5又はア6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して確率のレベルが表示され、残りの桁は、所定の表示態様で点滅表示される。これにより、前記残りの桁が所定の表示態様で点滅表示されることによって、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

40

【1558】

<イ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

50

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

前記遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報と、その遊技性能情報以外の遊技性能情報外情報とを切り替えて表示可能な遊技性能情報表示手段と、を備え、

前記遊技性能情報表示手段は、

前記遊技性能情報又は前記遊技性能情報外情報を表示する第1表示手段と、

前記第1表示手段に表示される表示内容を示す識別情報を表示する第2表示手段と、を備え、

前記第1表示手段は、複数の桁を表示可能に構成され、

前記遊技機は、

前記第1表示手段に前記遊技性能外情報を表示する場合は、前記複数の桁のうち一部の桁を使用して前記確率のレベルを表示し、前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段を備えることを特徴とする遊技機イ1。

#### 【1559】

遊技機イ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、遊技性能情報表示手段に表示された遊技性能情報から、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。また、遊技性能情報表示手段には、表示を切り替えることによって、遊技性能情報以外の遊技性能情報外情報も表示される。ここで、遊技性能情報表示手段の第1表示手段に、遊技性能情報又は遊技性能情報外情報が表示され、第2表示手段に、第1表示手段で表示される表示内容を示す識別情報が表示される。第1表示手段は、複数の桁を表示可能に構成されており、第1表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して遊技性能外情報が表示され、残りの桁の表示は、遊技性能情報の表示では表示されない表示態様で行われる。これにより、第1表示手段における前記残りの桁の表示内容によって、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかを明確に判断できるという効果がある。

#### 【1560】

遊技機イ1において、

前記第1表示手段に前記遊技性能情報を表示する場合は、前記複数の桁を全て使用して前記遊技性能情報を表示する手段を備えることを特徴とする遊技機イ2。

#### 【1561】

遊技機イ2によれば、遊技機イ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1表示手段に遊技性能情報を表示する場合は、複数の桁を全て使用して遊技性能情報が表示される。これにより、前記残りの桁の表示内容によって、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

#### 【1562】

遊技機イ1又はイ2において、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

その変更手段により前記所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更される場合に

、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報外情報として確率のレベルを前記遊技性能情報表示手段に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機イ 3。

【1563】

遊技機イ 3 によれば、遊技機イ 1 又はイ 2 の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。そして、変更手段により所定の判定において所定の結果となる確率が変更される場合には、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段の表示が切り替えられ、遊技性能情報外情報として、確率のレベルが表示される。そして、第 1 表示手段に確率のレベルを表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して確率のレベルが表示され、残りの桁の表示は、遊技性能情報の表示では表示されない表示態様で行われる。これにより、第 1 表示手段における前記残りの桁の表示内容によって、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、確率のレベルであるのかを明確に判断できるという効果がある。

10

【1564】

遊技機イ 1 からイ 3 のいずれかにおいて、  
エラーを検出するエラー検出手段と、  
そのエラー検出手段により検出されたエラー種別の履歴を記憶するエラー履歴記憶手段と、

20

前記エラー種別の履歴の表示を受け付けるエラー履歴表示受付手段と、を備え、  
前記エラー履歴表示受付手段により前記履歴の表示が受け付けられた場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報外情報として前記エラー種別の履歴を前記エラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊技性能情報表示手段に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機イ 4。

【1565】

遊技機イ 4 によれば、遊技機イ 1 からイ 3 のいずれかが奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、エラーがエラー検出手段により検出されると、そのエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段に記憶される。また、エラー履歴表示受付手段によりエラー種別の履歴の表示が受け付けられると、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段が切り替えられ、遊技性能情報外情報としてエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊技性能情報表示手段に表示される。そして、第 1 表示手段にエラー種別の履歴を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用してエラー種別の履歴が表示され、残りの桁の表示は、遊技性能情報の表示では表示されない表示態様で行われる。これにより、第 1 表示手段における前記残りの桁の表示内容によって、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、エラー種別の履歴であるのかを明確に判断できるという効果がある。

30

【1566】

遊技機イ 1 からイ 4 のいずれかにおいて、  
前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段は、前記残りの桁の表示を非表示とすることを特徴とする遊技機イ 5。

40

【1567】

遊技機イ 5 によれば、遊技機イ 1 からイ 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して遊技性能外情報が表示され、残りの桁の表示は、非表示とされる。これにより、前記残りの桁が非表示となることによって、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

【1568】

遊技機イ 1 からイ 4 のいずれかにおいて、

50



前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段は、前記残りの桁を所定の表示態様で固定表示することを特徴とする遊技機イ 6。

【1569】

遊技機イ 6 によれば、遊技機イ 1 からイ 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して確率のレベルが表示され、残りの桁は、所定の表示態様で固定表示される。これにより、前記残りの桁が所定の表示態様で固定表示されることによって、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

【1570】

遊技機イ 1 からイ 4 のいずれにおいて、

前記残りの桁の表示を、前記遊技性能情報の表示では表示しない表示態様で行う手段は、前記残りの桁を所定の表示態様で点滅表示することを特徴とする遊技機イ 7。

【1571】

遊技機イ 7 によれば、遊技機イ 1 からイ 4 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、複数の桁のうち一部の桁を使用して確率のレベルが表示され、残りの桁は、所定の表示態様で点滅表示される。これにより、前記残りの桁が所定の表示態様で点滅表示されることによって、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

【1572】

<ウ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

前記遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報と、その遊技性能情報以外の遊技性能情報外情報とを切り替えて表示可能な遊技性能情報表示手段と、を備え、

前記遊技性能情報表示手段は、

前記遊技性能情報又は前記遊技性能情報外情報を表示する第 1 表示手段と、

前記第 1 表示手段に表示される表示内容を示す識別情報を表示する第 2 表示手段と、

前記第 1 表示手段に前記遊技性能情報外情報が表示される場合に、前記第 2 表示手段の表示を、前記第 1 表示手段に前記遊技性能情報を表示させた場合では表示しない表示態様で行う手段と、を備えることを特徴とする遊技機ウ 1。

【1573】

遊技機ウ 1 によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、遊技性能情報表示手段に表示された遊技性能情報から、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。また、遊技性能情報表示手段には、表示を切り替えることによって、遊技性能情報以外の遊技性能情報外情報も表示される。ここで、遊技性能情報表示手段の第 1 表示手段に、遊技性能情報又は遊技性能情報外情報が表示され、第 2 表示手段に、第 1 表示手段で表示される表示内容を示す識別情報が表示される。そして、第 1 表示手段に遊技性能情報外情報が表示される場合には、第 2 表示手段の表示が、第 1 表示

10

20

30

40

50

手段に遊技性能情報を表示させた場合では表示されない表示態様で行われる。これにより、第2表示手段の表示を見て、第1表示手段に表示される表示内容が遊技性能情報であるのか、遊技性能情報外情報であるのかを明確に把握できるという効果がある。

【1574】

遊技機ウ1において、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

その変更手段により前記所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更される場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報外情報として確率のレベルを前記遊技性能情報表示手段に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機ウ2。

【1575】

遊技機ウ2によれば、遊技機ウ1の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。そして、変更手段により所定の判定において所定の結果となる確率が変更される場合には、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段の表示が切り替えられ、遊技性能情報外情報として、確率のレベルが表示される。そして、第1表示手段に確率のレベルが表示される場合には、第2表示手段の表示が、第1表示手段に遊技性能情報を表示させた場合では表示されない表示態様で行われる。これにより、第2表示手段の表示を見て、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、変更手段により変更される確率のレベルであるのかを明確に把握できるという効果がある。

【1576】

遊技機ウ1又はウ2において、

エラーを検出するエラー検出手段と、

そのエラー検出手段により検出されたエラー種別の履歴を記憶するエラー履歴記憶手段と、

前記エラー種別の履歴の表示を受け付けるエラー履歴表示受付手段と、を備え、

前記エラー履歴表示受付手段により前記履歴の表示が受け付けられた場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報外情報として前記エラー種別の履歴を前記エラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊技性能情報表示手段に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機ウ3。

【1577】

遊技機ウ3によれば、遊技機ウ1又はウ2の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、エラーがエラー検出手段により検出されると、そのエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段に記憶される。また、エラー履歴表示受付手段によりエラー種別の履歴の表示が受け付けられると、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段が切り替えられ、遊技性能情報外情報としてエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊技性能情報表示手段に表示される。そして、第1表示手段にエラー種別の履歴が表示される場合には、第2表示手段の表示が、第1表示手段に遊技性能情報を表示させた場合では表示されない表示態様で行われる。これにより、第2表示手段の表示を見て、第1表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、エラー種別の履歴であるのかを明確に把握できるという効果がある。

【1578】

遊技機ウ1からウ3のいずれかにおいて、

前記第1表示手段に前記遊技性能情報外情報が表示される場合に、前記第2表示手段の表示を、前記第1表示手段に前記遊技性能情報を表示させた場合では表示しない表示態様

で行う手段は、その第 2 の表示手段の表示を所定の表示態様で固定表示することを特徴とする遊技機ウ 4。

【1579】

遊技機ウ 4 によれば、遊技機ウ 1 からウ 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、第 2 表示手段の表示が所定の表示態様で固定表示される。これにより、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

【1580】

遊技機ウ 1 からウ 3 のいずれにおいて、

前記第 1 表示手段に前記遊技性能情報外情報が表示される場合に、前記第 2 表示手段の表示を、前記第 1 表示手段に前記遊技性能情報を表示させた場合では表示しない表示態様で行う手段は、その第 2 の表示手段の表示を所定の表示態様で点滅表示することを特徴とする遊技機ウ 5。

【1581】

遊技機ウ 5 によれば、遊技機ウ 1 からウ 3 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 表示手段に遊技性能外情報を表示する場合は、第 2 表示手段の表示が所定の表示態様で点滅表示される。これにより、第 1 表示手段に表示される表示内容が、遊技性能情報であるのか、遊技性能外情報であるのかがより明確に判断できるという効果がある。

【1582】

<エ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備えた遊技機であって、

前記遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報と、

エラーを検出するエラー検出手段と、

そのエラー検出手段により検出されたエラー種別の履歴を記憶するエラー履歴記憶手段と、

前記エラー種別の履歴の表示を受け付けるエラー履歴表示受付手段と、

前記エラー履歴表示受付手段により前記履歴の表示が受け付けられた場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記エラー種別の履歴を前記エラー履歴記憶手段の記憶に基づいて前記遊技性能情報表示手段に表示する表示制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機エ 1。

【1583】

遊技機エ 1 によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が、遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、遊技性能情報表示手段に表示された遊技性能情報から、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。また、エラーがエラー検出手段により検出されると、そのエラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段に記憶される。そして、エラー履歴表示受付手段によりエラー種別の履歴の表示が受け付けられると、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段が切り替えられ、エラー種別の履歴がエラー履歴記憶手段の記憶に基づいて遊

技性能情報表示手段に表示される。これにより、1つの遊技性能情報表示手段によって、エラー種別の履歴も表示させることができ、エラー種別の履歴からも不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。

【1584】

遊技機エ1において、

前記表示制御手段は、前記エラー検出手段によりエラーが検出された場合に、前記遊技性能情報表示手段に前記遊技性能情報を表示し続けることを特徴とする遊技機エ2。

【1585】

遊技機エ2によれば、遊技機エ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、エラー検出手段によりエラーが検出された場合に、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段に遊技性能情報が表示し続けられる。よって、不正行為者が、何らかのエラーを故意に発生させても、遊技性能情報表示手段に表示され続ける遊技性能情報から、不正行為の発見を確実に行うことができるという効果がある。

【1586】

遊技機エ1又はエ2において、

前記表示制御手段は、前記エラー履歴表示受付手段による前記履歴の表示の受け付けが終了した場合に、前記遊技性能情報表示手段を切り替えて、前記遊技性能情報を前記遊技性能情報表示手段に表示することを特徴とする遊技機エ3。

【1587】

遊技機エ3によれば、遊技機エ1又はエ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、エラー履歴表示受付手段によるエラー種別の履歴の表示の受け付けが終了した場合に、表示制御手段によって、遊技性能情報表示手段が切り替えられ、再び、遊技性能情報が遊技性能情報表示手段に表示される。これにより、一度エラー種別の履歴を遊技性能情報表示手段に表示させたとしても、再度、遊技性能情報を表示させることもできるので、その遊技性能情報から、不正行為の発見を確実に行うことができるという効果がある。

【1588】

<オ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記遊技機において実行された遊技の性能を示す複数の遊技性能情報に関する情報を記憶する記憶手段と、

その記憶手段に記憶された情報に基づいて、遊技性能情報に関する情報を出力する出力手段と、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

その変更手段により前記確率に変更された場合に、前記記憶手段に記憶された情報のうち、前記確率に影響を受ける遊技性能情報に関する情報を消去し、前記確率に影響を受けない遊技性能情報に関する情報を保持する記憶制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機オ1。

【1589】

遊技機オ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞した

10

20

30

40

50

ことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す複数の遊技性能情報に関する情報が記憶手段に記憶され、出力手段により出力される。これにより、出力手段より出力される遊技性能情報に関する情報から、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率に変更手段によって複数のレベルの中で変更される。そして、変更手段により所定の判定において所定の結果となる確率に変更された場合には、記憶制御手段によって、記憶手段に記憶された情報のうち、確率に影響を受ける遊技性能情報に関する情報が消去され、確率に影響を受けない遊技性能情報に関する情報は保持される。よって、確率に影響を受ける遊技性能情報に関する情報は、新たに設定された確率において、その遊技性能情報に関する情報が記憶手段に記憶されるので、精度のよい遊技性能情報を出力できる。一方で、確率に影響を受けない遊技性能情報に関する情報は、記憶手段に保持されるので、不正行為者が不正行為の消去を隠蔽するために、前記確率を変更したとしても、記憶手段に保持された遊技性能情報に基づいて、不正行為の発見を確実に行うことができるという効果がある。

#### 【1590】

遊技機オ1において、

前記確率に影響を受ける遊技性能情報に関する情報は、前記記憶手段の所定領域に記憶されることを特徴とする遊技機オ2。

#### 【1591】

遊技機オ2によれば、遊技機オ1の奏する効果に加え、確率に影響を受ける遊技性能情報に関する情報は、記憶手段の所定領域に記憶されるので、その変更手段により前記確率に変更された場合に、その記憶手段の所定領域をまとめて消去することで、容易に確率に影響を受ける遊技性能情報に関する情報を消去できるという効果がある。

#### 【1592】

<カ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記遊技機において実行された遊技の性能を示す複数の遊技性能情報に関する情報を記憶する記憶手段と、

その記憶手段に記憶された情報に基づいて、遊技性能情報に関する情報を出力する出力手段と、

前記判定が所定の結果でない場合に、前記判定が特定の結果であるか否かを判断する特定判断手段と、

その特定判断手段により前記判定が前記特定の結果であると判断された場合に、前記所定の遊技価値は付与せず、通常は閉鎖された一の入賞口を所定時間だけ開放する開放手段と、

前記所定の判定において前記特定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

その変更手段により前記確率に変更された場合に、前記記憶手段に記憶された情報を消去する記憶制御手段と、を備えることを特徴とする遊技機カ1。

## 【1593】

遊技機カ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。そのような遊技機において実行された遊技の性能を示す複数の遊技性能情報に関する情報が記憶手段に記憶され、出力手段により出力される。これにより、出力手段より出力される遊技性能情報に関する情報から、不正行為の発見を好適に行うことができるという効果がある。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、その判定が所定の結果でない場合に、当該判定が特定の結果であるか否かが特定判断手段により判断される。その特定判断手段により前記判定が特定の結果であると判断された場合に、所定の遊技価値は付与せず、通常は閉鎖された一の入賞口が所定時間だけ開放手段により開放される。この開放された入賞口に遊技媒体が入賞すれば、払出手段による遊技媒体の払い出しが行われる。また、所定の判定において特定の結果となる確率は、変更手段によって複数のレベルの中で変更される。そして、その変更手段により前記確率が変更された場合に、記憶手段に記憶された情報を記憶制御手段によって消去される。よって、遊技性能情報に関する情報は、新たに設定された確率において、その遊技性能情報に関する情報が記憶手段に記憶されるので、精度のよい遊技性能情報を出力できるという効果がある。

## 【1594】

遊技機カ1において、

前記遊技性能情報は、ベース値であることを特徴とする遊技機カ2。

## 【1595】

遊技機カ2によれば、遊技機カ1の奏する効果に加え、遊技性能情報は、ベース値であるので、ベース値に関する情報が、新たに設定された確率において、その遊技性能情報に関する情報が記憶手段に記憶されるので、精度のよいベース値を出力できるという効果がある。

## 【1596】

<キ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

前記確率のレベルを表示する表示手段と、を備え、

その表示手段における前記確率のレベルの表示は、電源が投入された場合に限り行われることを特徴とする遊技機キ1。

## 【1597】

遊技機キ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の

成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。確率のレベルは表示手段に表示される。この表示手段における前記確率のレベルの表示は、電源が投入された場合に限り行われる。これにより、遊技機に設定された確率のレベルは、電源を投入しない限り表示されない。このため、遊技者が遊技機に設定された確率のレベルを知ることが難しく、不正行為の抑制を好適に行うことができるという効果がある。

【1598】

遊技機キ1において、

前記表示手段は、前記遊技機の背面側に設けられたことを特徴とする遊技機キ2。

10

【1599】

遊技機キ2によれば、遊技機キ1の奏する効果に加え、表示手段は、遊技機の背面側に設けられたので、遊技機の扉を開放し、遊技機の背面側を露出しない限り、表示手段に表示された確率のレベルを確認できない。よって、遊技者が遊技機に設定された確率のレベルを知ることがより難しくできるという効果がある。

【1600】

遊技機キ2において、

施錠された前記遊技機の扉が開錠されて開放されたことを検知する扉開放検知手段を備え、

前記表示手段における前記確率のレベルの表示は、電源が投入された場合に、少なくとも前記扉開放検知手段により前記扉の開放が検知されたことを条件として行われることを特徴とする遊技機キ3。

20

【1601】

遊技機キ3によれば、遊技機キ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、施錠された遊技機の扉が開錠されて開放されたことが扉開放検知手段により検知される。そして、表示手段における前記確率のレベルの表示は、電源が投入された場合に、少なくとも扉開放検知手段により扉の開放が検知されたことを条件として行われる。扉の開錠は、通常ホール側が管理する鍵によって行われるので、遊技者が遊技機に設定された確率のレベルを知ることがより難しくできるという効果がある。

【1602】

30

(課題5)

以下に示す遊技機ク1からク3、ケ1からケ6、コ1からコ5、サ1、サ2、シ1、シ2、ス1、ス2、セ1、セ2、ソ1、ソ2、タ1、タ2、チ1、チ2、ツ1からツ3、テ1からテ3、ト1、ト2は、次の課題を解決するためになされたものである。

【1603】

従来より、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体を発射手段により発射し、その遊技媒体がいずれかの入賞口に入賞すると、入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が遊技者に払い出される遊技機がある(例えば、特開2003-340046号公報)。

【1604】

40

このような遊技に対して、当たりとなる確率を変更したいという要望がある。しかしながら、このような当たりとなる確率を変更するための対応が不十分であった。

【1605】

本技術的思想は、上記事情に鑑みてなされたものであり、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【1606】

(手段及び効果5)

<ク群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

50

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

遊技の制御に使用する情報を記憶し、電源断される間も情報を保持可能な記憶手段と、その記憶手段に記憶された情報の消去を指示する情報消去指示手段と、

所定の状態にされることで、前記確率のレベルの変更又は確認を許可する許可手段と、

前記許可手段が所定の状態にされ、前記情報消去指示手段により前記情報の消去の指示があった状態で電源が投入された場合に、前記変更手段による前記確率レベルの変更を可能とする第1モードで立ち上げる第1モード立上手段と、

前記許可手段が所定の状態にされ、前記情報消去指示手段により前記情報の消去の指示がない状態で電源が投入された場合に、前記確率レベルの確認を可能とする第2モードで立ち上げる第2モード立上手段と

前記許可手段が所定の状態になく、前記情報消去指示手段により前記情報の消去の指示があった状態で電源が投入された場合に、前記記憶手段に記憶された情報を消去する第3モードで立ち上げる第3モード立上手段と、

前記許可手段が所定の状態になく、前記情報消去指示手段により前記情報の消去の指示がない状態で電源が投入された場合に、通常の立ち上げを行う第4モードで立ち上げる第4モード立上手段と、を備えることを特徴とする遊技機ク1。

#### 【1607】

遊技機ク1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。また、遊技の制御に使用する情報は記憶手段に記憶され、電源断される間もその情報が保持可能とされる。その記憶手段に記憶された情報の消去を指示する情報消去指示手段と、所定の状態とされることで、確率のレベルの変更又は確率が許可される許可手段が設けられている。そして、許可手段が所定の状態にされ、情報消去指示手段により情報の消去の指示があった状態で電源が投入された場合に、第1モード立上手段によって、変更手段による確率レベルの変更を可能とする第1モードで立ち上げられる。また、許可手段が所定の状態にされ、情報消去指示手段により情報の消去の指示がない状態で電源が投入された場合に、第2モード立上手段によって、確率レベルの確認を可能とする第2モードで立ち上げられる。また、許可手段が所定の状態になく、情報消去指示手段により情報の消去の指示があった状態で電源が投入された場合に、第3モード立上手段によって、記憶手段に記憶された情報を消去する第3モードで立ち上げられる。また、許可手段が所定の状態になく、情報消去指示手段により情報の消去の指示がない状態で電源が投入された場合に、第4モード立上手段によって、通常の立ち上げを行う第4モードで立ち上げられる。これにより、情報消去指示手段と、許可手段との操作を組み合わせることで、確率のレベルの変更や確認を行えるモードを含めて、立ち上げモードを分かりやすく設定できるという効果がある。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

#### 【1608】



遊技機ク１において、

施錠された前記遊技機の扉が開錠されて開放されたことを検知する扉開放検知手段を備え、

第１モード立上手段は、前記扉開放検知手段により前記扉が開放されたことが検知され、前記許可手段が所定の状態にされ、前記情報消去指示手段により前記情報の消去の指示があった状態で電源が投入された場合に、前記変更手段による前記確率レベルの変更を可能とする第１モードで立ち上げ、

前記第２モード立上手段は、前記扉開放検知手段により前記扉が開放されたことが検知され、前記許可手段が所定の状態にされ、前記情報消去指示手段により前記情報の消去の指示がない状態で電源が投入された場合に、前記確率レベルの確認を可能とする第２モードで立ち上げることを特徴とする遊技機ク２。

10

（作用効果）

遊技機ク２によれば、遊技機ク１の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、扉開放検知手段により扉が開放されたことが検知され、許可手段が所定の状態にされ、情報消去指示手段により情報の消去の指示があった状態で電源が投入された場合に、第１モード立上手段により、変更手段による確率レベルの変更を可能とする第１モードで立ち上げられる。また、扉開放検知手段により扉が開放されたことが検知され、許可手段が所定の状態にされ、情報消去指示手段により情報の消去の指示がない状態で電源が投入された場合に、第２モード立上手段により、確率レベルの確認を可能とする第２モードで立ち上げられる。これにより、確率のレベルの変更又は確認は、扉を開放しない限り行われないので、遊技者が、確率のレベルの変更又は確認を行うことを難しくできるという効果がある。

20

【１６０９】

遊技機ク１又はク２において、

前記許可手段は、鍵により構成され、前記所定の状態は、その鍵によって所定位置に回転された状態であることを特徴とする遊技機ク３。

【１６１０】

遊技機ク３によれば、遊技機ク１又はク２の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、許可手段は、鍵により構成され、所定の状態は、その鍵によって所定位置に回転された状態である。よって、第１モードで立ち上げる場合や、第２モードで立ち上げる場合、その鍵によって許可手段を所定の位置に回転させる必要がある。その鍵はホール側が管理するものであるため、遊技者が、確率のレベルの変更又は確認を行うことを難しくできるという効果がある。

30

【１６１１】

<ケ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

40

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

前記確率のレベルが正常か否かを所定のタイミングが到来する毎に確認する確認手段と、

その確認手段により、前記確率のレベルが正常でないと確認された場合は、所定の処理を実行する処理実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機ケ１。

50

## 【1612】

遊技機ケ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。また、確率のレベルが正常であるか否かが、確認手段によって所定のタイミングが到来する毎に確認され、確率のレベルが正常でないとは確認された場合は、処理実行手段によって所定の処理が実行される。これにより、遊技中に何らかの原因で確率のレベルが破壊されてしまった場合に、それを早期に発見でき、何らかの対応を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

10

## 【1613】

遊技機ケ1において、

前記所定のタイミングは、所定時間の経過であることを特徴とする遊技機ケ2。

## 【1614】

遊技機ケ2によれば、遊技機ケ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常であるか否かが、確認手段によって所定時間が経過する毎に確認される。よって、遊技中に何らかの原因で確率のレベルが破壊されてしまった場合に、それを確実に発見できるという効果がある。

20

## 【1615】

遊技機ケ1において、

前記所定のタイミングは、前記始動条件の成立を契機として実行される識別情報の動的表示の開始であることを特徴とする遊技機ケ3。

## 【1616】

遊技機ケ3によれば、遊技機ケ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常であるか否かが、確認手段によって、識別情報の動的表示の開始毎に確認される。よって、遊技中に何らかの原因で確率のレベルが破壊されてしまった場合に、識別情報の動的表示が開始される前には確実にそれを発見できるという効果がある。

30

## 【1617】

遊技機ケ1からケ3のいずれかにおいて、

前記所定の処理は、確率のレベルが異常である旨の報知を行うための処理を含むことを特徴とする遊技機ケ4。

## 【1618】

遊技機ケ4によれば、遊技機ケ1からケ3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないとは確認された場合に、確率のレベルが異常である旨の報知が行われるので、遊技者やホール側がその状態をすぐに把握できるという効果がある。

40

## 【1619】

遊技機ケ1からケ4のいずれかにおいて、

前記所定の処理は、遊技を停止させるための処理を含むことを特徴とする遊技機ケ5。

## 【1620】

遊技機ケ5によれば、遊技機ケ1からケ4のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないとは確認された場合に、遊技が停止されるので、遊技者が異常な確率のレベルで遊技することで、不利益を被ることを抑制できるという効果がある。

## 【1621】

遊技機ケ1からケ5のいずれかにおいて、

50

前記所定の処理は、前記変更手段によって確率のレベルの変更を行わせるための処理を含むことを特徴とする遊技機ケ 6。

【1622】

遊技機ケ 6 によれば、遊技機ケ 1 からケ 5 のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないと確認された場合に、変更手段によって確率のレベルの変更が行えるので、正常な確率のレベルでの遊技に復帰させることができるという効果がある。

【1623】

<コ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する変更手段と、

電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、前記確率のレベルが正常か否かを確認する確認手段と、

その確認手段により、前記確率のレベルが正常でないと確認された場合は、所定の処理を実行する処理実行手段と、を備えることを特徴とする遊技機コ 1。

【1624】

遊技機コ 1 によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更手段によって複数のレベルの中で変更される。そして、電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、確率のレベルが正常か否かが確認手段によって確認され、確率のレベルが正常でないと確認された場合は、所定の処理が処理実行手段により実行される。これにより、電源が投入された場合に、確率のレベルが破壊されてしまっていた場合に、それを確実に発見でき、何らかの対応を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

【1625】

遊技機コ 1 において、

前記所定の処理は、確率のレベルが異常である旨の報知を行うための処理を含むことを特徴とする遊技機コ 2。

【1626】

遊技機コ 2 によれば、遊技機コ 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないと確認された場合に、確率のレベルが異常である旨の報知が行われるので、遊技者やホール側がその状態をすぐに把握できるという効果がある。

【1627】

遊技機コ 1 又はコ 2 において、

前記所定の処理は、無限ループさせる処理を含むことを特徴とする遊技機コ 3。

【1628】

遊技機コ3によれば、遊技機コ1又はコ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないと確認された場合に、無限ループされるので、異常な確率のレベルのまま、立ち上げ処理が終了し、遊技が行われることを抑制できるという効果がある。

【1629】

遊技機コ1からコ3のいずれかにおいて、

前記所定の処理は、前記変更手段によって確率のレベルの変更を行わせるための処理を含むことを特徴とする遊技機コ4。

【1630】

遊技機コ4によれば、遊技機コ1からコ3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないと確認された場合に、変更手段によって確率のレベルの変更が行えるので、正常な確率のレベルで立ち上げ処理を完了できるという効果がある。

10

【1631】

遊技機コ1からコ3のいずれかにおいて、

前記所定の処理は、前記確率のレベルとして、正常なレベルの中の一のレベルに設定するための処理を含むことを特徴とする遊技機コ4。

【1632】

遊技機コ5によれば、遊技機コ1からコ3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、確率のレベルが正常でないと確認された場合に、確率のレベルとして、正常なレベルの中の一のレベルに設定されるので、正常な確率のレベルで立ち上げ処理を完了できるという効果がある。

20

【1633】

<サ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

30

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

該立ち上げ手段は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に前記所定の条件が未成立であっても、前記変更処理実行手段による処理を実行することを特徴とする遊技機サ1。

40

【1634】

遊技機サ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。この変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件

50

として、立ち上げ手段により実行される。また、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に所定の条件が未成立であっても、立ち上げ手段によって変更処理実行手段による処理が実行される。これにより、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、そのあとの電源投入時に、必ず確率レベルの変更を行うことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

#### 【1635】

遊技機サ1において、

前記立ち上げ手段は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に前記所定の条件が未成立であっても、前記変更処理実行手段による処理を最初から実行するものであることを特徴とする遊技機サ2。

#### 【1636】

遊技機サ2によれば、遊技機サ1の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に所定の条件が未成立であっても、立ち上げ手段によって変更処理実行手段による処理が最初から実行される。これにより、確率レベルを一から設定しなおすことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができるという効果がある。

#### 【1637】

<シ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

設定されている前記確率レベルの確認を可能とする処理を実行する確認処理実行手段と、

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行し、電源が投入された場合に前記所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立していることを条件として、前記確認処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

該立ち上げ手段は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に前記第2の所定の条件が成立している場合であっても、前記変更処理実行手段による処理を実行することを特徴とする遊技機シ1。

#### 【1638】

遊技機シ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。また、設定

されている確率レベルは、確認処理実行手段により実行される処理にて確認可能となる。ここで、変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、また、確認処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。そして、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に第2の所定の条件が成立している場合であっても、立ち上げ手段によって変更処理実行手段による処理が実行される。これにより、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、たとえ、第2の所定の条件を成立させて電源を投入したとしても、必ず確率レベルの変更を行うことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

10

#### 【1639】

遊技機シ1において、

前記立ち上げ手段は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に前記第2の所定の条件が成立している場合であっても、前記変更処理実行手段による処理を最初から実行するものであることを特徴とする遊技機サ2。

#### 【1640】

遊技機シ2によれば、遊技機シ1の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に第2の所定の条件が成立している場合であっても、立ち上げ手段によって変更処理実行手段による処理が最初から実行される。これにより、確率レベルを一から設定しなおすことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができるという効果がある。

20

#### 【1641】

<ス群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

30

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

その変更処理実行手段による処理により前記確率レベルが変更される場合に、元の確率レベルを記憶するための第1記憶手段と、

前記変更処理実行手段による処理により変更される確率レベルを記憶するための第2記憶手段とを備えることを特徴とする遊技機ス1。

40

#### 【1642】

遊技機ス1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。その変更処

50

理実行手段による処理により確率レベルが変更される場合に、元の確率レベルが第1記憶手段に記憶され、変更処理実行手段による処理により変更される確率レベルは第2記憶手段に記憶される。これにより、元の確率レベルが第1記憶手段に記憶され、確率レベルの変更は第2記憶手段を用いて行われるので、変更処理実行手段による処理の実行中に処理が停止した場合に、第1記憶手段に記憶された元の確率レベルから、確率レベルの変更をやり直すことができる。よって、安心して確率レベルの変更を行うことができるので、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

【1643】

遊技機ス1において、

前記第1記憶手段は、電源が断される間も前記元の確率レベルを記憶し続けることを特徴とする遊技機ス2。 10

【1644】

遊技機ス2によれば、遊技機ス1の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、第1記憶手段に記憶された元の確率レベルは、電源が断される間も保持され続けるので、変更処理実行手段による処理の実行中に電源が断された場合であっても、電源投入後に第1記憶手段に記憶された元の確率レベルから、確率レベルの変更をやり直すことができる。よって、安心して確率レベルの変更を行うことができるので、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

【1645】

<セ群>

20

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、 30

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

該立ち上げ手段は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に前記所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立した場合であっても、前記変更処理実行手段による処理を実行するものであり、

前記所定の条件は、第1操作手段が第1状態とされることを含み、

前記第2の所定の条件は、第1操作手段が第1状態とは異なる第2状態とされることを含み、

前記変更処理実行手段は、前記第1操作手段が前記第1状態から前記第2状態へと変化されたことを検出する検出手段を備え、該検出手段により、前記第1操作手段の前記第1状態から前記第2状態への変化が検出された場合に、前記変更された確率レベルを確定するものであることを特徴とする遊技機セ1。 40

【1646】

遊技機セ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対し 50

て所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。この変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。また、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立した場合であっても、立ち上げ手段によって変更処理実行手段による処理が実行される。これにより、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、そのあとの電源投入時に、第2の所定の条件を成立させた場合であっても確率レベルの変更を行うことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。また所定の条件には、第1操作手段が第1状態とされることを含み、第2の所定の条件は、第1操作手段が第1状態とは異なる第2状態とされることを含んでいる。そして、変更処理実行手段は、第1操作手段が第1状態から第2状態へと変化されたことを検出する検出手段を有しており、該検出手段により、第1操作手段の第1状態から第2状態への変化が検出されると、変更された確率レベルが確定される。ここで、第2の所定の条件に成立によって変更処理実行手段が実行されたとしても、変更処理実行手段は、第1操作手段が第2状態となっていることを判断して変更された確率レベルを確定するのではなく、検出手段により、第1操作手段の第1状態から第2状態への変化が検出されたことを契機として変更された確率レベルが確定される。よって、第2の所定の条件に成立によって変更処理実行手段が実行されたとしても、確実に確率レベルの変更を行うことができるという効果がある。

10

20

**【1647】**

遊技機セ1において、

前記第1操作手段は、キーであることを特徴とする遊技機セ2。

**【1648】**

遊技機セ2によれば、遊技機セ1の奏する効果に加えて、第1操作手段は、キーであるので、キーを第1状態から第2状態へ遷移させるだけで、容易に、確率レベルを確定させることができるという効果がある。

**【1649】**

<ソ群>

30

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

40

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

該立ち上げ手段は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、電源が投入されたときに前記所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立している場合には、無限ループ状態とすることを特徴とする遊技機ソ1。

**【1650】**

遊技機ソ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞した

50



ことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。この変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。また、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、電源が投入されたときに所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立している場合には、無限ループ状態とされる。これにより、所定の条件を成立させて電源を投入するように仕向け、立ち上げ処理にて、変更処理実行手段による処理を実行させることで、確率レベルの変更を行うことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

#### 【1651】

遊技機ソ1において、

前記立ち上げ手段は、前記無限ループ状態とする場合に前記所定の条件を成立させて電源を投入するよう指示するための報知を行う報知手段を備えることを特徴とする遊技機ソ2。

#### 【1652】

遊技機ソ2によれば、遊技機ソ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、立ち上げ手段により無限ループ状態とされる場合に、所定の条件を成立させて電源を投入するよう指示するための報知が報知手段によって行われる。これにより、所定の条件を成立させて電源を投入すればよいことを容易に把握させることができるという効果がある。

#### 【1653】

<タ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

設定されている前記確率レベルの確認を可能とする処理を実行する確認処理実行手段と、

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行し、電源が投入された場合に前記所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立していることを条件として、前記確認処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

該立ち上げ手段は、

前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に前記第2の所定の条件が成立している場合であっても、前記変更処理実行手段による処理を実行し、

前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、電源が投入されたときに前記所定の条件と前記第2の所定の条件とは異なる第3の所定の条件が成立している場合には、無限ループ状態とすることを特徴とする遊技機タ1。

#### 【1654】

10

20

30

40

50

遊技機タ 1 によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。また、設定されている確率レベルは、確認処理実行手段により実行される処理にて確認可能となる。ここで、変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、また、確認処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件とは異なる第 2 の所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。そして、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、電源が投入された場合に第 2 の所定の条件が成立している場合であっても、立ち上げ手段によって変更処理実行手段による処理が実行される。これにより、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合には、たとえ、第 2 の所定の条件を成立させて電源を投入したとしても、必ず確率レベルの変更を行うことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。また、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、電源が投入されたときに所定の条件と第 2 の所定の条件とは異なる第 3 の所定の条件が成立している場合には、無限ループ状態とされる。これにより、所定の条件を成立させて電源を投入するように仕向け、立ち上げ処理にて、変更処理実行手段による処理を実行させることで、確率レベルの変更を行うことができるので、安心して確率レベルの変更を行うことができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

#### 【1655】

遊技機タ 1 において、

前記立ち上げ手段は、前記無限ループ状態とする場合に前記所定の条件又は前記第 2 の所定の条件を成立させて電源を投入するよう指示するための報知を行う報知手段を備えることを特徴とする遊技機タ 2。

#### 【1656】

遊技機タ 2 によれば、遊技機タ 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、立ち上げ手段により無限ループ状態とされる場合に、所定の条件又は第 2 の所定の条件を成立させて電源を投入するよう指示するための報知が報知手段によって行われる。これにより、所定の条件又は第 2 の所定の条件を成立させて電源を投入すればよいことを容易に把握させることができるという効果がある。

#### 【1657】

<チ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実

行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

前記所定の条件は、第1操作手段が第1状態とされることを含み、

該変更処理実行手段は、前記第1操作手段が第2状態から第1状態へと変化されることを検知する検知手段を備え、前記第1操作手段の前記第2状態から前記第1状態への変化が検出された場合に、前記確率レベルの変更を行うものであり、

前記遊技機は、

前回の前記第1操作手段の状態を記憶するための記憶手段を備え、

前記検知手段は、前記記憶手段に記憶された前回の第1操作手段の状態と、そのときの第1操作手段の状態とを参照して、前記第1操作手段が第2状態から第1状態へと変化されたか否かを検知するものであり、

前記記憶手段は、電源が投入されてから初めて前記検知手段による検知が行われるまでの間に、前回の第1操作手段の状態として第1状態が記憶されることを特徴とする遊技機チ1。

#### 【1658】

遊技機チ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。この変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。ここで、所定の条件には、第1操作手段が第1状態とされることを含んでいる。そして、変更処理実行手段は、第1操作手段が第2状態から第1状態へと変化されたことを検出する検出手段を有しており、該検出手段により、第1操作手段の第2状態から第1状態への変化が検出されると、確率のレベルが変更される。一方、前回の第1操作手段の状態が記憶手段に記憶され、検知手段は、記憶手段に記憶された前回の第1操作手段の状態と、そのときの第1操作手段の状態とを参照して、第1操作手段が第2状態から第1状態へと変化されたか否かを検知する。そして、記憶手段には、電源が投入されてから初めて検知手段による検知が行われるまでの間に、前回の第1操作手段の状態として第1状態が記憶される。これにより、電源投入時において所定の条件を成立させるために第1操作手段が第1状態とされ、初めて検知手段による検知が行われるまでその第1操作手段が第1状態を継続されていた場合であっても、記憶手段には、電源が投入されてから初めて検知手段による検知が行われるまでの間に、前回の第1操作手段の状態として第1状態が記憶されているので、その初めて行われる検知手段の検知において、第1操作手段が第2状態から第1状態へと変化されたと検知されることを抑制できる。よって、所定の条件を成立させるために第1操作手段を第1状態としても、それに基づいて誤って確率レベルが変更されることを抑制できるので、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

#### 【1659】

遊技機チ1において、

前記記憶手段は、遊技の制御に使用する情報を記憶し、電源断される間も情報を保持可能なものであり、

前記第1操作手段は、前記第1状態とされたときに前記記憶手段に記憶された情報の消去を指示するものであることを特徴とする遊技機チ2。

#### 【1660】

遊技機チ2によれば、遊技機チ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段は、遊技の制御に使用する情報を記憶し、電源断される間も情報を保持可能なものであり、第1操作手段は、第1状態とされたときに記憶手段に記憶された情報の消去を指示

するものである。これにより、記憶手段に記憶された情報の消去を指示する第1操作手段を用いて、確率レベルの変更も行えるので、確率レベルの変更を行うための専用の操作手段を設けることなく、記憶手段に記憶された情報の消去を指示する第1操作手段を用いて、確率レベルの変更も行うことができるという効果がある。

#### 【1661】

<ツ群>

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、

遊技の制御に使用する情報を記憶し、電源断される間も情報を保持可能な記憶手段と、を備え、

前記立ち上げ手段は、前記記憶手段に記憶された情報に異常があると判断される場合は、無限ループ状態とし、

前記遊技機は、

前記無限ループ状態にある場合も、電源断の監視を行う処理を実行する手段を備えることを特徴とする遊技機ツ1。

#### 【1662】

遊技機ツ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。この変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。また、遊技の制御に使用する情報は、記憶手段に記憶され、電源断される間も情報を保持される。ここで、立ち上げ手段において、記憶手段に記憶された情報に異常があると判断される場合は、無限ループ状態とされる。これにより、電源断前に変更された確率レベルが正しく保持されなかったがために、異常な確率レベルで遊技が行われることを抑制できる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。一方、無限ループ状態にある場合も、電源断の監視を行う処理は実行される。これにより、電源断に係る処理を正しく行うことで、遊技機の動作がこれ以上おかしくなることを抑制できるという効果がある。

#### 【1663】

遊技機ツ1において、

前記無限ループ状態にある場合も、前記所定の判定に用いる乱数の更新処理を実行する手段を備えることを特徴とする遊技機ツ2。

#### 【1664】

遊技機ツ2によれば、遊技機ツ1の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、無限

ループ状態にある場合も、所定の判定に用いる乱数の更新処理は実行される。これにより、電源が投入され続けている限り、乱数の更新処理を継続できるという効果がある。

【1665】

遊技機ツ1又はツ2において、

前記立ち上げ手段は、前記無限ループ状態とする場合に前記所定の条件を成立させて電源を投入するよう指示するための報知を行う報知手段を備えることを特徴とする遊技機ツ3。

【1666】

遊技機ツ3によれば、遊技機ツ1又はツ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、立ち上げ手段により無限ループ状態とされる場合に、所定の条件を成立させて電源を投入するよう指示するための報知が報知手段によって行われる。これにより、所定の条件を成立させて電源を投入するよう仕向けることができるという効果がある。

【1667】

＜テ群＞

複数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、を備え、

前記立ち上げ手段は、所定の状態にあると判断される場合は遊技に係る制御を非実行とするための処理を行い、外部装置に対してその旨を通知する手段を備えることを特徴とする遊技機テ1。

【1668】

遊技機テ1によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。この変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。ここで、立ち上げ手段において、所定の状態にあると判断される場合は遊技に係る制御を非実行とするための処理が行われ、外部装置に対してその旨が通知される。これにより、遊技機が所定の状態にあることにより、異常な確率レベルで遊技が行われることを抑制できる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。一方、外部装置に対してその旨が通知されるので、ホール関係者等は、それに対する何らかの対応を行うことができるという効果がある。

【1669】

遊技機テ1において、

前記所定の状態は、前回電源が断されたときに前記変更処理実行手段による処理が実行

中である場合において、電源が投入されたときに前記所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立している状態であることを特徴とする遊技機テ2。

【1670】

遊技機テ2によれば、遊技機テ1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、電源が投入されたときに所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立している場合には、遊技に係る制御を非実行とするための処理が行われ、外部装置に対してその旨が通知される。これにより、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、電源が投入されたときに所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立している場合には、所定の条件を成立させて電源を投入するように仕向けることができるという効果がある。

10

【1671】

遊技機テ1又はテ2において、

遊技の制御に使用する情報を記憶し、電源断される間も情報を保持可能な記憶手段と、を備え、

前記所定の状態は、前記記憶手段に記憶された情報に異常がある状態であることを特徴とする遊技機テ3。

【1672】

遊技機テ3によれば、遊技機テ1又はテ2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技の制御に使用する情報は、記憶手段に記憶され、電源断される間も情報を保持される。そして、記憶手段に記憶された情報に異常があると判断される場合は、遊技に係る制御を非実行とするための処理が行われ、外部装置に対してその旨が通知される。これにより、前回電源が断されたときに変更処理実行手段による処理が実行中である場合において、記憶手段に記憶された情報に異常があると判断される場合には、それに対する何らかの対応を行うように仕向けることができるという効果がある。

20

【1673】

<ト群>

数の入賞口が設けられた遊技領域と、

遊技媒体を前記遊技領域へ発射するための発射手段と、

前記入賞口毎に設けられ、対応する入賞口への前記遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段と、

30

前記発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが前記入賞検出手段により検出された場合に、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を備え、

始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与する遊技機であって、

前記所定の判定において所定の結果となる確率を複数のレベルの中で変更する処理を実行する変更処理実行手段と、

設定されている前記確率レベルの確認を可能とする処理を実行する確認処理実行手段と、

40

電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、前記変更処理実行手段による処理を実行し、電源が投入された場合に前記所定の条件とは異なる第2の所定の条件が成立していることを条件として、前記確認処理実行手段による処理を実行する立ち上げ手段と、

所定時間毎に発生する割込みに基づいて、少なくとも電源が断されたか否かを監視する処理を行う割込処理手段と、

前記変更処理実行手段による処理が実行される間、及び、前記確認処理実行手段による処理が実行される間、前記割込みを許可する割込許可手段と、を備えることを特徴とする遊技機ト1。

【1674】

50

遊技機ト１によれば、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体が発射手段により発射される。各入賞口にはそれぞれ、遊技媒体の入賞を検出する入賞検出手段が設けられている。そして、発射手段により発射された遊技媒体が、いずれかの入賞口に入賞したことが入賞検出手段により検出されると、その遊技媒体の入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が払出手段により払い出される。また、この遊技機は、始動条件の成立を契機として所定の判定を行い、その判定が所定の結果であった場合に遊技者に対して所定の遊技価値を付与するものであり、所定の判定において所定の結果となる確率が変更処理実行手段により実行される処理にて、複数のレベルの中で変更される。また、設定されている確率レベルは、確認処理実行手段により実行される処理にて確認可能となる。ここで、変更処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件が成立していることを条件として、また、確認処理実行手段による処理は、電源が投入された場合に所定の条件とは異なる第２の所定の条件が成立していることを条件として、立ち上げ手段により実行される。また、所定時間毎に発生する割込みに基づいて、少なくとも電源が断されたか否かを監視する処理が、割込処理手段により行われる。そして、変更処理実行手段による処理が実行される間、及び、確認処理実行手段による処理が実行される間、割込許可手段によって、前記割込みが許可される。これにより、変更処理実行手段による処理が実行される間、及び、確認処理実行手段による処理が実行される間、電源が断されたか否かが監視でき、電源が断された場合に電源断に係る処理を実行できる。よって、再び電源が投入された場合に、変更処理実行手段による処理が実行される間、又は、確認処理実行手段による処理が実行される間に電源が断された状況に対応する処理を実行することができる。よって、確率の変更を好適に行うことが可能な遊技機を提供できるという効果がある。

10

20

#### 【１６７５】

遊技機ト１において、

前記変更処理実行手段による処理が終了し、又は、前記確認処理実行手段による処理が終了する場合に、前記割込みを禁止する割込禁止手段を備えることを特徴とする遊技機ト２。

#### 【１６７６】

遊技機ト２によれば、遊技機ト１の奏する効果に加えて次の効果を奏する。即ち、変更処理実行手段による処理が終了し、又は、確認処理実行手段による処理が終了する場合に、割込禁止手段によって前記割込みが禁止される。よって、立ち上げ手段において、不必要に割込処理手段による割込処理が実行されることを抑制できるという効果がある。

30

#### 【１６７７】

<壱群：内枠閉鎖時に設定キーをカバーする保護カバー>

従来、遊技機の裏面側に設けられた制御装置に、遊技結果に応じて遊技者に付与される遊技価値の内容（当たり確率及び／又は当たり種別等。以下、「設定内容」と称する。）を設定変更可能な設定手段を設け、ホール関係者等により該設定手段を操作することに基づいて、遊技機の設定内容を複数段階（例えば、設定値「１」～「６」の６段階）に変更可能に構成されている。

#### 【１６７８】

この設定手段は、支持体に対して開閉体を閉鎖している場合において、遊技機裏面方向に露出するように設けられ、ホール関係者等により開閉体の施錠が解除されて該開閉体が支持体に対して回動されたとき、支持体の回動に伴って設定手段が遊技機の前面方向に対して露出するように構成されている。このように構成することで、ホール関係者が遊技機の設定内容の変更を行いたい場合に、開閉体を回動させることで、設定変更用の鍵を直ちに設定手段に差し込むことが可能となり、該遊技機の設定変更作業を迅速に行えるように構成されている。

40

#### 【１６７９】

また、ホールには、閉鎖された所定の空間に球の自動供給装置等を内蔵した島設備が設けられ、該島設備の長辺方向両面側に遊技機の支持体を取り付けることで、島設備に複数

50

の遊技機を設置可能に構成されている。そして、ホール関係者等は、ホールの営業時間外において、島設備に設置された各遊技機の開閉体と支持体との施錠を解除して、支持体（島設備）に対して開閉体を開放し、各遊技機の設定変更作業やメンテナンス作業を行う。

#### 【1680】

しかしながら、設定手段が遊技機裏面側に露出するように構成されていると、例えば、遊技機をホールの島設備の1の長辺側に設置した状況において、当該遊技機が設置されている長辺側ではない他方の長辺側（即ち、当該遊技機の背面側）に設置されている他の遊技機の開閉体は何らかの理由（例えば、不正行為等）によって開放されてしまうと、当該遊技機の裏面側に露出するように設けられた設定手段を直接的に操作可能となってしまう。その結果、当該遊技機の開閉体が開放されていない状況であっても、当該遊技機の背面側の遊技機が開放されることで当該遊技機の設定手段を直接操作可能となり、該設定手段を不正に操作されることで設定内容が変更され、ホールに不測の不利益を生じさせるおそれがある。

10

#### 【1681】

ここで、スロットマシンのように、遊技機の背面側全体を筐体構造で覆い、制御装置の設定手段に対する遊技機の裏面側からの不正行為を防止する構造も考えられるが、パチンコ機等の遊技機は、スロットマシンと異なり、遊技球の補給を島設備の上方側から行う必要があると共に、排出球（アウト球）の排出を行う必要がある。よって、該遊技機の裏面側を筐体構造で覆ってしまうと、遊技球の補給及び排出に関する煩雑な構造が必要となってしまう、筐体構造と、補給及び排出構造とにより製造コストが増加してしまうおそれがある。

20

#### 【1682】

また、島設備において、遊技機の左側に隣接して配置されるカードサンド装置との配線接続や、電源との接続配線を考慮した場合、遊技機の裏面構造、特に、遊技機裏面視右側（正面視左側）の構造は、ある程度開放されるように構成されて、上記装置等と簡易に配線接続される構造が望ましい。

#### 【1683】

本発明の発明は、上記例示した事情に鑑みてなされたものであり、遊技機のセキュリティ性能の向上を図ることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

#### 【1684】

30

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技球が入球可能な入球手段（例えば、第1始動口64a）が設けられた遊技領域を有する遊技体（例えば、遊技盤13）と、

前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（例えば、球発射ユニット112a）と、

該発射手段により発射された遊技球が前記入球手段に入球したことに基づいて抽選情報取得する抽選情報取得手段（例えば、保留球格納エリア203b）と、

前記抽選情報取得手段により取得された前記抽選情報を判定する判定手段（例えば、変動開始処理（S307））と、

40

該判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、大開放口開閉処理（S103））と、を備えた遊技機において、

前記判定手段による前記特定判定結果が導出される確率を設定変更可能な設定手段（例えば、設定キー501）、を備え、

前記支持体は、

前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記設定手段を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記設定手段を操作可能にする保護手段（例えば、保護カバー部材140）、を備えている

50



ことを特徴とする遊技機壺 0。

【1685】

遊技機壺 0 によれば、開閉体が支持体に対して開閉可能に支持され、施錠装置により、開閉体と支持体とが施錠される。そして、遊技体が開閉体に搭載され、該遊技体に遊技球が入球可能な入球手段が設けられた遊技領域が形成される。また、発射手段により、遊技領域に向けて遊技球が発射され、発射手段により発射された遊技球が入球手段に入球したことに基づいて、抽選情報取得手段により抽選情報が取得される。そして、判定手段により、抽選情報取得手段によって取得された抽選情報が判定され、判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、遊技価値付与手段により、遊技者に所定の遊技価値が付与される。ここで、設定手段により、判定手段による特定判定結果が導出される確率が設定変更可能に構成される。そして、支持体に設けられた保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、設定手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、設定手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、設定手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって設定手段を操作困難にすることができる。よって、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1686】

遊技機壺 0 において、  
前記支持体は、  
複数の板体を組み合わせて形成し、  
前記保護手段は、  
前記板体のいずれか 1 つ（例えば、右側板 11d）に片持ち梁状に取り付けられる  
ことを特徴とする遊技機壺 1。

【1687】

遊技機壺 1 によれば、遊技機壺 0 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の板体を組み合わせて支持体が形成され、保護手段が片持ち梁状に板体のいずれか 1 つに取り付けられる。これにより、簡易な構造で設定手段に対する不正行為を防止することができ、安価に遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1688】

なお、「片持ち梁状」とは、保護手段の一端が固定され、他端が固定されずに自由な状態にある梁状のことである。

【1689】

遊技機壺 0 又は壺 1 において、  
遊技の制御を行う制御手段（例えば、主制御装置 110）と、  
該制御手段を収納する収納手段（例えば、基板ボックス 100）と、を備え、  
前記設定手段は、  
前記制御手段に設けられ、  
前記収納手段は、  
前記設定手段が位置する設定部（例えば、設定部 100d）と、  
該設定部から前記設定手段の一部を前記収納手段の外側に向けて露出する露出部（例えば、設定部 100d における設定キー 501 の鍵孔が露出する部分）と、  
該露出部を前記収納手段の最表面側より前記制御手段側へ凹ませる凹部（例えば、設定部側壁 100e 及び設定部底面 100f）と、を備え、  
前記保護手段は、  
前記開閉体が前記支持体に対して施錠されている場合に、前記凹部に入り込む突出部（例えば、カバー側突部 172）、を備えている  
ことを特徴とする遊技機壺 2。

【1690】

10

20

30

40

50

遊技機壺 2 によれば、遊技機壺 0 又は壺 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、制御手段により、遊技の制御が行われ、収納手段により、制御手段が収納され、制御手段に設定手段が設けられる。ここで、収納手段に設けられた設定部に設定手段が位置し、露出部により、設定部から設定手段の一部が収納手段の外側に向けて露出され、凹部により、露出部が収納手段の最表面側より制御手段側へ凹んだ位置に形成される。そして、開閉体が支持体に対して施錠されている場合に、保護手段に設けられた突出部が、凹部に入り込むように構成される。これにより、開閉体が支持体に対して施錠されている場合に、収納手段の凹部に保護手段の突出部が入り込み、収納手段から露出している設定手段が突出部により覆われることで、開閉体の施錠時において遊技機裏面側から設定手段に対してアクセスし難くすることができる。よって、簡易な構造で設定手段に対する不正行為を防止することができ、安価に遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

10

#### 【1691】

遊技機壺 2 において、  
前記突出部は、  
前記設定手段を圍繞して閉塞するように形成される  
ことを特徴とする遊技機壺 3。

#### 【1692】

遊技機壺 3 によれば、遊技機壺 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、突出部により、設定手段が圍繞して閉塞される。これにより、開閉体が支持体に対して施錠されている場合に、収納手段の凹部に保護手段の突出部が入り込み、収納手段から露出している設定手段を圍繞して閉塞するように突出部で覆うことで、開閉体の施錠時において遊技機裏面側から設定手段全体に対してアクセスし難くすることができる。よって、簡易な構造で設定手段に対する不正行為を防止することができ、安価に遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

20

#### 【1693】

遊技機壺 2 又は壺 3 において、  
前記凹部は、  
前記収納手段の最表面から凹んで形成される凹部側壁（例えば、設定部側壁 100e）と、  
該凹部側壁から延設され、前記凹部の底面を構成すると共に、その一部に前記露出部が形成された凹部底面（設定部底面 100f）と、  
該凹部底面から前記保護手段側に向けて前記露出部を取り囲むように口字状に突出する凹部側突出部（例えば、ケース側突出部 100g）、を備え、  
前記突出部は、  
前記開閉体が前記支持体に対して施錠されている場合に、前記凹部側壁と前記凹部側突出部とで形成される空間に入り込む  
ことを特徴とする遊技機壺 4。

30

#### 【1694】

遊技機壺 4 によれば、遊技機壺 2 又は壺 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、凹部の凹部側壁が、収納手段の最表面から凹んで形成され、同じく凹部部の凹部底面が、凹部側壁から延設され、凹部の底面を構成すると共に、その一部に露出部が形成され、同じく凹部の凹部側突出部が、凹部底面から保護手段側に向けて露出部を取り囲むように口字状に突出される。そして、開閉体が支持体に対して施錠されている場合に、凹部側壁と凹部側突出部とで形成される空間に突出部が入り込むように構成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、設定手段の配設部分が、収納手段の凹部側突出部によって閉塞されることで設定手段へアクセス困難にすると共に、更に、収納手段の凹部壁部と保護手段の突出部とにより設定手段へのアクセスを困難にする。このように構成することで、設定手段の防犯性が高まり、針金等が入り込む余地がなくなるので、設定手段に対する不正行為を防止することができる、という効果がある。

40

50

## 【1695】

遊技機壺2から壺4のいずれかにおいて、  
前記保護手段は、  
前記板体に取り付けられる取付部（例えば、カバー取付部150）と、  
該取付部から遊技機裏面側に延設形成される起立部（例えば、起立部160）と、  
該起立部から前記設定手段側に延設形成されて、前記突出部が形成されたカバー部（例えば、カバー部170）と、を備え、  
前記起立部は、  
前記保護手段に対して衝撃が加わった場合に、該衝撃に基づいて撓むことが可能な撓み部（例えば、湾曲部154）、を備えている  
ことを特徴とする遊技機壺5。

10

## 【1696】

遊技機壺5によれば、遊技機壺2から壺4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、取付部により保護手段が板体に取り付けられ、取付部から遊技機裏面側に起立部が延設形成され、起立部から設定手段側にカバー部が延設形成されて、そのカバー部に突出部が形成されている。そして、起立部に設けられた撓み部により、保護手段に対して衝撃が加わった場合に、該衝撃に基づいて撓むことが可能に構成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、閉鎖時の勢いによって収納手段等が保護手段に接触して衝撃が加わった場合であっても、撓み部が撓んで上記衝撃を吸収することで、保護手段が破損することを防止することができる、という効果がある。

20

## 【1697】

遊技機壺5において、  
前記カバー部は、  
少なくとも該カバー部の外形に沿って、遊技機裏面側に突出する後方突出リブ（例えば、カバー外側リブ174）、を備えている  
ことを特徴とする遊技機壺6。

## 【1698】

遊技機壺6によれば、遊技機壺5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、カバー部の後方突出リブが、少なくともカバー部の外形に沿って、遊技機裏面側に突出される。これにより、後方突出リブにより、カバー部の剛性を高めると共に、遊技機の裏面から針金による不正行為が行われた場合に、該針金がカバー部の裏面側から該カバー部の上方又は下方へ向けて伝ってきたときに、針金が後方突出リブとぶつかることで、針金の侵入を防止することができる、という効果がある。

30

## 【1699】

遊技機壺6において、  
前記後方突出リブは、  
前記設定手段の遊技機裏面側に設けられる  
ことを特徴とする遊技機壺7。

## 【1700】

遊技機壺7によれば、遊技機壺6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、設定手段の遊技機裏面側に後方突出リブが設けられる。これにより、設定手段に対応する位置のカバー部に後方突出リブを形成することで、カバー部に対して穴等を穿設し難くすることができ、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

40

## 【1701】

遊技機壺5から壺7において、  
前記起立部は、  
少なくとも該起立部の外形に沿って、遊技機側方側に突出する側方突出リブ（例えば、上部外側カバー部162b又は下部外側カバー部163b）、を備えている  
ことを特徴とする遊技機壺8。

50

## 【1702】

遊技機壺8によれば、遊技機壺5から壺7の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、起立部の側方突出リブが、少なくとも起立部の外形に沿って、遊技機側方側に突出される。これにより、側方突出リブにより、起立部の剛性を高めると共に、遊技機の側方から針金による不正行為が行われた場合に、該針金が起立部の側面側から該起立部の上方又は下方へ向けて伝ってきたときに、針金が側方突出リブとぶつかることで、針金の侵入を防止することができる、という効果がある。

## 【1703】

遊技機壺5から壺8において、  
前記制御手段は、  
遊技機の中央部分より下方側に配設され、  
前記起立部および前記カバー部は、  
前記起立部および前記カバー部の上部から遊技機内部側に向けて延設形成された上部内側カバー部（例えば、上部内側カバー部162a）と、  
前記起立部および前記カバー部の下部から遊技機内部側に向けて延設形成された下部内側カバー部（例えば、下部内側カバー部163a）と、を備え、  
前記下部内側カバー部は、  
前記上部内側カバー部より広い面積で形成されている  
ことを特徴とする遊技機壺9。

## 【1704】

遊技機壺9によれば、遊技機壺5から壺8の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、制御手段が遊技機の中央部分より下方側に配設され、上部内側カバー部が、起立部および前記カバー部の上部から遊技機内部側に向けて延設形成され、下部内側カバー部が、起立部および前記カバー部の上部から遊技機内部側に向けて延設形成される。そして、下部内側カバー部の面積が、上部内側カバー部の面積より広く形成される。

## 【1705】

従来、制御手段が遊技機の中央部分より下方側に配設されていることから、不正行為が行われる場合、遊技機の上方側からより下方側からの方が制御手段に対してアクセスし易いため、制御手段に対して不正行為を行う者は、多くの場合、遊技機裏面下部側から針金等を侵入させることで不正行為を行う。よって、上述した不正行為を防止するために、下部内側カバー部の面積を広く形成し、該下側保護カバー部によって、制御手段と保護手段との隙間を極力少なくすることができ、遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

## 【1706】

遊技機壺0から壺9のいずれかにおいて、  
前記保護手段は、  
透明材料又は半透明材料で形成される  
ことを特徴とする遊技機壺10。

## 【1707】

遊技機壺10によれば、遊技機壺0から壺9の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段が透明材料又は半透明材料で形成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、透明又は半透明である保護手段を介して遊技機裏面側から変更手段を確認することが可能となり、変更手段に対する不正又は不具合を早期に発見することができる、という効果がある。

## 【1708】

＜式群：制御手段を保護するカバーを裏面側から着脱不能に構成＞

従来、遊技機の裏面側には、遊技の各種設定を行う設定手段が配設され、該設定手段が搭載された開閉体の閉鎖時には、遊技者が上記設定手段に接触することができないように構成されている。一方、ホール関係者は、ホールの営業時間外において、開閉体を開放して、各種メンテナンス作業や設定手段に対する設定作業を実行する（例えば、特許文献1

10

20

30

40

50

(特開 2015-024202 号公報) )。

【1709】

しかしながら、このような遊技機に対して、開閉体の閉鎖時においても遊技機裏面側から設定手段に対して不正行為が行われるおそれがあり、この点について未だ改良の余地がある。

【1710】

式群の発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機裏面側からの設定手段に対する不正行為を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

【1711】

支持体（例えば、外枠 11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠 12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠 20）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技の各種設定を行う設定手段（例えば、設定キー 501）と、

該設定手段の遊技機裏面側を保護する保護手段（例えば、保護カバー部材 140）と、

該保護手段を遊技機から脱着困難又は脱着不能にする脱着困難手段（例えば、右側板 11d の内壁に保護カバー部材 140 の取付面 151 を当接させた状態で、右側板 11d の外側から固定ビス 11g を羅入）と、を備えていることを特徴とする遊技機式 0。

【1712】

遊技機式 0 によれば、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、施錠装置により開閉体と支持体とが施錠され、開閉体に搭載された設定手段により、遊技の各種設定が行われる。そして、保護手段により、設定手段の遊技機裏面側が保護される。ここで、着脱困難手段により、保護手段を遊技機から着脱困難又は着脱不能に構成される。これにより、遊技の各種設定を行う設定手段の遊技機裏面側を保護する保護手段が、着脱困難手段によって遊技機から着脱困難又は着脱不能に構成され、設定手段に対する遊技機裏面側からの不正行為を防止することができる、という効果がある。

【1713】

遊技機式 0 において、

前記保護手段は、

前記支持体に取り付けられ、

前記着脱困難手段は、

前記施錠装置によって前記開閉体と前記支持体とを施錠している場合に、前記保護手段を前記支持体から着脱困難又は着脱不能に構成することを特徴とする遊技機式 1。

【1714】

遊技機式 1 によれば、遊技機式 0 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段が支持体に取り付けられ、施錠装置によって開閉体と支持体とが施錠されている場合に、着脱困難手段により、保護手段を支持体から着脱困難又は着脱不能に構成される。

【1715】

従来、遊技機が設置されるホールには、閉鎖された所定の空間に遊技球の自動供給装置等を内蔵した島設備が設けられ、該島設備の長辺方向両面側に遊技機の支持体を取り付けることで、島設備に複数の遊技機を設置可能に構成されている。そして、ホール関係者等は、ホールの営業時間外において、島設備に設置された各遊技機の開閉体と支持体との施錠を解除して、支持体（島設備）に対して開閉体を開放し、各遊技機の設定変更作業やメンテナンス作業を行う。

【1716】

しかしながら、設定手段が遊技機裏面側に露出するように構成されていると、例えば、遊技機をホールの島設備の 1 の長辺側に設置した状況において、当該遊技機が設置されている長辺側ではない他方の長辺側（即ち、当該遊技機の背面側）に設置されている他の遊

10

20

30

40

50

技機の開閉体が何らかの理由（例えば、不正行為等）によって開放されてしまうと、当該遊技機の裏面側に露出するように設けられた設定手段を直接的に操作可能となってしまう。その結果、当該遊技機の開閉体が開放されていない状況であっても、当該遊技機の背面側の遊技機が開放されることで当該遊技機の設定手段を直接操作可能となり、該設定手段を不正に操作されることで設定内容が変更され、ホールに不測の不利益を生じさせるおそれがある。

#### 【1717】

そこで、遊技機式1によれば、保護手段が支持体に取り付けられ、施錠装置によって開閉体と支持体とが施錠されている場合に、着脱困難手段により、保護手段を支持体から着脱困難又は着脱不能に構成される。これにより、当該遊技機の裏面側の遊技機が不正に開放されたとしても、当該遊技機の裏面側に設けられた設定手段を保護手段によって保護し、開閉体の施錠時には、保護手段を遊技機裏面側から着脱困難又は着脱不能にして、設定手段に対する不正行為を防止することができる、という効果がある。

10

#### 【1718】

遊技機式0又は式1において、  
前記保護手段は、  
前記板体に対して取り付けられる取付部（例えば、取付面151）、を備え、  
前記支持体は、  
複数の板体（例えば、上板11a、下板11b、左側板11c及び右側板11d）を組み合わせて形成し、  
前記板体は、  
遊技機の側面に位置する側方部と、  
該側方部の遊技機前方側において、遊技機の内側に向けて延設形成される前方部と、  
前記側方部の遊技機後方側において、遊技機の内側に向けて延設形成される後方部と、  
を備え、  
前記取付部は、  
前記側方部の内壁側に取り付けられる  
ことを特徴とする遊技機式2。

20

#### 【1719】

遊技機式2によれば、遊技機式0又は式1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段の取付部により、保護手段が板体に対して取り付けられる。また、複数の板体を組み合わせて支持体が形成される。そして、板体に、遊技機の側面に位置する側方部と、側方部の遊技機前方側において、遊技機の内側に向けて延設形成される前方部と、側方部の遊技機後方側において、遊技機の内側に向けて延設形成された後方部と、が設けられる。そして、側方部の内壁に保護手段が取り付けられる。これにより、板体の前方部と側方部と後方部とで囲まれた部位の内壁に保護手段の取付部を取り付けることで、遊技機前方又は遊技機後方側から保護手段の取付部に対してアクセスし難くすることができる。よって、保護手段を遊技機裏面側から着脱困難又は着脱不能にして、設定手段に対する不正行為を防止することができる、という効果がある。

30

#### 【1720】

遊技機式2において、  
前記板体の一部又は全部は、  
木材より硬度が高い金属材料（例えば、アルミ製）で形成される  
ことを特徴とする遊技機式3。

40

#### 【1721】

遊技機式3によれば、遊技機式2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、板体の一部又は全部が、木材より硬度が高い金属材料で形成される。これにより、木材より硬度が高い金属材料で形成された板体の前方部と側方部と後方部とで囲まれた部位の内壁に保護手段の取付部を取り付けることで、遊技機前方又は遊技機後方側から保護手段の取付部に対してアクセスし難くすることができる。よって、保護手段を遊技機裏面側から着脱

50

困難又は着脱不能にして、設定手段に対する不正行為を防止することができる、という効果がある。

【1722】

遊技機式2又は式3において、

前記側方部は、

前記支持体に前記保護手段を固定可能な固定部材（例えば、固定ビス11g）を挿入可能な側方挿入孔（例えば、カバー上取付孔11e又はカバー下取付孔11f）、を備え、

前記取付部は、

前記側方挿入孔に対応して設けられ、前記固定部材を挿入可能な取付挿入孔（例えば、上部取付孔152又は下部取付孔153）、を備え、

前記固定部材は、

前記側方部の遊技機外側から前記側方挿入孔および前記取付挿入孔に挿入されることを特徴とする遊技機式4。

【1723】

遊技機式4によれば、遊技機式2又は式3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、側方部に設けられた側方挿入孔に、支持体に保護手段を固定可能な固定部材が挿入可能に構成される。また、その側方挿入孔に対応して取付部に設けられた取付挿入孔により、固定部材が挿入可能に構成される。そして、固定部材が、側方部の遊技機外側から側方挿入孔および取付挿入孔に挿入される。

【1724】

従来、遊技機の正面側から遊技機の裏面側に遊技者がアクセスできないように、ホールの島設備に対して遊技機が隙間なく設置される。また、島設備に設置された遊技機の側方には、遊技に使用する金額等を記憶したカードを挿入可能なカードサンド装置が併設されており、このカードサンド装置も遊技機と隙間が生じないように配設されている。

【1725】

よって、遊技機の外側側方から固定部材を挿入して板体と保護手段とを固定し、その状態で島設備に遊技機を設置することで、固定部材が設置される部位に隙間が生じないようにすることができる。従って、保護手段を遊技機に固定している固定部材にアクセスできないようにして、保護手段を遊技機から着脱できないようにすることができ、遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1726】

遊技機式2から式4のいずれかにおいて、

前記保護手段は、

前記取付部から遊技機後方側に延設される延設部（例えば、湾曲部154）、を備え、該延設部は、

前記後方部の内壁形状に沿った（当接した）形状に形成されている

ことを特徴とする遊技機式5。

【1727】

遊技機式5によれば、遊技機式2から式4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段に設けられた延設部が、取付部から遊技機後方側に延設され、その延設部の形状が、後方部の内壁形状に沿った（当接した）形状に形成される。これにより、遊技機裏面側から保護手段の取付部が板体の後方部によって覆われると共に、延設部が後方部の内壁形状に沿った（当接した）形状に形成されていることで、固定部材を取り付けている側方部と取付部との間に隙間が生じないようにすることができる。よって、保護手段を遊技機から着脱できないようにすることができ、遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1728】

遊技機式5において、

前記延設部は、

前記保護手段に衝撃が加えられた場合に、弾性変形可能な撓み部（例えば、湾曲部15

10

20

30

40

50

４が弾性力を有する樹脂製）、を備えている  
ことを特徴とする遊技機式６。

【１７２９】

遊技機式６によれば、遊技機式５の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段に衝撃が加えられた場合に、延設部の撓み部が弾性変形可能に構成される。これにより、例えば、開閉体の閉鎖時に、閉鎖時の勢いによって開閉体の一部が保護手段に接触して衝撃が加わった場合であっても、撓み部が弾性力により撓んで上記衝撃を吸収することで、保護手段が破損することを防止することができる、という効果がある。

【１７３０】

遊技機式０から式６のいずれかにおいて、

前記開閉体に搭載されて、遊技球が入球可能な入球手段（例えば、第１始動口６４ａ）が設けられた遊技領域を有する遊技体（例えば、遊技盤１３）と、

前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（例えば、球発射ユニット１１２ａ）と、

遊技の制御を行う制御手段（例えば、主制御装置１１０）と、を備え、

前記制御手段は、

該発射手段により発射された遊技球が前記入球手段に入球したことに基づいて抽選情報取得する抽選情報取得手段（例えば、保留球格納エリア２０３ｂ）と、

前記抽選情報取得手段により取得された前記抽選情報を判定する判定手段（例えば、変動開始処理（Ｓ３０７））と、

該判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、大開放口開閉処理（Ｓ１０３））と、を備え、

前記設定手段は、

前記判定手段による前記特定判定結果が導出される確率を設定変更可能に構成されている

ことを特徴とする遊技機式７。

【１７３１】

遊技機式７によれば、遊技機式０から式６の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技体が開閉体に搭載され、該遊技体に遊技球が入球可能な入球手段が設けられた遊技領域が形成される。また、発射手段により、遊技領域に向けて遊技球が発射され、制御手段により遊技の制御が行われる。そして、発射手段により発射された遊技球が入球手段に入球したことに基づいて、制御手段に設けられた抽選情報取得手段により抽選情報が取得される。そして、同じく制御手段に設けられた判定手段により、抽選情報取得手段によって取得された抽選情報が判定され、判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、制御手段に設けられた遊技価値付与手段により、遊技者に所定の遊技価値が付与される。ここで、設定手段により、判定手段による特定判定結果が導出される確率が設定変更可能に構成される。これにより、特定判定結果の確率を変更可能であって遊技の結果に影響を与える設定手段の遊技機裏面側を保護する保護手段が、着脱困難手段によって遊技機から着脱困難又は着脱不能に構成され、遊技機の設定内容が不正変更されるといった設定手段に対する遊技機裏面側からの不正行為を防止することができる、という効果がある。

【１７３２】

遊技機式０から式７のいずれかにおいて、

前記保護手段は、

透明材料又は半透明材料で形成される

ことを特徴とする遊技機式８。

【１７３３】

遊技機式８によれば、遊技機式０から式７の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段が透明材料又は半透明材料で形成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、透明又は半透明である保護手段を介して遊技機裏面側から変更手段を確認することが可能



となり、変更手段に対する不正又は不具合を早期に発見することができる、という効果がある。

#### 【1734】

＜参群：内枠の開放如何に関わらず、設定変更・設定確認可能＞

従来、遊技機の裏面側に設けられた制御装置に、遊技結果に応じて遊技者に付与される遊技価値の内容（当たり確率及び／又は当たり種別等。以下、「設定内容」と称する。）を設定変更可能な設定手段を設け、ホール関係者等により該設定手段を操作することに基づいて、遊技機の設定内容を複数段階（例えば、設定値「1」～「6」の6段階）に変更可能に構成されている。

#### 【1735】

このような遊技機では、セキュリティ性能の向上のため、設定手段を搭載した開閉体が支持体に閉鎖されている場合は設定不可と判定し、開閉体が支持体から開放されて、設定手段が遊技機前方から操作可能な状態となっていると判定された場合に、設定手段による設定を許可している。このように構成することで、開閉体が支持体に対して閉鎖されている状況では、遊技機裏面側からの不正行為によって設定手段が不正に操作された場合であっても、遊技機の設定変更できないようにすることができる（例えば、特許文献1（特開2015-024202号公報））。

#### 【1736】

しかしながら、開閉体の開放態様に基づいて遊技機の設定変更の可否を決定する場合、仮に、開閉体の開放を検知する開放検知手段が故障等によって開放状態を検知できないとき、開閉体が開放していることに基づいて可能となる設定変更ができなくなってしまう。従って、開閉体の開放検知手段の誤検知によって、遊技機の重要な遊技要素である設定変更等を行えず、ホールが想定している営業形態を実行できなくなるおそれがある。

#### 【1737】

参群の発明は、上記例示した事情に鑑みてなされたものであり、遊技機のセキュリティ性能の向上を図ることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

#### 【1738】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記支持体に対する前記開閉体の開閉状態を検出する開閉検出手段（例えば、内枠開放スイッチ208g1）と、

前記施錠装置による前記開閉体と前記支持体との施錠が解除されて、前記開閉体が開放状態であるときに、遊技機前面側から操作可能となる第1操作手段（例えば、設定キー501）と、

前記第1操作手段が所定操作される場合に、遊技者に対する有利度を変更可能な変更可能状態に移行するか否かを判定する変更可否判定手段（例えば、立ち上げ処理のS4412：Yes）と、を備え、

前記変更可否判定手段は、

前記開閉検出手段の検出結果を問わず、前記第1操作手段が前記所定操作される場合に、前記変更可能状態に移行する変更可能状態移行手段（例えば、立ち上げ処理のS4407：Yes）、を備えている

ことを特徴とする遊技機参0。

#### 【1739】

遊技機参0によれば、開閉体が支持体に対して開閉可能に支持され、施錠装置により、開閉体と支持体とが施錠される。そして、開閉検出手段により、支持体に対する開閉体の開閉状態が検出される。また、施錠装置による開閉体と支持体との施錠が解除されて、開閉体が開放状態である場合に、第1操作手段が遊技機前面側から操作可能となる。そして、第1操作手段が所定操作される場合に、変更可否判定手段により、遊技者に対する有利度を変更可能な変更可能状態に移行するか否かが判定される。ここで、開閉検出手段の検

10

20

30

40

50

出結果を問わず、第1操作手段が所定操作される場合に、変更可否判定手段に設けられた変更可能状態移行手段により、変更可能状態に移行される。即ち、変更可能状態に移行するための条件として、開閉検出手段の検出結果を判断することなく、第1操作手段に対する所定操作がされた場合に、変更可能状態に移行することができる。よって、仮に、開閉体の開放を検知する開放検知手段が故障等によって開放状態を検知できない場合であっても、遊技機の重要な遊技要素である設定変更を行うことができ、ホールが想定している営業形態を確実に実行することができる、という効果がある。

#### 【1740】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記支持体に対する前記開閉体の開閉状態を検出する開閉検出手段（例えば、内枠開放スイッチ208g1）と、

前記施錠装置による前記開閉体と前記支持体との施錠が解除されて、前記開閉体が開放状態であるときに、遊技機前面側から操作可能となる第1操作手段（例えば、設定キー501）と、

前記第1操作手段が所定操作される場合に、遊技者に対する有利度を確認可能な有利度確認可能状態に移行するか否かを判定する確認可否判定手段（例えば、立ち上げ処理のS4408：Yes）、を備え、

前記確認可否判定手段は、

前記開閉検出手段の検出結果を問わず、前記第1操作手段が前記所定操作された場合に、前記有利度確認可能状態に移行する確認可能移行手段（例えば、立ち上げ処理のS4407：No）、を備えている

ことを特徴とする遊技機参1。

#### 【1741】

遊技機参1によれば、開閉体が支持体に対して開閉可能に支持され、施錠装置により、開閉体と支持体とが施錠される。そして、開閉検出手段により、支持体に対する開閉体の開閉状態が検出される。また、施錠装置による開閉体と支持体との施錠が解除されて、開閉体が開放状態である場合に、第1操作手段が遊技機前面側から操作可能となる。そして、第1操作手段が所定操作される場合に、確認可否判定手段により、遊技者に対する有利度を確認可能な有利度確認可能状態に移行するか否かが判定される。ここで、開閉検出手段の検出結果を問わず、第1操作手段が所定操作される場合に、確認可否判定手段に設けられた確認可能移行手段により、有利度確認可能状態に移行される。即ち、有利度確認可能状態に移行するための条件として、開閉検出手段の検出結果を判断することなく、第1操作手段に対する操作に基づいて、有利度確認可能状態に移行することができる。よって、仮に、開閉体の開放を検知する開放検知手段が故障等によって開放状態を検知できない場合であっても、遊技機の重要な遊技要素である設定状況の確認を行うことができ、設定済みの設定内容を確実に確認することができる、という効果がある。

#### 【1742】

遊技機参0又は参1において、

前記施錠装置による前記開閉体と前記支持体との施錠が解除されて、前記開閉体が開放状態であるときに、遊技機前面側から操作可能となる第2操作手段（例えば、RAM消去スイッチ122）、を備え、

前記変更可能状態移行手段又は前記確認可能移行手段は、

前記第2操作手段が特殊操作されている場合に、前記変更可能状態又は前記有利度確認可能状態へ移行する

ことを特徴とする遊技機参2。

#### 【1743】

遊技機参2によれば、遊技機参0又は参1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、施錠装置による開閉体と支持体との施錠が解除されて、開閉体が開放状態であるとき

10

20

30

40

50

に、第2操作手段が遊技機前面側から操作可能に構成される。そして、第2操作手段が特殊操作されている場合に、変更可能状態移行手段又は確認可能状態移行手段により、変更可能状態又は有利度確認可能状態に移行される。即ち、変更可能状態又は有利度確認可能状態に移行するための条件として、開閉検出手段の検出結果を判断することなく、第1操作手段に対する所定操作と、第2操作手段に対する特殊操作とに基づいて、変更可能状態又は有利度確認可能状態に移行することができる。よって、仮に、開閉体の開放を検知する開放検知手段が故障等によって開放状態を検知できない場合であっても、遊技機の重要な遊技要素である設定変更又は設定確認を行うことができ、ホールが想定している営業形態を確実に実行することができる、という効果がある。また、変更可能状態又は有利度確認可能状態に移行する制御において、開閉体の開放を検出する処理が不要となり、変更可能状態又は有利度確認可能状態に移行する遊技機の制御負担を軽減することができる、という効果がある。

10

#### 【1744】

遊技機参0から参2のいずれかにおいて、

前記施錠装置による前記開閉体と前記支持体との施錠が解除されて、前記開閉体が開放状態であるときに、遊技機前面側から操作可能となる第3操作手段、を備え、

前記第3操作手段は、

特定操作された場合に、遊技機の電源が切断されている状態から、遊技機の電源が投入される状態に変化させ、

前記変更可否判定手段は、

遊技機の電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理内で実行されることを特徴とする遊技機参3。

20

#### 【1745】

遊技機参3によれば、遊技機参0から参2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、施錠装置による開閉体と支持体との施錠が解除されて、開閉体が開放状態であるときに、特定検出手段に設けられた第2操作手段が、遊技機前面側から操作可能に構成される。そして、第3操作手段が特定操作された場合に、遊技機の電源が切断されている状態から、遊技機の電源が投入される状態に変化させる操作が該当し、遊技機の電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理内で、変更可否判定手段による判定が実行される。

#### 【1746】

従来、電源立ち上げ時の立ち上げ処理において変更可能状態に移行するか否かの判断処理をする上で、開閉体の開放を検知する処理を行うと、該開閉体の開放を検知する処理分、電源立ち上げ時の要する制御が煩雑になってしまい、遊技機の処理負担が増加してしまうおそれがある。

30

#### 【1747】

そこで、遊技機参3によれば、遊技機の設定を変更する場合に、遊技機裏面側に設けられた第3操作手段の操作に伴って遊技機の電源が投入されたときに、変更可能状態に移行するか否かを判定することができる。よって、遊技の制御が実行される前に、変更可能状態に移行するか否かの判定を行い、遊技機の設定を行うことができる、という効果がある。

40

#### 【1748】

遊技機参3において、

前記確認可否判定手段は、

前記立ち上げ処理内で実行される

ことを特徴とする遊技機参4。

#### 【1749】

遊技機参4によれば、遊技機参3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、変更可否判定手段と同様、遊技機の電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理内で、確認可否判定手段による判定が実行される。

#### 【1750】

50

従来、電源立ち上げ時の立ち上げ処理において有利度確認可能状態に移行するか否かの判断処理をする上で、開閉体の開放を検知する処理を行うと、該開閉体の開放を検知する処理分、電源立ち上げ時の要する制御が煩雑になってしまい、遊技機の処理負担が増加してしまうおそれがある。

#### 【1751】

そこで、遊技機参4によれば、遊技機の設定を確認する場合に、遊技機裏面側に設けられた第3操作手段の操作に伴って遊技機の電源が投入されたときに、有利度確認可能状態に移行するか否かを判定することができる。よって、遊技の制御が実行される前に、有利度確認可能状態に移行するか否かの判定を行い、遊技機の設定の確認を行うことができる、という効果がある。

10

#### 【1752】

遊技機参0から遊技機参4のいずれかにおいて、

前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記第1操作手段を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記第1操作手段を操作可能にする保護手段（例えば、保護カバー部材140）、を備えていることを特徴とする遊技機参5。

#### 【1753】

遊技機参5によれば、遊技機参0から参4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、第1操作手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、第1操作手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、第1操作手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって第1操作手段を操作困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。また、保護手段によって開閉体の閉鎖時には第1操作手段をもれなく操作できない構成にすることで、開閉検出手段による開閉体の開放を検知しなくても、必然的に、開閉体が開放中でなければ第1操作手段を操作することができないので、変更可能状態又は確認可能状態に移行するための条件として、開閉検出手段の検知結果を判定しなくてもよい。よって、変更可能状態又は確認可能状態に移行する制御において、開閉体の開放を検出する処理が不要となり、変更可能状態又は確認可能状態に移行する遊技機の制御負担を軽減することができる、という効果がある。

20

30

#### 【1754】

遊技機参5において、

前記保護手段は、

前記支持体に取り付けられる

ことを特徴とする遊技機参6。

#### 【1755】

遊技機参6によれば、遊技機参5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、支持体に取り付けられた保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、第2操作手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、第2操作手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、第2操作手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって第2操作手段を操作困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

40

#### 【1756】

遊技機参5又は参6において、

前記保護手段は、

透明材料又は半透明材料で形成される

ことを特徴とする遊技機参7。

50

## 【1757】

遊技機参7によれば、遊技機参5又は参6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段が透明材料又は半透明材料で形成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、透明又は半透明である保護手段を介して遊技機裏面側から変更手段を確認することが可能となり、変更手段に対する不正又は不具合を早期に発見することができる、という効果がある。

## 【1758】

＜肆群：前面枠が開放されている場合は設定変更・設定確認が不可＞

従来、遊技機の設定変更や設定確認を行える状態に安易に移行した場合、不正な設定変更や設定確認が行われる余地を排除することができないため、極力、設定変更が可能な変更可能状態、又は、設定内容が確認可能な確認可能状態に移行しないよう、遊技機に対する多段階的なセキュリティ対策を施すことが望ましい。

## 【1759】

一方、ホール関係者等が遊技機のメンテナンス作業を行う場合、開閉体と装飾体とを共に支持体（開閉体）から開放し、該メンテナンス作業は、設定変更や設定確認の権限を有するホールの責任者ではなく、設定変更や設定確認の権限がないホールの従業員が行うことが一般的である（例えば、特許文献1（特開2011-092371号公報））。

## 【1760】

ここで、設定変更又は設定確認の権限がないホールの従業員によるメンテナンス作業時に、変更可能状態や確認可能状態に突入できると、該従業員が外部の不正者と内通してしまった場合、遊技機の設定状況の情報が上記不正者に漏洩してしまうおそれがある。

## 【1761】

肆群の発明は、上記例示した事情に鑑みてなされたものであり、遊技機のセキュリティ性能を向上を図ることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

## 【1762】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体の前面側であって、前記開閉体又は前記支持体に対して開閉可能に支持される装飾体（例えば、前面枠14）と、

前記支持体と前記開閉体とを施錠する第1施錠手段（例えば、シリンダ錠20の一部）と、

前記装飾体と前記支持体又は前記開閉体とを施錠する第2施錠手段（例えば、シリンダ錠20の一部）と、

前記支持体に対する前記開閉体の開閉状態を検出する開閉検出手段（例えば、内枠開放スイッチ208g1）と、

前記支持体又は前記開閉体に対する前記装飾体の開閉状態を検出する装飾開閉検出手段（例えば、前面枠開放スイッチ208g2）と、

前記第1施錠手段による前記開閉体と前記支持体との施錠が解除されて、前記開閉体が開放状態であるときに、遊技機前面側からそれぞれ操作可能な第1操作手段（例えば、電源スイッチ）及び第2操作手段（例えば、設定キー501）と、

前記第1操作手段が所定操作され、前記第2操作手段が特定操作される場合に、遊技者に対する有利度を変更可能な変更可能状態に移行するか否かを判定する変更可否判定手段（例えば、立ち上げ処理のS4412：Yes）と、を備え、

前記変更可否判定手段は、

前記第2操作手段が前記特定操作され、前記開閉検出手段が前記開閉体の開放を検出し、前記装飾開閉検出手段が前記装飾体の開閉を検出していない場合に、前記変更可能状態に移行する変更移行手段（例えば、立ち上げ処理のS4453：Yes、及び、S4454：Yes）、を備えている

ことを特徴とする遊技機肆0。

10

20

30

40

50

## 【1763】

遊技機肆0によれば、開閉体が支持体に対して開閉可能に支持され、開閉体の前面側に、装飾体が開閉体又は支持体に対して開閉可能に支持される。そして、第1施錠手段により、開閉体と支持体とが施錠され、第2施錠手段により、装飾体と支持体又は開閉体とが施錠される。ここで、開閉検出手段により、支持体に対する開閉体の開閉状態が検出され、装飾開閉検出手段により、支持体又は開閉体に対する装飾体の開閉状態が検出される。また、第1施錠手段による開閉体と支持体との施錠が解除されて、開閉体が開放状態である場合に、第1操作手段と第2操作手段とが遊技機前面側からそれぞれ操作可能となる。そして、第1操作手段が所定操作され、第2操作手段が特定操作される場合に、変更可否判定手段により、遊技者に対する有利度を変更可能な変更可能状態に移行するか否かが判定される。ここで、第2操作手段が特定操作され、開閉検出手段が開閉体の開放を検出し、装飾開閉検出手段が装飾体の開閉を検出していない場合に、変更可否判定手段に設けられた変更移行手段により、変更可能状態に移行される。即ち、変更可能状態に移行するための条件として、第2操作手段に対する特定操作と、開閉検出手段による開閉体の開放の検出と、装飾開閉検出手段による装飾体の非開放（即ち、閉鎖）の検出との条件が成立した場合に、変更可能状態に移行することができる。これにより、開閉体及び装飾体が共に開放されているメンテナンス作業時には、設定変更を行えないように構成することで、設定変更の権限がない従業員に設定変更を行い難く構成することで、遊技機に対するセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

10

## 【1764】

20

遊技機肆0において、

前記第1操作手段が所定操作され、前記第2操作手段が特定操作される場合に、遊技者に対する有利度を確認可能な有利度確認可能状態に移行するか否かを判定する確認可否判定手段（例えば、立ち上げ処理のS4408：Yes）、を備え、

前記確認可否判定手段は、

前記第2操作手段が前記特定操作され、前記開閉検出手段が前記開閉体の開放を検出し、前記装飾開閉検出手段が前記装飾体の開閉を検出していない場合に、前記有利度確認可能状態に移行する確認移行手段（例えば、立ち上げ処理のS4451：Yes、及び、S4452：Yes）、を備えている

30

ことを特徴とする遊技機肆1。

## 【1765】

遊技機肆1によれば、遊技機肆0の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1操作手段が所定操作された場合に、第2操作手段が特定操作される場合に、確認可否判定手段により、遊技者に対する有利度を確認可能な確認可能状態に移行するか否かが判定される。ここで、第2操作手段が特定操作され、開閉検出手段が開閉体の開放を検出し、装飾開閉検出手段が装飾体の開閉を検出していない場合に、確認可否判定手段に設けられた変更移行手段により、有利度確認可能状態に移行される。即ち、有利度核に可能状態に移行するための条件として、第2操作手段に対する特定操作と、開閉検出手段による開閉体の開放の検出と、装飾開閉検出手段による装飾体の非開放（即ち、閉鎖）の検出との条件が成立した場合に、有利度確認可能状態に移行することができる。これにより、開閉体及び装飾体が共に開放されているメンテナンス作業時には、設定確認を行えないように構成することで、設定確認の権限がない従業員に設定確認を行い難く構成することで、遊技機に対するセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

40

## 【1766】

遊技機肆0又は肆1において、

前記開閉体が開放された場合に、操作可能となる第3操作手段（例えば、RAM消去スイッチ122）と、

該第3操作手段の操作態様を検出する操作態様検出手段（例えば、RAM消去スイッチ122のオン又はオフの検出）と、を備え、

前記変更可否判定手段は、

50

前記操作態様検出手段が前記第 3 操作手段の第 1 操作態様（例えば、オン）を検出する場合に、前記変更可能状態へ移行するか否かの判定を行い、

前記確認可否判定手段は、

前記操作態様検出手段が前記第 3 操作手段の前記第 1 操作態様と異なる第 2 操作態様（例えば、オフ）を検出する場合に、前記有利度確認可能状態へ移行するか否かの判定を行う

ことを特徴とする遊技機 2。

#### 【1767】

遊技機 2 によれば、遊技機 0 又は 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、開閉体が開放された場合に、第 3 操作手段が操作可能となり、操作態様検出手段により、第 3 操作手段の操作態様が検出される。そして、操作態様検出手段が第 3 操作手段の第 1 操作態様を検出する場合に、変更可否判定手段により、変更可能状態へ移行するか否かの判定が行われ、操作態様検出手段が第 3 操作手段の第 1 操作態様と異なる第 2 操作態様を検出する場合に、確認可否判定手段により、有利度確認可能状態へ移行するか否かの判定が行われる。これにより、第 3 操作手段の操作態様に応じて変更可能状態か有利度確認可能状態のいずれかへ移行させることができる、という効果がある。

#### 【1768】

なお、「第 2 操作態様」としては、第 1 操作態様と異なる操作態様であれば如何様な操作態様でもよく、例えば、第 1 操作態様が押下されている場合、第 2 操作態様としては、押下以外の操作態様、即ち、非押下や接触、引っ張り等の操作態様が該当する。

#### 【1769】

遊技機 0 から 2 のいずれかにおいて、

前記第 1 操作手段の前記所定操作は、

遊技機の電源が切断されている状態から、遊技機の電源が投入される状態に変化させる操作であり、

前記変更可否判定手段は、

遊技機の電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理内で実行される

ことを特徴とする遊技機 3。

#### 【1770】

遊技機 3 によれば、遊技機 0 から 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 操作手段の所定操作として、遊技機の電源が切断されている状態から、遊技機の電源が投入される状態に変化させる操作が該当し、遊技機の電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理内で、変更可否判定手段による判定が実行される。これにより、遊技機の設定を変更する場合に、遊技機裏面側に設けられた第 1 操作手段の操作に伴って遊技機の電源が投入されたときに、変更可能状態に移行するか否かを判定することができる。よって、遊技の制御が実行される前に、変更可能状態に移行するか否かの判定を行い、遊技機の設定を行うことができる、という効果がある。

#### 【1771】

遊技機 3 において、

前記確認可否判定手段は、

前記立ち上げ処理内で実行される

ことを特徴とする遊技機 4。

#### 【1772】

遊技機 4 によれば、遊技機 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、変更可否判定手段と同様、遊技機の電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理内で、確認可否判定手段による判定が実行される。これにより、遊技機の設定を確認する場合に、遊技機裏面側に設けられた第 1 操作手段の操作に伴って遊技機の電源が投入されたときに、有利度確認可能状態に移行するか否かを判定することができる。よって、遊技の制御が実行される前に、有利度確認可能状態に移行するか否かの判定を行い、遊技機の設定の確認を行うことができる、という効果がある。

## 【1773】

遊技機肆0から遊技機肆4のいずれかにおいて、

前記第1施錠手段によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記第2操作手段を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記第2操作手段を操作可能にする保護手段（例えば、保護カバー部材140）、を備えている

ことを特徴とする遊技機肆5。

## 【1774】

遊技機肆5によれば、遊技機肆0から肆4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段により、第1施錠手段によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、第2操作手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、第2操作手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放され、かつ、装飾体が開閉体又は支持体に閉鎖されている場合は、第2操作手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって第2操作手段を操作困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

10

## 【1775】

遊技機肆5において、

前記保護手段は、

前記支持体に取り付けられる

20

ことを特徴とする遊技機肆6。

## 【1776】

遊技機肆6によれば、遊技機肆5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、支持体に取り付けられた保護手段により、第1施錠手段によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、第2操作手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、第2操作手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放され、かつ、装飾体が開閉体又は支持体に閉鎖されている場合は、第2操作手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって第2操作手段を操作困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

30

## 【1777】

遊技機肆5から肆6において、

前記保護手段は、

透明材料又は半透明材料で形成される

ことを特徴とする遊技機肆7。

## 【1778】

遊技機肆7によれば、遊技機肆5又は肆6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、保護手段が透明材料又は半透明材料で形成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、透明又は半透明である保護手段を介して遊技機裏面側から変更手段を確認することが可能となり、変更手段に対する不正又は不具合を早期に発見することができる、という効果がある。

40

## 【1779】

<伍群：遊技仕様に影響を及ぼす部位を保護するカバー>

従来、支持体と開閉体とで構成される遊技機の該開閉体の裏面には、遊技の結果に影響を与える影響手段が多数配設され、ホールの営業時間中は、支持体に対して開閉体を施錠し、遊技者によって上記影響手段を操作不能に構成しつつ、ホールの営業時間外では、開閉体を開放して、上記影響手段のメンテナンス作業が行われる（例えば、特許文献1（特開2015-024202号公報））。

## 【1780】

しかしながら、このような遊技機に対して、開閉体の閉鎖時においても遊技機裏面側か

50



ら影響手段に対して不正行為が行われるおそれがあり、この点について未だ改良の余地がある。

【1781】

伍群の発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機裏面側からの影響手段に対する不正行為を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

【1782】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技者による遊技の結果に影響を与える影響手段（例えば、設定キー501、主制御装置110又は払出制御装置111）と、

前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記影響手段の一部又は全部を覆う一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記影響手段に対する操作を可能にする保護手段（例えば、保護カバー部材140）、を備えている

ことを特徴とする遊技機伍0。

【1783】

遊技機伍0によれば、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、施錠装置により開閉体と支持体とが施錠され、開閉体に搭載された影響手段により、遊技者による遊技の結果に影響が与えられる。そして、保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に影響手段の一部又は全部が覆われる一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、影響手段に対する操作が可能とされる。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、影響手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって影響手段の一部又は全部に対する操作を困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1784】

なお、「遊技の結果に影響を与える」とは、例えば、遊技の主要な制御を行うことで影響を与える場合であったり、遊技の設定内容を変更又は決定することで影響を与える場合であったり、遊技価値の払い出しに関することで影響を与える場合等が例示される。

【1785】

遊技機伍0において、

前記影響手段は、

遊技の制御を行う主制御手段（例えば、主制御装置110）と、

所定の賞条件の成立（例えば、第1始動口64aへの球の入賞）に基づいて前記主制御手段から出力される遊技媒体の払い出し指示に応じて制御を行う払出制御手段（例えば、払出制御装置111）と、を有し、

前記保護手段は、

前記主制御手段の一部又は全部を覆うと共に、前記払出制御手段の一部又は全部を覆うことを特徴とする遊技機伍1。

【1786】

遊技機伍1によれば、遊技機伍0の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、影響手段として設けられた主制御手段により、遊技の制御が行われ、同じく影響手段として設けられた払出制御手段により、所定の賞条件の成立に基づいて主制御手段から出力される遊技媒体の払い出し指示に応じて制御が行われる。ここで、保護手段により、主制御手段の一部又は全部が覆われると共に、払出制御手段の一部又は全部が覆われる。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、主制御手段および払出制御手段に対して容易に操作できるように構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって主制御手段の一部又は全部、及び、払出制御手段の一部又は全部に対する操作を困難にすることができる。よって、1の部材（保護手段）によって、開閉体が支持体に対

して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1787】

遊技機伍1において、

前記主制御手段は、

遊技に関する処理を実行するマイクロチップ（例えば、MPU201）が搭載された主制御基板（例えば、主基板）と、

該主制御基板を収納する主収納手段（例えば、基板ボックス100）と、

該主収納手段を開封困難に封印する主封印手段（例えば、封印ユニット100c）と、を備え、

前記保護手段は、

少なくとも前記主封印手段を覆う

ことを特徴とする遊技機伍2。

【1788】

遊技機伍2によれば、遊技機伍1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、主制御手段に設けられた主制御基板に遊技に関する処理を実行するマイクロチップが搭載され、主収納手段に主制御基板が収納される。そして、主封印手段により、主収納手段を開封困難に封印される。ここで、保護手段により、少なくとも主封印手段が覆われる。

【1789】

従来、主制御基板を収納した主収納手段を開封困難に封印する主封印手段が切断されることによる主制御基板の不正交換等、といった不正行為が行われ、ホールに不測の不利益を生じさせるおそれがある。

【1790】

そこで、遊技機伍2によれば、保護手段により、少なくとも主封印手段が覆われる。これにより、遊技に関する処理を実行するマイクロチップを搭載する主制御基板を収納した主収納手段の主封印手段を保護手段によって覆うことで、不正に主制御基板が交換される等の不正行為を防止し、開閉体の閉鎖時において、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1791】

遊技機伍1又は伍2において、

前記主制御手段は、

遊技結果に基づいて遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、大開放口開閉処理（S103））と、

該遊技価値付与手段によって遊技者に付与する遊技価値が導出される確率を設定変更可能な設定手段（例えば、設定キー501）と、を備え、

前記保護手段は、

少なくとも前記設定手段を覆う

ことを特徴とする遊技機伍3。

【1792】

遊技機伍3によれば、遊技機伍1又は伍2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技価値付与手段により、遊技者に所定の遊技価値が付与され、設定手段により、遊技価値付与手段によって遊技者に付与する遊技価値が導出される確率が設定変更可能に構成される。そして、保護手段により、少なくとも設定手段が覆われる。これにより、遊技者に付与する遊技価値の導出する確率を変更可能な設定手段を保護手段によって覆うことで、不正に設定内容が変更される等の不正行為を防止し、開閉体の閉鎖時において、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1793】

遊技機伍1から伍3のいずれかにおいて、

前記主制御手段は、

前記払出制御手段を含む他の制御手段に対して制御情報を出力するため配線が取着され

10

20

30

40

50

る配線取着部（例えば、コネクタ取着部 100h）、を備え、  
前記保護手段は、  
少なくとも前記配線取着部を覆う  
ことを特徴とする遊技機伍 4。

【1794】

遊技機伍 4 によれば、遊技機伍 1 から伍 3 のいずれかにおいて、主制御手段の配線取着部により、払出制御手段を含むたの制御手段に対して制御情報を出力するための配線が取着され、保護手段により、少なくとも配線取着部が覆われる。これにより、主制御手段と他の制御手段における制御情報のやり取りを行う配線が取着される配線取着部を保護手段によって覆うことで、配線に不正な基板を取り付けられる等の不正行為を防止し、開閉体の閉鎖時において、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

10

【1795】

遊技機伍 1 から伍 4 のいずれかにおいて、  
前記主制御手段は、  
遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報を表示する遊技性能情報表示手段（例えば、ベース表示装置 401）、を備え、  
前記保護手段は、  
前記遊技性能情報表示手段を覆わない  
ことを特徴とする遊技機伍 5。

20

【1796】

遊技機伍 5 によれば、遊技機伍 1 から伍 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、主制御手段に設けられた遊技性能情報表示手段により、遊技機において実行された遊技の性能を示す遊技性能情報が表示され、保護手段により、その遊技性能情報表示手段が覆われないように構成される。これにより、保護手段によって遊技性能情報が確認できなくなることがなく、遊技性能情報を常時確認することができる、という効果がある。

【1797】

遊技機伍 1 から伍 5 のいずれかにおいて、  
前記払出制御手段は、  
遊技媒体の払い出し動作に関する処理を実行するマイクロチップ（例えば、MPU 211）が搭載された払出制御基板（例えば、払出基板）と、  
該払出制御基板を収納する払出収納手段（例えば、基板ボックス 101）と、  
該払出収納手段を開封困難に封印する払出封印手段（例えば、封印部 111a）と、を  
備え、  
前記保護手段は、  
少なくとも前記払出封印手段を覆う  
ことを特徴とする遊技機伍 6。

30

【1798】

遊技機伍 6 によれば、遊技機伍 1 から伍 5 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、払出制御手段に設けられた払出制御基板に遊技媒体の払い出し動作に関する処理を実行するマイクロチップが搭載され、払出収納手段に払出制御基板が収納される。そして、払出封印手段により、払出収納手段を開封困難に封印される。ここで、保護手段により、少なくとも払出封印手段が覆われる。

40

【1799】

従来、払出制御基板を収納した払出収納手段を開封困難に封印する払出封印手段が切断されることによる払出制御基板の不正交換等、といった不正行為が行われ、ホールに不測の不利益を生じさせるおそれがある。

【1800】

そこで、遊技機伍 6 によれば、保護手段により、少なくとも払出封印手段が覆われる。これにより、遊技媒体の払い出し動作に関する処理を実行するマイクロチップを搭載する

50

払出制御基板を収納した払出収納手段の払出封印手段を保護手段によって覆うことで、不正に払出制御基板が交換される等の不正行為を防止し、開閉体の閉鎖時において、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

#### 【1801】

遊技機伍0から伍6のいずれかにおいて、

実行中の遊技に関する遊技情報を記憶する記憶手段（例えば、RAM203）と、

該記憶手段に記憶されている前記遊技情報を、所定の操作（例えば、電源オン時に押下操作）が行われることで消去する消去手段（例えば、RAM消去スイッチ122）と、を備え、

前記保護手段は、

少なくとも前記消去手段を覆う

ことを特徴とする遊技機伍7。

#### 【1802】

遊技機伍7によれば、遊技機伍0から伍6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、記憶手段により、実行中の遊技に関する情報が記憶され、消去手段に所定の操作が行われることより、記憶手段に記憶されている遊技情報が消去される。そして、保護手段により消去手段が覆われる。これにより、遊技に関する情報を消去可能な消去手段を保護手段によって覆うことで、不正に遊技に関する情報が消去される等の不正行為を防止し、開閉体の閉鎖時において、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

#### 【1803】

遊技機伍7において、

前記消去手段は、

第1条件が成立した場合に、前記記憶手段に記憶される情報を消去し、

前記第1条件と異なる第2条件が成立した場合に、前記遊技価値が導出される確率を更新する

ことを特徴とする遊技機伍8。

#### 【1804】

遊技機伍8によれば、遊技機伍7の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、消去手段により、第1条件が成立した場合に、記憶手段に記憶される情報が消去され、第1条件と異なる第2条件が成立した場合に、遊技価値が導出される確率が更新される。これにより、消去手段によって、異なる条件によって記憶手段の消去と設定手段による確率の変更とを行うことができ、少ない部材で遊技機の各種設定を行い、製造コストを削減することができる、という効果がある。

#### 【1805】

遊技機伍0から伍8のいずれかにおいて、

前記支持体は、

複数の板体を組み合わせて形成し、

前記保護手段は、

前記板体のいずれか1つ（例えば、右側板11d）に片持ち梁状に取り付けられることを特徴とする遊技機伍9。

#### 【1806】

遊技機伍9によれば、遊技機伍0から伍8の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の板体を組み合わせて支持体が形成され、保護手段が片持ち梁状に板体のいずれか1つに取り付けられる。これにより、簡易な構造で影響手段に対する不正行為を防止することができ、安価に遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

#### 【1807】

なお、「片持ち梁状」とは、保護手段の一端が固定され、他端が固定されずに自由な状態にある梁状のことである。

10

20

30

40

50

## 【1808】

遊技機伍0から伍9のいずれかにおいて、  
前記保護手段は、  
透明材料又は半透明材料で形成される  
ことを特徴とする遊技機伍10。

## 【1809】

遊技機伍10によれば、遊技機伍0から伍9の奏する効果に加え、次の効果を奏する。  
即ち、保護手段が透明材料又は半透明材料で形成される。これにより、開閉体の閉鎖時に、透明又は半透明である保護手段を介して遊技機裏面側から影響手段を確認することが可能となり、影響手段に対する不正又は不具合を早期に発見することができる、という効果がある。

10

## 【1810】

＜陸群：パチンコ機裏面側のカバー同士を連結＞

従来、遊技機の裏面側には、遊技の各種設定や処理を実行する複数の制御手段が配設され、各制御手段が搭載された開閉体の閉鎖時には、遊技者が上記制御手段に接触することができないように構成されている。一方、ホール関係者は、ホールの営業時間外において、開閉体を開放して、制御手段に対する各種設定やメンテナンス作業を実行する（例えば、特許文献1（特開2015-024202号公報））。

## 【1811】

しかしながら、このような遊技機に対して、開閉体の閉鎖時においても遊技機裏面側から制御手段に対して不正行為が行われるおそれがあり、この点について未だ改良の余地がある。

20

## 【1812】

陸群の発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機裏面側からの制御手段に対する不正行為を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

## 【1813】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体の遊技機裏面側に搭載されて、遊技の制御を行う第1制御手段（例えば、音声ランプ制御装置113又は表示制御装置114）及び第2制御手段（例えば、主制御装置110又は払出制御装置111）と、

30

前記開閉体の遊技機裏面側に設けられ、少なくとも前記第1制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部を覆う第1保護手段（例えば、裏バック92）と、

前記支持体に設けられ、少なくとも前記第2制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部を覆う第2保護手段（例えば、保護カバー部材140）と、を備え、

前記第1保護手段の一部が、前記第2保護手段の一部と遊技機裏面方向に重畳して当接するように形成される

ことを特徴とする遊技機陸0。

## 【1814】

遊技機陸0によれば、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、開閉体の遊技機裏面側に遊技の制御を行う第1制御手段および第2制御手段が搭載される。そして、開閉体の遊技機裏面側に搭載された第1保護手段により、少なくとも第1制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部が覆われる。また、支持体に設けられた第2保護手段により、少なくとも第2制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部が覆われる。ここで、第1保護手段の一部が、第2保護手段の一部と遊技機裏面方向に重畳して当接するように形成される。これにより、第1制御手段と第2制御手段とをそれぞれ覆う第1保護手段と第2保護手段との隙間をなくし、遊技機裏面側から針金等が遊技機内部に入り込む余地がなくなるので、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。また、開閉体に設けられた第1保護手段が、支持体に設けられた第2保護手段と遊技機裏面方向に重畳するように形成されることで、開閉体が支持体から開放された場合であっても、開閉体

40

50

の第1保護手段と支持体の第2保護手段とが干渉し合わないため、メンテナンス作業等において余分な作業を増やすことなく、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1815】

遊技機陸0において、  
前記開閉体は、  
前記第1制御手段を前記第2制御手段より上方に設置し、  
前記第1保護手段は、  
前記第1制御手段の遊技機裏面側を覆う第1保護部と、  
該第1保護部の下方であって、遊技機裏面側に突出する第1突出部（例えば、下辺突部）と、を備え、  
第2保護手段は、  
前記第2制御手段の遊技機裏面側の一部又は全部を覆う第2保護部と、  
該第1保護部の上方であって、遊技機正面側に突出する第2突出部（例えば、上辺突部）と、を備え、  
前記第1突出部が、第2突出部と遊技機上下方向に重畳するように形成されることを特徴とする遊技機陸1。 10

【1816】

遊技機陸1によれば、遊技機陸0の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、開閉体において、第1制御手段が第2制御手段より上方に配置される。また、第1保護手段に設けられた第1保護部により、第1制御手段の遊技機裏面側が覆われ、その第1保護部の下方に設けられた第1突出部が、遊技機裏面側へ突出される。さらに、第1保護手段に設けられた第2保護部により、第2制御手段の遊技機裏面側が覆われ、その第2保護部の上方に設けられた第2突出部が、遊技機正面側へ突出される。そして、第1突出部が、第2突出部と遊技機上下方向に重畳するように形成される。これにより、第1保護手段と第2保護手段とのそれぞれの突出部が鉛直方向に折り重なるように形成されるので、第1保護手段と第2保護手段との隙間をなくすることができる。よって、遊技機裏面側からの針金等の侵入を効果的に防ぐことができ、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。 20

【1817】

遊技機陸0又は陸1において、  
前記支持体は、  
複数の板体を組み合わせて形成し、  
前記第2保護手段は、  
前記板体のいずれか1つ（例えば、右側板11d）に片持ち梁状に取り付けられることを特徴とする遊技機陸2。 30

【1818】

遊技機陸2によれば、遊技機陸0又は陸1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の板体を組み合わせて支持体が形成され、第2保護手段が片持ち梁状に板体のいずれか1つに取り付けられる。これにより、簡易な構造で第2制御手段に対する不正行為を防止することができ、安価に遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。 40

【1819】

なお、「片持ち梁状」とは、保護手段の一端が固定され、他端が固定されずに自由な状態にある梁状のことである。

【1820】

遊技機陸2において、  
前記第1保護手段は、  
前記開閉体に、少なくとも該第1保護手段の一端と他端とがそれぞれ固定される両端固定梁状に取り付けられる 50

ことを特徴とする遊技機陸 3。

【1821】

遊技機陸 3 によれば、遊技機陸 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、少なくとも第 1 保護手段の一端と他端とがそれぞれ固定される両端固定梁状に開閉体に取り付けられる。これにより、片持ち梁状に支持体に取り付けられた第 2 保護手段に対して遊技機裏面側から衝撃が加わった場合であっても、両端固定梁状に開閉体に取り付けられた第 1 保護手段によって、第 2 保護手段の剛性を補填することができる。よって、遊技機裏面側から衝撃等が与えられた場合であっても、第 2 保護手段が破損することを防止することができる、という効果がある。

【1822】

遊技機陸 0 から陸 3 のいずれかにおいて、  
前記開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠 20）と、  
前記開閉体に搭載されて、遊技球が入球可能な入球手段（例えば、第 1 始動口 64a）が設けられた遊技領域を有する遊技体（例えば、遊技盤 13）と、  
前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（例えば、球発射ユニット 112a）と、  
該発射手段により発射された遊技球が前記入球手段に入球したことに基づいて抽選情報取得する抽選情報取得手段（例えば、保留球格納エリア 203b）と、  
前記抽選情報取得手段により取得された前記抽選情報を判定する判定手段（例えば、変動開始処理（S307））と、  
該判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、大開放口開閉処理（S103））と、  
前記判定手段による前記特定判定結果が導出される確率を設定変更可能な設定手段（例えば、設定キー 501）と、を備え、  
前記第 2 保護手段は、  
前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記設定手段を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記設定手段を操作可能にする  
ことを特徴とする遊技機陸 4。

【1823】

遊技機陸 4 によれば、遊技機陸 0 から陸 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、施錠装置により、開閉体と支持体とが施錠される。そして、遊技体が開閉体に搭載され、該遊技体に遊技球が入球可能な入球手段が設けられた遊技領域が形成される。また、発射手段により、遊技領域に向けて遊技球が発射され、発射手段により発射された遊技球が入球手段に入球したことに基づいて、抽選情報取得手段により抽選情報が取得される。そして、判定手段により、抽選情報取得手段によって取得された抽選情報が判定され、判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、遊技価値付与手段により、遊技者に所定の遊技価値が付与される。ここで、設定手段により、判定手段による特定判定結果が導出される確率が設定変更可能に構成される。そして、第 2 保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、設定手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、設定手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、設定手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、第 2 保護手段によって設定手段を操作困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

【1824】

遊技機陸 0 から陸 4 のいずれかにおいて、  
前記開閉体を前記支持体に対して閉鎖した場合に、前記第 1 保護手段の一部と前記第 2 保護手段の一部とが係合する係合手段、を備えている  
ことを特徴とする遊技機陸 5。

## 【1825】

遊技機陸5によれば、遊技機陸0から陸4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、開閉体を支持体に対して閉鎖した場合に、係合手段により、第1保護手段の一部と第2保護手段の一部とが係合される。これにより、開閉体の閉鎖時に第1保護手段と第2保護手段とが係合されることで、第1保護手段と第2保護手段との隙間をなくすることができる。よって、開閉体の閉鎖時における遊技機裏面側からの針金等の侵入を効果的に防ぐことができ、遊技機の裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

## 【1826】

遊技機陸5において、  
前記施錠装置は、  
遊技機前面側から操作可能に構成され、  
所定操作されることで前記係合手段による前記第1保護手段および前記第2保護手段の係合を解除する係合解除手段を備えている  
ことを特徴とする遊技機陸6。

10

## 【1827】

遊技機陸6によれば、遊技機陸5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、施錠装置が遊技機前面側から操作可能に構成され、施錠装置に設けられた係合解除手段により、所定操作されることで係合手段による第1保護手段および第2保護手段の係合が解除される。これにより、遊技機前面側から第1保護手段と第2保護手段との係合を解除することができるので、開閉体を支持体から開放する場合であっても、遊技機前面側から係合解除手段を所定操作して第1保護手段と第2保護手段の係合を解除することで、開閉体を支持体から支障なく開放することができる、という効果がある。

20

## 【1828】

遊技機陸0から陸6のいずれかにおいて、  
前記第1保護手段は、  
前記開閉体に対して開閉可能に支持される  
ことを特徴とする遊技機陸7。

## 【1829】

遊技機陸7によれば、遊技機陸0から陸6の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1保護手段が、開閉体に対して開閉可能に支持される。これにより、第1保護手段の一部が第2保護手段の一部と遊技機裏面方向に重畳するため、開閉体の閉鎖時に、第1保護手段が遊技機裏面方向へ開放されることを防止することができる、という効果がある。

30

## 【1830】

<漆群：壱群の2種バージョン>

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技球が入球可能な入球手段（例えば、第1始動口64a）  
が設けられた遊技領域を有する遊技体（例えば、遊技盤13）と、

40

前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（例えば、球発射ユニット112a）  
と、

該発射手段により発射された遊技球が前記入球手段に入球したことに基づいて遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、大開放口開閉処理（S103））  
と、を備えた遊技機において、

前記遊技価値付与手段によって付与される前記遊技価値を設定変更可能な設定手段（例えば、設定キー501）、を備え、

前記支持体は、

前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記設定手段

50



を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記設定手段を操作可能にする保護手段（例えば、保護カバー部材１４０）、を備えていることを特徴とする遊技機漆０。

#### 【１８３１】

遊技機漆０によれば、開閉体が支持体に対して開閉可能に支持され、施錠装置により、開閉体と支持体とが施錠される。そして、遊技体が開閉体に搭載され、該遊技体に遊技球が入球可能な入球手段が設けられた遊技領域が形成される。また、発射手段により、遊技領域に向けて遊技球が発射され、発射手段により発射された遊技球が入球手段に入球したに基づいて、遊技価値付与手段により、遊技者に所定の遊技価値が付与される。ここで、設定手段により、遊技価値付与手段によって付与される遊技価値が設定変更可能に構成される。そして、支持体に設けられた保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、設定手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、設定手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、設定手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって設定手段を操作困難にし、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

#### 【１８３２】

＜捌群：壹群の上位バージョン＞

従来より、複数の入賞口が設けられた遊技領域へ、遊技媒体を発射手段により発射し、その遊技媒体がいずれかの入賞口に入賞すると、入賞した入賞口に対して予め定められた数の遊技媒体が遊技者に払い出される遊技機がある。

#### 【１８３３】

上記遊技機の中には、例えば、遊技者に付与する遊技価値を取得条件や取得内容等の遊技設定を、ホール関係者が変更できる機能を備えた遊技機がある（例えば、特許文献：特開２０１５－０２４２０２号公報）。

#### 【１８３４】

このような遊技機に対して、不正行為により遊技設定が変更されるおそれがあり、この点について未だ改良の余地がある。

#### 【１８３５】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不正行為による遊技設定の変更を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

#### 【１８３６】

支持体（例えば、外枠１１）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠１２）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠２０）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技球が入球可能な入球手段（例えば、第１始動口６４ａ）が設けられた遊技領域を有する遊技体（例えば、遊技盤１３）と、

前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（例えば、球発射ユニット１１２ａ）と、

前記発射手段によって発射された遊技球が前記入球手段に入球した場合、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、大開放口開閉処理（Ｓ１０３））と、を備えた遊技機において、

遊技者に対する有利度合いを複数段階に設定変更可能な設定手段（例えば、設定キー５０１）、を備え、

前記支持体は、

前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記設定手段を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記設定手段を操作可能にする保護手段（例えば、保護カバー部材１４０）、を備えていることを特徴とする遊技機捌０。

## 【1837】

遊技機捌 0 によれば、開閉体が支持体に対して開閉可能に支持され、施錠装置により、開閉体と支持体とが施錠される。そして、遊技体が開閉体に搭載され、該遊技体に遊技球が入球可能な入球手段が設けられた遊技領域が形成される。また、発射手段により、遊技領域に向けて遊技球が発射され、その発射手段によって発射された遊技球が入球手段に入球した場合に、遊技価値付与手段により、遊技者に所定の遊技価値が付与される。ここで、設定手段により、遊技者に対する有利度合いが複数段階に設定変更可能に構成される。そして、支持体に設けられた保護手段により、施錠装置によって開閉体が支持体に施錠されている場合に、設定手段を操作困難にする一方、開閉体が支持体から開放されている場合に、設定手段が操作可能に構成される。これにより、開閉体が支持体から開放されている場合は、設定手段を容易に操作可能に構成しつつ、開閉体が支持体に施錠されている場合には、保護手段によって設定手段を操作困難にすることができる。よって、開閉体が支持体に対して施錠されている場合の遊技機裏面側のセキュリティ性能を向上することができる、という効果がある。

## 【1838】

なお、「遊技者に対する有利度合い」とは、例えば、第1図柄の大当たり確率や、第1図柄で大当たりした場合における大当たり図柄の選択確率、遊技者にとって有利な遊技状態（例えば、確率変動状態）への移行確率、1の入賞口に入賞した場合に賞球個数、遊技球の流下態様を変更する可動役物の駆動時間若しくは駆動態様、遊技球の流下態様に影響を与える部材の傾斜態様、遊技機自体の傾斜態様等、遊技者が遊技を行う上で、遊技者にとって有利な状況に対して影響する部材や処理のいずれであってもよい。

## 【1839】

＜玖群：式群の横方向対応バージョン＞

従来、遊技機の裏面側には、遊技の各種設定を行う設定手段が配設され、該設定手段が搭載された開閉体の閉鎖時には、遊技者が上記設定手段に接触することができないように構成されている。一方、ホール関係者は、ホールの営業時間外において、開閉体を開放して、各種メンテナンス作業や設定手段に対する設定作業を実行する（例えば、特許文献1（特開2015-024202号公報））。

## 【1840】

しかしながら、このような遊技機に対して、開閉体の閉鎖時においても遊技機裏面側から設定手段に対して不正行為が行われるおそれがあり、この点について未だ改良の余地がある。

## 【1841】

玖群の発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機裏面側からの設定手段に対する不正行為を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

## 【1842】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技の各種設定を行う設定手段（例えば、設定キー501）と、

該設定手段を保護する保護手段（例えば、保護カバー部材140）と、を備え、

該遊技機を遊技場に設置した場合に、前記保護手段を脱着不能に構成（例えば、右側板11dの外側から固定ビス11gを羅入して、パチンコ機10を島設備に隙間なく設置）する

ことを特徴とする遊技機玖0。

## 【1843】

遊技機玖0によれば、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、施錠装置により開閉体と支持体とが施錠され、開閉体に搭載された設定手段により、遊技の各種設定が行われる。そして、保護手段により、設定手段が保護される。ここで、遊技機を遊技場に設置

した場合に、保護手段が脱着不能に構成される。これにより、遊技機を遊技場に設置した状態において、遊技の各種設定を行う設定手段を保護する保護手段が、遊技機から着脱困難又は着脱不能に構成され、設定手段に対する不正行為を防止することができる、という効果がある。

#### 【1844】

支持体（例えば、外枠11）に対して開閉可能に支持される開閉体（例えば、内枠12）と、

該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置（例えば、シリンダ錠20）と、

前記開閉体に搭載されて、遊技の各種設定を行う設定手段（例えば、設定キー501）と、

該設定手段を保護する保護手段（例えば、保護カバー部材140）と、を備え、

前記施錠装置によって前記開閉体と前記支持体とを施錠した場合に、前記保護手段を脱着不能に構成（例えば、右側板11dの内壁に保護カバー部材140の取付面151を当接させた状態で、右側板11dの外側から固定ビス11gを羅入）することを特徴とする遊技機1。

#### 【1845】

遊技機1によれば、支持体に対して開閉体が開閉可能に支持され、施錠装置により開閉体と支持体とが施錠され、開閉体に搭載された設定手段により、遊技の各種設定が行われる。そして、保護手段により、設定手段が保護される。ここで、施錠装置により支持体と開閉体とを施錠した場合に、保護手段が脱着不能に構成される。これにより、支持体と開閉体とを施錠した状態において、遊技の各種設定を行う設定手段を保護する保護手段が、遊技機から着脱困難又は着脱不能に構成され、設定手段に対する不正行為を防止することができる、という効果がある。

#### 【1846】

遊技機0又は1において、

前記設定手段は、

所定の鍵を挿入可能な鍵穴を有し、

該鍵穴は、

前記施錠装置によって前記支持体と前記開閉体とが施錠されている場合に、該遊技機裏面方向を向く

ことを特徴とする遊技機2。

#### 【1847】

遊技機2によれば、遊技機0又は1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、設定手段に設けられた鍵穴に所定の鍵を挿入可能に構成され、施錠装置によって支持体と開閉体とが施錠されている場合に、鍵穴が遊技機裏面方向を向くように構成される。これにより、遊技の各種設定を行う設定手段を保護する保護手段によって、設定手段に対する遊技機裏面側からの不正行為を防止することができる、という効果がある。

#### 【1848】

遊技機0又は1において、

前記設定手段は、

所定の鍵を挿入可能な鍵穴を有し、

該鍵穴は、

前記施錠装置によって前記支持体と前記開閉体とが施錠されている場合に、該遊技機側方を向く

ことを特徴とする遊技機3。

#### 【1849】

遊技機2によれば、遊技機0又は1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、設定手段に設けられた鍵穴に所定の鍵を挿入可能に構成され、施錠装置によって支持体と開閉体とが施錠されている場合に、鍵穴が遊技機側方（右方向又は左方向）を向くように構成される。これにより、遊技の各種設定を行う設定手段を保護する保護手段によっ

て、設定手段に対する遊技機側方からの不正行為を防止することができる、という効果がある。

#### 【1850】

なお、上記遊技機A1～A9のいずれかの構成に対して、上記遊技機B1～B6，C1～C3，D1～D6，E1～E3，F1～F5，G1～G3，H1～H3，I1～I4，J1～J5，K1～K5，L1～L5，M1～M6，N1～N5，O1，P1～P5，Q1～Q5，R1～R5，S1～S4，T1，T2，U1，U2，V1～V9，W1～W7，X1～X6，ア1～ア9，イ1～イ7，ウ1～ウ5，エ1～エ3，オ1，オ2，カ1，カ2，キ1～キ3，ク1～ク3，ケ1～ケ6，コ1～コ5，サ1，サ2，シ1，シ2，ス1，ス2，セ1，セ2，ソ1，ソ2，タ1，タ2，チ1，チ2，ツ1～ツ3，テ1～テ3，ト1，ト2，壱0～壱10，弍0～弍8，参0～参7，肆0～肆7，伍0～伍9，陸0～陸7，漆0，捌0，玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

10

#### 【1851】

なお、上記遊技機B1～B6のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9，C1～C3，D1～D6，E1～E3，F1～F5，G1～G3，H1～H3，I1～I4，J1～J5，K1～K5，L1～L5，M1～M6，N1～N5，O1，P1～P5，Q1～Q5，R1～R5，S1～S4，T1，T2，U1，U2，V1～V9，W1～W7，X1～X6，ア1～ア9，イ1～イ7，ウ1～ウ5，エ1～エ3，オ1，オ2，カ1，カ2，キ1～キ3，ク1～ク3，ケ1～ケ6，コ1～コ5，サ1，サ2，シ1，シ2，ス1，ス2，セ1，セ2，ソ1，ソ2，タ1，タ2，チ1，チ2，ツ1～ツ3，テ1～テ3，ト1，ト2，壱0～壱10，弍0～弍8，参0～参7，肆0～肆7，伍0～伍9，陸0～陸7，漆0，捌0，玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

20

#### 【1852】

なお、上記遊技機C1～C3のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9，B1～B6，D1～D6，E1～E3，F1～F5，G1～G3，H1～H3，I1～I4，J1～J5，K1～K5，L1～L5，M1～M6，N1～N5，O1，P1～P5，Q1～Q5，R1～R5，S1～S4，T1，T2，U1，U2，V1～V9，W1～W7，X1～X6，ア1～ア9，イ1～イ7，ウ1～ウ5，エ1～エ3，オ1，オ2，カ1，カ2，キ1～キ3，ク1～ク3，ケ1～ケ6，コ1～コ5，サ1，サ2，シ1，シ2，ス1，ス2，セ1，セ2，ソ1，ソ2，タ1，タ2，チ1，チ2，ツ1～ツ3，テ1～テ3，ト1，ト2，壱0～壱10，弍0～弍8，参0～参7，肆0～肆7，伍0～伍9，陸0～陸7，漆0，捌0，玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

30

#### 【1853】

なお、上記遊技機D1～D6のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9，B1～B6，C1～C3，E1～E3，F1～F5，G1～G3，H1～H3，I1～I4，J1～J5，K1～K5，L1～L5，M1～M6，N1～N5，O1，P1～P5，Q1～Q5，R1～R5，S1～S4，T1，T2，U1，U2，V1～V9，W1～W7，X1～X6，ア1～ア9，イ1～イ7，ウ1～ウ5，エ1～エ3，オ1，オ2，カ1，カ2，キ1～キ3，ク1～ク3，ケ1～ケ6，コ1～コ5，サ1，サ2，シ1，シ2，ス1，ス2，セ1，セ2，ソ1，ソ2，タ1，タ2，チ1，チ2，ツ1～ツ3，テ1～テ3，ト1，ト2，壱0～壱10，弍0～弍8，参0～参7，肆0～肆7，伍0～伍9，陸0～陸7，漆0，捌0，玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

40

#### 【1854】

なお、上記遊技機E1～E3のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9，B1～B6，C1～C3，D1～D6，F1～F5，G1～G3，H1～H3，I1～I4，J1～J5，K1～K5，L1～L5，M1～M6，N1～N5，O1，P1～P5，Q1～Q5，R1～R5，S1～S4，T1，T2，U1，U2，V1～V9，W1～W7，X1～X6，ア1～ア9，イ1～イ7，ウ1～ウ5，エ1～エ3，オ1，オ2，カ1，カ2，キ1～キ3，ク1～ク3，ケ1～ケ6，コ1～コ5，サ1，サ2，シ1，シ2，ス1，ス2，セ1，セ2，ソ1，ソ2，タ1，タ2，チ1，チ2，ツ1～ツ3，テ1～テ3

50

， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1855】

なお、上記遊技機 F 1～F 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1856】

なお、上記遊技機 G 1～G 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1857】

なお、上記遊技機 H 1～H 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1858】

なお、上記遊技機 H 1～H 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1859】

なお、上記遊技機 I 1～I 4 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3

50

，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1860】

なお、上記遊技機 J 1～J 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1861】

なお、上記遊技機 K 1～K 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1862】

なお、上記遊技機 L 1～L 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1863】

なお、上記遊技機 M 1～M 6 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1864】

なお、上記遊技機 N 1～N 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3

50

，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1865】

なお、上記遊技機 O 1 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1866】

なお、上記遊技機 P 1～P 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1867】

なお、上記遊技機 Q 1～Q 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1868】

なお、上記遊技機 R 1～R 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1869】

なお、上記遊技機 S 1～S 4 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3

50

， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弍 0～弍 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1870】

なお、上記遊技機 T 1， T 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弍 0～弍 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1871】

なお、上記遊技機 U 1， U 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弍 0～弍 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1872】

なお、上記遊技機 V 1～V 9 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弍 0～弍 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1873】

なお、上記遊技機 W 1～W 7 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弍 0～弍 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1874】

なお、上記遊技機 X 1～X 6 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3

50



， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1875】

なお、上記遊技機ア 1～ア 9 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1876】

なお、上記遊技機イ 1～イ 7 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1877】

なお、上記遊技機ウ 1～ウ 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， エ 1～エ 3， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1878】

なお、上記遊技機エ 1～エ 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， オ 1， オ 2， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3， ト 1， ト 2， 壱 0～壱 10， 弐 0～弐 8， 参 0～参 7， 肆 0～肆 7， 伍 0～伍 9， 陸 0～陸 7， 漆 0， 捌 0， 玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1879】

なお、上記遊技機オ 1， オ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9， B 1～B 6， C 1～C 3， D 1～D 6， E 1～E 3， F 1～F 5， G 1～G 3， H 1～H 3， I 1～I 4， J 1～J 5， K 1～K 5， L 1～L 5， M 1～M 6， N 1～N 5， O 1， P 1～P 5， Q 1～Q 5， R 1～R 5， S 1～S 4， T 1， T 2， U 1， U 2， V 1～V 9， W 1～W 7， X 1～X 6， ア 1～ア 9， イ 1～イ 7， ウ 1～ウ 5， エ 1～エ 3， カ 1， カ 2， キ 1～キ 3， ク 1～ク 3， ケ 1～ケ 6， コ 1～コ 5， サ 1， サ 2， シ 1， シ 2， ス 1， ス 2， セ 1， セ 2， ソ 1， ソ 2， タ 1， タ 2， チ 1， チ 2， ツ 1～ツ 3， テ 1～テ 3

50

，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1880】

なお、上記遊技機カ 1，カ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1881】

なお、上記遊技機キ 1～キ 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1882】

なお、上記遊技機ク 1～ク 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1883】

なお、上記遊技機ケ 1～ケ 6 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1884】

なお、上記遊技機コ 1～コ 5 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3

50

，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1885】

なお、上記遊技機サ 1，サ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1886】

なお、上記遊技機シ 1，シ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1887】

なお、上記遊技機ス 1，ス 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1888】

なお、上記遊技機セ 1，セ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1889】

なお、上記遊技機ソ 1，ソ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3

50

，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

【1890】

なお、上記遊技機タ 1，タ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1891】

なお、上記遊技機チ 1，チ 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，ツ 1～ツ 3，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1892】

なお、上記遊技機ツ 1～ツ 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，テ 1～テ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1893】

なお、上記遊技機テ 1～テ 3 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3，ト 1，ト 2，壱 0～壱 10，弐 0～弐 8，参 0～参 7，肆 0～肆 7，伍 0～伍 9，陸 0～陸 7，漆 0，捌 0，玖 0～玖 3 のいずれか 1 にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1894】

なお、上記遊技機ト 1，ト 2 のいずれかの構成に対して、上記遊技機 A 1～A 9，B 1～B 6，C 1～C 3，D 1～D 6，E 1～E 3，F 1～F 5，G 1～G 3，H 1～H 3，I 1～I 4，J 1～J 5，K 1～K 5，L 1～L 5，M 1～M 6，N 1～N 5，O 1，P 1～P 5，Q 1～Q 5，R 1～R 5，S 1～S 4，T 1，T 2，U 1，U 2，V 1～V 9，W 1～W 7，X 1～X 6，ア 1～ア 9，イ 1～イ 7，ウ 1～ウ 5，エ 1～エ 3，オ 1，オ 2，カ 1，カ 2，キ 1～キ 3，ク 1～ク 3，ケ 1～ケ 6，コ 1～コ 5，サ 1，サ 2，シ 1，シ 2，ス 1，ス 2，セ 1，セ 2，ソ 1，ソ 2，タ 1，タ 2，チ 1，チ 2，ツ 1～ツ 3

50

【 1 8 9 5 】

10

【 1 8 9 6 】

20

【 1 8 9 7 】

30

【 1 8 9 8 】

40

【 1 8 9 9 】

50

、テ1～テ3、ト1、ト2、壱0～壱10、弍0～弍8、参0～参7、肆0～肆7、陸0～陸7、漆0、捌0、玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

【1900】

なお、上記遊技機陸0～陸7のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9、B1～B6、C1～C3、D1～D6、E1～E3、F1～F5、G1～G3、H1～H3、I1～I4、J1～J5、K1～K5、L1～L5、M1～M6、N1～N5、O1、P1～P5、Q1～Q5、R1～R5、S1～S4、T1、T2、U1、U2、V1～V9、W1～W7、X1～X6、ア1～ア9、イ1～イ7、ウ1～ウ5、エ1～エ3、オ1、オ2、カ1、カ2、キ1～キ3、ク1～ク3、ケ1～ケ6、コ1～コ5、サ1、サ2、シ1、シ2、ス1、ス2、セ1、セ2、ソ1、ソ2、タ1、タ2、チ1、チ2、ツ1～ツ3、テ1～テ3、ト1、ト2、壱0～壱10、弍0～弍8、参0～参7、肆0～肆7、伍0～伍9、漆0、捌0、玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

10

【1901】

なお、上記遊技機漆0のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9、B1～B6、C1～C3、D1～D6、E1～E3、F1～F5、G1～G3、H1～H3、I1～I4、J1～J5、K1～K5、L1～L5、M1～M6、N1～N5、O1、P1～P5、Q1～Q5、R1～R5、S1～S4、T1、T2、U1、U2、V1～V9、W1～W7、X1～X6、ア1～ア9、イ1～イ7、ウ1～ウ5、エ1～エ3、オ1、オ2、カ1、カ2、キ1～キ3、ク1～ク3、ケ1～ケ6、コ1～コ5、サ1、サ2、シ1、シ2、ス1、ス2、セ1、セ2、ソ1、ソ2、タ1、タ2、チ1、チ2、ツ1～ツ3、テ1～テ3、ト1、ト2、壱0～壱10、弍0～弍8、参0～参7、肆0～肆7、伍0～伍9、陸0～陸7、捌0、玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

20

【1902】

なお、上記遊技機捌0のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9、B1～B6、C1～C3、D1～D6、E1～E3、F1～F5、G1～G3、H1～H3、I1～I4、J1～J5、K1～K5、L1～L5、M1～M6、N1～N5、O1、P1～P5、Q1～Q5、R1～R5、S1～S4、T1、T2、U1、U2、V1～V9、W1～W7、X1～X6、ア1～ア9、イ1～イ7、ウ1～ウ5、エ1～エ3、オ1、オ2、カ1、カ2、キ1～キ3、ク1～ク3、ケ1～ケ6、コ1～コ5、サ1、サ2、シ1、シ2、ス1、ス2、セ1、セ2、ソ1、ソ2、タ1、タ2、チ1、チ2、ツ1～ツ3、テ1～テ3、ト1、ト2、壱0～壱10、弍0～弍8、参0～参7、肆0～肆7、伍0～伍9、陸0～陸7、漆0、玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

30

【1903】

なお、上記遊技機玖0～玖3のいずれかの構成に対して、上記遊技機A1～A9、B1～B6、C1～C3、D1～D6、E1～E3、F1～F5、G1～G3、H1～H3、I1～I4、J1～J5、K1～K5、L1～L5、M1～M6、N1～N5、O1、P1～P5、Q1～Q5、R1～R5、S1～S4、T1、T2、U1、U2、V1～V9、W1～W7、X1～X6、ア1～ア9、イ1～イ7、ウ1～ウ5、エ1～エ3、オ1、オ2、カ1、カ2、キ1～キ3、ク1～ク3、ケ1～ケ6、コ1～コ5、サ1、サ2、シ1、シ2、ス1、ス2、セ1、セ2、ソ1、ソ2、タ1、タ2、チ1、チ2、ツ1～ツ3、テ1～テ3、ト1、ト2、壱0～壱10、弍0～弍8、参0～参7、肆0～肆7、伍0～伍9、陸0～陸7、漆0、捌0、玖0～玖3のいずれか1にて限定した構成を適用してもよい。

40

【1904】

これらの場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏することができる。

【1905】

遊技機A1からA9、B1からB6、C1からC3、D1からD6、E1からE3、F1からF5、G1からG3、H1からH3、I1からI4、J1からJ5、K1からK5、L1からL5、M1からM6、N1からN5、O1、P1からP5、Q1からQ5、R1からR5、S1からS4、T1、T2、U1、U2、V1からV9、W1からW7、X1からX6、ア1からア9、イ1からイ7、ウ1からウ5、エ1からエ3、オ1、オ2、

50

カ 1、カ 2、キ 1 からキ 3、ク 1 からク 3、ケ 1 からケ 6、コ 1 からコ 5、サ 1、サ 2、シ 1、シ 2、ス 1、ス 2、セ 1、セ 2、ソ 1、ソ 2、タ 1、タ 2、チ 1、チ 2、ツ 1 からツ 3、テ 1 からテ 3、ト 1、ト 2、壱 0 から壱 1 0、弐 0 から弐 8、参 0 から参 7、肆 0 から肆 7、伍 0 から伍 9、陸 0 から陸 7、漆 0、捌 0、玖 0 から玖 3 のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機 Y 1。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

10

## 【1906】

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4、J 1 から J 5、K 1 から K 5、L 1 から L 5、M 1 から M 6、N 1 から N 5、O 1、P 1 から P 5、Q 1 から Q 5、R 1 から R 5、S 1 から S 4、T 1、T 2、U 1、U 2、V 1 から V 9、W 1 から W 7、X 1 から X 6、ア 1 からア 9、イ 1 からイ 7、ウ 1 からウ 5、エ 1 からエ 3、オ 1、オ 2、カ 1、カ 2、キ 1 からキ 3、ク 1 からク 3、ケ 1 からケ 6、コ 1 からコ 5、サ 1、サ 2、シ 1、シ 2、ス 1、ス 2、セ 1、セ 2、ソ 1、ソ 2、タ 1、タ 2、チ 1、チ 2、ツ 1 からツ 3、テ 1 からテ 3、ト 1、ト 2、壱 0 から壱 1 0、弐 0 から弐 8、参 0 から参 7、肆 0 から肆 7、伍 0 から伍 9、陸 0 から陸 7、漆 0、捌 0、玖 0 から玖 3 のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機 Y 2。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（大入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

20

30

## 【1907】

遊技機 A 1 から A 9、B 1 から B 6、C 1 から C 3、D 1 から D 6、E 1 から E 3、F 1 から F 5、G 1 から G 3、H 1 から H 3、I 1 から I 4、J 1 から J 5、K 1 から K 5、L 1 から L 5、M 1 から M 6、N 1 から N 5、O 1、P 1 から P 5、Q 1 から Q 5、R 1 から R 5、S 1 から S 4、T 1、T 2、U 1、U 2、V 1 から V 9、W 1 から W 7、X 1 から X 6、ア 1 からア 9、イ 1 からイ 7、ウ 1 からウ 5、エ 1 からエ 3、オ 1、オ 2、カ 1、カ 2、キ 1 からキ 3、ク 1 からク 3、ケ 1 からケ 6、コ 1 からコ 5、サ 1、サ 2、シ 1、シ 2、ス 1、ス 2、セ 1、セ 2、ソ 1、ソ 2、タ 1、タ 2、チ 1、チ 2、ツ 1 からツ 3、テ 1 からテ 3、ト 1、ト 2、壱 0 から壱 1 0、弐 0 から弐 8、参 0 から参 7、肆 0 から肆 7、伍 0 から伍 9、陸 0 から陸 7、漆 0、捌 0、玖 0 から玖 3 のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機 Y 3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

40

50

## 【1908】

なお、上記各実施形態に記載の「球」が特許請求の範囲の「遊技媒体」又は「遊技球」に対応し、上記各実施形態に記載の「役物比率」が特許請求の範囲の「払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第1入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率」に対応し、上記各実施形態に記載の「連続役物比率」が特許請求の範囲の「払出手段により払い出された前記遊技媒体の数に対する、前記第2入賞口への入賞に基づいて払い出された前記遊技媒体の数の比率」に対応する。

## 【符号の説明】

## 【1909】


|      |                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 10   | パチンコ機（遊技機）                                                   | 10 |
| 11   | 外枠（支持体の一部）                                                   |    |
| 11d  | 右側板（側方部の一部）                                                  |    |
| 11e  | カバー上取付孔（側方挿入孔の一部）                                            |    |
| 11f  | カバー下取付孔（側方挿入孔の一部）                                            |    |
| 11g  | 固定ビス（固定部材の一部）                                                |    |
| 12   | 内枠（開閉体の一部）                                                   |    |
| 14   | 前面枠（装飾体の一部）                                                  |    |
| 20   | シリンダ錠（施錠装置の一部、第1施錠手段の一部、第2施錠手段の一部）                           |    |
| 63a  | 第1普通入賞口（入賞口）                                                 | 20 |
| 63b  | 第2普通入賞口（入賞口）                                                 |    |
| 64a  | 第1始動口（入賞口、第1入賞口）                                             |    |
| 64b  | 第2始動口（入賞口、第1入賞口）                                             |    |
| 65a  | 大入賞口（入賞口、第1入賞口、第2入賞口）                                        |    |
| 100  | 基板ボックス（収納手段の一部、主収納手段の一部）                                     |    |
| 100c | 封印ユニット（封印手段の一部、影響手段の一部）                                      |    |
| 100d | 設定部（変更部の一部、露出部の一部（鍵孔））                                       |    |
| 100e | 設定部側壁（没入部の一部）                                                |    |
| 100f | 設定部底面（没入部の一部）                                                |    |
| 100h | コネクタ取着部（配線取着部の一部、影響手段の一部）                                    | 30 |
| 101  | 基板ボックス（払出収納手段の一部）                                            |    |
| 110  | 主制御装置（主制御手段、表示制御手段、制御手段の一部、影響手段の一部）                          |    |
| 111  | 払出制御装置（払出手段、払出制御手段の一部、影響手段の一部）                               |    |
| 111a | 封印部（封印手段の一部、影響手段の一部、払出封印手段の一部）                               |    |
| 112a | 球発射ユニット（発射手段）                                                |    |
| 122  | RAM消去スイッチ（所定の操作手段、情報消去指示手段、第1操作手段、第3操作手段の一部、消去手段の一部、影響手段の一部） |    |
| 140  | 保護カバー部材（保護手段の一部）                                             |    |
| 150  | カバー取付部（取付部の一部）                                               | 40 |
| 152  | 上部取付孔（取付挿入孔の一部）                                              |    |
| 153  | 下部取付孔（取付挿入孔の一部）                                              |    |
| 154  | 湾曲部（撓み部の一部）                                                  |    |
| 160  | 起立部（保護手段の一部）                                                 |    |
| 170  | カバー部（保護手段の一部）                                                |    |
| 171  | カバー板（保護手段の一部）                                                |    |
| 172  | カバー側突部（突出部の一部）                                               |    |
| 173  | キーカバー部（保護手段の一部）                                              |    |
| 200  | レジスタ                                                         |    |
| 201  | MPU（演算手段、マイクロチップの一部）                                         | 50 |




|                 |                                        |    |
|-----------------|----------------------------------------|----|
| 2 0 2 e         | 賞球数テーブル（払出情報記憶手段）                      |    |
| 2 0 2 f         | トリガ情報データ（所定契機情報記憶手段）                   |    |
| 2 0 3           | R A M（記憶手段）                            |    |
| 2 0 3 b         | 保留球格納エリア（抽選情報取得手段の一部）                  |    |
| 2 0 3 l         | リアルタイムベース値データ（遊技性能情報記憶手段の一部、第 0 記憶エリア） |    |
| 2 0 3 m         | 前回ベース値データ（遊技性能情報記憶手段の一部、第 1 記憶エリア）     |    |
| 2 0 3 n         | 前々回ベース値データ（遊技性能情報記憶手段の一部、第 2 記憶エリア）    |    |
| 2 0 3 o         | 前々々回ベース値データ（遊技性能情報記憶手段の一部）             |    |
| 2 0 3 p         | 新規立上フラグ（新規立上げ特定手段）                     | 10 |
| 2 0 3 x         | 使用領域内エリア（第 1 記憶手段）                     |    |
| 2 0 3 x 1       | 外作業エリア（第 1 作業領域）                       |    |
| 2 0 3 x 2       | 外スタックエリア（第 1 スタック領域）                   |    |
| 2 0 3 x 1 1     | 確率設定値データ（第 1 記憶手段）                     |    |
| 2 0 3 x 1 2     | 更新用確率設定値データ（第 2 記憶手段）                  |    |
| 2 0 3 x 1 6     | R A M 消去スイッチフラグ（記憶手段）                  |    |
| 2 0 3 y         | 使用領域外エリア（第 2 記憶手段）                     |    |
| 2 0 3 y 1       | 外作業エリア（作業領域、第 2 作業領域）                  |    |
| 2 0 3 y 2       | 外スタックエリア（スタック領域、第 2 スタック領域）            |    |
| 2 0 3 r         | ベース値用データ（記憶手段）                         | 20 |
| 2 0 3 s         | 役物比率用データ（記憶手段）                         |    |
| 2 0 3 t         | エラー用データ（エラー履歴記憶手段）                     |    |
| 2 0 7           | 役物比率管理チップ（マイクロチップ）                     |    |
| 2 0 7 a         | 検査端子（外部装置接続手段）                         |    |
| 2 0 8 a         | 第 1 始動口スイッチ（入賞検出手段）                    |    |
| 2 0 8 b         | 第 2 始動口スイッチ（入賞検出手段）                    |    |
| 2 0 8 c         | 第 1 普通入賞口スイッチ（入賞検出手段）                  |    |
| 2 0 8 d         | 第 2 普通入賞口スイッチ（入賞検出手段）                  |    |
| 2 0 8 e         | 大入賞口スイッチ（入賞検出手段）                       |    |
| 2 0 8 g 1       | 内枠開放スイッチ（開閉検出手段の一部）                    | 30 |
| 2 0 8 g 2       | 前面枠開放スイッチ（装飾開閉検出手段の一部）                 |    |
| 2 1 1           | M P U（マイクロチップの一部）                      |    |
| 2 6 1           | C P U（外部装置接続検出手段、第 2 演算手段、比率算出手段）      |    |
| 2 6 3           | 第 1 読書メモリ（第 2 記憶手段）                    |    |
| 2 6 4           | 第 2 読書メモリ（記憶手段、第 3 記憶手段）               |    |
| 2 6 7           | コンデンサ（電力供給手段）                          |    |
| 3 0 0           | 検査装置（外部装置）                             |    |
| 4 0 1           | ベース表示装置（遊技性能情報表示手段、出力手段）               |    |
| 4 0 1 a、4 0 1 b | 7 セグメント表示器（セグメント表示器、第 2 表示手段）          |    |
| 4 0 1 c、4 0 1 d | 7 セグメント表示器（セグメント表示器、第 1 表示手段）          | 40 |
| 5 0 1           | 設定キー（許可手段、第 1 操作手段、設定手段の一部、変更手段の一部）    |    |
| 5 0 2           | エラー表示ボタン（エラー履歴表示受付手段）                  |    |
| S 1 0 3         | 大開放口開閉処理（遊技価値付与手段の一部）                  |    |
| S 1 5 2         | （払出数設定手段）                              |    |
| S 3 0 7         | 変動開始処理（判定手段の一部）                        |    |
| S 7 1 7         | （電源断検出手段）                              |    |
| S 7 2 8         | （第 2 記憶制御手段）                           |    |
| S 7 2 9         | （判断手段）                                 |    |
| S 7 4 0、S 7 4 1 | （記憶制御手段、比率算出手段）                        |    |
| S 7 2 3         | （第 3 記憶制御手段）                           | 50 |

|                                     |                      |    |
|-------------------------------------|----------------------|----|
| S 7 6 1                             | (記憶制御手段)             |    |
| S 7 5 1 ~ S 7 5 4, S 7 7 1, S 7 7 2 | (出力手段)               |    |
| S 2 0 2 2                           | (退避手段)               |    |
| S 2 0 2 4                           | (スタックポインタ設定手段)       |    |
| S 2 0 2 5                           | (復帰手段)               |    |
| S 2 0 3 1                           | (第1固定値格納手段)          |    |
| S 2 0 4 1                           | (第2固定値格納手段)          |    |
| S 3 0 0 7                           | (確認用表示手段)            |    |
| S 3 0 0 8                           | (停止手段)               |    |
| S 3 2 0 8                           | (遊技性能情報取得手段、シフト処理手段) | 10 |
| S 3 3 0 2                           | (特殊表示態様表示手段)         |    |
| S 4 0 0 4 : Y e s                   | (第1モード立上手段)          |    |
| S 4 0 0 4 : N o                     | (第3モード立上手段)          |    |
| S 4 0 1 1 : Y e s                   | (第2モード立上手段)          |    |
| S 4 0 1 1 : N o                     | (第4モード立上手段)          |    |
| S 4 0 0 5                           | (変更手段)               |    |
| S 4 2 1 0                           | (確認処理実行手段)           |    |
| S 4 2 1 3                           | (変更処理実行手段)           |    |
| S 4 3 0 1                           | (割込許可手段)             |    |
| S 4 3 0 8                           | (検知手段)               | 20 |
| S 4 3 0 9                           | (検知手段)               |    |
| S 4 3 1 2                           | (割込禁止手段)             |    |
| S 4 4 0 1                           | (割込許可手段)             |    |
| S 4 4 0 5                           | (割込禁止手段)             |    |
| S 4 4 0 7                           | (特定検出移行手段の一部)        |    |
| S 4 4 0 8                           | (確認可否判定手段の一部)        |    |
| S 4 4 1 2                           | (変更可否判定手段の一部)        |    |
| S 4 4 5 1                           | (確認移行手段の一部)          |    |
| S 4 4 5 2                           | (確認移行手段の一部)          |    |
| S 4 4 5 3                           | (変更移行手段の一部)          | 30 |
| S 4 4 5 4                           | (変更移行手段の一部)          |    |


【図 1】

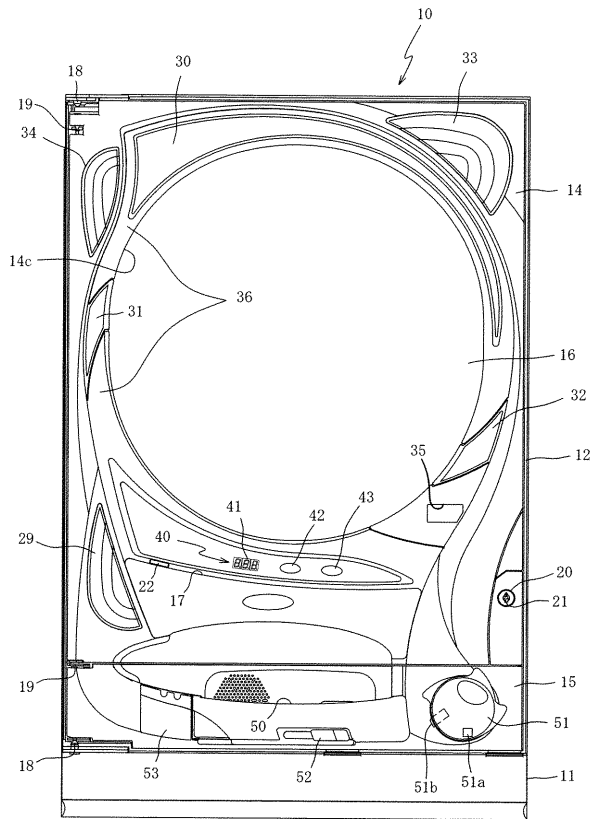


【図 2】

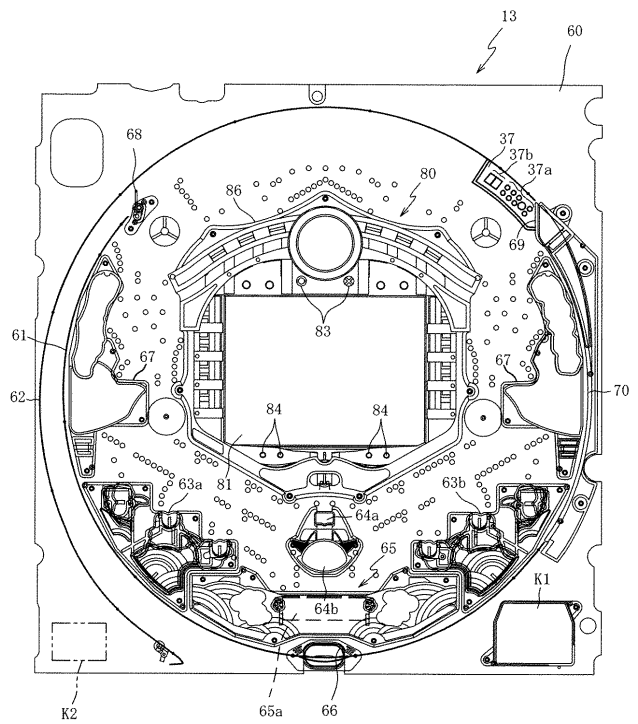


【図 3】

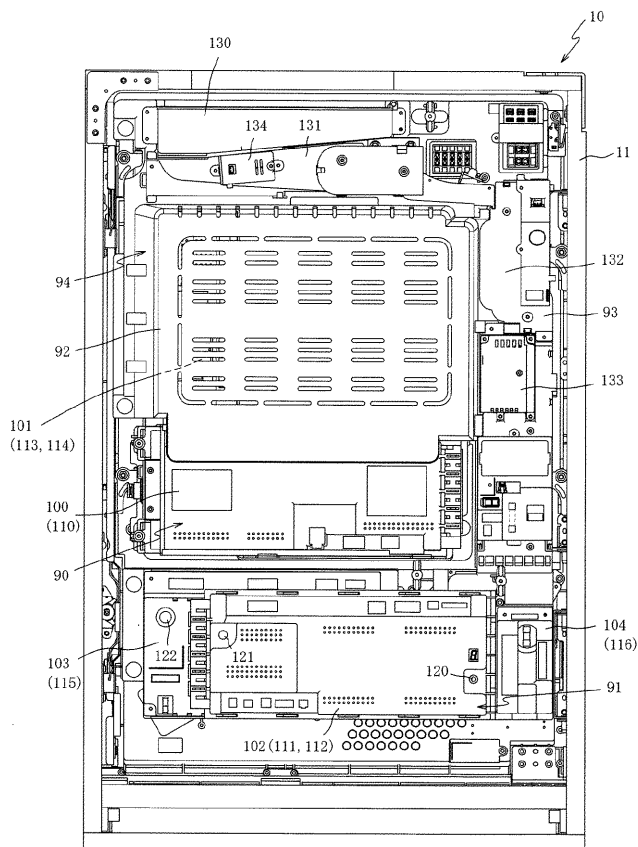


【図 4】

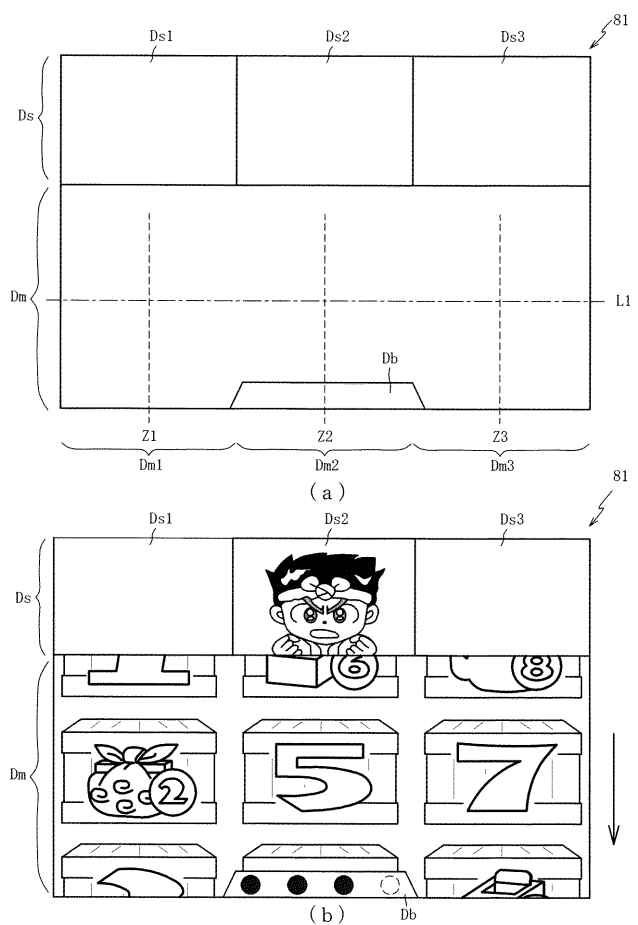


【図 5】

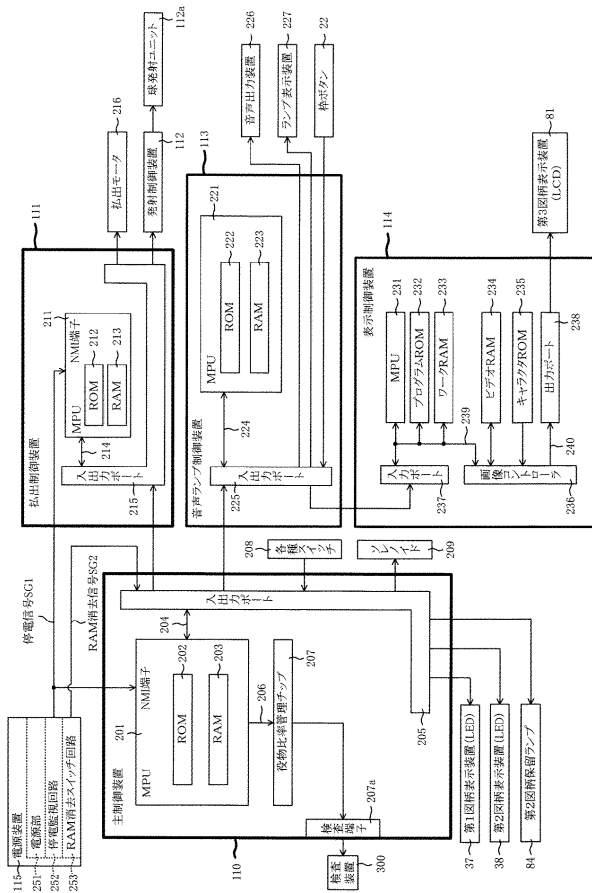


【図 7】

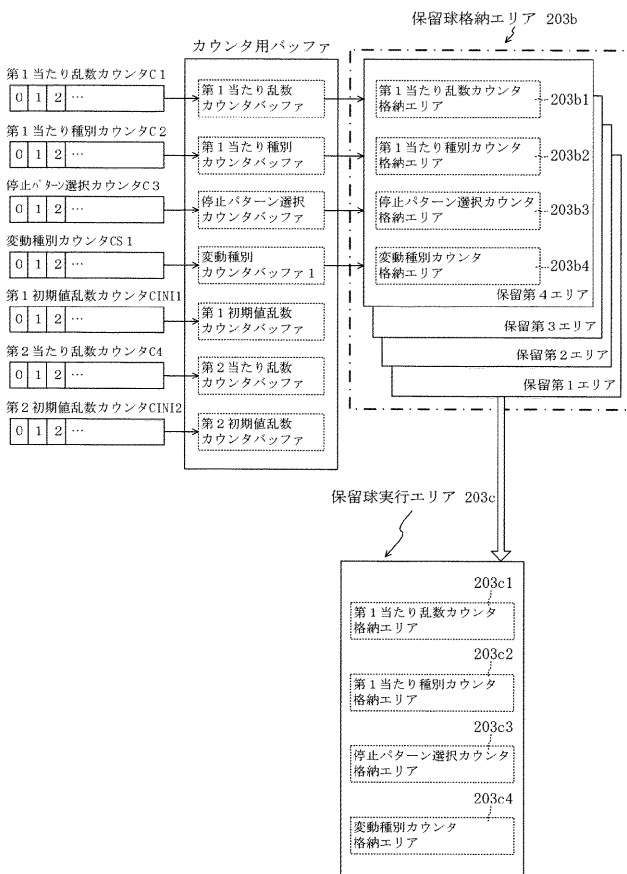

【図 6】

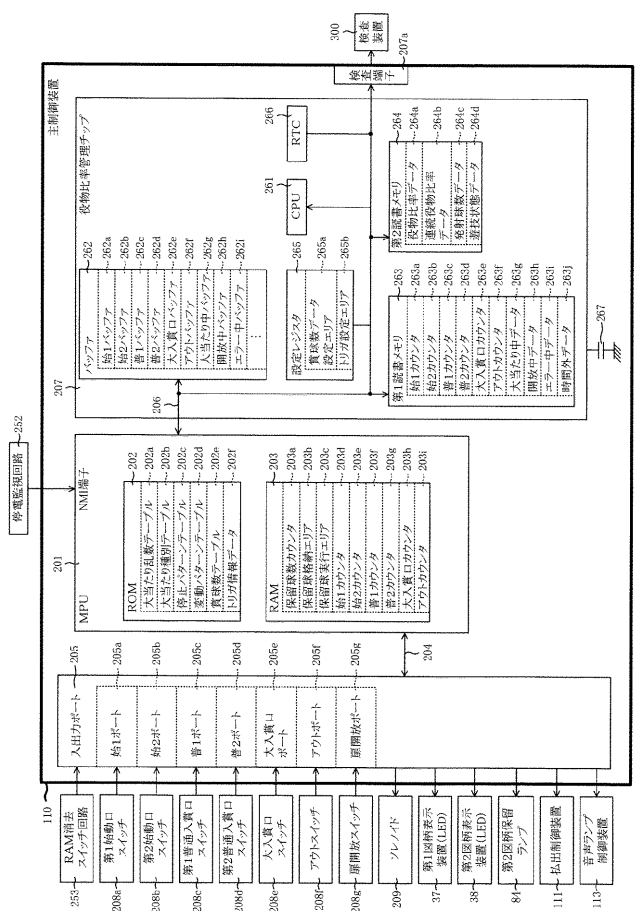

【図 8】

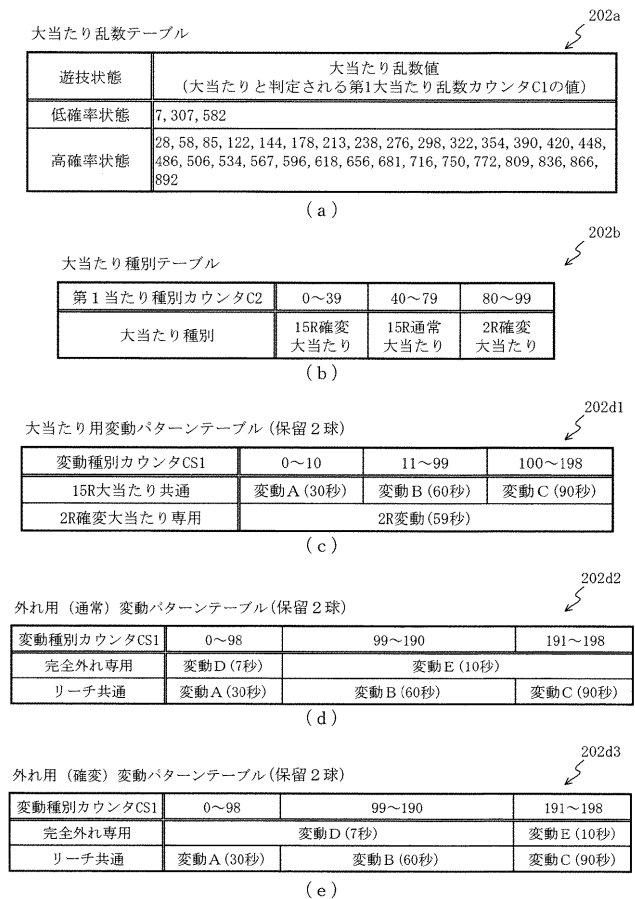


【図 9】


202e

| 入賞口種別   | 賞球数 |
|---------|-----|
| 第1始動口   | 3   |
| 第2始動口   | 2   |
| 第1普通入賞口 | 8   |
| 第2普通入賞口 | 8   |
| 大入賞口    | 12  |


【図 10】

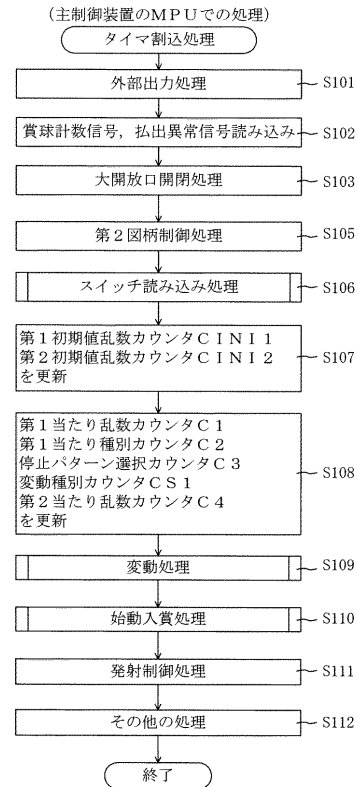


【図 11】

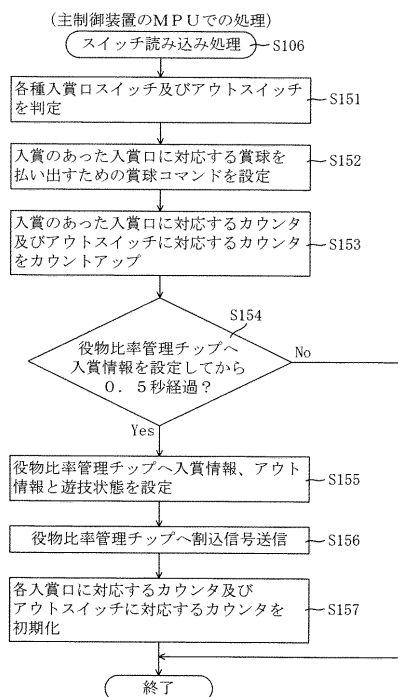


【図 12】

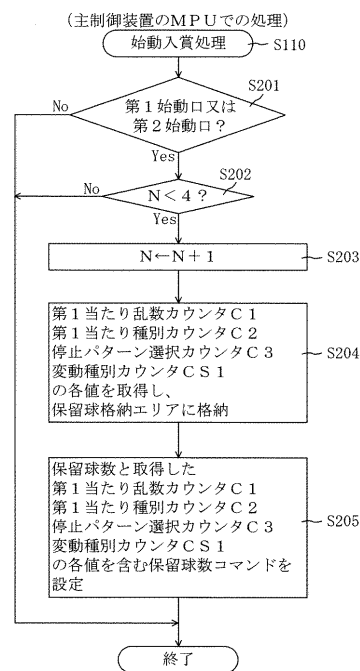


【図 1 3】

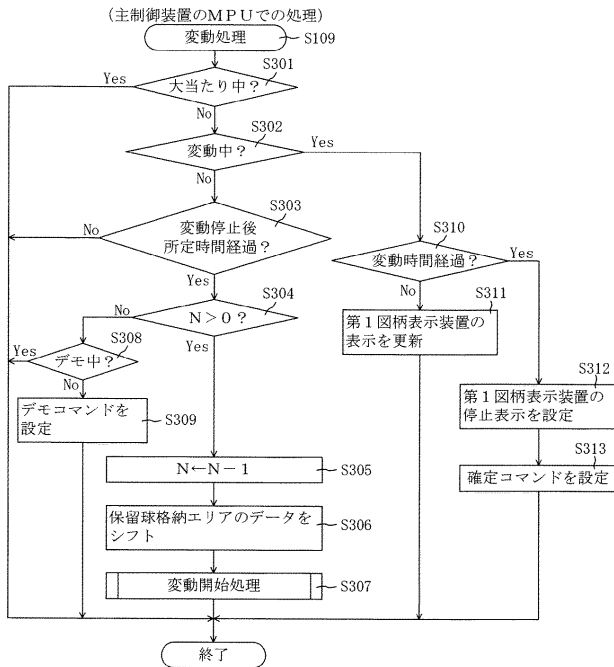


【図 1 4】

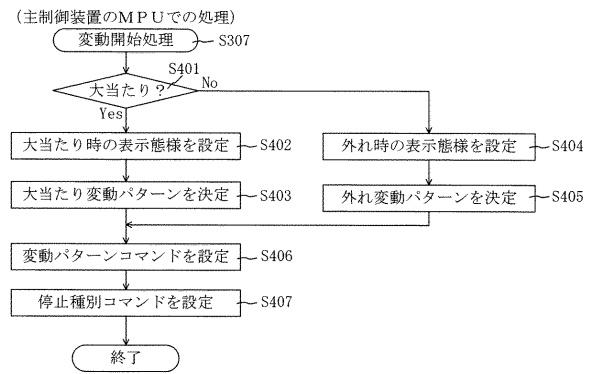


【図 1 5】




【図 1 6】

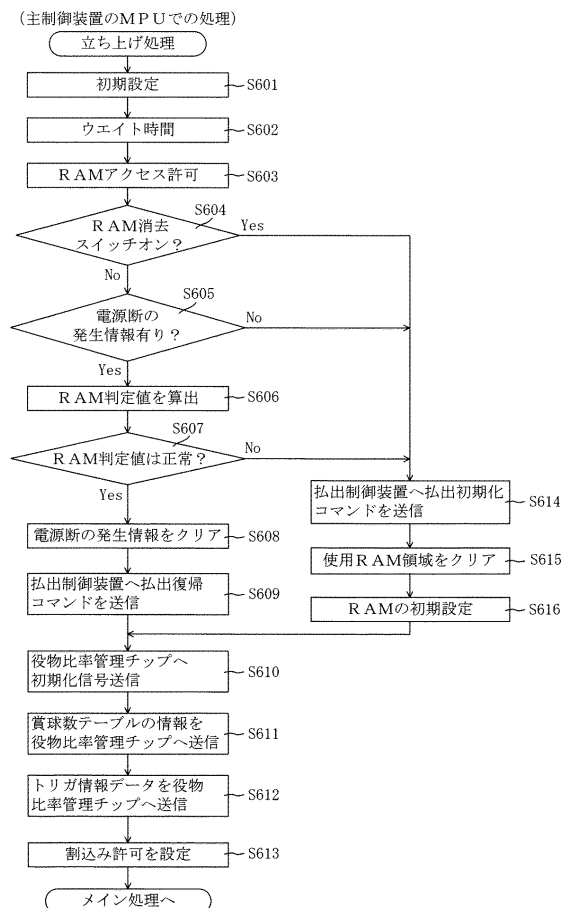


【図 17】

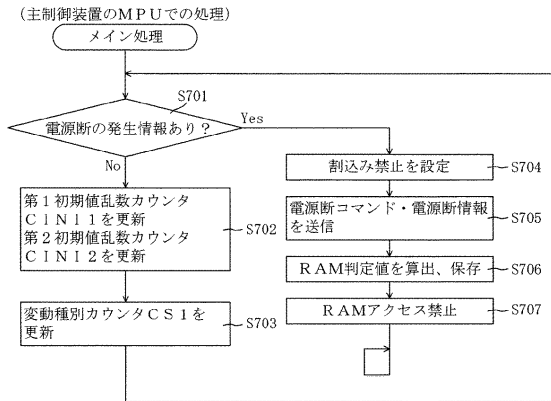


【図 18】

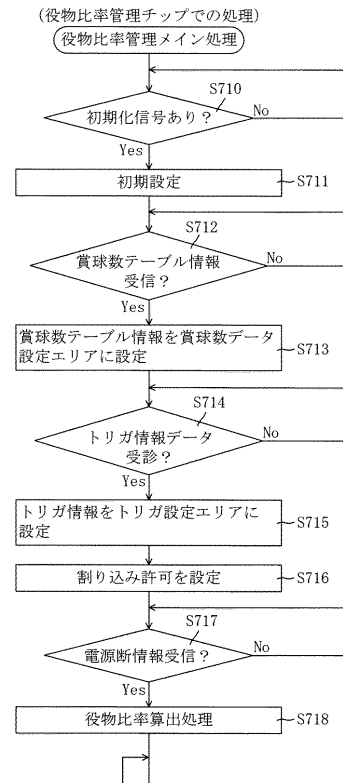


【図 19】

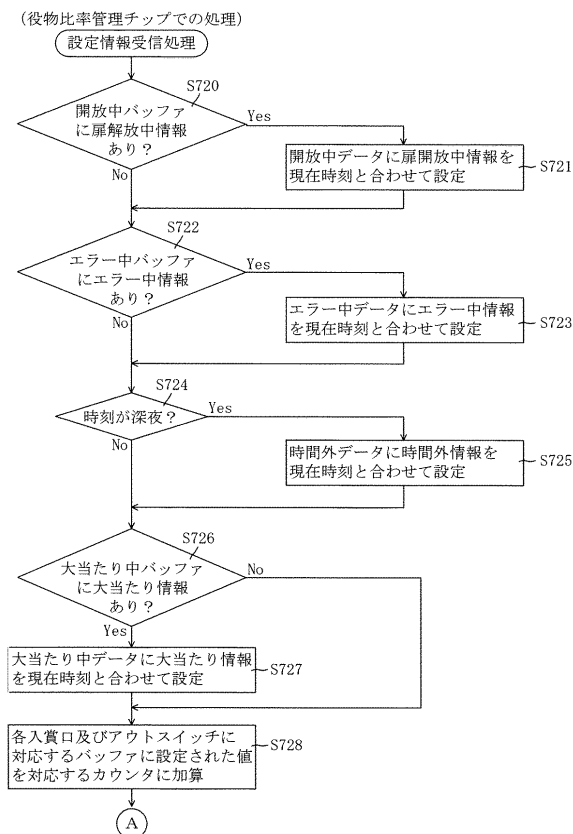


【図 20】

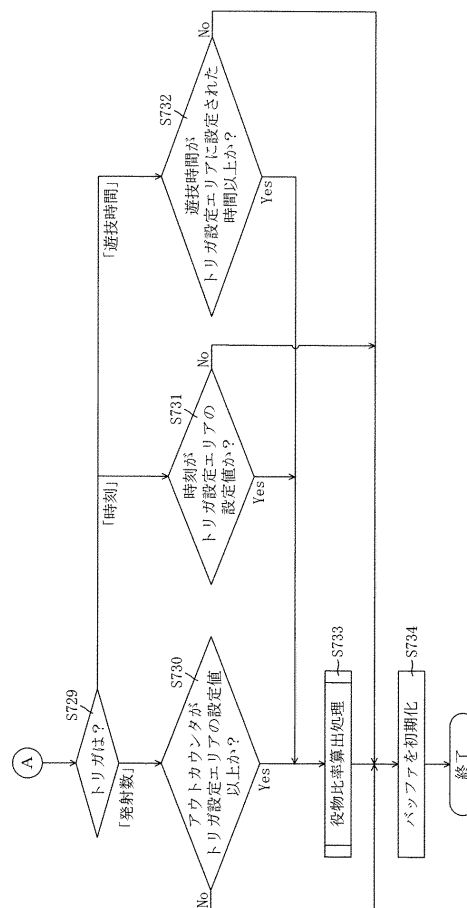


【図 2 1】

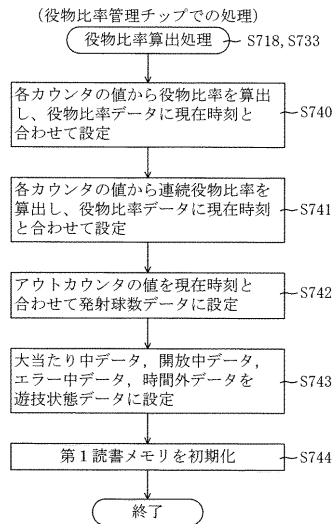


【図 2 2】



【図 2 3】

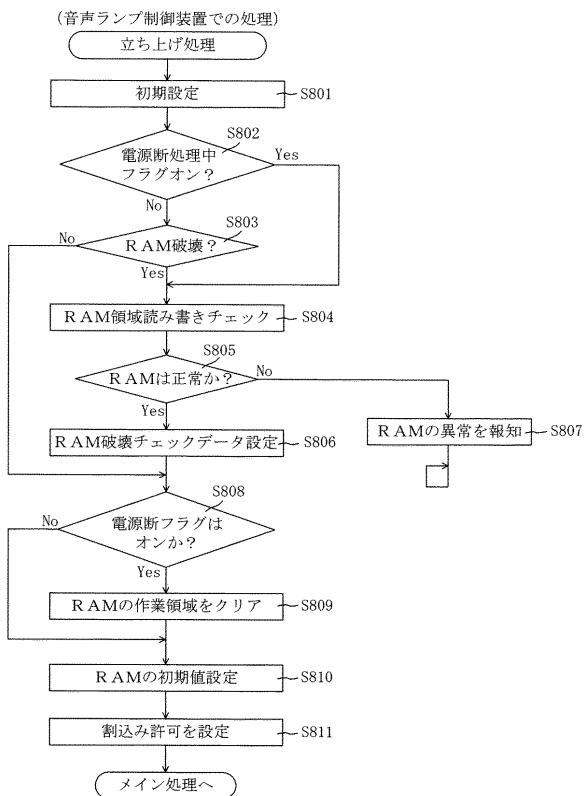


【図 2 4】

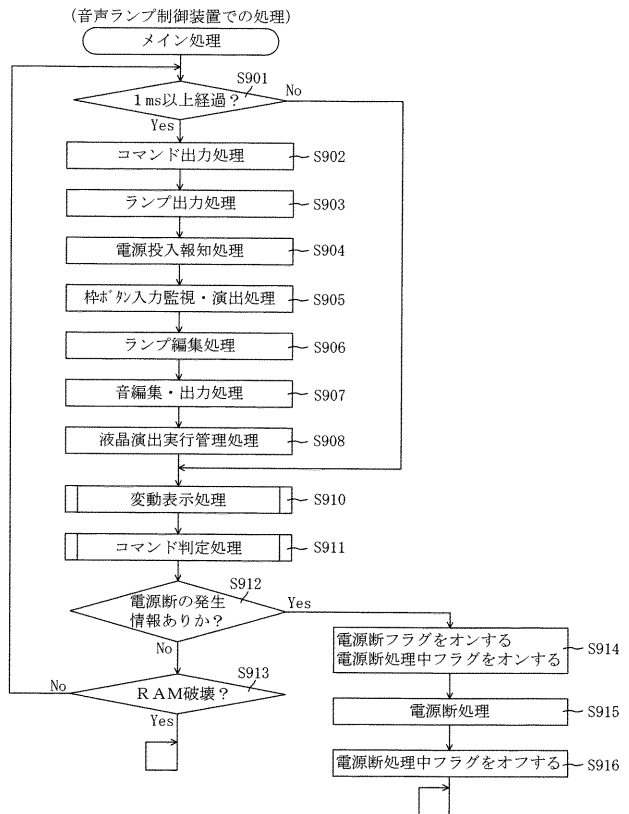





【图 25】

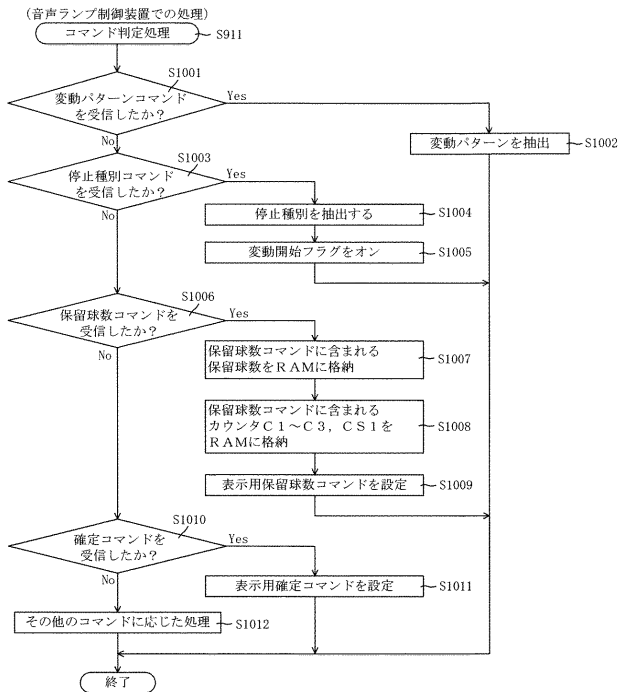


【図 26】

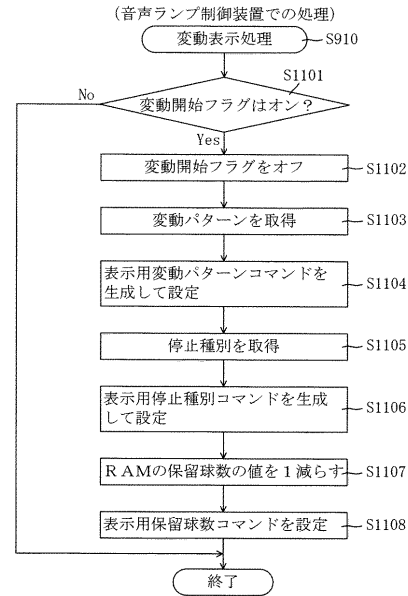


【图 27】

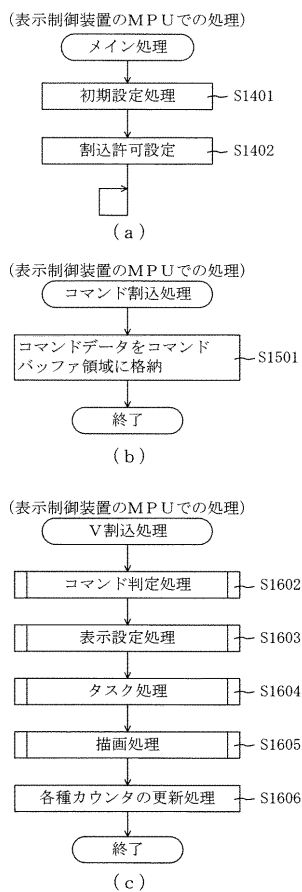


【図 29】

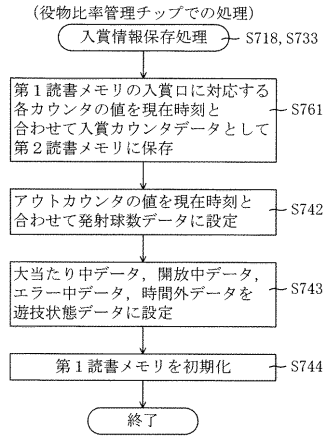


【図 30】




【図 31】

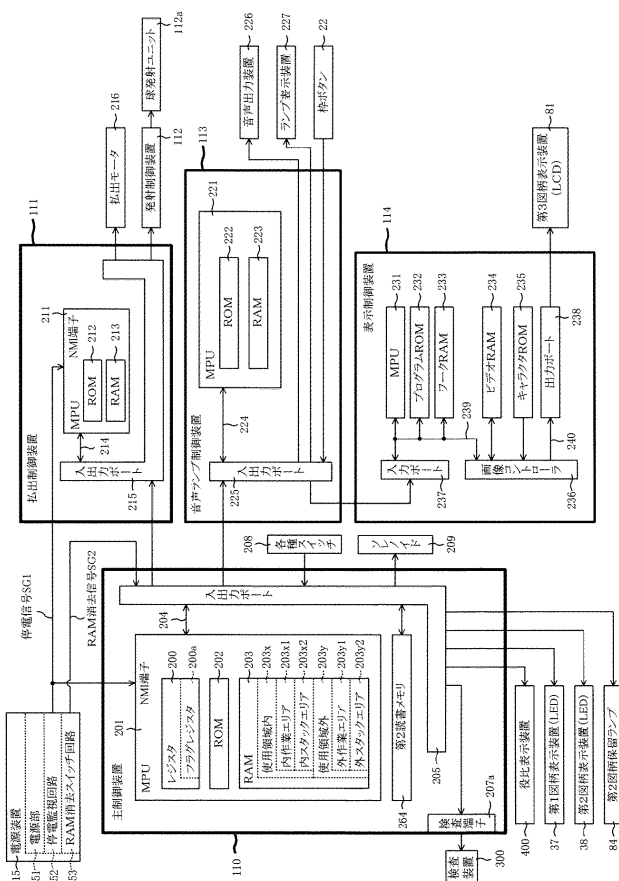


【図 32】




【図 3 3】

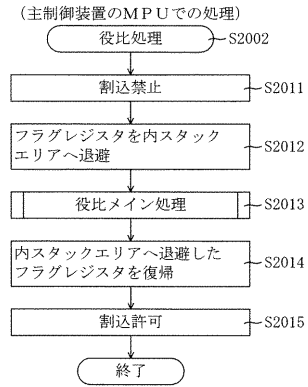


【図 3 4】

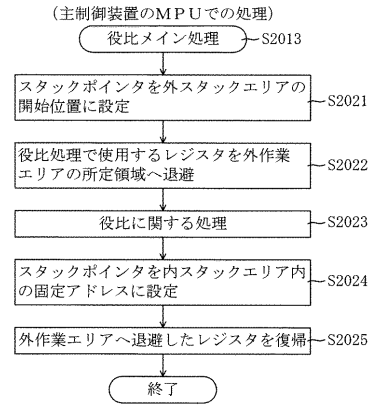


【図 3 5】

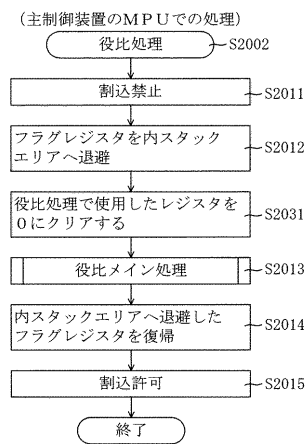


【図 3 6】

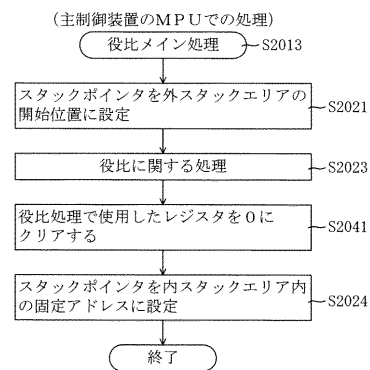


【图 3 7】

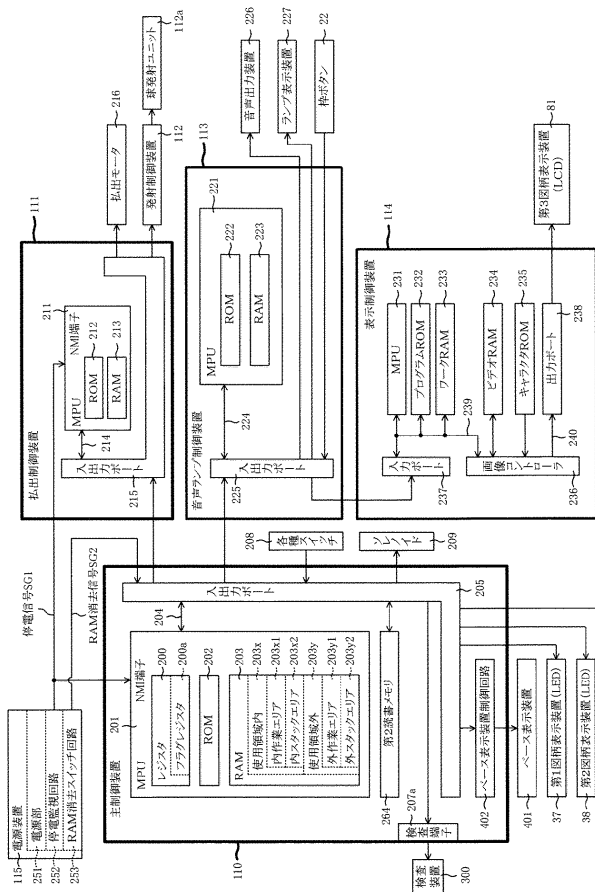


【図 38】

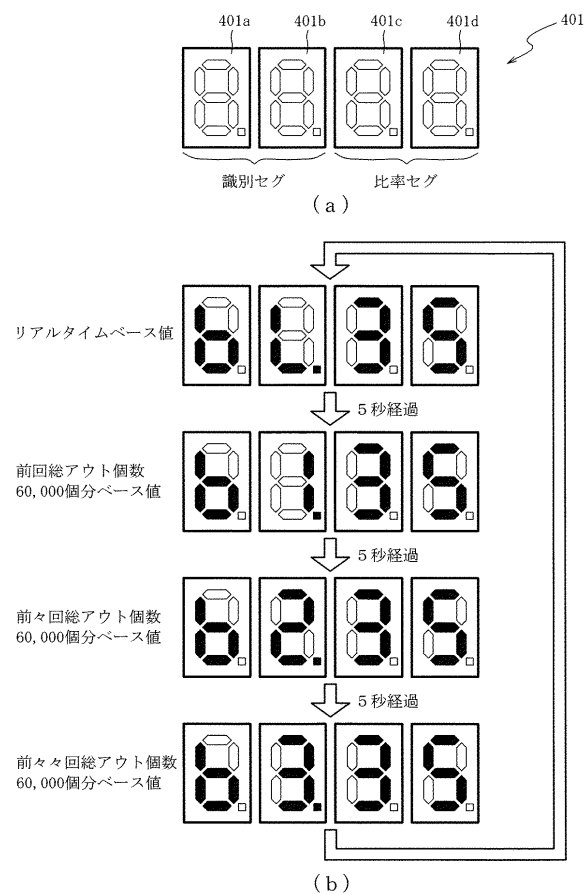

【 図 3 9 】




( a )

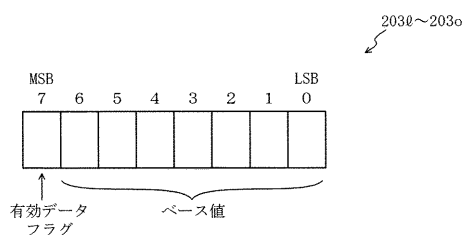


(b)


【図 40】

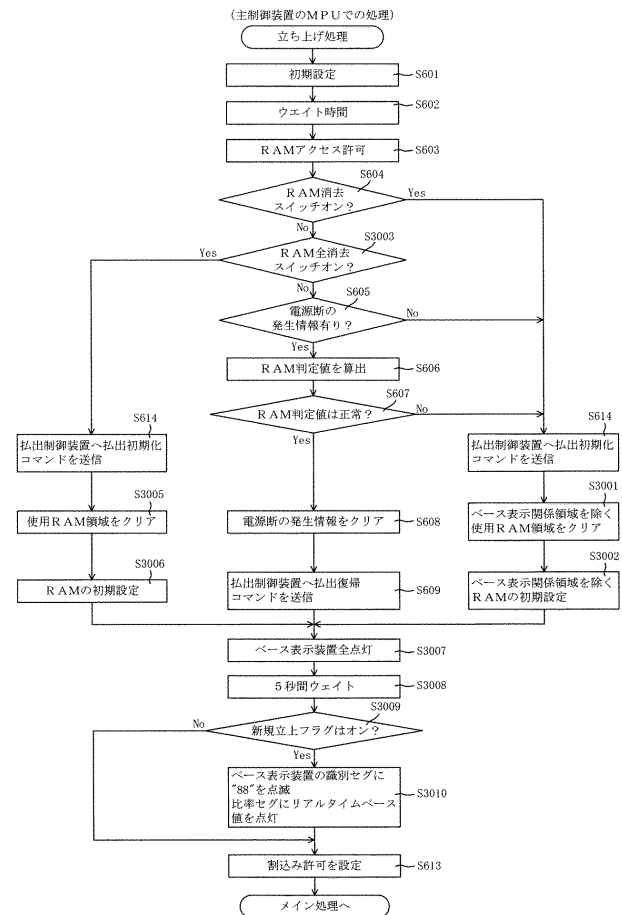


【図 4 1】




【図 4 2】

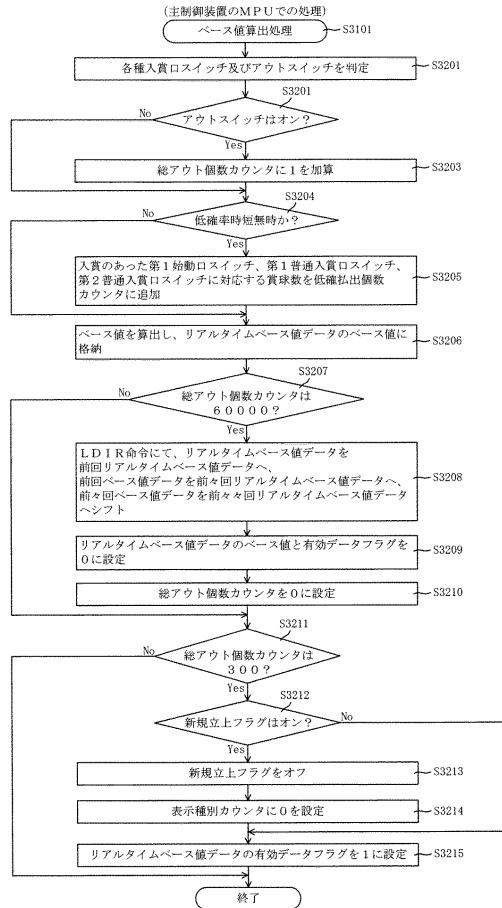


【図 4 3】

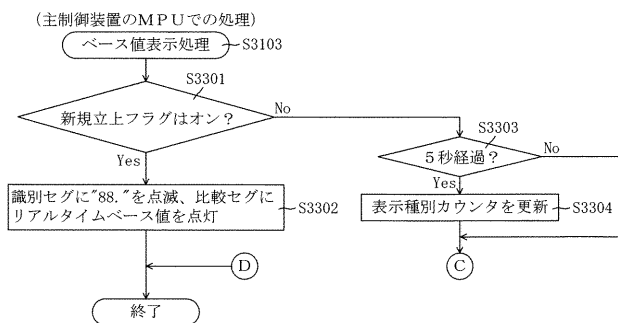


【図 4 4】

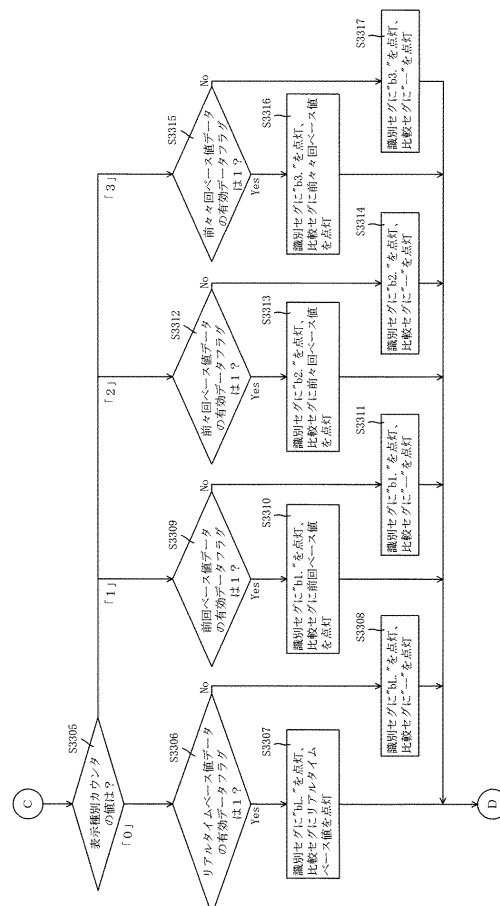

【図 4 5】

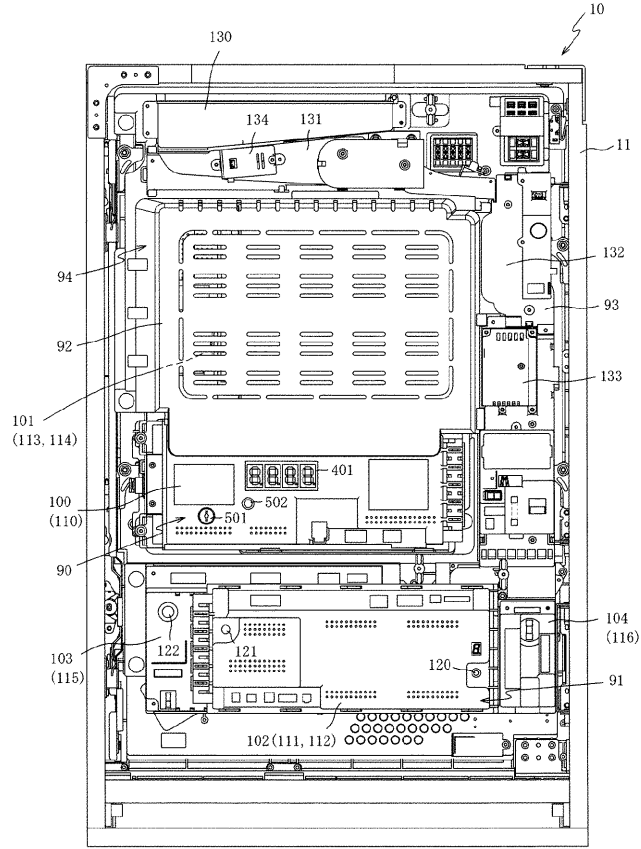

【図 4 6】

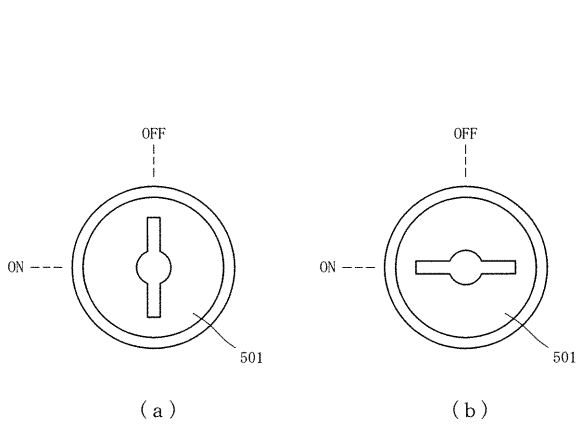

【図 4 7】

| 立ち上げモード | RAM消去スイッチ | 設定キー | 扉開放スイッチ |
|---------|-----------|------|---------|
| 通常      | オフ        | オフ   | ー       |
| RAMクリア  | オン        | オフ   | ー       |
| 設定変更    | オン        | オン   | オン      |
| 設定確認    | オフ        | オン   | オン      |

【図 4 8】


|         |             |        |
|---------|-------------|--------|
|         | RAM消去スイッチオン | 設定キーオフ |
| 設定変更モード | 設定値変更       | 設定値確定  |

(a)


|         |        |
|---------|--------|
|         | 設定キーオフ |
| 設定確認モード | 設定確認終了 |

(b)


【図 49】

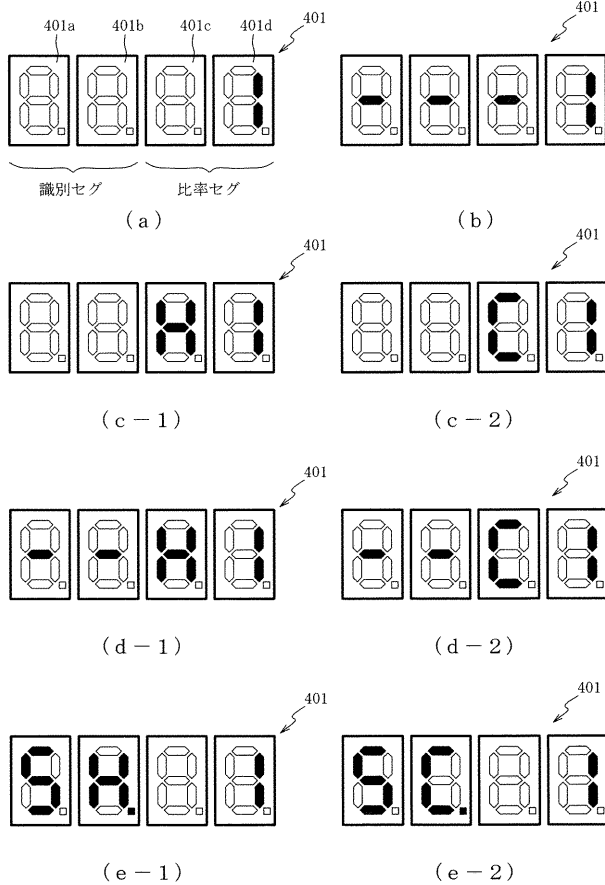

【図 50】

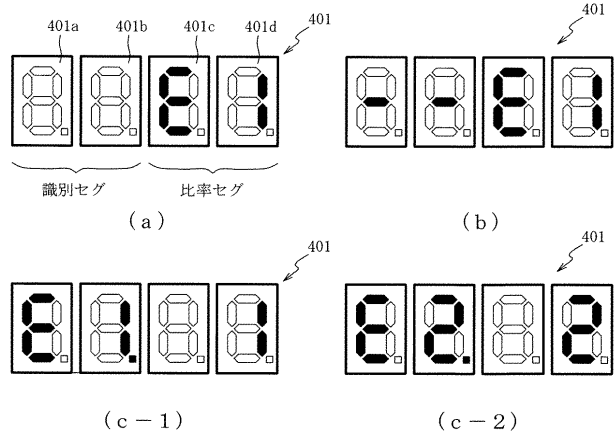


【図 51】

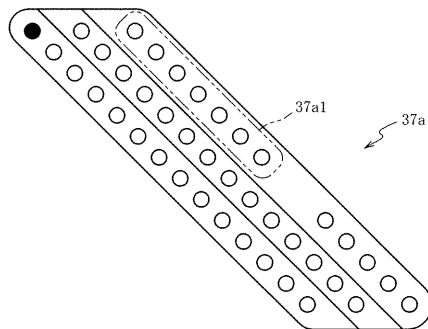


| ラウンド数報知LED | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| ラウンド数2     | オフ | オフ | オフ | オフ | オン | オン | オン |
| ラウンド数15    | オン | オン | オン | オン | オフ | オフ | オフ |
| 設定変更中      | オン | オフ | オン | オン | オン | オフ | オン |
| 設定確認中      | オン | オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン |

(b)


【図 52】

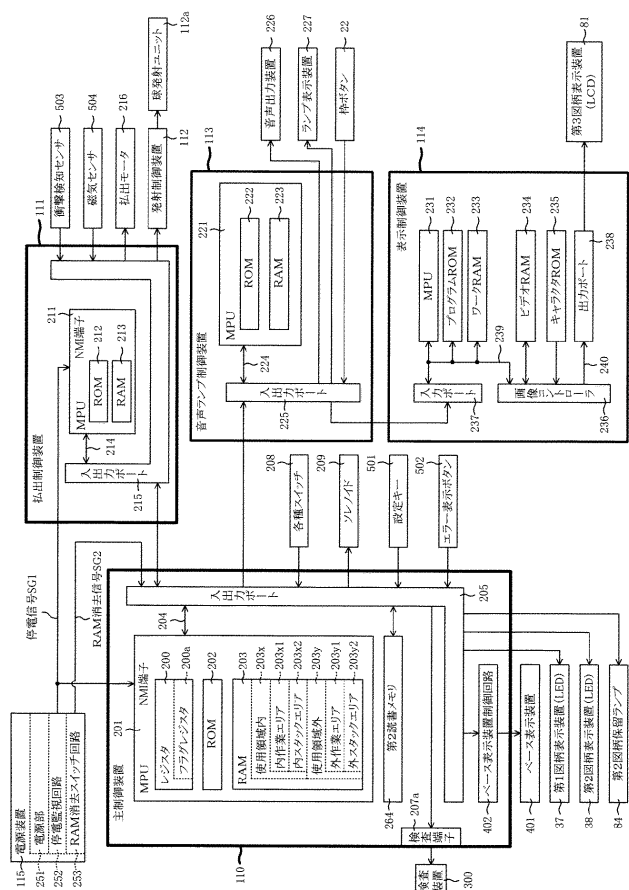


【図 5 3】




【図 5 4】

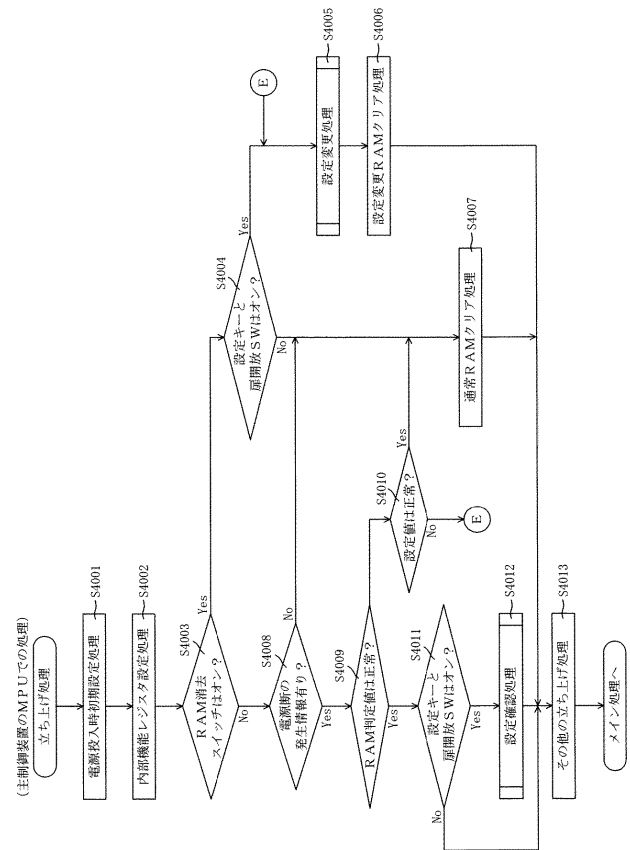

【図 5 5】

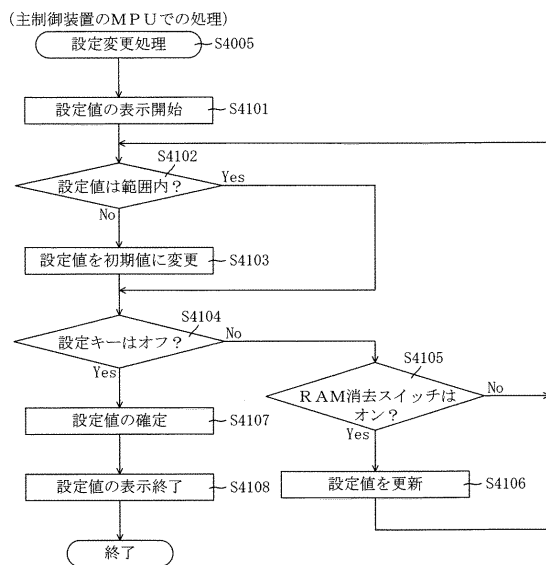


【図 5 6】

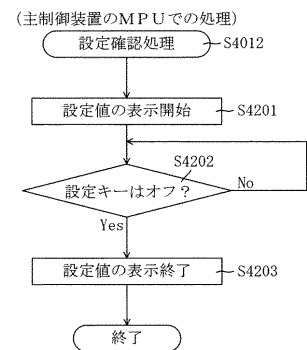




【図 5 8】

(主制御装置のMPUでの処理)

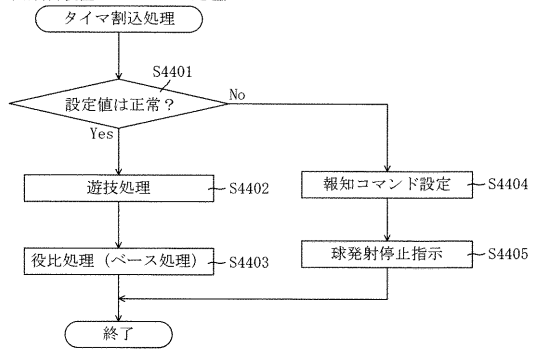

【 図 6 0 】

211

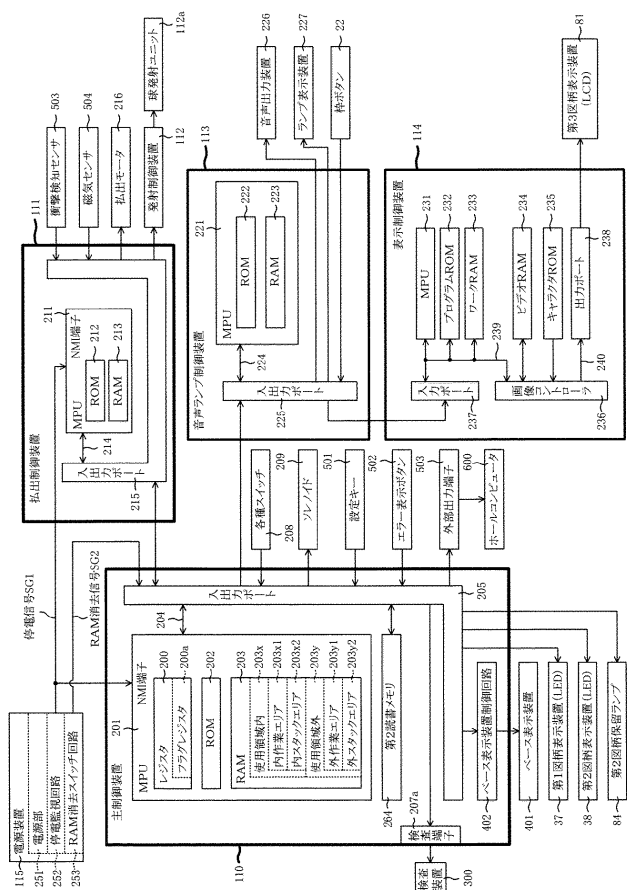


【図 6 1】

|               |        |
|---------------|--------|
| 内作業エリア        | 203x1  |
| 確率設定値データ      | 203x11 |
| 更新用確率設定値データ   | 203x12 |
| 設定変更中フラグ      | 203x13 |
| 設定確認中フラグ      | 203x14 |
| R AM異常フラグ     | 203x15 |
| R AM消去スイッチフラグ | 203x16 |


【図 6 2】

|         |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
| 立ち上げ操作  | 設定変更中での電源オフ後の立ち上げモード | 設定確認中での電源オフ後の立ち上げモード |
| 通常      | 設定変更処理を頭からやり直し       | 設定確認処理を頭からやり直し       |
| R AMクリア | 設定変更処理を頭からやり直し       | 設定確認処理を頭からやり直し       |
| 設定変更    | 設定変更処理を実行            | 設定確認処理を頭からやり直し       |
| 設定確認    | 設定確認処理を頭からやり直し       | 設定確認処理を実行            |


【図 6 3】

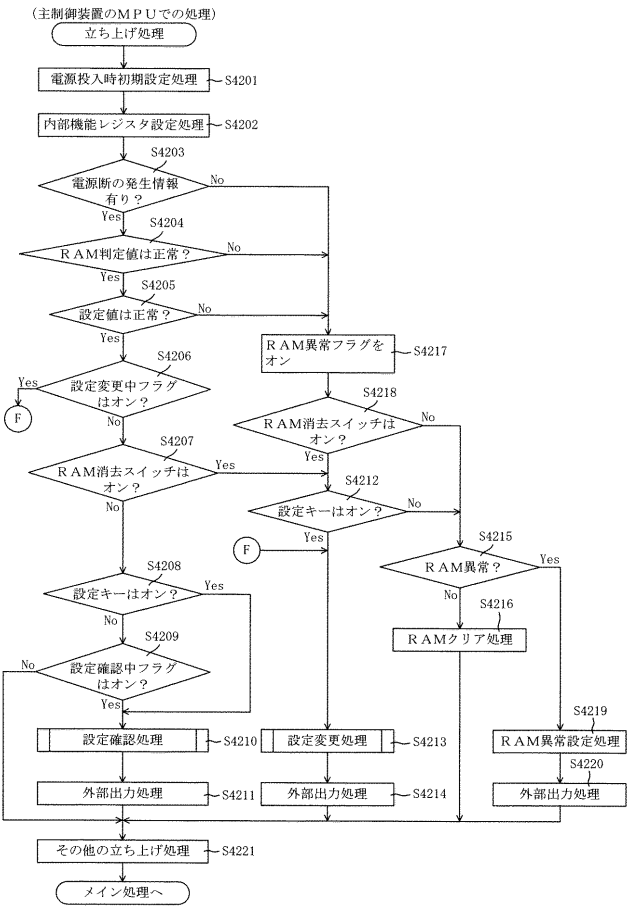


【図 6 4】

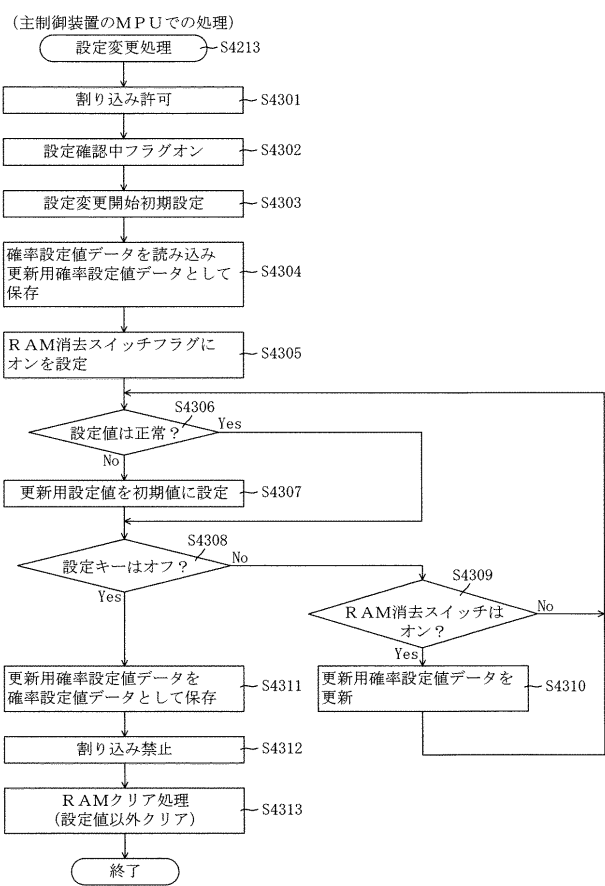


【図 6 5】

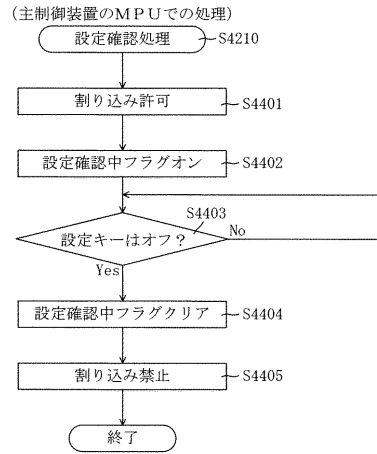


【図 6 6】

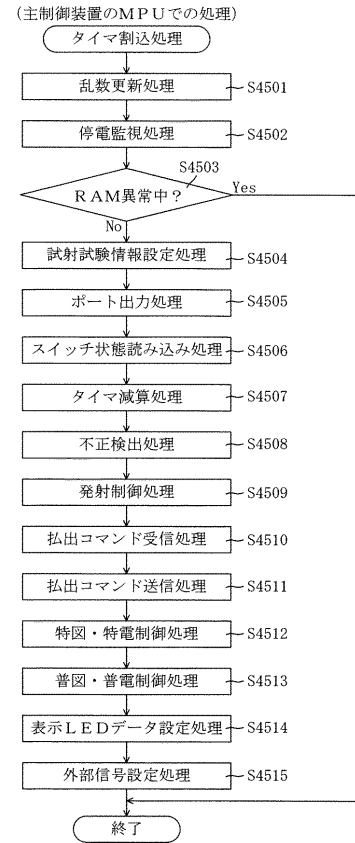


【図 6 7】

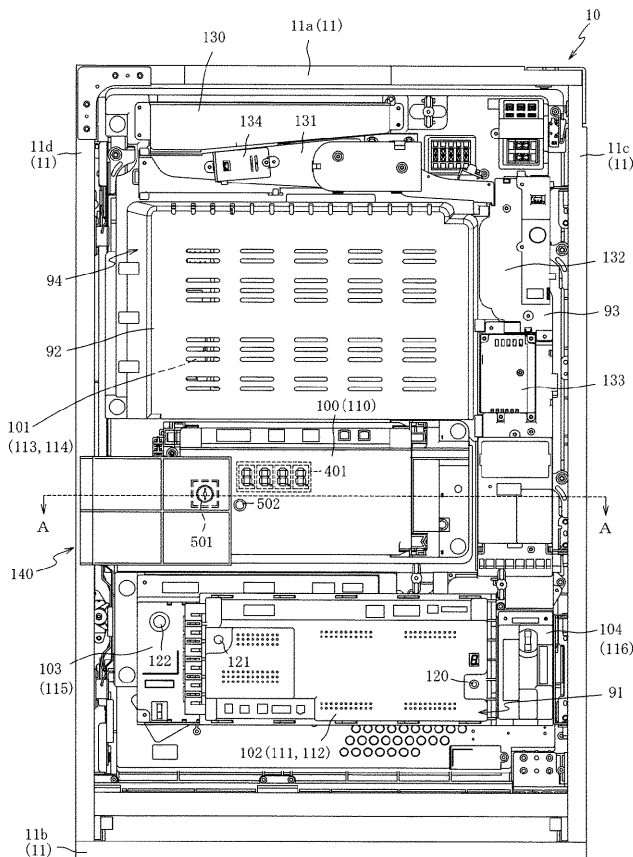


【図 6 8】

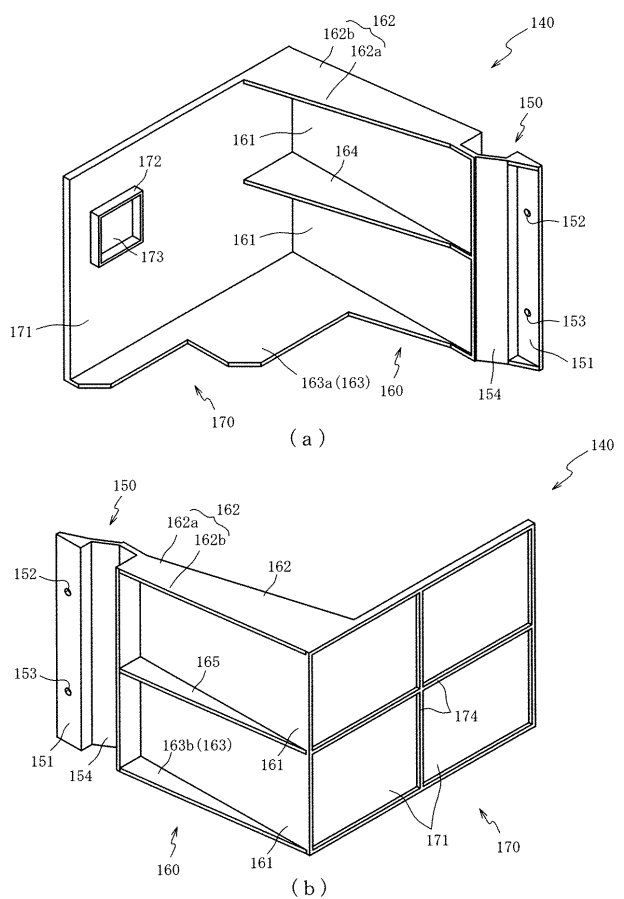


【図 69】

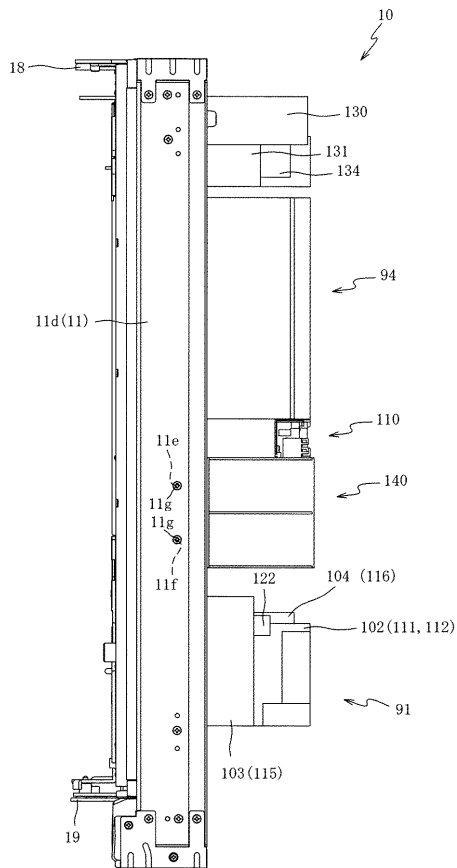


【図 70】

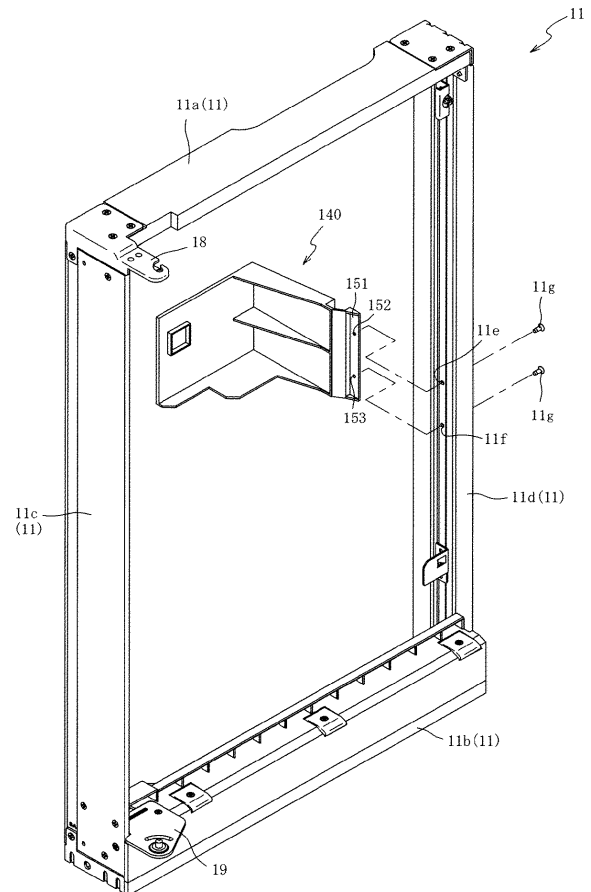


【図 71】

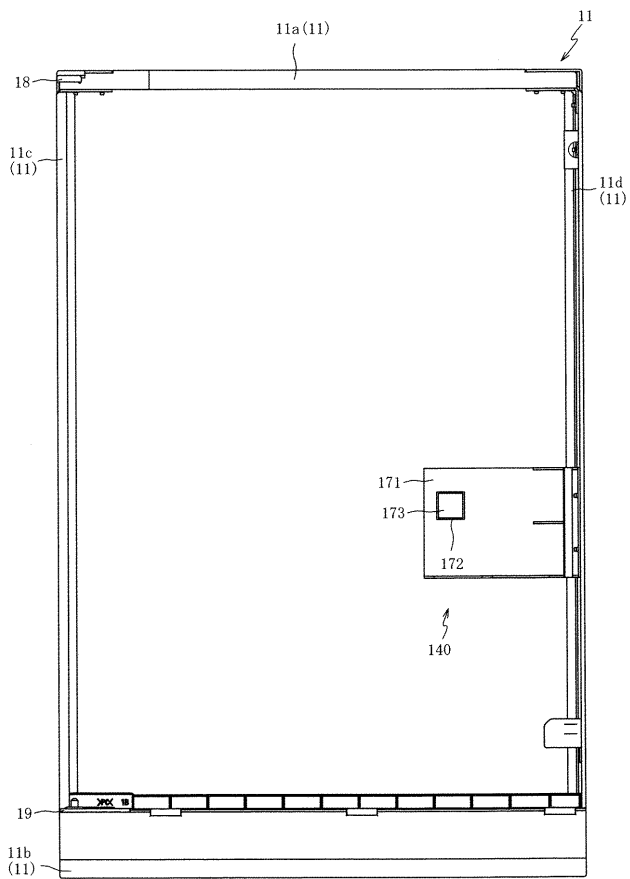


【図 72】

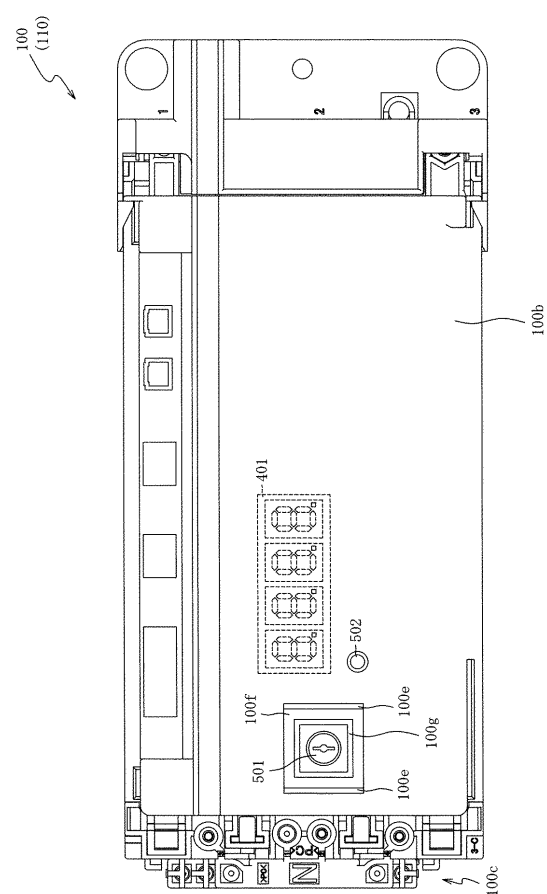


【図 7 3】

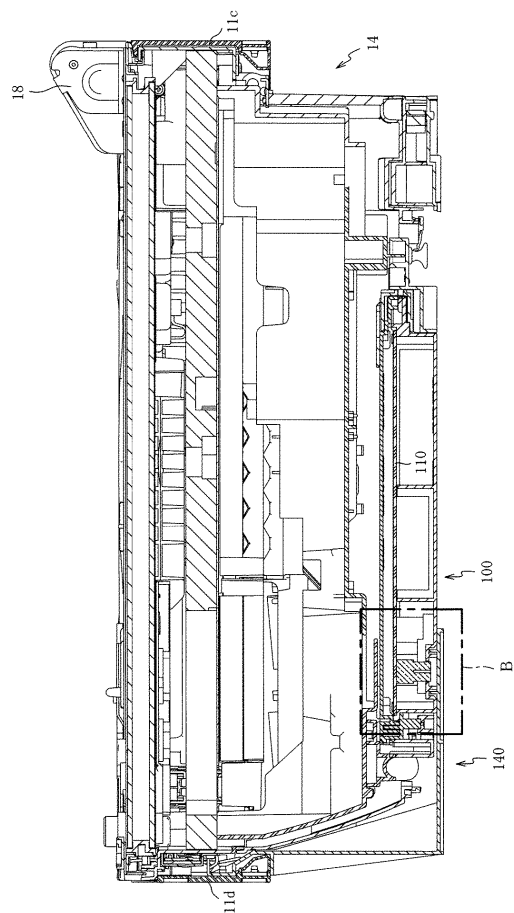

【図 7 4】

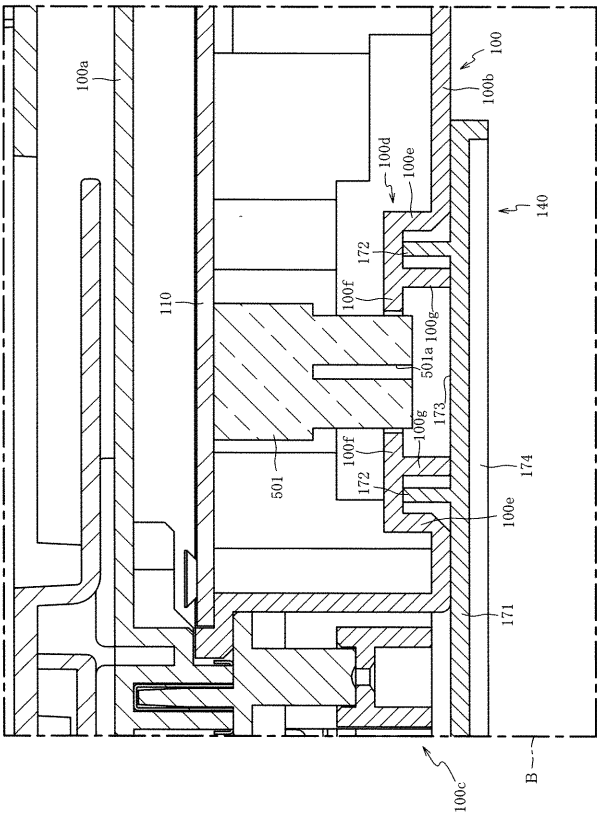


【図 7 5】

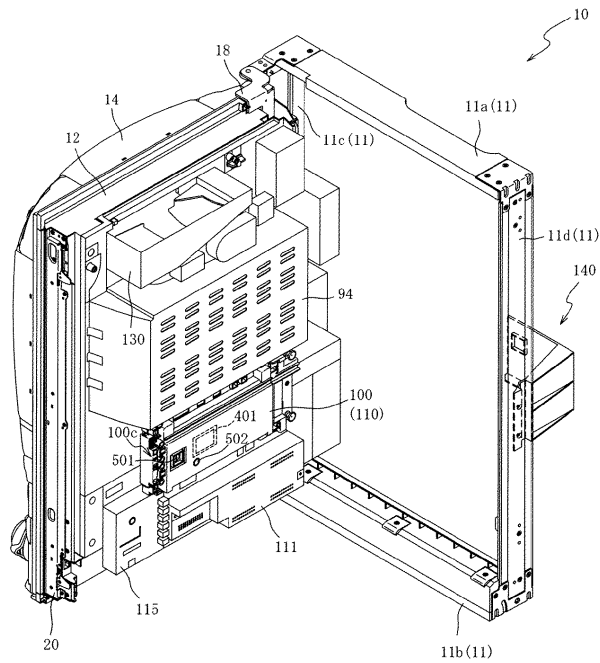

【図 7 6】

| 立ち上げモード | RAM消去スイッチ | 設定キー |
|---------|-----------|------|
| 通常      | オフ        | オフ   |
| RAMクリア  | オン        | オフ   |
| 設定変更    | オン        | オン   |
| 設定確認    | オフ        | オン   |


【图 7-7】

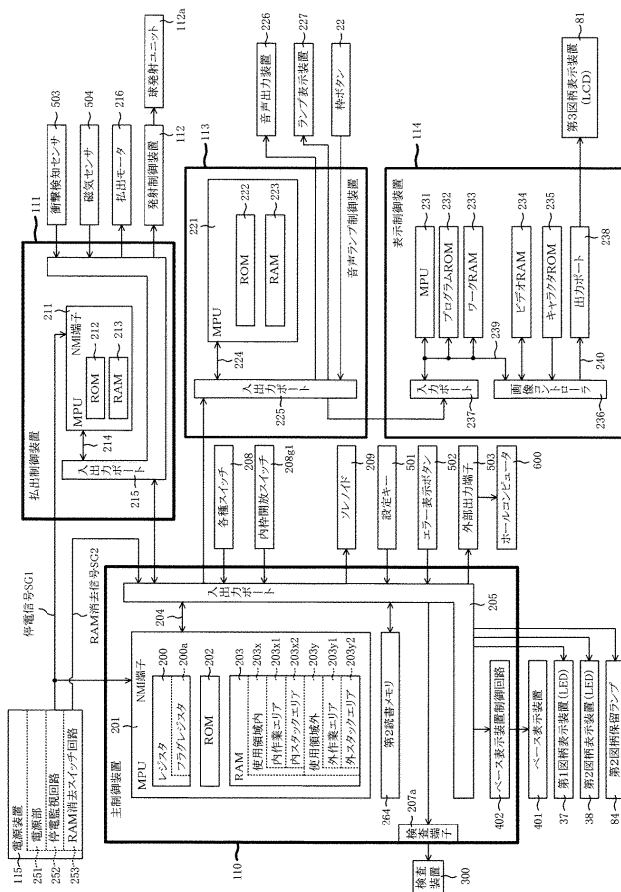


【图 7 9】

| 立ち上げモード | RAM消去<br>スイッチ | 設定キー | 内枠開放<br>スイッチ | 前面枠開放<br>スイッチ |
|---------|---------------|------|--------------|---------------|
| 通常      | オフ            | オフ   | －            | －             |
| RAMクリア  | オン            | オフ   | －            | －             |
| 設定変更    | オン            | オン   | オン           | オフ            |
| 設定確認    | オフ            | オン   | オン           | オフ            |


【图 7 8】

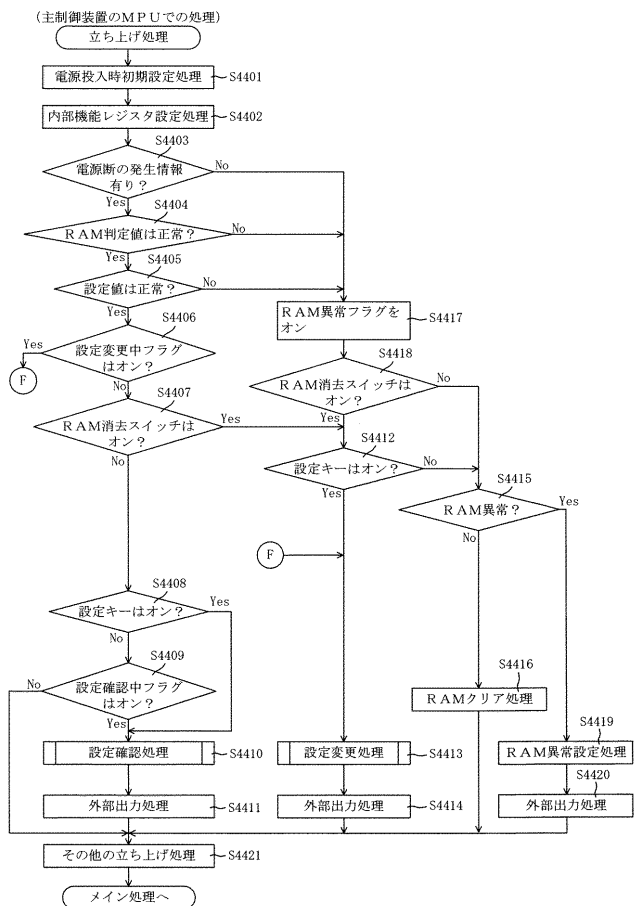


【 図 8 0 】

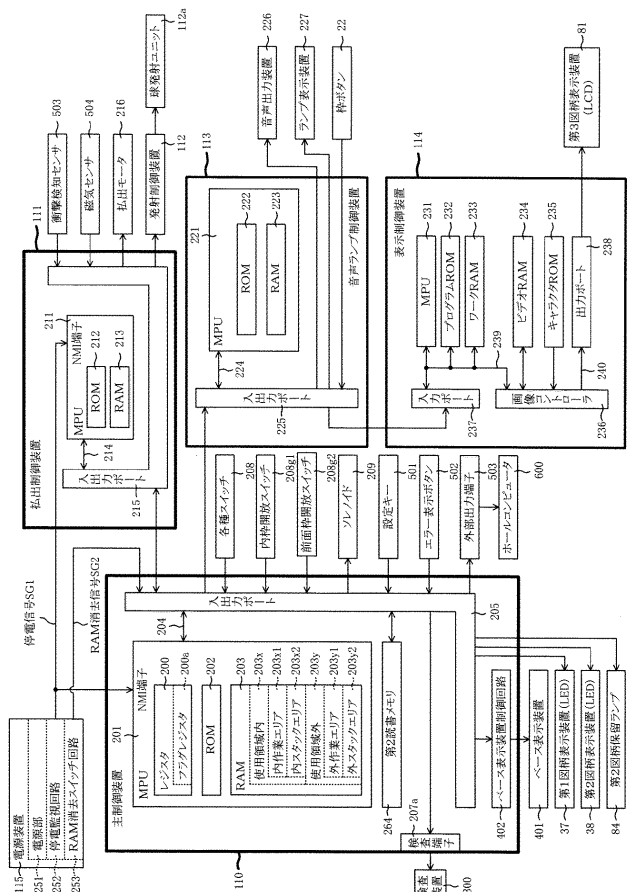

【図 8 1】

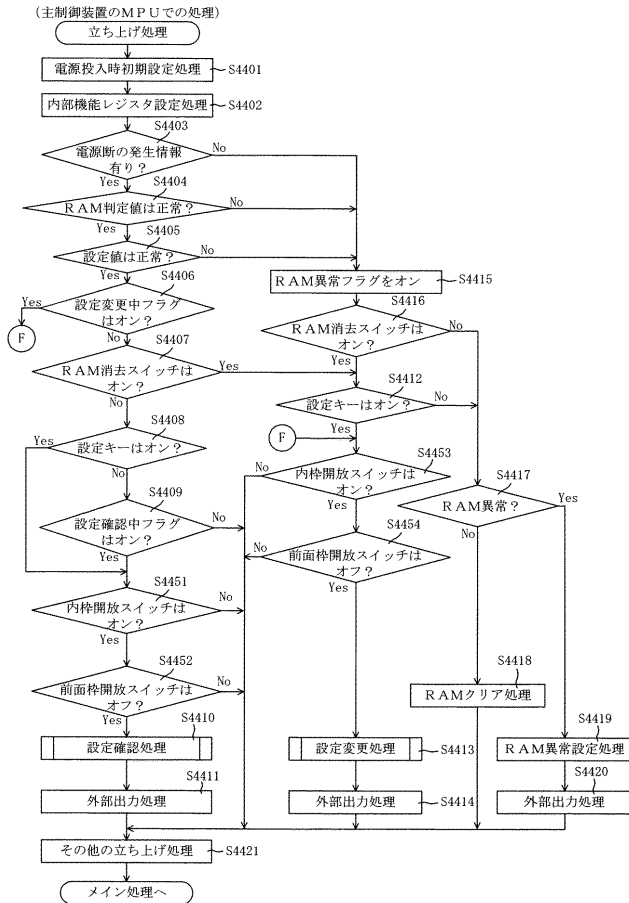

【図 8 2】

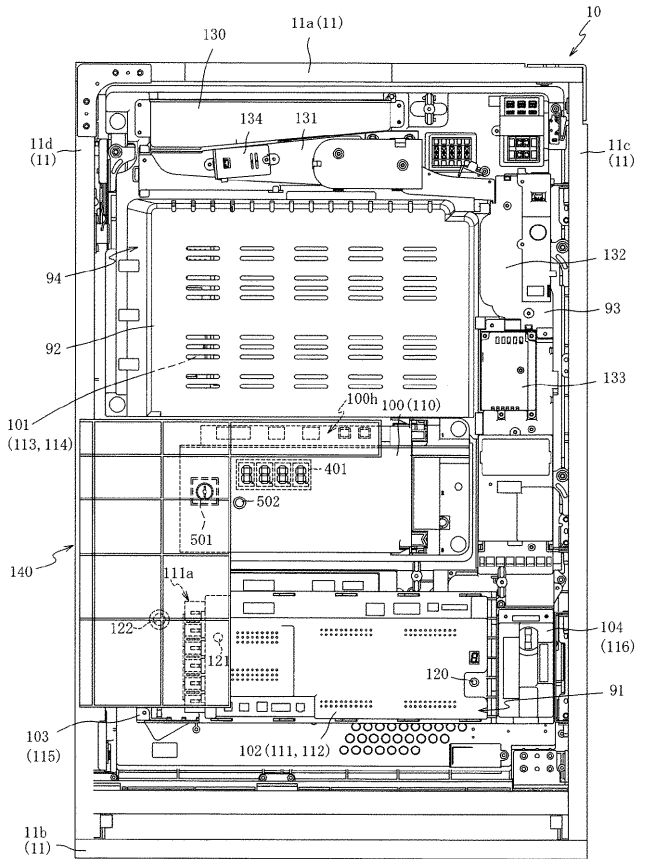

【図 8 3】

