

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5852**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **3511**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2003**

(54)

Uchwyt rynny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.W. BUD – MASZ Maciej Stachlewski,
Lutomiersk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stachlewski Maciej, Lutomiersk, (PL)

PL 5852

Nr Rp. 5852.....

Klasa 23-01.....

Uchwyt rynny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt rynny przeznaczony do mocowania rynny na różnych powierzchniach.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać wzoru przejawiająca się w jego kształcie, ukształtowaniu powierzchni, układzie linii, otworów, załamań oraz ich wzajemnym usytuowaniu.

Znane uchwyty rynien posiadają łukowaty kształt z listwą do mocowania haka, na której znajduje się zaczep ograniczający przesuwanie się rynny oraz na zakończeniu haka zaginany element metalowy mocujący rynnę.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym fig 1 przedstawia uchwyt w widoku z boku, fig 2 – w widoku z góry, zaś fig 3, 4 i 5 – prezentuje pionową część uchwyty w poszczególnych odmianach.

Uchwyt rynny według wzoru posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kształtu zwężającego się od płaskiej pionowej powierzchni do elementu wygiętego po przeciwległej stronie uchwyty, z nierównomiernie zakrzywioną powierzchnią pomiędzy nimi oraz odgięciem na zewnątrz do dołu tej nierównomiernie zakrzywionej powierzchni, która posiada przy zagięciu pionowej powierzchni wypukły element, przy czym uchwyt na jednym końcu posiada element wygięty na zewnątrz z otworem przy zaokrąglonym końcu, zaś po przeciwległej stronie płaską powierzchnię z otworami oraz profilowane odgięcia do wnętrza uchwyty, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1 do 5.

Uchwyt rynny według wzoru posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kształtu zwężającego się od płaskiej pionowej powierzchni do elementu wygiętego (1) po przeciwległej stronie, z nierównomiernie zakrzywioną powierzchnią pomiędzy nimi oraz odgięciem na zewnątrz do dołu tej nierównomiernie zakrzywionej powierzchni, która posiada przy zagięciu pionowej powierzchni wypukły element (1), przy czym

uchwyt na jednym końcu posiada element wygięty (1) na zewnątrz z otworem (9) przy zaokrąglonym końcu, zaś po przeciwległej stronie płaską powierzchnię z otworami (2), (3), (4), (5) i (6) oraz profilowane odgięcia do wnętrza uchwytu (8). Spód uchwytu jest wyprofilowany, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1.

Uchwyt rynny według wzoru posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kształtu zwężającego się od płaskiej pionowej powierzchni do elementu wygiętego (1) po przeciwległej stronie, z nierównomiernie zakrzywioną powierzchnią pomiędzy nimi oraz odgięciem na zewnątrz do dołu tej nierównomiernie zakrzywionej powierzchni, która posiada przy zagięciu pionowej powierzchni wypukły element (1), przy czym uchwyt na jednym końcu posiada element wygięty (1) na zewnątrz z otworem (9) przy zaokrąglonym końcu, zaś po przeciwległej stronie płaską powierzchnię z otworami (2), (3), (4), (5) i (6) oraz profilowane odgięcia do wnętrza uchwytu (8). Wszystkie otwory umieszczone są na wypukłym podłożu (10) i w stosunku do niego są wklęsłe. Spód uchwytu jest wyprofilowany, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 2.

Uchwyt rynny według wzoru posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kształtu zwężającego się od płaskiej pionowej powierzchni do elementu wygiętego (1) po przeciwległej stronie, z nierównomiernie zakrzywioną powierzchnią pomiędzy nimi oraz odgięciem na zewnątrz do dołu tej nierównomiernie zakrzywionej powierzchni, która posiada przy zagięciu pionowej powierzchni wypukły element (1), przy czym uchwyt na jednym końcu posiada element wygięty (1) na zewnątrz z otworem (9) przy zaokrąglonym końcu, zaś po przeciwległej stronie na płaskiej pionowej powierzchni z otworami (2), (3), (4), (5), posiada centralnie umieszczony otwór (6) z wypukłą obwódką przechodzącą w dół w postaci wypukłego elementu (7) kończącego się na zakrzywionej powierzchni uchwytu oraz posiada profilowane odgięcia do wnętrza haka (8). Spód uchwytu jest wyprofilowany, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 3.


Rzecznik patentowy

V

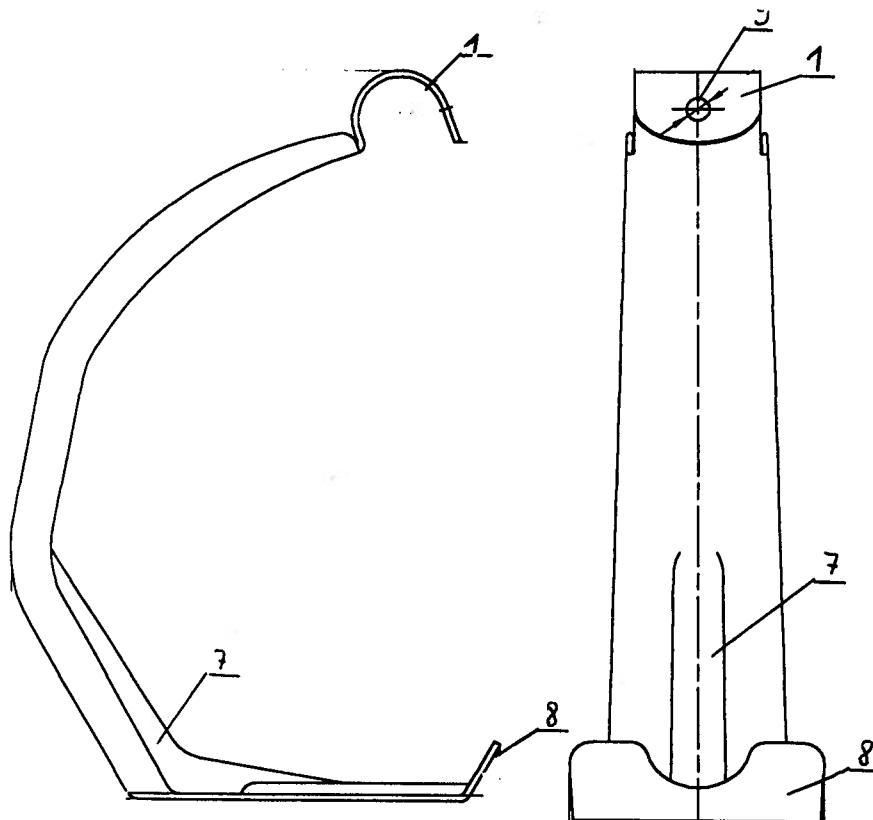


Fig 1

Fig 2

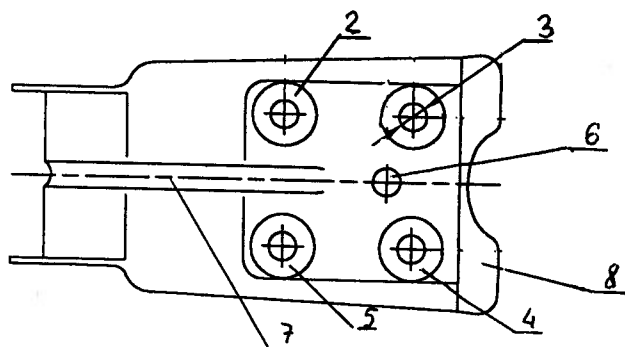


Fig 3

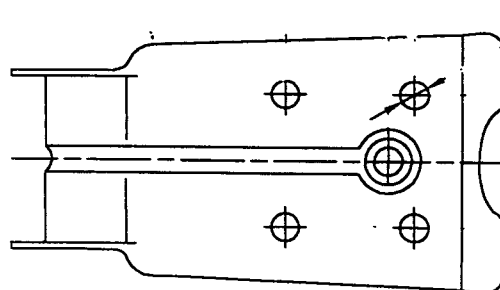


Fig 4

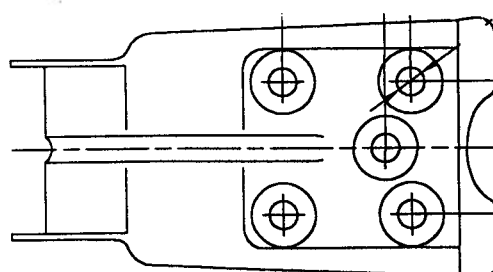


Fig 5

[Signature]
 Dział Działu
 Rzecznik patentowy