

Description

Titre de l'invention : *Procédé et circuit d'émulation d'une mémoire morte*

Domaine technique

[0001] La présente description concerne de façon générale un procédé et un circuit permettant l'émulation d'une mémoire morte.

Technique antérieure

[0002] Une mémoire morte, telle qu'une mémoire de type ROM (de l'anglais « Read-Only Memory »), présente l'avantage de stocker des données de façon immuable. Toutefois, une mémoire morte peut avoir certaines limitations. En particulier, il existe des mémoires mortes qui ne sont pas reprogrammables, ce qui peut être une contrainte dans certaines applications. Il existe également des mémoires mortes reprogrammables, qui ont tendance à être consommatrices en surface et énergie.

[0003] Une solution est d'émuler une mémoire morte par une mémoire vive. Toutefois, il est important, à des fins de sécurité, de garantir l'intégrité des données stockées. Il est également important de s'assurer que, lors de l'écriture d'une séquence de donnée dans la mémoire, les données écrites sont correctes. Il peut être aussi souhaitable de s'assurer que ces données ont été écrites aux correctes adresses, qu'elles n'ont pas été écrites plusieurs fois et que l'ordre de la séquence est respecté.

[0004] Il existe un besoin d'améliorer les procédés et circuits garantissant l'intégrité de données stockées dans une mémoire, telle qu'une mémoire vive émulant une mémoire de type ROM.

Résumé de l'invention

[0005] Un mode de réalisation prévoit un circuit de couplage et de chainage configuré pour :

- effectuer une opération de couplage entre une mémoire volatile et un circuit cryptographique, reliés au circuit de couplage et de chainage, en réponse à une demande d'accès en écriture d'une ou plusieurs données vers la mémoire volatile, la demande d'accès en écriture étant en provenance d'un processeur relié au circuit de couplage et de chainage, la demande d'accès comprenant en outre une adresse de stockage dans la mémoire volatile, l'opération de couplage comprenant :
 - l'écriture de la ou des données dans la mémoire volatile ; et
 - pour chacune de l'une ou plusieurs données, la génération d'une première demande d'accès pour écriture, dans le circuit cryptographique, de la donnée et la génération d'une deuxième demande d'accès pour écriture, dans le circuit cryptographique de l'adresse de stockage ;
- effectuer une opération de vérification entre le circuit cryptographique et la

mémoire volatile, en réponse à une demande d'accès pour lecture, en provenance du processeur, d'une valeur de vérification stockée dans le circuit cryptographique, l'opération de vérification comprenant :

la comparaison de la valeur de vérification avec une valeur de référence, stockée dans le circuit de couplage et de chainage ; et

- sur la base de la comparaison, l'autorisation d'accès à la mémoire volatile uniquement en lecture.

[0006] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage ci-dessus est configuré en outre pour, en réponse à la demande d'accès pour lecture de la valeur de vérification, en provenance du processeur, retourner une valeur par défaut au processeur.

[0007] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage ci-dessus est configuré en outre pour, si lors de la comparaison il est déterminé que la valeur de vérification ne correspond pas à la valeur de référence, supprimer le contenu de la mémoire volatile.

[0008] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage ci-dessus comprend un registre programmable par le processeur permettant la configuration du circuit de couplage et de chainage.

[0009] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage ci-dessus comprend en outre un deuxième registre configuré pour recevoir, du processeur, la valeur de référence.

[0010] Un mode de réalisation prévoit un dispositif électronique comprenant :

- le circuit de couplage et de chainage ci-dessus ;
- le circuit cryptographique relié au circuit de couplage et de chainage par l'intermédiaire d'un premier bus ;
- la mémoire volatile reliée au circuit de couplage et de chainage par l'intermédiaire d'un deuxième bus ; et
- le processeur relié au circuit de couplage et de chainage par l'intermédiaire d'un bus système et d'un troisième bus.

[0011] Selon un mode de réalisation, le circuit de cryptographique est configuré pour générer la valeur de vérification en effectuant une ou plusieurs opérations cryptographiques sur chacune des valeurs de données et d'adresses de stockage et sur la base d'une clef secrète, la clef secrète étant uniquement accessible en lecture par le circuit cryptographique.

[0012] Selon un mode de réalisation, le dispositif électronique ci-dessus comprend en outre un deuxième circuit cryptographique relié au circuit de couplage et de chainage et comprenant la mémoire volatile.

[0013] Un mode de réalisation prévoit un procédé comprenant :

- l'exécution d'une opération de couplage, par un circuit de couplage et de chainage d'un dispositif électronique, sur la base d'une réception, par le circuit de couplage et de chainage, d'une demande d'accès pour écriture, en provenance d'un processeur du dispositif, d'une ou plusieurs données dans une mémoire volatile du dispositif, chaque donnée étant associée à une adresse de stockage dans la mémoire volatile, l'opération de couplage comprenant :

l'interception, par le circuit de couplage et de chainage, de la demande d'accès pour écriture ;

pour chacune de l'une ou plusieurs données, la génération d'une première demande d'accès pour écriture de la donnée et d'une deuxième demande d'accès pour écriture de l'adresse de stockage associée dans un premier circuit cryptographique ; et

pour chacune de l'une ou plusieurs données, son écriture dans la mémoire volatile ;

- l'exécution d'une opération de vérification, par le circuit de couplage et de chainage, sur la base d'une réception, par le circuit de couplage et de chainage, d'une demande d'accès, en provenance du processeur, pour lecture d'une valeur de vérification stockée dans le premier circuit cryptographique, l'opération de vérification comprenant : la lecture, par le circuit de couplage et de chainage, de la valeur de vérification et la comparaison avec une valeur de référence stockée dans le circuit de couplage et de chainage ; et

- l'autorisation d'accès, uniquement pour lecture, au contenu de la mémoire volatile, sur la base de la comparaison.

[0014] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage est configuré pour retourner une valeur par défaut, par exemple une suite de zéros, au processeur en réponse à la demande d'accès pour lecture de la valeur de vérification.

[0015] Selon un mode de réalisation, le premier circuit cryptographique est configuré pour générer la valeur de vérification en appliquant, à chaque donnée et à chaque adresse de stockage reçue, une ou plusieurs opérations cryptographiques, la ou les opérations cryptographiques s'effectuant en outre sur la base d'une clef secrète.

[0016] Selon un mode de réalisation, la ou les opérations cryptographiques sont des opérations de hachage ou et/ou des opérations d'un algorithme cryptographique de type AES - GCM (Standard de Chiffrement Avancé - Mode Compteur Galois) ou de type AES - CCM (Standard de Chiffrement Avancé - Compteur avec code d'authentification de Message de Chainage de blocs Chiffrés) comprenant la génération de ladite valeur de vérification.

[0017] Selon un mode de réalisation, le processeur est configuré pour transmettre la valeur de référence au circuit de couplage et de chainage avant de transmettre la demande d'accès pour écriture.

[0018] Selon un mode de réalisation, le procédé ci-dessus comprend en outre la suppression

du contenu de la mémoire volatile, commandée par le circuit de couplage et de chainage, lorsque, lors de la comparaison, il est déterminé que la valeur de vérification ne correspond pas à la valeur de référence.

- [0019] Selon un mode de réalisation, le procédé ci-dessus comprend en outre, avant l'opération de couplage, l'écriture, par le processeur et dans un registre du circuit de couplage et de chainage, de la valeur de référence.

Brève description des dessins

- [0020] Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
- [0021] la [Fig.1] est un schéma par blocs d'un dispositif électronique selon un mode de réalisation de la présente description ;
- [0022] la [Fig.2] est un schéma par bloc illustrant une opération de couplage mise en œuvre par un circuit de couplage et de chainage.
- [0023] la [Fig.3] est un schéma par bloc illustrant une opération de vérification mise en œuvre par le circuit de couplage et de chainage ; et
- [0024] la [Fig.4] est un organigramme illustrant des étapes d'un procédé selon un mode de réalisation de la présente description.

Description des modes de réalisation

- [0025] De mêmes éléments ont été désignés par de mêmes références dans les différentes figures. En particulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels communs aux différents modes de réalisation peuvent présenter les mêmes références et peuvent disposer de propriétés structurelles, dimensionnelles et matérielles identiques.
- [0026] Par souci de clarté, seuls les étapes et éléments utiles à la compréhension des modes de réalisation décrits ont été représentés et sont détaillés. En particulier, les algorithmes de génération de codes d'authentification de message (MAC – « Message Authentication Code »), faisant par exemple intervenir des opérations de hachages et/ou des fonctions cryptographiques, sont connus par la personne du métier et ne sont pas décrits en détail.
- [0027] Sauf précision contraire, lorsque l'on fait référence à deux éléments connectés entre eux, cela signifie directement connectés sans éléments intermédiaires autres que des conducteurs, et lorsque l'on fait référence à deux éléments reliés (en anglais "coupled") entre eux, cela signifie que ces deux éléments peuvent être connectés ou être reliés par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres éléments.
- [0028] Dans la description qui suit, lorsque l'on fait référence à des qualificatifs de position absolue, tels que les termes "avant", "arrière", "haut", "bas", "gauche", "droite", etc., ou relative, tels que les termes "dessus", "dessous", "supérieur", "inférieur", etc., ou à des

qualificatifs d'orientation, tels que les termes "horizontal", "vertical", etc., il est fait référence sauf précision contraire à l'orientation des figures.

- [0029] Sauf précision contraire, les expressions "environ", "approximativement", "sensiblement", et "de l'ordre de" signifient à 10 % près, de préférence à 5 % près.
- [0030] La [Fig.1] est un schéma par blocs d'un dispositif électronique 100 comprenant un circuit intégré 102 selon un mode de réalisation de la présente description.
- [0031] Le dispositif électronique 100 est par exemple un dispositif électronique mobile, tel qu'un téléphone mobile, ou une carte électronique telle qu'une carte à microcircuits.
- [0032] Le circuit 102 comprend par exemple un processeur 104 (CPU) relié à une mémoire non volatile 106 (NV MEM) et à une mémoire volatile 108 (RAM) par l'intermédiaire d'un bus système 110. A titre d'exemple, la mémoire 106 est une mémoire de type Flash et la mémoire 108 est une mémoire de type RAM (de l'anglais "Random Access Memory").
- [0033] Selon un mode de réalisation, le circuit 102 comprend en outre un circuit de couplage et chainage 112 (CCB – de l'anglais « Coupling and Chaining Bridge ») relié au bus 110 par l'intermédiaire d'un bus 114. Le bus 114 est par exemple un bus de type AHB (de l'anglais « Advanced High-performance Bus »). Dans d'autres exemples, le bus 114 est un bus de type APB (de l'anglais « Advanced Peripheral Bus ») ou AXI (de l'anglais « Advanced External Interface »).
- [0034] Le circuit 102 comprend en outre un circuit cryptographique 116 (CRYPTO). Le circuit cryptographique 116 est par exemple configuré pour générer des codes d'authentification de message (MAC). La génération des codes d'authentification de message comprend par exemple l'application d'une ou plusieurs opérations cryptographiques telles que par exemple des opérations de hachage et ou des opérations cryptographiques telles que des fonctions de type CMAC (de « Cipher Message Authentication Code ») et/ou GMAC (de l'anglais « Galois Message Authentication Message »). Dans un autre exemple, le circuit cryptographique 116 est configuré, en plus ou comme de manière alternative à la génération des codes d'authentification de message, pour chiffrer des données reçues, par exemple en leur appliquant un algorithme de chiffrement symétrique tel que par exemple un algorithme de type AES - GCM (Standard de Chiffrement Avancé - Mode Compteur Galois, en anglais « Galois Counter Mode ») ou de type AES - CCM (Standard de Chiffrement Avancé - Compteur avec code d'authentification de Message de Chainage de blocs Chiffrés, en anglais « Counter with Cipher block chaining Message authentication Code »). A titre d'exemple, la génération du code d'authentification de message et/ou l'application d'opérations cryptographiques repose sur l'utilisation d'une clef secrète. A titre d'exemple, la clef secrète est propre au dispositif 100. Autrement dit, la valeur de la clef secrète varie d'un dispositif 100 à l'autre. A titre d'exemple, la clef secrète est

dérivée d'une valeur de PUF (de l'anglais « Physically Unclonable Function »).

- [0035] Le circuit 102 comprend en outre, un autre circuit cryptographique 118 (PKA). A titre d'exemple, le circuit 118 est un accélérateur de clef publique (en anglais « Public Key Accelerator ») configuré pour exécuter des opérations cryptographiques selon un algorithme de cryptographie asymétrique sur la base d'une clef publique.
- [0036] Le circuit cryptographique 118 comprend, ou est relié à, une mémoire volatile 120 (PKA RAM). A titre d'exemple, la mémoire 120 est une mémoire à accès aléatoire. La mémoire volatile 120 est par exemple reliée à un coprocesseur 122 (CO CPU) du circuit 102. Dans certains exemples, le coprocesseur 122 est le même circuit que le processeur 104. Ainsi, dans un exemple, la mémoire volatile 120 est relié au processeur 104.
- [0037] A titre d'exemple, le circuit de couplage et de chainage 112 est en outre relié à d'autres circuits périphériques 124 (PERIH.). Les autres circuits périphériques 124 comprennent par exemple un ou plusieurs autres circuits cryptographiques, un circuit de contrôle de redondance cyclique, etc.
- [0038] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour effectuer des opérations de couplage et de chainage entre les circuits cryptographiques 116 et 118, et plus particulièrement, entre le circuit cryptographique 116 et la mémoire volatile 120.
- [0039] Selon un mode de réalisation, suite aux opérations de couplage et chainage réalisées entre le circuit cryptographique 116 et la mémoire volatile 120, la mémoire volatile 120 est configurée pour émuler une mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire accessible pour lecture uniquement, dont le contenu est garanti comme étant intègre.
- [0040] La [Fig.2] est un schéma par bloc illustrant un exemple d'une opération de couplage mise en œuvre par le circuit de couplage et de chainage 112.
- [0041] Selon un mode de réalisation, le processeur 104 est configuré pour transmettre, au circuit de couplage et de chainage 112, une demande d'accès pour écriture dans la mémoire volatile 120 d'une séquence d'une ou plusieurs données. Les données sont, par exemple, chacune associée à une adresse de stockage dans la mémoire volatile 120.
- [0042] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour effectuer une opération de couplage en interceptant les demandes d'accès pour écriture de chaque donnée de la séquence dans la mémoire volatile 120, en provenance du processeur 104 et transmise par l'intermédiaire du bus 114. L'opération de couplage comprend en outre la génération, suite à chaque demande d'écriture d'une donnée reçue, de deux nouvelles demandes d'accès pour écriture. Les deux nouvelles demandes d'accès sont transmises, par le circuit de couplage et de chainage 112 et par l'intermédiaire d'un bus 200, vers le circuit cryptographique 116. A titre d'exemple, les deux demandes d'accès pour écriture comprennent une demande d'accès pour

écriture de la donnée et une autre demande d'accès pour écriture de l'adresse de stockage dans la mémoire volatile 120. L'opération de couplage comprend en outre l'écriture de la séquence de données dans le circuit 118, ou plus particulièrement dans la mémoire 120. A titre d'exemple, la séquence de données est transmise vers la mémoire volatile 120 par l'intermédiaire d'un bus 202.

[0043] Le circuit 116 est par exemple configuré pour, suite à chaque donnée et adresse reçues, effectuer une ou plusieurs opérations cryptographiques sur la base d'une clef secrète 204 (SECRET KEY). A titre d'exemple, la valeur de la clef secrète dépend du dispositif 100 et varie d'un dispositif à l'autre. A titre d'exemple la clef secrète 204 est une clef dérivée d'une clef matérielle HUK (de l'anglais « Hardware Unique Key »). Dans un autre exemple, la clef secrète est une clef matérielle par exemple issue d'une valeur de PUF. La clef secrète est par exemple régénérée par un circuit de génération PUF (non illustré) chaque fois une opération utilisant cette clef est à faire par le circuit 116. Dans un autre exemple, la clef secrète est une valeur prédéfinie en amont, par exemple lors de la fabrication du dispositif 100. La valeur de la clef secrète est par exemple en outre chiffrée, par exemple à l'aide d'une clef matérielle, telle qu'une clef matérielle unique dérivée, ou DHUK (de l'anglais « Derived Hardware Unique Key »). A titre d'exemple la valeur de la clef DHUK dépend du contexte d'utilisation du circuit 102. Pour chaque donnée et adresse de stockage reçues, le résultat de la ou des opérations cryptographiques est, par exemple, stocké dans un registre interne du circuit cryptographique 116. A titre d'exemple, le résultat est actualisé, à la volée, suite à chaque nouvelles donnée et adresse reçues, et ce résultat constitue par exemple une valeur de vérification.

[0044] A titre d'exemple, la valeur de vérification est en outre comprise dans un objet binaire de type BLOB (de l'anglais « Binary Large Object »). La valeur de vérification est par exemple une concaténation de chacun des résultats des opérations cryptographiques réalisées sur les données et les adresses. Ainsi, la valeur de vérification contient une indication sur l'ordre dans lequel les données de la séquence ont été reçues. Dans un autre exemple, la valeur de la clef secrète est choisie, par exemple par un utilisateur du dispositif 100, au moment de la création de l'objet binaire. A titre d'exemple, l'objet binaire est constitué de la séquence de données à écrire dans la mémoire 120, d'une clef privée chiffrée à l'aide d'une clef secrète et de la valeur de vérification. La valeur de vérification est par exemple calculée à partir de la séquence de données et de la clef secrète. La valeur de vérification est donc unique pour chaque séquence de données, clef secrète et configuration de la mémoire 120. La valeur de vérification dépend donc de la valeur de la clef secrète. La valeur de vérification ne sera donc pas la même pour deux clefs secrètes différentes.

[0045] La [Fig.3] est un schéma par bloc illustrant une opération de vérification mise en

œuvre par le circuit de couplage et de chainage 112.

- [0046] Selon un mode de réalisation, le processeur 104 est configuré pour transmettre, en amont de la demande d'accès pour écriture dans la mémoire volatile 120, une valeur de référence (REF VALUE) au circuit de couplage et de chainage 112. La valeur de référence est par exemple calculée au moment de la génération de l'objet binaire. La valeur de référence est par exemple calculée de manière similaire à la valeur de vérification. A titre d'exemple, suite à sa génération, la valeur de référence est stockée dans un registre du circuit 116. Ainsi, la valeur de vérification et la valeur de référence sont égales lorsque la séquence de données n'est ni corrompue, ni modifiée, et que l'écriture de chaque donnée est réalisée à la bonne adresse. A titre d'exemple, la valeur de référence est alors stockée dans un registre interne 300 du circuit de couplage et de chainage 112. L'utilisation de la clef secrète dans le calcul de la valeur de référence rend celle-ci propre au dispositif 100. Par conséquent, chaque valeur de référence calculé par un dispositif similaire au dispositif 100 n'est pas utilisable par un autre dispositif.
- [0047] La valeur de la secrète étant inconnue par le processeur 104, la valeur de référence est calculée dans des conditions contrôlées et sécurisées. Ces conditions sont par exemple remplies lorsque les valeurs de données écrites dans la mémoire 120 par le processeur 104 sont connues comme étant authentiques.
- [0048] Selon un mode de réalisation, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour réaliser une opération de vérification entre les circuits 116 et 118, et plus particulièrement entre le circuit cryptographique 118 et la mémoire volatile 120. L'opération de vérification est, par exemple, effectuée suite à la réception d'une demande d'accès pour lecture, en provenance du processeur 104, de la valeur de vérification stockée dans le circuit cryptographique 116.
- [0049] A titre d'exemple, en réponse à la demande d'accès pour lecture de la valeur de vérification, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour transmettre une valeur par défaut, par exemple une valeur nulle, telle qu'une suite de zéros, au processeur 104.
- [0050] Lors de la réalisation de l'opération de vérification, le circuit de couplage et de chainage 112 est par exemple configuré pour accéder à la valeur de vérification stockée dans le circuit cryptographique 116 et pour la comparer avec la valeur de référence stockée dans le registre 300.
- [0051] Selon un mode de réalisation, lorsque la valeur de référence est différente de la valeur de vérification, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour commander la suppression du contenu de la mémoire volatile 120.
- [0052] Selon un mode de réalisation, lorsque la valeur de vérification correspond à la valeur de référence, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour autoriser

l'accès en lecture uniquement de la mémoire volatile 120. Par conséquent, le circuit de couplage et de chainage 112 est en outre configuré pour interdire toute demande d'accès pour écriture, par exemple venant du processeur 104, dans la mémoire volatile 120. A titre d'exemple, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour transmettre un signal d'activation ENABLE vers le coprocesseur 122 lui permettant l'accès pour lecture à la mémoire volatile 120. A titre d'exemple, le processeur 104 et le coprocesseur 122 n'ont pas accès à la mémoire 120 tant que les valeurs de vérification et de référence n'ont pas été comparées, ou ne correspondent pas. Le circuit de chainage et de couplage 112 est par exemple configuré pour autoriser l'accès pour lecture seulement au coprocesseur 122 et vers la mémoire 120 uniquement lorsque la comparaison entre les valeurs de vérification et de référence a été effectuée et que les deux valeurs correspondent. Dans un autre exemple, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour autoriser l'accès pour lecture au coprocesseur 122 et au processeur 104 vers la mémoire 120 uniquement lorsque la comparaison entre les valeurs de vérification et de référence a été effectuée et que les deux valeurs correspondent. Dans un autre exemple, le circuit 122 est configuré pour empêcher, au processeur 104 et/ou au coprocesseur 122, l'accès en lecture à la mémoire 120 lorsque les opérations d'écriture dans la mémoire 120 ne sont pas terminées.

[0053] A titre d'exemple, le circuit cryptographique 118 a accès, lorsqu'il a été déterminé que la valeur de référence correspond à la valeur de vérification, aux données stockées dans la mémoire 120. Le circuit cryptographique 118 a par exemple la possibilité d'effectuer une ou plusieurs opérations cryptographiques, par exemple des opérations de cryptographie asymétrique, sur une ou plusieurs données de la mémoire volatile 120. Dans un autre exemple, le circuit 122 est configuré pour empêcher, au processeur 104 et/ou au coprocesseur 122, l'accès en lecture à la mémoire 120 lorsque les opérations d'écriture dans la mémoire 120 ne sont pas terminées.

[0054] La [Fig.4] est un organigramme illustrant des étapes d'un procédé selon un mode de réalisation de la présente description.

[0055] Dans une étape 400 (COUPLING MODE), le processeur 104 est par exemple configuré pour accéder à un registre de contrôle (non illustré) du circuit de couplage et de chainage 112 afin de programmer le circuit 112 en stockant dans ce registre une configuration correspondante à un mode d'émulation de mémoire morte. Par exemple, cette configuration définit les actions à réaliser par le circuit 112 en réponse à une opération en écriture et en lecture par le processeur. Dans d'autres modes de réalisation, le circuit 112 est configuré pour toujours réaliser les mêmes opérations, et n'a pas besoin d'être programmé. Dans cet exemple, le circuit de couplage et de chainage reste toutefois activé. A titre d'exemple, le circuit de couplage et de chainage est activé, respectivement désactivé lorsqu'une valeur spécifique, par exemple la valeur

CCB_ON, respectivement CCB_OFF, est stockée dans le registre de contrôle. Dans un autre exemple, dans la configuration ne correspondant pas au mode d'émulation de mémoire morte, le circuit de couplage et de chainage 112 se comporte comme un routeur et est configuré pour transférer les opérations demandées par le processeur 104 vers les périphériques demandés, sans changer la nature des opérations demandées. En particulier, dans la configuration ne correspondant pas au mode d'émulation de mémoire morte, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour créer de nouvelles transactions, par exemple par l'intermédiaire d'opérations de chainage et de couplage, sur la base d'une demande d'accès, venant du processeur 104 et vers un des circuits périphériques.

- [0056] Dans une étape 401 (CPU PROVIDES REF VALUE), le processeur 104 transmet, par exemple par l'intermédiaire des bus 110 et 114, une valeur de référence, par exemple calculée en amont par le circuit cryptographique 116. La valeur de référence est par exemple calculée sur la base d'une séquence de données, par exemple stockées dans la mémoire volatile 108. Le calcul de la valeur de référence est par exemple en outre effectué sur la base d'une ou plusieurs adresses de stockage dans la mémoire volatile 120.
- [0057] Dans une étape 402 (WRITING ACCESS REQUESTS AND COUPLING OPERATIONS), le processeur 104 transmet une demande d'accès d'écriture d'une séquence d'une ou plusieurs données, chaque donnée étant associée à une adresse de stockage dans la mémoire volatile 120. En réponse à la demande d'accès pour écriture, le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour effectuer une opération de couplage, comme décrit en relation avec la [Fig.2] entre le circuit cryptographique 116 et la mémoire volatile 120. Lors de la réalisation de l'étape 402, le processeur 104 effectue par exemple plusieurs écritures dans la mémoire volatile 120
- [0058] Suite à chaque écriture d'une donnée, en association avec son adresse de stockage dans la mémoire 120, dans le circuit cryptographique 116, une valeur de vérification est par exemple générée, ou actualisée. La génération, ou l'actualisation, de la valeur de vérification est par exemple calculée par le circuit cryptographique 116, par application d'une ou plusieurs opérations cryptographiques sur la donnée et l'adresse de stockage. A titre d'exemple, la ou les opérations cryptographiques sont le calcul d'un code d'authentification de message de la donnée et de l'adresse de stockage. A titre d'exemple, suite à chaque donnée et chaque adresse de stockage, le code d'authentification de message généré est concaténé à la valeur de vérification, la valeur de vérification étant par exemple initialement une chaîne vide.
- [0059] Le processeur 104 est en outre configuré pour, lorsque l'écriture de la séquence de donnée dans la mémoire volatile 120 est terminée, transmettre, dans une étape 406 (CORRESPOND ?), une demande d'accès pour lecture de la valeur de vérification au

circuit de couplage et de chainage 112.

- [0060] En réponse à la demande de lecture effectué le circuit de couplage et de chainage 112 est configuré pour effectuer une opération de vérification comprenant la lecture de la valeur de vérification dans le circuit 116 et sa comparaison avec la valeur de référence stockée dans le registre 300, comme décrit en relation avec la [Fig.3]. En particulier, le circuit de couplage et de chainage 112 détermine si la valeur de vérification est égale à la valeur de référence, par exemple stockée dans le registre 300.
- [0061] Dans le cas où les deux valeurs ne correspondent pas, (branche N en sortie du bloc 406), cela signifie que la séquence de données n'a pas été correctement écrite dans la mémoire volatile 120. A titre d'exemple, la valeur d'une ou plusieurs données écrites sont incorrectes et/ou ont été écrites à des adresses incorrectes et/ou ont été écrites plusieurs fois et/ou la séquence de données n'a pas été écrite dans le bon ordre. Dans ce cas, le procédé se termine dans une étape 407 (SUPPRESSION) dans laquelle le circuit de couplage et de chainage 112 commande la suppression du contenu de la mémoire volatile 120. En d'autres termes, lorsque la séquence de données transmise pour écriture lors de l'étape 401 n'est pas exactement identique à la séquence de données utilisée pour le calcul de la valeur de référence, le contenu de la mémoire 120 est supprimé.
- [0062] Dans le cas où, lors de l'étape 406, il est déterminé que la valeur de vérification correspond à la valeur de référence (branche Y en sortie du bloc 406), cela signifie que la séquence de données a été correctement écrite dans la mémoire volatile 120. En effet, la valeur de vérification correspond à la valeur de référence lorsque les données écrites dans le circuit 116 corresponde aux données de la séquence transmise par le processeur 104, que chaque donnée est accompagnée de la bonne adresse de stockage dans la mémoire 120 et que les données sont écrites, dans le circuit 116, dans l'ordre dans lequel le processeur commande l'écriture de la séquence dans la mémoire volatile 120.
- [0063] Dans ce cas, le procédé se termine dans une étape 408 (ROM EMULATION), dans laquelle la mémoire volatile 120 devient accessible, par exemple par le coprocesseur 122, uniquement pour lecture. Le circuit de couplage et de chainage 112, ou le circuit 122 suite à la réception d'une demande d'accès en provenance du circuit de couplage et de chainage 112, est par exemple configuré pour interdire l'accès pour écriture dans la mémoire volatile 120.
- [0064] Un avantage des modes de réalisation décrits est qu'ils permettent l'émulation d'une mémoire accessible uniquement pour lecture tout en améliorant les performances du circuit en termes de consommation d'énergie. En effet, une unique opération en écriture et/ou en lecture par le processeur 104 sur le bus 110 permet de réaliser l'ensemble d'opération associées à cette émulation. De même, les modes de réa-

lisations décrits permettent l'émulation d'une ROM tout en améliorant les coûts en implémentation et en certification du circuit.

- [0065] Un autre avantage des modes de réalisations décrit est qu'ils garantissent l'intégrité du contenu d'une mémoire de type ROM.
- [0066] Un autre avantage des modes de réalisation décrits est qu'ils protègent le dispositif contre des attaques matérielles, par exemple visant le processeur 104.
- [0067] Divers modes de réalisation et variantes ont été décrits. La personne du métier comprendra que certaines caractéristiques de ces divers modes de réalisation et variantes pourraient être combinées, et d'autres variantes apparaîtront à la personne du métier.
- [0068] Enfin, la mise en œuvre pratique des modes de réalisation et variantes décrits est à la portée de la personne du métier à partir des indications fonctionnelles données ci-dessus. En particulier, pour ce qui est de la méthode de calcul des valeurs de vérification et de référence, d'autres algorithmes cryptographiques peuvent être utilisés. De même, le type d'algorithme cryptographique mis en œuvre par le circuit cryptographique 116 peut varier.

Revendications

- [Revendication 1] Circuit de couplage et de chainage (112) configuré pour :
- effectuer une opération de couplage entre une mémoire volatile (120) et un circuit cryptographique (116), reliés au circuit de couplage et de chainage, en réponse à une demande d'accès en écriture d'une ou plusieurs données vers la mémoire volatile, la demande d'accès en écriture étant en provenance d'un processeur (104) relié au circuit de couplage et de chainage, la demande d'accès comprenant en outre une adresse de stockage dans la mémoire volatile, l'opération de couplage comprenant :
 - l'écriture de la ou des données dans la mémoire volatile ; et
 - pour chacune de l'une ou plusieurs données, la génération d'une première demande d'accès pour écriture, dans le circuit cryptographique, de la donnée et la génération d'une deuxième demande d'accès pour écriture, dans le circuit cryptographique de l'adresse de stockage ;
 - effectuer une opération de vérification entre le circuit cryptographique et la mémoire volatile, en réponse à une demande d'accès pour lecture, en provenance du processeur, d'une valeur de vérification stockée dans le circuit cryptographique, l'opération de vérification comprenant :
 - la comparaison de la valeur de vérification avec une valeur de référence, stockée dans le circuit de couplage et de chainage ; et
 - sur la base de la comparaison, l'autorisation d'accès à la mémoire volatile uniquement en lecture.
- [Revendication 2] Circuit de couplage et de chainage (112) selon la revendication 1, configuré en outre pour, en réponse à la demande d'accès pour lecture de la valeur de vérification, en provenance du processeur (104), retourner une valeur par défaut au processeur.
- [Revendication 3] Circuit de couplage et de chainage (112) selon la revendication 1 ou 2, configuré en outre pour, si lors de la comparaison il est déterminé que la valeur de vérification ne correspond pas à la valeur de référence, supprimer le contenu de la mémoire volatile (120).
- [Revendication 4] Circuit de couplage et de chainage selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, comprenant un registre programmable par le processeur permettant la configuration du circuit de couplage et de chainage (112).
- [Revendication 5] Circuit de couplage et de chainage (112) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, comprenant en outre un deuxième registre (300)

- configuré pour recevoir, du processeur (104), la valeur de référence.
- [Revendication 6] Dispositif électronique (100) comprenant :
- le circuit de couplage et de chainage (112) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 ;
 - le circuit cryptographique (116) relié au circuit de couplage et de chainage par l'intermédiaire d'un premier bus (200) ;
 - la mémoire volatile (120) reliée au circuit de couplage et de chainage par l'intermédiaire d'un deuxième bus (202) ; et
 - le processeur (104) relié au circuit de couplage et de chainage par l'intermédiaire d'un bus système (110) et d'un troisième bus (114).
- [Revendication 7] Dispositif électronique (100) selon la revendication 6, dans lequel le circuit de cryptographique (116) est configuré pour générer la valeur de vérification en effectuant une ou plusieurs opérations cryptographiques sur chacune des valeurs de données et d'adresses de stockage et sur la base d'une clef secrète, la clef secrète étant uniquement accessible en lecture par le circuit cryptographique.
- [Revendication 8] Dispositif électronique (100) selon la revendication 6 ou 7, comprenant en outre un deuxième circuit cryptographique (118) relié au circuit de couplage et de chainage (112) et comprenant la mémoire volatile (120).
- [Revendication 9] Procédé comprenant :
- l'exécution d'une opération de couplage, par un circuit de couplage et de chainage (112) d'un dispositif électronique (100), sur la base d'une réception, par le circuit de couplage et de chainage, d'une demande d'accès pour écriture, en provenance d'un processeur (104) du dispositif, d'une ou plusieurs données dans une mémoire volatile (120) du dispositif, chaque donnée étant associée à une adresse de stockage dans la mémoire volatile, l'opération de couplage comprenant : l'interception, par le circuit de couplage et de chainage, de la demande d'accès pour écriture ; pour chacune de l'une ou plusieurs données, la génération d'une première demande d'accès pour écriture de la donnée et d'une deuxième demande d'accès pour écriture de l'adresse de stockage associée dans un premier circuit cryptographique (116) ; et pour chacune de l'une ou plusieurs données, son écriture dans la mémoire volatile ;
 - l'exécution d'une opération de vérification, par le circuit de couplage et de chainage, sur la base d'une réception, par le circuit de couplage et de chainage, d'une demande d'accès, en provenance du processeur, pour

lecture d'une valeur de vérification stockée dans le premier circuit cryptographique, l'opération de vérification comprenant :

la lecture, par le circuit de couplage et de chainage, de la valeur de vérification et la comparaison avec une valeur de référence stockée dans le circuit de couplage et de chainage ; et

- l'autorisation d'accès, uniquement pour lecture, au contenu de la mémoire volatile, sur la base de la comparaison.

- [Revendication 10] Procédé électronique (100) selon la revendication 9, dans lequel le circuit de couplage et de chainage (112) est configuré pour retourner une valeur par défaut, par exemple une suite de zéros, au processeur (104) en réponse à la demande d'accès pour lecture de la valeur de vérification.
- [Revendication 11] Procédé selon la revendication 9 ou 10, dans lequel le premier circuit cryptographique (116) est configuré pour générer la valeur de vérification en appliquant, à chaque donnée et à chaque adresse de stockage reçue, une ou plusieurs opérations cryptographiques, la ou les opérations cryptographiques s'effectuant en outre sur la base d'une clef secrète.
- [Revendication 12] Procédé selon la revendication 11, dans lequel la ou les opérations cryptographiques sont des opérations de hachage ou et/ou des opérations d'un algorithme cryptographique de type AES - GCM (Standard de Chiffrement Avancé - Mode Compteur Galois) ou de type AES - CCM (Standard de Chiffrement Avancé - Compteur avec code d'authentification de Message de Chainage de blocs Chiffrés) comprenant la génération de ladite valeur de vérification.
- [Revendication 13] Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 à 12, dans lequel le processeur (104) est configuré pour transmettre la valeur de référence au circuit de couplage et de chainage (112) avant de transmettre la demande d'accès pour écriture.
- [Revendication 14] Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 à 13, comprenant en outre, la suppression du contenu de la mémoire volatile (120), commandée par le circuit de couplage et de chainage (112), lorsque, lors de la comparaison, il est déterminé que la valeur de vérification ne correspond pas à la valeur de référence.
- [Revendication 15] Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 à 14, comprenant en outre, avant l'opération de couplage, l'écriture, par le processeur (104) et dans un registre (300) du circuit de couplage et de chainage (112), de la valeur de référence.

[Fig. 1]

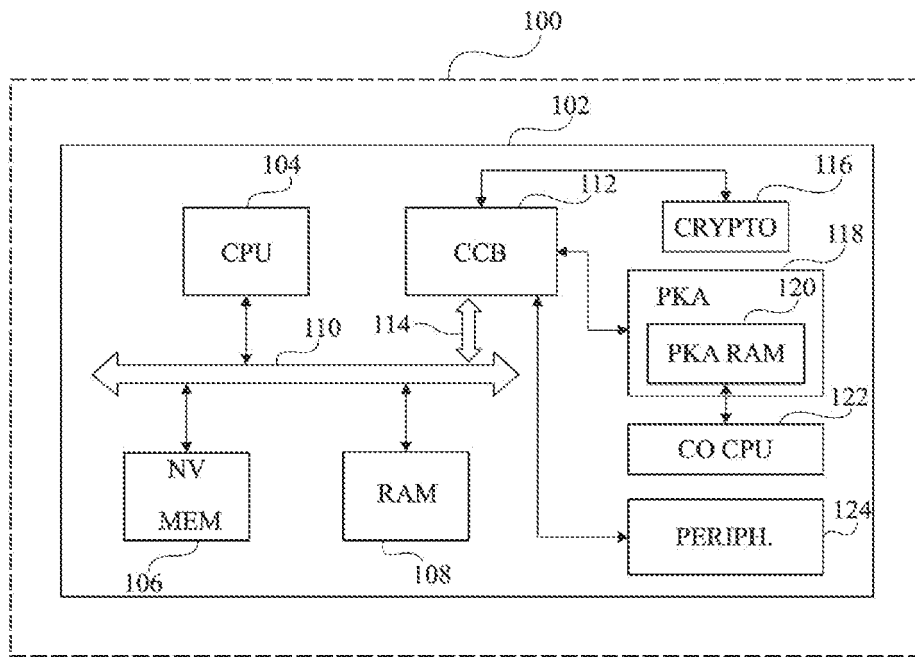


Fig 1

[Fig. 2]

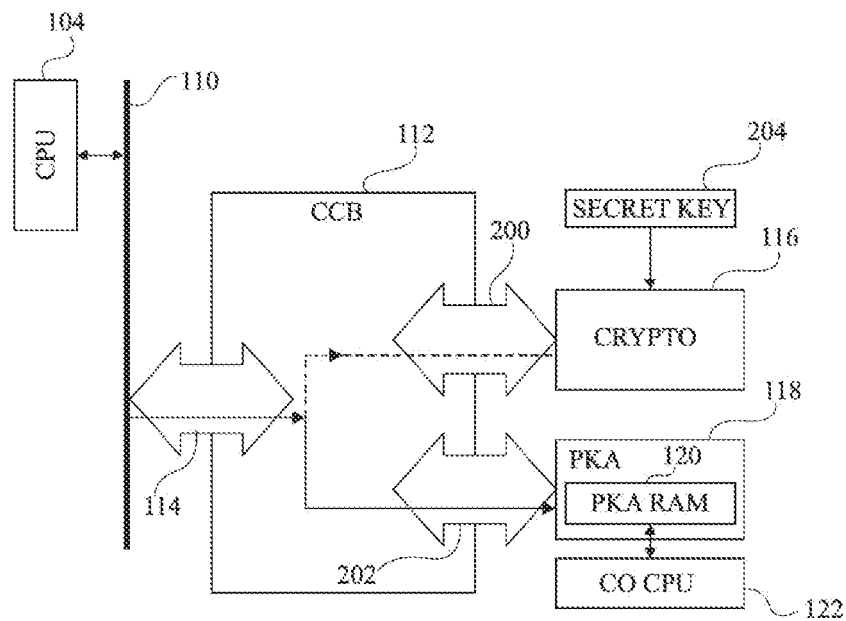


Fig 2

[Fig. 3]

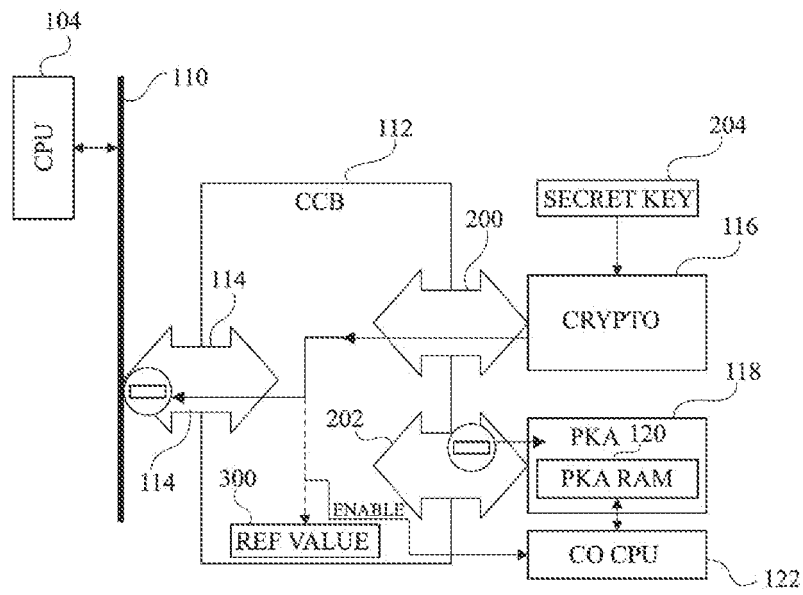


Fig 3

[Fig. 4]

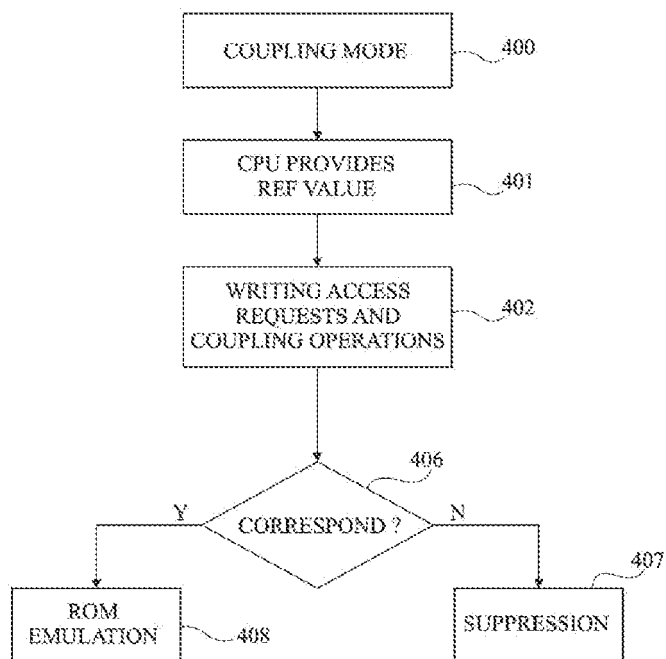


Fig 4

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 918994
FR 2303156

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y	US 6 708 273 B1 (OBER TIMOTHY [US] ET AL) 16 mars 2004 (2004-03-16)	1, 2, 6-10	G06F 12/00 G06F 21/00
A	* colonne 2, ligne 18 - colonne 2, ligne 21 * * colonne 4, ligne 46 - colonne 8, ligne 64; figure 1 * * colonne 5, ligne 41 - colonne 5, ligne 61 * * colonne 21, ligne 61 - colonne 24, ligne 67; figure 5 * * colonne 25, ligne 2 - colonne 28, ligne 56; figures 6, 7 * * colonne 76, ligne 5 - colonne 76, ligne 50; figure 11 * * colonne 87, ligne 21 - colonne 88, ligne 44; figure 15 * * colonne 88, ligne 49 - colonne 90, ligne 28 * -----	3-5, 11-15	G06F 21/72 G06F 3/00
Y	EP 1 208 667 A1 (CRYPTOGRAPHY RES INC [US]) 29 mai 2002 (2002-05-29)	1, 2, 6-10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
A	* alinéas [0069], [0083] - [0087] - alinéas [0088], [0090] - [0097]; revendications 1-30; figures 7, 9, 10 * -----	3-5, 11-15	G06F
A	EP 2 437 198 A1 (HID GLOBAL GMBH [DE]) 4 avril 2012 (2012-04-04) * alinéas [0073] - [0076] - alinéas [0080] - [0084]; revendications 1-7; figures 4, 6 * -----	1-15	
A	WO 2020/190776 A1 (INTEL CORP [US]) 24 septembre 2020 (2020-09-24) * alinéas [0349] - [0382]; revendications 1-9; figures 28-32 * ----- -/--	1-15	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
15 novembre 2023		Jardon, Stéphan	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 918994
FR 2303156

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	US 2014/229739 A1 (ROTH GREGORY BRANCHEK [US] ET AL) 14 août 2014 (2014-08-14) * alinéas [0139] - [0155]; figures 19-23 * -----	1-15	
A	US 2019/319781 A1 (CHHABRA SIDDHARTHA [US] ET AL) 17 octobre 2019 (2019-10-17) * alinéas [0023] - [0024], [0059] - [0066] - alinéas [0107] - [0138]; figures 3, 10-12 * -----	1-15	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
15 novembre 2023		Jardon, Stéphan	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

1

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2303156 FA 918994**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **15-11-2023**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 6708273	B1	16-03-2004	AUCUN	
EP 1208667	A1	29-05-2002	AT E398797 T1	15-07-2008
			AU 4852600 A	26-03-2001
			CA 2384012 A1	08-03-2001
			EP 1208667 A1	29-05-2002
			JP 4142295 B2	03-09-2008
			JP 4776611 B2	21-09-2011
			JP 2003529963 A	07-10-2003
			JP 2008118676 A	22-05-2008
			MX PA02002302 A	16-07-2004
			US 6289455 B1	11-09-2001
			US 2002099948 A1	25-07-2002
			US 2004111631 A1	10-06-2004
			US 2006184807 A1	17-08-2006
			WO 0117163 A1	08-03-2001
			ZA 200201867 B	28-05-2003
EP 2437198	A1	04-04-2012	EP 2437198 A1	04-04-2012
			US 2012084855 A1	05-04-2012
WO 2020190776	A1	24-09-2020	AUCUN	
US 2014229739	A1	14-08-2014	CA 2899019 A1	21-08-2014
			CN 105027130 A	04-11-2015
			EP 2956880 A1	23-12-2015
			JP 6430968 B2	28-11-2018
			JP 6542962 B2	10-07-2019
			JP 2016511995 A	21-04-2016
			JP 2018186550 A	22-11-2018
			US 2014229739 A1	14-08-2014
			WO 2014126816 A1	21-08-2014
US 2019319781	A1	17-10-2019	CN 112149146 A	29-12-2020
			EP 3758287 A1	30-12-2020
			US 2019319781 A1	17-10-2019