

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8304**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **7094**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2004**

(54)

Obudowa długopisu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dream Pen Producent Artykułów
Piśmienniczych Dariusz Libera,
Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Libera Dariusz Rafał, Zielona Góra, (PL)

PL 8304

Nr Rp. 8304.....

Klasa 19-06.....

Obudowa długopisu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać obudowy długopisu przejawiająca się w jego elementach zdobniczych i budowie.

Znane są długopisy o walcowym korpusie oraz zaczepami mocowanymi do tego korpusu mające różne nadruki oraz wypukłe lub wklęsłe elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje długopis w widoku od strony czołowej zaczepu a fig.2 i 3 w widoku od strony bocznej zaczepu.

Obudowa długopisu pokazana na fig,1, 2 i 3 ma korpusu w postaci wysokiego i smukłego walca zakończonego z jednej strony stożkiem ściętym a z drugiej, ścięciem pod kątem. Powyżej ukosowanego ścięcia widoczny jest element walcowy o średnicy znacznie mniejszej od średnicy korpusu, na którym widoczne są, ułożone równoległe do linii ścięcia korpusu, pierścienie. Ta część łączy się ze stożkowym kapturkiem, który w pewnej części jest prze-

dłużony przechodząc w owalny zaczep wygięty łukowato na zewnątrz. Na kapturku, po obu stronach zaczepu widoczne są wgłębienia ułożone równolegle do pierścieni a na jego wierzchołku widoczne jest nacięcie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa długopis ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca zakończonego z jednej strony stożkiem ściętym a z drugiej, ścięciem pod kątem, przy czym powyżej ukosowanego ścięcia widoczny jest element walcowy o średnicy znacznie mniejszej od średnicy korpusu, na którym widoczne są, ułożone równoległe do linii ścięcia korpusu, pierścienie i ta część łączy się ze stożkowym kapturkiem, który w pewnej części jest przedłużony przechodząc w owalny zaczep wygięty łukowato na zewnątrz, na którym, po obu stronach zaczepu po obu stronach zaczepu widoczne są wgłębienia ułożone równoległe do pierścieni. jak pokazano na fig,1, 2 i 3.

mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300

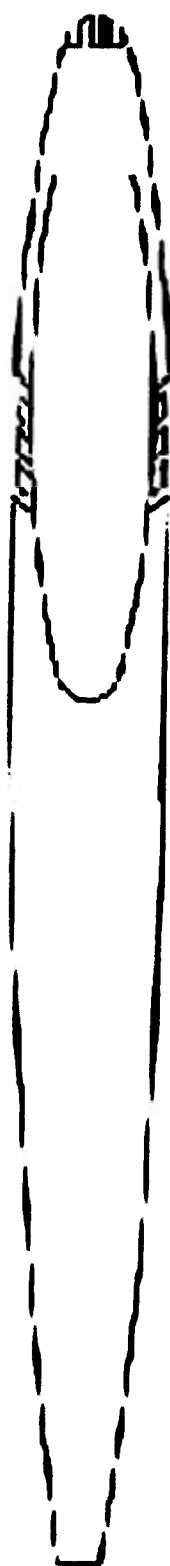


Fig. 1

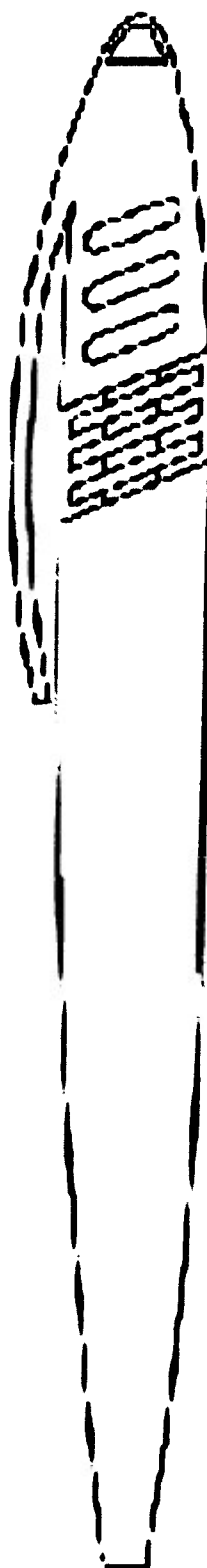


Fig. 2

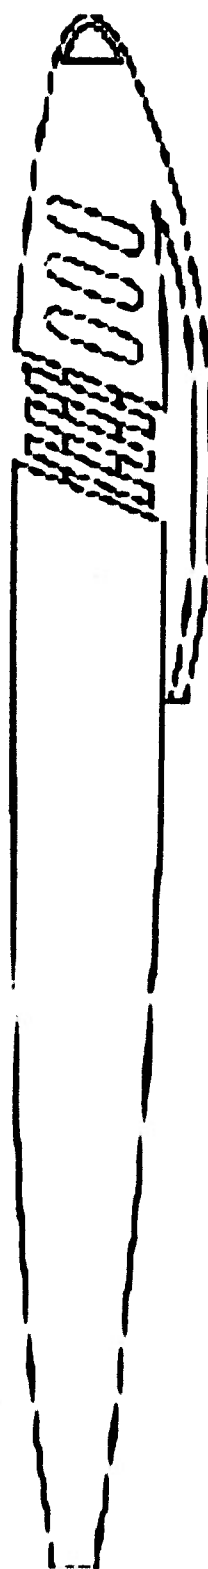


Fig. 3