

2

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

O P I S P A T E N T O W Y P A T E N T U T Y M C Z A S O W E G O

75142

Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu nr _____

Kl. 36d,4/25


Zgłoszono: 14.03.1972 (P. 154054)

Pierwszeństwo: _____

MKP B08b 13/00

Zgłoszenie ogłoszono: 31.05.1973

Opis patentowy opublikowano: 28.02.1975



Twórca wynalazku: Władysław Blus

Uprawniony z patentu tymczasowego: Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź (Polska)

Ssawa odkurzacza

1

Przedmiotem wynalazku jest ssawa odkurzacza, szczególnie odkurzacza przemysłowego.

Dotychczas odkurzacze są wyposażone w kilka wymiennych ssaw, których kształt i wielkość szczególnej ssącej, są dostosowane do rodzaju odkurzonej powierzchni. Sprzątanie różnorodnych powierzchni, zwłaszcza w pomieszczeniach produkcyjnych, w których są ustawione maszyny, wymaga częściej i pracochłonnej wymiany ssaw.

Niedogodności te zmniejsza ssawa według wynalazku, którą stanowi, jednym swym końcem przyłączony do końcówki elastycznego próżniowego przewodu, korpus w postaci odcinka sztywnego przewodu rurowego, na którego drugim końcu są przegubowo zamocowane połówki odcinka poosiowo przeciętego przewodu o przekroju odpowiadającym przekrojowi korpusu, zaopatrzone w szczotki oraz połączone ze sobą w układzie nożycowym przegubowo zamocowane drążki, przeznaczone do zwierania i rozwierania ssawy oraz jej prowadzenia. Taka ssawa umożliwia łatwe i szybkie sprzątanie znacznych powierzchni płaskich, a jednocześnie, po odpowiednim zwarciu ułatwia czyszczenie miejsc trudnodostępnych.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania


2

jest uwidoczniony na rysunku, na którym pokazano ssawę o widoku aksonometrycznym.

Do końcówki elastycznego próżniowego przewodu 1 jest jednym swym końcem zamocowany korpus 2 w postaci odcinka sztywnego przewodu rurowego, do którego drugiego końca, elastycznym łącznikiem 3 są przegubowo przymocowane końce połówek 4 poosiowo przeciętego odcinka sztywnego rurowego przewodu, o przekroju odpowiadającym przekrojowi korpusu 2. Jedne z prostych krawędzi połówek 4 są zaopatrzone w szczotki 5, a nadto na tych połówkach 4 są przegubowo zamocowane dwa drążki 6, połączone ze sobą w układzie nożycowym za pomocą sworznia 7 oraz zaczepy 8 do spinania ze sobą połówek 4.

Zastrzeżenie patentowe

Ssawa odkurzacza, szczególnie odkurzacza przemysłowego, **znamienna tym**, że składa się z dwu odcinków sztywnego przewodu rurowego, przy czym jeden z tych odcinków jest poosiowo przecięty, zaś jego połówki (4) są jednymi swymi końcami przegubowo połączone z drugim odcinkiem stanowiącym korpus (2) i są zaopatrzone w szczotki (5) oraz przegubowo przymocowane drążki (6), połączone ze sobą w układzie nożycowym.

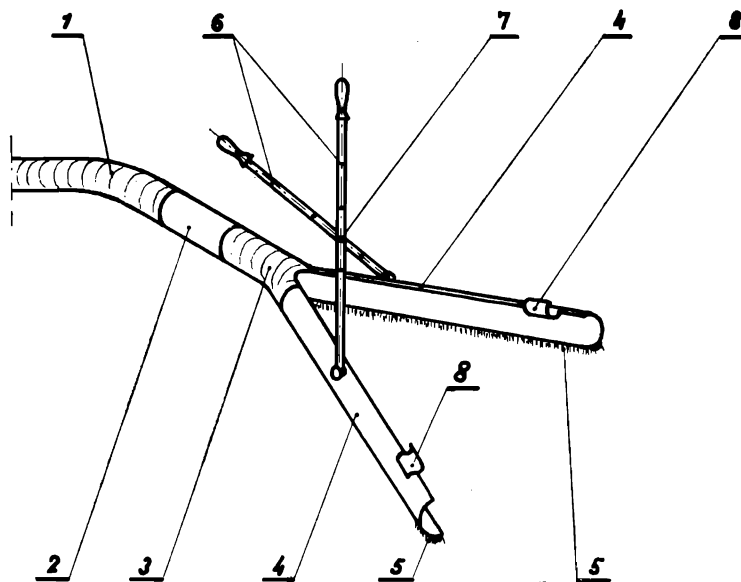

Zakłady Typograficzne Łódź, zam. 904/74 — 100 egz.

Cena 10 zł