

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6205**

(51) Klasyfikacja:
24-03

(21) Numer zgłoszenia: **4342**

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2003**

(54)

Element nośny uda

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jabłoński Paweł, Mońki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jabłoński Paweł, Mońki, (PL)

PL 6205

Element nośny goleni, według wzoru przemysłowego, posiada i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że posiada nośny korpus o kształcie rury, o gładkiej powierzchni, posiadającej w dolnej części element o stożkowym zarysie zwierający element z gwintem zewnętrznym z pierścieniowymi elementami oraz element o zarysie płytkowej krzywki, zaś powyżej element o zarysie sprężystego pierścienia posiadający na zewnętrznej powierzchni zaczep ramki elastycznej taśmy, połączonej z wahliwym elementem usytuowanym w dolnej części głowicy posiadającej widłowy zarys, a w części górnej boczne wsporniki w postaci symetrycznych rozchylonych słupów lub prostokątnych pasów, połączonych w górnej części poziomą płytką, zawierającą w części środkowej otwór z walcowym elementem mocującym, stanowiącym część górnego wsporczeo elementu o kształcie stylizowanego pierścienia posiadającego w górnej części, wysunięty poza zarys dolnego pierścienia zarys stożkowy oraz kulisty zarys wewnętrznych powierzchni oraz boczne płaskie powierzchnie, stanowiące prostopadłe jednolite ścięcie stylizowanego zarysu wsporczeo elementu, posiadające symetryczne otwory, przy czym powierzchnia głowicy wraz z wahliwym elementem oraz dolny element z gwintem zewnętrznym posiada kontrastowy kolor powierzchni, zaś górny wsporczy element posiada chropowatą powierzchnię, a korpus o postaci symetrycznej rury posiada wysoką gładkość zewnętrznej powierzchni.

Element nośny uda wykonany jest z materiałów o wysokiej odporności na działania i obciążenia mechaniczne oraz posiada gładkie powierzchnie o zaokrąglonych krawędziach umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.

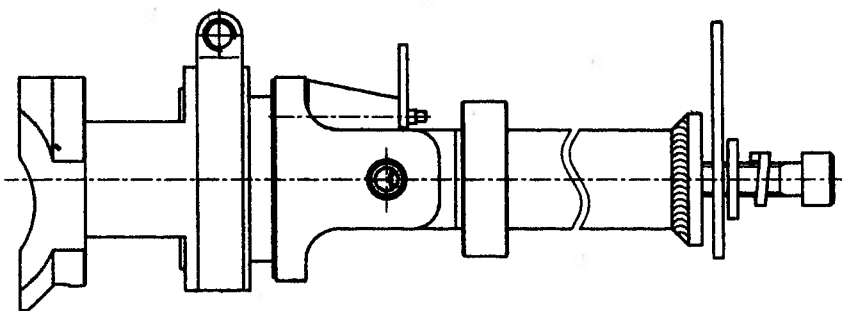


Fig.6

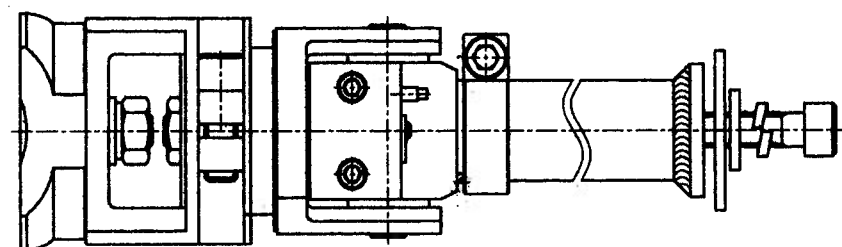


Fig.5

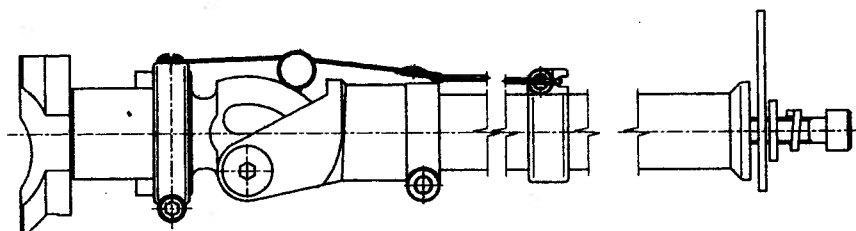


Fig.4

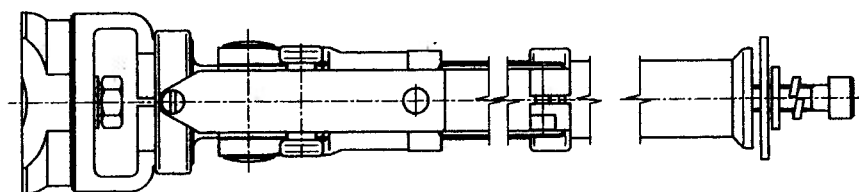


Fig.3

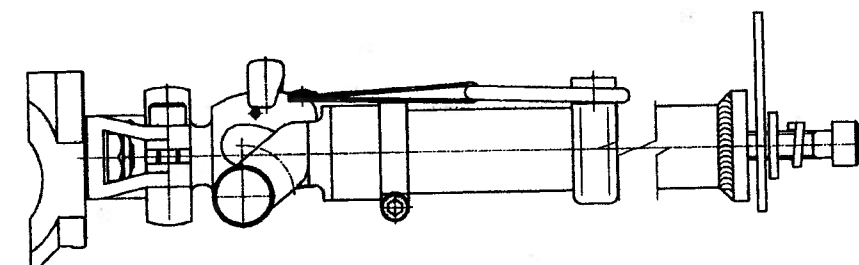


Fig.2

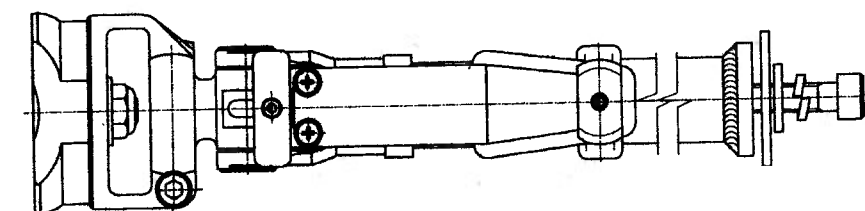


Fig.1

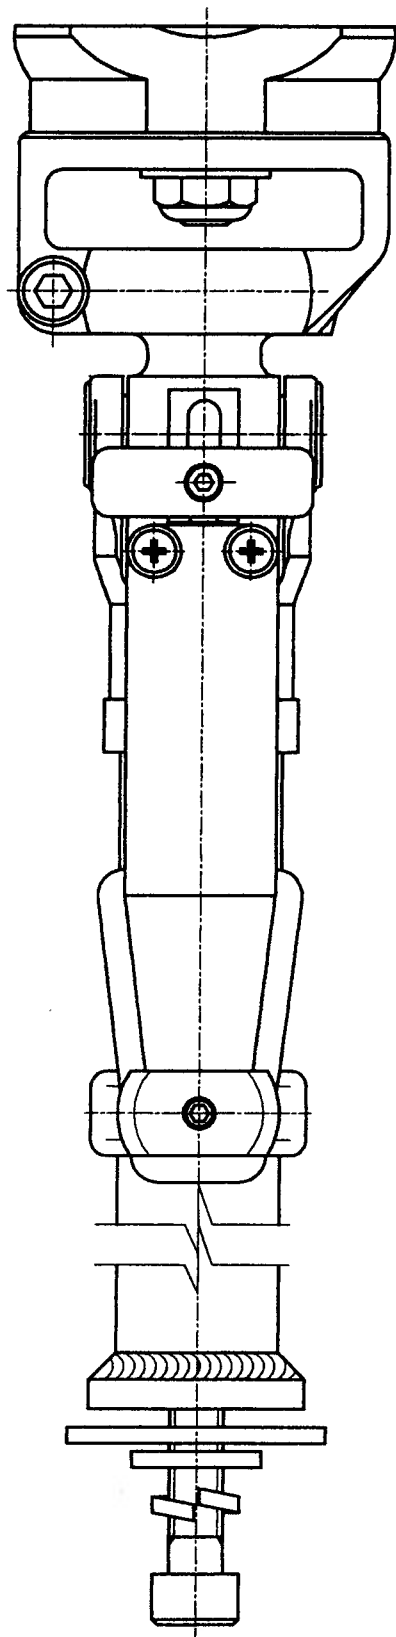


Fig.1

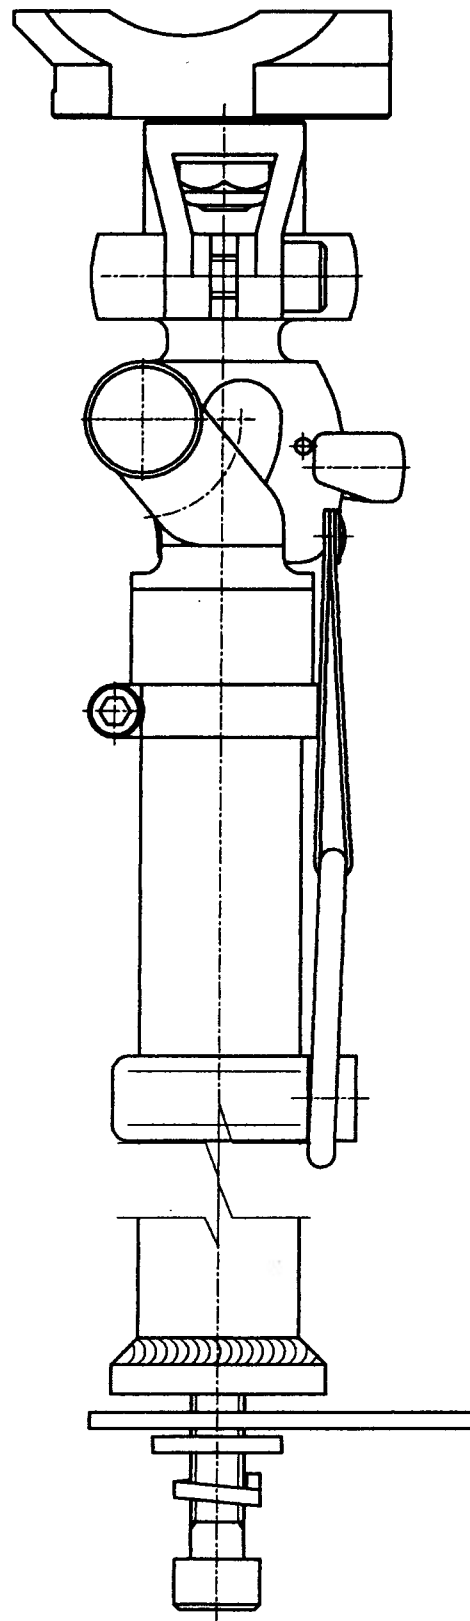


Fig.2

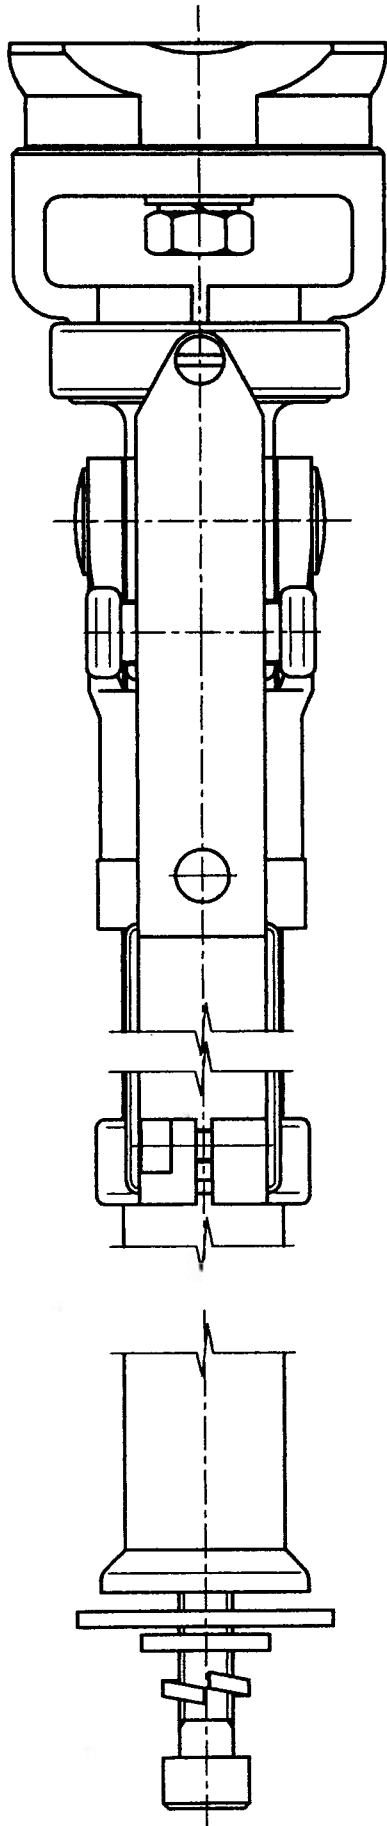


Fig.3

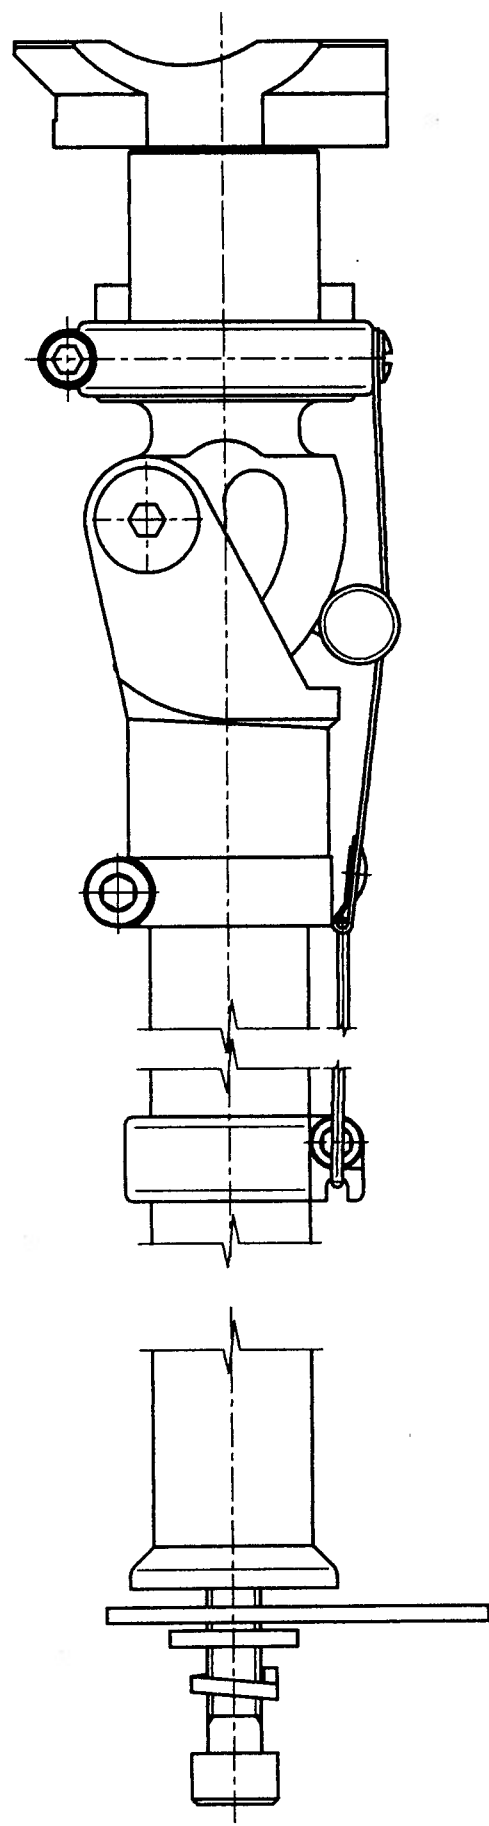


Fig.4

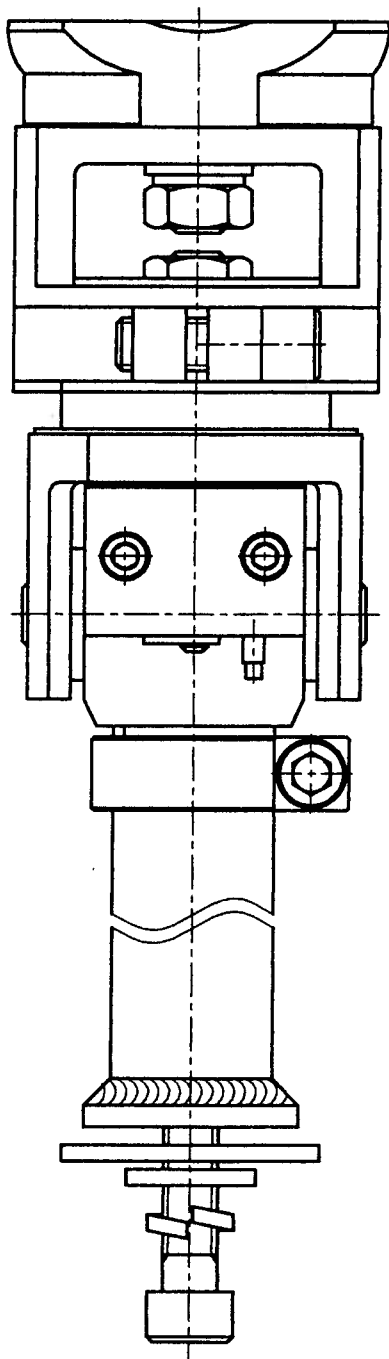


Fig.5

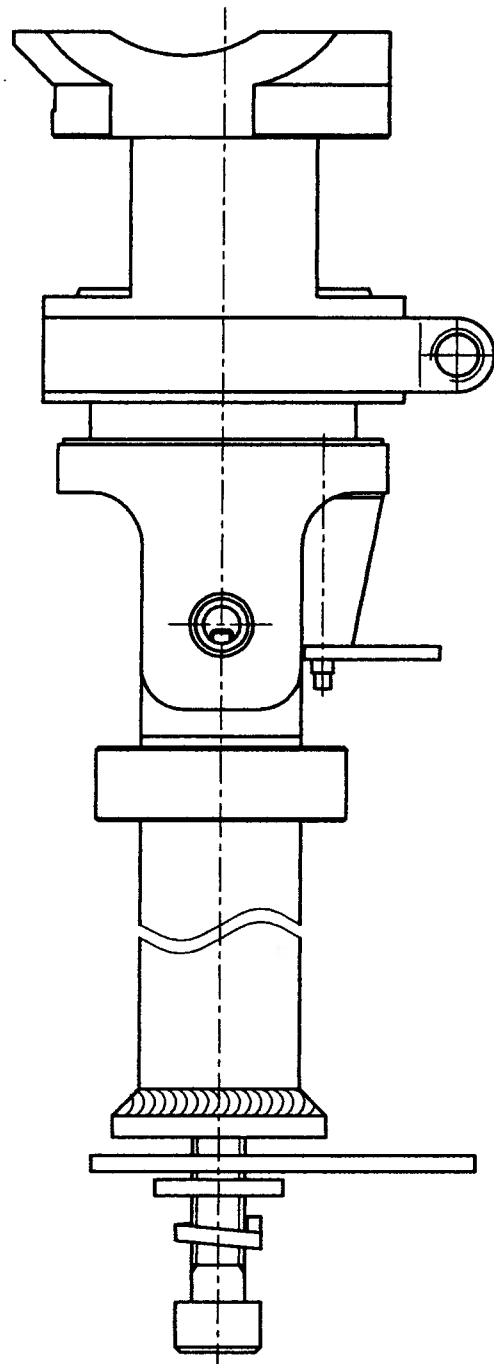


Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9