

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17058**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **17252**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2010**

(54)

Rożek niemowlęcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GLÜCK KRYSTYNA, Bielsko-Biała, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GLÜCK KRYSTYNA, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17058

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rożek niemowlęcy, przeznaczony zwłaszcza do fotelika samochodowego, łupinki, wózka i nosidełka otulający niemowlę, zapewniając mu komfort ciepła podczas bezpiecznego przewożenia lub przenoszenie dziecka.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, gdzie na Fig. 1 pokazano w widoku z przodu zapięty na rzep rożek niemowlęcy, Fig. 1.1 pokazano w widoku z przodu rozłożony rożek niemowlęcy zapinany na rzep, Fig. 2 pokazano w widoku z przodu zapięty na napy rożek niemowlęcy, Fig. 2.1 pokazano w widoku z przodu rozłożony rożek niemowlęcy zapinany na napy, Fig. 3 pokazano w widoku z przodu zawiązany na kokardę rożek niemowlęcy, Fig. 3.1 pokazano w widoku z przodu rozłożony rożek niemowlęcy zawiązywany na kokardę, Fig. 4 pokazano w widoku z przodu zapięty na zamek błyskawiczny rożek niemowlęcy, Fig. 4.1 pokazano w widoku z przodu rozłożony rożek niemowlęcy zapinany na zamek błyskawiczny.

Rożek niemowlęcy według wzoru przemysłowego ma kształt rożka węższego u góry i zaokrąglonego, wykonanego z dwóch warstw materiałów tworzących kapturek. U dołu rożek niemowlęcy posiada dwie zamknięte nogawki złożone z dwóch warstw materiałów przeznaczone dla nóg niemowlęcia. Części boczne zakładane są jedna na drugą i zapinane na rzepy (Fig. 1 i Fig. 1.1) lub zamiennie na napy (Fig. 2 i Fig. 2.1), lub zamiennie wiązane (Fig. 3 i Fig. 3.1) lub zamiennie zapinane na zamek błyskawiczny (Fig. 4 i Fig. 4.1).

Rożek po rozłożeniu ma kształt geometryczny zbliżony do rombu, przy czym dolna część jest w formie zamkniętych nogawek z wcięciem pomiędzy nimi w kształcie odwróconej litery „V”. W części plecowej rożek posiada dwa podłużne otwory niezbędne do przeciągnięcia pasów bezpieczeństwa fotelika samochodowego, łupinki lub nosidełka. Otwory te zamykane są zamkami błyskawicznymi, co umożliwia wszechstronne zastosowanie jako śpiworka. Boczne części po zapięciu rożka służą do otulenia niemowlęcia. Rożek wykonany jest w części górnej z dwóch warstw materiałów tworzących kapturek. W części dolnej wykonany również z dwóch warstw materiałów tworzących nogawki przechodzące w okrycie, podobne do szerokich spodenek z zamkniętymi nogawkami połączonych trwale z częścią plecową tworząc worek, w który jest wkładane niemowlę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Rożek niemowlęcy ma w postaci rozłożonej kształt geometryczny zbliżony do rombu, przy czym dolna część jest w formie zamkniętych nogawek z wcięciem pomiędzy nimi w kształcie odwróconej litery „V”. W części plecowej rożek posiada dwa podłużne otwory niezbędne do przeciągnięcia pasów bezpieczeństwa fotelika samochodowego, łupinki lub nosidełka, które to otwory zamykane są zamkami błyskawicznymi, jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 1, Fig. 1.1, Fig. 2, Fig. 2.1, Fig. 3, Fig. 3.1, Fig. 4 i Fig. 4.1.

Ilustracja wzoru

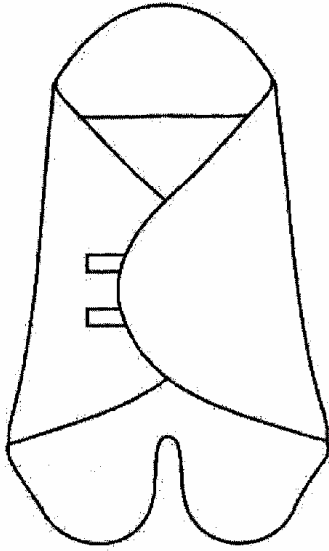


Fig. 1

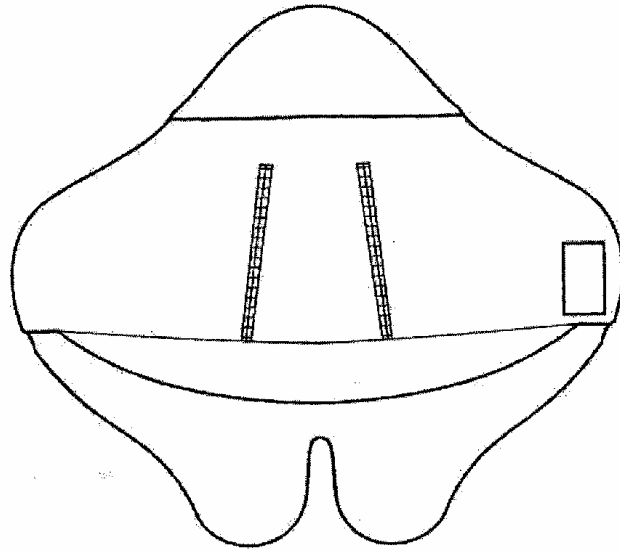


Fig. 1.1

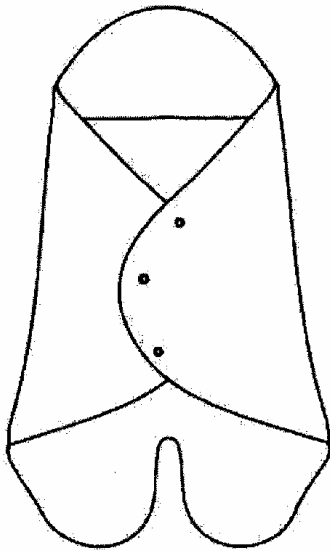


Fig. 2

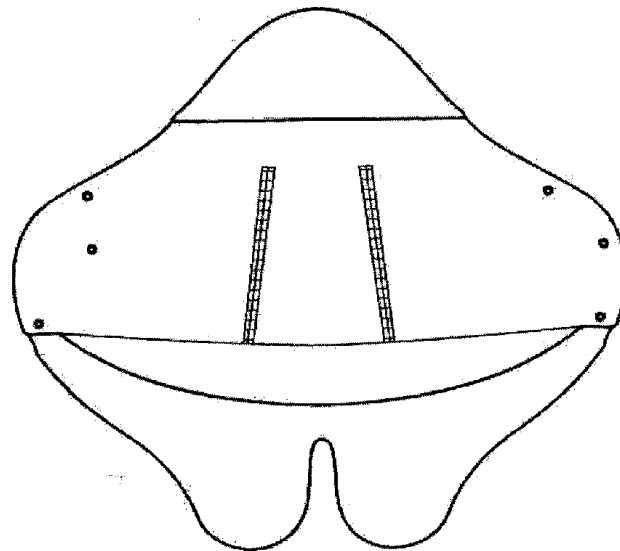
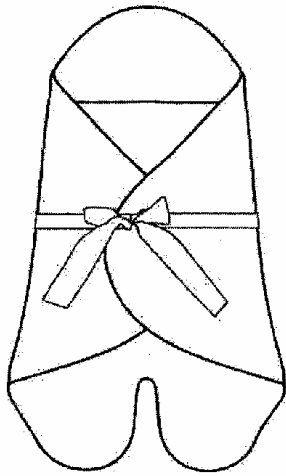
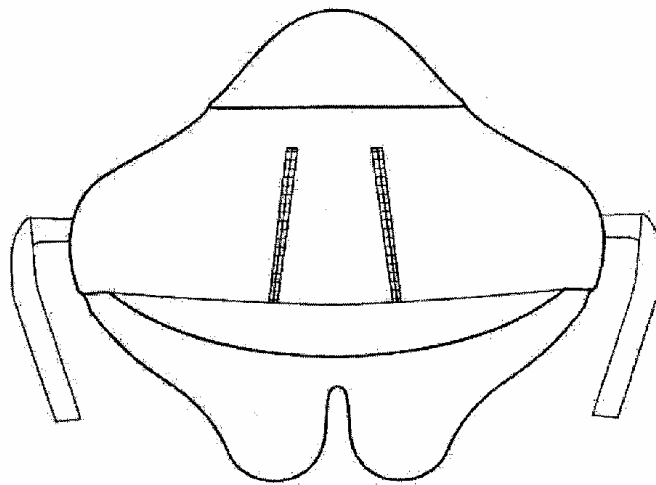
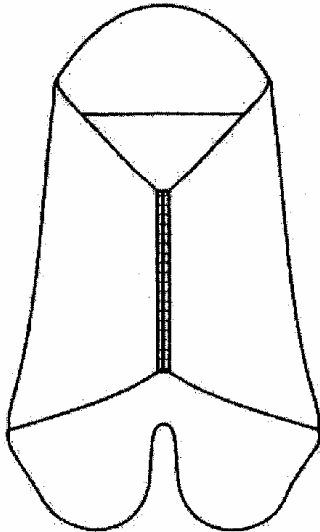
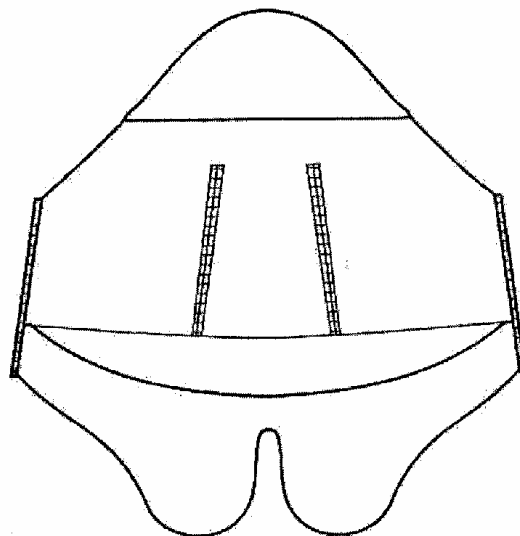


Fig. 2.1

**Fig. 3****Fig. 3.1****Fig. 4****Fig. 4.1**