

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.451**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(21) Numer zgłoszenia: **19440**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2000**

(54)

Tacka

(30) Pierwszeństwo:

12.08.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Leonard Stephen B., Franksville, (US);

Davis Brian T., Burlington, (US)

PL Rp.451

**S. C. JOHNSON & SON, INC.
Racine, Stany Zjednoczone Ameryki**

Twórca wzoru zdobniczego:

**Stephen B. LEONARD
Brian T. DAVIS**

Tacka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

10 lutego 2000 r.

Pierwszeństwo:

12 sierpnia 1999 r. (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest tacka.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać tacki mieszczącej dowolne materiały, zwłaszcza wkłady dowolnych substancji lotnych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na którym fig. 1 przedstawia tackę w widoku perspektywicznym, fig. 2 - tackę w widoku na dłuższy bok, fig. 3 - tackę w widoku na krótszy bok, fig. 4 - tackę w widoku z góry, zaś fig. 5 przedstawia tackę w widoku od spodu.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, tacka ma postać wydłużonej płytki zakończonej półkolistymi krawędziami, w której części środkowej znajduje się płaskie zagłębienie o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i ze skośnymi ściankami bocznymi, i w której znajdują się dwa rowki, usytuowane


poprzecznie i w pobliżu końców płaskiego zagłębienia, oraz na której górnej powierzchni jest usytuowana powłoka z materiału przezroczystego.

Zastrzeżenie ochronne

Tacka, znamienna tym, że ma postać wydłużonej płytki zakończonych półkolistymi krawędziami, w której części środkowej znajduje się płaskie zagłębienie o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i ze skośnymi ściankami bocznymi, i w której znajdują się dwa rowki, usytuowane poprzecznie i w pobliżu końców płaskiego zagłębienia, oraz na której górnej powierzchni jest usytuowana powłoka z materiału przezroczystego, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 5.

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

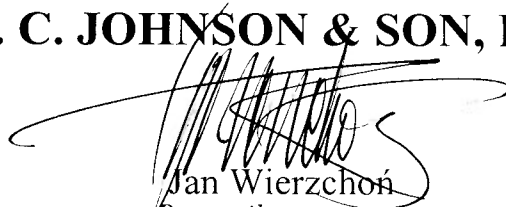

Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

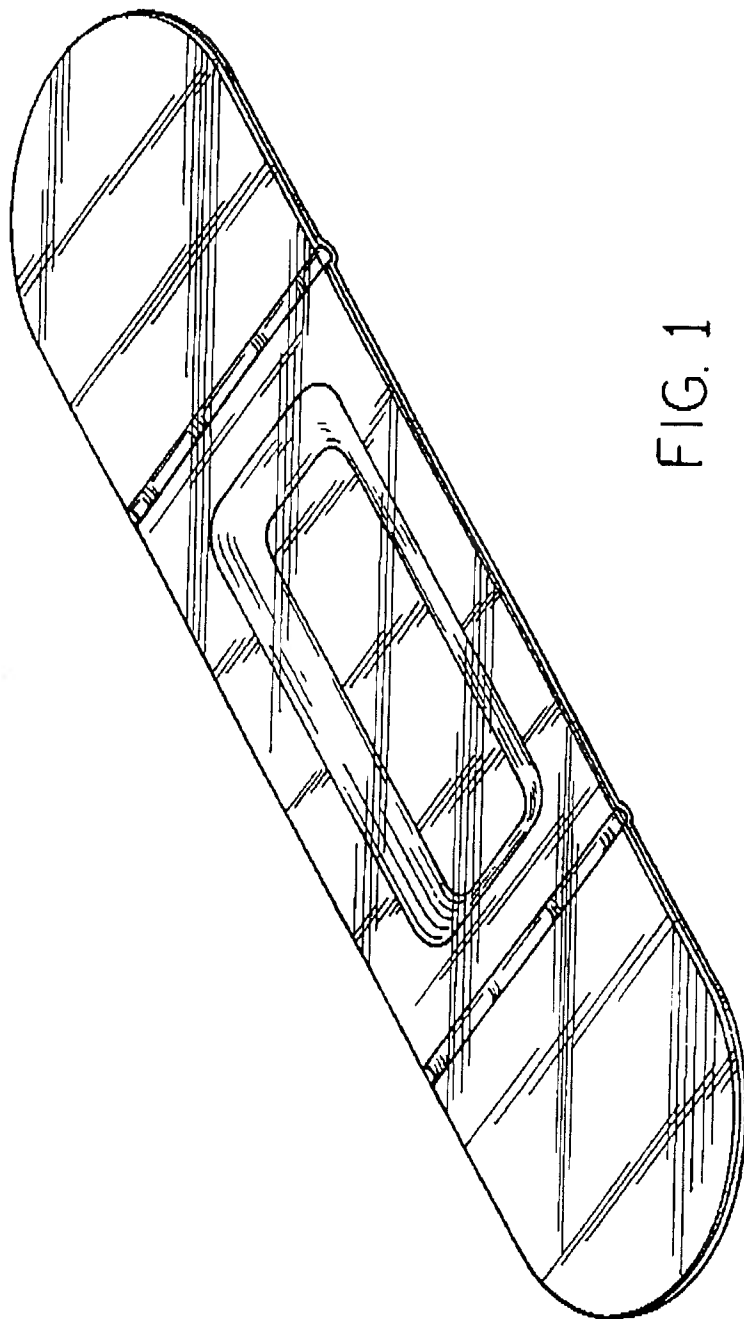


FIG. 1


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy



FIG. 2



FIG. 3

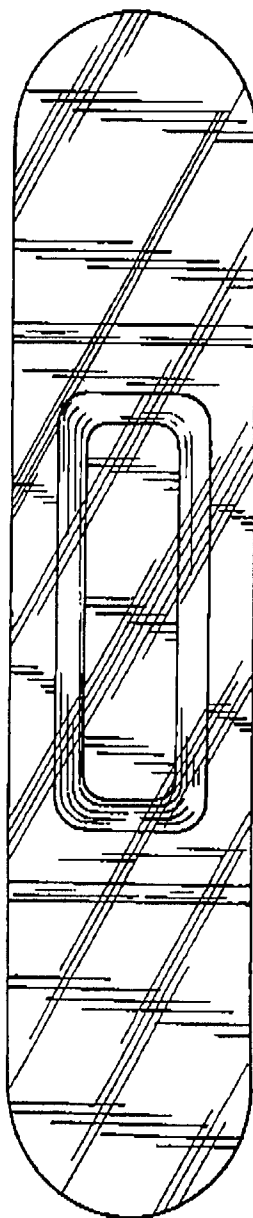


FIG. 4



FIG. 5