

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 13.05.08.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 20.11.09 Bulletin 09/47.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO-
MIQUE Etablissement public à caractère industriel et
commercial — FR.

72 Inventeur(s) : VINET MAUD, POIROUX THIERRY et
PREVITALI BERNARD.

73 Titulaire(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMI-
QUE Etablissement public à caractère industriel et com-
mercial.

74 Mandataire(s) : BREVALEX.

54 PROCEDE DE REALISATION D'UN TRANSISTOR A SOURCE ET DRAIN METALLIQUES.

57 Procédé de réalisation d'un transistor (100) à effet de
champ, comportant:

a) la réalisation, sur un substrat (108, 110), d'une struc-
ture comprenant un canal (102), une grille (114) et un mas-
que dur (118),

b) formation d'un diélectrique recouvrant complètement
ladite structure et des emplacements d'une source (136) et
d'un drain (138) du transistor et une zone périphérique,


c) réalisation, dans la portion diélectrique, de deux trous
(128) mettant à nu des flancs latéraux du canal,

d) dépôt d'une première couche métallique (132) sur les
parois des trous,

e) siliciuration desdits flancs latéraux;

f) dépôt d'une seconde couche métallique sur la premiè-
re couche métallique, formant, avec les portions précédem-
ment siliciurées, la source (136) et le drain (138) du
transistor,

g) planarisation mécano-chimique de la seconde cou-
che métallique avec arrêt sur le masque dur.

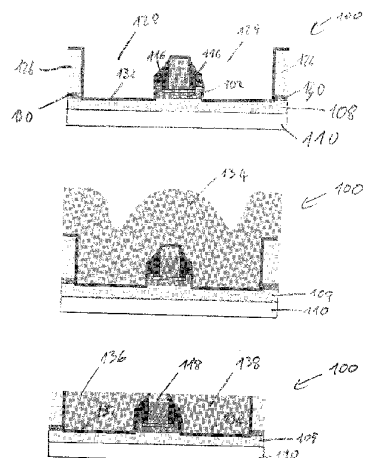

PROCEDE DE REALISATION D'UN TRANSISTOR A SOURCE ET
DRAIN METALLIQUES

DESCRIPTION

5 DOMAINE TECHNIQUE

L'invention concerne un procédé de réalisation d'un transistor à effet de champ, par exemple un transistor MOS (Métal Oxyde Semi-conducteur), comportant une source et un drain
10 métalliques ou à base d'au moins un métal et d'un alliage métal/semi-conducteur. L'invention s'applique également pour la réalisation de transistors à double grille.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

15 Pour réaliser un transistor MOS à source et drain métalliques, il est connu de réaliser tout d'abord un transistor MOS classique comprenant une source, un canal et un drain formés dans une couche active d'un substrat SOI (semi-conducteur sur isolant),
20 une grille et des espaceurs formés autour de la grille. Une couche métallique est ensuite déposée sur toute la surface du wafer (ou substrat), recouvrant ainsi entièrement le transistor. On réalise ensuite un recuit formant des portions d'alliage métal/semi-conducteur,
25 appelé siliciure lorsque le semi-conducteur est du silicium, au niveau des zones comportant un contact direct entre le semi-conducteur de la couche active et le métal déposé.

Un tel procédé nécessite toutefois la mise en œuvre, après la réalisation des zones de siliciure, d'un retrait sélectif du métal n'ayant pas réagi avec le semi-conducteur afin d'éviter des courts-circuits au
5 niveau du transistor (par exemple entre le drain et la source) et avec d'autres transistors présents sur le substrat. Par exemple, si le métal utilisé est du cobalt, le retrait sélectif est réalisé à partir d'une solution chimique à base de NH_4OH / H_2O_2 / H_2O .
10 La nécessité de réaliser ce retrait sélectif restreint le choix des métaux pouvant être utilisés pour former l'alliage métal/semi-conducteur car ce métal doit présenter des propriétés lui permettant d'être retiré sélectivement par rapport aux autres matériaux du
15 transistor.

De plus, la pénétration du siliciure dans la couche active est très sensible à la dispersion sur l'épaisseur initiale de la couche active de silicium, ces dispersions se retrouvant ensuite dans les portions
20 de siliciure réalisées et induisant de fortes dispersions sur les caractéristiques des transistors ainsi réalisés.

Dans le document WO 01/95383, une siliciuration au niveau de la source et du drain du
25 transistor est réalisée à partir d'une première couche métallique déposée sur le transistor, puis une seconde couche métallique est déposée sur toute la surface du wafer pour permettre de reprendre ultérieurement les contacts électriques de la source et du drain. A ce
30 stade du procédé, tous les transistors présents sur le wafer sont en court-circuit interne (contact entre la

source et le drain par l'intermédiaire des couches métalliques passant au-dessus de la grille et sur la source et le drain) et en court-circuit les uns avec les autres. Afin de supprimer le court-circuit interne, 5 une planarisation mécano-chimique (CMP) est réalisée avec arrêt sur un masque dur présent sur la grille du transistor, permettant de supprimer les portions des couches métalliques reliant électriquement la source et le drain. Le court-circuit entre les transistors est 10 supprimé en réalisant une gravure de portions des couches métalliques se trouvant en dehors de la région active.

Etant donné qu'une gravure des couches métalliques (permettant de supprimer le court-circuit 15 entre les transistors) est mise en oeuvre après l'étape de CMP, il existe alors une contrainte sur la nature des métaux de ces couches métalliques car il est nécessaire de pouvoir les graver sélectivement par rapport aux autres matériaux présents, par exemple le 20 masque dur présent sur la grille qui est à base de SiO_2 ou de Si_3N_4 , ou encore le matériau de la grille. Il n'est par exemple pas possible d'utiliser du tungstène pour réaliser la seconde couche métallique, qui est pourtant un matériau bien adapté pour réaliser cette 25 seconde couche métallique du fait de sa faible résistivité et de sa bonne compatibilité avec le silicium, car celui-ci se grave de manière chimique à partir d'une solution chlorée ou fluorée qui grave également les oxydes. Une telle gravure pourrait donc 30 endommager les espaceurs de grille non protégés lors de cette gravure.

Si la gravure des couches métalliques est mise en œuvre avant l'étape de CMP, l'épaisseur de la seconde couche métallique n'est alors pas constante sur tout le wafer. Elle est notamment plus importante aux passages de marche, c'est-à-dire en périphérie des grilles, ce qui peut impliquer, après la réalisation de l'étape de gravure, la formation d'espaceurs métalliques autour de certaines grilles pouvant maintenir le court-circuit source/drain existant.

Le document WO 01/71818 A1 décrit un procédé de réalisation d'un transistor MOS au cours duquel une siliciuration des parois latérales du canal du transistor est mise en oeuvre à partir d'une première couche métallique déposée sur le transistor. Une seconde couche métallique est ensuite déposée sur toute la surface du wafer pour réaliser la source et le drain du transistor.

Là encore, ce procédé implique nécessairement de supprimer le court-circuit entre les transistors par une gravure de portions des couches métalliques se trouvant en dehors de la région active, posant les mêmes problèmes que ceux exposés précédemment pour le document WO 01/95383.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

Un but de la présente invention est de proposer un procédé de réalisation d'un transistor à source et drain métallique peu coûteux, comportant un nombre d'étapes réduit et ne nécessitant pas la mise en œuvre d'une gravure sélective de métal après la

réalisation de portions d'alliage métal/semi-conducteur en contact avec le canal.

Pour cela, la présente invention propose un procédé de réalisation d'un transistor à effet de champ, comportant au moins les étapes de :

a) réalisation, sur un substrat, d'une structure comprenant une portion de matériau semi-conducteur formant un canal du transistor, une grille disposée sur le canal et un masque dur disposé sur la grille,

b) formation d'au moins une portion diélectrique recouvrant complètement ladite structure et des zones du substrat correspondant à des emplacements d'une source et d'un drain du transistor et une zone périphérique auxdits emplacements, et comprenant une face, opposée à une face en contact avec le substrat, sensiblement plane,

c) réalisation, dans la portion diélectrique, de deux trous de part et d'autre de ladite structure, tels que les emplacements de la source et du drain forment les parois de fond des trous et que des flancs latéraux de la portion de matériau semi-conducteur soient mis à nu,

d) dépôt d'une première couche métallique au moins sur les parois des trous, recouvrant au moins lesdits flancs latéraux du canal,

e) siliciuration desdits flancs latéraux du canal,

f) dépôt d'une seconde couche métallique sur la première couche métallique, formant, avec les

portions précédemment siliciurées, la source et le drain du transistor,

g) planarisation mécano-chimique de la seconde couche métallique avec arrêt sur le masque dur.

5 La source et le drain du transistor obtenu par la mise en œuvre de ce procédé de réalisation comporte des portions à base d'un alliage entre le matériau utilisé pour réaliser le canal, par exemple du silicium, du germanium ou un alliage silicium-germanium, et un métal. Un tel alliage est appelé
10 siliciure lorsque celui-ci correspond à un alliage entre du silicium et un métal, germaniure lorsque celui-ci correspond à un alliage entre du germanium et un métal, et silico-germaniure lorsque celui-ci
15 correspond à un alliage entre du silicium-germanium et un métal. Dans la suite du document, le terme « siliciure » sera utilisé pour désigner tout alliage d'un semi-conducteur et d'un métal.

 Une telle structure de transistor a
20 notamment pour avantage de diminuer la résistance d'accès à la source et au drain du transistor car le procédé n'impose aucune restriction quant au choix du ou des métaux utilisés pour former les portions de siliciure et la source et le drain du transistor. Ceci
25 est particulièrement avantageux lorsque le métal qui n'a pas réagi avec le semi-conducteur pour former le siliciure est très peu résistif par rapport au métal utilisé pour former le reste de la source et le drain du transistor.

30 Lorsque le canal est à base de semi-conducteur dopé P, la première couche métallique peut

être de préférence à base de platine et/ou d'iridium. Lorsque le canal est à base de semi-conducteur dopé N, la première couche métallique peut être de préférence à base d'erbium et/ou d'ytterbium ou encore le nickel. De
5 manière générale, la première couche métallique peut être à base de platine et/ou de nickel et/ou d'erbium et/ou d'ytterbium et/ou de cobalt et/ou de titane et/ou d'iridium.

L'utilisation de tels métaux présente des
10 avantages par rapport à un bi-couche composé de tungstène et de TiN utilisé dans les procédés de l'art antérieur. En effet, le TiN, qui est en contact avec le siliciure, forme une couche barrière vis-à-vis du tungstène et est très résistif (résistivité électrique
15 ρ égale à environ $2000 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot m$) par rapport à d'autres métaux, par exemple du platine ($\rho = 94 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot m$) ou du nickel ($\rho = 70 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot m$). Il est ainsi possible d'augmenter le courant délivré par le transistor.

Ce procédé de fabrication du transistor
20 permet de réaliser un transistor à source et drain métalliques avec n'importe quel métal, en particulier avec les métaux ne pouvant pas être gravés et/ou les siliciures ne pouvant pas être retirés sélectivement par rapport au métal résiduel n'ayant pas réagi avec le
25 semi-conducteur pour former le siliciure.

L'invention s'applique aussi bien pour des transistors simple grille que pour des transistors double grille. L'invention s'applique également pour la réalisation de transistors Hautes Performances (HP).

30 Enfin, ce procédé est compatible avec la réalisation, sur un même substrat, de transistors

comprenant des matériaux de canal différents (par exemple Si et Ge) sans dépendre d'une chimie de retrait sélectif de la première couche métallique commune aux transistors.

5 La portion de matériau semi-conducteur peut être une portion d'une couche superficielle semi-conductrice du substrat de type SOI et les emplacements de la source et du drain peuvent être des zones d'une couche diélectrique du substrat SOI mises à nu par
10 gravure de la couche superficielle semi-conductrice.

La formation de la portion diélectrique à l'étape b) peut être obtenue par la mise en œuvre des étapes suivantes :

- dépôt d'une première couche diélectrique
15 recouvrant complètement ladite structure et les emplacements de la source et du drain du transistor et la zone périphérique,

- dépôt d'une seconde couche diélectrique sur la première couche diélectrique,

20 - planarisation mécano-chimique de la seconde couche diélectrique avec arrêt sur la première couche diélectrique.

La réalisation des deux trous à l'étape c) peut être obtenue par lithographie et gravure de
25 portions de la seconde couche diélectrique se trouvant au niveau, ou au-dessus, des emplacements de la source et du drain, et ensuite d'un retrait de portions de la première couche diélectrique non recouvertes par des portions restantes de la seconde couche diélectrique.

30 La réalisation des deux trous à l'étape c) peut être obtenue par lithographie et gravure des zones

de la portion diélectrique recouvrant les emplacements de la source et du drain.

A l'étape d), le dépôt de la première couche métallique peut également être réalisé sur la structure et sur la portion diélectrique, au niveau de la zone périphérique.

Le procédé peut comporter en outre, entre les étapes e) et f), une étape de dépôt d'une couche à base de titane et/ou de nitrure de titane et/ou de tungstène, sur la première couche métallique.

Le procédé peut comporter en outre, après l'étape f), une étape de dépôt d'une couche d'oxyde sur la seconde couche métallique.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés à titre purement indicatif et nullement limitatif en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- les figures 1A à 1I représentent les étapes d'un procédé de réalisation d'un transistor à source et drain métalliques, objet de la présente invention, selon un mode de réalisation particulier ;

- les figures 2A à 2D représentent des étapes d'un procédé de réalisation d'un transistor double grille à source et drain métalliques, également objet de la présente invention, selon un mode de réalisation particulier.

Des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures décrites ci-après

portent les mêmes références numériques de façon à faciliter le passage d'une figure à l'autre.

Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.

Les différentes possibilités (variantes et modes de réalisation) doivent être comprises comme n'étant pas exclusives les unes des autres et peuvent se combiner entre elles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

On se réfère aux figures 1A à 1I qui représentent les étapes d'un procédé de réalisation d'un transistor MOS 100 à source et drain métalliques selon un mode de réalisation particulier.

Dans ce mode de réalisation, le transistor 100 est réalisé à partir d'un substrat SOI. Dans une variante, le transistor 100 pourrait être réalisé à partir d'un substrat massif à base de semi-conducteur, par exemple à base de silicium, ou à partir d'un substrat de type germanium sur isolant ou un composé à base de silicium et de germanium sur isolant.

Comme représenté sur la figure 1A, on met tout d'abord en œuvre des étapes de réalisation standards d'un transistor MOS à partir d'un substrat SOI. On définit notamment dans une couche active, pouvant être mince et de préférence à base de silicium et/ou de germanium, d'un substrat SOI, un canal 102 et des portions 104 et 106 correspondant aux emplacements respectifs de la source et du drain du transistor 100.

Cette couche active est disposée au dessus d'une couche diélectrique 108, par exemple à base de SiO_2 , et d'une couche massive 110 à base d'un semi-conducteur tel que du silicium.

5 Le transistor 100 comporte également un diélectrique de grille 112, pouvant être à base d'un matériau diélectrique à forte permittivité (« High-K », c'est-à-dire de constante diélectrique supérieure ou égale à 4) tel que du HfO_2 , une grille 114, par exemple
10 à base de polysilicium dopé et/ou de métal, et des espaceurs 116 formés sur les flancs de la grille 114. Ces espaceurs 116 peuvent par exemple comporter une première couche de SiO_2 et une seconde couche de SiN .

 Le transistor 100 comporte également un
15 masque dur 118 formé au-dessus de la grille 114. Ce masque dur 118 peut être à base d'un oxyde ou d'un nitrure de semi-conducteur, ou encore formé par un bi-couche d'oxyde et de nitrure de semi-conducteur, par exemple un bi-couche $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4$. Le rôle de ce masque
20 dur 118 sera détaillé plus loin.

 Les zones actives et la grille du transistor 100 peuvent être réalisées par lithographie et gravure. Après définition de la grille, des implantations LDD (« Light Doped Drain ») et LDS
25 (« Light Doped Source ») (non représentées) peuvent être réalisées pour former des zones d'extensions sous la grille 114, éventuellement précédées de la fabrication d'un espaceur et d'une épitaxie sélective destinée à augmenter l'épaisseur du silicium qui ne se
30 trouve pas sous la grille 114. Ces implantations peuvent ensuite être activées thermiquement par recuit.

Comme représenté sur la figure 1B, on réalise ensuite une gravure, sélectivement par rapport aux espaceurs 116 et au masque dur 118, des portions 104 et 106 de la couche active. Lorsque la couche active est à base de silicium, cette gravure peut par exemple être réalisée grâce à une gravure plasma à partir de HBr et sous atmosphère d'He/O₂ à forte pression (65 mTorr par exemple). On obtient sur le substrat une structure formée par le canal 102, le diélectrique de grille 112, la grille 114, les espaceurs 116 et le masque dur 118.

Ensuite, on dépose une couche 120, par exemple à base de nitrure de semi-conducteur tel que du SiN, déposée de manière conforme sur la structure précédemment décrite et sur la couche diélectrique 108. Cette couche 120 peut être déposée par exemple par CVD (dépôt chimique en phase vapeur).

Après le dépôt de la couche 120, on dépose une couche diélectrique 122, par exemple à base de SiO₂, et pouvant être obtenue par un dépôt de type HDP (plasma de haute densité) à partir d'un composé chimique de type silane (figure 1C). Le matériau de la couche diélectrique 122 est choisi de préférence tel qu'il puisse être facilement planarisé. On réalise alors une CMP de cette couche 122 avec arrêt sur la couche 120 (sur la portion de la couche 120 se trouvant au-dessus du masque dur 118). On obtient ainsi une portion diélectrique recouvrant tous les éléments réalisés sur le substrat et présentant une face 121, opposée à une face se trouvant du côté de la couche diélectrique 108, sensiblement plane.

La couche 120 sera également utilisée dans la suite du procédé en tant que couche d'arrêt lors d'une gravure ultérieure (qui sera décrite en liaison avec la figure 1E). Le choix de l'épaisseur de la
5 couche 120 dépend donc de la sélectivité de la gravure qui sera réalisée ultérieurement et pour laquelle la couche 120 sera utilisée en tant que couche d'arrêt, ainsi que de la sélectivité de la CMP de la couche 122 précédemment réalisée. La couche d'arrêt 120 peut par
10 exemple avoir une épaisseur comprise entre environ 10 nm et 50 nm, et par exemple égale à environ 50 nm.

Comme représenté sur la figure 1D, on dépose un masque 124, par exemple à base de résine, délimitant les emplacements de la source et du drain du
15 transistor 100 qui seront réalisés dans la suite du procédé sur la couche diélectrique 108. On réalise ensuite une insolation par faisceau d'électrons ou photolithographie de la couche diélectrique 122 au niveau des zones non recouvertes par le masque 124.

20 On réalise ensuite une gravure de la couche diélectrique 122 avec arrêt sur la couche 120 (figure 1E). Les portions de la couche 122 se trouvant au niveau des emplacements sur lesquels la source et le drain du transistor 100 sont destinés à être réalisés
25 (et correspondant aux emplacements des anciennes portions 104 et 106 représentées sur la figure 1A) sont donc supprimées, formant des trous 128 au-dessus de ces emplacements, entre des portions restantes 126 de la couche diélectrique 122 disposées au niveau d'une zone
30 périphérique correspondant aux zones d'isolation du transistor 100. Cette gravure peut par exemple être une

gravure plasma ou une combinaison d'une gravure plasma et d'une gravure chimique humide, par exemple avec une solution du type BOE80:1. Le masque de résine 124 est ensuite retiré.

5 Comme représenté sur la figure 1F, les portions de la couche d'arrêt 120 se trouvant sur la structure (canal + grille + diélectrique de grille + masque dur + espaceurs) précédemment réalisée sur le substrat et au fond des trous 128 sont ensuite
10 supprimées, par exemple par une gravure combinant un plasma O₂ et une solution chimique de type SC1 (« standard clean 1 », c'est-à-dire un mélange d'ammoniaque, d'eau oxygénée et d'eau). Des portions restantes 130 de la couche d'arrêt 120, se trouvant
15 sous les portions restantes 126 de la couche 122, au niveau des zones d'isolation du transistor, sont conservées. On obtient ainsi des trous 128 comportant des parois de fond formées par les emplacements de la source et du drain du transistor 100. De plus, en
20 supprimant la couche 120, on met à nu les flancs latéraux du canal 102 destinés à être en contact avec la source et le drain du transistor 100.

On dépose ensuite de manière conforme sur l'ensemble du transistor 100, et notamment sur les
25 parois des trous 128, sur les portions diélectriques restantes 126, sur la structure précédemment formée sur le substrat et sur les flancs du canal 102 précédemment mis à nu, une première couche métallique 132 (figure 1G). Le métal de cette couche 132 est destiné à former
30 un alliage avec le semi-conducteur du canal 102. Cette

première couche métallique 132 peut notamment être à base de :

- iridium et/ou platine dans le cas d'un transistor 100 de type PMOS à canal 102 de silicium ;

5 - nickel et/ou erbium et/ou ytterbium dans le cas d'un transistor 100 de type NMOS à canal 102 de silicium ;

- platine dans le cas d'un transistor 100 de type PMOS à canal 102 de silicium-germanium.

10 Le choix du métal utilisé pour former cet alliage repose sur plusieurs critères : hauteur de barrière entre le métal de la couche 132 et le semi-conducteur du canal 102, aptitude à ségréger les dopants, intégrabilité (c'est-à-dire sa faculté à être
15 mis en œuvre dans un procédé de fabrication de transistor), etc. Le métal de la couche 132 est apte à former, avec le semi-conducteur du canal 102, un siliciure et peut être gravé sélectivement ou non par rapport aux autres matériaux du transistor 100.

20 L'épaisseur de la première couche de métal 132 est choisie pour permettre de siliciurer les flancs du canal 102 précédemment mis à nu sur une distance désirée, sous les espaceurs 116. Par exemple, une couche 132 à base de platine pourra être déposée par
25 PVD (dépôt physique en phase vapeur), et avoir une épaisseur égale à environ 9 nm. Une telle couche 132 permettra d'obtenir une épaisseur de platine égale à environ 4 nm au niveau des flancs latéraux du canal 102 et permettra d'obtenir un siliciure pénétrant sous les
30 espaceurs 116 sur une distance égale à environ 15 nm lorsque le canal 102 a une épaisseur égale à

environ 10 nm. Lorsque la couche 132 est à base de nickel, elle pourra avoir également une épaisseur égale à environ 9 nm.

On effectue ensuite un recuit de siliciuration permettant de former l'alliage désiré au niveau du canal 102 (par exemple, recuit à une température égale à environ 450°C, sous atmosphère d'azote dans le cas d'une couche 132 à base de platine).

De plus, lorsque le transistor 100 comporte des zones d'extensions (LDD / LDS) au voisinage du canal 102, la première couche de métal 132 forme alors des contacts électriques à base de siliciure avec ces zones d'extension.

On dépose ensuite, sur la première couche métallique 132, une seconde couche métallique 134 pour remplir les trous 128. Cette seconde couche métallique 134 est ici déposée sur l'ensemble du transistor 100. La nature du métal de cette couche 134 est choisie en fonction de son aptitude à remplir les trous 128 et de sa faible résistivité, cette couche étant destinée à former la source et le drain du transistor 100. Avantageusement, cette seconde couche métallique 134 peut être à base de tungstène, déposée par CVD à partir de précurseur WF_6 , et éventuellement précédée du dépôt d'une couche de Ti/TiN ou TiN servant de barrière de diffusion au fluor (non représentée) et/ou suivi d'un dépôt d'une couche tampon (« capping layer ») à base d'oxyde (non représentée) sur la seconde couche métallique 134 afin de favoriser la CMP réalisée par la suite.

Sur la figure 1I, on effectue une CMP de la première couche de métal 132, de la seconde couche de métal 134 et des éventuelles autres couches déposées au cours de l'étape décrite précédemment en relation avec la figure 1H, avec arrêt sur le masque dur 118. On obtient ainsi des portions métalliques 136 et 138, formant respectivement, avec les portions restantes de la première couche métallique 132, la source et le drain du transistor 100. Lorsqu'une couche tampon à base d'oxyde est déposée sur la seconde couche métallique 134 avant la CMP, cette couche tampon permet de limiter les phénomènes parasites de creusement des zones basses dans la seconde couche métallique 134 et d'érosion de zones hautes de cette couche 134.

Ce procédé s'applique particulièrement pour la réalisation de transistors CMOS. On réalise par exemple un ou plusieurs premiers transistors NMOS comportant un premier type de siliciure réalisé au niveau des jonctions canal - source et canal - drain, et un ou plusieurs seconds transistors PMOS comportant un autre type de siliciure au niveau de ses jonctions. Pour cela, il suffit de graver successivement les trous 128 correspondant à chaque type de transistor. Par exemple, on commence par une gravure des trous 128 pour les transistors PMOS et un dépôt du métal adapté (par exemple iridium et/ou platine) pour former la première couche de métal 132 de ces transistors. Puis, grâce à une seconde lithographie et gravure, on réalise les trous 128 pour les transistors NMOS et on dépose ensuite un métal adapté (par exemple du nickel) pour former la première couche de métal 132 de ces

transistors. On effectue ensuite un recuit de siliciuration et on dépose finalement un métal pour remplir les trous 128 de tous les transistors (seconde couche métallique 134 commune aux transistors PMOS et NMOS) et on réalise une CMP permettant d'isoler électriquement les transistors les uns des autres et d'isoler électriquement la source et le drain de chaque transistor.

Ce procédé de réalisation de transistor à source et drain métalliques est applicable à toutes les architectures de transistor à effet de champ, et notamment des transistors double grille, dès qu'il est possible de graver l'épaisseur de semi-conducteur au niveau des zones de source et du drain du transistor.

Pour la réalisation d'un transistor double grille, on se réfère aux figures 2A à 2D qui représentent des étapes d'un procédé de réalisation d'un transistor 200 double grille à source et drain métalliques selon un mode de réalisation particulier.

Dans ce mode de réalisation, le transistor 200 est réalisé à partir d'un substrat SOI. Toutefois, comme pour le transistor 100 décrit précédemment, le transistor 200 pourrait être réalisé à partir d'un substrat massif à base de semi-conducteur, par exemple à base de silicium, ou à partir d'un substrat de type germanium sur isolant ou un alliage à base de silicium et de germanium sur isolant.

Sur la figure 2A, on met tout d'abord en œuvre des étapes de réalisation standards d'un transistor MOS double grille à partir d'un substrat SOI, par exemple par collage et gravure de couches,

afin de former sur la couche diélectrique 108 une structure comportant un canal 202, deux diélectriques de grilles 212 et 242, deux grilles 214 et 240, des espaceurs 216 formés sur les flancs de la grille 214, 5 des espaceurs 244 formés sur les flancs de la grille 240, et un masque dur 218 formé au-dessus de la grille 214.

Par rapport au transistor 100 précédemment décrit, on voit donc que le transistor 200 comporte une 10 grille arrière 240 supplémentaire, ainsi qu'un diélectrique de grille 242 et des espaceurs 244 associés à cette grille arrière 240.

Comme pour la réalisation du transistor 100, on dépose ensuite la couche 120 de manière 15 conforme sur la structure précédemment décrite et sur la couche diélectrique 108. Après le dépôt de la couche 120, on dépose la couche diélectrique 122 (figure 2B). On réalise alors une CMP de cette couche 122 avec arrêt sur la couche 120 (sur la portion de la couche 120 se 20 trouvant au-dessus du masque dur 218), formant ainsi une portion diélectrique recouvrant tous les éléments réalisés sur le substrat et présentant une face 121, opposée à une face se trouvant du côté de la couche diélectrique 108, sensiblement plane.

25 Ensuite, de manière similaire au premier mode de réalisation, on forme des trous 128 à travers les couches diélectriques 120, 122 au niveau des emplacements de la source et du drain du transistor 200 qui seront réalisés dans la suite du procédé sur la 30 couche diélectrique 108. Sur la figure 2C, des portions restantes 126 de la couche diélectrique 122 et des

portions restantes 130 de la couche 120 sont disposées au niveau d'une zone périphérique correspondant aux zones d'isolation du transistor 200.

On obtient ainsi des trous 128 comportant
5 des parois de fond formées par les emplacements de la source et du drain du transistor 200. De plus, en supprimant la couche 120, on met à nu les flancs latéraux du canal 202 destinés à être en contact avec la source et le drain du transistor 200.

10 Sur la figure 2D, on achève le transistor 200 en formant la couche métallique 132, des portions métalliques 236, 238 formant respectivement, avec les portions restantes de la couche métallique 132, la source et le drain du transistor 200, de manière
15 analogue au transistor 100. Un recuit de siliciuration permet de former l'alliage désiré au niveau du canal 202, au niveau des contacts avec la source et le drain du transistor 200.

Ce procédé de réalisation s'applique
20 également à la réalisation de source et drain métalliques pour des transistors sur substrat de semi-conducteur massif, après implantation des LDD, LDS et la réalisation des espaceurs. Pour cela, les étapes du procédé de réalisation sont similaires à celles pour la
25 réalisation des transistors 100 et 200 sur substrat SOI, excepté pour l'étape de gravure de semi-conducteur (au niveau de la source et du drain) formant le canal, avec arrêt sur l'oxyde enterré 108, qui est remplacée par une gravure du substrat sur une épaisseur
30 équivalente à la profondeur des jonctions LDD et LDS.

REVENDICATIONS

1. Procédé de réalisation d'un transistor (100) à effet de champ, comportant au moins les étapes
5 de :

a) réalisation, sur un substrat (108, 110), d'une structure comprenant au moins une portion de matériau semi-conducteur formant un canal (102) du transistor, une grille (114) disposée sur le canal et
10 un masque dur (118) disposé sur la grille,

b) formation d'au moins une portion diélectrique recouvrant complètement ladite structure et des zones du substrat correspondant à des emplacements d'une source (136) et d'un drain (138) du transistor et une zone périphérique auxdits emplacements, et comprenant une face (121), opposée à une face en contact avec le substrat, sensiblement plane,

c) réalisation, dans la portion diélectrique, de deux trous (128) de part et d'autre de ladite structure, tels que les emplacements de la source et du drain forment les parois de fond des trous et que des flancs latéraux du canal soient mis à nu,

d) dépôt d'une première couche métallique (132) au moins sur les parois des trous, recouvrant au moins lesdits flancs latéraux du canal,

e) siliciuration desdits flancs latéraux du canal,

f) dépôt d'une seconde couche métallique (134) sur la première couche métallique, formant, avec
30

les portions précédemment siliciurées, la source et le drain du transistor,

g) planarisation mécano-chimique de la seconde couche métallique avec arrêt sur le masque dur.

5

2. Procédé selon la revendication 1, la portion de matériau semi-conducteur formant le canal (102) étant une portion d'une couche superficielle semi-conductrice du substrat (108, 110) de type SOI et
10 les emplacements de la source (136) et du drain (138) étant des zones d'une couche diélectrique (108) du substrat (108, 110) mises à nu par gravure de la couche superficielle semi-conductrice.

15 3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, la formation de la portion diélectrique à l'étape b) étant obtenue par la mise en œuvre des étapes suivantes :

- dépôt d'une première couche diélectrique
20 (120) recouvrant complètement ladite structure et les emplacements de la source (136) et du drain (138) du transistor (100) et la zone périphérique,

- dépôt d'une seconde couche diélectrique (122) sur la première couche diélectrique (120),

25 - planarisation mécano-chimique de la seconde couche diélectrique (122) avec arrêt sur la première couche diélectrique (120).

4. Procédé selon la revendication 3, la
30 réalisation des deux trous (128) à l'étape c) étant obtenue par lithographie et gravure de portions de la

seconde couche diélectrique (122) se trouvant au niveau des emplacements de la source et du drain, et d'un retrait de portions de la première couche diélectrique (120) non recouvertes par des portions restantes (126)
5 de la seconde couche diélectrique (122).

5. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, la réalisation des deux trous (128) à l'étape c) étant obtenue par lithographie et gravure de zones
10 de la portion diélectrique recouvrant les emplacements de la source (136) et du drain (138).

6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, à l'étape d), le dépôt de la
15 première couche métallique (132) est également réalisé sur la structure et sur la portion diélectrique restante au niveau de la zone périphérique.

7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, comportant en outre, entre les étapes e) et f), une étape de dépôt d'une couche à base de titane et/ou de nitrure de titane et/ou de tungstène, sur la
20 première couche métallique (132).

8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, comportant en outre, après l'étape f), une étape de dépôt d'une couche d'oxyde sur la seconde
25 couche métallique (134).

9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, la première couche métallique (132) étant
30

à base de platine et/ou de nickel et/ou d'erbium et/ou
d'ytterbium et/ou de cobalt et/ou de titane.

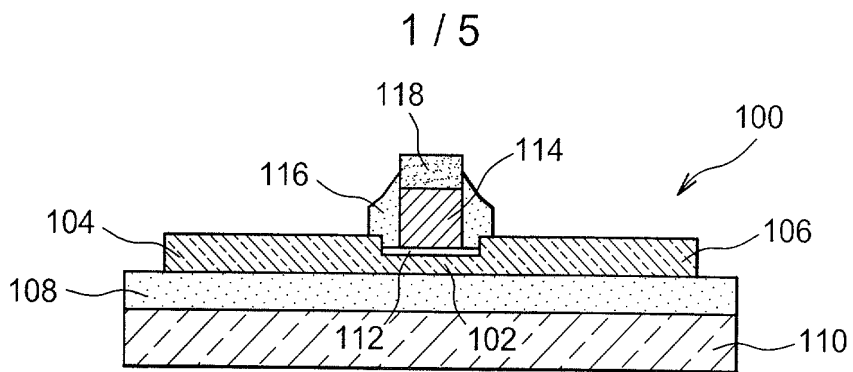


FIG. 1A

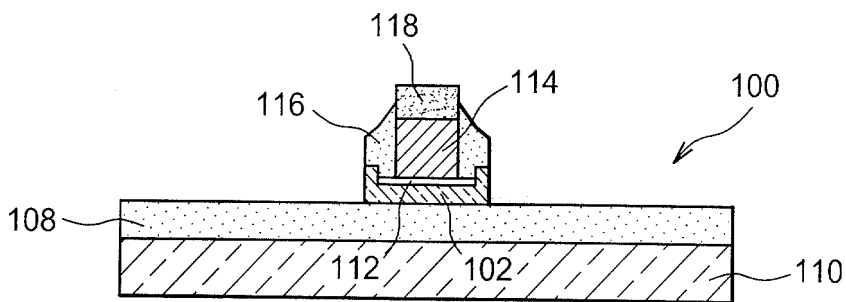


FIG. 1B

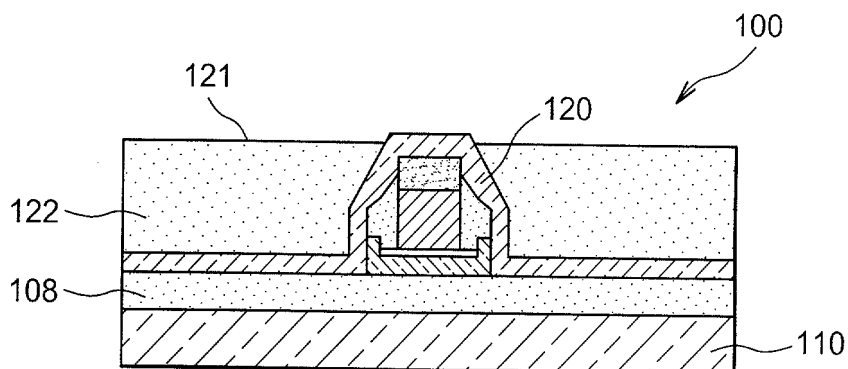


FIG. 1C

2 / 5

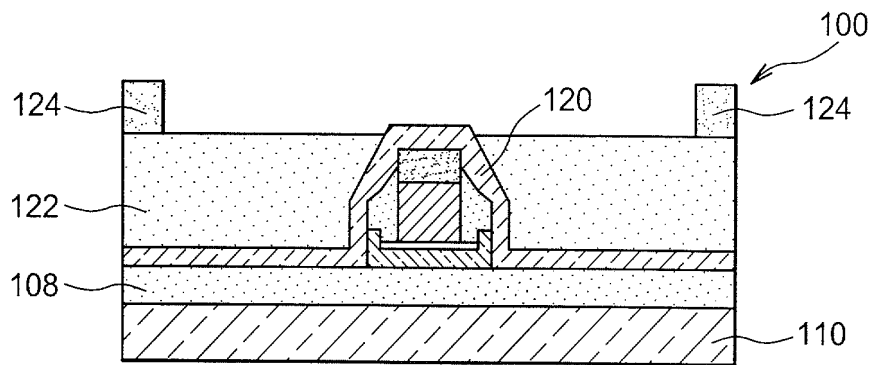


FIG. 1D

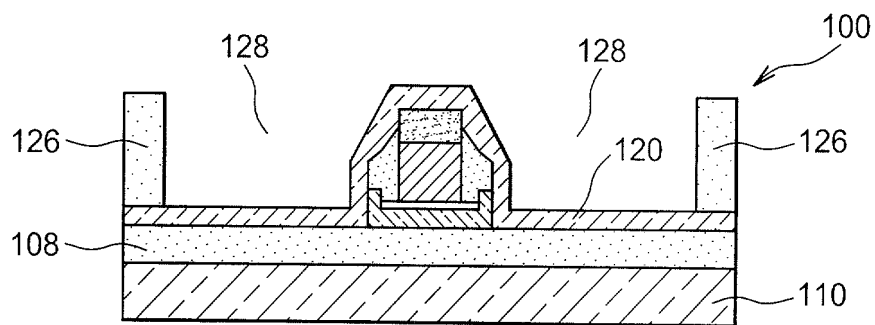


FIG. 1E

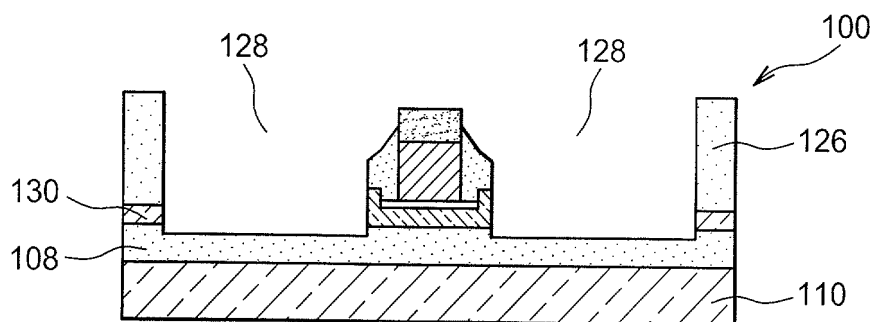


FIG. 1F

3 / 5

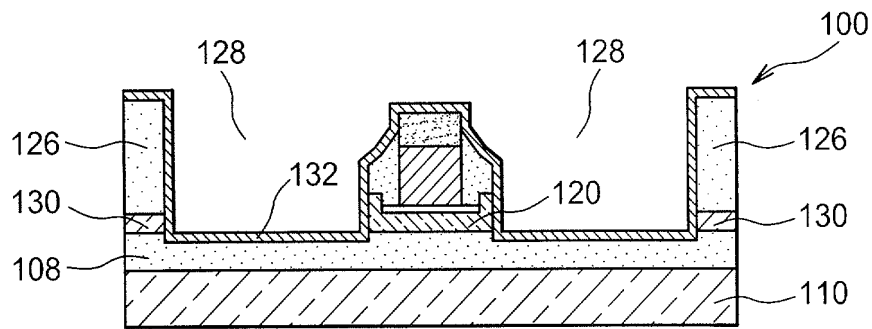


FIG. 1G

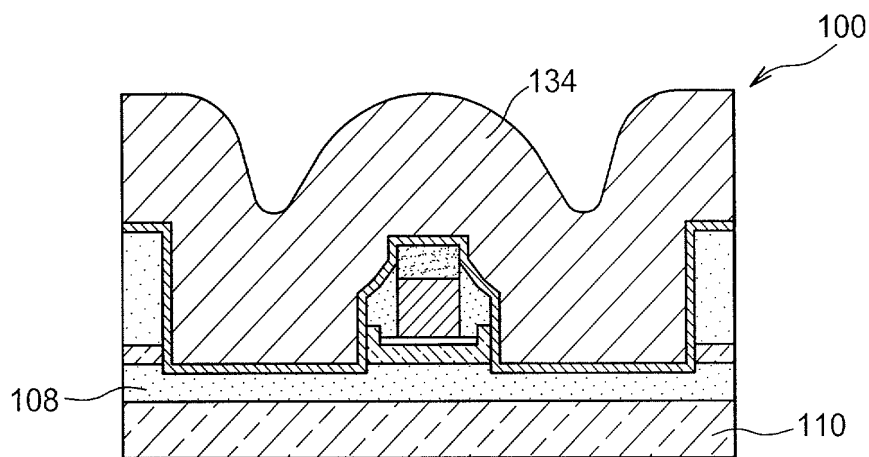


FIG. 1H

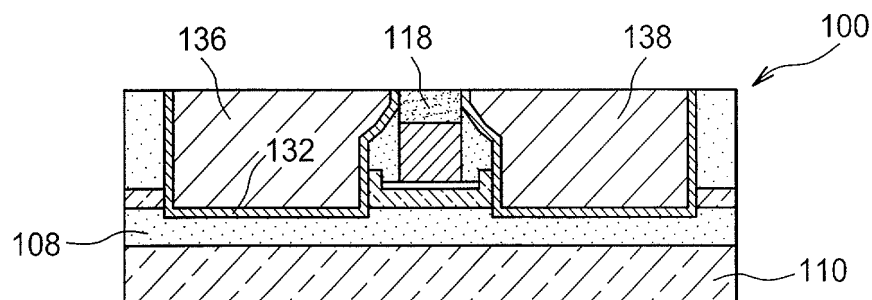


FIG. 1I

4 / 5

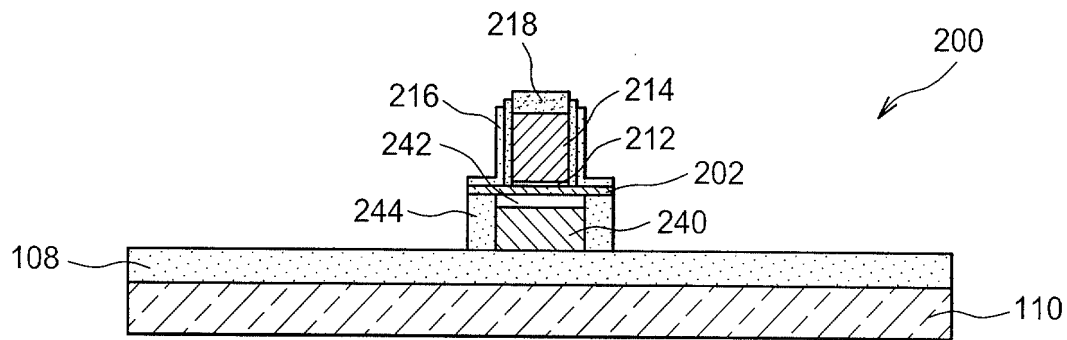


FIG. 2A

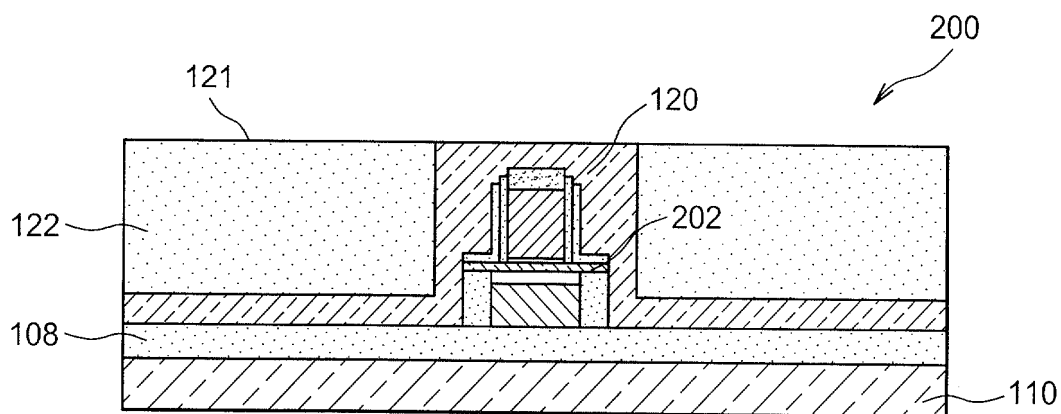


FIG. 2B

5 / 5

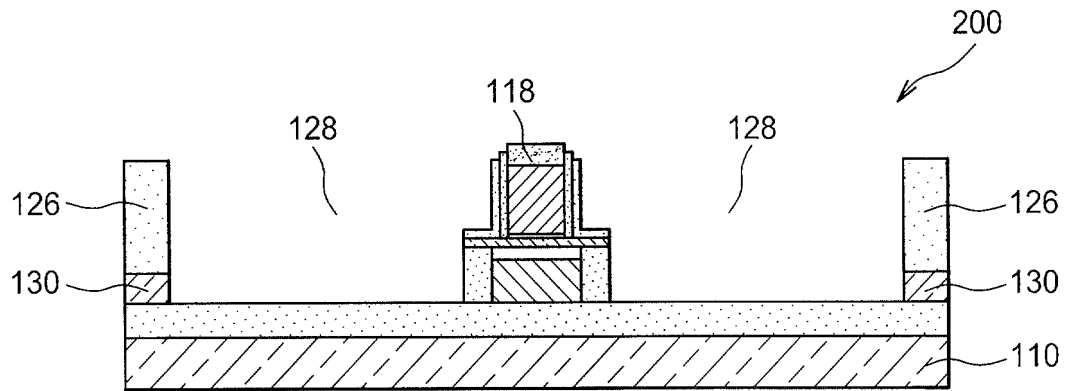


FIG. 2C

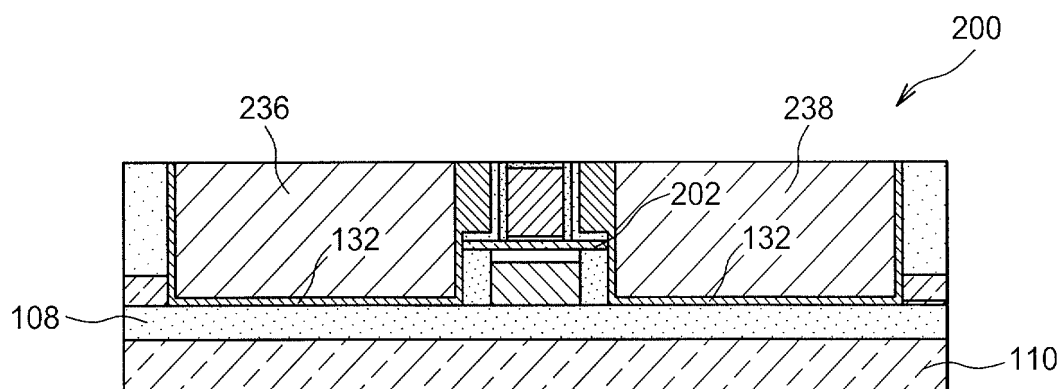


FIG. 2D



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 706654
FR 0853084

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y	US 2006/038229 A1 (TSUCHIYA YOSHINORI [JP] ET AL) 23 février 2006 (2006-02-23) * figures 13-16 *	1,2,5-9	H01L21/336 H01L21/768
D,Y	WO 01/71818 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]; DELEONIBUS SIMON [FR]) 27 septembre 2001 (2001-09-27) * figures 6-8 *	1,2,5-9	
Y	WO 2007/060641 A (NXP BV [NL]; MULLER MARKUS [FR]) 31 mai 2007 (2007-05-31) * page 6, ligne 23 *	7	
A	US 2003/045039 A1 (SHIN DONG SUK [KR] ET AL) 6 mars 2003 (2003-03-06) * figures 4-6 *	1,5,9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			H01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
4 décembre 2008		Gélébart, Jacques	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0853084 FA 706654**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **04-12-2008**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2006038229 A1	23-02-2006	CN 1738060 A	22-02-2006
		JP 2006060045 A	02-03-2006

WO 0171818 A	27-09-2001	EP 1266409 A1	18-12-2002
		FR 2806832 A1	28-09-2001
		JP 2003528472 T	24-09-2003
		US 2003042547 A1	06-03-2003

WO 2007060641 A	31-05-2007	EP 1958244 A1	20-08-2008

US 2003045039 A1	06-03-2003	JP 2003086535 A	20-03-2003
		KR 20030021375 A	15-03-2003
		TW 255007 B	11-05-2006
