

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7174976号
(P7174976)

(45)発行日 令和4年11月18日(2022.11.18)

(24)登録日 令和4年11月10日(2022.11.10)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

請求項の数 1 (全752頁)

(21)出願番号	特願2020-44599(P2020-44599)	(73)特許権者	598098526
(22)出願日	令和2年3月13日(2020.3.13)		株式会社ユニバーサルエンターテインメント
(65)公開番号	特開2021-142257(P2021-142257 A)		東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルA棟
(43)公開日	令和3年9月24日(2021.9.24)	(74)代理人	100163669
審査請求日	令和3年7月19日(2021.7.19)		弁理士 吉田 泰格
		(72)発明者	長谷川 雄一
			東京都江東区有明三丁目7番26号
		審査官	眞壁 隆一

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技にかかわる制御を実行可能な主制御手段と、
遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な第1始動領域と、
前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な第2始動領域と、
を備え、
前記主制御手段は、
前記第1始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、第1のゲームを実行可能な第1ゲーム実行制御手段と、
前記第2始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、前記第1のゲームとは異なる第2のゲームを実行可能な第2ゲーム実行制御手段と、
前記第1のゲーム又は前記第2のゲームが実行され得る遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、
遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段と、
前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段と、
を備え、
前記記憶手段には、第1の作業領域及び第2の作業領域を少なくとも含む、2つの作業領域が設けられ、
各作業領域を使用して処理が実施される情報には、使用する作業領域に対応付けられた特定情報が付加されており、

前記演算処理手段は、前記２つの作業領域のうちの一の作業領域を使用して情報の処理を行う場合には、処理対象となる情報に付加された前記特定情報に基づいて、使用する作業領域を選択可能であり、

前記特定情報は、対応する作業領域のアドレスを構成する上位側のアドレスデータを特定するために用いられるものであり、

前記演算処理手段による作業領域の選択処理では、前記演算処理手段は、前記特定情報に基づいて、使用する作業領域のアドレスを指定可能であり、

前記演算処理手段による前記第１のゲームにかかわる処理は、前記第１の作業領域を使用して実行され、

前記演算処理手段による前記第２のゲームにかかわる処理は、前記第２の作業領域を使用して実行され、

前記遊技状態制御手段は、通常状態と、前記通常状態よりも前記第２始動領域への遊技媒体の通過頻度が相対的に高い特定状態と、を少なくとも含む何れかの遊技状態に制御可能であり、

前記特定状態は、第１特定状態と、前記第１特定状態とは前記第２始動領域への遊技媒体の通過頻度が異なる第２特定状態と、を少なくとも含むことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

本発明は、パチンコ遊技機等に代表される遊技機に関する。

【背景技術】

【０００２】

従来、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【０００３】

また、この種の遊技機では、上記抽選の結果における大当りの種別に応じて大当り終了後に移行する時短遊技状態に変化を持たせることのできる遊技機が開示されている（例えば、特許文献１参照）。このような遊技機では、大当りの種別に応じて大当り終了後に移行する時短遊技状態に変化を持たせることができるようになっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００４】

【文献】特開２０１８－１１０８４６号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００５】

しかしながら、特許文献１に記載されている遊技機は、複数の時短遊技状態を備えるといった新たな遊技性を備えているが、近年、さらに新たな遊技性を備えることで興趣の向上を図ることができる遊技機が望まれている。

【０００６】

そこで、本発明は、このような問題点を解決し、遊技機の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００７】

本発明は、以下のような遊技機を提供する。

（１） 遊技にかかわる制御を実行可能な主制御手段と、

遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な第１始動領域と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な第２始動領域と、

10

20

30

40

50

を備え、

前記主制御手段は、

前記第 1 始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、第 1 のゲームを実行可能な第 1 ゲーム実行制御手段と、

前記第 2 始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、前記第 1 のゲームとは異なる第 2 のゲームを実行可能な第 2 ゲーム実行制御手段と、

前記第 1 のゲーム又は前記第 2 のゲームが実行され得る遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段と、
を備え、

10

前記記憶手段には、第 1 の作業領域及び第 2 の作業領域を少なくとも含む、2 つの作業領域が設けられ、

各作業領域を使用して処理が実施される情報には、使用する作業領域に対応付けられた特定情報が付加されており、

前記演算処理手段は、前記 2 つの作業領域のうちの一方の作業領域を使用して情報の処理を行う場合には、処理対象となる情報に付加された前記特定情報に基づいて、使用する作業領域を選択可能であり、

前記特定情報は、対応する作業領域のアドレスを構成する上位側のアドレスデータを特定するために用いられるものであり、

20

前記演算処理手段による作業領域の選択処理では、前記演算処理手段は、前記特定情報に基づいて、使用する作業領域のアドレスを指定可能であり、

前記演算処理手段による前記第 1 のゲームにかかわる処理は、前記第 1 の作業領域を使用して実行され、

前記演算処理手段による前記第 2 のゲームにかかわる処理は、前記第 2 の作業領域を使用して実行され、

前記遊技状態制御手段は、通常状態と、前記通常状態よりも前記第 2 始動領域への遊技媒体の通過頻度が相対的に高い特定状態と、を少なくとも含む何れかの遊技状態に制御可能であり、

前記特定状態は、第 1 特定状態と、前記第 1 特定状態とは前記第 2 始動領域への遊技媒体の通過頻度が異なる第 2 特定状態と、を少なくとも含む
ことを特徴とする遊技機。

30

【0008】

(1) 遊技媒体が転動可能な遊技領域を有する遊技盤と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な始動領域と、

前記始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するか否かを判定する第 1 判定手段と、

前記第 1 判定手段の判定結果を識別情報の変動及び停止により報知する識別情報表示手段と、

前記識別情報表示手段の停止表示態様に応じて遊技状態を切り替える遊技状態制御手段と、

40

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過領域と、

遊技媒体の捕捉が容易な第 1 状態と遊技媒体の捕捉が困難な第 2 状態とに変位可能であり、捕捉した遊技球を前記始動領域に導くことが可能な電動変位部材と、

前記通過領域を遊技媒体が通過したことを契機として、第 2 状態にある前記電動変位部材を第 1 状態に変位させるか否かを判定する第 2 判定手段と、

前記第 2 判定手段が前記電動変位部材を第 1 状態に変位させると判定した場合に、前記電動変位部材の変位パターンを複数のパターンの中から 1 つ選択し、選択した変位パターンに従って前記電動変位部材の変位制御を行う変位制御手段と、を備え、

前記電動変位部材は、第 1 状態に変位して捕捉した遊技媒体を第 2 状態に変位するまで

50

前記遊技領域に滞留させ、第2状態に変位した場合に遊技媒体を転動可能にする滞留部を備え、

前記複数のパターンは、それぞれ前記電動変位部材を第1状態に変位させる回数が異なることを特徴とする遊技機。

【0009】

(2) (1)において、前記滞留部は、底部に遊技媒体が通過可能な孔部を有するすり鉢形状に形成されており、

前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合に、前記滞留部の内部を周回させることを特徴とする遊技機。

【0010】

(3) (1)において、前記滞留部は、上部が開放され、遊技媒体が収納可能な箱状に形成されており、

前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合に、前記滞留部の内部に遊技媒体を留めることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

【0011】

(4) (1)～(3)において、前記始動領域は、第1始動領域と第2始動領域とを備え、

前記第1判定手段は、前記第1始動領域又は前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な第1特別遊技状態又は前記通常遊技状態より遊技者に有利であり前記第1特別遊技状態よりも不利な第2特別遊技状態へ移行するか否かを判定し、

前記第2特別遊技状態において遊技媒体が通過可能であり、遊技媒体の通過が、前記遊技状態制御手段が遊技状態を前記第1特別遊技状態に移行させる契機となる特別入賞領域、を更に備え、

前記電動変位部材は、捕捉した遊技球を前記第2始動領域に導くことが可能であり、

前記第1判定手段は、遊技媒体が前記第2始動領域を通過した場合に第1特別遊技状態又は第2特別遊技状態のいずれかに移行させ、

前記遊技状態制御手段は、前記第1特別遊技状態の終了後の遊技状態を、前記第2判定手段が所定の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する通常状態と、前記第2判定手段が前記所定の確率以上の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する時短状態とのいずれかに移行させ、

前記時短状態は、前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として前記識別情報が1回変動して停止したことを条件とすることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の遊技機。

【0012】

(1)～(3)によれば、電動変位部材が1回開放した場合に、遊技媒体を1個だけ捕捉する。このため、電動変位部材の開放回数が始動入賞数に対応するようになる。これにより、通過領域を狙って遊技媒体を転動させ、第2判定手段の抽選（普通図柄抽選）に当選した場合に、電動変位部材の開放回数が何回になるかという、新たな興趣を遊技者に与えることが可能になる。

【0013】

(5) 遊技媒体が転動可能な遊技領域を有する遊技盤と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な始動領域と、

前記始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するか否かを判定する第1判定手段と、

前記第1判定手段の判定結果を識別情報の変動及び停止により報知する識別情報表示手段と、

前記識別情報表示手段の停止表示態様に応じて遊技状態を切り替える遊技状態制御手段と、

遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに変位可能であ

10

20

30

40

50

り、捕捉した遊技球を前記始動領域に導くことが可能な非電動変位部材と、

遊技媒体の通過に連動して前記非電動変位部材を第1状態に変位させ、前記非電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合に前記非電動変位部材を第2状態に変位させる作動機構と、前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過領域と、

遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに変位可能であり、捕捉した遊技球を前記作動機構に導くことが可能な電動変位部材と、

当該電動変位部材が捕捉した遊技球を検知する検知手段と、

前記通過領域を遊技媒体が通過したことを契機として、第2状態にある前記電動変位部材を第1状態に変位させるか否かを判定する第2判定手段と、

前記第2判定手段が前記電動変位部材を第1状態に変位させると判定した場合に、前記電動変位部材の変位パターンを複数のパターンの中から1つ選択し、選択した変位パターンに従って前記電動変位部材の変位制御を行う変位制御手段と、を備え、

前記複数のパターンは、それぞれ前記電動変位部材を第1状態に変位させる回数が異なり、

前記電動変位部材が捕捉した遊技球が前記検知手段によって検知されてから、前記作動機構に到達するまでの時間を、前記電動変位部材を1回第1状態にする時間よりも長くしたことを特徴とする遊技機。

【0014】

(6) (5)において、前記始動領域は、第1始動領域と第2始動領域とを備え、

前記第1判定手段は、前記第1始動領域又は前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な第1特別遊技状態又は前記通常遊技状態より遊技者に有利であり前記第1特別遊技状態よりも不利な第2特別遊技状態へ移行するか否かを判定し、

前記第2特別遊技状態において遊技媒体が通過可能であり、遊技媒体の通過が、前記遊技状態制御手段が遊技状態を前記第1特別遊技状態に移行させる契機となる特別入賞領域、を更に備え、

前記非電動変位部材は、捕捉した遊技球を前記第2始動領域に導くことが可能であり、

前記第1判定手段は、遊技媒体が前記第2始動領域を通過した場合に第1特別遊技状態又は第2特別遊技状態のいずれかに移行させ、

前記遊技状態制御手段は、前記第1特別遊技状態の終了後の遊技状態を、前記第2判定手段が所定の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する通常状態と、前記第2判定手段が前記所定の確率以上の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する時短状態とのいずれかに移行させ、

前記時短状態は、前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として前記識別情報が1回変動して停止したことを条件とすることを特徴とする請求項5記載の遊技機。

【0015】

(5)、(6)によれば、電動変位部材の1回の開放において、仮に連続して複数の遊技媒体が通過したとしても、非電動変位部材は1回開放することになり、遊技媒体を1個捕捉して始動入賞させることができる。このため、電動変位部材の開放回数が始動入賞数に対応するようになる。これにより、通過領域を狙って遊技媒体を転動させ、第2判定手段の抽選(普通図柄抽選)に当選した場合に、電動変位部材の開放回数が何回になるかという、新たな興趣を遊技者に与えることが可能になる。

【発明の効果】

【0016】

本発明によれば、遊技機における興趣の向上を図ることが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明の第1の実施形態に係るパチンコ遊技機における外観を示す斜視図の一例である。

【図2】本発明の第1の実施形態に係るパチンコ遊技機における外観を示す分解斜視図の

10

20

30

40

50

一例である。

【図 3】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の操作ボタン群を示す図の一例である。

【図 4】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機を背面側から示す斜視図である。

【図 5】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 6】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットの外観斜視図を示す一例である。

【図 7】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットを右斜め上から見た前方分解斜視図を示す一例である。

【図 8】第 1 および第 2 特別図柄表示部を含む L E D ユニットの正面図の一例である。

【図 9】主制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 10】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ制御回路の内部構成を示すブロック図である。

【図 11】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の音声・L E D 制御回路の内部構成を示すブロック図である。

【図 12】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における音声・L E D 制御回路の出力信号の一例を説明するための図である。

【図 13】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるホスト制御回路によるボリューム制御の一例を説明するための制御ブロック図である。

【図 14】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の内蔵中継基板及びスピーカ間の概略接続構成図である。

【図 15】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の表示制御回路の内部構成を示すブロック図である。

【図 16】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ基板及び C G R O M 基板 (N O R 型) 間の概略接続構成図である。

【図 17】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ基板及び C G R O M 基板 (N A N D 型) 間の概略接続構成図である。

【図 18】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ基板に設けられた A N D 回路の動作を説明するための真理値表である。

【図 19】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ基板に設けられた双方向バランストランシーバの動作を説明するための真理値表である。

【図 20】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローを示す図である。

【図 21】パチンコ遊技機の大当りの確率を示すテーブルの一例を示す図である。

【図 22】特別図柄の大当り判定の結果が大当りであるときのメイン図柄の選択率についての一例を示す図である。

【図 23】メイン R O M に記憶される特別図柄の変動時間決定テーブルの一例を示す図である。

【図 24】サブ制御回路のサブメイン R O M に記憶される装飾図柄決定テーブルの一例を示す図である。

【図 25】メイン R O M に記憶される特別図柄の変動時間決定テーブルの他の例を示す図である。

【図 26】特別図柄の大当り判定の結果が大当りであるときのメイン図柄の選択率についての第 1 変形例を示す図である。

【図 27】特別図柄の大当り判定の結果が大当りであるときのメイン図柄の選択率についての第 2 変形例を示す図である。

【図 28】サブ制御回路のサブメイン R O M に記憶される装飾図柄決定テーブルの変形例である。

【図 29】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における描画制御処理の概要を説明するための図である。

10

20

30

40

50

- 【図30】メインCPUによる電源投入処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図31】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図32】遊技許可処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図33】(a) 設定処理の一例を示すフローチャート、(b) 設定処理の他の例を示すフローチャート、である。
- 【図34】設定変更処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図35】バックアップクリア処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図36】設定確認処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図37】遊技復帰処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図38】異常時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図39】電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図40】メインCPUによるシステムタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図41】メインCPUによるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図42】メインCPUによる始動口入賞検出処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図43】メインCPUによる設定チェック処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図44】メインCPUによる主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図45】メインCPUによる特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図46】メインCPUによる特別図柄記憶チェック処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図47】メインCPUによる特別図柄表示時間管理処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図48】メインCPUによる時短回数減算処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図49】メインCPUによる大当り終了インターバル処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図50】メインCPUによる変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図51】メインCPUによる普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図52】ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるサブ制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図53】ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるコマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図54】ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるコマンド送信処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図55】ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるメッセージ設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図56】ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるディレクトテーブル登録処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図57】ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるメッセージ送信処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図58】拡張例1のパチンコ遊技機におけるリミッタ回数の選択率の一例を設定値毎に示すテーブルである。
- 【図59】拡張例4のパチンコ遊技機において、役物連続作動右ゲートを遊技球が通過する状態の一例を示す図である。
- 【図60】拡張例4のパチンコ遊技機において、役物連続作動左ゲートを遊技球が通過する状態の一例を示す図である。
- 【図61】本発明の第1の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるサブ制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図62】本発明の第1の実施形態に係るパチンコ遊技機における、ホスト制御回路(サブ制御回路)により実行されるタイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 6 3】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、作成されるサブデバイス入力判別情報を説明するための一例を示す図である。

【図 6 4】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるサブデバイス入力処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 5】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるサブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 6】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるサブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）処理の一例を示しており、図 6 5 から続くフローチャートである。

【図 6 7】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるバックライト制御処理を概念的に説明するための図である。

10

【図 6 8】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるバックライト制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 9】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるバックライト制御処理の変形例にともなうタイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 0】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるバックライト制御処理の変形例を示すフローチャートである。

【図 7 1】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるバックライト制御処理を示すタイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 2】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、バックライトおよび各種 LED の輝度調整の処理の第 1 実施例を説明するためのホスト制御回路により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。

20

【図 7 3】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、バックライトおよび各種 LED の輝度調整の処理の第 2 実施例を説明するためのホスト制御回路により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。

【図 7 4】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、バックライトおよび各種 LED の輝度調整の処理の第 3 実施例を説明するためのホスト制御回路により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。

【図 7 5】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における RTC 取得処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図 7 6】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるアニメーション制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 7】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるコンポジション再生制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 8】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるサウンドアンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 9】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における通常用アンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 0】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における重低音用アンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 8 1】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、通常用アンプ／重低音用アンプ（一括）チェック処理を行うサウンドアンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 2】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機におけるサウンドアンプチェック処理のより好ましい形態の一例を示すフローチャートである。

【図 8 3】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における通常用アンプ・重低音用アンプチェック処理のより好ましい形態の一例を示すフローチャートである。

【図 8 4】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における通常用アンプ・重低音用アンプチェック処理のより好ましい形態の一例を示しており、図 8 3 から続くフローチャートである。

50

【図 8 5】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、同一チャンネルに対して複数のサウンドリクエストがある場合のサウンドリクエスト制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 6】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第 1 実施例を示すフローチャートである。

【図 8 7】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第 2 実施例を示すフローチャートである。

【図 8 8】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第 3 実施例を示すフローチャートである。

【図 8 9】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第 4 実施例を示すフローチャートである。

10

【図 9 0】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第 5 実施例を示すフローチャートである。

【図 9 1】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、強・中・弱の L E D の発光強度に応じた各色（赤、緑、青）の輝度減衰値の一例を示す減衰テーブルである。

【図 9 2】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、L E D ポートと、L E D およびソレノイドとの接続状態の一例を示すブロック図である。

【図 9 3】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により各種初期化処理の一つとして実行されるデータロード処理の一例を示すフローチャートである。

20

【図 9 4】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により各種初期化処理のうちの一つとして実行される乱数初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 5】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における乱数定期更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 6】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機における、（a）乱数 1 取得処理の一例を示すフローチャート、（b）乱数 2 取得処理の一例を示すフローチャート、（c）乱数 3 取得処理の一例を示すフローチャート、（d）乱数 4 取得処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 7】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、乱数が使用されたときに実行される乱数取得処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図 9 8】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、サブ乱数処理の変形例を説明するためのホスト制御回路により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。

【図 9 9】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される受信割込処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 0】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により各種初期化処理のうちの一つとして実行される役物初期動作処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 1】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される役物についての役物制御処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 1 0 2】演出系コマンド受信時処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 3】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される役物についての変動開始コマンド受信時処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 4】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される役物についての初期位置復旧動作処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 5】本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される役物についてのデモコマンド受信時処理の一例を示すフローチャートである。

50

【図１０６】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される役物についての変動確定コマンド受信時処理の一例を示すフローチャートである。

【図１０７】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路により実行される役物についての当り系コマンド受信時処理の一例を示すフローチャートである。

【図１０８】サブＣＰＵにより実行されるホールメニュータスクの一例を示すフローチャートである。

【図１０９】ホールメニュー画面が液晶表示装置の表示領域に表示されたときの一例を示す図である。

10

【図１１０】ホールメニュー表示処理が実行されたときに、液晶表示装置の表示領域に表示されるホールメニュー画面の一例である。

【図１１１】ホールメニュー表示処理が実行されたときに、液晶表示装置の表示領域に表示されるホールメニュー画面の一例である。

【図１１２】ホールメニュー再表示処理が実行されたときに、液晶表示装置の表示領域に表示されるホールメニュー画面の一例を示す図である。

【図１１３】液晶表示装置の表示領域にエラー内容が表示された画面の一例であり、（a）設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことを示す画面、（b）始動口異常入賞エラーが発生したことおよび設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことを示す画面、（c）設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことおよび始動口異常入賞エラーの両方が発生している状態で、バックアップクリア処理が実行されたことを示す報知期間が経過したのちの画面、である。

20

【図１１４】ホスト制御回路により実行されるホールメニュータスクの他の例であって、ホスト制御回路により設定値情報の適否を判定する設定判定処理を実行する場合のフローチャートである。

【図１１５】サブＣＰＵにより実行されるホールメニュー処理の一例を示すフローチャートである。

【図１１６】液晶表示装置の表示領域に表示されるエラー情報履歴画面の一例である。

【図１１７】サブＣＰＵにより実行される設定変更・確認履歴処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図１１８】サブＣＰＵにより実行される設定変更・確認履歴処理の一例であって、図１１７から続くフローチャートである。

【図１１９】液晶表示装置の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の初期画面の一例を示す図である。

【図１２０】設定変更・確認履歴画面において「Page」が選択されたときの一例を示す図である。

【図１２１】設定変更・確認履歴画面において、ページ更新を行うことができるページ更新画面の一例を示す図である。

【図１２２】設定変更・確認履歴画面において「クリア」が選択されたときの一例を示す図である。

40

【図１２３】設定変更・確認履歴画面において、各履歴データがクリアされたデータクリア画面の一例を示す図である。

【図１２４】液晶表示装置の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、初期画面の例を示す図である。

【図１２５】液晶表示装置の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、「設定表示」が選択されたときの一例を示す図である。

【図１２６】液晶表示装置の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、設定値が新たに加えて表示されたときの一例を示す図である。

【図１２７】液晶表示装置の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、「Page」が選択されたときの一例を示す図である。

50

【図 1 2 8】液晶表示装置の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、ページ更新を行うことができるページ更新画面の例を示す図である。

【図 1 2 9】液晶表示装置の表示領域に表示されるホールメニュー画面において、設定値を確認することが可能な設定変更・確認履歴画面が表示されるまでの操作手順の一例を示すフロー図である。

【図 1 3 0】サブ CPU により実行されるメンテナンス処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 3 1】メンテナンス画面が液晶表示装置の表示領域に表示されたときの一例を示す図である。

【図 1 3 2】液晶表示装置の表示領域に表示されるメンテナンス画面の一例である。

10

【図 1 3 3】液晶表示装置の表示領域にガイド初期画像が表示されたときの一例を示す図である。

【図 1 3 4】液晶表示装置の表示領域にユニメモ初期画像が表示されたときの一例を示す図である。

【図 1 3 5】液晶表示装置の表示領域にパスワード要求画面が表示されたときの一例を示す図である。

【図 1 3 6】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 を示すフローチャートである。

【図 1 3 7】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 において、認証処理の例を示すフローチャートである。

20

【図 1 3 8】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 において、設定変更・確認履歴処理が実行されたときに、パスワード要求画面が液晶表示装置の表示領域に表示される例を示す図である。

【図 1 3 9】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 において、液晶表示装置の表示領域に表示されるパスワード要求画面の例である。

【図 1 4 0】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 において、入力したパスワードが不適であったときに液晶表示装置の表示領域に表示される画面の例を示す図である。

【図 1 4 1】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 における表示装置 1 6 の表示領域に表示されるホールメニュー画面において、設定値を確認することが可能な設定変更・確認履歴画面が表示されるまでの操作手順の一例を示すフロー図である。

30

【図 1 4 2】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、認証処理に適用されるボリュームパスワードを発生するボリュームスイッチの構成例を示す図である。

【図 1 4 3】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、認証処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 4 4】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、設定変更・確認履歴処理が実行されたときに、パスワード要求画面が液晶表示装置の表示領域に表示される例を示す図である。

40

【図 1 4 5】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、液晶表示装置の表示領域に表示されるボリュームパスワード要求表示画面の例である。

【図 1 4 6】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、設定変更・確認履歴情報の設定値確認手順の一例を示すフロー図である。

【図 1 4 7】サブ CPU により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 3 に係る遊技システムの構成例を示す図である。

【図 1 4 8】変形例 3 に係る遊技システムを構成するパチンコ遊技機における設定変更・確認履歴処理の一例を示すフローチャートである

【図 1 4 9】変形例 3 に係る遊技システムの携帯無線通信端末およびサーバ装置における設定変更・確認履歴処理の一例を示すフローチャートである。

50

【図 1 5 0】変形例 3 に係る遊技システムのパチンコ遊技機における二次元コードを含む設定変更・確認履歴画面の一例を示す図である。

【図 1 5 1】変形例 3 に係る遊技システムにおける設定変更・確認履歴情報の設定値確認手順の一例を示すフロー図である。

【図 1 5 2】変形例 3 に係る遊技システムの携帯無線通信端末における二次元コード表示画面の一例を示す図である。

【図 1 5 3】変形例 3 に係る遊技システムの携帯無線通信端末におけるパスワード入力画面の一例を示す図である。

【図 1 5 4】変形例 3 に係る遊技システムの携帯無線通信端末における設定変更・確認履歴画面の一例を示す図である。

10

【図 1 5 5】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローを示す図である。

【図 1 5 6】第 2 の実施形態で使用可能な変動パターンテーブルの一例を示す図である。

【図 1 5 7】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の正面側から見た外観斜視図である。

【図 1 5 8】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の分解斜視図である。

【図 1 5 9】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の背面側から見た外観斜視図である。

【図 1 6 0】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の遊技盤の構成を示す正面図である。

【図 1 6 1】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の回路構成を示すブロック図である。

20

【図 1 6 2】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の副制御回路の内部構成を示すブロック図である。

【図 1 6 3】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機のメイン CPU が有する各種レジスタの構成図である。

【図 1 6 4】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機の主制御回路のメモリマップを示す図である。

【図 1 6 5】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、同時変動機能作動時の各特別図柄の変動表示の動作例を示す図である。

【図 1 6 6】本発明の第 2 の実施形態における第 1 特別図柄作業領域テーブルの一例を示す図である。

30

【図 1 6 7】本発明の第 2 の実施形態における第 1 特別図柄関連定義データテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 8】本発明の第 2 の実施形態における第 2 特別図柄作業領域テーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 9】本発明の第 2 の実施形態における第 2 特別図柄関連定義データテーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 0】本発明の第 2 の実施形態における第 1 特別図柄作業領域テーブルの変形例を示す図である。

【図 1 7 1】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、メイン CPU により実行される外部マスカル割込み処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 1 7 2】本発明の第 2 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、メイン CPU により実行されるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 3】本発明の第 2 の実施形態における設定制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 4】本発明の第 2 の実施形態における設定変更処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 5】本発明の第 2 の実施形態における設定確認処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 6】本発明の第 2 の実施形態における第 1 通常遊技前処理の一例を示すフローチ

50

ャートである。

【図１７７】本発明の第２の実施形態における第２通常遊技前処理の一例を示すフローチャートである。

【図１７８】本発明の第２の実施形態におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図１７９】本発明の第２の実施形態における異常状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

【図１８０】本発明の第２の実施形態における異常状態監視前処理の一例を示すフローチャートである。

【図１８１】本発明の第２の実施形態における汎用異常検知判定処理の一例を示すフローチャートである。

10

【図１８２】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ遊技機において、メインＣＰＵにより実行される主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その１）である。

【図１８３】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ遊技機において、メインＣＰＵにより実行される主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その２）である。

【図１８４】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ遊技機において、メインＣＰＵにより実行される主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その３）である。

【図１８５】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ遊技機において、メインＣＰＵにより実行される主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その４）である。

【図１８６】本発明の第２の実施形態におけるウェイト処理の一例を示すフローチャートである。

20

【図１８７】本発明の第２の実施形態における起動時初期設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図１８８】本発明の第２の実施形態における設定操作前処理の一例を示すフローチャートである。

【図１８９】本発明の第２の実施形態における電断処理の一例を示すフローチャートである。

【図１９０】本発明の第２の実施形態における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャート（その１）である。

【図１９１】本発明の第２の実施形態における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャート（その２）である。

30

【図１９２】本発明の第２の実施形態における特別図柄関連タイマ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図１９３】本発明の第２の実施形態における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図１９４】本発明の第２の実施形態における特別図柄変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図１９５】本発明の第２の実施形態における特別図柄遊技待機処理の一例を示すフローチャートである。

【図１９６】本発明の第２の実施形態における特別図柄変動終了処理の一例を示すフローチャート（その１）である。

40

【図１９７】本発明の第２の実施形態における特別図柄変動終了処理の一例を示すフローチャート（その２）である。

【図１９８】本発明の第２の実施形態における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャート（その１）である。

【図１９９】本発明の第２の実施形態における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャート（その２）である。

【図２００】本発明の第２の実施形態における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図２０１】本発明の第２の実施形態における大入賞口開放準備処理の一例を示すフロー

50

チャートである。

【図 2 0 2】本発明の第 2 の実施形態における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 3】本発明の第 2 の実施形態における特別図柄当り終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 4】本発明の第 2 の実施形態における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 5】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 6】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

10

【図 2 0 7】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄遊技待機処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 8】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄転落判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 9】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄演出モード管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 0】演出変動テーブルの選択手法の別例で使用する特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル、特別図柄変動パターン選択テーブル群、及び、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの構成を示す図である。

20

【図 2 1 1】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄遊技状態設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 2】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄変動終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 3】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャート（その 1）である。

【図 2 1 4】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャート（その 2）である。

【図 2 1 5】本発明の第 3 の実施形態における遊技状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図 2 1 6】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 7】本発明の第 3 の実施形態における特別図柄当り終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 8】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 2 1 9】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、進出位置から退避位置に向けて表示シャッタが移動中であるときの遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 2 2 0】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、7 セグ表示器が進出位置且つ表示シャッタの上半分が退避位置であるときの遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

40

【図 2 2 1】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、7 セグ表示器および表示シャッタのいずれもが退避位置であるときの遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 2 2 2】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 2 2 3】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ制御回路内部の回路構成、並びに、サブ制御回路とその各種周辺装置との接続関係を示すブロック図である。

【図 2 2 4】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機の特別図柄抽選における大当りおよび小当りの確率を設定毎に示すテーブルの一例である。

50

【図 2 2 5】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機の特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 2 2 6】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機の大当たり種類決定テーブルの一例である。

【図 2 2 7】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、特別図柄の前半変動パターンと後半変動パターンとの組み合わせを規定したテーブルの一例である。

【図 2 2 8】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、特別図柄の前半変動パターンテーブルの一例である。

【図 2 2 9】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、特別図柄の後半変動パターンテーブルの一例である。

【図 2 3 0】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄のいずれも通常演出モードであった場合を示す図である。

10

【図 2 3 1】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄のいずれもチャンス演出モードであった場合を示す図である。

【図 2 3 2】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄のいずれもカウントダウン演出モードであった場合を示す図である。

20

【図 2 3 3】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路 7 2 1 2 により実行される処理の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄のいずれもラッシュ演出モードであった場合を示す図である。

【図 2 3 4】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄が通常演出モード、第 2 特別図柄がチャンス演出モードであった場合を示す図である。

【図 2 3 5】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第 1 特別図柄が通常演出モード且つ第 2 特別図柄がチャンス演出モードとなる場合の例を示す図である。

30

【図 2 3 6】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄がチャンス演出モード、第 2 特別図柄が通常演出モードであった場合を示す図である。

【図 2 3 7】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第 1 特別図柄がチャンス演出モード且つ第 2 特別図柄が通常演出モードとなる場合の例を示す図である。

【図 2 3 8】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄がカウントダウン演出モード、第 2 特別図柄がラッシュ演出モードであった場合を示す図である。

40

【図 2 3 9】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第 1 特別図柄がカウントダウン演出モード且つ第 2 特別図柄がラッシュ演出モードとなる場合の例を示す図である。

【図 2 4 0】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄がラッシュ演出モード、第 2 特別図柄がカウントダウン演出モードであった場合を示す図である。

【図 2 4 1】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第 1 特別図柄がラッシュ演出モード且つ第 2 特別図柄がカウントダウン演出モードとなる場合の例を示

50

す図である。

【図 2 4 2】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄がラッシュ演出モード、第 2 特別図柄が通常演出モードであった場合を示す図である。

【図 2 4 3】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第 1 特別図柄がラッシュ演出モード且つ第 2 特別図柄が通常演出モードとなる場合の例を示す図である。

【図 2 4 4】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第 1 特別図柄が通常演出モード、第 2 特別図柄がラッシュ演出モードであった場合を示す図である。

10

【図 2 4 5】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第 1 特別図柄が通常演出モード且つ第 2 特別図柄がラッシュ演出モードとなる場合の例を示す図である。

【図 2 4 6】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されず、電源復帰時の状況が大当たり遊技状態であったときに、（A）大当たり遊技状態開始時に電源復帰した場合、（B）通過ゲート通過時に電源復帰した場合、（C）大入賞口開放時に電源復帰した場合、（D）大入賞口閉鎖時に電源復帰した場合、（E）大当たり遊技状態終了時に電源復帰した場合、にホスト制御回路により実行される処理の一例を示す図である。

【図 2 4 7】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチによる設定との組合せに応じて、ホスト制御回路により実行される演出態様を変更する演出態変更処理の第 1 の例を説明するための図であって、（A）大当たりおよび小当りの確率を示すテーブルの一例、（B）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致を示す図、（C）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致に対応して実行される演出態様を示す図である。

20

【図 2 4 8】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチによる設定との組合せに応じて、ホスト制御回路により実行される演出態様を変更する演出態変更処理の第 2 の例を説明するための図であって、（A）大当たりおよび小当りの確率を示すテーブルの一例、（B）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致を示す図、（C）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致に対応する特殊演出の実行頻度を示す図である。

30

【図 2 4 9】第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチによる設定との組合せに応じて、ホスト制御回路により実行される演出態様を変更する演出態変更処理の第 3 の例を説明するための図であって、（A）大当たりおよび小当りの確率を示すテーブルの一例、（B）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致を示す図、（C）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致に対応する特殊演出の実行可否を示す図である。

【図 2 5 0】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における外観を示す斜視図である。

【図 2 5 1】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における外観を示す正面図である。

【図 2 5 2】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における概略構成を示す分解斜視図である。

40

【図 2 5 3】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における遊技盤 8 0 4 0 の概観を示す正面図である。

【図 2 5 4】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における入賞ユニット 4 1 5 の要部構成を示す説明図である。

【図 2 5 5】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における振分装置 8 5 0 6 においてよる振分動作を示す説明図である。

【図 2 5 6】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における振分装置 8 5 0 6 による振分動作を示す説明図である。

【図 2 5 7】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における振分装置 8 5 0 6 による

50

振分動作を示す説明図である。

【図 2 5 8】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機におけるフォトセンサ 8 5 0 8 (5 0 9) の配置を示す説明図である。

【図 2 5 9】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における仕様を示す図である。

【図 2 6 0】本発明第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物 8 4 1 5 a 及び振分装置 8 5 0 6 の駆動パターンを示す説明図である。

【図 2 6 1】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物 8 4 1 5 a 及び振分装置 8 5 0 6 の駆動パターンを示す説明図である。

【図 2 6 2】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

10

【図 2 6 3】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 4】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 5】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 6】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 7】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

20

【図 2 6 8】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 6 9】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 0】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 1】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 2】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

30

【図 2 7 3】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 4】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 5】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 6】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 7】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

40

【図 2 7 8】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 7 9】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 0】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 1】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 2】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

50

【図 2 8 3】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 4】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 5】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 6】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 7】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

10

【図 2 8 8】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 8 9】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 0】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 1】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 2】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

20

【図 2 9 3】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 4】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機において実行される制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 9 5】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における遊技を示す説明図である。

【図 2 9 6】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機における遊技の流れを示す説明図である。

【図 2 9 7】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 1 における普通電動役物 8 4 1 5 a 及び振分装置 8 5 0 6 の駆動パターンを示す説明図である。

【図 2 9 8】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 の要部の構成を示す説明図である。

30

【図 2 9 9】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 に係る振分装置 8 5 0 6 の動作を示す説明図である。

【図 3 0 0】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 に係る振分装置 8 5 0 6 の動作を示す説明図である。

【図 3 0 1】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 に係る振分装置 8 5 0 6 の動作を示す説明図である。

【図 3 0 2】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 3 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 の要部を示す説明図である。

【図 3 0 3】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 3 に係る振分装置 8 5 0 6 の動作を示す説明図である。

40

【図 3 0 4】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 3 に係る振分装置 8 5 0 6 の動作を示す説明図である。

【図 3 0 5】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 4 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 の要部の構成を示す説明図である。

【図 3 0 6】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 4 における遊技の流れを示す説明図である。

【図 3 0 7】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 5 における遊技の流れを示す説明図である。

【図 3 0 8】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 5 において実行される制

50

御処理を示すフローチャートである。

【図 3 0 9】本発明の第 5 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 6 における遊技の流れを示す説明図である。

【図 3 1 0】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における遊技盤ユニット 1 7 の構成を示す正面図である。

【図 3 1 1】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における第 2 大入賞口 5 4 0 b に入球した遊技球の通過経路を示す説明図である。

【図 3 1 2】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物 4 6 0 の動作を示す説明図である。

【図 3 1 3】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機に係る制御回路について説明する。

10

【図 3 1 4】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における遊技の流れを示す説明図である。

【図 3 1 5】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機において使用する第 1 特別図柄の変動時間決定テーブルの一例を示す図である。

【図 3 1 6】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物に入賞特図 1 変動パターンの一例を示す説明図である。

【図 3 1 7】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における表示装置 1 6 に表示される演出画面の一例を示す説明図である。

【図 3 1 8】本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機における表示装置 1 6 に表示される演出画面の一例を示す説明図である。

20

【図 3 1 9】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機における遊技盤ユニット 1 7 の構成を示す正面図である。

【図 3 2 0】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物 4 6 1 の捕捉部材 4 6 1 1 の構成及び動作を模式的に示す説明図である。

【図 3 2 1】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物 4 6 1 の捕捉部材 4 6 1 1 の構成及び動作を模式的に示す説明図である。

【図 3 2 2】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機における普通電動役物 4 6 1 の開放パターンを示す説明図である。

【図 3 2 3】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機における表示装置 1 6 に表示される演出画面の一例を示す説明図である。

30

【図 3 2 4】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機における表示装置 1 6 に表示される演出画面の一例を示す説明図である。

【図 3 2 5】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 1 における普通電動役物 4 6 2 の捕捉部材 4 6 1 1 の構成及び動作を模式的に示す説明図である。

【図 3 2 6】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 1 における普通電動役物 4 6 2 の捕捉部材 4 6 1 1 の構成及び動作を模式的に示す説明図である。

【図 3 2 7】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 における遊技盤ユニット 1 7 の構成を示す正面図である。

【図 3 2 8】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 における普通電動役物 4 6 3 が捕捉した遊技球の通路の構成を示す説明図である。

40

【図 3 2 9】本発明の第 7 の実施形態のパチンコ遊技機の変形例 2 における普通電動役物 4 6 3 の開放パターンを示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 1 8】

A. 第 1 の実施形態

以下、本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機（遊技機）の構成及び各種動作について、図面を参照しながら説明する。

【0 0 1 9】

[1. 遊技機の構成]

[1-1. 外観構成]

50

まず、図１～図８を用いて、第１の実施形態に係るパチンコ遊技機１の外観について説明する。図１は、本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機における外観を示す斜視図の一例である。図２は、本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機における外観を示す分解斜視図の一例である。図３は、操作ボタン群の一例を模式的に示す図である。図４は、本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機を背面側から示す斜視図の一例である。図５は、本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。図６は、本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットの外観斜視図を示す一例である。図７は、本発明の第１の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニットを前方右斜め上から見た分解斜視図を示す一例である。図８は、第１および第２特別図柄表示部を含むＬＥＤユニットを示す正面図の一例である。また、図面に示されている方向は、正面視における方向である。したがって、例えば図面右方向に「左」と記載されているのは、当該図面が背面図であるため、図面上の「右」が正面視における「左」となる。同様に、図面左方向に「右」と記載されているものも、同様の理由により図面上の「左」が正面視における「右」となる。

【００２０】

なお、以下の説明では、特に説明がない限り、パチンコ遊技機１を遊技者から見て、手前側を前側とし、奥側を後側として、前後方向を規定する。また、パチンコ遊技機１を遊技者から見て、左手側を左側とし、右手側を右側として、左右方向を規定する。さらに、正面とは遊技者側から見た場合に視認できる側の面であり、背面とは遊技者の反対側から見た場合に視認できる側の面である。

【００２１】

図１、図２および図４～図７に示すように、パチンコ遊技機１は、木枠１１、ベースドア１２、ガラスドア１３、皿ユニット１４、発射装置１５、表示装置１６、遊技盤ユニット１７、払出ユニット１８、および、基板ユニット１９を具備する。

【００２２】

木枠１１は、正面視略矩形状の枠体である。木枠１１には、前後方向に貫通する開口２１が設けられる。木枠１１の開口２１には、ベースドア１２が嵌め込まれる。ベースドア１２は、各種の部材を支持するものである。具体的には、ベースドア１２は、裏面側に払出ユニット１８および基板ユニット１９を支持すると共に、表面側にガラスドア１３や、皿ユニット１４、発射装置１５、表示装置１６および遊技盤ユニット１７を支持する。

【００２３】

ガラスドア１３は、ベースドア１２に対して開閉自在に軸着されるものである。ガラスドア１３には、開口２２、操作ボタン群６６が設けられる。ガラスドア１３の開口２２には、透過性を有する保護ガラス２３が配設される。保護ガラス２３は、ガラスドア１３がベースドア１２に対して閉鎖された状態で後述する遊技盤ユニット１７と前後方向に対向するように配置される。また、ガラスドア１３の上部には、スピーカ２４およびＬＥＤ２５が配設される。スピーカ２４は、例えば音声での告知や、演出、エラー報知等を行うものである。ＬＥＤ２５は、例えば光での告知や、演出等を行う演出用の発光手段であり、発光演出を実行できればＬＥＤに限られず、例えばランプ等であってもよい。

【００２４】

図３に示すように、操作ボタン群６６は、メインボタン６６２とセレクトボタン６６４とを有する。セレクトボタン６６４は、上セレクトボタン６６４ａ、下セレクトボタン６６４ｂ、左セレクトボタン６６４ｃおよび右セレクトボタン６６４ｄを有する。以下において、セレクトボタン６６４と称するときは、上下左右セレクトボタン６６４ａ～６６４ｄの総称を意味する。

【００２５】

本実施形態のパチンコ遊技機１は、メインボタン６６２およびセレクトボタン６６４のうち少なくともいずれか一方または両方を用いて、後述するガイドメニュー画面やホールメニュー画面等で操作を行うことができる。なお、操作ボタン群６６を設ける位置は、ガラスドア１３に限られず、皿ユニット１４、例えば上皿２６上等に設けてもよい。

【0026】

皿ユニット14は、上皿26および下皿27を一体化したユニット体である。皿ユニット14は、ベースドア12の前下部であって、ガラスドア13の下方に配置される。

【0027】

上皿26は、遊技球を貯留するものであって、上皿26に貯留される遊技球は、発射装置15から後述する遊技領域20に向けて発射される。上皿26には、払出口61および演出ボタン62が設けられる。貸し出される遊技球や賞球として払い出される遊技球は、払出口61から上皿26に払い出される。演出ボタン62は、所謂「CHANCEボタン」や、「プッシュボタン」等と呼ばれるものである。演出ボタン62は、遊技者によって操作される操作機能の他、所定の演出機能を有してもよい。所定の演出機能としては、例えば後述する特別図柄の大当たり判定の結果にもとづいて上方に突出するような機能が相当する。

10

【0028】

下皿27は、主に上皿26から溢れた遊技球を貯留するためのものである。下皿27には、払出口63が設けられる。上皿26から溢れた遊技球は、払出口63から下皿27に払い出される。

【0029】

発射装置15は、上皿26に貯留された遊技球を、遊技領域20に向けて発射するためのものである。発射装置15は、ベースドア12の前右下部であって、皿ユニット14の右下方に配置される。発射装置15は、パネル体31、駆動装置（不図示）および発射ハンドル32を具備する。

20

【0030】

パネル体31は、発射装置15において皿ユニット14の右下部と一体化されるものである。発射ハンドル32は、パネル体31の表面側に配置される。前記駆動装置は、パネル体31の裏面側に配置され、例えば発射ソレノイド（図示せず）により構成される。こうして、発射装置15において、遊技者によって発射ハンドル32が操作されると、操作に応じた前記駆動装置の動作により遊技球が発射される。

【0031】

表示装置16は、特別図柄の大当たり判定（以下、特別図柄の大当たり判定を単に「大当たり判定」と称することもある）の結果や、遊技に関する各種の演出画像を表示するものであり、例えば液晶表示装置が用いられる。表示装置16の表示領域に表示される前記各種の演出画像には、例えば演出用識別図柄（装飾図柄）や、大当たり判定の結果に応じた演出画像、大当たり中の演出画像、デモ演出画像、特別図柄の変動表示（可変表示）の保留数等が含まれる。表示装置16（例えば、液晶表示装置の表示領域）は、遊技盤ユニット17の略中央（後述するセンターレール1742の内周側）に配置される。

30

【0032】

なお、本実施形態では、上記各種の演出画像を表示するものとして一つの表示装置16を備えているが、二つの液晶表示装置を設けて、当該二つの液晶表示装置を用いて演出画像を表示するようにしても良い。

【0033】

また、図4に示すように、本実施形態のパチンコ遊技機1は、主制御回路100（後述する図9参照）を有する主制御基板30と、サブ制御回路200（後述する図9参照）を有するサブ制御基板40と、遊技球の払出・発射を制御する払出・発射制御回路300（後述する図9参照）を有する払出・発射制御基板50と、電源を供給する電源供給回路338（後述する図9参照）を有する電源供給ユニット60と、電源スイッチ35と、バックアップクリアスイッチ330（後述する図9参照）とがそれぞれ設けられている。

40

【0034】

なお、本実施形態において、サブ制御基板40は、ワンボード基板（1つの基板に1つの制御LSIまたは複数のLSIが設けられた基板）として構成されているが、これに限られず、複数の基板（例えば、ホスト制御回路2100、音声・LED制御回路2200

50

、表示制御回路 2300 等) で構成されていても良い。

【0035】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 は、パチンコゲームにかかわる各種データが異なる複数の設定値 (本実施形態では「1」～「6」の 6 段階) が設けられている。設定「6」が遊技者に最も有利であり、設定値の値が小さくなるにつれて遊技者にとっての有利度も段階的に低くなる。

【0036】

主制御基板 30 を収容する主基板ケース内には、設定値を変更する際に操作される設定スイッチ 332、設定値を変更したり確認したりする際に操作される設定キー 328、性能表示モニタ 334 およびエラー報知モニタ 336 (いずれも後述の図 9 参照) が収容されている。性能表示モニタ 334 には、例えば後述する性能表示データや設定値が表示される。エラー報知モニタ 336 には、例えば後述するエラーコード等が表示される。なお、設定スイッチ 332 および設定キー 328 が主制御基板ケース内に収容されているのは、セキュリティ面を考慮して、パチンコ遊技機 1 の管理責任者 (以下、「遊技機管理責任者」と称する) 以外の第三者 (例えば遊技者) が設定スイッチ 332 や設定キー 328 に容易にアクセスできないようにするためである。尚主基板ケース内とは、正に主基板ケースを開放しないと設定スイッチ 332 または / および設定キー 328 にアクセスできないものに加え、主基板ケースの設定スイッチ 332 および設定キー 328 の対応箇所にのみ切欠きがあり、遊技機管理責任者が管理する鍵を使用してパチンコ遊技機 1 を設置している島設備から当該パチンコ遊技機 1 を回動させて背面を露出させたときに、遊技機管理責任者が設定スイッチ 332 または / および設定キー 328 にアクセスできるようにされているものも含む。

【0037】

なお、バックアップスイッチ 330 (後述の図 9 参照) である RAM クリアスイッチ (後述の図 161 中の RAM クリアスイッチ 6121) が設定スイッチ (後述の図 9 中の設定スイッチ 332、後述の図 161 中の設定スイッチ 6081) として機能するように制御するが、このとき、遊技機が島設備に設置されていない場合には、島設備による影響が無い場合、遊技機管理責任者以外の者が簡単に遊技機の背面等で露出している設定スイッチへアクセスし、その後、島設備へと設置できるような状況が想定される。一方、島設備に遊技機が設置されていてもその島設備の種類によっては、設置された状態の遊技機の背面側に遊技機管理責任者以外の者が移動可能である場合も想定される。そのため、各々の状況下においてはパチンコ遊技機に対して遊技機管理責任者が管理する鍵を使用せずに、設定スイッチに対して簡単にアクセスすることが可能であると考えられる。それゆえ、このような場合には、遊技機管理責任者が管理する鍵を使用してパチンコ遊技機を回動させる (遊技機の前扉や本体部を回動させるなど) ことで初めて、回動する前から遊技機の背面等において露出している設定スイッチを使用して設定変更や設定確認を行えるように制御して、設定変更や設定確認に対する遊技機管理責任者による管理を正確なものとするようにしてもよい。なお、設定キー (後述の図 9 中の設定キー 328、後述の図 161 中の設定キー 6080) と、パチンコ遊技機を回動させるための鍵 (ドアキーなど) とは、異なる鍵であることが望ましく、一方の鍵を用いただけでは設定変更や設定確認を行えないように制御することができる。

【0038】

遊技盤ユニット 17 は、保護ガラス 23 の後方に位置するように、ベースドア 12 の前方に配置される。遊技盤ユニット 17 の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 20 が形成される。

【0039】

図 5～図 7 に示すように、遊技盤ユニット 17 は、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 20 が形成される透明パネル 172 と、遊技領域 20 の略中央部に配置されるセンターユニット 174 と、普通電動役物ユニット 400 と、アタッカユニット 500 と、通過ゲート 49 と、裏ユニット 176 とを備える。センターユニット 174、普通電動役

10

20

30

40

50

物ユニット４００、アタッカユニット５００、および通過ゲート４９は、透明パネル１７２の前方側に設けられる。裏ユニット１７６は、遊技盤ユニット１７を装飾するものであって、透明パネル１７２の後方側に設けられる。この裏ユニット１７６は、表示装置１６の表示領域の上部に配置される上部役物等（図７参照）の役物群１０００を備える。これらの役物群１０００のうち少なくとも一以上の役物または役物を構成する作動部材は、特別図柄抽選の結果にもとづいて動作可能な演出役物として機能するため、以下において演出役物と称することもある。

【００４０】

なお、この明細書において、大当り判定および後述する小当り判定の両方を含む総称を特別図柄抽選と称するが、「大当り判定」を「特別図柄抽選」と称したり、「特別図柄抽選」を「特別図柄判定」と称することもある。

10

【００４１】

透明パネル１７２には、後述する表示装置１６の表示領域が配置される部位に開口１７２２が形成されている。図５および図７に示すように、透明パネル１７２の前面には、ガイドレール２６が設けられるとともに遊技釘等が植設されている。発射装置１５から発射された遊技球は、ガイドレール２６から遊技領域２０に向けて飛び出し、遊技釘等と衝突して進行方向を変えながら遊技領域２０の下方に向けて流下する。

【００４２】

ガイドレール２６は、２つのレール状の部材（以下では、「外レール２６ａ」および「内レール２６ｂ」と称する。）により構成される。遊技領域２０は、ガイドレール２６によって区画（画定）される。内レール２６ｂは、外レール２６ａと共に、発射された遊技球を遊技領域２０の上部に案内するためのものである。内レール２６ｂは、透明パネル１７２の左側において外レール２６ａの内側に配置される。

20

【００４３】

センターユニット１７４は、透明パネル１７２の開口１７２２の上方（表示装置１６の表示領域の上方）にセンターレール１７４２を備えており、正面視で円弧状に形成されている。センターレール１７４２は、遊技領域２０の上部に配置されており、遊技領域２０における遊技球の流下領域を、当該センターレール１７４２の左右に区分けするものである。

【００４４】

発射装置１５によって発射された遊技球は、センターレール１７４２の左右に区分けされて遊技領域２０を流下し、遊技領域２０を流下する遊技球は、遊技盤ユニット１７（詳しくは透明パネル１７２）に植設された遊技釘等との衝突により、進行方向を変えながら下方へ向けて流下する。発射された遊技球は、発射ハンドル３２の操作量に応じて流下領域が振り分けられる。具体的には、発射ハンドル３２の操作量が小さい場合、発射された遊技球はセンターレール１７４２の左側領域を流下する。一方、発射ハンドル５２の操作量が大きい場合、発射された遊技球はセンターレール１７４２の右側領域を流下する。なお、センターレール１７４２の左側領域に遊技球を流下させる打ち方は所謂「左打ち」と呼ばれ、センターレール１７４２の右側領域に遊技球を流下させる打ち方は所謂「右打ち」と呼ばれ、遊技者によって打ち分け可能とされている。

30

40

【００４５】

アタッカユニット５００は、第１始動口４２０、大入賞口５４０および特別電動役物６００を一体化したユニット体である。アタッカユニット５００は、遊技領域２０内の略右下部であって、通過ゲート４９の下方に配置される。

【００４６】

大入賞口５４０は、遊技者に有利な遊技状態である大当り遊技状態の場合に開放可能な部分である。大入賞口５４０には、カウントスイッチ５４１が配設される（図９参照）。大入賞口５４０に遊技球が入賞すると、当該入賞した遊技球がカウントスイッチ５４１に検知される。カウントスイッチ５４１に遊技球が検知されると、予め設定された数の遊技球が払出口６１から上皿２６（又は、払出口６３から下皿２７）に払い出される。

50

【0047】

特別電動役物600は、前後方向に進退可能なシャッタ610および当該シャッタ610を駆動する大入賞口ソレノイド620（図9参照）を具備する。特別電動役物600は、大入賞口540の上方に配置される。特別電動役物600は、大入賞口ソレノイド620によりシャッタ610が駆動されることによって、大入賞口540への遊技球の入賞を可能（又は容易）とする開放状態と、大入賞口540への遊技球の入賞を不可能（又は困難）とする閉鎖状態と、に移行（駆動）可能に構成される。特別電動役物600（シャッタ610）による開放駆動は、第1始動口420又は後述する第2始動口440に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果に基づいて、大当たり遊技状態に移行された場合に行われる。なお、第1始動口420又は後述する第2始動口440に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果は、第1特別図柄表示部73又は第2特別図柄表示部74において、特別図柄の停止表示態様によって示される。

10

【0048】

なお、この明細書において、単に「特別図柄」と称するときは、第1特別図柄および第2特別図柄の両方を意味するものとする。ただし、本実施形態では特別図柄の数が2つ（第1特別図柄、第2特別図柄）であるが、特別図柄の数は1つであっても良い。

【0049】

第1始動口420は、遊技球の入賞（通過）を条件に大当たり判定の契機を与えると共に、大当たり判定の結果を、表示装置16や、後述する第1特別図柄表示部73に表示させる契機を与えるものである。第1始動口420には、第1始動口スイッチ421が配設される（図9参照）。第1始動口420に遊技球が入賞すると、当該入賞した遊技球が第1始動口スイッチ421に検知される。第1始動口スイッチ421に遊技球が検知されると、パチンコ遊技機1の内部（図9に示すメインCPU101）において大当たり判定が行われると共に、予め設定された数の遊技球が払出口61から上皿26に又は払出口63から下皿27に払い出される（排出される）。なお、第1始動口420への遊技球の入賞は、左打ちによって行われる。

20

【0050】

普通電動役物ユニット400は、第2始動口440、アウト口450および普通電動役物460を一体化したユニット体である。普通電動役物ユニット400は、遊技領域20の略左下部に配置される。第2始動口440とアウト口450とは互いに隣接して配置されており、第2始動口440が正面視で右側に、アウト口450が正面視で左側に配置されている。従来、普通電動役物ユニット400は例えば第1始動口420の下方に配置されるものが多かった。しかし、近年、表示装置16をより大型化することが要求されており、第1始動口420の下方に配置することが困難となっている。そこで本実施形態のパチンコ遊技機1では、遊技領域20の略左下部に普通電動役物ユニット400を配置するようにしている。

30

【0051】

第2始動口440は、遊技球の入賞（通過）を条件に大当たり判定の契機を与えると共に、大当たり判定の結果を、表示装置16や、後述する第2特別図柄表示部74に表示させる契機を与えるものである。第2始動口440には、第2始動口スイッチ441が配設される（図9参照）。第2始動口440に遊技球が入賞すると、当該入賞した遊技球が第2始動口スイッチ441に検知される。第2始動口スイッチ441に遊技球が検知されると、パチンコ遊技機1の内部（図9に示すメインCPU101）において大当たり判定が行われると共に、予め設定された数の遊技球が、払出口61から上皿に又は払出口63から下皿27に払い出される（排出される）。第2始動口440は、普通電動役物460によって入賞困難性が決定される。なお、第2始動口440への遊技球の入賞は、原則として右打ちによって行われる。

40

【0052】

普通電動役物460は、右方向に回動可能な羽根部材4620、始動口ソレノイド4630（例えば、図9参照）および当該始動口ソレノイド4630の動力を羽根部材462

50

0に伝達する動力伝達機構（不図示）を具備する。普通電動役物460は、始動口ソレノイド4630により羽根部材4620が駆動されることによって、遊技球の通過が容易な開放状態と遊技球の通過が困難な閉鎖状態との間で移行（駆動）可能に構成される。羽根部材4620が駆動されているときに当該羽根部材4620の上方を遊技球が通過すると、当該遊技球は、第2始動口440に入賞するか、アウト口450からパチンコ遊技機1の外部に排出される。普通電動役物460（羽根部材4620）による開閉駆動は、普通図柄表示部71において普通図柄が特定の停止表示態様となった場合に、所定の期間および回数だけ行われる。

【0053】

通過ゲート49は、遊技球の入賞（通過）を条件に普通図柄判定（この明細書において「普通図柄抽選」と称することもある）の契機を与えるものである。通過ゲート49は、センターユニット174の下方右側であって、アタッカユニット500の上方右側に配置される。通過ゲート49には、通過ゲートスイッチ49aが配設される（図9参照）。通過ゲート49に遊技球が通過すると、当該通過した遊技球が通過ゲートスイッチ49aに検知される。通過ゲートスイッチ49aに遊技球が検知されると普通図柄判定用乱数が抽出され、抽出された普通図柄判定用乱数は所定数（例えば最大4個）まで保留される。メインCPU101（図2参照）は、保留された普通図柄判定用乱数を順に用いて普通図柄判定を行う。なお、通過ゲート49への遊技球の通過は、右打ちによって行われる。

【0054】

アタッカユニット500は、第1始動口420、大入賞口540および特別電動役物600を一体化したユニット体である。アタッカユニット500は、遊技領域20の略右下部に配置される。アタッカユニット500が遊技領域20の略右下部に配置されるのは、近年、表示装置16をより大型化することが要求されており、アタッカユニット500等の各種部材を遊技領域20に配置するには、かかる大型化された表示装置16を回避する必要があるためである。

【0055】

大入賞口540は、遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態の場合に開放可能な部分である。大入賞口540には、カウントスイッチ541が配設される（図9参照）。大入賞口540に遊技球が入賞すると、当該入賞した遊技球がカウントスイッチ541に検知される。カウントスイッチ541に遊技球が検知されると、予め設定された数の遊技球が払出口61から上皿26（又は、払出口63から下皿27）に払い出される（排出される）。

【0056】

特別電動役物600は、前後方向に進退可能なシャッタ610および当該シャッタ610を駆動する大入賞口ソレノイド620（図9参照）を具備する。特別電動役物600は、大入賞口540の上方に配置される。特別電動役物600は、大入賞口ソレノイド620によりシャッタ610が駆動されることによって、大入賞口540への遊技球の入賞を可能（又は容易）とする開放状態と、大入賞口540への遊技球の入賞を不可能（又は困難）とする閉鎖状態と、に移行（駆動）可能に構成される。特別電動役物600（シャッタ610）による開放駆動は、第1特別図柄表示部73又は第2特別図柄表示部74において特別図柄が特定の停止表示態様となって、大当たり遊技状態に移行された場合に行われる。

【0057】

一般入賞口53・54・55は遊技盤ユニット17の左下部に配置され、一般入賞口56は遊技盤ユニット17の右下部に配置される。また、一般入賞口53・54・55・56には、一般入賞口スイッチ53a・54a・55a・56aが配設される（図9参照）。一般入賞口53・54・55・56に遊技球が入賞すると、当該入賞した遊技球が一般入賞口スイッチ53a・54a・55a・56aに検知される。一般入賞口スイッチ53a・54a・55a・56aに遊技球が検知されると、予め設定された数の遊技球が払出口61から上皿26（又は、払出口63から下皿27）に払い出される（排出される）。

10

20

30

40

50

【0058】

なお、本実施形態においては、第1始動口420および第2始動口440の賞球数は3個、一般入賞口53・54・55・56の賞球数は10個、大入賞口540の賞球数は15個にそれぞれ設定されている。この値（賞球数）は、任意に設計変更可能である。

【0059】

アウト口57は、遊技領域20の中央最下部（遊技球の流下方向における最下流位置）に配置される。アウト口57は、発射された遊技球が、いずれの始動口や入賞口にも入賞しなかった場合に、最終的に流入される。

【0060】

LEDユニット70は、遊技盤ユニット17の右下部であって、ガイドレール26の外側に配置される（図5、図6参照）。LEDユニット70は、各種の表示部を一体化したユニット体である。具体的には、LEDユニット70は、前記各種の表示部として、普通図柄表示部71、普通図柄用保留表示部72、第1特別図柄表示部73、第2特別図柄表示部74、第1特別図柄用保留表示部75および第2特別図柄用保留表示部76を具備する。

10

【0061】

普通図柄表示部71は、普通図柄ゲームに対する判定（普通図柄判定）の結果を表示するものである。ここで、普通図柄ゲームとは、判定（普通図柄判定）の結果によって普通電動役物460を駆動して開放状態とするか否かを決定するゲームを指す。普通図柄表示部71は、表示LED71a・71bを具備する。表示LED71a・71bは、変動表示（可変表示）の開始条件が成立すると、交互に点灯・消灯を繰り返す変動表示を開始する。表示LED71a・71bの点灯・消灯による組み合わせ（表示パターン）は、普通図柄として表示される。表示LED71a・71bは、変動表示を開始した後、所定の期間経過後に停止表示を行う。

20

【0062】

判定（普通図柄判定）の結果が当たり（以下「普通図柄当たり」と称する）である場合、表示LED71a・71bの点灯・消灯の組み合わせ（普通図柄）が特定の停止表示態様となる。こうして、普通図柄が特定の停止表示態様で停止表示されると、普通電動役物460を開放状態とすることが決定し、普通電動役物460が所定のパターンで開閉駆動し、第2始動口440への遊技球の入賞困難性が変更される。

30

【0063】

普通図柄用保留表示部72は、保留されている普通図柄の変動表示の実行回数（以下、「普通図柄の変動表示の保留数」と称する）を表示するものである。普通図柄用保留表示部72は、表示LED72a・72bを具備する。普通図柄用保留表示部72は、表示LED72a・72bの点灯・消灯の組み合わせによって普通図柄の変動表示の保留数を表示する。例えば、普通図柄の変動表示の実行が1回分保留されている場合には、表示LED72aが点灯すると共に、表示LED72bが消灯する。また、普通図柄の変動表示の実行が2回分保留されている場合には、表示LED72aが点灯すると共に、表示LED72bが点灯する。また、普通図柄の変動表示の実行が3回分保留されている場合には、表示LED72aが点滅すると共に、表示LED72bが点灯する。また、普通図柄の変動表示の実行が4回分保留されている場合には、表示LED72aが点滅すると共に、表示LED72bが点滅する。

40

【0064】

第1特別図柄表示部73および第2特別図柄表示部74は、特別図柄ゲームに対する判定（大当たり判定）の結果を表示するものである。ここで、特別図柄ゲームとは、判定（大当たり判定）の結果によって遊技状態の移行又は維持を決定するゲームを指す。

【0065】

第1特別図柄表示部73は、8個のLEDからなる表示LED群73aを具備する。表示LED群73aは、第1始動口420への遊技球の入賞（始動入賞）を契機として変動表示を行うと共に、当該遊技球の入賞に基づく大当たり判定の結果を表示する。表示LED

50

群 7 3 a は、変動表示の開始条件が成立すると、8 個の L E D がそれぞれ点灯・消灯を繰り返す変動表示を開始する。表示 L E D 群 7 3 a において、8 個の L E D の点灯・消灯による組み合わせ（表示パターン）は、特別図柄として表示される。表示 L E D 群 7 3 a は、変動表示を開始した後、所定の期間経過後に停止表示を行う。

【 0 0 6 6 】

第 1 始動口 4 2 0 への遊技球の入賞に基づく大当たり判定の結果が大当たりである場合、表示 L E D 群 7 3 a の 8 個の L E D の点灯・消灯の組み合わせ（特別図柄）が特定の停止表示態様となる。こうして、特別図柄が特定の停止表示態様で停止表示されると、遊技状態の移行が決定し、シャッタ 6 1 0 が所定のパターンで開閉駆動し、大入賞口 5 4 0 に遊技球が入賞可能な遊技状態となる。なお、以下の説明では、第 1 始動口 4 2 0 への遊技球の入賞に基づいて第 1 特別図柄表示部 7 3 に変動表示される特別図柄を、第 1 特別図柄と称する。

【 0 0 6 7 】

第 2 特別図柄表示部 7 4 は、8 個の L E D からなる表示 L E D 群 7 4 a を具備する。表示 L E D 群 7 4 a は、第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞（始動入賞）を契機として変動表示を行うと共に、当該遊技球の入賞に基づく大当たり判定の結果を表示する。表示 L E D 群 7 4 a は、変動表示の開始条件が成立すると、8 個の L E D がそれぞれ点灯・消灯を繰り返す変動表示を開始する。表示 L E D 群 7 4 a において、8 個の L E D の点灯・消灯による組み合わせ（表示パターン）は、特別図柄として表示される。表示 L E D 群 7 4 a は、変動表示を開始した後、所定の期間経過後に停止表示を行う。

【 0 0 6 8 】

第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞に基づく大当たり判定の結果が大当たりである場合、表示 L E D 群 7 4 a の 8 個の L E D の点灯・消灯の組み合わせ（特別図柄）が特定の停止表示態様となる。こうして、特別図柄が特定の停止表示態様で停止表示されると、遊技状態の移行が決定し、シャッタ 6 1 0 が所定のパターンで開閉駆動し、大入賞口 5 4 0 に遊技球が入賞可能な遊技状態となる。なお、以下の説明では、第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞に基づいて第 2 特別図柄表示部 7 4 に変動表示される特別図柄を、第 2 特別図柄と称する。

【 0 0 6 9 】

このように、第 1 特別図柄表示部 7 3 および第 2 特別図柄表示部 7 4 の表示 L E D 群 7 3 a ・ 7 4 a において、第 1 又は第 2 特別図柄が特定の停止表示態様で停止表示されると、通常の遊技状態（通常遊技状態）から遊技者に有利な状態である大当たり遊技状態への移行が決定する。なお、本実施形態において、大当たり判定は、第 1 始動口 4 2 0 への遊技球の入賞に基づく大当たり判定と、第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞に基づく大当たり判定と、が含まれる。すなわち、大当たり判定の結果が大当たりである場合には、大入賞口 5 4 0 が開放されるラウンド遊技が所定ラウンド数にわたって実行される大当たり遊技状態に移行される。

【 0 0 7 0 】

第 1 特別図柄用保留表示部 7 5 および第 2 特別図柄用保留表示部 7 6 は、保留されている特別図柄の変動表示の実行回数（以下、「特別図柄の変動表示の保留数」と称する）を表示するものである。第 1 特別図柄用保留表示部 7 5 は、表示 L E D 7 5 a ・ 7 5 b を具備する。第 2 特別図柄用保留表示部 7 6 は、表示 L E D 7 6 a ・ 7 6 b を具備する。第 1 特別図柄用保留表示部 7 5 および第 2 特別図柄用保留表示部 7 6 は、表示 L E D 7 5 a ・ 7 5 b および 7 6 a ・ 7 6 b の点灯・消灯によって特別図柄の変動表示の保留数を表示する。表示 L E D 7 5 a ・ 7 5 b および 7 6 a ・ 7 6 b の点灯・消灯の表示態様は、普通図柄用保留表示部 7 2 の表示 L E D 7 2 a ・ 7 2 b と同様である。

【 0 0 7 1 】

【 1 - 2 . 電氣的構成】

次に、図 9 ～ 図 1 9 を用いて、パチンコ遊技機 1 の制御回路について説明する。

【 0 0 7 2 】

図 9 に示すように、パチンコ遊技機 1 は、主に、遊技の制御を行う主制御回路 100 と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路 200 と、払出・発射制御回路 300 と、電源供給回路 338 と、から構成される。以下に、これらの各構成について、便宜上、主制御回路 100、払出・発射制御回路 300、電源供給回路 338、サブ制御回路 200 の順に説明する。

【0073】

〔1-2-1. 主制御回路〕

主制御回路 100 は、メイン CPU 101、メイン ROM 102（読み出し専用メモリ）およびメイン RAM 103（読み書き可能メモリ）等を具備しており、主基板ケース内に收容されている。

【0074】

メイン CPU 101 には、メイン ROM 102 や、メイン RAM 103 等が接続される。メイン CPU 101 は、メイン ROM 102 に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。

【0075】

メイン ROM 102 には、メイン CPU 101 によりパチンコ遊技機 1 の動作を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。

【0076】

メイン RAM 103 は、メイン CPU 101 の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有し、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能である。なお、本実施形態においては、メイン CPU 101 の一時記憶領域として、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なメイン RAM 103 を用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶領域を有するものであればよい。

【0077】

メイン RAM 103 には、特別図柄ゲームの情報が始動情報として記憶される記憶領域が設けられる。具体的には、メイン RAM 103 には、変動中の第 1 特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動情報として記憶される第 1 特別図柄始動記憶領域（0）と、上限 4 回分の第 1 特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第 1 特別図柄始動記憶領域（1）から第 1 特別図柄始動記憶領域（4）と、が設けられる。また同様に、メイン RAM 103 には、変動中の第 2 特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動情報として記憶される第 2 特別図柄始動記憶領域（0）と、上限 4 回分の第 2 特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動情報として記憶される第 2 特別図柄始動記憶領域（1）から第 2 特別図柄始動記憶領域（4）と、が設けられる。

【0078】

また、主制御回路 100 は、電源投入時においてリセット信号を生成する初期リセット回路 104 や、I/O ポート 105、コマンド出力ポート 106、バックアップコンデンサ 107 等を具備する。初期リセット回路 104 は、メイン CPU 101 に接続される。I/O ポート 105 は、各種のデバイスからの入力信号をメイン CPU 101 に送信したり、メイン CPU 101 からの出力信号を各種の装置に送信したりするものである。コマンド出力ポート 106 は、メイン CPU 101 からのコマンドをサブ制御回路 200 に送信するものである。バックアップコンデンサ 107 は、電断（電源 OFF）時において、例えばメイン RAM 103 に対して速やかに電源を供給することにより、メイン RAM 103 に記憶されている各種データを保持するものである。

【0079】

また、主制御回路 100 には、各種の装置（部材）が接続されている。

【0080】

例えば、主制御回路 100 には、普通図柄表示部 71 や、普通図柄用保留表示部 72、第 1 特別図柄表示部 73、第 2 特別図柄表示部 74、第 1 特別図柄用保留表示部 75、第 2 特別図柄用保留表示部 76、普通電動役物 460 の羽根部材 4620 を駆動する始動口ソレノイド 4630、シャッタ 610 を駆動する大入賞口ソレノイド 620 等が接続され

10

20

30

40

50

ている。主制御回路１００は、信号を送信することにより、これらの装置（部材）の動作を制御することができる。また、主制御回路１００には、ホール係員を呼び出す機能や大当たり回数を表示する機能等を有する呼出装置（不図示）や、ホール全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータ７００にデータ送信するために用いる外部端子板３２３が接続されている。

【００８１】

また、主制御回路１００には、第１始動口スイッチ４２１や、第２始動口スイッチ４４１、通過ゲートスイッチ４９ａ、カウントスイッチ５４１、一般入賞口スイッチ５３ａ・５４ａ・５５ａ・５６ａ、性能表示モニタ３３４等が接続されている。主制御回路１００には、これらの部材で遊技球が検知された場合に、当該部材から所定の検知信号が供給される。また、主制御回路１００には、電断時におけるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアするバックアップクリアスイッチ３３０等が接続されている。

【００８２】

さらに、主制御回路１００には、設定キー３２８および設定スイッチ３３２も接続されている。設定キー３２８は、後述の設定変更処理や設定確認処理を実行するための契機となる鍵または鍵に類するものである。設定スイッチ３３２は、押下操作可能であり、後述の設定変更処理の際に、セットされている設定値を変更するためのものである。上述したとおり、設定キー３２８および設定スイッチ３３２は、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が容易にアクセスできないように主基板ケース内に収容されている。

【００８３】

また、主制御回路１００には、払出・発射制御回路３００が接続されている。払出・発射制御回路３００には、遊技球の払い出しを行う払出装置３５０や、遊技球の発射を行う発射装置１５、カードユニット３６０等が接続されている。払出装置３５０は、払出ユニット１８に設けられる。カードユニット３６０には、球貸し操作パネル３７０が接続され、当該球貸し操作パネル３７０への遊技者の操作に応じた信号が供給される。

【００８４】

【１－２－２．払出・発射制御回路】

払出・発射制御回路３００は、主制御回路１００から供給される賞球制御コマンドや、カードユニット３６０から供給される貸し球制御信号を受け取ると、払出装置３５０に対して所定の信号を送信し、払出装置３５０に遊技球を払い出させる制御を行う。また、払出・発射制御回路３００は、発射ハンドル３２が遊技者によって握持され、かつ、時計回り方向へ回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【００８５】

さらに、コマンド出力ポート１０６には、サブ制御回路２００（中継基板２０１０）が接続されている。サブ制御回路２００は、主制御回路１００から供給される各種のコマンドに応じて、表示装置１６における表示制御や、スピーカ２４から発生させる音声に関する制御、ＬＥＤ２５の光に関する制御等を行う。

【００８６】

なお、本実施形態においては、主制御回路１００からサブ制御回路２００にコマンドを供給する一方、サブ制御回路２００から主制御回路１００に信号を供給できないように構成したが、これに限らず、サブ制御回路２００から主制御回路１００に信号を送信できるように構成してもよい。

【００８７】

払出・発射制御回路３００は、パチンコ遊技機１からの賞球や貸球の払い出しを制御するものであり、この払出・発射制御回路３００には、遊技球を払い出すための払出装置３５０、遊技球を発射するための発射装置１５、電断時におけるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアするバックアップクリアスイッチ３３０等が接続されている。

【００８８】

〔1－2－3．電源供給回路〕

電源供給回路３３８は、パチンコ遊技機１で遊技を行うために必要な電源電圧を、主制御回路１００、サブ制御回路２００、払出・発射制御回路３００等に供給するために作成する電源回路である。

〔００８９〕

電源供給回路３３８には、電源スイッチ３５等が接続されている。電源スイッチ３５は、パチンコ遊技機１に必要な電源を供給するときにＯＮ操作するものである。

〔００９０〕

なお、設定キー３２８および設定スイッチ３３２は、上述したように主制御回路１００に接続されているが、これに代えて、電源供給回路３３８に接続されるようにしても良い。この場合であっても、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が設定スイッチ３３２や設定キー３２８に容易にアクセスできないように、所定のケース内に收容されていることが好ましい。このような場合であっても、所定のケース内とは、正に当該ケースを開放しないと設定スイッチ３３２や設定キー３２８にアクセスできないものに加え、上記ケースの設定スイッチ３３２および設定キー３２８の対応箇所にもみ切欠きがあり、遊技機管理責任者が管理する鍵を使用してパチンコ遊技機１を設置している島設備から当該パチンコ遊技機１を回動させて背面を露出させたときに、遊技機管理責任者が設定スイッチ３３２または／および設定キー３２８にアクセスできるようにされているものも含む。

〔００９１〕

ここで、性能表示モニタ３３４に表示される表示内容について説明する。性能表示モニタ３３４には、メインＣＰＵ１０１の制御により性能表示データが表示される。性能表示データは、例えば、所定数（例えば６００００発）の遊技球の発射に対して大当り遊技状態以外で払い出された遊技球の割合を示すデータであり、ベース値とも呼ばれる。

〔００９２〕

払出・発射制御回路３００は、過去の遊技履歴に基づいてベース値を集計し、集計結果をメインＲＡＭ１０３の作業領域のうち後述する特定作業領域に記憶する。この特定作業領域については後述するが、後述のバックアップクリア処理が行われてもデータがクリアされない領域である。なお、ベース値の集計は、所定の操作が行われたことに基づいて行われるようにしても良いし、常に集計を行って性能表示モニタ３３４にベース値が常時表示されるようにしても良い。

〔００９３〕

払出・発射制御回路３００は、初期電源投入（パチンコ遊技機１が製造されたのち初めての電源投入）から現在までの全遊技履歴に基づいて全ベース値の集計を実行する全履歴集計手段と、設定値毎の過去の遊技履歴に基づいて設定値別ベース値の集計を実行する設定値別履歴集計手段とを備える。

〔００９４〕

例えば遊技機管理責任者等によって全ベース値の表示操作が行われると、全履歴集計手段は、上記の全ベース値の集計を実行する。全履歴集計手段により集計された全ベース値は、メインＣＰＵ１０１によって性能表示モニタ３３４に表示される。また、設定値別ベース値の表示操作が行われると、設定値別履歴集計手段は、設定値別ベース値の集計を実行する。設定値別履歴集計手段により集計された設定値別ベース値は、メインＣＰＵ１０１によって性能表示モニタ３３４に表示される。

〔００９５〕

設定値別履歴集計手段は、要求（操作）に応じて、任意の設定値についてのベース値のみを集計することもできる。この場合、セットされている設定値についてのベース値だけでなく、セットされている設定値以外の他の設定値についてのベース値を集計することもできる。したがって、メインＣＰＵ１０１は、後述する設定変更処理を実行することなく、他の設定値についてのベース値を性能表示モニタ３３４に表示することができる。

〔００９６〕

なお、メインＣＰＵ１０１は、例えば遊技機管理責任者等による操作に応じて、全履歴

10

20

30

40

50

集計手段により集計された全ベース値と、設定値別履歴集計手段により集計された設定値別ベース値との両方を性能表示モニタ３３４に表示することもできるし、これらのうちいずれか一方のみを選択的に性能表示モニタ３３４に表示することもできる。

【００９７】

また、メインＣＰＵ１０１は、特定の設定値のベース値のみを性能表示モニタ３３４に表示しても良いし、全設定値のベース値を一覧で表示しても良い。また、全ベース値と設定値別ベース値との両方を一覧で表示しても良い。全設定値のベース値を一覧で表示する場合や、全ベース値と設定値別ベース値との両方を一覧で表示する場合には、性能表示モニタ３３４と他の表示手段との両方を使って表示するようにしても良い。

【００９８】

また、メインＣＰＵ１０１は、全履歴集計手段と設定値別履歴集計手段とを備えるが、これらに加えてまたは設定値別履歴集計手段に代えて、後述する設定変更処理が実行されてから現在までの遊技履歴に基づいて設定変更後ベース値を集計する設定変更後履歴集計手段を備えるようにしても良い。この場合、メインＣＰＵ１０１は、設定変更後ベース値の表示操作に基づいて設定変更後の設定値別ベース値を性能表示モニタ３３４に表示することができる。

【００９９】

このように、全ベース値と、設定値別ベース値または／および設定変更後の設定値別ベース値とのうち全部または一部が性能表示モニタ３３４に表示されるようにすることで、パチンコ遊技機１における過去の遊技履歴に基づく情報を容易に確認することが可能となる。

【０１００】

なお、本実施例ではベース値を性能表示モニタ３３４に表示するようにしたが、遊技球の総払出数に対し、特別電動役物（大入賞口）、普通電動役物への入球により払い出された遊技球数（役物による払出）の割合を表示するようにしてもよい。また、それは総発射数に対する表示でもよく、さらに特別電動役物（大入賞口）により払い出された遊技球数の割合を表示するものでもよい。またそれらを設定別に表示してもよい。

【０１０１】

また、エラー報知モニタ３３６には、後述するエラーコードが表示される。このエラー報知モニタ３３６には、エラーコードの他に、後述する設定変更処理中であることを示す設定変更中コード、後述設定確認処理中であることを示す設定確認中コード等を表示することもできる。なお、設定変更中において、特別図柄表示装置において通常では表示することのない図柄（設定変更図柄）を表示するようにしてもよい。

【０１０２】

〔１－２－４．サブ制御回路〕

次に、図１０を参照しながら、サブ制御回路２００の内部構成について、より詳細に説明する。なお、図１０は、サブ制御回路２００内部の回路構成、並びに、サブ制御回路２００とその各種周辺装置との接続関係を示すブロック図である。

【０１０３】

サブ制御回路２００は、主制御回路１００からの指令に応じて遊技の進行に応じた演出等を実行するものであり、図１０に示すように、中継基板２０１０と、サブ基板２０２０（第１基板）と、制御ＲＯＭ基板２０３０と、ＣＧＲＯＭ（Character Generator ROM）基板２０４０（第２基板）とを備える。そして、サブ基板２０２０は、中継基板２０１０、制御ＲＯＭ基板２０３０及びＣＧＲＯＭ基板２０４０に接続される。なお、サブ制御回路２００内において、サブ基板２０２０と各種ＲＯＭ基板（制御ＲＯＭ基板２０３０及びＣＧＲＯＭ基板２０４０）とは、ボード・トゥ・ボードコネクタ（不図示）を介して接続される。

【０１０４】

なお、サブ制御回路２００には、図９に示すように、演出ボタン６２の操作によってＯＮ／ＯＦＦされる演出ボタンスイッチ６２１、メインボタン６６２の操作によってＯＮ・

10

20

30

40

50

OFFされるメインボタンスイッチ6621、各セレクトボタン664a~664dの操作によってON・OFFされるセレクトボタンスイッチ6641a~6641d、及び、役物群1000が初期位置にあることを検出する役物検知センサ群1002が接続されているが、図10ではこれらの図示を省略している。また、実際には、各セレクトボタン664a~664dに対応するセレクトボタンスイッチ6641a~6641dが夫々設けられているが、図9では、便宜上、これらをまとめてセレクトボタンスイッチ6641と示している。また、役物検知センサ群1002は、可動役物に対応して設けられるモータの数だけ設けられている。

【0105】

中継基板2010は、主制御回路100から送信されたコマンドを受信し、該受信したコマンドをサブ基板2020に送信するための中継基板である。

10

【0106】

なお、主制御回路100から送信されたコマンドを受信する受信手段として、サブ制御基板が上述したワンボード基板である場合には、サブ制御基板そのものが受信手段としての機能を有するようにしても良いし、中継基板等を介して結果的にコマンドを受信できるようにしても良い。

【0107】

また、サブ制御基板が複数の基板で構成される場合には、いずれの基板が受信手段を備えていてもよく、この場合であっても、サブ制御基板が受信手段を有していると解釈することができる。また、この場合においても、複数の基板で構成されるサブ制御基板が中継基板等を介してコマンドを受信する場合にも、結果的にサブ制御基板を構成するいずれかの基板がコマンドにかかわる情報を認識していれば、サブ制御基板がコマンドを受信したと表現することも可能である。

20

【0108】

サブ基板2020には、ホスト制御回路2100、音声・LED制御回路2200、表示制御回路2300、SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) 2500及び内蔵中継基板2600が設けられる。このうち、少なくとも、ホスト制御回路2100、音声・LED制御回路2200および表示制御回路2300については1ボード基板として構成されている。

【0109】

30

ホスト制御回路2100は、主制御回路100から送信される各種のコマンドに基づいて、サブ制御回路200全体の動作を制御する回路であり、CPUプロセッサ、サブワークRAM2100a、SRAM2100b、RTC (リアルタイムクロック)、ウォッチドッグタイマを含んで構成される。ホスト制御回路2100は、サブ基板2020内において、音声・LED制御回路2200、表示制御回路2300及び内蔵中継基板2600に接続される。また、ホスト制御回路2100は、制御ROM基板2030に接続される。

【0110】

また、ホスト制御回路2100は、サブワークRAM2100a及びSRAM (Static RAM) 2100bを有する。サブワークRAM2100aは、ホスト制御回路2100が各種処理を実行する際の作業用一時記憶領域と作用する記憶装置であり、ホスト制御回路2100が各種処理を実行する際に必要となる種々のフラグや変数の値などを記憶する。RAM2100bは、サブワークRAM2100a内の所定のデータをバックアップする記憶装置である。なお、本実施形態では、ホスト制御回路2100の一時記憶領域としてRAMを用いるが、本発明はこれに限定されず、読み書き可能な記憶媒体であれば任意の記録媒体を一時記憶領域として用いてよい。

40

【0111】

音声・LED制御回路2200は、内蔵中継基板2600を介してスピーカ24及びランプ群25に接続され、ホスト制御回路2100から入力される制御信号 (後述のサウンドリクエスト及びLEDリクエスト) に基づいて、スピーカ24による音声再生動作の制御及びランプ群25による発光動作の制御を行う回路である。それゆえ、機能的には、音

50

声・LED制御回路2200は、音声コントローラ2200aと、ランプコントローラ2200bとを有する。音声コントローラ2200a及びランプコントローラ2200bは、実質、後述のサウンド・ランプ制御モジュール2260に含まれる。音声・LED制御回路2200の内部構成については、後で図面を参照しながら詳述する。

【0112】

なお、本実施形態では、音声・LED制御回路2200から出力された制御信号及びデータ（例えば、後述のLEDデータ等）が内蔵中継基板2600を介してランプ群25に送信される際、音声・LED制御回路2200及びランプ群25間の通信は、SPI（Serial Peripheral Interface）の通信方式（シリアル通信方式の一種）で行われる。また、本実施形態では、ランプ群25には、1個以上のLED、及び、各LEDを制御するための1個以上のLEDドライバが含まれる。

10

【0113】

表示制御回路2300は、表示装置16に接続され、ホスト制御回路2100から入力される制御信号（描画リクエスト）に基づいて演出に関する画像（装飾図柄画像、背景画像、演出用画像等）を表示装置16で表示させる際の各種処理動作を制御するための回路である。なお、表示制御回路2300は、ディスプレイコントローラ（後述の第1ディスプレイコントローラ2380及び第2ディスプレイコントローラ2390）と、内蔵VRAM（Video RAM）2370とを有する。

【0114】

また、表示制御回路2300は、サブ基板2020内においてSDRAM2500に接続される。さらに、表示制御回路2300は、CGROM基板2040に接続される。また、表示制御回路2300内のディスプレイコントローラは、中継基板を介さず直接、表示装置16に接続される。なお、表示制御回路2300の内部構成については、後で図面を参照しながら詳述する。

20

【0115】

SDRAM2500は、DDR2（Double Data Rate2）SDRAMで構成される。また、SDRAM2500には、表示装置16により表示される画像（動画及び静止画）の描画制御処理において、各種画像データを一時的に格納する各種バッファが設けられる。具体的には、例えば、SDRAM2500には、テクスチャバッファ、ムービバッファ、ブレンドバッファ、2つのフレームバッファ（第1フレームバッファ及び第2フレームバッファ）、モーションバッファ等が設けられる。

30

【0116】

内蔵中継基板2600は、ホスト制御回路2100及び音声・LED制御回路2200から出力された各種信号及び各種データを受信し、該受信した各種信号及び各種データをスピーカ24、ランプ群25及び役物群1000に送信する中継基板である。

【0117】

また、内蔵中継基板2600は、I2C（Inter-Integrated Circuit）コントローラ2610及びデジタルオーディオパワーアンプ2620（増幅手段）を有する。なお、本実施形態では、I2Cコントローラ2610及びデジタルオーディオパワーアンプ2620が同じ中継基板に搭載された例を示すが、本発明はこれに限定されず、I2Cコントローラ2610を搭載した中継基板を、デジタルオーディオパワーアンプ2620を搭載した中継基板とは別個に設けてもよい。

40

【0118】

I2Cコントローラ2610は、ホスト制御回路2100、及び、役物群1000のモータコントローラ2700に接続される。すなわち、ホスト制御回路2100は、I2Cコントローラ2610及びモータコントローラ2700を介して役物群1000に接続される。そして、ホスト制御回路2100から出力された制御信号及びデータ（例えば後述の励磁データ等）は、I2Cコントローラ2610及びモータコントローラ2700を介して役物群1000に入力される。

【0119】

50

なお、本実施形態では、I 2 Cコントローラ 2 6 1 0 及びモータコントローラ 2 7 0 0 間の通信は、I 2 Cの通信方式（シリアル通信方式の一種）で行われる。また、本実施形態では、役物群 1 0 0 0 内には、1 個以上のモータが含まれ、モータコントローラ 2 7 0 0 内には、各モータを駆動するための 1 個以上のモータドライバが含まれる。なお、図 1 0 には、役物群 1 0 0 0 が 1 つだけ設けられた例を示すが、本発明はこれに限定されず、複数の役物群 1 0 0 0 が設けられていてもよい。

【0 1 2 0】

また、本実施形態の構成において、モータコントローラ 2 7 0 0 を使用せずにホスト制御回路 2 1 0 0 が直接、役物群 1 0 0 0 を構成する役物のうち作動する役物や役物を構成する作動部材のモータを駆動する構成にしてもよいし、モータ制御用の制御回路を別途設けてもよい。さらに、本実施形態では、1 つの制御回路で複数のモータドライバ（モータ）を制御するようにしているが、本発明はこれに限定されない。本実施形態において、1 以上（1 又は複数）の制御回路により 1 以上（1 又は複数）のモータ（モータドライバ）を制御する構成にしてもよいし、1 以上（1 又は複数）の制御回路により 1 つのモータ（モータドライバ）を制御する構成にしてもよいし、1 つの制御回路により 1 つのモータ（モータドライバ）を制御する構成にしてもよい。

10

【0 1 2 1】

また、デジタルオーディオパワーアンプ 2 6 2 0 は、音声・L E D 制御回路 2 2 0 0、及び、スピーカ 2 4 に接続される。すなわち、音声・L E D 制御回路 2 2 0 0 は、デジタルオーディオパワーアンプ 2 6 2 0 を介してスピーカ 2 4 に接続される。それゆえ、音声・L E D 制御回路 2 2 0 0 から出力された音声信号等は、デジタルオーディオパワーアンプ 2 6 2 0 を介してスピーカ 2 4 に入力される。

20

【0 1 2 2】

制御ROM基板 2 0 3 0 には、サブメインROM 2 0 5 0 が設けられる。サブメインROM 2 0 5 0 には、ホスト制御回路 2 1 0 0 によりパチンコ遊技機 1 の演出動作を制御するための各種プログラムや、各種データテーブル（後述の例えば図 2 1 ～図 2 8 参照）が記憶される。そして、ホスト制御回路 2 1 0 0（より詳しくは、ホスト制御回路 2 1 0 0 が備えるCPUプロセッサ）は、サブメインROM 2 0 5 0 に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する。

【0 1 2 3】

なお、本実施形態では、ホスト制御回路 2 1 0 0 で用いるプログラムや各種テーブル等を記憶する記憶手段として、サブメインROM 2 0 5 0 を適用したが、本発明はこれに限定されない。このような記憶手段としては、制御手段を備えたコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体であれば別態様の記憶媒体を用いてもよく、例えば、ハードディスク装置、CD-ROM及びDVD-ROM、ROMカートリッジ等の記憶媒体を適用してもよい。また、プログラムの各々が別々の記憶媒体に記録されていてもよい。さらに、プログラムは、予め記録媒体に記録されていてもよいし、電源投入後に外部等からダウンロードされ、サブメインROM 2 0 5 0 に記録されてもよい。

30

【0 1 2 4】

CGROM基板 2 0 4 0 には、CGROM 2 0 6 0 が設けられる。CGROM 2 0 6 0 は、NOR型又はNAND型のフラッシュメモリにより構成される。また、CGROM 2 0 6 0 には、例えば表示装置 1 6 で表示される画像データや、スピーカ 2 4 により再生される音声データ（この明細書においてサウンドデータと称することもある）などが記憶される。なお、この際、各種データは圧縮（符号化）されてCGROM 2 0 6 0 に格納されるが、本発明はこれに限定されず、各種データが圧縮されずにCGROM 2 0 6 0 に格納されていてもよい。

40

【0 1 2 5】

なお、本実施形態では、サブ制御回路 2 0 0 内において、各種ROM基板（制御ROM基板 2 0 3 0 及びCGROM基板 2 0 4 0）とサブ基板 2 0 2 0 とがボード・トゥ・ボードコネクタで接続される構成を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、各種

50

ROMをサブ基板2020に設けられたソケット等のポートに直接挿入して、ROM機能を備えた又はROMそのものを備えた一枚の基板によりサブ基板2020を構成してもよい。すなわち、サブ基板2020と各種ROMとを一体的に構成してもよい。また、ROM機能を備えた又はROMそのものを備えた一枚の基板によりサブ基板2020が構成されている場合には、サブ制御回路200は、CGROMとして使用されるメモリの種類に応じて使用するサブ基板上の回路を物理的或いは電氣的に切り替える切り替え手段、又は、メモリの種類に応じて使用するサブ基板上の回路の情報を切り替える切り替え手段を備えていてもよい。

【0126】

また、本実施形態では、各種記憶手段（サブメインROM2050、CGROM2060、内蔵VRAM2370、SDRAM2500）のそれぞれと、対応する制御回路との間におけるデータの通信速度の大小関係は、内蔵VRAM2370>SDRAM2500>サブメインROM2050 CGROM2060となる。すなわち、本実施形態では、内蔵VRAM2370と表示制御回路2300内の各種回路との間の通信速度が最も早く、次いで、SDRAM2500と表示制御回路2300との間の通信速度が早くなる。そして、サブメインROM2050とホスト制御回路2100との間の通信速度、及び、CGROM2060と表示制御回路2300との間の通信速度が最も遅くなる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、各種記憶手段のそれぞれと、対応する制御回路との間の通信速度の大小関係は任意に設定することができる。例えば、各種記憶手段のそれぞれと、対応する制御回路との間の通信速度の大小関係が、本実施形態と異なってもよいし、各記憶手段と、対応する制御回路との間の通信速度が全て同じであってもよい。

【0127】

ここで、上述した各種記憶手段の取り得る構成について説明する。本実施形態では、画像データに関する情報（圧縮（符号化）された画像データ）の記憶手段が、画像データに対して透明度を設定する際に使用可能な透明度データに関する情報（後述のアルファテーブル）の記憶手段と同じ（CGROM2060）である構成例を説明した。すなわち、「第1情報格納手段」が、「第2情報格納手段」と物理的に同じである構成例を説明した。しかしながら、本発明は、これに限定されない。例えば「第1情報格納手段」が、「第2情報格納手段」と物理的に異なる記憶手段（記憶媒体）で構成されていてもよい。

【0128】

また、本明細書でいう「情報格納手段」は、CGROM2060等の記憶手段だけでなく、該記憶手段に記憶されているテーブルや、記憶手段内のデータ記憶領域などを意味するものであってもよい。それゆえ、例えば、「第1情報格納手段」及び「第2情報格納手段」が、同じ記憶手段内における、互いに異なるデータ記憶領域であってもよいし、互いに異なるテーブルであってもよいし、また、互いに異なるレジスタアドレスに記憶されている態様であってもよい。すなわち、本明細書でいう「情報格納手段」が異なるとは、物理的に記憶手段（記憶媒体）が異なる場合だけでなく、物理的には同じ記憶手段（例えば、ROM、RAM等）であるが、該記憶手段内においてデータ領域（アドレス、レジスタ、テーブル、構造体などによって区別される記憶領域）が異なる場合も含む意味である。

【0129】

なお、上述した本明細書における「情報格納手段」に関する意味は、上述した「第3情報格納手段」（SDRAM2500）及び「第4情報格納手段」（内蔵VRAM2370）にも適用可能である。それゆえ、例えば、「第1情報格納手段」～「第4情報格納手段」は、物理的に互いに異なる記憶手段（記憶媒体）で構成されていてもよいし、「第1情報格納手段」～「第4情報格納手段」が、一つの記憶手段内において、互いに異なるデータ領域（アドレス、レジスタ、テーブル、構造体などによって区別される記憶領域）で構成されていてもよい。

【0130】

また、本実施形態では、「第1情報格納手段」及び「第2情報格納手段」を、一つの記憶手段（CGROM2060）内において、互いに異なるデータ領域で構成し、「第3情

報格納手段」を、「第1情報格納手段」及び「第2情報格納手段」を含む記憶手段（CGROM2060）と物理的に異なる記憶手段（SDRAM2500）で構成し、且つ、「第4情報格納手段」を、「第1情報格納手段」及び「第2情報格納手段」を含む記憶手段（CGROM2060）、並びに、「第3情報格納手段」（SDRAM2500）と物理的に異なる記憶手段（内蔵VRAM2370）で構成する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。「情報格納手段」をデータ領域及び記憶手段のいずれで構成するか、並びに、データ領域として定義される「情報格納手段」と、記憶手段として定義される「情報格納手段」との組み合わせをどのような態様にするかは、例えば遊技機に設けられる記憶手段の構成（個数や種別など）等に応じて適宜に設定することができる。例えば、本実施形態において、「第1情報格納手段」～「第3情報格納手段」を、一つの記憶手段内の互いに異なるデータ領域で構成し、且つ、「第4情報格納手段」を「第1情報格納手段」～「第3情報格納手段」を含む記憶手段と物理的に異なる記憶手段で構成してもよい。

10

【0131】

【1-2-5. 音声・LED制御回路】

次に、図11を参照しながら、音声・LED制御回路2200の内部構成について説明する。図11は、音声・LED制御回路2200の内部の回路構成、並びに、音声・LED制御回路2200とその各種周辺装置及び周辺回路部との接続関係を示すブロック図である。なお、図11では、説明を簡略化するため、音声・LED制御回路2200と各種周辺装置及び回路部との間に設けられる中継基板等の図示は省略する。

20

【0132】

音声・LED制御回路2200は、図11に示すように、LSI（Large-Scale Integration）インターフェイス2210と、メモリアンターフェイス2220と、デジタルオーディオインターフェイス2230と、ペリフェラルインターフェイス2240と、コマンドレジスタ2250と、サウンド・ランプ制御モジュール2260と、メインジェネレータ2270と、マルチエフェクタ2280とを備える。音声・LED制御回路2200内における各部の接続関係は、次の通りである。

【0133】

音声・LED制御回路2200内において、サウンド・ランプ制御モジュール2260は、メモリアンターフェイス2220、ペリフェラルインターフェイス2240、コマンドレジスタ2250、メインジェネレータ2270及びマルチエフェクタ2280に接続される。また、コマンドレジスタ2250は、サウンド・ランプ制御モジュール2260以外に、LSIインターフェイス2210に接続される。また、メインジェネレータ2270は、サウンド・ランプ制御モジュール2260以外に、メモリアンターフェイス2220及びマルチエフェクタ2280に接続される。さらに、マルチエフェクタ2280は、サウンド・ランプ制御モジュール2260及びメインジェネレータ2270以外に、メモリアンターフェイス2220及びデジタルオーディオインターフェイス2230に接続される。

30

【0134】

次に、音声・LED制御回路2200内の各部の構成について説明する。

【0135】

LSIインターフェイス2210は、ホスト制御回路2100とコマンドレジスタ2250との間で制御信号等（例えば、サウンドリクエスト、LEDリクエスト等）の入出力動作を行う際に用いられるインターフェイス回路である。すなわち、コマンドレジスタ2250は、LSIインターフェイス2210を介してホスト制御回路2100に接続される。

40

【0136】

メモリアンターフェイス2220は、サブメインROM2050と、サウンド・ランプ制御モジュール2260、メインジェネレータ2270及びマルチエフェクタ2280のそれぞれとの間で音声データ等の入出力動作を行う際に用いられるインターフェイス回路である。

50

【0137】

デジタルオーディオインターフェイス2230は、マルチエフェクタ2280からスピーカ24に音声信号等を出力する際に用いられるインターフェイス回路である。また、デジタルオーディオインターフェイス2230は、オーディオ入力信号をマルチエフェクタ2280に出力する。

【0138】

ペリフェラルインターフェイス2240は、ランプ群25とサウンド・ランプ制御モジュール2260との間でランプ信号等（後述のLEDデータ等）の入出力動作を行う際に用いられるインターフェイス回路である。また、ペリフェラルインターフェイス2240には、ランプ群25に含まれるLEDドライバにデータ出力を行う際の物理系統（SPIチャンネル）として、3つの物理系統が設けられている。なお、本実施形態では、後述のように、2つの物理系統（物理系統0（SPIチャンネル0）及び物理系統1（SPIチャンネル1））を用いる。

10

【0139】

コマンドレジスタ2250は、ホスト制御回路2100からアクセスされる多数のレジスタ群（例えば、多数の音声制御レジスタ）で構成される。コマンドレジスタ2250は、サウンド・ランプ制御モジュール2260、メインジェネレータ2270及びマルチエフェクタ2280の機能制御の設定を行う。また、コマンドレジスタ2250は、各インターフェイス（LSIインターフェイス2210、メモリインターフェイス2220、デジタルオーディオインターフェイス2230、ペリフェラルインターフェイス2240）の動作条件の設定も行う。

20

【0140】

なお、コマンドレジスタ2250を構成する各レジスタには、IC（Integrated Circuit）が搭載され、メモリ・アクセス制御により動作を安定させたメモリチップにより各レジスタが構成される。このような構成のレジスタを用いた場合、各レジスタが接続された信号バスへの負担が小さくなるので、メモリ・チップ（レジスタ）を増やすことにより、容易に、メモリ・モジュール1枚当りの容量（コマンドレジスタ2250の容量）を増加させることができる。

【0141】

サウンド・ランプ制御モジュール2260は、音声再生動作等を統括的に制御するものであり、コマンドレジスタ2250の設定内容に従い、音声・LED制御回路2200内の各構成部（各ブロック）の動作を制御する。サウンド・ランプ制御モジュール2260は、図11に示すように、シンプルアクセスコントローラ2260a、シーケンサ2260b、ランプ制御部2260c及びペリフェラル制御部2260dを有する。

30

【0142】

シンプルアクセスコントローラ2260aは、コマンドを一括処理する回路部である。シーケンサ2260bは、ランプ点灯や音声などの自動再生動作を制御するための各種シーケンサ（自動再生機能部）を有する。そして、各シーケンサは、タイマーやステップ条件（例えば、後述のLEDアニメーションや音声などのシーケンス再生中のステップ処理毎に設定される条件）に従って、各種動作を制御する。

40

【0143】

ランプ制御部2260cは、後述のLEDデータが設定可能な全チャンネル（8つのチャンネル）において、セットされる輝度値の計算を行い、その算出結果を外部（LEDドライバ）に送信する。また、ペリフェラル制御部2260dは、ランプ制御部2260cから出力された算出結果のデータをLEDドライバに送信する際の物理的な送信制御を行う。

【0144】

メインジェネレータ2270は、音声信号を生成する回路部である。具体的には、メインジェネレータ2270は、サウンド・ランプ制御モジュール2260から入力された制御信号に基づいて、CGROM2060に記憶されている所定の音声データを取得し、該

50

取得した音声データを所定の音声信号に変換する。このメインジェネレータ 2270 は、再生チャンネル CH1～CH32 に区分されて圧縮データを再生するデコーダ 2270a と、音量を調整するチャンネルボリューム 2270b (V1～V4) と、デコーダ 2270a の再生音を混合するチャンネルミックス部 2270c と、最終的な混合動作を実行する再ミックス部 2270d と、を有して構成されている。

【0145】

マルチエフェクタ 2280 は、メインジェネレータ 2270 から入力される音声信号とデジタルオーディオインターフェイス 2230 から入力されるオーディオ入力信号とを合成するミキサーと、音声に対して各種音響効果を与えるための各種エフェクターとを有する。そして、マルチエフェクタ 2280 は、ミキサーで合成された音声信号、エフェクターからの出力信号等をデジタルオーディオインターフェイス 2230 を介してスピーカ 24 に出力する。

【0146】

図 12 は、音声・LED 制御回路の出力信号を説明する図面である。CGROM 2060 には、最高 8192 種類のシーケンスコード群と、最高 8192 種類の SAC データ群が格納されている。シーケンスコードや SAC データは、各々、13 ビット長のシーケンスコード番号や SAC 番号で特定されており、 $8192 = 2^{13}$ の関係にある。

【0147】

本実施例の場合、シーケンサ 2260b として、並列的に動作する 16 系列 (SQ0～SQ15) が設けられ、また、シンプルアクセスコントローラ 2260a として、並列的に動作する 4 系列 (SAC0～SAC3) が設けられている。この構成に対応して、コマンドレジスタ 2250 には、シーケンサ (SQ0～SQ15) 制御用の音声制御レジスタ RGj2 と、SAC (SAC0～SAC3) 制御用の音声制御レジスタ RGj1 とが設けられている。

【0148】

そして、CPU プロセッサにより構成されるホスト制御回路 2100 が、音声コマンドの送信動作に基づいて、SAC 制御用の所定の音声制御レジスタ RGj1 に、SAC 番号と、その付属情報を書込むと、対応するシンプルアクセスコントローラ 2260a が機能を開始し、そのシンプルアクセスコントローラ 2260a は、SAC 番号で特定される一群の設定データを、SAC データが指示する一群の音声制御レジスタに書込むことになる。本実施形態では、煩雑な設定動作を一の SAC 番号とその付属情報の送信で終えることができる。

【0149】

一方、CPU プロセッサにより構成されるホスト制御回路 2100 が、音声コマンドの送信動作に基づいて、シーケンサ 2260b (SQ0～SQ7) 制御用の所定の音声制御レジスタ RGj2 に、シーケンスコード番号と、その付属情報を書込むと、対応するシーケンサ SQi が機能を開始して、シーケンスコードで特定される一群の設定データを、シーケンスコードが指示する一群の音声制御レジスタに書込むことになる。

【0150】

ここで、シーケンサ (SQ0～SQ7) 制御用の所定の音声制御レジスタ RGj2 には、任意のシーケンサ SQi に対して、複数 (最高 8 個) のシーケンスコード番号と、各シーケンスコード番号の演出に対するループ情報を記入できるようになっている。したがって、例えば、シーケンサ SQi に対して、 $n+1$ 個のシーケンスコード番号 ($X_0, X_1, \dots, X_n$) が指定された場合には、シーケンスコード番号 X_0 の設定動作→シーケンスコード番号 X_1 の設定動作→・・・シーケンスコード番号 X_n の設定動作が順番に実行されることになり、設定動作に対応する音声演出が実行されることになる。

【0151】

また、繰り返し回数などのループ情報は、シーケンスコード番号ごとに指定可能であるので、シーケンスコード番号で特定される音声演出を、所定回数繰り返した後に、次のシーケンスコード番号で特定される音声演出に移行することができる。

【0152】

このように、シーケンサSQ_iに設定すべきデータは多岐にわたっており、これらシーケンスコード番号及び付随データを、シーケンサ制御用の音声制御レジスタRG_j2に適宜に設定する必要がある。そこで、本実施例では、シーケンスコード番号および付随データの全体を1バイト単位で分割すると共に、分割された1バイトデータと、この1バイトデータを設定すべきシーケンサ制御用レジスタRG_j2のレジスタアドレスとを一組とする一群のSACデータを、CGROM2060に確保している（以下、これをシーケンサ起動用SACデータという）。

【0153】

そして、ホスト制御回路2100は、SAC制御用の音声制御レジスタRG_j1に、所定のSAC番号を指定することで、シンプルアクセスコントローラ2260aを起動させている。ここで、SAC番号は、シーケンサ起動用SACデータを特定しているのは勿論である。そして、SAC（Simple Access Controller）の動作に基づいて、必要なデータを、シーケンサ制御用レジスタRG_j2に展開させている。したがって、シーケンサSQ0～SQ15の起動用データの設定動作が容易である。

【0154】

ところで、図12に関して先に説明した通り、一のシーケンスコード番号で特定される一群のシーケンスコードには、ステップ終了コード（FFFEH）で区切った複数の動作単位（シーケンスステップ）が記載されているので、結局、一のシーケンスコード番号で特定される複数のシーケンスステップを全て実行した後に、次のシーケンスコード番号で特定される複数のシーケンスステップが実行されることになる。

【0155】

そして、各シーケンサには待機時間を設定することもできるので、最初のシーケンスステップ（一群の設定データの書込み動作）は、CPUプロセッサにより構成されるホスト制御回路2100から指摘された待機時間後に開始され、ステップ終了コード（FFFEH）まで実行すると、更に、待機時間の後に、次の一群の設定データが一群の音声制御レジスタに書込まれる。なお、待機時間は、シーケンサ（SQ0～SQ7）毎に、単一の時間情報が設定可能であるが、例えば、先行するシーケンスステップにおいて、これに連続する後続シーケンスステップに適用される待機時間を設定することで、シーケンスステップ毎の待機時間を任意に設定できる。

【0156】

さらに、音声・LED制御回路2200の内部構成の説明を続けると、図11に示すように、チャンネルミックス部2270cの6チャンネルの出力信号（混合L0，混合R0，混合L1，混合R1，混合SUB0，混合SUB1）は、マルチエフェクタ2280において、コマンドレジスタ2250の所定の音声制御レジスタに規定された動作パラメータに基づくデジタルフィルタ処理がされた後、トータルボリューム2290（TV0～TV3）に供給され、トータルボリューム値TVに基づいて増幅される。

【0157】

トータルボリューム値TVは、対応する音声制御レジスタに書込まれる動作パラメータで規定されるが、この動作パラメータは、先に説明した通り、本実施例では、原則として、係員が操作する設定スイッチ（ハードウェアスイッチ）に基づいて規定される。但し、遊技者が遊技動作中（但し、音声演出待機中）に、音量スイッチを操作（画面操作）した場合には、その設定値に基づいてトータルボリュームTVが規定（変更）される。なお、遊技者が音量スイッチを操作した場合に、その設定値に基づいてトータルボリュームTVが規定されることに代えてまたは加えて、チャンネルボリューム2270b（V1～V4）が規定（変更）されるようにしても良い。

【0158】

[1-2-5-1. スピーカのボリューム制御]

次に、ホスト制御回路2100により実行される各スピーカ24のボリューム制御について、図13を参照して説明する。図13は、ホスト制御回路によるボリューム制御の一

10

20

30

40

50

例を説明するための制御ブロック図である。

【0159】

各スピーカ24（L0／R0／L1／R1、SUB0、SUB1）から出力される遊技音等の音は、全チャンネルに出力されるトータルボリュームTV0～3の音声信号と、全チャンネルのうちそれぞれ個々のチャンネルに出力される再生チャンネル毎の音声信号とを掛け合わせることで、音声信号のボリューム値を段階的に遷移させるボリューム遷移動作により音量制御される。

【0160】

なお、「音声信号」は、音量情報（例えばワット数等の情報）を有しており、単に「音量」と呼ぶこともできる。例えば、この明細書において、「再生チャンネル毎の音声信号」を、「再生チャンネル毎の音量」と呼ぶことがある。

【0161】

トータルボリュームTV0～3の音声信号は、ハードウェアスイッチによるボリューム制御2810による音声信号およびボリューム設定画面によるユーザーボリューム制御2820により出力される音声信号の総合値と、デバッグ時のデバッグボリューム制御2830により出力される音声信号とを掛け合わせて規定される。ハードウェアスイッチによるボリューム制御2810、ボリューム設定画面によるユーザーボリューム制御2820およびデバッグ時のデバッグボリューム制御2830を実行するホスト制御回路2100は、本願発明の「第1ボリューム制御手段」に相当する。

【0162】

また、再生チャンネル毎のボリュームは、一次ボリュームの音声信号と二次ボリュームの音声信号とが掛け合わされる。一次ボリュームの音声信号は、ボリューム調整の影響を受ける第1の再生チャンネル一次制御2840により出力される音声信号およびボリューム調整の影響を受けない第2の再生チャンネル一次制御2850により出力される音声信号の総合値により規定される。第1の再生チャンネル一次制御2840では、例えば遊技者等により音量を変更する操作が行われたことにもとづいて、通常の遊技音の音量（すなわち音声信号（以下同じ））を変更する制御が行われる。第2の再生チャンネル一次制御2850では、音量を変更する操作が行われたか否かにかかわらず、特定の遊技音（例えば、エラー音や違法行為時の警報音）を一定の音量で出力する制御が行われる。この一定の音量は、常に最大音量であっても良い。このように、ボリューム調整の影響を受けない第2の再生チャンネル一次制御2850では特定の遊技音が一定の音量で出力されるよう制御されることにより、全体ではなく特定の再生チャンネルにおいてのみ、特定の遊技音の音量を一定にする制御を実行することが可能となる。また、二次ボリュームの音声信号は、SAC番号で指定される音声データに組み込まれている音量であり、ボリューム制御2860、2870、2880により出力される。第1の再生チャンネル一次制御2840、第2の再生チャンネル一次制御2850、および、音声データに組み込まれているボリューム制御2860、2870、2880を実行するホスト制御回路2100は、本願発明の「第2ボリューム制御手段」に相当する。

【0163】

このように、各スピーカ24（L0／R0／L1／R1、SUB0、SUB1）から出力される音は、トータルボリュームTV0～3の音量と、再生チャンネル毎のボリュームである一次ボリュームの音量および二次ボリュームの音量とを掛け合わせて規定されるため、遊技音のボリュームに多様性を持たせることが可能となる。とくに、トータルボリュームTV0～3の音量は、デバッグ時のデバッグボリューム制御2830により出力される音量によっても規定されるので、デバッグ時に、遊技で使用される遊技音データをそのまま用いることができ、デバッグ時の作業効率を向上させることが可能となる。

【0164】

また、通常の遊技音の音量については、遊技者等により音量を変更する操作が行われたことにもとづいて音量を変更することができるが、エラー音や違法行為時の警報音等の特定の遊技音については、音量を変更する操作が行われたか否かにかかわらず、第2の再生

10

20

30

40

50

チャンネル一次制御 2850 では一定の音量が出力される。そのため、エラーの発生や違法行為があったことを隠すことができず、セキュリティを高めることが可能となる。

【0165】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、ハードウェアスイッチによるボリューム制御 2810 は例えば大・中・小の 3 段階がある。また、ボリューム設定画面によるユーザーボリューム制御 2820 は 7 段階あり、ハードウェアスイッチと連動して [小] = [1]、[中] = 「4」、[大] = 「7」となっている。

【0166】

以上説明したように、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、例えばエラー音等の特定音については、第 2 の再生チャンネル一次制御 2850 による制御だけでボリュームを維持することができるため、特定音については音量を維持しつつその他の通常音についてはボリューム調整に応じて音量を変更するといった音量制御を容易に行うことが可能となる。なお、ボリューム調整が行われた場合のホスト制御回路 2100 による処理については、図 86～図 90 を参照して後述する。

【0167】

【1-2-5-2. デジタルオーディオパワーアンプ及びスピーカ間の接続構成】

次に、図 14 を参照しながら、内蔵中継基板 2600 内に設けられたデジタルオーディオパワーアンプ 2620 及びその周辺回路と、スピーカ 24 との間の接続構成について説明する。図 14 は、内蔵中継基板 2600 及びスピーカ 24 間の接続構成図である。なお、図 14 では、接続部分の構成をより明確にするため、スピーカ 24 が内蔵中継基板 2600 に接続されていない状態を示す。

【0168】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、図 14 に示すように、スピーカ 24 が設けられたスピーカボックス 24a は、ハーネス 3000 を介して内蔵中継基板 2600 に接続される。

【0169】

内蔵中継基板 2600 は、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 と、LC 回路 2630 と、4 つの接続端子（第 1 接続端子～第 4 接続端子）を含む接続端子群 2640 と、2 つの抵抗 2650、2660 と、コンデンサ 2670 と、NOT 回路（論理回路）2680 とを有する。

【0170】

デジタルオーディオパワーアンプ 2620 は、入力された音声信号（オーディオデータ）を増幅し、該増幅された音声信号をスピーカ 24 に出力して、スピーカ 24 を駆動する。LC 回路 2630 は、コイル及びコンデンサを含む共振回路で構成される。また、NOT 回路 2680 は入力された信号のレベルを反転して出力する論理回路である。

【0171】

デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のクロック入力端子（MCK）及びデータ入力端子（SDATA）は、音声・LED 制御回路 2200 に接続される。そして、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のクロック入力端子（MCK）には、音声・LED 制御回路 2200 から出力されたクロック信号（マスタクロック信号）が入力され、データ入力端子（SDATA）には、音声・LED 制御回路 2200 から出力された音声信号（オーディオデータ）が入力される。

【0172】

また、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の第 1 出力端子（OUTM1）及び第 2 出力端子（OUTM2）は、LC 回路 2630 を介して、それぞれ、内蔵中継基板 2600 の接続端子群 2640 内の第 1 接続端子及び第 2 接続端子に接続される。なお、本実施形態では、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の出力端子を 2 つ設ける例を示すが、本発明はこれに限定されず、例えば、スピーカ 24 が有する機能や仕様などに応じて適宜変更することができる。

【0173】

10

20

30

40

50

さらに、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 は、ミュート端子 (MUTE: 音声出力制御端子) を有する。デジタルオーディオパワーアンプ 2620 は、ミュート端子に印加される電圧信号のレベル (振幅値) が LOW レベルである場合には、第 1 出力端子 (OUTM1) 及び第 2 出力端子 (OUTM2) からの音声信号の出力を停止する、又は、これらの出力端子を高抵抗を介して接地した状態にする機能 (以下、ミュート機能という) を有する。すなわち、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 は、ミュート端子に印加される電圧信号のレベルが LOW レベルである場合に、第 1 出力端子 (OUTM1) 及び第 2 出力端子 (OUTM2) から内蔵中継基板 2600 の第 1 接続端子及び第 2 接続端子への音声信号の出力が停止されるような状態を生成する機能を有する。

【0174】

一方、ミュート端子 (MUTE) に印加される電圧信号のレベル (振幅値) が HIGH レベルである場合には、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 は、第 1 出力端子 (OUTM1) 及び第 2 出力端子 (OUTM2) から音声信号を出力する。

【0175】

内蔵中継基板 2600 の接続端子群 2640 内の第 3 接続端子は、抵抗 2660 を介して、NOT 回路 2680 の入力端子に接続される。また、NOT 回路 2680 の出力端子は、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のミュート端子 (MUTE) に接続される。なお、内蔵中継基板 2600 の第 3 接続端子及び抵抗 2660 間の信号配線は、抵抗 2650 を介して内蔵中継基板 2600 内に設けられた電源電圧 (+5V) 端子に接続される。また、NOT 回路 2680 の入力端子及び抵抗 2660 間の信号配線は、コンデンサ 2670 を介して内蔵中継基板 2600 内に設けられた接地 (GND) 端子に接続される (接地される)。さらに、内蔵中継基板 2600 の第 4 接続端子は、接地 (GND) 端子に接続される。

【0176】

スピーカ 24 は、図 14 に示すように、木枠で構成されたスピーカボックス 24a に取り付けられている。また、スピーカボックス 24a には、4 つの接続端子 (第 1 接続端子～第 4 接続端子) を含む接続端子群 24b が設けられる。そして、スピーカボックス 24a の第 1 接続端子及び第 2 接続端子は、信号配線を介してスピーカ 24 に接続される。また、スピーカボックス 24a の第 3 接続端子 (特定の接続端子) は、信号配線 W1 により、第 4 接続端子に電氣的に接続される。

【0177】

ハーネス 3000 は、図 14 に示すように、4 本の信号配線を束にして構成される。そして、4 本の信号配線の一方の 4 つの接続端子 (第 1 接続端子～第 4 接続端子) は、内蔵中継基板 2600 の第 1 接続端子～第 4 接続端子にそれぞれ接続される。一方、4 本の信号配線の他方の 4 つの接続端子 (第 5 接続端子～第 8 接続端子) は、スピーカボックス 24a の第 1 接続端子～第 4 接続端子にそれぞれ接続される。すなわち、内蔵中継基板 2600 の第 1 接続端子とスピーカボックス 24a の第 1 接続端子との間は、ハーネス 3000 内の第 1 接続端子及び第 5 接続端子間の信号配線により接続され、内蔵中継基板 2600 の第 2 接続端子とスピーカボックス 24a の第 2 接続端子との間は、ハーネス 3000 内の第 2 接続端子及び第 6 接続端子間の信号配線により接続される。また、内蔵中継基板 2600 の第 3 接続端子とスピーカボックス 24a の第 3 接続端子との間は、ハーネス 3000 内の第 3 接続端子及び第 7 接続端子間の信号配線により接続され、内蔵中継基板 2600 の第 4 接続端子とスピーカボックス 24a の第 4 接続端子との間は、ハーネス 3000 内の第 4 接続端子及び第 8 接続端子間の信号配線により接続される。これにより、スピーカ 24 は、ハーネス 3000 を介して内蔵中継基板 2600 に接続される。

【0178】

なお、ハーネス 3000 に含まれる信号配線の本数は 4 本に限定されず、例えば、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 及びスピーカ 24 の各仕様、両者間の接続構成等に応じて適宜変更される。ハーネス 3000 には、少なくとも、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の出力端子とスピーカ 24 とを接続するための信号配線、及び、デジタル

10

20

30

40

50

オーディオパワーアンプ 2620 のミュート端子をスピーカボックス 24a を介して接地するための信号配線が含まれていればよい。

【0179】

上述のようにして、内蔵中継基板 2600 とスピーカ 24 とをハーネス 3000 を介して接続すると、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の第 1 出力端子 (OUTM1) 及び第 2 出力端子 (OUTM2) は、ハーネス 3000 を介して、スピーカ 24 に接続される。また、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のミュート端子 (MUTE) は、NOT 回路 2680、ハーネス 3000、並びに、スピーカボックス 24a の第 3 接続端子及び第 4 接続端子間の信号配線 W1 を介して接地される。

【0180】

この結果、スピーカ 24 がハーネス 3000 を介して内蔵中継基板 2600 (デジタルオーディオパワーアンプ 2620) に接続されている状態では、LOW レベルの電圧信号が NOT 回路 2680 に入力されるので、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のミュート端子 (MUTE) に入力される電圧信号のレベル (振幅値) は HIGH レベルとなる。この場合、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の第 1 出力端子 (OUTM1) 及び第 2 出力端子 (OUTM2) からスピーカ 24 に音声信号が出力される。

【0181】

一方、スピーカ 24 が内蔵中継基板 2600 (デジタルオーディオパワーアンプ 2620) に接続されていない場合には、内蔵中継基板 2600 の第 3 接続端子が開放状態となる。この場合、電源電圧 (+5V) が NOT 回路 2680 に入力されるので、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のミュート端子 (MUTE) に入力される電圧信号のレベル (振幅値) は LOW レベルとなり、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の上述したミュート機能が作動する。

【0182】

すなわち、スピーカ 24 が内蔵中継基板 2600 (デジタルオーディオパワーアンプ 2620) から外れている場合には、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の第 1 出力端子 (OUTM1) 及び第 2 出力端子 (OUTM2) から内蔵中継基板 2600 の第 1 接続端子及び第 2 接続端子への音声信号の出力が停止されるような状態が生成される。この結果、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 (出力端子) と、内蔵中継基板 2600 の第 1 及び第 2 接続端子との間における共振現象の発生を抑制し、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 の故障等の不具合発生を防止することができる。

【0183】

上述のように、本実施形態では、ホスト制御回路 2100 及び音声・LED 制御回路 2200 によるソフトウェア上の制御とは関係無く、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 のミュート機能を作動させることができる。それゆえ、例えば、スピーカ 24 が内蔵中継基板 2600 から外れている状況において、ホスト制御回路 2100 及び音声・LED 制御回路 2200 が音声信号の出力停止制御を行っているとも認識していてもプログラム上のバグ (不具合) 等により誤って音声信号が出力されているような場合や、スピーカ 24 をハーネス 3000 から外さなければ遊技盤の付け替えることができない構造のパチンコ遊技機 1 において、遊技盤の付け替え終了後に誤ってスピーカ 24 とハーネス 3000 とを接続せずに扉を閉じ、音声出力を開始した場合などの状況が発生しても、ハード的に、上述したデジタルオーディオパワーアンプ 2620 のミュート機能が作動する。この場合、確実に、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 を保護することができ、パチンコ遊技機 1 の安全性を向上させることができる。

【0184】

さらに、本実施形態では、上述のように、内蔵中継基板 2600 の第 3 接続端子は、ハーネス 3000、並びに、スピーカボックス 24a の第 3 接続端子及び第 4 接続端子間の信号配線 W1 を介して、内蔵中継基板 2600 内に設けられた接地 (GND) 端子に接続される。このような構成では、内蔵中継基板 2600 の第 3 接続端子の信号レベルが LOW になっている場合に、この要因が内蔵中継基板 2600 の第 4 接続端子が接地されてい

10

20

30

40

50

ることによるものであるか否かを、内蔵中継基板 2600 の第 4 接続端子の信号レベルを計測することにより判定することができるので、デジタルオーディオパワーアンプ 2620 からのデジタル出力動作をより正確に管理することができる。

【0185】

【1-2-6. 表示制御回路】

次に、図 15 を参照しながら、表示制御回路 2300 の内部構成について説明する。図 15 は、表示制御回路 2300 内部の回路構成、並びに、表示制御回路 2300 とその各種周辺装置及び周辺回路部との接続関係を示すブロック図である。

【0186】

表示制御回路 2300 は、図 15 に示すように、メモリコントローラ 2310 と、コマンドメモリ 2320 と、コマンドパーサ 2330 と、動画デコーダ 2340 と、静止画デコーダ 2350 と、SDRAM コントローラ 2360 と、内蔵 VRAM 2370 と、第 1 ディスプレイコントローラ 2380 と、第 2 ディスプレイコントローラ 2390 と、3D (Dimension) ジオメトリエンジン 2400 と、レンダリングエンジン 2410 とを備える。表示制御回路 2300 内における各部の接続関係、並びに、表示制御回路 2300 とその各種周辺装置及び周辺回路との接続関係は、次の通りである。

【0187】

表示制御回路 2300 内において、メモリコントローラ 2310 は、コマンドパーサ 2330、動画デコーダ 2340 及び静止画デコーダ 2350 に接続される。コマンドパーサ 2330 は、メモリコントローラ 2310 以外に、コマンドメモリ 2320、動画デコーダ 2340、静止画デコーダ 2350 及び 3D ジオメトリエンジン 2400 に接続される。動画デコーダ 2340 は、メモリコントローラ 2310 及びコマンドパーサ 2330 以外に、SDRAM コントローラ 2360 に接続される。静止画デコーダ 2350 は、メモリコントローラ 2310 及びコマンドパーサ 2330 以外に、内蔵 VRAM 2370 に接続される。

【0188】

また、表示制御回路 2300 内において、SDRAM コントローラ 2360 は、動画デコーダ 2340 以外に、内蔵 VRAM 2370、第 1 ディスプレイコントローラ 2380 及び第 2 ディスプレイコントローラ 2390 に接続される。内蔵 VRAM 2370 は、静止画デコーダ 2350 及び SDRAM コントローラ 2360 以外に、第 1 ディスプレイコントローラ 2380、第 2 ディスプレイコントローラ 2390 及びレンダリングエンジン 2410 に接続される。さらに、3D ジオメトリエンジン 2400 は、コマンドパーサ 2330 以外に、レンダリングエンジン 2410 に接続される。

【0189】

なお、SDRAM 2500 は、表示制御回路 2300 内のメモリコントローラ 2310 及び SDRAM コントローラ 2360 に接続される。また、CGROM 基板 2040 は、表示制御回路 2300 内のメモリコントローラ 2310 に接続される。また、ホスト制御回路 2100 は、表示制御回路 2300 内のメモリコントローラ 2310 及びコマンドメモリ 2320 に接続される。さらに、表示装置 16 は、表示制御回路 2300 内の第 1 ディスプレイコントローラ 2380 及び第 2 ディスプレイコントローラ 2390 に接続される。

【0190】

次に、表示制御回路 2300 内の各部の構成について説明する。

【0191】

メモリコントローラ 2310 は、主に、外部の各種メモリ (CGROM 基板 2040 及び SDRAM 2500) と表示制御回路 2300 との間の通信制御を行う。例えば、メモリコントローラ 2310 は、制御対象となる外部のメモリのアドレス指定信号の送受信や、メモリのレディ、ビジー管理等の処理を行い、各種メモリに対して指定したアドレスに格納されたデータ (演出データ、コマンドデータなど) を取得する処理を行う。

【0192】

10

20

30

40

50

コマンドメモリ2320は、コマンドリストを格納する内蔵メモリである。なお、コマンドリストは、コマンドメモリ2320以外に、SDRAM2500、CGROM基板2040（CGROM2060）に格納することもできる。

【0193】

コマンドパーサ2330は、指定されたメモリ（コマンドメモリ2320、SDRAM2500又はCGROM2060）からコマンドリストを取得する。具体的には、本実施形態では、ホスト制御回路2100により表示制御回路2300内のシステム制御レジスタ（不図示）に、コマンドリストが配置されたメモリの種別（コマンドメモリ2320、SDRAM2500又はCGROM2060）と、その開始アドレスとが設定される。そして、コマンドパーサ2330は、システム制御レジスタ（不図示）に指定されたメモリ内の開始アドレスにアクセスしてコマンドリストを取得する。

10

【0194】

また、コマンドパーサ2330は、取得したコマンドリストを解析して具体的な制御コードを生成し、該制御コードを動画デコーダ2340、静止画デコーダ2350、3Dジオメトリエンジン2400に出力する。本実施形態では、コマンドパーサ2330により出力された制御コードに基づいて、表示制御回路2300内の各画像処理モジュールが作動する。

【0195】

動画デコーダ2340は、CGROM基板2040又はSDRAM2500から取得された動画圧縮データを復号（デコード）する。そして、動画デコーダ2340は、復号した動画データをSDRAM2500（外付けRAM）に出力する。なお、動画デコーダ2340から出力された動画データ（デコード結果）は、SDRAM2500内に設けられたムービバッファに格納される。

20

【0196】

静止画デコーダ2350は、CGROM基板2040又はSDRAM2500から取得された静止画圧縮データを復号する。そして、静止画デコーダ2350は、復号した静止画データを内蔵VRAM2370に出力する。なお、静止画デコーダ2350から出力された静止画データ（デコード結果）は、内蔵VRAM2370内に設けられた後述のすプライトバッファに一時的に格納される。

【0197】

SDRAMコントローラ2360は、デコードされた動画データ及び静止画データのRAMへの格納処理や、内蔵VRAM2370とCGROM基板2040又はSDRAM2500との間における画像データの転送処理などの動作を制御するコントローラである。

30

【0198】

内蔵VRAM2370は、表示制御回路2300による描画制御処理において、デコード処理やレンダリング処理などの各種処理を実行する際のワークRAMとして動作する。また、後述の描画制御処理内の各処理過程において行われる、内蔵VRAM2370とCGROM基板2040又はSDRAM2500との間の画像データの転送処理において、各種画像データが内蔵VRAM2370に一時的に格納される。

【0199】

第1ディスプレイコントローラ2380及び第2ディスプレイコントローラ2390のそれぞれは、レンダリングエンジン2410により生成されたレンダリング結果（描画結果）を取得し、該レンダリング結果を表示装置16に出力する。これにより、表示装置16の表示画面に、所定の画像が表示される。なお、本実施形態のパチンコ遊技機1のように、2つのディスプレイコントローラを設けた場合には、一つの表示制御回路2300（1チップ）により、2つの画面を表示装置16に設けて各画面を独立して制御することができる。

40

【0200】

3Dジオメトリエンジン2400は、コマンドパーサ2330から入力された制御コードに基づいて、3次元情報を2次元情報に変換する処理（投影変換処理）や、図形の拡大

50

、縮小、回転及び移動等のアフィン変換（図形変換）処理を行う。そして、３Ｄジオメトリエンジン２４００は、変換処理の結果をレンダリングエンジン２４１０に出力する。

【０２０１】

レンダリングエンジン２４１０は、伸張された静止画データ及び動画データが格納されたテクスチャソース（本実施形態ではＳＤＲＡＭ２５００）を参照し、該画像データに対してレンダリング（描画）処理を施す。そして、レンダリングエンジン２４１０は、レンダリング結果をレンダリングターゲット（本実施形態では、内蔵ＶＲＡＭ２３７０又はＳＤＲＡＭ２５００）に書き出す。

【０２０２】

なお、本明細書でいう「レンダリング（描画）する」とは、動画の拡大縮小や回転などの指定情報（本実施形態では、３Ｄジオメトリエンジン２４００から出力された情報）に従ってデコードされたデータを編集することである。また、ここでいう「レンダリングエンジン」には、例えば、「ラスターライザ」、「ピクセルシェーダ」なども含まれる。それゆえ、レンダリングエンジン２４１０では、ピクセルシェーダと同様に、画像データに対してピクセル単位で、ＡＲＧＢ値（Ａ：透明度（不透明度）を示すアルファ値、Ｒ：赤色成分の輝度値、Ｇ：緑色成分の輝度値、Ｂ：青色成分の輝度値）の演算処理も行われる。

【０２０３】

【１－２－６－１．表示制御回路及びＣＧＲＯＭ間の接続構成】

本実施形態のパチンコ遊技機１では、表示制御回路２３００に接続されるＣＧＲＯＭの種類（ＮＯＲ型又はＮＡＮＤ型）が異なっても対処可能な構成を有する。ここで、図１６及び図１７を参照しながら、サブ基板２０２０内に設けられた表示制御回路２３００及びその周辺回路と、ＣＧＲＯＭ基板に搭載されたＣＧＲＯＭとの間の接続構成について説明する。

【０２０４】

図１６は、ＣＧＲＯＭがＮＯＲ型のＣＧＲＯＭ２０６０ａ（ＮＯＲ型フラッシュメモリ）である場合におけるサブ基板２０２０及びＣＧＲＯＭ基板２０４０ａ間の接続構成図である。また、図１７は、ＣＧＲＯＭがＮＡＮＤ型のＣＧＲＯＭ２０６０ｂ（ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ）である場合におけるサブ基板２０２０及びＣＧＲＯＭ基板２０４０ｂ間の接続構成図である。なお、図１６及び図１７では、接続部分の構成をより明確にするため、ＣＧＲＯＭ基板がサブ基板２０２０から外れた状態を示すが、実際には、両基板はボード・トゥ・ボードコネクタを介して接続される。

【０２０５】

（１）サブ基板の構成

まず、サブ基板２０２０の内部構成を説明する。なお、図１６と図１７との比較から明らかのように、ＣＧＲＯＭ基板２０４０ａにＮＯＲ型のＣＧＲＯＭ２０６０ａを搭載した場合におけるサブ基板２０２０の構成は、ＣＧＲＯＭ基板２０４０ｂにＮＡＮＤ型のＣＧＲＯＭ２０６０ｂを搭載した場合のそれと同様である。

【０２０６】

サブ基板２０２０には、図１６及び図１７に示すように、表示制御回路２３００が設けられるとともに、その周辺回路として、双方向バランストランシーバ３０１０及びＡＮＤ回路３０２（ＡＮＤゲート）が設けられる。また、サブ基板２０２０には、各種信号配線（バス）と、各種バスを介して表示制御回路２３００に直接的又は間接的に接続された複数の接続端子を含む端子群３０３０とが設けられる。

【０２０７】

双方向バランストランシーバ３０１０は、一方の４つの入出力端子（図１６中の端子Ａ０～端子Ａ３）と、該一方の４つの入出力端子（端子Ａ０～端子Ａ３）にそれぞれ接続された他方の４つの入出力端子（図１６中の端子Ｂ０～端子Ｂ３）とを有する。また、双方向バランストランシーバ３０１０は、入出力端子Ａ０～入出力端子Ａ３及び入出力端子Ｂ０～入出力端子Ｂ３間における信号の通信方向を切替制御するための２つの制御端子（図１６中の端子ＯＥ及び端子ＤＩＲ）を有する。

【0208】

双方向バランストランシーバ3010は、制御端子OE及び制御端子DIRにそれぞれ印加される電圧信号の信号レベルの組み合わせに応じて、入出力端子A0～入出力端子A3及び入出力端子B0～入出力端子B3間における信号の通信方向を切り替える。これにより、何らかの原因により通信方向（通信動作）に不整合が発生した場合であっても、表示制御回路2300及びCGROM間における通信動作の安全性を確保することができる。なお、双方向バランストランシーバ3010における通信方向の切替制御動作については、後で詳述する。また、本実施形態で用いる双方向バランストランシーバ3010は、3.3V及び5Vの2電源を有するシステムにも対応可能である。

【0209】

表示制御回路2300には、4つの入出力兼用端子（図16中の端子GMA31／GRB3～端子GMA28／GRB0）が設けられる。この入出力兼用端子GMA31／GRB3～入力出力兼用端子GMA28／GRB0は、CGROMがNOR型のCGROM2060aである場合にはアドレスバスの出力端子として作用し、CGROMがNAND型のCGROM2060bである場合にはレディ／ビジー信号の入力端子として作用する。また、表示制御回路2300には、CGROM内のデータ格納領域のアドレスに関するデータ（アドレスの指定データ等）の出力端子として作用する26個の出力端子（図16中の端子GMA27～端子GMA2）が設けられる。

【0210】

また、表示制御回路2300には、2つのCGメモリチップイネーブル出力端子（図16中の端子GCE__0，端子GCE__1）が設けられる。なお、本実施形態では、表示制御回路2300は、2つのCGメモリチップイネーブル出力端子（GCE__0，GCE__1：特定の出力端子）に対応した2つのメモリ空間を有し、各メモリ空間には、メモリの種類、バス幅、アクセスタイミング等の情報が設定される。ただし、本実施形態では、表示制御回路2300は、同期モードのROMと非同期モードのROMとを混在した場合には対応（使用）できない構成になっている。

【0211】

さらに、表示制御回路2300には、CGROMから画像データ（動画／静止画の圧縮データ）をデータバスを介して取得するための複数のデータバス入力端子が設けられる。

【0212】

なお、サブ基板2020に設けられた上記構成部の電氣的な接続関係は次の通りである。

【0213】

表示制御回路2300の入出力兼用端子GMA31／GRB3～入力出力兼用端子GMA28／GRB0は、図16及び図17に示すように、双方向バランストランシーバ3010の入出力端子B0～入出力端子B3にそれぞれ接続される。そして、双方向バランストランシーバ3010の入出力端子A0～入出力端子A3は、端子群3030の第1接続端子～第4接続端子にそれぞれ接続される。すなわち、表示制御回路2300の入出力兼用端子GMA31／GRB3～入力出力兼用端子GMA28／GRB0は、双方向バランストランシーバ3010を介して、端子群3030の第1接続端子～第4接続端子にそれぞれ接続される。

【0214】

また、表示制御回路2300の出力端子GMA27～出力端子GMA2は、端子群3030の第9接続端子～第34接続端子にそれぞれ接続され、CGメモリチップイネーブル出力端子GCE__0及びCGメモリチップイネーブル出力端子GCE__1は、端子群3030の第35接続端子及び第36接続端子にそれぞれ接続される。さらに、表示制御回路2300の複数のデータバス入力端子は、端子群3030の第37接続端子以降の対応する接続端子にそれぞれ接続される。

【0215】

双方向バランストランシーバ3010の制御端子DIRは、端子群3030の第5接続端子に接続され、制御端子OEは、AND回路302の出力端子に接続される。AND回

10

20

30

40

50

路 3 0 2 の一方の入力端子は、C G メモリチップイネーブル出力端子 G C E _ 0 に接続され、A N D 回路 3 0 2 の他方の入力端子は、C G メモリチップイネーブル出力端子 G C E _ 1 に接続される。また、サブ基板 2 0 2 0 の端子群 3 0 3 0 の第 6 接続端子及び第 7 接続端子は、サブ基板 2 0 2 0 に設けられた電源電圧 (+ 3 . 3 V) 端子に接続され、第 8 接続端子は、サブ基板 2 0 2 0 に設けられた接地 (G N D) 端子に接続される。

【 0 2 1 6 】

(2) C G R O M 基板 (N O R 型) の構成

次に、N O R 型の C G R O M 2 0 6 0 a を搭載した C G R O M 基板 2 0 4 0 a の内部構成を、図 1 6 を参照しながら説明する。

【 0 2 1 7 】

C G R O M 基板 2 0 4 0 a に N O R 型の C G R O M 2 0 6 0 a を搭載した場合、C G R O M 基板 2 0 4 0 a には、N O R 型の C G R O M 2 0 6 0 a とともに、各種信号配線 (バス) と、各種バスを介して C G R O M 2 0 6 0 a に接続された複数の接続端子を含む端子群 3 1 1 0 とが設けられる。

【 0 2 1 8 】

C G R O M 基板 2 0 4 0 a に設けられた端子群 3 1 1 0 中の第 1 接続端子～第 4 接続端子及び第 9 接続端子以降の接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 a に接続される。

【 0 2 1 9 】

なお、図 1 6 に示す例では、C G R O M 2 0 6 0 a は、N O R 型フラッシュメモリ (ランダムアクセス方式のフラッシュメモリ) であるので、端子群 3 1 1 0 中の第 1 接続端子～第 4 接続端子及び第 9 接続端子～第 3 4 接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 a のアドレスバスの入力端子 (不図示) に接続される。また、端子群 3 1 1 0 中の第 3 5 接続端子及び第 3 6 接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 a の C G メモリチップイネーブル入力端子 (不図示) に接続され、第 3 7 接続端子以降の接続端子は、表示制御回路 2 3 0 0 が C G R O M 2 0 6 0 a から画像データ (動画 / 静止画の圧縮データ) を取得する際に用いられる C G R O M 2 0 6 0 a のデータ出力端子に接続される。

【 0 2 2 0 】

また、C G R O M 基板 2 0 4 0 a に設けられた端子群 3 1 1 0 中の第 5 接続端子 (所定の接続端子) は、信号配線 W 2 を介して第 8 接続端子に接続され、第 8 接続端子は、C G R O M 基板 2 0 4 0 a に設けられた接地 (G N D) 端子に接続される。すなわち、C G R O M 2 0 6 0 a が N O R 型フラッシュメモリである場合には、第 5 接続端子は、信号配線 W 2 を介して接地される。さらに、端子群 3 1 1 0 中の第 6 接続端子及び第 7 接続端子は、C G R O M 基板 2 0 4 0 a に設けられた電源電圧 (+ 3 . 3 V) 端子に接続される。

【 0 2 2 1 】

端子群 3 1 1 0 に含まれる接続端子の数は、サブ基板 2 0 2 0 に設けられた C G R O M 基板接続用の端子群 3 0 3 0 の接続端子の数と同じである。そして、C G R O M 基板 2 0 4 0 a をサブ基板 2 0 2 0 に接続 (装着) する際には、C G R O M 基板 2 0 4 0 a の接続端子が同じ端子番号のサブ基板 2 0 2 0 の接続端子と接続されるように、両基板が接続される。すなわち、図 1 6 に示すように、C G R O M 基板 2 0 4 0 a の第 1 接続端子、第 2 接続端子、…、第 3 7 接続端子、…が、サブ基板 2 0 2 0 の第 1 接続端子、第 2 接続端子、…、第 3 7 接続端子、…にそれぞれ接続される。

【 0 2 2 2 】

(3) C G R O M 基板 (N A N D 型) の構成

次に、N A N D 型の C G R O M 2 0 6 0 b を搭載した C G R O M 基板 2 0 4 0 b の内部構成を、図 1 7 を参照しながら説明する。なお、図 1 7 に示す C G R O M 基板 2 0 4 0 b の構成において、図 1 6 に示す N O R 型の C G R O M 2 0 6 0 a を搭載した C G R O M 基板 2 0 4 0 a と同じ構成には同じ符号を付して示す。

【 0 2 2 3 】

C G R O M 基板 2 0 4 0 b に N A N D 型の C G R O M 2 0 6 0 b を搭載した場合、C G R O M 基板 2 0 4 0 b には、N A N D 型の C G R O M 2 0 6 0 b とともに、その周辺回路

10

20

30

40

50

として、トランジスタ回路 3 1 2 が設けられる。また、C G R O M 基板 2 0 4 0 b には、各種信号配線（バス）と、各種バスを介して C G R O M 2 0 6 0 b に直接的又は間接的に接続された複数の接続端子を含む端子群 3 1 1 0 とが設けられる。

【0 2 2 4】

C G R O M 基板 2 0 4 0 b の端子群 3 1 1 0 中の第 1 接続端子～第 4 接続端子は、トランジスタ回路 3 1 2 のドレイン端子に接続される。なお、トランジスタ回路 3 1 2 のゲート端子は C G R O M 2 0 6 0 b に接続され、ソース端子は、C G R O M 基板 2 0 4 0 b に設けられた接地（G N D）端子に接続される。すなわち、第 1 接続端子～第 4 接続端子はトランジスタ回路 3 1 2 を介して C G R O M 2 0 6 0 b に接続される。

【0 2 2 5】

なお、図 1 7 に示す例では、C G R O M 2 0 6 0 b は、N A N D 型フラッシュメモリ（シーケンシャルアクセス方式のフラッシュメモリ）であるので、トランジスタ回路 3 1 2 のゲート端子、すなわち、端子群 3 1 1 0 中の第 1 接続端子～第 4 接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 b に設けられたレディ／ビジー出力端子（不図示）に接続される。

【0 2 2 6】

また、C G R O M 基板 2 0 4 0 b の端子群 3 1 1 0 中の第 5 接続端子（所定の接続端子）は、信号配線 W 3 を介して第 6 接続端子及び第 7 接続端子に接続され、第 6 接続端子及び第 7 接続端子は、C G R O M 基板 2 0 4 0 b に設けられた電源電圧（+ 3 . 3 V）端子に接続される。すなわち、C G R O M 2 0 6 0 b が N A N D 型フラッシュメモリである場合には、第 5 接続端子は、信号配線 W 3 を介して電源電圧（+ 3 . 3 V）端子に接続される。

【0 2 2 7】

また、C G R O M 基板 2 0 4 0 b の端子群 3 1 1 0 中の第 8 接続端子は、C G R O M 基板 2 0 4 0 b に設けられた接地（G N D）端子に接続される。

【0 2 2 8】

さらに、C G R O M 基板 2 0 4 0 b の端子群 3 1 1 0 中の第 9 接続端子以降の接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 b に接続される。この際、第 9 接続端子～第 3 4 接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 b に設けられたアドレスに関するデータの入力端子（不図示）に接続され、第 3 5 接続端子及び第 3 6 接続端子は、C G R O M 2 0 6 0 b に設けられた C G メモリチップイネーブル入力端子に接続される。また、第 3 7 接続端子以降の接続端子は、表示制御回路 2 3 0 0 が C G R O M 2 0 6 0 b から画像データ（動画／静止画の圧縮データ）を取得する際に使用される C G R O M 2 0 6 0 b のデータ出力端子（不図示）に接続される。

【0 2 2 9】

なお、C G R O M 基板 2 0 4 0 b に N A N D 型の C G R O M 2 0 6 0 b が搭載された場合においても、C G R O M 基板 2 0 4 0 b の端子群 3 1 1 0 に含まれる接続端子の数は、サブ基板 2 0 2 0 に設けられた C G R O M 基板接続用の端子群 3 0 3 0 の接続端子の数と同じである。そして、C G R O M 基板 2 0 4 0 b をサブ基板 2 0 2 0 に接続（装着）する際には、C G R O M 基板 2 0 4 0 b の接続端子が同じ端子番号のサブ基板 2 0 2 0 の接続端子と接続されるように、両基板が接続される。すなわち、図 1 7 に示すように、C G R O M 基板 2 0 4 0 b の第 1 接続端子、第 2 接続端子、…、第 3 7 接続端子、…が、サブ基板 2 0 2 0 の第 1 接続端子、第 2 接続端子、…、第 3 7 接続端子、…にそれぞれ接続される。

【0 2 3 0】

〔1-2-6-2. 表示制御回路及び C G R O M 間の通信動作〕

次に、図 1 6 ～図 1 9 を参照しながら、表示制御回路 2 3 0 0 が C G R O M から画像データ（動画／静止画の圧縮データ）を取得する際の動作を説明する。なお、図 1 8 は、サブ基板 2 0 2 0 に設けられた A N D 回路 3 0 2 における入力信号と出力信号との対応関係を示す真理値表であり、図 1 9 は、サブ基板 2 0 2 0 に設けられた双方向バランストランシーバ 3 0 1 0 における、制御端子 O E 及び制御端子 D I R に印加される信号レベルと、

10

20

30

40

50

通信方向との対応関係を示す真理値表である。

【0231】

(1) AND回路及び双方向バランストランシーバの動作

AND回路302は、図18に示すように、両方の入力端子にHIGHレベルの信号（電圧信号）が入力された場合にのみ、双方向バランストランシーバ3010の制御端子OEにHIGHレベルの信号を出力し、それ以外の入力条件では、制御端子OEにLOWレベルの信号を出力する。

【0232】

双方向バランストランシーバ3010は、図19に示すように、制御端子OEにLOWレベルの信号（電圧信号）が入力され、且つ、制御端子DIRにLOWレベルの信号が入力された場合、双方向バランストランシーバ3010の入出力端子A0～入出力端子A3を出力端子として作用させ、入出力端子B0～入出力端子B3を入力端子として作用させる。この場合には、表示制御回路2300及びCGROM間の通信方向は、表示制御回路2300からCGROMに向かう方向になる。

【0233】

また、双方向バランストランシーバ3010は、制御端子OEにLOWレベルの信号が入力され、且つ、制御端子DIRにHIGHレベルの信号が入力された場合、双方向バランストランシーバ3010の入出力端子A0～入出力端子A3を入力端子として作用させ、入出力端子B0～入出力端子B3を出力端子として作用させる。この場合には、表示制御回路2300及びCGROM間の通信方向は、CGROMから表示制御回路2300に向かう方向になる。

【0234】

なお、双方向バランストランシーバ3010の制御端子OEに入力される信号レベルと制御端子DIRに入力される信号レベルとの組み合わせが上記以外の組み合わせである場合（双方向バランストランシーバ3010の制御端子OEにHIGHレベルの信号が入力された場合）には、双方向バランストランシーバ3010の入出力端子A0～入出力端子A3及び入出力端子B0～入出力端子B3は、HIGHインピーダンス状態（図19中の「Z」）、すなわち、開放状態と同等の状態となり、表示制御回路2300及びCGROM間で通信は行われない。

【0235】

(2) 表示制御回路及びCGROM（NOR型）間の通信動作

ここで、まず、NOR型のCGROM2060aを搭載したCGROM基板2040aをサブ基板2020に接続（装着）した場合を考える。

【0236】

この場合、本実施形態では、表示制御回路2300の2つのCGメモリチップイネーブル出力端子GCE__0，GCE__1の少なくとも一方からLOWレベルの信号が出力されるので、双方向バランストランシーバ3010の制御端子OEにはLOWレベルの信号が入力される。なお、CGメモリチップイネーブル出力端子GCE__0，GCE__1の信号レベルは、ハードウェアの初期化処理（後述の図63参照）において設定される。

【0237】

本実施形態では、CGROMの種類に応じて、サブ制御回路200により予め設定される、CGメモリチップイネーブル出力端子GCE__0，GCE__1（特定の端子）からの出力信号の振幅値が異なるので、表示制御回路2300に設けられたCGメモリチップイネーブル出力端子GCE__0，GCE__1から出力される信号の振幅値が記憶手段の種類に応じて出力される変化する。しかしながら、「CGROMの種類に応じて出力される信号の振幅値が変化する」態様は、この態様に限定されない。後述の変形例7で説明するように、表示制御回路2300が、接続された記憶手段の種類を検出し、該検出結果に基づいて、CGメモリチップイネーブル出力端子GCE__0，GCE__1（特定の端子）から出力される信号の振幅値を設定してもよい。

【0238】

10

20

30

40

50

また、双方向バランストランシーバ 3010 の制御端子 D I R が接続されたサブ基板 2020 の第 5 接続端子は、図 16 に示すように、C G R O M 基板 2040 a の第 5 接続端子及び信号配線 W 2 を介して接地されるので、制御端子 D I R には L O W レベルの信号が入力される。

【0239】

それゆえ、N O R 型の C G R O M 2060 a を搭載した C G R O M 基板 2040 a をサブ基板 2020 に接続した場合には、図 19 に示すように、双方向バランストランシーバ 3010 の入出力端子 A 0 ～入出力端子 A 3 は出力端子として作用し、入出力端子 B 0 ～入出力端子 B 3 は入力端子として作用する。すなわち、双方向バランストランシーバ 3010 における表示制御回路 2300 及び C G R O M 2060 a 間の通信方向は、表示制御回路 2300 から C G R O M 2060 a に向かう方向になる。

10

【0240】

この場合、サブ基板 2020 の第 1 接続端子～第 4 接続端子及び C G R O M 基板 2040 a の第 1 接続端子～第 4 接続端子を介して接続された信号配線をアドレスバスとして使用することができ、表示制御回路 2300 は、N O R 型の C G R O M 2060 a に対して正常に、メモリのアドレス指定動作を実行することができる。その結果、表示制御回路 2300 は、アドレスバスを介して直接アドレス指定を行い、データの読み出し動作を行うことができる。

【0241】

(3) 表示制御回路及び C G R O M (N A N D 型) 間の通信動作

20

次に、N A N D 型の C G R O M 2060 b を搭載した C G R O M 基板 2040 b をサブ基板 2020 に接続（装着）した場合を考える。

【0242】

この場合においても、本実施形態では、表示制御回路 2300 の 2 つの C G メモリチップイネーブル出力端子 C G E _ 0 , C G E _ 1 の少なくとも一方から L O W レベルの信号が出力されるので、双方向バランストランシーバ 3010 の制御端子 O E には L O W レベルの信号が入力される。すなわち、本実施形態では、C G R O M の種類が N O R 型及び N A N D 型のいずれであっても、双方向バランストランシーバ 3010 の制御端子 O E には L O W レベルの信号が入力される。また、双方向バランストランシーバ 3010 の制御端子 D I R が接続されたサブ基板 2020 の第 5 接続端子は、図 17 に示すように、C G R O M 基板 2040 b の第 5 接続端子及び信号配線 W 3 を介して電源電圧（+3.3 V）端子に接続されるので、制御端子 D I R には H I G H レベルの信号が入力される。

30

【0243】

それゆえ、N A N D 型の C G R O M 2060 b を搭載した C G R O M 基板 2040 b をサブ基板 2020 に接続した場合には、図 19 に示すように、双方向バランストランシーバ 3010 の入出力端子 A 0 ～入出力端子 A 3 は入力端子として作用し、入出力端子 B 0 ～入出力端子 B 3 は出力端子として作用する。すなわち、双方向バランストランシーバ 3010 における表示制御回路 2300 及び C G R O M 2060 b 間の通信方向は、C G R O M 2060 b から表示制御回路 2300 に向かう方向になる。

【0244】

40

この場合、サブ基板 2020 の第 1 接続端子～第 4 接続端子及び C G R O M 基板 2040 b の第 1 接続端子～第 4 接続端子を介して接続された信号配線をレディ／ビジー信号の通信配線として使用することができる。すなわち、この場合、N A N D 型の C G R O M 2060 b からシーケンシャルアクセス方式でデータを読み出す際に表示制御回路 2300 が参照するレディ／ビジー信号の C G R O M 2060 から表示制御回路 2300 への送信処理が実行可能になる。この結果、表示制御回路 2300 は、N A N D 型の C G R O M 2060 b に対して正常に、メモリの状態（レディ／ビジー状態）の取得動作を実行することができる。

【0245】

上述のように、本実施形態では、C G R O M の種類が変わっても、サブ基板 2020 の

50

構成を変えることなく、表示制御回路 2300 及び C G R O M 間の通信動作を正常に実行することができる。それゆえ、本実施形態では、例えば、データ容量、通信速度、価格等を考慮して、最適な C G R O M を選択することができる。また、例えば、新たなパチンコ遊技機 1 を作製する際に、データ容量、通信速度等の条件から過去に作製されたパチンコ遊技機で使用されたサブ基板 2020 を流用し、C G R O M の種類だけを変更するような場合であっても、容易に対処することができる。すなわち、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、実施態様に合わせて C G R O M を選択することが可能になり、パチンコ遊技機 1 の拡張性を担保することができる。

【0246】

さらに、本実施形態では、双方向バランストランシーバ 3010 を用いることにより、サブ基板 2020 の端子群 3030 中の第 1 接続端子～第 4 接続端子、並びに、C G R O M 基板 2040 の端子群 3110 中の第 1 接続端子～第 4 接続端子を、データの入出力兼用端子として用いることができる。この場合、サブ基板 2020 及び C G R O M 基板 2040 の第 1 接続端子～第 4 接続端子に対応するデータの入力用端子及び出力用端子を別個に設ける必要がなく、サブ基板 2020 及び C G R O M 基板 2040 の省スペース化を図ることができる。

【0247】

なお、上述のように、本実施形態では、双方向バランストランシーバ 3010 により、C G R O M の種類に応じて、表示制御回路 2300 及び C G R O M 間の「通信形態」を切り替えることができる。ただし、本明細書でいう表示制御回路 2300 及び C G R O M 間の「通信形態」とは、表示制御回路 2300 及び C G R O M 間における各種情報の送受信態様全般を意味する。

【0248】

例えば、本明細書でいう表示制御回路 2300 及び C G R O M 間における「通信形態」には、表示装置 16 で演出動作に関する情報を表示する際に必要となるデータ（画像データ（動画／静止画の圧縮データ））の表示制御回路 2300 及び C G R O M 間における送受信態様だけでなく、C G R O M 内に格納されている該データのアドレスを指定する情報を表示制御回路 2300 及び C G R O M 間で通信する際の送受信態様や、表示制御回路 2300 が C G R O M からレディ／ビジー信号を受信する際の送受信態様なども含む意味である。なお、本発明はこれに限定されず、本明細書でいう「通信形態」が、C G R O M の種類に応じて情報の送受信態様が変化する部分の通信形態のみを意味するものであってもよい。

【0249】

【2. 機能フロー】

次に、図 20 を用いて、本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローについて説明する。図 20 は、本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローを示す図である。

【0250】

図 20 に示すように、パチンコゲームは、ユーザの操作により遊技球が発射され、その遊技球が各種入賞した場合に遊技球の払出制御処理が行われるゲームである。また、パチンコゲームには、特別図柄を用いる特別図柄ゲーム、普通図柄を用いる普通図柄ゲームが含まれる。

【0251】

特別図柄ゲームにおいて「大当たり」となったときや、普通図柄ゲームにおいて「普通図柄当たり」となったときには、相対的に、遊技球が入賞する可能性が増大し、遊技球の払出制御処理が行われ易くなる。

【0252】

また、各種入賞には、特別図柄ゲームにおいて特別図柄の変動表示が行われるための一つの条件である特別図柄始動入賞や、普通図柄ゲームにおいて普通図柄の変動表示が行われるための一つの条件である普通図柄始動入賞も含まれる。

【0253】

以下、特別図柄ゲームおよび普通図柄ゲームの処理フローの概要を説明する。特別図柄ゲームおよび普通図柄ゲームは、メインCPU101により制御処理として実行される。

【0254】

(1) 特別図柄ゲームにおいて特別図柄始動入賞があった場合には、各種カウンタ（例えば大当たり判定用カウンタや図柄決定用カウンタ）からそれぞれ各種乱数値（例えば大当たり判定用乱数値や図柄決定用乱数値）が抽出（取得）され、抽出された各乱数値が記憶される（図20に示す特別図柄ゲーム中の特別図柄始動入賞処理のフロー参照）。

【0255】

また、図20に示すように、特別図柄ゲーム中の特別図柄制御処理では、最初に、特別図柄の変動表示を開始する条件が成立したか否かが判別される。この判別処理では、特別図柄始動入賞によって乱数値等の各種データが記憶されているか否かを参照し、乱数値等の各種データが記憶されていることを一つの条件として、特別図柄の変動表示を開始する条件が成立したと判別する。

10

【0256】

次いで、特別図柄の変動表示を開始する場合、大当たり判定用カウンタから抽出された大当たり判定用乱数値が参照され、「大当たり」とするか否かの判定が行われる。その後、停止図柄決定処理が行われる。この処理では、図柄決定用カウンタから抽出された図柄決定用乱数値と、上述した大当たり判定の結果とが参照され、停止表示させる特別図柄を決定する。

20

【0257】

次いで、変動パターン決定処理が行われる。この処理では、変動パターン決定用カウンタから乱数値が抽出され、その乱数値と、上述した大当たり判定の結果と、上述した停止表示させる特別図柄とが参照され、特別図柄の変動パターン（可変表示パターン）を決定する。

【0258】

次いで、演出パターン決定処理が行われる。この処理では、演出パターン決定用カウンタから乱数値が抽出され、その乱数値と、上述した大当たり判定の結果と、上述した停止表示させる特別図柄と、上述した特別図柄の変動パターンとが参照され、特別図柄の変動表示に伴って実行する演出パターンを決定する。

30

【0259】

次いで、決定された大当たり判定の結果、停止表示させる特別図柄、特別図柄の変動パターン、および、特別図柄の変動表示に伴う演出パターンが参照され、特別図柄の変動表示の制御を行う変動表示制御処理、および、所定の演出を行う演出制御処理が実行される。

【0260】

そして、変動表示制御処理および演出表示制御処理が終了すると、「大当たり」となるか否かが判定される。この判定処理において、「大当たり」となったと判定されると、大当たり遊技状態を行う大当たり遊技状態制御処理が実行される。なお、大当たり遊技状態では、上述した各種入賞の可能性が増大する。一方、「大当たり」とならなかったと判定されると、大当たり遊技状態制御処理が実行されない。

40

【0261】

「大当たり」とならなかったと判定された場合、又は、大当たり遊技状態制御処理が終了した場合には、遊技状態を移行させるための遊技状態移行制御処理が行われる。この遊技状態移行制御処理では、大当たり遊技状態とは異なる通常時の遊技状態の管理が行われる。

【0262】

通常時の遊技状態としては、例えば、上述した大当たり判定において、所定の確率で「大当たり」と判定される遊技状態（以下、「通常遊技状態」という）や、「大当たり」と判定される確率が通常遊技状態よりも増大する遊技状態（以下、「高確率遊技状態」という）や、後述する普通図柄当り判定の結果として特別図柄始動入賞が得られやすくなる遊技状態（以下、「時短遊技状態」という）などが挙げられる。その後、再度、特別図柄の変動表

50

示を開始させるか否かの判別処理を行い、その後は、上述した特別図柄制御処理の各種処理が繰り返される。

【0263】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機において、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動入賞した場合には、該始動入賞時に抽出される各種データ（大当たり判定用乱数値、図柄決定用乱数値等）が、特別図柄の変動表示を開始する条件が成立するまで記憶される。このように、特別図柄の変動表示を開始する条件が成立するまで各種データ（例えば大当たり判定用乱数値等）を記憶することを「保留」といい、保留される各種データを始動情報という。

【0264】

すなわち、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動入賞した場合には、該始動入賞に対応する特別図柄の変動表示の実行が保留され、現在実行されている特別図柄の変動表示終了後に保留されている特別図柄の変動表示が順に開始される。以下では、保留されている特別図柄についての各種データを「保留球」ともいう。

10

【0265】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、後述するように、2種類の特別図柄始動入賞（第1始動口入賞および第2始動口入賞）を設け、各特別図柄始動入賞に対して最大4個まで特別図柄の変動表示の実行を保留することができる。すなわち、本実施形態では、第1特別図柄の4個と第2特別図柄の4個とで合計最大8個まで、特別図柄の変動表示の実行を保留することができる。

【0266】

なお、図20には示されていないが、本実施形態のパチンコ遊技機1は、上述した保留球の情報に基づいて保留球の当落（「大当たり」当選の有無）を判定し、さらに、その判定結果に基づいて所定の演出を行う機能、すなわち先読み演出機能を備えている。

20

【0267】

（2）普通図柄ゲームにおいて普通図柄始動入賞があった場合には、普通図柄当り判定用カウンタから乱数値が抽出され、その乱数値が記憶される（図20に示す普通図柄ゲーム中の普通図柄始動入賞処理のフロー参照）。

【0268】

また、図20に示すように、普通図柄ゲーム中の普通図柄制御処理では、最初に、普通図柄の変動表示を開始する条件が成立したか否かが判別される。この判別処理では、普通図柄始動入賞によって乱数値が記憶されているか否かが参照され、乱数値が記憶されていることを一つの条件として、普通図柄の変動表示を開始する条件が成立したと判別する。

30

【0269】

次いで、普通図柄の変動表示を開始する場合、普通図柄当り判定用カウンタから抽出された乱数値が参照され、「普通図柄当り」とするか否かの普通図柄当り判定が行われる。その後、変動パターン決定処理が行われる。この処理では、普通図柄当り判定の結果が参照され、普通図柄の変動パターンを決定する。

【0270】

次いで、決定された普通図柄当り判定の結果、および、普通図柄の変動パターンが参照され、普通図柄の変動表示の制御を行う変動表示制御処理、および、所定の演出を行う演出制御処理が実行される。

40

【0271】

変動表示制御処理および演出表示制御処理が終了すると、「普通図柄当り」となるか否かが判定される。この判定処理において、「普通図柄当り」となると判定されると、普通図柄当り遊技を行う普通図柄当り遊技制御処理が実行される。

【0272】

普通図柄当り遊技制御処理では、上述した各種入賞の可能性、特に、特別図柄ゲームにおける遊技球の特別図柄始動入賞の可能性が増大する。一方、「普通図柄当り」とならないと判定されると、普通図柄当り遊技制御処理が実行されない。その後、再度、普通図柄の変動表示を開始させるか否かの判別処理を行い、その後は、上述した普通図柄制御処理

50

の各種処理が繰り返される。

【0273】

上述のように、パチンコゲームでは、特別図柄ゲームにおいて「大当たり」となるか否か、遊技状態の移行状況、普通図柄ゲームにおいて「普通図柄当たり」となるか否か等の条件により、遊技球の払出制御処理の行われ易さが変化する。

【0274】

なお、本実施形態において、各種の乱数値の抽出方式としては、メインCPU101によりプログラムを実行することによって所定の範囲（幅）内で乱数値を生成するソフト乱数方式を用いる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば、パチンコ遊技機が、所定周期で乱数が更新される乱数発生器を備える場合には、その乱数発生器におけるカウンタ（いわゆる、リングカウンタ）から乱数値を抽出するハード乱数方式を、上述した各種乱数値の抽出方式として採用してもよい。

【0275】

なお、ハード乱数方式を用いる場合は、所定周期とは異なるタイミングで、乱数値の初期値を決定することによって、所定周期で同じ乱数値が抽出されることを防止することができる。

【0276】

〔3. パチンコ遊技機の基本仕様〕

次に、図21～図24を用いて、第1の実施形態に係るパチンコ遊技機1の基本仕様について説明する。図21はパチンコ遊技機1の大当たりの確率を示すテーブルの一例を示す図であり、図22は、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときの当り種別（以下「メイン図柄」と称する）の選択率についての一例を示す図であり、図23はメインROM102に記憶される特別図柄の変動時間（可変表示時間）決定テーブルの一例を示す図である。図24は、サブ制御回路200のサブメインROM2050に記憶される装飾図柄決定テーブルの一例を示す図である。なお、以下の説明において、図21～図24に示されていないメインCPU101およびメインRAM103の用語を用いているが、これらは図9に示されている。

【0277】

図21に示される大当たりの確率について説明するにあたり、先ず、パチンコ遊技機1における大当たりについて簡単に説明する。

【0278】

メインCPU101は、第1始動口420（例えば図5参照）への遊技球の入賞を検出すると、大当たり判定用カウンタから第1特別図柄の大当たり判定用乱数を抽出し、メインRAM103に記憶される第1特別図柄大当たり乱数判定テーブル（図示せず）を参照して、抽出された大当たり判定用乱数についての大当たり判定（以下、「第1特別図柄の大当たり判定」と称する）を行う。なお、第1特別図柄の大当たり判定用乱数の抽出は、大当たり遊技状態に制御されているときであっても行われる。

【0279】

同様に、メインCPU101は、第2始動口440（例えば図5参照）への遊技球の入賞を検出すると、大当たり判定用カウンタから第2特別図柄の大当たり判定用乱数を抽出し、メインRAM103に記憶される第2特別図柄大当たり乱数判定テーブル（図示せず）を参照して、抽出された大当たり判定用乱数についての大当たり判定（以下、「第2特別図柄の大当たり判定」と称する）を行う。なお、第2特別図柄の大当たり判定用乱数の抽出は、大当たり遊技状態に制御されているときであっても行われる。

【0280】

第1特別図柄の大当たり判定が行われると、「大当たり」および「ハズレ」のいずれかに決定される。また、第2特別図柄の大当たり判定が行われると、第1特別図柄の大当たり判定と同様に、「大当たり」および「ハズレ」のいずれかに決定される。メインRAM103に記憶される第1特別図柄の大当たり乱数判定テーブルおよび第2特別図柄の大当たり乱数判定テーブルには、それぞれ、確変フラグの値（「0（＝オフ）」又は「1（＝オン）」）毎に

10

20

30

40

50

、「大当たり」又は「ハズレ」に決定される大当たり判定用乱数の範囲（幅）と、それに対応する判定値データ（「大当たり判定値データ」および「ハズレ判定値データ」）との関係が規定されている。

【0281】

本実施形態では、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、総乱数は65536である。すなわち、上記の大当たり判定用乱数は0～65535の範囲（幅）で発生する。この範囲は固定値として設定されている。大当たり確率は、大当たり判定用乱数の範囲に対する大当たり判定値データの数によって定められる。なお、大当たり判定用乱数の範囲（幅）は、適宜変更することができる。

【0282】

なお、確変フラグは、メインRAM103に格納される管理フラグの一つであり、遊技状態が「高確率遊技状態」であるか否かを管理するためのフラグである。遊技状態が「高確率遊技状態」である場合には、確変フラグは「1」となり、「低確率遊技状態」である場合には、確変フラグは「0」となる。

【0283】

また、時短フラグは、メインRAM103に格納される管理フラグの一つであり、遊技状態が「時短遊技状態」であるか否かを管理するためのフラグである。遊技状態が「時短遊技状態」である場合には、時短フラグは「1」となり、「非時短遊技状態」である場合には、時短フラグは「0」となる。なお、時短遊技状態では、時短回数もメインCPU101によって管理されており、特別図柄が1回変動する毎に、時短回数が1減算される。

【0284】

なお、時短フラグがON設定される時短遊技状態では、非時短遊技状態と比べて、普通図柄当たり判定において普通図柄当たりと判別される確率（普通図柄当たり確率）が高められる。そのため、時短遊技状態では、非時短遊技状態と比べて、普通電動役物460が閉鎖状態から開放状態になる頻度、すなわち第2始動口440への遊技球の入賞頻度が高められる。ただし、時短遊技状態において、非時短遊技状態と比べて普通図柄当たり確率を高めることに代えて、例えば、普通図柄当たり抽選の実行頻度を高める（普通図柄の変動時間が短くする）ことで、普通電動役物46が閉鎖状態から開放状態になる頻度を高めるようにしても良いし、普通電動役物460の開放態様を変えることで当該普通電動役物460に入賞しやすくしても良い。また、上記の三態様のうち二態様または三態様を組み合わせても良い。

【0285】

本実施形態のパチンコ遊技機1では、確変フラグおよび時短フラグのいずれもがOFFの通常遊技状態と、確変フラグON且つ時短フラグONの確変時短遊技状態と、確変フラグOFF且つ時短フラグONの時短遊技状態とのうち、いずれかの遊技状態にメインCPU101により制御されるように構成されている。

【0286】

メインCPU101は、第1始動口420（例えば図5参照）への遊技球の入賞を検出して第1特別図柄の大当たり判定用乱数を抽出すると、当該抽出した第1特別図柄の大当たり判定用乱数値を、第1特別図柄の変動表示が開始されるまで始動情報として保留する。そして、第1特別図柄の変動表示を開始するときに、第1特別図柄の大当たり判定を行い、大当たりであるかハズレであるかを決定する。

【0287】

メインCPU101は、第2始動口440（例えば図5参照）への遊技球の入賞を検出して第2特別図柄の大当たり判定用乱数を抽出すると、当該抽出した第2特別図柄の大当たり判定用乱数値を、第2特別図柄の変動表示が開始されるまで始動情報として保留する。そして、第2特別図柄の変動表示を開始するときに、第2特別図柄の大当たり判定を行い、大当たりであるかハズレであるかを決定する。

【0288】

[3-1. 大当たり確率]

図 2 1 に示されるように、第 1 特別図柄の大当たり判定においては、セットされている設定値に応じて大当たり確率が異なっている。大当たり確率が相対的に低い低確率遊技状態（確変フラグ OFF）であるとき、設定値毎の大当たり確率は、設定 1 で約 3 0 0 分の 1、設定 2 で約 2 9 0 分の 1、設定 3 で約 2 8 0 分の 1、設定 4 で約 2 7 0 分の 1、設定 5 で約 2 6 0 分の 1、設定 6 で約 2 5 0 分の 1 となっている。また、大当たり確率が相対的に高い高確率遊技状態（確変フラグ ON）であるとき、設定値毎の大当たり確率は、設定 1 で約 3 0 分の 1、設定 2 で約 2 9 分の 1、設定 3 で約 2 8 分の 1、設定 4 で約 2 7 分の 1、設定 5 で約 2 6 分の 1、設定 6 で約 2 5 分の 1 となっている。

【 0 2 8 9 】

すなわち、上述したとおり、本実施形態では大当たり判定用乱数の範囲（幅）が 0 ～ 6 5 5 3 5 の範囲に固定値として設定されているため、第 1 特別図柄の大当たり判定値データの数を設定値に応じて変えることで、設定値に応じて大当たり確率を異ならせている。例えば、第 1 特別図柄における低確率遊技状態では、固定値である大当たり判定用乱数の範囲（0 ～ 6 5 5 3 5）に対して、大当たり判定値データの数を、設定 1 で 2 1 8 個、設定 2 で 2 2 6 個、設定 3 で 2 3 4 個、設定 4 で 2 4 3 個、設定 5 で 2 5 2 個、設定 6 で 2 6 2 個とすることで、設定値に応じて大当たり確率を異ならせている。また、高確率遊技状態における大当たり判定値データの数は、設定 1 で 2 1 個、設定 2 で 2 2 個、設定 3 で 2 3 個、設定 4 で 2 4 個、設定 5 で 2 5 個、設定 6 で 2 6 個となっている。

【 0 2 9 0 】

また、第 2 特別図柄の大当たり判定においても、セットされている設定値に応じて大当たり確率が異なっている。大当たり確率が相対的に低い低確率遊技状態（確変フラグ OFF）であるとき、設定値毎の大当たり確率は、設定 1 で 3 0 0 分の 1、設定 2 で 2 9 0 分の 1、設定 3 で 2 8 0 分の 1、設定 4 で 2 7 0 分の 1、設定 5 で 2 6 0 分の 1、設定 6 で 2 5 0 分の 1 となっている。また、大当たり確率が相対的に高い高確率遊技状態（確変フラグ ON）であるとき、設定値毎の大当たり確率は、設定 1 で 3 0 分の 1、設定 2 で 2 9 分の 1、設定 3 で 2 8 分の 1、設定 4 で 2 7 分の 1、設定 5 で 2 6 分の 1、設定 6 で 2 5 分の 1 となっている。

【 0 2 9 1 】

すなわち、第 2 特別図柄の大当たり確率についても、大当たり判定値データの数を設定値に応じて変えることで、設定値に応じて大当たり確率を異ならせている。例えば、第 2 特別図柄における低確率遊技状態では、固定値である大当たり判定用乱数の範囲（0 ～ 6 5 5 3 5）に対して、大当たり判定値データの数を、設定 1 で 2 1 8 個、設定 2 で 2 2 6 個、設定 3 で 2 3 4 個、設定 4 で 2 4 3 個、設定 5 で 2 5 2 個、設定 6 で 2 6 2 個とすることで、設定値に応じて大当たり確率を異ならせている。また、高確率遊技状態における大当たり判定値データの数の数についても、設定 1 で 2 1 個、設定 2 で 2 2 個、設定 3 で 2 3 個、設定 4 で 2 4 個、設定 5 で 2 5 個、設定 6 で 2 6 個となっている。

【 0 2 9 2 】

なお、第 1 特別図柄の大当たり判定と第 2 特別図柄の大当たり判定とでは、設定に応じて定められる大当たり確率が同じである。すなわち、設定値が同じであれば、第 1 特別図柄の大当たり判定における大当たり確率と、第 2 特別図柄の大当たり判定における大当たり確率が同じである。例えば設定 3 であれば、第 1 特別図柄の大当たり判定における大当たり確率は低確率遊技状態で 2 8 0 分の 1（高確率遊技状態で 2 8 分の 1）であり、この大当たり確率は、第 2 特別図柄の大当たり判定における大当たり確率（低確率遊技状態で 2 8 0 分の 1、高確率遊技状態で 2 8 分の 1）と同じである。

【 0 2 9 3 】

本実施形態では、設定値が設定 1 ～ 設定 6 の 6 段階であるが、必ずしも 6 段階である必要はなく、複数段階であれば任意に定めることができる。

【 0 2 9 4 】

また、本実施形態では、設定値が異なると大当たり確率も異なるように構成しているが、これに限られず、複数の設定値で共通の大当たり確率となるようにしても良い。例えば、設

10

20

30

40

50

定1と設定2とで共通の大当たり確率（第1の確率）とし、設定3と設定4とで共通の大当たり確率（第1の確率よりも高い第2の確率）とし、設定5と設定6とで共通の大当たり確率（第2の確率よりも高い第3の確率）となるようにしても良い。

【0295】

また、本実施形態では、メインCPU101により発生される大当たり判定用乱数の範囲（幅）が0～65535の範囲に固定値として設定されており、固定値であるこの大当たり判定用乱数の範囲に対して、大当たり判定値データの数を設定値に応じて変えることで、設定値毎に大当たり確率を異ならせているが、設定値毎に大当たり確率を異ならせる手法はこれに限られず、大当たり判定値データの数を全設定共通とし、総乱数としての大当たり判定用乱数の範囲（幅）を設定値に応じて変えることで、設定値に応じて大当たり確率を異ならせるようにしても良い。例えば、大当たり判定値データの数を全設定共通の218個とし、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を、設定1で0～65535の範囲（大当たり確率が約300分の1）、設定2で0～63219の範囲（大当たり確率が290分の1）、設定3で0～61039の範囲（大当たり確率が280分の1）、設定4で0～58859の範囲（大当たり確率が270分の1）、設定5で0～56679の範囲（大当たり確率が260分の1）、設定6で0～54499の範囲（大当たり確率が250分の1）とし、メインCPU101が設定値に応じた範囲で大当たり判定用乱数を発生させることで、設定値に応じて大当たり確率を変えることができる。しかも、この手法によれば、分子（大当たり判定値データの数）よりも桁数が多い分母（大当たり判定用乱数の範囲）を変えることで大当たり確率を変えることになるため、大当たり判定用乱数の範囲を固定値として大当たり判定値データの数を設定値に応じて変える手法と比べて、設定値毎の大当たり確率を細かく設定することが可能となる。

【0296】

なお、上記では、大当たり判定値データの数を全設定共通とし、総乱数としての大当たり判定用乱数の範囲（幅）を設定値に応じて変えているが、大当たり判定値データの数を全設定共通とすることは必ずしも必須ではない。例えば、設定1では、大当たり判定値データの数218個、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を0～65535の範囲（大当たり確率が約300分の1）とし、設定2では、大当たり判定値データの数219個、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を0～63509の範囲（大当たり確率が約290分の1）とし、設定3では、大当たり判定値データの数220個、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を0～61599の範囲（大当たり確率が約280分の1）とし、設定4では、大当たり判定値データの数221個、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を0～59669の範囲（大当たり確率が約270分の1）とし、設定5では、大当たり判定値データの数222個、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を0～57719の範囲（大当たり確率が約260分の1）とし、設定6では、大当たり判定値データの数223個、大当たり判定用乱数の範囲（幅）を0～55749の範囲（大当たり確率が約250分の1）としたように、大当たり判定値データおよび大当たり判定用乱数の範囲（幅）の両方を設定値に応じて変えた場合であっても、大当たり判定用乱数の範囲を固定値として大当たり判定値データの数を設定値に応じて変える手法と比べて、設定値毎の大当たり確率を細かく設定することが可能となる。

【0297】

なお、メインCPU101は、上記の総乱数としての大当たり判定用乱数の範囲（幅）を設定値に応じて変えた場合には、後述するステップS72やステップS82の設定チェック処理（図42参照）において、設定値データが「0」～「5」の範囲内であるか否かの判別に加えてまたはこれに代えて、例えば、総乱数としての大当たり判定用乱数の範囲（幅）が設定値に応じた範囲であるか否か、または／および、大当たり判定値データの数が設定値に規定された数であるか否か等をチェックするようにしても良い。そして、当該チェックで正常でない（例えば、総乱数としての大当たり判定用乱数の範囲（幅）または／および大当たり判定値データの数が設定値に応じた範囲外）と判別された場合（後述するステップS721におけるNOに相当する場合）には、メインCPU101は、遊技許可フラグをOFFにし（後述するステップS722）、遊技を進行させることが不可能となる。

【0298】

〔３－２．大当たり振分け〕

次に、図２２を参照して、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときの大当たり振分け、すなわち、特別図柄の停止図柄（メイン図柄）の選択率について説明する。図２２に示される例では、メイン図柄の振分は全設定共通となっている。なお、図２２に示されるテーブルの内容はメインROM１０２に記憶されている。

〔０２９９〕

図２２に示されるように、第１特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、メインCPU１０１は、抽出した図柄決定用乱数に基づいて、メイン図柄を、特図１－１（振分確率２５．０％）、特図１－２（振分確率２５．０％）、特図１－３（振分確率２５．０％）、および特図１－４（振分確率２５．０％）のうちいずれかに決定する。特図１－１は、ラウンド数４、確変フラグOFF、時短回数１００回の大当たりである。特図１－２は、ラウンド数４、確変フラグON、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続する（時短フラグは次回の大当たり遊技状態が開始されたときにOFFに設定される）大当たりである。特図１－３は、ラウンド数１０、確変フラグOFF、時短回数１００回の大当たりである。特図１－４は、ラウンド数１０、確変フラグON、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続する大当たりである。第１特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、メインCPU１０１は、第１特別図柄を、後述する図２３を参照して決定される変動時間にわたって変動表示したのち、上記決定されたメイン図柄で停止させる制御を実行する。

〔０３００〕

なお、本実施形態では、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、所定の条件が成立すると（本実施形態では、特図１－２や特図１－４のように確変フラグONとなる大当たりである）、大当たり遊技状態が終了したのち、次回の大当たり遊技状態が開始されるまで高確率遊技状態が継続する所謂「確変ループ機」と呼ばれるものである。このような確変ループ機では、高確率遊技状態における特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであって、所定の条件が成立すると、大当たり遊技状態が終了したのち、再び、次回の大当たり遊技状態が開始されるまで高確率遊技状態が継続する。そして、高確率遊技状態における特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであって、所定の条件が成立しなければ（本実施形態では、特図１－１や特図１－３のように確変フラグONとならない大当たりである）、大当たり遊技状態が終了したのち、高確率遊技状態に制御されずに低確率遊技状態に制御される。

〔０３０１〕

第２特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、メインCPU１０１は、抽出した図柄決定用乱数に基づいて、メイン図柄を、特図２－１（振分確率５０．０％）または特図２－２（振分確率５０．０％）に決定する。特図２－１は、ラウンド数１０、確変フラグOFF、時短回数１００回の大当たりである。特図２－２は、ラウンド数１０、確変フラグON、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続する大当たりである。第２特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、メインCPU１０１は、第２特別図柄を、後述する図２３を参照して決定される変動時間にわたって変動表示したのち、上記決定されたメイン図柄で停止させる制御を実行する。

〔０３０２〕

なお、特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであるとき、メインCPU１０１は、ハズレ図柄を決定し、当該決定されたハズレ図柄で特別図柄を停止させる制御を実行する。

〔０３０３〕

また、ラウンド数とは、大当たり遊技状態において実行されるラウンド遊技のラウンド数である。また、確変フラグがONであれば大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が高確率遊技状態（確変フラグがONに設定される遊技状態）に制御され、確変フラグがOFFであれば大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が低確率遊技状態（確変フラグがOFFに設定される遊技状態）に制御される。以下において、ラウンド数４、確変フラグOFF、時短回数１００回の大当たり（例えば、特図１－１の大当たり）を「４Ｒ通常大当たり」と称し、ラウンド数４、確変フラグON、次回の大当たり遊技が実行されるまで時短が継

続する大当たり（例えば、特図 1-2 の大当たり）を「4 R 確変大当たり」と称し、ラウンド数 10、確変フラグ OFF、時短回数 100 回の大当たり（例えば、特図 1-3、特図 2-1 の大当たり）を「10 R 通常大当たり」と称し、ラウンド数 10、確変フラグ ON、次回の大当たり遊技が実行されるまで時短が継続する大当たり（例えば、特図 1-4、特図 2-2 の大当たり）を「10 R 確変大当たり」と称する。

【0304】

また、本実施形態では、大当たり判定の結果が大当たりであるときは、常に時短フラグが ON に設定されるようになっているが、必ずしもこれに限られず、抽出した図柄決定用乱数に基づいて決定されるメイン図柄に応じて、時短フラグを ON に設定するか OFF に設定するかを決定するようにしても良い。

【0305】

〔3-3. 特別図柄の変動時間〕

次に、図 23 を参照して、特別図柄の変動時間が決定されるまでの流れについて説明する。特別図柄の変動時間は、特別図柄の変動パターンと対応しているため、メイン CPU 101 は、特別図柄の変動時間と特別図柄の変動パターンとを同時に決定することとなる。また、特別図柄の変動パターンは、サブ制御回路 200（ホスト制御回路 2100）により表示装置 16（例えば図 5 参照）に表示される演出内容（例えば装飾図柄の変動パターン）とも対応している。本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、決定される特別図柄の変動パターンが（すなわち変動時間や演出内容についても）設定値に応じて異なりうるように構成されている。なお、図 23 に示されるテーブルの内容はメイン ROM 102 に記憶されている。また、特別図柄の保留個数に応じてリーチ演出の実行確率を変えたり、特別図柄の保留個数が多くなるにつれて通常変動における変動時間が短くなるものもあるが、図 23 ではこれらを省略している。

【0306】

図 23 に示されるように、メイン CPU 101 は、第 1 特別図柄の大当たり判定の結果にもとづいて第 1 特別図柄の変動時間を決定し、第 2 特別図柄の大当たり判定の結果にもとづいて第 2 特別図柄の変動時間を決定する。

【0307】

図 23 に示されるように、本実施形態では、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とで共通のテーブルを用いて特別図柄の変動時間が決定されるようになっている。ただし、これに代えて、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とで別のテーブルを用いて特別図柄の変動時間が決定されるようにしても良い。

【0308】

また、特別図柄の変動時間決定テーブルは、特別図柄の大当たり判定の結果と、遊技状態と、リーチ判定用乱数範囲と、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときのメイン図柄と、演出選択用乱数範囲と、変動パターン（可変表示パターン）と、変動パターン指定コマンドと、変動時間と、演出内容との関係を規定している。ただし、特別図柄の変動時間を決定するにあたり、確変時短遊技状態と時短遊技状態とは識別されない。また、特別図柄の変動時間を決定する際のリーチ判定用乱数範囲と演出選択用乱数範囲とについては、設定値に応じて異なる乱数範囲が設定されている。

【0309】

リーチ判定用乱数範囲は、特別図柄の大当たり判定の結果がハズレである場合に、設定値毎に、リーチ演出を実行するか否かの決定に供される乱数である。メイン CPU 101 は、第 1 始動口 420 や第 2 始動口 440（いずれも例えば図 5 参照）に遊技球が入賞したときに、リーチ判定用カウンタからリーチ判定用乱数を抽出し、当該抽出したリーチ判定用乱数をメイン RAM 103 に格納する。上述したとおり、メイン CPU 101 は、特別図柄の変動表示を開始するときに大当たり判定用乱数値を用いて大当たり判定を行うが、この大当たり判定の結果がハズレであるときに、メイン RAM 103 に格納されたリーチ判定用乱数を用いてリーチ演出を実行するか否かを決定する。本実施形態では、リーチ判定用カウンタから抽出されるリーチ判定用乱数値が 0～249 の範囲に設定されているが、この

範囲は適宜変更することができる。

【0310】

例えば、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレの場合、リーチ演出を実行する旨が決定されるリーチ判定用乱数範囲は、設定1・2では0～25に規定されており、設定3・4では0～26に規定されており、設定5・6では0～27に規定されている。また、確変時短遊技状態（確変フラグON且つ時短フラグON）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレの場合には、リーチ演出を実行する旨が決定されるリーチ判定用乱数範囲は、設定1・2では0～10に規定されており、設定3・4では0～11に規定されており、設定5・6では0～12に規定されている。

10

【0311】

このように、本実施形態のパチンコ遊技機1における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレの場合、リーチ演出は、設定1・2よりも設定3・4の方が実行されやすく、さらに、設定3・4よりも設定5・6の方が実行されやすくなっている。すなわち、設定値に応じてリーチ演出の実行頻度が異なっており、設定値がより高いほどリーチ演出の実行頻度が高くなる。

【0312】

なお、本実施形態では、リーチ演出を実行するか否かの決定に際し、リーチ判定用乱数範囲は、設定1と設定2とで共通し、設定3と設定4とで共通し、設定5と設定6とで共通しているが、これに限られず、全ての設定で異なるようにしても良い。

20

【0313】

また、上述したリーチ演出を実行するか否かの決定は、特別図柄の大当たり判定の結果がハズレである場合についての説明であるが、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合、メインCPU101は、リーチ判定用カウンタから抽出されたリーチ判定用乱数の値がいずれであるかにかかわらずリーチ演出を実行する旨を決定する。

【0314】

演出選択用乱数範囲は、設定値毎に、特別図柄の変動時間の決定に供される乱数である。メインCPU101は、第1始動口420や第2始動口440（いずれも例えば図5参照）に遊技球が入賞したときに、演出選択用カウンタから演出選択用乱数を抽出し、当該抽出した演出選択用乱数をメインRAM103に格納する。メインCPU101は、遊技状態と、リーチ演出を実行するか否かの決定（特別図柄の大当たり判定の結果がハズレである場合のみ）の結果とに応じて、メインRAM103に格納された演出選択用乱数を用いて特別図柄の変動時間を決定する。本実施形態では、演出選択用カウンタから抽出される演出選択用乱数値が0～99の範囲に設定されているが、この範囲は適宜変更することができる。なお、メインCPU101は、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合には、遊技状態に応じて、メインRAM103に格納された演出選択用乱数を用いて特別図柄の変動時間を決定する。

30

【0315】

具体的には、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであって且つリーチ演出を実行する旨が決定された場合の特別図柄の変動時間は、次のように決定される。すなわち、特別図柄の変動時間が20000ms（通常中ノーマルリーチ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では0～57に規定されており、設定3・4では0～58に規定されており、設定5・6では0～59に規定されている。また、特別図柄の変動時間が30000ms（通常中スーパーリーチA）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では58～89に規定されており、設定3・4では59～89に規定されており、設定5・6では60～89に規定されている。さらに、特別図柄の変動時間が40000ms（通常中スーパーリーチB）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～6共通で90～99に規定されている。

40

【0316】

50

また、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであって且つリーチ演出を実行しない旨が決定された場合の特別図柄の変動時間は、次のように決定される。すなわち、特別図柄の変動時間が10000ms（通常変動A）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では0～51に規定されており、設定3・4では0～50に規定されており、設定5・6では0～49に規定されている。また、特別図柄の変動時間が5000ms（通常変動B）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では52～99に規定されており、設定3・4では51～99に規定されており、設定5・6では50～99に規定されている。

【0317】

また、確変時短遊技状態（確変フラグON且つ時短フラグON）や通常時短遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグON）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであって且つリーチ演出を実行する旨が決定された場合の特別図柄の変動時間は、次のように決定される。すなわち、特別図柄の変動時間が25000ms（時短中ノーマルリーチ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では0～57に規定されており、設定3・4では0～58に規定されており、設定5・6では0～59に規定されている。また、特別図柄の変動時間が35000ms（時短中スーパーリーチA）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では58～89に規定されており、設定3・4では59～89に規定されており、設定5・6では60～89に規定されている。さらに、特別図柄の変動時間が45000ms（時短中スーパーリーチB）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～6共通で90～99に規定されている。

【0318】

また、確変時短遊技状態（確変フラグON且つ時短フラグON）や通常時短遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグON）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであって且つリーチ演出を実行しない旨が決定された場合の特別図柄の変動時間は、次のように決定される。すなわち、特別図柄の変動時間が4000ms（短縮変動A）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では0～51に規定されており、設定3・4では0～50に規定されており、設定5・6では0～49に規定されている。また、特別図柄の変動時間が2000ms（短縮変動B）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では52～99に規定されており、設定3・4では51～99に規定されており、設定5・6では50～99に規定されている。

【0319】

なお、メイン図柄は、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに決定されるものであるため、特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであるときは、特別図柄の変動時間の決定とはかかわらない。

【0320】

通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合の特別図柄の変動時間は、全てのメイン図柄について共通で、次のように決定される。すなわち、特別図柄の変動時間が20000ms（通常中ノーマルリーチ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では0～1に規定されており、設定3・4では0～2に規定されており、設定5・6では0～3に規定されている。また、特別図柄の変動時間が30000ms（通常中スーパーリーチA）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では2～49に規定されており、設定3・4では3～49に規定されており、設定5・6では4～49に規定されている。さらに、特別図柄の変動時間が40000ms（通常中スーパーリーチB）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～6共通で90～99に規定されている。

【0321】

また、確変時短遊技状態（確変フラグON且つ時短フラグON）や通常時短遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグON）における特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合の特別図柄の変動時間は、全てのメイン図柄について共通で、次のように決定される。すなわち、特別図柄の変動時間が25000ms（時短中ノーマルリーチ）に

決定される演出選択用乱数範囲は、設定１・２では０～１に規定されており、設定３・４では０～２に規定されており、設定５・６では０～３に規定されている。また、特別図柄の変動時間が３５０００ｍｓｅｃ（時短中スーパーリーチＡ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定１・２では２～４９に規定されており、設定３・４では３～４９に規定されており、設定５・６では４～４９に規定されている。さらに、特別図柄の変動時間が４５０００ｍｓｅｃ（時短中スーパーリーチＢ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定１～６共通で５０～９９に規定されている。

【０３２２】

このように、本実施形態のパチンコ遊技機１において、遊技状態と、特別図柄の大当たり判定の結果と、リーチ演出を実行するか否かの決定の結果とが同じである限り、特別図柄の変動時間は、設定１・２よりも設定３・４の方が短い変動時間に決定されやすく、さらに、設定３・４よりも設定５・６の方が短い変動時間に決定されやすくなっている。そのため、設定値がより高いほど特別図柄の変動時間の平均が短くなり、単位時間あたりの特別図柄の変動回数（すなわち抽選回数）が多くなる。ひいては、単位時間で見たときの大当たり遊技状態の実行回数が多くなる期待度が高く、また、単位時間内に大当たり遊技状態が実行される確率も高くなり、設定値が高いほど、遊技者にとって有利なゲームの実行が可能となる。

【０３２３】

なお、本実施形態では、特別図柄の変動時間の決定に際し、演出選択用乱数範囲は、設定１と設定２とで共通し、設定３と設定４とで共通し、設定５と設定６とで共通しているが、これに限られず、全ての設定値で異なるようにしても良い。

【０３２４】

また、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合の特別図柄の変動時間は、全てのメイン図柄について共通で決定されるようにしているが、これに限られず、メイン図柄に応じて特別図柄の変動時間が異なるように構成しても良い。

【０３２５】

変動パターンは、変動時間および演出内容を表すデータである。例えば、変動パターン「０２Ｈ」は、変動時間４００００ｍｓｅｃの通常中スーパーリーチＢを表す。

【０３２６】

変動パターン指定コマンドは、変動時間および演出内容を表すデータとして、主制御回路１００からサブ制御回路２００へ送信される。例えば、メインＣＰＵ１０１により決定された変動パターンが「０５Ｈ」であれば、「８３Ｈ０５Ｈ」の変動パターン指定コマンドが主制御回路１００からサブ制御回路２００へ送信される。このとき、主制御回路１００（メインＣＰＵ１０１）により決定されたメイン図柄を特定する図柄指定コマンドもサブ制御回路２００へ送信される。

【０３２７】

〔３－４．装飾図柄の停止図柄〕

次に、図２４を参照して、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに、図２２に示される選択率でメイン図柄が決定された場合の装飾図柄の停止図柄の一例について説明する。なお、図２４に示されるテーブルの内容はサブ制御回路２００のサブメインＲＯＭ２０５０に記憶されている。

【０３２８】

サブ制御回路２００（ホスト制御回路２１００）は、主制御回路１００から送信された図柄指定コマンドを受信すると、設定値にかかわらず、当該図柄指定コマンドにより特定されるメイン図柄にもとづいて装飾図柄の停止図柄を決定する。例えば、主制御回路１００から送信された図柄指定コマンドにより特定されるメイン図柄が特図１－２であるとき、ホスト制御回路２１００は、全ての装飾図柄が同一の特定図柄（例えば「７」図柄）となる態様の振分確率が０％であるから、全ての装飾図柄（本実施形態では３つの装飾図柄）が同一の偶数図柄となる態様（振分確率３０．０％）、または、全ての装飾図柄が同一の奇数図柄となる態様（振分確率７０．０％）に決定する。本実施形態では、特定図柄を

10

20

30

40

50

「7」図柄としているが、これに限られず、遊技者からみて利益度合いの高い大当たりであると認識できれば他の図柄（例えば、「V」図柄）を特定図柄としても良い。

【0329】

なお、上述したとおり、図24に示されるメイン図柄は特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに決定されるものである。したがって、ホスト制御回路2100は、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに図24を参照して装飾図柄の停止図柄を決定し、特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであるときは、図24に示される図柄以外の図柄を、装飾図柄の停止図柄として決定する。図24に示される図柄以外の図柄とは、例えば、全ての装飾図柄のうち少なくとも一つの装飾図柄が他の装飾図柄と異なる図柄等が相当する。

10

【0330】

このように、図24によると、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合、全ての装飾図柄が停止したときの態様は、第1特別図柄と第2特別図柄とのうちいずれの大当たり判定の結果であるのか、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が高確率遊技状態に制御される大当たりであるか否か、大当たり遊技状態において実行されるラウンド遊技のラウンド数が10Rであるか否か、によって異なりうる。

【0331】

すなわち、図22を参照して決定されたメイン図柄が特図1-1、特図1-3または特図2-1（確変フラグがON設定されない4R通常大当たりまたは10R通常大当たり）であるときには、設定値に関係なく、必ず、全ての装飾図柄が同一の偶数図柄となる態様（以下「第1態様」と称する）で停止する。

20

【0332】

また、メイン図柄が特図1-2（4R確変大当たり）であるときには、設定値に関係なく、第1態様、または、全ての装飾図柄が同一の奇数図柄（特定図柄である「7」図柄以外の奇数図柄）となる態様（以下「第2態様」と称する）で停止する。

【0333】

また、メイン図柄が特図1-4（10R確変大当たり）であるときには、設定値に関係なく、全ての装飾図柄が同一の奇数図柄となる態様、または、全ての装飾図柄が同一の特定図柄となる態様（以下「特定態様」と称する）で停止する。

【0334】

さらに、メイン図柄が特図2-2（10R確変大当たり）であるときには、設定値に関係なく、特定態様で停止する。特図1-4および特図2-2はいずれも10R確変大当たりであるが、特図1-4は第1始動口420への遊技球の入賞に基づく大当たりであるから、通常遊技状態において大当たり当選した可能性が高い。また、特図2-2は第2始動口440への遊技球の入賞に基づく大当たりであるから、高確率遊技状態または時短遊技状態において大当たり当選した可能性が高い。

30

【0335】

このように、特定態様で停止すると、遊技者にとっての利益度合いが最も大きい10R確変大当たりが確定し、全ての装飾図柄が同一の奇数図柄となる態様で停止すると、確変大当たり（4R確変大当たりまたは10R確変大当たり）が確定する。一方、第1態様で停止した場合には、遊技者にとっての利益度合いが最も大きい10R確変大当たりでないことは確定するものの、4R確変大当たりの可能性は残されている。

40

【0336】

なお、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであった場合、当該大当たりがいずれの大当たりであるかについては、装飾図柄が全て停止したときに遊技者に報知するようにしても良いし、大当たり遊技状態の実行中に報知するようにしても良いし、大当たり遊技状態が終了する際に報知するようにしても良い。また、本実施形態のパチンコ遊技機1では採用されていないが、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が高確率遊技状態に制御される大当たりであったにもかかわらず、当該高確率遊技状態に制御されることを遊技者に明示しない所謂「潜伏確変状態」に制御するようにしても良い。

50

【0337】

[4. パチンコ遊技機の基本仕様の他の例]

なお、第1の実施形態におけるパチンコ遊技機1の基本仕様は上述したとおりであるが、上述の仕様に限られず、適宜変更することができる。以下に、基本仕様を適宜変更した例について説明する。ただし、以下の説明は一例であり、これに限られないことは言うまでもない。

【0338】

[4-1. 特別図柄の変動時間の変形例]

次に、図25を参照して、特別図柄の変動時間（すなわち特別図柄の変動パターン）の変形例について説明する。図25は、メインROM102に記憶される特別図柄の変動時間決定テーブルの他の例を示す図である。なお、上述したとおり、特別図柄の保留個数に応じてリーチ演出の実行確率を変えたり、特別図柄の保留個数が多くなるにつれて通常変動における変動時間が短くなるものもあるが、図25においてもこれらを省略している。

【0339】

また、図25を参照して説明する特別図柄の変動特別図柄の変形例にかかるパチンコ遊技機のメインCPUは、特別図柄の変動回数（すなわち特別図柄の抽選回数）の実行回数をカウントする抽選回数カウント手段（図示せず）を備えている。この抽選回数カウント手段は、例えば大当たり遊技状態の開始時にリセットし、大当たり遊技状態が終了したときを起点として特別図柄の変動回数のカウントを開始する。

【0340】

図25に示されるように、他の例では、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレの場合、リーチ演出を実行するか否かの決定は、大当たり遊技状態が終了した時点を経由してカウントされる特別図柄の変動回数と、設定値との両方に応じて行われる。

【0341】

具体的には、特定の時点（例えば大当たり遊技状態が終了した時点）を経由して特別図柄の変動回数が0～1000回の場合、リーチ演出を実行する旨が決定されるリーチ判定用乱数範囲は、設定1・2では0～25に規定されており、設定3・4では0～26に規定されており、設定5・6では0～27に規定されている。これらは図23と同じである。

【0342】

一方、大当たり遊技状態が終了した時点を経由して特別図柄の変動回数が1001回以上になると、リーチ演出を実行する旨が決定されるリーチ判定用乱数範囲は、設定1・2では0～10に規定されており、設定3・4では0～5に規定されており、設定5・6では0～1に規定されている。すなわち、特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであれば、設定1・2では設定3・4と比べてリーチ演出の実行確率が2倍と高く、設定3・4では設定5・6と比べてリーチ演出の実行確率が5倍と高い（設定1・2では設定5・6と比べてリーチ演出の実行確率が10と高い）。

【0343】

このように、大当たり遊技状態が終了した時点を経由して特別図柄の変動回数が1001回以上になると、大当たり遊技状態が終了した時点を経由して特別図柄の変動回数が0～1000回の場合と比べて、リーチ演出の実行確率が設定に応じて顕著に異なっている。

【0344】

また、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであって且つリーチ演出を実行する旨が決定された場合、特別図柄の変動時間についても、大当たり遊技状態が終了した時点を経由して特別図柄の変動回数が0～1000回の場合と1001回以上の場合とで、設定差が顕著となっている。

【0345】

具体的には、大当たり遊技状態が終了した時点を経由して特別図柄の変動回数が0～1000回の場合、特別図柄の変動時間が20000ms（通常中ノーマルリーチ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では0～57に規定されており、設定3・

10

20

30

40

50

4では0～58に規定されており、設定5・6では0～59に規定されている。また、特別図柄の変動時間が30000ms ec（通常中スーパーリーチA）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1・2では58～89に規定されており、設定3・4では59～89に規定されており、設定5・6では60～89に規定されている。さらに、特別図柄の変動時間が40000ms ec（通常中スーパーリーチB）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～6共通で90～99に規定されている。これらは図23と同じである。

【0346】

一方、大当り遊技状態が終了した時点を中心とする特別図柄の変動回数が1001回以上になると、特別図柄の変動時間が20000ms ec（通常中ノーマルリーチ）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～4では規定されておらず、設定5・6では0～99に規定されている。また、特別図柄の変動時間が30000ms ec（通常中スーパーリーチA）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～4では0～89に規定されており、設定5・6では規定されていない。さらに、特別図柄の変動時間が40000ms ec（通常中スーパーリーチB）に決定される演出選択用乱数範囲は、設定1～4共通で90～99に規定されており、設定5・6では規定されていない。したがって、大当り遊技状態が終了した時点を中心とする特別図柄の変動回数が1001回以上といった所謂大ハマリした状況下では、実行されるリーチ演出により、セットされている設定値を遊技者に示唆することが可能となる。

【0347】

また、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における特別図柄の大当り判定の結果がハズレであって且つリーチ演出を実行する旨が決定された場合、大当り遊技状態が終了した時点を中心とする特別図柄の変動回数が1001回以上では、設定値が高いほどリーチ演出の実行確率が低い。また、リーチ演出が実行されたとしても、設定値が高いほど特別図柄の変動時間が短いリーチ演出の実行確率が高い。

【0348】

このように、大当り遊技状態の終了を中心とする特別図柄の変動回数が1001回以上になると、より設定値が高いほど、1回あたりの特別図柄の変動時間の平均がより一層短くなり、単位時間あたりの特別図柄の変動回数（すなわち抽選回数）がより一層多くなる。ひいては、単位時間で見たと時の大当り遊技の実行回数が増える期待度がより一層高く、また、単位時間内に大当り遊技が実行される確率もより一層高くなる。

【0349】

また、大当り遊技状態の終了を中心とする特別図柄の変動回数が1000回未満においては、リーチ演出の実行頻度から、セットされている設定値を推測することは極めて困難であるが、大当り遊技状態の終了を中心とする特別図柄の変動回数が1001回以上になると、設定値に応じてリーチ演出の実行頻度が顕著に異なってくるため、所謂大ハマリしたときには、セットされている設定値を推測できる余地が生じうる。これにより、所謂大ハマリしたときには、ホールに対して直接的な損失を与えることなく（例えば遊技球を遊技者に付与する等を行うことなく）、遊技者に対してセットされている設定値を推測しうる機会を与えることで、遊技者に楽しみを与えることが可能となる。しかも、本来であればリーチ演出になって欲しいと遊技者が考えるところ、本実施形態では、所謂大ハマリしたときにリーチ演出の実行頻度が低いほど、設定値が高いのではないかといった期待を遊技者が抱くことができるため、リーチ演出の実行頻度が低くても遊技の続行意欲の低下を軽減することができる。

【0350】

なお、本実施形態では、特別図柄の変動回数がカウントされる起点を、大当り遊技状態が終了した時点としたが、これに限られず、例えば、予め決められた期間を経過すると高確率遊技状態が終了する所謂ST機と呼ばれるパチンコ機において高確率遊技状態が終了したときや、時短遊技状態が終了したときなど、任意の時点を中心とすることができる。

【0351】

また、本実施形態では、特定の時点を中心とする特別図柄の変動回数が1001回以上

になると、リーチ演出の実行確率および特別図柄の変動時間が設定値に応じて顕著に異なるが、必ずしも1001回以上である必要はない。例えば、遊技者にとってハマリであると感じられる程度であれば、その回数は特定の回数に限られない。

【0352】

また、本実施形態では、特定の時点を開始点とする特別図柄の変動回数が規定回数以上になると、リーチ演出の実行確率および特別図柄の変動時間が設定値に応じて顕著に異なるが、設定値に応じて顕著に異なるのは、必ずしもリーチ演出の実行確率や特別図柄の変動時間に限られない。例えば、メインCPU101は、特別図柄の大当たり抽選の結果が大当たりであることが決定されてから実際に大当たり遊技状態に制御するまでの間に所定の待機時間（以下「オープニング時間」と称する）を設けている。また、メインCPU101は、大当たり遊技状態が終了してから特別図柄の変動表示を開始するまでの間にも所定の待機時間（以下「エンディング時間」と称する）を設けている。ホスト制御回路2100（表示制御回路2300）は、上記のオープニング時間においてオープニング演出を表示装置16に表示し、上記のエンディング時間においてエンディング演出を表示装置16に表示する。オープニング演出では、例えば、特別図柄抽選の結果が大当たりであった旨を示す演出や、特別図柄抽選の結果が大当たりであった旨を祝福する演出、大当たり遊技状態での遊技手法（例えば右打ち等）を教示する演出等が行われる。エンディング演出では、大当たり遊技状態において払い出された賞球量を示す演出、大当たり遊技状態が継続された回数（連荘回数）を示す演出、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が高確率遊技状態に制御されることを示す演出、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態での遊技手法（例えば左打ちに返す等）を教示する演出、パチンコ遊技機1の製造メーカーのロゴを表示する演出等が行われる。

【0353】

具体的には、上記オープニング時間、上記インターバル時間、および、上記エンディング時間のうち、全部または少なくとも一つの時間を設定値が高くなるほど短くすることによって、設定値が高くなるほど大当たり遊技状態に要する時間を短くすることができる。その結果、単位時間あたりの特別図柄の変動回数（すなわち抽選回数）の平均を多くすることが可能となり、設定値が高いほど、遊技者にとって有利なゲームの実行が可能となる。

【0354】

また、例えば、高設定値ほど出玉期待値が高い（例えば高設定値ほど大当たり確率が高い等）パチンコ遊技機1にあっては、低設定値と比べて短時間で多量の賞球が払い出される可能性があることに鑑みれば、上記オープニング時間、上記インターバル時間、および、上記エンディング時間のうち、全部または少なくとも一つの時間を設定値が高くなるほど長くなるように構成しても良い。この場合、出玉期待値が高い高設定値ほど、上記オープニング時間、上記インターバル時間、および、上記エンディング時間のうち、全部または少なくとも一つの時間が長くなるため、高設定値による遊技の面白みを担保しつつ、単位時間で払い出される賞球を抑制することが可能となる。

【0355】

なお、メインCPU101は、上記のオープニング時間、エンディング時間および大当たり遊技状態に制御されているときであっても、始動口（第1始動口420、第2始動口440）への遊技球の入賞を検出すると各種乱数を抽出し、後述するステップS74やステップS82の設定チェック処理（図42参照）を実行する。そして、この設定チェック処理において設定値データが「0」～「5」の範囲外であると判別された場合（後述するステップS721におけるNO）には、たとえ大当たり遊技状態に制御されていたとしても、メインCPU101は、遊技許可フラグをOFFにし（後述するステップS722）、遊技を進行させることが不可能となる。

【0356】

〔4-2. 大当たり振分けおよび装飾図柄の停止図柄の変形例〕

次に、図26～図28を参照して、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときの
大当たり振分け（メイン図柄の選択率）についての第1変形例および第2変形例と、これら

第1変形例および第2変形例のときの装飾図柄の停止図柄について説明する。第1変形例および第2変形例では、メイン図柄の選択率が設定値に応じて異なっている。なお、図26は特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときのメイン図柄の選択率についての第1変形例を示す図であり、図27は特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときのメイン図柄の選択率についての第2変形例を示す図である。また、図28は、サブ制御回路200のサブメインROM2050に記憶される装飾図柄決定テーブルの変形例であり、第1変形例および第2変形例に共通で用いられる。

【0357】

[4-2-1. 第1変形例]

まず、図26および図28を参照して、上記第1変形例について説明する。なお、図26に示されるテーブルの内容はメインROM102に記憶されており、図28に示されるテーブルの内容はサブ制御回路200のサブメインROM2050に記憶されている。

【0358】

図26に示されるように、第1変形例では、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、メインCPU101は、抽出した図柄決定用乱数に基づいて、メイン図柄を、設定値に応じた確率で、特図1-1、特図1-2、特図1-3、特図1-4、特図1-5、特図1-6、特図1-7、および、特図1-8のうちいずれかに決定する。ただし、この第1変形例では、特図1-1と特図1-3とが「4R通常大当たり」、特図1-2と特図1-4とが「4R確変大当たり」、特図1-5と特図1-7と特図2-1と特図2-3とが「10R通常大当たり」、特図1-6と特図1-8と特図2-2と特図2-4とが「10R確変大当たり」となっている。

【0359】

具体的には、メインCPU101は、設定1～設定4では共通確率で、メイン図柄を、特図1-1（振分確率12.5%）、特図1-2（振分確率12.5%）、特図1-3（振分確率12.5%）、特図1-4（振分確率12.5%）、特図1-5（振分確率12.5%）、特図1-6（振分確率12.5%）、特図1-7（振分確率12.5%）、および、特図1-8（振分確率12.5%）、のうちいずれかに決定する。これに対して、設定5では、メイン図柄を、特図1-1（振分確率10.0%）、特図1-2（振分確率10.0%）、特図1-3（振分確率15.0%）、特図1-4（振分確率15.0%）、特図1-5（振分確率10.0%）、特図1-6（振分確率10.0%）、特図1-7（振分確率15.0%）、および、特図1-8（振分確率15.0%）、のうちいずれかに決定する。また、設定6では、メイン図柄を、特図1-1（振分確率5.0%）、特図1-2（振分確率5.0%）、特図1-3（振分確率20.0%）、特図1-4（振分確率20.0%）、特図1-5（振分確率5.0%）、特図1-6（振分確率5.0%）、特図1-7（振分確率20.0%）、および、特図1-8（振分確率20.0%）、のうちいずれかに決定する。

【0360】

すなわち、大当たり種別が共通する特図1-2および特図1-4（いずれも4R確変大当たり）は、両者の合成確率は設定に関係なくいずれも25.0%であるものの、高設定値（例えば設定5・6）では、特図1-2の選択率（設定5で10.0%、設定6で5.0%）よりも特図1-4の選択率（設定5で15.0%、設定6で20.0%）の方が高い（設定1～4では共通）。

【0361】

同様に、大当たり種別が共通する特図1-6および特図1-8（いずれも10R確変大当たり）は、両者の合成確率は設定に関係なくいずれも25.0%であるものの、高設定値（例えば設定5・6）では、特図1-6の選択率（設定5で10.0%、設定6で5.0%）よりも特図1-8の選択率（設定5で15.0%、設定6で20.0%）の方が高い（設定1～4では共通）。

【0362】

さらに、大当たり種別が共通する特図2-2および特図2-4（いずれも10R確変大当

10

20

30

40

50

り)についても、両者の合成確率は設定に関係なくいずれも50.0%であるものの、高設定値(例えば設定5・6)では、特図2-2の選択率(設定5で20.0%、設定6で10.0%)よりも特図2-4の選択率(設定5で30.0%、設定6で40.0%)の方が高い。

【0363】

ところで、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合、ホスト制御回路2100は、図28に示されるように、特図1-1、特図1-3、特図1-5、特図1-7、特図2-1、特図2-3(確変フラグがON設定されない4R通常大当たりまたは10R通常大当たり)であるときには、設定値に関係なく、必ず、例えば表示装置16に表示される装飾図柄が第1態様で停止するよう制御する。

【0364】

一方、特図1-2(4R確変大当たり)であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第1態様(選択率50.0%)、または、第2態様(選択率50.0%)で停止するよう制御する。また、メイン図柄が特図1-4(4R確変大当たり)であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第1態様(選択率25.0%)、または、第2態様(選択率75.0%)で停止するよう制御する。ここで、高設定値(例えば設定5・6)では、特図1-2の選択率(設定5で10.0%、設定6で5.0%)よりも特図1-4の選択率(設定5で15.0%、設定6で20.0%)の方が高い。そのため、特図1-2と特図1-4とは大当たり種別(いずれも4R確変大当たり)が同じであるにもかかわらず、高設定値では、低設定値(例えば設定1~4)と比べて、装飾図柄が第2態様(遊技者にとって第1態様よりも高い期待度を有する態様)で停止する確率が高くなる。

【0365】

同様に、特図1-6(10R確変大当たり)であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、必ず、第2態様で停止するよう制御する。また、メイン図柄が特図1-8(10R確変大当たり)であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第2態様(選択率50.0%)、または、特定態様(選択率50.0%)で停止するよう制御する。ここで、上述したとおり、高設定値(例えば設定5・6)では、特図1-6の選択率(設定5で10.0%、設定6で5.0%)よりも特図1-8の選択率(設定5で15.0%、設定6で20.0%)の方が高い。そのため、特図1-6と特図1-8とは大当たり種別(いずれも10R確変大当たり)が同じであるにもかかわらず、高設定値では、低設定値(例えば設定1~4)と比べて、装飾図柄が特定態様(遊技者にとって最も高い期待度を有する態様)で停止する確率が高くなる。

【0366】

さらに同様に、特図2-2(10R確変大当たり)であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第2態様(選択率50.0%)または特定態様(選択率50.0%)で停止するよう制御する。また、メイン図柄が特図2-4(10R確変大当たり)であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、必ず、特定態様で停止するよう制御する。ここで、上述したとおり、高設定値(例えば設定5・6)では、特図2-2の選択率(設定5で20.0%、設定6で10.0%)よりも特図2-4の選択率(設定5で30.0%、設定6で40.0%)の方が高い。そのため、特図2-2と特図2-4とは大当たり種別(いずれも10R確変大当たり)が同じであるにもかかわらず、高設定値では、低設定値(例えば設定1~4)と比べて、装飾図柄が特定態様で停止する確率が高くなる。

【0367】

このように、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりである場合には、大当たり種別が同じであったとしても、設定値に応じて装飾図柄の停止態様が異なりうるようにすることが実現可能となる。とくに高設定値(例えば設定5・6)であるときには、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに特定の大当たり種別(例えば10R確変大当たり)に決定される合成確率が同じであったとしても、低設定値(例えば設定1~4)であるときと比べ

10

20

30

40

50

て、高い確率で、遊技者にとって相対的に高い期待度を有する態様（例えば特定態様）で装飾図柄を停止させることが可能となる。

【0368】

[4-2-2. 第2変形例]

次に、図27および図28を参照して、上記第2変形例について説明する。なお、図27に示されるテーブルの内容はメインROM102に記憶されている。

【0369】

第1変形例では、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに決定されるメイン図柄に応じて、確変フラグがON設定されるか否かが決定される。これに対して、第2変形例では、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに決定されるメイン図柄に応じて、確変フラグがON設定されるか否かがただちに決定されるわけではない。詳述すると、第2変形例では、第1変形例と異なり、確変アタッカー（図示せず）を例えば大入賞口540（例えば図5参照）の内部に備えている。そして、例えば大当たり遊技状態に制御されているときに、確変アタッカーへの遊技球の進入が検出されると当該大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が高確率遊技状態に制御され、確変アタッカーへの遊技球の進入が検出されることなく大当たり遊技状態が終了したときには当該大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が低確率遊技状態に制御されるようにしたものである。このように、確変アタッカーへの遊技球の進入にもとづいて高確率遊技状態に制御されるパチンコ遊技機も所謂「確変ループ機」である。

【0370】

図27に示されるように、第2変形例では、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに決定されるメイン図柄に応じて、確変アタッカーへの遊技球の進入のしやすさが異なっている。例えば、特図1-1では確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様で大当たり遊技状態に制御され、特図1-2では確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様で大当たり遊技状態に制御される。本実施形態において、「確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様」での大当たりであるときの時短回数は100回であり、「確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様」での大当たりであるときは次回の大当たり遊技が実行されるまで時短が継続する。

【0371】

本実施形態において、「確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様」は、大当たり遊技状態に制御されている間に確変アタッカーに遊技球が進入する可能性がほぼないに等しい（ほぼ100%に近い確率で低確率遊技状態に制御される）態様である。また、「確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様」は、確変アタッカーの配置部位（例えば大入賞口540（例えば図5参照））に向けて遊技球を発射する限り、大当たり遊技状態に制御されている間に確変アタッカーに遊技球がほぼ進入する（ほぼ100%に近い確率で高確率遊技状態に制御される）態様である。したがって、この第2変形例では、「確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様」での大当たりを「通常大当たり」と称し、「確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様」での大当たりを「確変大当たり」と称する。

【0372】

ただし、「確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様」であれば100%に近い確率で高確率遊技状態に制御され、「確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様」であれば100%に近い確率で低確率遊技状態に制御されることに代えて、「確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様」であるときに、「確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様」よりも相対的に高い確率で高確率遊技状態に制御される態様であっても良い。

【0373】

確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様と容易な態様とを作り出す方法として、例えば、確変アタッカーを内部に備える大入賞口540（例えば図5参照）とは別に、確変アタッカーを備えていない他の大入賞口（図示せず）を設けることが考えられる。そして、確変アタッカーへの遊技球の進入が容易な態様（例えば、特図1-2、特図1-4、特図1-6、特図1-8、特図2-2、特図2-4）であるときには大入賞口540を開

放する大当たり遊技状態に制御し、確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様（例えば、特図1-1、特図1-3、特図1-5、特図1-7、特図2-1、特図2-3）であるときには大入賞口540を開放せずに他の大入賞口を開放する大当たり遊技状態に制御することで、確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様と容易な態様とを作り出すことができる。なお、確変アタッカーへの遊技球の進入が困難な態様と容易な態様とを作り出すことができれば、上記の態様に限定されない。

【0374】

また、上記のように、確変アタッカーを内部に備える大入賞口540と、確変アタッカーを備えていない他の大入賞口（図示せず）とを設けた場合、大当たり遊技状態において開放される大入賞口に設定差をもたせるようにしても良い。例えば、設定1などの低設定値では、大入賞口540よりも他の大入賞口が開放される大当たり遊技状態が選択されやすく、設定6などの高設定値では、他の大入賞口よりも大入賞口540が開放される大当たり遊技状態が選択されやすいといったように、高設定値であるほど大入賞口540が開放される大当たり遊技状態が選択されやすいようにすることができる。

【0375】

図27に示されるように、このような第2変形例では、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、メインCPU101は、抽出した図柄決定用乱数に基づいて、メイン図柄を、設定値に応じた確率で、特図1-1、特図1-2、特図1-3、特図1-4、特図1-5、特図1-6、特図1-7、および、特図1-8のうちいずれかに決定する。ただし、この第2変形例では、特図1-1と特図1-3とが「4R通常大当たり」、特図1-2と特図1-4とが「4R確変大当たり」、特図1-5と特図1-7と特図2-1と特図2-3とが「10R通常大当たり」、特図1-6と特図1-7と特図2-2と特図2-4とが「10R確変大当たり」となっている。

【0376】

具体的には、メインCPU101は、設定1～設定4では共通確率で、メイン図柄を、特図1-1（振分確率12.5%）、特図1-2（振分確率12.5%）、特図1-3（振分確率12.5%）、特図1-4（振分確率12.5%）、特図1-5（振分確率12.5%）、特図1-6（振分確率12.5%）、特図1-7（振分確率12.5%）、および、特図1-8（振分確率12.5%）、のうちいずれかに決定する。これに対して、設定5では、メイン図柄を、特図1-1（振分確率10.0%）、特図1-2（振分確率10.0%）、特図1-3（振分確率15.0%）、特図1-4（振分確率15.0%）、特図1-5（振分確率10.0%）、特図1-6（振分確率10.0%）、特図1-7（振分確率15.0%）、および、特図1-8（振分確率15.0%）、のうちいずれかに決定する。また、設定6では、メイン図柄を、特図1-1（振分確率5.0%）、特図1-2（振分確率5.0%）、特図1-3（振分確率20.0%）、特図1-4（振分確率20.0%）、特図1-5（振分確率5.0%）、特図1-6（振分確率5.0%）、特図1-7（振分確率20.0%）、および、特図1-8（振分確率20.0%）、のうちいずれかに決定する。

【0377】

すなわち、大当たり種別が共通する特図1-2および特図1-4（いずれも4R確変大当たり）は、両者の合成確率は設定に関係なくいずれも25.0%であるものの、高設定値（例えば設定5・6）では、特図1-2の選択率（設定5で10.0%、設定6で5.0%）よりも特図1-4の選択率（設定5で15.0%、設定6で20.0%）の方が高い（設定1～4では共通）。

【0378】

同様に、大当たり種別が共通する特図1-6および特図1-8（いずれも10R確変大当たり）は、両者の合成確率は設定に関係なくいずれも25.0%であるものの、高設定値（例えば設定5・6）では、特図1-6の選択率（設定5で10.0%、設定6で5.0%）よりも特図1-8の選択率（設定5で15.0%、設定6で20.0%）の方が高い（設定1～4では共通）。

【0379】

さらに、大当り種別が共通する特図2-2および特図2-4（いずれも10R確変大当り）についても、両者の合成確率は設定に関係なくいずれも50.0%であるものの、高設定値（例えば設定5・6）では、特図2-2の選択率（設定5で20.0%、設定6で10.0%）よりも特図2-4の選択率（設定5で30.0%、設定6で40.0%）の方が高い。

【0380】

ところで、特別図柄の大当り判定の結果が大当りである場合、ホスト制御回路2100は、図28に示されるように、特図1-1、特図1-3、特図1-5、特図1-7、特図2-1、特図2-3（確変フラグがON設定されない4R通常大当りまたは10R通常大当り）であるときには、設定値に関係なく、必ず、例えば表示装置16に表示される装飾図柄が第1態様で停止するよう制御する。

【0381】

一方、特図1-2（4R確変大当り）であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第1態様（選択率50.0%）、または、第2態様（選択率50.0%）で停止するよう制御する。また、メイン図柄が特図1-4（4R確変大当り）であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第1態様（選択率25.0%）、または、第2態様（選択率75.0%）で停止するよう制御する。ここで、高設定値（例えば設定5・6）では、特図1-2の選択率（設定5で10.0%、設定6で5.0%）よりも特図1-4の選択率（設定5で15.0%、設定6で20.0%）の方が高い。そのため、特図1-2と特図1-4とは大当り種別（いずれも4R確変大当り）が同じであるにもかかわらず、高設定値では、低設定値（例えば設定1～4）と比べて、装飾図柄が第2態様（遊技者にとって第1態様よりも高い期待度を有する態様）で停止する確率が高くなる。

【0382】

同様に、特図1-6（10R確変大当り）であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、必ず、第2態様で停止するよう制御する。また、メイン図柄が特図1-8（10R確変大当り）であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第2態様（選択率50.0%）、または、特定態様（選択率50.0%）で停止するよう制御する。ここで、上述したとおり、高設定値（例えば設定5・6）では、特図1-6の選択率（設定5で10.0%、設定6で5.0%）よりも特図1-8の選択率（設定5で15.0%、設定6で20.0%）の方が高い。そのため、特図1-6と特図1-8とは大当り種別（いずれも10R確変大当り）が同じであるにもかかわらず、高設定値では、低設定値（例えば設定1～4）と比べて、装飾図柄が特定態様（遊技者にとって最も高い期待度を有する態様）で停止する確率が高くなる。

【0383】

さらに同様に、特図2-2（10R確変大当り）であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、第2態様（選択率50.0%）または特定態様（選択率50.0%）で停止するよう制御する。また、メイン図柄が特図2-4（10R確変大当り）であるときには、ホスト制御回路2100は、設定値に関係なく、必ず、特定態様で停止するよう制御する。ここで、上述したとおり、高設定値（例えば設定5・6）では、特図2-2の選択率（設定5で20.0%、設定6で10.0%）よりも特図2-4の選択率（設定5で30.0%、設定6で40.0%）の方が高い。そのため、特図2-2と特図2-4とは大当り種別（いずれも10R確変大当り）が同じであるにもかかわらず、高設定値では、低設定値（例えば設定1～4）と比べて、装飾図柄が特定態様で停止する確率が高くなる。

【0384】

このように、第2変形例においても、第1変形例と同様に、特別図柄の大当り判定の結果が大当りである場合には、大当り種別が同じであったとしても、設定値に応じて装飾図柄の停止態様が異なりうるようにすることが実現可能となる。とくに高設定値（例えば設

定５・６）であるときには、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるときに特定の大当たり種別（例えば１０Ｒ確変大当たり）に決定される合成確率が同じであったとしても、低設定値（例えば設定１～４）であるときと比べて、高い確率で、遊技者にとって相対的に高い期待度を有する態様（例えば特定態様）で装飾図柄を停止させることが可能となる。

【０３８５】

なお、上述の第１変形例および第２変形例のいずれにおいても、設定値に応じてメイン図柄の選択率を異ならせることで、設定値に応じて装飾図柄の停止図柄が異なりうるように構成している。すなわち、ホスト制御回路２１００は、設定値に応じて装飾図柄の停止図柄を制御しているのではなく、メイン図柄に応じて装飾図柄の停止図柄を制御し、その結果として、設定値に応じて装飾図柄の停止図柄が異なりうるようになっている。ただし、これに限られず、ホスト制御回路２１００による制御によって、設定値に応じて装飾図柄の停止図柄が異なりうるように構成しても良い。

10

【０３８６】

上述の第１変形例および第２変形例によれば、設定値に応じて特別図柄の選択率に差を設けること、すなわち、ラウンド数、確変突入率、時短突入率に設定差を設けることが可能となる。

【０３８７】

〔５．描画制御手法の概要〕

ここで、ホスト制御回路２１００から表示制御回路２３００に描画リクエストの制御信号が出力された際に、表示制御回路２３００が実行する描画制御処理の概要を、図２９を参照しながら説明する。なお、図２９は、描画制御処理時における画像データ（動画データ及び静止画データ）のフローを示す図である。

20

【０３８８】

本実施形態では、表示装置１６の液晶画面に表示する画像（動画及び／又は静止画）のデータ（圧縮データ）は、ＣＧＲＯＭ基板２０４０内のＣＧＲＯＭ２０６０に格納されている。そして、描画リクエストの制御信号が表示制御回路２３００に入力されると、表示制御回路２３００は、まず、ＣＧＲＯＭ２０６０から画像圧縮データを読み出しデコード（伸張）する。この際、動画圧縮データが読み出された場合には、表示制御回路２３００内の動画デコーダ２３４０により動画圧縮データがデコードされ、静止画圧縮データが読み出された場合には、表示制御回路２３００内の静止画デコーダ２３５０により静止画圧縮データがデコードされる。

30

【０３８９】

次いで、表示制御回路２３００は、画像データのデコード結果（画像伸張データ）をテクスチャソースに指定された所定のバッファに書き出す。なお、本実施形態では、テクスチャソースとして、ＳＤＲＡＭ２５００（外部ＲＡＭ）内に設けられたムービバッファ、テクスチャバッファや、内蔵ＶＲＡＭ２３７０内のスプライトバッファが指定される。例えば、動画１枚を表示する場合には、伸張された動画データ（デコード結果）は、ＳＤＲＡＭ２５００内のムービバッファに書き出される。また、例えば、静止画１枚を表示する場合には、伸張された静止画データは、内蔵ＶＲＡＭ２３７０内のスプライトバッファに書き出される。

40

【０３９０】

次いで、表示制御回路２３００は、画像データのレンダリング（描画）結果を書き出すレンダリングターゲットを指定する。なお、レンダリングターゲットとしては、例えば、ＳＤＲＡＭ２５００（外部ＲＡＭ）内に設けられたフレームバッファや、内蔵ＶＲＡＭ２３７０内に設けられたフレームバッファなどを指定することができる。

【０３９１】

次いで、表示制御回路２３００は、レンダリングエンジン２４１０を作動させて、テクスチャソースに書き出された画像データのデコード結果に対してレンダリング処理を施し、そのレンダリング結果をレンダリングターゲットに書き出す。なお、この処理では、動画の拡大縮小や回転などの指定情報（３Ｄジオメトリエンジン２４００から入力される各

50

種情報)に従ってレンダリング処理が行われる。

【0392】

次いで、表示制御回路2300は、レンダリングターゲットに書き出されたレンダリング結果(表示出力データ)を、表示装置16の表示画面に表示する。

【0393】

なお、本実施形態では、レンダリングターゲットとして、2つのフレームバッファを用意する。そして、レンダリングエンジン2410からレンダリング結果をフレームバッファに書き出す際、レンダリング結果が書き出されるフレームバッファがフレーム毎に切り替えられる。例えば、所定のフレームにおいて、一方のフレームバッファにレンダリング結果を書き出した場合には、次フレームでは、他方のフレームバッファにレンダリング結果を書き出し、次々フレームでは、一方のフレームバッファにレンダリング結果を書き出す。すなわち、本実施形態では、一方のフレームバッファへのレンダリング結果の書き出し処理と、他方のフレームバッファへのレンダリング結果の書き出し処理とがフレーム毎に交互に切り替えて実行される。

【0394】

また、上述したレンダリング結果の書き出し処理及び表示処理の流れの中において、所定のフレームで一方のフレームバッファに書き出されたレンダリング結果は、次フレームで表示装置16の表示画面に表示される(一方のフレームバッファの機能が描画機能から表示機能に切り替えられる)。また、次フレームで他方のフレームバッファに書き出されたレンダリング結果は、次々フレームで表示装置16の表示画面に表示される(他方のフレームバッファの機能が描画機能から表示機能に切り替えられる)。すなわち、本実施形態では、一方のフレームバッファにおけるレンダリング結果の表示処理と、他方のフレームバッファにおけるレンダリング結果の表示処理とがフレーム毎に交互に切り替えて実行される。

【0395】

〔6. 音声再生制御手法の概要〕

次に、ホスト制御回路2100から音声・LED制御回路2200にサウンドリクエストが出力された際に、音声・LED制御回路2200が実行する音声再生処理の概要を、図12に戻って説明する。

【0396】

本実施形態では、スピーカ24に出力する音声データは、CGROM2060に格納されている。CGROM2060に記憶された音声データは、13ビット長のフレーズ番号NUM(000H~1FFFH)で特定されるフレーズ(phrase)圧縮データであり、一連の背景音楽の一曲分(BGM)や、ひと纏まりの演出音(予告音)などが、最高8192種類(=213)、各々、フレーズ番号NUMに対応して記憶されている。そして、このフレーズ番号NUMは、ホスト制御回路2100から音声・LED制御回路2200のコマンドレジスタ2250に伝送される音声コマンドの設定値(動作パラメータ)によって特定される。

【0397】

音声コマンドは、音声・LED制御回路2200に内蔵された多数の音声制御レジスタの何れか一の音声制御レジスタに、1バイト長の設定値を伝送するIndividual Write用途か、又は、連続する一連N個の音声制御レジスタ群に、一群N個の設定値を伝送するBlock Write用途で使用される。

【0398】

何れにしても、アクセス対象となる音声制御レジスタは、1バイト長のレジスタアドレスで特定され、各音声制御レジスタの記憶容量は1バイトである。そして、本実施例では、7個のレジスタバンクに区分して、多数の音声制御レジスタが確保されている。すなわち、レジスタバンクが7区分されていることから、音声制御レジスタの総数は、原理的には最大7×256個となる。

【0399】

本実施例では、全てのレジスタバンクにおいて、特定のレジスタアドレスは、レジスタバンク設定用の音声制御レジスタとなっている。そのため、 7×256 個の音声制御レジスタの何れか一個を特定するには、先行する音声コマンドによって、バンク設定用の音声制御レジスタにレジスタバンクを書込んだ上で、そのレジスタバンクに属する音声制御レジスタを、1バイト長のレジスタアドレスで特定することになる。

【0400】

ところで、音声制御レジスタへの設定値の設定動作は、必ずしも、設定対象となる音声制御レジスタのレジスタアドレスを直接指定する必要はなく、CGROM2060に格納されているSACデータ (Simple Access Code Data) や、シーケンスコード (Sequence Code) を指定して、一群の音声制御レジスタに対する、一連の設定動作を完了させることもできる。そして、このような動作を実現するため、音声・LED制御回路2200には、図12に示すシンプルアクセスコントローラ2260a (simple Access Controller) 4個と、シーケンサ2260b (Sequencer) 16個とが内蔵されている。

10

【0401】

シンプルアクセスコントローラ2260aを機能させるためのSAC (Simple Access Code) データから説明すると、SACデータは、音声制御レジスタのレジスタアドレス (1バイト) と、その音声制御レジスタへの設定値 (1バイト) とを対応させた最大512組 (=1024バイト) のデータ群であって、SAC終了コード (FFFFH) で終端される集合体を意味する (図12参照)。

【0402】

20

本実施例の場合、このようなSACデータを、最高8192種類 (=213) 設けることができ、ホスト制御回路2100は、13ビット長のSAC番号を、SAC制御用の音声制御レジスタ (図12参照) に書込むことで、シンプルアクセスコントローラ2260aを機能させることができる。機能を開始したシンプルアクセスコントローラ2260aは、SAC番号で特定される一群のSACデータを、CGROM2060から順番に読み出し、SACデータが示す音声制御レジスタに、SACデータが示す設定値を設定することになる。

【0403】

そのため、ホスト制御回路2100は、SAC制御用の音声制御レジスタに、SAC番号を書込む (登録する) だけで足り、音声制御レジスタのレジスタアドレスを個々に指定することなく、一連の設定動作を指示することができる。なお、SAC制御用の音声制御レジスタには、一連の設定動作の開始タイミングを規定する待機時間 (付属データとしての待機情報) を設定することもでき、SAC制御用の音声制御レジスタへのSAC番号の書込みタイミングから、シンプルアクセスコントローラ2260aによる音声制御レジスタへの設定開始タイミングを遅延させることもできる。

30

【0404】

続いて、シーケンサ2260bを機能させるためのシーケンスコード (Sequence Code) について説明する。シーケンスコードも、SACデータと同様、音声制御レジスタのレジスタアドレス (1バイト) と、その音声制御レジスタへの設定値 (1バイト) とを対応させた複数組のデータである (図12参照)。但し、SACデータとは異なり、シーケンスコードは、所定の待機時間を経て、間欠的に実行可能な複数の動作ステップ (複数のシーケンスステップ) を規定することができる。

40

【0405】

また、シーケンサ (Sequencer) 制御用の音声制御レジスタには、各シーケンサSQ0~SQ15について、設定動作の開始タイミングを規定する待機時間 (待機情報) や、繰り返し動作の有無、及びその繰り返し回数 (ループ情報) を、含ませることができる。したがって、シーケンスコードは、所定時間を要して実行される一連の音声演出を特定することになる。

【0406】

図12に示す通り、複数の動作ステップは、ステップ終了コード (FFFEH) で区切

50

られており、複数の動作ステップの最後は、シーケンス終了コード（FFFFH）で終端されている。本実施例の場合、シーケンスコードも、最高8192種類（＝213）設けることができ、ホスト制御回路2100は、13ビット長のシーケンスコード番号と、シーケンサの動作を規定する付属データを、シーケンサ（Sequencer）制御用の音声制御レジスタに書込むことで、一連の設定動作を、シーケンサ2260bに指示することができる。

【0407】

本実施例では、このようなSACデータやシーケンスコードが、必要組だけ、予めCGROM2060に記憶されており、一群のSACデータや、一群のシーケンスコードは、SAC番号やシーケンスコード番号で特定される。したがって、本実施例の場合、Write用途の音声コマンドは、音声制御レジスタへの直接的な設定動作を規定する場合だけでなく、シンプルアクセスコントローラ2260aやシーケンサ2260bを経由した間接的な設定動作を規定する場合も含まれる。

【0408】

上記の動作を実現するため、ホスト制御回路2100および音声・LED制御回路2200は、1バイトデータを送受信可能なパラレル信号線（データバス）と、動作管理データを送信可能な2ビット長の動作管理データ線（アドレスバス）と、読み書き（read/write）動作を制御可能な2ビット長の制御信号線と、音声・LED制御回路2200を選択するチップセレクト信号線とで接続されている。

【0409】

パラレル信号線は、ホスト制御回路2100のデータバスで実現され、また、動作管理データ線は、ホスト制御回路2100のアドレスバスで実現されている。そして、音声・LED制御回路2200には、上位6ビットが共通し、下位2ビットが00, 01, 10となる3個のポート番号PORTが付与されており、ホスト制御回路2100が、これらのポート番号PORTに対するI/O READ命令や、I/O WRITE命令を実行すると、何れの場合も、チップセレクト信号CSがアクティブレベルになるよう回路構成されている。

【0410】

そして、I/O READ命令や、I/O WRITE命令の実行時にアドレスバスの下位2ビットA0～A1に出力されるデータは、音声・LED制御回路2200に対する動作管理データA0～A1となり、この2ビットA0～A1に基づいて、その時のデータバスの1バイトデータが、レジスタアドレスであるか、それとも、書込みデータ又は読み出しデータであるかが特定されるようになっている。

【0411】

すなわち、アドレスデータが[00]であれば、そのタイミングのデータバスのデータがレジスタアドレスと評価され、一方、アドレスデータが[01]であれば、そのタイミングのデータバスのデータが書込みデータ又は読み出しデータとなる。なお、I/O READ命令を実行した場合が読み出しデータ、I/O WRITE命令を実行した場合が書込みデータである。

【0412】

したがって、所定の設定値を、所定の音声制御レジスタに書込む音声コマンドの送信動作は、音声・LED制御回路2200のポート番号PORTの下位2ビットA0, A1を推移させつつ、I/O WRITE命令を連続的に実行することで実現される。具体的には、アドレスデータの下位2ビットA0～A1を、[00]→[01]と推移させる一方で、データバスの1バイトデータを、[音声制御レジスタのレジスタアドレス]→[音声制御レジスタへの書込みデータ]と推移させることで、所定の音声コマンドの送信動作が実現される。

【0413】

SAC番号（13ビット）やシーケンスコード番号（13ビット）、及び、これに付随する制御データ（待機情報やループ情報など）を送信する場合のように、書込みデータが

10

20

30

40

50

複数バイト長であって、制御レジタのレジスタアドレスが連続する場合には、[01]の動作管理データA0～A1を、[00]→[01]→[01]→[01]と繰り返しつつ、複数バイトの書込みデータを送信する。

【0414】

このようにして送信された音声コマンドは、通信異常がない限り、その後、音声・LED制御回路2200内部で実効化される。但し、複数バイト長のデータが互いに整合しないなど、通信異常が認められる場合には、その音声コマンドが実効化させることはない。そして、音声制御レジスタのエラーフラグがセットされるが、このエラーフラグ（ステータス情報STS）は、アドレスバスの動作管理データA0～A1を、[01]から[10]に推移させたI/O READ命令の実行によって受信することができる。

10

【0415】

このように、この実施例では、動作管理データA0～A1を、[00]→[01]→・・・・[01]→[10]と推移させる最終サイクルにおいて、複数ビット長のエラー情報（異常時はFFH）を取得することができる。そして、適正にパラレル送信できなかった音声コマンドを再送することで、音声演出を適切に進行させることができる。したがって、本実施例の構成によれば、音声演出が突然、途絶えるような不自然さを解消することができる。

【0416】

一方、I/O READ動作によるデータ読み込み動作は、音声・LED制御回路2200のポート番号PORTの下位2ビットA0，A1を推移させつつ、I/O WRITE命令と、I/O READ命令を連続的に実行することで実現される。なお、読み出しデータが複数バイト長の場合には、必要バイト数だけI/O READ命令を連続させる。

20

【0417】

具体的に確認すると、まず、I/O WRITE動作として、アドレスデータの下位2ビットA0～A1が[00]となるポート番号PORTに対して、[動作ステータスなどを記憶する音声制御レジスタのレジスタアドレス（1バイト長）]を出力する。次に、アドレスデータの下位2ビットA0～A1が[01]となるポート番号PORTに対して、I/O READ命令を実行すれば、所定の音声制御レジスタから動作ステータスなどの必要データを取得することができる。

【0418】

以上のような構成を有する音声・LED制御回路2200が再生した音声は、音声・LED制御回路2200のデジタル音声信号として、5ビット信号（SCLK，LRO，SD0，SD1，SD2）の形式でデジタルオーディオパワーアンプ2620に伝送され、デジタルオーディオパワーアンプ2620でD級増幅され、アナログ音声信号として各スピーカに供給される。具体的には、デジタルオーディオパワーアンプ2620の増幅出力（アナログ音声信号）は、低音用の下方スピーカに供給されており、デジタルオーディオパワーアンプ2620の増幅出力（アナログ音声信号）は、遊技者に対して上下左右位置にほぼ整列配置された4個の通常用スピーカ（例えば図13参照（L0，R0，L1，R1）と2個の重低音用（振動用）スピーカ（例えば図13参照（SUB0，SUB1））とに供給されている。

30

【0419】

[7. 主制御回路による処理]

次に、図30～図51を参照して、パチンコ遊技機1のメインCPU101で実行される各種の処理について説明する。ただし、以下の説明（メインCPU101における処理の説明）において、電源スイッチ35、設定スイッチ332、設定キー328、性能表示モニタ334、エラー報知モニタ336、外部端子板323、ホールコンピュータ700の各用語を用いているが、これらは図9に示されている。

【0420】

[7-1. 電源投入処理]

図30は、メインCPU101による電源投入処理の一例を示すフローチャートである

40

50

。例えばホール関係者が電源スイッチ35をON操作すると、パチンコ遊技機1の電源が投入される。パチンコ遊技機1の電源が投入されると、同図に示すように、メインCPU101は、電源投入時処理（ステップS10）と、設定値にかかわる設定処理（ステップS20）と、遊技復帰処理（ステップS30）とを、順に実行する。以下に、これらの各処理について説明する。なお、図示はしていないが、メインCPU101は、所定レベルまで電圧が低下していないかを常にチェックしており、停電発生時や電源スイッチ35のOFF操作等により電圧が所定レベルまで低下すると、後述する電源断発生時処理を行う。

【0421】

〔7-1-1. 電源投入時処理〕

図31は、電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。パチンコ遊技機1の電源が投入されると、同図に示すように、メインCPU101は、初期値をスタックポイントに設定する（ステップS11）。

10

【0422】

次に、メインCPU101は、RWM（メインRAM103）に対するアクセスを許可（ステップS12）したのち、サブ制御回路200が信号を受け付け可能になるまで待機するサブ制御受信受付ウェイト処理を行う（ステップS13）。そしてその後、メインCPU101は、CPU内蔵の各種デバイスについて初期化処理を行う（ステップS14）。

【0423】

次に、メインCPU101は、設定値にかかわるスイッチを有効化する（ステップS15）。設定値にかかわるスイッチとは、ステップS20の設定処理を行う際に用いるスイッチであり、例えば、設定処理を開始・終了させるための設定キー328や、設定値を変更するための設定スイッチ332等が相当する。そして、メインCPU101は、設定にかかわるスイッチを有効化（ステップS15）したのち、各スイッチの読込処理（ステップS16）を行い、その後、遊技許可処理（ステップS17）を行う。

20

【0424】

図32は、遊技許可処理の一例を示すフローチャートである。ステップS17（図31参照）の遊技許可処理では、遊技の実行を許可するための遊技許可フラグの管理が行われる。遊技許可フラグは、遊技の実行を許可するか否かを示すフラグであり、例えば、RWM（メインRAM103）の作業領域が正常でないとき等、遊技を実行することができないときにOFFに設定される。以下に遊技許可処理（ステップS17）について説明する。

30

【0425】

メインCPU101は、まず、電断時状況識別フラグがONであるか否かを判別する（ステップS1710）。電断時状況識別フラグとは、前回の電断発生時の状況を識別するフラグである。すなわち、例えば後述する設定変更処理中等に電断が発生すると、設定変更処理が適正に完了する前に電断している可能性が高いため、電源を投入したときに、そのまま遊技の実行を許可することができない。そこで、電源を投入したときに、前回の電断発生時の状況を識別できるようにしている。本実施形態では、例えば、通常遊技中や後述する設定確認処理中に電断が発生したときには、電断されるまでの間に、電断時状況識別フラグがONに設定される。一方、後述する設定変更処理中に電断が発生したときには、電断されるまでの間に、電断時状況識別フラグがOFFに設定される。また、後述するステップS722～ステップS727の異常状態中に電断が発生したときにも、電断時状況識別フラグがOFFに設定される。なお、未だ電源投入されたことがない初期状態、または長期間にわたって電源が投入されなかったためにメインRAM103のデータが消失したとき、電断時状況識別フラグはOFFである。上記の「通常遊技中」とは、設定変更処理および設定確認処理のいずれも行われていない遊技中を意味し、確変フラグおよび時短フラグのいずれもがOFFの通常遊技状態を意味するものではない（以下、同じ）。

40

【0426】

ステップS1710において、メインCPU101は、電断時状況識別フラグがON（ステップS1710におけるYES）であるとステップS1720に移り、電断時状況識別フラグがOFF（ステップS1710におけるNO）であると遊技許可フラグをOFF

50

(ステップ S 1 7 5 0) にしたのちステップ S 1 7 2 0 に移る。

【 0 4 2 7 】

ステップ S 1 7 2 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の作業領域のチェックを行う。この作業領域のチェックには、セットされている設定値データが規定の範囲内（本実施形態では「0」～「5」の範囲内）であるか否かのチェックも含まれる。

【 0 4 2 8 】

なお、メイン RAM 1 0 3 の作業領域は、後述するバックアップクリア処理が行われたときにデータがクリアされる一般作業領域と、後述するバックアップクリア処理が行われてもデータが原則クリアされずに保持される特定作業領域とに分かれている。この特定作業領域には、例えば、性能表示データやセットされている設定値データ等が記憶されている。設定値を示すデータである。本実施形態では、6 段階の設定値「1」～「6」のそれぞれに、「0」～「5」の設定値データが対応している。すなわち、例えばセットされている設定値が「4」であれば、メイン RAM 1 0 3 に記憶される設定値データは「3」である。

10

【 0 4 2 9 】

ステップ S 1 7 3 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の作業領域が正常であるか否かを判別し、正常（ステップ S 1 7 3 0 における YES）であるとステップ S 1 7 4 0 に移り、正常でないすなわち異常（ステップ S 1 7 3 0 における NO）であると遊技許可フラグを OFF（ステップ S 1 7 6 0）にしたのちステップ S 1 7 4 0 に移る。例えば、設定値データが規定の範囲内（本実施形態では「0」～「5」の範囲内）でないとき、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の作業領域が正常でないと判別する。

20

【 0 4 3 0 】

ステップ S 1 7 4 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、遊技許可フラグが ON であるか否かを判別する。このステップ S 1 7 4 0 では、通常遊技中や後述する設定確認処理中に電断が発生し（ステップ S 1 7 1 0 における YES）、メイン RAM 1 0 3 の作業領域が正常であれば（ステップ S 1 7 3 0 における YES）、遊技許可フラグが ON であると判別される。一方、設定変更処理中や異常状態中に電断が発生したとき（ステップ S 1 7 1 0 における NO）、および、メイン RAM 1 0 3 の作業領域が正常でなければ（ステップ S 1 7 3 0 における NO）、遊技許可フラグが OFF であると判別される。そして、遊技許可フラグが ON（ステップ S 1 7 4 0 における YES）である場合には、遊技許可処理を終了する。遊技許可フラグが OFF（ステップ S 1 7 4 0 における NO）である場合には、ステップ S 1 7 7 0 に移る。

30

【 0 4 3 1 】

なお、この明細書において、通常遊技中に発生する電断、設定確認処理中に発生する電断および設定変更処理中に発生する電断を、正常な電断とし、後述するステップ S 7 2 2 ～ステップ S 7 2 7 において発生する電断を異常な電断とする。

【 0 4 3 2 】

ステップ S 1 7 7 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、設定キー 3 2 8 が ON 操作された状態で電源投入された（電源スイッチ 3 5 が ON となる操作が行われた）か否か、すなわち設定キースイッチ信号が ON であるか否かを判別し、設定キースイッチ信号が ON（ステップ S 1 7 7 0 における YES）であるとステップ S 1 7 8 0 に移り、設定キースイッチ信号が OFF（ステップ S 1 7 7 0 における NO）であるとステップ S 1 8 1 0 に移る。

40

【 0 4 3 3 】

ステップ S 1 7 8 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 の押下操作が行われたか否か、すなわちバックアップクリア信号が ON であるか否かを判別し、バックアップクリア信号が ON（ステップ S 1 7 8 0 における YES）であるとステップ S 1 7 9 0 に移り、バックアップクリア信号が OFF であるとステップ S 1 8 1 0 に移る。

50

【0434】

ステップS1790において、メインCPU101は、遊技許可フラグをONに設定し、ステップS1800に移る。

【0435】

このようにメインCPU101は、前回の電断発生時の状況やメインRAM103の作業領域が正常でないこと等によって遊技許可フラグがOFFであったとしても（ステップS1740におけるNO）、設定キースイッチ信号ON（ステップS1770におけるYES）且つバックアップクリア信号ON（ステップS1780におけるYES）であると、ステップS1790において遊技許可フラグをONに設定する。すなわち、設定キー328がON操作された状態で電源投入操作とバックアップクリアスイッチ330の押下操作との両方が行われた場合には、遊技許可フラグがたとえOFFであったとしても遊技許可フラグがONに設定されるが、設定キースイッチ信号とバックアップクリア信号のうち少なくともいずれか一つでもOFFであれば、遊技許可フラグがOFFからONに設定されることがない。

【0436】

ステップS1800において、メインCPU101は、バックアップクリアフラグをONに設定し、遊技許可処理を終了する。バックアップクリアフラグは、後述するバックアップクリア処理を行う必要があるか否かを示すフラグであり、バックアップクリア処理を行う必要があるときはバックアップクリアフラグがONに設定され、バックアップクリア処理が行われるとバックアップクリアフラグがOFFに設定される。

【0437】

ステップS1810において、メインCPU101は、遊技の実行が許可されない（遊技許可フラグがOFFである）ことを示すエラーコードがエラー報知モニタ336に表示されるように報知設定する。メインCPU101は、ステップS1810の処理を行うと、遊技許可処理を終了する。このように、エラーコードをエラー報知モニタ336に表示することで、ホール関係者は、エラー報知モニタ336に表示されたエラーコードを確認することで、遊技を実行できる状態でない（遊技許可フラグがOFFである）ことを把握することができる。本実施形態では、遊技許可フラグがOFFであるとき、設定キー328がON操作された状態で電源投入操作とバックアップクリアスイッチ330の押下操作との両方が行われた場合に限り、遊技許可フラグをONに設定することが可能となっている。すなわち、遊技許可フラグがOFFであるときは、電断操作を行って電力の供給を一旦停止し、後述する設定変更処理が実行されない限り、遊技許可フラグがONにならない。なお、上記ではステップS1810の処理を行うと遊技許可処理を終了するようにしているが、これに代えて、ステップS1810の処理を行った後、ステップS1740に戻り、遊技許可フラグをONにする条件が成立するまで（図32で言えば、ステップS1780においてYESと判別されるまで）、ステップS1740～ステップS1810の処理をループするようにしても良い。

【0438】

[7-1-2. 設定処理]

図33(a)は、ステップS20（図30参照）の設定処理の一例を示すフローチャートであり、図33(b)は、ステップS20の設定処理の他の例を示すフローチャートである。図33(a)と図33(b)とで異なる点は、ステップS21において遊技許可フラグがOFFである（ステップS21におけるNO）と判別されたときの処理が異なるだけで、その他の処理（ステップS22～ステップS28の処理）は両方で共通する。以下に、設定処理について説明する。

【0439】

図33(a)に示されるように、メインCPU101は、まず、ステップS21において、遊技許可フラグがONであるか否かを判別する。メインCPU101は、遊技許可フラグがON（ステップS21におけるYES）であるとステップS22に移り、遊技許可フラグがOFF（ステップS21におけるNO）であると、設定変更処理（ステップS2

4) および設定確認処理 (ステップ S 2 6) のいずれも実行せずに設定処理を終了する。

【0440】

メインCPU101は、設定キースイッチ信号ON (ステップS22におけるYES) 且つバックアップクリア信号ON (ステップS23におけるYES) であると、設定変更処理 (ステップS24) を行い、設定キースイッチ信号ON (ステップS22におけるYES) 且つバックアップクリア信号OFF (ステップS23におけるNO) であると、設定確認処理 (ステップS26) を行う。したがって、設定キー328がON操作された状態で電源投入されると、バックアップクリア信号がONであれば設定変更処理 (ステップS24) が実行され、バックアップクリア信号がOFFであれば設定確認処理 (ステップS26) が実行される。

10

【0441】

なお、メインCPU101は、設定キースイッチ信号OFF (ステップS22におけるNO) 且つバックアップクリア信号ON (ステップS27におけるYES) であると、バックアップクリアフラグをONに設定し (ステップS28)、設定変更処理 (ステップS24) および設定確認処理 (ステップS26) のいずれも実行せずに設定処理を終了する。また、メインCPU101は、設定キースイッチ信号OFF (ステップS22におけるNO) 且つバックアップクリア信号OFF (ステップS27におけるNO) であると、ステップS28の処理を実行せずに、設定処理を終了する (設定変更処理 (ステップS24) および設定確認処理 (ステップS26) についても実行されない)。

【0442】

すなわち、前回の電断が通常遊技中や後述する設定確認処理中に発生した正常な電断であって、且つ、メインRAM103の作業領域が正常であれば、ステップS21においてYESと判別される。このとき、メインCPU101は、電源が投入されたときの設定キー328の操作状況およびバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況に応じて、設定変更処理 (ステップS24)、設定確認処理 (ステップS26) またはバックアップクリアフラグ処理 (ステップS28) を実行する。なお、設定キー328およびバックアップクリアスイッチ330のいずれも操作されずに電源が投入された場合には、設定変更処理 (ステップS24)、設定確認処理 (ステップS26) およびバックアップクリアフラグ処理 (ステップS28) のいずれも実行することなく、遊技復帰処理 (ステップS30) に移り、この遊技復帰処理 (ステップS30) が実行されたのち、遊技の実行が可能となる。

20

【0443】

一方、前回の電断が異常な電断であったり、前回の電断が正常な電断であったとしても設定変更処理中に発生した電断であれば、ステップS21においてNOと判別される。このとき、メインCPU101は、電源が投入されたときの設定キー328の操作状況やバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況にかかわらず、設定変更処理 (ステップS24)、設定確認処理 (ステップS26) およびバックアップクリアフラグON (ステップS28) のいずれも実行せずに、設定処理を終了する。したがって、設定変更処理中に電断が発生したり前回の電断が異常な電断である場合には、設定キースイッチ信号ON (ステップS1770におけるYES) 且つバックアップクリア信号ON (ステップS1780におけるYES) と判別されて (すなわち、設定キー328がON操作された状態で電源投入操作とバックアップクリアスイッチ330の押下操作との両方が行われて設定変更状態に制御されて) 設定値が確定されたときに限り、設定変更処理 (ステップS24) が実行されてステップS30の遊技復帰処理に移り、この遊技復帰処理 (ステップS30) が実行されたのち、遊技の実行が可能となる。そのため、設定キー328およびバックアップクリアスイッチ330のいずれも操作されなかったり、操作されたとしてもいずれか一方のみが操作されただけであるときには、設定変更処理 (ステップS24)、設定確認処理 (ステップS26) およびバックアップクリアフラグ処理 (ステップS28) のいずれも実行されずに遊技復帰処理 (ステップS30) に移る。ただし、この遊技復帰処理 (ステップS30) では、異常時処理 (後述の図37のステップS38参照) が

30

40

50

実行されることとなり、遊技を実行することができず、遊技停止状態となる。

【0444】

このように、図33(a)のフローチャートで示される設定処理の一例では、設定変更処理中に電断が発生したり前回の電断が異常な電断である場合には、電源が投入されたときの設定キー328の操作状況やバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況にかかわらず、設定変更処理(ステップS24)、設定確認処理(ステップS26)およびバックアップクリアフラグON(ステップS28)のいずれも実行せずに、設定処理を終了している。ただし、これに限られず、図33(b)のフローチャートで示される設定処理の他の例のように、設定変更処理中に電断が発生した場合または／および前回の電断が異常な電断である場合に、メインCPU101は、電源が投入されたときの設定キー328の操作状況やバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況にかかわらず、強制的に設定変更処理(ステップS24)を実行するようにしてもよい。設定変更処理中に電断が発生したり前回の電断が異常な電断である場合に、電源が投入されたときの設定キー328の操作状況やバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況にかかわらず強制的に設定変更処理(ステップS24)が実行されるようにすることで、設定キー328やバックアップクリアスイッチ330の操作をし忘れた状態で電源を投入してしまったときに、再び電断を強いるような煩わしさを軽減することが可能となる。

10

【0445】

なお、図33(a)に示されるフローチャートでは、ステップS21においてNOと判別されると、設定キー328の操作状況およびバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況のいずれも判別することなく設定処理を終了している。同様に、図33(b)に示されるフローチャートにおいても、ステップS21においてNOと判別されると、設定キー328の操作状況およびバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況のいずれも判別することなく設定変更処理(ステップS24)を実行している。ただし、これらに代えて、設定キー328の操作状況または／およびバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況を判別し、この判別結果にかかわらず、設定処理を終了したり設定変更処理(ステップS24)を実行したりしてもよい。

20

【0446】

〔7-1-2-1. 設定変更処理〕

図34は、設定変更処理の一例を示すフローチャートである。ステップS24(図33参照)の設定変更処理は、セットされている設定値を変更するための処理であるが、セットされている設定値と同じ設定値にして設定変更処理を終了することもできる。また、上述したように、遊技許可フラグがOFFであるときには、電断操作を行って電力の供給を一旦停止した上で設定変更処理を実行しない限り、遊技許可フラグがONにならない。

30

【0447】

メインCPU101は、まず、ステップS2410において、遊技許可フラグがONであるか否かを判別する。遊技許可フラグがOFF(ステップS2410におけるNO)であると、メインCPU101は、設定変更処理を実行することなく当該処理を終了する。なお、電源が投入された時点で遊技許可フラグがOFFであったとしても、設定キースイッチ信号ON且つバックアップクリア信号ONであるときは、ステップS1790(図32参照)において遊技許可フラグがONに設定されるため、設定変更処理が実行される。

40

【0448】

メインCPU101は、遊技許可フラグがONであると(ステップS2410におけるYES)、ステップS2420に移り、バックアップクリア処理を実行する。このバックアップクリア処理については後述する。

【0449】

メインCPU101は、ステップS2420のバックアップクリア処理を実行したのち、ステップS2430に移り、メインRAM103に記憶されている設定値データをレジスタに格納し、ステップS2440に移る。なお、バックアップクリア処理は、設定変更処理が開始されてから終了するまでの間であれば、どのタイミングで実行しても良い。

50

【0450】

ステップS2440において、メインCPU101は、設定変更セキュリティ信号の出力設定を行う。この設定変更セキュリティ信号は、上述の外部端子板323を介してホールコンピュータ700に送信される。なお、設定変更セキュリティ信号は、同信号の出力期間内で一定時間以上（例えば50msec以上）出力される。

【0451】

ステップS2450において、メインCPU101は、設定値情報が性能表示モニタ334に表示されるように報知設定する。この性能表示モニタ334には、レジスタに格納されている設定値データが設定値に変換されて表示される。例えば、レジスタに格納されている設定値データが「3」であるとき、性能表示モニタ334には、設定値データ「3」に対応する設定値「4」が表示される。ただし、レジスタに格納されている設定値データとセットされている設定値とが対応していれば、必ずしも、性能表示モニタには数字が表示される必要はない。例えば、設定値データ「0」～「5」をそれぞれ「A」～「F」と対応させて、レジスタに格納されている設定値データが例えば「3」であるときにはこれに対応する「D」が性能表示モニタ334に表示されるようにしても良い。なお、このステップ2450において、性能表示モニタ334には、レジスタに格納されている設定値データが設定値に変換されて表示されることとしたが、前のデータが破棄されることにより、予め定められた初期値（例えば「1」）が表示されるようにしても良い。また、このパチンコ遊技機1に初めて電源が投入されたときには、メインCPU101は、予め定められた初期値（例えば「1」）や、通常では表示されない値（例えば「8」）などが性能表示モニタ334に表示されるように制御してもよい。メインCPU101は、通常では表示されない値を性能表示モニタ334に表示するときには、ステップS2510において設定スイッチ332が押下されたと判定されない限り、正当な設定値を設定せず、遊技許可フラグをOFFにするようにしてもよい。

【0452】

ステップS2460において、メインCPU101は、設定変更中であることを示す設定変更中コードがエラー報知モニタ336に表示されるように報知設定する。これにより、ホール関係者は、エラー報知モニタ336の表示を確認することで、設定変更処理中であることを把握することができる。

【0453】

ステップS2470において、メインCPU101は、設定キースイッチ信号がOFFであるか否かを判別し、設定キースイッチ信号がOFFでなければ（ステップS2470におけるNO）、ステップS2510に移る。

【0454】

ステップS2510において、メインCPU101は、設定スイッチ332が押下されたか否かを判別し、設定スイッチ332が押下されていれば（ステップS251におけるYES）、ステップS2520に移り、レジスタに格納されている設定値データを更新したのち、ステップS2440に戻る。一方、設定スイッチ332が押下されなければ（ステップS2510におけるNO）、ステップS2440に戻る。すなわち、設定変更処理では、設定キースイッチ信号がONであると判別されない限り（ステップS2470においてYESでない限り）、ステップS2510、ステップS2520、ステップS2440～ステップS2470をループする（ステップS2510、ステップS2520、ステップS2440～ステップS2470の処理が繰り返される）こととなる。

【0455】

なお、メインCPU101は、設定スイッチ332が押下された（ステップS2510においてYESと判別した）とき、その後のステップS2450において、更新された設定値情報が性能表示モニタ334に表示されるように報知設定する。

【0456】

また、メインCPU101は、設定キースイッチ信号がOFFである（ステップS2470におけるYES）と判別しない限り、設定スイッチ332が押下される都度、レジス

10

20

30

40

50

タに格納されている設定値データを「0」～「5」まで循環増加させる（設定値データが「5」であるときに設定スイッチ332が押下されると「0」に戻る）。これにより、設定スイッチ332が押下される都度、性能表示モニタ334における表示も循環表示される。ただし、設定スイッチ332が押下される都度、レジスタに格納されている設定値データを「5」～「0」まで循環減少させるようにしても良いし、設定スイッチ332の押下態様によって循環増加と循環減少との両方を実行できるようにしても良い。

【0457】

ステップS2470において、メインCPU101は、設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2470におけるYES）と判別すると、ステップS2480に移る。ステップS2480に移ると、メインCPU101は、ステップS2510、ステップS2520、およびステップS2440～ステップS2470のループを終了する。

10

【0458】

ステップS2480において、メインCPU101は、レジスタに格納されている設定値データをメインRAM103に記憶する。ステップS2480の処理が実行されると、設定値が確定する。すなわち、設定変更処理では、設定キースイッチ信号がOFFとなる操作が実行されたこと（ステップS2470においてYESと判別されたこと）にもとづいて設定値が確定し、設定キースイッチ信号がOFFとなる操作を実行せずに設定スイッチ332が押下されるだけ（ステップS2510、ステップS2520、ステップS2440～ステップS2470をループするだけ）であれば、レジスタに格納されている設定値データが更新されるだけで、メインRAM103に記憶されている設定値データの更新は行われない。

20

【0459】

なお、ステップS2470において設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2470におけるYES）と判別された後、再び設定キー328を戻す操作を行っても、当該操作は検出されず（設定キースイッチ信号がONと検出されず）、電源断操作（電源スイッチ35のOFF操作）を行わない限り、設定値を変更することができない。なお、その際（ステップS2470において設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2470におけるYES）と判別された後、再び設定キー328を戻す操作を行った際）、メインCPU101は、レジスタに格納されている設定値データを性能表示モニタ334に表示し、設定確認ができる（設定確認処理を行う）ようにしても良い。その際（設定確認処理を行うようにした際）、メインCPU101は、遊技許可フラグを、設定キースイッチ信号がOFFになるまでOFFとするようにしてもよい。

30

【0460】

ところで、設定変更処理中に電断が発生したり前回の電断が異常な電断であるときに、その後に電源が投入されたとき（電断復帰時）の設定キー328の操作状況やバックアップクリアスイッチ330の押下操作の操作状況（設定キースイッチ信号やバックアップクリア信号の状態）にかかわらず強制的に設定変更処理（図34参照）を実行するようにした場合（図33（b）参照）には、設定キー328がON操作されなくとも（設定キースイッチ信号がOFFのまま）設定変更処理が実行される。このように、設定キー328がON操作されずに設定変更処理（ステップS24）が実行されたときには、設定キースイッチ信号がOFFのままであることがあるため、メインCPU101は、ステップS2470において設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2470におけるYES）であるとただちに判別せずに、設定キー328が一旦ON操作された上でOFF操作されたことをもって、設定キースイッチ信号がOFFであると判別し、ステップS2480に移る（設定値を確定する）。なおこの場合、メインCPU101は、設定キースイッチ信号がONとなったことを検出し、さらに設定キースイッチ信号がOFFとなったことを検出したことをもって、ステップS2480においてYESと判別するようにしてもよいし、設定キースイッチ信号がONとなったことを検出しなくとも、設定キースイッチ信号がONからOFFとなったことを検出したことをもって、ステップS2480においてYESと判別するようにしてもよい。

40

50

【0461】

なお、上記において、設定変更処理中に電断が発生したり前回の電断が異常な電断であるとき、電断復帰時の設定キースイッチ信号やバックアップクリア信号の状態にかかわらず強制的に設定変更処理を実行すると記載したが、これに限られない。例えば、メインCPU101により、電断復帰時の設定キースイッチ信号やバックアップクリア信号の状態にかかわらず状態を強制的に設定変更状態に変更することとしてもよい。また、電断復帰時の設定キースイッチ信号やバックアップクリア信号の状態にかかわらず電断が発生したときの設定変更状態で電断復帰する（すなわち、電断発生時にその状態を保持し、その後の電断復帰時に、電断復帰時の設定キースイッチ信号やバックアップクリア信号の状態にかかわらず、保持した状態に戻す処理を実行する）ようにしてもよい。

10

【0462】

ステップS2490において、メインCPU101は、性能表示データが性能表示モニタ334に表示されるように報知設定し、ステップS2500において、初期化コードがエラー報知モニタ336に表示されるように報知設定し、設定変更処理を終了する。

【0463】

なお、ステップS2470において設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2470におけるYES）と判別されることで、設定キースイッチ信号がOFFになったことを示すコマンド、すなわち設定変更処理が終了したことを示すコマンドとして初期化コマンドがホスト制御回路2100に送信されることとなる。

【0464】

ステップS24（図33参照）の設定変更処理が終了すると、ステップS20（図30参照）の設定処理が終了し、ステップS30（図30参照）の遊技復帰処理に移る。

20

【0465】

なお、ステップS24（図33参照）の設定変更処理が実行されたのちに後述の遊技復帰処理を経て遊技の実行が可能となった場合、遊技が開始されたのちの一定期間において、または、遊技が開始されたのちの所定のタイミングにおいて、設定変更処理が実行された可能性があることを示唆する情報、設定変更処理によってより高設定値に変更された可能性があることを示唆する情報、設定変更処理によってより低設定値に変更された可能性があることを示唆する情報、設定変更処理によって設定値が複数段階以上変更された（例えば設定6から設定4といったように2段階以上変更された）可能性があることを示唆する情報等、設定変更処理にかかわる情報を、例えば表示装置16等に表示するようにしても良い。例えば、表示装置16等で行われる演出や装飾図柄の変動パターンを、設定変更処理が実行されたときと実行されていないときとで異なりうるようにしたり、設定変更処理によってより高設定値に変更されたときと低設定値に変更されたときとで異なりうるようにしたり、設定変更処理によって設定値が複数段階以上変更されたときと複数段階以上変更されていないときとで異なりうるようにしても良い。

30

【0466】

また、上述した設定変更セキュリティ信号の出力期間、およびエラー報知モニタ336に設定変更中コードが表示される期間は、設定変更処理が開始されてから当該設定変更処理の終了処理が実行されるまでとなっている。ただし、これらの期間を完全に一致させる必要はない。

40

【0467】

なお、上記の設定変更処理は、内部的に遊技許可フラグがONおよびOFFのいずれであったとしても実行される処理である。また、上記ステップS24における設定変更処理が開始されたこと、ステップS2510において設定スイッチが押下されるごと、ステップS2480の処理を実行する際など、所定のタイミングにおいてサブ制御回路200に対しコマンドを送信することにより表示装置16やスピーカ24、LED25などにおいて、設定変更中である旨の報知、設定値が変更されている旨の報知、設定変更が完了した旨の報知などを行うようにしてもよい。

【0468】

50

[7 - 1 - 2 - 1 - 1 . バックアップクリア処理]

図 3 5 は、ステップ S 2 4 2 0 (図 3 4 参照) のバックアップクリア処理の一例を示すフローチャートである。このバックアップクリア処理は、メイン R A M 1 0 3 の作業領域に記憶されている情報をクリアする処理である。ただし、このバックアップクリア処理では、上述したとおり、一般作業領域に記憶されている情報はクリアされるが、特定作業領域に記憶されている情報は原則としてクリアされない。

【 0 4 6 9 】

メイン C P U 1 0 1 は、まず、ステップ S 2 4 2 1 において、バックアップクリアフラグが O F F であるか否かを判別する。メイン C P U 1 0 1 は、バックアップクリアフラグが O F F (ステップ S 2 4 2 1 における Y E S) であるときはバックアップクリア処理を実行することなく当該処理を終了し、バックアップクリアフラグが O N (ステップ S 2 4 2 1 における N O) であるときはステップ S 2 4 2 2 に移る。

【 0 4 7 0 】

ステップ S 2 4 2 2 において、メイン C P U 1 0 1 は、R W M (メイン R A M 1 0 3) の作業領域をクリアする。ただし、前回の電断が設定変更処理中に発生していれば、前回の電断が発生した設定変更処理中にバックアップクリア処理の全部または一部が実行されている可能性がある。そのため、前回の電断が設定変更処理中に発生した場合には、前回の電断が発生した設定変更処理中に実行されたバックアップクリア処理とあわせてメイン R A M 1 0 3 の作業領域をクリアするようにし、今回のバックアップクリア処理では部分的にクリアするだけでも良い。

【 0 4 7 1 】

なお、ステップ S 2 4 2 2 の処理では、上述したように、特定作業領域に記憶されている性能表示データや設定値データは原則としてクリアされない。ただし、R W M (メイン R A M 1 0 3) に記憶されている設定値データが異常である (例えば、セットされている設定値データが規定の範囲外である) と判別されたときは、設定値データもクリアされる。また、R W M (メイン R A M 1 0 3) に記憶されている性能表示データが異常であると判別されたときは、性能表示データもクリアされる。なお、設定値データが異常であるときには設定値データもクリアされるようにしているが、その際は遊技許可フラグを O F F にして、設定変更処理 (例えば、図 3 4 参照) を行わない限り遊技許可フラグを O N にしないようにしてもよい。

【 0 4 7 2 】

ステップ S 2 4 2 3 において、メイン C P U 1 0 1 は、バックアップクリア処理が実行されたことを示す情報 (メイン R A M 1 0 3 の作業領域がクリアされたことを示す情報) が表示されるように報知設定する。その後、ステップ S 2 4 2 4 において、メイン C P U 1 0 1 は、バックアップクリアフラグを O F F に設定し、バックアップクリア処理を終了する。なお、上記の報知設定 (バックアップクリア処理が実行されたことを示す情報) は例えばサブ制御回路 2 0 0 へコマンド送信され、表示制御回路 2 3 0 0 (図 1 0 参照) により、バックアップクリア処理が実行されたことを示す画像が例えば表示装置 1 6 に表示される。

【 0 4 7 3 】

なお、設定変更処理 (例えば、図 3 4 参照) に伴ってバックアップクリア処理が実行される場合、設定変更処理のステップ S 2 4 5 0 において、メイン C P U 1 0 1 は、設定値情報が性能表示モニタ 3 3 4 に表示されるように報知設定する。これと同様に、設定変更処理を伴わずにバックアップクリア処理が実行される場合にも、設定値情報が性能表示モニタ 3 3 4 に表示されるように報知設定するようにするとよい。

【 0 4 7 4 】

[7 - 1 - 2 - 2 . 設定確認処理]

図 3 6 は、設定確認処理の一例を示すフローチャートである。ステップ S 2 6 (図 3 3 参照) の設定確認処理は、セットされている設定値を確認するための処理である。セットされている設定値はメイン R A M 1 0 3 に格納される。

【0475】

メインCPU101は、先ず、ステップS2610において、遊技許可フラグがONであるか否かを判別する。遊技許可フラグがOFF（ステップS2610におけるNO）であると、メインCPU101は、設定確認処理を実行することなく当該処理を終了する。

【0476】

メインCPU101は、遊技許可フラグがONであると（ステップS2610におけるYES）、ステップS2620に移り、設定確認セキュリティ信号の出力設定を行う。この設定確認セキュリティ信号は、上述の外部端子板323を介してホールコンピュータ700に送信される。なお、設定確認セキュリティ信号は、同信号の出力期間内で一定時間以上（例えば50msec以上）出力される。

10

【0477】

ステップS2630において、メインCPU101は、設定値情報が性能表示モニタ334に表示されるように報知設定する。この性能表示モニタ334に表示される設定値情報は、セットされている設定値データを示す情報である。例えば、メインRAM103に記憶されている設定値データが「3」であるとき、性能表示モニタ334には、設定値データ「3」に対応する「4」が設定値を示す情報として表示される。

【0478】

ステップS2640において、メインCPU101は、設定確認中であることを示す設定確認中コードがエラー報知モニタ336に表示されるように報知設定する。これにより、ホール関係者は、エラー報知モニタ336の表示を確認することで、設定確認処理中であることを把握することができる。

20

【0479】

ステップS2650において、メインCPU101は、設定キースイッチ信号がOFFであるか否かを判別し、設定キースイッチ信号がOFFでなければ（ステップS2650におけるNO）、ステップS2620に戻る。すなわち、設定確認処理では、設定キースイッチ信号がONであると判別されない限り（ステップS2650においてYESでない限り）、ステップS2620～ステップS2650の処理をループする（ステップS2620～ステップS2650の処理が繰り返される）こととなる。

【0480】

ステップS2650において、メインCPU101は、設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2650におけるYES）と判別すると、ステップS2660に移る。ステップS2660に移ると、メインCPU101は、ステップS2620～ステップS2650の各処理を終了する。

30

【0481】

なお、ステップS2650において設定キースイッチ信号がOFF（ステップS2650におけるYES）と判別されることで、後述するステップS37において、設定確認処理が終了したことを示すコマンドとして電断復帰コマンドがホスト制御回路2100に送信されることとなる。

【0482】

ステップS2660において、メインCPU101は、性能表示データが性能表示モニタ334に表示されるように報知設定し、ステップS2670において、エラー報知モニタ336に何らの情報も表示されないよう非報知設定し、設定確認処理を終了する。

40

【0483】

ステップS26（図33参照）の設定確認処理が終了すると、ステップS20（図30参照）の設定処理が終了し、ステップS30（図30参照）の遊技復帰処理に移る。

【0484】

〔7-1-3. 遊技復帰処理〕

図37は、遊技復帰処理の一例を示すフローチャートである。ステップS30（図30参照）の設定処理では、遊技許可フラグがONであることを前提として、遊技が実行できる状態に復帰させる処理が行われる。以下に、遊技復帰処理について説明する。

50

【0485】

メインCPU101は、先ず、ステップS31において、遊技許可フラグがONであるか否かを判別する。遊技許可フラグがOFF（ステップS31におけるNO）であると、メインCPU101は、ステップS38の異常時処理を実行する。この異常時処理については後述する。

【0486】

メインCPU101は、遊技許可フラグがON（ステップS31におけるYES）であると、ステップS32に移り、全スイッチを有効化する処理を行う。

【0487】

ステップS33において、メインCPU101は、バックアップクリア信号がOFFであるか否かを判別する。メインCPU101は、バックアップクリア信号がOFFであると（ステップS33におけるYES）、ステップS34に移る。

10

【0488】

ステップS34において、メインCPU101は、電断時状況識別フラグがONであるか否かを判別する。メインCPU101は、電断時状況識別フラグがONであれば（ステップS34におけるYES）、ステップS35に移る。上述したとおり、電断時状況識別フラグは、通常遊技中（設定変更処理および設定確認処理のいずれも行われていない遊技中）や設定確認処理中に電断が発生するとONに設定され、設定変更処理中に電断が発生するとOFFに設定される。したがって、前回の電断が通常遊技中や設定確認処理中に発生した場合に、ステップS35の処理が行われる。

20

【0489】

ステップS35において、メインCPU101は、電断復旧時に初期値を必要とする作業領域の初期設定を行う。

【0490】

次に、ステップS36において、メインCPU101は、電断復旧時の遊技状態が高確率遊技状態である場合には、高確率遊技状態であることを示す報知設定を行う。

【0491】

次に、ステップS37において、メインCPU101は、電断復帰時のコマンド（電断復帰コマンド）をサブ制御回路200に対して送信する処理を行う。このコマンドには、セットされている設定値についての設定値情報も含まれる。この処理を終了すると、メインCPU101は、ステップS30（図30参照）の遊技復帰処理を終了し、一連の電源投入処理が終了する。これにより、遊技の実行が可能となる。上記の電断復帰コマンドは、電断復帰時であることを示すコマンド、または、設定確認処理が終了したことを示すコマンドとして機能する。

30

【0492】

ステップS33において、メインCPU101は、バックアップクリア信号がON（ステップS33におけるNO）であると判別すると、ステップS39のバックアップクリア処理に移る。このバックアップクリア処理は、図34に示すステップS2420のバックアップクリア処理（図35に示すバックアップクリア処理）と同様であるため、説明を省略する。

40

【0493】

ステップS39のバックアップクリア処理が終了すると、メインCPU101は、ステップS40に移り、RWM（メインRAM103）の初期化時に初期値を必要とする作業領域の初期設定を行う。

【0494】

次に、ステップS41において、メインCPU101は、RWM初期化時のコマンド（初期化コマンド）をサブ制御回路200に対して送信する処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU101は、ステップS30（図30参照）の遊技復帰処理を終了し、一連の電源投入処理が終了する。これにより、遊技の実行が可能となる。なお、上記の初期化コマンドは、設定変更処理が終了した（バックアップクリア処理も実行されている）

50

ことを示すコマンド、または、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことを示すコマンドとして機能する。

【0495】

また、上記した設定確認セキュリティ信号の出力期間、およびエラー報知モニタ336に設定確認中コードが表示される期間は、設定確認処理が開始されてから当該設定確認処理の終了処理が実行されるまでとなっている。ただし、これらの期間を完全に一致させる必要はない。

【0496】

[7-1-3-1. 異常時処理]

図38は、異常時処理の一例を示すフローチャートである。ステップS38（図37参照）の異常時処理は、上述したとおり、ステップS31（図37参照）の処理において、遊技許可フラグがOFF（ステップS31におけるNO）であると判別されたときに実行される処理である。

【0497】

まず、ステップS381において、メインCPU101は、遊技許可フラグがOFFであること、すなわち遊技を実行することができないことを示す異常コマンドを、サブ制御回路200に対して送信する処理を行う。ホスト制御回路2100は、異常コマンドを受信するとバックアップ不良と判断し、パチンコ遊技機1が正常でない旨の情報をホスト制御回路2100（表示制御回路2300）の制御により表示装置16に表示することが可能となる。

【0498】

なお、メインCPU101は、必ずしも異常コマンドを送信しなくてもよい。例えば、ホスト制御回路2100は、サブ制御回路200（図9参照）への電源供給が開始されてから所定時間（例えば30秒）、メインCPU101からの正常なコマンドを受信できなかった場合にバックアップ不良と判断するようにしてもよい。

【0499】

ステップS382において、メインCPU101は、異常セキュリティ信号の出力設定を行う。この異常セキュリティ信号は、上述の外部端子板323を介してホールコンピュータ700に送信される。

【0500】

ステップS383において、メインCPU101は、遊技の実行が許可されない（遊技許可フラグがOFFである）ことを示すエラーコードがエラー報知モニタ336に表示されるように報知設定する。これにより、ホール関係者は、エラー報知モニタ336の表示を確認することで、遊技を実行できる状態でない（遊技許可フラグがOFFである）ことを把握することができる。

【0501】

ステップS384において、メインCPU101は、電断検知信号がONであるか否かを判別する。電断検知信号は、電圧が所定レベルまで低下するとONとなる信号である。そして、メインCPU101は、電断検知信号がON（ステップS384におけるYES）であると判別すると、ステップS385に移り、電源断発生時処理が実行される。一方、電断検知信号がOFFの場合（ステップS384におけるNO）、メインCPU101は、ステップS382～ステップS384をループする（ステップS382～ステップS384の処理が繰り返される）。

【0502】

[7-1-3-1-1. 電源断発生時処理]

図39は、電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、メインCPU101は、所定レベルまで電圧が低下していないかを常にチェックしており、電圧が所定レベルまで低下すると、電源断発生時処理を行う。

【0503】

メインCPU101は、まず、割込処理が実行されないように割込禁止設定を行う（ス

10

20

30

40

50

テップ S 3 8 5 1)。そして、メイン R A M 1 0 3 の作業領域におけるチェックサムを算出し、この算出結果と各種の遊技データをメイン R A M 1 0 3 のバックアップ領域に記憶（保存）する（ステップ S 3 8 5 2）。このチェックサムは、復電時に、停電前のメイン R A M 1 0 3 の内容が適正に保持されているか否かをチェックするために使用される。このようにして、電力の供給が停止されたとしても、メイン R A M 1 0 3 に記憶されている各種の遊技データを保持することが可能となっている。

【 0 5 0 4 】

次いで、メイン C P U 1 0 1 は、メイン R A M 1 0 3 の所定領域に設けられたバックアップフラグに、電断時状況識別フラグを設定する（ステップ S 3 8 5 3）。すなわち、上述したとおり、メイン C P U 1 0 1 は、電断が通常遊技中（設定変更処理および設定確認処理のいずれも行われていない遊技中）や設定確認処理中に発生したのであれば電断時状況識別フラグを O N に設定し、設定変更処理中に発生したのであれば O F F に設定する。

【 0 5 0 5 】

メイン C P U 1 0 1 は、ステップ S 3 8 5 1 ～ステップ S 3 8 5 3 の処理を終えると、ステップ S 3 8 5 4 に移り、R W M （メイン R A M 1 0 3 ）へのアクセスを禁止し、無限ループに入って電力供給の停止に備える。

【 0 5 0 6 】

このように遊技許可フラグが O F F であるときは、上述したとおり、電断操作を行って電力の供給を一旦停止し、後述する設定変更処理が実行されない限り、遊技許可フラグが O N にならないようになっている。

【 0 5 0 7 】

ところで、この処理では、ごく短時間の停電等（以下「瞬停」と称する）により電源電圧が不安定になって電源断発生時処理が開始されてしまうと、無限ループから復帰することができなくなるおそれがある。かかる弊害を回避するため、本実施例のメイン C P U 1 0 1 には、図示しないウォッチドックタイマが設けられており、所定時間、ウォッチドックタイマが更新されないトリセットがかかるように構成されている。ウォッチドックタイマは、正常に処理が行われている間は定期的に更新されるが、電源断発生時処理に入ると、更新が行われなくなる。その結果、瞬停によって電源断発生時処理に入り、図 3 9 の無限ループに入った場合でも所定期間経過後にリセットがかかり、電源投入時と同じプロセスでメイン C P U 1 0 1 が起動することになる。

【 0 5 0 8 】

なお、R W M （メイン R A M 1 0 3 ）のバックアップ領域に代えて、書き換え可能な不揮発性メモリ（E E P R O M など）を備えるようにしてもよい。この場合、データをバックアップさせるために常時の電力供給を必要としないといったメリットがある。

【 0 5 0 9 】

若しくは、R W M （メイン R A M 1 0 3 ）の全領域を、電力の常時供給によってデータがバックアップされるバックアップ領域としてもよい。この場合、電源遮断時において、メイン R A M 1 0 3 に記憶されているデータを他の領域に退避させる必要がなくなる。また、電源復帰時にも、退避データを処理領域に読み出す必要がなくなるため、これらの処理に要する負荷が軽減されるようになる。

【 0 5 1 0 】

[7 - 1 - 4 . 操作者側から見た電源投入処理の流れ]

以上がメイン C P U 1 0 1 による電源投入処理の制御フローであるが、操作を行う者（例えばホール関係者等）から見た電源投入処理の流れについて簡単に説明する。

【 0 5 1 1 】

[7 - 1 - 4 - 1 . 設定変更処理の流れ]

先ず、設定変更処理、すなわちセットされている設定値を変更するための流れについて説明する。セットされている設定値を変更するためには、先ずは電源断操作（電源スイッチ 3 5 の O F F 操作）を行う必要がある。そして、電源が投入されていない状態で、設定キー 3 2 8 を O N 操作し、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 の押下操作および電源スイ

10

20

30

40

50

ツチ 3 5 の ON 操作の両方を行う。

【 0 5 1 2 】

電源スイッチ 3 5 を ON 操作すると、全スイッチの操作が無効化を経て、全スイッチのうち設定にかかわる操作（例えば、設定キー 3 2 8 の操作、設定スイッチ 3 3 2 の操作）のみが有効化されて、設定変更処理が開始され、設定変更を行うことが可能な状態となる。

【 0 5 1 3 】

設定変更処理が開始されると、設定変更処理中であることを示す設定変更中コードがエラー報知モニタ 3 3 6 に表示される。さらに、性能表示モニタ 3 3 4 の表示は、電源スイッチ 3 5 が ON 操作された後、消灯状態から、セットされている設定値を示す情報に切り替わる。

10

【 0 5 1 4 】

設定変更処理において、バックアップクリア処理、すなわちメイン RAM 1 0 3 の初期化処理（メイン RAM 1 0 3 の作業領域のクリア、メイン RAM 1 0 3 の作業領域のクリア報知、メイン RAM 1 0 3 の作業領域の初期設定、RWM の初期化時のコマンド送信）が実行されると、バックアップクリア処理が実行された旨の音声スピーカ 2 4 から出力される。なお、後述するとおり、バックアップクリア処理が実行された旨の表示は行われないが、スピーカ 2 4 からの音声出力に代えてまたは加えて、バックアップクリア処理が実行された旨を表示装置 1 6 の表示領域に表示するようにしてもよい。

【 0 5 1 5 】

設定変更処理では、設定スイッチ 3 3 2 を押下する毎に、性能表示モニタ 3 3 4 に表示されている設定値を示す情報が循環増加表示される。すなわち、設定値を示す情報は、設定値が「1」～「5」であるときは設定スイッチ 3 3 2 を押下する毎に 1 ずつ増加するが、設定値が「6」であるときは設定スイッチ 3 3 2 を押下すると「1」に戻って表示される。

20

【 0 5 1 6 】

設定変更処理中に設定キー 3 2 8 を OFF 操作すると設定変更状態が終了し、性能表示モニタ 3 3 4 に表示されている設定値がセットされる。また、エラー報知モニタ 3 3 6 の表示は設定変更中コードから初期化コードに変更され、性能表示モニタ 3 3 4 には性能表示（ベース値）が表示され、全スイッチの操作が有効化される。

【 0 5 1 7 】

このように、設定変更処理中は、全スイッチのうち設定にかかわる操作（例えば、設定キー 3 2 8 の操作、設定スイッチ 3 3 2 の操作）のみが有効化され、その他のスイッチは全て無効化されたままである。そして、設定キー 3 2 8 を OFF 操作すると、全スイッチが有効化される。

30

【 0 5 1 8 】

【 7 - 1 - 4 - 2 . 設定確認処理の流れ】

次に、設定確認処理、すなわちセットされている設定値を確認するための流れについて説明する。設定確認処理は、内部的に遊技許可フラグが ON であることを条件として実行される処理であり、内部的に遊技許可フラグが OFF であるときには実行されない。

【 0 5 1 9 】

セットされている設定値を確認するためには、内部的に遊技許可フラグが ON であることを条件として、電源が投入されていない状態で、設定キー 3 2 8 を ON 操作し、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 を押下操作せずに、電源スイッチ 3 5 の ON 操作を行う。

40

【 0 5 2 0 】

電源スイッチ 3 5 を ON 操作すると、全スイッチの操作が無効化を経て、全スイッチのうち設定キー 3 2 8 の操作のみが有効化されて、設定確認処理が開始され、セットされている設定を確認できる状態となる。

【 0 5 2 1 】

設定確認処理が開始されると、設定確認処理中であることを示す設定確認中コードがエラー報知モニタ 3 3 6 に表示される。さらに、性能表示モニタ 3 3 4 の表示は、電源スイ

50

ッチ 3 5 が ON 操作された後、消灯状態から、セットされている設定値を示す情報に切り替わる。

【 0 5 2 2 】

なお、設定確認処理中は、設定スイッチ 3 3 2 を押下操作したとしても、性能表示モニタ 3 3 4 に表示されている設定値を示す情報は変化しない。

【 0 5 2 3 】

設定確認処理中に設定キー 3 2 8 を OFF 操作すると設定確認状態が終了し、エラー報知モニタ 3 3 6 の表示は設定確認中コードから非表示に変更され、性能表示モニタ 3 3 4 には性能表示（ベース値）が表示され、全スイッチの操作が有効化される。

【 0 5 2 4 】

このように、設定確認処理中は、全スイッチのうち設定キー 3 2 8 のみが有効化され、その他のスイッチは全て無効化されたままである。したがって、設定スイッチ 3 3 2 も無効化されたままである。そして、設定キー 3 2 8 を OFF 操作すると、全スイッチが有効化される。なお、上記の通り設定確認処理においては電源スイッチ 3 5 の操作に関係なく、通常遊技中において実行可能な処理としてもよい。

【 0 5 2 5 】

〔 7 - 1 - 4 - 3 . 異常時処理における流れ〕

上述したとおり、内部的に遊技許可フラグが OFF であるとき、設定変更処理を実行することはできるものの設定確認処理を実行することができない。そのため、内部的に遊技許可フラグが OFF であるときに、設定変更処理を実行するための操作（電源が投入されていない状態で、設定キー 3 2 8 を ON 操作し、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 を押下操作し且つ電源スイッチ 3 5 の ON 操作）を行わずに、設定確認処理を実行するための操作を行った場合、設定変更処理を伴わないバックアップ処理（詳細は後述する）を行った場合、または、ただ単に電源を投入する操作だけを行った場合には、異常時処理が実行される。以下に、異常時処理における流れを説明する。

【 0 5 2 6 】

電源スイッチ 3 5 を ON 操作した後、全スイッチの操作が無効化を経て、全スイッチのうち設定にかかわる操作（例えば、設定キー 3 2 8 の操作、設定スイッチ 3 3 2 の操作）のみが有効化される（内部的には異常時処理が開始される）。設定にかかわる操作が有効化される理由は、設定変更処理の実行により遊技許可フラグを ON にすることができるようにするためである。

【 0 5 2 7 】

異常時処理が開始されると、遊技を実行できない状態であることを示すエラーコードがエラー報知モニタ 3 3 6 に表示される。これにより、操作者は、遊技を実行できない状態であることを確認できる。さらに、性能表示モニタ 3 3 4 には、エラーであることを示す情報が表示される。

【 0 5 2 8 】

さらに、異常時処理が開始されると、設定にかかわる操作についても無効化される。すなわち、全スイッチの操作が無効化される。したがって、異常時処理が開始されると、いずれの操作を実行しても反応しなくなり、電源スイッチ 3 5 を OFF 操作した上で上述の設定変更処理を行わない限り、遊技を実行できる状態にパチンコ遊技機 1 を復旧させることができない。なお、全スイッチの操作が無効化とは、サブ制御回路 2 0 0 により制御される各デバイスも一切停止する遊技が一切できない状況であるもの、一部のサブ制御回路 2 0 0 により制御される各デバイス（例えば LED 2 5）は制御可能な状態であるものも含む。

【 0 5 2 9 】

〔 7 - 2 . システムタイマ割込処理〕

図 4 0 は、メイン CPU 1 0 1 によるシステムタイマ割込処理を示すフローチャートである。システムタイマ割込処理は、例えば 2 m s ごとに実行される。同図に示すように、メイン CPU 1 0 1 は、各レジスタの値をメイン RAM 1 0 3 のスタックエリアに退避す

10

20

30

40

50

る（ステップS51）。

【0530】

次に、メインCPU101は、各種の乱数値を更新する乱数更新処理を行う（ステップS52）。

【0531】

次に、メインCPU101は、各種スイッチからの入力信号を検出するためのスイッチ入力検出処理を実行する（ステップS353。スイッチ入力検出処理については、図41を参照して後述する。

【0532】

次に、メインCPU101は、各種タイマの値を更新するタイマ更新処理を行う（ステップS54）。

【0533】

次に、メインCPU101は、サブ制御回路200に各種コマンドを出力（送信）するコマンド出力処理を行う（ステップS55）。

【0534】

次に、メインCPU101は、サブ制御回路200に各種遊技情報を出力（送信）する遊技情報出力処理を行う（ステップS56）。遊技情報は、主制御回路100、サブ制御回路200、払出・発射制御回路300などにおいて処理される遊技に関わる情報であり、サブ制御回路200や払出・発射制御回路300、ホールコンピュータ700に送信される。

【0535】

次に、メインCPU101は、退避した各レジスタの値を復帰させる処理を行う（ステップS57）。この処理を終了すると、メインCPU101は、システムタイマ割込処理を終了する。

【0536】

[7-2-1. スイッチ入力検出処理]

図41は、メインCPU101によるスイッチ入力検出処理を示すフローチャートである。スイッチ入力検出処理は、先述したシステムタイマ割込処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインCPU101は、始動口入賞検出処理を実行する（ステップS61）。始動口入賞検出処理については、図42を参照して後述する。

【0537】

次に、メインCPU101は、一般入賞口通過検出処理を行う（ステップS62）。一般入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口53・54・55・56への入賞時に払出個数等を示す払出情報をセットする。

【0538】

次に、メインCPU101は、大入賞口通過検出処理を行う（ステップS63）。大入賞口通過検出処理では、例えば大入賞口540への入賞時に払出個数等を示す払出情報をセットする。

【0539】

次に、メインCPU101は、球通過検出器通過検出処理を行う（ステップS64）。球通過検出器通過検出処理では、通過ゲート49（例えば図5参照）への遊技球の通過検出を球通過検出器（図示せず）に検出されたことに基づいて普通図柄ゲームの抽選結果（乱数値）を抽出する。この処理を終了すると、メインCPU101は、スイッチ入力検出処理を終了する。

【0540】

[7-2-1-1. 始動口入賞検出処理]

図42は、メインCPU101による始動口入賞検出処理を示すフローチャートである。始動口入賞検出処理は、先述したスイッチ入力検出処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、まず、メインCPU101は、第1始動口スイッチ4

10

20

30

40

50

21で遊技球を検出したか否かを判別する(ステップS71)。第1始動口スイッチ421で遊技球を検出した場合(ステップS71におけるYES)、メインCPU101は、ステップS52の処理に移る。第1始動口スイッチ421で遊技球を検出していない場合(ステップS71におけるNO)、メインCPU101は、ステップS81の処理に移る。
【0541】

ステップS72において、メインCPU101は、設定チェック処理を行う。この設定チェック処理については後述する。

【0542】

ステップS73において、メインCPU101は、第1特別図柄についての大当たり判定乱数および図柄決定用乱数等の各種乱数を抽出するとともに、第1始動口入賞に応じた払出情報をセットする処理を行う。

10

【0543】

次に、メインCPU101は、第1始動口入賞の保留個数(第1特別図柄の保留個数)が4個未満であるか否かを判別する(ステップS74)。当該保留個数が4個未満の場合(ステップS74におけるYES)、メインCPU101は、ステップS75の処理に移る。当該保留個数が4個の場合(ステップS74におけるNO)、メインCPU101は、第1始動口420への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数を破棄し、ステップS80の処理に移る。

【0544】

ステップS75において、メインCPU101は、第1始動口入賞の保留個数を1加算する処理を行う。

20

【0545】

次に、メインCPU101は、第1始動口420への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数を、第1特別図柄の変動開始条件(始動条件)が成立するまでメインRAM103に格納する処理を行う(ステップS76)。これにより、抽出した乱数についての第1特別図柄の変動表示が、始動条件が成立するまで保留される。

【0546】

次に、メインCPU101は、第1特別停止図柄判断処理を行う(ステップS77)。第1特別停止図柄判断処理では、第1特別図柄について抽出された大当たり判定用乱数値および図柄決定用乱数値に基づいて、第1特別図柄用の大当たり乱数判定テーブル、図柄判定テーブルおよび大当たり種類決定テーブルを参照し、メイン図柄(停止表示される予定の第1特別図柄)に係る図柄指定コマンドや当り時選択図柄コマンド等を決定する。

30

【0547】

次に、メインCPU101は、変動パターン決定処理を実行する(ステップS78)。変動パターン決定処理は、先述した始動口入賞検出処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。また、メインCPU101は、図23(または図25)の特別図柄の変動時間決定テーブルを参照し、大当たり判定の結果、リーチ判定用乱数値および演出選択用乱数値に基づいて、変動パターンを選択し、決定する処理を行う。

【0548】

なお、図23や図25に示されるように、変動パターンには、装飾図柄の変動表示時間に対応付けて記憶されているため、上記の変動パターン決定処理において決定された変動パターンに対応する変動パターン指定コマンドは、実質的に、変動時間を表すことが可能な情報となる。

40

【0549】

次に、メインCPU101は、第1始動口入賞の保留個数増加コマンドをセットする処理を行う(ステップS79)。第1始動口入賞の保留個数増加コマンドは、第1特別図柄の保留個数を1増加する旨を示すコマンドであり、ステップS78の処理で決定された変動パターンを示すコマンド等とともにサブ制御回路200へと送信される。

【0550】

ステップS80において、メインCPU101は、第1始動口入賞の保留個数オーバー

50

フローコマンドをセットする処理を行い、ステップ S 8 1 に移る。第 1 始動口入賞の保留個数オーバーフローコマンドは、第 1 特別図柄の保留個数が上限（例えば 4 個）であるときに第 1 始動口入賞があった旨を示すコマンドであり、サブ制御回路 2 0 0 へと送信される。

【0 5 5 1】

なお、図 4 2 から明らかなが、第 1 始動口入賞の保留個数オーバーフローコマンドがサブ制御回路 2 0 0 に送信されるのは、後述するステップ S 7 2 の設定チェック処理において設定値データが正常で判別されることが前提である。

【0 5 5 2】

ステップ S 8 1 において、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 始動口スイッチ 4 4 1 で遊技球を検出したか否かを判別する（ステップ S 8 1）。第 2 始動口スイッチ 4 4 1 で遊技球を検出した場合（ステップ S 8 1 における YES）、メイン CPU 1 0 1 は、ステップ S 8 2 の処理に移る。第 2 始動口スイッチ 4 4 1 で遊技球を検出していない場合（ステップ S 8 1 における NO）、メイン CPU 1 0 1 は、始動口入賞検出処理を終了する。

【0 5 5 3】

ステップ S 8 2 において、メイン CPU 1 0 1 は、設定チェック処理を行う。この設定チェック処理については後述するが、ステップ S 7 2 と同様の処理である。

【0 5 5 4】

ステップ S 8 3 において、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 特別図柄についての大当たり判定乱数および図柄決定用乱数等の各種乱数を抽出するとともに、第 2 始動口入賞に応じた払出情報をセットする処理を行う。

【0 5 5 5】

次に、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 始動口入賞の保留個数（第 2 特別図柄の保留個数）が 4 個未満であるか否かを判別する（ステップ S 8 4）。当該保留個数が 4 個未満の場合（ステップ S 8 4 における YES）、メイン CPU 1 0 1 は、ステップ S 8 5 の処理に移る。当該保留個数が 4 個の場合（ステップ S 8 4 における NO）、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数を破棄し、始動口入賞検出処理を終了する。

【0 5 5 6】

ステップ S 8 5 において、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 始動口入賞の保留個数を 1 加算する処理を行う。

【0 5 5 7】

次に、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数を、第 2 特別図柄の変動開始条件（始動条件）が成立するまでメイン RAM 1 0 3 に格納する処理を行う（ステップ S 8 6）。これにより、抽出した乱数についての第 2 特別図柄の変動表示が、始動条件が成立するまで保留される。

【0 5 5 8】

次に、メイン CPU 1 0 1 は、第 2 特別停止図柄判断処理を行う（ステップ S 8 7）。第 2 特別停止図柄判断処理も、第 1 特別停止図柄判断処理と同様に、第 2 特別図柄について抽出された抽出された大当たり判定用乱数値および図柄決定用乱数値に基づいて、第 2 特別図柄用の大当たり乱数判定テーブル、図柄判定テーブルおよび大当たり種類決定テーブルを参照し、メイン図柄（停止表示される予定の第 2 特別図柄）に係る図柄指定コマンドや大当たり時選択図柄コマンド等を決定する。

【0 5 5 9】

次に、メイン CPU 1 0 1 は、変動パターン決定処理を実行する（ステップ S 8 8）。この変動パターン決定処理は、ステップ S 7 8 と同様に、先述した始動口入賞検出処理の実行中にサブルーチンとして呼び出され、メイン CPU 1 0 1 は、図 2 3（または図 2 5）の特別図柄の変動時間決定テーブルを参照し、大当たり判定の結果、リーチ判定用乱数値および演出選択用乱数値に基づいて、変動パターンを選択する処理を行う。

【0 5 6 0】

10

20

30

40

50

次に、メインCPU101は、第2始動口入賞の保留個数増加コマンドをセットする処理を行う（ステップS89）。第2始動口入賞の保留個数増加コマンドは、第2特別図柄の保留個数を1増加する旨を示すコマンドであり、ステップS88の処理で決定された変動パターンを示すコマンド等とともにサブ制御回路200へと送信される。この処理を終了すると、メインCPU101は、始動口入賞検出処理を終了する。

【0561】

なお、第1始動口420への遊技球入賞と第2始動口440への遊技球入賞とが同時検出された場合には、ステップS72の設定チェック処理とステップS82の設定チェック処理とのうちいずれか一方のみを行うようにしても良い。

【0562】

また、本実施形態では、第2始動口スイッチ441で遊技球が検出された場合（ステップS81におけるYES）に、第2始動口入賞の保留個数が4個（ステップS84におけるNO）であったとしても、メインCPU101は、第2始動口入賞の保留個数オーバーフローコマンドをサブ制御回路200に送信せずに、第2始動口440への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数を破棄して始動口入賞検出処理を終了している。これは、後述する設定値示唆演出を効果的に行うことができるのは、非時短遊技状態のときであるからである。

【0563】

〔7-2-1-1-1. 設定チェック処理〕

図43は、メインCPU101による設定チェック処理の一例を示すフローチャートであり、この設定チェック処理はステップS72とステップS82（いずれも図42参照）とで同じ処理である。設定チェック処理は、セットされている設定値が正常であるか否かのチェックを行う処理である。この設定チェック処理では、例えばステップS1720（図32参照）において実行されるRWM（メインRAM103）の作業領域チェックと同様の処理を行っても良いが、本実施形態では、セットされている設定値が正常であるか否かのチェックに重点をおいている。

【0564】

同図に示すように、メインCPU101は、まず、ステップS721において、メインRAM103に記憶されている設定値データが適正（例えば規定の範囲内）であるか否かをチェックする。上述したとおり、本実施形態では、設定値「1」～「6」に対応する設定値データとして「0」～「5」がメインRAM103に記憶されているため、ここでは、設定値データが「0」～「5」の範囲内であるか否かが判別される。設定値データが「0」～「5」の範囲内である場合（ステップS721におけるYES）には、設定チェック処理を終了する。設定値データが「0」～「5」の範囲外である場合（ステップS721におけるNO）には、ステップS722に移る。

【0565】

ステップS722において、メインCPU101は、遊技許可フラグをOFFに設定し、ステップS723に移る。

【0566】

ステップS723において、メインCPU101は、特別図柄が変動表示中であるか否かを判別する。メインCPU101は、特別図柄が変動表示中であると判別すると（ステップS723におけるYES）、ステップS724に移り、特別図柄が変動表示中でないと判別すると（ステップS723におけるNO）、ステップS725に移る。

【0567】

ステップS724において、メインCPU101は、変動表示中の特別図柄の停止を禁止する。すなわち、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルを参照してステップS78またはステップS88（いずれも図42参照）で決定された特別図柄の変動時間が経過したとしても、特別図柄の変動表示が継続され、特別図柄が停止表示されない。そしてその後、ステップS726に移る。

【0568】

10

20

30

40

50

例えば、メインCPU101により特別図柄の変動表示が行われているときに始動口420、440に遊技球が入賞すると、当該特別図柄の変動表示中（当該特別図柄の変動表示が終了する前）にステップS72（またはステップS82）の設定チェック処理が実行される場合がある。メインCPU101は、この設定チェック処理において正常でない（ステップS721におけるNO）と判別すると、たとえ特別図柄の変動表示中であつたとしても（変動表示中の特別図柄の大当たり判定の結果が表示されていなくても）、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。この場合、電源を一旦落として設定変更処理を実行しない限り遊技を実行することができないため、変動表示中の特別図柄の大当たり判定の結果は、保留中のデータも含めてバックアップクリア処理においてクリアされることとなる。

10

【0569】

ステップS726において、メインCPU101は、遊技球の発射を禁止する。すなわち、払出・発射制御回路300（図9参照）から発射ソレノイド（図示せず）に電力の供給が行われないよう制御される。したがって、遊技者が発射ハンドル32を握持して時計回り方向へ回動操作したとしても、遊技球が発射されず、遊技を行うことが不可能な状態となる。

【0570】

メインCPU101は、ステップS726において遊技球の発射を禁止すると、ステップS727の異常時処理に移る。

【0571】

20

ステップS725において、メインCPU101は、特別図柄の変動表示を禁止し、次の新しい変動表示が開始されないようにする。例えば、特別図柄が変動表示中でないときに特別図柄の変動表示が保留されたり、特別図柄の変動表示が停止して次の変動表示の開始待ちであつたとしても、特別図柄の変動表示が開始されない。メインCPU101は、ステップS725の処理を終了すると、ステップS726に移る。

【0572】

ステップS727の異常時処理において、メインCPU101は、ステップS38（図37参照）の異常時処理と同様の処理を行う。すなわち、電断検知信号ONが検出されるまで図38に示されるステップS381～ステップS384の処理が行われ、電断検知信号ONが検出されると、ステップS385の電源断発生時処理、すなわち図39に示されるステップS3851～ステップS3854の処理が行われる。

30

【0573】

このように、本実施形態のパチンコ遊技機1では、第1始動口420への遊技球の入賞時と第2始動口440への遊技球の入賞時とに設定チェック処理を行い、メインRAM103に記憶されている設定値データが正常でなければ遊技の実行が禁止されるようになっている。そのため、遊技の実行中であっても、設定値データが正常でないときは遊技を継続して行うことが不可能となり、電源を一旦落として再び電源を投入して設定変更処理を行わない限り、遊技を実行することができない。これにより、例えば設定が正常でない状態で遊技が継続して行われてしまうことを防止できる。

【0574】

40

また、メインCPU101は、ステップS721において設定値データが適正でないと判別したときには、特別図柄の変動表示が未だ開始されずに保留されていたとしても、上述したとおり、電源を一旦落として再び電源を投入して設定変更処理を行わない限り遊技を実行することができないため、メインRAM103に記憶されている上記保留にかかる各種データ（例えば大当たり判定用乱数等）は全てクリアされることとなる。すなわち、保留されている各種データが、第1始動口420への遊技球の入賞に基づくものであるか、第2始動口440への遊技球の入賞に基づくものであるかにかかわらず、全てクリアされる。これにより、上記保留にかかる各種データが正常でない設定値に基づいて処理が行われてしまうことを防止でき、セキュリティ性を高めることが可能となる。

【0575】

50

また、上述したとおり、設定チェック処理は、ステップ S 7 2 とステップ S 8 2（いずれも図 4 2 参照）とで同じ処理が行われる。したがって、第 1 始動口 4 2 0 に遊技球が入賞したときに行われた設定チェック処理（ステップ S 7 2）において設定値データが正常でないと判別されたとき（ステップ S 7 2 1 における NO）、ステップ S 7 2 4 において、メイン CPU 1 0 1 は、変動表示中の特別図柄が第 1 特別図柄であるときのみならず第 2 特別図柄であるときも、当該変動表示中の第 2 特別図柄の停止を禁止する。同様に、第 2 始動口 4 4 0 に遊技球が入賞したときに行われた設定チェック処理（ステップ S 8 2）において設定値データが正常でないと判別されたとき（ステップ S 7 2 1 における NO）も、ステップ S 7 2 4 において、メイン CPU 1 0 1 は、変動表示中の特別図柄が第 2 特別図柄であるときのみならず第 1 特別図柄であるときも、当該変動表示中の第 1 特別図柄の停止を禁止する。

10

【0576】

また、同様に、第 1 始動口 4 2 0 に遊技球が入賞したときに行われた設定チェック処理（ステップ S 7 2）において設定値データが正常でないと判別されたとき（ステップ S 7 2 1 における NO）、ステップ S 7 2 5 において、メイン CPU 1 0 1 は、変動表示が保留されている特別図柄が第 1 特別図柄であるときのみならず第 2 特別図柄であるときも、当該第 2 特別図柄の変動表示を禁止する。同様に、第 2 始動口 4 4 0 に遊技球が入賞したときに行われた設定チェック処理（ステップ S 8 2）において設定値データが正常でないと判別されたとき（ステップ S 7 2 1 における NO）も、ステップ S 7 2 5 において、メイン CPU 1 0 1 は、変動表示が保留されている特別図柄が第 2 特別図柄であるときのみならず第 1 特別図柄であるときも、当該第 1 特別図柄の変動表示を禁止する。

20

【0577】

また、本実施形態では、電源投入時（図 3 2 のステップ S 1 7 3 0 参照）の他、第 1 始動口 4 2 0・第 2 始動口 4 4 0 への遊技球の入賞時に設定チェック処理を行っているが、これに限られず、例えば、設定確認処理時（図 3 3 のステップ S 2 4 参照）、設定変更処理時（図 3 3 のステップ S 2 6 参照）、バックアップクリア処理の実行時（図 3 5 参照）、特別図柄の変動表示が開始されるとき、特別図柄の変動停止時、通過ゲートスイッチ 4 9 a（図 9 参照）による通過検出時、普通図柄の変動開始時、普通図柄の変動停止時等、所定のタイミングを契機として設定チェック処理を行うようにしても良い。なお、上記の所定のタイミングは例示列举である。また、設定チェック処理は、特定のタイミングを契機として行うだけでなく、複数のタイミング（例えば、上記の全てまたは一部のタイミング）を契機として行うようにしても良い。このような場合であっても、例えば設定が正常でない状態で遊技が継続して行われてしまうことを防止できる。

30

【0578】

また、本実施形態では、設定チェック処理において設定値データが正常でないと判別されると、大当り遊技状態中であるか否かにかかわらずただちに遊技許可フラグを OFF にして遊技を進行させることが不可能となるようにしているが、これに限られず、設定チェック処理において設定値データが正常でないと判別したタイミングと、遊技の実行を不可能にするタイミングとをずらすようにしても良い。これにより、第 1 始動口 4 2 0 または第 2 始動口 4 4 0 に遊技球が入賞したにもかかわらず変動表示が行われないことによって生じる遊技者の損失感を軽減することができる。ただし、設定値データが正常でない状態で各種判定処理（例えば大当り判定処理等）が行われることは好ましくないため、各種判定処理を行わず、所定時間にわたって特別図柄の変動表示を行ったのち、当該特別図柄をハズレで停止させるようにすることが好ましい。

40

【0579】

なお、図 4 3 では示されていないが、ステップ S 7 2 2 において遊技許可フラグが OFF に設定されると、普通図柄が変動表示中であれば当該普通図柄についても停止が禁止されるようにすることが好ましい。また、普通図柄が変動表示中でない場合には、普通図柄の変動表示を禁止にすることが好ましい。

【0580】

50

[7 - 3 . 主制御メイン処理]

図 4 4 は、メイン CPU 1 0 1 による主制御メイン処理を示すフローチャートである。パチンコ遊技機 1 に電源が投入されると、同図に示すように、メイン CPU 1 0 1 は、初期設定処理を行う（ステップ S 9 1）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、先述の電源投入時処理等の処理を行う。

[0 5 8 1]

次に、メイン CPU 1 0 1 は、初期値乱数更新処理を行う（ステップ S 9 2）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、初期値乱数カウンタを更新する処理を行う。

[0 5 8 2]

次に、メイン CPU 1 0 1 は、特別図柄制御処理を行う（ステップ S 9 3）。特別図柄制御処理については、図 4 5 を参照して後述する。

[0 5 8 3]

次に、メイン CPU 1 0 1 は、普通図柄制御処理を行う（ステップ S 9 4）。普通図柄制御処理については、図 5 1 を参照して後述する。

[0 5 8 4]

次に、メイン CPU 1 0 1 は、図柄表示部制御処理を行う（ステップ S 9 5）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、ステップ S 9 3 およびステップ S 9 4 でメイン RAM 1 0 3 に記憶された特別図柄制御処理の結果および普通図柄制御処理の結果に応じて、特別図柄表示部（第 1 特別図柄表示部 7 3、第 2 特別図柄表示部 7 4）および普通図柄表示部 7 1 を駆動するための制御信号をメイン RAM 1 0 3 に記憶する処理を行う。これにより、メイン CPU 1 0 1 は、特別図柄表示部（第 1 特別図柄表示部 7 3、第 2 特別図柄表示部 7 4）および普通図柄表示部 7 1 に制御信号を送信し、特別図柄表示部（第 1 特別図柄表示部 7 3、第 2 特別図柄表示部 7 4）および普通図柄表示部 7 1 は、受信した制御信号に基づいて特別図柄や普通図柄についての変動表示および停止表示を行う。

[0 5 8 5]

次に、メイン CPU 1 0 1 は、遊技情報データ生成処理を行う（ステップ S 9 6）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、サブ制御回路 2 0 0 や払出・発射制御回路 3 0 0、ホールコンピュータ 7 0 0 に送信するための遊技情報データに関する遊技状態コマンドを生成し、メイン RAM 1 0 3 に記憶する。

[0 5 8 6]

次に、メイン CPU 1 0 1 は、記憶・遊技状態データ生成処理を行う（ステップ S 9 7）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、確変フラグの値および時短フラグの値に基づいて、サブ制御回路 2 0 0 に送信する記憶・遊技状態データを生成し、当該記憶・遊技状態データをメイン RAM 1 0 3 に記憶する。この処理を終了すると、メイン CPU 1 0 1 は、ステップ S 9 2 の処理に戻る。

[0 5 8 7]

[7 - 3 - 1 . 特別図柄制御処理]

図 4 5 は、メイン CPU 1 0 1 による特別図柄制御処理を示すフローチャートである。特別図柄制御処理は、先述した主制御メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。なお、同図に示す各処理の左方に括弧書きで記載した数値（「 0 0 」～「 0 8 」）は、制御状態フラグの値を示す。この制御状態フラグは、メイン RAM 1 0 3 内の所定の記憶領域に格納される。メイン CPU 1 0 1 は、制御状態フラグの数値に応じた処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

[0 5 8 8]

図 4 5 に示すように、メイン CPU 1 0 1 は、制御状態フラグをロードする処理を行う（ステップ S 1 0 1）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 に記憶された制御状態フラグの値を読み出す。メイン CPU 1 0 1 は、読み出した制御状態フラグの値に基づいて、後述のステップ S 1 0 2 ～ S 1 1 0 の各処理を実行するか否かを判定する。この制御状態フラグは、特別図柄ゲームの状態を示すものであり、ステップ S 1 0 2 ～ S 1 1 0 のいずれかの処理を実行可能にするものである。また、メイン CPU

101は、ステップS102～S110の各処理に対して設定された待ち時間などに応じて決定された所定のタイミングで各処理を実行する。なお、この所定のタイミングに至る前は、各処理を実行せずに、他のサブルーチンに係る処理を実行する。もちろん、所定の周期で先述のシステムタイマ割込処理（図40参照）も実行する。

【0589】

次に、メインCPU101は、特別図柄記憶チェック処理を行う（ステップS102）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが特別図柄記憶チェック処理を示す値（「00」）である場合に、特別図柄の変動表示の保留個数をチェックし、保留個数が「0」でない場合（保留球がある場合）には、始動口入賞検出処理で得られた大当たり判定の結果、メイン図柄の決定結果、特別図柄の変動パターンの決定結果等を取得する。また、メインCPU101は、この処理において、制御状態フラグに、後述の特別図柄可変表示時間管理処理（ステップS93）を示す値（「01」）にセットし、今回の処理で取得された変動パターンに対応する特別図柄の変動表示時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、始動口入賞検出処理で決定された変動パターンに対応する特別図柄の変動表示時間が経過した後、後述の特別図柄変動時間管理処理が実行されるように設定される。一方、保留個数が「0」である場合（保留球がない場合）、メインCPU101は、デモ画面を表示するためのデモ表示処理を行う。この特別図柄記憶チェック処理については、図46を参照して詳述する。

【0590】

次に、メインCPU101は、特別図柄変動時間管理処理を行う（ステップS103）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが特別図柄変動時間管理処理を示す値（「01」）であり、特別図柄の変動表示時間が経過した場合に、制御状態フラグに、後述の特別図柄表示時間管理処理（ステップS104）を示す値（「02」）をセットし、確定後待ち時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、このステップS103の処理でセットされた確定後待ち時間が経過した後、後述の特別図柄表示時間管理処理が実行されるように設定される。

【0591】

次に、メインCPU101は、特別図柄表示時間管理処理を行う（ステップS104）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値（「02」）であり、ステップS103の処理でセットされた確定後待ち時間が経過した場合に、大当たり判定の結果が「大当たり」であるか否かを判別する。そして、大当たり判定の結果が「大当たり」である場合、メインCPU101は、制御状態フラグに、後述の大当たり開始インターバル管理処理（ステップS105）を示す値（「03」）をセットし、大当たり開始インターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、このステップS104の処理でセットされた大当たり開始インターバルに対応する時間が経過した後、後述の大当たり開始インターバル管理処理が実行されるように設定される。一方、大当たり判定の結果が「大当たり」でない場合、メインCPU101は、制御状態フラグに、後述の特別図柄ゲーム終了処理（ステップS110）を示す値（「08」）をセットする。すなわち、この場合には、後述の特別図柄ゲーム終了処理が実行されるように設定される。この特別図柄表示時間管理処理については、図47を参照して後述する。

【0592】

次に、メインCPU101は、大当たり開始インターバル管理処理を行う（ステップS105）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが大当たり開始インターバル管理処理を示す値（「03」）であり、ステップS104の処理でセットされた大当たり開始インターバルに対応する時間が経過した場合に、大入賞口540を開放させるため、メインROM102から読み出されたデータに基づいて、メインRAM103に位置付けられた変数を更新する。また、この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグに、後述の大入賞口開放中処理（ステップS106）を示す値（「04」）をセットするとともに、大入賞口540の開放上限時間（例えば30秒）を大入賞口開放時間タイマにセットする。すなわち、この処理により、後述の大入賞口開放中処理が実行される

ように設定される。

【0593】

次に、メインCPU101は、大入賞口開放中処理を行う（ステップS106）。この処理において、まず、メインCPU101は、制御状態フラグが大入賞口開放中処理を示す値（「04」）である場合に、大入賞口入賞カウンタが所定数以上であるという条件、および、開放上限時間を経過した（大入賞口開放時間タイマが「0」である）という条件の一方が満たされた（所定の閉鎖条件が成立した）か否かを判別する。一方の条件が満たされた場合、メインCPU101は、大入賞口540を閉鎖させるため、メインRAM103に位置付けられた変数を更新する。そして、メインCPU101は、制御状態フラグに、後述の大入賞口内残留球監視処理（ステップS107）を示す値（「05」）をセットするとともに、大入賞口内残留球監視時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、この処理により、ステップS107でセットされた大入賞口内残留球監視時間を経過した後、後述の大入賞口内残留球監視処理が実行されるように設定される。なお、この大入賞口開放中処理の終了直前には、サブ制御回路200に対してラウンド間表示コマンドが送信される。

10

【0594】

次に、メインCPU101は、大入賞口内残留球監視処理を行う（ステップS107）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが大入賞口内残留球監視処理を示す値（「05」）であり、大入賞口内残留球監視時間を経過した場合に、大入賞口開放回数カウンタの値が大入賞口開放回数の最大値以上である（最終ラウンドである）という条件が満たされたか否かを判別する。上記条件を満たさないと判別した場合、メインCPU101は、大入賞口再開放待ち時間管理処理を示す値（「06」）を制御状態フラグにセットする。また、メインCPU101は、ラウンド間インターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、この処理により、ラウンド間インターバルに対応する時間を経過した後、後述の大入賞口再開放前待ち時間管理処理が実行されるように設定される。一方、ステップS107において、上記条件を満たしたと判別した場合、メインCPU101は、大当たり終了インターバル処理を示す値（「07」）を制御状態フラグにセットし、大当たり終了インターバルに対応する時間（大当たり終了インターバル時間）を待ち時間タイマにセットする。すなわち、この処理でセットされた大当たり終了インターバルに対応する時間を経過した後、後述の大当たり終了インターバル処理が実行されるように設定される。

20

30

【0595】

次に、メインCPU101は、大入賞口開放回数カウンタの値が大入賞口開放回数の最大値以上ではないと判別した場合、大入賞口再開放前待ち時間管理処理を行う（ステップS108）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが大入賞口再開放前待ち時間管理処理を示す値（「06」）であり、ラウンド間インターバルに対応する時間を経過した場合に、大入賞口開放回数カウンタの値を「1」増加するように記憶更新する。また、メインCPU101は、大入賞口開放中処理を示す値（「04」）を制御状態フラグにセットする。そして、メインCPU101は、開放上限時間（例えば30秒）を大入賞口開放時間タイマにセットする。すなわち、この処理で上述した大入賞口開放中処理（ステップS106）が再度実行されるように設定される。なお、大入賞口再開放前待ち時間管理処理の終了直前には、サブ制御回路200に対して大入賞口開放中表示コマンドが送信される。

40

【0596】

また、メインCPU101は、大入賞口開放回数カウンタの値が大入賞口開放回数の最大値以上であると判別した場合に、大当たり終了インターバル処理を行う（ステップS109）。この処理において、メインCPU101は、制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値（「07」）であり、大当たり終了インターバルに対応する時間を経過した場合に、特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「08」）を制御状態フラグにセットする。すなわち、この処理により、ステップS109の処理後に後述の特別図柄ゲーム終了処

50

理が実行されるように設定される。なお、上述したメイン図柄が特図 1-2、特図 1-8 および特図 2-2 のうちのいずれかである場合、メイン CPU 101 は、遊技状態を高確率遊技状態に移行させる制御を行い、上述したメイン図柄が特図 1-1、特図 1-3 および特図 2-1 のうちのいずれかである場合には、遊技状態を低確率遊技状態（確変フラグ OFF）にする制御を行う。

【0597】

次に、メイン CPU 101 は、大当り遊技状態が終了した場合、又は、大当り判定の結果が「ハズレ」であった場合、特別図柄ゲーム終了処理を行う（ステップ S110）。この処理において、メイン CPU 101 は、制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「08」）である場合に、保留個数を示すデータ数（始動情報数）を「1」減少するように記憶更新する。また、メイン CPU 101 は、次の特別図柄の変動表示を行うために、特別図柄記憶領域の更新を行う。さらに、メイン CPU 101 は、特別図柄記憶チェック処理を示す値（「00」）を制御状態フラグにセットする。すなわち、この処理により、ステップ S110 の処理後、上述した特別図柄記憶チェック処理（ステップ S102）が実行されるように設定される。この特別図柄ゲーム終了処理を終了すると、メイン CPU 101 は、特別図柄制御処理を終了する。

【0598】

上述したように、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、制御状態フラグに各種値を順次セットすることにより、特別図柄ゲームを進行させる。具体的に、遊技状態が大当り遊技状態でなく、大当り判定の結果が「ハズレ」である場合に、メイン CPU 101 は、制御状態フラグを「00」、「01」、「02」、「08」の順にセットする。これにより、メイン CPU 101 は、上述した特別図柄記憶チェック処理（ステップ S102）、特別図柄変動時間管理処理（ステップ S103）、特別図柄表示時間管理処理（ステップ S104）および特別図柄ゲーム終了処理（ステップ S110）をこの順で所定のタイミングで実行する。

【0599】

また、メイン CPU 101 は、遊技状態が大当り遊技状態でなく、大当り判定の結果が「大当り」である場合、制御状態フラグを「00」、「01」、「02」、「03」の順でセットする。これにより、メイン CPU 101 は、上述した特別図柄記憶チェック処理（ステップ S102）、特別図柄変動時間管理処理（ステップ S103）、特別図柄表示時間管理処理（ステップ S104）および大当り開始インターバル管理処理（ステップ S105）をこの順で所定のタイミングで実行し、大当り遊技状態への移行制御を実行する。

【0600】

さらに、メイン CPU 101 は、大当り遊技状態への移行制御が実行された場合、制御状態フラグを「04」、「05」、「06」の順でセットする。これにより、メイン CPU 101 は、上述した大入賞口開放中処理（ステップ S106）、大入賞口内残留球監視処理（ステップ S107）および大入賞口再開放前待ち時間管理処理（ステップ S108）をこの順で所定のタイミングで実行し、大当り遊技状態を実行する。

【0601】

なお、大当り遊技状態中に、当該大当り遊技状態の終了条件が成立した場合、メイン CPU 101 は、制御状態フラグを「04」、「05」、「07」、「08」の順でセットする。これにより、メイン CPU 101 は、上述した大入賞口開放中処理（ステップ S106）、大入賞口内残留球監視処理（ステップ S107）、大当り終了インターバル処理（ステップ S109）および特別図柄ゲーム終了処理（ステップ S110）をこの順で所定のタイミングで実行し、大当り遊技状態を終了する。

【0602】

上述したように、特別図柄制御処理では、ステータスに応じて処理フローを分岐させている。また、図 44 に示す主制御メイン処理中のステップ S94 の普通図柄制御処理（後述の図 51 参照）もまた、特別図柄制御処理と同様に、ステータスに応じて処理フローを分岐させる。

【0603】

本実施形態の処理プログラムは、ステータスに応じて処理を分岐させて行う場合にコール命令で、小モジュールから親モジュールへの純粋な戻り処理が可能となるように、プログラミングされている。その結果、上記処理を実行するためにジャンプテーブルを配置する場合と比較して、本実施形態では、プログラムの容量を削減することができる。

【0604】

【7-3-1-1. 特別図柄記憶チェック処理】

図46は、メインCPU101による特別図柄記憶チェック処理を示すフローチャートである。特別図柄記憶チェック処理は、先述した特別図柄制御処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、まず、メインCPU101は、メインRAM103内の所定の記憶領域から制御状態フラグをロード処理によって読み出す（ステップS111）。

10

【0605】

次に、メインCPU101は、読み出した制御状態フラグが特別図柄記憶チェック処理を示す値（「00」）であるか否かを判別する（ステップS112）。制御状態フラグが「00」でないと判別した場合（ステップS112におけるNO）、メインCPU101は、特別図柄記憶チェック処理を終了する。一方、制御状態フラグが「00」であると判別した場合（ステップS112におけるYES）、メインCPU101は、ステップS113の処理に移る。

【0606】

20

ステップS113において、メインCPU101は、第2始動口入賞（第2特別図柄の変動表示）の保留個数（第2始動情報数）が「0」であるか否かを判別する。メインCPU101は、第2始動口入賞の保留個数が「0」であると判別した場合（ステップS113におけるYES）、ステップS114の処理に移り、第2始動口入賞の保留個数が「0」でないと判別した場合（ステップS113におけるNO）、ステップS121の処理に移る。

【0607】

ステップS114において、メインCPU101は、第1始動口入賞（第1特別図柄の変動表示）の保留個数（第1始動情報数）が「0」であるか否かを判別する。メインCPU101は、第1始動口入賞の保留個数が「0」でないと判別した場合（ステップS114におけるNO）、ステップS115の処理に移り、第1始動口入賞の保留個数が「0」であると判別した場合（ステップS114におけるYES）、ステップS120の処理に移る。

30

【0608】

ステップS115において、メインCPU101は、第1始動口入賞の保留個数に対応する第1始動情報数の値を「1」減算する。本実施形態において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた第1特別図柄始動記憶領域（0）～第1特別図柄始動記憶領域（4）にデータが記憶されているか否かを判別して、変動表示中又は保留中の第1特別図柄の変動表示に対応する特別図柄ゲームの始動情報が記憶されているか否かを判別する。第1特別図柄始動記憶領域（0）には、変動表示中の第1特別図柄の変動表示に対応する特別図柄ゲームのデータ（情報）が始動情報として記憶される。そして、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）には、保留されている4回分の第1特別図柄の変動表示（保留球）に対応する特別図柄ゲームのデータ（情報）が始動情報として記憶される。なお、各第1特別図柄始動記憶領域の始動情報には、例えば、第1始動口420の入賞時に抽出した大当たり判定用乱数値や図柄決定用乱数値、決定された変動パターン等を示すデータが含まれる。

40

【0609】

次に、ステップS116において、メインCPU101は、第1始動口入賞に基づいて特別図柄記憶転送処理を行う。この処理において、メインCPU101は、第1特別図柄始動記憶領域（1）～（4）のデータを、それぞれ第1特別図柄始動記憶領域（0）～（

50

3) にシフトする。このときまた、メインCPU101は、サブ制御回路200に対して保留減算コマンドを送信する。その後、メインCPU101は、ステップS117の処理に移る。

【0610】

ステップS117において、メインCPU101は、制御状態フラグに特別図柄変動時間管理処理を示す値(「01」)をセットする処理を行う。このときまた、メインCPU101は、サブ制御回路200に対して特別図柄演出開始コマンドを送信する。

【0611】

ステップS118において、メインCPU101は、大当たり判定処理を行う。この処理において、メインCPU101は、始動口入賞時に抽出され、かつ、第1特別図柄始動記憶領域(0)又は第2特別図柄始動記憶領域(0)において先にセットされた大当たり判定用乱数値に基づき、入賞始動口の種別に対応する大当たり判定テーブル(図示せず)を参照して、判定値データを取得する。そして、メインCPU101は、取得した判定値データに基づいて、「大当たり」であるか「ハズレ」であるかを判定(大当たり判定)する。

【0612】

次に、ステップS119において、メインCPU101は、ステップS78またはステップS88(いずれも図42参照)の変動パターン決定処理で決定された特別図柄の変動パターンに対応する変動表示時間を待ち時間タイマにセットする。この処理を終了すると、メインCPU101は、特別図柄記憶チェック処理を終了する。

【0613】

また、ステップS120において、メインCPU101は、デモ画面を表示するためのデモ表示処理を行う。この処理において、メインCPU101は、サブ制御回路200に対してデモ表示コマンドを送信する。この処理を終了すると、メインCPU101は、特別図柄記憶チェック処理を終了する。

【0614】

また、ステップS121において、メインCPU101は、第2始動口入賞の保留個数に対応する第2始動情報の値を「1」減算する。本実施形態において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた第2特別図柄始動記憶領域(0)～第2特別図柄始動記憶領域(4)にデータが記憶されているか否かを判別して、変動表示中又は保留中の第2特別図柄の変動表示に対応する特別図柄ゲームの始動情報が記憶されているか否かを判別する。第2特別図柄始動記憶領域(0)には、変動表示中の第2特別図柄の変動表示に対応する特別図柄ゲームのデータ(情報)が始動情報として記憶される。そして、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)には、保留されている4回分の第2特別図柄の変動表示(保留球)に対応する特別図柄ゲームのデータ(情報)が始動情報として記憶される。なお、各第2特別図柄始動記憶領域の始動情報には、例えば、第2始動口440の入賞時に抽出した大当たり判定用乱数値や図柄決定用乱数値、決定された変動パターン等を示すデータが含まれる。

【0615】

次に、メインCPU101は、第2始動口入賞に基づいて特別図柄記憶転送処理を行う(ステップS122)。この処理において、メインCPU101は、第2特別図柄始動記憶領域(1)～(4)のデータを、それぞれ第2特別図柄始動記憶領域(0)～(3)にシフトする。このときまた、メインCPU101は、サブ制御回路200に対して保留減算コマンドを送信する。その後、メインCPU101は、ステップS117の処理に移り、ステップS118およびステップS119の処理を実行したのち、特別図柄記憶チェック処理を終了する。

【0616】

[7-3-2. 特別図柄表示時間管理処理]

図47は、メインCPU101による特別図柄表示時間管理処理を示すフローチャートである。特別図柄表示時間管理処理は、先述した特別図柄制御処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインCPU101は、制御状態フラグが特

10

20

30

40

50

別図柄表示時間管理処理を示す値（「02」）であるか否かを判別する（ステップS131）。制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値（「02」）でないと判別した場合（ステップS131におけるNO）、メインCPU101は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。一方、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値（「02」）であると判別した場合（ステップS131におけるYES）、メインCPU101は、ステップS132の処理に移る。

【0617】

ステップS132において、メインCPU101は、待ち時間タイマの値（待ち時間）が「0」であるか否かを判別する。この処理において、メインCPU101は、待ち時間タイマにセットされた変動表示確定後の待ち時間（変動表示開始待ち時間）が消化されたか否かを判別する。待ち時間タイマの値が「0」でないと判別した場合（ステップS132におけるNO）、メインCPU101は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。一方、待ち時間タイマの値が「0」であると判別した場合（ステップS132におけるYES）、メインCPU101は、ステップS133の処理に移る。

【0618】

ステップS133において、メインCPU101は、特別図柄ゲームが「大当たり」であるか否かを判別する。特別図柄ゲームが「大当たり」であると判別した場合（ステップS133におけるYES）、メインCPU101は、ステップS134の処理に移る。一方、特別図柄ゲームが「大当たり」でないと判別した場合（ステップS133におけるNO）、メインCPU101は、ステップS140の処理に移る。

【0619】

ステップS134において、メインCPU101は、大当たりを示す大当たりフラグをセットする処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU101は、ステップS135の処理に移る。

【0620】

ステップS135において、メインCPU101は、時短回数カウンタ、並びに時短フラグおよび確変フラグをクリアする処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU101は、ステップS136の処理に移る。

【0621】

ステップS136において、メインCPU101は、制御状態フラグに大当たり開始インターバル管理処理を示す値（「03」）をセットする処理を行う。

【0622】

次に、メインCPU101は、特別図柄（第1特別図柄又は第2特別図柄）に対応する大当たり開始インターバル時間（例えば、5000ms）を待ち時間タイマにセットする処理を行う（ステップS137）。

【0623】

次に、メインCPU101は、特別図柄に対応する大当たり開始コマンドをメインRAM103にセットする処理を行う（ステップS138）。これにより、サブ制御回路200には、大当たり開始コマンドが送信される。

【0624】

次に、メインCPU101は、大当たり種類決定テーブル（図22、図26または図27参照）を参照し、特別図柄（図柄指定コマンドの種別）に対応するラウンド数上限値（大入賞口開放回数上限値）をメインRAM103にセットし、ラウンド数表示LEDパターンフラグをセットする（ステップS139）。なお、ラウンド数表示LEDパターンフラグは、残りラウンド数を所定パターンで表示するか否かを示すフラグである。この処理を終了すると、メインCPU101は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。

【0625】

ステップS140において、メインCPU101は、時短回数減算処理を行う。この時短回数減算処理については、図48を参照して後述する。

【0626】

次に、メインCPU101は、制御状態フラグに特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「08」）をセットする処理を行う（ステップS141）。この処理を終了すると、メインCPU101は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。

【0627】

[7-3-2-1. 時短回数減算処理]

図48は、メインCPU101による時短回数減算処理を示すフローチャートである。時短回数減算処理は、先述した特別図柄表示時間管理処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインCPU101は、時短回数カウンタの値が0であるか否かを判別する（ステップS151）。時短回数カウンタは、セットされた時短回数が0になるまで計数する減算カウンタである。時短回数カウンタの値が0である場合（ステップS151におけるYES）、メインCPU101は、ステップS154の処理に移る。時短回数カウンタの値が0でない場合

（ステップS151におけるNO）、メインCPU101は、時短回数減算処理を終了する。なお、詳細は後述するが、本実施形態において時短回数カウンタとしてセットされる回数は100回または10000回である。

【0628】

ステップS152において、メインCPU101は、時短回数カウンタの値を1減算する処理を行う。

【0629】

次に、メインCPU101は、再び時短回数カウンタの値が0であるか否かを判別する（ステップS153）。時短回数カウンタの値が0である場合（ステップS153におけるYES）、メインCPU101は、ステップS154の処理に移る。時短回数カウンタの値が0でない場合（ステップS153におけるNO）、メインCPU101は、時短回数減算処理を終了する。

【0630】

ステップS154において、メインCPU101は、時短フラグとして「0」をセットする処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU101は、時短回数減算処理を終了する。

【0631】

[7-3-3. 大当たり終了インターバル処理]

図49は、メインCPU101による大当たり終了インターバル処理を示すフローチャートである。大当たり終了インターバル処理は、先述した特別図柄制御処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインCPU101は、制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値（「07」）であるか否かを判別する（ステップS161）。制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値（「07」）でないと判別した場合（ステップS161におけるNO）、メインCPU101は、大当たり終了インターバル処理を終了する。一方、制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値（「07」）であると判別した場合（ステップS161におけるYES）、メインCPU101は、ステップS162の処理に移る。

【0632】

ステップS162において、メインCPU101は、待ち時間タイマの値が「0」であるか否かを判別する。この処理において、メインCPU101は、待ち時間タイマにセットされた大当たり終了インターバル時間が消化されたか否かを判別する。待ち時間タイマの値が「0」でないと判別した場合（ステップS161におけるNO）、メインCPU101は、大当たり終了インターバル処理を終了する。一方、待ち時間タイマの値が「0」であると判別した場合（ステップS161におけるYES）、メインCPU101は、ステップS163の処理に移る。

【0633】

ステップS163において、メインCPU101は、大入賞口開放回数表示LEDパターンフラグをクリアする。大入賞口開放回数表示LEDパターンフラグは、大当たり時のラ

10

20

30

40

50

ウンド数をLEDの発光パターンによって表示するか否かを示す管理フラグとして用いられる。

【0634】

次に、メインCPU101は、ラウンド数振り分けフラグをクリアする（ステップS164）。このラウンド数振り分けフラグは、メインRAM103に格納される管理フラグの一つであり、1ラウンド中であっても予め決められた回数だけ大入賞口540を周期的に開閉させるか否かを示すためのフラグである。1ラウンド中でも大入賞口540を周期的に開閉させる場合は、ラウンド数振り分けフラグが「1」となる。このときまた、メインCPU101は、サブ制御回路200に対して特別図柄大当たり終了表示コマンドを送信する。

10

【0635】

次に、メインCPU101は、制御状態フラグに特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「08」）をセットする処理を行う（ステップS165）。

【0636】

次に、メインCPU101は、大当たりフラグをクリアする処理、すなわち、メインRAM34の所定領域にON設定されている大当たりフラグをOFFに設定する処理を行う（ステップS166）。

【0637】

次に、メインCPU101は、大当たり終了インターバル処理中の大当たりが確変大当たりであったか否かを判別する（ステップS168）。確変大当たりであった場合（ステップS168におけるYES）、メインCPU101は、ステップS169の処理に移る。確変大当たりでない場合（ステップS168におけるNO）、メインCPU101は、ステップS171の処理に移る。

20

【0638】

ステップS169において、メインCPU101は、確変フラグとして「1」をセットする処理を行う。

【0639】

次に、メインCPU101は、時短フラグとして「1」をセットする処理を行う（ステップS171）。

【0640】

次に、メインCPU101は、時短回数カウンタに規定の時短回数をセットする処理を行う（ステップS172）。本実施形態では、大当たり種類決定テーブル（図22、図26または図27）を参照して、時短回数100回の大当たり（例えば、特図1-1、特図1-3、特図2-1など）であるときには時短回数カウンタに100回をセットし、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続する大当たり（例えば、特図1-2、特図1-8、特図2-2など）であるときには時短回数カウンタに10000回をセットする。ただし、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続する大当たりであるときにセットされる時短回数カウンタは10000回に限定されるものではなく、ホールの開店から閉店まで遊技を継続したとしても現実的に起こりえない回数であれば良い。このように、ホールの開店から閉店まで遊技を継続したとしても現実的に起こりえない回数を時短回数カウンタにセットすることで、実質的に、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続することとなる。さらには、時短回数100回の大当たりであるときにはカウンタ処理を行い（時短回数カウンタに100回をセットし）、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで時短が継続する大当たりであるときにはフラグ処理を行う（時短フラグがONである限り時短遊技状態を継続する）ようにしても良い。

30

40

【0641】

次に、メインCPU101は、変動パターンテーブル設定処理を実行する（ステップS173）。変動パターンテーブル設定処理については、図50を参照して後述する。この処理を終了すると、メインCPU101は、大当たり終了インターバル処理を終了する。

【0642】

50

ステップS174において、メインCPU101は、大当りフラグをクリアする処理、すなわち、メインRAM34の所定領域にON設定されている大当りフラグをOFFに設定する処理を行う。

【0643】

ステップS175において、メインCPU101は、上述の時短回数減算処理を実行する（ステップS175）。この処理を終了すると、メインCPU101は、大当り終了インターバル処理を終了する。

【0644】

〔7-3-3-1. 変動パターンテーブル設定処理〕

図50は、メインCPU101による変動パターンテーブル設定処理を示すフローチャートである。変動パターンテーブル設定処理は、先述した電源投入時処理あるいは大当り終了インターバル処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインCPU101は、電源投入時であるか否かを判別する（ステップS181）。電源投入時である場合（ステップS181におけるYES）、メインCPU101は、ステップS182の処理に移る。電源投入時でない場合（ステップS181におけるNO）、メインCPU101は、ステップS183の処理に移る。

【0645】

ステップS182において、メインCPU101は、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルを参照する際のテーブルパターンとして、テーブルパターン1をセットする処理を行う。テーブルパターン1は、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルのうち、確変フラグおよび時短フラグのいずれもがONの場合（大当りおよびハズレの両方）のテーブルパターンが相当する。

【0646】

次に、メインCPU101は、時短フラグがONであるか否かを判別する（ステップS183）。時短フラグがONである場合（ステップS183におけるYES）、メインCPU101は、ステップS184の処理に移る。時短フラグがOFFである場合（ステップS183におけるNO）、メインCPU101は、ステップS185の処理に移る。

【0647】

ステップS184において、メインCPU101は、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルを参照する際のテーブルパターンとして、テーブルパターン2をセットする処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU101は、変動パターンテーブル設定処理を終了する。テーブルパターン2は、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルのうち、時短フラグがOFFの場合（大当りおよびハズレの両方）のテーブルパターンが相当する。

【0648】

ステップS185において、メインCPU101は、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルを参照する際のテーブルパターンとして、テーブルパターン3をセットする処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU101は、変動パターンテーブル設定処理を終了する。テーブルパターン3は、図23（または図25）に示される特別図柄の変動時間決定テーブルのうち、時短フラグがONの場合（大当りおよびハズレの両方）のテーブルパターンが相当する。

【0649】

〔7-4. 普通図柄制御処理〕

図51は、メインCPU101による普通図柄制御処理を示すフローチャートである。普通図柄制御処理は、先述した主制御メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。なお、図51に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「00」～「04」）は、普通図柄制御状態フラグを示し、この普通図柄制御状態フラグは、メインRAM103内の所定の記憶領域に格納される。メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグの数値に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

10

20

30

40

50

【0650】

図51に示すように、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグをロードする処理を行う（ステップS191）。この処理において、メインCPU101は、メインRAM103に記憶された普通図柄制御状態フラグを読み出す。メインCPU101は、読み出した普通図柄制御状態フラグの値に基づいて、後述のステップS192～S196の各種の処理を実行するか否かを判定する。この普通図柄制御状態フラグは、普通図柄ゲームの遊技の状態を示すものであり、ステップS162～S166のいずれかの処理を実行可能にするものである。また、メインCPU101は、ステップS162～S166の各処理に対して設定された待ち時間などに応じて決定される所定のタイミングで各処理を実行する。なお、この所定のタイミングに至る前は、各処理を実行せずに他のサブルーチン処理を実行する。もちろん、所定の周期で先述のシステムタイマ割込処理（図40参照）も実行する。

10

【0651】

次に、メインCPU101は、普通図柄記憶チェック処理を行う（ステップS192）。この処理において、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄記憶チェック処理を示す値（「00」）である場合に、普通図柄の変動表示の保留個数をチェックし、保留個数が「0」でないときには、大当たり判定等の処理を行う。また、この処理において、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄変動時間監視処理（ステップS193）を示す値（「01」）をセットし、今回の処理で決定された変動時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、ステップS192の処理により、決定された普通図柄の変動時間が経過した後、後述の普通図柄変動時間監視処理が実行されるように設定される。

20

【0652】

次に、メインCPU101は、普通図柄変動時間監視処理を行う（ステップS193）。この処理において、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄変動時間監視処理を示す値（「01」）であり、普通図柄の変動時間が経過した場合に、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄表示時間監視処理（ステップS194）を示す値（「02」）をセットし、確定後待ち時間（例えば0.5秒）を待ち時間タイマにセットする。すなわち、ステップS193の処理により、セットされた確定後待ち時間が経過した後、後述の普通図柄表示時間監視処理が実行されるように設定される。

30

【0653】

次に、メインCPU101は、普通図柄表示時間監視処理を行う（ステップS194）。この処理において、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄表示時間監視処理を示す値（「02」）であり、ステップS193の処理でセットされた確定後待ち時間が経過した場合に、大当たり判定の結果が「大当たり」であるか否かを判別する。そして、大当たり判定の結果が「大当たり」である場合、メインCPU101は、普通電動役物開放設定処理を行い、普通図柄制御状態フラグに後述の普通電動役物開放処理（ステップS195）を示す値（「03」）をセットする。すなわち、この処理により、後述の普通電動役物開放処理が実行されるように設定される。一方、大当たり判定の結果が「大当たり」でない場合、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄ゲーム終了処理（ステップS195）を示す値（「04」）をセットする。すなわち、この場合には、後述の普通図柄ゲーム終了処理が実行されるように設定される。

40

【0654】

次に、メインCPU101は、ステップS194において大当たり判定の結果が「大当たり」とであると判定された場合、普通電動役物開放処理を行う（ステップS195）。この処理において、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグが普通電動役物開放処理を示す値（「03」）である場合に、普通電動役物460の開放中において所定数の入賞があったという条件、および、普通電動役物460の開放上限時間を経過した（普通電役開放時間タイマが「0」である）という条件の一方が満たされたか否かを判別する。上記一方の条件が満たされた場合、メインCPU101は、普通電動役物460の羽根部材46

50

20（例えば、図5を参照）を閉鎖状態にするため、メインRAM103に位置付けられた変数を更新する。そして、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄ゲーム終了処理（ステップS196）を示す値（「04」）をセットする。すなわち、この処理により、後述の普通図柄ゲーム終了処理が実行されるように設定される。

【0655】

次に、メインCPU101は、普通図柄ゲーム終了処理を行う（ステップS196）。この処理において、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄ゲーム終了処理を示す値（「04」）である場合に、普通図柄の変動表示の保留個数を示すデータを「1」減少させるように記憶更新する。また、メインCPU101は、次の普通図柄の変動表示を行うために、普通図柄記憶領域の更新を行う。さらに、メインCPU101は、普通図柄制御状態フラグに普通図柄記憶チェック処理を示す値（「00」）をセットする。すなわち、ステップS196の処理後、上述した普通図柄記憶チェック処理（ステップS192）が実行されるように設定される。この処理を終了すると、メインCPU101は、普通図柄制御処理を終了する。

【0656】

〔8. サブ制御メイン処理〕

一方、サブCPUプロセッサを備えるサブ制御回路200（ホスト制御回路2100）は、サブ制御メイン処理を実行することとなる。このサブ制御メイン処理について図52を用いて説明する。図52は、サブ制御メインの一例を示すフローチャートであり、この処理は、電源が投入されたときに開始される。なお、後述する図61、図72、図73、図74及び図98についても、いずれも、電源が投入されたときにホスト制御回路2100により実行されるサブ制御メイン処理の一例を示すフローチャートであるが、図52は代表的な例の一つである。処理である。

【0657】

図52に示すように、ホスト制御回路2100は、RAMアクセス許可、作業領域の初期化、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期化等といった初期化処理を行う（ステップS201）。

【0658】

次に、ホスト制御回路2100は、ウォッチドッグタイマのカウンタ値をクリアする処理を行う（ステップS202）。ウォッチドッグタイマは、起動時にリセット時間（例えば2000ms）が設定され、サービスパルスの書き込みが行われなかった場合（タイムアウト時）に電断処理が実行されることとなる。

【0659】

次に、ホスト制御回路2100は、操作手段入力処理を実行する（ステップS203）。

【0660】

次に、ホスト制御回路2100は、コマンド解析処理を実行する（ステップS204）。コマンド解析処理については、図53を参照して後述する。

【0661】

次に、ホスト制御回路2100は、演出態様決定処理を実行する（ステップS205）。演出態様決定処理は、主制御回路100から送信された各種コマンドに基づいて、表示装置16に表示される演出態様を決定する処理である。

【0662】

上記の演出態様決定処理（ステップS205）で決定される演出態様には、セットされている設定値を示唆する設定示唆演出も含まれる。この設定示唆演出について、第1の例および第2の例を挙げて説明する。

【0663】

（第1の例）

設定示唆演出の第1の例は、第1始動口420（例えば図5参照）への遊技球の入賞が保留上限を超えて行われたことを条件に行われる。例えば、ホスト制御回路2100は、第1始動入賞口オーバーフローポイントをカウントしており、第1始動口入賞の保留個数

10

20

30

40

50

オーバーフローコマンドが主制御回路100から送信されると、第1始動入賞口オーバーフローポイントに1加算する。そして、この第1始動入賞口オーバーフローポイントが所定のポイント（例えば50ポイント）に達すると、メインCPU101は、上記の演出態様決定処理において、設定示唆演出を実行する旨を決定する。通常遊技状態等の時短フラグがOFFの非時短遊技状態では、第1始動口420への遊技球の入賞が容易でないため、第1始動入賞口オーバーフローが発生すると、遊技者の落胆ははかりしれない。そこで、非時短遊技状態において第1始動入賞口オーバーフローが発生したことを条件に設定示唆演出を行うようにすることで、ホールに直接的な損失を与えることなく遊技者の落胆を抑制することが可能となる。また、遊技者のなかには、第1始動口420への遊技球の入賞が保留上限であると、遊技球の発射を中断する遊技者もいる。この点、第1始動口420の遊技球の入賞が保留上限を超えたことを条件に設定示唆演出を行うようにすることで、遊技を促進させることも可能となる。

10

【0664】

なお、上記設定示唆演出の第1の例では、第1始動入賞口オーバーフローポイントが所定のポイントに達したときに設定示唆演出を行っているが、必ずしもこれに限られず、第1始動口入賞の保留個数オーバーフローコマンドが主制御回路100から送信されたことをもって設定示唆演出を行うようにしても良い。この場合、設定示唆演出の実行頻度が高くなるため、例えば、設定示唆演出が1回行われただけでは設定を推測することが困難な演出であることが好ましい。例えば、1回の設定示唆演出から得られる情報だけでは設定を推測することが困難であるが、複数回の設定示唆演出から得られる複数の情報を集めることで設定を推測することが可能となるようにすることが考えられる。

20

【0665】

また、上述したとおり、第1始動口入賞の保留個数オーバーフローコマンドがサブ制御回路200に送信されるのは、ステップS72の設定チェック処理において設定値データが正常であると判別されることが前提である。そのため、設定チェック処理において設定値データが正常であると判別されなかったときには、たとえ、第1始動口420（例えば図5参照）への遊技球の入賞が保留上限を超えて行われたとしても、ホスト制御回路2100は、第1始動入賞口オーバーフローポイントへの加算を行わない。したがって、第1始動口420（例えば図5参照）への遊技球の入賞が保留上限を超えて行われると第1始動入賞口オーバーフローポイントが所定のポイントに達するような状況下（例えば所定のポイント50ポイントに対して49ポイントであるとき）において、第1始動口420（例えば図5参照）への遊技球の入賞が保留上限を超えて行われたときにステップS72の設定チェック処理（図42参照）において正常でないと判別されると、ホスト制御回路2100による設定示唆演出が行われることなく、メインCPU101は、遊技許可フラグをOFFにし（後述するステップS722）、遊技を進行させることが不可能となる。

30

【0666】

また、上記設定示唆演出の第1の例では、第2始動口440（例えば図5参照）への遊技球の入賞が保留上限を超えて行われたとしても設定示唆演出が行われないが（図42参照）、第2始動口440への遊技球の入賞が保留上限を超えたことを条件に、第1始動口420への遊技球の入賞が保留上限を超えたときと同様に、設定示唆演出を行うようにしても良い。

40

【0667】

（第2の例）

設定示唆演出の第2の例は、リーチ演出の実行中に、特定の入賞口に遊技球が入賞したときに行われる。例えば、ホスト制御回路2100は、リーチ演出の開始時に、第1始動口420、第2始動口440および各一般入賞口53・54・55（いずれも例えば図5参照）のうち特定の入賞口を、例えば抽選によりランダムに決定する。そして、リーチ演出の実行中に、上記決定された特定の入賞口への遊技球の入賞コマンドが主制御回路100から送信されると、設定示唆演出を実行する旨を決定する。例えば、遊技者のなかには、変動時間が長いリーチ演出が実行されると、遊技球の発射を中断する遊技者がある。そ

50

ここで、リーチ演出の実行中に、特定の入賞口への遊技球の入賞検出に基づいて設定示唆演出を実行することで、リーチ演出中であっても遊技球の発射を促すことが可能となる。また、リーチ演出には、リーチ演出が開始された時点で期待度が低いことがただちに分かる場合もある。このような場合、遊技者にとっては、リーチ演出が終了するまで次に変動表示が開始されず、興味が低下する虞がある。この点、リーチ演出の実行中に、特定の入賞口への遊技球の入賞検出に基づいて設定示唆演出を実行することで、興味の低下を抑制することが可能となる。しかも、設定値を遊技機管理責任者が設定できるようになると、遊技者は、自らが遊技を行うパチンコ遊技機の設定値が低いのではないかと疑心暗鬼になるおそれがあるが、この第2の例によれば、そのようなおそれを軽減することができ、興味の低下を抑制することが可能となる。

10

【0668】

なお、上記特定の入賞口を、第1始動口420、第2始動口440および各一般入賞口53・54・55（いずれも例えば図5参照）のなかから例えば抽選によりランダムに決定した場合、いずれが特定の入賞口であるかを開示せずに秘匿にすることが好ましい。これにより、遊技者は、いずれの入賞口を狙えばいいかといった点に面白みが生まれる。

【0669】

また、上記設定示唆演出の第2の例では、上記特定の入賞口を、第1始動口420、第2始動口440および各一般入賞口53・54・55（いずれも例えば図5参照）のなかから例えば抽選によりランダムに決定するようにしているが、必ずしも特定の入賞口をランダムに決定することに限られず、固定の入賞口を特定の入賞口としても良い。

20

【0670】

また、上記設定示唆演出の第1の例および第2の例では、いずれも、ホスト制御回路2100が設定示唆演出を実行する旨を決定しているが、メインCPU101が決定するようにしても良い。

【0671】

なお、リーチ演出の実行中に、特定の入賞口に遊技球が入賞した場合、当該特定の入賞口が始動口であればステップS72またはステップS82（いずれも図42参照）の設定チェック処理が行われる。そしてこの場合の設定示唆演出は、上記の設定チェック処理で正常であると判別されたとき（ステップS721におけるYES）に限り行われる。メインCPU101は、上記の設定チェック処理で正常でないと判別したとき（ステップS721におけるNO）は、設定示唆演出を行わないのみならず、ステップS734の処理によって変動表示中の特別図柄についても停止を禁止する。また、ホスト制御回路2100についても、リーチ演出を伴う装飾図柄の変動演出中であつたとしても、当該装飾図柄の変動演出を継続する。ただし、ホスト制御回路2100は、音声・LED制御回路2200による音演出の出力を停止しても良いし、出力される音量を小さくしても良い。

30

【0672】

次に、ホスト制御回路2100は、コマンド送信処理を実行する（ステップS206）。コマンド送信処理については、図54を参照して後述する。

【0673】

次に、表示制御回路2300は、描画制御処理を実行する（ステップS207）。この処理において、表示制御回路2300は、ホスト制御回路2100から送信されたメッセージ（演出指定情報）に基づいて表示装置16に画像を表示させるための描画制御を行う。

40

【0674】

次に、音声・LED制御回路2200は、音声制御処理を実行する（ステップS208）。この処理において、音声・LED制御回路2200は、ホスト制御回路2100から送信されたメッセージ（演出指定情報）に基づいてスピーカ24に音声を出力させるための音声制御を行う。

【0675】

次に、音声・LED制御回路2200は、LED25の発光態様についての制御処理を実行する（ステップS209）。この処理において、音声・LED制御回路2200は、

50

ホスト制御回路 2100 から送信されたメッセージ（演出指定情報）に基づいて LED 25 を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。

【0676】

次に、ホスト制御回路 2100 は、役物制御処理を実行する（ステップ S210）。この役物制御処理は、I2C コントローラ 2610 及びモータコントローラ 2700 を介して、演出指定情報に基づいて役物群 1000 を構成する役物のうち作動する役物や役物を構成する作動部材を作動させる演出用駆動モータの駆動制御を行う処理であり、詳細については後述する。このようなサブ制御メイン処理においては、ステップ S201 の初期化処理が終了した後、ステップ S202～S210 の各処理が繰り返し実行される。

【0677】

〔8-1. コマンド解析処理〕

図 53 は、ホスト制御回路 2100 によるコマンド解析処理を示すフローチャートである。コマンド解析処理は、先述したサブ制御メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、ホスト制御回路 2100 は、主制御回路 100（メイン CPU 101）から受信後、サブワーク RAM 2100a の受信バッファに格納されたコマンドを解析する処理を行う（ステップ S241）。

【0678】

次に、ホスト制御回路 2100 は、受信したコマンドに対して整合性チェックを行う（ステップ S242）。整合性チェックは、コマンド受信に際して目的とするデータが存在し、そのデータに誤りや欠けが無いことを検証するために行われる。

【0679】

次に、ホスト制御回路 2100 は、サブ抽選処理を行う（ステップ S243）。この処理において、ホスト制御回路 2100 は、受信したコマンドが変動パターン指定コマンドである場合に、当該変動パターン指定コマンドに基づいて抽選により演出パターンを選択する。この処理を終了すると、ホスト制御回路 2100 は、コマンド解析処理を終了する。なお、サブ抽選処理においては、演出パターンを含む演出に係る全ての事項について抽選で選択するようにしてもよいし、演出パターンとして演出の種類（セリフ予告の有無や SU 予告の有無等）のみを抽選で選択し、当該演出において実行される演出内容（エフェクトの種類やカットインの種類等）は、別途サブルーチン化された他の処理で演出情報として選択されるようにしてもよい。本実施形態では、サブ抽選処理において演出の種類を示す演出パターンが選択され、その後、当該演出パターンに基づいて実行される演出内容が演出情報として後述の演出態様決定処理により選択されるようになっている。

【0680】

ところで、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、遊技の実行中、ステップ S72 およびステップ S82（図 42 参照）において設定チェック処理を行い、この設定チェック処理において、設定値データが「0」～「5」の範囲内でなければ（図 43 のステップ S721 における NO）、ステップ S722～ステップ S726 の処理を実行した上で、ステップ S727 の異常時処理を実行している。ただし、例えば、主制御基板 30 が不正に取り替えられたりした場合には、ステップ S72 またはステップ S82 の設定チェック処理が実行されない可能性が高い。また、不正信号が入力されてセットされている設定値が変更されるような場合には、設定値データが「0」～「5」の範囲内である可能性がある。そこで、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、ステップ S72 またはステップ S82 において設定チェック処理が実行されない場合や、設定値が不正に変更された可能性があるにもかかわらず設定値データが「0」～「5」の範囲内である場合（例えば、ステップ S721 において YES と判別される場合）を想定し、ホスト制御回路 2100 により設定値情報の適否を判定する設定判定処理を実行するようにしている。この設定判定処理について、図示せず以下に説明する。

【0681】

まず、メイン CPU 101 は、特定のタイミング（例えば、第 1 始動口 420・第 2 始動口 440 への遊技球の入賞時、特別図柄の変動表示が保留されているとき、特別図柄の

10

20

30

40

50

変動表示が開始されるなど）で、メインRAM 103に記憶されている設定値情報を示すコマンドを送信する。そして、このコマンドを受信したホスト制御回路2100は、今回受信したコマンドで示される設定値情報（以下「今回設定値」と称する）の適否判定を行う。この適否判定は、例えば、前回受信したコマンドで示される設定値情報（以下「前回設定値」と称する）と今回設定値とが一致しているか否かを判別する処理である。

【0682】

そして、ホスト制御回路2100は、前回設定値と今回設定値とが一致していれば設定値が正常であると判定し、前回設定値と今回設定値とが一致していなければ設定値が異常であると判定する。

【0683】

また、受信した設定値情報が異常であるとき、ホスト制御回路2100は、設定値異常時処理を実行する。この異常時実行処理は、例えば、表示装置16の表示領域に、設定値が異常である旨を報知する画像を表示したり、これに代えてまたは加えて、設定値が異常である旨を報知する音声を出力する処理である。

【0684】

なお、上述した設定値情報の適否判定は、前回設定値と今回設定値とが一致しているか否かの判定に限られず、例えば、3回以上にわたって受信した設定値情報の全てが一致しているか否かを判定するようにしてもよいし、複数回にわたって受信した設定値情報のうち一部（例えば、前々回受信したコマンドで示される設定値および今回設定値）の設定値情報が一致しているか否かを判定するようにしてもよい。ただし、設定変更処理（図33のステップS24参照）が実行された旨を示すコマンド（例えば、設定変更開始コマンドや初期化コマンド）をホスト制御回路2100が受信したときには、今回設定値をサブワークRAM 2100aに記憶するだけで、前回設定値を含む過去の設定値と今回設定値とが一致しているか否かの判定は行わない。

【0685】

また、上述の設定判定処理（設定値情報の適否判定）は、遊技の実行中に限らず、電断後に電源投入された場合であっても、設定変更処理が実行されない限り実行することが好ましい。電断後に電源投入された場合に実行される設定判定処理については、図114を参照して後述する。

【0686】

上述のホスト制御回路2100により実行される設定判定処理は、コマンド解析処理（ステップS204）において実行してもよいし、コマンド解析処理のサブルーチンを抜けた後に実行してもよい。

【0687】

〔8-2. コマンド送信処理〕

図54は、ホスト制御回路2100によるコマンド送信処理を示すフローチャートである。コマンド送信処理は、先述したサブ制御メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、ホスト制御回路2100は、各制御回路204～207に対して制御用のコマンド（メッセージ）を送信する際、メッセージ設定処理を実行する（ステップS251）。この処理において、ホスト制御回路2100は、演出態様決定処理で得られた演出情報に基づいてメッセージ（演出指定情報）を生成し、当該メッセージを一時的にサブワークRAM 2100aのディレクトバッファに格納する処理を行う。このメッセージ設定処理については、図55を参照して後述する。

【0688】

次に、ホスト制御回路2100は、ディレクトテーブル登録処理を実行する（ステップS252）。この処理において、ホスト制御回路2100は、ディレクトバッファに格納されたメッセージと演出情報とに基づいて、これらに対応するディレクトテーブルをサブワークRAM 2100aの所定領域にセットする処理を行う。このディレクトテーブル登録処理については、図56を参照して後述する。

【0689】

10

20

30

40

50

次に、ホスト制御回路 2100 は、メッセージ送信処理を実行する（ステップ S 253）。この処理において、ホスト制御回路 2100 は、ディレクトバッファに格納されたメッセージをディレクトテーブルに基づく所定のタイミングで読み出し、当該メッセージを所定の制御回路 204～207 に送信する処理を行う。この処理を終了すると、ホスト制御回路 2100 は、コマンド送信処理を終了する。このメッセージ送信処理については、図 57 を参照して後述する。

【0690】

〔8-2-1. メッセージ設定処理〕

図 55 は、ホスト制御回路 2100 によるメッセージ設定処理を示すフローチャートである。メッセージ設定処理は、先述したコマンド送信処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、ホスト制御回路 2100 は、演出情報に基づいて送信するデバイス（制御回路 204～207）の設定を行う（ステップ S 261）。

【0691】

次に、ホスト制御回路 2100 は、システム動作の有無を設定する処理を行う（ステップ S 262）。

【0692】

次に、ホスト制御回路 2100 は、ステージ情報や各演出情報の設定を行う（ステップ S 263）。

【0693】

次に、ホスト制御回路 2100 は、予告パターンの設定を行う（ステップ S 264）。これにより、ディレクトバッファには、送信先となるデバイス（制御回路 204～207）や、システム動作の有無、ステージ情報や各演出情報、予告パターンを示すメッセージが格納される。この処理を終了すると、ホスト制御回路 2100 は、メッセージ設定処理を終了する。

【0694】

〔8-2-2. ディレクトテーブル登録処理〕

図 56 は、ホスト制御回路 2100 によるディレクトテーブル登録処理を示すフローチャートである。ディレクトテーブル登録処理は、先述したコマンド送信処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、ホスト制御回路 2100 は、シングルテーブルを登録する処理を行う（ステップ S 271）。

【0695】

次に、ホスト制御回路 2100 は、演出態様決定処理で決定された演出情報に基づいてマスターテーブルを登録する処理を行う（ステップ S 272）。

【0696】

次に、ホスト制御回路 2100 は、マスターテーブルで使用するスレーブテーブルを登録する処理を行う（ステップ S 273）。

【0697】

次に、ホスト制御回路 2100 は、ディレクトバッファにセットされたメッセージに対応するディレクトテーブルをスレーブテーブルとして登録する処理を行う（ステップ S 274）。この処理を終了すると、ホスト制御回路 2100 は、ディレクトテーブル登録処理を終了する。

【0698】

〔8-2-3. メッセージ送信処理〕

図 57 は、ホスト制御回路 2100 によるメッセージ送信処理を示すフローチャートである。メッセージ送信処理は、先述したコマンド送信処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、ホスト制御回路 2100 は、ディレクトテーブルに対応するディレクトバッファにメッセージが登録されていれば、当該メッセージに設定された「送信先デバイス」に従い各デバイス（制御回路 204～207）にメッセージを送信する処理を行う（ステップ S 281）。

【0699】

10

20

30

40

50

次に、ホスト制御回路 2100 は、メッセージの送信完了後、不要なディレクトテーブルを破棄する処理を行う（ステップ S282）。この処理を終了すると、ホスト制御回路 2100 は、メッセージ送信処理を終了する。

【0700】

〔9. 本実施形態に係る遊技機の拡張性〕

上述したとおり、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、セットされている設定値に応じて、大当り確率、リーチ確率、特別図柄の変動時間、メイン図柄の選択率（ラウンド数、確変突入率、時短突入率）を変えるようにしたが、必ずしも、設定値に応じてこれらの全部を変える必要はなく、設定値に応じてこれらのうち 1 つだけ変えても良いし複数を変えても良い。

【0701】

また、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、普通図柄表示部 71 において、停止表示された普通図柄が所定の態様（「普通図柄当り」の態様）である場合には、普通電動役物 46 が所定の期間だけ閉鎖状態から開放状態になる。そこで、普通電動役物 460 が閉鎖状態から開放状態となるタイミングや開放状態から閉鎖状態となるタイミング（すなわち遊技球の発射タイミング）を遊技者に報知するようにしても良い。この場合、遊技球の発射タイミングの報知を行う頻度を、設定値に応じて変える（高設定値ほど発射タイミングの報知頻度を高める）ようにしても良い。

【0702】

また、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、バックアップクリア処理（例えばステップ S39）を行うと、メイン RAM 103 の作業領域のうちの一般作業領域に記憶されているデータがクリアされる。このバックアップクリア処理は、設定変更処理（ステップ S24）を実行したときにも必ず行われるため、バックアップクリア処理を行うと、必ず、メイン RAM 103 の作業領域のうちの一般作業領域に記憶されているデータがクリアされる。ただし、これに代えて、設定変更処理を実行したときに行われるバックアップクリア処理と、設定変更処理を実行せずに行われるバックアップクリア処理とで、データがクリアされるメイン RAM 103 のクリアアドレス範囲を異ならせるようにしても良い。例えば、大当り遊技状態が終了したのち、所定数のゲームが実行されるまで（特別図柄が所定回数変動表示されるまで）は高確率遊技状態とし、所定数のゲームの実行が終了したのちは低確率遊技状態に移行するパチンコ遊技機（所謂「ST 機」と呼ばれるパチンコ遊技機）において、高確率遊技状態に制御されているとき（所定数のゲームの実行が終了する前）に、設定変更処理を伴わずにバックアップクリア処理が行われたときには確変フラグを OFF 設定し、設定変更処理の実行にともなってバックアップクリア処理が行われたときには確変フラグの ON 設定を継続する（高確率遊技状態の残りゲーム数の記憶を保持する）ようにしても良い。さらには、設定変更処理の実行にともなってバックアップクリア処理が行われたときには、前回と同じ設定値にセットされたときは確変フラグの ON 設定を継続し、前回と異なる設定値にセットされたときは確変フラグを OFF 設定するようにしても良い。

【0703】

また、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、大当り遊技状態における各ラウンドゲームにおいて、大入賞口 540 は、当該大入賞口 540 に入賞した遊技球のカウントが 10 球に達したときと、開放状態の時間が 30 sec に達したときとのうちいずれか一方の条件を満たすと、閉鎖状態となる。そこで、大当り遊技状態における各ラウンドゲームにおいて、大入賞口 540 が開放状態から閉鎖状態となる条件を、設定値に応じて変えるようにしても良い。例えば、大入賞口 540 が開放状態から閉鎖状態となる条件を複数用意し（例えば、1 ラウンドの間に大入賞口 540 に遊技球を入賞させることができる遊技球数の期待値が異なる複数の条件を用意し）、設定値に応じてかかる条件を変えることで、高設定値ほど上記期待値が高い条件が選択されやすいようにしても良い。具体例としては、設定値に応じて、ラウンドゲームにおける大入賞口 540 の開放時間を抽選により決定することで、高設定値ほど大入賞口 540 の開放時間が長くなりやすいようにすることが考え

10

20

30

40

50

られる。また、設定値に応じて、ラウンドゲームにおいて大入賞口540が開放状態から閉鎖状態となる遊技球のカウントを変えることで、高設定値ほど大入賞口540への遊技球数が多くなりやすいようにすることも考えられる。

【0704】

また、本実施形態のパチンコ遊技機1では、停止表示された普通図柄が普通図柄当りの態様である場合には、普通電動役物460が所定の期間だけ閉鎖状態から開放状態になるが、普通電動役物460が開放状態となる時間（開放時間）を、設定値に応じて異ならせることで、高設定値ほど、普通電動役物460の開放時間が長くなりやすいようにしても良い。

【0705】

また、本実施形態のパチンコ遊技機1では、特図1-2や特図1-4のように確変フラグONとなる大当たりであるとき、大当たり遊技状態が終了したのち、次回の大当たり遊技が実行されるまで高確率遊技状態が継続するが、必ずしもこれに限られず、特定のタイミング（例えば、第1始動口420・第2始動口440への遊技球の入賞時、特別図柄の変動表示が保留されているとき、特別図柄の変動表示が開始されるとき）で、高確率遊技状態から低確率遊技状態に移行させるか否かの移行抽選を、実行するようにしても良い。この場合、高確率遊技状態から低確率遊技状態への移行確率を設定値に応じて異ならせることで、高設定値ほど高確率遊技状態の継続確率を高める（高確率遊技状態から低確率遊技状態への移行確率を低くする）ようにしても良い。なお、本実施形態のパチンコ遊技機1では、例えば第1始動口420・第2始動口440への遊技球の入賞時に設定チェック処理（ステップS72、ステップS82）を行っているが、この設定チェック処理で正常でないと判別されたとき（ステップS721におけるNO）は、設定変更処理（ステップS24）の実行によりバックアップクリア処理（ステップS2420）において上記移行抽選の結果もクリアされる（確変フラグもOFFに設定される）。

【0706】

上記のとおり、本実施形態では、セットされている設定値に応じて、大当たり確率、リーチ確率、特別図柄の変動時間、メイン図柄の選択率（ラウンド数、確変突入率、時短突入率）を変えるようにしたパチンコ遊技機1について説明したが、設定差を設けることは上述の実施形態に限られず、一部構成を変更しても良い。以下に、一部構成を変更した他の拡張例について説明する。なお、以下の他の拡張例の説明において特に言及しない構成については、本実施形態の構成と同様であるが、以下では、ステップ番号を除いて、例えばメインCPU等の各部材にあえて符号を付していない。

【0707】

〔9-1. 拡張例1〕

拡張例1のパチンコ遊技機は、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとき、所定の条件が成立すると、大当たり遊技状態が終了したのち、次回の大当たり遊技状態が開始されるまで高確率遊技状態が継続する所謂「確変ループ機」を例に挙げて説明する。この拡張例1では、大当たり遊技状態と高確率遊技状態とが繰り返し実行される回数（以下「ループ回数」と称する）に上限を設け、ループ回数がこの上限に達すると、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を低確率遊技状態に制御するとともに、設定値に応じて、上記ループ回数の上限（以下「リミッタ回数」と称する）が異なりうるようにしている（このような遊技機は「リミッタ機」とも呼ばれる）。これについて、図58を参照して説明する。なお、図58は、拡張例1のパチンコ遊技機におけるリミッタ回数の選択率の一例を設定値毎に示すテーブルである。

【0708】

拡張例1にかかるパチンコ遊技機のメインCPUは、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであるとループ回数をチェックするループ回数チェック手段と、ループ回数が0であるとリミッタ回数抽選を行うリミッタ回数抽選手段と、ループ回数が規定の範囲内（本例では1～4の範囲内）であるとループ回数をインクリメントするループ回数カウント手段と、ループ回数が規定値（本例ではリミッタ上限の5）であると、大当たり遊技状態が終了

10

20

30

40

50

したのちの遊技状態を低確率状態に制御する遊技状態制御手段と、ループ回数が規定値であるとループ回数をリセットするループ回数リセット手段とを備える。なお、リミッタ回数抽選は、大当たり判定の結果が大当たりであると判別したとき、大当たり遊技状態の開始時、大当たり遊技状態中、大当たり遊技状態の終了時のどのタイミングで行っても良い。

【0709】

図58に示すように、設定1では、リミッタ回数が、例えば、25%の確率で1回に決定され、30%の確率で2回に決定され、25%の確率で3回に決定され、15%の確率で4回に決定され、5%の確率で5回に決定される。設定2では、リミッタ回数が、例えば、25%の確率で1回に決定され、25%の確率で2回に決定され、25%の確率で3回に決定され、20%の確率で4回に決定され、5%の確率で5回に決定される。設定3では、リミッタ回数が、例えば、15%の確率で1回に決定され、25%の確率で2回に決定され、25%の確率で3回に決定され、20%の確率で4回に決定され、15%の確率で5回に決定される。設定4では、リミッタ回数が、例えば、15%の確率で1回に決定され、20%の確率で2回に決定され、25%の確率で3回に決定され、25%の確率で4回に決定され、15%の確率で5回に決定される。設定5では、リミッタ回数が、例えば、5%の確率で1回に決定され、20%の確率で2回に決定され、25%の確率で3回に決定され、25%の確率で4回に決定され、25%の確率で5回に決定される。設定6では、リミッタ回数が、例えば、5%の確率で1回に決定され、10%の確率で2回に決定され、25%の確率で3回に決定され、30%の確率で4回に決定され、25%の確率で5回に決定される。すなわち、高設定値になるほど、より大きなリミッタ回数に決定される期待度が高くなる。

【0710】

このように、設定値に応じてリミッタ回数に対する期待度を異ならせて、高設定値ほど、大当たり遊技状態と高確率遊技状態とがより多く繰り返されうえるようにすることで、ワンチャンス（大当たりで1回当選したときに低確率遊技状態に制御されるまでの機会）で遊技者に付与される賞球量を設定値に応じて異ならせることが可能となる。しかも、設定値に応じてリミッタ回数に対する期待値を異ならせてはいるものの、リミッタ回数を抽選により決定しているため、リミッタ回数によって設定値が遊技者に推測されてしまうといったことも防止可能となっている。

【0711】

なお、上記拡張例1では、リミッタ回数を設置値に応じて抽選により決定しているが、必ずしも抽選は必須ではなく、例えば、設定値が遊技者に推測されてしまうといった懸念はあるものの、設定1・2では3回、設定3・4では4回、設定5・6では5回といったように、設定値に応じてリミッタ回数を一義的に決定するようにしても良い。

【0712】

なお、上記のリミッタ回数は、第1特別図柄と第2特別図柄とのそれぞれに対して別に定めても良いし、第1特別図柄と第2特別図柄との両方に対してあわせて定めても良い。

【0713】

例えば、上記のリミッタ回数を第1特別図柄と第2特別図柄とのそれぞれに対して別に定める場合、第1特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであれば第1特別図柄についての第1リミッタ回数を決定し、ループ中に第1特別図柄の大当たり判定の結果に基づく大当たり遊技状態に制御されると、第1特別図柄についてのループ回数をインクリメントする。ただし、上記ループ中に第2特別図柄の大当たり判定の結果に基づく大当たり遊技状態に制御されたときには、第1特別図柄についてのループ回数をインクリメントせずに、第2特別図柄についての第2リミッタ回数を決定する。この場合、第1リミッタ回数と第2リミッタ回数とのうちいずれかがリミッタ回数に達したときにループを終了（低確率遊技状態に制御）しても良いし、第1リミッタ回数と第2リミッタ回数との両方がリミッタ回数に達したときにループを終了するようにしても良い。

【0714】

また、例えば、上記のリミッタ回数を第1特別図柄と第2特別図柄との両方に対してあ

わせて定める場合、第1特別図柄であるか第2特別図柄であるかを問わず大当たり判定の結果が大当たりであったときにリミッタ回数を決定し、ループ中に、第1特別図柄であるか第2特別図柄であるかを問わず大当たり判定の結果に基づく大当たり遊技状態に制御されると、ループ回数をインクリメントする。そして、このループ回数がリミッタ回数に達するとループを終了する。

【0715】

さらに、上述した拡張例1のパチンコ遊技機は、所謂確変ループ機であるが、必ずしも確変ループ機である必要はなく、例えば、所謂「ST機」と呼ばれるパチンコ遊技機に上記の技術思想を適用することもできる。「ST機」とは、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を必ずまたは所定の抽選結果に基づいて高確率遊技状態に制御し、当該高確率遊技状態を所定回数（以下「ST回数」と称する）の特別図柄の変動表示が行われるまで継続し、上記所定回数の特別図柄の変動表示が行われると高確率遊技状態を終了して低確率遊技状態に制御するパチンコ遊技機である。このような「ST機」であっても、設定値に応じてリミッタ回数に対する期待度を異ならせることができる。すなわち、高設定値ほど、大当たり遊技状態と高確率遊技状態とがより多く繰り返されうるようにすることで、ワンチャンス（大当たりで1回当選したときに低確率遊技状態に制御されるまでの機会）で遊技者に付与される賞球量を設定値に応じて異ならせることが可能である。

【0716】

なお、所謂「ST機」では、「ST回数」を予め定められた回数（例えば70回）に設定することが可能であるが、設定値に応じてST回数が異なりうるようにすることもできる。例えば、「ST機」のメインCPUは、ST回数を抽選により決定し、設定値に応じて決定されるST回数の期待値が異なるようにすることができる。具体例としては、抽選により決定されるST回数の期待値を、設定1で60回、設定2で63回、設定3で66回、設定4で69回、設定5で72回、設定6で75回とすることで、高設定値ほどST回数の期待値を高くすることができる。ただし、上記のST回数を抽選で決定することは必須ではなく、設定値に応じてST回数が一義的に決定されるようにしても良い。なお、設定値に応じてST回数が異なるようにしたときには、時短回数を全設定値で共通にすると好ましい。例えば、ST回数またはST回数の期待値が、設定1で60回、設定2で63回、設定3で66回、設定4で69回、設定5で72回、設定6で75回であるとき、全設定共通で時短回数を例えば60回にすることが考えられる。そして、サブCPUは、ST回数が一定ゲーム数（例えば60ゲーム）に達するまでは高確率遊技状態であることを把握できる演出を例えば表示装置16で行い、ST回数が一定ゲーム数に達すると、高確率遊技状態であるか否かにかかわらず、高確率遊技状態であることを把握し難い演出を例えば液晶表示装置で行うことが好ましい。これにより、遊技者に設定値を察知されないようにしつつ、設定値に応じてST回数やST回数の期待値を異ならせることが可能となる。

【0717】

また、拡張例1のパチンコ遊技機においても、例えば第1始動口・第2始動口への遊技球の入賞時等に設定チェック処理（ステップS72、ステップS82）が行われる。そして、この設定チェック処理で正常でないと判別されたとき（ステップS721におけるNO）は、たとえループ中（すなわち、大当たり遊技状態と高確率遊技状態とが繰り返し実行されているとき）であっても、ループ回数がリミッタ回数にいたることなく、設定変更処理（ステップS24）の実行によりバックアップクリア処理（ステップS2420）において上記ループ回数もクリアされる（確変フラグもOFFに設定される）。

【0718】

[9-2. 拡張例2-1]

拡張例2のパチンコ遊技機は、特定口が設けられる特定領域を有している。この特定領域は、例えば役物によって遊技球の流下領域と区画形成されており、通常は特定領域内への遊技球の進入が困難（または不可能）とされている。また、特別図柄の大当たり判定の結果として、大当たりの他に小当たりも用意されている。

【0719】

具体的には、メインCPUは、設定値に応じて定められた大当り確率で特別図柄の大当り判定を行い、この大当り判定の結果がハズレであるときに小当りの当落判定を行う。そして、小当りの当落判定の結果が小当りであるときに小当り遊技を実行する。すなわち、上記大当りは条件装置の作動を伴う当りであるが、上記小当りは条件装置の作動を伴う当りではない。

【0720】

また、この拡張例2において、例えば、時短フラグがOFFに設定される非時短遊技状態等の通常遊技状態では、第1始動口への遊技球の入賞に基づく第1特別図柄ゲームと、第2始動口への遊技球の入賞に基づく第2特別図柄ゲームとのうち、第1特別図柄ゲームが主として行われる。一方、時短フラグがONに設定される時短遊技状態等の例えば確変時短遊技状態では、第1特別図柄ゲームと第2特別図柄ゲームとのうち、第2特別図柄ゲームが主として行われる。また、第2特別図柄ゲームでは、大当り判定の結果がハズレであるときに、所定の確率で小当りに当選する。なお、第1特別図柄ゲームにおける大当り判定の結果がハズレであるとき、小当りの当落判定を行っても行わなくて良い。

10

【0721】

また、メインCPUは、始動口への遊技球の進入（受け入れ）に基づいて行われる特別図柄についての大当り判定の結果が小当りであると、所定の可動片を作動させて特定領域を閉鎖態様から開放態様にする小当り遊技を実行する小当り遊技実行手段と、小当り遊技の実行により開放態様となった特定領域に遊技球が入賞したことに基づいて、払出・発射制御回路を介して所定個数（例えば10球）の遊技球を賞球として払い出す払出手段とを備える。

20

【0722】

また、この拡張例2では、時短回数が例えば5回に設定されるとともに、特定領域内に特定口が設けられている。そして、例えば5回の時短遊技状態において普通図柄当りとなって始動口に遊技球が入賞した結果、小当りになると、所定の可動片が作動し、特定領域が開放する。このとき、特定領域内に進入した遊技球がさらに特定口に進入したことが検出されると、メインCPUは、大当り遊技を実行する。また、5回の時短遊技状態において普通図柄当りとならなかった場合には、メインCPUは時短遊技状態を終了し、非時短遊技状態に制御する。なお、時短遊技状態では、遊技領域の右側領域に向けて遊技球を発射させる右打ちで遊技が行われ、非時短遊技状態では、遊技領域の左側領域に向けて遊技球を発射させる左打ちで遊技が行われる。

30

【0723】

このようなパチンコ遊技機にあって、この拡張例2では、少なくとも第2特別図柄ゲームにおける小当り確率を設定値に応じて異ならせることで、第2特別図柄ゲームが主として行われる例えば時短遊技状態において、特定領域の開放頻度ひいては出玉を設定値に応じて異ならせることが可能となる。

【0724】

例えば、小当りの確率を、設定1で9分の1、設定2で8分の1、設定3で7分の1、設定4で6分の1、設定5で5分の1、設定6で4分の1とする。この場合、普通図柄の変動時間が高設定であるほど長かったり、普通電動役物の開放態様が高設定ほど始動口に遊技球が入賞し難い態様であったりしない限り、高設定値であるほど始動口に遊技球が入賞しやすくなる。その結果、高設定値であるほど特定領域への遊技球の入賞頻度が高くなり、ひいては、設定値に応じて出玉スピードに差を設けることが可能となる。

40

【0725】

なお、この拡張例2では、時短遊技状態において、確変フラグをONに設定しても良いが、必ずしも確変フラグをONに設定する必要はない。

【0726】

また、メインCPUにより特別図柄の変動表示が行われているときに第1始動口または第2始動口に遊技球が入賞すると、この場合も、ステップS72またはステップS82の

50

設定チェック処理が実行される。メインCPUは、この設定チェック処理において正常でない（ステップS721におけるNO）と判別すると、変動表示中の特別図柄についての大当たり判定の結果がたとえ小当たりであったとしても、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。したがって、変動表示中の特別図柄についての大当たり判定の結果が小当たりであったとしても、設定チェック処理で正常でないと判別されたときには、メインCPUは、上記小当たりに基づく小当たり遊技を実行することなく、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。したがって、変動表示中の特別図柄についての大当たり判定の結果が小当たりであった旨も含めて各種データがバックアップクリア処理においてクリアされない限り、遊技許可フラグがONに設定されないこととなる。

【0727】

〔9-3. 拡張例2-2〕

拡張例2-2のパチンコ遊技機は、第1始動口および第2始動口を備えている。メインCPUは、第1始動口への遊技球の入賞に基づいて第1特別図柄の大当たり判定（以下、「第1特別図柄抽選」と称する）を行い、第2始動口への遊技球の入賞に基づいて第2特別図柄の大当たり判定（以下、「第2特別図柄抽選」と称する）を行う。

【0728】

また、メインCPUは、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とのうち、第1特別図柄の抽選（以下、「第1特別図柄抽選」と称する）が主として行われる第1遊技状態（例えば、確変フラグおよび時短フラグの両方がOFFに設定される通常遊技状態）と、第2特別図柄の抽選（以下、「第2特別図柄抽選」と称する）が主として行われる第2遊技状態（例えば、確変フラグがONに設定され且つ時短フラグがOFFに設定される有利遊技状態）とを含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段を備える。このパチンコ遊技機では、第1遊技状態において特定の図柄で大当たりで当選すると、大当たり遊技が終了したのち、第2遊技状態に制御される。

【0729】

また、遊技領域の右側領域には普図ゲートが設けられており、普通ゲートに遊技球が通過すると普通図柄抽選が行われる。この普通図柄抽選の結果が特定の結果（例えば普通図柄当り）であると、メインCPUは、所定の可動部材（例えば電動チューリップ）を開放し、これによって第2始動口への遊技球の入賞が容易化される。したがって、遊技領域の右側領域に向けて遊技球を発射させて遊技を行った場合には、遊技領域の左側領域に向けて遊技球を発射させて遊技を行った場合と比べて第2始動口への遊技球の入賞頻度が高められる。

【0730】

メインCPUは、第1特別図柄抽選において、設定値に応じて定められた大当たり確率で第1特別図柄の大当たり判定を行い、この大当たり判定の結果が大当たりであるときには、所定の大入賞口が複数ラウンド数にわたって開放される大当たり遊技を実行する第1大当たり遊技実行手段を備える。

【0731】

また、メインCPUは、第2特別図柄抽選において、設定値に応じて定められた大当たり確率で第2特別図柄の大当たり判定を行い、この大当たり判定の結果が大当たりであるときには、所定の大入賞口が複数ラウンド数にわたって開放される大当たり遊技を実行する第2大当たり遊技実行手段を備える。また、メインCPUは、上記第2特別図柄抽選において、上記第2特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであるときには小当たりの当落判定を行い、この小当たりの当落判定の結果が小当たりであるときに小当たり遊技を実行する小当たり遊技実行手段も備える。

【0732】

なお、第1特別図柄抽選における大当たり確率と第2特別図柄抽選における大当たり確率とは共通している。確変フラグがOFFに設定される第1遊技状態における大当たり確率は、例えば、設定1で300分の1、設定2で290分の1、設定3で280分の1、設定4で270分の1、設定5で260分の1、設定6で250分の1とされている。また、確

10

20

30

40

50

変フラグがONに設定される第2遊技状態における大当たり確率は、例えば、設定1で30分の1、設定2で29分の1、設定3で28分の1、設定4で27分の1、設定5で26分の1、設定6で25分の1とされている。

【0733】

メインCPUは、第1特別図柄抽選の結果が大当たりであるときに、所定の大入賞口が複数ラウンド数にわたって開放される大当たり遊技を実行する第1大当たり遊技実行手段と、第2特別図柄抽選の結果が大当たりであるときに、所定の大入賞口が複数ラウンド数にわたって開放される大当たり遊技を実行する第2大当たり遊技実行手段とを有している。第1特別図柄抽選の結果が大当たりであるときに開放される大入賞口と、第2特別図柄抽選の結果が大当たりであるときに開放される大入賞口とは、共通の大入賞口であっても良いし、異なる大入賞口であっても良い。

10

【0734】

また、第1特別図柄抽選における小当たり確率は、確変フラグがONおよびOFFのいずれであっても0（設定1～設定6で共通）である。また、第2特別図柄抽選における小当たり確率は、確変フラグがONおよびOFFのいずれであっても、例えば、設定1で9分の1、設定2で8分の1、設定3で7分の1、設定4で6分の1、設定5で6分の1とされている。このように、第2特別図柄抽選における小当たり確率は、セットされている設定値に応じて異なるものの、いずれの設定値であっても第1特別図柄抽選における小当たり確率より高い。

【0735】

20

また、メインCPUは、第2特別図柄抽選の結果が小当たりであるとき、小当たり遊技を実行する小当たり遊技実行手段を有している。小当たり遊技では、第2特別図柄抽選の結果が大当たりであるときに開放される大入賞口と同じ大入賞口が開放される遊技である。この大入賞口に遊技球が入賞すると、払出・発射制御回路は、払出装置を作動させて、所定数の遊技球が賞として払い出されるよう制御する。ただし、小当たり遊技では、大入賞口に入賞させることができる遊技球数が大当たり遊技よりも少ないため、遊技者にとっての有利度合いは、大当たり遊技よりも小当たり遊技の方が低い。

【0736】

また、上述したとおり、第1特別図柄抽選における小当たり確率は0である。すなわち、メインCPUは、第1特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであるときに、小当たり確率が0の小当たり判定を行っている。ただし、これに代えて、第1特別図柄の大当たり判定の結果がハズレであるときに、メインCPUは、小当たり判定そのものを行わないようにしても良い。

30

【0737】

なお、上記大当りは条件装置の作動を伴う当りであるが、上記小当りは条件装置の作動を伴う当りではない。

【0738】

また、メインCPUは、第1始動口への遊技球の入賞に基づいて第1特別図柄の変動表示を行う第1特別図柄変動表示制御手段と、第2始動口への遊技球の入賞に基づいて第2特別図柄の変動表示を行う第2特別図柄変動表示制御手段とを備える。第1特別図柄変動表示制御手段は、第1特別図柄を所定時間にわたって変動表示させた後、第1特別図柄抽選の結果が表示されるように第1特別図柄を停止させる。また、第2特別図柄変動表示制御手段は、第2特別図柄を所定時間にわたって変動表示させた後、第2特別図柄抽選の結果が表示されるように第2特別図柄を停止させる。

40

【0739】

第1特別図柄変動表示制御手段による第1特別図柄の変動表示と、第2特別図柄変動表示制御手段による第2特別図柄の変動表示とは、同じタイミングで行うことが可能に構成されている。すなわち、第1始動口への遊技球の入賞に基づいて第1特別図柄の変動表示が行われているときに第2始動口に遊技球が入賞すると、第1特別図柄が変動表示中であっても第2特別図柄の変動表示が開始される。第2始動口への遊技球の入賞に基づいて第

50

2 特別図柄の変動表示が行われているときに第 1 始動口に遊技球が入賞すると、第 2 特別図柄が変動表示中であっても第 1 特別図柄の変動表示が開始される。

【0740】

また、第 1 特別図柄変動表示制御手段により実行される第 1 特別図柄の変動時間の平均時間は、確変フラグが ON である場合と OFF である場合とでほぼ同じであるが、第 2 特別図柄変動表示制御手段により実行される第 2 特別図柄の変動時間の平均時間は、確変フラグが ON である場合と OFF である場合とで顕著に異なっている。例えば、第 1 特別図柄の変動時間の平均時間は、第 1 遊技状態で 10 sec、第 2 遊技状態で 10 sec である一方、第 2 特別図柄の変動時間の平均時間は、第 1 遊技状態で 1000 sec、第 2 遊技状態で 1 sec とされている。特別図柄抽選（第 1 特別図柄抽選、第 2 特別図柄抽選）は、特別図柄（第 1 特別図柄、第 2 特別図柄）の変動表示が開始されるときに行われるが、特別図柄抽選の結果が表示されるのは特別図柄の変動表示が停止したときである。したがって、第 1 遊技状態において第 2 始動口に遊技球が入賞したとき、第 2 特別図柄抽選はすでに行われているものの、当該第 2 特別図柄抽選の結果が表示されるまでに相当の時間を要することとなる。

【0741】

このように、確変フラグが OFF に設定される第 1 遊技状態では、遊技領域の例えば右側領域に向けて遊技球を発射させて第 2 始動口に遊技球が入賞したとしても、第 2 特別図柄の変動表示が停止されるまでに時間を要してしまう。しかも、第 2 特別図柄は、変動時間が異なる複数のパターンのうちいずれかのパターンで変動表示されるため、仮に第 2 特別図柄が小当りを示す態様で停止して（小当りであることが確定して）大入賞口が所定時間（例えば 1.8 秒）開放したとしても、第 2 特別図柄が小当りであることが確定するタイミングを掴みづらくなっている。そのため、第 2 特別図柄が小当りであることが確定するタイミングを狙って大入賞口に遊技球を入賞させるといった、所謂狙い打ちを行うことも困難となっている。さらに、第 1 遊技状態では、遊技領域の例えば右側領域に向けて遊技球を発射させた場合には、例えばサブ CPU の制御によってスピーカから警告音が出力される。そのため、第 1 遊技状態では、遊技領域の例えば左側領域に向けて遊技球を発射させて遊技が行われる。一方、第 2 遊技状態では、普図ゲートに遊技球を通過させることによって普通図柄抽選をつうじて第 2 始動口への遊技球の入賞が容易化されるだけでなく第 2 特別図柄の変動時間も 1 sec と短く、しかも第 2 特別図柄抽選ではいずれの設定値であっても 10 分の 1 よりも高い確率で小当りに当選するため、遊技領域の例えば右側領域に向けて遊技球を発射させる遊技が行われる。

【0742】

第 1 遊技状態における第 2 特別図柄の変動時間の平均時間（例えば、1000 sec）は、第 1 遊技状態における第 1 特別図柄の変動時間の平均時間（例えば、10 sec）の例えば 50 倍以上であることが好ましいが、少なくとも 10 倍以上であることが好ましい。

【0743】

なお、サブ CPU は、特別図柄（第 1 特別図柄、第 2 特別図柄）の変動表示と同期して、装飾図柄の変動表示が例えば液晶表示装置に表示されるよう制御する装飾図柄変動表示制御手段を備える。ただし、この装飾図柄変動表示制御手段は、第 1 遊技状態では、第 2 始動口に遊技球が入賞したとしても、第 2 特別図柄に同期させる装飾図柄の変動表示を目立つ態様で行わず、第 1 始動口に遊技球が入賞したときに第 1 特別図柄に同期させる装飾図柄の変動表示を目立つ態様で行う。

【0744】

上記の「目立つ態様」の例について詳述すると、液晶表示装置は、例えば、表示領域の略中央において、左図柄（第 1 図柄）、中図柄（第 2 図柄）および右図柄（第 3 図柄）を変動表示させて特別図柄抽選の結果を表示可能となっている。また、表示領域の四隅のうちの例えば一隅の小さな領域において、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄それぞれに同期して変動表示（例えば点滅）させることが可能な第 4 図柄（例えば○や△のような形状）を表示可能となっている。第 1 図柄～第 3 図柄が表示領域を占める割合は、第 4 図柄が表

10

20

30

40

50

示領域を占める割合と比べると極めて大きいため、遊技者の注視は、第4図柄よりも第1図柄～第3図柄に向くこととなる。そして、例えば、サブCPUは、第1遊技状態において、第2始動口に遊技球が入賞したときは第1図柄～第3図柄を変動表示させずに第4図柄のみ変動表示を行う一方、第1始動口に遊技球が入賞したときは第1図柄～第3図柄を変動表示させるとともに第4図柄の変動表示も行う。このようにして、第1遊技状態では、第2始動口に遊技球が入賞したとしても、第2特別図柄に同期させる装飾図柄の変動表示を目立つ態様で行わず、第1始動口に遊技球が入賞したときに第1特別図柄に同期させる装飾図柄の変動表示を目立つ態様で行うといったことを実現できる。

【0745】

上述した拡張例2-2のパチンコ遊技機によれば、第1遊技状態では、たとえ第2始動口に遊技球が入賞したとしても第2特別図柄抽選の結果がほとんど表示されないが、第2遊技状態では、第2始動口への遊技球の入賞が容易化されるだけでなく第2特別図柄の変動時間の平均時間が1secと短い。しかも、第2遊技状態では、第2始動口に遊技球が入賞したときに、第2特別図柄抽選の結果が小当たりとなる確率（設定に応じて9分の1～4分の1）が大当たりとなる確率（設定に応じて30分の1～25分の1）よりも高いため、小当たり遊技による大入賞口の開放が高い頻度で行われ、時短フラグをセットすることなく（すなわち普通図柄抽選の実行頻度を高めることなく）、賞としての遊技球が払い出される機会を増加させることが可能となる。しかも、第2特別図柄抽選の結果が小当たりとなる確率はセットされている設定に応じて異なるため、大当たり遊技が実行されていない状態であっても、セットされている設定値に応じて出玉を異ならせることが可能となる。

【0746】

また、メインCPUにより特別図柄の変動表示が行われているときに第1始動口または第2始動口に遊技球が入賞すると、この場合も、ステップS72またはステップS82の設定チェック処理が実行される。したがって、メインCPUは、例えば第2遊技状態において、第2特別図柄の変動表示中に第1始動口に遊技球が入賞した場合にも、ステップS72またはステップS82の設定チェック処理を行う。そして、メインCPUは、この設定チェック処理において正常でない（ステップS721におけるNO）と判別すると、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。すなわち、第2遊技状態において、変動表示中の第2特別図柄についての大当たり判定の結果がたとえ小当たりであったとしても、設定チェック処理で正常でないと判別されたときには、メインCPUは、上記小当たりに基づく小当たり遊技を実行することなく、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。したがって、第2遊技状態において変動表示中の第2特別図柄についての大当たり判定の結果がたとえ小当たりであったとしても、第2遊技状態である旨の情報および小当たりである旨の情報も含めて各種データがバックアップクリア処理においてクリアされない限り、遊技許可フラグがONに設定されないこととなる。

【0747】

〔9-4. 拡張例3〕

拡張例3のパチンコ遊技機は、大当たり遊技状態に制御されるためのルートが2つあるパチンコ遊技機であり、そのために、特定口が設けられる特定領域を有している。この特定領域は、例えば役物によって遊技球の流下領域と区画形成されており、通常は特定領域内への遊技球の進入が困難（または不可能）とされている。また、特別図柄の大当たり判定の結果として、大当たりの他に小当たりも用意されている。

【0748】

具体的には、メインCPUは、設定値に応じて定められた大当たり確率で特別図柄の大当たり判定を行い、この大当たり判定の結果がハズレであるときに小当たりの当落判定を行う。そして、小当たりの当落判定の結果が小当たりであるときに小当たり遊技を実行する。すなわち、上記大当たりは条件装置の作動を伴う当りであるが、上記小当たりは条件装置の作動を伴う当りではない。

【0749】

また、この拡張例3において、例えば、時短フラグがOFFに設定される非時短遊技状

態等の通常遊技状態では、第1始動口への遊技球の入賞に基づく第1特別図柄ゲームと、第2始動口への遊技球の入賞に基づく第2特別図柄ゲームとのうち、第1特別図柄ゲームが主として行われる。一方、時短フラグがONに設定される時短遊技状態等の例えば確変時短遊技状態では、第1特別図柄ゲームと第2特別図柄ゲームとのうち、第2特別図柄ゲームが主として行われる。また、第2特別図柄ゲームでは、大当たり判定の結果がハズレであるときに、所定の確率で小当りに当選する。なお、第1特別図柄ゲームにおける大当たり判定の結果がハズレであるとき、小当りの当落判定を行っても行わなくて良い。

【0750】

また、メインCPUは、始動口への遊技球の進入（受け入れ）に基づいて行われる特別図柄についての大当たり判定の結果が小当たりであると、所定の可動片を作動し、上記特定領域の内部への遊技球の進入を許容する小当たり遊技を実行する小当たり遊技実行手段を備える。このように所定の可動片が作動したことによって上記特定領域の内部に遊技球の進入し、当該特定領域の内部に進入した遊技球が上記特定口に進入（受け入れ）が検出されると、メインCPUは、大当たり遊技状態に制御する。すなわち、メインCPUは、始動口への遊技球の入賞に基づいて行われた大当たり判定処理の結果が大当たりであるときに、大入賞口を開放するラウンド遊技が複数ラウンドにわたって行われる第1大当たり遊技状態に制御する第1大当たり遊技制御手段と、上記小当たり遊技が実行されたときに上記特定口に遊技球が進入したことに基づいて、上記所定の可動片を作動させるラウンド遊技が複数ラウンドにわたって行われる第2大当たり遊技状態に制御する第2大当たり遊技制御手段とを備える。

【0751】

このようなパチンコ遊技機にあって、この拡張例3では、始動口への遊技球の入賞のしやすさ（例えば、小当たり遊技の実行頻度や、普通電動役物の開放パターン）を設定値に応じて異ならせている。なお、この拡張例3においても、メインCPUは、遊技者が右打ちしたときに遊技球が通過しうるゲートへの通過を検出したことに基づいて行われる普通図柄判定の結果が普通図柄当たりであるときに、普通電動役物を閉鎖状態から開放状態に制御する。普通電動役物が開放状態になると始動口への遊技球の入賞が容易化される。設定値に応じて小当たり遊技の実行頻度を異ならせる手法としては、例えば、普通図柄判定における普通図柄当たりの確率を設定値に応じて異ならせたり、普通図柄の変動時間を設定値に応じて異ならせたりすることで実現できる。

【0752】

始動口への遊技球の入賞のしやすさを設定値に応じて異ならせる手法として、普通図柄判定における普通図柄当たりの確率を設定値に応じて異ならせる手法を例に挙げて説明する。

【0753】

例えば、普通図柄当たりの確率を、設定1で60分の1、設定2で50分の1、設定3で40分の1、設定4で30分の1、設定5で20分の1、設定6で10分の1とする。この場合、普通図柄の変動時間が高設定であるほど長かったり、普通電動役物の開放態様が高設定ほど始動口に遊技球が入賞し難い態様であったりしない限り、高設定値であるほど始動口に遊技球が入賞しやすくなる。その結果、高設定値であるほど、小当たり遊技の実行頻度が高くなり、ひいては、第2大当たり遊技制御手段により大当たり遊技状態に制御される機会が促進される。このようにして、設定値に応じて出玉スピードに差を設けることが可能となる。

【0754】

なお、この拡張例3においても、メインCPU101により特別図柄の変動表示が行われているときに第1始動口または第2始動口に遊技球が入賞すると、ステップS72またはステップS82の設定チェック処理が実行される。メインCPU101は、この設定チェック処理において正常でない（ステップS72におけるNO）と判別すると、変動表示中の特別図柄についての大当たり判定の結果がたとえ小当たりであったとしても、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。したがって、変動表示中の特別図柄についての大当たり判定の結果が小当たりであったとしても、設定チェック処理で正常でないと判別されたときには、メインCPU101は、上記小当たりに基づく小当たり遊技を実行すること

なく、遊技許可フラグをOFFにし、異常時処理を実行する。したがって、変動表示中の特別図柄についての大当たり判定の結果が小当たりであった旨も含めて各種データがバックアップクリア処理においてクリアされない限り、遊技許可フラグがONに設定されないこととなる。

【0755】

[9-5. 拡張例4]

拡張例4のパチンコ遊技機は、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであったとしても、それだけをもってただちに大当たり遊技状態に制御されるのではなく、特別図柄の大当たり判定の結果が大当たりであることに基づいて条件装置が作動し、条件装置が作動したことを前提として遊技球が所定の領域を通過（または進入）したことに基づいて役物連続作動装置が作動するようにしたものである。以下、図59および図60を参照して説明する。図59は役物連続作動右ゲートを遊技球が通過する態様の一例を示す図であり、図60は役物連続作動左ゲートを遊技球が通過する態様の一例を示す図である。

【0756】

図59および図60に示されるように、この拡張例4のパチンコ遊技機は、遊技領域に、役物連続作動左ゲート1100および役物連続作動右ゲート1110を備えている。また、遊技領域を流下する遊技球を、役物連続作動左ゲート1100と役物連続作動右ゲート1110とのうちいずれかに振り分けることが可能な振分装置1120が、役物連続作動ゲート1100、1110の上方に配置されている。

【0757】

役物連続作動左ゲート1100および役物連続作動右ゲート1110には、それぞれ、遊技球の通過を検出可能な左ゲートセンサおよび右ゲートセンサ（いずれも図示せず）が設けられている。この左ゲートセンサおよび右ゲートセンサは、通常時は遊技球の通過検出が無効化されており、条件装置が作動したことに基づいて有効化される。また、左ゲートセンサおよび右ゲートセンサは、条件装置が作動したことに基づいて有効化されたのち、役物連続作動左ゲート1100と役物連続作動右ゲート1110とのうちいずれかを遊技球が通過したことを検出したことに基づいて無効化される。

【0758】

左ゲートセンサが役物連続作動左ゲート1100への遊技球の通過を検出すると、メインCPUは、例えば8ラウンドのラウンド遊技が実行される8R大当たり遊技状態に制御する。また、右ゲートセンサが役物連続作動右ゲート1110への遊技球の通過を検出すると、メインCPUは、2ラウンドのラウンド遊技が実行される2R大当たり遊技状態（選択率50%）と、16ラウンドのラウンド遊技が実行される16R大当たり遊技状態（選択率50%）とのうちいずれを実行するかを抽選で決定し、当該抽選で決定された大当たり遊技状態に制御する。

【0759】

なお、左ゲートセンサが役物連続作動左ゲート1100への遊技球の通過を検出したときと、右ゲートセンサが役物連続作動右ゲート1110への遊技球の通過を検出したときとで、大当たり遊技状態において払い出される賞球量の期待値は同じとなっている。

【0760】

また、役物連続作動左ゲート1100または役物連続作動右ゲート1110を通過した遊技球は、そのまま遊技領域を流下するが、これに代えて、アウト口からパチンコ遊技機の機外に排出されるように構成しても良い。

【0761】

振分装置1120は、規則的な動作により、当該振分装置1120の上方に到達した遊技球を、役物連続作動左ゲート1100と役物連続作動右ゲート1110とのうちいずれかに振り分ける。振分装置1120が左側に傾いた第1姿勢では遊技球が役物連続作動右ゲート1110を通過しやすく（図59参照）、振分装置1120が右側に傾いた第2姿勢では遊技球が役物連続作動左ゲート1100を通過しやすい（図60参照）。

【0762】

この拡張例 4 では、設定値に応じて、役物連続作動左ゲート 1 1 0 0 と役物連続作動右ゲート 1 1 1 0 とで遊技球の通過のしやすさを異ならせている。例えば、振分装置 1 1 2 0 の動作を、設定 1 では第 1 姿勢 0 . 5 秒と第 2 姿勢 1 . 5 秒とを繰り返す動作、設定 2 では第 1 姿勢 0 . 7 秒と第 2 姿勢 1 . 3 秒とを繰り返す動作、設定 3 では第 1 姿勢 0 . 9 秒と第 2 姿勢 1 . 1 秒とを繰り返す動作、設定 4 では第 1 姿勢 1 . 1 秒と第 2 姿勢 0 . 9 秒とを繰り返す動作、設定 5 では第 1 姿勢 1 . 3 秒と第 2 姿勢 0 . 7 秒とを繰り返す動作、設定 6 では第 1 姿勢 1 . 5 秒と第 2 姿勢 0 . 5 秒とを繰り返す動作とすることで、設定値に応じて、大当り遊技状態の態様に変化をもたせることが可能となる。

【0763】

なお、この拡張例 4 では、左ゲートセンサが役物連続作動左ゲート 1 1 0 0 への遊技球の通過を検出したときと、右ゲートセンサが役物連続作動右ゲート 1 1 1 0 への遊技球の通過を検出したときとで、大当り遊技状態において払い出される賞球量の期待値が同じである。すなわち、設定値に応じて大当り遊技状態の態様に変化を持たせることはできるものの、設定値に応じて大当り遊技状態において払い出される賞球量に差がないが、これに限られず、左ゲートセンサが役物連続作動左ゲート 1 1 0 0 への遊技球の通過を検出したときと、右ゲートセンサが役物連続作動右ゲート 1 1 1 0 への遊技球の通過を検出したときとで、大当り遊技状態において払い出される賞球量の期待値を異ならせても良い。例えば、左ゲートセンサが役物連続作動左ゲート 1 1 0 0 への遊技球の通過を検出したときは、2 R 大当り遊技状態（選択率 7 0 %）と 1 6 R 大当り遊技状態（選択率 3 0 %）とのうちいずれを実行するかを上記の選択率で行なわれる抽選で決定し、右ゲートセンサが役物連続作動右ゲート 1 1 1 0 への遊技球の通過を検出したときは、2 R 大当り遊技状態（選択率 3 0 %）と 1 6 R 大当り遊技状態（選択率 7 0 %）とのうちいずれを実行するかを上記の選択率で行なわれる抽選で決定するようにしても良い。この場合、設定値に応じて大当り遊技状態において払い出される賞球量に差をもたせることができ、高設定値ほど、多量の遊技球が賞球として払い出される期待値の高い大当り遊技状態に制御される可能性を高めることが可能となる。

【0764】

また、この拡張例 4 では、条件装置が作動した状況下で二つのゲート（役物連続作動左ゲート 1 1 0 0、役物連続作動右ゲート 1 1 1 0）のうちいずれかを遊技球が通過すると役物連続作動装置が作動して大当り遊技状態に制御されるように構成されている。ただし、始動口への遊技球の入賞に基づいて行われた特別図柄の大当り判定の結果が大当りであることに基づいて条件装置が作動したとしても、遊技球が上記二つのゲートのいずれをも通過する前に始動口に遊技球が入賞することがある。この場合、条件装置が作動したものの未だ上記二つのゲートのいずれにも遊技球が通過していない状況下で、メイン CPU 1 0 1 は、始動口への遊技球の入賞に基づいて設定チェック処理（例えば図 4 2 のステップ S 7 2 参照）を実行し、当該設定チェック処理において正常でない（例えば図 4 3 のステップ S 7 2 1 における NO）と判別されることがある。この場合、たとえ条件装置が作動したいたとしても、メイン CPU 1 0 1 は、遊技許可フラグを OFF にし（後述するステップ S 7 2 2）、遊技を進行させることが不可能となる。

【0765】

また、この拡張例 4 では、振分装置 1 1 2 0 の下方に、条件装置が作動していることを前提として遊技球の通過を検出すると役物連続作動装置が作動する二つのゲート（役物連続作動左ゲート 1 1 0 0、役物連続作動右ゲート 1 1 1 0）が設けられているが、振分装置 1 1 2 0 の下方に設けるのは必ずしも役物連続作動ゲートに限られず、例えば、始動口および一般入賞口であっても良い。すなわちこの場合、振分装置 1 1 2 0 は、規則的な動作により、当該振分装置 1 1 2 0 の上方に到達した遊技球を、特別図柄の大当り判定契機となる始動口と、当該大当り判定契機とならない一般入賞口とのうちいずれかに振り分ける。そして、振分装置 1 1 2 0 の動作を、例えば、設定 1 では第 1 姿勢 0 . 5 秒と第 2 姿勢 1 . 5 秒とを繰り返す動作、設定 2 では第 1 姿勢 0 . 7 秒と第 2 姿勢 1 . 3 秒とを繰り返す動作、設定 3 では第 1 姿勢 0 . 9 秒と第 2 姿勢 1 . 1 秒とを繰り返す動作、設定 4 で

は第1姿勢1.1秒と第2姿勢0.9秒とを繰り返す動作、設定5では第1姿勢1.3秒と第2姿勢0.7秒とを繰り返す動作、設定6では第1姿勢1.5秒と第2姿勢0.5秒とを繰り返す動作とすることで、設定値に応じて、始動口への入賞率を異ならせることが可能となる。しかも、このようなパチンコ遊技機によれば、設定値に応じて始動口への入賞率を異ならせることが可能ではあるものの、いかなる設定値であったとしても遊技者による遊技球の発射タイミングで始動口への入賞を狙うことができるという面白みをもたせることが可能となる。

【0766】

[9-6. 拡張例5]

拡張例5のパチンコ遊技機は、パチンコ遊技機の基本仕様にかかるデータを設定値に応じて異ならせるものではなく、パチンコ遊技機のゲーム性を設定値に応じて変更できるようにしたものである。なお、この拡張例5では、設定値を設定1～設定5の5段階のうちいずれかにセットすることができるように構成されているが、必ずしも5段階である必要はなく、複数段階であれば任意に定めることができる。

【0767】

具体的には、設定値が設定1にセットされた場合、メインCPUは、例えば99分の1の確率特別図柄の大当たり判定を行い、当該大当たり判定の結果が大当たりであると、例えば5ラウンドの大当たり遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定1にセットされると、大当たり確率が100分の1未満と比較的高い代わりに、1回の大当たり遊技状態で払い出される賞球量が比較的少ない、所謂甘デジと呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。

【0768】

また、設定値が設定2にセットされた場合、メインCPUは、例えば300分の1の確率特別図柄の大当たり判定を行い、当該大当たり判定の結果が大当たりであると、例えば12ラウンド（例えば出玉約1500個）の大当たり遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定2にセットされると、大当たり確率が300分の1、1回の大当たり遊技状態で払い出される賞球量が約1500個といった、一般的なデジパチと呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。そしてこの遊技機において、メインCPUは、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を高確率遊技状態に制御し、予め決められた期間を経過すると高確率遊技状態が終了して低確率遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定2にセットされると、所謂ST機と呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。

【0769】

また、設定値が設定3にセットされた場合、メインCPUは、例えば300分の1の確率特別図柄の大当たり判定を行い、当該大当たり判定の結果が大当たりであると、例えば12ラウンド（例えば出玉約1500個）の大当たり遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定2にセットされると、大当たり確率が300分の1、1回の大当たり遊技状態で払い出される賞球量が約1500個といった、一般的なデジパチと呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。そしてこの遊技機において、メインCPUは、大当たり判定の結果が大当たりであるとき、例えば図柄乱数を用いて確変フラグをON設定するか否かを決定し、確変フラグがON設定されると、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで高確率遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定3にセットされると、所謂確変ループ機と呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。

【0770】

また、設定値が設定4にセットされた場合、メインCPUは、例えば300分の1の確率特別図柄の大当たり判定を行い、当該大当たり判定の結果が大当たりであると、例えば12ラウンド（例えば出玉約1500個）の大当たり遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定2にセットされると、大当たり確率が300分の1、1回の大当たり遊技状態で払い出される賞球量が約1500個といった、一般的なデジパチと呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。そしてこの遊技機において、メインCPUは、大当たり判定の結果

が大当たりであるとき、例えば図柄乱数を用いて確変フラグをON設定するか否かを決定し、確変フラグがON設定されると、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を、次回の大当たり遊技状態が実行されるまで高確率遊技状態に制御する。ただし、大当たり遊技状態と高確率遊技状態とが繰り返し実行される回数（上述した「ループ回数」）に上限を設け、ループ回数がこの上限に達すると、メインCPUは、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を低確率遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定4にセットされると、所謂リミッタ機と呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。なお、上記のゲーム性では、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態が高確率遊技状態であれば、当該高確率遊技状態は次回の大当たり遊技状態が実行されるまで継続するようにしているが、これに限られず、大当たり遊技状態が終了したのちの高確率遊技状態を、予め決められた期間が経過すると終了して低確率遊技状態に制御される所謂ST機であっても良い。

10

【0771】

また、設定値が設定5にセットされた場合、メインCPUは、例えば300分の1の確率特別図柄の大当たり判定を行い、当該大当たり判定の結果が大当たりであると、例えば12ラウンド（例えば出玉約1500個）の大当たり遊技状態に制御する。すなわち、設定値が設定2にセットされると、大当たり確率が300分の1、1回の大当たり遊技状態で払い出される賞球量が約1500個といった、一般的なデジパチと呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。そしてこの遊技機において、メインCPUは、大当たり遊技状態が終了すると、必ずまたは一定の確率で確変フラグをON設定し、確変フラグがON設定されると、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態を、高確率遊技状態に制御する。また、メインCPUは、高確率遊技状態において、特別図柄の大当たり判定を行う際に遊技状態移行抽選を行い、当該遊技状態移行抽選において遊技状態を移行する旨を決定すると、確変フラグをOFF設定し、高確率遊技状態から低確率遊技状態に移行させる制御を実行する。すなわち、設定値が設定5にセットされると、高確率遊技状態において低確率遊技状態への移行抽選が行われるゲーム性での遊技を実行することが可能となる。

20

【0772】

このように、拡張例5のパチンコ遊技機では、設定値に応じて、例えば大当たり確率のようなスペックではなく、パチンコ遊技機のゲーム性を変えることができ、バリエーションに富んだゲーム性でのパチンコゲームを1台で実行することが可能となる。

【0773】

なお、上記では、設定1では所謂甘デジと呼ばれるゲーム性での遊技が実行可能であり、設定2では所謂ST機と呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能であり、設定3では所謂確変ループ機と呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能であり、設定4では所謂リミッタ機と呼ばれるゲーム性での遊技を実行することが可能であり、設定5では高確率遊技状態において低確率遊技状態への移行抽選が行われるゲーム性での遊技を実行することが可能であるが、これらの全部のゲーム性を設定値に応じて実行できるようにすることは必須ではない。ただし、設定値に応じて、所謂ST機と呼ばれるゲーム性と、所謂確変ループ機と呼ばれるゲーム性とを切り替えて実行できる方が好ましい。所謂ST機と呼ばれるゲーム性および所謂確変ループ機と呼ばれるゲーム性は、いずれも、大当たり遊技状態終了後に高確率遊技状態に制御される可能性がある点で共通するものの、当該高確率遊技状態が次回の大当たり遊技状態まで継続するか途中で終了するかで大きく異なる。このように、一見は似ているものの実質的には異なる2つのゲーム性を切り替えて実行できるようにすることで、遊技機の管理責任者等によるパチンコ遊技機の活用の仕方に幅を持たせつつ興趣の向上を図ることが可能なパチンコ遊技機を提供することができる。

30

40

【0774】

〔9-7. その他の拡張例〕

本実施形態のパチンコ遊技機1は、遊技媒体を用いて遊技を行い、その遊技の結果に基づいて特典が付与される形態全ての遊技機について、本発明を適用することができる。すなわち、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が発射されたり投入されたりすることで遊技を行い、その遊技の結果に基づいて遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御

50

回路１００自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、封入された遊技球を循環させて行う遊技やメダルレスで行う遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路１００に装着され（接続され）、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。

【０７７５】

主制御回路１００に接続された遊技媒体管理装置が管理する場合、遊技媒体管理装置は、ＲＯＭおよびＲＷＭ（あるいはＲＡＭ）を有して、遊技機に設けられる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱い装置と所定のインターフェイスを介して双方向通信機能に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の払出を行上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、または遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、パチンコ遊技機１の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。

10

【０７７６】

また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることができる性能を有し、また、遊技者が直接操作する場合の他、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられている場合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を送信できない性能を有することが望ましい。

20

【０７７７】

遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例えばＩＣカード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。

30

【０７７８】

その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際にはいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンタ等に持っていか、または他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する。

40

【０７７９】

なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機または遊技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金または現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしてもよい。また、遊技媒体取扱装置は遊技場の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。

50

【0780】

また、遊技機または遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作することにより遊技媒体取扱装置または遊技媒体管理装置に対し遊技媒体または有価価値のデータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワード等遊技者にしか知り得ない情報を設定することや遊技媒体取扱装置に設けられた撮像手段により遊技者を記録するようにしてもよい。

【0781】

また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチンコ遊技機に適用する場合について説明しているが、パチスロ機や、遊技球を用いるスロットマシンや、封入式遊技機においても同様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。

10

【0782】

このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技に供される場合と比べて、遊技機内部の部品点数を減らすことができ、遊技機の内価および製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにすることもでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、部品を減らしたことにより遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。

【0783】

また、遊技媒体が外部に排出されずに遊技可能に構成された封入式の遊技機と、該遊技機に対して、遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータを通信ケーブルを介して光信号によって送受信が可能に接続された遊技媒体管理装置と、を有する遊技システムに本発明を適用した場合には、遊技システムを以下のように構成してもよい。

20

【0784】

以下に、封入式の遊技機の概略を説明する。封入式の遊技機において、発射装置は、遊技領域の上方に位置し、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射する。遊技者がハンドルを操作すると、払出制御回路により球送りソレノイドが駆動させられ、球送り杵が発射台の方向へと、待機状態の遊技球を押し出す。これにより、遊技球が発射台へ移動する。また、待機位置から発射台への経路には減算センサが設けられており、発射台へ移動する遊技球を検出する。減算センサによって遊技球が検出された場合には、持ち球数が1減算される。このように、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射するように構成されているため、封入式の遊技機ではいわゆる戻り球（ファール球）を回避することができる。そして、遊技領域を転動した後に遊技領域から排出された遊技球は、球磨き装置によって磨かれる。球磨き装置によって磨かれた遊技球は、揚送装置によって上方へと搬送され、発射装置に導かれる。遊技球は封入式の遊技機の外部に排出されずに、当該遊技機において一定数（例えば、50個）の遊技球が一連の経路を循環するように構成されている。

30

【0785】

封入式の遊技機では、遊技球が遊技機の外部に排出されないため、遊技球を一時的に保持するための上皿や下皿は設けられていない。封入式の遊技機では遊技球が外部に排出されないことから、遊技者の手元に遊技球が実際にあるわけではなく、遊技を行うことにより遊技球が現実が増減するわけではない。封入式の遊技機において、遊技者は遊技媒体管理装置からの貸出により持ち球を得てから遊技を開始する。ここで、持ち球を得るとは、遊技者が、データ管理上、遊技媒体を得ることをいう。そして、発射装置から遊技球が発射されることにより持ち球が消費され、持ち球数が減少する。また、遊技球が遊技領域に設けられた各入賞口等を通することにより、入賞口に応じて設定された条件に従った数だけ払出が行われ、持ち球数が増加する。さらに、遊技媒体管理装置からの貸出によっても、持ち球数が増加する。なお、「遊技媒体の消費、貸出および払出」とは、持ち球の消費、貸出および払出が行われることを示す。また、「遊技媒体の増減」とは、消費、貸出

40

50

および払出によって持ち球数が増減することを示す。また、「遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータ」とは遊技球が発射されることによる持ち球の減少と、貸出および払出による持ち球の増加とに関するデータである。

【0786】

封入式の遊技機は、払出制御回路およびタッチパネル式である液晶表示装置を有している。払出制御回路は、遊技球が各入賞口等の通過を検出する各種センサに接続されている。払出制御回路は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球が各入賞口を通過した場合には、そのことによる遊技球の払出個数を持ち球数に加算する。また、遊技球が発射されると持ち球数を減算する。払出制御回路は、遊技者の操作により、持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置へ送信する。また、上記の液晶表示装置は遊技機の一部に位置し、遊技媒体管理装置で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球の計数（返却）の要求を受け付ける。そして、これらの要求を遊技媒体管理装置を介して払出制御回路に伝え、払出制御回路が現在の持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置に送信するように指示する。ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であるものを示す。なお、本実施形態において、遊技媒体管理装置は、いわゆるCRユニットであり、紙幣およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計数された持ち球は、遊技システムが設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いることができる。

10

【0787】

また、封入式の遊技機は、バックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源をOFFにした場合であっても、OFFにする直前のデータを保持することができる。また、このバックアップ電源により、例えば、扉開放センサによる扉枠開放の検出を継続して実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為を行われることも防止することができる。なお、この場合は、扉枠が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。さらに、電源が投入された際に、扉枠が開放された回数等の情報を、遊技機の液晶表示装置等に出力するものであってもよい。

20

【0788】

遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を有している。遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を介して、遊技機とのデータ（送信信号）の送受信を行うように構成されている。送受信されるデータは、主制御回路に設けられたCPUの固有ID、払出制御回路に設けられたCPUの固有ID、遊技機に記憶された遊技機製造業者コード、セキュリティチップの製造業者コード、遊技機の型式コードなどの情報である。そして、遊技機および前記遊技媒体管理装置のいずれか一方を送信元とし他方を送信先として、送信元が送信信号を送信した際に、上記送信信号を受信した送信先が上記送信信号と同じ信号である確認用信号を上記送信元へ送信し、上記送信元は、上記送信信号と上記確認用信号とを比較して、これらが同一か否かを判別するようにしている。

30

【0789】

このように、送信元において、送信先から送信された確認用信号を送信信号と比較して、これらが同一か否かを判別することにより、送信元から送信した信号が改ざんされことなく、送信元へ送信されていることを確認することができる。これにより、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

40

【0790】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信元は信号を変調する変調部を有し、該変調部により変調された信号を上記送信信号として送信し、上記送信先は上記変調部により変調された信号を復調する復調部を有することとしてもよい。

【0791】

これにより、仮に、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を読み取られたとしても、この信号の解釈は困難であり、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

50

【0792】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信先は、上記送信元からの上記送信信号を受信した際に、上記送信信号を受信したことを示す信号である承認信号を、上記確認用信号とは別に上記送信元へ送信することとしてもよい。

【0793】

これにより、送信信号と確認用信号とを比較することにより、正規の信号の送受信が行われたことを確認するだけでなく、承認信号に基づいて正規の信号の送受信が行われたことを確認することができるので、不正行為の抑制をより強化することができる。

【0794】

【10．ホスト制御回路により実行される処理】

次に、サブ制御回路200のサブ基板2020（いずれも、例えば図10参照）内の各種制御回路により実行される各種処理の内容について説明する。なお、サブ制御回路200は、主制御回路100（例えば、図10参照）から送信された各種コマンドを受信し、この各種コマンドに基づいて各種処理を行う。

【0795】

以下において、まず、各種デバイス等にかかわる処理について説明し、その後、ホールメニュータスクにかかわる処理について説明する。なお、ホールメニュータスクにかかわる処理及び各種デバイス等にかかわる処理のいずれもホスト制御回路2100（より詳しくは、ホスト制御回路2100が備えるCPUプロセッサ）等により実行される処理であるが、説明の便宜上、それぞれ別のフローチャートを用いて説明する。

【0796】

【10-1．各種デバイス等にかかわる処理】

図61～図99を参照して、各種デバイス等にかかわる処理について説明する。なお、上述した図52も含めて、図61、図72、図73、図74及び図98は、いずれも、電源が投入されたときに実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）の一例を示すフローチャートである。これらはいずれも、ホスト制御回路2100（より詳しくは、ホスト制御回路2100が備えるCPUプロセッサ）により実行される処理であるが、説明の便宜上、各種場面に応じて処理を適宜省略している。例えば、図52及び図61では役物制御処理（ステップS210、ステップS1213）が図示されているが、図72、図73、図74及び図98では役物制御処理の図示を省略している。また、図61、図72、図73、図74及び図98において、同じ処理であっても、説明の便宜上、異なる符号を付している。例えば、初期化処理を例に説明すると、図61の各種初期化処理（ステップS1201）、図72の初期化処理（ステップS1381）、図73の初期化処理（ステップS1391）、及び図74の初期化処理（ステップS401）はいずれも実質的には同じ初期化処理であり、役物制御処理を例に説明すると、図52の役物制御処理（ステップS210）及び図61の役物制御処理（ステップS1213）はいずれも実質的には同じ処理である。

【0797】

図61に示すように、ホスト制御回路2100は、各種初期化処理を行う（ステップS1201）。この処理では、ホスト制御回路2100は、例えば、ハードウェアの初期化処理、デバイスの初期化処理、各種アプリケーションの初期化処理、バックアップデータの復帰初期化処理、RTC取得処理等の各種初期設定処理を行う。なお、RAMクリア（バックアップクリア）によりゲームデータが消去されているときには乱数初期化処理も行う。また、ホスト制御回路2100は、各初期化処理が終了する都度、ウォッチドッグタイマのカウンタをクリアする。なお、起動時には、ウォッチドッグタイマのリセット時間が設定され、その後、サービスパルスの書き込みが行われなかった場合（タイムアウト時）には、電断処理が行われる。また、ウォッチドッグタイマをクリアするタイミングは、サブ制御メイン処理内のメインループにおける各処理の開始時、各初期化処理の開始時および電断処理への移行時である。

【0798】

次いで、ホスト制御回路2100は、メインループに入り、RTC時刻にもとづいてRTC取得処理、すなわち現在の時刻を取得する処理を行う（ステップS1202）。

【0799】

ホスト制御回路2100は、ステップS1203において、乱数初期化処理を行う。この乱数初期化処理については後述する。

【0800】

ホスト制御回路2100は、ステップS1204において役物の制御コードを取得し、役物とソレノイドとの同期処理を行う（ステップS1205）。これらの処理については、後述の「役物ソレノイド制御処理」において説明する。

【0801】

ホスト制御回路2100は、ステップS1206において、サブデバイス入力処理を行う。この処理では、ホスト制御回路2100は、操作手段等の入力状態（遊技者により例えばボタン等の操作手段に対して操作が行われたか否かの判定処理）にもとづいて、操作内容の情報取得処理等を行う。このサブデバイス入力処理（ステップS1206）には、遊技者等の操作によるLED等の輝度調整等が含まれる。

【0802】

ホスト制御回路2100は、ステップS1207において、各種リクエスト制御処理を行う。この処理では、ホスト制御回路2100は、例えば、サウンドリクエスト制御処理、LEDリクエスト制御処理、役物リクエスト制御処理、役物制御処理等の各種リクエスト制御処理を行う。なお、サウンドリクエスト、LEDリクエストおよび役物リクエスト等は、バッファに保存され、後述するステップS1214のバンクフリップ後に各デバイスに出力される。これにより、描画との同期を図ることができる。なお、バンクフリップとは、一方のフレームバッファの機能を描画機能から表示機能に切り替えるとともに、他方のフレームバッファの機能を表示機能から描画機能に切り替える処理である。

【0803】

ところで、役物制御処理は、各種リクエスト制御処理（S1207）において行われる他、図61では描画制御処理（ステップS1212）の後のステップS1213でも行われるように示されているが、描画制御処理（ステップS1212）の後のステップS1213で行われることは必須ではない。役物処理において、1フレーム前のアニメーション構築処理（ステップS1210）やアニメーション更新処理（ステップS1211）でバッファに格納された役物リクエストが出力されることに鑑みると、アニメーション構築処理（ステップS1210）よりも前に行われることが好ましい。ただし、バッファに格納された役物リクエストを、バッファに格納されたフレームと同じフレームで出力する場合には、描画制御処理（ステップS1212）の後のステップS1213で役物制御処理を行うようにしても良い。

【0804】

次いで、ホスト制御回路2100は、メインループ内のパケット受信分ループに入り、メイン・サブ間コマンド制御処理を行う（ステップS1208）。この処理では、ホスト制御回路2100は、メインCPU101からコマンドデータを受信した際のコマンドデータの読み込み処理（コマンド受信処理）及びサブワークRAM2100aへのコマンドデータの格納処理（受信データ記憶処理）を行う。

【0805】

ホスト制御回路2100は、ステップS1209において、ゲームデータバックアップ処理を行う。本実施形態のパチンコ遊技機1では、RAMクリア判定に使用するゲームデータとして第1データ（マジックコード、プログラムバージョンおよびSUM値）および第2データ（いずれもホールメニューで設定された情報であるマジックコードおよびSUM値）を用意する。そして、ゲームデータバックアップ処理では、第1データをゲームデータ内に保存した後、SRAM2100b（図10参照）にバックアップする。また、SRAM2100bの別の領域にもゲームデータをバックアップ（ミラーリング）する。電源投入後は、SRAM2100bにバックアップされたデータからゲームデータが復帰さ

10

20

30

40

50

れる。このとき、第1データを使用して、バックアップされたデータに破損がないか否かをチェックする。バックアップされたデータに破損があれば、第2データに破損がないか否かをチェックする。このとき、ホールメニュー情報などの全てのSRAM2100bに保存されているデータも初期化する。

【0806】

次いで、ホスト制御回路2100は、アニメーション構築処理を行う（ステップS1210）。この処理では、ホスト制御回路2100は、コマンド解析・状態設定・抽選の処理を行い、これらを受けて、表示装置16を用いて演出制御を行う際に必要なアニメーションリクエストを生成し、このアニメーションリクエストに基づいて実行される表示装置16における演出制御（表示）に対応して、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、LEDリクエスト及び役物リクエスト）を生成する。

10

【0807】

ホスト制御回路2100は、上記ステップS1208～ステップS1210の処理を、受信コマンド数分実行するまで実行し、受信コマンド数分実行するとパケット受信分ループを抜ける。その後、ホスト制御回路2100は、アニメーション更新処理（ステップS1211）、描画制御処理（ステップS1212）、役物制御処理（ステップS1213）およびバンクフリップ／バンクフリップ終了待ち（ステップS1214）を経て、メインループにおける各処理が繰り返される。

【0808】

20

ホスト制御回路2100は、上述したステップS1202～ステップS1214の一例の処理（メインループ処理）を、所定のFPS周期で繰り返し実行する。なお、FPS周期は、例えば、約16.7msec（60FPS）、約33.3msec（30FPS）等に設定される。所定のFPS周期は、ステップS1214において時間調整される。

【0809】

以下に、タイマ割り込み処理、サブデバイス入力処理、バックライト制御処理、バックライトおよび各種LEDの輝度調整、RTC取得処理、コンポジション再生制御、サウンドアンプ制御処理、サウンドリクエスト制御処理（同一チャンネルに対して複数のサウンドリクエストがある場合）、サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）、LED輝度調整処理、役物ソレノイド制御処理、データロード処理及びサブ乱数処理について、この順で説明する。なお、上記各処理の説明順は、説明の便宜上、処理順とは異なる。

30

【0810】

【10-2. タイマ割り込み処理】

本実施形態のパチンコ遊技機1では、ホスト制御回路2100は、1msec周期で割り込み処理を行う。割り込み処理については、後述する各処理でも説明するが、ここでは、代表的な割り込み処理の一例について、図62を参照して簡単に説明する。図62は、ホスト制御回路（サブ制御回路）により実行されるタイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。なお、図62を参照して簡単に説明するタイマ割り込み処理および後述のタイマ割り込み処理（図69および図71参照）において、同じ処理であっても、説明の便宜上、異なる符号を付している。例えば、役物モータ制御を例に説明すると、図62の役物モータ制御（ステップS1251）と、図69の役物モータ制御（ステップS1352）と、図71の役物モータ制御（ステップS1371）とは、実質的には同じ処理であるが異なる符号を付している。

40

【0811】

図62を参照して、タイマ割り込み処理において、ホスト制御回路2100は、まず、役物モータ制御を行う（ステップS1251）。次に、ホスト制御回路2100は、サブデバイスの入力情報にもとづいて、入力状態判定処理を行う（ステップS1252）。次に、ホスト制御回路2100は、輝度値にもとづいて、例えば表示装置16として用いられる液晶表示装置のバックライト等の制御処理を行う（ステップS1253）。次に、ホ

50

スト制御回路 2100 は、サウンドアンプチェック処理（ステップ S1254）を行う。

【0812】

〔10-3. サブデバイス入力処理〕

本実施形態において、ホスト制御回路 2100 は、1 msec 毎のタイマ割り込みで検出されたサブデバイスの入力状態にもとづいて、33.3 msec 毎のメイン処理でサブデバイス入力判別情報を作成し、この作成されたサブデバイス入力判別情報にもとづいてサブデバイスを制御する。

【0813】

ホスト制御回路 2100 は、サブデバイスの入力状態を 1 msec 毎のタイマ割り込みで検出すると、この検出結果にもとづいてメイン処理で作成される上記のサブデバイス入力判別情報として、サブデバイス入力情報と、サブデバイス入力 ON エッジ情報と、サブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）と、サブデバイス入力 OFF エッジ情報とを作成する。

【0814】

以下に、図 61 に示されるサブデバイス入力処理について、図 63～図 66 を参照して説明する。サブデバイスは、例えば、押しボタンなどのように、入力（例えば操作）情報にもとづいてホスト制御回路 2100 によって制御される。なお、図 63 は、作成されるサブデバイス入力判別情報を説明するための一例を示す図であり、（a）タイマ割り込みで検出したサブデバイスの入力状態を示す図、（b）メイン処理で作成されるサブデバイス入力情報を示す図、（c）メイン処理で作成されるサブデバイス入力 ON エッジ情報を示す図、（c）メイン処理で作成されるサブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）を示す図、（d）メイン処理で作成されるサブデバイス OFF エッジ情報を示す図である。図 64 は、サブデバイス入力処理の一例を示すフローチャートである。図 65 は、サブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）処理の一例を示すフローチャートである。図 66 は、サブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）処理の一例を示しており、図 65 から続くフローチャートである。

【0815】

メイン処理で作成されるサブデバイス入力情報は、図 63（b）に示されるように、タイマ割り込みで検出されたサブデバイス入力状態（図 63（a）参照）にあわせて作成される。すなわち、タイマ割り込みで検出されたサブデバイス入力状態が ON の場合、1 が設定される。また、タイマ割り込みで検出されたサブデバイス入力状態が OFF の場合、0 が設定される。

【0816】

サブデバイス入力 ON エッジ情報は、図 63（c）に示されるように、タイマ割り込みで検出されたサブデバイス入力状態が OFF から ON になったことが検出されると、メイン処理で 1 フレームのみ 1 が設定される。

【0817】

サブデバイス入力 ON エッジ情報（リピート機能付き）は、例えばデバック時や操作ボタンが長押しされたときの制御に使用される情報であり、図 63（d）に示されるように、タイマ割り込みで検出されたサブデバイス入力状態が OFF から ON になったことが検出されると、メイン処理で 1 フレームについて 1 が設定される。そして、それ以降もサブデバイスの入力状態の ON 状態が続く場合には、キーリピート開始までの一定時間として例えばメイン処理で 10 フレーム経過後に 1 フレームに 1 が設定され、それ以降は例えばメイン処理で 4 フレーム毎に 1 が設定される。このように、最初のフレームのみ 10 フレームと長くしているのは、サブデバイスが長押しされたか否かを判別できるようにするためであり、最初のフレームが短ければ長押しでないと判別することができる。

【0818】

サブデバイス入力 OFF エッジ情報は、図 63（e）に示されるように、タイマ割り込みで検出されたサブデバイス入力状態が ON から OFF になったことが検出されると、メイン処理で 1 フレームのみ 1 が設定される。

【0819】

本実施形態では、サブデバイスが複数あることを想定し、ホスト制御回路2100は、bit単位でサブデバイス入力判別情報を管理している。例えば、bit0はメインボタン、bit1は左ボタン、bit2は右ボタンといったように、最大で例えば32個のデバイスについてのサブデバイス入力判別情報を管理できるようになっている。

【0820】

次に、図64を参照して、サブデバイス入力処理（例えば、図61のステップS1206参照）について説明する。このサブデバイス入力処理は、サブデバイスの入力判別情報として、サブデバイス入力情報、サブデバイス入力ONエッジ情報、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）、および、サブデバイス入力OFFエッジ情報といった例えば4種類の情報を作成する処理である。

10

【0821】

ホスト制御回路2100は、まず、現在のサブデバイスの入力状態にもとづいて、現在のサブデバイスの入力情報を作成する（ステップS1301）。具体的には、サブデバイスがON状態であれば1を設定し、サブデバイスがOFF状態であれば0を設定する。

【0822】

次に、ホスト制御回路2100は、サブデバイスの入力情報を、現在のサブデバイス入力情報すなわちステップS1301で作成されたサブデバイスの入力情報に合わせて更新する（ステップS1302）。

【0823】

次に、ホスト制御回路2100は、前回のサブデバイス入力情報が0かつ今回のサブデバイス入力情報が1であるか否かを判別する（ステップS1303）。前回のサブデバイス入力情報が0かつ今回のサブデバイス入力情報が1であれば（ステップS1303におけるYES）、ホスト制御回路2100は、サブデバイス入力ONエッジ情報を1に設定し（ステップS1304）、ステップS1306に移る。一方、前回のサブデバイス入力情報が0かつ今回のサブデバイス入力情報が1でなければ（すなわち、前回のサブデバイス入力情報が1または／および今回のサブデバイス入力情報が0であれば）、ホスト制御回路2100は、サブデバイス入力ONエッジ情報を0に設定し（ステップS1305）、ステップS1306に移る。

20

【0824】

ホスト制御回路2100は、ステップS1306において、前回のサブデバイス入力情報が1かつ今回のサブデバイス入力情報が0であるか否かを判別する。前回のサブデバイス入力情報が1かつ今回のサブデバイス入力情報が0であれば（ステップS1306におけるYES）、ホスト制御回路2100は、サブデバイス入力OFFエッジ情報を1に設定し（ステップS1307）、ステップS1309に移る。一方、前回のサブデバイス入力情報が1かつ今回のサブデバイス入力情報が0でなければ（すなわち、前回のサブデバイス入力情報が0または／および今回のサブデバイス入力情報が1であれば）、ホスト制御回路2100は、サブデバイス入力OFFエッジ情報を0に設定し（ステップS1308）、ステップS1309に移る。

30

【0825】

ホスト制御回路2100は、ステップS1309において、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理を行う。このサブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理についての詳細は後述する。

40

【0826】

ステップS1309のサブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理を終了すると、ホスト制御回路2100は、現在のサブデバイスの入力情報を前回のサブデバイス入力情報に設定し（ステップS1310）、サブデバイス入力処理を終了する。

【0827】

次に、図65および図66を参照して、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理について説明する。

50

【0828】

図65に示されるように、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理において、ホスト制御回路2100は、まず、前回のサブデバイス入力情報が0であるか否かを判別する（ステップS1321）。前回のサブデバイス入力情報が0であれば（ステップS1321におけるYES）、ステップS1322に移る。

【0829】

ホスト制御回路2100は、ステップS1322において、今回のサブデバイス入力情報が1であるか否かを判別する。今回のサブデバイス入力情報が1であれば（ステップS1322におけるYES）、すなわち、前回のサブデバイス入力情報が0であってかつ今回のサブデバイス入力情報が1であれば、ステップS1323に移る。一方、今回のサブデバイス入力情報が1でなければ（ステップS1322におけるNO）、すなわち、前回のサブデバイス入力情報が0であってかつ今回のサブデバイス入力情報が0であれば、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理を終了する。

10

【0830】

次に、ホスト制御回路2100は、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）を1に設定する（ステップS1323）とともに、経過フレームとして10フレームをセットし（ステップS1324）、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理を終了する。

【0831】

ステップS1321において、前回のサブデバイス入力情報が1であれば（ステップS1321におけるNO）、ホスト制御回路2100は、図66のステップS1325に移る。

20

【0832】

図66を参照し、ホスト制御回路2100は、ステップS1325において、今回のサブデバイス入力情報が1であるか否かを判別する。今回のサブデバイス入力情報が1であれば（ステップS1325におけるYES）、すなわち、前回のサブデバイス入力情報が1であってかつ今回のサブデバイス入力情報が1であれば、経過フレームから1減算し（ステップS1326）、ステップS1327に移る。

【0833】

ホスト制御回路2100は、ステップS1327において、経過フレームが0であるか否かを判別する。経過フレームが0であれば（ステップS1327におけるYES）、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）を1にセットする（ステップS1328）とともに、経過フレームを4にセットし（ステップS1329）、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理を終了する。

30

【0834】

ステップS1325において、今回のサブデバイス入力情報が1でなければ（ステップS1325におけるNO）、すなわち、前回のサブデバイス入力情報が1であってかつ今回のサブデバイス入力情報が0であれば、ホスト制御回路2100は、経過フレームを0にセットし（ステップS1330）、ステップS1331に移る。

【0835】

ホスト制御回路2100は、ステップS1331において、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）を0にセットすると、サブデバイス入力ONエッジ情報（リピート機能付き）処理を終了する。

40

【0836】

このように、ホスト制御回路2100は、1msec毎のタイマ割り込みで検出されたサブデバイスの入力状態にもとづいて、33.3msec毎のメイン処理で上述の4種類のサブデバイス入力判別情報を作成し、これら4種類のサブデバイス入力判別情報にもとづいてサブデバイスを制御することで、サブデバイスの連打演出の制御、長押し演出の制御、時刻設定時の制御、その他の操作の制御などを容易に行うことが可能となる。

【0837】

50

〔10-4. バックライト制御処理〕

次に、バックライト制御処理（例えば液晶表示器等のバックライトを制御するバックライト制御処理）について、図67および図68を参照して説明する。図67は、バックライト制御処理を概念的に説明するための一例を示す図である。図68は、バックライト制御処理の一例を示すフローチャートである。

〔0838〕

本実施形態のバックライト制御処理は、SPI非同期データライト（SPI+DMA）の機能を用いて例えばシリアル・ペリフェラル・インタフェース（Serial Peripheral Interface、以下「SPI」と称する）のシリアル出力端子から連続して絶え間なくパルス幅変調（pulse width modulation、以下「PWM」と称する）相当の信号を出力し、
10 デューティ（輝度）を変更できるようにしたものである。これにより、バックライト制御用のドライバを介さずにバックライト制御を行うことが可能となる。

〔0839〕

本実施形態では、例えば、SPIクロックの周波数100kHz、SPI1クロックが0.01msec、SPIで16ビット（輝度データの1データが16bit）のデータ送信に要する時間が0.16msec、ホスト制御回路2100の定時割り込みが1msec、ホスト制御回路2100の定時割り込み間でSPIから送信される輝度データの数が100bitである。そのため、ホスト制御回路2100の定時割り込み間で送信される輝度データの個数は6.25（100/16）個である（図67参照）。したがって、
20 例えば16bitの輝度データを64個をセット（格納）できるFIFO（First In First Out）のデータ領域に輝度データが32個補充されるまでに実行される定時割り込み回数は5～6回であると考えられる。なお、この回数は、ホスト制御回路2100の定時割り込みの時間によって異なる。

〔0840〕

例えば16bitの輝度データを64個をセット（格納）できるFIFO（First In First Out）のデータ領域にセット（記憶）されている輝度データが32個を下回るとコールバック関数が呼ばれるため、FIFOのデータ領域が常に埋められているわけではない。そのため、33.3msec周期で実行されるメイン処理における他の処理で時間を要してFIFOのデータ領域に輝度データをセットする（記憶させる）処理が回ってこない
30 と、FIFOのデータ領域が空になる（バックライトが真っ暗になる）可能性がある。

〔0841〕

そこで、本実施形態では、電源投入後に、まず、1データ16bitの輝度データを最初に64個セットしてFIFOのデータ領域を埋め、その後、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが32個を下回るとコールバック関数が呼ばれ、コールバック関数の中で32個のデータをセットし、FIFOのデータ領域が空にならないようにしている。

〔0842〕

図68に示されるように、バックライト制御処理において、ホスト制御回路2100は、まず、初期設定時の処理であるか否かを判別する（ステップS1341）。ホスト制御回路2100は、初期設定時の処理（すなわち、図61のステップ201のうちの一処理）
40 であると判別すると（ステップS1341におけるYES）、輝度0の輝度データをFIFOのデータ領域に64個セットし（ステップS1342）、ステップS1343に移る。一方、初期設定時の処理でない（すなわち、図62のステップS1253の処理）であると判別すると（ステップS1341におけるNO）、ステップS1342の処理をスキップし、ステップS1343に移る。

〔0843〕

ホスト制御回路2100は、ステップS1343において、輝度値が変更されたか否かを判別する。ホスト制御回路2100は、輝度値が変更されたと判別すると（ステップS1343におけるYES）、FIFOのデータ領域にセットする輝度データを変更し（ステップS1344）、ステップS1345に移る。一方、輝度値が変更されていないと判
50

別すると（ステップ S 1 3 4 3 における N O）、ステップ S 1 3 4 4 の処理をスキップし、ステップ S 1 3 4 5 に移る。

【 0 8 4 4 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 3 4 5 において、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データの数 が 3 2 個より少ないか否かを判別し、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データの数 が 3 2 個より少なければ（ステップ S 1 3 4 5 における Y E S）、F I F O のデータ領域に 3 2 個の輝度データをセット、すなわち補充し（ステップ S 1 3 4 6）、バックライト制御処理を終了する。一方、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データの数 が 3 2 個より多ければ（ステップ S 1 3 4 5 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、バックライト処理を終了する。

10

【 0 8 4 5 】

このように、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが空にならないように処理することで、S P I のシリアルデータ出力端子から連続して絶え間なく P W M 相当の信号を出力することができ、バックライト制御用のドライバを介さずにバックライト制御を行うことが可能となる。

【 0 8 4 6 】

なお、本実施形態のバックライト制御処理のステップ S 1 3 4 3 ～ステップ S 1 3 4 6 の処理を、次のように代えることもできる。すなわち、輝度 0 のデータを 6 4 個セット（ステップ S 1 3 4 2 を参照）した後、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データの数 が 3 2 個より少ないか否かを判別する処理を行う。その後、輝度値が変更されたか否かを判別し、輝度値が変更されたと判別すると設定に応じた輝度データを F I F O のデータ領域に 3 2 個セットし、輝度値が変更されていないと判別すると前回と同じ輝度データを F I F O のデータ領域に 3 2 個セットする。このようにして輝度データを F I F O のデータ領域にセットし、バックライト制御処理を終了するようにしても良い。

20

【 0 8 4 7 】

また、本実施形態では、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが 3 2 個（F I F O にセットできるデータ数の半分）を下回ると 3 2 個の輝度データを補充するようにしているが、輝度データを補充するタイミングおよび補充する輝度データの数 はこれに限られず、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが所定数を下回ると当該所定数の輝度データを補充するようにすればよい。また、F I F O のデータ領域に補充される輝度データは上記の所定数である必要はなく、例えば、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが第 1 の数を下回ると、第 2 の数の輝度データを補充するようにしても良い。ただし、F I F O のデータ領域に輝度データをセットする頻度が多くなりすぎず且つ F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが空にならないようにする観点から言えば、上記の所定数または第 1 の数は、F I F O のデータ領域にセットできるデータ数の半分程度の輝度データ数であることが好ましいが、上記の通りこれに限られるものではない。なお、上記の「半分程度」とは、F I F O のデータ領域に輝度データをセットする頻度が多くなりすぎず且つ F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが空にならない範囲であればよく、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データの消費スピード等に応じて半分以下や半分未満等、様々な判断方法がある。例えば、本実施形態における F I F O のデータ領域は 1 6 b i t の輝度データを 6 4 個までセットできるため、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが 1 ～ 6 4 個であるときに新たに 1 個以上の輝度データをセットするようにしても良いが、バックライトが暗くなってしまう（F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが 0 になってしまう）ことを防止する観点から言えば、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが 2 個以上であるときに新たに 1 個以上の輝度データをセットすることが好ましい。また、F I F O のデータ領域にセットできる輝度データの数 は 6 4 個に限られず、少なくとも 2 個以上の輝度データをセットできれば良い。このように F I F O のデータ領域にセットできる輝度データが例えば 2 個以上であるとき、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが第 1 の数（例えば 2 個）を下回ると、第 2 の数（例えば 1 個）の輝度デー

30

40

50

タを補充するようにしても良い。

【0848】

【10-4-1. バックライト制御処理の変形例】

次に、バックライト制御処理の変形例について、図69および図70を参照して説明する。図69は、バックライト制御処理の変形例にともなうタイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。図70は、バックライト制御処理の変形例を示すフローチャートである。

【0849】

バックライト制御処理の変形例では、1msecのタイマ割り込み処理において処理に時間を要する可能性があるときに、バックライト制御処理においてFIFOのデータ領域にデータをセットしてから所定時間以上経過したか否かを判定し、所定時間以上経過した場合にFIFOのデータ領域にデータをセットするようにしたものである。

【0850】

図69のタイマ割り込み処理では、ホスト制御回路2100は、まず、バックライト制御処理を行う（ステップS1351）。以下、説明の便宜上、ステップS1352以降の処理について説明する前に、ステップS1351のバックライト制御処理について、図70を参照して説明する。

【0851】

図70に示されるように、バックライト制御処理において、ホスト制御回路2100は、まず、初期設定時の処理であるか否かを判別する（ステップS1361）。ホスト制御回路2100は、初期設定時の処理（すなわち、図61のステップ201のうちの一処理）であると判別すると（ステップS1361におけるYES）、輝度0の輝度データをFIFOのデータ領域に64個セットし（ステップS1362）、その後、ステップS1366に移る。一方、初期設定時の処理でない（すなわちステップS1351の処理）であると判別すると（ステップS1361におけるNO）、ステップS1363に移る。

【0852】

ホスト制御回路2100は、ステップS1363において、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データの数が32個より少ないか否かを判別し、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データの数が32個より少なければ（ステップS1363におけるYES）、FIFOのデータ領域に32個の輝度データをセットすなわち補充し（ステップS1364）、ステップS1365に移る。一方、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データの数が32個より多ければ（ステップS1363におけるNO）、ステップS1366に移る。上記の32個は、上述したとおり、FIFOにセットできるデータ数の半分である。

【0853】

ホスト制御回路2100は、ステップS1365において、経過時間をリセットし（ステップS1365）、経過時間の計時を開始する（ステップS1366）。ステップS1366において経過時間の計時を開始すると、ホスト制御回路2100は、バックライト制御処理を終了する。

【0854】

図69に戻り、ホスト制御回路2100は、ステップS1351のバックライト制御処理を終了したのち、役物モータ制御を行う（ステップS1352）。

【0855】

この変形例において、ホスト制御回路2100は、役物モータ制御のように処理に時間を要する可能性がある処理を行ったのち、ステップS1366で計時を開始した経過時間が所定時間以上経過したか否かを判別する（ステップS1353）。所定時間以上経過していれば（ステップS1353におけるYES）、FIFOのデータ領域に32個の輝度データをセットする（ステップS1354）。一方、所定時間以上経過していなければ（ステップS1353におけるNO）、FIFOのデータ領域に輝度データを補充する必要がないため、ステップS1357に移る。

【0856】

なお、上述したとおり、SPIで16ビット（輝度データの1データが16bit）のデータ送信に要する時間が0.16msecであるから、32個の輝度データを送信するためには5.12msec要すると考えられる。そこで、この変形例では、ステップS1353において、所定時間として5.12msec以上経過したか否かを判別している。

【0857】

ホスト制御回路2100は、ステップS1354の処理を行ったのち、経過時間をリセットし（ステップS1355）、経過時間の計時を再び開始する（ステップS1356）。そして、ステップS1356において経過時間の計時を開始すると、ホスト制御回路2100は、入力状態判定処理（ステップS1357）を行い、タイマ割り込み処理を終了する。

10

【0858】

このように、FIFOのデータ領域に輝度データをセットしたときに計時を開始し、時間を要する可能性のある処理のあとに、上記の計時時間が所定時間以上経過していれば輝度データを補充することで、FIFOのデータ領域にある輝度データが空になることを防止することが可能となる。

【0859】

なお、この変形例では、ステップS1353～ステップS1357の処理を、役物モータ制御（ステップS1352）のあとに行う例について説明したが、これはあくまでも一例である。すなわち、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが空になることを防止する観点からいえば、ステップS1353～ステップS1357の処理を、処理に時間を要する可能性のある処理のあとに行えばよく、かかる処理は特定の処理に限定されるものではない。

20

【0860】

[10-5. バックライトおよび各種LEDの輝度調整]

次に、バックライトおよび各種LEDの輝度調整のバリエーションについて説明する。各種LEDとは、盤側LED（例えば、遊技盤ユニット17に配されるLED）や枠側LED等が相当し、本明細書ではLEDを含むランプ群25等（例えば、図9参照）がこれにあたる。さらに本明細書では、バックライトおよび各種LEDの輝度調整のバリエーションとして、第1実施例～第3実施例の3つのバリエーションについて、それぞれ、図71～図74を参照して説明する。図71は、バックライト制御処理を示すタイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。図72は、バックライトおよび各種LEDの輝度調整の処理の第1実施例を説明するためのホスト制御回路2100により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。図73は、バックライトおよび各種LEDの輝度調整の処理の第2実施例を説明するためのホスト制御回路2100により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。図74は、バックライトおよび各種LEDの輝度調整の処理の第3実施例を説明するためのホスト制御回路2100により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。ただし、図72～図74では、説明に必要な処理のみを示しており、その他の処理については省略している。なお、以下に説明する第1実施例～第3実施例においても、上述したように、ホスト制御回路2100は、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが半分程度になるとFIFOのデータ領域に輝度データを補充する。

30

【0861】

なお、FIFOのデータ領域に輝度データを補充するタイミングは、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが半分程度になったときに限られない。本実施形態におけるFIFOのデータ領域は、例えば16bitの輝度データを64個までセットできるため、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが1～64個であるときに新たに1個以上の輝度データをセットすれば良い。ただし、バックライトが暗くなってしまう（FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが0になってしまう）ことを防止する観点から言えば、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが2個

40

50

以上であるときに新たに1個以上の輝度データをセットすることが好ましい。また、FIFOのデータ領域にセットできる輝度データの数は64個に限られず、少なくとも2個以上の輝度データをセットできれば良い。このようにFIFOのデータ領域にセットできる輝度データが例えば2個以上であるとき、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが第1の数（例えば2個）を下回ると、第2の数（例えば1個）の輝度データを補充するようにしても良い。

【0862】

（第1実施例）

例えば遊技者等の操作によってバックライト（例えば液晶表示器等のバックライト）の輝度調整が行われた場合、バックライトの輝度に変更されるが、このとき、盤側LEDや枠側LEDの制御に影響を与える場合がある。本実施形態は、このような場合において、バックライトの輝度設定と、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度設定とを共通設定とし、当該設定に応じてバックライト、盤側LEDおよび枠側LEDの制御を行うようにしたものである。これにより、バックライト制御の更新タイミングと、盤側LEDおよび枠側LEDの制御の更新タイミングとが異なっていたとしても、処理を容易にすることが可能となる。

【0863】

図71のタイマ割り込み処理において、ホスト制御回路2100は、役物モータ制御（ステップS1371）、入力状態判定処理（ステップS1372）、およびバックライト制御処理（ステップS1373）を、この順で行う。

【0864】

図72に示されるように、ホスト制御回路2100は、初期化处理（ステップS1381）を行ったのち、メインループに移り、LEDリクエスト制御処理を行う（ステップS1382）。ステップS1382で行われるLEDリクエストは、1フレーム前のアニメーション構築処理（後述するステップS1386）において作成されたものである。

【0865】

ホスト制御回路2100は、ステップS1382の処理を行うと、サブデバイスの入力状態にもとづいて、上述したサブデバイス（ボタン）入力判別情報の生成処理（ステップS1383）を行い、ステップS1384に移る。

【0866】

ホスト制御回路2100は、ステップS1384において、サブデバイスの入力状態（例えば、表示装置16として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面を遊技者等が操作したこと）にもとづいてバックライトの輝度を設定する。バックライトの輝度は、例えば、強・中・弱の3段階設定となっている。

【0867】

ステップS1384の処理を行うと、ホスト制御回路2100は、パケット受信ループに移り、まずは、実行される演出態様と輝度値の設定とに応じて、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度値を設定する（ステップS1385）。盤側LEDおよび枠側LEDの輝度も、バックライトと同様に、例えば、強・中・弱の3段階設定となっている。

【0868】

ここで、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度の設定と、バックライトの輝度の設定とを共通設定とすることで、制御負荷の増大を抑制しつつ、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度の設定とバックライトの輝度の設定との両方を遊技者等の操作によって変更できるようになっている。例えば、表示装置16として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面を遊技者等が操作したことにもとづいて、ホスト制御回路2100は、バックライトの輝度値を変更する（ステップS1384）とともに、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度値も変更する（ステップS1385）。このとき、バックライトの輝度値の段階と、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度値の段階とも共通となっている。例えば、バックライトの輝度値の段階が中であれば、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度値の段階とも中である。なお、図72に示されるように、バックライトの輝度更新タイミングと、盤側LED

10

20

30

40

50

および枠側LEDの輝度更新タイミングが異なるため、バックライトの輝度が更新されたのち、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度が更新されるようになっている。ただし、バックライトの輝度更新タイミングと、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度更新タイミングとが同じとなるように制御しても良い。

【0869】

なお、バックライトの輝度、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度は、表示装置16として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面を遊技者等が操作したことにもとづいて変更されるようになっているが、これに限られず、例えば、演出用の押しボタンを操作したことにもとづいて、バックライトの輝度、盤側LEDおよび枠側LEDの輝度が変更されるようにしても良い。この場合、演出用の押しボタンとして機能する期間（押しボタン有効期間）であるか否かを判断しなければならないため、メインフローの中で盤側LEDおよび枠側LEDの輝度を調整してこれらのLEDの輝度に合わせてバックライトを制御する必要がある。

10

【0870】

ホスト制御回路2100は、ステップS1386において、アニメーション構築処理を行う。ステップS1386のアニメーション構築処理では、LEDリクエストが作成される。この作成されたLEDリクエストは、バッファで待機されたのち、次のフレームのLEDリクエスト制御処理（ステップS1382参照）で出力される。

【0871】

ホスト制御回路2100は、ステップS1385およびステップS1386の処理を、受信したパケットに応じて繰り返し行う。

20

【0872】

ホスト制御回路2100は、パケット受信ループを抜けると、アニメーション更新処理を行い（ステップS1387）、その後、バンクフリップ／バンクフリップ終了待ちを行う（ステップS1388）。

【0873】

ホスト制御回路2100は、メインループにおけるステップS1382～ステップS1388の各処理を、33.3msec周期で繰り返し行う。

【0874】

（第2実施例）

例えば遊技者等による輝度調整操作が行われた場合、上述したように、盤側LEDおよび枠側LEDの制御に影響を与える場合がある。本実施形態は、このような場合において、例えば遊技者等による輝度調整操作が行われた場合、バックライトの輝度値はただちに変更するものの、盤側LEDや枠側LEDの制御は、特別図柄の変動終了後やバンクフリップ間で実行するようにしたものである。

30

【0875】

ホスト制御回路2100は、上述したとおり、図71のタイマ割り込み処理において、役物モータ制御（ステップS1371）、入力状態判定処理（ステップS1372）、およびバックライト制御処理（ステップS1373）を、この順で行う。

【0876】

図73に示されるように、ホスト制御回路2100は、初期化処理（ステップS1391）を行ったのち、メインループに移り、LEDリクエスト制御処理を行う（ステップS1392）。ステップS1392で行われるLEDリクエストは、1フレーム前のアニメーション構築処理（後述するステップS1395）において作成されたものである。

40

【0877】

ホスト制御回路2100は、ステップS1392の処理を行うと、サブデバイスの入力状態（例えば、遊技者等による輝度調整操作）にもとづいて、上述したサブデバイス（ボタン）入力判別情報の生成処理（ステップS1393）を行い、ステップS1394に移る。

【0878】

50

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S 1394 において、サブデバイスの入力状態（例えば、遊技者等による輝度調整操作）にもとづいてバックライトの輝度を設定する。バックライトの輝度は、例えば、強・中・弱の 3 段階設定となっている。

【0879】

ステップ S 1394 の処理を行うと、ホスト制御回路 2100 は、パケット受信ループに移り、アニメーション構築処理を行う（ステップ S 1395）。ステップ S 1395 のアニメーション構築処理では、LED リクエストが作成される。この作成された LED リクエストは、バッファで待機されたのち、次のフレームの LED リクエスト制御処理（ステップ S 1392 参照）で出力される。

【0880】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S 1395 の処理を、受信したパケットに応じて繰り返し行う。

【0881】

ホスト制御回路 2100 は、パケット受信ループを抜けると、アニメーション更新処理を行い（ステップ S 1396）、その後、バンクフリップ／バンクフリップ終了待ちを行い（ステップ S 1397）、ステップ S 1398 に移る。

【0882】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S 1398 において、表示装置 16 としての液晶表示装置に表示される演出用識別の変動が終了したか否か、すなわち演出用識別図柄の変動時間が経過したか否かを判別する（ステップ S 1398）。演出用識別図柄の変動が終了していれば（ステップ S 1398 における YES）、ホスト制御回路 2100 は、その時の設定値に応じて盤側 LED および枠側 LED の輝度を変更する（ステップ S 1399）。一方、特別図柄の変動が終了していなければ（ステップ S 1398 における NO）、33.3ms 周期のメインループにおけるステップ S 1392～ステップ S 1399 の処理を繰り返し行う。なお、ステップ S 1399 の処理は、特別図柄の変動が終了したときに代えてまたは加えて、ステップ S 1397 のバンクフリップの間に行うようにしても良い。

【0883】

このように、第 2 実施例では、ホスト制御回路 2100 は、サブデバイスの入力状態（例えば、遊技者等による輝度調整操作）にもとづいて、遊技者の目に直接影響を及ぼすバックライトの輝度についてはただちに變更されるように制御するが、盤側 LED および枠側 LED の輝度については、バックライトの輝度が變更された後であって且つ演出用識別図柄の変動が終了してから變更されるように制御する。また、演出用識別図柄の変動中に遊技者等による輝度調整操作が行われた場合、盤側 LED および枠側 LED の輝度については、LED リクエスト制御処理によって變更する必要があるが、バックライトについてはただちに變更することができる。そのため、サブデバイスの入力状態にもとづいて、バックライトの輝度についてはただちに變更されるように制御するが、盤側 LED および枠側 LED の輝度については LED リクエスト制御処理によって變更することによって、制御負荷を最小限に抑えることが可能となる。すなわち、例えば遊技者等による輝度調整操作が 1 回行われるだけで、制御負荷を最小限に抑えつつ、バックライトの輝度および盤側 LED および枠側 LED の輝度を変更することが可能となる。

【0884】

なお、サブデバイスの入力状態（例えば、遊技者等による輝度調整操作）にもとづいてバックライトの輝度が變更されたとき、ホスト制御回路 2100 は、上記変更後の輝度にかかる輝度データを、FIFO のデータ領域にセットする。

【0885】

（第 3 実施例）

例えば遊技者等による輝度調整操作が行われた場合、上述したように、盤側 LED および枠側 LED の制御に影響を与える場合がある。本実施形態は、このような場合において、例えば遊技者等による輝度調整操作が行われた場合、バックライトの輝度値を変更する

10

20

30

40

50

とともに、盤側LEDおよび枠側LEDの演出については限定的に行うようにしたものである。限定的に行うとは、例えば、盤側LEDおよび枠側LEDの演出において発光するLEDの数を限定したり、盤側LEDおよび枠側LEDによって行われる演出の数を限定すること等が相当する。演出の数を限定するとは、例えば、本来、演出1～演出5を行うところ、演出1～3のみ行い、演出4および演出5については省略して行わないようにすること等が相当する。これにより、直接的に輝度値を変更しなくとも、盤側LEDおよび枠側LEDの演出が制限されるため、盤側LEDおよび枠側LEDから遊技者が受ける光の強度が抑制されることとなる。また、バックライト制御の更新タイミングと、盤側LEDおよび枠側LEDの制御の更新タイミングとが異なっていたとしても、処理を容易にすることが可能となる。

10

【0886】

ホスト制御回路2100は、上述したとおり、図71のタイマ割り込み処理において、役物モータ制御（ステップS1371）、入力状態判定処理（ステップS1372）、およびバックライト制御処理（ステップS1373）を、この順で行う。

【0887】

図74に示されるように、ホスト制御回路2100は、初期化处理（ステップS1401）を行ったのち、メインループに移り、LEDリクエスト制御処理を行う（ステップS1402）。ステップS1402で行われるLEDリクエストは、1フレーム前のアニメーション構築処理（後述するステップS1407）において作成されたものである。

【0888】

ホスト制御回路2100は、ステップS1402の処理を行うと、サブデバイスの入力状態にもとづいて、上述したサブデバイス（ボタン）入力判別情報の生成処理（ステップS1403）を行い、ステップS1404に移る。

20

【0889】

ホスト制御回路2100は、ステップS1404において、サブデバイスの入力状態（例えば、遊技者等による輝度調整操作）にもとづいてバックライトの輝度を設定する。バックライトの輝度は、例えば、強・中・弱の3段階設定となっている。

【0890】

ステップS1404の処理を行うと、ホスト制御回路2100は、輝度の設定変更があったか否かを判別する（ステップS1405）。輝度の設定変更があれば（ステップS1405におけるYES）、ホスト制御回路2100は、その時に設定時に応じて盤側LEDおよび枠側LEDの輝度を限定し（ステップS1406）、パケット受信ループに移る。一方、輝度値の設定変更がなければ（ステップS1405におけるNO）、ホスト制御回路2100は、ステップS1406の処理を行わずにパケット受信ループに移る。

30

【0891】

パケット受信ループに移ると、ホスト制御回路2100は、アニメーション構築処理を行う（ステップS1407）。ステップS1407のアニメーション構築処理では、LEDリクエストが作成される。この作成されたLEDリクエストは、バッファで待機されたのち、次のフレームのLEDリクエスト制御処理（ステップS1402参照）で出力される。

40

【0892】

ホスト制御回路2100は、ステップS1407の処理を、受信したパケットに応じて繰り返し行う。

【0893】

ホスト制御回路2100は、パケット受信ループを抜けると、アニメーション更新処理を行い（ステップS1408）、その後、バンクフリップ／バンクフリップ終了待ちを行う（ステップS1409）。

【0894】

ホスト制御回路2100は、33.3msec周期のメインループにおけるステップS1402～ステップS1409の処理を繰り返し行う。

50

【0895】

なお、上述したバックライトおよび各種LEDの輝度調整（第1実施例～第3実施例）について、本実施形態のバックライト制御処理は、上述したとおり、SPI非同期データライト（SPI+DMA）の機能を用いて例えばSPIのシリアル出力端子から連続して絶え間なくPWM相当の信号が出力される。これに対し、盤側LEDや枠側LEDについては、例えば図72のステップS1382に示されるように、メインループの1フレーム前に作成されたLEDリクエストにもとづいてLEDが制御される。そのため、バックライトおよび各種LEDの輝度調整が行われたとしても、バックライトの輝度が変更されるタイミングと、盤側LEDや枠側LEDの輝度が変更されるタイミングとは異なる。

【0896】

[10-6. RTC取得処理]

次に、RTC取得処理について、図75を参照して説明する。上述したとおり、RTC取得処理は、各種初期化処理（図61のステップS1201参照）内およびメインループ内（図61のステップS1201参照）の両方で行われる。なお、図75は、RTC取得処理の一例を示すフローチャートである。

【0897】

例えば、RTCとの通信を行うことができなかつたり、RTC自体に異常が発生しているとき等、RTC異常により正確な時刻を取得できない場合、時刻が更新されずに前回時刻のままとなる。そのため、RTC時刻にもとづいてRTC演出（例えば、クリスマスの時期にクリスマスに関連する演出等）を実行する場合、RTC異常が発生すると、RTC演出を実行することができなくなってしまうおそれがある。さらには、RTC以上が発生するとRTC時刻が更新されないため、RTC演出が実行されたままであったり、予期しないときにRTC演出が実行されるといったことが発生するおそれがある。

【0898】

そこで、本実施形態のRTC取得処理では、RTC異常である場合、すなわち前回のRTC時刻と現在のRTC時刻とが異なる場合に、現在の時刻にもとづいてRTC演出を実行するようにしている。なお、RTCには二次電池が設けられており、ホスト制御回路2100の電源が切断された状態でも時刻を管理することが可能となっている。また、ホスト制御回路2100は、RTCから時刻を取得し、エラー発生時刻などの管理を行っている。

【0899】

図75に示されるように、RTC取得処理において、ホスト制御回路2100は、まず、RTC時刻を取得し（ステップS1412）、その後、ステップS1413に移る。

【0900】

ホスト制御回路2100は、ステップS1413において、前回時刻の更新を行う。この前回時刻の更新では、後述するステップS1416で更新された現在時刻を前回時刻として更新する。その後、ホスト制御回路2100は、RTCが異常であるか否かを判別する（ステップS1414）。RTCが異常であれば（ステップS1414におけるYES）、現在時刻を維持し（ステップS1415）、ステップS1417に移る。一方、RTCが異常でなければ（ステップS1414におけるNO）、現在時刻の更新を行い（ステップS1416）、ステップS1417に移る。

【0901】

なお、本実施形態のRTC取得処理では、前回時刻を更新（ステップS1413）した後にRTCが異常であるか否かを判別している（ステップS1414）が、これに代えて、前回時刻を更新する前にRTCが異常であるか否かを判別し、RTCが異常でなければ前回時刻を更新して現在時刻が維持されないように制御しても良い。

【0902】

ホスト制御回路2100は、ステップS1417において、現在時刻が指定時刻（例えば、RTC演出を実行する時刻）であるか否かを判別する。現在時刻が指定時刻であれば（ステップS1417におけるYES）、ステップS1418に移り、現在時刻が指定時

10

20

30

40

50

刻でなければ（ステップ S 1 4 1 7 における NO）、ステップ S 1 4 2 0 に移る。

【0903】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 4 1 8 において、前回時刻と現在時刻とが不一致であるか否かを判別する。RTC 異常である場合、前回時刻と現在時刻とが不一致（ステップ S 1 4 1 8 における YES）となる。前回時刻と現在時刻とが不一致であれば（ステップ S 1 4 1 8 における YES）、RTC 演出実行フラグを 1 にセットする（ステップ S 1 4 1 9）。すなわち、RTC 異常である場合には、現在時刻が指定時刻となったときに RTC 演出を実行することとなる。そして、ステップ S 1 4 1 9 の処理を行うと、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、RTC 取得処理を終了する。一方、前回時刻と現在時刻とが不一致でなければ（ステップ S 1 4 1 8 における NO）、ステップ S 1 4 2 0 に移る。

10

【0904】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 4 2 0 において、RTC 演出実行フラグを 0 にセットする。そして、ステップ S 1 4 2 0 の処理を行うと、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、RTC 取得処理を終了する。

【0905】

このように、本実施形態では、RTC 異常であったとしても、現在時刻が指定時刻となったときに RTC 演出を実行することで、RTC 演出が実行されないといった事態を回避することが可能となる。

【0906】

【10-7. コンポジション再生制御】

20

次に、コンポジション再生制御について、図 7 6 および図 7 7 を参照して説明する。

【0907】

コンポジションは、例えば表示装置 1 6 として用いられる液晶表示装置に表示される画像（ムービー）を構成するための素材データを組み合わせたシーンデータであり、一般的には複数のレイヤーから成る。レイヤーには、アニメーションやベクトルグラフィックス、静止画、ライトなどが含まれる。

【0908】

図 7 6 は、表示制御回路 2 3 0 0 により実行されるアニメーション制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。このアニメーション制御メイン処理は、ホスト制御回路 2 1 0 0 により実行されるアニメーション構築処理（図 6 1 のステップ S 1 2 1 1 参照）において出力された描画リクエストの制御信号を入力したことに基づいて実行される。図 7 6 に示されるように、表示制御回路 2 3 0 0 は、先ず、コンポジション再生情報をクリアする（ステップ S 1 4 3 1）。そして、表示制御回路 2 3 0 0 は、コンポジション再生制御処理を実行する（ステップ S 1 4 3 2）。このコンポジション再生制御処理については後述する。その後、表示制御回路 2 3 0 0 は、最上位直接描画関数を実行し（ステップ S 1 4 3 3）、アニメーション制御メイン処理を終了する。

30

【0909】

図 7 7 は、表示制御回路 2 3 0 0 により実行されるコンポジション再生制御処理の一例を示すフローチャートである。図 7 7 に示されるように、表示制御回路 2 3 0 0 は、先ず、判定したプライオリティ数がプライオリティ数の上限未満（または上限以下）であるか否かを判別する（ステップ S 1 4 4 1）。判定したプライオリティ数がプライオリティ数の上限未満（または上限以下）であれば（ステップ S 1 4 4 1 における YES）、ステップ S 1 4 4 2 に移る。プライオリティ数は同時に再生するコンポジションのレイヤーの数であり、プライオリティ数の上限は再生されるコンポジションにもとづいて予め決められている。したがって、ホスト制御回路 2 1 0 0 による処理が正常である限り、判定したプライオリティ数がプライオリティ数の上限を超えることはない。よって、表示制御回路 2 3 0 0 は、判定したプライオリティ数がプライオリティ数の上限を超える場合（ステップ S 1 4 4 1 における NO）には、コンポジション再生制御処理を終了する。

40

【0910】

表示制御回路 2 3 0 0 は、ステップ S 1 4 4 2 において、判定したディスプレイ数が使

50

用可能なディスプレイ数未満（または以下）であるか否か、すなわち、判定したディスプレイ数がシステム上使用可能な（例えば搭載された）ディスプレイ数未満（または以下）であるか否かを判別する（ステップS 1 4 4 2）。判定したディスプレイ数が使用可能なディスプレイ数未満（または以下）であれば（ステップS 1 4 4 2におけるYES）、ステップS 1 4 4 3に移る。

【0911】

表示制御回路2300は、ステップS 1 4 4 3において、使用したディスプレイ番号が0でないか否か、すなわち、使用可能なディスプレイ番号の存在有無を判別する。使用したディスプレイ番号が0でなければ（ステップS 1 4 4 3におけるYES）、すなわち、使用可能なディスプレイ番号が存在していれば、表示制御回路2300は、ステップS 1 4 4 4に移る。一方、使用したディスプレイ番号が0であれば（ステップS 1 4 4 3におけるNO）、すなわち、使用可能なディスプレイ番号が存在していなければ、表示制御回路2300は、ステップS 1 4 5 9に移る。

10

【0912】

ところで、本実施形態のパチンコ遊技機1では、コンポジションが登録されるフレームバッファとして、2つのフレームバッファを備えている。これら2つのフレームバッファは、バンクフリップにより、一方のフレームバッファの機能を描画機能から表示機能に切り替えるとともに、他方のフレームバッファの機能を表示機能から描画機能に切り替えて使用される。以下、この明細書において、表示機能を有するフレームバッファを単に「フレームバッファ」と称し、描画機能を有するフレームバッファを「描画結果出力先バッファ」と称する。

20

【0913】

表示制御回路2300は、ステップS 1 4 4 4において、描画結果出力先バッファにコンポジションが登録されているか否かを判別する。なお、このステップS 1 4 4 4の判別処理では、コンポジションが全部登録されているか否か（すなわち、未登録のものがいないか）を判別している。描画結果出力先バッファにコンポジションが全部登録されていれば（ステップS 1 4 4 4におけるYES）、表示制御回路2300は、描画ターゲットを設定する（ステップS 1 4 4 5）。描画ターゲットを設定とは、描画を行う先のディスプレイを設定する処理である。描画結果出力先バッファにコンポジションが登録されていなければ（ステップS 1 4 4 4におけるNO）、すなわち未登録のコンポジションがあれば、表示制御回路2300は、ステップS 1 4 5 0に移る。

30

【0914】

表示制御回路2300は、ステップS 1 4 4 6において、描画結果出力先バッファをフレームバッファに設定する。すなわち、このステップS 1 4 4 6の処理は、バンクフリップにより、描画結果出力先バッファがフレームバッファに切り替えられる処理である。このとき、フレームバッファから切り替えられた描画結果出力先バッファに登録されているコンポジションはクリアされる。その後、表示制御回路2300は、ステップS 1 4 4 6のバンクフリップで描画出力先バッファから切り替えられたフレームバッファに登録されているコンポジションにポーズフラグがあるか否かを判別する（ステップS 1 4 4 7）。ポーズフラグは画像を一時停止させるデバッグ機能のフラグであり、このポーズフラグがある場合（ステップS 1 4 4 7におけるYES）、表示制御回路2300は、ステップS 1 4 4 6のバンクフリップでフレームバッファから切り替えられた描画出力先バッファに、コンポジション再生情報を登録する（ステップS 1 4 4 8）とともにコンポジションの再生を行う（ステップS 1 4 4 9）。一方、ポーズフラグがなければ（ステップS 1 4 4 7におけるNO）、ステップS 1 4 5 9に移る。なお、コンポジションの再生情報とは、例えば、フレームバッファのサイズ、コンポジションのサイズ、再生される画像の4頂点の座標、コンポジション登録情報、再生するループコンポジション、コンポジション長さ、開始フレーム設定、ループ再生フラグ等である。また、コンポジションの再生情報の登録とは、コンポジションの再生情報を集めることであり、コンポジション再生とは、集めたコンポジションの再生情報を登録することである。コンポジションの再生情報が登録さ

40

50

れるとき、前の再生情報はクリアされる。

【0915】

表示制御回路2300は、ステップS1450において、描画結果出力先バッファに再生したフレーム数が上限以上であるか否か（すなわち、再生したフレーム数が、コンポジションが持つフレーム数を越えたか否か）を判別する。表示制御回路2300は、描画結果出力先バッファに再生したフレーム数が上限以上でなければ（ステップS1450におけるNO）、ステップS1457に移り、描画結果出力先バッファに、コンポジション再生情報を登録する（ステップS1457）とともにコンポジションの再生を行う（ステップS1458）。

【0916】

表示制御回路2300は、ステップS1450において、描画結果出力先バッファに再生したフレーム数が上限以上であると判別すると（ステップS1450におけるYES）、ステップS1451に移る。

【0917】

表示制御回路2300は、ステップS1451において、フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがループ再生であるか否かを判別する。フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがループ再生であれば（ステップS1451におけるYES）、表示制御回路2300は、ループ再生時に最初から再生を行い（ステップS1452）、その後、ステップS1457に移る。フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがループ再生でなければ（ステップS1451におけるNO）、表示制御回路2300は、ステップS1453に移る。

【0918】

表示制御回路2300は、ステップS1453において、フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがフレーム継続表示であるか否かを判別する。フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがフレーム継続表示であれば（ステップS1453におけるYES）、表示制御回路2300は、フレーム継続表示時に最終フレームを再生し（ステップS1454）、その後、ステップS1457に移る。フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがフレーム継続表示でなければ（ステップS1453におけるNO）、表示制御回路2300は、ステップS1455に移る。

【0919】

表示制御回路2300は、ステップS1455において、フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがショット再生であるか否かを判別する。再生モードがショット再生であれば（ステップS1455におけるYES）、表示制御回路2300は、ショット再生時にコンポジションをクリアし（ステップS1456）、その後、ステップS1459に移る。フレームバッファに登録されているコンポジションの再生モードがショット再生でなければ（ステップS1455におけるNO）、表示制御回路2300は、ステップS1457に移る。

【0920】

なお、ステップS1457のコンポジション再生情報登録は、原則として、描画結果出力先バッファにコンポジションが登録されていないとき（ステップS1444においてNOと判別された場合）に行われる処理である。ただし、表示制御回路2300は、上述したとおり、ステップS1446のバンクフリップで描画出力先バッファから切り替えられたフレームバッファにポーズフラグがある場合にも（ステップS1447におけるYES）、ステップS1446のバンクフリップでフレームバッファから切り替えられた描画出力先バッファに、コンポジション再生情報を登録する（ステップS1448）とともにコンポジションの再生を行う（ステップS1449）。このように、ステップS1446のバンクフリップで描画出力先バッファから切り替えられたフレームバッファにポーズフラグがある場合には（ステップS1447におけるYES）、ただちに描画出力先バッファにコンポジション再生情報が登録される（ステップS1448）とともにコンポジション

10

20

30

40

50

の再生が行われる（ステップ S 1 4 4 9）ので、迅速な処理を行うことが可能となる。

【0921】

表示制御回路 2 3 0 0 は、ステップ S 1 4 5 9 において、判定したディスプレイ数に 1 を加算し、ステップ S 1 4 4 2 に戻る。

【0922】

なお、表示制御回路 2 3 0 0 は、ステップ S 1 4 4 2 において、判定したディスプレイ数が使用可能なディスプレイ数の上限を超えると判別した場合（ステップ S 1 4 4 2 における NO）、直接描画するデータがあれば直接描画関数を実行する（ステップ S 1 4 6 0）。その後、表示制御回路 2 3 0 0 は、判定したプライオリティ数に 1 を加算し（ステップ S 1 4 6 1）、ステップ S 1 4 4 1 に戻る。

10

【0923】

このように、本実施形態のコンポジション再生制御では、描画出力先バッファにコンポジションが登録されている状態では、原則として新たなコンポジションの再生情報を登録しない。ただし、特定条件が成立しているとき（ステップ S 1 4 4 7 において YES と判別されたとき、すなわち描画出力先バッファに登録されているコンポジションにポーズフラグがあるとき）に限り、コンポジションが登録されていないときの処理（コンポジション再生情報登録）を行うことが可能となる。つまり、描画出力先バッファにコンポジションが登録されている状態において、再度、任意のタイミングでコンポジションの登録を行うことが可能であるため、再度（新たに）登録されたコンポジションの内容によるが、演出の上書きや、演出のスキップ、演出の停止を行うことが可能となる。

20

【0924】

また、ステップ S 1 4 4 1 の処理（判定したプライオリティ数がプライオリティ数の上限未満（または上限以下）であるか否かを判別する処理（判定したディスプレイ数が使用可能なディスプレイ数未満（または以下）であるか否かを判別する処理）がステップ S 1 4 4 2 の処理よりも上位の処理である。そのため、ステップ S 1 4 5 9 の処理からステップ S 1 4 4 2 に戻って処理を行うことで、ステップ S 1 4 4 1 で判定したプライオリティ数を複数のディスプレイに対して共通化することができ、処理負荷の軽減を図ることが可能となる。

【0925】

【10-8. サウンドアンプチェック処理】

30

次に、図 6 2 に示されるサウンドアンプチェック処理について、図 7 8 ～図 8 0 を参照して説明する。このサウンドアンプチェック処理では、デジタルオーディオパワーアンプ 2 6 2 0（以下、「サウンドアンプ」と称する）が異常状態でないかどうか（例えば、過電流異常、高温異常、音声信号が変化しない DC 検出異常等）の判定や、サウンドアンプの設定情報の確認等が行われる。図 7 8 は、サウンドアンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。図 7 9 は、通常用アンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。図 8 0 は、重低音用アンプチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【0926】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、サウンドアンプとして、通常の音声データを増幅する通常用アンプと、重低音の音声データを増幅する重低音用アンプとを備えている。

40

【0927】

図 7 8 に示されるように、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、通常用アンプチェック処理（ステップ S 1 4 7 1）と、重低音用アンプチェック処理（ステップ S 1 4 7 2）とを行う。

【0928】

図 7 9 に示されるように、通常用アンプチェック処理では、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、バイナリファイルから設定が行われたか否かを判別する（ステップ S 1 4 8 1）。初期化時にバイナリファイルがあれば、バイナリファイルから設定が行われる。なお、初期化時の処理は、電源投入時のみならず、アンプチェックで問題が発見されて再設定する際にも実行される。また、本実施形態では、バイナリファイルから設定が行われるようにしたが、これに限られず、バイナリファイルのように読み出した設定と異なる記憶領域

50

であれば良い。

【0929】

ホスト制御回路2100は、バイナリファイルから設定が行われたと判別すると（ステップS1481におけるYES）、チェックするレジスタ値の基準となるレジスタが正常であるか否かの判定処理を行い（ステップS1482）、その後、ステップS1483に移る。ステップS1482の判定処理では、番地順にレジスタの値をチェックしていくので、チェックを開始するレジスタの値が存在するか否か、またその値が正常であるか否かを判定する。

【0930】

ホスト制御回路2100は、ステップS1483において、バイナリファイルからの受信データの並び替え処理を行う。その後、ホスト制御回路2100は、レジスタのRAMの値と受信データとを比較し（ステップS1484）、通常用アンプの値が正常であるか否かの判定処理を行う（ステップS1485）。ホスト制御回路2100は、ステップS1485の判定処理を行うと、通常用アンプチェック処理を終了する。

10

【0931】

一方、ステップS1481においてバイナリファイルから設定が行われていなければ（ステップS1481におけるNO）、ホスト制御回路2100は、デフォルト値と設定値とを比較する処理（ステップS1486）を行い、通常用アンプチェック処理を終了する。通常用アンプチェック処理を終了すると、ホスト制御回路2100は、重低音用アンプチェック処理を行う。

20

【0932】

図80に示されるように、重低音用アンプチェック処理では、ホスト制御回路2100は、先ず、バイナリファイルから設定が行われたか否かを判別する（ステップS1491）。

【0933】

ホスト制御回路2100は、バイナリファイルから設定が行われたと判別すると（ステップS1491におけるYES）、チェックするレジスタが正常であるか否かを判定する処理を行い（ステップS1492）、その後、ステップS1493に移る。

【0934】

ホスト制御回路2100は、ステップS1493において、ハード不具合により値が読めない場合を考慮し、レジスタ0x17-0x25を適当な値（バイナリファイル情報）でクリアする。

30

【0935】

ホスト制御回路2100は、ステップS1494において、バイナリファイルからの受信データの並び替え処理を行う。その後、ホスト制御回路2100は、レジスタのRAMの値と受信データとを比較し（ステップS1495）、RAMアドレスの更新処理を行う（ステップS1496）。ホスト制御回路2100は、ステップS1496の更新処理を行うと、重低音用アンプチェック処理を終了する。

【0936】

一方、ステップS1491においてバイナリファイルから設定が行われていなければ（ステップS1491におけるNO）、ホスト制御回路2100は、デフォルト値と設定値とを比較する処理（ステップS1497）を行い、重低音用アンプチェック処理を終了する。

40

【0937】

このように本実施形態では、ホスト制御回路2100は、1msecの割り込み処理において、サウンドアンプチェック処理を行うようにしている。ところで、このようなサウンドアンプチェック処理は、メインループで行うことも可能である。しかし、サウンドアンプチェック処理をメインループで行う場合、サウンドアンプチェック処理に時間を要すると他の処理を圧迫するおそれがある。そこで、本実施形態のように割り込み処理においてサウンドアンプチェック処理を行うことで、メインループにおける他の処理を圧迫する

50

ことなくサウンドアンプチェック処理を行うことが可能となる。

【0938】

また、タイマ割り込み処理（図62参照）に示されるサウンドアンプチェック処理は、例えば図81に示されるように、1msecの割り込み処理において、通常用アンプ／重低音用アンプ（一括）チェック処理（ステップS1497）を行うようにしても良い。この通常用アンプ／重低音用アンプ（一括）チェック処理（ステップS1497）は、通常用アンプチェック処理（図79参照）および重低音用アンプチェック処理（図80参照）を一括で行う処理である。

【0939】

ところが、1msecの割り込み処理においてサウンドアンプチェック処理を行うと、このサウンドアンプチェック処理の全部を実行できない場合が生じうる。そこで、サウンドアンプチェック処理のより好ましい実施の形態について、図82～図84を参照して説明する。図82は、サウンドアンプチェック処理のより好ましい形態の一例を示すフローチャートである。図83は、通常用アンプ・重低音用アンプチェック処理のより好ましい形態の一例を示すフローチャートである。図84は、通常用アンプ・重低音用アンプチェック処理のより好ましい形態の一例を示しており、図83から続くフローチャートである。

【0940】

サウンドアンプチェック処理のより好ましい実施の形態では、図82に示されるように、ホスト制御回路2100は、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を行う（ステップS1498）。この通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理は、詳細は後述するが、通常用アンプの各チェック処理および重低音用アンプの各チェック処理を分割し、1msecの割り込み処理内でできる範囲内でチェック処理を行い、次回以降のフレームで続きの処理を行うようにしたものである。つまり、通常用アンプの全チェック処理および重低音用アンプの全チェック処理のうち、1回割り込み処理では一部のチェック処理しか行わないが、複数回の割り込み処理にまたがって全部のチェックを行うようにしたものである。このようにすることで、割り込み処理において、通常用アンプのチェック処理および重低音用アンプのチェック処理が途中で終了することなく全部を実行することが可能となる。

【0941】

図83に示されるように、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理では、ホスト制御回路2100は、まず、バイナリファイルから設定が行われたか否かを判別する（ステップS1501）。

【0942】

ホスト制御回路2100は、バイナリファイルから設定が行われたと判別すると（ステップS1501におけるYES）、チェックステータスが0であるか否かを判別する（ステップS1502）。チェックステータスが0であると（ステップS1502におけるYES）、ホスト制御回路2100は、通常用アンプのチェックするレジスタ値が正常であるか否かの判定処理を行う（ステップS1503）。ステップS1503の処理を行ったのち、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを1にセットし（ステップS1504）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。なお、ホスト制御回路2100は、ステップS1502においてチェックステータスが0でないと判別すると（ステップS1502におけるNO）、ステップS1505に移る。なお、ステップS1503の処理は、複数のレジスタのうちの各レジスタ値が正常であるか否かの判定を、レジスタ毎にさらに分割して行うようにしても良い。

【0943】

ホスト制御回路2100は、ステップS1505において、チェックステータスが1であるか否かを判別する。チェックステータスが1であると（ステップS1505におけるYES）、ホスト制御回路2100は、バイナリファイルからの受信データの並び替え処理を行う（ステップS1506）。その後、ホスト制御回路2100は、通常用アンプの

10

20

30

40

50

レジスタのRAMの値と受信データとを比較し（ステップS1507）、通常用アンプの分割数分の処理を実行したか否かを判別する（ステップS1508）。通常用アンプの分割数分の処理が実行されていれば（ステップS1508におけるYES）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを2にセットし（ステップS1509）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。一方、通常用アンプの分割数分の処理が実行されていなければ（ステップS1508におけるNO）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを更新せずに通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。すなわち、チェックステータスが更新されずに1で維持されているため、ホスト制御回路2100は、次回以降のフレームにおいて、チェックステータスが1の場合の処理を再び行う。なお、ホスト制御回路2100は、ステップS1505においてチェックステータスが1でないと判別すると（ステップS1505におけるNO）、ステップS1510に移る。なお、ステップS1508の処理は、複数のレジスタのうちの各レジスタのRAMの値と受信データとを比較する処理を、レジスタ毎にさらに分割して行うようにしても良い。

【0944】

ホスト制御回路2100は、ステップS1510において、チェックステータスが2であるか否かを判別する。チェックステータスが2であると（ステップS1510におけるYES）、ホスト制御回路2100は、通常用アンプの値が正常であるか否かの判定処理を行う（ステップS1511）。その後、ホスト制御回路2100は、通常用アンプの分割数分の処理を実行したか否かを判別する（ステップS1512）。通常用アンプの分割数分の処理が実行されていれば（ステップS1512におけるYES）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを3にセットし（ステップS1513）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。一方、通常用アンプの分割数分の処理が実行されていなければ（ステップS1512におけるNO）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを更新せずに通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。すなわち、チェックステータスが更新されずに2で維持されているため、ホスト制御回路2100は、次回以降のフレームにおいて、チェックステータスが2の場合の処理を再び行う。なお、ホスト制御回路2100は、ステップS1510においてチェックステータスが2でないと判別すると（ステップS1510におけるNO）、ステップS1514（図84参照）に移る。

【0945】

図84を参照して、ホスト制御回路2100は、ステップS1514において、チェックステータスが3であるか否かを判別する。チェックステータスが3であると（ステップS1514におけるYES）、ホスト制御回路2100は、重低音用アンプのチェックするレジスタ値が正常であるか否かの判定処理を行う（ステップS1515）。その後、ホスト制御回路2100は、重低音用アンプの分割数分の処理を実行したか否かを判別する（ステップS1516）。重低音用アンプの分割数分の処理が実行されていれば（ステップS1516におけるYES）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを4にセットし（ステップS1517）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。一方、重低音用アンプの分割数分の処理が実行されていなければ（ステップS1516におけるNO）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを更新せずに通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。すなわち、チェックステータスが更新されずに3で維持されているため、ホスト制御回路2100は、次回以降のフレームにおいて、チェックステータスが3の場合の処理を再び行う。なお、ホスト制御回路2100は、ステップS1514においてチェックステータスが3でないと判別すると（ステップS1514におけるNO）、ステップS1518に移る。

【0946】

ホスト制御回路2100は、ステップS1518において、チェックステータスが4であるか否かを判別する。チェックステータスが4であると（ステップS1518におけるYES）、ホスト制御回路2100は、重低音用アンプのレジスタの値を適当な値でクリ

アする（ステップS1519）。その後、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを5にセットし（ステップS1520）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。なお、ホスト制御回路2100は、ステップS1518においてチェックステータスが4でないと判別すると（ステップS1518におけるNO）、ステップS1521に移る。

【0947】

ホスト制御回路2100は、ステップS1521において、チェックステータスが5であるか否かを判別する。チェックステータスが5であると（ステップS1521におけるYES）、ホスト制御回路2100は、バイナリファイルからの受信データの並び替え処理を行う（ステップS1522）。その後、ホスト制御回路2100は、重低音用アンプのレジスタのRAMの値と受信データとを比較し（ステップS1523）、RAMアドレスの更新を行う（ステップS1524）。その後、ホスト制御回路2100は、重低音用アンプの分割数分の処理を実行したか否かを判別する（ステップS1525）。重低音用アンプの分割数分の処理が実行されていれば（ステップS1525におけるYES）、ホスト制御回路2100は、RAMアドレスの更新が終了したか否かを判別し（ステップS1526）、チェックステータスを0にセットし（ステップS1527）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。ステップS1525において重低音用アンプの分割数分の処理が実行されていない場合（ステップS1525におけるNO）、および、ステップS1526においてRAMアドレスの更新が終了していないと判別した場合（ステップS1526におけるNO）、ホスト制御回路2100は、チェックステータスを更新せずに通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。すなわち、チェックステータスが更新されずに5で維持されているため、ホスト制御回路2100は、次回以降のフレームにおいて、チェックステータスが5の場合の処理を再び行う。なお、ホスト制御回路2100は、ステップS1521においてチェックステータスが5でないと判別すると（ステップS1521におけるNO）、通常用アンプ・重低音用アンプ（分割）チェック処理を終了する。

【0948】

このように、サウンドアンプチェック処理のより好ましい実施の形態では、通常用アンプの各チェック処理および重低音用アンプの各チェック処理を分割し、1msecの割り込み処理内（すなわち、1フレーム内）でできる範囲内でチェック処理を行い、次回以降のフレームで続きの処理を行うようにしている。このように、1フレーム内で通常用アンプのチェック処理および重低音用アンプのチェック処理の一部ずつが複数フレームにわたって行われるため、各アンプのチェック処理の全部を、複数フレームにわたって実行することが可能となる。

【0949】

なお、チェックステータスが4であるとき、ホスト制御回路2100は、分割数分の処理を実行したか否かの判定（例えば、チェックステータスが3であればステップS1516の処理が相当する）を行っていない。これは、チェックステータスが4であるときに行われるステップS1519の処理が、1msecの割り込み処理に影響を与えない程度に短いで行うことが可能だからである。言い換えると、チェックステータスが4であるときに行われる処理（ステップS1519）は、チェックステータスが0であるときに行われる処理（ステップS1503）、チェックステータスが1であるときに行われる処理（ステップS1506およびステップS1507）、チェックステータスが2であるときに行われる処理（ステップS1511）、チェックステータスが3であるときに行われる処理（ステップS1515）、チェックステータスが5であるときに行われる処理（ステップS1522～ステップS1524）と比べて処理に要する時間が短く、1msecの割り込み処理に影響を与えないからである。このように、本実施形態のパチンコ遊技機1では、処理に要する時間（1msecの割り込み処理に影響を及ぼすか否か）を鑑みて、分割数分の処理を実行したか否かの判定を行うか否かを決めている。ただし、1msecの割り込み処理に影響を与えないような処理（例えばチェックステータスが4であるときに行

われるステップS 1 5 1 9のような処理)であっても、分割数分の処理を実行したか否かの判定を行うようにしても良い。

【0950】

なお、ステップS 1 5 0 3、ステップS 1 5 1 1およびステップS 1 5 1 5の各処理は、複数のレジスタのうちの各レジスタ値が正常であるか否かの判定を、レジスタ毎にさらに分割して行うようにしても良い。この場合、さらに分割した判定の進捗を、第2のチェックステータスにより管理するようにしても良い。すなわち、図83および図84に示される大分類の処理にかかるチェックステータス(第1のチェックステータス)と、大分類の処理をさらに分割した小分類の処理にかかるチェックステータス(第2のチェックステータス)とにより、処理の進捗を管理することができる。同様に、ステップS 1 5 0 6～S 5 0 7およびステップS 1 5 2 2～S 5 2 3の各処理についても、複数のレジスタのうちの各レジスタのRAMの値と受信データとを比較する処理を、レジスタ毎にさらに分割して行うようにしても良い。この場合、さらに分割した処理の進捗を、第2のチェックステータスにより管理するようにしても良い。すなわち、図83および図84に示される大分類の処理にかかるチェックステータス(第1のチェックステータス)と、大分類の処理をさらに分割した小分類の処理にかかるチェックステータス(第2のチェックステータス)とにより、処理の進捗を管理することができる。例えば、小分類の処理や判定の途中で電断が発生した場合にも、電源復帰後に、小分類の処理や判定の進捗状況を第1のチェックステータスと第2のチェックステータスとによってチェックし、各処理や各判定を再開するように制御しても良い。

【0951】

また、チェックステータスは、電源投入時は0、処理途中で電断したときは、電源復帰後に前回の電断時のチェックステータスから開始する等、様々な設定を行うことが可能である。無論、電断が発生した場合、電源が投入された場合、バックアップクリア(ラムクリア)処理が行われた場合には、電源復帰後にチェックステータスを0に設定し、全ての処理や判定を再度行う(または、初期化処理のうちの一処理として、全ての処理や判定または一部の処理や判定を再度行う)ように制御しても良い。

【0952】

[10-9. サウンドリクエスト制御処理(同一チャンネルに対して複数のサウンドリクエストがある場合)]

次に、図61に示されるサウンドリクエスト制御処理に関し、同一チャンネルに対して複数のサウンドリクエスト(SACリクエストとも称する)がある場合のサウンドリクエスト制御処理について、図85を参照して説明する。図85は、同一チャンネルに対して複数のサウンドリクエストがある場合のサウンドリクエスト制御処理の一例を示すフローチャートである。

【0953】

本実施形態のパチンコ遊技機1では、33.3msec周期で行われるメインループの同一フレームにおいて同一の再生チャンネルに複数のSACリクエストを行う場合、SACリクエストとSACリクエストとの間に例えば2msecの消音コマンドを付して登録を行っている。これにより、SACリクエストにもとづいて出力される遊技音が他の遊技音に被ってしまうことを防止でき、精度の高い遊技音を出力することが可能となっている。ただしこの場合、遊技音が上書きされないというメリットはあるものの、処理に時間を要してしまうおそれがある。そこで、本実施形態のパチンコ遊技機1では、メインループの同一フレームにおいて同一仮想トラックに複数のSAC番号を指定(登録)する場合、先着のSACリクエストとの間に間隔をあけて後着のSACリクエストを行う場合と、先着のSAC番号との間に間隔をあけずに後着のSACリクエストを行う場合とを設けるようにしている。具体的には以下において説明する。

【0954】

図85に示されるように、サウンドリクエスト制御処理(同一チャンネルに対して複数のサウンドリクエストがある場合)において、ホスト制御回路2100は、まず、SAC

番号と再生チャンネルの確認を行い（ステップS1541）、その後、ステップS1542に移る。

【0955】

ホスト制御回路2100は、ステップS1542において、同一の再生チャンネルに対してSACリクエストが複数あるか否かを判別する。例えば、SHOT再生とLOOP再生とではSAC番号が異なるため、間隔をあけずに同一の再生チャンネルに複数のSAC番号が指定される場合がある。同一の再生チャンネルに対してSACリクエストが複数ある場合（ステップS1542におけるYES）、ホスト制御回路2100は、ステップS1543に移る。一方、同一の再生チャンネルに対してSACリクエストが複数なければ（ステップS1542におけるNO）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。なお、本実施形態では、一つの再生チャンネルに対して一つの仮想トラックが対応しているため、ステップS1542の判別処理は、同一の仮想トラックに対してSACリクエストがあるか否かの判別と同義である。すなわち、「トラック」は「フレーズ」をデコード再生するためのインターフェースであり、「再生チャンネル」は「フレーズ」を再生する概念である。つまり、「再生チャンネル」を指定して「フレーズ」を再生リクエストすると、対応する「トラック」に割り当てられてフレーズが再生される。また、「仮想トラック」は「フレーズ再生制御用のインターフェース」のことである。なお、仮想トラックは128チャンネルあり、自動的に32チャンネルのフレーズ再生チャンネルに振り分けることが出来るが、本実施形態ではこの機能を使用していないため、「仮想トラック」＝「再生チャンネル」となる。

10

20

【0956】

ホスト制御回路2100は、ステップS1543において、SHOT再生およびLOOP再生のチェイン再生であるか否かを判別する。SHOT再生およびLOOP再生のチェイン再生である場合（ステップS1543におけるYES）、ホスト制御回路2100は、LOOP再生のSACリクエストを1フレーム後（33.3msec後）に実行し（ステップS1544）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。SHOT再生およびLOOP再生のチェイン再生である場合に、LOOP再生のSACリクエストを1フレーム遅らせて実行することで、SHOT再生の音が上書きされないようにし、SHOT再生の音が聞き取りにくくなることを防止することが可能となる。一方、SHOT再生およびLOOP再生のチェイン再生でなければ（ステップS1543におけるNO）、ホスト制御回路2100は、ステップS1545に移る。

30

【0957】

ホスト制御回路2100は、ステップS1545において、SAC間の消音コマンドが全ての再生チャンネルの消音設定であるか否かを判別する。例えば、特別図柄や装飾図柄の変動表示が終了するとき等には、全ての再生チャンネルに対して一律にSAC間に消音コマンドが設定されている。そして、SAC間の消音コマンドが全ての再生チャンネルの消音設定である場合（ステップS1545におけるYES）には、消音の実行されるように、ホスト制御回路2100は、先着のSACリクエストに対応するSACデータに対して消音コマンドを上書きせずに、後着のSACリクエストに対応するSACデータをセットし（ステップS1546）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。一方、SAC間の消音コマンドが全ての再生チャンネルの消音設定でない場合（ステップS1545におけるNO）には、迅速な処理が行われるように、各再生チャンネルの消音コマンドを後着のSACリクエストに対応するSACデータで上書きしてセットし（ステップS1547）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。

40

【0958】

このように、本実施形態のパチンコ遊技機1では、メインループの同一フレームにおいて同一の再生チャンネルに複数のSACリクエストを行う場合、この複数のSACリクエストがSHOT再生およびLOOP再生のチェイン再生であるときには、SHOT再生に対してLOOP再生の音が被らないようにLOOP再生のSAC番号を1フレーム（例えば33.3msec）遅らせて実行する。SHOT再生とは例えばフレーズの1回再生で

50

あり、LOOP再生とは例えばフレーズをLOOP再生（複数回再生）すること等である。
【0959】

また、SAC間の消音コマンドが全ての再生チャンネルの消音設定である場合には、消音の実行されるように、消音コマンドを後着のSACデータを上書きせずにSAC番号に対応するSACデータを登録する。これにより、例えば特別図柄の変動表示が終了したときに、次の特別図柄の変動表示が開始されるまでの間（ま）を確保することができる。さらに、SAC間の消音コマンドが全ての再生チャンネルの消音設定でない場合には、各再生チャンネルの消音コマンドを後着のSACリクエストに対応するSACデータで上書きして消音の実行されないようにしている。このように、状況に応じて消音を実行したり実行しないようにすることで、消音による遊技音効果を生かしつつ、処理の迅速性（消音が上書きされることによる迅速性）を担保できるようにしている。

10

【0960】

【10-10. サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）】

次に、図61に示されるサウンドリクエスト制御処理に関し、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理のバリエーションについて説明する。本明細書では、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理のバリエーションとして、第1実施例～第5実施例の5つのバリエーションについて、それぞれ、図86～図90を参照して説明する。図86は、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第1実施例を示すフローチャートである。図87は、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第2実施例を示すフローチャートである。図88は、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第3実施例を示すフローチャートである。図89は、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第4実施例を示すフローチャートである。図90は、ボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理の第5実施例を示すフローチャートである。

20

【0961】

（第1実施例）

図86に示されるように、サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）の第1実施例において、ホスト制御回路2100は、まず、SAC番号で指定された音声データの入力処理を行う（ステップS1551）。その後、ステップS1552に移る。なお、SAC番号は、ホスト制御回路2100により各チャンネルに登録される。

30

【0962】

ホスト制御回路2100は、ステップS1552において、SAC番号で指定された音声データにもとづいて、出力先のスピーカを指定し、ステップS1553に移る。この第1実施例において、SAC番号で指定された音声データには、どのスピーカから出力するかの情報が組み込まれている。スピーカは、例えば、汎用的に使用される（特定の音以外の音である通常音の出力に使用される）共用スピーカと、特定音（エラー音や警告音等）の出力に使用される専用スピーカ（例えば、重低音用のスピーカ）とを有する。なお、ホスト制御回路2100は、複数のスピーカのうちのいずれを専用スピーカとするかの設定を、各種初期化処理（例えば、図61の各種初期化処理（ステップS1201）参照）において行う。

40

【0963】

ホスト制御回路2100は、ステップS1553において、ハードウェアスイッチによるボリューム制御であるか否かを判別する。ハードウェアスイッチによるボリューム制御であれば（ステップS1553におけるYES）、ハードウェアスイッチによるボリューム制御（図13の符号2810参照）を行い（ステップS1554）、ステップS1556に移る。一方、ハードウェアスイッチによるボリューム制御でなければ（ステップS1553におけるNO）、ユーザーボリューム制御（図13の符号2820参照）を行い（ステップS1555）、ステップS1556に移る。

【0964】

ホスト制御回路2100は、ステップS1556において、デバッグ時のデバッグボリ

50

ューム制御（図 13 の符号 2830 参照）を行い、その後、ステップ S 1557 に移る。

【0965】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S 1557 において、特定音のボリューム制御であるか否かを判別する。特定音は、例えばエラー音等のようにボリューム調整の影響を受けたくない音が相当する。また、SAC 番号で指令される音声データには、通常音の出力先が共用スピーカである旨の情報が組み込まれているとともに、特定音の出力先が専用スピーカである旨の情報が組み込まれている。

【0966】

ステップ S 1558 において特定音のボリューム制御でないと判別すると（ステップ S 1557 における NO）、ホスト制御回路 2100 は、チャンネルに設定されている通常音についてのボリューム制御（図 13 の符号 2840 参照）を行い（ステップ S 1558）、ステップ S 1560 に移る。ステップ S 1558 のボリューム制御では、ボリューム調整に応じた音量に変更する制御が行われる。

【0967】

一方、ステップ S 1557 において特定音のボリューム制御であると判別すると（ステップ S 1557 における YES）、ホスト制御回路 2100 は、チャンネルに設定されている特定音についてのボリューム制御（図 13 の符号 2850）を行い（ステップ S 1559）、ステップ S 1560 に移る。ステップ S 1559 のボリューム制御では、ボリューム調整が行われたか否かにかかわらず、ボリューム調整の影響を受けずに一定の音量が出力される制御（すなわち、ボリューム変更操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量が出力される制御）が行われる。

【0968】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S 1560 において、チャンネル数分（本実施形態では 1CH～32CH の 32 チャンネル）のボリューム制御が行われたか否かを判別する。

【0969】

ステップ S 1560 においてチャンネル数分のボリューム設定が行われていれば（ステップ S 1560 における YES）、SAC 番号で指定された音声データに組み込まれているボリューム制御を行い（ステップ S 1561）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。

【0970】

ステップ S 1560 においてチャンネル数分のボリューム制御が行われていなければ（ステップ S 1560 における NO）、ホスト制御回路 2100 は、ステップ S 1557 に戻り、チャンネル数分のボリューム制御が行われるまで（ステップ S 1560 において YES と判別されるまで）、ステップ S 1557～ステップ S 1560 の処理が行われる。なお、図 86 には示されていないが、各チャンネルに対応して SAC 番号の指定が行われていることに鑑みれば、ステップ S 1561 の処理についてもチャンネル数分のボリューム制御が行われるようにすると良い。

【0971】

（第 2 実施例）

図 87 に示されるように、サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）の第 2 実施例において、ホスト制御回路 2100 は、まず、SAC 番号で指定された音声データの入力処理を行う（ステップ S 1571）。その後、ステップ S 1572 に移る。なお、SAC 番号は、ホスト制御回路 2100 により各チャンネルに登録される。

【0972】

なお、この第 2 実施例では、例えば、汎用的に使用される（特定の音以外の音である通常音の出力に使用される）共用チャンネルと、特定音（エラー音や警告音等）の出力に使用される専用チャンネルとが用意されている。なお、ホスト制御回路 2100 は、複数のチャンネル（1～32CH）のうち特定の音の出力に使用される専用チャンネル（CH31、CH32）と、特定の音以外の音に使用される共用チャンネル（CH1～CH30）

10

20

30

40

50

とを、各種初期化処理（例えば、図 6 1 の各種初期化処理（ステップ S 1 2 0 1）参照）において設定する。

【0 9 7 3】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 7 2 において、ハードウェアスイッチによるボリューム制御であるか否かを判別する。ハードウェアスイッチによるボリューム制御であれば（ステップ S 1 5 7 2 における Y E S）、ハードウェアスイッチによるボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 1 0 参照）を行い（ステップ S 1 5 7 3）、ステップ S 1 5 7 5 に移る。一方、ハードウェアスイッチによるボリューム制御でなければ（ステップ S 1 5 7 2 における N O）、ユーザーボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 2 0 参照）を行い（ステップ S 1 5 7 4）、ステップ S 1 5 7 5 に移る。

10

【0 9 7 4】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 7 6 において、デバッグ時のデバッグボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 3 0 参照）を行い、その後、ステップ S 1 5 7 6 に移る。

【0 9 7 5】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 7 6 において、特定音のボリューム制御であるか否かを判別する。第 2 実施例においても、特定音は、例えばエラー音等のようにボリューム調整の影響を受けたくない音が相当する。

【0 9 7 6】

ステップ S 1 5 7 6 において特定音のボリューム制御でないと判別すると（ステップ S 1 5 7 6 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、チャンネルに設定されている通常音についてのボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 4 0 参照）を行い（ステップ S 1 5 7 7）、ステップ S 1 5 7 8 に移る。ステップ S 1 5 7 7 のボリューム制御では、ボリューム調整に応じた音量に変更する制御が行われる。

20

【0 9 7 7】

一方、ステップ S 1 5 7 6 において特定音のボリューム制御であると判別すると（ステップ S 1 5 7 6 における Y E S）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、チャンネルに設定されている特定音についてのボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 5 0）を行い（ステップ S 1 5 7 9）、ステップ S 1 5 8 2 に移る。ステップ S 1 5 7 9 のボリューム制御では、ボリューム調整が行われたか否かにかかわらず、ボリューム調整の影響を受けずに一定の音量が出力される制御（すなわち、ボリューム変更操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量が出力される制御）が行われる。

30

【0 9 7 8】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 7 8 において、ボリューム調整の影響を受けない再生チャンネルでの再生であるか否かを判別する。ボリューム調整の影響を受けない再生チャンネル（例えば C H 3 1、C H 3 2）での再生であれば（ステップ S 1 5 7 8 における Y E S）、一定の音量を指定する（ステップ S 1 5 8 0）。ボリューム調整を受ける再生チャンネル（例えば、C H 1 ~ C H 3 0）での再生であれば（ステップ S 1 5 7 8 における N O）、ユーザーボリュームに応じた音量を設定する（ステップ S 1 5 8 1）。ステップ S 1 5 8 0 の処理が終了するとまたはステップ S 1 5 8 1 の処理が終了すると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 8 2 に移る。

40

【0 9 7 9】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 8 2 において、チャンネル数分（本実施形態では 1 C H ~ 3 2 C H の 3 2 チャンネル）のボリューム制御が行われたか否かを判別する。

【0 9 8 0】

ステップ S 1 6 3 2 においてチャンネル数分のボリューム設定が行われていれば（ステップ S 1 5 8 2 における Y E S）、S A C 番号で指定された音声データに組み込まれているボリューム制御を行い（ステップ S 1 5 8 3）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。

【0 9 8 1】

50

ステップ S 1 5 8 2 においてチャンネル数分のボリューム制御が行われていなければ（ステップ S 1 5 8 2 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 7 6 に戻り、チャンネル数分のボリューム制御が行われるまで（ステップ S 1 5 8 2 において Y E S と判別されるまで）、ステップ S 1 5 7 6 ～ステップ S 1 5 8 2 の処理が行われる。なお、図 8 7 には示されていないが、ステップ S 1 5 8 3 の処理についてもチャンネル数分のボリューム制御が行われるようにすると良い。

【 0 9 8 2 】

（第 3 実施例）

図 8 8 に示されるように、サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）の第 3 実施例において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、S A C 番号で指定された音声データの入力処理を行う（ステップ S 1 5 9 1）。その後、ステップ S 1 5 9 2 に移る。

【 0 9 8 3 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 9 2 において、ハードウェアスイッチによるボリューム制御であるか否かを判別する。ハードウェアスイッチによるボリューム制御であれば（ステップ S 1 5 9 2 における Y E S）、ハードウェアスイッチによるボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 1 0 参照）を行い（ステップ S 1 5 9 3）、ステップ S 1 5 9 5 に移る。一方、ハードウェアスイッチによるボリューム制御でなければ（ステップ S 1 5 9 2 における N O）、ユーザーボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 2 0 参照）を行い（ステップ S 1 5 9 4）、ステップ S 1 5 9 5 に移る。

【 0 9 8 4 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 9 5 において、デバッグ時のデバッグボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 3 0 参照）を行い、その後、ステップ S 1 5 9 6 に移る。

【 0 9 8 5 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 9 6 において、特定音のボリューム制御であるか否かを判別する。第 3 実施例においても、特定音は、例えばエラー音等のようにボリューム調整の影響を受けたくない音が相当する。

【 0 9 8 6 】

ステップ S 1 5 9 6 において特定音のボリューム制御でないと判別すると（ステップ S 1 5 9 6 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、チャンネルに設定されている通常音についてのボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 4 0 参照）を行い（ステップ S 1 5 9 7）、ステップ S 1 5 9 9 に移る。ステップ S 1 5 9 7 のボリューム制御では、ボリューム調整に応じた音量に変更する制御が行われる。

【 0 9 8 7 】

一方、ステップ S 1 5 9 6 において特定音のボリューム制御であると判別すると（ステップ S 1 5 9 6 における Y E S）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、チャンネルに設定されている特定音についてのボリューム制御（図 1 3 の符号 2 8 5 0）を行い（ステップ S 1 5 9 8）、ステップ S 1 5 9 9 に移る。ステップ S 1 5 9 8 のボリューム制御では、ボリューム調整が行われたか否かにかかわらず、ボリューム調整の影響を受けずに一定の音量が出力される制御（すなわち、ボリューム変更操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量が出力される制御）が行われる。

【 0 9 8 8 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 9 9 において、現在、再生チャンネルにあるデータ（再生中のデータ）がボリューム調整の影響を受けないデータであるか否かを判別する。再生チャンネルにあるデータがボリューム調整の影響を受けないデータであれば（ステップ S 1 5 9 9 における Y E S）、次回、再生チャンネルに一定の音量を指定する（ステップ S 1 6 0 0）。再生チャンネルにあるデータがボリューム調整を受けるデータであれば（ステップ S 1 5 9 9 における N O）、次回、再生チャンネルにボリューム調整に応じた音量を設定する（ステップ S 1 6 0 1）。ステップ S 1 6 0 0 の処理が終了するとまたはステップ S 1 6 0 1 の処理が終了すると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ

S 1 6 0 2 に移る。

【 0 9 8 9 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 0 2 において、チャンネル数分（本実施形態では 1 C H ～ 3 2 C H の 3 2 チャンネル）のボリューム制御が行われたか否かを判別する。

【 0 9 9 0 】

ステップ S 1 6 0 2 においてチャンネル数分のボリューム設定が行われていれば（ステップ S 1 6 0 2 における Y E S）、S A C 番号で指定された音声データに組み込まれているボリューム制御を行い（ステップ S 1 6 0 3）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。

10

【 0 9 9 1 】

ステップ S 1 6 0 2 においてチャンネル数分のボリューム制御が行われていなければ（ステップ S 1 6 0 2 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 5 9 9 に戻り、チャンネル数分のボリューム制御が行われるまで（ステップ S 1 6 0 2 において Y E S と判別されるまで）、ステップ S 1 5 9 9 ～ステップ S 1 6 0 2 の処理が行われる。なお、図 8 8 には示されていないが、ステップ S 1 6 0 3 の処理についてもチャンネル数分のボリューム制御が行われるようにすると良い。

【 0 9 9 2 】

なお、この第 3 実施例では、ステップ S 1 5 9 9 において、現在、再生チャンネルにあるデータ（再生中のデータ）がボリューム調整の影響を受けないデータであるか否かを判別し、ステップ S 1 5 9 9 の判別結果が Y E S であれば、次回再生チャンネルに一定の音量を設定し（ステップ S 1 6 0 0）、ステップ S 1 5 9 9 の判別結果が N O であれば、次回再生チャンネルにボリューム調整に応じた音量を設定しているが、これに代えて、以下に説明する変形例のようにしても良い。すなわち、この変形例では、ステップ S 1 5 9 7 およびステップ S 1 5 9 8 の次のステップの処理として、今回設定される音声データと、当該音声データが設定される再生チャンネルで既に再生中の音声データとが、ボリューム調整の影響を受けないデータであるか否かを確認する処理を行った後、今回の音声データのボリューム調整の設定と前回の音声データのボリューム調整の設定とが同じであるか否かを判別する処理を行う。今回の音声データのボリューム調整の設定と前回の音声データのボリューム調整の設定とが同じである場合には、ボリューム調整の影響を受けないデータであるか否かを判別する処理を行う。今回の音声データのボリューム調整の設定と前回の音声データのボリューム調整の設定とが同じでない場合には、今回設定される音声データのボリューム調整の設定を行った後、ボリューム調整の影響を受けないデータであるか否かを判別する処理に移る。ボリューム調整の影響を受けないデータであるか否かを判別する処理に移る。そして、ボリューム調整の影響を受けないデータである場合には、再生チャンネルに一定の音量を設定する処理を行い、ボリューム調整の影響を受けるデータである場合には、再生チャンネルにボリューム調整に応じた音量を設定する処理を行う。その後、ステップ S 1 6 0 2 のように、チャンネル数分設定したか否かを判別する処理に移ると良い。なお、この変形例において第 3 実施例と異なる処理は上述した処理だけであり、その他の処理は第 3 実施例の処理（図 8 8 に示されるステップ S 1 5 9 2 ～ステップ S 1 5 9 8 の処理、ステップ S 1 6 0 2 の処理、およびステップ S 1 6 0 3 の処理）と同じである。

20

30

40

【 0 9 9 3 】

（第 4 実施例）

図 8 9 に示されるように、サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）の第 4 実施例において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、S A C 番号がボリューム調整の影響を受ける S A C 番号であるかどうかを確認する（ステップ S 1 6 1 1）。その後、ステップ S 1 6 1 2 に移る。

【 0 9 9 4 】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 1 2 において、S A C 番号がボリューム調

50

整の影響を受けるか否かを示すフラグを更新し、SAC番号で指定された音声データの入力を行う（ステップS1613）。具体的には、SAC番号がボリューム調整の影響を受ける場合にはフラグをONに設定する（SAC番号がボリューム調整の影響を受けない場合にはフラグはOFF）。

【0995】

ホスト制御回路2100は、ステップS1614において、ハードウェアスイッチによるボリューム制御であるか否かを判別する。ハードウェアスイッチによるボリューム制御であれば（ステップS1614におけるYES）、ハードウェアスイッチによるボリューム制御（図13の符号2810参照）を行い（ステップS1615）、ステップS1617に移る。一方、ハードウェアスイッチによるボリューム制御でなければ（ステップS1614におけるNO）、ユーザーボリューム制御（図13の符号2820参照）を行い（ステップS1616）、ステップS1617に移る。

10

【0996】

ホスト制御回路2100は、ステップS1617において、デバッグ時のデバッグボリューム制御（図13の符号2830参照）を行い、その後、ステップS1618に移る。

【0997】

ホスト制御回路2100は、ステップS1618において、特定音のボリューム制御であるか否かを判別する。第4実施例においても、特定音は、例えばエラー音等のようにボリューム調整の影響を受けない音が相当する。

【0998】

ステップS1618において特定音のボリューム制御でないと判別すると（ステップS1618におけるNO）、ホスト制御回路2100は、チャンネルに設定されている通常音についてのボリューム制御（図13の符号2840参照）を行い（ステップS1619）、ステップS1620に移る。ステップS1619のボリューム制御では、ボリューム調整に応じた音量に変更する制御が行われる。

20

【0999】

一方、ステップS1618において特定音のボリューム制御であると判別すると（ステップS1618におけるYES）、ホスト制御回路2100は、チャンネルに設定されている特定音についてのボリューム制御（図13の符号2850）を行い（ステップS1622）、ステップS1624に移る。ステップS1622のボリューム制御では、ボリューム調整が行われたか否かにかかわらず、ボリューム調整の影響を受けずに一定の音量が出力される制御（すなわち、ボリューム変更操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量が出力される制御）が行われる。

30

【1000】

ホスト制御回路2100は、ステップS1620において、ボリューム調整の影響を受けない再生チャンネルでの再生か否かを判別する。すなわち、ステップS1612でフラグがONに設定されているか否かを判別する。ボリューム調整の影響を受けない再生チャンネルでの再生である場合（ステップS1620におけるYES）、再生チャンネルに一定の音量を指定し（ステップS1621）、ステップS1624に移る。ボリューム調整の影響を受けない再生チャンネルでの再生でない場合（ステップS1620におけるNO）、再生チャンネルにボリューム調整に応じた音量を設定し（ステップS1623）、ステップS1624に移る。

40

【1001】

ホスト制御回路2100は、ステップS1624において、チャンネル数分（本実施形態では1CH～32CHの32チャンネル）のボリューム制御が行われたか否かを判別する。

【1002】

ステップS1624においてチャンネル数分のボリューム設定が行われていれば（ステップS1624におけるYES）、SAC番号で指定された音声データに組み込まれているボリューム制御を行い（ステップS1625）、サウンドリクエスト制御処理を終了す

50

る。

【1003】

ステップS1624においてチャンネル数分のボリューム制御が行われていなければ（ステップS1624におけるNO）、ホスト制御回路2100は、ステップS1618に戻り、チャンネル数分のボリューム制御が行われるまで（ステップS1624においてYESと判別されるまで）、ステップS1618～ステップS1624の処理が行われる。なお、図89には示されていないが、ステップS1625の処理についてもチャンネル数分のボリューム制御が行われるようにすると良い。

【1004】

（第5実施例）

図90に示されるように、サウンドリクエスト制御処理（ボリューム調整が行われた場合）の第5実施例において、ホスト制御回路2100は、まず、SAC番号で指定された音声データの入力処理を行う（ステップS1631）。その後、ステップS1632に移る。

【1005】

ホスト制御回路2100は、音声データが各チャンネルがボリューム調整を受ける音声データであるかどうかを確認する（ステップS1633）。具体的には、SAC番号により指定される音声データがボリューム調整の影響を受ける音声データである場合にはフラグをONに設定する（SAC番号により指定される音声データがボリューム調整の影響を受けない音声データである場合にはフラグはOFF）。

【1006】

ホスト制御回路2100は、ステップS1633において、ハードウェアスイッチによるボリューム制御であるか否かを判別する。ハードウェアスイッチによるボリューム制御であれば（ステップS1633におけるYES）、ハードウェアスイッチによるボリューム制御（図13の符号2810参照）を行い（ステップS1634）、ステップS1636に移る。一方、ハードウェアスイッチによるボリューム制御でなければ（ステップS1633におけるNO）、ユーザーボリューム制御（図13の符号2820参照）を行い（ステップS1635）、ステップS1636に移る。

【1007】

ホスト制御回路2100は、ステップS1636において、デバッグ時のデバッグボリューム制御（図13の符号2830参照）を行い、その後、ステップS1637に移る。

【1008】

ホスト制御回路2100は、ステップS1637において、特定音のボリューム制御であるか否かを判別する。第5実施例においても、特定音は、例えばエラー音等のようにボリューム調整の影響を受けない音が相当する。

【1009】

ステップS1637において特定音のボリューム制御でないと判別すると（ステップS1637におけるNO）、ホスト制御回路2100は、チャンネルに設定されている通常音についてのボリューム制御（図13の符号2840参照）を行い（ステップS1638）、ステップS1639に移る。ステップS1638のボリューム制御では、ボリューム調整に応じた音量に変更する制御が行われる。

【1010】

一方、ステップS1637において特定音のボリューム制御であると判別すると（ステップS1637におけるYES）、ホスト制御回路2100は、チャンネルに設定されている特定音についてのボリューム制御（図13の符号2850）を行い（ステップS1640）、ステップS1643に移る。ステップS1640のボリューム制御では、ボリューム調整が行われたか否かにかかわらず、ボリューム調整の影響を受けずに一定の音量が出力される制御（すなわち、ボリューム変更操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量が出力される）が行われる。

【1011】

10

20

30

40

50

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S1639 において、ボリューム調整の影響を受けないチャンネルであるか否かを判別する。すなわち、ステップ S1632 でフラグが ON に設定されているか否かを判別する。ボリューム調整の影響を受けないチャンネルであれば（ステップ S1639 における YES）、再生チャンネルに一定の音量を設定する（ステップ S1641）。ボリューム調整の影響を受けるチャンネルであれば（ステップ S1639 における NO）、再生チャンネルにボリューム調整に応じた音量を設定する（ステップ S1642）。ステップ S1641 の処理が終了するとまたはステップ S1642 の処理が終了すると、ホスト制御回路 2100 は、ステップ S1643 に移る。

【1012】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S1643 において、チャンネル数分（本実施形態では 1CH～32CH の 32 チャンネル）のボリューム制御が行われたか否かを判別する。

【1013】

ステップ S1643 においてチャンネル数分のボリューム設定が行われていれば（ステップ S1643 における YES）、SAC 番号で指定された音声データに組み込まれているボリューム制御を行い（ステップ S1644）、サウンドリクエスト制御処理を終了する。

【1014】

ステップ S1643 においてチャンネル数分のボリューム制御が行われていなければ（ステップ S1643 における NO）、ホスト制御回路 2100 は、ステップ S1637 に戻り、チャンネル数分のボリューム制御が行われるまで（ステップ S1643 において YES と判別されるまで）、ステップ S1637～ステップ S1643 の処理が行われる。なお、図 90 には示されていないが、ステップ S1644 の処理についてもチャンネル数分のボリューム制御が行われるようにすると良い。

【1015】

上述したボリューム調整が行われた場合のサウンドリクエスト制御処理（第 1 実施例～第 5 実施例）によれば、ボリューム調整が行われたときに、通常音についてはボリューム調整に応じた音量を出力しつつ、例えばエラー音等の重大な特定音についてはボリューム調整が行われたとしても一定の音量をスピーカから出力するといった音声制御を容易に行うことが可能となる。

【1016】

【10-11. LED 輝度調整処理】

次に、LED の輝度調整について、図 61 および図 91 を参照して説明する。図 91 は、強・中・弱の LED の発光強度に応じた各色（赤、緑、青）の輝度減衰値の一例を示す減衰テーブルである。この減衰テーブルは、サブメイン ROM 2050（例えば、図 10 参照）に記憶されている。

【1017】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、例えば遊技者等の操作によって、LED の輝度を 3 段階で調整できるように構成されている。具体的には、表示装置 16 として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面において輝度調整の操作が行われると、ホスト制御回路 2100 は、図 91 に示される減衰テーブルの切り替え処理を行う。例えば、3 段階の輝度のうち強から中に変更する操作が行われると、ホスト制御回路 2100 は、参照テーブルを、図 91 の減衰テーブルの強から中に切り替える処理を行う。

【1018】

なお、遊技者等の操作によって輝度を調整できる LED は、例えばガラスドア 13（例えば図 2 参照）に設けられた LED であっても良いし、例えば表示装置 16 として用いられる液晶表示装置のバックライトであっても良い。なお、LED の輝度調整は、3 段階に限られず、例えばより多くの段階で調整できるように構成されていても良い。

【1019】

LED の出力値は、以下の式（1）で示される。

10

20

30

40

50

LEDの出力値＝LEDデータによる輝度値×（100－輝度減衰値）／100・・・
式（1）

上記式（1）のLEDの出力値は、LEDの再生チャンネル毎に設定することもできる。なお、遊技者の操作によって変更されるパラメータは、輝度減衰値である。例えば、輝度減衰値が0であれば輝度が最も強く、輝度減衰値が100であれば輝度が最も弱く消灯する。また、LEDの出力値の計算は、シーケンサ2260b（図11参照）の内部で行われる。

【1020】

なお、LEDデータおよび再生パターン等を定義するLEDデータテーブルは、ActiveLED（UE）およびLEDMaker（UE）といったツールを用いてBLDファイル（LEDアニメーション）を作成し、この作成されたBLDファイルに情報を付加しつつLEDリスト（Excelマクロ）（UE）で変換して作成される。

10

【1021】

ところで、3原色フルカラーLEDの場合、赤、緑および青の輝度減衰値を一律で同じとした場合、ホワイトバランスがくずれてしまい、例えば白色だったものが黄色になったりする場合がある。例えば、LEDの輝度を落とした場合、赤、緑および青のうち、青の輝度減衰値を最も大きくする必要があり、赤の輝度減衰値を最も小さくすることが好ましい。

【1022】

そこで、本実施形態のパチンコ遊技機1では、例えば遊技者等の操作によってLEDの輝度が増えたり減ったりする場合であっても、例えば1024個の各ポート毎に輝度減衰値を設定することで、ホワイトバランスを極力維持できるように構成されている。

20

【1023】

具体的には、遊技者等の操作によってLEDの輝度が強・中・弱のうちのいずれかに調整されると、音声・LED制御回路2200は、図91の減衰テーブルを参照し、赤、緑および青のそれぞれについて設定された輝度減衰値にもとづいてLEDの輝度を制御する。なお、減衰テーブルは、例えば1024個のポート毎（LED毎）に用意されているため、各ポート毎に減衰値を設定することができる。

【1024】

例えば、遊技者等の操作によってLEDの輝度が強に設定されると、音声・LED制御回路2200のシーケンサ2260bは、赤の輝度減衰値0、緑の輝度減衰値5および青の輝度減衰値25を上記の式（1）に代入し、LEDの出力値を算出する。同様に、音声・LED制御回路2200のシーケンサ2260bは、遊技者等の操作によってLEDの輝度が中に設定されると、赤の輝度減衰値50、緑の輝度減衰値53および青の輝度減衰値63を上記の式（1）に代入し、遊技者等の操作によってLEDの輝度が弱に設定されると、赤の輝度減衰値80、緑の輝度減衰値81および青85の輝度減衰値を上記の式（1）に代入し、LEDの出力値を算出する。そして、音声・LED制御回路2200は、このようにして算出されたLEDの出力値にもとづいてLEDの発光を制御する。

30

【1025】

このように、音声・LED制御回路2200は、赤、緑および青それぞれに対応して設定された輝度減衰値にもとづいてLEDの出力値を算出し、この算出されたLEDの出力値にもとづいてLEDの発光を制御することで、例えば遊技者等の操作によってLEDの輝度が増えたり減ったりしても、ホワイトバランスを極力維持することが可能となる。

40

【1026】

【10－12．役物ソレノイド制御処理】

次に、役物ソレノイド制御処理について、図61、図62および図92を参照して説明する。図92は、LEDポートと、LEDおよびソレノイドとの接続状態の一例を示すブロック図である。

【1027】

本実施形態のパチンコ遊技機1は、例えば遊技領域に設けられた可動体（役物）の動き

50

が多様化しており、それにもなって可動体の制御が複雑化している。そこで、可動体の多種多様な動きのなかでも簡単な動きについては、ソレノイドで役物を構成する部材を動作させたり、ロックする機構を役物に設けたりして、可動体の制御負荷の抑制を図っている。役物を作動させるモータドライバは、モータ動作のリクエスト（役物リクエスト）を受けると、モータ動作データの内容を順番に出力する。モータドライバの出力およびモータ動作終了の判定は、図 6 2 に示されるように 1 m s e c のタイマ割込処理で行われる。タイマ割込処理では、役物モータの出力判定と終了判定（すなわち、開始と終了の判定）とが行われ、複数のモータの同期制御も行われる。

【1028】

また、本実施形態のパチンコ遊技機 1 の音声・LED 制御回路 2200 は、図 9 2 に示されるように、ホスト制御回路 2100 からの指令にもとづいて、各 LED ポートに接続された枠側の LED および盤面側の LED（例えば、遊技盤ユニット 17 に配される LED や表示装置 16 として用いられる液晶表示装置のバックライト）等を、LED ドライバを介して発光を制御している。そして、LED ドライバにより制御される LED ポート（Port 0 ~ Port 23）のうち、Port 6 に上記のソレノイドを接続し、それ以外の Port に LED を接続している。

【1029】

音声・LED 制御回路 2200 は、ホスト制御回路 2100 からの指令を受けて、枠側 LED および盤面側 LED の各ポートに接続される LED の発光を、LED ドライバを介して実行しているが、例えばポート 6 にソレノイドを接続することで、LED ドライバを介してソレノイドの作動も実行することができる。これにより、役物の動きの多様化によりソレノイドの数が増えたとしても、かかる役物の動きの多様性を維持しつつ、役物を作動させるための制御負荷を抑制することが可能となる。

【1030】

ところで、図 9 2 に示されるように LED ドライバを介して上記のソレノイドの作動を実行する場合、役物を作動させるモータと上記ソレノイドの作動とを同期制御する必要がある。なお、役物の作動は、複数のモータの同期制御も含めて 1 m s e c の割り込み処理で行われている。

【1031】

そこで、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、役物シーケンステーブルに制御コードを追加し、上記ソレノイドと役物を作動させる複数のモータとを同期制御したい場合には制御コードに 0 より大きな値をセットするようにしている。そして、ホスト制御回路 2100 は、メインループの処理において、役物デバイスで再生中の役物の制御コードを取得し（図 6 1 のステップ S 1204 参照）、この取得した制御コードが 0 より大きな値をもつ場合に、制御コードに対応する LED ポート（例えば、上記のソレノイドが接続される Port 6）の制御を実行する（図 6 1 のステップ S 1205 参照）。これにより、上記ソレノイドと役物を作動させる複数のモータとの同期制御を実行することが可能となる。

【1032】

なお、制御コードに対応する LED ポートの制御をメインループで実行するのは、1 m s e c の割り込み処理で実行される通常の LED 制御に影響を及ぼさないようにするためである。

【1033】

また、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、LED ポート（Port 0 ~ Port 23）のうち一部のポートにソレノイドを接続しているため、例えば遊技者等の操作によって上述した LED の輝度調整が行われると、ソレノイドへの電圧も再設定されることになるが、ソレノイドの動作が ON / OFF だけであるためソレノイドに与える影響は小さいものと考えられる。また、LED の発光とソレノイドの動作とを同期させる同期演出を実行する場合には、かかる同期演出を容易に実行することも可能となる。

【1034】

【10-13. データロード処理】

10

20

30

40

50

本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、電源が投入されたときに実行される各種初期化処理（図 6 1 のステップ S 1 2 0 1 参照）の一つとして、データロード処理が行われる。また、遊技中にデータロード処理が行われることもある。これらのデータロード処理は、ROM から RAM やバッファへのデータ転送（例えば、サブメイン ROM 2 0 5 0 から SRAM 2 1 0 0 b へのデータ転送、CGROM 2 0 6 0 から内蔵 VRAM 2 3 7 0 へのデータ転送など（例えば、いずれも図 1 0 参照））、すなわち、ROM に記憶されているデータを RAM やバッファにロードする処理（データロード処理）である。

【1 0 3 5】

上記のデータロード処理は、転送されるデータ量が多いとロードに時間を要し、ウォッチドッグにリセットがかかってデータロード処理が終了してしまうおそれがある。ウォッチドッグにリセットがかかった場合、当該リセットがかかった原因が、単にデータ量が多くて時間を要したためであるのか、データロード時にエラーが発生したためであるのかを判別することが困難である。また、データロード処理が終了してしまった場合、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ロード完了であるのかロード失敗であるのかを判別できずにロード完了を待ち続けることとなってしまう、自動復帰できない状態となるおそれがある。

【1 0 3 6】

そこで本実施形態では、データロード処理に要する時間が所定の上限値を超えた場合にはエラーとしてデータロード処理を終了し、再ロードするようにしている。以下、図 9 3 を参照して、データロード処理について説明する。図 9 3 は、ホスト制御回路 2 1 0 0 により各種初期化処理の一つとして実行されるデータロード処理の一例を示すフローチャートである。

【1 0 3 7】

図 9 3 に示されるように、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、先ず、転送時間の上限をセットする（ステップ S 1 6 5 1）。転送時間とは、ROM から RAM へのデータロードに要する時間である。転送時間の上限は、転送されるデータ量によって変わるが、本実施形態では、以下の式（2）により決定している。

転送時間の上限値 = (単位時間あたりの転送データ量) × (転送時間目安 + α) . . .
式（2）

上記式（2）の単位時間あたりの転送データ量および転送時間目安は、転送されるデータ量にもとづいて予め設定しておいても良いし、転送されるデータ量にもとづいて例えばホスト制御回路 2 1 0 0 により算出するようにしても良い。なお、α は、データロードに余裕を持たせるための時間である。

【1 0 3 8】

ステップ S 1 6 5 1 の処理が終了すると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 5 2 に移り、ROM から RAM へのデータロードを開始する。

【1 0 3 9】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、データロードを開始（ステップ S 1 6 5 2）したのち、データロードを完了したか否かを判別する（ステップ S 1 6 5 3）。データロードを完了していなければ（ステップ S 1 6 5 3 における NO）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 5 4 に移る。一方データロードを完了していれば（ステップ S 1 6 5 3 における YES）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、データロード処理を終了する。

【1 0 4 0】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 5 4 において、データ転送時間が上限値を超えていないか否かを判別する。データ転送時間が上限値を超えていれば（ステップ S 1 6 5 4 における YES）、一定時間毎にウォッチドッグタイマのクリア処理を行う（ステップ S 1 6 5 5）。一方、データ転送時間が上限値を超えていれば（ステップ S 1 6 5 4 における NO）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、エラーが発生したと判定し、エラー処理を実行する。ここで実行されるエラー処理は、ウォッチドッグタイマのクリア処理を行わずにウォッチドッグリセットによりロードデータをリセットし（ステップ S 1 6 5 6）、再ロードする処理である。その後、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 5 4 に戻る

。すなわち、データ転送時間が上限値を超えた場合（ステップ S 1 6 5 4 における N O）には、エラー処理として再ロードされることとなる。

【1 0 4 1】

このように、データロード処理を行う場合、正常なロード中にウォッチドッグリセットがかからないように、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ロード完了待ちの間、一定時間毎にウォッチドッグタイマのクリア処理を行い続けるようにしている。ただし、データロード処理が所定の上限値を超えたときには、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ロードデータをリセットして再ロードするようにしている。これにより、データロード処理に時間を要した場合であっても、再ロードにより自動復帰されることとなる。

【1 0 4 2】

〔1 0 - 1 4 . サブ乱数処理〕

次に、ホスト制御回路 2 1 0 0 によるメインループにおいて実行されるサブ乱数処理について説明する。

【1 0 4 3】

サブ乱数処理には、電源が投入されたときに各種初期化処理（図 6 1 のステップ S 1 2 0 1 参照）の一つとして実行される乱数初期化処理と、定期的に行われる乱数定期更新処理と、乱数が使用されたときに実行される乱数取得処理とが含まれる。サブ乱数処理は、出玉にかかわるメイン C P U 1 0 1（例えば、図 9 参照）による特別図柄の抽選とは異なり、出玉に影響を及ぼさない例えば演出態様の決定等に用いられる乱数についての処理である。ただし、以下に説明するサブ乱数処理を、メイン C P U 1 0 1 により実行される乱数処理に適用しても良い。上述のこれらのサブ乱数処理について、図 9 4 ~ 図 9 7 を参照して説明する。図 9 4 は、ホスト制御回路 2 1 0 0 により各種初期化処理のうちの一つとして実行される乱数初期化処理の一例を示すフローチャートである。図 9 5 は、乱数定期更新処理の一例を示すフローチャートである。図 9 6 は、（a）乱数 1 取得処理の一例を示すフローチャート、（b）乱数 2 取得処理の一例を示すフローチャート、（c）乱数 3 取得処理の一例を示すフローチャート、（d）乱数 4 取得処理の一例を示すフローチャートである。図 9 7 は、乱数が使用されたときに実行される乱数取得処理の一例を示すフローチャートである。

【1 0 4 4】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、4 つの乱数を用いられており（乱数 1 ~ 乱数 4）、この 4 つの乱数についての初期化処理は、図 6 1 に示されるように、ゲームデータ R A M クリアと同じタイミングで実行される。

【1 0 4 5】

図 9 4 に示されるように、乱数初期化処理において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、R T C 時刻（分・秒）を取得し（ステップ S 1 6 7 1）、その後、乱数個数分ループに入る。

【1 0 4 6】

乱数個数分ループにおいて、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、乱数 S E E D を作成する（ステップ S 1 6 7 2）。乱数初期化処理における乱数 S E E D 作成は、以下の式（3）にもとづいて実行される。

$$S E E D（乱数 1 \sim 4）=（R T C 時間（秒）+（R T C 時間（分） \times 6 0）+ 乱数番号（乱数 1 \sim 4）） \times 初期時の素数 \cdots 式（3）$$

【1 0 4 7】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 7 2 において乱数 S E E D を作成したのち、乱数バックアップ、すなわち、S R A M 2 1 0 0 b（例えば、図 1 0 参照）に、ステップ S 1 6 7 2 において作成した乱数 S E E D を保存する（ステップ S 1 6 7 3）。ここでバックアップされる乱数 S E E D は、今回作成された乱数 S E E D であるが、前回までにバックアップされた情報については消去しても良いし引き続き記憶させても良い。

【1 0 4 8】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 7 2 およびステップ S 1 6 7 3 の処理を乱

10

20

30

40

50

数個数分（本実施形態では乱数１～乱数４の４個分）実行すると、乱数個数分ループを抜け、乱数初期化処理を終了する。

【１０４９】

このように、乱数初期化処理では、ＲＴＣ時刻の分および秒が使用されている。したがって、初期化時の乱数ＳＥＥＤには、電源を投入した時間が分・秒単位まで関与することとなる。

【１０５０】

次に、図９５を参照して、乱数定期更新処理について説明する。乱数定期更新処理は、図６１に示されるバンクフリップ終了待ちにおいて、乱数１～乱数４のいずれも使用されなかったとしても定期的に乱数１～乱数４を更新する処理である。

【１０５１】

図９５に示されるように、乱数定期更新処理において、ホスト制御回路２１００は、乱数１取得処理（ステップＳ１６８１）、乱数２取得処理（ステップＳ１６８２）、乱数３取得処理（ステップＳ１６８３）、乱数４取得処理（ステップＳ１６８４）をこの順に行う。なお、乱数定期更新処理は、バンクフリップ終了待ちをしている間、常に行われる。また、メインループのいずれかの処理落ちによってバンクフリップ終了待ちが発生しない場合でも、ホスト制御回路２１００は、１フレームにおいて１回は乱数定期更新処理を行う。

【１０５２】

図９６（ａ）に示されるように、乱数１取得処理は、乱数１更新（ステップＳ１６８５）、すなわち、乱数１を取得したのち乱数１の更新を行う。その後、乱数１バックアップ、すなわち、ＳＲＡＭ２１００ｂ（例えば、図１０参照）に、取得された乱数１を保存する（ステップＳ１６８６）。同様に、図９６（ｂ）に示されるように、乱数２取得処理は、乱数２更新（ステップＳ１６８７）、および、乱数２バックアップする（ステップＳ１６８８）。また、同様に、図９６（ｃ）に示されるように、乱数３取得処理は、乱数３更新（ステップＳ１６８９）、および、乱数３バックアップする（ステップＳ１６９０）。また、同様に、図９６（ｄ）に示されるように、乱数４取得処理は、乱数４更新（ステップＳ１６９１）、および、乱数４バックアップする（ステップＳ１６９２）。なお、ステップＳ１６８６、ステップＳ１６８８、ステップＳ１６９０およびステップＳ１６９２においてバックアップされる乱数は、今回取得された乱数であるが、前回までにバックアップされた情報については消去しても良いし引き続き記憶させても良い。

【１０５３】

なお、乱数１～乱数４は、いずれも、０～３２７６７の範囲内で発生する乱数のなかからいずれかが取得されるが、発生する乱数の範囲はこれに限られない。

【１０５４】

図９７に示されるように、乱数が使用されたときに実行される乱数取得処理において、ホスト制御回路２１００は、まず、乱数３取得処理を行う（ステップＳ１６９３）。この乱数３取得処理は、乱数１、乱数２および乱数４のうち使用する乱数の決定に供するための乱数を取得する処理である。ステップＳ１６９３の乱数３取得処理を実行すると、ホスト制御回路２１００は、ステップＳ１６９４に移る。

【１０５５】

ホスト制御回路２１００は、ステップＳ１６９４において、ステップＳ１６９３の乱数３取得処理で取得された乱数を４で割ったときの余り数（以下、単に「余り数」と称する）が０または１であるか否かを判別する。余り数が０または１であれば（ステップＳ１６９４におけるＹＥＳ）、乱数１取得処理を行う（ステップＳ１６９５）。一方、余り数が０および１のいずれでもなければ（ステップＳ１６９４におけるＮＯ）、ステップＳ１６９６に移る。

【１０５６】

ホスト制御回路２１００は、ステップＳ１６９６において、余り数が２であるか否かを判別する。余り数が２であれば（ステップＳ１６９６におけるＹＥＳ）、乱数２取得処理

10

20

30

40

50

を行う（ステップ S 1 6 9 7）。一方、余り数が 2 でなければ（ステップ S 1 6 9 6 における NO）、ステップ S 1 6 9 8 に移る。

【1 0 5 7】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 1 6 9 8 において、余り数が 3 であるか否かを判別する。余り数が 3 であれば（ステップ S 1 6 9 8 における YES）、乱数 4 取得処理を行う（ステップ S 1 6 9 9）。一方、余り数が 3 でなければ（ステップ S 1 6 9 8 における NO）、これは余り数が 0 ～ 3 のいずれもないことを意味するから、ステップ S 1 6 9 3 から処理をやり直す。

【1 0 5 8】

なお、乱数 1 取得処理（ステップ S 1 6 9 5）、乱数 2 取得処理（ステップ S 1 6 9 7）、乱数 3 取得処理（ステップ S 1 6 9 3）および乱数 4 取得処理（ステップ S 1 6 9 9）は、いずれも、図 9 6 に示したとおりである。

【1 0 5 9】

このように、乱数が使用されたときに実行される乱数取得処理では、乱数 1、乱数 2 および乱数 4 のうち選ばれた乱数についての更新は行われるものの、選ばれなかった乱数については更新が行われない。

【1 0 6 0】

また、本実施形態のパチンコ遊技機 1 では、電源が投入されたときに乱数初期化処理が行われ、乱数使用時には選ばれた乱数について乱数取得処理が行われ、バンクフリップ終了待ちまたはバンクフリップ終了待ちが発生しない場合でも乱数定期更新処理が行われる。

【1 0 6 1】

なお、乱数更新時の計算式は以下の式（4）に示すとおりである。

今回更新値 = （前回更新値 × 各乱数の素数） + 1・・・式（4）

ここで、乱数取得処理の戻り値は、3 2 b i t から 1 6 b i t に右シフト返還した 0 ～ 3 2 7 6 7 の値となる。すなわち、上記の式（4）にもとづいて算出された今回更新値は、3 2 b i t であらわされ、この 3 2 b i t の今回更新値は 3 2 b i t から 1 6 b i t に右シフト返還される。そして、1 6 b i t 目についてはマスキングされ、1 ～ 1 5 b i t に示される値（0 ～ 3 2 7 6 7 のうちのいずれか）が今回更新値として決定される。

【1 0 6 2】

上述したサブ乱数処理を行うことにより、取得される乱数をランダムにすることができ、取得される乱数に偏りが生じることを抑制できる。とくに、初期化時の乱数 S E E D には、電源を投入した時間が分・秒単位まで関与することとなるため、初期値を都度異ならせることが可能となる。

【1 0 6 3】

〔1 0 - 1 4 - 1. サブ乱数処理の変形例〕

本実施形態におけるサブ乱数処理について上述したが、上述のサブ乱数処理に代えてまたは併用により、以下に説明するサブ乱数処理（変形例）を行うようにしても良い。また、以下に説明するサブ乱数処理（変形例）を、メイン C P U 1 0 1 により実行される乱数処理に適用しても良い。このサブ乱数処理の変形例について、図 9 8 および図 9 9 を参照しつつ説明する。なお、図 9 8 は、サブ乱数処理の変形例を説明するためのホスト制御回路 2 1 0 0 により実行されるサブ制御メイン処理（全体フロー）である。ただし、図 9 8 では、説明に必要な処理のみを示しており、その他の処理については省略している。図 9 9 は、ホスト制御回路 2 1 0 0 により実行される受信割込処理の一例を示すフローチャートである。

【1 0 6 4】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、各種初期化処理（図 6 1 のステップ S 1 2 0 1 参照）の一つとして実行される乱数初期化処理を行う（ステップ S 1 7 0 1）。この乱数初期化処理では、例えば 2 のべき乗数（累乗数）の乱数シードと現在の乱数シード番号とを用意するとともに、スタックポインタに所定の初期値が設定される。

【1 0 6 5】

ステップS 1 7 0 1の乱数初期化処理を行うと、ホスト制御回路2 1 0 0は、メインループに入り、サブデバイスの入力処理を行い（ステップS 1 7 0 2）、その後、各種リクエスト制御処理を行う（ステップS 1 7 0 3）。この各種リクエスト制御処理（ステップS 1 7 0 3）では、1フレーム前の後述するステップS 1 7 0 5で作成されたリクエストにもとづいて各種デバイスに出力される。

【1 0 6 6】

サブデバイスの入力処理（ステップS 1 7 0 2）および各種リクエスト制御処理（ステップS 1 7 0 3）を行うと、ホスト制御回路2 1 0 0は、乱数テーブル作成処理を行う（ステップS 1 7 0 4）。このステップS 1 7 0 4の乱数テーブル作成処理では、描画タイミングで2のべき乗のサイズを持つ乱数テーブルに登録されている乱数が更新されることにより、新たな乱数テーブルが作成される。乱数テーブルに登録される乱数の取得には、例えば2のべき乗数の乱数シードのうち、現在の乱数シード番号にもとづいて決まる乱数シードが用いられる。例えば、2 3（8）の乱数シードa～hが用意されている場合、現在の乱数シード番号が4であれば、dの乱数シードが用いられる。

10

【1 0 6 7】

ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 1 7 0 4において、例えば2 5（3 2）のサイズを持つ乱数テーブルを作成することができ、この乱数テーブルには3 2個の乱数が登録される。乱数テーブルに乱数が登録されると、ホスト制御回路2 1 0 0は、乱数シードの値を更新する。乱数シードの更新は、上述した式（4）と同様に、前回更新値×素数を乗じたあとに1を加算して行われる。なお、乱数テーブルのサイズは、本変形例では2のべき乗（個）であればよく、2 5（3 2）を採用しているが、2のべき乗（個）であればいずれを採用しても良い。

20

【1 0 6 8】

なお、図9 9に示されるように、ステップS 1 7 0 4における乱数テーブルの作成に用いられる乱数シードは、例えばシリアルのコマンド受信時（ステップS 1 8 0 1）に、ホスト制御回路2 1 0 0が持つCPUプロセッサによるCPUカウンタの値を用いて更新される（ステップS 1 8 0 2）。このステップS 1 8 0 2の乱数シード更新処理では、乱数シード番号をインクリメントし、インクリメントされた乱数シード番号を現在の乱数シード番号とすることで、乱数テーブルの作成に用いられる乱数シードの更新が行われる。

【1 0 6 9】

30

図9 8に戻って、ステップS 1 7 0 4の乱数テーブル作成処理を行うと、ホスト制御回路2 1 0 0は、パケット受信ループに入る。

【1 0 7 0】

パケット受信ループでは、ホスト制御回路2 1 0 0は、動画演出用のアニメーションにかかるリクエストを作成するアニメーション構築処理（ステップS 1 7 0 5）を行い、乱数使用時に乱数取得処理を行う（ステップS 1 7 0 6）。なお、ステップS 1 7 0 5で作成されたリクエストは、バッファで待機後、次のフレームで出力される。

【1 0 7 1】

ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 1 7 0 6の乱数取得処理において、ステップS 1 7 0 4で作成された乱数テーブルから乱数を取得する。ここで取得した乱数は、ホスト制御回路2 1 0 0により実行される演出にかかわる抽選（例えば動画演出用のアニメーションを決定するための抽選）に用いられる。ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 1 7 0 6において、乱数テーブルから乱数を取得すると、乱数テーブルの参照位置を更新（インクリメント）する。なお、乱数テーブルの参照位置は、乱数テーブルから乱数を取得したときに行うだけであり、ステップS 1 7 0 4の乱数テーブル作成処理では行わない。

40

【1 0 7 2】

ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 1 7 0 5およびステップS 1 7 0 6の処理を、パケット受信分繰り返して行う。ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 1 7 0 5およびステップS 1 7 0 6の処理をパケット受信分行うと、パケット受信ループを抜ける。

【1 0 7 3】

50

パケット受信ループを抜けると、ホスト制御回路 2100 は、アニメーション更新処理を行い（ステップ S1707）、その後、バンクフリップ／バンクフリップ終了待ちを行う（ステップ S1708）。

【1074】

ホスト制御回路 2100 は、33.3 msec 周期のメインループにおけるステップ S1702～ステップ S1708 の処理を繰り返し行う。

【1075】

上述したサブ乱数処理の変形例によれば、パケット受信ループ内で乱数取得機会が複数回あったとしても、すでに作成された同じ乱数テーブルを用いて参照位置を変えて乱数を取得するだけであるから、取得される乱数に不規則性を持たせつつ、ホスト制御回路 2100 の制御負荷を軽くすることが可能となる。

【1076】

【10-15. その他の拡張例】

本実施形態のパチンコ遊技機 1 は、遊技媒体を用いて遊技を行い、その遊技の結果に基づいて特典が付与される形態全ての遊技機について、本発明を適用することができる。すなわち、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が発射されたり投入されたりすることで遊技を行い、その遊技の結果に基づいて遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御回路 100 自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、封入された遊技球を循環させて行う遊技やメダルレスで行う遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路 100 に装着され（接続され）、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。

【1077】

主制御回路 100 に接続された遊技媒体管理装置が管理する場合、遊技媒体管理装置は、ROM および RWM（あるいは RAM）を有して、遊技機に設けられる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱い装置と所定のインターフェイスを介して双方向通信機能に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の払出を行上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、または遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、パチンコ遊技機 1 の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。

【1078】

また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることができる性能を有し、また、遊技者が直接操作する場合の他、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられている場合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を送信できない性能を有することが望ましい。

【1079】

遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例えば IC カード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。

【1080】

その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際にはいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンタ等に持っていくか、または他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する。

10

【1081】

なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機または遊技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金または現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしてもよい。また、遊技媒体取扱装置は遊技場の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。

【1082】

また、遊技機または遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作することにより遊技媒体取扱装置または遊技媒体管理装置に対し遊技媒体または有価価値のデータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワード等遊技者にしか知り得ない情報を設定することや遊技媒体取扱装置に設けられた撮像手段により遊技者を記録するようにしてもよい。

20

【1083】

また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチンコ遊技機に適用する場合について説明しているが、パチスロ機や、遊技球を用いるスロットマシンや、封入式遊技機においても同様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。

【1084】

このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技に供される場合と比べて、遊技機内部の部品点数を減らすことができ、遊技機の原因および製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにすることもでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、部品を減らしたことにより遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。

30

【1085】

また、遊技媒体が外部に排出されずに遊技可能に構成された封入式の遊技機と、該遊技機に対して、遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータを通信用ケーブルを介して光信号によって送受信が可能に接続された遊技媒体管理装置と、を有する遊技システムに本発明を適用した場合には、遊技システムを以下のように構成してもよい。

40

【1086】

以下に、封入式の遊技機の概略を説明する。封入式の遊技機において、発射装置は、遊技領域の上方に位置し、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射する。遊技者がハンドルを操作すると、払出制御回路により球送りソレノイドが駆動させられ、球送り杵が発射台の方向へと、待機状態の遊技球を押し出す。これにより、遊技球が発射台へ移動する。また、待機位置から発射台への経路には減算センサが設けられており、発射台へ移動する遊技球を検出する。減算センサによって遊技球が検出された場合には、持ち球数が1減算される。このように、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射するように構成されているため、封入式の遊技機ではいわゆる戻り球（ファール球

50

）を回避することができる。そして、遊技領域を転動した後に遊技領域から排出された遊技球は、球磨き装置によって磨かれる。球磨き装置によって磨かれた遊技球は、揚送装置によって上方へと搬送され、発射装置に導かれる。遊技球は封入式の遊技機の外部に排出されずに、当該遊技機において一定数（例えば、５０個）の遊技球が一連の経路を循環するように構成されている。

【１０８７】

封入式の遊技機では、遊技球が遊技機の外部に排出されないため、遊技球を一時的に保持するための上皿や下皿は設けられていない。封入式の遊技機では遊技球が外部に排出されないことから、遊技者の手元に遊技球が実際にあるわけではなく、遊技を行うことにより遊技球が現実が増減するわけではない。封入式の遊技機において、遊技者は遊技媒体管理装置からの貸出により持ち球を得てから遊技を開始する。ここで、持ち球を得るとは、遊技者が、データ管理上、遊技媒体を得ることをいう。そして、発射装置から遊技球が発射されることにより持ち球が消費され、持ち球数が減少する。また、遊技球が遊技領域に設けられた各入賞口等を通してることにより、入賞口に応じて設定された条件に従った数だけ払出が行われ、持ち球数が増加する。さらに、遊技媒体管理装置からの貸出によっても、持ち球数が増加する。なお、「遊技媒体の消費、貸出および払出」とは、持ち球の消費、貸出および払出が行われることを示す。また、「遊技媒体の増減」とは、消費、貸出および払出によって持ち球数が増減することを示す。また、「遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータ」とは遊技球が発射されることによる持ち球の減少と、貸出および払出による持ち球の増加とに関するデータである。

【１０８８】

封入式の遊技機は、払出制御回路およびタッチパネル式である液晶表示装置を有している。払出制御回路は、遊技球が各入賞口等の通過を検出する各種センサに接続されている。払出制御回路は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球が各入賞口を通過した場合には、そのことによる遊技球の払出個数を持ち球数に加算する。また、遊技球が発射されると持ち球数を減算する。払出制御回路は、遊技者の操作により、持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置へ送信する。また、上記の液晶表示装置は遊技機の一部に位置し、遊技媒体管理装置で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球の計数（返却）の要求を受け付ける。そして、これらの要求を遊技媒体管理装置を介して払出制御回路に伝え、払出制御回路が現在の持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置に送信するように指示する。ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であることを示す。なお、本実施形態において、遊技媒体管理装置は、いわゆるＣＲユニットであり、紙幣およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計数された持ち球は、遊技システムが設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いることができる。

【１０８９】

また、封入式の遊技機は、バックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源をＯＦＦにした場合であっても、ＯＦＦにする直前のデータを保持することができる。また、このバックアップ電源により、例えば、扉開放センサによる扉枠開放の検出を継続して実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為が行われることも防止することができる。なお、この場合は、扉枠が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。さらに、電源が投入された際に、扉枠が開放された回数等の情報を、遊技機の液晶表示装置等に出力するものであってもよい。

【１０９０】

遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を有している。遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を介して、遊技機とのデータ（送信信号）の送受信を行うように構成されている。送受信されるデータは、主制御回路に設けられたＣＰＵの固有ＩＤ、払出制御回路に設けられたＣＰＵの固有ＩＤ、遊技機に記憶された遊技機製造業者コード、セキュリティチップの製造業者コード、遊技機の型式コードなどの情報である。そして、遊技機および前記遊

10

20

30

40

50

技媒体管理装置のいずれか一方を送信元とし他方を送信先として、送信元が送信信号を送信した際に、上記送信信号を受信した送信先が上記送信信号と同じ信号である確認用信号を上記送信元へ送信し、上記送信元は、上記送信信号と上記確認用信号とを比較して、これらが同一か否かを判別するようにしている。

【1091】

このように、送信元において、送信先から送信された確認用信号を送信信号と比較して、これらが同一か否かを判別することにより、送信元から送信した信号が改ざんされることなく、送信元へ送信されていることを確認することができる。これにより、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

【1092】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信元は信号を変調する変調部を有し、該変調部により変調された信号を上記送信信号として送信し、上記送信先は上記変調部により変調された信号を復調する復調部を有することとしてもよい。

【1093】

これにより、仮に、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を読み取られたとしても、この信号の解釈は困難であり、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

【1094】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信先は、上記送信元からの上記送信信号を受信した際に、上記送信信号を受信したことを示す信号である承認信号を、上記確認用信号とは別に上記送信元へ送信することとしてもよい。

【1095】

これにより、送信信号と確認用信号とを比較することにより、正規の信号の送受信が行われたことを確認するだけでなく、承認信号に基づいて正規の信号の送受信が行われたことを確認することができるので、不正行為の抑制をより強化することができる。

【1096】

【10-16. 役物群内の役物の動作にかかわる処理】

役物群1000内の役物（役物群1000を構成する役物（役物を構成する作動部材を含む））の動作にかかわる処理について、図100～図107を参照して説明する。なお、ここでいう役物とは、モータやソレノイド等の各種動力源の駆動によって動作させることが可能な可動役物であり、可動しない飾り役物は含まない。なお、役物はホスト制御回路2100から出力された制御信号及びデータ（例えば後述の励磁データ等）に基づいて駆動されるが、励磁データには、ステップ数（例えば動力源がステッピングモータの場合）や励磁時間等のように動力の大きさをあらわす単位を有するデータであれば特定のデータに限定されない。

【1097】

役物群1000内の役物の動作にかかわる処理は、大きくは、電源投入時にホスト制御回路2100により行われる役物初期動作処理と、ホスト制御回路2100によるサブ制御メイン処理内（またはサブ制御メイン処理における各種リクエスト制御処理内）で行われる役物制御処理とがある。以下に、役物初期動作処理及び役物制御処理について、順に説明する。

【1098】

【10-16-1. 役物初期動作処理】

まず、図100を参照して、ホスト制御回路2100により各種初期化処理（例えば、図61のステップS1201参照）の一つとして行われる役物初期動作処理について説明する。図100は、本実施形態において、ホスト制御回路2100により実行される役物初期動作処理の一例を示すフローチャートである。

【1099】

まず、ホスト制御回路2100は、役物を動作させるために使用するモータの動作回数、すなわち初期位置復旧カウンタを「0」にセットする（ステップS1901）。

10

20

30

40

50

【1100】

ホスト制御回路2100は、ステップS1901の処理後、役物群1000の役物が初期位置にあるか否かを判別する（ステップS1902）。このステップS1902の処理において、ホスト制御回路2100は、役物が初期位置に存在することを検知する役物検知センサ群1002（詳しくは、役物検知センサ群1002のうち、初期位置にあるか否かの判別対象である役物に対応して設けられる役物検知センサ）の検知状態に基づいて判別する。

【1101】

ホスト制御回路2100は、役物が初期位置にないと判別すると（ステップS1902におけるNO）、動作回数が規定回数（例えば10回）以上であるか否か、すなわち初期位置復旧カウンタの値が「10」以上であるか否かを判別する（ステップS1904）。 10

【1102】

ホスト制御回路2100は、動作回数が規定回数（例えば10回）未満であると判別すると（ステップS1904におけるNO）、初期位置移動動作を行う（ステップS1906）。この初期位置移動動作は、役物を初期位置に移動させるようモータを駆動させる動作である。

【1103】

ホスト制御回路2100は、ステップS1906の処理後、モータの動作回数、すなわち初期位置復旧カウンタの値に「1」を加算し（ステップS1907）、ステップS1902に移る。したがって、モータの動作回数が規定回数（例えば10回）にいたるまで、役物が初期位置にない（ステップS1902においてNO）と判別される限り、ホスト制御回路2100は、ステップS1902、ステップS1904、ステップS1906、ステップS1907の初期位置移動処理を繰り返し行うこととなる。 20

【1104】

ホスト制御回路2100は、ステップS1904において、動作回数が規定回数（例えば10回）以上であると判別すると（ステップS1904におけるYES）、初期位置移動処理を終了し、エラーモータ動作停止状態への移行設定処理を行う（ステップS1905）。エラーモータ動作停止状態に移行されると、全役物の動作が停止され、ホスト制御回路2100は、役物初期動作処理を終了し、処理をサブ制御メイン処理（例えば図61参照）に戻す。 30

【1105】

一方、ステップS1902において役物が初期位置にあると判別すると（ステップS1902におけるYES）、ホスト制御回路2100は、ステップS1901に移り、次の役物について、役物が初期位置にあるか否かを判別する（ステップS1902）。そして、ホスト制御回路2100は、使用される役物を動作させる全モータ分について初期位置にあると判別すると（ステップS1902におけるYES）、電源投入時処理（ステップS1903）を行い、役物初期動作処理を終了し、処理をサブ制御メイン処理（例えば図61参照）に戻す。

【1106】

なお、ステップS1903の電源投入時処理は、役物の動作確認のために、役物を最大可動域まで移動した後、初期位置へ移動させる動作を行う処理である。このステップS1903の電源投入時処理において、役物を最大可動域まで移動した後、初期位置へ移動させる動作を、全役物を同時に行ってもよいし、一または複数の役物を順に行うようにしてもよい。 40

【1107】

上記のステップS1903の電源投入時処理、すなわち、役物を最大可動域まで移動した後、初期位置へ移動させる動作を行う処理では、役物の動作を確認することができれば良いので、段階的に駆動する役物（例えば、初期位置から第1段階へ移動しその後第1段階から第2段階へ移動するような役物）が存在する場合、役物の動作確認として、初期位置から第1段階まで移動する第1の動作確認と、初期位置から第1段階まで移動しその後 50

第２段階まで移動する第２の動作確認とを実行するように制御しても良い。

【１１０８】

また、例えば、段階的に駆動する第１の役物（例えば、初期位置から第１段階へ移動しその後第１段階から第２段階へ移動するような第１の役物）と、初期位置から所定の位置まで駆動する第２の役物とが存在する場合、役物の動作確認として、第１の役物が初期位置から第１段階まで移動する第１の動作確認を行い、その後、第２の役物が初期位置から所定の位置まで移動する第３の動作確認を行い、さらにその後、第１の役物が第１段階から第２段階へ移動する第２の動作確認を行うようにしても良い。この場合、第１の動作確認と第２の動作確認との間に第３の動作確認を行うことで、複数の役物の動作確認を効率的に行うことが可能となる。

10

【１１０９】

このように、役物初期動作処理において、ホスト制御回路２１００は、電源投入時に、役物が初期位置にあるか否かを役物検知センサ群１００２（詳しくは、役物検知センサ群１００２のうち、初期位置にあるか否かの判別対象である役物に対応して設けられる役物検知センサ）で検知し（ステップＳ１９０２）、全ての役物が初期位置にある場合には、電源投入時処理（ステップＳ１９０３）を行う。そして、初期位置にない役物がある場合には（ステップＳ１９０２におけるＮＯ）、初期位置移動処理（ステップＳ１９０２、ステップＳ１９０４、ステップＳ１９０６、ステップＳ１９０７）を規定回数（例えば１０回）繰り返し行う。初期位置移動処理（ステップＳ１９０２、ステップＳ１９０４、ステップＳ１９０６、ステップＳ１９０７）を規定回数（例えば１０回）行っても初期位置に役物がなければ（ステップＳ１９０４におけるＹＥＳ）、ホスト制御回路２１００は、エラーモータ動作停止状態への移行設定処理を行う（ステップＳ１９０５）ようにしている。これにより、電源投入時に、役物を動作させるためのモータが正常に動作するか否かの確認と、役物が初期位置にないときに当該役物を初期位置に移動させる処理とを行なうことができる。しかも、軽微なトラブル（エラー）で役物がたまたま初期位置になかった場合には、モータエラー動作停止状態への移行を回避しつつ、役物が初期位置に復帰できない状態が継続した場合には、モータエラー動作停止状態に移行させることで深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

20

【１１１０】

なお、ホスト制御回路２１００は、役物初期動作処理を終了した後、バックアップクリア処理（設定変更処理を伴うバックアップクリア処理を含む）が実行されると、各種ハードウェアやデバイス等の初期化処理を行い、バックアップクリア処理が実行されていなければ、バックアップデータに基づいて各種ハードウェアやデバイス等の復帰初期化処理を行い、遊技を実行可能な状態（液晶表示装置１６を遊技画面に復帰する等）にする。ホールメニュータスクが実行される場合には、ホスト制御回路２１００は、役物初期動作処理を実行した後にホールメニュータスクを実行し、その後、各種ハードウェアやデバイス等の初期化処理または復帰初期化処理を行う。

30

【１１１１】

【１０－１６－２．役物制御処理】

次に、図１０１を参照して、サブ制御回路メイン処理（図５２参照）中のステップＳ２１０で行われる役物制御処理について説明する。図１００は、本実施形態において、ホスト制御回路２１００により実行される役物制御処理の一例を示すフローチャートである。

40

【１１１２】

まず、ホスト制御回路２１００は、現在の動作状況が主制御回路１００からのコマンドを受信できるコマンド受信待機動作中であるか否か（すなわち、コマンド受信待機フラグがＯＮであるか否か）を判別する（ステップＳ１９１１）。

【１１１３】

ホスト制御回路２１００は、現在の動作状況が主制御回路１００からのコマンドの受信待機動作中でない（すなわち、コマンド受信待機フラグがＯＦＦである）と判別した場合（ステップＳ１９１１におけるＮＯ）、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイ

50

ン処理（図５２参照）に移す。

【１１１４】

ホスト制御回路２１００は、現在の動作状況が主制御回路１００からのコマンドの受信待機動作中であると判別した場合（ステップＳ１９１１におけるＹＥＳ）、主制御回路１００から演出に関するコマンドを受信したか否かを判別する（ステップＳ１９１２）。なお、この処理で判断対象となる演出に関するコマンドは、例えば、特別図柄の変動開始コマンド、特別図柄の変動停止コマンド、デモコマンド、変動確定コマンド、大当りに関する当り系コマンドであり、これらのコマンドがホスト制御回路２１００で受信された際に、役物群１０００内の各役物が駆動される。

【１１１５】

ホスト制御回路２１００は、主制御回路１００から演出に関するコマンドを受信していないと判別した場合（ステップＳ１９１２におけるＮＯ）、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイン処理（図５２参照）に移す。

【１１１６】

一方、ホスト制御回路２１００は、主制御回路１００から演出に関するコマンドを受信したと判別した場合（ステップＳ１９１２におけるＹＥＳ）、演出コマンド受信時処理（ステップＳ１９１３）を行う。この演出コマンド受信時処理では、後述の図１０２に示されるように、主制御回路１００から受信した演出に関するコマンドに応じて、変動開始コマンド受信時役物処理（ステップＳ１９１３３）、初期位置復旧役物動作処理（ステップＳ１９１３４）、デモコマンド受信時役物処理（ステップＳ１９１３６）、変動確定コマンド受信時役物処理（ステップＳ１９１３８）、及び当り系コマンド受信時役物処理（ステップＳ１９１３９）の各処理が行われる。これらの各処理の詳細については後述する。

【１１１７】

なお、本実施形態では、ステップＳ１９１３３、ステップＳ１９１３６、ステップＳ１９１３８、ステップＳ１９１３９の各処理を役物制御処理の中で行う例を説明しているが、本発明はこれに限定されず、演出に関するコマンドを受信した際に、割込処理としてこれらの各処理を行ってもよいし、上述したコマンド解析処理（図５２のステップＳ２０４参照）の直後にこれらの各処理を行ってもよい。

【１１１８】

演出コマンド受信時処理（ステップＳ１９１３）を実行した後、ホスト制御回路２１００は、役物リクエストの受付許可がセットされているか否かを判別する（ステップＳ１９１４）。

【１１１９】

ホスト制御回路２１００は、役物リクエストの受付許可がセットされていないと判別した場合（ステップＳ１９１４におけるＮＯ）、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイン処理（図５２参照）に移す。

【１１２０】

一方、役物リクエストの受付許可がセットされていると判別した場合（ステップＳ１９１４におけるＹＥＳ）、ホスト制御回路２１００は、図６１のアニメーション構築処理において役物リクエストバッファに格納された役物リクエストの取得処理を行う（ステップＳ１９１５）。

【１１２１】

また、本実施形態では、ステップＳ１９１５の処理において、ホスト制御回路２１００は、役物群１０００内の各役物による演出動作を表示装置１６による演出動作と同期させるために、演出制御のリクエスト生成から２フレーム経過した後、上述した役物リクエストの取得処理を実行する。

【１１２２】

次いで、ホスト制御回路２１００は、取得した役物リクエストに基づいて、Ｉ２Ｃコントローラ２６１０を介して励磁データをモータドライバに送信し（ステップＳ１９１６）、その後、コマンド受信待機フラグをＯＮにセットする（ステップＳ１９１７）。次いで

10

20

30

40

50

、ホスト制御回路2100は、I2Cコントローラ2610から通信エラー信号が受信されたか否かを判別する（ステップS1918）。この処理では、ホスト制御回路2100は、I2Cコントローラ2610及びモータコントローラ2700間の通信エラー又はI2Cコントローラ2610のエラーを検知したか（取得したか又は入力されたか）否かを判別してよい。

【1123】

ホスト制御回路2100は、I2Cコントローラ2610から通信エラー信号を受信したと判別した場合（ステップS1918におけるYES）、通信コントローラエラーを設定する（ステップS1921）。そして、ステップS1921の処理後、ホスト制御回路2100は、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイン処理（図52参照）に移す。

10

【1124】

一方、I2Cコントローラ2610から通信エラー信号を受信していないと判別した場合（ステップS1918におけるNO）、ホスト制御回路2100は、各モータドライバのアドレスにアクセスできるか否かを判別する（ステップS1919）。

【1125】

ホスト制御回路2100は、各モータドライバのアドレスにアクセスできないと判別した場合（ステップS1919におけるNO）、接続エラーを設定する（ステップS1922）。そして、ステップS1922の処理後、ホスト制御回路2100は、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイン処理（図52参照）に移す。

20

【1126】

ホスト制御回路2100は、各モータドライバのアドレスにアクセスできると判別した場合（ステップS1919におけるYES）、各役物（各モータ）の動作が正常に終了した否かを判別する（ステップS1920）。

【1127】

ホスト制御回路2100は、各役物（各モータ）の動作が正常に終了したと判別した場合（ステップS1920におけるYES）、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイン処理（図52参照）に移す。一方、各役物（各モータ）の動作が正常に終了していないと判別した場合（ステップS1920におけるNO）、ホスト制御回路2100は、データエラーを設定する（ステップS1923）。そして、ステップS1923の処理後、ホスト制御回路2100は、役物制御処理を終了し、処理をサブ制御回路メイン処理（図52参照）に移す。

30

【1128】

〔10-16-3. 演出系コマンド受信時処理〕

次に、図102を参照して、役物制御処理（図101参照）中のステップS1913で行う演出系コマンド受信時処理について説明する。図102は、演出系コマンド受信時処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、主制御回路100から送信された演出系のコマンドを受信したことに基づいてホスト制御回路2100により実行される。

【1129】

ホスト制御回路2100は、まず、ステップS19131において、コマンド受信待機フラグをOFFにセットする。そして、ホスト制御回路2100は、ステップS1912において受信した演出系のコマンドに応じて、各処理を実行する。具体的には、ステップS1912において受信したコマンドが変動開始コマンドである場合には（ステップS19132におけるYES）、変動開始コマンド受信時役物処理（ステップS19133）を実行する。その後、ホスト制御回路2100は、初期位置復旧役物動作処理（ステップS19134）を実行し、演出系コマンド受信時処理を終了する。

40

【1130】

また、ステップS1912において受信したコマンドがデモコマンドである場合には（ステップS19132におけるNO、かつ、ステップS19135におけるYES）、デモコマンド受信時役物処理（ステップS19136）を実行し、演出系コマンド受信時処

50

理を終了する。

【1131】

また、ステップS1912において受信したコマンドが変動確定コマンドである場合には（ステップS19132およびステップS19135のいずれもNO、かつ、ステップS19137におけるYES）、変動開始コマンド受信時役物処理（ステップS19138）を実行し、演出系コマンド受信時処理を終了する。

【1132】

さらに、ステップS1912において受信したコマンドが変動確定コマンド、デモコマンドおよび変動確定コマンドのいずれでもない場合（ステップS19132、ステップS19135およびステップS19137のいずれもNO）には、当り系コマンドを受信したと判別し、当り系コマンド受信時役物処理（ステップS19139）を実行し、演出系コマンド受信時処理を終了する。なお、ステップS1912において受信したコマンドが変動確定コマンド、デモコマンドおよび変動確定コマンドのいずれでもない場合には当り系コマンドを受信したと判別することに代えて、ステップS1912において受信したコマンドが当り系コマンドであると判別したに基づいて当り系コマンド受信時役物処理（ステップS19139）を実行するようにしてもよい。

【1133】

上記の変動開始コマンド受信時役物処理（ステップS19133）、初期位置復旧役物動作処理（ステップS19134）、デモコマンド受信時役物処理（ステップS19136）、変動開始コマンド受信時役物処理（ステップS19138）および当り系コマンド受信時役物処理（ステップS19139）の各処理については、以下に説明する。

【1134】

〔10-16-4. 変動開始コマンド受信時役物処理〕

次に、図103を参照して、演出系コマンド受信時処理（図102参照）中のステップS19133で行う特別図柄の変動開始コマンド受信時役物処理について説明する。図103は、特別図柄の変動開始コマンド受信時役物処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、主制御回路100から送信された特別図柄の変動開始コマンドを受信したことに基づいてホスト制御回路2100により実行される。

【1135】

まず、ホスト制御回路2100は、役物群1000の全役物（役物を構成する作動部材も含む）が初期位置にあるか否かを判別する（ステップS19141）。このステップS19141の処理において、ホスト制御回路2100は、各役物が初期位置に存在することを検知する役物検知センサ群1002の検知状態に基づいて判別する。

【1136】

ホスト制御回路2100は、全役物が初期位置にあると判別した場合（ステップS19141におけるYES）、役物リクエストの受付許可をセットする（ステップS19142）。役物リクエストの受付許可がセットされると、役物群1000の各役物の制御状態が、コマンド受信待機状態から役物リクエスト受付許可状態に移行する。

【1137】

次いで、ホスト制御回路2100は、初期位置復旧カウンタを「0」にセットする（ステップS19143）。そして、ステップS19143の処理後、ホスト制御回路2100は、変動開始コマンド受信時役物処理を終了する。

【1138】

一方、ステップS19141において、ホスト制御回路2100は、初期位置にない役物がある、すなわち1個以上の役物が初期位置にないと判別した場合（ステップS19141におけるNO）、初期位置復旧カウンタに「1」を加算する処理を実行する（ステップS19144）。

【1139】

ステップS19144の処理を実行したのち、ホスト制御回路2100は、初期位置復旧カウンタが規定回数（例えば10回）以上であるか否かを判別する（ステップS191

10

20

30

40

50

45)。

【1140】

ホスト制御回路2100は、初期位置復旧カウンタが規定回数以上であると判別すると（ステップS19145におけるYES）、エラーモータ動作停止状態への移行設定処理を行う（ステップS19146）。エラーモータ動作停止状態に移行されると、全役物の動作が停止される。ステップS19146の処理後、ホスト制御回路2100は、変動開始コマンド受信時役物処理を終了する。

【1141】

ホスト制御回路2100は、初期位置復旧カウンタが規定回数以上でないと判別すると（ステップS19145におけるNO）、初期位置復旧動作状態への移行設定を行う（ステップS19147）。初期位置復旧動作状態では、後述する初期位置復旧動作処理が実行される。

【1142】

このように、変動開始コマンド受信時役物処理において、ホスト制御回路2100は、特別図柄の変動開始コマンド受信時に、全役物が初期位置にあるか否かを役物検知センサ群1002で検知し（ステップS19141）、初期位置にない役物がある場合には、役物リクエスト受付を許可せず（禁止し）、初期位置復旧動作状態に移行させる設定（ステップS19147）を行っている。そして、ステップS19141において1個以上の役物が初期位置にないと判別される変動開始コマンド受信時役物処理の回数が連続して規定回数（例えば10回）になると、ホスト制御回路2100は、モータエラー動作停止状態に移行設定している。すなわち、特別図柄の変動開始時に初期位置にない役物があったとしても、初期位置にない役物があるという状況下での特別図柄の変動開始が連続して規定回数（例えば10回）にいたるまでは初期位置復旧動作状態に移行させる設定が行われ、規定回数にいたるとエラーモータ動作停止状態に移行させる設定が行われる。そのため、軽微なトラブル（エラー）でたまたま初期位置に復帰しなかった役物があるような場合には、モータエラー動作停止状態への移行を回避しつつ、初期位置に復帰できなくなった役物が継続してある場合には、モータエラー動作停止状態に移行させることで、深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【1143】

【10-16-5. 初期位置復旧役物動作処理】

次に、図104を参照して、演出系コマンド受信時処理（図102参照）中のステップS19134で行う初期位置復旧役物動作処理について説明する。図104は、初期位置復旧役物動作処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、変動開始コマンド受信時役物処理（図103参照）のステップS19147において、初期位置復旧動作状態への移行設定が行なわれたことに基づいてホスト制御回路2100により実行される。

【1144】

まず、ホスト制御回路2100は、初期位置復旧動作状態であるか否か、すなわち変動開始コマンド受信時役物処理（図103参照）のステップS19147において初期位置復旧動作状態への移行設定が行なわれたか否かを判別する（ステップS19151）。

【1145】

初期位置復旧動作状態でなければ（ステップS19151におけるNO）、ホスト制御回路2100は、初期位置復旧役物動作処理を終了する。

【1146】

ホスト制御回路2100は、初期位置復旧動作状態であると判別すると（ステップS19151におけるYES）、役物が初期位置にあるか否かを役物検知センサ群1002（詳しくは、役物検知センサ群1002のうち、初期位置にあるか否かの判別対象である役物に対応して設けられる役物検知センサ）で検知し、役物が初期位置にあるか否かを判別する（ステップS19152）。

【1147】

ホスト制御回路2100は、役物が初期位置にないと判別すると（ステップS1915

10

20

30

40

50

2におけるYES)、初期位置移動動作処理を実行する(ステップS19153)。この初期位置移動動作処理は、モータを駆動させて役物を初期位置に戻す処理である。

【1148】

ステップS19152及びステップS19153の処理は、役物を駆動させるモータの数量分行われる。

【1149】

一方、ホスト制御回路2100は、役物が初期位置にあると判別すると(ステップS19152におけるNO)、ステップS19153の処理を行わずに、次の役物が初期位置にあるか否かを判別する処理(ステップS19152)に移る。

【1150】

ホスト制御回路2100は、役物を駆動させるモータの数量分についてステップS19152又は／及びステップS19153の処理を行うと、初期位置復旧役物動作処理を終了する。

【1151】

【10-16-6. デモコマンド受信時役物処理】

次に、図105を参照して、演出系コマンド受信時処理(図102参照)中のステップS19136で行うデモコマンド受信時役物処理について説明する。図105は、デモコマンド受信時役物処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、主制御回路100から送信されたデモコマンドを受信したことに基づいてホスト制御回路2100により実行される。

【1152】

まず、ホスト制御回路2100は、モータエラーの有無、すなわち役物を駆動させるためのモータの不具合等によるエラーが検出されているか否かを判別する(ステップS19161)。この処理において、ホスト制御回路2100は、例えば、役物制御処理(図101参照)中のステップS1918以降の処理で設定された各種エラー(通信コントローラエラー、接続エラー、データエラー)などが発生しているか否かを判別する。

【1153】

ホスト制御回路2100は、モータエラーなし、すなわち役物を駆動させるためのモータの不具合等によるエラーが検出されていない(モータが正常である)と判別した場合(ステップS19161におけるYES)、役物励磁開放処理を行う(ステップS19162)。この処理では、ホスト制御回路2100は、全てのモータドライバへの励磁データの出力を停止する。

【1154】

次に、ホスト制御回路2100は、全役物が初期位置にあるか否かを判別する(ステップS19163)。

【1155】

全役物が初期位置にあると判別したとき(ステップS19163におけるYES)、ホスト制御回路2100は、役物リクエストの受付許可をセットする(ステップS19164)。一方、1個以上の役物が初期位置にないとして判別した場合(ステップS19163におけるNO)、ホスト制御回路2100は、デモコマンド受信時役物処理を終了する。

【1156】

一方、ステップS19161において、ホスト制御回路2100は、モータエラーあり、すなわち役物を駆動させるためのモータの不具合等によるエラーが検出されたと判別した場合(ステップS19161におけるNO)、役物リクエストの受付不許可をセットする(ステップS19165)。

【1157】

次いで、ホスト制御回路2100は、全モータを停止し(ステップS19166)、ステップS19166の処理後、モータドライバリセット処理(ステップS19167)を行い、デモコマンド受信時役物処理を終了する。

【1158】

10

20

30

40

50

このように、デモコマンド受信時役物処理において、ホスト制御回路2100は、役物を駆動させるためのモータドライバのエラーチェック（ステップS19161）を行い、エラーが検出された場合には、役物リクエストの受付を禁止し（ステップS19165）、モータドライバのリセット処理（ステップS19167）を行うようにしている。また、エラーが検出されなかった場合には、役物の励磁を全て解放する解放処理（ステップS19162）を行った後、全役物が初期位置にあるか否かを役物検知センサ群1002で検知し（ステップS19163）、全役物が初期位置にある場合には、役物リクエストの受付を許可するようにしている。

【1159】

【10-16-7. 変動確定コマンド受信時役物処理】

次に、図106を参照して、演出系コマンド受信時処理（図102参照）中のステップS19138で行う特別図柄の変動確定コマンド受信時役物処理について説明する。図106は、特別図柄の変動確定コマンド受信時役物処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、主制御回路100から送信された特別図柄の変動確定コマンドを受信したことに基いてホスト制御回路2100により実行される。

【1160】

まず、ホスト制御回路2100は、モータエラーの有無、すなわち役物を駆動させるためのモータの不具合等によるエラーが検出されているか否かを判別する（ステップS19171）。この処理において、ホスト制御回路2100は、ステップS19161（図105参照）と同様に、例えば、役物制御処理（図101参照）中のステップS1918以降の処理で設定された各種エラー（通信コントローラエラー、接続エラー、データエラー）などが発生しているか否かを判別する。

【1161】

ホスト制御回路2100は、モータエラーなし、すなわち役物を駆動させるためのモータの不具合等によるエラーが検出されていない（モータが正常である）と判別すると（ステップS19171におけるYES）、連続エラー回数を示す連続エラーカウンタを「0」にセットする（ステップS19172）。

【1162】

次に、ホスト制御回路2100は、全役物が初期位置にあるか否かを判別する（ステップS19173）。

【1163】

全役物が初期位置にあると判別したとき（ステップS19173におけるYES）、ホスト制御回路2100は、役物リクエストの受付許可をセットする（ステップS19174）。一方、1個以上の役物が初期位置にないと判別した場合（ステップS19173におけるNO）、ホスト制御回路2100は、変動確定コマンド受信時役物処理を終了する。

【1164】

一方、ステップS19171において、ホスト制御回路2100は、モータエラーあり、すなわち役物を駆動させるためのモータの不具合等によるエラーが検出されたと判別した場合（ステップS19171におけるNO）、全モータを停止させる制御を実行する（ステップS19175）。

【1165】

ホスト制御回路2100は、ステップS19175の処理後、モータドライバリセット処理（ステップS19176）を行い、連続エラー回수에1を加算、すなわち連続エラーカウンタの値に「1」を加算する（ステップS19177）。

【1166】

ホスト制御回路2100は、ステップS19177の処理後、連続エラーカウンタの値が規定回数（例えば10回）以上であるか否かを判別する（ステップS19178）。

【1167】

連続エラーカウンタの値が規定回数（例えば10回）以上である場合（ステップS19178におけるYES）、ホスト制御回路2100は、エラーモータ動作停止状態への移

10

20

30

40

50

行設定処理を行う（ステップS19179）。エラーモータ動作停止状態に移行されると、全役物の動作が停止される。ステップS19179の処理後、ホスト制御回路2100は、変動確定コマンド受信時役物処理を終了する。

【1168】

一方、連続エラーカウンタの値が規定回数（例えば10回）未満である場合（ステップS19178におけるNO）、ホスト制御回路2100は、役物リクエスト受付不許可状態への移行設定処理を行う（ステップS19180）。

【1169】

なお、連続エラー回数すなわち連続エラーカウンタの値は、モータエラーあり（ステップS19171においてNO）と判別される変動確定コマンド受信時役物処理が連続して行われた回数を示す。

【1170】

このように、変動確定コマンド受信時役物処理において、ホスト制御回路2100は、役物を駆動させるためのモータドライバのエラーチェックを行い（ステップS19171）、エラーが検出された場合には、モータドライバのリセット処理を行い（ステップS19176）、役物リクエストの受付を禁止している（ステップS19180）。そして、モータエラーあり（ステップS19161におけるNO）と判別される変動確定コマンド受信時役物処理の回数が連続して規定回数（例えば10回）になると、ホスト制御回路2100は、エラーモータ動作停止状態への移行設定処理を行い（ステップS19179）、全役物の動作が停止される。また、モータエラーなし（ステップS19171におけるYES）と判別されたときには、ホスト制御回路2100は、全役物が初期位置にあるかを役物検知センサ群1002で検知し（ステップS19173）、全役物が初期位置にある場合には、役物リクエストの受付を許可する（ステップS19174）ようにしている。そのため、軽微なトラブル（エラー）でたまたまモータエラーであると判別されたような場合には、役物リクエスト受付不許可で留めてモータエラー動作停止状態への移行を回避しつつ、モータエラーが継続する場合には、モータエラー動作停止状態に移行させることで深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【1171】

なお、上述したステップS19147（図103参照）の初期位置復旧動作移行設定は、本願発明の第1復旧処理に相当し、ステップS19176（図106参照）のモータドライバリセット処理は、本願発明の第2復旧処理に相当する。ただし、第1復旧処理は、初期位置復旧動作移行設定以外に、モータのエラー解除、役物を待機位置から駆動位置へと移動させるような復旧動作等、様々な動作であってもよい。同様に、第2復旧処理についても、モータドライバリセット処理以外に、サブ制御回路200内における処理を再度実行することや、モータの動作に関して再度パラメータを設定することや、第1復旧処理と同様の制御を行うこと等、様々な処理を行っても良い。

【1172】

また、上述したステップS19144の処理は、本願発明の第1計数手段に相当し、上述したステップS19177の処理は、本願発明の第2計数手段に相当する。第1計数手段および第2計数手段は、いずれも、厳密に言えば遊技回数を計数しているわけではない。しかし、上記の第1復旧処理は、変動開始コマンドを受信する都度行うことが可能であり、上記の第2復旧処理は、変動確定コマンドを受信する都度行うことが可能である。したがって、第1計数手段および第2計数手段は、上述したとおり厳密に言えば遊技回数を計数しているわけではないが、実質的に、遊技回数（変動回数）を計数しているといえることができる。

【1173】

また、上記の第1計数手段は、初期位置復旧カウンタが電源を断したときに限りリセットされる仕様であれば、連続した遊技回数（変動回数）である必要はなく、「電源投入時から電源断されるまでの間に初期位置に役物が存在しなかった遊技回数の数」と表現することが可能である。また、初期位置復旧カウンタが、例えば役物が初期位置に存在すること

10

20

30

40

50

をもってリセットされる態様であれば、役物が初期位置に存在しない変動回数が連続で発生した回数と、第1計数手段により計数された数とが同じ値になる場合もあり得る。また、上記の第2計数手段は、モータエラーが連続して発生した回数であるため、実質的には連続でモータエラーが発生した遊技回数（変動回数）と同じ値になる場合もあり得るが、特別図柄の変動開始から変動終了までの間に電源断を行い、その後、電源復帰した場合には、特別図柄の変動中に第1計数手段による計数値および第2計数手段による計数値がリセットされる。そのため、このような場合、サブ制御回路200が特別図柄の変動終了を示す変動確定コマンドを受信したときに、第1計数手段による計数値が0、第2計数手段による計数値が1に変更されるため、第1計数手段による計数値と第2計数手段による計数値とに差が生じる可能性があり得る。このように考えると、第1計数手段および第2計数手段により計数された計数値を遊技回数と表現することもできるし、第1計数手段とはあくまでも特別図柄を変動させる遊技を開始した数と同じであり、第2計数手段とは特別図柄の変動が終了した数と同じであると表現することもできる。ただし、第1計数手段による計数値および第2計数手段による計数値は、ただ単に電源をON・OFFしただけではがリセットされず、例えば、主制御基板30に設けられたリセットボタン（図示せず）や設定にかかわる操作手段（設定キー328や設定スイッチ332）等の他の操作手段を操作しつつ電源操作（電源投入操作や電源断操作）を行った場合や、設定確認処理または／および設定変更処理を行ったりした場合等に限りリセットされるようにしても良い。

【1174】

なお、遊技回数（変動回数）について、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の変動表示の開始時に1回の遊技（1回の図柄変動）が行われたと定義しても良いし、特別図柄の変動表示の終了時（特別図柄抽選の結果が導出された時）に1回の遊技が行われたと定義しても良いし、特別図柄の変動表示が開始されてから当該特別図柄の変動表示が終了するまでの全部を1回の遊技と定義しても良い。

【1175】

【10-16-8. 当り系コマンド受信時役物処理】

次に、図107を参照して、演出系コマンド受信時処理（図102参照）中のステップS19139で行う当り系コマンド受信時役物処理について説明する。図107は、当り系コマンド受信時役物処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、主制御回路100から送信された当り系コマンドを受信したことに基づいてホスト制御回路2100により実行される。当り系コマンドは、例えば、大当り遊技状態への移行コマンド（大当り遊技の開始コマンド）、ラウンド遊技の開始コマンド、ラウンド遊技間コマンド（例えばインターバル時間等）、大当り遊技状態終了コマンド等が相当する。

【1176】

まず、ホスト制御回路2100は、全役物が初期位置にあるか否かを判別する（ステップS19181）。

【1177】

全役物が初期位置にあると判別したとき（ステップS19181におけるYES）、ホスト制御回路2100は、役物リクエストの受付許可をセットする（ステップS19182）。一方、1個以上の役物が初期位置にないと判別した場合（ステップS19181におけるNO）、ホスト制御回路2100は、当り系コマンド受信時役物処理を終了する。

【1178】

このように、当り系コマンド受信時役物処理において、ホスト制御回路2100は、全役物が初期位置にあるか否かを役物検知センサ群1002で検知し（ステップS19181）、全役物が初期位置にある場合には役物リクエストの受付を許可し（ステップS19182）、1個以上の役物が初期位置にないと判別した場合には、役物リクエストの受付を許可することなく当り系コマンド受信時役物処理を終了するようにしている。

【1179】

なお、役物群内の役物の動作にかかわる処理全般をとおして、ステップS1904（図100参照）の動作回数が規定回数（例えば10回）以上であるか否かの判定、ステップ

S 1 9 1 4 5 (図 1 0 3 参照) の初期位置復旧カウンタが規定回数 (例えば 1 0 回) 以上であるか否かの判定、ステップ S 1 9 6 8 (図 1 0 5 参照) の連続エラーカウンタの値が規定回数 (例えば 1 0 回) 以上であるか否かの判定において、いずれも規定回数を同じ回数 (1 0 回) としているが、各処理において規定回数が異なってもよいことは言うまでもない。

【 1 1 8 0 】

また、役物初期動作処理 (図 1 0 1 参照)、変動開始コマンド受信時役物処理 (図 1 0 3 参照) 及び変動確定コマンド受信時役物処理 (図 1 0 6 参照) において、エラーが継続する場合にはモータエラー動作停止状態に移行させることで深刻なエラーの発生を抑制することが可能になると説明したが、深刻なエラーの発生としては以下のようなエラーを例示することができる。

【 1 1 8 1 】

例えば、所定の役物 (役物を構成する作動部材を含む) を、特定の位置 (例えば初期位置) から規定の位置 (例えば最大可動域) に向けて動作できるように設ける。所定の役物は、例えばモータによって作動する。そして、所定の役物が特定の位置に存在するとき、この所定の役物は、ロック部材 (例えばソレノイド) によりロックされる。ロック部材は、通常状態 (例えば通電されていないとき) では、所定の役物をロックするロック位置に位置し、通常されるとロック解除位置に作動して所定の役物のロックを解除する。ロック部材への通電は、例えばホスト制御回路 2 1 0 0 により I 2 C コントローラ 2 6 1 0 及びモータコントローラ 2 7 0 0 (いずれも図 1 0 参照) を介して行われる。そして、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、所定の役物が特定の位置から規定の位置に向けて作動するときにロック部材に通電し、所定の役物が特定の位置から規定の位置に向けて作動を開始したのちにロック部材への通電を終了するように構成されている。すなわち、所定の役物が規定の位置に向けて動いた後、特定位置に戻るときにはロック部材がロック位置にあり、所定役物が特定の位置に押し込まれるとロックされるように構成されている。このような構成において、モータエラー (例えば、モータドライバへのモータ駆動のコマンドが通信エラーで送信できないようなエラー) が発生すると、モータを駆動することができない。一方、ロック部材には通電されるが、所定の役物が規定の位置に向けて作動を開始しない。そのため、ロック部材への通電状態が継続し (ロック部材がロック解除位置に滞在し続け)、ロック部材が過電流で断線してしまうおそれがある。そこで、このようなエラーが発生した場合に、エラーが規定回数にいたるまではエラーモータ動作停止に移行設定されないものの、このようなエラーが継続して規定回数発生した場合には、エラーモータ動作停止に移行設定することで、軽微なエラーが発生しただけではモータエラー動作停止状態に移行されず、エラーが規定回数にわたって連続して発生した場合には、モータエラー動作停止状態に移行させることで、ロック部材が過電流で断線するといったような深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【 1 1 8 2 】

また、本実施形態では、主制御回路 1 0 0 から演出系コマンドを受信したとき (ステップ S 1 9 1 2 における Y E S)、受信した演出系コマンドに応じて演出系コマンド受信時処理 (ステップ S 1 9 1 3) を実行し、その後、役物リクエストの受け渡し許可がセットされているか否かを判別する処理 (ステップ S 1 9 1 4) を実行しているが、これに限られず、ステップ S 1 9 1 3 とステップ S 1 9 1 4 との間で、コマンド受信待機動作中であるか否かを判別する処理 (以下、この処理を「図外のコマンド受信待機動作判別処理」と称する) を実行するようにしてもよい。この場合の処理方法は、以下の第 1 処理方法～第 3 処理方法のいずれであっても良い。

【 1 1 8 3 】

第 1 処理方法は、コマンド受信待機動作中のステータスから、役物リクエスト受付許可、エラーモータ動作停止、初期位置復旧動作および役物リクエスト受付不許可のうちのいずれかのステータスに移行する制御である場合のホスト制御回路 2 1 0 0 による処理方法であり、以下の手順で処理が実行される。

10

20

30

40

50

(A) コマンド受信待機動作中であるか否かを判別する (ステップ S 1 9 1 1 の処理に相当する)。

(B) コマンド受信待機動作中である場合 (ステップ S 1 9 1 1 における Y E S に相当する場合)、変動開始コマンド、デモコマンド、変動確定コマンドおよび当り系コマンドのうちいずれかのコマンドを受信したか否かを判別する。

(C) 主制御回路 1 0 0 から演出系コマンドを受信したとき (ステップ S 1 9 1 2 の Y E S に相当)、受信したコマンドに応じて、変動開始コマンド受信時役物処理、デモコマンド受信時役物処理、変動確定コマンド受信時役物処理または当り系コマンド受信時役物処理を実行し、コマンド受信待機中のステータスから、役物リクエスト受付許可、エラーモータ動作停止、初期位置復旧動作および役物リクエスト受付不許可のうちのいずれかのステータスに移行した上で、図外のコマンド受信待機動作判別処理を実行する。なお、初期位置復旧役物動作処理を行った結果、全役物が初期位置に復旧した場合には、コマンド受信待機動作中に制御される。

(D) 図外のコマンド受信待機動作判別処理においてコマンド受信待機動作中であると判別された場合、全役物が初期位置にある状態でステップ S 1 9 1 2 の処理を実行することで、他のコマンドを受信しているか、次回の変動開始コマンドを受信しているか等を判定しても良いし、現在受信している変動開始コマンドに基づく場合は一変動中に (1 回の変動開始コマンドで) 例えば 1 0 回、ステップ S 1 9 1 2 の処理を実行するようにしても良い。

(E) 図外のコマンド受信待機動作判別処理の後に実行されるステップ S 1 9 1 4 の処理 (役物リクエストの受け渡し許可がセットされているか否かを判別する処理) において N O と判別されると、エラーモータ動作停止の状態であれば電源が断されるまでモータが停止される。なお、役物受付不許可の状態であれば役物を作動させることはないが、変動開始コマンド等を受信した場合に全役物が初期位置にあるか否かを判別し、役物リクエスト受付許可状態に制御するようにしても良い。

【 1 1 8 4 】

第 2 の処理方法は、主制御回路 1 0 0 から送信されるコマンドとして、演出系のコマンド (変動開始コマンド、デモコマンド、変動確定コマンド、当り系コマンド) を受信していない状態をコマンド受信待機動作中とする場合の処理方法であり、以下の手順で処理が実行される。

(A) コマンド受信待機動作中であるか否かを判別する (ステップ S 1 9 1 1 の処理に相当する)。

(B) コマンド受信待機動作中である場合 (ステップ S 1 9 1 1 における Y E S に相当する場合)、変動開始コマンド、デモコマンド、変動確定コマンドおよび当り系コマンドのうちいずれかのコマンドを受信したか否かを判別する。

(C) 主制御回路 1 0 0 から演出系コマンドを受信すると (ステップ S 1 9 1 2 の Y E S に相当)、コマンド受信待機中のステータスから、コマンド受信非待機動作中のステータスに移行する。

(D) 受信した演出系コマンドに応じて、変動開始コマンド受信時役物処理、デモコマンド受信時役物処理、変動確定コマンド受信時役物処理または当り系コマンド受信時役物処理を実行する。

(E) 変動開始コマンド受信時役物処理、デモコマンド受信時役物処理、変動確定コマンド受信時役物処理および当り系コマンド受信時役物処理のいずれも実行しなかった場合には、コマンド受信待機中のステータスに戻す。変動開始コマンド受信時役物処理、デモコマンド受信時役物処理、変動確定コマンド受信時役物処理および当り系コマンド受信時役物処理のうちいずれか一つでも処理を行った場合には、コマンド受信待機中以外のステータスに移行されるので、図外のコマンド受信待機動作判別処理では N O と判別される。

【 1 1 8 5 】

第 3 処理方法は、演出系コマンドとして複数種のコマンドを受信することを前提として、例えば、受信したコマンドの種別に応じて、変動開始コマンド受信時役物処理、デモコ

マンド受信時役物処理、変動確定コマンド受信時役物処理および当り系コマンド受信時役物処理をループさせる処理方法である。変動開始コマンド受信時役物処理、デモコマンド受信時役物処理、変動確定コマンド受信時役物処理および当り系コマンド受信時役物処理をループさせた場合にコマンド受信待機動作中が解消されるのであれば、図外のコマンド受信待機動作判別処理においてYESと判別されたときに上記のループさせる処理を行うようにしても良い。

【1186】

【10-17. ホールメニュータスク処理】

次に、図108～図111を参照してホールメニュータスクにかかわる処理について説明する。ホールメニュータスクはホールメニューを制御するタスクである。ホールメニュータスクは、ホスト制御回路2100によって、所定の周期、本実施形態では33msec毎に行われる。

【1187】

図108は、ホスト制御回路2100により実行されるホールメニュータスクの一例を示すフローチャートである。

【1188】

図108に示されるように、ホスト制御回路2100は、まず、設定変更処理中または設定確認処理中であるかを判別する（ステップS301）。具体的には、ホスト制御回路2100は、電源投入時にメインCPU101から送信される設定操作コマンド（設定変更開始コマンド、設定確認開始コマンド）を受信したか否かを判別する。

【1189】

ホスト制御回路2100は、設定変更処理中または設定確認処理中であると判別、すなわち設定操作コマンドを受信したと判別すると（ステップS301におけるYES）、ステップS302のホールメニュー表示処理を実行する。このホールメニュー表示処理（ステップS302）は、後述のホールメニュー画面を表示制御回路2300により表示装置16の表示領域に表示する処理である。なお、ホールメニュー画面は、後述のステップS312の処理が実行されたときも表示装置16の表示領域に表示されるが、ステップS302において表示されるホールメニュー画面と、ステップS312において表示されるホールメニュー画面とは異なる点があり、これについては後述する。

【1190】

ステップS302のホールメニュー表示処理が実行されたときに表示装置16の表示領域に表示される画像（画面）について、図109～図111を参照して説明する。図109は、ステップS302のホールメニュー表示処理が実行されたときに、ホールメニュー画面が表示装置16の表示領域に表示されたときの一例を示す図である。図110および図111は、ステップS302のホールメニュー表示処理が実行されたときに、表示装置16の表示領域に表示されるホールメニュー画面の一例を示す図である。

【1191】

図109～図111に示されるように、ホールメニュー表示処理（ステップS302）が実行されると、表示装置16の表示領域にはホールメニュー画面が表示される。ホールメニュー画面は、図110および図111に示されるように、画面左側領域のホールメニュー項目表示領域1610と、画面下方の左右方向略中央の操作説明領域1620と、画面略中央に配置されるプレビュー表示領域1630と、を有する。

【1192】

ホールメニュー項目表示領域1610には、ホールメニューの各項目が表示される。図109～図111には、便宜上、ホールメニュー項目として、時刻設定、賞球情報、設定履歴・設定確認履歴、エラー情報履歴、監視履歴、警告表示設定のみが図示されているが、これらの項目の他に、報知設定、省電力設定（省電力モード）、メンテナンス、役物動作確認、液晶輝度設定、液晶確認、音量調節設定等の項目が表示されるようにしてもよい。ただし、ステップS302は、設定変更処理中または設定確認処理中の処理であるため、ホールメニュー画面の表示を終了して遊技画面に復帰させることができない。そのため

、ホールメニューの項目の中に、ホールメニュー終了の項目はない。

【1193】

操作説明領域1620には、操作ボタン群66（図3参照）に対応する画像、すなわちメインボタン662および上下左右の各セレクトボタン664a～664dに対応する画像が表示される。なお、ホールメニュー画面では、操作ボタン群66のうち有効化されている操作ボタンと無効化されている操作ボタンとを区別することができるように表示される。例えば図109～図111では、有効化されている操作ボタンが白塗りで表示されており（メインボタン662および上下セレクトボタン664a，664bが有効化されており）、無効化されている操作ボタンが黒塗りで表示されている（左右セレクトボタン664c，664dが無効化されている）。

10

【1194】

有効化されているセレクトボタン（上下セレクトボタン664a，664b）を操作者が操作することで、複数のホールメニューの項目のうちいずれかを選択することができる。図109および図110では、実線で囲まれたホールメニュー項目が選択されているホールメニュー項目である。例えば、図109では、実線で囲まれた「時刻設定」が選択されていることを示している。また、図111では、実線で囲まれた「設定変更・確認履歴」が選択されていることを示している。

【1195】

本実施形態のパチンコ遊技機1において、ホスト制御回路2100は、選択されている項目をハイライト表示する。ただし、選択されている項目を操作者が把握しやすい態様であれば必ずしもハイライト表示に限られない。なお、時刻設定の項目が選択されている画面（図109および図110参照）が、ホールメニュー画面の初期画面である。

20

【1196】

プレビュー表示領域1630には、複数のホールメニューの項目のうち選択されている項目についてのプレビュー画面が表示される。例えば、「時刻設定」の項目が選択されているときは、時刻設定画面がプレビュー表示され（図109および図110参照）、「設定変更・確認履歴」の項目が選択されているときは、設定変更・確認履歴画面がプレビュー表示される（図111参照）。ただし、設定変更・確認履歴画面のプレビュー画面では、設定値が表示されないようにすることが好ましい。なお、上記のプレビュー画面内では操作を行うことができない。例えば、時刻設定画面がプレビュー表示されているとき、プレビュー表示されている時刻設定画面において時刻を設定する操作を行うことができず、ホールメニュー項目として表示されている時刻設定が選択決定されたことによって表示される時刻設定画面において時刻を設定する操作を行うことができる。

30

【1197】

さらに、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に、ホールメニュー画面とあわせて、ホールメニュー画面における操作を阻害しないように例えば右下の極小領域に、「設定変更中です」または「設定確認中です」といった文字を表示する。また同時に、ホスト制御回路2100は、音声・LED制御回路2200（図10参照）を介して「設定変更中です」または「設定確認中です」といった音声スピーカー24から出力されるよう制御する。さらに、ホスト制御回路2100は、音声・LED制御回路2200（図10参照）を介してLED25（例えば、図1参照）を白色で全点灯させる制御を実行する。このようにして、設定変更中であるか設定確認中であるかを、ホールメニュー画面における操作を阻害することなく操作者に把握させるようにしている。

40

【1198】

次に、図108に戻り、ホスト制御回路2100は、ステップS303において、ホールメニュー処理を実行する。このホールメニュー処理（ステップS303）についての詳細は後述する。

【1199】

ホスト制御回路2100は、ホールメニュー処理（ステップS303）を実行したのち、設定変更処理または設定確認処理が終了したか否か、すなわち、設定変更処理が終了し

50

たことを示すコマンド（初期化コマンド）または設定確認処理が終了したことを示すコマンド（電断復帰コマンド）を、メインCPU101から受信したか否かを判別する（ステップS304）。ホスト制御回路2100は、初期化コマンドおよび電断復帰コマンドのいずれをも受信していなければ（ステップS304におけるNO）、ステップS303のホールメニュー処理を継続して実行する。

【1200】

また、メインCPU101は、初期化コマンドを送信する場合には、当該コマンドと同じタイミングで、変更後の設定値情報についてもホスト制御回路2100に送信する。

【1201】

なお、変更後の設定値情報は、初期化コマンドと必ずしも同じタイミングで送信される必要はなく、設定変更処理と対応付けることができれば異なるタイミングで送信されるようにしてもよい。

【1202】

また、メインCPU101は、電断復帰コマンドを送信する場合には、設定値が変更されていないため設定値情報をホスト制御回路2100に送信する必要はないが、設定値情報についてもホスト制御回路2100に送信するようにしてもよい。

【1203】

ホスト制御回路2100は、ステップS304において、設定変更処理または設定確認処理が終了、すなわち初期化コマンドまたは電断復帰コマンドをメインCPU101から受信すると（ステップS304におけるYES）、サブワークRAM2100aに記憶されている履歴数が所定数N以上であるか否かを判別する（ステップS305）。これは、サブワークRAM2100aに記憶されている履歴数に応じて、データの上書きを行うか、空き領域にデータを書き込むかを適宜決定することで、極力多くの履歴データを残しつつ、履歴を記録したいときに記録できないといった事態が発生してしまうことを未然に防止するようにしたものである。なお、所定数Nは、サブワークRAM2100aに記憶できる容量に応じて適宜設定することができるが、本実施形態では例えば500に設定されている。

【1204】

サブワークRAM2100aに記憶されている履歴情報の履歴数が所定数N以上であれば（ステップS305におけるYES）、ステップS306に移り、履歴情報の上書き処理（ステップS306）を実行する。ステップS306の履歴情報の上書き処理は、サブワークRAM2100aに記憶されている履歴のうち、最も先に記憶された履歴（最も古い履歴情報）から順に上書きされる。なお、上記の履歴情報には、エラーモータ動作停止状態の履歴情報、初期位置復旧動作移行設定の履歴情報及び役物リクエスト受付不許可の履歴情報も含まれる。エラーモータ動作停止状態の履歴情報とは、エラーモータ動作停止状態に移行設定（図103のステップS19146、図106のステップS19179）された日時情報及びエラーモータ動作停止状態が解除（図108・図114のステップS311）された日時情報等である。初期位置復旧動作移行設定の履歴情報とは、初期位置移動動作（図100のステップS1906）や初期位置復旧動作移行設定（図103のステップS19147）された日時情報である。役物リクエスト受付不許可の履歴情報とは、役物リクエストが不許可（図105のステップS19165、図106のステップS19180）にされた日時情報等である。ただし、エラーモータ動作停止状態の解除は、厳密には後述するステップS311で行われる。しかし、設定変更状態または設定確認状態に制御されると必ずステップS311の処理が行われるため、エラーモータ動作停止状態が解除された日時情報として、設定変更状態または設定確認状態に制御された日時情報が上書きされるようにするとよい。

【1205】

また、上記では、エラーモータ動作停止状態の履歴情報、初期位置復旧動作移行設定の履歴情報及び役物リクエスト受付不許可の履歴情報がステップS306またはステップS307においてサブワークRAM2100aに記憶されるようにしているが、ステップS

10

20

30

40

50

302のホールメニュー処理において「エラー情報履歴」が選択されたときに（図115のステップS3008におけるYES）、表示装置16に表示されるエラー情報履歴画面（図116参照）に反映させる観点からいえば、ステップS301とステップS302との間で、エラーモータ動作停止状態の履歴情報、初期位置復旧動作移行設定の履歴情報及び役物リクエスト受付不許可の履歴情報を、サブワークRAM2100aに記憶させる処理を行った方が好ましい。

【1206】

また、上記のように、初期位置復旧動作移行設定の履歴情報や役物リクエスト受付不許可の履歴情報を閲覧できるようにすることで、エラーモータ動作停止といった深刻なエラーにまではいたっていないものの、エラーモータ動作停止といった深刻なエラーにいたる可能性を遊技機管理者が事前に把握することができ、パチンコ遊技機1を適切に管理することが可能となる。

【1207】

なお、ステップS306の履歴情報の上書き処理では、サブワークRAM2100aにすでに記憶されている履歴情報に対して新たな履歴情報を上書きすることで、サブワークRAM2100aに記憶されている履歴情報が結果的に消去されるようにしているが、これに限られない。例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信したときに、新たな履歴情報をサブワークRAM2100aに記憶させると所定の上限を超えるおそれがあれば、サブワークRAM2100aに記憶されている履歴情報の少なくとも一部を消去した上で、履歴情報を記憶するようにしてもよい。また、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信していなくとも、これ以上の履歴情報をサブワークRAM2100aに記憶させると上限を超えるおそれがあるときに、サブワークRAM2100aに記憶されている設定履歴情報の少なくとも一部を消去するようにしてもよい。

【1208】

ホスト制御回路2100は、サブワークRAM2100aに記憶されている履歴数が所定数N未満であれば（ステップS305におけるNO）、ステップS307に移り、サブワークRAM2100aの空き領域に履歴情報を記録する履歴情報記録処理（ステップS307）を実行する。なお、ステップS307で記録される履歴情報にも、エラーモータ動作停止状態についての履歴情報が含まれる。

【1209】

なお、本明細書において、ステップS306の履歴情報の上書き処理およびステップS307の履歴情報記録処理を総称して、履歴記録処理と称する場合がある。

【1210】

なお、履歴情報とは、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドをメインCPU101から受信したときの、RTC209により計時されている時間情報、操作種別情報（設定変更処理が実行された旨の情報または設定確認処理が実行された旨の情報）、および、設定値情報等の情報である。具体的には、初期化コマンドを受信した場合には、初期化コマンドを受信した時間情報と、設定変更処理が実行された旨の情報と、メインCPU101から送信された設定変更後の設定値情報とを対応付けた情報が履歴情報である。また、電断復帰コマンドを受信した場合には、電断復帰コマンドを受信した時間情報と、設定確認処理が実行された旨の情報と、メインCPU101から送信された現在の設定値情報とを対応付けた情報が履歴情報である。電断復帰コマンドを受信した場合に、メインCPU101から送信された現在の設定値情報を履歴情報に含むことは必須ではないが、上述した設定判定処理を実行するために、メインCPU101から送信された現在の設定値情報を履歴情報に含むことが好ましい。また、閲覧履歴も上記の履歴情報に含まれ、ホールメニュー処理（ステップS303）において設定変更・確認履歴の閲覧が行われていれば、ステップS306において閲覧履歴が履歴情報として上書き処理されるか、またはステップS307においてサブワークRAM2100aの空き領域に閲覧履歴が履歴情報として記録される。

【1211】

なお、正常な状態では、電源が投入されると、ホスト制御回路2100が起動した後にメインCPU101からはすぐに何らかのコマンド（例えば、電断復帰コマンド、設定操作コマンドなど）が送信されることとなるが、ホスト制御回路2100は、起動してから所定時間（例えば30秒）経過してもメインCPU101からのコマンドが受信されないときには異常と判断し、サブ制御回路200側において遊技停止状態とする。サブ制御回路200側において遊技停止状態となったときの表示出力、音声出力およびLED25の各態様については後述する。

【1212】

また、サブワークRAM2100aに記憶させる履歴情報の1つである時間情報は、日時の情報のみならず、時分までの情報あるいは時分秒までの情報まで記憶させることが好ましい。

10

【1213】

ホスト制御回路2100は、ステップS306またはステップS307の処理を実行したのち、ステップS308に移る。

【1214】

ホスト制御回路2100は、ステップS308において、設定変更が行われたか否か、すなわち、ステップS304において初期化コマンドを受信したか否かを判別する（ステップS308）。なお、ステップS301において受信した設定操作コマンドが設定変更開始コマンドであるときは、ステップS304において電断復帰コマンドを受信することではなく、ステップS301において受信した設定操作コマンドが設定確認開始コマンドであるときは、ステップS304において初期化コマンドを受信することはない。また、ステップS308の処理では、設定変更が行われたことをホスト制御回路2100が判別できればよいため、ステップS304において受信したコマンドが初期化コマンドであるか否かの判別に代えて、例えば変更後の設定値情報を受信したことをもって設定変更処理が行われたと判別するようにしてもよい。

20

【1215】

ホスト制御回路2100は、設定変更が行われたと判別すると（ステップS308におけるYES）、設定変更初期化処理を行い（ステップS309）、ステップS310に移る。

【1216】

ホスト制御回路2100は、ステップS310において、エラーモータ動作停止状態であるか否かを判別する（ステップS310）。すなわち、ステップS1905（図100参照）、ステップS19146（図103参照）、ステップS19179（図106参照）の処理が行われていれば、エラーモータ動作停止状態と判別される。

30

【1217】

ホスト制御回路2100は、エラーモータ動作停止状態であると判別すると（ステップS310におけるYES）、エラーモータ動作停止状態を解除する（ステップS311）。エラーモータ動作停止状態が解除されると、全役物についての動作が可能となる。

【1218】

一方、エラーモータ動作停止状態でなければ（ステップS310におけるNO）、役物リクエストが不許可であるか否かを判別し（ステップS322）、役物リクエストが不許可であれば（ステップS322におけるYES）、役物リクエスト不許可の解除・初期位置復旧カウンタのリセット・連続エラー回数のリセットを行い（ステップS323）、ステップS312に移る。役物リクエストが不許可でなければ（ステップS322におけるNO）、ステップS322の処理を行わずにステップS312に移る。

40

【1219】

なお、エラーモータ動作停止状態の解除（ステップS311）は、設定変更処理及び設定確認処理のいずれが行われた場合であっても実行されるようにしているが、これに限られず、例えば、設定変更処理が行われたときには解除し、設定確認処理が行われたときには解除されないようにしてもよい。

50

【1220】

また、上述したとおり、設定変更処理が行われるとバックアップクリア処理も行われるが、エラーモータ動作停止状態の解除（ステップS311）は、設定変更処理が行われた場合には実行される一方、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理（例えば、図33のステップS22においてNO判定のときに実行されるバックアップクリア処理）が行われたときには実行されないようにすることが好ましい。役物群を用いた演出は、遊技興趣を高める上で重要な要素であることから、役物が正常に動作できない遊技機で遊技が行われると興趣の低下が否めない。そのため、役物が動作できなくなった遊技機を稼働させるか否かといった重要な判断については権限を有するホール関係者によって行われるようにし、権限を有しない者によってエラーモータ動作停止状態を解除できないようにしている。ただし、役物リクエスト不許可の解除・初期位置復旧カウンタのリセット・連続エラー回数のリセット（ステップS323）のように、エラーモータ動作停止状態のような深刻なエラーにまでいたっていないときには、利便性の観点から、設定変更処理が行われた場合のみならず、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が行われた場合にも実行されるようにすることが好ましい。

10

【1221】

ホスト制御回路2100は、ステップS312において、ホールメニュー再表示処理を実行する。このとき、再表示されるホールメニュー画面は、設定変更中または設定確認中に表示されるホールメニュー画面（ステップS302において表示されるホールメニュー画面）とは異なり、設定変更処理が終了して遊技の実行が可能な状態（またはステップS30の遊技復帰処理中）に表示される画面であり、例えば図112に示されるように、ホールメニューの項目の中の一つに、ホールメニュー終了の項目が表示される。なお、図112は、ステップS312のホールメニュー再表示処理が実行されたときに、表示装置16の表示領域に表示されるホールメニュー画面の一例を示す図である。

20

【1222】

すなわち、設定変更中または設定確認中に表示されるホールメニュー画面（ステップS302において表示されるホールメニュー画面）では、操作者の意思でホールメニュー画面の表示を終了することはできないが、設定変更処理が終了したのちに再表示されるホールメニュー画面（ステップS312において表示されるホールメニュー画面）では、操作者の意思でホールメニュー画面の表示を終了することができるように構成されている。なお、ステップS302において表示されるホールメニュー画面（例えば、図110参照）とステップS312において表示されるホールメニュー画面（図112参照）とは、各項目のうちのいずれかを選択決定して操作できるといった機能面（例えば、設定変更・確認履歴画面を閲覧できるといった機能面）等は共通する。

30

【1223】

また、ホスト制御回路2100は、ステップS308において設定変更が行われたと判別したとき（ステップS308におけるYES）、ステップS312のホールメニュー再表示処理において、表示装置16の表示領域に、ホールメニュー画面とあわせて、ホールメニュー画面における操作を阻害しないように例えば右下の極小領域に、「設定が変更されました」といった文字を表示する。選択されたホールメニュー項目の画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）が表示されたときにも、同様に、当該画面における操作を阻害しないように例えば右下の極小領域に、「設定が変更されました」といった文字を表示する。また同時に、ホスト制御回路2100は、音声・LED制御回路2200（図10参照）を介して「設定が変更されました。RAMが初期化されました」といった音声スピーカ24から出力されるよう制御する。これにより、設定が変更されたこと（あわせてバックアップクリア処理が実行されたこと）を、ホールメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面における操作を阻害することなく操作者に把握させることが可能となる。さらに、ホスト制御回路2100は、音声・LED制御回路2200（図10参照）を介してLED25（例えば、図1参照）を赤色で全点灯させる制御を実行する。

40

【1224】

50

一方、ステップS 3 0 8において設定確認が行われたと判別したとき（ステップS 3 0 8におけるNO）、すなわちステップS 3 0 4において受信したコマンドが設定確認処理の終了を示す電断復帰コマンドであるとき、ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 3 0 9～ステップS 3 1 6の処理を実行せずに、ステップS 3 1 7の遊技画面復帰処理を実行する。したがって、設定確認処理が終了したときは、ホールメニュー再表示処理（ステップS 3 1 2）は実行されない。また、表示装置1 6の表示領域に設定確認が終了した旨を示す文字も表示しない。さらに、設定確認が終了した旨を示す音声も出力しない。ただし、音声・LED制御回路2 2 0 0（図1 0参照）を介してLED 2 5（例えば、図1参照）を赤色で全点灯させる制御がホスト制御回路2 1 0 0により実行される。

【1 2 2 5】

ところで、ステップS 3 0 2の処理が実行されるときおよびステップS 3 1 2の処理が実行されるときは、いずれも、表示装置1 6の表示領域にホールメニュー画面が表示されるが、ステップS 3 0 2の処理が実行されるときは設定確認中または設定変更中であるため遊技を実行することができないのに対し、ステップS 3 1 2の処理が実行されるときは遊技を実行することができる。しかし、上述したように、ステップS 3 0 2の処理が実行されるときとステップS 3 1 2の処理が実行されるときとで、表示装置1 6の表示領域への文字表示の態様（設定確認終了時は表示されない）、スピーカ2 4から出力させる音声の態様、および、LED 2 5の発光態様が大きく異なっている。そのため、表示装置1 6の表示領域にホールメニュー画面や選択されたホールメニュー項目の画面が表示されていたとしても、ホールメニュー画面や選択されたホールメニュー項目の画面における操作（例えば、ホールメニュー項目を選択する操作やページ更新するための操作等）を阻害することなく、パチンコ遊技機1が遊技を実行することが可能な状態であるか不可能な状態であるかを、外観で容易に把握することが可能となっている。

【1 2 2 6】

ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 3 1 2の処理を実行すると、ステップS 3 1 3に移り、ホールメニュー処理を実行する。このステップS 3 1 3のホールメニュー処理は、基本的にステップS 3 0 3と同様の処理であるが、後述する図1 1 8のステップS 3 0 7 2におけるYESのときの処理が異なっており、これについては後述する。

【1 2 2 7】

ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 3 1 4において、再表示されたホールメニュー画面において、「ホールメニュー終了」が選択されたか否かを判別する。「ホールメニュー終了」が選択されたと判別すると（ステップS 3 1 4におけるYES）、ホスト制御回路2 1 0 0は、遊技画面復帰表示処理（ステップS 3 1 7）を行う。この遊技画面復帰表示処理において、ホスト制御回路2 1 0 0は、表示装置1 6の表示領域に、遊技を行う際に表示する演出用の映像や、パチンコ遊技機1（例えば発射ハンドル3 2）が所定期間操作されなかった場合に表示される初期映像を表示する。そして、ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 3 1 7の遊技画面復帰処理を実行した後、ステップS 3 1 8に移る。

【1 2 2 8】

一方、ステップS 3 1 4において「ホールメニュー終了」が選択されていないと判別すると（ステップS 3 1 4におけるNO）、ホスト制御回路2 1 0 0は、所定時間（例えば3 0秒）が経過していないか否かを判別する（ステップS 3 1 5）。図1 0 8では図示を省略しているが、設定変更処理または設定確認処理が終了したとき（ステップS 3 0 4におけるYES）、ホールメニュー再表示処理（ステップS 3 1 2）を実行したとき、ホールメニュー処理（ステップS 3 1 3）においていずれかのホールメニュー項目が選択されたとき等、操作者が何らかの操作を行ったことにもとづいて計時を開始しており、ステップS 3 1 5の処理は、この計時時間が所定時間経過していないか否かを判別する処理であり、操作者が所定時間以上にわたって何らの操作も実行しなければ、ホスト制御回路2 1 0 0は、ステップS 3 1 5においてYESと判別する。

【1 2 2 9】

ホスト制御回路2 1 0 0は、無操作のまま所定時間（例えば3 0秒）が経過したと判別

すると（ステップS315におけるYES）、再表示されたホールメニュー画面の表示を終了し、ステップS317の遊技画面復帰表示処理を実行する。

【1230】

また、無操作のまま所定時間（例えば30秒）が経過していなければ（ステップS315におけるNO）、ホスト制御回路2100は、演出制御オブジェクトを生成するコマンドを受信したか否かを判別する（ステップS316）。演出制御オブジェクトを生成するコマンドは、遊技が実行されると受信可能となるコマンドであり、例えば、図柄の変動開始コマンド、図柄の変動確定（変動停止）コマンド、大当り遊技の実行開始コマンド、大当り遊技におけるラウンド数を示すコマンド、大当り遊技におけるラウンドインターバルコマンド、大当り遊技の終了コマンド、初期化コマンド、電断復帰コマンド等である。ホスト制御回路2100は、ステップS316において、これらの演出制御オブジェクトを生成するコマンドのうちいずれかのコマンドを受信したと判別すると、再表示されたホールメニュー画面の表示を終了し、ステップS317の遊技画面復帰表示処理を実行する。これにより、メインCPU101による遊技の進行にあわせた遊技画面が表示装置16の表示領域に表示されることとなり、例えばメインCPU101による遊技が進行しているにもかかわらず遊技とは無関係の画像が表示される等といった、遊技の進行が阻害されることを防止することが可能となる。一方、演出制御オブジェクトを生成するコマンドを受信していないと判別すると（ステップS316におけるNO）、ステップS313に戻る。

【1231】

ホスト制御回路2100は、遊技画面復帰表示処理（ステップS317）を実行すると、ステップS318に移り、ホールメニュー表示禁止処理を実行する。このホールメニュー表示禁止処理は、表示装置16の表示領域に、ホールメニュー画面が再び表示されることを禁止する処理である。すなわち、ホールメニュー表示禁止処理（ステップS318）が実行されると、設定キー328を再びON操作したとしてもホールメニュー画面が表示されず、電源OFF操作を行って設定変更処理または設定確認処理が実行されない限りホールメニュー表示処理（ステップS302）を実行することができない。

【1232】

このように、ホールメニュー画面は、原則的には設定変更処理または設定確認処理の実行中に表示装置16の表示領域に表示される画面である。ただし、設定変更処理が実行されたときには、この設定変更処理が終了したとしても、例えば、ホールメニュー画面において操作者自身が「ホールメニュー終了」の項目を選択しないこと（ステップS314におけるNO）、無操作時間が所定時間経過しないこと（ステップS315におけるNO）、演出制御オブジェクトを生成するコマンドを受信していないこと（ステップS316におけるNO）といった一定条件下では、ステップS313～ステップS316の処理が繰り返し実行され、ホールメニュー画面が継続して表示されることとなる。したがって、ホールメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面（例えば設定変更・確認履歴画面）において操作者が何らかの操作を行っていれば、ホールメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面の表示が終了することなく継続して表示されることとなる。これにより、設定変更処理または設定確認処理が終了したとしても、操作者がホームメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面を操作する時間に猶予を持たせることが可能となる。しかも、操作者が「ホールメニュー終了」を選択し忘れたとしても、所定時間（例えば30秒）にわたって無操作であるとホールメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面の表示が終了して遊技画面復帰処理（ステップS317）が実行されるため、権限を有しない者（例えば遊技機管理者でないホール係員や遊技者）が設定変更履歴、設定確認履歴、閲覧履歴などの秘匿情報を容易に閲覧することができず、セキュリティ性を担保することが可能となる。

【1233】

なお、ホールメニュー画面は、上述した通り、権限を有しない者（例えば遊技機管理者でないホール係員や遊技者）が設定変更履歴、設定確認履歴、閲覧履歴などの秘匿情報を容易に閲覧できないように、設定変更処理または設定確認処理の実行中に表示装置16の

10

20

30

40

50

表示領域に表示される画面であるが、権限を有しない者が容易に操作することができないことを担保できれば、ホールメニュー画面は、必ずしも、設定変更処理または設定確認処理の実行中に表示される画面に限定されず、また、表示される契機も特定の操作に限定されない。例えば、権限を有しない者が操作できない態様で電源ON操作をパチンコ遊技機1に設けて、演出ボタン62を押下しながら電源ON操作を行った場合にホールメニュー画面が表示されるようにしてもよい。また、権限を有しない者が操作できない態様で設定変更や設定確認を行う（上述とは別の態様で設定変更や設定確認を行う）ことができる操作部をパチンコ遊技機1に設けて、この操作部が操作された場合にホールメニュー画面が表示されるようにしてもよい。さらに、権限を有しない者が操作できない態様でディップスイッチやボタン等をパチンコ遊技機1に設けて、ディップスイッチやボタン等がデモ演出中や遊技中に操作された場合にホールメニュー画面が表示されるようにしてもよい。すなわち、ホスト制御回路2100は、所定の操作（例えば、設定キー328のON操作＋電源投入操作、演出ボタン62の押下操作＋電源投入操作、電源ON中に特定操作）が行われたことに基づいてホールメニュー画面を表示するようにしてもよい。また、ホールメニュー画面の表示を終了する際にも、ホールメニュー画面において「ホールメニュー終了」が選択されたことに基づいて終了させることに限定されず、ホスト制御回路2100は、特定の操作が行われたことに基づいてホールメニュー画面を終了するようにしてもよい。この段落に記載した内容は、第1の実施形態に限らず、後述する第2の実施形態、第3の実施形態においても同様である。

【1234】

また、ホールメニュー画面には、設定変更履歴、設定確認履歴、閲覧履歴などの秘匿情報等が表示されるが、これらに加えてまたはこれらに代えて、例えば、ホールメニュー画面において、節電モードのON・OFFの設定や、音量や光量の設定等、各種設定を変更したり確認したりすることができるようにしてもよい。すなわち、例えば大当たり確率のように遊技者にとっての有利度合いが異なる設定値のみならず、演出にかかわる各種設定を変更できるようにしてもよい趣旨である。この場合、1種類の（すなわち種類毎に）設定を変更したり確認したりすることができてもよいし、複数種類（例えば音量および光量）の設定を変更したり確認したりすることができてもよい。ただし、例えば大当たり確率のように遊技者にとっての有利度合いが異なる設定値の変更は、メインCPU101によって設定変更状態または設定確認状態に制御されているときに行うことができるが、節電モードのON・OFFの設定や、音量や光量の設定等の各種設定は、ホスト制御回路2100によって変更または確認できる状態（例えばホールメニュー画面が表示されている状態）に制御されているときに行うことができる。この段落に記載した内容は、第1の実施形態に限らず、後述する第2の実施形態、第3の実施形態においても同様である。

【1235】

また、ホールメニュー画面に秘匿情報が含まれない場合には、権限を有しない者が所定の操作を行うことによってホールメニュー画面が表示されるようにしてもよい（第1の実施形態に限らず、後述する第2の実施形態、第3の実施形態においても同様）。

【1236】

さらに、「設定値」と称呼した場合も各種設定に直接的に又は間接的に対応した値であれば特に限定されず、例えば遊技機管理者等によって設定可能なものであれば特に限定されない。「各種設定に直接的に対応した値」とは、例えば、音量レベル2に設定した場合に、音量レベル2で音声出力が行われるような場合が相当する。また、「各種設定に間接的に対応した値」とは、例えば、一の操作で音量レベルおよび光量レベルといった複数種類のレベル設定を行う場合に、複数種類のレベル設定がレベル3に設定されたときに、音量レベルが例えばレベル2に変換されて設定されるような場合が相当する。この段落に記載した内容は、第1の実施形態に限らず、後述する第2の実施形態、第3の実施形態においても同様である。

【1237】

なお、本実施形態では、ステップS316において、演出制御オブジェクトを生成する

コマンドを受信したと判別したときに遊技画面復帰処理（ステップS 3 1 7）およびホールメニュー表示禁止処理（ステップS 3 1 8）を行っているが、必ずしもこれに限られず、例えば、発射ハンドル3 2が操作されたことを示すコマンドを受信したこと等、遊技の実行が開始されると受信可能となる特定のコマンドを受信したことにもとづいて、遊技画面復帰処理（ステップS 3 1 7）およびホールメニュー表示禁止処理（ステップS 3 1 8）を行うようにしてもよい。

【1 2 3 8】

ここで、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理を含めて、エラーが発生したときの報知態様について、図1 1 3を参照して説明する。図1 1 3は、表示装置1 6の表示領域にエラー内容が表示された画面の一例であり、（a）設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことを示す画面、（b）始動口異常入賞エラーが発生したことおよび設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことを示す画面、（c）設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたことおよび始動口異常入賞エラーの両方が発生している状態で、バックアップクリア処理が実行されたことを示す報知期間（例えば3 0秒）が経過したのちの画面、を示す図である。

【1 2 3 9】

図1 1 3に示されるように、複数のエラーが発生した場合、ホスト制御回路2 1 0 0は、表示装置1 6の表示領域に発生したエラー内容を全て表示するとともに、優先順位の高いエラー順に、音声・LED制御回路2 2 0 0（図1 0参照）を介してスピーカ2 4から音声を出力するとともに、音声・LED制御回路2 2 0 0（図1 0参照）を介してLED 2 5の発光制御を実行する。

【1 2 4 0】

設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたとき、他にエラーが発生していない場合には、ホスト制御回路2 1 0 0は、図1 1 3（a）に示されるように、表示装置1 6の表示領域内に「RAMがクリアされました」といった文字が表示されるよう制御するとともに、「RAMがクリアされました」といった音声スピーカ2 4から出力されるよう制御し、さらに、音声・LED制御回路2 2 0 0（図1 0参照）を介してLED 2 5（例えば、図1参照）を赤色で全点灯させる制御を実行する。なお、「RAMがクリアされました」といった文字は、「設定が変更されました」といった文字が表示される上述の極小領域（図1 1 2参照）よりも大きな領域を用いて表示される。

【1 2 4 1】

すなわち、本実施形態では、設定変更処理を行うときはバックアップクリア処理も必ず実行され（図3 4参照）、設定変更処理終了後に実行されるステップS 3 1 2のホールメニュー再表示処理では、上述したとおり、「設定が変更されました」といった文字が表示装置1 6の表示領域に表示されるものの、バックアップクリア処理が実行されたことについては表示されず、「設定が変更されました。RAMが初期化されました」といった音声スピーカ2 4から出力されるだけにとどまる。これに対し、設定変更処理を伴わずにバックアップクリア処理が実行されたとき、ホスト制御回路2 1 0 0は、表示装置1 6の表示領域内において、上述の極小領域（図1 1 2参照）よりも大きな領域を用いて「RAMがクリアされました」といった文字が表示されるよう制御するとともに、「RAMがクリアされました」といった音声スピーカ2 4から出力されるよう制御する（図1 1 3（a）参照）。ここで、設定変更処理を伴うバックアップクリア処理における主たる目的は設定値を変更することである（バックアップクリア処理ではない）のに対し、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理ではバックアップクリア処理が主たる目的であると考えられる。そのため、設定変更処理を伴うバックアップクリア処理が実行されたときは、再表示されるホールメニュー画面の操作を阻害しない態様で、バックアップクリア処理が実行されたことを控えめに報知するようにしている。これに対し、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたときは、バックアップクリア処理が実行されたことを、設定変更処理を伴うバックアップクリア処理が実行されたときよりも目立つ態様で報知することで、バックアップクリア処理が不正に実行されることを抑制できるようにし

10

20

30

40

50

ている。

【1242】

なお、バックアップクリア処理が実行されたあと、他のエラーとして例えば始動口異常入賞エラーも発生していれば、例えば図113(b)に示されるように、始動口異常入賞エラーが発生したことと、バックアップクリア処理が実行されたこととの両方が、表示装置16の表示領域に文字として表示される。このとき、始動口異常入賞エラーよりもバックアップクリア処理が実行されたことの方が優先順位が高いため、発生した順にかかわらず、バックアップクリア処理が実行された旨を示す文字が上位に表示される。また、優先順位が高いバックアップクリア処理が実行されたことを報知する音声スピーカ24から出力されるとともに、バックアップクリア処理が実行されたことを示す態様でLED25が発光される。

10

【1243】

また、バックアップクリア処理が実行されたことおよび始動口異常入賞エラーの両方が発生している状態で、バックアップクリア処理が実行されたことについての報知期間(例えば30秒)が経過すると、バックアップクリア処理が実行されたことを示す文字が表示装置16の表示領域から削除され、他のエラーが発生していなければ、始動口異常入賞エラーを示す文字のみが表示装置16の表示領域に表示される。また、スピーカ24から出力される音声は、バックアップクリア処理が実行されたことを報知する音声から始動口異常入賞エラーが発生したことを報知する音声に変化するとともに、LED25の発光態様も、バックアップクリア処理が実行されたことを示す態様から始動口異常入賞エラーが発生したことを示す態様に変化する。このようにして、発生しているエラー内容を容易に把握することができるようになっている。

20

【1244】

なお、上記では、設定変更処理中または設定確認処理中であると判別、すなわち設定操作コマンドを受信したと判別したとき(ステップS301におけるYES)に、ホールメニュー表示処理(ステップS302)を実行する旨を説明したが、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたときにも実行するようにするとよい。設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー328をON操作せずに、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作の両方が行われると実行される(図33参照)。バックアップクリア処理が実行されると、メインCPU101は初期化コマンドをホスト制御回路2100に送信するので、設定操作コマンドを受信せずに初期化コマンドを受信したホスト制御回路2100は、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたと判別することができ、ホールメニュー表示処理(ステップS302)およびホールメニュー処理(ステップS303)を実行することができる。

30

【1245】

[10-17-1. ホールメニュータスクの他の例]

ところで、本実施形態のパチンコ遊技機のメインCPU101は、電源投入時処理(図31参照)の遊技許可処理(ステップS17)において、メインRAM103の作業領域が正常であるか否かを判別しており(図32のステップS1730参照)、例えば、設定値データが規定の範囲内(本実施形態では「0」～「5」の範囲内)でないとき、メインRAM103の作業領域が正常でないと判別し(ステップS1730におけるNO)、遊技許可フラグをOFFにし(ステップS1760参照)、遊技を実行できないようにしている。ただし、例えば、主制御基板30が不正に取り替えられたりした場合には、RAM103の作業領域チェック処理(ステップS1720)が実行されない可能性が高い。また、不正信号が入力されてセットされている設定値が変更されるような場合には、設定値データが「0」～「5」の範囲内である可能性がある。そこで、遊技の実行中に実行される上述の設定判定処理と同様に、ステップS1720において作業領域チェック処理が実行されない場合や、設定値が不正に変更された可能性があるにもかかわらず設定値データが「0」～「5」の範囲内である場合(例えば、ステップS1730においてYESと判

40

50

別される場合)を想定し、ホスト制御回路2100により設定値情報の適否を判定する設定判定処理(ステップS319およびステップS320の処理)を実行するようにしてもよい。この場合のホールメニュータスクを図114に示す。図114は、ホスト制御回路2100により実行されるホールメニュータスクの他の例であって、ホスト制御回路2100により設定値情報の適否を判定する設定判定処理を実行する場合のフローチャートである。以下において、ホールメニュータスクの他の例について説明する。ただし、図108と共通する処理についての説明は省略し、設定判定処理についてのみ説明する。

【1246】

まず、メインCPU101は、設定確認処理が終了したことを示す電断復帰コマンドを送信する場合であっても、遊技の進行に用いられる現在の設定値としてメインRAM103に記憶されている設定値情報をホスト制御回路2100に送信する。

10

【1247】

一方、電断復帰コマンドを受信したホスト制御回路2100は、設定変更が行われていないと判別し(ステップS308におけるNO)、ステップS319に移る。このステップS319において、ホスト制御回路2100は、設定値チェック処理を実行する。この設定値チェック処理(ステップS319)は、現在の設定値情報(電断前にメインCPU101から送信された、サブワークRAM2100aに記憶されている設定値情報)およびメインCPU101から送信された設定値情報(電断後にメインCPU101から送信された設定値情報)を確認する処理である。なお、ステップS308において設定変更が行われていないと判別したとき(ステップS308におけるNO)、ステップS309～ステップS316の処理は実行しない。

20

【1248】

設定値チェック処理(ステップS319)において現在の設定値情報およびメインCPU101から送信された設定値情報を確認した後、ホスト制御回路2100は、設定値適否判断処理すなわち設定値が適正であるか否かを判断する(ステップS320)。このとき、現在の設定値情報とメインCPU101から送信された設定値情報とが一致していれば適正と判断し(ステップS320におけるYES)、ステップS317に移る。ステップS317以降の処理は上述したとおりである。

【1249】

一方、現在の設定値情報とメインCPU101から送信された設定値情報とが一致していなければ不適であると判断し(ステップS320におけるNO)、ステップS321に移り、ホスト制御回路2100は、設定値異常時処理を実行する。

30

【1250】

上記の設定値異常時処理は、表示装置16の表示領域に、設定値が異常である旨を報知する画像を表示する処理である。なお、この設定値異常時処理(ステップS321)では、設定値が異常である旨を報知する画像を表示する処理に代えてまたは加えて、設定値が異常である旨を報知する音声を出力する処理を実行するようにしてもよい。

【1251】

このように、メインCPU101から送信されたコマンドが設定確認処理の終了を示す電断復帰コマンドである場合に、ホスト制御回路2100は、設定判定処理(ステップS319およびステップS320の処理)を実行し、設定値が適正でないと判断したときには(ステップS320におけるNO)設定値異常時処理(ステップS321)を実行することで、設定値が適正でないことを遊技機管理者に報知することが可能となる。

40

【1252】

なお、上述の設定判定処理(ステップS319およびステップS320の処理)は、設定確認処理が終了したときに実行しているが、設定変更処理および設定確認処理のいずれも実行せずに、設定変更処理を伴わないバックアップ処理(電源が投入されていない状態で、設定キー328をON操作せずに、バックアップクリアスイッチ330の押下操作し且つ電源スイッチ35のON操作)を実行した場合や、ただ単に電源を投入した場合にも実行することが好ましい。設定変更処理が実行されない限り、電断前に受信した設

50

定値情報と電断後に受信した設定値情報とが一致しているか否かの判定を実行することで、ホスト制御回路2100により設定値情報の適否を判定することが可能だからである。

【1253】

【10-18. ホールメニュー処理】

次に、図115を参照して、ホールメニュータスク（図108、図114参照）におけるホールメニュー処理（ステップS303）について説明する。図115は、ホスト制御回路2100により実行されるホールメニュー処理の一例を示すフローチャートである。

【1254】

まず、ホスト制御回路2100は、セレクトボタン664または／およびメインボタン662が操作者に操作されたことに基づいて各種情報・設定の確認や各種設定の変更を行う対象であるホールメニュー項目を選択するホールメニュー選択処理を行う（ステップS3001）。なお、図115のホールメニュー選択処理では、ホールメニュー項目が、時刻設定、賞球情報、設定履歴・設定確認履歴、エラー情報履歴、監視履歴、警告表示設定、報知設定、省電力モード、メンテナンス、役物動作確認、液晶輝度設定、音量調節設定の場合について説明するが、ホールメニュー項目は、上述したとおりこれらに限られない。

【1255】

次に、ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューは「時刻設定」であるか否かを判別する（ステップS3002）。ステップS3002において、選択したホールメニューが「時刻設定」であると判別した場合（ステップS3002におけるYES）、ホスト制御回路2100は、時刻設定処理を行う（ステップS3003）。この時刻設定処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に時刻設定画面（不図示）を表示し、操作者が、設定されている時刻の確認および変更を行うことを可能とする。

【1256】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「時刻設定」でないと判別した場合（ステップS3002におけるNO）、ステップS3001で選択されたホールメニューが「賞球情報」であるか否かを判別する（ステップS3004）。ホスト制御回路2100は、選択したホールメニューが「賞球情報」であると判別した場合（ステップS3004におけるYES）、賞球情報処理を行う（ステップS3005）。この賞球情報処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に賞球情報画面（不図示）を表示し、操作者によって、賞球情報の確認が行われることを可能とする。賞球情報は、例えば、本日払い出された賞球数情報、本日払い出された賞球数と発射された遊技球数との差分情報、過去数日間に払い出された日毎の賞球数情報、過去数日間に払い出された賞球数と発射された賞球数との差分情報（日毎）等である。

【1257】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「賞球情報」でないと判別した場合（ステップS3004におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「設定変更・確認履歴」であるか否かを判別する（ステップS3006）。ホスト制御回路2100は、選択したホールメニューが「設定変更・確認履歴」であると判別した場合（ステップS3006におけるYES）、設定変更・確認履歴処理を行う（ステップS3007）。この設定変更・確認履歴処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に、後述する設定変更・確認履歴画面（例えば、後述の図119参照）を表示し、操作者が、設定の確認履歴、変更履歴および閲覧履歴を確認することを可能とする。

【1258】

また、ホスト制御回路2100は、セレクトボタン664が操作されて「設定変更・確認履歴」が選択されている状態で、メインボタン662が操作されたことを検知すると、表示装置16の表示領域に、設定変更・確認履歴画面（例えば、後述の図119参照）を表示し、操作者が、設定（設定値）の変更履歴、設定（設定値）の確認履歴、閲覧履歴、確認した設定（設定値）および変更後の設定（設定値）を確認することを可能とする。な

10

20

30

40

50

お、設定変更・確認履歴処理の詳細については、図 1 1 7 および図 1 1 8 を参照して後述する。

【1 2 5 9】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「設定変更・確認履歴」でないと判別した場合（ステップ S 3 0 0 6 における NO）、ステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「エラー情報履歴」であるか否かを判別する（ステップ S 3 0 0 8）。ホスト制御回路 2 1 0 0 は、選択したホールメニューが「エラー情報履歴」であると判別した場合（ステップ S 3 0 0 8 における YES）、エラー情報履歴処理を行う（ステップ S 3 0 0 9）。このエラー情報履歴処理において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、表示装置 1 6 の表示領域にエラー情報履歴画面（例えば、図 1 1 6 参照）を表示し、操作者がエラー情報履歴の確認や変更を行うことを可能とする。

10

【1 2 6 0】

なお、エラー情報履歴処理において表示されるエラー履歴は、例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0 がバックアップ不良と判断したときにエラー履歴としてサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶された情報等である。ホスト制御回路 2 1 0 0 がバックアップ不良と判断するのは、上述したとおり、メイン CPU 1 0 1 から異常コマンドを受信したときであってもよいし、メイン CPU 1 0 1 から異常コマンドを送信せずに、サブ制御回路 2 0 0（図 9 参照）への電源供給が開始されてから所定時間（例えば 3 0 秒）、メイン CPU 1 0 1 からの正常なコマンドを受信できなかったときであってもよい。

【1 2 6 1】

図 1 1 6 に示すように、エラー情報履歴画面の略中央には、エラー情報履歴表が配置されている。エラー情報履歴表は、エラーコードが表示されるエラー内容列、エラーコードが記録された日時が表示される発生日時列、エラーが解除された日時が表示される解除日時列を有している。例えば、図 1 1 6 のエラー情報履歴画面の No 2 のエラー内容には「MOTOR ERR」が示されているが、これは、例えば、ステップ S 1 9 0 5（図 1 0 0 参照）、ステップ S 1 9 1 4 6（図 1 0 3 参照）、ステップ S 1 9 1 7 9（図 1 0 6 参照）の処理が行われた日時情報を示すものである。図 1 1 6 では示されていないが、エラーモータ動作停止状態の解除処理（ステップ S 3 1 1）が行われた日時情報（厳密には、設定変更状態または設定確認状態に制御された日時情報）が、解除日時の欄に示される。また、エラー情報履歴画面の左下部には、エラー情報履歴画面における操作方法が表示されている。例えば、セレクトボタン 6 6 4 a ~ 6 6 4 d（図 3 参照）を操作することでカーソル（不図示）を上下左右に移動することができる旨が示されており、メインボタン 6 6 2 を操作することで決定することができる旨が示されている。

20

30

【1 2 6 2】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「エラー情報履歴」でないと判別した場合（ステップ S 3 0 0 8 における NO）、ステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「監視履歴」であるか否かを判別する（ステップ S 3 0 1 0）。選択したホールメニューが「監視履歴」であると判別した場合（ステップ S 3 0 1 0 における YES）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、監視履歴処理を行う（ステップ S 3 0 1 1）。この監視履歴処理では、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、表示装置 1 6 の表示領域に監視履歴処理画面（不図示）を表示し、操作者が監視履歴の確認を行うことを可能とする。

40

【1 2 6 3】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「監視履歴」でないと判別した場合（ステップ S 3 0 1 0 における NO）、ステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「警告表示設定」であるか否かを判別する（ステップ S 3 0 1 2）。選択したホールメニューが「警告表示設定」であると判別した場合（ステップ S 3 0 1 2 における YES）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、警告表示設定処理を行う（ステップ S 3 0 1 3）。この警告表示設定処理では、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、表示装置 1 6 の表示領域に警告表示設定画面（不図示）を表示し、操作者が警告表示設定の確認および

50

変更を行うことを可能とする。

【1264】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「警告表示設定」でないと判別した場合（ステップS3012におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「報知設定」であるか否かを判別する（ステップS3014）。選択したホールメニューが「報知設定」であると判別した場合（ステップS3014におけるYES）、ホスト制御回路2100は、報知設定処理を行う（ステップS3015）。この報知設定処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に報知設定画面（不図示）を表示し、操作者が報知設定の確認および変更を行うことを可能とする。

10

【1265】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「報知設定」でないと判別した場合（ステップS3014におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「省電力モード」であるか否かを判別する（ステップS3016）。選択したホールメニューが「省電力モード」であると判別した場合（ステップS3016におけるYES）、ホスト制御回路2100は、省電力モード処理を行う（ステップS3017）。この省電力モード処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に省電力モード画面（不図示）を表示し、操作者が省電力モードの設定の確認および変更を行うことを可能とする。

【1266】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「省電力モード」でないと判別した場合（ステップS3016におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「メンテナンス」であるか否かを判別する（ステップS3018）。選択したホールメニューが「メンテナンス」であると判別した場合（ステップS3018におけるYES）、ホスト制御回路2100は、メンテナンス処理を行う（ステップS3019）。メンテナンス処理の詳細については図130を参照して後述する。

20

【1267】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「メンテナンス」でないと判別した場合（ステップS3018におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「役物動作確認」であるか否かを判別する（ステップS3020）。選択したホールメニューが「役物動作確認」であると判別した場合（ステップS3020におけるYES）、ホスト制御回路2100は、役物動作確認処理を行う（ステップS3021）。この役物動作確認処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に役物動作確認画面（不図示）を表示し、操作者が役物の動作の確認を行うことを可能とする。

30

【1268】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「役物動作確認」でないと判別した場合（ステップS3020におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「液晶輝度設定」であるか否かを判別する（ステップS3022）。選択したホールメニューが「液晶輝度設定」であると判別した場合（ステップS3022におけるYES）、ホスト制御回路2100は、液晶輝度設定処理を行う（ステップS3023）。この液晶輝度設定処理では、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に液晶輝度設定画面（不図示）を表示し、操作者が表示装置16の輝度の設定確認および変更を行うことを可能とする。

40

【1269】

ホスト制御回路2100は、ステップS3001で選択したホールメニューが「液晶輝度設定」でないと判別した場合（ステップS3022におけるNO）、ステップS3001で選択したホールメニューが「音量調整設定」であるか否かを判別する（ステップS3024）。選択したホールメニューが「音量調整設定」であると判別した場合（ステップS3024におけるYES）、ホスト制御回路2100は、音量調整設定処理を行う（ス

50

テップ S 3 0 2 5)。この音量調整設定処理では、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、表示装置 1 6 に音量調整設定画面（不図示）を表示し、操作者がスピーカ 2 4 から出力される音の音量の設定確認および変更を行うことを可能とする。

【1 2 7 0】

ステップ S 3 0 0 3、ステップ S 3 0 0 5、ステップ S 3 0 0 7、ステップ S 3 0 0 9、ステップ S 3 0 1 1、ステップ S 3 0 1 3、ステップ S 3 0 1 5、ステップ S 3 0 1 7、ステップ S 3 0 1 9、ステップ S 3 0 2 1、ステップ S 3 0 2 3、ステップ S 3 0 2 5 の処理後およびステップ S 3 0 0 1 で選択したホールメニューが「音量調整設定」でないと判別した場合（ステップ S 3 0 2 4 における NO）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ホールメニュー処理を終了し、処理をホールメニュータスク（図 1 0 8 参照）のステップ S 3 0 4 に戻す。

10

【1 2 7 1】

〔1 0－1 9．設定変更時・設定確認時における各種デバイスの態様等〕

設定変更時・設定確認時における各種デバイス（表示装置 1 6、スピーカ 2 4、LED 2 5、メイン RAM 1 0 3、性能表示モニタ 3 3 4）の態様等については上述したとおりであるが、理解しやすいように以下にまとめて説明する。

【1 2 7 2】

先ず、設定変更時について、各種操作が実行される順に沿って説明する。電源投入前の電源 OFF 状態では、電源スイッチ 3 5 は OFF となっている。このとき、表示装置 1 6、スピーカ 2 4、LED 2 5 および性能表示モニタ 3 3 4 は消灯している。設定変更処理を開始するためには、電源を投入する前に設定キー 3 2 8 を ON 操作する必要があるが、設定キー 3 2 8 を ON 操作したとしても、電源が投入されない限り、表示装置 1 6、スピーカ 2 4、LED 2 5 および性能表示モニタ 3 3 4 は消灯したままである。

20

【1 2 7 3】

次に、設定キー 3 2 8 を ON 操作した状態でバックアップクリアスイッチ 3 3 0 および電源スイッチ 3 5 の両方を ON 操作すると、メイン CPU 1 0 1 は、設定変更状態に制御し、設定操作コマンド（設定変更開始コマンド）を送信する。ホスト制御回路 2 1 0 0 は、メイン CPU 1 0 1 から送信された設定操作コマンド（設定変更開始コマンド）を受信したことに基づいて、設定変更状態に制御された（設定変更状態が開始された）と判断する。設定変更状態に制御されると、遊技を実行できない状態となり、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、表示制御回路 2 3 0 0 により、表示装置 1 6 の表示領域に、ホールメニュー画面を表示するとともに「設定変更中です」といった文字を表示する。また同時に、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、音声・LED 制御回路 2 2 0 0 により「設定変更中です」といった音声をスピーカ 2 4 から出力するとともに、音声・LED 制御回路 2 2 0 0 により LED 2 5 を白色で全点灯する。また、メイン CPU 1 0 1 は、設定変更セキュリティ信号を、外部端子板 3 2 3 を介してホールコンピュータ 7 0 0 に送信する。さらに、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の作業領域がクリアされるバックアップクリア処理を実行する。なお、性能表示モニタ 3 3 4 には、セットされている設定値がメイン CPU 1 0 1 により表示される。

30

【1 2 7 4】

次に、設定変更状態において設定スイッチ 3 3 2 を操作すると、設定値が更新される。ただし、この段階ではまだ設定値が確定していない。性能表示モニタ 3 3 4 には更新された設定値が表示される。また、表示装置 1 6 の表示領域には、ホールメニュー画面が表示されるとともに、「設定変更中です」といった文字が継続して表示されている。また同時に、「設定変更中です」といった音声スピーカ 2 4 から継続して出力されるとともに、LED 2 5 が継続して白色で全点灯している。本実施形態では、設定値が更新されたとしても、確定するまではレジスタに格納されているだけでメイン RAM 1 0 3 には記憶されていないが、設定値が確定しなくとも、更新された設定値をメイン RAM 1 0 3 の作業領域に記憶するようにしてもよい。また、本実施形態では、設定スイッチ 3 3 2 を操作することによって設定値が更新されるようにしているが、他の操作手段（例えば、バックアッ

40

50

ブクリアスイッチ 330) を操作することによって設定値が更新されるようにしてもよい。
【1275】

次に、設定キー 328 を OFF 操作すると、メイン CPU 101 は、設定変更状態を終了し、初期化コマンドを送信する。ホスト制御回路 2100 は、メイン CPU 101 から送信された初期化コマンドを受信したことに基づいて、設定変更状態が終了したと判断する。設定変更状態が終了すると、遊技を実行できる状態となる。ただし、設定変更状態が終了したとしても、遊技の実行が開始されない限り（例えば演出制御オブジェクトを生成するコマンドを受信しない限り）、ホスト制御回路 2100 は、少なくとも所定期間（例えば 30 秒）は、表示制御回路 2300 により表示装置 16 の表示領域に、ホールメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示するとともに、「設定が変更されました」といった文字を表示装置 16 の表示領域に表示する。ただし、バックアップクリア処理が実行されたことについては表示されない。また同時に、ホスト制御回路 2100 は、少なくとも所定期間（例えば 30 秒）は、音声・LED 制御回路 2200 により「設定が変更されました。RAM が初期化されました。」といった音声をスピーカ 24 から出力するとともに、音声・LED 制御回路 2200 により LED 25 を赤色で全点灯する。このような、表示装置 16 の表示領域における表示、スピーカ 24 からの出力および LED 25 の赤色での全点灯は、ホールメニュー画面または選択されたホールメニュー項目の画面において何らかの操作が行われる限り継続され、無操作期間が所定期間継続するか、遊技の実行が開始されると終了する。なお、性能表示モニタ 334 には、ベース値がメイン CPU 101 により表示される。ところで、上記ではバックアップクリア処理が実行されたことについては表示されないこととしたが、ホスト制御回路 2100 は、「設定が変更されました」という表示に加え、「RAM がクリアされました」という表示を併記するようにしてもよい。

【1276】

このように、設定変更状態が終了したとしても、「設定が変更されました」といった文字表示、「設定が変更されました。RAM が初期化されました。」といった音声出力、LED 25 の赤色全点灯を少なくとも所定期間（例えば 30 秒）にわたって行うことで、例えば設定変更・確認履歴画面等が閲覧される等の不正が、権限を有しない第三者によって行われることを抑制することが可能となる。また、設定変更状態中と設定変更状態が終了したときとで少なくとも LED 25 の発光態様が明確に異なるため、遊技を実行できる状態であるか否かを外観で容易に把握することができる。

【1277】

以上が、設定変更時における各種デバイス（表示装置 16、スピーカ 24、LED 25、メイン RAM 103、性能表示モニタ 334）の態様等である。

【1278】

次に、設定確認時について、各種操作が実行される順に沿って説明する。電源投入前の電源 OFF 状態では、電源スイッチ 35 は OFF となっている。このとき、表示装置 16、スピーカ 24、LED 25 および性能表示モニタ 334 は消灯している。設定確認処理を開始するためには、電源を投入する前に設定キー 328 を ON 操作する必要があるが、設定キー 328 を ON 操作したとしても、電源が投入されない限り、表示装置 16、スピーカ 24、LED 25 および性能表示モニタ 334 は消灯したままである。

【1279】

次に、設定キー 328 を ON 操作した状態で電源スイッチ 35 を ON 操作すると（バックアップクリアスイッチ 330 は ON 操作しない）、メイン CPU 101 は、設定確認状態に制御し、設定操作コマンド（設定確認開始コマンド）を送信する。ホスト制御回路 2100 は、メイン CPU 101 から送信された設定操作コマンド（設定確認開始コマンド）を受信したことに基づいて、設定確認状態に制御された（設定確認状態が開始された）と判断する。設定確認状態に制御されると、遊技を実行できない状態となり、ホスト制御回路 2100 は、表示制御回路 2300 により、表示装置 16 の表示領域に、ホールメニュー画面を表示するとともに、「設定確認中です」といった文字を表示する。また同時に

、ホスト制御回路2100は、音声・LED制御回路2200により「設定確認中です」といった音声をスピーカ24から出力するとともに、音声・LED制御回路2200によりLED25を白色で全点灯する。また、メインCPU101は、設定確認セキュリティ信号を、外部端子板323を介してホールコンピュータ700に送信する。なお、性能表示モニタ334には、セットされている設定値がメインCPU101により表示される。

【1280】

次に、設定キー328をOFF操作すると、メインCPU101は、設定確認状態を終了し、電断復帰コマンドを送信する。ホスト制御回路2100は、メインCPU101から送信された電断復帰コマンドを受信したことに基づいて、設定確認状態が終了したと判断する。設定確認状態が終了すると、遊技を実行できる状態となる。また、ホスト制御回路2100は、メインCPU101から送信された電断復帰コマンドを受信したことに基づいて、遊技画面復帰表示処理（ステップS318）を実行する。このとき、ホスト制御回路2100は、設定確認が終了した旨を示す文字については表示せず、設定確認が終了した旨を示す音声も出力しない。ただし、ホスト制御回路2100は、所定期間（例えば30秒）にわたってLED25を赤色で全点灯し、遊技の実行が開始されるとLED25の赤色全点灯を終了する。なお、性能表示モニタ334には、メインCPU101によりベース値が表示される。

【1281】

このように、設定確認状態が終了したとしても、LED25の赤色全点灯を少なくとも所定期間（例えば30秒）にわたって行うことで、例えば設定変更・確認履歴画面等が閲覧される等の不正が、権限を有しない第三者によって行われることを抑制することが可能となる。また、設定変更状態中と設定変更状態が終了したときとで、少なくともLED25の発光態様が明確に異なるため、遊技を実行できる状態であるか否かを外観で容易に把握することができる。

【1282】

なお、上述したとおり、ホスト制御回路2100は、起動してから所定時間（例えば30秒）経過してもメインCPU101から何らコマンドが受信されずに異常と判断したときには、遊技停止状態であると判断する。ホスト制御回路2100は、遊技停止状態であると判断すると、表示制御回路2300および音声・LED制御回路2200により「設定値を決定してください」と表示出力および音声出力し、音声・LED制御回路2200によりLED25（例えば、図1参照）を白全点滅とする。この状態は、再度メインCPU101により設定変更状態に制御され、この設定変更状態の終了に基づく初期化コマンドをホスト制御回路2100が受信するまで継続する。

【1283】

以上が、設定確認時における各種デバイス（表示装置16、スピーカ24、LED25、メインRAM103、性能表示モニタ334）の態様等である。

【1284】

〔10-20. 設定変更・確認履歴処理〕

次に、ホールメニュー処理（図108のステップS303参照）における設定変更・確認履歴処理（ステップS3007）について説明する。設定変更・確認履歴処理においては、設定値の設定変更の履歴、設定値の確認の履歴、設定変更および確認を行った閲覧履歴を表示装置16の表示領域に設定変更・確認履歴情報（後述の「設定変更履歴情報」および「設定確認履歴情報」の総称）として表示する。以下において、設定変更・確認履歴処理を説明する前に、まず、設定変更、設定確認および閲覧について説明する。

【1285】

本実施形態において、設定変更操作は、上述したとおり、設定変更処理において行うことができる。この設定変更処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー328をON操作し、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作の両方を行うことで開始される。設定変更処理が開始されると、性能表示モニタ334に設定値が表示されることは上述したとおりである。そして、例えば設定スイッチ33

10

20

30

40

50

2を押下することにより、性能表示モニタ334に表示される設定値を「1」～「6」の範囲で増減させ、所望の設定値となったときに設定キースイッチ信号がOFFとなるように操作すると、複数の設定値のうち遊技の進行に供される一の設定値が決定され、設定変更処理が終了する。

【1286】

設定変更の履歴を表示可能とするため、上述したとおり、メインCPU101は、設定変更処理を実行した後、設定変更処理が終了したことを示す初期化コマンドと、変更後の設定値情報とを、ホスト制御回路2100に送信する。

【1287】

一方、ホスト制御回路2100は、設定変更処理が終了したことを示す初期化コマンドを受信すると、操作種別情報（設定変更処理が実行された旨の情報）、設定変更後の設定値を示す設定値情報、および、RTC209により現在計時されている日時データすなわち初期化コマンドを受信した日時データを、設定変更履歴情報としてサブワークRAM2100aに記憶させる。このときに記憶される設定変更履歴情報は、例えば、後述する図119に表示される設定変更・確認履歴画面中の「No. 3」および「No. 4」の欄に表示される情報に相当する。

【1288】

また、本実施形態において、設定値の確認を行うときは、上述したとおり、メインCPU101によって設定確認処理が実行される必要がある。この設定確認処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー328をON操作することで実行される。設定確認処理が開始されると、性能表示モニタ334に設定値が表示されることは上述したとおりである。そして、設定キースイッチ信号がOFFとなるように操作されると、設定確認処理が終了する。なお、設定キースイッチ信号がOFFとなるように操作された後、再び設定キースイッチ信号がONとなるように操作された場合に、再び設定確認処理が実行されるようにしてもよいことは上述したとおりである。

【1289】

また、設定確認の履歴を表示可能とするため、上述したとおり、メインCPU101は、設定確認処理を実行した後、設定確認処理が終了したことを示すコマンドとして電断復帰コマンドを、ホスト制御回路2100に送信する。このとき、設定値は変更されていないが、上述の設定判定処理（ステップS319およびステップS320の処理、図114参照）を実行するために、設定値情報についても、メインCPU101からホスト制御回路2100に送信されることが好ましい。

【1290】

一方、ホスト制御回路2100は、設定確認処理が終了したことを示す電断復帰コマンドを受信すると、操作種別情報（設定確認処理が実行された旨の情報）、および、RTC209により現在計時されている日時データすなわち電断復帰コマンドを受信した日時データを、設定確認履歴情報としてサブワークRAM2100aに記憶させる。このときに記憶される設定確認履歴情報は、例えば、後述する図119に表示される設定変更・確認履歴画面中の「No. 1」の欄に示される情報に相当する。なお、図119に表示される設定変更・確認履歴画面中の「No. 1」の欄に示されるように、設定確認処理が実行された旨の情報および時間情報と対応付けて、設定値情報についてもあわせて表示するようにしてもよい。

【1291】

なお、本実施形態に係るサブワークRAM2100aは、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能な記憶保持格納領域を構成している。したがって、操作者によってパチンコ遊技機1の電源が断された場合や停電等によって電断された場合であっても、サブワークRAM2100aに記憶される例えば設定変更・確認履歴情報の記憶が保持される。

【1292】

本実施形態において、閲覧とは、ホールメニュー画面（図110、図111を参照）に

10

20

30

40

50

において、「設定変更・確認履歴」がハイライト表示されている状態でメインボタン 6 6 2 が押下されて、サブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶されている設定変更・確認履歴情報が示される設定変更・確認履歴画面（例えば、後述する図 1 1 9 参照）が表示されることをいう。

【1 2 9 3】

閲覧の履歴（閲覧履歴）を表示可能とするため、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、以下の処理を実行する。すなわち、設定変更処理中または設定確認処理中であるとき（ステップ S 3 0 1 における YES）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、表示装置 1 6 の表示領域にホールメニュー画面を表示する（ステップ S 3 0 1）。そして、ホールメニュー処理（ステップ S 3 0 3）において「設定変更・確認履歴」が選択決定されると（ステップ S 3 0 0 6 における YES）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「設定変更・確認履歴」をハイライト表示する（図 1 1 1 参照）。この状態で、メインボタン 6 6 2 が押下されると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、サブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶されている設定変更・確認履歴情報を読み出し、設定変更・確認履歴画面（例えば、後述する図 1 1 9 参照）を表示装置 1 6 の表示領域に表示するとともに、閲覧が行われたことを示す操作種別情報（閲覧されたことを示す情報）と、RTC 2 0 9 により現在計時されている日時データ、すなわち、閲覧されたとき（メインボタン 6 6 2 が押下されたとき）の日時データとを対応付けてサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶させる。これが、上述の履歴記録処理（ステップ S 3 0 6、ステップ S 3 0 7）において閲覧履歴が記録されるとき処理である。すなわち、閲覧履歴は、設定変更処理中および設定確認処理中のいずれであっても、設定変更・確認履歴画面が表示装置 1 6 の表示領域に表示されると、サブワーク RAM 2 1 0 0 a に記録される。ホスト制御回路 2 1 0 0 は、閲覧履歴をサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶させるとき、例えば、上記閲覧履歴を既に記憶されている設定変更・確認履歴情報に統合してサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶させる。このときに記憶される閲覧履歴は、例えば、後述する図 1 1 9 に表示される設定変更・確認履歴画面中の「No. 2」および「No. 5」の欄に表示される情報に相当する。

【1 2 9 4】

ここで、ステップ S 3 0 6、ステップ S 3 0 7 の履歴記録処理についてまとめると、以下のとおりである。まず、ホールメニュー処理（ステップ S 3 0 3）において「設定変更・確認履歴」が選択決定され（ステップ S 3 0 0 6 における YES）、且つ、ステップ S 3 0 4 において受信したコマンドが設定変更処理の終了を示す初期化コマンドであるときは、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、設定の変更履歴および閲覧履歴の両方を行う。また、ホールメニュー処理（ステップ S 3 0 3）において「設定変更・確認履歴」が選択決定され（ステップ S 3 0 0 6 における YES）、且つ、ステップ S 3 0 4 において受信したコマンドが設定確認処理の終了を示す電断復帰コマンドであるときは、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、設定の確認履歴および閲覧履歴の両方を行う。また、ホールメニュー処理（ステップ S 3 0 3）において「設定変更・確認履歴」が選択決定されず（ステップ S 3 0 0 6 における NO）、且つ、ステップ S 3 0 4 において受信したコマンドが初期化コマンドであるときは、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、設定の変更履歴と閲覧履歴とのうち閲覧履歴については行わず設定の変更履歴のみを行う。さらに、ホールメニュー処理（ステップ S 3 0 3）において「設定変更・確認履歴」が選択決定されず（ステップ S 3 0 0 6 における NO）、且つ、ステップ S 3 0 4 において受信したコマンドが電断復帰コマンドであるときは、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、設定の確認履歴と閲覧履歴とのうち閲覧履歴については行わず設定の確認履歴のみを行う。したがって、ステップ S 3 0 6、ステップ S 3 0 7 の履歴記録処理では、ステップ S 3 0 4 で受信したコマンドが初期化コマンドであるか電断復帰コマンドであるかにかかわらず、ホールメニュー処理（ステップ S 3 0 3）において「設定変更・確認履歴」が選択決定されると（ステップ S 3 0 0 6 における YES）、閲覧記録が行われる。

【1 2 9 5】

なお、設定変更処理中または設定確認処理中であるとき以外にも、上述したように設定

変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたときにホールメニュー表示処理（ステップS302）やホールメニュー処理（ステップS303）を実行する場合には、上記の閲覧記録が行われるようにすることで、遊技店店員の不正監視にもなる。すなわち、設定変更処理または設定確認処理を行うためには専用の鍵（設定キー328の対応箇所にのみ切欠きがあり、遊技機管理責任者が管理する鍵）が必要となり、この専用の鍵を持たない例えば一般の店員では閲覧を行うことができないが、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理については、専用の鍵を持たない一般の遊技店店員や不正遊技者がバックアップ処理を行うことにより閲覧することが可能となる。そこで、設定変更処理を伴わないバックアップクリア処理が実行されたときにもホスト制御回路2100による閲覧記録が行われるようにすることで、その時刻に対応する防犯カメラ（通常店内に設置されている防犯カメラ）等の映像と照合し、閲覧を行った人物を特定することが可能となる。

10

【1296】

なお、ステップS306、ステップS307の履歴記録処理において、ステップS304で受信したコマンドが設定変更処理の終了を示す初期化コマンドであるか設定確認処理の終了を示す電断復帰コマンドであるかにかかわらず、ホールメニュー処理（ステップS303）において「設定変更・確認履歴」が選択決定されると（ステップS3006におけるYES）、閲覧記録が行われることは上述したとおりであるが、必ずしもこれに限られない。例えば、ホスト制御回路2100は、ホールメニュー処理（ステップS303）において「設定変更・確認履歴」が選択決定され（ステップS3006におけるYES）、且つ、ステップS304において受信したコマンドが電断復帰コマンドであるときは、設定の確認履歴および閲覧履歴の両方を行うが、ホールメニュー処理（ステップS303）において「設定変更・確認履歴」が選択決定され（ステップS3006におけるYES）、且つ、ステップS304において受信したコマンドが初期化コマンドであるときは、設定の変更履歴と閲覧履歴とのうち設定の変更履歴のみを記録し、閲覧履歴については記録しないようにしてもよい。これにより、閲覧履歴の記録回数を極力抑えることが可能となり、閲覧履歴が不必要に増えて不正を発見しづらくなってしまうことを抑制できる。これについて説明すると、設定変更を伴う不正が行われたときは、遊技機管理責任者の記憶にない設定の変更履歴をもって不正の可能性があるとを察知可能であるが、設定の確認履歴を伴う不正については設定の確認履歴だけで不正の可能性があるとを察知し難い。そこで、設定変更が行われたときは閲覧されたか否かにかかわらず閲覧履歴を記録せずに、設定確認が行われたときは閲覧（少なくとも設定値情報が閲覧）されていれば閲覧履歴を記録するようにしたものである。不正を行う者は、設定変更後に閲覧するよりも、設定確認後に閲覧することの方が主であると考えられるからである。すなわち、同じ時間帯において、閲覧履歴がなく設定確認履歴だけであれば不正の可能性が低いが、設定確認履歴および閲覧履歴の両方の履歴回数が多いと、不正の可能性があると考えられる。なお、ステップS304において受信したコマンドが初期化コマンドであるか電断復帰コマンドであるかにかかわらず、ホールメニュー処理（ステップS303）において「設定変更・確認履歴」が選択決定されていれば（ステップS3006におけるYES）、設定の変更履歴または設定の確認履歴と閲覧履歴との両方を記録するようにし、表示装置16の表示領域に設定変更・確認履歴画面を表示する際に、設定確認処理が実行された旨の操作種別情報であるときは閲覧履歴についてもあわせて表示するようにし、設定変更処理が実行された旨の操作種別情報であるときは閲覧履歴を表示しないようにしてもよい。

20

30

40

【1297】

また、ステップS306、ステップS307の履歴記録処理は、ステップS302のホールメニュー表示処理が開始されてからステップS317の遊技画面復帰表示処理が実行されるまでの間に、複数回にわたって閲覧が行われたとしても、閲覧記録は、設定変更処理または設定確認処理が終了したときに実行されるステップS306またはステップS307の1回に限り実行される。例えば、ホールメニュー画面（例えば、図111参照）において「設定変更・確認履歴」を選択して決定すると（ステップS3046におけるYES）、設定変更・確認履歴画面（例えば、図119参照）が表示されるが、この設定変更

50

・確認履歴画面において「戻る」を選択して決定すると再びホールメニュー画面に戻る。そして、このホールメニュー画面において「設定変更・確認履歴」を選択して決定すると再び設定変更・確認履歴画面が表示される。このように、ステップS302～ステップS317の間に複数回にわたって設定変更・確認履歴画面が閲覧されたとしても、閲覧記録は1回となる。

【1298】

ステップS302～ステップS317の間に行われる閲覧記録を1回に限ることが好ましい理由は次のとおりである。すなわち、例えば不正を目的として設定変更、設定確認または閲覧を行った者は、意図的に閲覧記録を増やして履歴数を多くし、不正の発見を困難ならしめる行為を行う可能性がある。そこで、このような行為が行われたとしても、ステップS301～ステップS314の間に、設定変更、設定確認または閲覧が複数回にわたって行われたとしてもこれらの履歴を1回に限り記録し、電源を一旦OFFにして再投入しない限り履歴が記録されないようにすることで、これらの履歴が徒に増えることを防止することが可能となる。

【1299】

また、本実施形態のパチンコ遊技機1では、設定変更処理の終了後はホールメニュー再表示処理（ステップS312）が実行され、設定確認処理の終了後はホールメニュー再表示処理が実行されずに遊技画面復帰処理（ステップS317）が実行されるが、例えば、設定キー328をOFF操作して設定変更処理または設定確認処理が終了した後であっても、設定キー328を再びON操作すればホールメニュー画面が表示されるような仕様である場合には、遊技画面に復帰した後、再びホールメニュー画面を表示することができる。この場合、再び表示されたホールメニュー画面において「設定変更・確認履歴」を選択決定したり、設定キー328のON・OFF操作を繰り返し実行する都度、閲覧したことになるが、このような場合であっても閲覧記録を1回にすることが好ましい。

【1300】

なお、パチンコ遊技機1は、メインボタン662、セレクトボタン664の他に、電源スイッチ35、発射ハンドル32、ボリュームスイッチ108、設定スイッチ332、設定キー328、バックアップクリアスイッチ330等の操作手段を有している。このうち、メインボタン662、セレクトボタン664および発射ハンドル32は遊技者が操作することができる操作部であるが、電源スイッチ35、ボリュームスイッチ108、設定スイッチ332、設定キー328およびバックアップクリアスイッチ330については、遊技者が操作することができず、遊技機管理者といった特定の者のみが操作できる操作部である。

【1301】

また、本実施形態では、設定値を確認可能な設定変更・確認履歴画面（例えば、図119参照）が表示されたことを閲覧履歴として記憶するようにしているが、設定値が表示されない設定変更・確認履歴画面（例えば、後述の図124参照）が表示されたことを閲覧履歴として記憶する構成としてもよい。

【1302】

次に、図117、図118および図119～図123を参照して、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理と、設定変更・確認履歴処理が実行されたときに表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面とを対比しつつ説明する。

【1303】

なお、図117は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の一例を示すフローチャートである。図118は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の一例であって、図117から続くフローチャートである。図119は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の初期画面（設定変更・確認履歴画面に移行したときの画面）の一例を示す図である。図120は、設定変更・確認履歴画面において「Page」が選択されたときの一例を示す図である。図

121は、設定変更・確認履歴画面において、ページ更新を行うことができるページ更新画面の一例を示す図である。図122は、設定変更・確認履歴画面において「クリア」が選択されたときの一例を示す図である。図123は、設定変更・確認履歴画面において、各履歴データがクリアされたデータクリア画面の一例を示す図である。

【1304】

ホールメニュー処理（図115参照）において「設定変更・確認履歴」が選択されると（図115のステップS3006におけるYES）、ホスト制御回路2100は、設定変更・確認履歴画面表示処理を行う（ステップS3051）。このとき、表示装置16の表示領域には、設定変更・確認履歴画面の初期画面（図119参照）が表示される。この設定変更・確認履歴画面の初期画面では、「戻る」がハイライト表示されている。

10

【1305】

なお、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面（例えば図119参照）は、設定変更・確認履歴表示領域1640と、操作説明領域1650と、第1選択領域1660aと、第2選択領域1660bとを有する。図119では、第1選択領域1660aには「Page」が表示され、第2選択領域1660bには「クリア」および「戻る」が表示されている例が示されている。

【1306】

例えば図119に示されるように、設定変更・確認履歴表示領域1640には、時間情報と、操作種別情報と、設定値情報とが対応付けられて、一覧で表示される。日時の欄には、設定変更・設定確認・閲覧が行われた日時が表示される。操作種別の欄には、操作種別（設定変更、設定確認、閲覧）が表示される。設定値の欄には、設定変更が行われたときは変更後の設定値が表示され、設定確認が行われたときはそのときの設定値が表示される。なお、操作種別の欄には、設定変更の場合は単に「変更」と表示され、設定確認の場合は単に「確認」と表示される。

20

【1307】

このように、本実施形態のパチンコ遊技機1では、設定変更・確認履歴画面の初期画面において、時間情報と、操作種別情報（設定変更、設定確認、閲覧）とが対応付けられて表示される。さらに、操作種別が設定変更であるときには設定後の設定値が、設定確認であるときにはそのときの設定値が、それぞれ、日時および操作種別と対応付けて表示される。

30

【1308】

ホスト制御回路2100は、設定変更・確認履歴画面表示処理（ステップS3051）を実行したのち、計時処理を実行する（ステップS3052）。この計時処理は、ホスト制御回路2100に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。ここで、タイマの計時を開始するのは、設定変更・確認履歴画面表示処理（ステップS3051）が実行されてから（表示装置16の表示領域に設定変更・確認履歴画面の初期画面（図119参照）が表示されてから）、所定時間（例えば30秒）以内に何らの処理も行われなかったときに、ホールメニュー画面（例えば、図110参照）が表示されるようにするためである。

【1309】

ホスト制御回路2100は、ステップS3053において、セレクトボタン664が操作されたか否かを判別する。セレクトボタン664が操作されなければ（ステップS3053におけるNO）、後述するステップS3071に移り、設定変更・確認履歴画面の初期画面（図119参照）において「戻る」に決定されたか否かを判別する。設定変更・確認履歴画面の初期画面では、上述したとおり「戻る」がハイライト表示（選択）されているため、セレクトボタン664が操作されずにメインボタン662を押下操作すると、「戻る」に決定される。

40

【1310】

ホスト制御回路2100は、セレクトボタン664が操作されたと判別すると（ステップS3053におけるYES）、選択された項目をハイライト表示する（ステップS3054）。例えば、「戻る」がハイライト表示されている設定変更・確認履歴画面の初期画

50

面（図 1 1 9 参照）において上セレクトボタン 6 6 4 a を操作すると、ハイライト表示が「戻る」から「Page」に移動する（図 1 2 0 参照）。

【1 3 1 1】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、選択された項目をハイライト表示（ステップ S 3 0 5 4）した後、計時処理を実行する（ステップ S 3 0 5 5）。この計時処理は、ステップ S 3 0 5 2 で開始されたタイマの計時をクリアし、再び、ホスト制御回路 2 1 0 0 に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。タイマの計時をクリアして再び計時を開始するのは、設定変更・確認履歴画面において選択された項目がハイライト表示（ステップ S 3 0 5 4）されてから所定時間（例えば 3 0 秒）以内に何らの処理も行われなかったときに、ホールメニュー画面（例えば、図 1 1 0 参照）が表示されるようにするためである。

10

【1 3 1 2】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 5 6 において、「Page」に決定されたか否かを判別する。表示装置 1 6 の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面において「Page」が選択された状態（ハイライト表示された状態）で操作者がメインボタン 6 6 2 を押下すると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「Page」に決定されたと判別する。

【1 3 1 3】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「Page」に決定されたと判別すると（ステップ S 3 0 5 6 における YES）、ページ更新画面表示処理を実行する（ステップ S 3 0 5 7）。ページ更新画面表示処理が実行されると、表示装置 1 6 の表示領域には、設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面（図 1 2 1 参照）が表示される。この設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面では、「Page」の表記の左右に、左右セレクトボタン 6 6 4 c, 6 6 4 d を模した画像と、「次ページ」および「前ページ」とが表示される。これにより、左セレクトボタン 6 6 4 c を操作すると設定変更・確認履歴画面が前ページに更新され、右セレクトボタン 6 6 4 d を操作すると設定変更・確認履歴画面が次ページに更新されることを、操作者が把握することができる。なお、設定変更・確認履歴画面の 1 ページ目が表示されているときに左セレクトボタン 6 6 4 c を操作すると最終ページが表示され、最終ページが表示されているときに右セレクトボタン 6 6 4 d を操作すると 1 ページ目が表示されるように循環表示すると、利便性を高めることができる。

20

【1 3 1 4】

一方、「Page」に決定されていなければ（ステップ S 3 0 5 6 における NO）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、後述するステップ S 3 0 6 5 に移り、設定変更・確認履歴画面において「クリア」に決定されたか否かを判別する。

30

【1 3 1 5】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ページ更新画面表示処理（ステップ S 3 0 5 7）を実行すると、計時処理を実行する（ステップ S 3 0 5 8）。この計時処理は、ステップ S 3 0 5 5 で開始されたタイマの計時をクリアし、再び、ホスト制御回路 2 1 0 0 に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。タイマの計時をクリアして再び計時を開始するのは、ページ更新画面表示処理（ステップ S 3 0 5 7）が実行されてから（設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面（図 1 2 1 参照）が表示されてから）、所定時間（例えば 3 0 秒）以内に何らの処理も行われなかったときに、ホールメニュー画面（例えば、図 1 1 0 参照）が表示されるようにするためである。

40

【1 3 1 6】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 5 9 において、ページ更新操作が行われたか否かを判別する。ページ更新操作が行われていなければ（ステップ S 3 0 5 9 における NO）、後述するステップ S 3 0 6 2 に移る。

【1 3 1 7】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ページ更新操作が行われたと判別すると（ステップ S 3 0 5 9 における YES）、ページ更新処理を実行する（ステップ S 3 0 6 0）。表示装置 1 6 の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面（図 1 2 1 参照）において左右セレクトボタン 6 6 4 c, 6 6 4 d が操作されると、ホスト制御回路 2

50

100は、ページ更新処理が行われたと判別し、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面を、次ページまたは前ページの設定変更・確認履歴画面に更新して表示する。なお、次ページまたは前ページの設定変更・確認履歴画面に更新されたときの設定変更・確認履歴画面の図示は省略している。

【1318】

なお、本実施形態において、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面（図121参照）において左右セレクトボタン664c、664dが操作されるとページ更新処理を行うようにしているが、ページ更新処理を行うための操作はこれに限られない。例えば、上下セレクトボタン664a、664bを操作することによって設定変更・確認履歴画面中の「No. 1」～「No. 5」のうちいずれかを選択できるようにし、下セレクトボタン664bが操作され、且つ、最後の行であると判別されたときにページ更新処理を行うようにしてもよい。後述する設定変更・確認履歴処理の変形例におけるページ更新処理も同様である。

【1319】

ホスト制御回路2100は、ページ更新処理（ステップS3060）を実行すると、計時処理を実行する（ステップS3061）。この計時処理は、ステップS3058で開始されたタイマの計時をクリアし、再び、ホスト制御回路2100に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。タイマの計時をクリアして再び計時を開始するのは、ページ更新処理（ステップS3060）が実行されてから（次ページまたは前ページの設定変更・確認履歴画面が表示されてから）、所定時間（例えば30秒）以内に何らの処理も行われなかったときに、ホールメニュー画面（例えば、図110参照）が表示されるようにするためである。

【1320】

ホスト制御回路2100は、ステップS3061の計時処理を実行した後、ステップS3059に戻り、ページ更新操作が行われたか否かを判別する。

【1321】

ホスト制御回路2100は、ステップS3062において、セレクトボタン664が操作されたか否かを判別する。セレクトボタン664が操作されなければ（ステップS3062におけるNO）、後述するステップS3072に移る。この場合、ステップS3071ではなくステップS3072に移るのは、設定変更・確認履歴画面のページ更新画面では、設定変更・確認履歴画面の初期画面のように「戻る」がハイライト表示（選択）されているわけではないからである。

【1322】

ホスト制御回路2100は、セレクトボタン664が操作されたと判別すると（ステップS3062におけるYES）、選択された項目をハイライト表示する（ステップS3063）。例えば、設定変更・確認履歴画面（図121参照）において下セレクトボタン664bを操作すると、ハイライト表示が「Page」から「クリア」に移動する（図122参照）。

【1323】

ホスト制御回路2100は、選択された項目をハイライト表示（ステップS3063）した後、計時処理を実行する（ステップS3064）。この計時処理は、ステップS3061で開始されたタイマの計時をクリアし、再び、ホスト制御回路2100に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。タイマの計時をクリアして再び計時を開始するのは、設定変更・確認履歴画面において選択された項目がハイライト表示されてから所定時間（例えば30秒）以内に何らの処理も行われなかったときに、ホールメニュー画面（例えば、図110参照）が表示されるようにするためである。

【1324】

ホスト制御回路2100は、ステップS3064の計時処理を実行した後、ステップS3065に移り、「クリア」に決定されたか否かを判別する。表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面において「クリア」が選択された状態（ハイライト表

10

20

30

40

50

示された状態)で操作者がメインボタン662を押下すると、ホスト制御回路2100は、「クリア」に決定されたと判別する。

【1325】

ホスト制御回路2100は、「クリア」に決定されたと判別すると(ステップS3065におけるYES)、設定変更・確認履歴データクリア処理を実行する(ステップS3066)。この設定変更・確認履歴データクリア処理は、サブワークRAM2100aに記憶されている設定変更履歴、設定確認履歴および閲覧履歴の全てのデータを消去する処理である。設定変更・確認履歴データクリア処理が実行されると、表示装置16の表示領域における設定変更・確認履歴表示領域1640に表示されていた各履歴データが全て消去される(図123参照)。ステップS3065の設定変更・確認履歴データクリア処理が

10

【1326】

なお、上記の設定変更・確認履歴データクリア処理(ステップS3066)では、サブワークRAM2100aに記憶されている設定変更履歴、設定確認履歴および閲覧履歴の全てのデータを消去しているが、必ずしも全てのデータを消去することに限られず、一部のデータのみを消去できるようにしてもよい。一部のデータを消去する態様としては、例えば、図122のNo.1~No.5のうちの特定のNoに対応する時間(日時)情報と操作種別情報と設定値情報とを消去する態様、設定変更・確認履歴画面をページ毎に消去する態様、複数の操作種別(設定変更、設定確認、閲覧)のうち特定の操作種別に対応する日時(時間)情報と操作種別情報と設定値情報とを消去する態様、時間(日時)情報と操作種別情報と設定値情報とのうち特定の情報(例えば設定値情報)のみを消去する態様などが考えられる。

20

【1327】

また、設定変更・確認履歴データクリア処理(ステップS3066)は、特定の条件を満たした者だけで実行されるようにすることが好ましい。例えば、設定変更・確認履歴画面において「クリア」が選択された状態(ハイライト表示された状態)では、例えばパスワードの入力を、メインボタン662の押下が有効化される条件としてもよい。この場合、パスワードを入力せずに操作者がメインボタン662を押下すると、パスワードを要求する画面が表示され、正しいパスワードが入力された場合に限り、設定変更・確認履歴データクリア処理が実行されるようにすることができる。これにより、設定変更履歴、設定確認履歴および閲覧履歴のデータを誤ってクリアしてしまうことを防止できる。また、例えば、不正を目的として設定変更処理や閲覧を行った者は、自らの不正を隠すために設定変更履歴、設定確認履歴および閲覧履歴のデータを消去するおそれがあると考えられる。そこで、例えばパスワードを知っている者等、特定の者だけが設定変更・確認履歴データクリア処理を実行できるようにすることで、不正を目的として設定変更処理や閲覧を行うことを抑制することが可能となる。

30

【1328】

ホスト制御回路2100は、設定変更・確認履歴データクリア処理(ステップS3066)を実行すると、計時処理を実行する(ステップS3067)。この計時処理は、ステップS3064で開始されたタイマの計時をクリアし、再び、ホスト制御回路2100に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。タイマの計時をクリアして再び計時を開始するのは、設定変更・確認履歴データクリア処理(ステップS3066)が実行されてから(設定変更・確認履歴表示領域1640に表示されていた各履歴データが全て消去されてから)、所定時間(例えば30秒)以内に何らの処理も行われなかったときに、ホームメニュー画面(例えば、図110参照)が表示されるようにするためである。

40

【1329】

ホスト制御回路2100は、ステップS3068において、セレクトボタン664が操作されたか否かを判別する。セレクトボタン664が操作されなければ(ステップS3068におけるNO)、後述するステップS3072に移る。この場合、ステップS3072ではなくステップS3071に移るのは、各履歴データがクリアされたデータクリア画

50

面では、セレクトボタン 6 6 4 が操作されない限り、「戻る」がハイライト表示（選択）されているからである。したがって、各履歴データがクリアされたデータクリア画面において「戻る」がハイライト表示されない仕様であれば、ステップ S 3 0 7 2 に移る。

【1 3 3 0】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、セレクトボタン 6 6 4 が操作されたと判別すると（ステップ S 3 0 6 8 における Y E S）、選択された項目をハイライト表示する（ステップ S 3 0 6 9）。

【1 3 3 1】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、選択された項目をハイライト表示（ステップ S 3 0 6 9）した後、計時処理を実行する（ステップ S 3 0 7 0）。この計時処理は、ステップ S 3 0 6 7 で開始されたタイマの計時をクリアし、再び、ホスト制御回路 2 1 0 0 に内蔵されるタイマの計時を開始する処理である。タイマの計時をクリアして再び計時を開始するのは、設定変更・確認履歴画面において選択された項目がハイライト表示（ステップ S 3 0 6 9）されてから所定時間（例えば 3 0 秒）以内に何らの処理も行われなかったときに、ホールメニュー画面（例えば、図 1 1 0 参照）が表示されるようにするためである。

【1 3 3 2】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 7 1 において、「戻る」に決定されたか否かを判別する。表示装置 1 6 の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面において「戻る」が選択された状態（ハイライト表示された状態）で操作者がメインボタン 6 6 2 を押下すると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「戻る」に決定されたと判別する。

【1 3 3 3】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「戻る」に決定されたと判別すると（ステップ S 3 0 7 1 における Y E S）、ホールメニュー画面表示処理を実行し（ステップ S 3 0 7 3）、設定変更・確認履歴処理を終了する。このホールメニュー画面表示処理は、表示装置 1 6 の表示領域に、設定変更・確認履歴画面に代えて、ホールメニュー画面の初期画面（図 1 1 0 参照）を表示する処理である。

【1 3 3 4】

なお、ステップ S 3 0 7 1 において「戻る」に決定されなければ（ステップ S 3 0 7 1 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、所定時間経過したか否かを判別する（ステップ S 3 0 7 2）。

【1 3 3 5】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 7 2 において所定時間経過したと判別すると（ステップ S 3 0 7 2 における Y E S）、ステップ S 3 0 7 3 に移り、表示装置 1 6 の表示領域に表示されている設定変更・確認履歴画面を終了し、ホールメニュー画面の初期画面（図 1 1 0 参照）を表示する。すなわち、操作者の意思で「戻る」の項目を選択決定しなくても、無操作期間が所定期間継続すると、設定変更・確認履歴画面の表示が終了し、ホールメニュー画面の初期画面が表示されることとなる。

【1 3 3 6】

一方、ステップ S 3 0 7 2 において所定時間経過していなければ（ステップ S 3 0 7 2 における N O）、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 5 3 に戻り、ステップ S 3 0 5 3 以降の処理を継続する。

【1 3 3 7】

このように、設定変更中または設定確認中に表示装置 1 6 に表示される設定変更・確認履歴画面では、何らの操作も行われることなく所定時間が経過すると、設定変更・確認履歴画面が終了し、ホールメニュー画面が表示されるように構成されている。ただし、ホールメニュー画面では、たとえ無操作であったとしても設定変更中または設定確認中である限りホールメニュー画面が終了することなく、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ホールメニュー画面の表示が継続するよう制御する。この場合、ホールメニュー画面には、ホールメニュー終了の項目は表示されない。

【1 3 3 8】

10

20

30

40

50

なお、ステップS3072において所定時間経過した（ステップS3072におけるYES）と判別されたときにステップS3073に移る処理は、上述のステップS303（図108、図114参照）のホールメニュー処理（すなわち設定変更中または設定確認中）における処理であり、ステップS313（図108、図114参照）のホールメニュー処理（すなわち設定変更または設定確認が終了したのち）では異なる処理を実行する（不図示）。具体的には、ステップS313のホールメニュー処理における設定変更・確認履歴処理（ステップS3007）において無操作のまま所定時間経過したとき（ステップS313のホールメニュー処理におけるステップS3072において所定時間経過した（ステップS3072におけるYES）と判別されたとき）、ホスト制御回路2100は、ステップS317（図108、図114参照）に移り、設定変更・確認履歴画面の表示を終了して遊技画面復帰表示処理（ステップS317）およびホールメニュー表示禁止処理（ステップS318）を実行する。すなわち、設定変更中または設定確認中における設定変更・確認履歴画面では、無操作時間が所定時間にわたって継続するとホールメニュー画面に戻るだけである（再び設定変更・確認履歴画面を開覧することができる）が、設定変更処理が終了して再表示されたホールメニュー画面を経由して表示される設定変更・確認履歴画面では、無操作時間が所定時間にわたって継続すると、再び設定変更・確認履歴画面を開覧することができなくなる。

【1339】

また、ステップS3072において所定時間経過していない（ステップS3072におけるNO）と判別されたときにステップS3053に戻る処理についても、上述のステップS303（図108、図114参照）のホールメニュー処理（すなわち設定変更中または設定確認中）における処理であり、ステップS313（図108、図114参照）のホールメニュー処理（すなわち設定変更または設定確認が終了したのち）では異なる処理を実行する（不図示）。具体的には、ステップS313のホールメニュー処理における設定変更・確認履歴処理（ステップS3007）において無操作期間が所定期間に至っていなくても（ステップS3072におけるNO）、例えば、演出制御オブジェクトを生成するコマンドを受信したと判別されたとき等の所定の終了条件が成立したことにもとづいて、遊技画面復帰処理（ステップS317）およびホールメニュー表示禁止処理（ステップS318）を実行する。すなわち、設定変更中または設定確認中における設定変更・確認履歴画面では、無操作時間が所定時間にわたって継続するとホールメニュー画面に戻るだけである（再び設定変更・確認履歴画面を開覧することができる）が、設定変更処理が終了して再表示されたホールメニュー画面を経由して表示される設定変更・確認履歴画面では、無操作時間が所定時間にいたっていなくても、再び設定変更・確認履歴画面を開覧することができなくなる。言い換えると、設定変更処理が終了したのちに再表示されたホールメニュー画面を経由して表示される設定変更・確認履歴画面では、所定期間にわたって無操作期間が継続されず、上記の所定の終了条件が成立しない限り、ステップS3053～ステップS3072の処理が繰り返し実行されることとなる。

【1340】

このように、設定変更処理が実行されたときには、この設定変更処理が終了したとしても、設定変更や設定確認の履歴といった秘匿情報を操作者が閲覧する時間に猶予を持たせつつ、所定時間（例えば30秒）にわたって無操作であると設定変更・確認履歴画面の表示が終了して遊技画面復帰処理（ステップS317）およびホールメニュー表示禁止処理（ステップS318）が実行されるため、権限を有しない者（例えば遊技機管理者でないホール係員や遊技者）が設定変更履歴、設定確認履歴、閲覧履歴などの秘匿情報を容易に閲覧することができず、セキュリティ性を担保することが可能となる。

【1341】

また、本実施形態のパチンコ遊技機1では、例えば図119に示される設定変更・確認履歴画面では、操作種別（設定変更、設定確認、閲覧）にかかわらず、時間情報と操作種別情報と設定値情報との全部が示される一覧画面が表示される。すなわち、設定変更されたときの時間情報と設定値情報とが表示される第1の情報（例えば、図119のNo. 3

10

20

30

40

50

）と、設定確認されたときの時間情報と設定値情報とが表示される第2の情報（例えば、図119のNo. 3、No. 4）と、閲覧されたときの時間情報と設定値情報とが表示される第3の情報（例えば、図119のNo. 2、No. 5）とが一覧で表示される。しかし、操作者（例えば遊技機管理者）は、特定の操作種別情報にターゲットを絞り込んで表示させたい場合がある。そこで、時間情報と操作種別情報と設定値情報とが一覧で表示される画面（例えば、図119参照）と、上記の第1の情報と上記の第2の情報と上記の第3の情報とのうち特定の情報のみに絞り込まれた絞込画面とを、操作者の意思によって選択的に表示装置16の表示領域に表示可能に構成するとよい。これにより、操作者の利便性を高めることが可能となる。とくに上記の第1の情報は、不正発見のみならず、その設定値で何日間営業を行ったか等の情報を知ることができるため、営業上における利便性も高い。上記の絞込画面は、特定の操作種別情報にターゲットを絞り込んで表示できればよい。操作種別とは関係のない情報（例えば、現在時刻情報など）が表示されていてもよい。

10

【1342】

【10-21. 設定変更・確認履歴処理において表示される表示画面の他の例】

次に、設定変更・確認履歴処理において表示装置16の表示領域に表示される表示画面の他の例について、図124～図128を参照して説明する。ただし、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理は、図117および図118と同様であるため、この他の例では、表示装置16の表示領域に表示される画面について説明し、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理についての説明は省略する。

20

【1343】

図124は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、初期画面の例を示す図である。図125は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、「設定表示」が選択されたときの一例を示す図である。図126は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、設定値が新たに加えて表示されたときの一例を示す図である。図127は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、「Page」が選択されたときの一例を示す図である。図128は、表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面の他の例であって、ページ更新を行うことができるページ更新画面の例を示す図である。

30

【1344】

例えば図124に示されるように、設定変更・確認履歴画面は、設定変更・確認履歴表示領域1670と、操作説明領域1680と、第1選択領域1690aと、第2選択領域1690bとを有する。

【1345】

図124に示される設定変更・確認履歴画面の初期画面では、設定変更・確認履歴表示領域1670に、時間情報および操作種別情報は表示されるものの、設定値情報については表示されない。すなわち、図124に示される設定変更・確認履歴画面は、時間情報と操作種別情報と設定値情報とのうち時間情報および操作種別情報のみが表示される画面である。なお、時間情報が表示される日時の欄には、設定変更・設定確認・閲覧が行われた日時が表示され、操作種別情報が表示される操作種別の欄には、操作種別（設定変更、設定確認、閲覧）が表示される。

40

【1346】

また、設定変更・確認履歴画面の初期画面では、第2選択領域1690bに、「クリア」および「戻る」の他に、「設定表示」も表示される。なお、設定変更・確認履歴の初期画面では、「戻る」が選択表示（ハイライト表示）されている。この他の例においても、セレクトボタン664を操作することによって、ハイライト表示される項目を選択することができるようになっている。

【1347】

50

セレクトボタン 664 を操作して「設定表示」を選択すると、「設定表示」がハイライト表示される（図 125 参照）。そして、「設定表示」が選択（ハイライト表示）されている状態で、メインボタン 662 が押下されたことをホスト制御回路 2100 が検知すると、時間情報および操作種別情報は表示されるものの設定値情報については表示されない設定変更・確認履歴画面の初期画面に代えて、時間情報と操作種別情報と設定値情報とが一覧で表示された設定変更・確認履歴画面（一覧画面）が表示される（図 126 参照）。このように、この他の例では、設定変更・確認履歴画面の初期画面では設定値が表示されていないものの、「設定表示」を選択して決定することで、日時および操作種別と対応付けて新たに設定値が一覧で表示されることとなる。なお、設定変更・確認履歴画面の初期画面に代えて、時間情報と操作種別情報と設定値情報とが表示された設定変更・確認履歴画面が表示されると、図 126 に示されるように「戻る」がハイライト表示される。

10

【1348】

時間情報と操作種別情報と設定値情報とが表示された設定変更・確認履歴画面（図 126 参照）において、セレクトボタン 664 を操作して「Page」を選択すると、「Page」がハイライト表示される（図 127 参照）。そして、「Page」が選択（ハイライト表示）されている状態でメインボタン 662 が押下されたことをホスト制御回路 2100 が検知すると、ホスト制御回路 2100 によってページ更新処理が実行される。このページ更新処理が実行されると、表示装置 16 の表示領域には、設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面（図 128 参照）が表示される。このページ更新画面では、左右セレクトボタン 664c, 664d を操作することで、次ページまたは前ページに更新することができる。

20

【1349】

また、時間情報および操作種別情報は表示されるものの設定値情報が表示されない設定変更・確認履歴画面の初期画面（図 124 参照）において、「Page」を選択してメインボタン 662 を押下した場合にも、ホスト制御回路 2100 によってページ更新処理が実行される。ただし、このページ更新処理が実行されたときは、表示装置 16 の表示領域に、時間情報および操作種別情報は表示されるものの、設定値情報が表示されない設定変更・確認履歴画面におけるページ更新画面が表示される。このページ更新画面では、左右セレクトボタン 664c, 664d を操作すると、設定値が表示されない設定変更・確認履歴画面の次ページまたは前ページに更新することができる。ただし、時間情報および操作種別情報は表示されるものの設定値情報が表示されない設定変更・確認履歴画面では、ページ更新処理を実行できないように構成してもよい。

30

【1350】

なお、この他の例では、例えば図 124 のように時間情報と操作種別情報と設定値情報とのうち時間情報および操作種別情報のみが画面と、例えば図 126 のように時間情報と操作種別情報と設定値情報とが一覧で表示される画面とを選択的に表示可能となっているが、図 124 の画面は、時間情報と操作種別情報と設定値情報とのうちいずれか一または二の情報のみが表示される画面であればよい。

【1351】

また、時間情報と操作種別情報と設定値情報とが一覧で表示された設定変更・確認履歴画面は、特定の条件を満たした者（例えば、適正なパスワードを入力した者など）だけが閲覧できるようにしてもよいが、これについては後述する。

40

【1352】

図 129 は、本発明の第 1 の実施形態に係るパチンコ遊技機 1 の表示装置 16 の表示領域に表示されるホールメニュー画面において、設定値を確認することが可能な設定変更・確認履歴画面が表示されるまでの操作手順の一例を示すフロー図である。図 129 に示すように、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1 は、設定変更・確認履歴情報を閲覧するための第 1 の手順として、設定変更処理または設定確認処理が実行されたときにホールメニュー画面を表示する。上述したとおり、設定変更処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー 328 を ON 操作し、バックアップクリアスイッチ 330 の押下操作および電源

50

スイッチ 35 の ON 操作の両方を行うことで実行できる。また、設定確認処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー 328 を ON 操作することで実行できる。なお、設定キー 328 は、一方向に回す操作を行うことにより設定キースイッチ信号をオンにすることができ、逆方向に回す（元の位置に戻す）ことで設定キースイッチ信号をオフにすることができる構成となっている。

【1353】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機 1 において、設定キー 328 の ON 操作は、設定変更処理および設定確認処理のいずれを実行する場合であっても行われる操作であるが、これに限られず、設定変更処理および設定確認処理のうち少なくともいずれか一方の処理を実行するときに行われる操作であってもよい。後述するいずれの変形例においても同様である。

10

【1354】

第 2 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、ホールメニュー画面（例えば、図 111 参照）で、ホールメニューの中の「設定変更・確認履歴」が選択決定されることにより、「設定変更・確認履歴」がハイライト表示され、かつ、日時データおよび操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）のみが表示された設定変更・確認履歴情報を含む設定変更・確認履歴画面のプレビュー画面（図 111 参照）を表示する（設定値は表示されていない）。

【1355】

第 3 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、第 2 の手順で表示されたホールメニュー画面（図 111 参照）において、「設定変更・確認履歴」がハイライト表示されている状態でメインボタン 662 が押下されることにより設定変更・確認履歴画面（図 119 参照）を、表示装置 16 の表示領域に表示する。この設定変更・確認履歴画面には、日時データと操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）と設定値とが対応付けられている。

20

【1356】

よって、設定キー 328 の使用および操作することができる者（権限を有する者）は、上記第 1 ～ 第 3 の手順を経て表示される設定変更・確認履歴画面（図 119 参照）の設定変更・確認履歴を見ることで、出玉率を規定する設定値の設定変更、設定変更の確認、設定変更および確認の閲覧の各履歴と対応する設定値とを一目で確認することができるようになる。なお、権限を有する者とは、設定変更、設定変更の確認等に関する権限が与えられた者であって、ホールの店長等を意味する。以下、「権限を有する者」は、「管理権限者」と称することもある。

30

【1357】

上述したように、本発明に係る遊技機を構成するパチンコ遊技機 1 は、各種画像を表示する表示装置 16 と、メインボタン 662 およびセレクトボタン 664 等の操作ボタン群 66 と、遊技に関わる制御を行う制御部であるメイン CPU 101 と、表示装置 16 の表示の制御を行う表示制御部であるホスト制御回路 2100 と、を備え、制御部は、設定値（例えば、設定 1 ～ 6）の変更又は確認を可能にする設定手段である設定スイッチ 332 と、ホスト制御回路 2100 に各種データを送信するデータ送信手段と、を備え、表示制御部は、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段と、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なバックアップメモリとして機能するサブワーク RAM 2100a と、日時を計時する RTC 209 と、を備え、メイン CPU 101 は、データ送信手段によって、設定変更又は設定確認と設定値とをホスト制御回路 2100 に送信し、ホスト制御回路 2100 は、データ受信手段によって受信されたデータが設定変更又は設定確認の場合には、サブワーク RAM 2100a に設定変更又は設定確認、設定値および RTC 209 からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶し、サブワーク RAM 203 に記憶された設定変更又は設定確認と日時データとを表示装置 16 に表示する設定表示機能を備え、設定変更又は設定確認と日時データとが表示された状態で、メインボタン 662 が操作された場合にサブワーク RAM 2100a に記憶された設定値を表示

40

50

する構成を有している。

【1358】

この構成により、サブワークRAM2100aに設定変更又は設定確認、設定値およびRTC209からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶するので、設定変更又は設定確認および日時データが表示された状態で、メインボタン662が操作された場合にサブワークRAM2100aに記憶された設定値を表示することができる。したがって、ホールメニューの「設定変更・確認履歴」が選択された場合に、設定値に関する各履歴を確認することができ、不正な設定変更又は設定確認が行われたか否かを判断することができるようになる。

【1359】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、設定値を受信した日時データをRTC209から取得し、設定値と、日時データと、設定変更を表す情報と、を対応づけて記憶する構成としてもよい。

【1360】

この構成により、変更後の設定値と、変更された日時データと、設定変更を表す情報と、を対応づけて記憶するので、権限を有する者が設定値の変更が行われた日時を特定することができ、設定値を変更する等の不正が行われていた場合にその不正を特定することが可能になる。

【1361】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、設定値を確認したこと表す情報を受信した日時をRTC209から取得し、日時データと、設定確認を表す情報と、を対応づけて記憶する構成としてもよい。

【1362】

この構成により、設定値を確認した日時データと、設定確認を表す情報と、を対応づけて記憶するので、権限を有する者が設定値の確認が行われた日時を特定することができ、設定値を確認する等の不正が行われていた場合にその不正を特定することが可能になる。

【1363】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、サブワークRAM2100aの設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示する構成としてもよい。

【1364】

この構成により、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、閲覧履歴を表示することができる。したがって、設定値が表示されないホールメニューの「設定変更・確認履歴」が選択された状態において、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認、設定値および日時データの表示に加えて、閲覧履歴を表示することができるので、ゴト行為などの不正の目的で設定変更又は設定確認の閲覧履歴の閲覧が行われたか否かを判断することができる。

【1365】

上記構成によって、本実施形態では、設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとをそれぞれ対応づけた設定変更・確認履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する各履歴を確認することができ、不正な設定変更又は設定確認が行われたか否かを判断することができるパチンコ遊技機1を提供することができる。

【1366】

また、本発明に係る遊技機を構成するパチンコ遊技機1は、各種画像を表示する表示装置16と、メインボタン662およびセレクトボタン664等の操作部と、遊技に関わる制御を行う制御部であるメインCPU101と、表示装置16の表示の制御を行う表示制御部であるホスト制御回路2100と、を備え、制御部は、設定値（例えば、設定1～6）の変更又は確認を可能にする設定手段である設定スイッチ332と、ホスト制御回路2

10

20

30

40

50

100に各種データを送信するデータ送信手段と、を備え、表示制御部は、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段と、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なサブワークRAM2100aと、日時を計時するRTC209と、を備え、メインCPU101は、データ送信手段によって、設定変更又は設定確認と設定値とをホスト制御回路2100に送信し、ホスト制御回路2100は、データ受信手段によって受信されたデータが設定変更又は設定確認の場合には、サブワークRAM2100aに設定変更又は設定確認、設定値およびRTC209からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶し、サブワークRAM2100aに記憶された設定変更・確認履歴情報を表示装置16に表示する設定表示機能を備え、サブワークRAM2100aに記憶された設定変更・確認履歴情報が表示装置16に表示された場合には日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示する構成を有している。

10

【1367】

この構成により、サブワークRAM2100aの設定変更・確認履歴情報が表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、表示装置16の表示領域に閲覧履歴を表示することができる。したがって、不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できる。

【1368】

また、本実施形態に係るパチスロは、設定変更・確認履歴情報が表示装置16に表示された日時データをRTC209から取得し、日時データと、閲覧履歴を表す情報と、を対応づけて記憶する構成としてもよい。

20

【1369】

この構成により、日時データと、閲覧履歴を表す情報と、を対応づけて記憶するので、設定値に関する情報の閲覧が行われた日時を特定することができ、設定値を変更する等の不正が行われていた場合にその不正を特定することが可能になる。

【1370】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、サブワークRAM2100aの設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示する構成としてもよい。

30

【1371】

この構成により、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示することができる。したがって、設定値が表示されないホールメニューの「設定変更・確認履歴」が選択された状態において、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認、設定値および日時データの表示に加えて、閲覧履歴を表示することができるので、ゴト行為などの不正の目的で設定変更又は設定確認の閲覧履歴の閲覧が行われたか否かを判断することができる。

【1372】

40

上述した構成によって、本実施形態では、設定変更確認・履歴情報を閲覧した閲覧履歴と日時データとを対応づけた閲覧履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できるパチンコ遊技機1を提供することができる。

【1373】

【10-22. メンテナンス処理】

次に、図130～図132を参照して、ホスト制御回路2100により実行されるメンテナンス処理（ステップS3019）と、メンテナンス処理が実行されたときに表示装置16の表示領域に表示されるメンテナンス画面とを対比しつつ説明する。なお、図130は、ホスト制御回路2100により実行されるメンテナンス処理の一例を示すフローチャ

50

ートである。図 1 3 1 は、メンテナンス画面が表示装置 1 6 の表示領域に表示されたとき
の一例を示す図である。図 1 3 2 は、表示装置 1 6 の表示領域に表示されるメンテナンス
画面の一例である。

【 1 3 7 4 】

メンテナンス処理において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、メンテナンス画面（図 1 3 1
および図 1 3 2 参照）を表示装置 1 6 の表示領域に表示する。このメンテナンス処理では
、例えば、演出ボタンスイッチ 6 2 1、役物群 1 0 0 0 等の演出役物といった、ホスト制
御回路 2 1 0 0 に接続されたデバイス（例えば、各種センサ、作動する各種役物等）をメ
ンテナンス処理の対象とし、これらのデバイスが正常に作動するか否かを操作者に確認さ
せることができる。

【 1 3 7 5 】

図 1 3 1 および図 1 3 2 に示すように、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、メンテナンス画面
（図 1 3 1 および図 1 3 2 参照）の略中央に、各種装置（各種センサや各種役物等）の動
作状態表示表を表示する。この動作状態表示表は、例えば 2 8 個の各種装置の名称が表示
されている名称列と、名称列に表示されている各種装置に付された通し番号（1 ～ 2 8）
が表示されている番号列と、各種装置の動作状態を示す動作状態列と、を有している。動
作状態列の「OFF」表示は、各種装置からの入力がない旨を表している。各種装置から
入力があると、動作状態列の表示は、「OFF」表示から「ON」表示に変更される。例
えば、メンテナンス画面の表示中に、演出ボタン 1 が操作されると、ホスト制御回路 2 1
0 0 は、演出ボタン 1 の動作状態列の表示を、「OFF」表示から「ON」表示に変更す
る。なお、「ON」表示は赤字で表示される。上記の「各装置から入力」とは、ホスト制
御回路 2 1 0 0 による入力ポート等の検出に基づくものである。また、演出役物のそれぞ
れには少なくとも通常位置（例えば、初期位置）に存在することを検出する役物検知セン
サ群 1 0 0 2（図 9 参照）があり、通常位置を検出するセンサが ON の場合に表示を OF
F として、通常位置を検出する役物検知センサ群 1 0 0 2 が OFF の場合すなわち演出役
物が移動した場合に表示を ON とするものとする。

【 1 3 7 6 】

また、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、メンテナンス画面の下方に、メンテナンス画面にお
ける操作方法を表示する。具体的には、メインボタン 6 6 2 と上セレクトボタン 6 6 4 a
と下セレクトボタン 6 6 4 b とを同時に押下すると、ホールメニュー画面の初期画面（図
1 1 0 参照）に戻る（再表示される）旨が表示されており、さらにその下方には、メイ
ンボタン 6 6 2 およびセレクトボタン 6 6 4 夫々に対応する画像が表示されている。図 1 3
2 では、全部のセレクトボタン 6 6 4 a ～ 6 2 4 d に対応する画像が有効であることを示
す白抜きで表示されている。

【 1 3 7 7 】

メンテナンス処理（図 1 3 0 参照）において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、まず、サブ
デバイス入力情報を取得する（ステップ S 3 0 8 1）。サブデバイス入力情報は、図 1 3
2 に示す動作状態表示表の通し番号 2 1 ～ 2 8 が付された各種装置の作動状態の検出結果
である。サブデバイス入力情報には、上記各種装置において入力がある状態であるオン状
態か入力がない状態であるオフ状態かを示すサブ入力状態情報が含まれている。

【 1 3 7 8 】

次に、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、取得したサブデバイス入力情報におけるサブ入力状
態情報を読み出すサブ入力状態情報編集処理を行う（ステップ S 3 0 8 2）。

【 1 3 7 9 】

次に、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 0 8 2 で読み出したサブ入力状態情報
に基づいて、メンテナンス画面（図 1 3 1、図 1 3 2 参照）を表示装置 1 6 の表示領域に
表示するメンテナンス画面表示処理を行う（ステップ S 3 0 8 3）。この処理で、メンテ
ナンス画面の表示および表示の更新（例えば、「OFF」表示から「ON」表示への変更
）が行われる。

【 1 3 8 0 】

10

20

30

40

50

次に、ホスト制御回路2100は、メインボタン662と上セレクトボタン664aと下セレクトボタン664bとが同時に操作されたか否かを判別する（ステップS3084）。メインボタン662と上セレクトボタン664aと下セレクトボタン664bとが同時に操作されたと判別した場合（ステップS3084におけるYES）、ホスト制御回路2100は、メンテナンス処理およびホールメニュー処理（図115参照）を終了し、処理をホールメニュータスク（図108参照）のステップS304に戻す。

【1381】

一方、メインボタン662と上セレクトボタン664aと下セレクトボタン664bとが同時に操作されていないと判別した場合（ステップS3084におけるNO）、ホスト制御回路2100は、処理をステップS3081に戻す。

【1382】

ところで、近年のパチンコ遊技機やパチスロでは、1デバイスで複数の機能を有するものもある。例えば、本実施形態のパチンコ遊技機1でいえば、演出ボタン62に、操作ボタンとしての機能と、演出ボタンとしての機能を持たせたような場合である。演出ボタンの機能としては、例えば、特別図柄の抽選結果にもとづいて上方に向けて突出移動するような機能が相当する。そして、図132に示される通し番号21の「演出ボタン1」が選択決定されると、ホスト制御回路2100は、演出ボタン62の操作機能についてのメンテナンスを実行する。また、図132に示される通し番号22の「演出ボタン2」が選択決定されると、ホスト制御回路2100は、演出ボタン62を上方に突出移動させて、演出機能についてのメンテナンスを実行する。メンテナンス操作の結果が正常判定であれば、ホスト制御回路2100は、メンテナンス画面表示処理（ステップS3083）を実行し、メンテナンス画面の表示処理を実行する（「OFF」表示から「ON」表示に変更する）。なお、「演出ボタン2」が選択決定されたことによって上方に突出した演出ボタン62は、例えば、正常判定された場合、セレクトボタン664を操作して図132に示される他の通し番号の項目が選択された場合、メインボタン662と上セレクトボタン664aと下セレクトボタン664bとが同時に押下されてメンテナンスモードが終了した場合に、通常状態（上方に突出する前の状態）に戻るようホスト制御回路2100により制御される。

【1383】

また、近年のパチンコ遊技機やパチスロでは、駆動手段が異なる複数の演出役物が備えられているものもあり、このような遊技機では、駆動手段が異なる複数の演出役物を同時に作動させてメンテナンスを実行してもよいし、駆動手段が異なる複数の演出役物の夫々を異なるタイミングで作動させてメンテナンスを実行してもよいし、単独で作動させてメンテナンスを実行してもよい。例えば、駆動手段が夫々異なる演出役物1～演出役物3を備える遊技機において、例えば図132に示される通し番号14の「演出役物1+2」が選択決定されると、ホスト制御回路2100は、演出役物1および演出役物2を同時に作動させてメンテナンスを実行する。また、例えば図132に示される通し番号17の「演出役物1→2」が選択決定されると、ホスト制御回路2100は、まずは演出役物1を作動させ、その後に演出役物2を作動させてメンテナンスを実行する。さらに例えば図132に示される通し番号11の「演出役物1」が選択決定されると、ホスト制御回路2100は、演出役物1を単独で作動させてメンテナンスを実行する。なお、例えば演出1と演出3とが同時に作動すると干渉し合って作動不能となる場合には、例えば図132の通し番号15の「演出役物1+3」を選択できないか、または選択しても決定できない（メインボタン662の操作が有効化されない）ように構成されている。図132では、通し番号15の「演出役物1+3」を、選択できない項目として網掛け表示している。ただし、例えば演出1と演出3とが同時に作動した場合には干渉し合って作動不能となるものの、タイミングを異ならせて作動させた場合（例えば、まずは演出役物1を作動させ、その後に演出役物3を作動させる場合）に干渉しなければ、例えば図132に示される通し番号18の「演出役物1→3」が選択決定できるようにするとよい。このように、複数の演出役物を、複数で作動させたり、タイミングを異ならせて作動させたり、単独で作動させた

10

20

30

40

50

りすることを可能にするとともに、同時に作動すると干渉するような場合には同時に作動できないようにすることで、トラブルの発生を回避しつつメンテナンス性の向上を図ることが可能となる。

【1384】

なお、図132には示されていないが、遊技球やメダルの払出センサ、払出担保球センサ、貸出ボタン（球貸ボタンとも称される）、CRカードの返却ボタン、パチスロの精算ボタン、封入された遊技球を循環させることで遊技を可能にしたパチンコ遊技機にあっては、遊技球の発射検出センサなどについても、メンテナンスの対象にすることが好ましい。また、本実施形態のパチンコ遊技機1では、ホスト制御回路2100に接続されるデバイス（各種センサ、各種役物等）をメンテナンス処理の対象として説明したが、これに限られず、メインCPU101に接続されるデバイス（例えば、電源スイッチ35、第1始動口スイッチ421、第2始動口スイッチ441等）をメンテナンス処理の対象としてもよい。さらには、CR機において、貸出ボタンやCRカードの返却ボタンが操作されたことにもとづいて球貸機とパチンコ遊技機との間（CRパチスロの場合は球貸機とパチスロとの間）で擬似的な信号通信を行い、この信号通信の通常状態を検出し、正常であればメンテナンス画面の表示処理を実行する（「OFF」表示から「ON」表示に変更する）ようにしてもよい。

10

【1385】

【10-23. 携帯端末連携機能】

次に、図133～図135を参照してパチンコ遊技機1の携帯端末連携機能を例に説明する。

20

【1386】

パチンコ遊技機1の携帯端末連携機能は、パチンコ遊技機1と携帯端末とを連携させる機能である。パチンコ遊技機1の携帯端末連携機能を使用すると、遊技者が行った遊技に関する詳細な情報を記録したり、所定の条件を満たすことによりパチンコ遊技機1の遊技結果に影響を与えない機能をカスタマイズしたりすることができる。

【1387】

所定の条件としては、例えば、特別図柄の大当たり判定の結果が条件装置の作動を伴わない小当りに決定されることや、特定の演出が実行されたことなどを挙げることができる。また、パチンコ遊技機1の遊技結果に影響を与えない機能をカスタマイズすることとしては、例えば、大当たり遊技中や高確率遊技状態中に出力される音楽を特別な曲に変更したり、表示装置16に表示されるキャラクタの衣装を変更したりすること等が挙げられる。

30

【1388】

携帯端末連携機能を使用する場合は、まず、表示装置16の表示領域にガイドメニュー画面（ガイド初期画像）を表示させる。表示装置16の表示領域に表示される装飾図柄の変動表示が行われていない状態で例えばメインボタン662に対する押圧操作を行うと、表示装置16の表示領域にガイド初期画像が表示される。

【1389】

図133は、表示装置16の表示領域にガイド初期画像が表示されたときの一例を示す図である。ガイド初期画像は、「ユニメモ（登録商標）」という文字と、「好きなメニューを選んで下さい」という文字と、ガイドメニューとを含む。

40

【1390】

図133に示すように、ガイドメニューの項目は、「ユニメモを始める」と、「大当たり図柄・ラウンド数」と、「機種サイト」と、「遊技に戻る」とを含む。ガイド初期画像では、「ユニメモを始める」がハイライト表示されている。そして、これら複数のガイドメニューの項目のうちハイライト表示される項目を、上下セレクトボタン664a、664bを操作することによって選択できる。また、メインボタン662を操作すると、ハイライト表示されている項目に決定される。図133では、複数の各項目が実線の枠で囲まれており、ハイライト表示されている「ユニメモを始める」がより太い実線の枠で囲まれている。

50

【1391】

ガイドメニューの「ユニメモを始める」を選択すると、表示装置16の表示領域にユニメモ初期画像が表示される。また、「大当り図柄・ラウンド数」を選択すると、表示装置16の表示領域に大当り図柄・ラウンド数が表示される（不図示）。そして、「機種サイト」を選択すると、表示装置16の表示領域に機種サイト用登録コードが表示される（不図示）。

【1392】

「ゲームに戻る」を選択すると、表示装置16の表示領域に表示されるガイド初期画像の表示が終了する（ガイドメニューの表示も終了する）。そして、表示装置16の表示領域には、遊技を行う際に表示される演出用の映像や、発射ハンドル32が所定期間操作されなかったり、第1始動口420および第2始動口440のいずれにも所定期間入賞しなかったりした場合に表示されるデモ映像が表示される。また、ガイドメニューの項目の何れも選択せずに所定の時間が経過した場合も、表示装置16の表示領域には、遊技を行う際に表示する演出用の映像や、上記のデモ映像が表示される。

【1393】

図134は、表示装置16の表示領域にユニメモ初期画像が表示されたときの一例を示す図である。ユニメモ初期画像は、「ユニメモ」という文字と、「好きなキャラクタをカスタマイズしよう」という文字と、ユニメモメニューとが表示される。ユニメモメニューの項目は、「パスワード入力」と、「記録する」と、「記録して終了する」と、「会員登録」と、「遊技に戻る」と、「戻る」とを含む。ユニメモ初期画像では、「パスワード入力」がハイライト表示されている。そして、これら複数のユニメモメニューの項目のうちハイライト表示される項目を、セレクトボタン664a～664dを操作することによって選択できる。また、メインボタン662を操作すると、ハイライト表示されている項目に決定される。図134では、複数の各項目が実線の枠で囲まれており、ハイライト表示されている「パスワード入力」がより太い実線の枠で囲まれている。

【1394】

そして、「パスワード入力」が選択されて決定されると、表示装置16の表示領域にパスワード要求画面が表示される（図135参照）。

【1395】

図135は、表示装置16の表示領域にパスワード要求画面が表示されたときの一例を示す図である。パスワード表示画像は、「パスワードを入力して下さい」という文字と、パスワード入力メニューとを含む。

【1396】

パスワード入力メニューには、複数のパスワード入力メニューの項目が表示される。パスワード入力メニューの項目は、「決定」と、「削除」と、「0」～「9」の数字と、「A」～「F」のアルファベットと、「遊技に戻る」と、「戻る」とを含む。パスワード表示画像では、「0」～「9」および「A」～「F」のうち、ハイライト表示される項目を、セレクトボタン664a～664dを操作することによって選択でき、メインボタン662を操作すると、ハイライト表示されている数字またはアルファベットに決定される。決定された数字またはアルファベットは、パスワード表示画像に表示される。パスワード入力メニューの「決定」が選択されて決定されると、パスワード表示画像に表示された複数の文字を、入力するパスワードとして決定する。そして、パスワード入力メニューの「削除」が選択されると、最後に入力した文字から1文字ずつ、パスワード表示画像から削除される。

【1397】

パスワード入力メニューの「遊技に戻る」が選択されると、表示装置16の表示領域には、遊技を行う際に表示する演出用の映像や、発射ハンドル32が所定期間操作されなかったり、第1始動口420および第2始動口440のいずれにも所定期間入賞しなかったりした場合に表示されるデモ映像が表示される。また、パスワード入力メニューの「戻る」が選択されると、表示装置16の表示領域にユニメモ初期画像が表示される。

【1398】

【10-24. 設定変更・確認履歴処理の変形例】

以下に、設定変更・確認履歴処理の変形例1～3について説明する。[10-24-1. 設定変更・確認履歴処理の変形例1]

まず、設定変更・確認履歴処理の変形例1について、図136～図141を参照して、設定変更・確認履歴の変形例1について説明する。

【1399】

この変形例1における設定変更・確認履歴処理は、設定値を閲覧するための認証機能を有する点以外は、図117および図118を参照して上述した設定変更・確認履歴処理と略同一である。以下においては、図117および図118を参照して上述した設定変更・確認履歴処理と異なる点について詳述する。なお、図117および図118を参照して上述した設定変更・確認履歴処理では、所定時間（例えば30秒）以内に何らの処理も行われなかったときにホールメニュー画面（例えば、図110参照）が表示されるようにするために計時処理（図117のステップS3052等を参照）を行う旨を説明した。この変形例1においても、図117および図118を参照して上述した設定変更・確認履歴処理と同様に計時処理を行い、所定時間（例えば30秒）以内に何らの処理も行われなかったときにホールメニュー画面を表示するようにしてもよいが、以下の説明では、計時処理の説明を省略する。

【1400】

図136は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例1を示すフローチャートである。この設定変更・確認履歴処理は、図115のステップS3006において表示中のホールメニュー画面（図110、図111参照）の中から「設定変更・確認履歴」が選択（ハイライト表示）されている状態でメインボタン662が押下されることを条件に開始される。

【1401】

設定変更・確認履歴処理が開始されると、ホスト制御回路2100は、管理者権限を認証する認証処理を行う（ステップS3100）。この認証処理について、図137を参照して説明する。図137は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例1において、認証処理の例を示すフローチャートである。

【1402】

図137に示されるように、認証処理において、ホスト制御回路2100は、まず、ホールメニュー画面が表示されている表示装置16の表示領域に、例えば図138および図139に示されるように、パスワードを要求するパスワード要求画面をさらに表示する（ステップS3101）。図138は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例1において、設定変更・確認履歴処理が実行されたときに、パスワード要求画面が表示装置16の表示領域に表示される例を示す図である。図139は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例1において、表示装置16の表示領域に表示されるパスワード要求画面の例である。

【1403】

なお、本変形例1では、設定変更・確認履歴処理が開始されると（ホールメニュー画面において「設定変更・確認履歴」が選択（ハイライト表示）されている状態でメインボタン662が押下されると）、例えば図138および図139に示されるように、ホールメニュー画面が表示されている状態でパスワード要求画面が表示されるが、必ずしもこれに限られない。例えば、設定変更・確認履歴が開始されると、時間情報と操作種別情報と設定値情報とのうち時間情報および操作種別情報のみが表示される（設定値が表示されない）設定変更・確認履歴画面を表示し、この設定変更・確認履歴画面が表示されている状態でパスワード要求画面が表示されるようにしてもよいし、ホールメニューおよび設定変更・確認履歴画面のいずれも表示することなくパスワード要求画面のみが表示されるようにしてもよい。

【1404】

パスワードが入力されると、ホスト制御回路 2100 は、パスワード入力処理を実行し（ステップ S3102）、ステップ S3103 に移る。

【1405】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S3103 において、入力されたパスワードが適正であるか否かを判別し、入力されたパスワードが適正であれば（ステップ S3103 における YES）、認証処理を終了する。一方、入力されたパスワードが適正でないと判別すると（ステップ S3103 における NO）、ホスト制御回路 2100 は、認証 NG 表示処理を実行する（ステップ S3104）。認証 NG 表示処理が実行されると、表示装置 16 の表示領域には、例えば図 140 に示される画面が表示される。ここで、図 140 は、ホスト制御回路 2100 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 において、入力したパスワードが不適であったときに表示装置 16 の表示領域に表示される画面の例を示す図である。

10

【1406】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S3100 の認証処理を実行すると、認証結果が正しい、つまり、パスワードが適正であると判別した場合（ステップ S3103 における YES）には認証 OK と判別し（ステップ S3110 における YES）、ステップ S3120 に移る。一方、パスワードが適正でないと判別した場合（ステップ S3103 における NO）に、ホスト制御回路 2100 は、認証 OK でないと判別し（ステップ S3110 における NO）、設定変更・確認履歴処理を終了する。

【1407】

20

なお、ホスト制御回路 2100 は、パスワード要求画面においてパスワードが入力された後、例えばメインボタン 662 が押下されると、入力されたパスワードの適否を判別する。入力されたパスワードが不適であったり、パスワードを入力せずにメインボタン 662 を押下した場合には、上述したステップ S3103 の認証 NG 処理が実行される。そして、正しいパスワードが入力されて例えばメインボタン 662 が押下された場合に限り、時間情報と操作種別情報と設定値情報とが表示された設定変更・確認履歴画面が表示されるようにすることができる。これにより、不正を目的として設定値の履歴情報が閲覧されてしまうことを防止することが可能となる。

【1408】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S3120 において、設定変更・確認履歴画面表示処理を行う。このとき、表示装置 16 の表示領域には、日時データと操作種別と設定値とが対応付けて示される設定変更・確認履歴画面（例えば、図 119 参照）が表示される。

30

【1409】

ステップ S3120 の設定変更・確認履歴画面表示処理の後、ホスト制御回路 2100 は、ページ更新操作されたか否かを判別する（ステップ S3130）。ページ更新操作が行われたと判別すると（ステップ S3130 における YES）、ページ更新処理を実行し（ステップ S3140）、その後、ステップ S3130 に移る。一方、ページ更新操作が行われていなければ（ステップ S3130 における NO）、ステップ S3150 に移る。

【1410】

ホスト制御回路 2100 は、ステップ S3150 において、「クリア」に決定されたか否かを判別する。表示装置 16 の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面（例えば、図 122 参照）において「クリア」が選択された状態（ハイライト表示された状態）で操作者がメインボタン 662 を押下すると、ホスト制御回路 2100 は、「クリア」に決定されたと判別する。

40

【1411】

ホスト制御回路 2100 は、「クリア」に決定されたと判別すると（ステップ S3150 における YES）、設定変更・確認履歴データクリア処理を実行し（ステップ S3180）、ステップ S3180 に移る。上記の設定変更・確認履歴データクリア処理は、サブワーク RAM 2100a に記憶されている設定変更履歴、設定確認履歴および閲覧履歴のデータを消去する処理である。設定変更・確認履歴データクリア処理が実行されると、表

50

示装置 16 の表示領域に表示されていた各履歴データが全て消去される（例えば、図 1 2 3 参照）。一方、「クリア」に決定されていなければ（ステップ S 3 1 5 0 における NO）、ステップ S 3 1 7 0 に移る。

【1 4 1 2】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 1 7 0 において、「戻る」に決定されたか否かを判別する。表示装置 16 の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面（例えば、図 1 1 9 参照）において「戻る」が選択された状態（ハイライト表示された状態）で操作者がメインボタン 6 6 2 を押下すると、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「戻る」に決定されたと判別する。

【1 4 1 3】

ホスト制御回路 2 1 0 0 は、「戻る」に決定されたと判別すると（ステップ S 3 1 7 0 における YES）、ホールメニュー画面表示処理を実行し（ステップ S 3 1 8 0）、設定変更・確認履歴処理を終了する。一方、「戻る」に決定されなければ（ステップ S 3 1 7 0 における NO）、ステップ S 3 1 3 0 に移り、ステップ S 3 1 3 0 移行の処理を継続する。

【1 4 1 4】

図 1 4 1 は、ホスト制御回路 2 1 0 0 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 1 における表示装置 16 の表示領域に表示されるホールメニュー画面において、設定値を確認することが可能な設定変更・確認履歴画面が表示されるまでの操作手順の一例を示すフロー図である。図 1 4 1 に示すように、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1 は、設定変更・確認履歴情報を閲覧するための第 1 の手順として、設定変更処理または設定確認処理が実行されたときにホールメニュー画面を表示する。上述したとおり、設定変更処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー 3 2 8 を ON 操作し、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 の押下操作および電源スイッチ 3 5 の ON 操作の両方を行うことで実行できる。また、設定確認処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー 3 2 8 を ON 操作することで実行できる。なお、設定キー 3 2 8 は、一方向に回す操作を行うことにより設定キースイッチ信号をオンにすることができ、逆方向に回す（元の位置に戻す）ことで設定キースイッチ信号をオフにすることができる構成となっている。

【1 4 1 5】

第 2 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、ホールメニュー画面（例えば、図 1 1 1 参照）で、ホールメニューの中の「設定変更・確認履歴」が選択決定されることにより、「設定変更・確認履歴」がハイライト表示され、かつ、日時データおよび操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）のみが表示された設定変更・確認履歴情報を含む設定変更・確認履歴画面のプレビュー画面（図 1 1 1 参照）を表示する（設定値は表示されていない）。

【1 4 1 6】

第 3 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、パスワードの入力を要求し（図 1 3 8、図 1 3 9 参照）、入力されたパスワードの適否判定を行う。

【1 4 1 7】

第 4 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、第 3 の手順で入力されたパスワードが適正であれば、設定値情報、より詳しくは、日時データと操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）と設定値とが対応付けられている設定変更・確認履歴画面（例えば、図 1 2 6 参照）を、表示装置 16 の表示領域に表示する。

【1 4 1 8】

よって、設定キー 3 2 8 の使用および操作することができる者（権限を有する者）は、上記第 1 ～ 第 4 の手順を経て表示される設定変更・確認履歴画面（図 1 1 9 参照）の設定変更・確認履歴を見ることで、出玉率を規定する設定値の設定変更、設定変更の確認、設定変更および確認の閲覧の各履歴と対応する設定値とを一目で確認することができるようになる。なお、権限を有する者とは、設定変更、設定変更の確認等に関する権限が与えられた者であって、ホールの店長等を意味する。以下、「権限を有する者」は、「管理権限

10

20

30

40

50

者」と称することもある。

【1419】

上述したように、本発明に係る遊技機を構成するパチンコ遊技機1は、各種画像を表示する表示装置16と、メインボタン662およびセレクトボタン664等の操作ボタン群66と、遊技に関わる制御を行う制御部であるメインCPU101と、表示装置16の表示の制御を行う表示制御部であるホスト制御回路2100と、を備え、制御部は、設定値（例えば、設定1～6）の変更又は確認を可能にする設定手段である設定スイッチ332と、ホスト制御回路2100に各種データを送信するデータ送信手段と、を備え、表示制御部は、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段と、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なバックアップメモリとして機能するサブワークRAM2100aと、日時を計時するRTC209と、を備え、メインCPU101は、データ送信手段によって、設定変更又は設定確認と設定値とをホスト制御回路2100に送信し、ホスト制御回路2100は、データ受信手段によって受信されたデータが設定変更又は設定確認の場合には、サブワークRAM2100aに設定変更又は設定確認、設定値およびRTC209からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶し、サブワークRAM203に記憶された設定変更又は設定確認と日時データとを表示装置16に表示する設定表示機能を備え、設定変更又は設定確認と日時データとが表示された状態で、メインボタン662が操作された場合にサブワークRAM2100aに記憶された設定値を表示する構成を有している。

10

【1420】

この構成により、サブワークRAM2100aに設定変更又は設定確認、設定値およびRTC209からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶するので、設定変更又は設定確認および日時データが表示された状態で、メインボタン662が操作された場合にサブワークRAM2100aに記憶された設定値を表示することができる。したがって、ホールメニューの「設定変更・確認履歴」が選択された場合に、設定値に関する各履歴を確認することができ、不正な設定変更又は設定確認が行われたか否かを判断することができるようになる。

20

【1421】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、設定値を受信した日時データをRTC209から取得し、設定値と、日時データと、設定変更を表す情報と、を対応づけて記憶する構成としてもよい。

30

【1422】

この構成により、変更後の設定値と、変更された日時データと、設定変更を表す情報と、を対応づけて記憶するので、権限を有する者が設定値の変更が行われた日時を特定することができ、設定値を変更する等の不正が行われていた場合にその不正を特定することが可能になる。

【1423】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、設定値を確認したこと表す情報を受信した日時をRTC209から取得し、日時データと、設定確認を表す情報と、を対応づけて記憶する構成としてもよい。

40

【1424】

この構成により、設定値を確認した日時データと、設定確認を表す情報と、を対応づけて記憶するので、権限を有する者が設定値の確認が行われた日時を特定することができ、設定値を確認する等の不正が行われていた場合にその不正を特定することが可能になる。

【1425】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、サブワークRAM2100aの設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示する構成としてもよい。

【1426】

50

この構成により、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM 2100aに記憶し、閲覧履歴を表示することができる。したがって、設定値が表示されないホールメニューの「設定変更・確認履歴」が選択された状態において、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認、設定値および日時データの表示に加えて、閲覧履歴を表示することができるので、ゴト行為などの不正の目的で設定変更又は設定確認の閲覧履歴の閲覧が行われたか否かを判断することができる。

【1427】

上記構成によって、本実施形態では、設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとをそれぞれ対応づけた設定変更・確認履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する各履歴を確認することができ、不正な設定変更又は設定確認が行われたか否かを判断することができるパチンコ遊技機1を提供することができる。

【1428】

また、本発明に係る遊技機を構成するパチンコ遊技機1は、各種画像を表示する表示装置16と、メインボタン662およびセレクトボタン664等の操作部と、遊技に関わる制御を行う制御部であるメインCPU101と、表示装置16の表示の制御を行う表示制御部であるホスト制御回路2100と、を備え、制御部は、設定値（例えば、設定1～6）の変更又は確認を可能にする設定手段である設定スイッチ332と、ホスト制御回路2100に各種データを送信するデータ送信手段と、を備え、表示制御部は、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段と、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なサブワークRAM 2100aと、日時を計時するRTC 209と、を備え、メインCPU101は、データ送信手段によって、設定変更又は設定確認と設定値とをホスト制御回路2100に送信し、ホスト制御回路2100は、データ受信手段によって受信されたデータが設定変更又は設定確認の場合には、サブワークRAM 2100aに設定変更又は設定確認、設定値およびRTC 209からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶し、サブワークRAM 2100aに記憶された設定変更・確認履歴情報を表示装置16に表示する設定表示機能を備え、サブワークRAM 2100aに記憶された設定変更・確認履歴情報が表示装置16に表示された場合には日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM 2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示する構成を有している。

【1429】

この構成により、サブワークRAM 2100aの設定変更・確認履歴情報が表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM 2100aに記憶し、表示装置16の表示領域に閲覧履歴を表示することができる。したがって、不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できる。

【1430】

また、本実施形態に係るパチスロは、設定変更・確認履歴情報が表示装置16に表示された日時データをRTC 209から取得し、日時データと、閲覧履歴を表す情報と、を対応づけて記憶する構成としてもよい。

【1431】

この構成により、日時データと、閲覧履歴を表す情報と、を対応づけて記憶するので、設定値に関する情報の閲覧が行われた日時を特定することができ、設定値を変更する等の不正が行われていた場合にその不正を特定することが可能になる。

【1432】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機1は、サブワークRAM 2100aの設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワークRAM 2100aに記憶し、表示装置16に閲覧履歴を表示する構成としてもよい。

【1433】

この構成により、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認と、設定値と、日時データとが表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワーク RAM 2100a に記憶し、表示装置 16 に閲覧履歴を表示することができる。したがって、設定値が表示されないホールメニューの「設定変更・確認履歴」が選択された状態において、設定変更・確認履歴情報のうち設定変更又は設定確認、設定値および日時データの表示に加えて、閲覧履歴を表示することができるので、ゴト行為などの不正の目的で設定変更又は設定確認の閲覧履歴の閲覧が行われたか否かを判断することができる。

【1434】

上述した構成によって、本実施形態では、設定変更確認・履歴情報を閲覧した閲覧履歴と日時データとを対応づけた閲覧履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機が否かを判断できるパチンコ遊技機 1 を提供することができる。

【1435】

【10-24-2. 設定変更・確認履歴処理の変形例 2】

次に、設定変更・確認履歴処理の変形例 2 について、図 142～図 146 を参照して、設定変更・確認履歴の変形例 2 について説明する。

【1436】

この設定変更・確認履歴処理の変形例 2 における設定変更・確認履歴処理は、認証機能の構成が異なる以外は変形例 1 のものと基本的な構成は略同一である。以下においては、特に変形例 1 との相違点について詳述する。

【1437】

設定変更・確認履歴処理の変形例 2 に係るパチンコ遊技機 1 は、スピーカ 24 の音量を調整する音量調整手段として例えばスライドスイッチを備えるようにし、複数の音量位置（ボリューム位置）、例えば音量「大」、「中」、「小」に対応する 3 つのボリューム位置のいずれかに切替操作するとともに、所定の操作順序で複数のボリューム位置に切り換え操作するように構成し、その切り換え操作順が予め設定した順序と一致するときに管理者権限を有するユーザとして認証するようにしている。なお、スピーカ 24 の音量を調整する音量調整手段は、スライドスイッチに限られず、例えば、ジョグダイヤルを回して音量を調整し、ジョグダイヤルを押圧すると音量が確定するようにしてもよい。

【1438】

このように、設定変更・確認履歴処理の変形例 2 に係るパチンコ遊技機 1 は、ボリューム位置の変更順序に対応するボリュームパスワードに基づいて認証を行う認証処理機能を有する。この変形例 2 では、例えば音声・LED 制御回路 2200 に上記認証処理機能が付加された制御プログラムが記憶され、ホスト制御回路 2100 が、その制御プログラムにしたがってボリュームパスワードに基づく認証処理を実行する。

【1439】

図 142 は、ホスト制御回路 2100 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、認証処理（図 143 参照）に適用されるボリュームパスワードを発生するボリュームスイッチ 108 の構成例を示す図である。ボリュームスイッチ 108 は、例えば、サブ制御回路 200 の回路基板内に配置されており、初期設定値を設定するスライド操作が可能になっている。例えば、ボリュームスイッチ 108 は、音量「小」、「中」、「大」に対応する 3 つのボリューム位置 603a、603b、603c（以下、ボリューム位置 1、2、3 ということもある）のいずれかに切替操作されるとともに、所定の操作順序で複数のボリューム位置 1、2、3 に順次切り換え操作されるようになっている。具体的には、初期設定値を設定する場合、ボリュームスイッチ 108 を「大」→「中」→「小」→「中」のようにスライドさせることで、設定できる。すなわち、ホスト制御回路 2100 は、ボリュームスイッチ 108 のボリューム位置 1、2、3 を検出する位置検出部を構成する。

【1440】

一方、管理者権限を有するユーザ（管理権限者）を設定する場合、所定の管理者設定手

10

20

30

40

50

順に従って、ボリュームスイッチ 108 を初期設定時とは異なる順序で、複数のボリューム位置を経由する所定の認証操作パターンで操作し、その複数のボリューム位置および操作順序をメモリに記憶させておく。そして、設定値の変更履歴の閲覧等のために管理者権限が必要な場合に、ボリュームスイッチ 108 を所定の認証操作パターンで操作し、設定値の変更履歴の閲覧等を可能にする。

【1441】

上記認証操作パターンとしては、例えば、図 142 におけるボリューム位置 2（音量「中」）からボリューム位置 1（音量「小」）への位置変更を表す操作パターン、またはボリューム位置 2 からボリューム位置 3（音量「大」）への位置変更を表す操作パターン等を予め保持しておくことができる。

【1442】

これにより、ホスト制御回路 2100 は、ボリュームスイッチ 108 の上記各ボリューム位置を示すボリューム位置情報から操作パターンを認識し、該操作パターンが予め設定されている認証操作パターンと一致するか否かによって管理権限者から否かを判定することができる。

【1443】

このように、設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、ボリュームスイッチ 108 は、ボリューム位置の操作パターンに対応したボリュームパスワードを入力する操作部として機能する。この設定変更・確認履歴処理の変形例 2 におけるボリュームスイッチ 108 は、設定スイッチ 332、設定キー 328、電源スイッチ 35、バックアップクリアスイッチ 330 と同様に、遊技者が操作することができない操作部である。これに対し、例えば、メインボタン 662、セレクトボタン 664、発射ハンドル 32 等は、遊技者が操作することができる操作部である。

【1444】

図 143 は、ホスト制御回路 2100 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、認証処理の一例を示すフローチャートである。この認証処理は、図 115 のステップ S3006 において表示中のホールメニュー（図 110 参照）の中から「設定変更・確認履歴」が選択され（ステップ S3006 における YES）、ホールメニュー画面で「設定変更・確認履歴」がハイライト表示されている状態（図 111 参照）でメインボタン 662 が押下されることにより開始される。

【1445】

この認証処理が開始されると、ホスト制御回路 2100 は、ホールメニュー画面が表示されている表示装置 16 の表示領域に、ボリュームパスワードの入力を促す画面を表示するボリュームパスワード要求表示処理（ステップ S3201）を実行する。

【1446】

図 144 は、ホスト制御回路 2100 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、設定変更・確認履歴処理が実行されたときに、パスワード要求画面が表示装置 16 の表示領域に表示される例を示す図である。図 145 は、ホスト制御回路 2100 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 2 において、表示装置 16 の表示領域に表示されるボリュームパスワード要求表示画面の例である。図 144、図 145 に示すように、図 143 のステップ S3201 のボリュームパスワード要求表示処理において、ホスト制御回路 2100 は、表示装置 16 の表示領域に、例えば、「※ボリュームスイッチを操作してパスワードを入力してください。パスワード入力後に設定値が表示されます。」等のメッセージを、設定変更・確認履歴情報とともに表示する。

【1447】

なお、本変形例 2 では、設定変更・確認履歴処理が開始されると（ホールメニュー画面において「設定変更・確認履歴」が選択（ハイライト表示）されている状態でメインボタン 662 が押下されると）、例えば図 144 および図 145 に示されるように、ホールメニュー画面が表示されている状態でボリュームパスワード要求画面が表示されるが、必ずしもこれに限られない。例えば、設定変更・確認履歴が開始されると、時間情報と操作種

10

20

30

40

50

別情報と設定値情報とのうち時間情報および操作種別情報のみが表示される（設定値が表示されない）設定変更・確認履歴画面を表示し、この設定変更・確認履歴画面が表示されている状態でボリュームパスワード要求画面が表示されるようにしてもよいし、ホールメニューおよび設定変更・確認履歴画面のいずれも表示することなくボリュームパスワード要求画面のみが表示されるようにしてもよい。

【1448】

上記ボリュームパスワード要求表示画面の表示後、ホスト制御回路2100は、ボリュームスイッチ108のボリューム位置情報の変更順序、すなわち操作パターンを監視する操作パターン取得処理を継続的に実行する（ステップS3202）。

【1449】

上記ボリューム位置情報の入力監視中にボリューム位置情報が入力されると、ホスト制御回路2100は、そのボリューム位置情報から当該ボリューム位置情報に対応する操作パターンを抽出して予め設定している認証操作パターンと照合し、両者が一致するか否かにより正しい操作がされたか否かを判定する（ステップS3203）。ここで、正しい操作が行われたことが判定された場合（ステップS3203におけるYES）、ホスト制御回路2100は、図136におけるステップS3120以降の処理を実行する。

【1450】

これに対し、正しい操作が行われなかったことが判定された場合（ステップS3203におけるNO）、ホスト制御回路2100は、表示装置16の表示領域に認証がNGである旨を表示する認証NG表示処理を行う（ステップS3204）。これにより、ホスト制御回路2100は、認証処理を終了して図136におけるステップS3110の処理に移行する。なお、上記認証NG表示処理では、表示装置16の表示領域に、例えば、「ボリュームパスワードが間違っています。最初からやり直して下さい。」等のメッセージが表示される。

【1451】

なお、図142においては、本発明に係る操作スイッチとして3つのボリューム位置を有するボリュームスイッチ108を用いる例を挙げているが、これに限らず、例えば、操作スイッチは、少なくとも3つ以上の任意の位置を取り得ることが可能なスイッチであってもよい。この場合、ホスト制御回路2100に、操作スイッチの各ボリューム位置を検出可能な位置検出機能を設け、この位置検出機能によって検出された位置情報（ボリューム位置情報を取得し、取得された順序とサブワークRAM2100aに予め記憶された所定の操作順序と一致したことを条件に、サブワークRAM2100aに記憶された設定変更・確認履歴情報を表示するように構成してもよい。

【1452】

図146は、ホスト制御回路2100により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例2において、設定変更・確認履歴情報の設定値確認手順の一例を示すフロー図である。図146に示すように、設定変更・確認履歴処理の変形例2では、設定変更・確認履歴情報の設定値確認の第1の手順として、設定変更処理または設定確認処理が実行されたときにホールメニュー画面を表示する。上述したとおり、設定変更処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー328をON操作し、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作の両方を行うことで実行できる。また、設定確認処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー328をON操作することで実行できる。なお、設定キー328は、一方向に回す操作を行うことにより設定キースイッチ信号をオンにすることができ、逆方向に回す（元の位置に戻す）ことで設定キースイッチ信号をオフにすることができる構成となっている。

【1453】

第2の手順として、パチンコ遊技機1は、ホールメニュー画面（例えば、図111参照）で、ホールメニューの中の「設定変更・確認履歴」が選択決定されることにより、「設定変更・確認履歴」がハイライト表示され、かつ、日時データおよび操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）のみが表示された設定変更・確認履歴情報を含

10

20

30

40

50

む設定変更・確認履歴画面のプレビュー画面（図 1 1 1 参照）を表示する（設定値は表示されていない）。

【1 4 5 4】

第 3 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、ボリュームパスワードの入力を要求し（図 1 4 4、図 1 4 5 参照）、入力されたボリュームパスワードを取り込み、取り込んだボリュームパスワードの適否判断を行う。ボリュームパスワードの適否判断は、取り込んだボリュームパスワードと認証操作パターン（認証用パスワード）とを照合することで行われ、両者が一致して認証 OK が得られた場合に、ボリュームパスワードが適正であると判断する。

【1 4 5 5】

第 4 の手順として、パチンコ遊技機 1 は、第 3 の手順で入力されたボリュームパスワードが適正であれば、設定値情報、より詳しくは、日時データと操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）と設定値とが対応付けられている設定変更・確認履歴画面（例えば、図 1 2 6 参照）を、表示装置 1 6 の表示領域に表示する。

【1 4 5 6】

上述したように、本発明に係る遊技機を構成するパチンコ遊技機 1 は、各種画像を表示する表示装置 1 6 と、少なくとも遊技者の操作を受け付ける操作部であるメインボタン 6 6 2 およびセレクトボタン 6 6 4 と、遊技者が操作することのない非遊技操作部と、遊技に関わる制御を行う制御部であるメイン CPU 1 0 1 と、表示装置 1 6 の表示の制御を行う表示制御部であるホスト制御回路 2 1 0 0 と、を備え、制御部は、設定値（例えば、設定 1 ～ 6）の変更又は確認を可能にする設定スイッチ 3 3 2 と、表示制御部に各種データを送信するデータ送信手段と、を備え、表示制御部は、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段と、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なサブワーク RAM 2 1 0 0 a と、日時を計時する RTC 2 0 9 と、を備え、メイン CPU 1 0 1 は、データ送信手段によって、設定変更又は設定確認と設定値をホスト制御回路 2 1 0 0 に送信し、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、データ受信手段によって受信されたデータが設定変更又は設定確認の場合には、サブワーク RAM 2 1 0 0 a に設定変更又は設定確認、設定値および RTC 2 0 9 からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶し、サブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶された設定変更・確認履歴情報を表示装置 1 6 に表示する設定表示機能を備え、非遊技操作部を所定の順序で操作されたことを条件にサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶された設定変更・確認履歴情報を表示する構成を有している。

【1 4 5 7】

この構成により、非遊技操作部を所定の順序で操作されたことを条件にサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶された設定変更・確認履歴情報を表示することができる。したがって、所定の操作順序を知った権限を有する者のみ、設定変更・確認履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できるようになる。

【1 4 5 8】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1 は、サブワーク RAM 2 1 0 0 a の設定変更・確認履歴情報が表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶し、表示装置 1 6 に閲覧履歴を表示する構成としてもよい。

【1 4 5 9】

この構成により、サブワーク RAM 2 1 0 0 a の設定変更・確認履歴情報が表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワーク RAM 2 1 0 0 a に記憶し、表示装置 1 6 に閲覧履歴を表示することができる。したがって、不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できる。

【1 4 6 0】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1 において、非遊技操作部は、音量を調整する操作スイッチ、例えば、ボリュームスイッチ 1 0 8 である構成としてもよい。

【1 4 6 1】

10

20

30

40

50

この構成により、権限を有する者のみが知っている操作順序で認証することができるので、権限を有するものを識別する操作スイッチを追加することがなく、コストを低減することができる。なお、この操作順序は、パチンコ遊技機 1 をホールに納品する際に示され、権限を有するもののみが設定変更や設定確認の際に用いる。

【1462】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1 において、操作スイッチは、少なくとも 3 つ以上の任意の位置を取り得ることが可能なスイッチであって、ホスト制御回路 2100 が、操作スイッチの各ボリューム位置を検出可能な位置検出機能をさらに備え、設定表示機能は、位置検出機能によって検出されたボリューム位置情報を取得し、取得されたボリューム位置情報の順序と予め記憶された所定の操作順序と一致したことを条件に、サブワー

10

【1463】

この構成により、3 つ以上の任意のボリューム位置の操作順序を予め所定の操作順序として記憶しておき、当該操作順序を予め権限を有する者に知らしめておくことで、権限を有するものを識別する操作スイッチを追加することがなく、権限を有する者のみが知っている操作順序で認証することができる。

【1464】

上述した構成によって、本実施形態では、権限を有する者のみ設定変更・確認履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できるパチンコ遊

20

【1465】

本実施形態に係るパチンコ遊技機 1 は、上述したように、設定変更・確認履歴情報を表示する際に、ホールにおける設定値に関する権限を有する者のみ、表示できるようボリュームスイッチ 108 による操作により認証する構成について説明したが、以下に説明する設定変更・確認履歴処理の変形例 3 に係るパチンコ遊技機 1 のように、設定変更・確認履歴情報を表示する際に、パチンコ遊技機 1 における入力部から入力されるパスワードを用いた認証するよう構成してもよい。

【1466】

【10-24-3. 設定変更・確認履歴処理の変形例 3】

30

次に、設定変更・確認履歴処理の変形例 3 について、図 147～図 154 を参照して、設定変更・確認履歴の変形例 3 について説明する。

【1467】

図 147 は、ホスト制御回路 2100 により実行される設定変更・確認履歴処理の変形例 3 に係る遊技システム 210 の構成例を示す図である。この遊技システム 210 は、パチンコ遊技機 1A と、携帯無線通信端末 220 と、ネットワーク 230 に配置されるサーバ装置 240 と、を備えて構成される。遊技システム 210 は、後述するように、パチンコ遊技機 1A、携帯無線通信端末 220、サーバ装置 240 が協働して設定変更・確認履歴情報の確認に係る認証処理を行う。

【1468】

40

遊技システム 210 において、パチンコ遊技機 1A は、上述したパチンコ遊技機 1 の各機能に加えて、設定変更・確認履歴情報および URL (Uniform Resource Locator) を含む二次元コードを生成する機能、該二次元コードを表示装置 16A (図 150 参照) の表示領域に表示する機能を備えている。二次元コードに含まれる設定変更・確認履歴情報は、具体的には、例えば図 119 に示す設定変更・確認履歴画面に表示されるような情報内容であり、設定値を含んでいる。パチンコ遊技機 1A におけるサブ CPU は、本発明に係る二次元コードを生成する生成手段を構成する。

【1469】

携帯無線通信端末 220 は、スマートホン等の移動通信端末であり、制御部 221、表示操作部 222、カメラ部 (図示せず) 等を備えて構成される。表示操作部 222 は、表

50

示部および操作部の機能を備えたものであり、タッチパネル等により構成される。カメラ部は、パチンコ遊技機 1 A の表示装置 1 6 A の表示領域に表示された二次元コード 1 6 1 a 等（図 1 5 0 参照）を読み取る（撮像する）機能部である。表示操作部 2 2 2、カメラ部は、それぞれ、本発明における操作表示部、撮像手段を構成する。

【1 4 7 0】

制御部 2 2 1 は、CPU、ストレージデバイス（フラッシュメモリ、microSD メモリカード等）、RAM、通信回路等を有し、CPU が例えばストレージデバイス又は RAM に記憶されている制御プログラムに従った各種動作の制御を行う。本実施形態において、制御部 2 2 1 は、撮像された二次元コードを解析し、設定変更・確認履歴情報および URL を抽出する抽出部、操作表示部 2 2 2 にパスワードを入力するパスワード入力画面（後述の図 1 5 3 参照）を表示する入力画面表示制御部、パスワード入力画面で入力された入力パスワードを上記 URL に基づいてサーバ装置 2 4 0 に送信し、サーバ装置 2 4 0 から通知される認証結果を取得する認証結果取得部、取得した認証結果が正しい場合、設定変更・確認履歴情報を設定値を含む態様で表示操作部 2 2 2 に表示する履歴情報表示制御部を有する。抽出部、表示制御部、認証結果取得部、履歴情報表示制御部は、上記ストレージデバイス等に予めインストールした専用アプリケーションに従って作動する CPU により実現可能な機能である。本実施形態に係る制御部 2 2 1 の構成要素である抽出部、入力画面表示制御部、認証結果取得部、履歴情報表示制御部は、それぞれ、本発明における抽出手段、入力画面表示制御手段、認証結果取得手段、履歴情報表示制御手段を構成する。

【1 4 7 1】

サーバ装置 2 4 0 は、コンピュータにより実現され、上記 URL で識別される認証サービスの専用サイトを管理する機能、上記 URL へアクセスした携帯無線通信端末 2 2 0 からの入力パスワードを受信し、予め設定されているパスワードと照合してパスワードが正しいか否かを判定し、その認証結果を携帯無線通信端末 2 2 0 に通知する認証サービス機能等を備えている。サーバ装置 2 4 0 は、本発明に認証手段を構成する。

【1 4 7 2】

図 1 4 8 は、変形例 3 に係る遊技システム 2 1 0 を構成するパチンコ遊技機 1 A における設定変更・確認履歴処理の一例を示すフローチャートである。この設定変更・確認履歴処理は、パチンコ遊技機 1 A の表示装置 1 6 A の表示領域に表示されたホールメニュー画面（例えば図 1 0 9 参照）に表示される複数のホールメニューの項目の中から「設定変更・確認履歴」が選択決定され、ホールメニュー画面において「設定変更・確認履歴」がハイライト表示されている状態（例えば図 1 1 1 参照）でメインボタン 6 6 2 が押下されることを条件に開始される。

【1 4 7 3】

なお、図 1 1 7 および図 1 1 8 を参照して上述した設定変更・確認履歴処理では、所定時間（例えば 3 0 秒）以内に何らの処理も行われなかったときにホールメニュー画面（例えば、図 1 1 0 参照）が表示されるようにするために計時処理（図 1 1 7 のステップ S 3 0 5 2 等を参照）を行う旨を説明した。この変形例 3 においても、図 1 1 7 および図 1 1 8 を参照して上述した設定変更・確認履歴処理と同様に計時処理を行い、所定時間（例えば 3 0 秒）以内に何らの処理も行われなかったときにホールメニュー画面を表示するようにしてもよいが、この変形例 3 における説明では、計時処理の説明を省略している。

【1 4 7 4】

この設定変更・確認履歴処理が開始されると、サブ CPU は、ワーク RAM から設定変更・確認履歴情報を読み出し、この設定変更・確認履歴情報と認証サービスの専用サイトの URL とを含む二次元コード 1 6 1 a（図 1 5 0 参照）を生成する二次元コード生成処理を行う（ステップ S 3 3 0 1）。次いで、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、ステップ S 3 3 0 1 で読み出した設定変更・確認履歴情報と生成した二次元コード 1 6 1 a とを、例えば図 1 5 0 に示す態様で表示装置 1 6 A の表示領域に表示する二次元コード表示処理を実行する（ステップ S 3 3 0 2）。

【1475】

上記ステップS3302における二次元コード表示処理の実行後、ホスト制御回路2100は、メインボタン662、セレクトボタン664の操作に基づくデータクリア要求、カーソル移動（改ページ）要求、処理戻し要求を受け付け可能な受付可能状態に移行する。メインボタン662は処理戻し要求を行うためのボタンである。セレクトボタン664は、カーソル移動（改ページ）要求を行うためのボタンである。また、メインボタン662とセレクトボタン664を一緒に操作することにより、データクリア要求を指示することができる。

【1476】

上記受付可能状態に移行後、ホスト制御回路2100は、ステップS3303～ステップS3305の処理を行う。なお、図148においては、図117に示されるステップS3056～ステップS3064の処理が省略されているが、これらの処理を行うためには、図148のステップS3302とステップS3303との間に、図117に示されるステップS3056～ステップS3064の処理を追加することになる。

【1477】

図148において、ステップS3302の二次元コード表示処理の後、ホスト制御回路2100は、ステップS3303において、「クリア」に決定されたか否かを判別する。表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面（例えば図150参照）において「クリア」が選択された状態（ハイライト表示された状態）で操作者がメインボタン662を押下すると、ホスト制御回路2100は、「クリア」に決定されたと判別する。

【1478】

ホスト制御回路2100は、「クリア」に決定されたと判別すると（ステップS3303におけるYES）、設定変更・確認履歴データクリア処理を実行し（ステップS3304）、ステップS3306に移る。上記の設定変更・確認履歴データクリア処理は、サブワークRAM2100aに記憶されている設定変更履歴、設定確認履歴および閲覧履歴のデータを消去する処理である。設定変更・確認履歴データクリア処理が実行されると、表示装置16の表示領域の設定変更・確認履歴表示領域に表示されていた各履歴データが全て消去される（図123参照）。一方、「クリア」に決定されていなければ（ステップS3303におけるNO）、ステップS3305に移る。

【1479】

ホスト制御回路2100は、ステップS3305において、「戻る」に決定されたか否かを判別する。表示装置16の表示領域に表示される設定変更・確認履歴画面（例えば、図150参照）において「戻る」が選択された状態（ハイライト表示された状態）で操作者がメインボタン662を押下すると、ホスト制御回路2100は、「戻る」に決定されたと判別する。

【1480】

ホスト制御回路2100は、「戻る」に決定されたと判別すると（ステップS3305におけるYES）、ホールメニュー画面表示処理を実行し（ステップS3306）、設定変更・確認履歴処理を終了する。一方、「戻る」に決定されなければ（ステップS3305におけるNO）、ステップS3303に移り、ステップS3303以降の処理を継続する。

【1481】

このように、本実施形態において、ホスト制御回路2100は、「クリア」に決定されたと判別すると（ステップS3303におけるYES）、二次元コード161a（図150参照）とともに表示している設定変更・確認履歴情報をクリアするようにしてもよい。この場合、パチンコ遊技機1Aは、二次元コード161aを表示しているが、認証結果を取得していないため、認証結果がOKもしくはNGにかかわらず、設定変更・確認履歴情報をクリアすることができるようになっている。

【1482】

図149は、変形例3に係る遊技システム210の携帯無線通信端末220およびサー

10

20

30

40

50

バ装置 240 における設定変更・確認履歴処理の一例を示すフローチャートである。この処理は、パチンコ遊技機 1A の表示装置 16A（例えば、液晶表示装置）の表示領域に表示された二次元コード 161a を携帯無線通信端末 220 で撮影することを条件に開始される。

【1483】

携帯無線通信端末 220 で二次元コード 161a の撮影が行われると、制御部 221 は、撮影により得られた画像データを読み込み、該画像データに基づき表示操作部 222 に例えば図 152 に示す態様で二次元コード 222a を表示する二次元コード読み込み表示処理を行う（ステップ S3401）。

【1484】

引き続き、携帯無線通信端末 220 では、制御部 221 が、読み込んだ二次元コードを解析し、その中に含まれる設定変更・確認履歴情報と URL を抽出して例えば RAM 内の所定の記憶領域に一時的に保持する二次元コード取得処理を実行する（ステップ S3402）。次いで、制御部 221 は、上記 URL に基づき認証サービスの専用サイトにアクセスしてパスワード入力画面（図 153 参照）を表示し、パスワードを受け付けるパスワード入力表示処理を実行する（ステップ S3403）。

【1485】

ステップ S3403 でパスワード入力表示処理を実行した後、携帯無線通信端末 220 の制御部 221 は、サーバ装置 240 と連携し、以下のステップ S3404 およびステップ S3405 を経てパスワードの認証処理を行う。

【1486】

パスワードの認証処理において、携帯無線通信端末 220 の制御部 221 は、まず、パスワード表示欄 222c（図 153 参照）に対してパスワードが入力されたか否かを監視しながら（ステップ S3404）、テンキー 222b からのパスワードの入力を受け付ける処理を行う。ここで、パスワードが入力された場合（ステップ S3404 における YES）、制御部 221 は、入力されたパスワードをサーバ装置 240 へ伝送する。

【1487】

サーバ装置 240 では、携帯無線通信端末 220 から送られてきたパスワードを予め登録されている登録パスワードと照合し、両者が一致するか否かによって認証 OK か認証 NG かを判定する。サーバ装置 240 では、上記判定結果を携帯無線通信端末 220 に通知する。このように、本実施形態では、認証だけサーバ装置 240で行っている。つまり、サーバ装置 240 は、認証結果のみを携帯無線通信端末 220 に返すようになっている。

【1488】

これに対し、携帯無線通信端末 220 の制御部 221 は、ステップ S3404 で受け付けた入力パスワードを伝送した後、サーバ装置 240 からの認証結果の通知を待ち、通知された認証結果が認証 OK か認証 NG かによってパスワードは正しいか否かを判定する（ステップ S3405）。

【1489】

ここで、パスワードは正しくないと判定された場合（ステップ S3405 における NO）、制御部 221 は、表示操作部 222 にパスワードが認証 NG であることを示すメッセージ等を表示する認証 NG 表示処理を行い（ステップ S3410）、その後、処理を終了する。認証 NG 表示処理では、メッセージ欄 222d に例えば、「パスワードが間違っています。最初からやり直して下さい。」等のメッセージが表示される。

【1490】

これに対し、パスワードは正しいと判定された場合（ステップ S3405 における YES）、制御部 221 は、ステップ S3402 で一時的に保持しておいた設定変更・確認履歴情報を表示操作部 222 に表示する設定変更・確認履歴表示処理を行う（ステップ S3406）。この設定変更・確認履歴表示処理において、制御部 221 は、上記ステップ S3402 で保持しておいた設定変更・確認履歴情報を予め設定されている表示フォーマットに従って埋め込んだ（配置した）表示用の情報を作成し、この表示用の情報に基づき設

10

20

30

40

50

定変更・確認履歴情報を表示操作部 2 2 2 に表示する（図 1 5 4 参照）処理を行う。

【1 4 9 1】

図 1 5 0 は、変形例 3 に係る遊技システム 2 1 0 のパチンコ遊技機 1 A における二次元コードを含む設定変更・確認履歴画面の一例を示す図である。

【1 4 9 2】

図 1 5 0 に示すように、パチンコ遊技機 1 A において、ホスト制御回路 2 1 0 0 は、図 1 4 8 の二次元コード表示処理（ステップ S 3 3 0 2）において、パチンコ遊技機 1 A の表示装置 1 6 A の表示領域に設定変更・確認履歴情報と二次元コード 1 6 1 a とを含む設定変更・確認履歴画面を表示する。設定変更・確認履歴画面に表示される二次元コード 1 6 1 a は、上述したように、表示装置 1 6 A の表示領域に表示中の設定変更・確認履歴情報と、認証サービスの専用サイトの URL とを含んでいる。

10

【1 4 9 3】

なお、ステップ S 3 3 0 2 の二次元コード表示処理（図 1 4 8 参照）で二次元コード 1 6 1 a を表示する際、ホスト制御回路 2 1 0 0 が、表示装置 1 6 A の表示領域に、例えば、「※二次元コードを携帯端末で読み取って認証サービスにアクセスしてください。」等、認証サービスへの移行を促すメッセージを表示する構成としてもよい。

【1 4 9 4】

図 1 5 1 は、変形例 3 に係る遊技システム 2 1 0 における設定変更・確認履歴情報の設定値確認手順の一例を示すフロー図である。この設定値確認手順については、便宜上、本実施形態の最後に説明する。

20

【1 4 9 5】

図 1 5 2 は、変形例 3 に係る遊技システム 2 1 0 の携帯無線通信端末 2 2 0 における二次元コード表示画面の一例を示す図である。携帯無線通信端末 2 2 0 は、上記 S 1 1 0 1 の二次元コード読み込み表示処理において、図 1 5 2 に示すような二次元コード 2 2 2 a を表示操作部 2 2 2 に表示する。

【1 4 9 6】

図 1 5 3 は、変形例 3 に係る遊技システム 2 1 0 の携帯無線通信端末 2 2 0 におけるパスワード入力画面の一例を示す図である。上記ステップ S 3 4 0 3 のパスワード入力表示処理（図 1 4 9 参照）では、携帯無線通信端末 2 2 0 が、上記 URL へアクセスし、図 1 5 3 に示すパスワード入力画面を表示操作部 2 2 2 に表示する。

30

【1 4 9 7】

図 1 5 3 に示すように、パスワード入力画面には、「0」～「9」および「※」、「#」のキーを有するテンキー 2 2 2 b と、テンキー 2 2 2 b により入力されるパスワードを表示するパスワード表示欄 2 2 2 c と、メッセージ欄 2 2 2 d が表示される。メッセージ欄 2 2 2 d には、例えば、「※パスワードを入力してください。パスワード入力後に設定値が表示されます。」等、パスワードの入力を促すメッセージが表示されている。携帯無線通信端末 2 2 0 では、図 1 5 3 に示すパスワード入力画面において、テンキー 2 2 2 b を操作してパスワードを入力したパスワード表示欄 2 2 2 c に隠し文字「*」に変換したパスワードを表示させることができる。

【1 4 9 8】

図 1 5 4 は、変形例 3 に係る遊技システム 2 1 0 の携帯無線通信端末 2 2 0 における設定変更・確認履歴画面 2 2 2 g の一例を示す図である。図 1 5 4 に示すように、設定変更・確認履歴画面 2 2 2 g は、上記 S 1 1 0 2 で一時的に保持したおいた設定変更・確認履歴情報が、例えば、図 1 1 9 に示す設定変更・確認履歴画面と同等の表示フォーマットで表示されたものである。すなわち、図 1 5 4 において、設定変更・確認履歴情報は、設定変更・確認日時に対応して設定値が表示されている。

40

【1 4 9 9】

携帯無線通信端末 2 2 0 において、予めインストールした専用アプリケーションは、上述した表示フォーマット、図 1 5 4 に示す設定変更・確認履歴画面 2 2 2 g の上記表示フォーマット、設定変更・確認履歴情報のスクロール、一括削除の処理機能をサポートして

50

いる。これにより、制御部 221 は、図 149 における設定変更・確認履歴処理中、S 1107 での設定変更・確認履歴表示処理を後、設定変更・確認履歴情報とともに表示操作部 222 に表示されている決定ボタン 222 e、セレクトボタン 222 f の操作に基づくページ更新要求を受け付け可能な受付可能状態に移行する。

【1500】

上記受付可能状態に移行後、携帯無線通信端末 220 の制御部 221 では、ページ更新操作が行われたか否かを判別する（ステップ S 3407）。ページ更新操作が行われたか否かの判別は、セレクトボタン 222 f が操作され、且つ、最後の行に至ったと判別されると、ページ更新操作が行われたと判別し（ステップ S 3407 における YES）、ページ更新処理を実行する（ステップ S 3408）。ここで、セレクトボタン 222 f が操作されてページ更新操作が行われたと判別される限り（すなわち、セレクトボタン 222 f が操作され、且つ、最後の行に至ったと判別される限り）、ページのスクロールを続行するページ更新処理を行う（ステップ S 3408）。

【1501】

制御部 222 は、ページ更新操作が停止されたと判別すると（ステップ S 3407 における NO）、すなわち、セレクトボタン 222 f の操作が停止され、決定ボタン 222 e が押下されていないと判別すると、ステップ S 3409 に移る。このステップ S 3409 において、「戻る」に決定されたと判別すると（ステップ S 3071 における YES）、制御部 222 は、ホールメニュー画面表示処理（ステップ S 3410）を実行し、設定変更・確認履歴処理を終了する。一方、「戻る」に決定されていないと判別すると（ステップ S 3409 における NO）、制御部 222 は、ステップ S 340 に戻る。

【1502】

なお、本実施形態に係る遊技システム 210 では、パチンコ遊技機 1A 側で設定変更・確認履歴情報を所謂生データのままで二次元コードに変換して表示装置 16A の表示領域に表示し（図 148 のステップ S 3301、ステップ S 3302 参照）、携帯無線通信端末 220 側でパチンコ遊技機 1A の表示装置 16A の表示領域に表示された二次元コードを撮影して設定変更・確認履歴情報を生データに戻す処理を行っている（図 149 のステップ S 3401、ステップ S 3402 参照）。

【1503】

一方で、近年の移動通信端末は、二次元コードを読み取って解析する機能が標準装備されているものも多い。

【1504】

この点について、本実施形態に係る遊技システム 210 では、携帯無線通信端末 220 に専用のアプリケーションをインストールし、この専用アプリケーションによってパチンコ遊技機 1A 側と同等の表示フォーマットで表示することを可能としている。

【1505】

言い換えると、専用アプリケーションをインストールしていない移動通信端末では、設定変更・確認履歴情報を生データとして見ることはできても、パチンコ遊技機 1A 側と同等の表示フォーマットで表示された状態で見ることができず、設定変更・確認履歴情報を認識することは困難である。

【1506】

よって、本実施形態において、携帯無線通信端末 220 に専用アプリケーションをインストールして用いることで、権限のある者だけが設定値付きの設定変更・確認履歴情報を見ることができるという、十分な機密性を確保することができる。

【1507】

上述したように、本実施形態では、二次元コードを読み取った段階で、それによって得られるデータはすべて携帯無線通信端末 220 に取り込まれるが、専用アプリケーションが有する表示フォーマットに従って上記データが図 154 のように表示される。したがって、当該表示フォーマットを有する専用アプリケーションを有しなければ、汎用のバーコードリーダーで読み取ったとしても、二次元コードを読み取った文字列がどのような表示で

あるかを理解させることができないので、一定の機密性を確保できる。当該アプリケーションは、パチンコ遊技機 1 A の納品時に配布され、権限を有する者だけが取得できるようになっている。

【1508】

本実施形態において、パスワードの認証をサーバ装置 240 からの認証結果の通知を受け、通知された認証結果が認証 OK か認証 NG かによってパスワードは正しいか否かを判定したが、これに限定されず、サーバ装置 240 からパスワードを携帯無線通信端末 220 が受け取り、入力したパスワードとサーバ装置 240 から受け取ったパスワードとの一致を判断して入力されたパスワードが正しいか否かを判断してもよく、又、機密性をさらに確保したい場合には、パチンコ遊技機 1 A 側で設定変更・確認履歴情報を暗号化してから二次元コードを生成して表示し、携帯無線通信端末 220 にインストールする専用アプリケーションには上記暗号化に対応する設定変更・確認履歴情報の復号化機能を追加する構成としてもよい。

10

【1509】

次に、本実施形態に係る遊技システム 210 における設定変更・確認履歴情報の設定値確認手順について図 151 のフロー図を参照して説明する。

【1510】

図 151 に示すように、本実施形態に係る遊技システム 210 における設定変更・確認履歴情報の設定値確認のための第 1 の手順として、パチンコ遊技機 1 A は、設定変更処理または設定確認処理が実行されたときにホールメニュー画面を表示する。上述したとおり、設定変更処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー 328 を ON 操作し、バックアップクリアスイッチ 330 の押下操作および電源スイッチ 35 の ON 操作の両方を行うことで実行できる。また、設定確認処理は、電源が投入されていない状態で、設定キー 328 を ON 操作することで実行できる。なお、設定キー 328 は、一方向に回す操作を行うことにより設定キースイッチ信号をオンにすることができ、逆方向に回す（元の位置に戻す）ことで設定キースイッチ信号をオフにすることができる構成となっている。

20

【1511】

第 2 の手順として、パチンコ遊技機 1 A は、ホールメニュー画面（例えば、図 111 参照）で、ホールメニューの中の「設定変更・確認履歴」が選択決定されることにより、「設定変更・確認履歴」がハイライト表示され、かつ、日時データおよび操作種別（設定変更、確認、閲覧のうちの対応する操作種別）のみが表示された設定変更・確認履歴情報を含む設定変更・確認履歴画面のプレビュー画面（図 111 参照）を表示する（設定値は表示されていない）。

30

【1512】

第 3 の手順として、パチンコ遊技機 1 A は、設定変更・確認履歴画面のプレビュー画面（図 111 参照）において「設定変更・確認履歴」が選択されている（ハイライト表示されている）状態でメインボタン 662 が押下されると、サブワーク RAM 2100a に保持している設定変更・確認履歴情報および URL を含む二次元コードを生成し、該二次元コードを設定変更・確認履歴情報とともに表示させる（図 150 参照）。

【1513】

40

第 4 の手順として、携帯無線通信端末 220 は、パチンコ遊技機 1 A に表示された二次元コードを撮影する（図 152 参照）。二次元コードの撮影後、携帯無線通信端末 220 は、二次元コードに含まれる設定変更・確認履歴情報および URL を抽出する。

【1514】

第 5 の手順として、携帯無線通信端末 220 は、第 3 の手順で抽出した URL に基づき認証サービスの専用サイトにアクセスし、この専用サイトによって提供されるパスワード入力画面（図 153 参照）からパスワードの入力を行う。

【1515】

このパスワードは、例えば、遊技システム 210 のメーカーから取扱い説明書等で開示され、遊技システム 210、あるいは個々のパチンコ遊技機 1 A 等に関連付けて登録され

50

ているパスワードである。専用サイトでは、サーバ装置 240 が携帯無線通信端末 220 からの入力パスワードを受け付け、登録パスワードと照合してパスワード認証を行う。ここで、サーバ装置 240 は、認証 OK の場合にその旨を携帯無線通信端末 220 に通知する。

【1516】

第 6 の手順として、携帯無線通信端末 220 は、第 5 の手順で認証 OK が得られた場合に、第 4 の手順で抽出した設定変更・確認履歴情報を所定の表示フォーマットの画面（図 154 参照）として設定値を含む内容で表示操作部 222 に表示する。これにより、パスワードを入力した管理権限者は、携帯無線通信端末 220 の表示操作部 222 に表示された画面上でこの設定変更・確認履歴情報を設定値とともに確認することができる。

10

【1517】

上述したように、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1A は、各種画像を表示する表示装置 16A と、各種操作を受け付ける操作部であるメインボタン 662 およびセレクトボタン 664 と、遊技に関わる制御を行う制御部であるメイン CPU 101 と、表示装置 16A の表示の制御を行う表示制御部であるホスト制御回路 2100 と、を備え、制御部は、設定値（例えば、設定 1～6）の変更又は確認を可能にする設定スイッチ 332、表示制御部に各種データを送信するデータ送信手段と、を備え、表示制御部は、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段と、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能なサブワーク RAM 2100a と、日時を計時する RTC 209 と、を備え、メイン CPU 101 は、データ送信手段によって、設定変更又は設定確認と設定値とをホスト制御回路 2100 に送信し、ホスト制御回路 2100 は、データ受信手段によって受信されたデータが設定変更又は設定確認の場合には、サブワーク RAM 2100a に設定変更又は設定確認、設定値および RTC 209 からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶し、サブワーク RAM 2100a に記憶された設定変更・確認履歴情報を表示装置 16A の表示領域に表示する設定表示機能を備え、設定表示機能によって設定変更又は設定確認および日時データが表示された状態で、操作部であるメインボタン 662 が操作された場合に設定変更・確認履歴情報を二次元コードにより表示する構成を有している。

20

【1518】

この構成により、サブワーク RAM 2100a に設定変更又は設定確認、設定値および日時計時手段からの日時データを設定変更・確認履歴情報として記憶するので、設定変更又は設定確認および日時データが表示された状態で、メインボタン 662 が操作された場合にサブワーク RAM 2100a に記憶された設定変更・確認履歴情報を二次元コードにより表示することができる。したがって、携帯無線通信端末 220 において二次元コードを読み取って、パスワード認証した後に表示を許可するようにすれば、所定のパスワードを知った権限を有する者のみ、設定変更・確認履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できる。

30

【1519】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1A において、ホスト制御回路 2100 は、設定表示機能によってサブワーク RAM 2100a の設定変更・確認履歴情報が表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワーク RAM 2100a に記憶し、表示装置 16A の表示領域に閲覧履歴を表示する構成としてもよい。

40

【1520】

この構成により、サブワーク RAM 2100a の設定変更・確認履歴情報が表示された場合には、表示された日時データを閲覧履歴としてサブワーク RAM 2100a に記憶し、表示装置 16A の表示領域に閲覧履歴を表示することができる。したがって、不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できる。

【1521】

また、本実施形態に係るパチンコ遊技機 1A は、表示制御機能によって表示される二次

50

元コードが携帯無線通信端末２２０で読み込まれることを契機として所定のサーバ装置２４０からの情報に基づいて携帯無線通信端末２２０に設定変更・確認履歴情報を表示する構成としてもよい。

【１５２２】

この構成により、表示制御機能によって表示される二次元コードが携帯無線通信端末２２０で読み込まれることを契機として所定のサーバ装置２４０からの情報、例えば予め定められたパスワードと、携帯無線通信端末２２０で入力されたパスワードとが一致したことを条件に、携帯無線通信端末２２０に設定変更・確認履歴情報を表示することができる。したがって、権限を有する者のみが知っているパスワードで認証することができるので、権限を有するものを識別する入力手段をパチンコ遊技機１Ａ側に追加することがなく、コストを低減することができる。なお、このパスワードは、パチンコ遊技機１Ａをホールに納品する際に示され、権限を有するもののみが設定変更や設定確認の際に用いる。

10

【１５２３】

また、本実施形態に係る遊技システム２１０は、上述したパチンコ遊技機１Ａと、ネットワーク２３０に接続され、認証のためのサイトを管理するサーバ装置２４０と、を有し、パチンコ遊技機１Ａは、サブワークＲＡＭ２１００ａに記憶された設定変更・確認履歴情報およびサイトのＵＲＬの二次元コードを生成する生成機能をさらに有し、サーバ装置２４０は、携帯無線通信端末２２０からのパスワードを予め設定されたパスワードと比較して認証し、認証結果を携帯無線通信端末２２０に通知する認証サービス機を有し、携帯無線通信端末２２０は、表示および操作機能を備える表示操作部２２２と、表示装置１６Ａの表示領域に表示された二次元コードを撮像するカメラ部と、撮像された二次元コードを解析し、設定変更・確認履歴情報およびＵＲＬを抽出する抽出部と、パスワードを入力するパスワード入力画面を表示する入力画面表示制御部と、パスワード入力画面での入力パスワードをＵＲＬに基づいてサーバ装置２４０に送信し、サーバ装置２４０から通知される認証結果を取得する認証結果取得部と、取得した認証結果が正しい場合、設定変更・確認履歴情報を表示操作部２２２に表示する履歴情報表示制御部と、を有する構成である。

20

【１５２４】

この構成により、本実施形態に係る遊技システムは、パチンコ遊技機１Ａの表示制御機能によって表示される二次元コードを携帯無線通信端末２２０で読み取り、サーバ装置２４０による認証を経て携帯無線通信端末２２０に設定変更・確認履歴情報を表示できる。したがって、所定のパスワードを知った権限を有する者のみ、設定変更確認情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できるようになる。

30

【１５２５】

上述した構成により、本実施形態では、権限を有する者のみ設定変更・確認履歴情報を保存および表示することができるので、設定値に関する不自然な操作がされたか否かを判断することができるばかりか、不正行為を調査する契機か否かを判断できるパチンコ遊技機１Ａおよび遊技システム２１０を提供することができる。

【１５２６】

以上、本発明の各実施形態に係る遊技機について、その作用効果も含めて説明した。しかし、本発明は、ここで説明した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した本発明の要旨を逸脱しない限り、種々の実施形態を含むことは言うまでもない。

40

【１５２７】

【１０－２５．パチスロへの適用例】

例えば、本実施形態に係る発明をパチスロに適用することもできる。本実施形態に係る発明をパチスロに適用する場合、設定変更処理および設定確認処理を実行する手順がパチンコ遊技機１と異なる。

【１５２８】

パチスロでは、電源ＯＦＦの状態を設定キーをＯＦＦからＯＮに操作したことを条件に設定変更処理に移行し、設定値の変更が可能となる。そして、スタートレバーの操作が検

50

知されたか、もしくは設定キーがONからOFFになったことが検知された場合に、設定変更が確定する。

【1529】

設定変更の履歴を表示可能とするため、パチスロのメインCPUは、上述した設定変更が行われ、設定キーの操作によって設定スイッチから発生する信号を入力し、次いで、スタートレバーが操作されたことを示す信号を受信すると、設定変更が行われたことを表すデータと、現在の設定値を示すコマンドとを、サブCPUに送信する。なお、パチスロのメインCPUは、遊技の進行に関わる制御を行う制御部を構成している。メインCPUはまた表示制御部に各種データを送信するデータ送信手段を構成している。

【1530】

一方、サブCPUは、メインCPUから受信されたデータが設定変更が行われたことを表す初期化コマンドである場合、設定変更であることを示す操作種別情報（設定変更を表す情報）と、RTCにより現在計時されている日時データ、すなわち、初期化コマンドを受信した日時データとを設定変更確認履歴情報としてサブワークRAM2100aに記憶する。パチスロのサブCPUは、表示部の表示の制御を行う表示制御部を構成している。また、サブCPUは、データ送信手段からの各種データを受信する受信手段を構成している。

【1531】

パチスロにおいて、設定値の確認とは、設定キーを操作（右方向に回動）し、設定用鍵型スイッチから発生する信号に基づいて7セグ表示機に現在の設定値を表示することをいう。このように、パチスロは、電源ON状態で設定キーをOFFからONに操作したことを条件に設定確認処理に移行し、7セグ表示機に設定値が表示されるようになっている。パチスロの設定スイッチは、メインCPUとともに設定値の変更又は確認を可能にする設定手段を構成している。

【1532】

設定値の確認の履歴を表示可能とするため、メインCPUは、上述した操作により設定値の確認が行われ、設定キーの操作によって設定スイッチから発生する信号を入力すると、設定値を確認したことを表すデータと、現在の設定値である設定確認コマンドをサブCPUに送信する。

【1533】

一方、サブCPUは、メインCPUから受信されたデータが設定値を確認したことを表す設定確認コマンドである場合、設定値の確認であることを示す操作種別情報（設定確認を表す情報）と、RTCにより現在計時されている日時データ、すなわち、設定値を確認したことを表す設定確認コマンドを受信した日時データとを設定変更確認履歴情報として、バックアップメモリとして機能するサブワークRAM2100aに記憶する。このサブワークRAM2100aは、無通電状態であっても書き込まれた情報を記憶保持可能となっている。

【1534】

設定変更開始コマンドまたは設定確認コマンドを受信したサブCPUは、設定キーがOFFからONになったと判別する。そして、サブCPUは、設定キーがOFFからONになったと判別すると、パチスロが備える液晶表示装置のメイン画面に、ホールメニュー画面を表示するホールメニュー表示処理を行う。パチスロで表示されるホールメニュー画面は、本実施形態のパチンコ遊技機1の表示装置16に表示されるホールメニュー画面（例えば図110参照）に表示されている「賞球情報」に代えて「トータルメダル情報」が表示されるなど細かい点で異なる箇所はあるものの、基本的には、本実施形態のパチンコ遊技機1の表示装置16に表示されるホールメニュー画面と同様の画面である。

【1535】

パチスロにおいて、閲覧とは、設定キーを操作（右方向に回動）し、液晶表示装置のメイン画面に表示されるホールメニュー画面中の「設定変更・確認履歴」が選択（ハイライト表示）されている状態でメインボタンが押下されることを条件に、サブワークRAM2

10

20

30

40

50

100aに記憶されている設定変更確認履歴情報を、例えば、設定変更・確認履歴画面として表示する。

【1536】

なお、パチスロのサブCPUは、ホールメニュー処理、設定変更・確認履歴処理、メンテナンス処理、認証処理など、本実施形態のパチンコ遊技機1のホスト制御回路2100によって実行される処理と同様の処理を実行することができる。また、パチンコ遊技機1の実施形態をパチスロに適用した場合、パチンコ遊技機1の実施形態において説明したホールメニュー画面、設定変更・確認履歴画面、エラー情報履歴画面、ガイドメニューの画面、パスワード要求画面、入力したパスワードが不適であったときに表示される画面、携帯無線通信端末に表示される画面などと同様の画面が、パチスロの液晶表示装置のメイン画面や携帯無線通信端末に表示される。

10

【1537】

なお、パチスロでは、ボーナス抽選により「ボーナス当選」が決定されると、ボーナス振り分け抽選によって「SBB」、「BB」、「RB」の何れかを決定する。しかし、本発明の遊技機としては、ボーナス振り分け抽選によって「SBB又はBB」、「RB」の何れかを決定し、前兆ゲームの終了時に「SBB」、「BB」の何れかを決定するようにしてもよい。

【1538】

また、パチスロでは、「SBB」又は「BB」の前兆ゲームが行われている場合に、「BB前兆フラグ」がオンになっている。つまり、「SBB」と「BB」の前兆ゲームは、「BB前兆フラグ」で管理している。しかし、本発明の遊技機としては、「SBB」用の前兆フラグと「BB」用の前兆フラグを設ける構成としてもよい。この場合は、「SBB」に対応する前兆ゲームの演出と、「BB」に対応する前兆ゲームの演出を異ならせてもよい。

20

【1539】

また、パチスロでは、第1のART（「SBB」、「BB」、「RB」）および第2のARTが、それぞれ滞在ゲーム数の遊技を消化したことを条件に終了するが、第1のARTおよび第2のARTとしては、所定回数のナビ（表示補助情報の報知）が行われたことを条件に終了する構成にしてもよい。

【1540】

また、パチスロでは、第1のARTにおける「SBB」の滞在ゲーム数を例えば「100」に固定してもよいし、「BB」と同様に、「SBB」中に滞在ゲーム数に上乗せゲーム数が加算（上乗せ）される構成であってもよい。

30

【1541】

また、パチスロでは、BRで発生する可能性がある追加上乗せA、B、Cの演出を行うゲーム数を例えば「2」に固定してもよい。すなわち、追加上乗せA、B、Cの演出が決定されると、追加上乗せゲーム数カウンタに「2」をセットする構成としてもよい。しかし、追加上乗せA、B、Cの演出を行うゲーム数としては、可変にしてもよい。例えば、追加上乗せ演出の種別（追加上乗せA、B、C）に応じて、追加上乗せゲーム数カウンタにセットする値を異ならせてもよい。

40

【1542】

また、パチスロでは、第2のARTの滞在ゲーム数として、例えば「50」といった固定のゲーム数に決定されるようにしてもよいし、これに代えて、所定のゲーム数を1セットとし（例えば、1セット「50」ゲーム）、第2のARTのゲーム数を、抽選によって決定した複数のセット数で設定してもよい。例えば、第2のARTの滞在ゲーム数を、1セット「50」ゲームを2セット、すなわち合計「100」ゲームに設定してもよい。また、この場合、セット間に停止順序を報知せず、且つ、遊技毎にARTゲーム数カウンタの値を減算しない所定の期間を設けてもよい。また、この所定の期間における遊技毎に上乗せゲーム数抽選を行ってもよい。そして、この所定の期間が終了する前（この所定の期間を遊技回数が所定の遊技回数に達したときに終了させる場合は、この所定の遊技回数に

50

達する前)に、順押し以外の停止順序で停止操作(変則押し)が行われた場合は、所定の期間を強制的に終了し、変則押しが行われた遊技の次の遊技からARTゲーム数カウンタの値を遊技毎に「1」減算してもよい。

【1543】

また、パチスロでは、パチンコ遊技機1に設ける役物として、ステッピングモータの駆動によって回転する回転役物123を有する回転役物ユニット122を例に説明した。しかし、これに限らず、パチンコ遊技機1に、例えば、ステッピングモータやソレノイドなどの駆動によって左右方向や上下方向又は前後方向に移動する役物を設けてもよい。

【1544】

【11. 付記】

以上説明した実施形態のパチンコ遊技機によれば、以下のような遊技機を提供することができる。

【1545】

【11-1. 付記1-1~付記1-8の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、所定の条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当たりであると、大当たり遊技が開始されて、大入賞口が所定の開閉パターンで開閉する。上記の大当たりが確変大当たりであると、大当たり遊技が終了したのち、高確率遊技状態に制御される。

【1546】

この種の遊技機として、入球口への入球率や出玉傾向を左右する遊技要素(構造的要素や制御的要素)の状態を、あらかじめ所定の設定入力手段によって入力された遊技設定値に対応する状態に設定するぱちんこ遊技機が開示されている(例えば、特開2015-065977号公報参照)。

【1547】

このような特開2015-065977号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるため、遊技釘や役物などの遊技盤構成に対する調整や整備ができなくなったとしても、遊技店ごとまたは遊技台ごとの出玉傾向の均一化を防止できる。

【1548】

(第1の課題)

しかし、特開2015-065977号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるものの、入球口への入球率や出玉傾向を左右する構造的要素または制御的要素の状態を設定値に応じて変えることができるだけで、遊技興趣の向上への貢献度合いが必ずしも大きいとは言えない。

【1549】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、興趣の向上を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を好適に変えることが可能な遊技機を提供することにある。

【1550】

上記第1の課題を解決するために、以下のような構成の付記1-1の遊技機を提供する。

【1551】

(1) 付記1-1の遊技機は、

所定の操作(例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作)にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値(例えば、設定1~設定6の6段階の設定値)のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段(例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101)と、

所定条件の成立にもとづいて抽選を実行可能な抽選手段(例えば、ステップS73、ステップS83、ステップS118の処理を実行可能なメインCPU101)と、

所定の変動時間にわたって所定の変動パターンで図柄(例えば、特別図柄)の変動表示

10

20

30

40

50

が行われる表示手段（例えば、第1特別図柄表示部73，第2特別図柄表示部74）と、前記表示手段において行われる変動パターンを、前記抽選の結果に基づいて決定する変動パターン決定手段（例えば、ステップS78の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記変動パターンの決定に供される変動パターンテーブルを記憶する変動パターンテーブル記憶手段（例えば、メインROM102）と、

前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに対応する変動時間にわたって前記図柄の変動表示（例えば、特別図柄の変動表示）を行い、前記抽選の結果を示す態様で停止表示する図柄表示制御手段（例えば、ステップS93の処理を実行可能なメインCPU101）と、

を備え、

前記変動パターンテーブル記憶手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるにつれて変動時間が相対的に短変動パターン（例えば通常変動B）に決定される確率が高くなるように規定された変動パターンテーブル（例えば、図23に示される特別図柄の変動時間決定テーブル）を記憶している

ことを特徴とする。

【1552】

上記（1）の遊技機によれば、設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるほど変動時間が短くなるため、高設定値ほど単位時間あたりの抽選回数が多くなり、ひいては抽選の結果に対する期待度が高められ、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1553】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

特定時から前記抽選の実行回数をカウントする抽選回数カウント手段（例えば、メインCPU101）をさらに備えるとともに、

前記変動パターンテーブル記憶手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるにつれて前記短変動パターンに決定される確率が、前記変動パターンテーブルよりも高くなるように規定された他の変動パターンテーブル（例えば、図25に示される変動回数が1001以上であるときの特別図柄の変動時間決定テーブル）をさらに記憶しており、

前記変動パターン決定手段は、

前記抽選回数カウント手段によりカウントされた前記抽選の実行回数が所定の条件を満たしたとき（例えば、大当たり遊技状態が終了してから1001回以上の特別図柄の大当たり抽選が行われたとき）は、前記他の変動パターンテーブルを用いて前記変動パターンを決定可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1554】

上記（2）の遊技機によれば、抽選回数カウント手段によりカウントされた抽選の実行回数が所定の条件を満たしたときは、他の変動パターンテーブルを用いて変動パターンが決定可能とされているため、高設定値ほど単位時間あたりの抽選回数が顕著に多くなり、抽選の実行回数が特定の実行回数においては遊技者の期待度が高められ、遊技興趣を向上させることが可能となる。なお、「所定の条件」は、例えば、大当たり遊技状態が終了してから所定以上（例えば1001回以上）の特別図柄の大当たり抽選が行われたとき等が相当するが、これに限られない。

【1555】

（3）上記（2）に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メインRAM103））と、

10

20

30

40

50

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップ S 7 2 , ステップ S 8 2 の処理を行うメイン CPU 1 0 1）と、

前記図柄の変動表示が行われているときに、前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が前記適正判定手段により不適であると判別されると、前記図柄の変動表示についての抽選の結果を示す態様で前記図柄が停止表示されていなかったとしても、遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップ S 7 2 2 の処理を実行するメイン CPU 1 0 1）と、

を備えることを特徴とする。

【1556】

上記（3）の遊技機によれば、図柄の変動表示（例えば、特別図柄の変動表示）が行われているときに、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、たとえ、図柄の変動表示についての抽選の結果を示す態様で図柄が停止表示されていなかったとしても、遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【1557】

上記第1の課題を解決するために、以下のような構成の付記1-2の遊技機を提供する。

【1558】

（1）付記1-2の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定1～設定6の6段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップ S 2 4 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

所定条件の成立にもとづいて抽選を実行可能な抽選手段（例えば、ステップ S 7 3、ステップ S 8 3、ステップ S 1 1 8 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

所定の図柄による図柄演出（例えば、装飾図柄の変動演出）が行われ、前記図柄の停止態様によって前記抽選の結果が示されうる表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段において示されうる前記図柄の停止態様を、前記抽選の結果に基づいて決定する停止態様決定手段（例えば、ステップ S 2 0 5 の処理を実行可能なホスト制御回路2100）と、

前記停止態様決定手段による前記図柄の停止態様の決定に供される停止態様テーブル（例えば、図24の装飾図柄決定テーブル）を記憶する停止態様テーブル記憶手段（例えば、サブメインROM2050）と、

前記停止態様決定手段により決定された停止態様で前記図柄が停止されるよう制御する図柄演出制御手段（例えば、ステップ S 2 0 7 の処理を実行可能なホスト制御回路2100）と、

前記抽選の結果が特定の結果（例えば、大当り）であることを示す態様（例えば、第1態様、第2態様、特定態様）で前記図柄が表示されると、遊技者に有利な複数の利益（例えば、4R通常大当り、4R確変大当り、10R通常大当り、10R確変大当り）のうちいずれかの利益を付与する利益付与手段（例えば、図20の大当り遊技制御を実行するメイン CPU 1 0 1）と、

を備え、

前記利益付与手段は、

前記抽選の結果が前記特定の結果（例えば、大当り）であることを示す停止態様で前記図柄が表示され、当該停止態様が特定停止態様（例えば、特定態様）であるとき、前記複数の利益のなかで相対的に有利度が高い特定利益（例えば、10R確変大当り）を付与可能に構成されており、

前記停止態様決定手段は、

10

20

30

40

50

前記抽選の結果が前記特定の結果（例えば、大当たり）であるとき、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるにつれて、前記図柄の停止態様が前記特定停止態様で停止される確率が高められるように前記図柄の停止態様を決定可能に構成されていることを特徴とする。

【1559】

上記（１）の遊技機によれば、設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるほど、図柄の停止態様を、複数の利益のなかで相対的に有利度が高い特定停止態様で停止される確率を高めることが可能となり、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1560】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記停止態様決定手段は、

前記抽選の結果が前記特定の結果（例えば、大当たり）であるとき、前記設定値によらず前記特定利益が付与される確率が同じでありながらも、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるにつれて、前記図柄の停止態様が前記特定停止態様で停止される確率が高められるように前記図柄の停止態様を決定可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1561】

上記（２）の遊技機によれば、抽選の結果が前記特定の結果（例えば、大当たり）であるとき、設定がいずれであっても特定利益が付与される確率を同じとしつつも、設定変更制御手段によりセットされた設定値が高くなるにつれて特定停止態様で停止される確率が高められるため、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1562】

（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メインRAM103））と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップS72，ステップS82の処理を行うメインCPU101）と、

前記図柄演出が行われているときに、前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が前記適正判定手段により不適であると判別されると、前記抽選の結果が前記特定の結果であって且つ前記図柄の停止態様が前記特定停止態様で停止される旨が前記停止態様決定手段により決定されていたとしても、遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップS722の処理を実行するメインCPU101）と、

を備えることを特徴とする。

【1563】

上記（３）の遊技機によれば、図柄演出（例えば、装飾図柄の変動演出）が行われているときに、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、たとえ、抽選の結果が特定の結果であって且つ図柄の停止態様が特定停止態様で停止される旨が決定されていたとしても、遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【1564】

上記第１の課題を解決するために、以下のような構成の付記１－３の遊技機を提供する。

【1565】

（１）付記１－３の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定１～

10

20

30

40

50

設定 6 の 6 段階の設定値)のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段(例えば、ステップ S 2 4 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1)と、

所定条件の成立にもとづいて抽選を実行可能な抽選手段(例えば、ステップ S 7 3、ステップ S 8 3、ステップ S 1 1 8 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1、大当り抽選とメイン図柄決定抽選との両方を含む)と、

前記抽選に用いられる抽選テーブル(例えば、図 2 6 または図 2 7 の特別図柄の大当り判定の結果が大当りであるときのメイン図柄の選択率を示すテーブル)を記憶する抽選テーブル記憶手段と、

少なくとも図柄の変動表示が行われる表示手段(例えば、第 1 特別図柄表示部 7 3、第 2 特別図柄表示部 7 4)と、

前記図柄の変動表示を行い、前記抽選の結果を示す態様で停止表示する図柄表示制御手段(例えば、ステップ S 9 3 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1)と、

前記抽選の結果が特定の結果(例えば、大当り)であることを示す態様(例えば、特図 1-1~特図 1-8、特図 2-1~特図 2-4)で前記図柄が表示されると、遊技者に有利な複数の利益(例えば、4 R 通常大当り、4 R 確変大当り、1 0 R 通常大当り、1 0 R 確変大当り)のうちいずれかの利益を付与する利益付与手段(例えば、図 2 0 の大当り遊技制御を実行するメイン CPU 1 0 1)と、

を備え、

前記抽選テーブル記憶手段は、

前記複数の利益のうち相対的に有利度が高い特定利益(例えば、1 0 R 確変大当り)についての抽選確率が設定値に応じて異なる複数の抽選テーブルを記憶しており、

前記抽選手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じた抽選テーブルを用いて前記抽選を行いうるよう構成されている

ことを特徴とする。

【1 5 6 6】

上記(1)の遊技機によれば、相対的に有利度が高い特定利益についての抽選確率が設定値に応じて異なる複数の抽選テーブルを用いて抽選が行われるため、設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて遊技者に付与される利益度合いを異ならせることが可能となり、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1 5 6 7】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記利益付与手段は、

前記特定利益として、遊技者に有利な特別遊技状態と、当該特別遊技状態が終了したのちの遊技状態を相対的に高い確率で前記利益が付与される高確率遊技状態と、を少なくとも付与するものであり、

前記抽選テーブル記憶手段は、

前記高確率遊技状態に制御される確率が設定値に応じて異なる複数のテーブルを記憶している

ことを特徴とする。

【1 5 6 8】

上記(2)の遊技機によれば、高確率遊技状態に制御される確率が設定値に応じて異なるため、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1 5 6 9】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記利益付与手段は、

前記特定利益として、前記抽選が促進される特定遊技状態(例えば、時短遊技状態)をさらに付与するものであり、

前記抽選テーブル記憶手段は、

前記特定遊技状態に制御される確率が設定値に応じて異なる複数のテーブルを記憶して

10

20

30

40

50

いる

ことを特徴とする。

【1570】

上記(2)の遊技機によれば、特定遊技状態に制御される確率が設定値に応じて異なるため、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1571】

(4) 上記(1)～(3)のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報(例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値)を記憶可能な遊技情報記憶手段(例えば、RWM(メインRAM103))と、

10

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段(ステップS72, ステップS82の処理を行うメインCPU101)と、

前記図柄の変動表示が行われているときに、前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記図柄の変動表示にかかる抽選の結果が前記特定利益の付与する旨の結果であったとしても、遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段(例えば、ステップS722の処理を実行するメインCPU101)と、

ことを特徴とする。

20

【1572】

上記(4)の遊技機によれば、図柄の変動表示が行われているときに、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、たとえ図柄の変動表示にかかる抽選の結果が特定利益の付与する旨の結果であったとしても、遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【1573】

上記第1の課題を解決するために、以下のような構成の付記1～4の遊技機を提供する。

【1574】

(1) 付記1～4の遊技機は、

30

所定の操作(例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作)にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値(例えば、設定1～設定6の6段階の設定値)のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段(例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101)と、

遊技領域に設けられる第1の始動口および第2の始動口を含む複数の始動口と、

前記複数の始動口のそれぞれへの遊技球の進入(例えば、受け入れ)にもとづいて異なる抽選態様で特別図柄抽選を行う特別図柄抽選手段(例えば、ステップS73、ステップS83、ステップS118の処理を実行可能なメインCPU101)と、

前記特別図柄抽選の結果が特別の結果(例えば、大当たり)であることにもとづいて作動する特別遊技を実行可能な特別遊技実行手段(例えば、図20の大当たり遊技制御を実行するメインCPU101)と、

40

前記特別図柄抽選の結果が特定の結果(例えば、小当たり)であることにもとづいて、前記特別遊技よりも有利度合の低い特定遊技を実行可能な特定遊技実行手段(例えば、メインCPU101)と、

を備え、

前記特別図柄抽選手段は、

前記始動口への遊技球の進入(例えば、受け入れ)にもとづいて前記特別図柄抽選を行うに際し、当該特別図柄抽選を、前記特定の結果となる確率が前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように行うことが可能であるとともに、

50

前記特定遊技実行手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値にかかわらず、前記第1の始動口に遊技球が進入したときよりも、前記第2の始動口に遊技球が進入したときの方が高い頻度で前記特定遊技を実行可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1575】

上記(1)の遊技機によれば、特定の結果となる確率が設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるとともに、設定変更制御手段によりセットされた設定値にかかわらず、第1始動口に遊技球が進入したときよりも、第2始動口に遊技球が進入したときの方が高い頻度で特定遊技が実行される。すなわち、第2始動口に遊技球を入賞させると、高い頻度で特定遊技が実行されることを前提とした上で、設定値に応じて特定遊技の実行頻度を異ならせることが可能となり、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1576】

なお、「前記第1の始動口に遊技球が進入したときよりも、前記第2の始動口に遊技球が進入したときの方が高い頻度で前記特定遊技を実行可能」とは、第1の始動口に遊技球が進入したときに、特定の結果についての当落判定(確率0を含む)を行うものの当該当落判定において特定の結果となる確率が第2の始動口に遊技球が進入したときよりも低い態様のみならず、第1の始動口に遊技球が進入したときに、特定の結果についての当落判定事態を行わない態様も含む。

【1577】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

遊技領域に設けられる普通始動口(例えば、通過ゲート49)と、

前記普通始動口への遊技球の進入(例えば、通過)にもとづいて普通図柄抽選を行う普通図柄抽選手段(例えば、図20の普通ゲームにおいて普通図柄当たり判定を行うメインCPU101)と、

前記普通図柄抽選の結果が所定の結果(例えば、普通図柄当たり)であることにもとづいて、前記始動口への遊技球の進入(例えば、受け入れ)を容易化させることが可能な始動可変制御手段(例えば、メインCPU101)と、

前記第1の始動口(第1始動口420)への遊技球の進入にもとづいて第1特別図柄の変動表示を行い、前記第2の始動口(第1始動口440)への遊技球の進入にもとづいて第2特別図柄の変動表示を行う特別図柄変動表示制御手段(例えば、メインCPU101)と、

前記第2特別図柄の変動表示の時間(例えば、平均時間1000sec)が遊技の進行に影響をおよぼす程度に長い第1遊技状態(例えば、確変フラグおよび時短フラグの両方がOFFに設定される通常遊技状態)、または、前記第1特別図柄の変動表示の時間(例えば、平均時間10sec)よりも前記第2特別図柄の変動表示(例えば、平均時間1sec)の方が短い第2遊技状態(例えば、確変フラグがONに設定され且つ時短フラグがOFFに設定される有利遊技状態)に制御可能な遊技状態制御手段(例えば、メインCPU101)と、

をさらに備えることを特徴とする。

【1578】

上記(2)の遊技機によれば、第2遊技状態では、第1特別図柄の変動表示の時間よりも第2特別図柄の変動表示の方が短いため、高い頻度で特定遊技を実行しつつ、設定値に応じて特定遊技の実行頻度を異ならせることを、普通図柄抽選の実行頻度を高めることなく実現することが可能となる。

【1579】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報(例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値)を記憶可能な遊技情報記憶手段(例えば、RWM(メインRAM103))

10

20

30

40

50

）と、

前記特別図柄抽選の結果を表示する表示手段（例えば、第１特別図柄表示部７３、第２特別図柄表示部７４）と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップＳ７２，ステップＳ８２の処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

前記始動口（例えば、第２始動口）に遊技球が進入したものの前記特別図柄抽選の結果が表示される前に、前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記特別図柄抽選（例えば、第２特別図柄抽選）の結果が前記特定の結果であったとしても、前記特定遊技実行手段により前記特定遊技を
10 実行することなく遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップＳ７２２の処理を実行するメインＣＰＵ１０１）と、

を備えることを特徴とする。

【１５８０】

上記（３）の遊技機によれば、始動口（例えば、第２始動口）に遊技球が進入したとしても、当該始動口への遊技球の進入にもとづいて行われた特別図柄抽選（例えば、第２特別図柄抽選）の結果が示される前（例えば、特別図柄の変動表示中）に、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、たとえ始動口（例えば、第２始動口）への遊技球の進入にもとづいて行われた特別図柄抽選（例えば、第２特別図柄抽選）の結果が特定の結果（例えば、小当り）であったとしても
20 、遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、特定遊技（例えば、小当り遊技）が実行される前に遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【１５８１】

上記第１の課題を解決するために、以下のような構成の付記１－５の遊技機を提供する。

【１５８２】

（１）付記１－５の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー３２８をＯＮ操作した状態で、バックアップクリアスイッチ３３０の押下操作および電源スイッチ３５のＯＮ操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定１～設定６の６段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップＳ２４の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、
30

遊技領域に設けられる始動口と、

前記始動口への遊技球の進入（例えば、受け入れ）にもとづいて特別図柄抽選を行う特別図柄抽選手段と、

前記特別抽選の結果が特別の結果（例えば、大当り）であることにもとづいて作動する第１特別遊技を実行可能な第１特別遊技実行手段と、

遊技領域に設けられる普通始動口（例えば、通過ゲート４９）と、

前記普通始動口への遊技球の進入（例えば、通過）にもとづいて普通図柄抽選を行う普通図柄抽選手段（例えば、図２０の普通ゲームにおいて普通図柄当り判定を行うメインＣＰＵ１０１）と、
40

前記普通図柄抽選の結果が所定の結果（例えば、普通図柄当り）であることにもとづいて、前記始動口への遊技球の進入（例えば、受け入れ）を容易化させることが可能な始動可変制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記始動口への遊技球の進入（例えば、受け入れ）にもとづいて行われた前記特別図柄抽選の結果が特定の結果（例えば、小当り）であることにもとづいて、特定口が設けられる特定領域内への遊技球の進入（例えば、受け入れ）が容易となるよう所定の可動片を作動させることが可能な特定領域可変制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記特定領域内に設けられた前記特定口に遊技球が受け入れられたことにもとづいて作動する第２特別遊技を実行可能な第２特別遊技実行手段と、
50

を備え、

前記特定領域可変制御手段は、

前記特定領域内への遊技球の進入の容易さが前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように前記所定の可動片を作動させることが可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1583】

上記（１）の遊技機によれば、特定の結果となる確率が設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように行われるため、当該セットされた設定値に応じて所定の可動片の作動頻度が異なり、ひいては特典が付与される機会を当該セットされた設定値に応じて異ならせることが可能となり、遊技興趣を向上させることが可能となる。

10

【1584】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記特定領域可変制御手段による前記所定の可動片の作動は、

前記始動口への遊技球の進入（例えば、受け入れ）の容易化さを前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異ならせて（例えば、普通図柄当りの確率を異ならせる、普通図柄の変動時間を短くする等）前記特別図柄抽選の実行頻度が当該セットされた設定値に応じて異なるようにすることで、前記特定領域内への遊技球の進入の容易さが当該セットされた設定値に応じて異なりうるように行われる

ことを特徴とする。

20

【1585】

上記（２）の遊技機によれば、始動口（例えば、第２始動口４４０）への遊技球の進入の容易さが設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように普通図柄抽選がおこなわれるので、特定領域への遊技球の進入にもとづいて付与される特典の量が当該セットされた設定値に応じて異なることとなり、遊技興趣を向上させることが可能となる

【1586】

（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、

前記特定領域可変制御手段による前記所定の可動片の作動は、

前記特別図柄抽選において前記特定の結果（例えば、小当り）となる確率を前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異ならせることで、前記特定領域内への遊技球の進入の容易さが当該セットされた設定値に応じて異なりうるように行われる

ことを特徴とする。

30

【1587】

上記（３）の遊技機によれば、始動口（例えば、第２始動口４４０）への遊技球の進入の容易さが設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように普通図柄抽選がおこなわれるので、特定領域への遊技球の進入にもとづいて付与される特典の量が当該セットされた設定値に応じて異なることとなり、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1588】

40

（４）上記（１）～（３）のいずれか一に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メインRAM103））と、

前記特別図柄抽選の結果を表示する表示手段（例えば、第１特別図柄表示部73、第２特別図柄表示部74）と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップS72、ステップS82の処理を行うメインCPU101）と、

50

前記始動口に遊技球が進入したものの前記特別図柄抽選の結果が表示される前に、前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記特別図柄抽選の結果が特定の結果であったとしても、前記特定領域可変制御手段により前記所定の可動片を作動させることなく遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップ S 7 2 2 の処理を実行するメイン CPU 1 0 1）と、を備えることを特徴とする。

【1 5 8 9】

上記（4）の遊技機によれば、始動口に遊技球が進入したとしても、当該始動口への遊技球の進入にもとづいて行われた特別図柄抽選の結果が示される前（例えば、特別図柄の変動表示中）に、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、たとえ始動口への遊技球の進入にもとづいて行われた特別図柄抽選の結果が特定の結果であったとしても、遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、所定の可動片が作動する前に遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【1 5 9 0】

上記第 1 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 1－6 の遊技機を提供する。

【1 5 9 1】

（1）付記 1－6 の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー 3 2 8 を ON 操作した状態で、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 の押下操作および電源スイッチ 3 5 の ON 操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定 1～設定 6 の 6 段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップ S 2 4 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

所定条件の成立にもとづいて抽選を実行可能な抽選手段（例えば、ステップ S 7 3、ステップ S 8 3、ステップ S 1 1 8 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

前記抽選の結果が特別の結果（例えば、大当り）であることにもとづいて特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な特別遊技状態制御手段（例えば、図 2 0 の大当り遊技制御を実行するメイン CPU 1 0 1）と、

前記特別遊技状態が終了されたのちの遊技状態を、通常遊技状態よりも遊技者に有利な有利遊技状態（例えば、高確率遊技状態）に制御可能な遊技状態制御手段（例えば、ステップ S 1 6 9 において確変フラグをセットした上で遊技を進行するメイン CPU 1 0 1）と、

前記特別遊技状態に制御されたのち、前記通常遊技状態に制御されることなく前記特別遊技状態と前記有利遊技状態とが繰り返された回数（例えば、ループ回数）をカウントするカウント手段（例えば、メイン CPU 1 0 1）と、

を備え、

前記遊技状態制御手段は、

前記有利遊技状態における前記抽選の結果が前記特別の結果であるときにも、前記特別遊技状態に制御可能に構成されているとともに、

前記カウント手段によりカウントされた回数が規定回数となったときに、前記特別遊技状態が終了したのちの遊技状態を前記通常遊技状態に制御し、

前記規定回数は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように構成されている

ことを特徴とする。

【1 5 9 2】

上記（1）の遊技機によれば、特別遊技状態と有利遊技状態とを規定回数まで繰り返すことが可能であり、この規定回数が設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なるため、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1 5 9 3】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記規定回数を抽選により決定する規定回数決定手段(例えば、リミッタ回数抽選を行うメインCPU101)をさらに備え、

前記規定回数決定手段は、

前記規定回数を決定する抽選を、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて前記規定回数に対する期待値が異なるように行うよう構成されている

ことを特徴とする。

【1594】

上記(2)の遊技機によれば、特別遊技状態と有利遊技状態とを繰り返すことができる規定回数が抽選により決定され、しかもこの規定回数に対する期待値が設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なるため、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1595】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報(例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値)を記憶可能な遊技情報記憶手段(例えば、RWM(メインRAM103))と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段(ステップS72, ステップS82の処理を行うメインCPU101)と、

前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記カウント手段によりカウントされた回数が前記規定回数未満であったとしても、前記カウント手段によりカウントされる回数が前記規定回数にいたることなく遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段と(例えば、ステップS722の処理を実行するメインCPU101)、

を備えることを特徴とする。

【1596】

上記(3)の遊技機によれば、通常遊技状態に制御されることなく特別遊技状態と有利遊技状態とが繰り返された回数(すなわちループ回数)が規定回数にいたっていないとき(すなわちループ中)に、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、たとえループ中であつたとしても、遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、ループ回数が規定回数にいたることなく遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【1597】

上記第1の課題を解決するために、以下のような構成の付記1-7の遊技機を提供する。

【1598】

(1) 付記1-7の遊技機は、

所定の操作(例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作)にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値(例えば、設定1～設定6の6段階の設定値)のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段(例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101)と、

所定条件の成立(例えば、第1始動口440への遊技球の受け入れ)にもとづいて抽選を実行可能な抽選手段(例えば、ステップS73、ステップS83、ステップS118の処理を実行可能なメインCPU101)と、

前記抽選の結果が特別の結果(例えば、大当たり)であることにもとづいて特別遊技状態に制御することを含めて、遊技の進行を制御可能な遊技制御手段(例えば、図20の大当たり遊技制御を実行するメインCPU101)と、

前記特別遊技状態の開始に際して行われるオープニング演出と、当該特別遊技状態の終

10

20

30

40

50

了に際して行われるエンディング演出とを少なくとも実行可能な演出制御手段（例えば、ホスト制御回路 2100（表示制御回路 2300））と、

を備え、

前記抽選手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値が高いほど有利度が高い態様で前記抽選を行うとともに、

前記演出制御手段は、

前記オープニング演出に要する時間と前記エンディング演出に要する時間とのうち少なくともいずれか一方を前記設定変更制御手段によりセットされた設定値が高いほど長くなりうるように、前記オープニング演出および前記エンディング演出を実行するよう構成されている

ことを特徴とする。

【1599】

上記（1）の遊技機によれば、セットされた設定値が高いほど有利度が高い態様で抽選が行われる一方で、オープニング演出に要する時間とエンディング演出に要する時間とのうち少なくともいずれか一方はセットされた設定値が高いほど長くなりうる。そのため、高設定にでは、遊技興趣の向上を図りつつ、単位時間で払い出される賞球を抑制することが可能となる。

【1600】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示を行う図柄変動表示制御手段（例えば、ステップ S93 の処理を実行可能なメイン CPU101）と、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メイン RAM103））と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップ S72，ステップ S82 の処理を行うメイン CPU101）と、

をさらに備え、

前記抽選手段は、

前記特別遊技状態に制御されているときであるか否かにかかわらず、前記始動口への遊技球の入賞にもとづいて乱数を抽出可能であるとともに、

前記適正判定手段は、

前記特別遊技状態に制御されているときであったとしても、前記遊技情報についての適・不適を判別可能に構成されており、

前記遊技制御手段は、

前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記特別遊技状態に制御されていたとしても遊技を進行できないよう制御する遊技進行不許可手段（例えば、ステップ S722 の処理を実行するメイン CPU101）を有する

ことを特徴とする。

【1601】

上記（2）の遊技機によれば、特別遊技状態に制御されているときであったとしても遊技情報についての適・不適の判別が実行されることがある。このような場合において、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報が不適であると判別されると、特別遊技状態に制御されていたとしても遊技を進行できないようになるため、セキュリティを担保しつつ、遊技興趣の向上を図ることが可能となる。

【1602】

上記第1の課題を解決するために、以下のような構成の付記1－8の遊技機を提供する。

10

20

30

40

50

【1603】

(1) 付記1-8の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定1～設定6の6段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101）と、

少なくとも第1進入口（例えば、役物連続作動左ゲート1100）および第2進入口（例えば、役物連続作動右ゲート1110）を有する複数の進入口と、

前記複数の進入口のうちいずれかに遊技球が進入可能となるように構成される進入許容手段（例えば、振分装置1120）と、

前記第1進入口に遊技球が進入したときと前記第2進入口に遊技球が進入したときとで異なる利益（例えば、ラウンド数が異なる、進入口の下方に始動口がある場合は抽選が実行されるか否か異なる等）を遊技者に付与可能な利益付与手段（例えば、図20の大当り遊技制御を実行するメインCPU101）と、

を備え、

前記進入許容手段は、

前記第1進入口と前記第2進入口とのうち前記遊技球の進入のしやすさが前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように構成されている

ことを特徴とする。

【1604】

上記(1)の遊技機によれば、第1進入口に遊技球が進入したときと第2進入口に遊技球が進入したときとで遊技者に付与される利益が異なる可能性があるなかで、第1進入口と第2進入口とのうち遊技球の進入のしやすさが設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて異なりうるように構成されている。しかも、第1進入口と第2進入口とのうちいずれに遊技球が進入するかについては、遊技者が狙うことができるため、遊技興趣の向上を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を好適に変えることが可能となる。

【1605】

なお、「前記第1進入口に遊技球が進入したときと前記第2進入口に遊技球が進入したときとで異なる利益を遊技者に付与可能」とは、例えば、第1進入口に遊技球が進入したときと第2進入口に遊技球が進入したときとで大当り遊技状態におけるラウンド数が異なる場合の他、一方の進入口は抽選契機となる始動口である他方の進入口は抽選契機とならない一般入賞口である場合等が相当する。

【1606】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

遊技領域に設けられる始動口（例えば、第1始動口420、第2始動口440）と、

前記始動口に遊技球が受け入れられたことにもとづいて抽選を行う抽選手段（例えば、ステップS73、ステップS83、ステップS118の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示が行われる表示手段（例えば、第1特別図柄表示部73、第2特別図柄表示部74）と、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値の情報を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メインRAM103））と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（例えば、ステップS72、ステップS82の処理を行うメインCPU101）と、

前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記第1進入口または前記第2進入口に遊技球が進入したとしても

10

20

30

40

50

遊技者に利益を付与することなく遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップ S 7 2 2 の処理を実行するメイン C P U 1 0 1）と、
を備えることを特徴とする。

【1 6 0 7】

上記（2）の遊技機によれば、図柄の変動表示中、第 1 進入口または第 2 進入口に遊技球が進入したものの未だ利益が付与されていないとき等に、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、遊技者に利益が付与される可能性があるにもかかわらず遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別されたときには、遊技者に利益を付与することなく遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

10

【1 6 0 8】

（3）上記（2）に記載の遊技機において、

前記抽選の結果が特別の結果であることにもとづいて、少なくとも前記第 1 進入口と前記第 2 進入口とについて遊技球の進入を有効化する進入有効化手段（例えば、条件装置を作動させるメイン C P U 1 0 1）をさらに備え、

前記利益付与手段は、

前記第 1 進入口に遊技球が進入したときは所定の利益（例えば、8 R 大当り遊技状態）を遊技者に付与可能であるとともに、

前記第 2 進入口に遊技球が進入したときは前記所定の利益よりも利益度が大きい特定利益（例えば、1 6 R 大当り遊技状態）を遊技者に付与可能に構成されている

20

ことを特徴とする。

【1 6 0 9】

上記（3）の遊技機によれば、遊技者は、より利益が大きい特定利益が付与される可能性がある第 2 進入口を狙って遊技を行うこととなり、遊技興趣を向上させることが可能となる。

【1 6 1 0】

上記構成の付記 1 - 1 ~ 付記 1 - 8 の各遊技機によれば、興趣の向上を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を好適に変えることが可能となる。

【1 6 1 1】

〔1 1 - 2 . 付記 2 の遊技機〕

従来、パチンコ機等の遊技機において、所定の条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当りであると、大当り遊技が開始されて、大入賞口が所定の開閉パターンで開閉する。上記の大当りが確変大当りであると、大当り遊技が終了したのち、高確率遊技状態に制御される。

30

【1 6 1 2】

この種の遊技機として、入球口への入球率や出玉傾向を左右する遊技要素（構造的要素や制御的要素）の状態を、あらかじめ所定の設定入力手段によって入力された遊技設定値に対応する状態に設定するばちんこ遊技機が開示されている（例えば、特開 2 0 1 5 - 0 6 5 9 7 7 号公報参照）。

40

【1 6 1 3】

このような特開 2 0 1 5 - 0 6 5 9 7 7 号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるため、遊技釘や役物などの遊技盤構成に対する調整や整備ができなくなったとしても、遊技店ごとまたは遊技台ごとの出玉傾向の均一化を防止できる。

【1 6 1 4】

（第 2 の課題）

しかし、特開 2 0 1 5 - 0 6 5 9 7 7 号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるものの、例えば遊技設定値等に異常が発生する場合があります、セキュリティが万全とはいえない。

【1 6 1 5】

50

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、セキュリティの向上を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を変えることが可能な遊技機を提供することにある。

【1616】

上記第2の課題を解決するために、以下のような構成の付記2の遊技機を提供する。

【1617】

(1) 付記2の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定1～設定6の6段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶する遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メインRAM103））と、

所定条件の成立（例えば、第1始動口440への遊技球の受け入れ）にもとづいて抽選を行う抽選手段（例えば、ステップS73、ステップS83、ステップS118の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示を行う図柄変動表示制御手段（例えば、ステップS93の処理を実行可能なメインCPU101）と、

所定のタイミング（例えば、第1始動口440への遊技球の受け入れタイミング）で前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（例えば、ステップS72、ステップS82の処理を行うメインCPU101）と、

前記図柄の変動表示が行われているときに、前記適正判定手段により前記遊技情報に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記図柄の変動表示が行われていたとしても遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップS722の処理を実行するメインCPU101）と、

を備えることを特徴とする。

【1618】

上記(1)の遊技機によれば、図柄の変動表示が行われているときに遊技情報についての適・不適の判別が行われることがある。このような場合において、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報が不適であると判別されると、図柄の変動表示が行われていたとしても遊技の進行を不許可とするので、セキュリティを向上することが可能となる。

【1619】

上記構成の付記2の遊技機によれば、セキュリティの向上を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を変えることが可能となる。

【1620】

[11-3. 付記3の遊技機]

従来、パチンコ機等の遊技機において、所定の条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当たりであると、大当たり遊技が開始されて、大入賞口が所定の開閉パターンで開閉する。上記の大当たりが確変大当たりであると、大当たり遊技が終了したのち、高確率遊技状態に制御される。

【1621】

この種の遊技機として、入球口への入球率や出玉傾向を左右する遊技要素（構造的要素や制御的要素）の状態を、あらかじめ所定の設定入力手段によって入力された遊技設定値に対応する状態に設定するぱちんこ遊技機が開示されている（例えば、特開2015-065977号公報参照）。

【1622】

このような特開 2015-065977 号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるため、遊技釘や役物などの遊技盤構成に対する調整や整備ができなくなったとしても、遊技店ごとまたは遊技台ごとの出玉傾向の均一化を防止できる。

【1623】

(第3の課題)

しかし、特開 2015-065977 号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるものの、設定値に応じて出玉傾向を変えることは、必ずしも設計負荷が軽いとはいえない。

【1624】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設計負荷の軽減を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を好適に変えることが可能な遊技機を提供することにある。

【1625】

上記第3の課題を解決するために、以下のような構成の付記3の遊技機を提供する。

【1626】

(1) 付記3の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定1～設定6の6段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101）と、

所定幅で乱数を発生させる乱数発生手段（例えば、プログラムを実行することによって乱数値を生成するメインCPU101）と、

所定条件の成立にもとづいて乱数を抽出する乱数抽出手段（例えば、ステップS73の処理を実行するメインCPU101）と、

総乱数（例えば、大当たり判定用乱数の範囲）と特定乱数（例えば、大当たり判定値データ）とを規定する抽選テーブル（例えば、大当たり乱数判定テーブル）を記憶するテーブル記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

前記乱数抽出手段により抽出された乱数を用いて抽選（例えば、ステップS118の処理）を行い、前記抽出された乱数が特定乱数（例えば、大当たり判定値データ）であるときに、特別遊技状態に制御可能な特別遊技状態制御手段と、

を備え、

前記テーブル記憶手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて少なくとも前記総乱数の数が異なる抽選テーブルを記憶しており、

前記乱数発生手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じて前記抽選テーブルに規定されている数の総乱数を発生させるよう構成されている

ことを特徴とする。

【1627】

上記(1)の遊技機によれば、分子（大当たり判定値データの数）よりも桁数が多い分母（大当たり判定用乱数の範囲）を変えることで、特別遊技状態に制御される確率（すなわち大当たり確率）を変えることになるため、大当たり判定用乱数の範囲を固定値として大当たり判定値データの数を設定値に応じて変える手法と比べて、設定値毎の大当たり確率を細かく設定することが可能となる。

【1628】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示を行う図柄変動表示制御手段（例えば、ステップS93の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報

10

20

30

40

50

(例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値)を記憶可能な遊技情報記憶手段(例えば、RWM(メインRAM103))と、

前記所定条件の成立にもとづいて乱数が抽出されると、前記図柄の変動表示が開始されるまでに、前記乱数発生手段により発生された総乱数についての適・不適を判別する適正判定手段(ステップS72, ステップS82の処理を行うメインCPU101)と、

前記乱数発生手段により発生された総乱数が前記適正判定手段により不適であると判別されると、遊技を進行できないよう制御する遊技制御手段(例えば、ステップS722の処理を実行するメインCPU101)と、

を備えることを特徴とする。

【1629】

上記(2)の遊技機によれば、乱数発生手段により発生された総乱数が不適であると判別されたときには、遊技を進行できないように構成されているため、セキュリティを担保しつつ、設定値毎の大当たり確率を細かく設定することが可能となる。

【1630】

上記構成の付記3の遊技機によれば、設計負荷の軽減を図りつつ設定に応じて遊技要素の状態を好適に変えることが可能となる。

【1631】

【11-4. 付記4-1及び付記4-2の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、所定の条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当たりであると、大当たり遊技が開始されて、大入賞口が所定の開閉パターンで開閉する。上記の大当たりが確変大当たりであると、大当たり遊技が終了したのち、高確率遊技状態に制御される。

【1632】

この種の遊技機として、入球口への入球率や出玉傾向を左右する遊技要素(構造的要素や制御的要素)の状態を、あらかじめ所定の設定入力手段によって入力された遊技設定値に対応する状態に設定するばちんこ遊技機が開示されている(例えば、特開2015-065977号公報参照)。

【1633】

このような特開2015-065977号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるため、遊技釘や役物などの遊技盤構成に対する調整や整備ができなくなったとしても、遊技店ごとまたは遊技台ごとの出玉傾向の均一化を防止できる。

【1634】

(第4の課題)

しかし、特開2015-065977号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できる一方、遊技者にとっては、出玉傾向を任意に設定できることによって疑心暗鬼になり、興味が低下するおそれがある。

【1635】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設定に応じて遊技要素の状態を変えつつ、好適に興味の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することにある。

【1636】

上記第4の課題を解決するために、以下のような構成の付記4-1の遊技機を提供する。

【1637】

(1) 付記4-1の遊技機は、

所定の操作(例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作)にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値(例えば、設定1～設定6の6段階の設定値)のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段(例えば、ス

10

20

30

40

50

テップ S 2 4 の処理を実行可能なメイン C P U 1 0 1) と、

遊技領域に設けられ、始動口を含む複数の入賞口（例えば、第 1 始動口 4 2 0、第 2 始動口 4 4 0、一般入賞口 5 3 ~ 5 6）と、

前記複数の入賞口のうちのいずれかに遊技球が受け入れられたことにもとづいて特典（例えば、賞球）を付与する特典付与手段（例えば、払出装置 3 5 0）と、

前記始動口に遊技球が受け入れられたことにもとづいて抽選を実行可能な抽選手段（例えば、ステップ S 7 3、ステップ S 8 3、ステップ S 1 1 8 の処理を実行可能なメイン C P U 1 0 1）と、

前記抽選の結果にもとづいて行われる図柄の変動演出が少なくとも行われる表示手段（例えば、表示装置 1 6）と、

前記抽選の結果が特定の結果である可能性があることを示す特定態様（例えば、リーチ演出）で前記図柄の変動演出が行われているときに、前記複数の入賞口のうちの特定の入賞口に遊技球が受け入れられたことにもとづいて、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報を示唆可能な設定示唆手段（例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0）と、

ことを特徴とする。

【 1 6 3 8 】

上記（ 1 ）の遊技機によれば、特定態様（例えば、リーチ演出）で図柄の変動演出が行われているときに特定の入賞口に遊技球が受け入れられたことにもとづいて、設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報が示唆される可能性があるため、遊技者が疑心暗鬼になることを軽減することができる。また、特定態様で図柄の変動演出が行われると、遊技者が遊技球の発射をやめてしまうおそれもあるが、そのようなことも抑制することが可能となる。

【 1 6 3 9 】

（ 2 ）上記（ 1 ）に記載の遊技機において、

前記規定回数を抽選により決定する規定回数決定手段（例えば、リミッタ回数抽選を行うメイン C P U 1 0 1）をさらに備え、

前記図柄の変動演出を前記特定態様（例えば、リーチ演出）で行うか否かを決定する特定態様決定手段（例えば、ステップ S 7 8 の処理を実行するメイン C P U 1 0 1）と、

前記特定態様決定手段により前記図柄の変動演出を前記特定態様で行う旨が決定されたとき、前記複数の入賞口のうちのいずれかを前記特定の入賞口にランダムに決定する特定入賞口決定手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

をさらに備えることを特徴とする。

【 1 6 4 0 】

上記（ 2 ）の遊技機によれば、特定入賞口は、固定の入賞口ではなく複数の入賞口のうちのいずれかにランダムに決定されるため、遊技興趣を高めることが可能となる。なお、ランダムに決定された特定入賞口は、開示せずに秘匿にすることが好ましい。これにより、遊技者は、いずれの入賞口を狙えばいいかといった点に面白みが生まれる。

【 1 6 4 1 】

（ 3 ）上記（ 1 ）または（ 2 ）に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メイン R A M 1 0 3））と、

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップ S 7 2、ステップ S 8 2 の処理を行うメイン C P U 1 0 1）と、

前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記特定の入賞口に遊技球が受け入れられたとしても、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報を示唆することなく遊技を進

10

20

30

40

50

行できないよう制御する遊技制御手段（例えば、ステップ S 7 2 2 の処理を実行するメイン CPU 1 0 1）と、

を備えることを特徴とする。

【1 6 4 2】

上記（3）の遊技機によれば、図柄の変動演出が行われているときや、特定の入賞口に遊技球が受け入れられたものの未だ設定値情報が示唆されていないときに、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、設定値情報が示唆される可能性があったとしても、遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報を示唆することなく遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

10

【1 6 4 3】

上記第 4 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 4 - 2 の遊技機を提供する。

【1 6 4 4】

（1）付記 4 - 2 の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー 3 2 8 を ON 操作した状態で、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 の押下操作および電源スイッチ 3 5 の ON 操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定 1 ~ 設定 6 の 6 段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップ S 2 4 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

20

遊技領域に設けられる始動口（例えば、第 1 始動口 4 2 0、第 2 始動口 4 4 0）と、

前記始動口に遊技球が受け入れられたことにもとづいて抽選を行う抽選手段（例えば、ステップ S 7 3、ステップ S 8 3、ステップ S 1 1 8 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

前記抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示が行われる表示手段（例えば、第 1 特別図柄表示部 7 3、第 2 特別図柄表示部 7 4）と、

前記抽選の結果が特別の結果（例えば、大当たり）であることにもとづいて特別遊技状態に制御することを含めて、遊技の進行を制御可能な遊技制御手段（例えば、図 2 0 の大当たり遊技制御を実行するメイン CPU 1 0 1）と、

前記始動口への遊技球の受け入れにかかわる所定の条件を満たしたこと（例えば、オーバーフローポイントが所定ポイントに達したこと等）にもとづいて、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報を示唆可能な設定示唆手段（例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0）と、

30

を備えることを特徴とする。

【1 6 4 5】

上記（1）の遊技機によれば、始動口への遊技球の受け入れにかかわる所定の条件を満たしたことにもとづいて、現在の設定値（設定変更制御手段によりセットされた設定値）についての設定値情報が示唆されうるため、遊技者が疑心暗鬼になることを軽減することができる。また、始動口に遊技球が受け入れられるように遊技の実行が促される。なお、「始動口への遊技球の受け入れにかかわる所定の条件を満たしたこと」とは、例えば、始動口に遊技球が受け入れられたにもかかわらず保留上限であったがために保留されなかった場合や、始動口に遊技球が受け入れられたにもかかわらず保留上限であったがために保留されなかったときにポイントを貯めて当該ポイントが所定ポイントに達した場合等が想定されるが、これらに限られない。

40

【1 6 4 6】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値を含む遊技の進行にかかわる遊技情報（例えば、保留記憶手段に記憶される保留記憶の数、保留記憶や変動表示についての抽選結果、設定値）を記憶可能な遊技情報記憶手段（例えば、RWM（メイン RAM 1 0 3））と、

50

所定のタイミングで前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報についての適・不適を判別する適正判定手段（ステップ S 7 2，ステップ S 8 2 の処理を行うメイン CPU 1 0 1）と、

をさらに備え、

前記遊技制御手段は、

前記適正判定手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が不適であると判別されると、前記始動口に遊技球が受け入れられると前記所定の条件を満たす可能性があった（例えば、オーバーフローポイントが所定ポイントに達した等）としても、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報を示唆することなく遊技を進行できないよう制御する遊技進行不許可手段（例えば、ステップ S 7 2 2 の処理を実行するメイン CPU 1 0 1）を有する

ことを特徴とする。

【1 6 4 7】

上記（2）の遊技機によれば、図柄の変動表示が行われているときに、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報についての適・不適が判別されることがある。この場合、始動口に遊技球が受け入れられると所定の条件を満たす可能性があったとしても、当該遊技球が始動口に受け入れられたことによって行われた遊技情報についての適・不適の判別において不適であると判別された場合には、設定変更制御手段によりセットされた設定値についての設定値情報を示唆することなく遊技を進行できないよう構成されている。これにより、セキュリティを担保することが可能となる。

【1 6 4 8】

上記構成の付記 4－1 の遊技機、付記 4－2 の遊技機によれば、設定に応じて遊技要素の状態を変えつつ好適に興味の低下を抑制することが可能となる。

【1 6 4 9】

【1 1－5．付記 5 の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、所定の条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当たりであると、大当たり遊技が開始されて、大入賞口が所定の開閉パターンで開閉する。上記の大当たりが確変大当たりであると、大当たり遊技が終了したのち、高確率遊技状態に制御される。

【1 6 5 0】

この種の遊技機として、入球口への入球率や出玉傾向を左右する遊技要素（構造的要素や制御的要素）の状態を、あらかじめ所定の設定入力手段によって入力された遊技設定値に対応する状態に設定するばちんこ遊技機が開示されている（例えば、特開 2 0 1 5－0 6 5 9 7 7 号公報参照）。

【1 6 5 1】

このような特開 2 0 1 5－0 6 5 9 7 7 号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるため、遊技釘や役物などの遊技盤構成に対する調整や整備ができなくなったとしても、遊技店ごとまたは遊技台ごとの出玉傾向の均一化を防止できる。

【1 6 5 2】

（第 5 の課題）

しかし、特開 2 0 1 5－0 6 5 9 7 7 号公報に記載の遊技機によれば、遊技台ごとの出玉傾向を任意に設定できるものの、出玉管理が容易でなくなるおそれがある。

【1 6 5 3】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、出玉管理を容易に行うことが可能な遊技機を提供することにある。

【1 6 5 4】

上記第 5 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 5 の遊技機を提供する。

【1 6 5 5】

（1）付記 5 の遊技機は、

10

20

30

40

50

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー 3 2 8 を ON 操作した状態で、バックアップクリアスイッチ 3 3 0 の押下操作および電源スイッチ 3 5 の ON 操作）にもとづいて、遊技の進行にかかわるデータが異なる複数の設定値（例えば、設定 1 ～ 設定 6 の 6 段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップ S 2 4 の処理を実行可能なメイン CPU 1 0 1）と、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値にもとづいて遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、メイン CPU 1 0 1）と、

遊技の結果として入賞にもとづいて遊技媒体を払い出す払出手段（例えば、払出装置 3 5 0）と、

所定条件の成立にもとづいて行われた抽選の結果が特定の結果（例えば、大当たり）であったことにもとづいて、前記入賞の頻度が高められる特別遊技を実行可能な特別遊技実行手段（例えば、図 2 0 の大当たり遊技制御を実行するメイン CPU 1 0 1）と、

前記払出手段により払い出された遊技媒体にかかわるデータを集計可能なデータ集計手段（例えば、払出・発射制御回路 3 0 0）と、

前記データ集計手段により集計されたデータを所定の表示領域（性能表示モニタ 3 3 4）に表示するデータ表示制御手段（メイン CPU 1 0 1）と、

を備え、

前記データ集計手段は、

全遊技履歴にもとづいて前記データを集計する全履歴集計手段と、

前記設定値毎の遊技履歴にもとづいて前記データを集計する設定値別履歴集計手段とを有し、

前記データ表示制御手段は、

前記全履歴集計手段により集計されたデータまたは／および前記設定値別履歴集計手段により集計されたデータを表示可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1 6 5 6】

上記（1）の遊技機によれば、全履歴集計手段により集計されたデータと、設定値別履歴集計手段により集計されたデータとのうちいずれか一方または両方を表示することができるため、出玉管理を容易に行うことが可能となる。

【1 6 5 7】

上記構成の付記 5 の遊技機によれば、出玉管理を容易に行うことが可能な遊技機を提供することにある。

【1 6 5 8】

〔1 1－6．付記 6 の遊技機〕

従来、パチンコ機等の遊技機において、所定の条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当たりであると、大当たり遊技が開始されて、大入賞口が所定の開閉パターンで開閉する。上記の大当たりが確変大当たりであると、大当たり遊技が終了したのち、高確率遊技状態に制御される。

【1 6 5 9】

この種の遊技機として、スペックを変更することができる遊技機が開示されている（例えば、特開 2 0 1 1－0 1 0 8 3 3 号公報参照）。

【1 6 6 0】

このような特開 2 0 1 1－0 1 0 8 3 3 号公報に記載の遊技機によれば、容易に遊技機のスペックを変更することができるため、演出を実行するために必要な演出データを記憶した記憶手段の交換が不要となり、無駄を排除することが可能である。

【1 6 6 1】

（第 6 の課題）

しかし、特開 2 0 1 1－0 1 0 8 3 3 号公報に記載の遊技機によれば、無駄を排除することは可能ではあるものの、スペックを変更するだけでは面白みに欠けるおそれがある。

10

20

30

40

50

【1662】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、興趣の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することにある。

【1663】

上記第6の課題を解決するために、以下のような構成の付記6の遊技機を提供する。

(1) 付記6の遊技機は、

所定の操作（例えば、電源が投入されていないときに設定キー328をON操作した状態で、バックアップクリアスイッチ330の押下操作および電源スイッチ35のON操作）にもとづいて、設定値に応じてゲーム性が異なる複数の設定値（例えば、設定1～設定6の6段階の設定値）のうちいずれかにセット可能な設定変更制御手段（例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値にもとづくゲーム性での遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、メインCPU101）と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じたゲーム性にもとづいて抽選（例えば、ステップS73、ステップS83、ステップS118の処理）を実行可能な抽選手段と、

前記抽選の結果にもとづいて、前記設定変更制御手段によりセットされた設定値に応じた特典が付与される特別遊技（例えば、図20の大当たり遊技制御）を実行可能な特別遊技実行手段と、

を少なくとも有する

ことを特徴とする。

【1664】

上記(1)の遊技機によれば、設定変更制御手段によりセットされた設定値にもとづく異なるゲーム性での遊技を1台の遊技機で実行することが可能となり、遊技機管理責任者等による遊技機の活用の仕方に幅を持たせることが可能となる。

【1665】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記遊技制御手段は、

前記複数の設定値のうち第1の設定値に設定されたときは、相対的に高い確率で前記抽選が行われる高確率状態において、所定期間内に前記抽選に当選しなければ当該高確率状態を終了するゲーム性（例えば、ST仕様）のもとで遊技を実行する第1遊技制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記複数の設定値のうち第2の設定値に設定されたときは、相対的に高い確率で前記抽選が行われる高確率状態において、前記抽選に当選するまで当該高確率状態が終了せずに継続するゲーム性（例えば、確変ループ仕様）のもとで遊技を実行する第2遊技制御手段（例えば、メインCPU101）と、

を少なくとも有する

ことを特徴とする。

【1666】

上記(2)の遊技機によれば、第1遊技制御手段によるゲーム性および第2遊技制御手段によるゲーム性のいずれも高確率遊技状態に制御される点で共通するものの、第1遊技制御手段によるゲーム性では高確率遊技状態が次の大当たり遊技状態まで継続することなく途中で終了することがあり、第2遊技制御手段によるゲーム性では高確率遊技状態が次の特別遊技状態に制御されるまで継続して実行される点で大きく異なる。このように、一見は似ているものの実質的には異なる2つのゲーム性を切り替えて実行できるようにすることで、遊技機の管理責任者等によるパチンコ遊技機の活用の仕方に幅をもたせつつ興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することができる。

【1667】

上記構成の付記 6 の遊技機によれば、興趣の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することが可能となる。

【1668】

【11-7. 付記 7-1～付記 7-12 の各遊技機】

従来より、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【1669】

この種の遊技機では、上記抽選の結果が特定の結果となる確率等、遊技において遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値のうちいずれか 1 つの設定値を設定し、以後、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている（例えば、特開 2011-206588 号公報の段落【0063】参照）。上記の設定値は、例えばホールの遊技機管理者等、権限を有する者が設定することができる。

【1670】

（第 7 の課題）

しかし、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機では、例えば、権限を有しない者によって不正に設定値の変更や設定値の確認が行われたり、ノイズ等により設定値が変更されてしまう等といった様々な問題が発生することが懸念される。

【1671】

また、上記の設定値は、ホールおよび遊技者のいずれにとっても重要な要素であるから、権限を有する者によって厳重に管理されるべきものであり、その管理には利便性も要求される。

【1672】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設定値にかかわる問題に対応可能な利便性の高い遊技機を提供することにある。

【1673】

上記第 7 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 7-1 の遊技機を提供する。

【1674】

（1）付記 7-1 の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第 1 制御手段（例えば、主制御回路 100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置 16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第 2 制御手段（例えば、サブ制御回路 200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー 328）と、

電源が投入されると、前記第 1 制御手段および前記第 2 制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路 338）と、

を備え、

前記第 1 制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーが ON 状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップ S24 またはステップ S26 の処理を実行可能なメイン CPU 101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第 1 記憶手段（例えば、メイン RAM 103）と、

各種情報を前記第 2 制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート 106 やステップ S55 の処理を実行可能なメイン CPU 101）と、を有し、

10

20

30

40

50

前記第 2 制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板 2 0 1 0）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第 2 記憶手段（例えば、サブワーク R A M 2 1 0 0 a）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路 2 3 0 0）と、を有することを特徴とする。

10

【1 6 7 5】

上記（1）の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1 6 7 6】

なお、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第 2 制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第 2 制御手段に送信することは必須ではない。

20

【1 6 7 7】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第 1 制御手段から第 2 制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第 2 制御手段が受信した時間であってもよい。

30

【1 6 7 8】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記表示制御手段は、

前記設定操作手段が操作された状態で電源が投入されると前記情報画面を表示可能であり、遊技の実行中は前記所定の操作が行われたとしても前記情報画面の表示を制限する情報画面制限手段（例えば、ステップ S 3 0 1 において N O と判別したときにホールメニュータスクを終了するホスト制御回路 2 1 0 0、ステップ S 3 1 6 において Y E S と判別したときにステップ S 3 1 7 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）を有する

ことを特徴とする。

【1 6 7 9】

40

上記（2）の遊技機によれば、情報画面は、設定操作手段が操作された状態で電源が投入されると表示される画面であり、遊技の実行中は所定の操作が行われたとしても表示が制限される画面である。すなわち、設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーが O N 状態）で電源が投入されないと、情報画面が表示されない。そのため、権限のない第三者が不正を目的として情報画面を容易に閲覧することが困難であり、セキュリティを担保することが可能となる。

【1 6 8 0】

上記第 7 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 7 - 2 の遊技機を提供する。

【1 6 8 1】

（1）付記 7 - 2 の遊技機は、

50

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）と、前記一の設定値についての設定値情報とを送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101）と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）と、前記設定値情報とを、履歴情報として記憶可能な第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、を有し、

前記表示制御手段は、

前記所定の操作にもとづいて、前記履歴情報のうち前記設定値情報を含まない履歴情報が示される第1画面（例えば、図124の設定変更・確認履歴画面）を表示する第1画面表示制御手段（例えば、図124の設定変更・確認履歴画面を表示するホスト制御回路2100）と、

前記第1画面が表示されたことを条件に、少なくとも前記設定値情報を含む履歴情報が示される第2画面（例えば、図126の設定変更・確認履歴画面）を表示する第2画面表示制御手段（例えば、図126の設定変更・確認履歴画面を表示するホスト制御回路2100）と、を有する

ことを特徴とする。

【1682】

上記（1）の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報と設定値情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1683】

しかも、所定の操作が行われると、まずは、履歴情報のうち設定値情報を含まない履歴

10

20

30

40

50

情報が示される第1画面（例えば、図124の設定変更・確認履歴画面）を表示し、第1画面が表示されたことを条件に、設定値情報を含む履歴情報が示される第2画面（例えば、図126の設定変更・確認履歴画面）が表示されるように構成されている。

【1684】

なお、各種情報を第2制御手段に送信可能な送信手段は、設定操作情報と設定値情報とを、ともに送信してもよいし別々に送信してもよい。設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

10

【1685】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1686】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記第2画面表示制御手段は、

前記第2画面を、特定の条件を満たした場合に限り表示するよう構成されてなることを特徴とする。

20

【1687】

上記(2)の遊技機によれば、特定の条件を満たした場合に限り、設定値情報を含む履歴情報が示される第2画面が表示されるので、設定値情報を容易に閲覧することができず、不正を目的として設定値情報が閲覧されることを抑制できる。なお、特定の条件とは、例えば、適正なパスワードが入力された場合等である。

【1688】

(3) 上記(1)または(2)の遊技機において、

前記表示制御手段は、

前記設定操作手段が操作された状態で電源が投入されたときに前記情報画面を表示可能であり、遊技の実行中は前記所定の操作が行われたとしても前記情報画面の表示を制限する情報画面制限手段を有する

30

ことを特徴とする。

【1689】

上記(3)の遊技機によれば、情報画面は、設定操作手段が操作された状態で電源が投入されると表示される画面であり、遊技の実行中は所定の操作が行われたとしても表示が制限される画面である。すなわち、設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されないと、情報画面が表示されない。そのため、権限のない第三者が不正を目的として情報画面を容易に閲覧することが困難であり、セキュリティを担保することが可能となる。

40

【1690】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-3の遊技機を提供する。

【1691】

(1) 付記7-3の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）

50

と、

電源が投入されると、前記第 1 制御手段および前記第 2 制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路 338）と、

を備え、

前記第 1 制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーが ON 状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップ S24 またはステップ S26 の処理を実行可能なメイン CPU101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第 1 記憶手段（例えば、メイン RAM103）と、

各種情報を前記第 2 制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート 106 やステップ S55 の処理を実行可能なメイン CPU101）と、を有し、

前記第 2 制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板 2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第 2 記憶手段（例えば、サブワーク RAM2100a）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示可能な表示制御手段と、

前記情報画面が表示されたのち、所定条件が成立するまで（例えば、演出制御オブジェクトを生成するコマンドを受信するまで）は前記情報画面を表示可能であるものの、前記所定条件が成立すると、前記情報画面の表示を制限する情報画面表示制限手段（例えば、ステップ S318 のホールメニュー表示禁止処理を実行するホスト制御回路 2100）と、を有する

ことを特徴とする。

【1692】

上記（1）の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1693】

しかも、表示された情報画面は、所定条件が成立するまでは表示可能であるものの、所定条件が成立すると表示が制限されるよう構成されている。そのため、所定条件が一旦成立すると、情報画面を閲覧することができなくなるため、権限を有しない者が不正に閲覧を行おうとしても容易に閲覧することができず、セキュリティを担保することが可能となる。

【1694】

なお、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第 2 制御手段に送信して

10

20

30

40

50

もよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

【1695】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1696】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-4の遊技機を提供する。

【1697】

(1) 付記7-4の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101）と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）と、

不特定の者（例えば、遊技者）が閲覧することが可能な通常画面（例えば、ガイド初期画像）と、特定の者（例えば、遊技機管理者）に限り閲覧することが可能であって前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）とを含む複数の画面のうち、いずれかの画面を前記表示手段に表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、を有し、

前記表示制御手段は、

前記通常画面については電源が投入されている限り表示可能である一方、前記情報画面については、少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されたときに表示するよう構成されてなる

ことを特徴とする。

【1698】

上記(1)の遊技機によれば、所定の表示手段には、不特定の者（例えば、遊技者）が

10

20

30

40

50

閲覧することが可能な通常画面と、特定の者（例えば、遊技機管理者）に限り閲覧することが可能な情報画面とが表示される。そして、通常画面については電源が投入されている限り表示可能である一方、情報画面については、電源が投入されているだけでは表示されず、少なくとも設定操作手段が操作された状態で電源が投入されなければ表示されないように構成されている。そのため、情報画面については、権限を有しない不特定の者が容易に閲覧することができず、不正に閲覧されることを抑制できるようになっている。

【1699】

ところで、上記の通常画面は、例えば会員登録を行った遊技者だけしか閲覧できないような場合には不特定の者が閲覧することが可能であると解釈できないかもしれないが、会員登録さえ行えば（すなわち、閲覧したいという意味さえあれば）誰でも閲覧することができるため、不特定の者が閲覧することが可能な通常画面であるといえる。これに対し、情報画面は、閲覧したいという意味があったとしても閲覧できるものではなく、例えば遊技機管理者のような権限を持つ者だけが閲覧できる画面である。

【1700】

さらに、特定の者に限り閲覧できる情報画面では、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示されるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1701】

なお、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

【1702】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1703】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記表示制御手段は、

前記設定操作手段が操作された状態で電源が投入されると前記情報画面を表示可能であり、遊技の実行中は前記情報画面の表示を制限する情報画面制限手段（例えば、ステップS301においてNOと判別したときにホールメニュータスクを終了するホスト制御回路2100、ステップS316においてYESと判別したときにステップS317の処理を実行するホスト制御回路2100）を有する

ことを特徴とする。

【1704】

上記(2)の遊技機によれば、情報画面は、設定操作手段が操作された状態で電源が投入されると表示される画面であり、遊技の実行中は所定の操作が行われたとしても表示が制限される画面である。すなわち、設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されないと、情報画面が表示されない。そのため、権限のない第三者が不正を目的として情報画面を容易に閲覧することが困難であり、セキュリティを担保することが可能となる。

【1705】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-5の遊技機を提供する。

【1706】

(1) 付記7-5の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101）と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、

特定の操作を受け付けると、前記履歴情報を前記第2記憶手段から消去する情報消去手段（例えば、ステップS3066やステップS3160などの処理を実行するホスト制御回路2100）と、を有し、

前記情報消去手段は、

特定の条件を満たしたときに限り前記特定の操作を受け付けるよう構成されてなることを特徴とする。

【1707】

上記(1)の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1708】

しかも、特定の操作（例えば、「クリア」の項目を選択した上でメインボタン662の押下操作）を受け付けると、履歴情報が消去されるよう構成されており、さらに上記特定の操作は、特定の条件を満たしたとき（例えば、入力されたパスワードが適正であったと

10

20

30

40

50

き)に限り受け付け可能となっている。そのため、例えば権限を有しない者が不正を目的として設定値の変更や設定値の確認や閲覧が行われた履歴を消去しようとしても、特定の条件を満たさないとかかる消去を実行することができないため、不正の履歴が意図的に消去されてしまうことを防止できる。また、権限を有する者にとっては、履歴情報を消去することができるため利便性を高めることができる。

【1709】

なお、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

【1710】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1711】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記送信手段は、

前記一の設定値についての設定値情報をさらに送信可能であり、

前記第2記憶手段は、

前記設定値情報についても前記履歴情報として記憶可能であるとともに、

前記表示制御手段は、

前記履歴情報に前記設定値情報が含まれる情報画面(例えば、図126の設定変更・確認履歴画面)を表示可能であり、

前記情報消去手段は、

前記設定値情報が含まれる履歴情報を、前記第2記憶手段から消去するよう構成されてなる

ことを特徴とする。

【1712】

上記(2)の遊技機によれば、情報画面が表示されると、設定値情報といったより有益な情報を閲覧することが可能となる。しかも、このような有益な情報についても、権限を有する者が消去することができるため利便性を高めることができる。

【1713】

なお、送信手段は、設定操作情報と設定値情報とを、ともに送信してもよいし別々に送信してもよい。

【1714】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記情報消去手段は、

前記履歴情報を前記第2記憶手段から消去するにあたり、履歴情報として前記第2記憶手段に記憶されている履歴情報のうちの一部のみを消去可能に構成されてなる

ことを特徴とする。

【1715】

上記(3)の遊技機によれば、第2記憶手段に記憶されている履歴情報のうち消去する履歴情報を、権限を有する者が取捨選択できるため、利便性が高められる。例えば、履歴情報は、一の設定操作情報と一の日時情報と一の設定値情報とが対応付けられて表示される(例えば、図126参照)。情報消去手段は、対応付けられた履歴情報(例えば、図126に示されるNo毎)に消去してもよいし、履歴情報に含まれる複数項目の情報のうち項目毎に消去してもよい(例えば、図126に示される日時の項目、操作種別の項目、設

10

20

30

40

50

定値の項目のうちいずれかの項目の全部を消去してもよい)。

【1716】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-6の遊技機を提供する。

【1717】

(1) 付記7-6の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段(例えば、主制御回路100)と、

所定の表示手段(例えば、表示装置16)と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段(例えば、サブ制御回路200)と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段(例えば、設定キー328)と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段(例えば、電源供給回路338)と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態(例えば、設定キーがON状態)で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段(例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101)と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段(例えば、メインRAM103)と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報(例えば、設定操作コマンド)を送信可能な送信手段(例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101)と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段(例えば、中継基板2010)と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報(例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報)とを、履歴情報として記憶可能な第2記憶手段(例えば、サブワークRAM2100a)と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面を表示可能な表示制御手段(例えば、表示制御回路2300)と、を有し、

前記設定操作情報は、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す情報であるか、前記一の設定値の確認が行われたことを示す情報であるかの操作種別を区別することが可能な情報であり、

前記表示制御手段は、

前記設定操作情報の種別にかかわらず、前記設定操作情報、前記時間情報および前記設定値情報の全部が履歴情報として示される一覧の情報画面(例えば、一覧画面)と、

前記設定操作情報のうち特定の種別に対応する、前記設定操作情報、前記時間情報および前記設定値情報が履歴情報として示される特定の情報画面(例えば、絞込画面)とを選択的に表示可能に構成されてなる

ことを特徴とする。

【1718】

上記(1)の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性

10

20

30

40

50

があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1719】

しかも、設定操作情報の種別にかかわらず、前記設定操作情報、前記時間情報および前記設定値情報の全部が履歴情報として示される一覧の情報画面と、設定操作情報のうち特定の種別に対応する、前記設定操作情報、前記時間情報および前記設定値情報が履歴情報として示される特定の情報画面とを選択的に表示可能であるため、操作者（例えば、遊技機管理者）の利便性を高めることができる。

【1720】

なお、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

【1721】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1722】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記表示制御手段は、

特定の条件を満たした場合に限り、前記一覧の情報画面と前記特定の情報画面とを選択的に表示可能に構成されてなる

ことを特徴とする。

【1723】

上記(2)の遊技機によれば、特定の条件を満たした場合に限り、一覧の情報画面と特定の情報画面とを選択的に表示可能となるので、不正を目的として履歴情報が閲覧されることを抑制できる。なお、特定の条件とは、例えば、適正なパスワードが入力された場合等である。

【1724】

(3) 上記(1)または(2)の遊技機において、

前記送信手段は、

前記一の設定値についての設定値情報をさらに送信可能であり、

前記第2記憶手段は、

前記設定値情報についても前記履歴情報として記憶可能であるとともに、

前記表示制御手段は、

前記履歴情報に前記設定値情報が含まれる情報画面を表示可能に構成されてなる

ことを特徴とする。

【1725】

上記(3)の遊技機によれば、情報画面が表示されると、設定値情報といったより有益な情報を閲覧することが可能となる。しかも、このような有益な情報についても、権限を有する者が消去することができるため利便性を高めることができる。

【1726】

なお、送信手段は、設定操作情報と設定値情報とを、ともに送信してもよいし別々に送信してもよい。

【1727】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-7の遊技機を提供する。

10

20

30

40

50

【1728】

(1) 付記7-7の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101）と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示されない通常画面（例えば、ホールメニュー画面）を表示可能であるとともに、当該通常画面において所定の操作が行われると、前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、

所定条件が成立するまで（例えば、ステップS314、ステップS315またはステップS316においてYESと判別されるまで）は前記情報画面を表示可能であるものの、前記所定条件が成立すると、前記情報画面の表示を制限する情報画面表示制限手段（例えば、ステップS314、ステップS315またはステップS316においてYESと判別されたときにステップS317の処理を実行するホスト制御回路2100）と、を有し、

前記第2記憶手段は、

前記通常画面において前記所定の操作が行われることによって前記情報画面が表示されると、前記情報画面が閲覧されたことを示す閲覧履歴を、前記履歴情報の一つとして記憶可能であるとともに、

前記情報画面の表示が制限されるまでの間に、前記通常画面において前記所定の操作が行われることによって前記情報画面が表示される回数が複数回にわたったとしても、1回の閲覧履歴として記憶するよう構成される

ことを特徴とする。

【1729】

上記(1)の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができ

10

20

30

40

50

るため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1730】

また、情報画面は、所定条件が成立するまでは表示可能であるものの、所定条件が成立すると表示が制限される。そのため、権限のない第三者が不正を目的として情報画面を容易に閲覧することが困難であり、セキュリティを担保することが可能となる。

【1731】

また、情報画面は、通常画面において所定の操作が行われることによって表示される。そしてこのとき、閲覧履歴が第2記憶手段に記憶される。ただし、情報画面の表示が制限されるまでの間に、通常画面において所定の操作が行われることによって情報画面が表示される回数が複数回にわたったとしても、1回の設定履歴情報として記録される。これにより、不正を目的として設定変更、設定確認、情報画面の閲覧等を行った者が、数多くの閲覧履歴を意図的に作ることを困難ならしめることが可能となる。とくに、閲覧履歴の場合は、設定値の変更や確認と異なり、設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されるといった過程を経ることなく複数回にわたって閲覧することが可能であり、それ故数多くの履歴を意図的に作りやすいため、その効果は大きい。

【1732】

なお、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

【1733】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1734】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-8の遊技機を提供する。

【1735】

(1) 付記7-8の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101）と、

10

20

30

40

50

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更が行われたのか前記一の設定値の確認が行われたのかを区別可能な設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101）と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、設定変更履歴情報または設定確認履歴情報を含む履歴情報として記憶可能な第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示されない通常画面（例えば、ホールメニュー画面）を表示可能であるとともに、当該通常画面において所定の操作が行われると、前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、を有し、

前記第2記憶手段は、

前記通常画面において前記所定の操作が行われることによって前記情報画面が表示されると、当該情報画面が閲覧されたことを示す閲覧履歴情報を、前記履歴情報の一つとして記憶可能であり、

さらに、前記設定操作手段が操作された状態で電源が投入された場合において、

前記一の設定値の確認と前記情報画面の閲覧とが行われたときは、前記設定確認履歴情報と前記閲覧履歴情報とのいずれもが表示される一方、

前記一の設定値の変更と前記情報画面の閲覧とが行われたときは、前記設定変更履歴情報と前記閲覧履歴情報とのうち前記閲覧履歴情報のみが表示されるよう構成されてなることを特徴とする。

【1736】

上記（1）の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1737】

ところで、設定変更を伴う不正が行われたときは、遊技機管理責任者の記憶にない設定の変更履歴をもって不正の可能性があることを察知可能であるが、設定の確認履歴を伴う不正については、設定の確認履歴だけで不正の可能性があることを察知し難い。また、不正を行う者は、設定変更後に閲覧するよりも、設定確認後に閲覧することの方が主であると考えられる。そこで、設定操作手段が操作された状態で電源が投入された場合において、一の設定値の確認と情報画面の閲覧とが行われたときは、設定確認履歴情報と閲覧履歴情報とのいずれもが表示されるようにし、一の設定値の変更と情報画面の閲覧とが行われたときは、設定変更履歴情報と閲覧履歴情報とのうち閲覧履歴情報のみが表示されるようにしている。これにより、表示手段に表示される履歴情報量を極力抑えることが可能となり、履歴総数が不必要に増えて不正を発見しづらくなってしまいうことを抑制できる。

【1738】

なお、「前記一の設定値の変更と前記情報画面の閲覧とが行われたときは、前記設定変更履歴情報と前記閲覧履歴情報とのうち前記閲覧履歴情報のみが表示される」は、「設定

10

20

30

40

50

変更履歴情報と閲覧履歴情報とのうち閲覧履歴情報のみを第２記憶手段に記憶することで、閲覧履歴情報のみが表示される態様」および「設定変更履歴情報および閲覧履歴情報のいずれもが第２記憶手段に記憶されるものの、これらの情報のうち閲覧履歴情報のみが表示制御手段による制御によって表示される態様」のいずれであってもよいが、第２記憶手段の負荷を軽減させる観点からいえば前者の方が好ましい。

【１７３９】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第１制御手段から第２制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第２制御手段が受信した時間であってもよい。

【１７４０】

上記第７の課題を解決するために、以下のような構成の付記７－９の遊技機を提供する。

【１７４１】

(１) 付記７－９の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第１制御手段（例えば、主制御回路１００）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置１６）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第２制御手段（例えば、サブ制御回路２００）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー３２８）と、

電源が投入されると、前記第１制御手段および前記第２制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路３３８）と、

を備え、

前記第１制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがＯＮ状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップＳ２４またはステップＳ２６の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第１記憶手段（例えば、メインＲＡＭ１０３）と、

各種情報を前記第２制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート１０６やステップＳ５５の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、を有し、

前記第２制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板２０１０）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第２記憶手段（例えば、サブワークＲＡＭ２１００ａ）と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路２３００）と、

前記第２記憶手段に記憶されている履歴情報量が所定量を超えると、当該第２記憶手段に記憶されている履歴情報のうちの少なくとも一部を消去する制御を実行する履歴消去手段（例えば、ステップＳ３０６の処理を実行するホスト制御回路２１００）と、を有することを特徴とする。

【１７４２】

上記（１）の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができ

10

20

30

40

50

るため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1743】

ところで、上記の履歴情報は第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）に記憶されるが、第2記憶手段に記憶可能な履歴情報量には上限があるため、第2記憶手段に記憶されている履歴情報量が多くなると、履歴情報を第2記憶手段に記録したいときに記録できないといった事態が発生してしまうおそれがある。そこで、第2記憶手段に記憶されている履歴情報が所定量を超えるとき、第2記憶手段に記憶されている履歴情報のうちの少なくとも一部を消去することで、新たな履歴情報を記録することができないといった事態が生じることを防止している。

10

【1744】

なお、「前記第2記憶手段に記憶されている履歴情報量が所定量を超えるとき、当該第2記憶手段に記憶されている履歴情報のうちの少なくとも一部を消去する」とは、第2記憶手段にすでに記憶されている履歴情報に対して新たな履歴情報を上書きすることで結果的に履歴情報が消去されるようにしてもよいし、新たな履歴情報を第2記憶手段に記憶させるに際して所定量を超えるおそれがあるときは、第2記憶手段に記憶されている履歴情報の少なくとも一部を消去した上で履歴情報を記憶するようにしてもよい。また、新たな履歴情報を第2記憶手段に記憶させるときでなくとも、これ以上の履歴情報を第2記憶手段に記憶させると上限を超えるおそれがあるときに、第2記憶手段に記憶されている履歴情報の少なくとも一部を消去するようにしてもよい。

20

【1745】

また、設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

30

【1746】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1747】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記表示制御手段は、

前記設定操作手段が操作された状態で電源が投入されたときに前記情報画面を表示可能であり、遊技の実行中は前記所定の操作が行われたとしても前記情報画面の表示を制限する情報画面制限手段（例えば、ステップS301においてNOと判別したときにホールメニュータスクを終了するホスト制御回路2100、ステップS316においてYESと判別したときにステップS317の処理を実行するホスト制御回路2100）を有する

40

ことを特徴とする。

【1748】

上記(2)の遊技機によれば、情報画面は、設定操作手段が操作された状態で電源が投入されると表示される画面であり、遊技の実行中は所定の操作が行われたとしても表示が制限される画面である。すなわち、設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されないと、情報画面が表示されない。そのため、権限のない第三者が不正を目的として情報画面を容易に閲覧することが困難であり、セキュリティを担

50

保することが可能となる。

【1749】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-10の遊技機を提供する。

【1750】

(1) 付記7-10の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態または前記一の設定値を確認することが可能な設定確認状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップS24またはステップS26の処理を実行可能なメインCPU101）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第1記憶手段（例えば、メインRAM103）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われることを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート106やステップS55の処理を実行可能なメインCPU101）と、を有し、

前記第2制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板2010）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第2記憶手段（例えば、サブワークRAM2100a）と、

前記設定変更状態または／および前記設定確認状態において前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を前記表示手段に表示可能であるとともに、前記設定変更状態または／および前記設定確認状態が終了すると前記情報画面が表示されないよう当該情報画面の表示を制限可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、を有し、

前記表示制御手段は、

少なくとも前記設定変更状態が終了したときには、当該設定変更状態が終了したとしても所定時間が経過するまでは前記情報画面の表示を制限せずに前記情報画面を表示可能（例えば、ステップS312、ステップS313の処理を実行可能）であるとともに、

前記設定変更状態が終了したとしても、当該設定変更状態が終了したのちに表示される情報画面において当該情報画面にかかる所定の操作が行われる限り、前記情報画面の表示が制限されないよう制御可能（ステップS313～ステップS316の処理を繰り返し可能）に構成される

ことを特徴とする。

【1751】

上記(1)の遊技機によれば、少なくとも、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわ

10

20

30

40

50

る時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1752】

また、上記の情報画面は設定変更状態または／および設定確認状態において表示されるため、例えば権限を有しない第三者が容易に情報画面を閲覧することができないといったセキュリティ性が担保されている。しかも、少なくとも設定変更状態に制御されたときには、設定変更状態が終了してから所定時間が経過するまでは、情報画面にかかる所定の操作が行われる限り情報画面の表示が制限されないようにしたので、操作者の利便性を高めることも可能となる。

【1753】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記送信手段は、

少なくとも前記一の設定値の変更が行われたときには、前記一の設定値についての設定値情報についても送信可能であり、

前記表示制御手段は、

前記設定変更状態または／および前記設定確認状態において、前記一の設定値についての設定値情報が前記履歴情報に含まれる情報画面を前記表示手段に表示可能に構成されてなる

ことを特徴とする。

【1754】

上記(2)の遊技機によれば、履歴画面を表示するにあたり、一の設定値についての設定値情報も表示されるため、権限を有する者がより詳しい履歴情報を閲覧することが可能となる。とくに、一の設定値についての設定値情報は営業上にも有益な情報であるため、ホール経営に役立てることが可能となる。

【1755】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記表示制御手段は、

前記設定変更状態が終了したのちに表示される情報画面において当該情報画面にかかる所定の操作が行われていたとしても、前記受信手段により遊技の進行にかかわる特定の情報を受信すると、前記情報画面の表示を終了する強制終了手段(例えば、ステップS316においてYESとは判別したときにステップS317の処理を実行するホスト制御回路2100)を有する

ことを特徴とする。

【1756】

上記(3)の遊技機によれば、情報画面において当該情報画面に係る所定の操作が行われていたとしても、受信手段により遊技の進行にかかわる特定の情報を受信すると情報画面の表示が強制的に終了するため、遊技の実行が阻害されない。そのため、遊技が実行できる状態を担保しつつ、権限を有する者による操作の利便性を確保できたり、権限を有しない第三者による不正を抑制できたりすることが可能となる。

【1757】

(4) 上記(1)～(3)のいずれかに記載の遊技機において、

前記設定変更状態が終了したのちに表示される情報画面において、当該情報画面にかかる前記所定の操作を阻害することなく、遊技を実行可能な状態であることを把握可能に構成されてなる(例えば、設定変更中または設定確認中はLED25が白色で全点灯されるのに対し、設定変更または設定確認が終了したときにLED25が赤色で全点灯される)ことを特徴とする。

10

20

30

40

50

【1758】

上記（４）の遊技機によれば、設定変更状態が終了したのちに表示される情報画面において、当該情報画面にかかる所定の操作が行われることを阻害することなく、遊技を実行可能な状態であることを把握することが可能であるため、遊技を実行できるにもかかわらずそれを把握できずに遊技が実行されないといった不具合の発生を防止することが可能となる。

【1759】

上記第７の課題を解決するために、以下のような構成の付記７－１１の遊技機を提供する。

【1760】

（１）付記７－１１の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第１制御手段（例えば、主制御回路１００）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置１６）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第２制御手段（例えば、サブ制御回路２００）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー３２８）と、

電源が投入されると、前記第１制御手段および前記第２制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路３３８）と、

を備え、

前記第１制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態（例えば、設定キーがＯＮ状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段（例えば、ステップＳ２４またはステップＳ２６の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な第１記憶手段（例えば、メインＲＡＭ１０３）と、

各種情報を前記第２制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更または確認が行われることを示す設定操作情報（例えば、設定操作コマンド）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート１０６やステップＳ５５の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、を有し、

前記第２制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板２０１０）と、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な第２記憶手段（例えば、サブワークＲＡＭ２１００ａ）と、

前記設定状態において、種々の情報が示されうる情報画面（例えば、ホールメニュー画面、ホールメニュー項目の画面）を前記表示手段に表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路２３００）と、を有し、

前記情報画面は、

前記履歴情報が示される履歴画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）と、前記履歴情報は示されないものの所定の操作を行うことで前記履歴情報が示されることとなる非履歴画面（例えば、ホールメニュー画面）とを少なくとも含む複数の情報画面を有し、

前記表示制御手段は、

前記表示手段に前記複数の情報画面のうちのいずれか一の情報画面が表示されているときに所定の操作が行われると他の情報画面が表示されるよう制御する画面更新手段（例えば、ステップＳ３０５１、ステップＳ３０５７、ステップＳ３０７３等の処理を実行する

10

20

30

40

50

ホスト制御回路 2100) と、

前記設定状態において、前記非履歴画面が表示されているときは前記所定の操作が行なわれなくとも当該非履歴画面を継続して表示する（例えば、ステップ S302 のホールメニュー表示処理が実行されたのちのステップ S303 の処理においていずれの項目も選択されなかったときはホールメニュー画面を継続して表示する）一方、前記履歴画面が表示されているときは前記所定の操作が所定時間以上にわたって行われなければ当該履歴画面の表示が終了されるよう制御する特定表示制御手段（例えば、ステップ S3072 において YES と判別したときにステップ S317 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、を有する

ことを特徴とする。

【1761】

上記（1）の遊技機によれば、少なくとも、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される履歴画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、履歴画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1762】

また、履歴情報が示されない非履歴画面については所定の操作が行われなくとも継続して表示されるが、履歴情報が示される履歴画面については所定の操作が所定時間以上にわたって行われなければ終了する。そのため、履歴情報が継続して表示され続けてしまうことによって権限のない第三者によって閲覧されてしまうということを防止できる。なお、上記の「継続して表示」には、一旦表示を終了して再表示することも含まれる。すなわち、所定の操作が所定時間以上にわたって行われなかった場合であっても表示されるのか、表示がなされなくなるのかが重要である。

【1763】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記送信手段は、

少なくとも前記一の設定値の変更が行われたときには、前記一の設定値についての設定値情報についても送信可能であり、

前記表示制御手段は、

前記設定状態において前記履歴画面を前記表示手段に表示するにあたり、前記一の設定値についての設定値情報についても表示するよう構成されてなる

ことを特徴とする。

【1764】

上記（2）の遊技機によれば、履歴画面を表示するにあたり、一の設定値についての設定値情報も表示されるため、権限を有する者がより詳しい履歴情報を閲覧することが可能となる。とくに、一の設定値についての設定値情報は営業上にも有益な情報であるため、ホール経営に役立てることが可能となる。

【1765】

上記第7の課題を解決するために、以下のような構成の付記7-12の遊技機を提供する。

【1766】

（1）付記7-12の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、前記一の設定値についての設定値情報を含む遊技の進行にかかわる情報を記憶可能な第1記憶手段を有する第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例え

10

20

30

40

50

ば、サブ制御回路 200) と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段 (例えば、設定キー 328) と、

前記第 1 記憶手段に記憶される情報を消去する操作に用いられる特定操作手段 (例えば、バックアップクリアスイッチ 330) と、

電源が投入されると、前記第 1 制御手段および前記第 2 制御手段に電力を供給可能な電力供給手段 (例えば、電源供給回路 338) と、

を備え、

前記第 1 制御手段は、

前記設定操作手段が操作された状態 (例えば、設定キーが ON 状態) で前記特定操作手段が操作され且つ電源が投入されると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する設定変更状態制御手段 (例えば、ステップ S24 の処理を実行可能なメイン CPU101) と、

各種情報を前記第 2 制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更が行われることを示す設定変更情報 (例えば、設定変更開始コマンド)、前記一の設定値についての設定値情報 (例えば、設定値の変更が行われたときの変更後の設定値情報)、および、前記第 1 記憶手段に記憶される情報を消去する消去処理が実行されたときには当該消去処理が実行されたことを示す情報 (例えば、初期化コマンド) を送信可能な送信手段 (例えば、コマンド出力ポート 106 やステップ S55 の処理を実行可能なメイン CPU101) と、を有し、

前記第 2 制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段 (例えば、中継基板 2010) と、

前記設定変更情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定変更情報と、当該設定変更情報にかかわる時間情報 (例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報) とを、履歴情報として記憶可能な第 2 記憶手段 (例えば、サブワーク RAM2100a) と、

少なくとも前記設定変更状態において前記履歴情報が示される情報画面を前記表示手段に表示可能な情報表示制御手段 (例えば、表示制御回路 2300) と、

前記消去処理が実行されたことを報知可能な消去実行情報報知手段 (例えば、表示制御回路 2300、スピーカ 24 の音声出力を制御する音声・LED 制御回路 2200 および LED25 の点灯態様を制御する音声・LED 制御回路 2200) と、を有し、

前記消去実行情報報知手段は、

前記設定変更状態に制御されることなく前記消去処理 (例えば、バックアップクリア処理) が実行されたとき、当該消去処理が実行されたことを把握できる第 1 態様 (例えば、表示装置 16 の表示領域内に「RAM がクリアされました」といった文字表示、「RAM がクリアされました」といった音声出力、LED25 の赤色全点灯) で報知する第 1 報知手段 (ホスト制御回路 2100) と、

前記設定変更状態に制御されたこととともなって前記消去処理が実行されたとき、前記情報画面の視認が阻害されないよう当該消去処理が実行されたことを前記第 1 態様よりも把握し難い第 2 態様 (例えば、表示装置 16 での表示を行わず、「設定が変更されました。RAM が初期化されました」といった音声出力および LED25 の赤色全点灯のみ) で報知する第 2 報知手段 (ホスト制御回路 2100) と、を有する

ことを特徴とする。

【1767】

上記 (1) の遊技機によれば、少なくとも、設定変更情報と当該設定変更情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができ、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更等が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過

10

20

30

40

50

去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1768】

また、第1記憶手段に記憶される情報を消去する消去処理（例えば、バックアップクリア処理）は、設定変更状態に制御されることなく実行される場合と、設定変更状態に制御されたことにともなって実行される場合とがある。設定変更状態に制御されることなく消去処理が実行されたときは、消去処理が実行されたことを把握できる第1態様で報知されるため、例えば権限を有しない第三者によって消去処理が実行されることを抑制することが可能となる。これに対し、設定変更状態に制御されたことにともなって消去処理が実行されたときは、一の設定値を変更することが主たる目的であり、消去処理はそれにともなって実行されただけであると考えられるため、第1態様よりも把握し難い第2態様で報知されるようにしている。さらに、設定変更状態に制御されたことにともなって消去処理が実行されたときは、履歴情報が示される情報画面が表示されるが、第2態様では、かかる情報画面の視認が阻害されないように消去処理の実行が報知されるため、利便性も担保することが可能となる。

10

【1769】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

所定の音声を出力可能な音声出力手段（例えば、スピーカ24）をさらに備えるとともに、

20

前記第2制御手段は、

前記音声出力手段から出力される音声を制御可能な音声制御手段（例えば、音声・LED制御回路2200）をさらに有しており、

前記第1報知手段は、

前記消去処理が実行されたことを、前記表示手段と前記音声出力手段との両方を用いて報知し、

前記第2報知手段は、

前記消去処理が実行されたことを、前記表示手段と前記音声出力手段とのうち前記音声出力手段のみを用いて報知するよう構成されてなる

ことを特徴とする。

【1770】

30

上記（2）の遊技機によれば、設定変更状態に制御されることなく消去処理（例えば、バックアップクリア処理）が実行されたときは、表示手段と音声出力手段との両方を用いて報知するため、消去処理が実行されたことを明確に把握することが可能となる。これに対し、設定変更状態に制御されたことにともなって消去処理が実行されたときは、表示手段と音声出力手段とのうち音声出力手段のみを用いて報知するため、情報画面の視認が阻害されないようにしつつも、消去処理の実行を把握することが可能となり、利便性を高めつつ、例えば権限を有しない第三者によって消去処理が実行されることを抑制することが可能となる。

【1771】

上記構成の付記7-1～付記7-12の各遊技機によれば、設定値にかかわる問題に対応可能な利便性の高い遊技機を提供することが可能となる。

40

【1772】

〔11-8. 付記8の遊技機〕

従来より、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【1773】

この種の遊技機では、上記抽選の結果が特定の結果となる確率等、遊技において遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値のうちいずれか1つの設定値を設定し、以後、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている（例えば

50

、特開 2011-206588 号公報の段落 [0063] 参照)。上記の設定値は、例えばホールの遊技機管理者等、権限を有する者が設定することができる。

【1774】

(第 8 の課題)

しかし、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機では、例えば、権限を有しない者によって不正に設定値の変更や設定値の確認が行われたり、ノイズ等により設定値が変更されてしまったり、制御基板が不正に取り替えられる等といった様々な問題が発生することが懸念される。

【1775】

また、上記の設定値は、ホールおよび遊技者のいずれにとっても重要な要素であるから、権限を有する者によって厳重に管理されるべきものである。

【1776】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設定値にかかわる問題に対応可能な遊技機を提供することにある。

【1777】

上記第 8 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 8 の遊技機を提供する。

【1778】

(1) 付記 8 の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第 1 制御手段 (例えば、主制御回路 100) と、

所定の表示手段 (例えば、表示装置 16) と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第 2 制御手段 (例えば、サブ制御回路 200) と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段 (例えば、設定キー 328) と、

を備え、

前記第 1 制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する設定状態制御手段 (例えば、ステップ S24 またはステップ S26 の処理を実行可能なメイン CPU 101) と、

少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を記憶可能な記憶手段 (例えば、メイン RAM 103) と、

各種情報を前記第 2 制御手段に送信可能であり、少なくとも前記一の設定値についての設定値情報を送信可能な送信手段 (例えば、コマンド出力ポート 106 やステップ S55 の処理を実行可能なメイン CPU 101) と、を有し、

前記第 2 制御手段は、

前記送信手段から送信された前記設定値情報を受信可能な受信手段 (例えば、中継基板 2010) と、

前記受信手段により前記設定値情報を受信したことにもとづいて、当該受信した設定値情報と、当該設定値情報に先だって受信した設定値情報とを用いて、前記一の設定値についての適否を判定する設定判定手段 (例えば、前回設定値と今回設定値とが一致しているか否かを判別するホスト制御回路 2100) と、

前記設定判定手段により前記一の設定値が不適であると判定されると異常時処理を実行する異常時処理実行手段 (例えば、設定値異常時処理を実行するホスト制御回路 2100) と、を有する

ことを特徴とする。

【1779】

上記 (1) の遊技機によれば、第 1 制御手段から複数回にわたって送信された一の設定値についての設定値情報を用いて、第 2 制御手段が一の設定値についての適否を判定することが可能となる。すなわち、第 1 制御手段において一の設定値についての適否を判定す

10

20

30

40

50

ることが可能であったとしても、例えば第1制御手段が不正に交換された場合等には、一の設定値が正常であるか異常であるかにかかわらず、第1制御手段では一の設定値が正常であると判定されてしまう。そこで、第2制御手段が一の設定値についての適否を判定することができるようにすることで、例えば第1制御手段が不正に交換された場合等であっても、一の設定値についての適否をただちに発見することが可能となる。

【1780】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記送信手段は、

前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す設定操作情報(例えば、設定操作コマンド)についても送信可能であり、

前記第2制御手段は、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報とを、履歴情報として記憶可能な前記記憶手段とは別の記憶手段(例えば、サブワークRAM2100a)と、

所定の操作にもとづいて、前記履歴情報が示される情報画面(例えば、設定変更・確認履歴画面)を所定の表示手段に表示可能な表示制御手段(例えば、表示制御回路2300)と、を有する

ことを特徴とする。

【1781】

上記(2)の遊技機によれば、所定の操作を行うことで、設定操作情報と当該設定操作情報にかかわる時間情報とが履歴情報として示される情報画面を閲覧可能することができるため、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。

【1782】

なお、各種情報を第2制御手段に送信可能な送信手段は、設定操作情報および設定値情報の両方を送信する場合、これらの情報をともに送信してもよいし別々に送信してもよい。設定操作情報は、設定値の変更が行われたときは設定値の変更が行われた旨を示す設定値変更情報であり、設定値の確認が行われたときは設定値の確認が行われた旨を示す設定値確認情報である。また、設定操作情報が設定値変更情報であるとき、設定値情報は、変更後の一の設定値についての設定値情報である。設定操作情報が設定値確認情報であるときは、設定されている一の設定値についての設定値情報を第2制御手段に送信してもよいが、一の設定値の変更が行われていないため、設定値情報を第2制御手段に送信することは必須ではない。

【1783】

また、「当該設定操作情報にかかわる時間情報」は、設定操作情報を第1制御手段から第2制御手段に送信した時間情報であってもよいし、設定操作情報を第2制御手段が受信した時間であってもよい。

【1784】

上記構成の付記8の遊技機によれば、設定値にかかわる問題に対応可能な遊技機を提供することが可能となる。

【1785】

[11-9. 付記9の遊技機]

従来より、所定条件の成立にもとづいて抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて遊技者に有利な遊技が実行される遊技機が知られている。

【1786】

この種の遊技機として、1つのデバイスで複数の機能を有する遊技機が提案されている。例えば、特開2012-170505号公報には、遊技者によって押下されるとともに

10

20

30

40

50

、遊技者にインパクトを与えるために、遊技者の操作とは無関係に遊技機の本体から大きく突出した位置へ飛び出すようにした押しボタンが開示されている。

【1787】

(第9の課題)

【1788】

ところで、役物や各種センサ等の動作確認を行う場合、例えば特開2012-170505号公報に記載された押ボタンのように1つのデバイスで複数の機能を有するものについては、メンテナンス性が低下する虞が懸念される。

【1789】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、1つのデバイスで複数の機能を有するものについてのメンテナンス性の向上を図ることが可能な遊技機を提供することにある。

【1790】

上記第9の課題を解決するために、以下のような構成の付記9の遊技機を提供する。

【1791】

(1) 付記9の遊技機は、

所定条件の成立にもとづいて抽選（例えば、特別図柄抽選）を行い、当該抽選の結果にもとづいて遊技者に有利な遊技を実行可能な遊技機であって、

前記抽選の結果にもとづいて動作可能な役物（例えば、役物群1000）と、

一つで複数の機能を有する複合手段（例えば、演出ボタン62）と、

遊技の進行に供される各種センサ（例えば、第1始動口スイッチ421等）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

少なくとも、前記役物の動作確認、前記複合手段の機能確認および前記各種センサの検出確認を含む複数のメンテナンス項目のうち実行されるメンテナンス項目を決定するメンテナンス項目決定手段（例えば、ステップS3084の処理を実行可能なホスト制御回路2100）と、

前記メンテナンス項目を決定するにあたり、前記役物の動作確認、前記複合手段の機能確認および前記各種センサの検出確認を含む複数のメンテナンス項目のうちいずれかを選択可能な選択画面（例えば、図132のメンテナンス画面）を少なくとも表示するメンテナンス画面表示制御手段（例えば、ステップS3083の処理を実行可能なホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記メンテナンス項目決定手段は、

前記メンテナンス画面表示制御手段により表示された前記選択画面において選択されたメンテナンス項目に決定可能であり、

前記メンテナンス画面表示制御手段は、

一つでありながらも複数の機能を有する前記複合手段については、前記選択画面において、機能毎に項目を選択できるよう表示可能に構成される（例えば、図132の「演出ボタン1」の項目と「演出ボタン2」の項目とのうちいずれかを選択できるように表示される）

ことを特徴とする。

【1792】

上記(1)の遊技機によれば、一つでありながらも複数の機能を有する複合手段については、複数のメンテナンス項目のうちいずれかを選択可能な選択画面において機能毎に項目を選択できるよう表示されるため、メンテナンス性の向上を図ることが可能となる。

【1793】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記複合手段は、

少なくとも、操作機能と、前記抽選の結果にもとづいて実行される演出機能とを有しており、

10

20

30

40

50

前記メンテナンス項目決定手段は、

前記選択画面において、前記操作機能の項目（例えば、演出ボタン１）が選択されたときは当該操作機能にかかるメンテナンス項目に決定し、前記演出機能の項目（例えば、演出ボタン２）が選択されたときは当該演出機能にかかるメンテナンス項目に決定可能に構成される

ことを特徴とする。

【１７９４】

上記（２）の遊技機によれば、操作機能の項目が選択されたときは当該操作機能にかかるメンテナンス項目に決定し、演出機能の項目が選択されたときは当該演出機能にかかるメンテナンス項目に決定可能に構成されるため、操作機能および演出機能のいずれについても適切にメンテナンスを行うことが可能となる。

【１７９５】

上記構成の付記９の遊技機によれば、１つのデバイスで複数の機能を有するものについてのメンテナンス性の向上を図ることが可能な遊技機を提供することができる。

【１７９６】

【１１－１０．付記１０の遊技機】

従来より、所定条件の成立にもとづいて行われる抽選の結果にもとづいて遊技者に有利な遊技を実行する遊技機において、抽選の結果にもとづいて動作する可動役物を備える遊技機が知られている。

【１７９７】

この種の遊技機として、抽選の結果にもとづいて動作する可動役物として、駆動源がそれぞれ異なる第１可動役物および第２可動役物を備える遊技機が開示されている（例えば、特開２０１８－１５２７３号公報参照）。

【１７９８】

（第１０の課題）

ところで、駆動源が異なる複数の可動役物を備える例えば特開２０１８－１５２７３号公報に記載された遊技機では、メンテナンス作業が煩雑で煩わしい虞がある。とくに駆動源が異なる複数の可動役物が互いに干渉する可能性があるときにはそれが顕著である。

【１７９９】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、駆動源が異なる複数の可動役物を備える場合であっても、メンテナンス作業の煩わしさを軽減することが可能な遊技機を提供することにある。

【１８００】

上記第１０の課題を解決するために、以下のような構成の付記１０の遊技機を提供する。

【１８０１】

（１）付記１０の遊技機は、

所定条件の成立にもとづいて抽選（例えば、特別図柄抽選）を行い、当該抽選の結果にもとづいて遊技者に有利な遊技を実行可能な遊技機であって、

前記抽選の結果にもとづいて動作可能であり、駆動源がそれぞれ異なる第１役物および第２役物と、

遊技の進行に供される各種センサ（例えば、第１始動口スイッチ４２１等）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置１６）と、

少なくとも、前記第１役物の動作確認、前記第２役物の動作確認および前記各種センサの検出確認を含む複数のメンテナンス項目のうち実行されるメンテナンス項目を決定するメンテナンス項目決定手段（例えば、ステップＳ３０８４の処理を実行可能なホスト制御回路２１００）と、

前記メンテナンス項目を決定するにあたり、前記第１役物の動作確認、前記第２役物の動作確認および前記各種センサの検出確認を含む複数のメンテナンス項目のうちいずれかを選択可能な選択画面（例えば、図１３２のメンテナンス画面）を少なくとも表示するメンテナンス画面表示制御手段（例えば、ステップＳ３０８３の処理を実行可能なホスト制

10

20

30

40

50

御回路 2100) と、

を備え、

前記メンテナンス項目決定手段は、

前記メンテナンス画面表示制御手段により表示された前記選択画面において選択されたメンテナンス項目に決定可能であり、

前記メンテナンス画面表示制御手段は、

前記第1役物および前記第2役物それぞれ単独での動作確認のみならず、前記第1役物および前記第2役物の両方を動作させたときの動作確認についても、前記選択画面において選択できるよう表示可能に構成されてなる(例えば、図132の「演出役物1+2」の項目等が表示されてなる)

ことを特徴とする。

【1802】

上記(1)の遊技機によれば、第1役物および第2役物それぞれ単独での動作確認のみならず、第1役物および第2役物の両方を動作させたときの動作確認についても選択画面において選択できるため、メンテナンス作業の煩わしさを軽減することが可能となる。

【1803】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記メンテナンス画面表示制御手段は、

前記第1役物を動作したのちに前記第2役物を動作させたときの動作確認を、前記選択画面において選択できるよう構成されてなる(例えば、図132の「演出役物1→2」の項目等が表示されてなる)

ことを特徴とする。

【1804】

上記(2)の遊技機によれば、第1役物の動作開始タイミングと第2役物の動作開始タイミングが異なりうる場合であっても、第1役物を動作したのちに第2役物を動作させたときの動作確認を選択画面において選択できるため、メンテナンス作業の煩わしさを軽減し、さらにはメンテナンス性を向上させることが可能となる。

【1805】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記抽選の結果にもとづいて動作可能であり、前記第1役物および前記第2役物のいずれとも駆動源が異なる第3役物をさらに備え、

前記メンテナンス画面表示制御手段は、

前記第1役物または／および前記第2役物と前記第3役物とがいずれも動作したときに互いに干渉する可能性があるときは、前記第1役物または／および前記第2役物と前記第3役物とのいずれをも動作させることができない態様で前記選択画面を表示可能に構成されてなる(例えば、図132の「演出役物1+3」の項目を選択できないように表示されてなる)

ことを特徴とする。

【1806】

上記(3)の遊技機によれば、第1役物または／および第2役物と第3役物とがいずれも動作したときに互いに干渉する可能性があるときは、選択画面において、第1役物または／および第2役物と第3役物とのいずれをも動作させる態様を選択することができないため、メンテナンス性の向上を図ることが可能となる。

【1807】

上記構成の付記10の遊技機によれば、1つのデバイスで複数の機能を有するものについてのメンテナンス性の向上を図ることが可能な遊技機を提供することができる。

【1808】

【11-11. 付記11-1及び付記11-2の各遊技機】

従来より、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す

10

20

30

40

50

特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【1809】

この種の遊技機では、上記抽選の結果が特定の結果となる確率等、遊技において遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値のうちいずれか1つの設定値を設定し、以後、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている（例えば、特開2011-206588号公報の段落[0063]参照）。上記の設定値は、例えばホールの遊技機管理者等、権限を有する者が設定することができる。

【1810】

（第11の課題）

【1811】

ところで、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機において、設定値は、出玉にかかわるため、ホールおよび遊技者のいずれにとっても重要な要素である。しかし、例えば電断等の発生により設定値に異常が生じる虞がある。

【1812】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設定値が適正に維持されることが可能な遊技機を提供することにある。

【1813】

上記第11の課題を解決するために、以下のような構成の付記11-1の遊技機を提供する。

【1814】

（1）付記11-1の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、前記一の設定値についての設定値情報を含む遊技の進行にかかわる情報を記憶可能な記憶手段（例えば、メインRAM103）を有する制御手段（例えば、主制御回路100）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

前記記憶手段に記憶される情報を消去する操作に用いられる特定操作手段（例えば、バックアップクリアスイッチ330）と、

電源が投入されると前記制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記制御手段は、

前記設定操作手段がON操作された状態で前記特定操作手段がON操作され且つ電源が投入されると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する状態制御手段（例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101）を有し、

前記状態制御手段は、

前記設定変更状態において電源の供給が停止されたとき、前記設定操作手段のON操作または／および前記特定操作手段のON操作が行われることなく電源が投入されたとしても、前記設定変更状態に制御可能又は電源の供給が停止されたときの前記設定変更状態で復電可能である（例えば、ステップS21においてNOと判別したときにステップS24の処理を実行する）

ことを特徴とする。

【1815】

上記（1）の遊技機によれば、設定変更状態に制御されているときに例えば電断等が発生したとしても、その後に電源投入されると、設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電されるため、必ず設定値が設定され、設定値が適正に維持されることとなる。すなわち、例えば設定変更状態において意図しない電断等の発生により設定値が設定されていないといった事態の発生を防止することが可能となる。

【1816】

10

20

30

40

50

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記制御手段は、

前記設定変更状態において前記一の設定値が変更されたのち、前記設定操作手段がOFF操作されると、前記一の設定値を、変更されたのちの設定値に確定する設定値確定手段(例えば、ステップS2480の処理を実行するメインCPU101)をさらに有し、

前記設定値確定手段は、

前記設定操作手段がON操作されることなく前記設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの前記設定変更状態で復電されたときは、前記設定操作手段がON操作された後さらにOFF操作されたときに、前記一の設定値を、変更されたのちの設定値に確定するよう構成されてなる

ことを特徴とする。

【1817】

上記(2)の遊技機によれば、設定操作手段がON操作されることなく設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電された場合、設定操作手段を一旦ON操作する必要があるものの、設定操作手段をOFF操作するといった通常と変わらない操作を行うことで、一の設定値を確定させることが可能となる。これにより、設定操作手段がON操作されることなく設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電された場合であっても、煩雑な操作を行うことなく、好適に、設定値が設定されていないといった事態の発生を防止することが可能となる。

【1818】

上記第11の課題を解決するために、以下のような構成の付記11-2の遊技機を提供する。

【1819】

(1) 付記11-2の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、前記一の設定値についての設定値情報を含む遊技の進行にかかわる情報を記憶可能な記憶手段を有する制御手段(例えば、主制御回路100)と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段(例えば、設定キー328)と、

前記記憶手段に記憶される情報を消去する操作に用いられる特定操作手段(例えば、バックアップクリアスイッチ330)と、

電源が投入されると前記制御手段に電力を供給可能な電力供給手段(例えば、電源供給回路338)と、

を備え、

前記制御手段は、

前記設定操作手段の操作状態と前記特定操作手段の操作状態とに応じて、電源が投入されたのちの状態を、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態および前記一の設定値を確認することが可能な設定確認状態を含む複数の状態のうちいずれかに制御可能な状態制御手段(例えば、ステップS24、ステップS26、ステップS28等の処理を実行可能なメインCPU101)を有し、

前記状態制御手段は、

前記設定確認状態において電源の供給が停止され、その後電源が投入されたとき、前記設定操作手段の操作状態と前記特定操作手段の操作状態とに応じて、前記複数の状態のうちいずれかに制御し(例えば、ステップS22～ステップS28の処理を実行し)、

前記設定変更状態において電源の供給が停止され、その後電源が投入されたとき、前記設定操作手段および前記特定操作手段の操作状態にかかわらず前記設定変更状態に制御可能又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電可能である(例えば、ステップS21においてNOと判別したときにステップS24の処理を実行する)

ことを特徴とする。

【1820】

10

20

30

40

50

上記（１）の遊技機によれば、操作者の利便性を確保しつつ、電断等の発生により設定値が設定されていないといった事態の発生を防止することが可能となる。すなわち、設定確認状態は、一の設定値を確認することができるだけで一の設定値の変更を行うことができない状態であるため、例えば意図しない電断等が発生したとしても、一の設定値に影響を及ぼすことは考えにくい。その一方、設定変更状態は、一の設定値を変更することができる状態であるため、例えば意図しない電断等が発生すると、一の設定値に影響を及ぼす虞がある。そこで、設定確認状態において電源の供給が停止されたときは、その後電源が投入されたときに、設定操作手段の操作状態と特定操作手段の操作状態とに応じて複数の状態のうちいずれかに制御されるようにし、設定変更状態において電源の供給が停止されたときは、その後に電源投入されると、設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電されるようにすることで、操作者の利便性を確保しつつ、意図しない電断等の発生により設定値が設定されていないといった事態の発生を防止を図るようにしたものである。

10

【１８２１】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記状態制御手段は、

前記設定操作手段がＯＮ操作された状態で前記特定操作手段がＯＮ操作され且つ電源が投入されると、前記設定変更状態に制御するものであり、

前記制御手段は、

前記設定変更状態において前記一の設定値が変更されたのち、前記設定操作手段がＯＦＦ操作されると、前記一の設定値を、変更されたのちの設定値に確定する設定値確定手段をさらに有し、

20

前記設定値確定手段は、

前記設定操作手段がＯＮ操作されることなく前記設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの前記設定変更状態で復電されたときは、前記設定操作手段がＯＮ操作された後さらにＯＦＦ操作されたときに、前記一の設定値を、変更されたのちの設定値に確定するよう構成されてなる

ことを特徴とする。

【１８２２】

上記（２）の遊技機によれば、設定操作手段がＯＮ操作されることなく設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電された場合、設定操作手段を一旦ＯＮ操作する必要があるものの、設定操作手段をＯＦＦ操作するといった通常と変わらない操作を行うことで、一の設定値を確定させることが可能となる。これにより、設定操作手段がＯＮ操作されることなく設定変更状態に制御されるか又は電源の供給が停止されたときの設定変更状態で復電された場合であっても、煩雑な操作を行うことなく、好適に、設定値が設定されていないといった事態の発生を防止することが可能となる。

30

【１８２３】

上記構成の付記１１－１および付記１１－２の各遊技機によれば、設定値が適正に維持されることが可能な遊技機を提供することができる。

【１８２４】

40

【１１－１２．付記１２の遊技機】

従来より、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【１８２５】

この種の遊技機では、上記抽選の結果が特定の結果となる確率等、遊技において遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値のうちいずれか１つの設定値を設定し、以後、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている（例えば、特開２０１１－２０６５８８号公報の段落〔００６３〕参照）。上記の設定値は、例えばホールの遊技機管理者等、権限を有する者が設定することができる。

50

【1826】

(第12の課題)

ところで、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機において、設定値は、出玉にかかわるため、ホールおよび遊技者のいずれにとっても重要な要素である。しかし、例えばノイズの発生や不正行為等により設定値に異常が生じる虞がある。

【1827】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設定値が適正に維持されることが可能な遊技機を提供することにある。

【1828】

上記第12の課題を解決するために、以下のような構成の付記12の遊技機を提供する。

10

【1829】

(1) 付記12の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、前記一の設定値についての設定値情報を含む遊技の進行にかかわる情報を記憶可能な記憶手段（例えば、メインRAM103）を有する制御手段（例えば、主制御回路100）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

前記記憶手段に記憶される情報を消去する操作に用いられる特定操作手段（例えば、バックアップクリアスイッチ330）と、

20

電源が投入されると前記制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記制御手段は、

前記設定操作手段がON操作された状態で前記特定操作手段がON操作され且つ電源が投入されると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する設定変更状態制御手段（例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記記憶手段に記憶されている情報の適・不適を判別する適正判定手段（例えば、ステップS721の処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記記憶手段に記憶されている情報が不適であると判別されると異常状態（例えば、ステップS722～ステップS727の処理が実行される状態）に制御する異常制御手段（ステップS722～ステップS727の処理を実行するメインCPU101）と、

30

前記異常状態において電源の供給が停止された場合において、電源投入後に前記設定変更状態に制御されなかったときは、前記記憶手段に記憶される情報を消去する操作が行われたとしても遊技を実行できないよう制御する（例えば、ステップS1770においてNOと判別したときにステップS1790の処理を実行しない）一方、電源投入後に前記設定変更状態に制御されたときに遊技を実行できるように制御する（例えば、ステップS1770においてYES且つステップS1780においてYESと判別したときにステップS1790の処理を実行する）する遊技実行手段（例えば、ステップS17の処理を実行するメインCPU101）と、を有する

40

ことを特徴とする。

【1830】

上記(1)の遊技機によれば、例えばノイズの発生や不正行為等により異常状態が発生し、かかる異常状態において電源の供給が停止された場合において、電源投入後に設定変更状態に制御されなかったときは、たとえ、記憶手段に記憶される情報を消去する操作が行われたとしても遊技を実行することができず、電源投入後に設定変更状態に制御されたときに遊技を実行可能となる。異常状態が発生したとき、記憶手段に記憶される一の設定値情報が異常である可能性が高いため、一の設定値が必ず変更されるように設定変更状態に制御されたときに限り、遊技を実行することができるようにし、設定値が適正に維持されるようにしたものである。

50

【1831】

上記構成の付記12の遊技機によれば、設定値が適正に維持されることが可能な遊技機を提供することができる。

【1832】

【11-13. 付記13の遊技機】

従来より、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【1833】

この種の遊技機では、上記抽選の結果が特定の結果となる確率等、遊技において遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値のうちいずれか1つの設定値を設定し、以後、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている（例えば、特開2011-206588号公報の段落[0063]参照）。上記の設定値は、例えばホールの遊技機管理者等、権限を有する者が設定することができる。

【1834】

(第13の課題)

しかし、設定された設定値にもとづいて遊技の進行が制御される遊技機では、例えば、権限を有しない者によって不正に設定値の変更や設定値の確認が行われたり、ノイズ等により設定値が変更されてしまう等といった様々な問題が発生することが懸念される。

【1835】

また、上記の設定値は、ホールおよび遊技者のいずれにとっても重要な要素であるから、権限を有する者によって厳重に管理されるべきものである。

【1836】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、設定値にかかわる問題に対応可能な遊技機を提供することにある。

【1837】

上記第13の課題を解決するために、以下のような構成の付記13の遊技機を提供する。

【1838】

(1) 付記13の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能な第1制御手段（例えば、主制御回路100）と、

所定の表示手段（例えば、表示装置16）と、

前記表示手段に表示される画像の表示制御を少なくとも実行可能な第2制御手段（例えば、サブ制御回路200）と、

前記一の設定値にかかわる操作に用いられる設定操作手段（例えば、設定キー328）と、

電源が投入されると、前記第1制御手段および前記第2制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路338）と、

を備え、

前記第1制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段がON操作された状態（例えば、設定キーがON状態）で電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態に制御する状態制御手段（例えば、ステップS24、ステップS26、ステップS28などの処理を実行可能なメインCPU101）と、

前記設定状態では遊技を実行できないものの前記設定状態が終了すると遊技を実行できるよう制御可能な遊技実行手段（例えば、ステップS30の遊技復帰処理が未だ実行されていないステップS20の設定処理では遊技を実行できないもののステップS20の設定処理が終了するとステップS30の遊技復帰処理が実行されて遊技の実行を可能とする電源投入時処理を実行するメインCPU101）と、

各種情報を前記第2制御手段に送信可能であり、少なくとも、前記一の設定値の変更ま

10

20

30

40

50

たは確認が行われることを示す設定操作情報（例えば、操作種別情報）を送信可能な送信手段（例えば、コマンド出力ポート１０６やステップＳ５５の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、を有し、

前記第２制御手段は、

前記送信手段から送信された情報を受信可能な受信手段（例えば、中継基板２０１０）と、

前記受信手段により前記設定操作情報を受信したとき、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す演出を、遊技を実行できない前記設定状態において実行可能な設定操作演出実行手段（例えば、音声・ＬＥＤ制御回路２２００を介してＬＥＤ２５を赤色で全点灯させる制御を実行するホスト制御回路２１００）と、を有し、

前記設定操作演出実行手段は、

前記設定状態が終了して遊技を実行できる状態になったとしても、所定期間が経過するまでは、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す演出を実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【１８３９】

上記（１）の遊技機によれば、受信手段により設定操作情報を受信したとき、一の設定値の変更または確認が行われることを示す演出を、遊技を実行できない設定状態において実行する。さらには、設定状態が終了して遊技を実行できる状態になったとしても、所定期間が経過するまでは、一の設定値の変更または確認が行われたことを示す演出が実行される。そのため、不正に設定値の変更や設定値の確認が行われるような場合にかかる不正を容易に発見することが可能であるとともに、不正が行われることそのものを抑制することが可能となる。

【１８４０】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記設定操作演出実行手段は、

前記設定状態が終了して遊技を実行できる状態になったのち、前記一の設定値の変更または確認が行われたことを示す演出を、遊技を実行できる状態であることを外観で把握できる態様で実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【１８４１】

上記（２）の遊技機によれば、遊技を実行できる状態であることを外観で把握できる態様で一の設定値の変更または確認が行われたことを示す演出が実行されるため、一の設定値の変更または確認が行われたことを示す演出が実行されつつも、遊技の進行が阻害されることを防止することが可能となる。

【１８４２】

（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、

前記状態制御手段は、

前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する設定変更状態制御手段（例えば、ステップＳ２４の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）を有するとともに、

前記第２制御手段は、

前記設定操作情報を前記受信手段により受信すると、少なくとも、前記受信手段により受信した設定操作情報と、当該設定操作情報にかかわる時間情報（例えば、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信した時間情報）とを、履歴情報として記憶可能な記憶手段（例えば、サブワークＲＡＭ２１００ａ）と、

前記設定状態において前記履歴情報が示される情報画面（例えば、設定変更・確認履歴画面）を前記表示手段に表示可能であるとともに、前記設定状態が終了すると前記情報画面が表示されないよう前記情報画面の表示を制限可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路２３００）と、をさらに有し、

前記表示制御手段は、

10

20

30

40

50

前記受信手段により前記設定変更状態が終了したことを示す設定操作情報を受信したとき、前記設定変更状態が終了したとしても、所定時間が経過するまでは前記情報画面の表示を制限せずに前記情報画面を表示可能（例えば、ステップ S 3 1 2 ～ステップ S 3 1 6 の処理を実行可能）に構成される

ことを特徴とする。

【1843】

上記（3）の遊技機によれば、設定状態では履歴情報が示される情報画面を表示手段に表示可能であるとともに、設定状態が終了すると情報画面の表示が制限される。そのため、設定状態では、履歴情報が示される情報画面を閲覧することにより、設定値にかかわる様々な問題に対応することが可能となる。とくに、例えば権限を有しない第三者による不正を目的とした設定値の変更や設定値の確認が行われた可能性があるときには、情報画面を閲覧することで、上記不正が行われたか否かの追跡を行うことが可能となる。また、過去の履歴情報を閲覧することで、例えばホールの営業に活用できる等、利便性も高められる。さらに、設定状態が終了すると情報画面の表示が制限されるなかで、設定変更状態が終了したことを示す設定操作情報を受信したときには、設定変更状態が終了したとしても、所定時間が経過するまでは情報画面を表示可能となっている。そのため、仮に不正が行われたとしてもかかる不正を容易に発見することが可能であるとともに、不正が行われることそのものを抑制することが可能となる。

【1844】

上記構成の付記 1 3 の遊技機によれば、設定値にかかわる問題に対応可能な遊技機を提供することが可能となる。

【1845】

【11-14. 付記 1 4 の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果が大当たりであると大当たり遊技が行われる。

【1846】

この種の遊技機として、操作手段に対して、遊技者により所定の長押し操作が行われることを条件に特定遊技演出の実行態様を変化させる長押し演出を行い、長押し操作よりも短い短押し操作を複数回行う連打操作が行われることを条件に連打演出を実行することを可能にした遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 1 5 - 0 6 5 9 7 7 号公報参照）。この特開 2 0 1 5 - 0 6 5 9 7 7 号公報の遊技機では、長押し操作が行われたか否かを判断する長押し操作受付有効期間内に長押し操作が行われた場合、長押し演出を実行する。

【1847】

（第 1 4 の課題）

特開 2 0 1 5 - 0 6 5 9 7 7 号公報に記載の遊技機のように、操作手段に対して長押し操作が行われたか連打演出が行われたかを判断して制御すると制御負荷が大きくなってしまい、好ましくない。

【1848】

しかし、近年、さらなる視覚的なインパクトを与えることができる演出を行うことで、興趣を高めることが可能な遊技機が望まれている。

【1849】

上記第 1 4 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 1 4 の遊技機を提供する。

【1850】

（1）付記 1 4 の遊技機は、

所定時間（例えば、33.3 msec）毎に各種処理（例えば、各種リクエスト制御処理）が行われるメイン処理（例えば、メインループの処理）を実行可能な遊技機であって、所定の操作手段（例えば、メインボタン）と、

前記所定時間よりも短い時間（例えば、1 msec）毎に割り込み処理を行い、当該割り込み処理により検出された前記操作手段の入力状態にもとづいて、前記メイン処理で入力情報を生成することが可能な制御手段（例えば、ホスト制御回路 2100）と、

を備え、

前記制御手段は、

前記入力情報として、前記操作手段の入力状態がOFF状態からON状態になった後、

前記入力情報として、前記操作手段の入力状態がOFF状態からON状態になった後、当該ON状態が一定時間（例えば、10フレーム）継続したと判定されてから、前記操作手段の入力状態が前記一定時間よりも短い時間（例えば、4フレーム）でON状態が続く限り、定期的にON状態が発生したと判定することが可能な情報（例えば、リピート機能付きONエッジ情報）を生成する入力情報生成手段（例えば、ステップS1309の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

前記入力情報生成手段により生成された情報（例えば、前記リピート機能付きONエッジ情報）にもとづいて、所定のデバイスの制御を実行可能なデバイス制御手段（例えば、ホスト制御回路2100）とを有する

ことを特徴とする。

【1851】

上記（1）の遊技機によれば、操作手段の入力状態（例えば、サブデバイスの入力情報）にもとづいて、操作手段の入力状態がOFF状態からON状態になった後、当該ON状態が一定時間継続したと判定されてから、操作手段の入力状態が一定時間よりも短い時間でON状態が続く限り、定期的にON状態が発生したと判定することが可能な情報を生成することで、サブデバイスの連打演出の制御や、長押し演出の制御等といった制御を容易に行うことが可能となる。

【1852】

また、付記14の遊技機によれば、制御負荷を軽減しつつ、操作手段の態様に応じた制御を実行することが可能となる。

【1853】

【11-15. 付記15-2の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。

【1854】

この種の遊技機として、バックライトによって発光する表示装置を備える遊技機が開示されている（例えば特開2016-159026号公報参照）。

【1855】

（第15の課題）

しかし、例えばバックライトの発光手段の輝度が不安定であると、表示装置における演出画像の表示が不安定となるおそれがあり、好ましくない。

【1856】

上記第15の課題を解決するために、以下のような構成の付記15-1の遊技機および付記15-2の遊技機を提供する。

【1857】

（1）付記15-1の遊技機は、

所定の態様で発光可能な発光手段（例えば、バックライト）と、

前記発光手段により発光される発光態様に対応する駆動データ（例えば、輝度データ）を所定の領域に記憶するデータ記憶手段（例えば、FIFOのデータ領域）と、

前記データ記憶手段に記憶される前記駆動データに基づく制御信号を、前記発光手段に出力する発光駆動手段（例えば、LSI）と、

前記駆動データを前記データ記憶手段の所定の領域に設定するデータ設定手段（例えば、ステップS1346の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記データ設定手段は、

前記データ記憶手段の前記所定の領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に設定可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな前記駆動データを設定するよう

10

20

30

40

50

構成される

ことを特徴とする。

【1858】

上記(1)の付記15-1の遊技機によれば、所定のデータ領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな駆動データが設定されるので、発光駆動手段により出力される制御信号(例えば、SPIのシリアルデータ出力端子から連続して出力されるPWM相当の信号)を出力することができ、発光手段を、ドライバを介さずに安定して発光させることが可能となる。

【1859】

なお、上記の「基準データ数」は、データ記憶手段の所定の領域(例えば、FIFOのデータ領域)に設定可能なデータ数が例えば64個までであれば1~64個が相当するが、データ記憶手段の所定の領域に設定されているデータ数が0にならないようにする必要があるので鑑みれば、2個以上であることが好ましい。また、FIFOのデータ領域にセットできる輝度データの数は64個に限られず、少なくとも2個以上の輝度データをセットできれば良い。このようにFIFOのデータ領域にセットできる輝度データが例えば2個以上であるとき、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが第1の数(例えば2個)を下回ると、第2の数(例えば1個)の輝度データを補充するようにしても良い。

【1860】

(1)付記15-2の遊技機は、

所定の態様で発光可能な発光手段(例えば、バックライト)と、

前記発光手段により発光される発光態様に対応する駆動データ(例えば、輝度データ)を所定の領域(例えば、FIFOのデータ領域)に記憶するデータ記憶手段(例えば、FIFOのデータ領域)と、

前記データ記憶手段の所定の領域に記憶される前記駆動データに基づく制御信号を、前記発光手段に出力する発光駆動手段(例えば、LSI)と、

前記駆動データを前記データ記憶手段の所定の領域に設定するデータ設定手段(例えば、ステップS1346の処理を実行するホスト制御回路2100)と、

前記データ記憶手段の所定の領域に前記駆動データが設定されてからの経過時間を計時可能な計時手段(例えば、ステップS1356の処理を実行するホスト制御回路2100)と、

を備え、

前記データ設定手段は、

前記計時手段により計時された時間が所定時間以上経過したことにもとづいて、前記駆動データを前記データ記憶手段の所定の領域に設定可能(ステップS1354の処理を実行可能)に構成される

ことを特徴とする。

【1861】

上記(1)の付記15-2の遊技機によれば、データ記憶手段の所定の領域に前記駆動データが設定されてからの経過時間が所定時間以上経過したことにもとづいて、駆動データがデータ記憶手段の所定の領域に設定される。例えば、何らかの処理に時間を要した場合には、駆動データをデータ記憶手段の所定の領域に設定するタイミングにいたるまでの間に、データ記憶手段の所定の領域に設定されている駆動データがなくなってしまうおそれがある。この点、この遊技機によれば、駆動データをデータ記憶手段の所定の領域に設定するタイミングでなかったとしても、上記時間が所定時間以上経過したことにもとづいて駆動データがデータ記憶手段の所定の領域に設定されるので、所定のデータ領域に設定されている駆動データが空になってしまうことを防止できる。そのため、発光駆動手段により出力される制御信号(例えば、SPIのシリアルデータ出力端子から連続して出力されるPWM相当の信号)を出力することができ、発光手段をドライバを介さずに安定して発光させることが可能となる。

10

20

30

40

50

【1862】

また、付記15-1の遊技機、付記15-2の遊技機によれば、発光手段の発光が不安定となることを抑制することが可能となる。

【1863】

【11-16. 付記16-2の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、液晶表示器などに演出画像が表示される。

【1864】

この種の遊技機として、前面側に設けられた複数のLED等の発光体からなる発光装置を所定の態様で発光させることで、演出や装飾の用に供される遊技機が知られている。また、これらの発光装置の輝度を、予め設定されている範囲内で遊技者等が調整することが可能な遊技機が開示されている（例えば、特開2008-295551号公報参照）。

【1865】

（第16の課題）

ところで、近年、前面側に設けられた複数のLED等の発光体からなる発光装置も含めて、演出が派手なものとなってきた。そのため、発光装置の輝度が高いと、遊技者によってはそれがストレスに感じることもある。発光装置の輝度を遊技者等が操作できれば、遊技者が所望の輝度に調整することはできるが、それだけでは不十分な場合もある。

【1866】

上記第16の課題を解決するために、以下のような構成の付記16-1の遊技機および吹き16-2の遊技機を提供する。

【1867】

（1）付記16-1の遊技機は、

所定の態様で発光可能な第1の発光手段（例えば、バックライト）と、

前記第1の発光手段の輝度を、複数段階のうちのいずれかに変更可能な操作手段（例えば、表示装置16として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面）と、

前記操作手段が操作されたことにもとづいて、前記第1の発光手段の輝度を複数段階のうちのいずれかに変更可能な第1発光制御手段（例えば、ステップS1384の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

前記第1の発光手段とは別に設けられる第2の発光手段（例えば、盤側LEDや枠側LED）と、

前記第2の発光手段の輝度を変更可能な第2発光制御手段（例えば、ステップS1385の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記第2発光制御手段は、

前記操作手段が操作されたことにもとづいて、前記第1の発光手段の輝度を変更されるタイミングとは異なるタイミングで、前記第2の発光手段の輝度を前記複数段階のうちのいずれかに変更可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1868】

上記（1）の遊技機によれば、第1の発光手段の輝度を変更可能な操作手段が操作されると、第1の発光手段の輝度を変更されるタイミングとは異なるタイミングで第2の発光手段の輝度も変更されるなかで、第2の発光手段の輝度も複数段階のうちのいずれかに変更されるので、遊技者による輝度の変更にかかる自由度をより高めることが可能となる。

【1869】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記第1の発光手段により発光される発光態様に対応する駆動データを所定の領域に記憶するデータ記憶手段（例えば、FIFOのデータ領域）と、

前記データ記憶手段に記憶される前記駆動データに基づく制御信号を、前記第1の発光手段に出力する発光駆動手段（例えば、LSI）と、

前記駆動データを前記データ記憶手段の所定の領域に設定するデータ設定手段（例えば、ステップ S 1 3 4 6 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

を備え、

前記データ設定手段は、

前記データ記憶手段の前記所定の領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな前記駆動データを設定するものであるとともに、

前記操作手段が操作されたときには、前記新たな駆動データとして、輝度が変更されたのちの駆動データを設定するよう構成される

ことを特徴とする。

【1 8 7 0】

上記（2）の遊技機によれば、所定のデータ領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな駆動データが設定されるので、発光駆動手段により出力される制御信号（例えば、S P I のシリアルデータ出力端子から連続して出力される P W M 相当の信号）を出力することができ、発光手段をドライバを介さずに安定して発光させることが可能となる。しかも、輝度が変更されたときには、変更後の駆動データが新たな駆動データとして設定されるので、設定された輝度に応じて安定して第 1 の発光手段を発光させることが可能となる。

【1 8 7 1】

なお、上記の「基準データ数」は、データ記憶手段の所定の領域（例えば、F I F O のデータ領域）に設定可能なデータ数が例えば 6 4 個までであれば 1 ～ 6 4 個が相当するが、データ記憶手段の所定の領域に設定されているデータ数が 0 にならないようにする必要があるので鑑みれば、2 個以上であることが好ましい。また、F I F O のデータ領域にセットできる輝度データの数は 6 4 個に限られず、少なくとも 2 個以上の輝度データをセットできれば良い。このように F I F O のデータ領域にセットできる輝度データが例えば 2 個以上であるとき、F I F O のデータ領域にセットされている輝度データが第 1 の数（例えば 2 個）を下回ると、第 2 の数（例えば 1 個）の輝度データを補充するようにしても良い。

【1 8 7 2】

（1）付記 1 6 - 2 の遊技機は、

所定条件の成立のもとについて抽選を行う抽選手段（例えば、ステップ S 4 5 の処理を実行するメイン C P U 1 0 1）と、

所定の演出画像が表示される表示手段（例えば、表示装置 1 6 として用いられる液晶表示装置）と、

前記抽選の結果のもとについて、前記表示手段において図柄（例えば、演出用識別図柄）の変動表示を行う変動表示制御手段（例えば、表示制御回路 2 3 0 0）と、

所定の態様で発光可能な第 1 の発光手段（例えば、バックライト）と、

前記第 1 の発光手段の輝度を、複数段階のうちのいずれかに変更可能な操作手段（例えば、表示装置 1 6 として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面）と、

前記操作手段が操作されたことのもとについて、前記第 1 の発光手段の輝度を、複数段階のうちのいずれかに変更可能な第 1 発光制御手段（例えば、ステップ S 1 3 9 4 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記第 1 の発光手段とは別に設けられる第 2 の発光手段（例えば、盤側 L E D や枠側 L E D）と、

前記第 2 の発光手段の発光態様を、所定のリクエストのもとについて制御する第 2 発光制御手段（ステップ S 1 3 9 2 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

を備え、

前記第 2 発光制御手段は、

前記操作手段が操作されたことのもとについて、前記第 2 の発光手段の輝度を、前記第 1 の発光手段の輝度に変更されたのちであって且つ前記図柄の変動表示が終了したのちに変

10

20

30

40

50

更（例えば、ステップ S 1 3 9 9 の処理を実行）可能に構成されていることを特徴とする。

【1 8 7 3】

上記（１）の遊技機によれば、操作手段が操作されると第１の発光手段の輝度を変更することができる。また、第２の発光手段の輝度は、第１の発光手段の輝度に変更されたのちであって且つ図柄の変動表示が終了したのちに変更される。ここで、第２の発光手段の発光態様は、所定のリクエストにもとづいて制御されるため、図柄の変動表示が終了したのちに第２の発光手段の輝度を変更することで、制御負荷を最小限に抑えつつ、第１の発光手段および第２の発光手段の輝度を変更することが可能となる。

【1 8 7 4】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記第１の発光手段により発光される発光態様に対応する駆動データを所定の領域に記憶するデータ記憶手段（例えば、F I F Oのデータ領域）と、

前記データ記憶手段に記憶される前記駆動データに基づく制御信号を、前記第１の発光手段に出力する発光駆動手段（例えば、L S I）と、

前記駆動データを前記データ記憶手段の所定の領域に設定するデータ設定手段（例えば、ステップ S 1 3 4 6 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

を備え、

前記データ設定手段は、

前記データ記憶手段の前記所定の領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな前記駆動データを設定するものであるとともに、

前記操作手段が操作されたときには、前記新たな駆動データとして、輝度に変更されたのちの駆動データを設定するよう構成される

ことを特徴とする。

【1 8 7 5】

上記（２）の遊技機によれば、所定のデータ領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな駆動データが設定されるので、発光駆動手段により出力される制御信号（例えば、S P Iのシリアルデータ出力端子から連続して出力されるPWM相当の信号）を出力することができ、発光手段をドライバを介さずに安定して発光させることが可能となる。しかも、輝度に変更されたときには、変更後の駆動データが新たな駆動データとして設定されるので、設定された輝度に応じて安定して第１の発光手段を発光させることが可能となる。

【1 8 7 6】

なお、上記の「基準データ数」は、データ記憶手段の所定の領域（例えば、F I F Oのデータ領域）に設定可能なデータ数が例えば 6 4 個までであれば 1 ～ 6 4 個が相当するが、データ記憶手段の所定の領域に設定されているデータ数が 0 にならないようにする必要があるので鑑みれば、2 個以上であることが好ましい。また、F I F Oのデータ領域にセットできる輝度データの数は 6 4 個に限られず、少なくとも 2 個以上の輝度データをセットできれば良い。このように F I F Oのデータ領域にセットできる輝度データが例えば 2 個以上であるとき、F I F Oのデータ領域にセットされている輝度データが第 1 の数（例えば 2 個）を下回ると、第 2 の数（例えば 1 個）の輝度データを補充するようにしても良い。

【1 8 7 7】

また、付記 1 6 - 1 の遊技機、付記 1 6 - 2 の遊技機によれば、発光装置の輝度をより好適に遊技者等が調整することが可能な遊技機を提供することができる。

【1 8 7 8】

【1 1 - 1 7 . 付記 1 7 の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、液晶表示器などに演出画像が表示される。

10

20

30

40

50

【1879】

この種の遊技機として、前面側に設けられた複数のＬＥＤ等の発光体からなる発光装置を所定の態様で発光させることで、演出や装飾の用に供される遊技機が知られている。また、これらの発光装置の輝度を、予め設定されている範囲内で遊技者等が調整することが可能な遊技機が開示されている（例えば、特開２００８－２９５５５１号公報参照）。

【1880】

（第１７の課題）

ところで、近年、前面側に設けられた複数のＬＥＤ等の発光体からなる発光装置も含めて、演出が派手なものとなってきた。そのため、発光装置から受ける光の強度が高いと、遊技者によってはそれがストレスに感じることもある。

【1881】

上記第１７の課題を解決するために、以下のような構成の付記１７の遊技機を提供する。

【1882】

（１）付記１７の遊技機は、

本発明に係る遊技機は、

所定の態様で発光可能な第１の発光手段（例えば、バックライト）と、

前記第１の発光手段の輝度を、複数段階のうちのいずれかに変更可能な操作手段（例えば、表示装置１６として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面）と、

前記操作手段が操作されたことにもとづいて、前記第１の発光手段の輝度を複数段階のうちのいずれかに変更可能な第１発光制御手段（例えば、ステップＳ１３９４の処理を実行するホスト制御回路２１００）と、

前記第１の発光手段とは別に設けられる第２の発光手段（例えば、盤側ＬＥＤや枠側ＬＥＤ）と、

前記第２の発光手段の発光態様を変更可能な第２発光制御手段（例えば、ステップＳ１４０６の処理を実行するホスト制御回路２１００）と、

を備え、

前記第２発光制御手段は、

前記操作手段が操作されたことにもとづいて、前記第１の発光手段の輝度が変更されるタイミングとは異なるタイミングで、前記第２の発光手段により実行される発光演出の態様を制限して実行可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1883】

上記（１）の遊技機によれば、第１の発光手段の輝度を変更可能な操作手段が操作されると、第２の発光手段により実行される発光演出の態様が制限される。そのため、簡単な処理で、第２の発光手段から受ける光の強度を抑えることが可能となる。

【1884】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記第１の発光手段により発光される発光態様に対応する駆動データを所定の領域に記憶するデータ記憶手段（例えば、ＦＩＦＯのデータ領域）と、

前記データ記憶手段に記憶される前記駆動データに基づく制御信号を、前記第１の発光手段に出力する発光駆動手段（例えば、ＬＳＩ）と、

前記駆動データを前記データ記憶手段の所定の領域に設定するデータ設定手段（例えば、ステップＳ１３４６の処理を実行するホスト制御回路２１００）と、

を備え、

前記データ設定手段は、

前記データ記憶手段の前記所定の領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな前記駆動データを設定するものであるとともに、

前記操作手段が操作されたときには、前記新たな駆動データとして、輝度に変更されたのちの駆動データを設定するよう構成される

10

20

30

40

50

ことを特徴とする。

【1885】

上記(2)の遊技機によれば、所定のデータ領域に設定されている駆動データが当該所定の領域に記憶可能な駆動データ数が基準データ数になると、新たな駆動データが設定されるので、発光駆動手段により出力される制御信号(例えば、SPIのシリアルデータ出力端子から連続して出力されるPWM相当の信号)を出力することができ、発光手段をドライバを介さずに安定して発光させることが可能となる。しかも、輝度が変更されたときには、変更後の駆動データが新たな駆動データとして設定されるので、設定された輝度に応じて安定して第1の発光手段を発光させることが可能となる。

【1886】

なお、上記の「基準データ数」は、データ記憶手段の所定の領域(例えば、FIFOのデータ領域)に設定可能なデータ数が例えば64個までであれば1~64個が相当するが、データ記憶手段の所定の領域に設定されているデータ数が0にならないようにする必要があるので鑑みれば、2個以上であることが好ましい。また、FIFOのデータ領域にセットできる輝度データの数64個に限られず、少なくとも2個以上の輝度データをセットできれば良い。このようにFIFOのデータ領域にセットできる輝度データが例えば2個以上であるとき、FIFOのデータ領域にセットされている輝度データが第1の数(例えば2個)を下回ると、第2の数(例えば1個)の輝度データを補充するようにしても良い。

【1887】

このように、付記17の遊技機によれば、発光装置から受ける光の強度を好適に遊技者等が調整することが可能な遊技機を提供することができる。

【1888】

【11-18. 付記18の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、例えば、RTC(リアルタイムクロック)に依存する演出が行われる遊技機が知られている。

【1889】

この種の遊技機では、電源投入時等にRTCの異常判定を行い、異常があれば日時の報知を行い、RTCの異常が認められた場合に、これに素早く対処できるようにした遊技機が公知である(例えば特開2017-51853号公報(例えば段落[0094])参照)。

【1890】

(第18の課題)

特開2017-51853号公報に記載の遊技機によれば、RTCに異常があれば日時の報知が行われるため素早く対処できる可能性はあるものの、RTC異常により日時を取得できない場合、RTCに依存する演出を行うことができなくなるおそれがある。

【1891】

上記第18の課題を解決するために、以下のような構成の付記18の遊技機を提供する。

【1892】

(1) 付記18の遊技機は、

時刻情報を出力可能なリアルタイムクロック(例えば、RTC)と、

前記リアルタイムクロックから時刻情報を取得し、該取得した時刻を現在時刻情報に更新可能な時刻情報管理手段(例えば、ステップS1413の処理を実行するホスト制御回路2100)と、

前記現在時刻情報が特定の時刻情報(例えば、指定時刻)であることにもとづいて特定演出(例えば、RTC演出)を実行可能な演出実行手段(例えば、ホスト制御回路2100)と、

前記リアルタイムクロックの異常を判定する異常判定手段(例えば、ステップS1414の処理を実行するホスト制御回路2100)と、

を備え、

10

20

30

40

50

前記時刻情報管理手段は、

前記リアルタイムクロックが異常であると判定されると、前記時刻情報管理手段により前回取得された前回時刻情報を現在時刻情報として維持（例えば、ステップ S 1 4 1 5）し、前記リアルタイムクロックが正常であると判定されると前記前回時刻情報を現在時刻情報に更新（例えば、ステップ S 1 4 1 6 の処理）可能に構成されており、

前記演出実行手段は、

現在時刻情報が前記特定の時刻情報であって（ステップ S 1 4 1 7 における Y E S）、前記前回時刻情報と現在時刻情報とが一致しない（ステップ S 1 4 1 8 における Y E S）ことを条件に前記特定演出を実行する（ステップ S 1 4 1 9）よう構成されている

ことを特徴とする。

【1 8 9 3】

上記（1）の遊技機によれば、R T C 異常であったとしても、R T C に依存する演出を好適に行うことが可能となる。

【1 8 9 4】

【1 1 - 1 9 . 付記 1 9 - 1、付記 1 9 - 2 の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、表示装置などに演出画像が表示される。抽選の結果が大当たりであると、大当たり遊技が開始される。

【1 8 9 5】

この種の遊技機として、圧縮された画像データをデコードし、デコード後の画像データを適宜変換処理した上でフレームバッファに格納し、表示装置に出力されるようにした遊技機が知られている（例えば特開 2 0 1 4 - 8 7 4 0 2 号公報（例えば段落【0 1 0 0】参照））。

【1 8 9 6】

（第 1 9 の課題）

近年、表示装置に表示される演出画像のバリエーションが増え、演出画像にかかる制御が複雑化する傾向にある。このような場合、演出画像にかかる制御を効率よく行うことが望まれる。

【1 8 9 7】

上記第 1 9 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 1 9 - 1 の遊技機および付記 1 9 - 2 の遊技機を提供する。

【1 8 9 8】

（1）付記 1 9 - 1 の遊技機は、

描画機能を有する描画出力先バッファと表示機能を有するフレームバッファとの間で、互いの機能を切り替える処理（例えば、バンクフリップ）を実行可能な遊技機であって、

所定の表示手段に表示される演出画像にかかわる画像情報（例えば、コンポジション）を、前記描画出力先バッファに登録可能な登録手段（例えば、ステップ S 1 4 4 9 やステップ S 1 4 5 8 を実行可能な表示制御回路 2 3 0 0）と、

前記描画出力先バッファから前記フレームバッファに切り替えられた後（例えば、ステップ S 1 4 4 6 の処理が行われた後）、前記登録手段により登録された画像情報にもとづいて、前記所定の表示手段に演出画像が表示されるよう制御する演出画像表示制御手段（例えば、表示制御回路 2 3 0 0）と、

を備え、

前記登録手段は、

前記描画出力先バッファから切り替えられた前記フレームバッファに登録されている前記画像情報に、画像を一時停止させる画像情報が含まれているとき（例えば、ステップ S 1 4 4 7 において Y E S と判別されるとき）、前記画像情報を前記描画出力先バッファに登録する第 1 登録手段（例えば、ステップ S 1 4 4 9 の処理を実行する表示制御回路 2 3 0 0）と、

前記描画出力先バッファに登録されている画像情報がなかったとしても（例えば、ステ

10

20

30

40

50

ップS 1 4 4 4においてNOと判別されたとしても）、前記所定の表示手段に表示された演出画像が、前記フレームバッファに登録されている画像情報の上限に達したときに（例えば、ステップS 1 4 5 0においてYESと判別されたとき）、前記画像情報を前記描画出力先バッファに登録する第2登録手段（例えば、ステップS 1 4 5 8を実行可能な表示制御回路2300）とを有する

ことを特徴とする。

【1899】

上記（1）の遊技機によれば、画像情報が登録されていないことを条件に画像情報が登録されるなかで、画像情報が登録されていたとしても、登録されている画像情報に特定の画像情報が含まれているときに画像情報が登録されるので、演出画像にかかる制御を効率よく行うことが可能となる。

【1900】

（1）付記19-2の遊技機は、

所定の演出画像を再生可能な複数の表示手段（例えば、ディスプレイ）と、

前記複数の表示手段に再生される演出画像にかかわる画像情報を制御可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路2300）と、

を備え、

前記表示制御手段は、

前記表示手段において同時に再生される画像情報にかかるレイヤー数の適正性を判定するレイヤー数判定手段（例えば、ステップS 1 4 4 1の処理を実行する表示制御回路2300）と、

前記レイヤー数が適正であるとき（例えば、ステップS 1 4 4 1においてYESと判定されるとき）に、前記演出画像の再生に用いられる表示手段の数の適正性を判定する表示手段数判定手段（例えば、ステップS 1 4 4 2の処理を実行する表示制御回路2300）と、

前記演出画像の再生に用いられる表示手段の数が適正であるとき（例えば、ステップS 1 4 4 2においてYESと判定されるとき）に、前記画像情報の登録対象となる表示手段の存在を判定する表示手段存在判定手段（例えば、ステップS 1 4 4 3の処理を実行する表示制御回路2300）と、

前記画像情報の登録対象となる表示手段が存在するとき（例えば、ステップS 1 4 4 3においてYESと判定されるとき）に、当該表示手段において再生される画像情報を登録する画像情報登録手段（例えば、ステップS 1 4 4 9やステップS 1 4 5 8の処理を実行する表示制御回路2300）とを有するとともに、

前記複数の表示手段のうちの表示手段において再生される画像情報を前記画像情報登録手段により登録した後、当該画像情報が当該一の表示手段とは別の他の表示手段に登録されるように、前記表示手段数判定手段による判定および前記表示手段存在判定手段による判定を行う（ステップS 1 4 5 9の処理を実行したのちステップS 1 4 4 2に戻る処理を行う）よう構成されている

ことを特徴とする。

【1901】

上記（1）の遊技機によれば、表示手段が複数あって、画像情報にかかるレイヤー数が適正であるときに、一の表示手段に表示される演出画像にかかわる画像情報が登録されたのち、一の表示手段とは異なる他の表示手段に表示される演出画像にかかわる画像情報が登録されるので、レイヤー数が適正であると判別された画像情報を、効率よく登録することが可能となる。

【1902】

このように、付記19-1の遊技機、付記19-2の遊技機によれば、演出画像にかかる制御を効率よく行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【1903】

[11-20. 付記20-1、付記20-2の各遊技機]

10

20

30

40

50

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。また、このような演出画像の他、音声演出も出力される。

【1904】

この種の遊技機として、デジタルアンプの異常を判定するタイミングに達しているか否かを判定し、例えば、数秒程度の時間間隔で判定される動作判定タイミングに達している場合に、入力ポートP i 2から異常通知信号ERRを取得して、デジタルアンプが異常レベルか否かを判定する遊技機が知られている（特開2016-209723号公報（例えば段落[0178]、[0179]）参照）。

【1905】

（第20の課題）

近年、液晶表示器などに表示される演出画像のバリエーション増加等により、演出内容が高度化し、興趣の向上が図られている。しかし、演出内容の高度化にともなって遊技音の演出内容も高度化の傾向にあり、正常な遊技音を出力するためには、遊技音を増幅する増幅装置の判定処理が適切に行われる必要がある。

【1906】

上記第20の課題を解決するために、以下のような構成の付記20-1の遊技機および付記20-2の遊技機を提供する。

【1907】

（1）付記20-1の遊技機は、

所定時間が経過する毎に所定処理（例えば、メイン処理や割り込み処理など）を実行可能な遊技機であって、

遊技音を出力可能な出力手段（例えば、スピーカ24）と、

前記出力手段から出力される遊技音を増幅可能な増幅手段（例えば、デジタルオーディオパワーアンプ2620）と、

前記増幅手段が正常であるか否かの異常判定処理を行う異常判定手段（例えば、ステップS1503、ステップS1511、ステップS1515等の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記異常判定手段は、

前記異常判定処理を複数回の異常判定処理（例えば、ステップS1503、ステップS1511、ステップS1515等の処理）に分けて実行可能であるとともに、

前記所定時間内に実行される1回の前記所定処理（例えば、1フレーム）において前記複数回に分けられた異常判定処理（例えば、ステップS1503、ステップS1511、ステップS1515）の一部を実行し、次回以降の前記所定処理において残りの異常判定処理の一部または全部を実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【1908】

上記（1）の遊技機によれば、所定処理（例えば、1フレーム）内で増幅手段（例えば、通常用アンプや重低音用アンプ）の異常判定処理の一部ずつが複数フレームにわたって行われるため、各増幅手段の異常判定処理の全部を、複数フレームにわたって実行することが可能となる。

【1909】

（2）付記20-1の遊技機の別例は、

所定時間が経過する毎に所定処理（例えば、メイン処理や割り込み処理など）を実行可能な遊技機であって、

遊技音を出力可能な出力手段（例えば、スピーカ24）と、

前記出力手段から出力される遊技音を増幅可能な増幅手段（例えば、デジタルオーディオパワーアンプ2620）と、

前記増幅手段についての設定情報の確認処理を行う設定情報確認手段（例えば、ステッ

10

20

30

40

50

プ S 1 5 0 6 ~ S 5 0 7、ステップ S 1 5 2 2 ~ S 5 2 3 等の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0) と、

を備え、

前記設定情報確認手段は、

前記確認処理を複数回の確認処理に分けて実行可能であるとともに、

前記所定時間内に実行される 1 回の前記所定処理において前記複数回に分けられた確認処理 (例えば、ステップ S 1 5 0 6 ~ S 5 0 7、ステップ S 1 5 2 2 ~ S 5 2 3 等の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0) の一部を実行し、次回以降の前記所定処理において残りの確認処理の一部または全部を実行可能に構成される

ことを特徴とする。

10

【1 9 1 0】

上記 (2) の遊技機によれば、所定処理 (例えば、1 フレーム) 内で増幅手段 (例えば、通常用アンプや重低音用アンプ) の設定情報の確認処理の一部ずつが複数フレームにわたって行われるため、各増幅手段の設定情報の確認処理の全部を、複数フレームにわたって実行することが可能となる。

【1 9 1 1】

(1) 付記 2 0 - 2 の遊技機は、

所定時間が経過する毎に所定処理 (例えば、メイン処理や割り込み処理など) を実行可能な遊技機であって、

遊技音を出力可能な出力手段 (例えば、スピーカ 2 4) と、

20

前記出力手段から出力される遊技音を増幅可能な増幅手段 (例えば、デジタルオーディオパワーアンプ 2 6 2 0) と、

前記増幅手段にが正常であるか否かの異常判定処理を、複数回の異常判定処理 (例えば、チェックステータス = 0, 2, 3 の処理) に分けて実行可能であり、当該複数回の異常判定処理を複数回の前記所定処理にわたって行う異常判定手段 (例えば、ステップ S 1 5 0 3、ステップ S 1 5 1 1、ステップ S 1 5 1 5 等の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0) と、

前記異常判定処理の進捗度を管理する進捗度管理手段 (例えば、チェックステータスを管理するホスト制御回路 2 1 0 0) と、

を備え、

30

前記進捗度管理手段は、

前記複数回の異常判定処理 (例えば、チェックステータス = 0, 2, 3 の処理) のうちの 1 の判定処理が一の所定処理において完了したか否かを判定可能であり、

前記異常判定手段は、

前記一の所定処理において前記一の異常判定処理 (例えば、チェックステータス 0 の処理) が完了したときは次回以降 (例えば、次フレーム以降) の所定処理において当該一の異常判定処理とは異なる他の異常判定処理 (例えば、チェックステータス 2 の処理) を実行し、前記一の所定処理において前記一の異常判定処理 (例えば、チェックステータス 0 の処理) が完了しなかったときは次回以降の所定処理において当該一の異常判定処理 (例えば、チェックステータス 0 の処理) を再び実行可能に構成される

40

ことを特徴とする。

【1 9 1 2】

上記 (1) の遊技機によれば、所定処理 (例えば、1 フレーム) 内で増幅手段 (例えば、通常用アンプや重低音用アンプ) の異常判定処理の一部ずつが複数フレームにわたって行われるため、各増幅手段の異常判定処理の全部を、複数フレームにわたって実行することが可能となる。しかも、一の所定処理 (例えば、1 フレームのメイン処理や割り込み処理など) において一の異常判定処理が完了しなかったときは次回以降 (例えば、次フレーム以降) の所定処理において当該一の異常判定処理が再び実行されるため、いずれの異常判定処理についても完了するまで実行されることとなる。

【1 9 1 3】

50

(2) 付記 20-2 の遊技機の別例は、

所定時間が経過する毎に所定処理（例えば、メイン処理や割り込み処理など）を実行可能な遊技機であって、

遊技音を出力可能な出力手段（例えば、スピーカ 24）と、

前記出力手段から出力される遊技音を増幅可能な増幅手段（例えば、デジタルオーディオパワーアンプ 2620）と、

前記増幅手段についての設定情報の確認処理を、複数回の確認処理（例えば、チェックステータス = 1, 5 の処理）に分けて実行可能であり、当該複数回の確認処理を複数回の前記所定処理にわたって行う設定情報確認手段（例えば、ステップ S1506 ~ S1507、ステップ S1522 ~ S1523 等の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、

前記設定情報の確認処理の進捗度を管理する進捗度管理手段（例えば、チェックステータスを管理するホスト制御回路 2100）と、

を備え、

前記進捗度管理手段は、

前記複数回の確認処理（例えば、チェックステータス = 1, 5 の処理）のうち一の確認処理が一の所定処理において完了したか否かを判定可能であり、

前記設定情報確認手段は、

前記一の所定処理において前記一の確認処理（例えば、チェックステータス = 1 の処理）が完了したときは次回以降の所定処理において当該一の確認処理とは異なる他の確認処理（例えば、チェックステータス = 5 の処理）を実行し、前記一の所定処理において前記一の確認処理が完了しなかったときは次回以降の所定処理において当該一の確認処理を再び実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【1914】

上記(2)の遊技機によれば、所定処理（例えば、1フレーム）内で増幅手段（例えば、通常用アンプや重低音用アンプ）の設定情報の確認処理の一部ずつが複数フレームにわたって行われるため、各増幅手段の設定情報の確認処理の全部を、複数フレームにわたって実行することが可能となる。しかも、一の所定処理（例えば、1フレームのメイン処理や割り込み処理など）において一の確認処理が完了しなかったときは次回以降（例えば、次フレーム以降）の所定処理において当該一の確認処理が再び実行されるため、いずれの確認処理についても完了するまで実行されることとなる。

【1915】

このように、付記 20-1 の遊技機、付記 20-2 の遊技機によれば、増幅装置の判定処理を適切に行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【1916】

【11-21. 付記 21-1、付記 21-2 の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。また、このような演出画像の他、遊技音もスピーカから出力される。

【1917】

この種の遊技機として、SAC 番号を音声制御レジスタに書込むことでシンプルアクセスコントローラを機能させて、音声メモリから遊技音等の音声データを出力する遊技機が開示されている（例えば、特開 2017-79971 号公報参照）。

【1918】

（第 21 の課題）

近年、演出画像のバリエーション増加にともなって遊技音のバリエーションも増加しているが、例えば複数の遊技音が重なってしまうと、せっかくの遊技音による効果も半減してしまうおそれがある。

【1919】

上記第 21 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 21-1 の遊技機および

10

20

30

40

50

付記 2 1 - 2 の遊技機を提供する。

【1 9 2 0】

(1) 付記 2 1 - 1 の遊技機は、

遊技音データにかかわる音情報（例えば、S A C 番号）をチャンネルに割り当てて設定可能な設定手段（例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記チャンネルに割り当てられた前記音情報にもとづいて遊技音を出力可能な音出力手段（例えば、音声・L E D 制御回路）と、

を備え、

前記設定手段は、

一のチャンネルに音情報を割り当てるにあたり、当該一のチャンネルに複数の音情報が設定される場合（例えば、ステップ S 1 5 4 2 の処理において Y E S と判別される場合）において、

前記複数の音情報が特定の音情報（例えば、S H O T 再生および L O O P 再生のチェイン再生）であるとき、当該複数の音情報のうちいずれか一方の音情報（例えば、ループ再生）を、少なくとも所定時間（例えば、1 フレーム）以上遅延させて設定する第 1 設定手段（例えば、ステップ S 1 5 4 4 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記複数の音情報が前記特定の音情報とは異なる非特定の音情報であること（例えば、ステップ S 1 5 4 3 の処理において N O と判別されること）を条件に、前記所定時間以上遅延させることなく（例えば、当該フレームにおいて）当該複数の音情報を設定する第 2 設定手段（例えば、ステップ S 1 5 4 6 やステップ S 1 5 4 7 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）とを有する

ことを特徴とする。

【1 9 2 1】

上記 (1) の遊技機によれば、一のチャンネルに複数の音情報が設定される場合に、この複数の音情報が特定の音情報であるときはいずれか一方の音情報が遅延して設定されるので、遅延させることによる音効果（例えば、消音による音効果）を享受することができる。一方、複数の音情報が非特定の音情報であれば、遅延させることなく複数の音情報が設定されるので、迅速に処理を行うことができる。すなわち、状況に応じて遅延したり遅延しないようにすることで、遅延による遊技音効果をいかしつつ、処理の迅速性を担保することが可能となる。

【1 9 2 2】

(2) 上記 (1) に記載の遊技機において、

前記特定の音情報は、

1 回だけ再生される第 1 音情報（例えば、S H O T 再生）と、複数回にわたって再生される第 2 音情報（L O O P 再生）とを少なくとも含んでおり、

前記第 1 設定手段は、

前記第 1 音情報を設定してから所定時間以上遅延させて前記第 2 音情報を設定可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1 9 2 3】

上記 (2) の遊技機によれば、1 回だけ再生される第 1 音情報が設定されてから所定時間以上遅延させて、複数回にわたって再生される第 2 音情報が設定されるので、1 回だけ再生される第 1 音情報が聞き取りにくくなることを防止することが可能となる。

【1 9 2 4】

(1) 付記 2 1 - 2 の遊技機は、

遊技音データにかかわる音情報（例えば、S A C 番号）をチャンネルに割り当てて設定可能な設定手段（例えば、音声・L E D 制御回路）と、

前記チャンネルに割り当てられた前記音情報にもとづいて遊技音を出力可能な音出力手段と、

を備え、

前記設定手段は、

一のチャンネルに音情報を割り当てるにあたり、当該一のチャンネルに複数の音情報が設定される場合（例えば、ステップ S 1 5 4 2 の処理において Y E S と判別される場合）において、

前記複数の音情報が特定の音情報（例えば、S H O T + ループのチェイン再生）であるとき、当該複数の音情報のうちいずれか一方の音情報（例えば、ループ再生）を、少なくとも所定時間（例えば、1 フレーム）以上遅延させて設定する第 1 設定手段（例えば、ステップ S 1 5 4 4 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記複数の音情報が前記特定の音情報とは異なる非特定の音情報であること（例えば、ステップ S 1 5 4 3 の処理において N O と判別されること）を条件に、前記所定時間以上遅延させることなく（例えば、当該フレームにおいて）当該複数の音情報を設定する第 2 設定手段（例えば、ステップ S 1 5 4 6 やステップ S 1 5 4 7 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

を有し、

前記第 2 設定手段は、

全チャンネルに対して消音設定されているとき（例えば、ステップ S 1 5 4 5 の処理において Y E S と判別されるとき）には当該消音設定を上書きせずに音情報を設定する（例えば、ステップ S 1 5 4 6 の処理を行う）一方、全チャンネルに対する消音設定ではなく一のチャンネルに対する消音設定であるとき（例えば、ステップ S 1 5 4 5 において N O と判別されるとき）には当該消音設定を上書きして音情報を設定（例えば、ステップ S 1 5 4 7 の処理を行う）可能に構成される

ことを特徴とする。

【1 9 2 5】

（1）上記 1 の遊技機によれば、一のチャンネルに複数の音情報が設定される場合に、この複数の音情報が特定の音情報であるときはいずれか一方の音情報が遅延して設定されるので、遅延させることによる音効果（例えば、消音による音効果）を享受することができる。一方、複数の音情報が非特定の音情報であれば、遅延させることなく複数の音情報が設定されるので、迅速に処理を行うことができる。すなわち、状況に応じて遅延したり遅延しないようにすることで、遅延による遊技音効果をいかしつつ、処理の迅速性を担保することが可能となる。さらに、複数の音情報が非特定の音情報であるときには、全チャンネルに対して消音設定されているときには当該消音設定を上書きせずに音情報を設定し、全チャンネルに対する消音設定ではなく一のチャンネルに対する消音設定であるときには消音設定を上書きして音情報を設定するので、必要な間（例えば、特別図柄の変動表示が終了したときに次の特別図柄の変動表示が開始されるまでの間）を確保することが可能となる。

【1 9 2 6】

このように、付記 2 1 - 1、付記 2 1 - 2 の遊技機によれば、遊技音の出力を好適に行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【1 9 2 7】

【1 1 - 2 2 . 付記 2 2 の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。また、このような演出画像の他、遊技音もスピーカから出力される。

【1 9 2 8】

この種の遊技機として、液晶表示器などに表示される演出画像に連動して、遊技を盛り上げる音声出力する遊技機が開示されている（例えば、特開 2 0 1 4 - 1 4 4 0 6 6 号公報参照）。

【1 9 2 9】

（第 2 2 の課題）

しかし、特開 2 0 1 4 - 1 4 4 0 6 6 号公報に記載の遊技機では、二次ボリュームを固

10

20

30

40

50

定値に維持し、一次ボリュームによって演出音の音量を制御しているため、演出音の音量のバリエーションを増やすには限界がある。

【1930】

上記第22の課題を解決するために、以下のような構成の付記22の遊技機を提供する。

【1931】

(1) 付記22の遊技機は、

所定の遊技音を出力可能な出力手段（例えば、スピーカ24）と、

前記出力手段から出力される遊技音にかかわる音データ（例えば、音声データ）を設定可能な音データ設定手段（例えば、ホスト制御回路2100）と、

複数の再生チャンネル（例えばCH1～CH31）を有し、前記出力手段から出力される音量を制御可能な音量制御手段（例えば、サウンドリクエストを実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記音量制御手段は、

所定の操作（例えば、ハードウェアスイッチ操作やユーザによる画面操作）が行われたことにもとづいて、前記複数の再生チャンネルの全部に対して音量にかかわる情報を変更可能な第1ボリューム制御手段（例えば、ハードウェアスイッチによるボリューム制御2810、ボリューム設定画面によるユーザーボリューム制御2820およびデバッグ時のデバッグボリューム制御2830を実行するホスト制御回路2100）と、

前記複数の再生チャンネルのうちそれぞれの再生チャンネル毎に、音量にかかわる情報を変更可能な第2ボリューム制御手段（例えば、第1の再生チャンネル一次制御2840、第2の再生チャンネル一次制御2850、および、音声データに組み込まれているボリューム制御2860、2870、2880を実行するホスト制御回路2100）と、

を有し、前記第1ボリューム制御手段による音量にかかわる情報と前記第2ボリューム制御手段による音量にかかわる情報とを掛け合わせて前記出力手段から出力される音量を変更可能に構成され構成されており、

前記第2ボリューム制御手段は、

再生チャンネル毎に、前記所定の操作が行われると前記音量にかかわる情報が変更されるよう制御するボリューム制御（第1の再生チャンネル一次制御2840）と、

再生チャンネル毎に、前記所定の操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量にかかわる情報（例えば、エラー音や違法行為時の警報音）が出力されるよう制御するボリューム制御（第2の再生チャンネル一次制御2850）とを実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【1932】

上記(1)の遊技機によれば、出力手段から出力される遊技音が、第1ボリューム制御手段による音量にかかわる情報と、第2ボリューム制御手段による音量にかかわる情報とを掛け合わせて規定されるため、遊技音の音量に多様性を持たせることが可能となる。しかも、第2ボリューム制御手段は、再生チャンネル毎に、所定の操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量にかかわる情報が出力されるよう制御する。これにより、所定の操作が行われたとしても、当該操作が行われる前後において一定の音量にかかわる情報が出力される制御を、全体チャンネルではなく特定の再生チャンネルにおいてのみ実行することが可能となる。

【1933】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記第1ボリューム制御手段は、

デバッグ時のデバッグボリューム制御により音量にかかわる情報を制御可能である

ことを特徴とする。

【1934】

上記(2)の遊技機によれば、デバッグ時に、遊技で使用する遊技音データをそのま

ま用いることができ、デバッグ時の作業効率を向上させることが可能となる。

【1935】

また、付記22の遊技機によれば、演出音の音量のバリエーションに多様性を持たせることが可能な遊技機を提供することができる。

【1936】

[11-23. 付記23-1～付記23-58の各遊技機]

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。また、このような演出画像の他、遊技音もスピーカから出力される。

【1937】

この種の遊技機として、遊技者の操作によってスピーカから出力される遊技音の音量を調整可能な遊技機が開示されている（例えば、特開2011-229766号公報参照）。

【1938】

（第23の課題）

しかし、遊技音の操作によってスピーカから出力される遊技音の音量を調整できるようにした場合、例えばエラー音や警告音などのように音量を変更したくない音にまで影響を及ぼす可能性があり、好ましくない。

【1939】

上記第23の課題を解決するために、以下のような構成の付記23-1～付記23-5の遊技機を提供する。

【1940】

（1）付記23-1の遊技機は、

所定の遊技音を出力可能な複数の出力手段（例えば、スピーカ24）と、

前記出力手段から出力される音量を操作可能な操作手段（例えば、ボリューム設定画面）と、

前記操作手段が操作されたことにもとづいて前記音量を制御可能な音制御手段（例えば、サウンドリクエスト制御処理を実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記出力手段から出力される音量は、少なくとも、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量の情報を有する第1情報（例えば、第2の再生チャンネル一次制御2850により出力される音声信号）と、前記操作手段が操作されたことにもとづいて変更される音量の情報を有する第2情報（例えば、第1の再生チャンネル一次制御2840により出力される音声信号）とによって規定され、

前記複数の出力手段には、特定の音の出力に使用される専用出力手段（例えば、専用スピーカ）と、当該特定の音以外の音の出力に使用される共用出力手段（例えば、共用スピーカ）とが少なくとも含まれており、

前記音制御手段は、

前記専用出力手段については、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう前記第1情報を出力する制御を実行可能な特定音制御手段（例えば、ステップS1559を実行するホスト制御回路2100）と、

前記共用出力手段については、前記操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう前記第2情報を出力する制御を実行可能な非特定音制御手段（例えば、ステップS1558を実行するホスト制御回路2100）とを有する

ことを特徴とする。

【1941】

上記（1）の遊技機によれば、特定の音の出力に使用される専用出力手段については、音量を操作可能な操作手が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう制御される。すなわち、音量を操作可能な操作手段の操作前後で音量が変化することなく一定音量が出力される。また、特定の音以外の音の出力に使用される共用出力手段については、音量を操作可能な操作手が操作されたことにもとづいて音量情報

10

20

30

40

50

が変更される第2情報が出力されるため、音量の調整を好適に行うことが可能となる。

【1942】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、
前記専用出力手段は振動用のスピーカである
ことを特徴とする。

【1943】

上記(2)の遊技機によれば、特定の音(例えば、エラー音や警告音等)を、振動用のスピーカから一定の音量で出力することが可能となる。

【1944】

(3) 上記(1)または(2)の遊技機において、

電源投入時(例えば、ステップS1201の各種初期化処理時)に、前記複数の出力手段のうちのいずれを前記専用出力手段とするかを設定する専用出力設定手段(例えば、ステップS1201の処理を実行するホスト制御回路2100)をさらに備え、

前記特定の音にかかるデータ(例えば、SAC番号で指定された特定の音にかかる音声データ)には、当該特定の音の出力先が前記専用出力手段である旨が規定されている
ことを特徴とする。

【1945】

上記(3)の遊技機によれば、電源投入時に、特定の音にかかるデータの出力先が専用出力手段に規定されるので、いずれの出力手段を専用出力手段とするかを設定可能であるとともに、一定音量が出力される特定の音にかかる音声データには、専用出力手段から出力されると規定されているので、汎用性を高めることが可能となる。

【1946】

(1) 付記23-2の遊技機は、

所定の遊技音を出力可能な出力手段(例えば、スピーカ24)と、

前記出力手段から出力される音量を操作可能な操作手段(例えば、ボリューム設定画面)と、

複数の再生チャンネルを有し、前記操作手段が操作されたことにもとづいて前記音量を制御可能な音制御手段(例えば、サウンドリクエスト制御処理を実行するホスト制御回路2100)と、

を備え、

前記出力手段から出力される音量は、少なくとも、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量の情報を有する第1情報(例えば、第2の再生チャンネル一次制御2850により出力される音声信号)と、前記操作手段が操作されたことにもとづいて変更される音量の情報を有する第2情報(例えば、第1の再生チャンネル一次制御2840により出力される音声信号)とによって規定され、

前記複数の再生チャンネルには、特定の音の出力に使用される専用チャンネルと、当該特定の音以外の音の出力に使用される共用チャンネルとが少なくとも含まれており、

前記音制御手段は、

前記専用チャンネルについては、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう前記第1情報を出力する制御を実行可能な特定音制御手段(例えば、ステップS1580を実行するホスト制御回路2100)と、

前記共用チャンネルについては、前記操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう前記第2情報を出力する制御を実行可能な非特定音制御手段(例えば、ステップS1581を実行するホスト制御回路2100)とを有する

ことを特徴とする。

【1947】

上記(1)の遊技機によれば、特定の音の出力に使用される専用チャンネルについては操作手段が操作されたとしても、当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう制御される。すなわち、音量を操作可能な操作手段の操作前後で音量が変化されずに一定の音量情報が出力される。また、特定の音以外の音の出力に使用される共用チャンネル

10

20

30

40

50

ルについては、音量を操作可能な操作手が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう制御されるため、音量の調整を好適に行うことが可能となる。

【1948】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

電源投入時に、前記特定の音の出力に使用される専用チャンネル(例えば、CH31、CH32)と、前記特定の音以外の音の出力に使用される共用チャンネル(例えば、CH1～CH30)とを設定するチャンネル設定手段(例えば、ステップS1201の処理を実行するホスト制御回路2100)と、

前記特定の音および前記特定の音以外の音それぞれのデータにかかる音情報(例えば、SAC番号)を、前記専用チャンネルまたは前記共用チャンネルに登録する音情報登録手段(例えば、SAC番号を登録するホスト制御回路2100)と、

をさらに備えることを特徴とする。

【1949】

上記(2)の遊技機によれば、電源投入時に、特定の音の出力に使用される専用チャンネルと、特定の音以外の音の出力に使用される共用チャンネルとが設定されるとともに、特定の音および特定の音以外の音それぞれのデータにかかる音情報が各チャンネルに登録されるので、汎用性を高めることが可能となる。

【1950】

(1) 付記23-3の遊技機は、

所定の遊技音を出力可能な出力手段(例えば、スピーカ24)と、

前記出力手段から出力される音量を操作可能な操作手段(例えば、ボリューム設定画面)と、

再生チャンネルを有し、前記操作手段が操作されたことにもとづいて前記音量を制御可能な音制御手段(例えば、サウンドリクエスト制御処理を実行するホスト制御回路2100)と、

を備え、

前記出力手段から出力される音量は、少なくとも、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量の情報を有する第1情報(例えば、第2の再生チャンネル一次制御2850により出力される音声信号)と、前記操作手段が操作されたことにもとづいて変更される音量の情報を有する第2情報(例えば、第1の再生チャンネル一次制御2840により出力される音声信号)とによって規定され、

前記音制御手段は、

前記再生チャンネルで再生中の遊技音のデータが特定の音の特定データであるか否かを判別するデータ判別手段(例えば、ステップS1599を実行するホスト制御回路2100)と、

前記再生チャンネルで再生中の遊技音のデータが前記特定データであると前記データ判別手段により判別されると、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう前記第1情報を出力する制御を実行可能な特定音制御手段(例えば、ステップS1600を実行するホスト制御回路2100)と、

前記再生チャンネルで再生中の遊技音のデータが非特定データであると前記データ判別手段により判別されると、前記操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう前記第2情報を出力する制御を実行可能な非特定音制御手段(例えば、ステップS1601を実行するホスト制御回路2100)とを有する

ことを特徴とする。

【1951】

上記(1)の遊技機によれば、再生中の遊技音のデータが特定データであると判別されると、操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう制御されるとともに、再生中の遊技音のデータが非特定データであると判別されると、操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう制御されるため、音量の調整を好適に行うことが可能となる。

10

20

30

40

50

【1952】

(1) 付記23-4の遊技機は、

所定の遊技音を出力可能な出力手段（例えば、スピーカ24）と、

前記出力手段から出力される音量を操作可能な操作手段（例えば、ボリューム設定画面）と、

再生チャンネルを有し、前記操作手段が操作されたことにもとづいて前記音量を制御可能な音制御手段（例えば、サウンドリクエスト制御処理を実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記出力手段から出力される音量は、少なくとも、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量の情報を有する第1情報（例えば、第2の再生チャンネル一次制御2850により出力される音声信号）と、前記操作手段が操作されたことにもとづいて変更される音量の情報を有する第2情報（例えば、第1の再生チャンネル一次制御2840により出力される音声信号）とによって規定され、

前記音制御手段は、

前記再生チャンネルで再生される音出力に対応する音情報（例えば、SAC番号）が特定の音情報であるとき、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう、前記再生チャンネルに前記第1情報を設定可能な特定音制御手段（例えば、ステップS1621を実行するホスト制御回路2100）と、

前記再生チャンネルで再生される遊技音に対応する音情報（例えば、SAC番号）が非特定の音情報であるとき、前記操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう、前記再生チャンネルに前記第2情報を設定可能な非特定音制御手段と（例えば、ステップS1623を実行するホスト制御回路2100）とを有する

ことを特徴とする。

【1953】

上記(1)の遊技機によれば、再生チャンネルで再生される音出力に対応する音情報（例えば、SAC番号）が特定の音情報であると、操作手段が操作されたとしても一定音量が出力されるよう制御されるとともに、再生チャンネルで再生される遊技音に対応する音情報（例えば、SAC番号）が非特定の音情報であると、操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるため、音量の調整を好適に行うことが可能となる。

【1954】

(1) 付記23-5の遊技機は、

所定の遊技音を出力可能な出力手段（例えば、スピーカ24）と、

前記出力手段から出力される音量を操作可能な操作手段（例えば、ボリューム設定画面）と、

再生チャンネルを有し、前記操作手段が操作されたことにもとづいて前記音量を制御可能な音制御手段（例えば、サウンドリクエスト制御処理を実行するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記出力手段から出力される音量は、少なくとも、前記操作手段が操作されたとしても当該操作が行われる前後において一定音量の情報を有する第1情報（例えば、第2の再生チャンネル一次制御285により出力される音声信号）と、前記操作手段が操作されたことにもとづいて変更される音量の情報を有する第2情報（例えば、第1の再生チャンネル一次制御2840により出力される音声信号）と、前記再生チャンネルに登録された音情報から特定される音データに組み込まれている音量の情報を有する第3情報（例えば、音声データに組み込まれているボリューム制御2860, 2870, 2880により出力される音声信号）とによって規定され、

前記音制御手段は、

前記再生チャンネルに登録された音情報（例えば、SAC番号）から特定される音データが特定の音データ（例えば、ボリューム調整の影響を受けない音データ）であるときに

10

20

30

40

50

、当該特定の音データであることを識別可能な識別情報（例えば、各チャンネルがボリューム調整の影響を受けるかどうかを示すフラグ）をあらかじめ設定する識別情報設定手段（例えば、ステップS 1 6 3 2の処理を実行するホスト制御回路2 1 0 0）と、

前記再生チャンネルに音量を設定するにあたり、前記音情報（例えば、S A C 番号）から特定される音データが前記特定の音データであると前記識別情報により識別できるとき（例えば、ステップS 1 6 3 7においてY E Sと判別されるとき）、前記操作手段が操作されたとしても、当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるよう前記第1情報を前記再生チャンネルに設定可能な第1音量設定手段（例えば、ステップS 1 6 4 1の処理を実行可能なホスト制御回路2 1 0 0）と、

前記再生チャンネルに音量を設定するにあたり、前記音情報から特定される音データが前記特定の音データでないと前記識別情報により識別できるとき（例えば、ステップS 1 6 3 7においてN Oと判別されるとき）、前記操作手段が操作されたことにもとづいて音量が変更されるよう前記第2情報を前記再生チャンネルに設定可能な第2音量設定手段（例えば、ステップS 1 6 3 8の処理を実行可能なホスト制御回路2 1 0 0）と、

前記再生チャンネルに音量を設定するにあたり、第3情報を前記再生チャンネルに設定する第3音量設定手段（例えば、ステップS 1 6 4 4の処理を実行可能なホスト制御回路2 1 0 0）とを有する

ことを特徴とする。

【1 9 5 5】

上記（1）の遊技機によれば、再生チャンネルに登録された音情報から特定される音データが特定の音データであることを識別可能な識別情報をあらかじめ設定し、音情報から特定される音情報が特定の音データであると識別情報により識別できるとき、操作手段が操作されたとしても一定音量が出力されるよう設定する。また、再生チャンネルに登録された音情報から特定される音データにもとづいて音量が変更されるよう設定する。さらに、再生チャンネルに登録された音情報から特定される音データに組み込まれている音量の情報を有する第3情報が再生チャンネルに設定される。このようにして、音量の調整を好適に行うことが可能となる。

【1 9 5 6】

なお、上記の遊技機では、再生チャンネルに登録された音情報（例えば、S A C 番号）から特定される音データが特定の音データであると識別情報により識別できるとき（例えば、ステップS 1 6 3 7においてY E Sと判別されるとき）、操作手段が操作されたとしても、当該操作が行われる前後において一定音量が出力されるようにしているが、この場合の一定音量は、常に最大音量にかかわる情報であっても良い。ただし、再生チャンネルに登録された音情報から特定される音データが特定の音データ（一定の音量にかかわる第1情報）であったとしても、再生チャンネルに登録された音情報（例えば、S A C 番号）から特定される音データに組み込まれている音量と掛け合わされるため、出力される音量が一定の音量でない場合がある。

【1 9 5 7】

このように、付記2 3 - 1～付記2 3 - 5の各遊技機によれば、音量の調整を好適に行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【1 9 5 8】

[1 1 - 2 4 . 付記2 4の遊技機]

従来、パチンコ機等の遊技機において、例えばL E D等の発光体からなる発光手段を遊技機の前面側に備え、この発光手段を所定の態様で点灯させたり点滅させる発光演出を行う遊技が知られている。

【1 9 5 9】

この種の遊技機として、発光手段の輝度を、例えば遊技者等による操作で調整することが可能な遊技機が知られている（例えば、特開2 0 0 8 - 2 9 5 5 5 1号公報参照）。

【1 9 6 0】

（第2 4の課題）

10

20

30

40

50

特開 2008-295551 号公報に記載の遊技機によれば、発光手段の輝度を遊技者等による操作で挑戦することができるものの、発光手段がフルカラーで発光可能である場合、輝度を変えると発光色まで著しく変わってしまうおそれがある。

【1961】

上記第 24 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 24 の遊技機を提供する。

【1962】

(1) 付記 24 の遊技機は、

所定の発光手段（例えば、ランプ（LED）群 25）と、

前記発光手段の輝度を選択できるように操作可能な操作手段（例えば、表示装置 16 として用いられる液晶表示装置に表示される輝度設定画面）と、

前記発光手段の輝度にかかわる輝度情報（例えば、輝度減衰率）として、複数色（例えば、RGB）それぞれについて輝度情報が設定された輝度情報テーブル（例えば、減衰テーブル）を記憶する記憶手段（例えば、サブメイン ROM 2050）と、

前記操作手段により輝度が選択されると、前記輝度情報テーブルにもとづいて前記発光手段の輝度を制御可能な輝度制御手段（例えば、ホスト制御回路 2100）と、

を備え、

前記記憶手段は、

前記操作手段により選択可能な輝度に対応して、前記複数色それぞれに対して前記輝度情報が設定されている輝度情報テーブルを記憶しており、

前記輝度制御手段は、

前記操作手段により選択された輝度に対応する前記輝度情報テーブルにもとづいて、前記複数色のうち青の減衰率が最も大きく且つ赤の減衰率が最も小さくなるように前記発光手段の輝度を制御可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1963】

上記 (1) の遊技機によれば、複数色それぞれに対して設定された輝度情報にもとづいて、複数色のうち青の減衰率が最も大きく且つ赤の減衰率が最も小さくなるように発光手段の発光が制御されるため、例えば遊技者等の操作によって発光手段の輝度に変更されたとしても、発光色の変化を抑制すなわちホワイトバランスを維持することが可能となる。

【1964】

このように、上記 (1) の遊技機によれば、発光色の変化を抑制しつつ輝度を変えることが可能な遊技機を提供することができる。

【1965】

【11-25. 付記 25 の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。

【1966】

この種の遊技機として、可動体を遊技盤に配設し、かかる可動体を作動させることによって遊技者にインパクトを与え、遊技に対する意欲を高めさせるようにした遊技機が提案されている。（例えば特開 2006-288694 号公報参照）。

【1967】

(第 25 の課題)

例えば特開 2006-288694 号公報のように可動体を作動させるようにした遊技機では、近年、可動体の動きが多様化しており、それにもとづいて可動体を作動させる制御が複雑化している。そのため、近年では、可動体の動きに多様性を持たせつつも制御負荷を抑制できる遊技機が望まれている。

【1968】

上記第 21 の課題を解決するために、以下のような構成の付記 25 の遊技機を提供する。

【1969】

(1) 付記 25 の遊技機は、

所定の役物と、

前記所定の役物の作動を制御可能な制御手段（例えば、ホスト制御回路 2100）と、
前記役物を構成する部材を作動させることが可能な作動部材（例えば、ソレノイド）と、
複数の発光手段（例えば、LED）と、

前記複数の発光手段のうちのいずれかと接続されることで当該接続された発光手段に対して信号を送信可能な複数の接続部（例えば、Port0～Port23）と、

前記接続部をとおして前記発光手段に信号を送信することで当該発光手段を制御可能な発光制御手段（例えば、音声・LED制御回路 2200）と、

を備え、

前記作動部材は、

前記複数の接続部のうちのいずれかと接続され、前記発光制御手段からの信号により前記役物を構成する部材を作動させることが可能に構成されており、

前記制御手段は、

前記複数の接続部のうちのいずれかと接続された作動部材を、前記所定の役物と同期させて作動させることが可能に構成されている

ことを特徴とする。

【1970】

上記（1）の遊技機によれば、役物の動きの多様化により作動部材の数が増えたとしても、かかる役物の動きの多様性を維持しつつ、役物を作動させるための制御負荷を抑制するとともに、役物と作動部材とを同期させることが可能となる。

【1971】

このように、上記（1）の遊技機によれば、制御負荷を抑制可能な遊技機を提供することができる。

【1972】

【11-26. 付記26の遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。

【1973】

この種の遊技機として、液晶表示器に表示される静止画や動画の圧縮データを記憶するCGROMから圧縮データを読み出して、当該読み出した圧縮データを伸張して液晶表示器に出力すべき画像データを生成する遊技機が知られている（例えば特開2016-159026号公報参照）。

【1974】

（第26の課題）

しかし、特開2016-159026号公報に記載されているように、例えばCGROMから圧縮データを読み出して出力すべき画像データを生成する際に、データ量が多いとロード処理に時間を要してしまう。この場合、ロード処理が正常に進行しているにもかかわらずウォッチドッグリセットがかかってしまうことがあり、好ましくない。

【1975】

上記第26の課題を解決するために、以下のような構成の付記26の遊技機を提供する。

【1976】

（1）付記26の遊技機は、

遊技にかかわる遊技データが記憶された読込専用記憶領域（例えば、サブメインROM 2050やCGROM 2060）と、

遊技にかかわる遊技データを読み書き可能な揮発性記憶領域（例えば、SRAM 2100bや内蔵VRAM 2370）と、

前記読込専用記憶領域に記憶された前記遊技データを読み込んで前記揮発性記憶領域に書き込むロード処理を実行する転送実行手段（例えば、図93のデータロード処理を実行するホスト制御回路 2100）と、

ウォッチドッグタイマと、

10

20

30

40

50

所定時間経過すると前記ウォッチドッグタイマの計時をクリアするクリア手段（例えば、CPUプロセッサを有するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記転送実行手段は、

前記ロード処理が所定時間を超えると前記ウォッチドッグタイマをリセットし、前記ロード処理を再び実行するロード再処理手段（ステップS1656の処理を実行するホスト制御回路2100）を有する

ことを特徴とする。

【1977】

上記（1）の遊技機によれば、転送実行手段によるロード処理に要する時間が所定の上
10
限値を超えた場合にロード処理を終了し、再びロード処理を実行するようにしているため、ロード処理に時間を要した場合であっても、自動復帰することが可能となる。

【1978】

このように、付記26の遊技機によれば、ロード処理に時間を要する場合であっても、
好適に、ロード処理を進行させることが可能となる。

【1979】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記クリア手段は、

前記ロード処理が前記所定時間を超えていないときは前記ウォッチドッグタイマをクリアし（例えば、ステップS1655の処理）、前記ロード処理が前記所定時間を超えたとき
20
に限り、前記ウォッチドッグタイマの計時をクリアせずにエラー処理（例えば、ステップS1656の処理）が実行されるように構成されており、

前記転送実行手段は、

前記エラー処理として前記ロード処理を再び実行するものである

ことを特徴とする。

【1980】

上記（2）の遊技機によれば、ロード処理が所定時間を超えていないときはウォッチド
ッグタイマがクリアされる一方で、ロード処理が所定時間を超えたときに限りウォッチド
ッグタイマをクリアせずにエラー処理が実行されるので、ロード処理がエラーの発生により
完了できなかったことを把握することが可能となる。
30

【1981】

【11-27. 付記27-1、付記27-2の各遊技機】

従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が入賞すると抽選が行われ、抽
選の結果が大当たりであると大当たり遊技が行われる。また、演出画像が表示される例えば液
晶表示器を備えており、この液晶表示器には、抽選により決定された演出画像が表示され
る。

【1982】

この種の遊技機では、さまざまな場面で抽選が行われるが、かかる抽選は、乱数を生成
し、取得することによって行われる。例えば特開2017-023629号公報には、新
たに取得する乱数値の桁数を決定し、基準となる乱数値から1桁の数値を決定した桁数だ
け算出し、算出した値を各桁に配置して新たな数値を取得する方法が記載されている。
40

【1983】

（第27の課題）

乱数を取得する乱数取得処理では、取得される乱数に規則性が発生し難いことが要求さ
れる。しかし、処理を複雑にすると制御負荷が大きくなり好ましくない。そこで、制御負
荷の増大を抑制しつつも規則性が発生し難い乱数取得処理を行うことが好ましい。

【1984】

上記第27の課題を解決するために、以下のような構成の付記27-1の遊技機および
付記27-2の遊技機を提供する。

【1985】

10

20

30

40

50

(1) 付記 27-1 の遊技機は、
所定の乱数を用いて抽選を行う遊技機であって、
時刻情報を出力可能なリアルタイムクロック（例えば、RTC）と、
所定の抽選に用いられる乱数を生成する乱数生成手段（例えば、図 95 や図 96 の処理
を実行するホスト制御回路 2100）と、
を備え、
前記乱数生成手段は、
前記リアルタイムクロックから時刻情報を取得し、当該取得した時刻情報を用いて乱数
の初期値を生成する初期化手段（例えば、乱数初期化処理を実行するホスト制御回路 21
00）と、
生成した乱数が前記抽選に用いられると乱数を更新する非定常更新手段（図 96 の処理
を実行するホスト制御回路 2100）と、
生成した乱数が前記抽選に用いられなくとも定期的に乱数を更新する定常更新手段（図
95 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、
ことを特徴とする。

【1986】

上記（1）の遊技機によれば、リアルタイムクロックから取得された時刻情報を用いて
乱数の初期値が生成されるので、取得される乱数をランダムにすることができ、取得され
る乱数に偏りが生じることを抑制できる。とくに、乱数の初期値は、電源を投入した時間
が分・秒単位まで関与することとなるため、初期値を都度異ならせることが可能となる。

【1987】

(1) 付記 27-2 の遊技機は、

所定の乱数を用いて抽選を行う遊技機であって、

複数の乱数が登録される乱数テーブルを、複数の乱数シード（例えば、乱数シード a ~
h）のうちいずれかの乱数シードを用いて作成する乱数テーブル作成手段（例えば、ステ
ップ S1704 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、

所定の抽選に供される乱数を、前記乱数テーブル作成手段により作成された乱数テー
ブルを参照して取得する乱数取得手段（例えば、ステップ S1706 の乱数取得処理におい
て、ステップ S1704 で作成された乱数テーブルから乱数を取得するホスト制御回路 2
100）と、

前記乱数テーブルが作成されるタイミングとは異なるタイミングで、前記乱数テー
ブルの参照位置を更新する参照位置更新手段（ステップ S1706 において、乱数テー
ブルから乱数を取得すると乱数テーブルの参照位置を更新するホスト制御回路 2100）と、

を備え、

前記乱数取得手段は、

前記乱数テーブルを参照して乱数を取得したのち、前記乱数テーブルを作成することな
く前記参照位置が更新された同じ乱数テーブルを参照して前記所定の抽選に供される乱数
を取得可能（例えば、図 98 のパケット受信ループしてステップ S1706 の乱数取得処
理を実行可能）に構成されている

ことを特徴とする。

【1988】

上記（1）の遊技機によれば、乱数取得機会が複数回あったとしても、すでに作成され
た同じ乱数テーブルを用いて参照位置を更新して乱数を取得するだけであるから、取得さ
れる乱数に不規則性を持たせつつ制御負荷を軽くすることが可能となる。

【1989】

このように、付記 27-1 の遊技機、付記 27-2 の遊技機によれば、制御負荷の増大
を抑制しつつ規則性が発生し難い処理を実行可能な遊技機を提供することができる。

【1990】

【11-28. 付記 28 の遊技機】

従来、例えばパチンコ機やパチスロ機等の遊技機では、所定条件が成立すると抽選が行

10

20

30

40

50

われ、この抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示が表示領域に表示される。そして、この図柄が特定の組合せで停止すると、遊技者に有利な特別遊技状態に移行する。また、図柄の変動表示が行われているときには、各種演出が行われる、

【1991】

この種の遊技機として、モータにより駆動される可動役物を用いた演出を行う遊技機が知られている。そして、このような可動役物を用いた演出を行う遊技機において、可動役物が初期位置に戻らないといった不具合が発生したときに、可動役物を初期位置に戻すための処理（再試行処理）を実行する技術が提案されている（例えば、特開2007-268038号公報参照）。

【1992】

特開2007-268038号公報に記載の遊技機では、可動役物が動作基準位置（初期位置）に存在するか否かを検知する基準位置センサを設け、この基準位置センサの検知結果に基づいて再試行処理を実行している。そして、可動役物が初期位置に戻らないといった不具合が発生したときに、再試行処理を連続して行っても可動役物が初期位置に戻らなかった場合にはエラーと判定し、所定のエラー処理を実行している。

【1993】

（第28の課題）

しかし、可動役物の動作にかかわる不具合としては、図柄の変動表示が複数回実行されると解消されるような軽微なエラーもある。このような軽微なエラーであった場合にまでエラーであると判定されてしまうと、不必要なエラー処理が増えてしまうという課題がある。

【1994】

上記第28の課題を解決するために、以下のような構成の付記28の遊技機を提供する。

【1995】

（1）付記28の遊技機は、

所定の開始条件が成立すると図柄（例えば、特別図柄）の変動表示を開始し、所定の終了条件が成立すると前記図柄の変動表示を停止することで1回の遊技を実行可能な遊技制御手段（例えば、主制御回路100のメインCPU101）と、

可動部材（例えば、役物群1000等）の動作にかかわる制御を実行可能な演出制御手段（例えば、CPUプロセッサを有するホスト制御回路2100）と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

少なくとも、前記図柄の変動表示の開始情報および前記図柄の変動表示の停止情報を前記演出制御手段に送信可能であり（例えば、メインCPU101はステップS55の処理を実行可能であり）、

前記演出制御手段は、

前記図柄の変動表示が開始されるタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定する第1判定手段（例えば、ステップS19141の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

前記第1判定手段による判定において前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されると、正常化されるよう第1復旧処理（例えば、ステップS19147の初期位置復旧動作移行設定）を実行可能な第1復旧制御手段（例えば、ステップS19147の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

前記図柄の変動表示が停止されるタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定する第2判定手段（例えば、ステップS19171の処理を実行するホスト制御回路2100）と、

前記第2判定手段による判定において前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されると、正常化されるよう第2復旧処理（例えば、ステップS19176のモータドライバリセット処理）を実行可能な第2復旧制御手段（例えば、ステップS19176の処理を実行するホスト制御回路2100）と、を有し、

10

20

30

40

50

前記第 1 判定手段は、

複数回の遊技において、前記図柄の変動表示が開始されるタイミングで前記所定の役物または前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定可能であるとともに、前記第 1 復旧制御手段は、

前記第 1 判定手段により前記複数回の遊技において正常でないと判定される都度、前記第 1 復旧処理を実行可能に構成されており、

前記第 2 判定手段は、

複数回の遊技において、前記図柄の変動表示が停止されるタイミングで前記所定の役物または前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定可能であるとともに、前記第 2 復旧制御手段は、

前記第 2 判定手段により前記複数回の遊技において正常でないと判定される都度、前記第 2 復旧処理を実行可能に構成されており、

前記演出制御手段は、さらに、

前記第 1 復旧制御手段により前記第 1 復旧処理が実行された回数を計数する第 1 計数手段（例えば、ステップ S 1 9 1 4 4 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記第 2 復旧制御手段により前記第 2 復旧処理が実行された回数を計数する第 2 計数手段（例えば、ステップ S 1 9 1 7 7 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記第 1 計数手段による計数の結果が第 1 の規定回数（例えば、1 0 回）になったこと及び前記第 2 計数手段による計数の結果が第 2 の規定回数（例えば、1 0 回）になったことのうち少なくともいずれかを満たすと、前記可動部材の動作が不可能な動作不可状態（例えば、エラーモータ動作停止状態）とする役物動作不可手段（例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0）と、を有する

ことを特徴とする。

【1 9 9 6】

上記（1）の遊技機によれば、第 1 判定手段により可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されただけでは動作不可状態とされず、第 1 復旧処理が行われる。同様に、第 2 判定手段により可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されただけでは動作不可状態とされず、第 2 復旧処理が行われる。そして、第 1 復旧処理が実行された遊技回数が第 1 の規定回数になったとき、または、第 1 復旧処理が実行された遊技回数が第 1 の規定回数になったときに、可動部材を動作不可状態としている。そのため、軽微なエラーが発生しただけでは動作不可状態とはならず、第 1 復旧処理または第 2 復旧処理が複数回の遊技にわたって実行されたにもかかわらず復旧できないときに動作不可状態とすることで、深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【1 9 9 7】

しかも、可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かの判定を、図柄の変動表示が開始されるタイミング及び図柄の変動表示が停止されるタイミングのそれぞれで行っている。そして、図柄の変動表示が開始されるタイミングと図柄の変動表示が停止されるタイミングとで、別々に、復旧処理及び復旧処理が実行された遊技回数の計数を行い、復旧処理が実行された回数がいずれか一方でも規定回数になったときに、動作不可状態としているため、深刻なエラーの発生をより一層抑制することが可能となる。

【1 9 9 8】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記可動部材が特定の位置（例えば、初期位置）に存在することを検出可能な位置検出手段（例えば、役物検知センサ群 1 0 0 2）と、

前記可動部材を、前記特定の位置から規定の位置（例えば、最大可動域）に向けて動作させることが可能な駆動手段と、

をさらに備え、

前記第 1 判定手段は、

前記可動部材が少なくとも前記特定の位置に存在しないときに正常でないと判定し、

前記第 2 判定手段は、

前記駆動手段により前記可動部材を前記特定の位置から少なくとも前記規定の位置に向けて動作させることができないとき（例えば、モータエラーが検出されたとき）に正常でないと判定する

ことを特徴とする。

【1999】

上記（2）の遊技機によれば、図柄の変動表示が開始されるタイミングで行われる可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かの判定と、図柄の変動表示が停止されるタイミングで行われる可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かの判定とを、互いに別観点から行っているため、エラー発生判断の精度を高めることができる。その結果、より高い精度で、軽微なエラーが発生しただけで動作不可状態となることを回避しつつ、深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

10

【2000】

このように、付記28によれば、エラー処理を好適に行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【2001】

【11-29. 付記29-1～付記29-3の各遊技機】

従来、例えばパチンコ機やパチスロ機等の遊技機では、所定条件が成立すると抽選が行われ、この抽選の結果にもとづいて図柄の変動表示が表示領域に表示される。そして、この図柄が特定の組合せで停止すると、遊技者に有利な特別遊技状態に移行する。また、図柄の変動表示が行われているときには、各種演出が行われる、

20

【2002】

この種の遊技機として、モータにより駆動される可動役物を用いた演出を行う遊技機が知られている。そして、このような可動役物を用いた演出を行う遊技機において、可動役物が初期位置に戻らないといった不具合が発生したときに、可動役物を初期位置に戻すための処理（再試行処理）を実行する技術が提案されている（例えば、特開2007-268038号公報参照）。

【2003】

特開2007-268038号公報に記載の遊技機では、可動役物が動作基準位置（初期位置）に存在するか否かを検知する基準位置センサを設け、この基準位置センサの検知結果に基づいて再試行処理を実行している。そして、可動役物が初期位置に戻らないといった不具合が発生したときに、再試行処理を連続して行っても可動役物が初期位置に戻らなかった場合にはエラーと判定し、所定のエラー処理を実行している。

30

【2004】

（第29の課題）

しかし、可動役物の動作にかかわる不具合としては、図柄の変動表示が複数回実行されると解消されるような軽微なエラーもある。このような軽微なエラーであった場合にまでエラーであると判定されてしまうと不必要なエラー処理が増えてしまい、適切でない。その一方、可動役物を用いた演出は、遊技興趣を高める上で重要な要素であるため、可動役物の動作にかかわるエラーが発生した遊技機で遊技が行われると、興趣の低下が否めない。そのため、可動役物が正常に動作できない遊技機については、稼動を継続するか停止するかの判断も含めて、権限を有するホール関係者によって管理されることが好ましい。

40

【2005】

上記第29の課題を解決するために、以下のような構成の付記29-1の遊技機～付記229-3の遊技機を提供する。

【2006】

（1）付記29-1の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、所定の開始条件が成立すると図柄（例えば、特別図柄）の変動表示を開始し、所定の終了条件が成立すると前記図柄の変動表示を停止することで1回の遊技を実行可能な遊技制御手段（例えば、主制御回路100のメインCPU101）と、

50

少なくとも前記一の設定値を変更する際に操作される設定操作手段（例えば、設定キー 328）と、

可動部材の動作にかかわる制御を実行可能な演出制御手段（例えば、CPU プロセッサを有するホスト制御回路 2100）と、

電源の投入操作が行われると、前記遊技制御手段および前記演出制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路 338）と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態で前記電源の投入操作が行われると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する設定変更状態制御手段（例えば、ステップ S24 の処理を実行可能なメイン CPU 101）を有するとともに、各種情報（例えば、遊技の進行にかかわる情報、一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報）を前記演出制御手段に送信可能であり（例えば、メイン CPU 101 はステップ S55 の処理を実行可能であり）、

前記演出制御手段は、

前記 1 回の遊技における所定のタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定する判定手段（例えば、ステップ S19141 やステップ S19147 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、

前記判定手段による判定において前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されると、正常化されるよう復旧処理（例えば、ステップ S19147 の初期位置復旧動作移行設定やステップ S19176 のモータドライバリセット処理）を実行可能な復旧制御手段（例えば、ホスト制御回路 2100）と、

を有するとともに、前記遊技制御手段から送信された各種情報を受信可能であり、

前記判定手段は、

複数回の遊技において、各遊技における所定のタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定可能であるとともに、

前記復旧制御手段は、

前記複数回の遊技において前記判定手段により正常でないと判定される都度、前記復旧処理を実行可能に構成されており、

前記演出制御手段は、さらに、

前記復旧制御手段により前記復旧処理が実行された回数を計数する計数手段（例えば、ステップ S19144 やステップ S19177 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、

前記計数手段による計数の結果が規定回数（例えば、10 回）になると、前記可動部材の動作が不可能な動作不可状態（例えば、エラーモータ動作停止状態）とする役物動作不可手段（例えば、ステップ S19146 やステップ S19179 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記役物動作不可手段による前記動作不可状態を解除する解除手段（例えば、ステップ S311 の処理を実行するホスト制御回路 2100）と、を有する

ことを特徴とする。

【2007】

上記（1）の遊技機によれば、判定手段により可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されただけでは動作不可状態とされず、復旧処理が行われる。そして、復旧処理が実行された回数が規定回数になったときに、可動部材を動作不可状態としている。そのため、軽微なエラーが発生しただけでは動作不可状態とはならず、復旧処理が複数回の遊技にわたって実行されたにもかかわらず復旧できないときに動作不可状態とすることで、深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【2008】

ところで、可動部材を用いた演出は、遊技興趣を高める上で重要な要素であることから

10

20

30

40

50

、可動部材が正常に動作できない遊技機で遊技が行われると興趣の低下が否めない。そこで、上記（１）の遊技機では、一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて動作不可状態を解除できるようにすることで、可動部材が動作できなくなった遊技機を稼働させるか否かといった重要な判断については権限を有するホール関係者によって行われるようにし、権限を有しない者によってエラーモータ動作停止状態を解除できないようにすることができる。

【２００９】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記可動部材が特定の位置（例えば、初期位置）に存在することを検出可能な位置検出手段（例えば、役物検知センサ群１００２）をさらに備え、

10

前記判定手段は、

前記可動部材が少なくとも前記特定の位置に存在しないときに正常でないと判定する位置判定手段を有し、

前記復旧制御手段は、

前記可動部材が前記特定の位置に存在しないと前記位置判定手段により判定される都度、前記可動部材を前記特定の位置に戻す位置復旧処理（例えば、ステップＳ１９１４７の初期位置復旧動作移行設定）を実行する位置復旧制御手段手段（例えば、ステップＳ１９１４７の処理を実行するホスト制御回路２１００）を有し、

前記解除手段は、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記計数手段により計数された前記位置復旧処理が実行された回数をリセットする（例えば、ステップＳ３２３の処理）

20

ことを特徴とする。

【２０１０】

上記（２）の遊技機によれば、たとえ動作不可状態でなかったとしても、可動部材を特定の位置に戻す位置復旧処理が実行された回数が１回以上であるときに、この位置復旧処理が実行された回数を、一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいてリセットすることができる。そのため、位置復旧処理が実行された回数のリセットについても、権限を有するホール関係者によって行われ、権限を有しない者によって行われず、遊技機を適切に管理することが可能となる。

30

【２０１１】

（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、

前記可動部材を、特定の位置（例えば、初期位置）から規定の位置（例えば、最大稼動域）に向けて動作させることが可能な駆動手段（例えば、役物群１０００を動作させるモータ）をさらに備え、

前記判定手段は、

前記駆動手段により前記可動部材を前記特定の位置から少なくとも前記規定の位置に向けて動作させることができないとき（例えば、モータエラーが検出されたとき）に正常でないと判定する動作判定手段（例えば、ステップＳ１９１７１の処理を実行するホスト制御回路２１００）を有し、

40

前記復旧制御手段は、

前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと前記動作判定手段により判定される都度、前記駆動手段のドライバをリセットする動作復旧処理（例えば、ステップＳ１９１７６のモータドライバリセット処理）を実行する動作復旧制御手段（例えば、ホスト制御回路２１００）を有し、

前記解除手段は、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記計数手段により計数された前記動作復旧処理が実行された回数をリセットする（例えば、ステップＳ３２３の処理）

ことを特徴とする。

50

【2012】

上記（３）の遊技機によれば、たとえ動作不可状態でなかったとしても、駆動手段のドライバをリセットする動作復旧処理が実行された回数が１回以上であるときに、この動作復旧処理が実行された回数を、一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したに基づいてリセットすることができる。そのため、動作復旧処理が実行された回数のリセットについても、権限を有するホール関係者によって行われ、権限を有しない者によって行われず、遊技機を適切に管理することが可能となる。

【2013】

（１）付記２９－２の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、遊技の進行にかかわる遊技情報を記憶可能な記憶手段（例えば、メインＲＯＭ１０２）を有するとともに、所定の開始条件が成立すると図柄（例えば、特別図柄）の変動表示を開始し、所定の終了条件が成立すると前記図柄の変動表示を停止することで１回の遊技を実行可能な遊技制御手段（例えば、主制御回路１００のメインＣＰＵ１０１）と、

10

少なくとも前記一の設定値を変更する際に操作される設定操作手段（例えば、設定キー３２８）と、

少なくとも前記記憶手段に記憶される遊技情報を消去する際に操作される特定操作手段（例えば、バックアップクリアスイッチ３３０）と、

可動部材の動作にかかわる制御を実行可能な演出制御手段（例えば、ＣＰＵプロセッサを有するホスト制御回路２１００）と、

20

電源の投入操作が行われると、前記遊技制御手段および前記演出制御手段に電力を供給可能な電力供給手段（例えば、電源供給回路３３８）と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

前記設定操作手段が操作された状態で前記特定操作手段の操作と前記電源の投入操作とが行われると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する設定変更状態制御手段（例えば、ステップＳ２４の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、

少なくとも前記特定操作手段の操作と前記電源の投入操作とが行われると、前記記憶手段に記憶される遊技情報を消去することが可能な遊技情報消去手段（例えば、ステップＳ２４２０の処理を実行可能なメインＣＰＵ１０１）と、

30

を有するとともに、各種情報（例えば、遊技の進行にかかわる情報、一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報、遊技情報が消去されたことを示す情報）を前記演出制御手段に送信可能であり（例えば、メインＣＰＵ１０１はステップＳ５５の処理を実行可能であり）、

前記演出制御手段は、

前記１回の遊技における所定のタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定する判定手段（例えば、ステップＳ１９１４１やステップＳ１９１４７の処理を実行するホスト制御回路２１００）と、

前記判定手段による判定において前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されると、正常化されるよう復旧処理（例えば、ステップＳ１９１４７の初期位置復旧動作移行設定やステップＳ１９１７６のモータドライバリセット処理）を実行可能な復旧制御手段（例えば、ホスト制御回路２１００）と、を有し、

40

前記判定手段は、

複数回の遊技において、各遊技における所定のタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定可能であるとともに、

前記復旧制御手段は、

前記複数回の遊技において前記判定手段により正常でないと判定される都度、前記復旧処理を実行可能に構成されており、

前記演出制御手段は、さらに、

50

前記復旧制御手段により前記復旧処理が実行された回数を計数する計数手段（例えば、ステップ S 1 9 1 4 4 4 やステップ S 1 9 1 7 7 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記計数手段による計数の結果が規定回数（例えば、1 0 回）になると、前記可動部材の動作が不可能な動作不可状態（例えば、エラーモータ動作停止状態）とする役物動作不可手段（例えば、ステップ S 1 9 1 4 6 やステップ S 1 9 1 7 9 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

所定条件の成立に基づいて前記役物動作不可手段による前記動作不可状態を解除する解除手段（例えば、ステップ S 3 1 1 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、を有し、

前記解除手段は、

電源投入後に前記設定変更状態に制御されなかったときは、前記記憶手段に記憶される遊技情報を消去する操作が行われたとしても前記役物動作不可手段による前記動作不可状態を解除せず、電源投入後に前記設定変更状態に制御されたときに前記役物動作不可手段による前記動作不可状態を解除する（例えば、ステップ S 3 1 1 の処理を実行する）よう構成される

ことを特徴とする。

【2 0 1 4】

上記（1）の遊技機によれば、判定手段により可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されただけでは動作不可状態とされず、復旧処理が行われる。そして、復旧処理が実行された回数が規定回数になったときに、可動部材を動作不可状態としている。そのため、軽微なエラーが発生しただけでは動作不可状態とはならず、復旧処理が複数回の遊技にわたって実行されたにもかかわらず復旧できないときに動作不可状態とすることで、深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【2 0 1 5】

ところで、可動部材を用いた演出は、遊技興趣を高める上で重要な要素であることから、可動部材が正常に動作できない遊技機で遊技が行われると興趣の低下が否めない。そこで、上記（1）の遊技機では、設定変更状態に制御されなかったときは、たとえ記憶手段に記憶される遊技情報を消去する操作が行われたとしても動作不可状態が解除されず、設定変更状態に制御されたときに動作不可状態が解除されるようにしている。これにより、可動部材が動作できなくなった遊技機を稼動させるか否かといった重要な判断については権限を有するホール関係者によって行われるようにし、権限を有しない者によってエラーモータ動作停止状態を解除できないようにすることができる。

【2 0 1 6】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記可動部材を、前記特定の位置から規定の位置に向けて動作させることが可能な駆動手段（例えば、役物群 1 0 0 0 を動作させるモータ）をさらに備え、

前記判定手段は、

前記駆動手段により前記可動部材を前記特定の位置から少なくとも前記規定の位置に向けて動作させることができないとき（例えば、モータエラーが検出されたとき）に正常でないと判定する動作判定手段（例えば、ステップ S 1 9 1 7 1 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）を有し、

前記復旧制御手段は、

前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと前記判定手段により判定されたとしても、前記計数手段による計数の結果が規定回数（例えば、1 0 回）になるまでは前記動作不可状態とせず、前記可動部材を用いた演出を実行できないよう役物演出不許可状態とする役物演出不許可手段（例えば、ステップ S 1 9 1 8 0 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）を有し、

前記解除手段は、

電源投入後に前記設定変更状態に制御されなかったとき、前記記憶手段に記憶される遊

10

20

30

40

50

技情報を消去する操作が行われたとしても、前記役物動作不可手段による前記動作不可状態については解除しないものの、前記役物演出不許可手段による前記役物演出不許可状態については解除可能に構成される

ことを特徴とする。

【2017】

上記(2)の遊技機によれば、可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されたとしても、復旧処理が実行された回数が規定回数(例えば、10回)になるまでは動作不可状態とせずに、可動部材を用いた演出を実行できないよう役物演出不許可状態としている。そして、電源投入後に設定変更状態に制御されなかった場合において、記憶手段に記憶される遊技情報を消去する操作が行われたとしても、動作不可状態については解除しないが、役物演出不許可状態については解除するようにしている。これにより、重要な判断については権限を有するホール関係者によって行われるようにしつつ、役物演出不許可状態のように動作不可状態にいたるほど深刻なエラーでないときには遊技情報を消去する操作をもって役物演出不許可状態を解除することで、利便性を確保することができる。

【2018】

(1) 付記29-3の遊技機は、

複数の設定値のうちいずれか一の設定値にもとづいて遊技の進行にかかわる制御を実行可能であり、所定の開始条件が成立すると図柄の変動表示を開始し、所定の終了条件が成立すると前記図柄の変動表示を停止することで1回の遊技を実行可能な遊技制御手段(例えば、主制御回路100のメインCPU101)と、

少なくとも前記一の設定値を変更する際に操作される設定操作手段(例えば、設定キー328)と、

所定の画像が表示される表示手段(例えば、表示装置16)と、

可動部材の動作にかかわる制御を実行可能な演出制御手段(例えば、CPUプロセッサを有するホスト制御回路2100)と、

電源の投入操作が行われると、前記遊技制御手段および前記演出制御手段に電力を供給可能な電力供給手段(例えば、電源供給回路338)と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

少なくとも前記設定操作手段が操作された状態で前記電源の投入操作が行われると、前記一の設定値を変更することが可能な設定変更状態に制御する設定変更状態制御手段(例えば、ステップS24の処理を実行可能なメインCPU101)を有するとともに、各種情報(例えば、遊技の進行にかかわる情報、一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報)を前記演出制御手段に送信可能であり(例えば、メインCPU101はステップS55の処理を実行可能であり)、

前記演出制御手段は、

前記1回の遊技における所定のタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定する判定手段(例えば、ステップS19141やステップS19147の処理を実行するホスト制御回路2100)と、

前記判定手段による判定において前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されると、正常化されるよう復旧処理(例えば、ステップS19147の初期位置復旧動作移行設定やステップS19176のモータドライバリセット処理)を実行可能な復旧制御手段(例えば、ホスト制御回路2100)と、

を有するとともに、前記遊技制御手段から送信された各種情報を受信可能であり、

前記判定手段は、

複数の遊技において、各遊技における所定のタイミングで前記可動部材の動作にかかわる状態が正常であるか否かを判定可能であるとともに、

前記復旧制御手段は、

前記複数の遊技において前記判定手段により正常でないと判定される都度、前記復旧処理を実行可能に構成されており、

10

20

30

40

50

前記演出制御手段は、さらに、

前記復旧制御手段により前記復旧処理が実行された回数を計数する計数手段（例えば、ステップ S 1 9 1 4 4 やステップ S 1 9 1 7 7 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記計数手段による計数の結果が規定回数（例えば、1 0 回）になると、前記可動部材の動作が不可能な動作不可状態（例えば、エラーモータ動作停止状態）とする役物動作不可手段（例えば、ステップ S 1 9 1 4 6 やステップ S 1 9 1 7 9 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記役物動作不可手段による前記動作不可状態を解除する解除手段（例えば、ステップ S 3 1 1 の処理を実行するホスト制御回路 2 1 0 0）と、

前記役物動作不可手段により前記動作不可状態とされたことに基づいて、当該動作不可状態とされた時間情報を履歴情報として記憶可能な記憶手段（例えば、ステップ S 3 0 6 およびステップ S 3 0 7 の履歴記録処理が行われたときに履歴情報を記憶するサブワーク RAM 2 1 0 0 a）と、

所定の操作に基づいて、前記履歴情報が示される情報画面を表示可能な表示制御手段（例えば、表示制御回路 2 3 0 0 を介して図 1 1 6 のエラー情報履歴画面を表示するホスト制御回路 2 1 0 0）と、を有する

ことを特徴とする。

【2 0 1 9】

上記（1）の遊技機によれば、判定手段により可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと判定されただけでは動作不可状態とされず、復旧処理が行われる。そして、復旧処理が実行された回数が規定回数になったときに、可動部材を動作不可状態としている。そのため、軽微なエラーが発生しただけでは動作不可状態とはならず、復旧処理が複数回の遊技にわたって実行されたにもかかわらず復旧できないときに動作不可状態とすることで、深刻なエラーの発生を抑制することが可能となる。

【2 0 2 0】

また、動作不可状態とされた時間情報が履歴情報として示される情報画面が表示されるため、深刻なエラーの履歴を管理することが可能となる。

【2 0 2 1】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記可動部材が特定の位置（例えば、初期位置）に存在することを検出可能な位置検出手段（例えば、役物検知センサ群 1 0 0 2）をさらに備え、

前記判定手段は、

前記可動部材が少なくとも前記特定の位置に存在しないとき（例えば、ステップ S 1 9 1 4 1 における NO）に正常でないとする位置判定手段（例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0）を有し、

前記復旧制御手段は、

前記可動部材が前記特定の位置に存在しないと前記位置判定手段により判定される（例えば、ステップ S 1 9 1 4 1 において NO と判定される）都度、前記可動部材を前記特定の位置に戻す位置復旧処理（例えば、ステップ S 1 9 1 4 7 の初期位置復旧動作移行設定）を実行する位置復旧制御手段（例えば、ホスト制御回路 2 1 0 0）を有し、

前記解除手段は、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記計数手段により計数された前記位置復旧処理が実行された回数をリセットし（例えば、ステップ S 3 2 3 の処理を実行し）、

前記記憶手段は、

前記位置復旧処理が実行された時間情報を含む位置復旧処理履歴情報と、前記位置復旧処理が実行された回数がリセットされた位置復旧処理回数リセット履歴情報とのうち少なくともいずれかを記憶可能であり、

10

20

30

40

50

前記表示制御手段は、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記位置復旧処理履歴情報と前記位置復旧処理回数リセット履歴情報とのうち少なくともいずれかが示される情報画面を表示可能に構成される

ことを特徴とする。

【2022】

上記(2)の遊技機によれば、可動部材が特定の位置に存在しないと判定される都度、可動部材を特定の位置に戻す位置復旧処理を実行するとともに、一の設定値の変更が行われたことに基づいて、位置復旧処理が実行された回数がリセットされる。そして、一の設定値の変更が行われたことに基づいて、位置復旧処理が実行された時間情報を含む位置復旧処理履歴情報と、位置復旧処理が実行された回数がリセットされた時間情報を含む位置復旧処理回数リセット履歴情報とのうち少なくともいずれかが示される情報画面が表示される。そのため、動作不可状態といった深刻なエラーにまではいたっていないものの、位置復旧処理履歴情報や位置復旧処理回数リセット履歴情報を閲覧することで、動作不可状態といった深刻なエラーにいたる可能性を事前に把握することができ、遊技機を適切に管理することが可能となる。

10

【2023】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記可動部材を、特定の位置(例えば、初期位置)から規定の位置(例えば、最大稼動域)に向けて動作させることが可能な駆動手段(例えば、役物群1000を動作させるモータ)をさらに備え、

20

前記判定手段は、

前記駆動手段により前記可動部材を前記特定の位置から少なくとも前記規定の位置に向けて動作させることができないとき(例えば、モータエラーが検出されたとき)に正常でないと判定する動作判定手段(例えば、ステップS19171の処理を実行するホスト制御回路2100)を有し、

前記復旧制御手段は、

前記可動部材の動作にかかわる状態が正常でないと前記動作判定手段により判定される都度、前記駆動手段のドライバをリセットする動作復旧処理(例えば、ステップS19176のモータドライバリセット処理)を実行する動作復旧制御手段(例えば、ホスト制御回路2100)を有し、

30

前記解除手段は、

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記計数手段により計数された前記動作復旧処理が実行された回数をリセットし(例えば、ステップS323の処理を実行し)、

前記記憶手段は、

前記動作復旧処理が実行された時間情報を含む動作復旧処理履歴情報と、前記動作復旧処理が実行された回数がリセットされた動作復旧処理回数リセット履歴情報とのうち少なくともいずれかを記憶可能であり、

前記表示制御手段は、

40

前記一の設定値の変更が行われたことを示す設定変更情報を受信したことに基づいて、前記動作復旧処理履歴情報と前記動作復旧処理回数リセット履歴情報とのうち少なくともいずれかが示される情報画面を表示可能(例えば、ステップS302のホールメニュー表示処理を実行可能)に構成される

ことを特徴とする。

【2024】

上記(3)の遊技機によれば、可動部材にかかわる状態が正常でないと判定される都度、駆動手段のドライバをリセットする動作復旧処理を実行するとともに、一の設定値の変更が行われたことに基づいて、動作復旧処理が実行された回数がリセットされる。そして、一の設定値の変更が行われたことに基づいて、動作復旧処理が実行された時間情報を含

50

む動作復旧処理履歴情報と、位置復旧処理が実行された回数がリセットされた時間情報を含む動作復旧処理回数リセット履歴情報とのうち少なくともいずれかが示される情報画面が表示される。そのため、動作不可状態といった深刻なエラーにまではいたっていないものの、動作復旧処理履歴情報や動作復旧処理回数リセット履歴情報を閲覧することで、動作不可状態といった深刻なエラーにいたる可能性を事前に把握することができ、遊技機を適切に管理することが可能となる。

【2025】

このように、付記29-1～付記29-3の各遊技機によれば、エラー処理および遊技機の管理を好適に行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【2026】

〔12. その他の拡張例等〕

なお、本実施形態ではパチンコ遊技機に適用した場合の実施形態について説明したが、本明細書に記載された全ての発明は、その発明の趣旨を逸脱しない範囲で、パチンコ機、ゲームマシン、スロットマシンその他の全ての遊技機において適用することができる。

【2027】

また、上記の付記を含め、上述の各実施形態、各実施例及び各変形例は例示である。各実施形態、各実施例及び各変形例で示した各構成を、他の実施形態、他の実施例及び他の変形例において部分的に置換したり組み合わせたりすることが可能であることは言うまでもない。すなわち、各実施形態、各実施例及び各変形例に記載の各構成要素は、互いに任意に組み合わせることが可能である。

【2028】

B. 第2の実施形態

次に、本発明の第2の実施形態に係るパチンコ遊技機（遊技機）の構成及び各種動作について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施形態のパチンコ遊技機は、複数の特別図柄（第1特別図柄及び第2特別図柄）を同時変動させることが可能な方式（同時変動タイプ）の遊技機である。

【2029】

<機能フロー>

まず、図155を参照して、本実施形態に係るパチンコ遊技機の機能について説明する。図155は、本実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローを示す図である。

【2030】

パチンコゲームは、図155に示すように、ユーザの操作により遊技球が発射され、その遊技球が各種入賞した場合に遊技球の払出制御処理が行われるゲームである。また、パチンコゲームには、特別図柄を用いる特別図柄ゲーム、普通図柄を用いる普通図柄ゲームが含まれる。特別図柄ゲームにおいて「大当り」となったときや、普通図柄ゲームにおいて「当り」となったときには、相対的に、遊技球が入賞する可能性が増大し、遊技球の払出制御処理が行われ易くなる。

【2031】

また、各種入賞には、特別図柄ゲームにおいて特別図柄の変動表示が行われるための一つの条件である特別図柄始動入賞や、普通図柄ゲームにおいて普通図柄の変動表示が行われるための一つの条件である普通図柄始動入賞も含まれる。

【2032】

なお、本明細書でいう「変動表示」とは、変動可能に表示される概念であり、例えば、実際に変動して表示される「変動表示」、実際に停止して表示される「停止表示」等を可能にするものである。また、「変動表示」では、例えば特別図柄ゲームの結果として特別図柄（識別情報）が表示される「導出表示」を行うことができる。すなわち、本明細書では、「変動表示」の開始から「導出表示」までの動作を1回の「変動表示」と称する。さらに、本明細書において、「識別情報」とは、特別図柄、普通図柄、装飾図柄、識別図柄等のパチンコ遊技で使用される「図柄」や、パチスロ又はスロット遊技で使用される識別図柄や装飾図柄などの、遊技者が遊技を行う上で、遊技の結果を表示又は示唆する際に使

10

20

30

40

50

用される図柄を含み得る意味である。

【2033】

以下、特別図柄ゲーム及び普通図柄ゲームの処理フローの概要を説明する。

【2034】

[特別図柄ゲーム]

特別図柄ゲームにおいて特別図柄始動入賞があった場合には、大当たり判定用カウンタ及び図柄決定用カウンタからそれぞれ乱数値（大当たり判定用乱数値及び図柄決定用乱数値）が抽出され、抽出された各乱数値が記憶される（図155に示す特別図柄ゲーム中の特別図柄始動入賞処理のフロー参照）。

【2035】

特別図柄ゲーム中の特別図柄制御処理では、図155に示すように、最初に、特別図柄の可変表示を開始する条件が成立したか否かが判定される。この判定処理では、特別図柄始動入賞によって乱数値が記憶されているか否かを参照し、乱数値が記憶されていることを一つの条件として、特別図柄の可変表示を開始する条件が成立したと判定される。

【2036】

次いで、特別図柄の可変表示を開始する場合、大当たり判定用カウンタから抽出された大当たり判定用乱数値を参照して、「大当たり」とするか否かの判定が行われる。その後、停止図柄決定処理が行われる。この処理では、図柄決定用カウンタから抽出された図柄決定用乱数値と、上述した大当たり判定の結果とを参照して、停止表示させる特別図柄が決定される。

【2037】

次いで、変動パターン決定処理が行われる。この処理では、変動パターン決定用カウンタから乱数値が抽出され、その乱数値と、上述した大当たり判定の結果と、上述した停止表示させる特別図柄とを参照して、特別図柄の変動パターンが決定される。

【2038】

次いで、演出パターン決定処理が行われる。この処理では、演出パターン決定用カウンタから乱数値が抽出され、その乱数値と、上述した大当たり判定の結果と、上述した停止表示させる特別図柄と、上述した特別図柄の変動パターンとを参照し、特別図柄の可変表示に伴って実行する演出パターンが決定される。

【2039】

次いで、決定された、大当たり判定の結果、停止表示させる特別図柄、特別図柄の変動パターン及び特別図柄の可変表示に伴う演出パターンを参照し、特別図柄の可変表示の制御を行う可変表示制御処理、及び、所定の演出を行う演出制御処理が実行される。

【2040】

そして、可変表示制御処理及び演出表示制御処理が終了すると、「大当たり」となるか否かが判定される。この判定処理において、「大当たり」となると判定されると、大当たり遊技を行う大当たり遊技制御処理が実行される。なお、大当たり遊技では、上述した各種入賞の可能性が増大する。一方、「大当たり」とならなかったと判定されると、大当たり遊技制御処理が実行されない。

【2041】

「大当たり」とならなかったと判定された場合、又は、大当たり遊技制御処理が終了した場合には、遊技状態を移行させるための遊技状態移行制御処理が行われる。この遊技状態移行制御処理では、大当たり遊技状態とは異なる通常時の遊技状態の管理が行われる。通常時の遊技状態としては、例えば、上述した大当たり判定において、「大当たり」と判定される確率が増大する遊技状態（以下、「確変遊技状態」という）や、特別図柄始動入賞が得られやすくなる遊技状態（以下、「時短遊技状態」という）などが挙げられる。その後、再度、特別図柄の可変表示を開始させるか否かの判定処理を行い、その後は、上述した特別図柄制御処理の各種処理が繰り返される。

【2042】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機において、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動入

10

20

30

40

50

賞した場合には、該始動入賞時に取得される各種データ（大当たり判定用乱数値、図柄決定用乱数値等）が保留される。すなわち、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動入賞した場合には、該始動入賞に対応する特別図柄の可変表示（変動表示）が保留され、現在実行されている特別図柄の変動表示終了後に保留されている特別図柄の可変表示が開始される。以下では、保留されている特別図柄の可変表示を「保留球」ともいう。

【2043】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、後述するように、2種類の特別図柄始動入賞（第1始動口入賞及び第2始動口入賞）を設け、各特別図柄始動入賞に対して最大4個の保留球を取得することができる。すなわち、本実施形態では、最大8個の保留球を取得することができる。

【2044】

さらに、本実施形態のパチンコ遊技機は、図155には示さないが、上述した保留球の情報に基づいて保留球の当落（「大当たり」当選の有無）を判定し、さらに、その判定結果に基づいて所定の演出を行う機能、すなわち、先読み演出機能も備える。

【2045】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機では、以下に説明するように、特別図柄の変動パターンを前半及び後半の変動パターンに分け、各変動パターンを別個に決定する。ここで、図156を参照しながら、特別図柄の前半変動パターン及び後半変動パターンの決定手法について説明する。図156は、後述の主制御回路6100のメインROM6102に記憶されている前半変動パターン、後半変動パターン、及び、これらを組み合わせた変動パターンを規定した変動パターンテーブルを示す図である。

【2046】

これらのテーブルは、入賞時の当選種別や図柄指定コマンド等に基づいて、変動パターン種別、並びに、前半及び後半変動パターンを決定するために参照される。また、メインCPU6101は、前半及び後半変動パターンに対応するコマンドを組み合わせたものを変動パターン指定コマンドとして副制御回路200に送信する。なお、以下の説明では、前半及び後半変動パターンを組み合わせたものを単に「変動パターン」という。なお、副制御回路200はサブ制御回路と同じである。

【2047】

まず、メインCPU6101は、入賞時の当選種別及び図柄指定コマンド等に基づいて変動パターンの種別（例えば、はずれ変動パターン9種類及び当り変動パターン9種類のうちのいずれか）を決定し、さらに、対応する前半変動パターンと後半変動パターンとを決定する。例えば、変動パターンとして、はずれ変動パターンの「通常変動」が決定されると、前半変動パターンとしてコマンド「00H」の「なし」が決定されるとともに、後半変動パターンとしてコマンド「00H」の「低確 変動1（4.0秒）」又はコマンド「01H」の「低確 変動2（8.0秒）」のいずれかが決定される。このような「通常変動」に対応する変動パターン指定コマンドは、前半及び後半変動パターンのコマンドを組み合わせた「0000H」又は「0001H」として副制御回路6200に送信される。なお、変動パターン指定コマンドは、例えば「00H00H」や「00H01H」と記す場合もある。

【2048】

変動パターンの変動時間は、前半及び後半変動パターンの変動時間を合わせた時間となる。例えば、変動パターン指定コマンド「0000H」では、前半変動パターンの変動時間（0ms）と後半変動パターンの変動時間（4000ms）とを合わせた時間（4000ms）となり、変動パターン指定コマンド「0102H」では、前半変動パターンの変動時間（11000ms）と後半変動パターンの変動時間（10000ms）とを合わせた時間（21000ms）となる。このように、変動パターンについては、大まかな種別が決定された後、前半及び後半変動パターンが段階的に決定されるため、変動パターンの組み合わせとしては多様化が図られ、ひいては演出パターンのバリエーションを容易に増やすことができる。

10

20

30

40

50

【2049】

なお、図156には、便宜上、はずれと当りとを合わせて18種類の変動パターンしか示されていないが、もちろん同図に示す以上であってもよい。「擬似1～4」、「特殊擬似1～3」は、いわゆる擬似連に対応する変動パターンである。「擬似1～4」は、例えば、通常の擬似連、高速擬似連などといった擬似連を実行する変動パターンとして設けられている。例えば、「擬似1～擬似4 当り」とは、例えば擬似連実行後にノーマルリーチやSPリーチを経由して大当りとなる変動パターンである。「低確」、「チャンスタイム」、「小当りラッシュ」とは、それぞれ「非確変遊技状態」、「確変かつ時短遊技状態」、「確変かつ非時短遊技状態」を意味する。本実施形態においては、「プレミア」に係る変動パターンが当り変動パターンのみ設定されているが、これに限られるものではなく、

10

【2050】

小当りラッシュは、小当りが通常の遊技状態よりも頻出する遊技状態であり、電サポ（電動チューリップによるサポート：後述の普通電動役物6046が通常時より開き易い状態）が行われなるとき（普通図柄低確率）で、且つ、一方の特図（本実施形態では後述の第2特別図柄）の変動時間の短いときの遊技状態である。また、チャンスタイム（例えば、時短20回）において、時短が終了すると小当りラッシュに突入する場合があってもよい。なお、図示しないが、第2特別図柄の変動表示では、通常遊技状態（特別図柄の低確率、普通図柄の低確率）のときに10分変動（相対的に長い変動時間）が行われる場合もある。

20

【2051】

〔普通図柄ゲーム〕

普通図柄ゲームにおいて普通図柄始動入賞があった場合には、当り判定用カウンタから乱数値が抽出され、その乱数値が記憶される（図155に示す普通図柄ゲーム中の普通図柄始動入賞処理のフロー参照）。

【2052】

普通図柄ゲーム中の普通図柄制御処理では、図155に示すように、最初に、普通図柄の可変表示を開始する条件が成立したか否かが判定される。この判定処理では、普通図柄始動入賞によって乱数値が記憶されているか否かを参照し、乱数値が記憶されていることを一つの条件として、普通図柄の可変表示を開始する条件が成立したと判定される。

30

【2053】

次いで、普通図柄の可変表示を開始する場合、当り判定用カウンタから抽出された乱数値を参照して、「当り」とするか否かの当り判定が行われる。その後、変動パターン決定処理が行われる。この処理では、当り判定の結果を参照して、普通図柄の変動パターンが決定される。

【2054】

次いで、決定された当り判定の結果、及び、普通図柄の変動パターンを参照し、普通図柄の可変表示の制御を行う可変表示制御処理、及び、所定の演出を行う演出制御処理が実行される。

40

【2055】

可変表示制御処理及び演出表示制御処理が終了すると、「当り」となるか否かが判定される。この判定処理において、「当り」となると判定されると、当り遊技を行う当り遊技制御処理が実行される。当り遊技制御処理では、上述した各種入賞の可能性、特に、特別図柄ゲームにおける遊技球の特別図柄始動入賞の可能性が増大する。一方、「当り」とならないと判定されると、当り遊技制御処理が実行されない。その後、再度、普通図柄の可変表示を開始させるか否かの判定処理が行われ、その後は、上述した普通図柄制御処理の各種処理が繰り返される。

【2056】

上述のように、パチンコゲームでは、特別図柄ゲームにおいて「大当り」となるか否か

50

、遊技状態の移行状況、普通図柄ゲームにおいて「当り」となるか否か等の条件により、遊技球の払出制御処理の行われ易さが変化する。

【2057】

なお、本実施形態において、各種の乱数値の抽出方式としては、プログラムを実行することによって乱数値を生成するソフト乱数方式を用いる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば、パチンコ遊技機が、所定周期で乱数が更新される乱数発生器を備える場合には、その乱数発生器におけるカウンタ（いわゆる、リングカウンタ）から乱数値を抽出するハード乱数方式を、上述した各種乱数値の抽出方式として採用してもよい。なお、ハード乱数方式を用いる場合は、所定周期とは異なるタイミングで、乱数値の初期値を決定することによって、所定周期で同じ乱数値が抽出されることを防止することができる。

10

【2058】

＜パチンコ遊技機の構造＞

次に、図157～図159を参照して、本実施形態におけるパチンコ遊技機の構造について説明する。なお、図157は、正面側から見たパチンコ遊技機の外観を示す斜視図である。図158は、パチンコ遊技機の分解斜視図である。また、図159は、背面側から見たパチンコ遊技機の外観を示す斜視図である。

【2059】

パチンコ遊技機6001は、図157～図159に示すように、本体6002と、本体6002に対して開閉自在に取り付けられたベースドア6003と、ベースドア6003に対して開閉自在に取り付けられたガラスドア6004とを備える。

20

【2060】

[本体]

本体6002は、長方形の開口6002aを有する枠状部材で構成される（図158参照）。この本体6002は、例えば、木材等の材料により形成される。

【2061】

[ベースドア]

ベースドア6003は、本体6002の外形形状と略等しい長方形の外形形状を有する板状部材で構成される。ベースドア6003は、本体6002の前方（パチンコ遊技機6001の正面側）に配置されており、ベースドア6003を本体6002の一方の側辺端部を軸にして回転させることにより、本体6002の開口6002aが開閉される。ベースドア6003には、図158に示すように、四角形状の開口6003aが設けられる。この開口6003aは、ベースドア6003の略中央部から上側の領域に渡って形成され、該領域の大部分を占有する大きさで形成される。

30

【2062】

また、ベースドア6003には、スピーカ6011と、遊技盤6012と、表示装置6013と、皿ユニット6014と、発射装置6015と、払出装置6016と、基板ユニット6017とが取り付けられる。

【2063】

スピーカ6011は、ベースドア6003の上部（上端部付近）に配置される。遊技盤6012は、ベースドア6003の前方（パチンコ遊技機6001の正面側）に配置され、ベースドア6003の開口6003aを覆うように配置される。

40

【2064】

遊技盤6012は、光透過性を有する板形状の樹脂部材で構成される。なお、光透過性を有する樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂などを用いることができる。

【2065】

また、遊技盤6012の前面（パチンコ遊技機6001の正面側の表面）には、発射装置6015から発射された遊技球が転動する遊技領域6012aが形成される。この遊技領域6012aは、ガイドレール6041（具体的には後述の図160に示す外レール6

50

041a)に囲まれた領域であり、その外周形状は略円状である。さらに、遊技領域6012aには、複数の遊技釘(後述の図160参照)が打ちこまれている。なお、遊技盤6012(遊技領域6012a)の構成については、後述の図160を参照しながら後で詳述する。また、図示しないが、遊技盤6012には、異常検知用の磁気センサや振動センサなどの各種センサが設けられている。

【2066】

表示装置6013は、遊技盤6012の背面側(パチンコ遊技機6001の正面側とは反対側)に取り付けられる。この表示装置6013は、画像を表示する表示領域6013aを有する。表示領域6013aの大きさは、遊技盤6012の表面の全部又は一部の領域を占めるような大きさに設定される。この表示装置6013の表示領域6013aには、演出用の識別図柄、演出画像、装飾用画像(装飾図柄)などの各種画像が表示される。遊技者は、遊技盤6012を介して、表示装置6013の表示領域6013aに表示された各種画像を視認することができる。

10

【2067】

なお、本実施形態では、表示装置6013としては、液晶表示装置を用いる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、表示装置6013として、例えば、プラズマディスプレイ、リアプロジェクションディスプレイ、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイなどの表示機器を適用してもよい。

【2068】

また、遊技盤6012の背面側(パチンコ遊技機6001の正面側とは反対側)には、スペーサ6019が設けられる。このスペーサ6019は、遊技盤6012の背面(パチンコ遊技機6001の背面側の表面)と表示装置6013の前面(パチンコ遊技機6001の正面側の表面)との間に設けられ、遊技盤6012の遊技領域6012aを転動する遊技球の流路となる空間を形成する。スペーサ6019は、光透過性を有する材料で形成される。なお、本発明はこれに限定されず、スペーサ6019は、例えば、一部が光透過性を有する材料で形成されていてもよいし、光透過性を有さない材料で形成されていてもよい。

20

【2069】

皿ユニット6014は、遊技盤6012の下方に配置される。この皿ユニット6014は、上皿6021と、その下方に配置された下皿6022とを有する。上皿6021及び下皿6022には、図157に示すように、遊技球の貸し出し、遊技球の払出し(賞球)を行うための払出口6021a及び払出口6022aがそれぞれ形成される。所定の払出条件が成立した場合には、払出口6021a及び払出口6022aから遊技球が排出されて、それぞれ、上皿6021及び下皿6022に貯留される。また、上皿6021に貯留された遊技球は、発射装置6015によって遊技領域6012aに発射される。

30

【2070】

また、皿ユニット6014には、演出ボタン6023が設けられる。この演出ボタン6023は、上皿6021上に取り付けられる。また、演出ボタン6023の周縁には、ダイヤル操作部(ジョグダイヤル)6024が演出ボタン6023に対して回転可能に取り付けられる。本実施形態のパチンコ遊技機6001は、演出ボタン6023及び/又はダイヤル操作部6024を用いて行う所定の演出機能を有し、所定の演出を行う場合には、表示装置6013の表示領域6013aに、演出ボタン6023及び/又はダイヤル操作部6024の操作を促す画像が表示される。

40

【2071】

発射装置6015は、ベースドア6003の前面において、右下の領域(右下角部付近)に配置される。この発射装置6015は、遊技者によって操作可能な発射ハンドル6025と、皿ユニット6014の右下部に係合するパネル体6026とを備える。発射ハンドル6025は、パネル体6026の前面側に配置され、パネル体6026に回動可能に支持される。

【2072】

50

なお、図157～図159には示さないが、パネル体6026の背面側には、遊技球（遊技媒体）の発射動作を制御するソレノイドアクチュエータ（駆動装置）が設けられる。また、図157～図159には示さないが、発射ハンドル6025の周縁部には、タッチセンサが設けられ、発射ハンドル6025の内部には、発射ボリュームが設けられる。発射ボリュームは、発射ハンドル6025の回動量に応じて抵抗値を変化させ、ソレノイドアクチュエータに供給する電力を変化させる。

【2073】

本実施形態のパチンコ遊技機6001では、遊技者の手が発射ハンドル6025のタッチセンサに接触すると、タッチセンサは検知信号を出力する。これにより、遊技者が発射ハンドル6025を握持したことが検知され、ソレノイドアクチュエータによる遊技球の発射が可能になる。そして、遊技者が発射ハンドル6025を把持して時計回り（遊技者側から見て右回り）の方向へ回動操作すると、発射ハンドル6025の回動角度に応じて発射ボリュームの抵抗値が変化し、その抵抗値に対応する電力がソレノイドアクチュエータに供給される。その結果、上皿6021に貯留された遊技球が順次発射され、発射された遊技球は、ガイドレール6041（後述の図160参照）に案内されて遊技盤6012の遊技領域6012aへ放出される。

【2074】

また、図157～図159には示さないが、発射ハンドル6025の側部には、発射停止ボタンが設けられる。発射停止ボタンは、ソレノイドアクチュエータによる遊技球の発射を停止させるために設けられたボタンである。遊技者が発射停止ボタンを押下すると、発射ハンドル6025を把持して回動させた状態であっても、遊技球の発射が停止される。

【2075】

払出装置6016は、ベースドア6003の背面側に配置される。払出装置6016には、貯留ユニット（不図示）から遊技球が供給される。払出装置6016は、貯留ユニットから供給された遊技球の中から、払出条件の成立に基づいて、所定個数の遊技球を上皿6021又は下皿6022に払い出す。また、払出装置6016の背面側には、図159に示すように、電源スイッチ6035が設けられる。

【2076】

基板ユニット6017は、ベースドア6003の背面側に配置される。基板ユニット6017には、各種制御基板、各種ユニット、各種スイッチ等が配設される。具体的には、図159に示すように、主制御回路6100（後述の図161参照）が実装された主制御基板6030、副制御回路6200（後述の図161及び図162参照）が実装された副制御基板6040、遊技球の払出・発射を制御する払出・発射制御回路6300（後述の図161参照）が実装された払出・発射制御基板6050、及び、電源を供給する電源供給回路6033（後述の図161参照）を有する電源供給ユニット6060等が基板ユニット6017に設けられている。

【2077】

なお、本実施形態では、副制御基板6040を、ワンボード基板（1つの基板に1つの制御LSIまたは複数のLSIが設けられた基板）として構成するが、本発明はこれに限られず、副制御基板6040を、複数の基板で構成（例えば、後述のホスト制御回路6210、音声・LED制御回路6220、表示制御回路6230等をそれぞれ別個の基板で構成）してもよい。

【2078】

また、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、パチンコゲームの有利度合に関わる各種データ（例えば大当たり確率等）が異なる複数の設定値（本実施形態では「1」～「6」の6段階）が設けられている。設定「6」が遊技者に最も有利であり（例えば、大当たり確率が最も高く）、設定値が小さくなるにつれて遊技者にとっての有利度も段階的に低くなる。

【2079】

そして、図159には示さないが、主制御基板6030を収容する主基板ケース内には

、遊技者が設定値を変更したり確認したりする際に操作される設定キー 6080、設定値を変更する際に操作される設定スイッチ 6081、性能表示モニタ 6070 及びエラー報知モニタ 6071（いずれも後述の図 161 参照）が収容されている。性能表示モニタ 6070 には、例えば後述の性能表示データや設定値が表示される。エラー報知モニタ 6071 には、例えばエラーコード等が表示される。

【2080】

なお、設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 が主基板ケース内に収容されている理由は、セキュリティ面を考慮して、パチンコ遊技機 6001 の管理責任者（以下、「遊技機管理責任者」と称する）以外の第三者（例えば遊技者）が設定キー 6080 及び／又は設定スイッチ 6081 に容易にアクセスできないようにするためである。ただし、本明細書でいう、「主基板ケース内」には、主基板ケースを開放しなければ設定キー 6080 及び／又は設定スイッチ 6081 にアクセスできない構成のものだけでなく、主基板ケースの設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 の対応設置箇所にのみ切欠きが設けられ、遊技機管理責任者が管理する鍵を使用してパチンコ遊技機 6001 を設置している島設備から当該パチンコ遊技機 6001 を回動させて背面を露出させたときに、遊技機管理責任者が設定キー 6080 及び／又は設定スイッチ 6081 にアクセスできるように構成されているものも含まれる。

【2081】

〔ガラスドア〕

ガラスドア 6004 は、表面が略四角形状の板状部材で構成される。また、ガラスドア 6004 は、遊技盤 6012 の前面側に配置され、遊技盤 6012 を覆う大きさを有する。このガラスドア 6004 の前面において、スピーカ 6011 と対向する上部領域には、スピーカカバー 6029 が設けられる。

【2082】

また、ガラスドア 6004 の中央部において、遊技盤 6012 の遊技領域 6012a と対向する領域には、少なくとも遊技領域 6012a を露出させるような大きさの開口 6004a が形成される。そして、ガラスドア 6004 の開口 6004a には、光透過性を有する保護ガラス 6028 が取り付けられ、これにより、開口 6004a が塞がれる。したがって、ガラスドア 6004 をベースドア 6003 に対して閉じると、保護ガラス 6028 は、遊技盤 6012 の少なくとも遊技領域 6012a に対面するように配置される。

【2083】

〔遊技盤〕

次に、遊技盤 6012 の構成について、図 160 を参照して説明する。図 160 は、遊技盤 6012 の構成を示す正面図である。

【2084】

遊技盤 6012 の前面には、図 160 に示すように、ガイドレール 6041 と、球通過検出器 6043 と、第 1 始動口 6044（始動領域）と、第 2 始動口 6045（始動領域）と、普通電動役物 6046 とが設けられる。また、遊技盤 6012 の前面には、一般入賞口 6051、6052 と、第 1 大入賞口 6053（可変入賞装置）と、第 2 大入賞口 6054（可変入賞装置）と、アウト口 6055 と、複数の遊技釘 6056 とが設けられる。さらに、遊技盤 6012 の前面において、その略中央に配置された表示装置 6013 の表示領域 6013a の上部には、第 1 特別図柄表示装置 6061 と、第 2 特別図柄表示装置 6062 と、普通図柄表示装置 6063 と、第 1 特別図柄保留表示装置 6064 と、第 2 特別図柄保留表示装置 6065 と、普通図柄保留表示装置 6066 とが設けられる。

【2085】

なお、図 160 には示さないが、遊技盤 6012 の前面には、演出用 7 セグカウンタも設けられている。演出用 7 セグカウンタは、二桁の数字や 2 つの英字を表示可能な表示カウンタで構成される。また、本実施形態では、特別図柄の停止表示の結果が「大当たり」である場合に点灯する報知 LED（Light Emitting Diode）や、大当たり遊技中のラウンド数を表示するラウンド数表示 LEDなどを設けてもよい。

【2086】

〔遊技領域の各種構成部材〕

ガイドレール6041は、遊技領域6012aを区画する円弧状に延在した外レール6041aと、この外レール6041aの内側（内周側）に配置された、円弧状に延在した内レール6041bとで構成される。遊技領域6012aは、外レール6041aの内側に形成される。外レール6041a及び内レール6041bは、遊技者側から見て、遊技領域6012aの左側端部付近において互いに対向するように配置され、これにより、外レール6041aと内レール6041bとの間に、発射装置6015によって発射された遊技球を遊技領域6012aの上部へ案内するガイド経路6041cが形成される。

【2087】

また、遊技領域6012aの左側上部に位置する内レール6041bの先端部には、該内レール6041bの先端部と、それと対向する外レール6041aの一部とにより、玉放出口6041dが形成される。そして、内レール6041bの先端部には、玉放出口6041dを塞ぐようにして、玉戻り防止片6042が設けられる。この玉戻り防止片6042は、玉放出口6041dから遊技領域6012aに放出された遊技球が、再び玉放出口6041dを通過してガイド経路6041cに進入することを防止する。

【2088】

玉放出口6041dから放出された遊技球は、遊技領域6012aの上部から下部に向かって流下する。この際、遊技球は、複数の遊技釘6056、第1始動口6044、第2始動口6045等の遊技領域6012aに設けられた各種部材に衝突して、その進行方向を変えながら遊技領域6012aの上部から下部に向かって流下する。

【2089】

遊技領域6012aの略中央には、表示装置6013の表示領域6013aが設けられる。この表示領域6013aの上端には、障害物6013bが設けられる。障害物6013bを設けることにより、遊技球は、遊技領域6012a内の表示領域6013aと重なる領域上を通過しない。

【2090】

球通過検出器6043は、遊技者側から見て、表示領域6013aの右側端部付近に配置される。球通過検出器6043には、球通過検出器6043を通過する遊技球を検出するための通過球スイッチ6043a（後述の図161参照）が設けられる。また、球通過検出器6043を遊技球が通過することにより、「当り」か否かの抽選が行われ、該抽選の結果に基づいて普通図柄の変動表示が開始される。

【2091】

第1始動口6044は、表示領域6013aの下方に配置され、第2始動口6045は、第1始動口6044の下方に配置される。第1始動口6044及び第2始動口6045は、遊技球を受け入れ可能な部材で構成される。以下、遊技球が第1始動口6044又は第2始動口6045に入ること又は通過することを「入賞」という。そして、遊技球が第1始動口6044又は第2始動口6045に入賞すると、第1所定数（本実施形態では3個）の遊技球が払い出される。また、第1始動口6044に遊技球が入球することにより、「大当り」であるか否かの抽選が行われ、該抽選の結果に基づいて特別図柄の変動表示が開始される。さらに、第2始動口6045に遊技球が入球することにより、「大当り」及び「小当り」のいずれかであるか否かの抽選が行われ、該抽選の結果に基づいて特別図柄の変動表示が開始される。

【2092】

第1始動口6044には、第1始動口6044に入賞した遊技球を検出するための第1始動口入賞球スイッチ6044a（後述の図161参照）が設けられる。また、第2始動口6045には、第2始動口6045に入賞した遊技球を検出するための第2始動口入賞球スイッチ6045a（後述の図161参照）が設けられる。なお、第1始動口6044及び第2始動口6045に入賞した遊技球は、遊技盤6012に設けられた回収口（不図示）を通過して遊技球の回収部（不図示）に搬送される。

10

20

30

40

50

【2093】

普通電動役物6046は、第2始動口6045に設けられる。普通電動役物6046は、第2始動口6045の両側に回動可能に取り付けられた一对の羽根部材と、一对の羽根部材を駆動させる普通電動役物ソレノイド6046a（始動口ソレノイド、後述の図161参照）とを有する。この普通電動役物6046は、普通電動役物ソレノイド6046aにより駆動され、一对の羽根部材を拡げて第2始動口6045に遊技球を入賞し易くする開放状態、及び、一对の羽根部材を閉じて第2始動口6045に遊技球を入賞不可能にする閉鎖状態の一方の状態を発生させる。そして、時短遊技状態では、普通電動役物6046が開放状態になり易い状態となる。なお、普通電動役物6046が閉鎖状態である場合、一对の羽根部材の開閉形態を、本実施形態のように、入賞不可能にする形態でなく、遊技球の入賞が困難になるような形態にしてもよい。

10

【2094】

一般入賞口6051は、遊技者側から見て、遊技領域6012aの左下部付近に配置される。また、一般入賞口6052は、球通過検出器6043の下方に配置され、且つ、遊技者側から見て、遊技領域6012aの右下部付近に配置される。一般入賞口6051及び一般入賞口6052は、遊技球を受け入れ可能な部材で構成される。以下では、遊技球が一般入賞口6051又は一般入賞口6052に入ること又は通過することまた、「入賞」という。一般入賞口6051又は一般入賞口6052に遊技球が入賞すると、第2所定数（本実施形態では10個）の遊技球が払い出される。

【2095】

一般入賞口6051には、一般入賞口6051に入賞した遊技球を検出するための一般入賞球スイッチ6051a（後述の図161参照）が設けられる。また、一般入賞口6052には、一般入賞口6052に入賞した遊技球を検出するための一般入賞球スイッチ6052a（後述の図161参照）が設けられる。

20

【2096】

第1大入賞口6053及び第2大入賞口6054（特別電動役物）は、球通過検出器6043の下方で、且つ、第1始動口6044と一般入賞口6052との間に配置される。そして、第1大入賞口6053及び第2大入賞口6054は、遊技球の流路に沿って上下方向に配置され、第1大入賞口6053は、第2大入賞口6054の上方に配置される。第1大入賞口6053及び第2大入賞口6054は、ともに、いわゆるアタッカー式の開閉装置であり、開閉可能なシャッタ6053a及び6054aと、シャッタを駆動させるソレノイドアクチュエータ（後述の図161中の第1大入賞口ソレノイド6053b及び第2大入賞口ソレノイド6054b）とを有する。

30

【2097】

第1大入賞口6053及び第2大入賞口6054のそれぞれは、対応するシャッタが開いている状態（開放状態）のときに遊技球を受け入れ、シャッタが閉じている状態（閉鎖状態）のときには遊技球を受け入れない。以下では、遊技球が第1大入賞口6053又は第2大入賞口6054に入ること又は通過することまた、「入賞」という。第1大入賞口6053に遊技球が入賞すると、第3所定数球（本実施形態では10個）の遊技球が払い出される。一方、第2大入賞口6054に遊技球が入賞すると、第4所定数球（本実施形態では15個）の遊技球が払い出される。

40

【2098】

また、第1大入賞口6053には、第1大入賞口6053に入賞した遊技球を計数するためのカウントスイッチ6053c（後述の図161参照）が設けられる。さらに、第2大入賞口6054には、第2大入賞口6054に入賞した遊技球を計数するためのカウントスイッチ6054c（後述の図161参照）が設けられる。

【2099】

アウト口6055は、遊技領域6012aの最下部に設けられる。このアウト口6055は、第1始動口6044、第2始動口6045、一般入賞口6051、一般入賞口6052、第1大入賞口6053及び第2大入賞口6054のいずれにも入賞しなかった遊技

50

球を受け入れる。

【2100】

本実施形態の遊技領域6012aにおける各種構成部材の配置を図160に示すような配置にすると、遊技者により遊技領域6012aの右側の領域に遊技球が打ち込まれた場合（右打ちされた場合）、遊技釘6056等により遊技球が第2始動口6045に誘導される。この場合、第1始動口6044に入賞する可能性はほとんどない。なお、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、第2始動口6045に入賞した方が、第1始動口6044に入賞した場合より、遊技者にとって有利な「大当り」の抽選を受け易い遊技性となっている。それゆえ、第2始動口6045への入賞が比較的容易になる時短遊技状態では、右打ちを行うことにより、第1始動口6044への入賞の可能性（遊技者にとって不利な遊技状態となる可能性）を低くすることができる。

10

【2101】

〔特別図柄表示装置〕

第1特別図柄表示装置6061及び第2特別図柄表示装置6062は、図160に示すように、表示装置6013の表示領域6013aの上部の略中央に配置される。

【2102】

第1特別図柄表示装置6061及び第2特別図柄表示装置6062はそれぞれ、特別図柄ゲームにおいて、対応する特別図柄（後述の第1特別図柄又は第2特別図柄）を可変表示（変動表示及び停止表示）する表示装置である。本実施形態では、図160に示すように、特別図柄を数字や記号等からなる図柄で表示する装置により各特別図柄表示装置を構成する。なお、本発明はこれに限定されず、特別図柄表示装置を、例えば、複数のLEDにより構成してもよい。この場合には、複数のLEDの点灯・消灯によって構成される表示パターンを特別図柄として表す。

20

【2103】

第1特別図柄表示装置6061は、遊技球が第1始動口6044に入賞したこと（特別図柄始動入賞）を契機に、特別図柄（識別情報）の変動表示を行う。そして、第1特別図柄表示装置6061は、所定時間、特別図柄の変動表示を行った後、特別図柄の停止表示を行う。なお、以下では、遊技球が第1始動口6044に入賞したときに、第1特別図柄表示装置6061において変動表示される特別図柄を、「第1特別図柄」という。

【2104】

そして、第1特別図柄表示装置6061において、停止表示された第1特別図柄が特定の態様（「大当り」の態様）である場合には、遊技状態が、通常遊技状態から遊技者に有利な状態である大当り遊技状態に移行する。すなわち、第1特別図柄表示装置6061において、第1特別図柄が大当り遊技状態に移行する態様（大当り図柄）で停止表示されることが、「大当り」である。

30

【2105】

第2特別図柄表示装置6062は、遊技球が第2始動口6045に入賞したこと（特別図柄始動入賞）を契機に、特別図柄（識別情報）の変動表示を行う。そして、第2特別図柄表示装置6062は、所定時間、特別図柄の変動表示を行った後、特別図柄の停止表示を行う。なお、以下では、遊技球が第2始動口6045に入賞したときに、第2特別図柄表示装置6062において変動表示される特別図柄を、「第2特別図柄」という。

40

【2106】

そして、第2特別図柄表示装置6062において、停止表示された第2特別図柄が特定の態様（「大当り」の態様）である場合には、遊技状態が、通常遊技状態から遊技者に有利な状態である大当り遊技状態に移行する。すなわち、第2特別図柄表示装置6062において、第2特別図柄が大当り遊技状態に移行する態様（大当り図柄）で停止表示されることが、「大当り」である。また、第2特別図柄表示装置6062において、停止表示された第2特別図柄が規定の態様（「小当り」の態様）である場合には、遊技状態が、通常遊技状態から遊技者にとって大きな賞球が期待できない小当り遊技状態に移行する。すなわち、第2特別図柄表示装置6062において、第2特別図柄が小当り遊技状態に移行す

50

る態様（小当り図柄）で停止表示されることが、「小当り」である。

【2107】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機6001は、第1特別図柄及び第2特別図柄を同時変動させることが可能な方式（同時変動タイプ）の遊技機である。それゆえ、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、第1特別図柄表示装置6061及び第2特別図柄表示装置6062の一方で特別図柄の変動表示が行われている最中に、他方の特別図柄表示装置で特別図柄始動入賞に基づく特別図柄の変動表示を開始させることができる。

【2108】

大当り遊技状態では、第1大入賞口6053又は第2大入賞口6054が開放状態になる。具体的には、本実施形態では、遊技球が第1始動口6044に入賞し、第1特別図柄表示装置6061において第1特別図柄が特定の態様で停止表示された場合（大当り時）には、第1大入賞口6053が開放状態となる。一方、遊技球が第2始動口6045に入賞し、第2特別図柄表示装置6062において第2特別図柄が特定の態様又は規定の態様で停止表示された場合（大当り時又は小当り時）には、第2大入賞口6054が開放状態となる。

【2109】

各大入賞口の開放状態は、遊技球が所定個数入賞するまで、又は、一定期間（例えば30sec）が経過するまで維持される。そして、各大入賞口の開放状態の経過期間が、このいずれかの条件を満たすと、開放状態であった大入賞口が閉鎖状態になる。

【2110】

以下では、第1大入賞口6053又は第2大入賞口6054が遊技球を受け入れやすい状態（開放状態）となっている遊技を「ラウンドゲーム」という。ラウンドゲーム間は、大入賞口が閉鎖状態となる。また、ラウンドゲームは、1ラウンド、2ラウンド等のラウンド数として計数される。例えば、1回目のラウンドゲームを第1ラウンド、2回目のラウンドゲームを第2ラウンドと称する。

【2111】

なお、第1特別図柄表示装置6061において、停止表示された第1特別図柄が特定の態様以外の態様（「ハズレ」の態様）である場合、又は、第2特別図柄表示装置6062において、停止表示された第2特別図柄が特定及び規定の態様以外の態様（「ハズレ」の態様）である場合には、転落抽選（なお、本実施形態のパチンコ遊技機6001では行われない）に当選した場合を除き遊技状態は移行しない。すなわち、特別図柄ゲームは、特別図柄表示装置により、特別図柄が変動表示され、その後、特別図柄が停止表示され、その結果によって遊技状態が移行又は維持されるゲームである。

【2112】

また、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、第1特別図柄の変動表示中に遊技球が第1始動口6044に入賞した場合、該入賞に対応する第1特別図柄の可変表示（保留球）が保留される。そして、現在、変動表示中の第1特別図柄が停止表示されると、保留されていた第1特別図柄の変動表示が開始される。本実施形態では、保留される第1特別図柄の可変表示の数（いわゆる、「保留個数（保留球の個数）」）を、最大4回（個）に規定する。

【2113】

さらに、本実施形態では、第2特別図柄の変動表示中に遊技球が第2始動口6045に入賞した場合、該入賞に対応する第2特別図柄の可変表示（保留球）が保留される。そして、現在、変動表示中の第2特別図柄が停止表示されると、保留されていた第2特別図柄の変動表示が開始される。本実施形態では、保留される第2特別図柄の可変表示の数（保留個数）を、最大4回（個）に規定する。したがって、本実施形態では、特別図柄の可変表示の保留個数は、合わせて最大8個となる。

【2114】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機6001は同時変動タイプの遊技機であるので、第1特別図柄の保留球及び第2特別図柄の保留球が混在した場合、一方の特別図柄の保留球

10

20

30

40

50

に基づく一方の特別図柄の変動表示中に、他方の特別図柄の保留球に基づく他方の特別図柄の変動表示が開始されることもある。

【2115】

〔普通図柄表示装置〕

普通図柄表示装置6063は、図160に示すように、表示装置6013の表示領域6013aの上部の略中央に配置される。そして、本実施形態では、普通図柄表示装置6063は、遊技者側から見て、特別図柄表示装置（第1特別図柄表示装置6061及び第2特別図柄表示装置6062）の右側に配置される。

【2116】

普通図柄表示装置6063は、普通図柄ゲームにおいて、普通図柄を可変表示（変動表示及び停止表示）する表示装置である。本実施形態では、図160に示すように、普通図柄表示装置6063を、上下方向に配列された2つのLED（普通図柄表示LED）により構成する。そして、普通図柄表示装置6063では、各普通図柄表示LEDの点灯・消灯によって構成される表示パターンを普通図柄として表す。

10

【2117】

普通図柄表示装置6063は、遊技球が球通過検出器6043を通過したことを契機に、2つの普通図柄表示LEDを交互に点灯・消灯して、普通図柄の変動表示を行う。そして、普通図柄表示装置6063は、所定時間、普通図柄の変動表示を行った後、普通図柄の停止表示を行う。

【2118】

20

普通図柄表示装置6063において、停止表示された普通図柄が所定の態様（「当り」の態様）である場合には、普通電動役物6046が所定の期間だけ閉鎖状態から開放状態になる。一方、停止表示された普通図柄が所定の態様以外の態様（「ハズレ」の態様）である場合には、普通電動役物6046は閉鎖状態を維持する。すなわち、普通図柄ゲームは、普通図柄表示装置6063により、普通図柄が変動表示されて、その後、普通図柄が停止表示され、その結果に応じて普通電動役物6046が動作するゲームである。

【2119】

なお、普通図柄の変動表示中に遊技球が球通過検出器6043を通過した場合には、普通図柄の可変表示が保留される。そして、現在、変動表示中の普通図柄が停止表示されると、保留されていた普通図柄の変動表示が開始される。本実施形態では、保留される普通図柄の可変表示の数（すなわち、「保留個数」）を、最大4回（個）に規定する。

30

【2120】

〔第1特別図柄保留表示装置〕

第1特別図柄保留表示装置6064は、図160に示すように、表示装置6013の表示領域6013aの上部において、遊技者側から見て、第1特別図柄表示装置6061の左側に配置される。

【2121】

第1特別図柄保留表示装置6064は、保留されている第1特別図柄の可変表示（第1特別図柄の保留球）に関する情報を表示する装置である。本実施形態では、図160に示すように、第1特別図柄保留表示装置6064は、第1特別図柄保留個数表示部6064aと、第1特別図柄保留情報表示部6064bとで構成される。そして、第1特別図柄保留情報表示部6064bは、第1特別図柄表示装置6061の左側に配置され、第1特別図柄保留個数表示部6064aは、第1特別図柄保留情報表示部6064bの左側に配置される。

40

【2122】

第1特別図柄保留個数表示部6064aは、左右方向に配列された4つのLED（第1特別図柄保留表示LED）を有する。そして、第1特別図柄保留表示装置6064では、各第1特別図柄保留表示LEDの点灯・消灯により、第1特別図柄の可変表示の保留個数を表示する。

【2123】

50

具体的には、第1特別図柄の可変表示の保留個数が1個である場合、遊技者側から見て、最も左側に位置する第1特別図柄保留表示LED（左から1つ目の第1特別図柄保留表示LED）が点灯し、その他の第1特別図柄保留表示LEDが消灯する。第1特別図柄の可変表示の保留個数が2個の場合には、左から1つ目及び2つ目の第1特別図柄保留表示LEDが点灯し、その他の第1特別図柄保留表示LEDが消灯する。第1特別図柄の可変表示の保留個数が3個の場合は、左から1つ目～3つ目の第1特別図柄保留表示LEDが点灯し、その他の第1特別図柄保留表示LEDが消灯する。そして、第1特別図柄の可変表示の保留個数が4個の場合には、全ての第1特別図柄保留表示LEDが点灯する。

【2124】

第1特別図柄保留情報表示部6064bは、第1特別図柄の保留球に関する情報を表示する。例えば、第1特別図柄保留情報表示部6064bは、次に変動表示させる第1特別図柄の保留球に関する情報（識別情報）を数字や記号等からなる図柄で表示する。なお、第1特別図柄保留表示装置6064の構成は、図160に示す例に限定されず、少なくとも第1特別図柄の可変表示の保留個数を表示できる構成であれば、任意に構成することができる。

【2125】

〔第2特別図柄保留表示装置〕

第2特別図柄保留表示装置6065は、図160に示すように、表示装置6013の表示領域6013aの上部において、遊技者側から見て、普通図柄表示装置6063の右側に配置される。

【2126】

第2特別図柄保留表示装置6065は、保留されている第2特別図柄の可変表示（第2特別図柄の保留球）に関する情報を表示する装置である。本実施形態では、図160に示すように、第2特別図柄保留表示装置6065は、第2特別図柄保留個数表示部6065aと、第2特別図柄保留情報表示部6065bとで構成される。そして、第2特別図柄保留情報表示部6065bは、普通図柄表示装置6063の右側に配置され、第2特別図柄保留個数表示部6065aは、第2特別図柄保留情報表示部6065bの右側に配置される。

【2127】

第2特別図柄保留個数表示部6065aは、左右方向に配列された4つのLED（第2特別図柄保留表示LED）を有する。なお、第2特別図柄保留個数表示部6065aの表示態様は、第1特別図柄保留個数表示部6064aの表示態様と同様である。すなわち、第2特別図柄の可変表示が保留されている場合には、遊技者側から見て、最も左側に位置する第2特別図柄保留表示LEDから保留個数目までの第2特別図柄保留表示LEDが点灯する。

【2128】

第2特別図柄保留情報表示部6065bは、第2特別図柄の保留球に関する情報を表示する。例えば、第2特別図柄保留情報表示部6065bは、次に変動表示させる第2特別図柄の保留球に関する情報（識別情報）を数字や記号等からなる図柄で表示する。なお、第2特別図柄保留表示装置6065の構成は、図160に示す例に限定されず、少なくとも第2特別図柄の可変表示の保留個数を表示できる構成であれば、任意に構成することができる。

【2129】

〔普通図柄保留表示装置〕

普通図柄保留表示装置6066は、図160に示すように、表示装置6013の表示領域6013aの上部の略中央に配置される。そして、本実施形態では、普通図柄保留表示装置6066は、第1特別図柄表示装置6061、第2特別図柄表示装置6062及び普通図柄表示装置6063の下方に配置される。

【2130】

普通図柄保留表示装置6066は、普通図柄の可変表示の保留個数を表示する装置であ

10

20

30

40

50

る。本実施形態では、図160に示すように、普通図柄保留表示装置6066を、左右方向に配列された4つのLED（普通図柄保留表示LED）により構成する。そして、普通図柄保留表示装置6066では、各普通図柄保留表示LEDの点灯・消灯により、普通図柄の可変表示の保留個数を表示する。

【2131】

なお、普通図柄保留表示装置6066の表示態様は、第1特別図柄保留個数表示部6064aの表示態様と同様である。すなわち、普通図柄の可変表示が保留されている場合には、遊技者側から見て、最も左側に位置する普通図柄保留表示LEDから保留個数目までの普通図柄保留表示LEDが点灯する。

【2132】

〔表示装置〕

表示装置6013は、上述のように液晶表示装置で構成され、その表示領域6013aにおいて各種画像表示演出を行う。具体的には、第1特別図柄表示装置6061に表示される第1特別図柄及び第2特別図柄表示装置6062に表示される第2特別図柄と関連する演出画像が表示領域6013aに表示される。

【2133】

例えば、第1特別図柄表示装置6061において第1特別図柄が変動表示中であるときには、特定の場合を除いて、例えば、1～8までの数字や各種文字などからなる複数の演出用識別図柄（装飾図柄）が表示領域6013aに変動表示される。次いで、第1特別図柄表示装置6061において第1特別図柄が停止表示されると、表示領域6013aにも、第1特別図柄に対応する複数の装飾図柄（大当り図柄等）が停止表示される。

【2134】

そして、第1特別図柄表示装置6061において停止表示された第1特別図柄が特定の態様である（停止表示の結果が「大当り」である）場合には、「大当り」であることを遊技者に把握させるための演出画像が表示領域6013aに表示される。「大当り」であることを遊技者に把握させるための演出としては、例えば、まず、停止表示された複数の装飾図柄が特定の態様（例えば、同一の装飾図柄が所定の方向に沿って並ぶ態様）となり、その後、「大当り」を報知する画像を表示するような演出が挙げられる。

【2135】

また、例えば、第2特別図柄表示装置6062において第2特別図柄が変動表示中であるときには、特定の場合を除いて、複数の演出用識別図柄（装飾図柄）が表示領域6013aに変動表示される。次いで、第2特別図柄表示装置6062において第2特別図柄が停止表示されると、表示領域6013aにも、第2特別図柄に対応する複数の装飾図柄（大当り図柄等）が停止表示される。そして、第2特別図柄表示装置6062において停止表示された第2特別図柄が特定の態様である（停止表示の結果が「大当り」である）場合には、「大当り」であることを遊技者に把握させるための演出画像が表示領域6013aに表示される。

【2136】

また、例えば、第1特別図柄及び第2特別図柄の両方が変動表示中であるときには、第1特別図柄の変動表示に対応する複数の装飾図柄の変動表示及び第2特別図柄の変動表示に対応する複数の装飾図柄の変動表示の両方が表示領域6013aで実施される。

【2137】

また、本実施形態では、表示装置6013の表示領域6013aに、第1特別図柄保留表示装置6064及び第2特別図柄保留表示装置6065の表示内容と関連する演出画像が表示される。例えば、表示領域6013aには、特別図柄の可変表示の保留個数を報知する保留情報（例えば、保留個数と同じ数の保留用図柄）が表示される。また、例えば、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、特別図柄の保留球の情報に基づいて先読み演出を行うが、この際の予告報知も表示領域6013aに表示される。

【2138】

さらに、本実施形態では、遊技状態が待機状態中である場合には、待機状態であること

10

20

30

40

50

を遊技者に把握させるための演出画像（デモ画像）が表示領域 6013a に表示される。なお、本実施形態では、普通図柄表示装置 6063 において停止表示された普通図柄が所定の態様であった場合に、その情報を遊技者に把握させる演出画像を表示装置 6013 の表示領域 6013a に表示させる機能をさらに設けてもよい。

【2139】

<パチンコ遊技機が備える回路の構成>

次に、図 161 を参照しながら、本実施形態のパチンコ遊技機 6001 が備える各種回路の構成について説明する。なお、図 161 は、パチンコ遊技機 6001 の回路構成を示すブロック図である。

【2140】

パチンコ遊技機 6001 は、図 161 に示すように、主に、遊技動作の制御を行う主制御回路 6100 と、遊技の進行に応じた演出動作の制御を行う副制御回路 6200 と、払出・発射制御回路 6300 と、電源供給回路 6033 と、を有する。

【2141】

[主制御回路]

主制御回路 6100 は、メイン CPU (Central Processing Unit) 6101 と、メイン ROM (Read Only Memory) 6102 と、メイン RAM (Random Access Memory) 6103 と、初期リセット回路 6104 と、I/O ポート 6105 と、コマンド出力ポート 6106 と、バックアップコンデンサ 6107 と、を備える。メイン ROM 6102、メイン RAM 6103 及び初期リセット回路 6104 は、メイン CPU 6101 に接続される。

【2142】

なお、本実施形態では、第 1 始動口 6044 又は第 2 始動口 6045 の入賞時に特別図柄の抽選（大当たり抽選）を行うが、この抽選処理は、主制御回路 6100 により制御される。すなわち、主制御回路 6100 は、遊技状態を遊技者にとって有利な状態に移行させるか否かの抽選処理を行う手段（判定手段）も兼ねる。

【2143】

また、本実施形態では、メイン CPU 6101、メイン ROM 6102、メイン RAM 6103、I/O ポート 6105 及びコマンド出力ポート 6106 は、それぞれ別個に設けられていてもよい。また、本実施形態では、主制御回路 6100 の基板にメイン ROM 6102 が内蔵されている構成例を説明するが、本発明はこれに限定されない。例えば、主制御回路 6100 の基板に、メイン ROM 6102 を搭載した ROM 基板を接続してもよい。さらに、本実施形態では、主制御回路 6100 内の各種回路（各種手段）は、一体的に形成されていてもよいし、別体として形成されていてもよい。また、メイン ROM 6102 は、遊技機に設置される構成で無くてもよく、遊技機と通信可能となるような構成であってもよい。

【2144】

メイン CPU 6101 は、メイン ROM 6102 に記憶されたプログラムに従って、各種処理を実行する。メイン ROM 6102 には、メイン CPU 6101 によりパチンコ遊技機 6001 の動作を制御するための各種プログラムや、各種データテーブル等が記憶されている。

【2145】

メイン RAM 6103 は、メイン CPU 6101 が各種処理を実行する際の一時記憶領域として作用し、メイン CPU 6101 が各種処理に必要な各種乱数値、抽選結果、種々のフラグや変数の値が記憶される。メイン ROM 6102 及びメイン RAM 6103 のメモリマップ、及び、メイン RAM 6103 に格納される各種情報の具体例については、後述の図 164、図 166～図 169 を参照して、後で説明する。なお、本実施形態では、メイン CPU 6101 の一時記憶領域としてメイン RAM 6103 を用いるが、本発明はこれに限定されず、読み書き可能な記憶媒体であれば任意の記録媒体を一時記憶領域として用いることができる。

10

20

30

40

50

【2146】

初期リセット回路6104は、電源投入時にリセット信号を生成する回路である。I/Oポート6105は、主制御回路6100と、それに接続された各種のデバイスとの間で入出力される信号のインターフェース（入出力ポート）である。コマンド出力ポート6106は、メインCPU6101から副制御回路6200にコマンドデータを送信する際に用いられる出力ポートである。バックアップコンデンサ6107は、電断（電源オフ）時に、例えばメインRAM6103に対して速やかに電源を供給するためのコンデンサであり、このコンデンサによる電源供給により、電断時にもメインRAM6103に記憶されている各種データを保持することができる。

【2147】

また、主制御回路6100には、図161に示すように、主制御回路6100から出力された信号に応じて動作する各種の装置が接続される。

【2148】

具体的には、主制御回路6100には、第1特別図柄表示装置6061、第2特別図柄表示装置6062、普通図柄表示装置6063、第1特別図柄保留表示装置6064、第2特別図柄保留表示装置6065及び普通図柄保留表示装置6066が接続される。これらの各装置は、主制御回路6100から出力された信号に基づいて所定の動作を行う。例えば、主制御回路6100から第1特別図柄表示装置6061に所定の出力信号が送信されると、第1特別図柄表示装置6061は、その出力信号に基づいて、特別図柄ゲームにおける第1特別図柄の可変表示の動作制御を行う。

【2149】

さらに、主制御回路6100は、図161に示すように、各種スイッチ（センサ）に接続され、各種スイッチの出力信号を受信する。具体的には、主制御回路6100には、カウントスイッチ6053c、6054c、一般入賞球スイッチ6051a、6052a、通過球スイッチ6043a、第1始動口入賞球スイッチ6044a、第2始動口入賞球スイッチ6045a等が接続される。

【2150】

カウントスイッチ6053cは、第1大入賞口6053に入賞した遊技球を計数し、その結果を示す所定の出力信号を主制御回路6100に出力する。カウントスイッチ6054cは、第2大入賞口6054に入賞した遊技球を計数し、その結果を示す所定の出力信号を主制御回路6100に出力する。一般入賞球スイッチ6051aは、一般入賞口6051に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路6100に出力し、一般入賞球スイッチ6052aは、一般入賞口6052に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路6100に出力する。

【2151】

通過球スイッチ6043aは、遊技球が球通過検出器6043を通過した場合に、所定の検知信号を主制御回路6100に出力する。第1始動口入賞球スイッチ6044aは、遊技球が第1始動口6044に入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路6100に出力する。また、第2始動口入賞球スイッチ6045aは、遊技球が第2始動口6045に入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路6100に出力する。

【2152】

また、主制御回路6100には、図161に示すように、普通電動役物ソレノイド6046a、第1大入賞口ソレノイド6053b及び第2大入賞口ソレノイド6054bが接続される。そして、主制御回路6100は、普通電動役物ソレノイド6046aを駆動制御して、普通電動役物6046の一对の羽根部材を開放状態又は閉鎖状態にする。また、主制御回路6100は、第1大入賞口ソレノイド6053b及び第2大入賞口ソレノイド6054bをそれぞれ駆動制御して、第1大入賞口6053及び第2大入賞口6054を開放状態又は閉鎖状態にする（特別電動役物（シャッタ6053a、6054a）の開閉制御を行う）。

【2153】

10

20

30

40

50

また、主制御回路 6100 には、図 161 に示すように、性能表示モニタ 6070 及びエラー報知モニタ 6071 が接続される。

【2154】

性能表示モニタ 6070 には、メイン CPU 6101 の制御により性能表示データが表示される。性能表示データは、例えば、所定数（例えば 60000 個）の遊技球の発射に対して大当り遊技状態以外の遊技状態で払い出された遊技球の割合を示すデータであり、ベース値とも呼ばれる。なお、性能表示モニタ 6070 で表示される表示内容については、後で詳述する。

【2155】

エラー報知モニタ 6071 には、エラーコードが表示される。また、エラー報知モニタ 6071 には、エラーコードの他に、後述の設定変更処理中であることを示す設定変更中コード、後述の設定確認処理中であることを示す設定確認中コード等を表示することもできる。なお、設定変更中コードとしては、特別図柄表示装置において通常では表示することのない図柄（設定変更図柄）を表示するようにしてもよい。

【2156】

また、主制御回路 6100 には、図 161 に示すように、設定キー 6080、設定スイッチ 6081 及び RAM クリアスイッチ 6121 が接続される。なお、RAM クリアスイッチ 6121 はバックアップクリアスイッチと同じである。

【2157】

設定キー 6080 は、後述の設定変更処理や設定確認処理を実行するための契機となる鍵又は鍵に類するものである。設定スイッチ 6081 は、押下操作可能であり、後述の設定変更処理の際に、セットされている設定値を変更する際に押下操作される。なお、本実施形態では、上述のように、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が設定キー 6080 や設定スイッチ 6081 に容易にアクセスできないようにするため、設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 は、主基板ケース内に收容されている。

【2158】

なお、本実施形態では、設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 が主制御回路 6100 に接続されているが、本発明はこれに限定されず、例えば、設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 が後述の電源供給回路 6033 に接続されるような構成にしてもよい。この場合にもまた、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が設定キー 6080 や設定スイッチ 6081 に容易にアクセスできないようにするため、設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 が所定のケース内に收容されていることが好ましい。なお、ここでいう、「所定のケース内」には、当該ケースを開放しないと設定キー 6080 や設定スイッチ 6081 にアクセスできない構成のものだけでなく、当該ケースの設定キー 6080 及び設定スイッチ 6081 の対応箇所にのみ切欠きが設けられ、遊技機管理責任者が管理する鍵を使用してパチンコ遊技機 6001 を設置している島設備から当該パチンコ遊技機 6001 を回動させて背面を露出させたときに、遊技機管理責任者が設定キー 6080 及び／又は設定スイッチ 6081 にアクセスできるように構成されているものも含まれる。

【2159】

RAM クリアスイッチ 6121 は、主制御回路 6100 だけでなく払出・発射制御回路 6300 にも接続され、メイン RAM 6103 を初期化（クリア）する際に操作可能なスイッチである。電断時等にバックアップデータが遊技店の管理者等の RAM クリアスイッチ 6121 に対する操作に応じてクリアされた場合には、所定の検知信号が主制御回路 6100 及び払出・発射制御回路 6300 に出力される。

【2160】

また、主制御回路 6100 には、図 161 に示すように、払出・発射制御回路 6300 が接続される。なお、払出・発射制御回路 6300 には、遊技球を発射する発射装置 6015、遊技球の払い出しを行う払出装 6016 及びカードユニット 6150 が接続され、カードユニット 6150 には、貸し出し用操作部 6151 が接続される。

【2161】

払出・発射制御回路6300は、主制御回路6100から供給される賞球制御コマンドや、カードユニット6150から供給される貸し球制御信号を受け取ると、払出装置6016に対して所定の信号を送信し、払出装置6016による遊技球の払出動作の制御を行う。

【2162】

また、払出・発射制御回路6300は、発射ハンドル6025が遊技者によって握持され、且つ、時計回り方向へ回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射装置6015のソレノイドアクチュエータ（不図示）に電力を供給し、発射装置6015による遊技球の発射動作の制御を行う。なお、発射装置6015の駆動手段としては、ソレノイドアクチュエータの代わりにモータを用いてもよい。

10

【2163】

貸し出し用操作部6151は、遊技者に操作されると、カードユニット6150に遊技球の貸し出しを要求する信号を出力する。カードユニット6150は、貸し出し用操作部6151から出力される遊技球の貸し出しを要求する信号に基づいて、払出される遊技球の数（貸し球数）を決定する。そして、カードユニット6150は、貸し出し用操作部6151から遊技球の貸し出しを要求する信号を受信すると、決定された貸し球数の情報を含む貸し球制御信号を払出・発射制御回路6300に送信する。

【2164】

また、主制御回路6100には、図161に示すように、電源供給回路6033が接続される。なお、電源供給回路6033は、主制御回路6100だけでなく、副制御回路6200、払出・発射制御回路6300等にも接続される。電源供給回路6033は、パチンコ遊技機6001で遊技を行うために必要な電源電圧を生成し、主制御回路6100、副制御回路6200、払出・発射制御回路6300等に生成した電源電圧を供給する。

20

【2165】

また、電源供給回路6033には、電源スイッチ6035（図159も参照）等が接続されている。電源スイッチ6035は、パチンコ遊技機6001に必要な電源を供給するときにオン操作される。

【2166】

また、主制御回路6100には、図161に示すように、ホール全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータ6700にデータ送信するために用いられる外部端子板6140や、ホール係員を呼び出す機能や大当たり回数を表示する機能等を有する呼出装置（不図示）が接続されている。

30

【2167】

〔性能表示モニタ〕

ここで、性能表示モニタ6070に表示されるデータの内容について説明する。払出・発射制御回路6300は、過去の遊技履歴に基づいてベース値を集計し、集計結果をメインRAM6103の作業領域内の特定作業領域に記憶する。この特定作業領域は、RAMクリア処理（バックアップクリア処理）が行われてもデータがクリアされない領域である。なお、ベース値の集計は、所定の操作が行われたことに基づいて行われるようにしてもよいし、常に集計を行って性能表示モニタ6070にベース値が常時表示されるようにしてもよい。

40

【2168】

払出・発射制御回路6300は、図示しないが、初期電源投入（パチンコ遊技機6001が製造された後の初めての電源投入）から現在までの全遊技履歴に基づいて全ベース値の集計を実行する全履歴集計手段と、設定値毎の過去の遊技履歴に基づいて設定値別ベース値の集計を実行する設定値別履歴集計手段とを備える。

【2169】

例えば遊技機管理責任者等によって全ベース値の表示操作が行われると、全履歴集計手段は、上述した全ベース値の集計を実行する。そして、全履歴集計手段により集計された

50

全ベース値は、メインCPU6101の制御により性能表示モニタ6070に表示される。また、設定値別ベース値の表示操作が行われると、設定値別履歴集計手段は、設定値別ベース値の集計を実行する。そして、設定値別履歴集計手段により集計された設定値別ベース値は、メインCPU6101の制御により性能表示モニタ6070に表示される。

【2170】

設定値別履歴集計手段は、要求（操作）に応じて、任意の設定値についてのベース値のみを集計することもできる。この場合、現在セットされている設定値についてのベース値だけでなく、現在セットされていない他の設定値についてのベース値も集計することができる。したがって、メインCPU6101は、設定変更処理を実行することなく、他の設定値についてのベース値を性能表示モニタ6070に表示することができる。

10

【2171】

また、メインCPU6101は、例えば遊技機管理責任者等による操作に応じて、全履歴集計手段により集計された全ベース値、及び、設定値別履歴集計手段により集計された設定値別ベース値の両方を性能表示モニタ6070に表示することができるだけでなく、両者の一方のみを選択的に性能表示モニタ6070に表示することもできる。

【2172】

なお、メインCPU6101は、特定の設定値のベース値のみを性能表示モニタ6070に表示してもよいし、全ての設定値のベース値を性能表示モニタ6070に表示してもよい。また、メインCPU6101は、全ベース値及び設定値別ベース値の両方を性能表示モニタ6070に表示してもよい。さらに、メインCPU6101は、全ての設定値のベース値を表示する場合や、全ベース値及び設定値別ベース値の両方を表示する場合には、性能表示モニタ6070と他の表示手段との両方を使ってこれらのベース値を表示するようにしてもよい。

20

【2173】

また、払出・発射制御回路6300は、上述のように、全履歴集計手段と設定値別履歴集計手段とを備えるが、これらに加えて、又は設定値別履歴集計手段に代えて、設定変更処理が実行されてから現在までの遊技履歴に基づいて設定変更後ベース値を集計する設定変更後履歴集計手段を備えるようにしてもよい。この場合、メインCPU6101は、設定変更後ベース値の表示操作に基づいて設定変更後の設定値別ベース値を性能表示モニタ6070に表示することができる。

30

【2174】

このように、全ベース値、並びに、設定値別ベース値及び／又は設定変更後の設定値別ベース値（設定変更後ベース値）のうち、全部又は一部が性能表示モニタ6070に表示されるようにすることにより、例えば、パチンコ遊技機6001における過去の遊技履歴に基づく情報を容易に確認することができる。

【2175】

なお、本実施形態では、ベース値を性能表示モニタ6070に表示する構成を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、遊技球の総払出数に対する、特別電動役物（大入賞口）、普通電動役物への入球により払い出された遊技球数（役物による払出）の割合を表示するようにしてもよい。また、例えば、遊技球の総発射数に対する、役物により払い出された遊技球数の割合を表示してもよく、さらに、例えば、特別電動役物（大入賞口）により払い出された遊技球数の割合を表示するものでもよい。また、これらの割合を設定値毎に表示してもよい。

40

【2176】

〔副制御回路〕

副制御回路6200は、図161に示すように、主制御回路6100のコマンド出力ポート6106に接続される。副制御回路6200（後述のホスト制御回路6210）は、主制御回路6100から送信される各種のコマンド（遊技の進行に関する情報）に従って、副制御回路6200全体の制御を行う。

【2177】

50

具体的には、副制御回路6200は、主制御回路6100から送信される各種のコマンドに基づいて、スピーカ6011による音声再生動作の制御、表示装置6013による画像表示動作の制御、LEDを含むランプ群6018によるランプ点灯／消灯動作の制御、役物6020（装飾部材）による演出動作の制御等を行う。すなわち、副制御回路6200は、主制御回路6100からの指令に基づいて、各種演出装置を制御し、遊技の進行に応じた各種演出を実行する。なお、本実施形態では、副制御回路6200から主制御回路6100に対して信号を供給できない構成とするが、本発明はこれに限定されず、副制御回路6200から主制御回路6100に信号送信可能な構成を備えていてもよい。

【2178】

また、副制御回路6200には、図161に示すように、役物検知センサ6090が接続されている。役物検知センサ6090は、役物6020（可動役物）が初期位置にあることを検出するセンサである。なお、役物6020が複数の可動部で構成される場合（複数のモータが含まれる場合）には、役物検知センサ6090は、モータ毎に設けられる。

10

【2179】

なお、図示及び説明を省略するが、本実施形態のパチンコ遊技機6001においても、上記第1の実施形態と同様に、副制御回路6200には、ボリュームスイッチ108、演出ボタンスイッチ621、メインボタンスイッチ6621、セレクトボタンスイッチ6641a～6641d等の各種演出スイッチが接続されており、これらのスイッチをオン／オフ状態に基づいて作動する各種演出機能も設けられている。

【2180】

20

次に、図162を参照しながら、副制御回路6200の内部構成について、より詳細に説明する。なお、図162は、副制御回路6200内部の回路構成、並びに、副制御回路6200とその各種周辺装置との接続関係を示すブロック図である。なお、図162では、説明の便宜上、役物検知センサ6090の図示を省略している。

【2181】

副制御回路6200は、図162に示すように、中継基板6201と、サブ基板6202と、制御ROM基板6203と、CGROM（Character Generator ROM）基板6204とを備える。そして、サブ基板6202は、中継基板6201、制御ROM基板6203及びCGROM基板6204に接続される。なお、副制御回路6200内において、サブ基板6202と各種ROM基板（制御ROM基板6203及びCGROM基板6204）とは、ボード・トゥ・ボードコネクタ（不図示）を介して接続される。

30

【2182】

中継基板6201は、主制御回路6100から送信されたコマンドを受信し、該受信したコマンドをサブ基板6202に送信するための中継基板である。

【2183】

サブ基板6202には、ホスト制御回路6210、音声・LED制御回路6220、表示制御回路6230、SDRAM（Synchronous Dynamic RAM）6250及び内蔵中継基板6260が設けられる。

【2184】

ホスト制御回路6210は、主制御回路6100から送信される各種のコマンドに基づいて、副制御回路6200全体の動作を制御する回路であり、CPUプロセッサにより構成される。ホスト制御回路6210は、サブ基板6202内において、音声・LED制御回路6220、表示制御回路6230及び内蔵中継基板6260に接続される。また、ホスト制御回路6210は、制御ROM基板6203に接続される。

40

【2185】

また、ホスト制御回路6210は、サブワークRAM6210a及びSRAM（Static RAM）6210bを有する。サブワークRAM6210aは、ホスト制御回路6210が各種処理を実行する際の作業用一時記憶領域と作用する記憶装置であり、ホスト制御回路6210が各種処理を実行する際に必要となる種々のフラグや変数の値などを記憶する。SRAM6210bは、サブワークRAM6210a内の所定のデータをバックアップす

50

る記憶装置である。なお、本実施形態では、ホスト制御回路6210の一時記憶領域としてRAMを用いるが、本発明はこれに限定されず、読み書き可能な記憶媒体であれば任意の記録媒体を一時記憶領域として用いてよい。

【2186】

音声・LED制御回路6220は、内蔵中継基板6260を介してスピーカ6011及びランプ群6018に接続され、ホスト制御回路6210から入力される制御信号（サウンドリクエスト及びランプリクエスト）に基づいて、スピーカ6011による音声再生動作の制御及びランプ群6018による発光動作の制御を行う回路である。それゆえ、機能的には、音声・LED制御回路6220は、音声コントローラ6220aと、ランプコントローラ6220bとを有する。音声コントローラ6220a及びランプコントローラ6220bは、実質、後述のサウンド・ランプ制御モジュール6226に含まれる。

10

【2187】

なお、本実施形態では、音声・LED制御回路6220から出力された制御信号及びデータ（例えば、後述のLEDデータ等）が内蔵中継基板6260を介してランプ群6018に送信される際、音声・LED制御回路6220及びランプ群6018間の通信は、SPI（Serial Peripheral Interface）の通信方式（シリアル通信方式の一種）で行われる。また、本実施形態では、ランプ群6018には、1個以上のLED、及び、各LEDを制御するための1個以上のLEDドライバが含まれる。

【2188】

表示制御回路6230は、表示装置6013に接続され、ホスト制御回路6210から入力される制御信号（描画リクエスト）に基づいて演出に関する画像（装飾図柄画像、背景画像、演出用画像等）を表示装置6013で表示させる際の各種処理動作を制御するための回路である。なお、表示制御回路6230は、ディスプレイコントローラ（第1ディスプレイコントローラ6238及び第2ディスプレイコントローラ6239）と、内蔵VRAM（Video RAM）6237とを有する。

20

【2189】

また、表示制御回路6230は、サブ基板6202内においてSDRAM6250に接続される。さらに、表示制御回路6230は、CGROM基板6204に接続される。また、表示制御回路6230内のディスプレイコントローラは、中継基板を介さず直接、表示装置6013に接続される。

30

【2190】

SDRAM6250は、DDR2（Double-Data Rate2）SDRAMで構成される。また、SDRAM6250には、表示装置6013により表示される画像（動画及び静止画）の描画処理において、各種画像データを一時的に格納する各種バッファが設けられる。例えば、SDRAM6250には、テクスチャバッファ、ムービバッファ、ブレンドバッファ、2つのフレームバッファ（第1フレームバッファ及び第2フレームバッファ）、モーションバッファ等が設けられる。

【2191】

内蔵中継基板6260は、ホスト制御回路6210及び音声・LED制御回路6220から出力された各種信号及び各種データを受信し、該受信した各種信号及び各種データをスピーカ6011、ランプ群6018及び役物6020に送信する中継基板である。

40

【2192】

また、内蔵中継基板6260は、I2C（Inter-Integrated Circuit）コントローラ6261、デジタルオーディオパワーアンプ6262（音声増幅手段）及び電圧変換回路部6269を有する。

【2193】

なお、本実施形態では、I2Cコントローラ6261、デジタルオーディオパワーアンプ6262及び電圧変換回路部6269を同じ中継基板に搭載した例を示すが、本発明はこれに限定されず、I2Cコントローラ6261を搭載した中継基板、デジタルオーディオパワーアンプ6262を搭載した中継基板、及び、電圧変換回路部6269を搭載した

50

中継基板をそれぞれ別個に設けてもよい。また、本実施形態では、Ｉ２Ｃコントローラ６２６１、デジタルオーディオパワーアンプ６２６２及び電圧変換回路部６２６９が搭載された中継基板をサブ基板６２０２内に設ける例を説明したが、本発明はこれに限定されない。Ｉ２Ｃコントローラ６２６１、デジタルオーディオパワーアンプ６２６２及び電圧変換回路部６２６９が搭載された中継基板をサブ基板６２０２とは別個に設け、両基板間を配線等で電氣的に接続する構成にしてもよい。

【２１９４】

Ｉ２Ｃコントローラ６２６１は、ホスト制御回路６２１０、及び、役物６０２０のモータコントローラ６２７０に接続される。すなわち、ホスト制御回路６２１０は、Ｉ２Ｃコントローラ６２６１及びモータコントローラ６２７０を介して役物６０２０に接続される。そして、ホスト制御回路６２１０から出力された制御信号及びデータ（例えば励磁データ等）は、Ｉ２Ｃコントローラ６２６１及びモータコントローラ６２７０を介して役物６０２０に入力される。

【２１９５】

なお、本実施形態では、Ｉ２Ｃコントローラ６２６１及びモータコントローラ６２７０間の通信は、Ｉ２Ｃの通信方式（シリアル通信方式の一種）で行われる。また、図示しないが、役物６０２０内には、１個以上のモータが含まれ、モータコントローラ６２７０内には、各モータを駆動するための１個以上のモータドライバが含まれる。また、図１６２には、役物６０２０が１つだけ設けられた例を示すが、本発明はこれに限定されず、複数の役物６０２０が設けられていてもよい。

【２１９６】

また、本実施形態の構成において、モータコントローラ６２７０を使用せずにホスト制御回路６２１０が直接、役物６０２０のモータを駆動する構成にしてもよいし、モータ制御用の制御回路を別途設けてもよい。さらに、本実施形態では、１つの制御回路で複数のモータドライバ（モータ）を制御する構成とするが、本発明はこれに限定されない。本実施形態において、１以上（１又は複数）の制御回路により１以上（１又は複数）のモータ（モータドライバ）を制御する構成にしてもよいし、１以上（１又は複数）の制御回路により１つのモータ（モータドライバ）を制御する構成にしてもよいし、１つの制御回路により１つのモータ（モータドライバ）を制御する構成にしてもよい。

【２１９７】

また、デジタルオーディオパワーアンプ６２６２は、音声・ＬＥＤ制御回路６２２０、及び、スピーカ６０１１に接続される。すなわち、音声・ＬＥＤ制御回路６２２０は、デジタルオーディオパワーアンプ６２６２を介してスピーカ６０１１に接続される。それゆえ、音声・ＬＥＤ制御回路６２２０から出力された音声信号等は、デジタルオーディオパワーアンプ６２６２を介してスピーカ６０１１に入力される。

【２１９８】

電圧変換回路部６２６９は、図示しないが、電源供給回路６０３３、並びに、スピーカ６０１１、ランプ群６０１８及びモータコントローラ６２７０（役物６０２０）に接続される。電圧変換回路部６２６９は、入力された直流電圧をそれより低い直流電圧に変換して出力する回路部（ＤＣ／ＤＣ変換回路部）である。本実施形態では、電圧変換回路部６２６９により、電源供給回路６０３３から入力された＋１２Ｖの電源電圧（直流電圧）を＋５Ｖの駆動電圧（直流電圧）に変換する。そして、電圧変換回路部６２６９は、変換された＋５Ｖの駆動電圧をスピーカ６０１１、ランプ群６０１８及びモータコントローラ６２７０（役物６０２０）に供給する。

【２１９９】

制御ＲＯＭ基板６２０３には、サブメインＲＯＭ６２０５が設けられる。サブメインＲＯＭ６２０５には、ホスト制御回路６２１０によりパチンコ遊技機６００１の演出動作を制御するための各種プログラムや、各種データテーブルが記憶される。そして、ホスト制御回路６２１０は、サブメインＲＯＭ６２０５に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する。

【2200】

なお、本実施形態では、ホスト制御回路6210で用いるプログラムや各種テーブル等を記憶する記憶手段として、サブメインROM6205を適用したが、本発明はこれに限定されない。このような記憶手段としては、制御手段を備えたコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体であれば別態様の記憶媒体を用いてもよく、例えば、ハードディスク装置、CD-ROM及びDVD-ROM、ROMカートリッジ等の記憶媒体を適用してもよい。また、プログラムの各々が別々の記憶媒体に記録されていてもよい。さらに、プログラムは、予め記録媒体に記録されていてもよいし、電源投入後に外部等からダウンロードされ、サブメインROM6205に記録されてもよい。

【2201】

CGROM基板6204には、CGROM6206が設けられる。CGROM6206は、NOR型又はNAND型のフラッシュメモリにより構成される。また、CGROM6206には、例えば表示装置6013で表示される画像データや、スピーカ6011により再生される音声データ（アクセスデータ）などが記憶される。なお、この際、各種データは圧縮（符号化）されてCGROM6206に格納されるが、本発明はこれに限定されず、各種データが圧縮されずにCGROM6206に格納されていてもよい。

【2202】

なお、本実施形態では、副制御回路6200内において、各種ROM基板（制御ROM基板6203及びCGROM基板6204）とサブ基板6202とがボード・トゥ・ボードコネクタで接続される構成を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、各種ROMをサブ基板6202に設けられたソケット等のポートに直接挿入して、ROM機能を備えた又はROMそのものを備えた一枚の基板によりサブ基板6202を構成してもよい。すなわち、サブ基板6202と各種ROMとを一体的に構成してもよい。また、ROM機能を備えた又はROMそのものを備えた一枚の基板によりサブ基板6202が構成されている場合には、副制御回路6200は、CGROMとして使用されるメモリの種類に応じて使用するサブ基板上の回路を物理的或いは電気的に切り替える切り替え手段、又は、メモリの種類に応じて使用するサブ基板上の回路の情報を切り替える切り替え手段を備えていてもよい。

【2203】

また、本実施形態では、各種記憶手段（サブメインROM6205、CGROM6206、内蔵VRAM6237、SDRAM6250）のそれぞれと、対応する制御回路との間におけるデータの通信速度の大小関係は、内蔵VRAM6237>SDRAM6250>サブメインROM6205 CGROM6206となる。すなわち、本実施形態では、内蔵VRAM6237と表示制御回路6230内の各種回路との間の通信速度が最も早く、次いで、SDRAM6250と表示制御回路6230との間の通信速度が早くなる。そして、サブメインROM6205とホスト制御回路6210との間の通信速度、及び、CGROM6206と表示制御回路6230との間の通信速度が最も遅くなる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、各種記憶手段のそれぞれと、対応する制御回路との間の通信速度の大小関係は任意に設定することができる。例えば、各種記憶手段のそれぞれと、対応する制御回路との間の通信速度の大小関係が、本実施形態と異なってもよいし、各記憶手段と、対応する制御回路との間の通信速度が全て同じであってもよい。

【2204】

ここで、上述した各種記憶手段（情報格納手段）の取り得る構成について説明する。本実施形態では、画像データに関する情報（圧縮（符号化）された画像データ）の記憶手段（第1の記憶手段）が、画像データに対して透明度を設定する際に使用可能な透明度データに関する情報（アルファテーブル）の記憶手段（第2の記憶手段）と物理的に同じ（CGROM6206）構成であるが、本発明はこれに限定されない。例えば、上記第1の記憶手段（第1の情報格納手段）が、上記第2の記憶手段（第2の情報格納手段）と物理的に異なる記憶手段（記憶媒体）で構成されていてもよい。

【2205】

また、本明細書でいう「情報格納手段」は、C G R O M 6 2 0 6等の記憶手段だけでなく、該記憶手段に記憶されているテーブルや、記憶手段内のデータ記憶領域などを意味するものであってもよい。それゆえ、例えば、上述した第1の情報格納手段及び第2の情報格納手段が、同じ記憶手段内における、互いに異なるデータ記憶領域であってもよいし、互いに異なるテーブルであってもよいし、また、互いに異なるレジスタアドレスに記憶されている態様であってもよい。すなわち、本明細書でいう「情報格納手段」が異なるとは、物理的に記憶手段（記憶媒体）が異なる場合だけでなく、物理的には同じ記憶手段（例えば、R O M、R A M等）であるが、該記憶手段内においてデータ領域（アドレス、レジスタ、テーブル、構造体などによって区別される記憶領域）が異なる場合も含む意味である。

10

【2206】

なお、上述した本明細書における「情報格納手段」に関する意味は、上述したS D R A M 6 2 5 0（第3の情報格納手段）及び内蔵V R A M 6 2 3 7（第4の情報格納手段）にも適用可能である。それゆえ、例えば、上述した第1の情報格納手段～第4の情報格納手段は、物理的に互いに異なる記憶手段（記憶媒体）で構成されていてもよいし、第1の情報格納手段～第4の情報格納手段が、一つの記憶手段内において、互いに異なるデータ領域（アドレス、レジスタ、テーブル、構造体などによって区別される記憶領域）で構成されていてもよい。

【2207】

また、本実施形態では、上記第1の情報格納手段及び第2の情報格納手段を、一つの記憶手段（C G R O M 6 2 0 6）内において、互いに異なるデータ領域で構成し、上記第3の情報格納手段を、第1の情報格納手段及び第2の情報格納手段を含む記憶手段（C G R O M 6 2 0 6）と物理的に異なる記憶手段（S D R A M 6 2 5 0）で構成し、且つ、上記第4の情報格納手段を、上記第1の情報格納手段及び第2の情報格納手段を含む記憶手段（C G R O M 6 2 0 6）、並びに、上記第3の情報格納手段（S D R A M 6 2 5 0）と物理的に異なる記憶手段（内蔵V R A M 6 2 3 7）で構成する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。「情報格納手段」をデータ領域及び記憶手段のいずれで構成するか、並びに、データ領域として定義される「情報格納手段」と、記憶手段として定義される「情報格納手段」との組み合わせをどのような態様にするかは、例えば遊技機に設けられる記憶手段の構成（個数や種別など）等に応じて適宜に設定することができる。例えば、本実施形態において、上記第1の情報格納手段～上記第3の情報格納手段を、一つの記憶手段内の互いに異なるデータ領域で構成し、且つ、上記第4の情報格納手段を上記第1の情報格納手段～上記第3の情報格納手段を含む記憶手段と物理的に異なる記憶手段で構成してもよい。

20

30

【2208】

<メインCPUが有する各種レジスタ>

次に、図163を参照しながら、メインCPU6101が有する各種レジスタについて説明する。なお、図163は、メインCPU6101に含まれる各種レジスタの概略構成図である。

【2209】

メインCPU6101は、メイン・レジスタとして、アキュムレータA（以下、「Aレジスタ」という）、フラグ・レジスタF、汎用レジスタB（以下、「Bレジスタ」という）、汎用レジスタC（以下、「Cレジスタ」という）、汎用レジスタD（以下、「Dレジスタ」という）、汎用レジスタE（以下、「Eレジスタ」という）、汎用レジスタH（以下、「Hレジスタ」という）及び汎用レジスタL（以下、「Lレジスタ」という）を有する。また、メインCPU6101は、サブ・レジスタとして、アキュムレータA'、フラグ・レジスタF'、汎用レジスタB'、汎用レジスタC'、汎用レジスタD'、汎用レジスタE'、汎用レジスタH'及び汎用レジスタL'を汎用レジスタとして有する。なお、各レジスタは、1バイトのレジスタで構成される。

40

【2210】

50

また、本実施形態では、ＢレジスタとＣレジスタとをペアレジスタ（以下、「ＢＣレジスタ」という）として用い、ＤレジスタとＥレジスタとをペアレジスタ（以下、「ＤＥレジスタ」という）として用いる。さらに、本実施形態では、ＨレジスタとＬレジスタとをペアレジスタ（以下、「ＨＬレジスタ」という）として用いる。

【２２１１】

フラグ・レジスタＦ，Ｆ'の各ビットには、図１６３に示すように、演算処理の結果等を示す所定のフラグ情報がセットされる。例えばビット６（Ｄ６）には、演算結果の判定処理において演算結果が「０」であるか否かを示すデータ（ゼロフラグ）がセットされる。具体的には、演算結果が「０」である場合、ビット６にデータ「１」がセットされ、演算結果が「０」でない場合には、ビット６にデータ「０」がセットされる。そして、演算結果の判定処理では、メインＣＰＵ６１０１は、ビット６のデータ「０」／「１」を参照して判定を行う。

【２２１２】

また、メインＣＰＵ６１０１は、拡張レジスタＱ（以下、「Ｑレジスタ」という）を有する。Ｑレジスタは、１バイトのレジスタで構成される。なお、本実施形態では、後述の各種処理のソースプログラム上において、このＱレジスタを用いてアドレス指定を行うことができる様々なメインＣＰＵ６１０１専用命令コードが設けられており、この命令コードの使用により、処理の効率化やメインＲＯＭ６１０２の容量削減などを実現している。なお、Ｑレジスタを用いてアドレス指定を行う各種メインＣＰＵ６１０１専用命令コードでは、アドレスの上位側のアドレスデータ（アドレス値）がＱレジスタに格納される。また、Ｑレジスタには、メインＣＰＵ６１０１のリセット直後に、初期値として「Ｆ０Ｈ」がセットされる。

【２２１３】

さらに、メインＣＰＵ６１０１は、１バイトのレジスタで構成された、インタラプト・ページアドレス・レジスタＩ（以下、「Ｉレジスタ」という）及びメモリ・リフレッシュ・レジスタＲ、並びに、２バイトのレジスタで構成された、インデックス・レジスタＩＸ（以下、「ＩＸレジスタ」という）、インデックス・レジスタＩＹ（以下、「ＩＹレジスタ」という）、スタックポインタＳＰ及びプログラムカウンタＰＣを、専用レジスタとして有する。

【２２１４】

<メインＲＯＭ及びメインＲＡＭの内部構成（メモリマップ）>

次に、図１６４Ａ～図１６４Ｃを参照しながら、主制御回路６１００（マイクロプロセッサ）に含まれるメインＲＯＭ６１０２及びメインＲＡＭ６１０３の内部構成（以下「メモリマップ」という）について説明する。なお、図１６４Ａは、メモリ全体のメモリマップを示す図であり、図１６４Ｂは、メインＲＯＭ６１０２のメモリマップを示す図であり、図１６４Ｃは、メインＲＡＭ６１０３のメモリマップを示す図である。

【２２１５】

主制御回路６１００が備えるメモリ全体のメモリマップでは、図１６４Ａに示すように、アドレスの先頭（００００Ｈ）側から、メインＲＯＭ６１０２のメモリ領域、メインＲＡＭ６１０３のメモリ領域、内蔵レジスタエリア及びＸＣＳデコードエリアが、不使用領域を間に挟んでこの順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。

【２２１６】

メインＲＯＭ６１０２のメモリマップでは、図１６４Ｂに示すように、メインＲＯＭ６１０２のアドレスの先頭（００００Ｈ）側から、プログラムエリア、データエリア、領域外エリア、商標記録エリア、プログラム管理エリア及びセキュリティ設定エリアが、この順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。

【２２１７】

なお、プログラムエリアには、遊技の進行及び遊技性に関連する各種制御処理において、メインＣＰＵ６１０１により実行される各種処理の制御プログラムが記憶される。データエリアには、遊技の進行及び遊技性に関連する各種制御処理において、メインＣＰＵ６

10

20

30

40

50

101により使用される各種データ（例えば、大当り抽選データテーブル等のデータテーブル、副制御回路6200に対して各種制御指令（コマンド）を送信するためのデータ等）が記憶される。すなわち、プログラムエリアとデータエリアとからなる遊技用ROM領域（遊技用記憶領域）には、遊技店で遊技者が実際に行う遊技に関連する制御処理（遊技性に関する処理）に必要な各種プログラム及び各種データが格納される。

【2218】

また、領域外エリアには、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関与しない各種処理（遊技性に影響を与えない処理）の制御プログラム及びデータが記憶される。例えば、パチンコ遊技機6001の検定試験（試射試験）で使用されるプログラム及びデータ、電断時のチェックサム生成処理や電断復帰時（電源復帰時）のサムチェック処理などで使用される制御プログラム及びデータ、並びに、不正対策プログラム及びそれに必要なデータ等が、領域外エリアに格納される。

10

【2219】

メインRAM6103のメモリマップでは、図164Cに示すように、メインRAM6103のアドレスの先頭（F000H）側から、遊技用RAM領域（遊技用一時記憶領域）及び領域外RAM領域（領域外一時記憶領域）が、この順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。

【2220】

遊技用RAM領域には、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に関連する制御プログラムの実行により決定された例えば各種データ（各種乱数値、大当り判定結果等）を一時的に格納する作業領域及びスタックエリアが設けられる。そして、各種データのそれぞれは、遊技用RAM領域内の所定アドレスの作業領域に格納される。

20

【2221】

また、領域外RAM領域には、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関与しない各種処理の作業領域となる領域外作業領域と、領域外スタックとが設けられる。本実施形態では、この領域外RAM領域を使用して、例えばサムチェック処理等の遊技者により実施される遊技に直接関与しない各種処理が実行される。

【2222】

上述のように、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、メインROM6102内において、遊技者により実施される遊技に直接関与しない各種処理に使用される各種プログラム及び各種データ（テーブル）を、遊技用ROM領域とは異なるアドレスに配置された領域外ROM領域（領域外記憶領域）に格納する。また、そのような遊技者により実施される遊技に直接関与しない各種処理は、メインRAM6103内において、遊技用RAM領域とは異なるアドレスに配置された領域外RAM領域を使用して行われる。

30

【2223】

このようなメインROM6102の構成では、領域外ROM領域に遊技者が実際に行う遊技そのものには不要なプログラム及びデータを配置することができる。それゆえ、本実施形態では、遊技用ROM領域の容量の圧迫を回避することができる。

【2224】

〔メインRAM内の作業領域の構成の変形例〕

40

本実施形態では、図164に示すように、メモリマップ内のアドレス「F000H」から所定範囲の領域に配置されたメインRAM6103において、遊技用RAM領域の作業領域を一つの領域として用いる例を示したが、本発明はこれに限定されない。

【2225】

例えば、本実施形態のパチンコ遊技機6001のように、同時変動機能を備えている場合には、第1特別図柄の変動表示に関する各種制御処理と、第2特別図柄の変動表示に関する各種制御処理との間の切り替えを効率よく実行できるようにすることが望ましい。この課題を解決するため、例えば、メインRAM6103内の遊技用RAM領域の作業領域を、アドレス「F000H」から始まる第1作業領域と、アドレス「F100H」から始まる第2作業領域とに分割し、第1特別図柄の変動表示に関する各種制御処理を、第1作

50

業領域を使用して実行し、第2特別図柄の変動表示に関する各種制御処理を、第2作業領域を使用して実行してもよい。

【2226】

この場合、例えば、特別図柄の変動表示に関する各種制御処理で使用される各種データに、第1作業領域及び第2作業領域のいずれを使用するかを示す識別子を付加する。そして、処理対象のデータに付加されている識別子に基づいて、当該識別子が、第1作業領域の使用（第1特別図柄の変動表示の各種制御処理）に対応するものであれば、第1作業領域の先頭アドレスの上位（「F0H」）をロードして、第1作業領域内において処理対象のデータに対して各種制御処理を行う。一方、処理対象のデータに付加されている識別子が、第2作業領域の使用（第2特別図柄の変動表示の各種制御処理）に対応するものであれば、第2作業領域の先頭アドレスの上位（「F1H」）をロードして、第2作業領域内において処理対象のデータに対して各種制御処理所定を行う。

10

【2227】

このような作業領域の構成を本実施形態のパチンコ遊技機6001に採用した場合には、第1特別図柄の変動表示に関する各種制御処理と、第2特別図柄の変動表示に関する各種制御処理との間の切り替えを効率よく行うことができる。すなわち、この例の遊技用RAM領域の作業領域の構成を用いた場合には、同時変動機能を備えたパチンコ遊技機6001において、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。また、本実施形態では、同時変動機能を備えたパチンコ遊技機6001を示したが、このような遊技性に限定されることはなく第1特別図柄及び第2特別図柄の変動表示に関する処理を効率良く行うことができる。

20

【2228】

なお、この例では、第1特別図柄の変動表示に関する各種制御処理を、第1作業領域を使用して実行し、第2特別図柄の変動表示に関する各種制御処理を、第2作業領域を使用して実行する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、特別図柄の種別に関係なく、遊技の進行制御において行われる各処理単位で第1作業領域及び第2作業領域のいずれを使用するかを、処理対象のデータに付加されている識別子で規定し、当該識別子に基づいて、当該処理で使用する作業領域を選択するような構成にしてもよい。このような構成では、処理単位で処理対象のデータに付加されている識別子に応じて使用する作業領域を効率よく選択して、所定の処理を行うことが可能になる。この結果、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。

30

【2229】

<遊技状態の種別>

次に、本実施形態のパチンコ遊技機6001において、メインCPU6101で制御及び管理される遊技状態の種別について説明する。

【2230】

まず、メインCPU6101で制御及び管理される遊技状態の種別としては、賞球の期待度が互いに異なる「大当り遊技状態」及び「小当り遊技状態」がある。

40

【2231】

大当り遊技状態は、第1大入賞口6053のシャッタ6053a又は第2大入賞口6054のシャッタ6054aの開放期間（すなわち、1ラウンドの期間）が長い（例えば30秒等）ラウンドゲームが発生する遊技状態であり、遊技者にとって大きな賞球が期待できる遊技状態である。すなわち、大当り遊技状態では、大入賞口のシャッタの開放状態及び閉鎖状態の繰り返し態様が遊技者によって有利な状態となる。

【2232】

一方、小当り遊技状態は、アタッカー（シャッタ）が例えば1.8秒開放される遊技状態である。また、1回の小当り遊技状態におけるアタッカーの開放時間（複数回開放される場合はトータル開放時間）は、大当り遊技状態の1ラウンドにおけるアタッカーの開放

50

時間よりも短い。すなわち、小当り遊技状態では、大入賞口のシャッタの開放状態及び閉鎖状態の繰り返し態様が、大当り遊技状態に比べて遊技者によって不利な状態となる。なお、本実施形態では、小当り遊技状態は、遊技球が第2始動口6045に入賞したことを契機として行われる第2特別図柄の抽選（大当り抽選）で「小当り」に当選した場合にのみ、移行する遊技状態である。

【2233】

なお、大当り遊技状態はラウンド遊技を行うことが可能であり、一方、小当り遊技状態は、基本的にはラウンド遊技を備えず、役物連続作動装置が作動しない大入賞口の開閉を行う。また、大当り遊技状態終了後には、遊技者にとって有利な遊技状態へ移行することが可能であるが、小当り遊技終了後には、小当り遊技状態へ移行される前よりも有利な遊技状態へ移行させないものとしてもよい。ただし、例えば1種2種混合機のように、小当り遊技状態中に特定領域を備えた大入賞口が開放し、特定領域を遊技球が通過することで条件装置が作動し、役物連続作動装置が作動する場合には、小当り遊技状態終了後に遊技者にとって有利な遊技状態である大当り遊技状態へ移行し、小当り遊技状態においてもラウンド数をカウントできる場合があってもよい。

10

【2234】

また、本実施形態では、第1特別図柄に対して小当りを設けず、第2特別図柄に対して小当りを設ける例を説明したが、本発明はこれに限定されない。本発明は、第1特別図柄及び第2特別図柄の両方に対して小当りを設けた場合、第1特別図柄に対して小当りを設け、第2特別図柄に対して小当りを設けない場合、並びに、第1特別図柄及び第2特別図柄の両方に対して小当りを設けない場合のいずれにも同様に適用可能である。

20

【2235】

また、メインCPU6101で制御及び管理される遊技状態の種別としては、「大当り」の当選確率が互いに異なる「確変遊技状態」（高確率遊技状態）及び「通常遊技状態」（低確率遊技状態）がある。確変遊技状態は、「大当り」の当選確率が高い遊技状態であり、通常遊技状態は、確変遊技状態に比べて「大当り」の当選確率が低い遊技状態である。

【2236】

なお、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、通常遊技状態中の「大当り」の当選確率は、例えば、設定値に応じて、 $1/199$ （設定「6」時）～ $1/259$ （設定「1」時）の範囲で変化する。一方、確変遊技状態中の「大当り」の当選確率は、例えば、 $1/39.9$ （設定「6」時）～ $1/51.8$ （設定「1」時）の範囲で変化する。

30

【2237】

さらに、メインCPU6101で制御及び管理される遊技状態の種別としては、普通図柄の当選確率（普通図柄が「当り」の態様になる確率）が互いに異なる「時短遊技状態」（高入賞遊技状態）及び「非時短遊技状態」（低入賞遊技状態）がある。

【2238】

本明細書でいう「時短遊技状態」とは、普通図柄の当選確率が高い遊技状態のことである。すなわち、時短遊技状態は、第2始動口6045に設けられた普通電動役物6046（羽根部材）が開放状態になり易い遊技状態（第2始動口入賞が発生し易い遊技状態）であり、遊技者にとって有利な遊技状態である。なお、時短遊技状態は、「大当り」が決定された場合、又は、所定の時短回数分（例えば100回等）の特別図柄の変動表示が実行された場合に終了する。

40

【2239】

一方、「非時短遊技状態」とは、普通図柄の当選確率が「時短遊技状態」に比べて低い遊技状態のことである。それゆえ、非時短遊技状態は、普通電動役物6046（羽根部材）が開放状態になり難い遊技状態（第2始動口入賞が発生し難い遊技状態）であり、遊技者にとって不利な遊技状態である。

【2240】

そして、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、大当り遊技状態及び小当り遊技状態以外の上述した遊技状態の組合せが変化する。なお、この遊技状態の組合せは、例えば

50

、副制御回路 6 2 0 0 で管理及び移行制御される演出モード等に応じて変化する。

【 2 2 4 1 】

具体的には、本実施形態では、確変遊技状態と時短遊技状態とが同時に発生する遊技状態（「高確時短あり」の状態）、及び、確変遊技状態と非時短遊技状態とが同時に発生する遊技状態（「高確時短なし」の状態）が設けられる。なお、「高確時短なし」の状態では、遊技状態が確変遊技状態であるか否かを遊技者が判別することが難しいので、「潜確遊技状態」とも呼ばれる。また、本実施形態では、通常遊技状態と時短遊技状態とが同時に発生する遊技状態（「低確時短あり」の状態）、及び、通常遊技状態と非時短遊技状態とが同時に発生する遊技状態（「低確時短なし」の状態）も設けられる。

【 2 2 4 2 】

＜特別図柄の同時変動機能＞

本実施形態のパチンコ遊技機 6 0 0 1 は、上述のように、第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄が同時に変動可能な方式の遊技機である。そして、特別図柄の同時変動機能が作動した際には、次のような各種処理が行われる。

【 2 2 4 3 】

第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の一方の特別図柄の変動開始時に、既に、他方の特別図柄が大当たりとなる変動中である場合には、一方の特別図柄の変動表示は、ハズレ又は小当たりとなる変動表示になるように制御される。すなわち、一方の特別図柄の変動開始時に、既に、他方の特別図柄が大当たりとなる変動中である場合には、一方の特別図柄の抽選結果は大当たりとなることはなく、内部的に、一方の特別図柄の変動表示に対して、強制的にハズレ又は小当たりの図柄確定処理が行われるような変動表示（ハズレ図柄又は小当たり図柄）の抽選が行われる。

【 2 2 4 4 】

また、第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の一方の特別図柄の図柄確定（停止表示）時に一方の特別図柄が大当たり図柄（特定の態様）であり、且つ、他方の特別図柄が変動中である場合には、他方の特別図柄の変動表示に対して、強制的にハズレの変動表示（ハズレ図柄）となるような図柄確定処理が行われる。

【 2 2 4 5 】

また、一方の特別図柄の図柄確定時に大当たり動作に移行する場合には、他方の特別図柄が変動開始しないようにするための処理が行われる。具体的には、一方の特別図柄の図柄確定時に大当たり動作に移行する場合、他方の特別図柄に対して設けられた特別図柄休止フラグをオン状態にセットして、他方の特別図柄が変動開始しないようにし、一方の特別図柄の大当たり確定により行われる大当たり遊技の終了後に他方の特別図柄の特別図柄休止フラグをオフ状態にセットする（クリアする）。

【 2 2 4 6 】

また、一方の特別図柄（本実施形態では第 2 特別図柄）の図柄確定時に小当たり動作に移行する場合には、他方の特別図柄が変動表示を中断させるための処理が行われる。具体的には、一方の特別図柄の図柄確定時に小当たり動作に移行する場合、他方の特別図柄の特別図柄休止フラグをオン状態にセットして、他方の特別図柄の変動表示を中断し、一方の特別図柄の小当たり確定により行われる小当たり遊技の終了後に他方の特別図柄の特別図柄休止フラグをオフ状態にセットする（クリアする）。なお、特別図柄の変動表示の中断では、特別図柄の変動時間の計測を中断し、特別図柄を変動させたままにする。

【 2 2 4 7 】

さらに、本実施形態では、例えば、一方の特別図柄の変動表示時間（後述の特別図柄待ち時間）が経過し、一方の特別図柄の確定図柄が大当たり図柄であるとき（大当たり図柄確定時）に、他方の特別図柄がデモ待ち状態から変動開始に移行する（他方の特別図柄が入賞する）ような場合、すなわち、一方の特別図柄の変動表示が大当たり図柄（特定の態様）で終了するときと、他方の特別図柄の変動開始時（入賞時）とが重なるような場合には、次のような処理が行われる。

【 2 2 4 8 】

ここで、図 1 6 5 A を参照しながら、一方の特別図柄の変動表示が大当り図柄で終了するときと、他方の特別図柄の変動開始時とが重なるような場合における処理の一例を説明する。図 1 6 5 A は、一方の特別図柄の変動表示が大当り図柄（特定の態様）で終了するときと、他方の特別図柄の変動開始時（入賞時）とが重なるような場合における各特別図柄に対する処理内容を説明するためのタイムチャートである。

【 2 2 4 9 】

この場合、まず、一方の特別図柄の図柄確定時（大当り確定時：図 1 6 5 A 中の t_1 ）に、他方の特別図柄の特別図柄休止フラグをオン状態にセットして、他方の特別図柄が変動開始しないようにする。次いで、一方の特別図柄の大当り確定により行われる大当り遊技の終了後（図 1 6 5 A 中の t_2 ）に他方の特別図柄の特別図柄休止フラグをオフ状態にセットする（クリアする）。これにより、他方の特別図柄の変動表示が開始される。なお、大当り遊技終了後に確変遊技状態で電サポが付く遊技性を備える場合には、当該電サポの遊技期間終了後に他方の特別図柄の特別図柄休止フラグがオフ状態にセットされ、他方の特別図柄の変動表示が開始される。また、大当り遊技終了後に電サポが付かない場合には、大当り遊技終了時に他方の特別図柄の特別図柄休止フラグがオフ状態にセットされ、他方の特別図柄の変動表示が開始される。

【 2 2 5 0 】

ただし、この場合には、他方の特別図柄に対して、強制的に停止図柄がハズレ又は小当りとなる変動表示を行わず、他方の特別図柄の抽選結果（大当り抽選の結果等）が維持され、他方の特別図柄の変動表示は開始されない。それゆえ、このような処理を行うことにより、他方の特別図柄の保留球 1 個分を無駄に消化させないようにすることができる。また、この場合、他方の特別図柄の抽選結果が大当りであるときには、一方の特別図柄の大当り遊技終了後に即座に他方の特別図柄がハズレ図柄で強制的に変動停止されることがなくなるので、同時変動機能に対する遊技の興趣の低下を抑制することができる。

【 2 2 5 1 】

なお、本実施形態では、一方の特別図柄の変動表示が大当り図柄で終了するときと、他方の特別図柄の変動開始時（入賞時）とが重なる場合に、他方の特別図柄が変動開始しないように制御する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。一方の特別図柄の変動表示が大当り図柄で終了するときと、他方の特別図柄の変動開始時（入賞時）とが重なるような場合だけでなく、図 1 6 5 B に示すように、他方の特別図柄の変動開始のタイミングが、一方の特別図柄の変動表示が大当り図柄で終了するとき（図 1 6 5 B 中の t_1 ）から所定時間前までの期間中（図 1 6 5 B 中の $\Delta t = t_1 - t_0$ ）のタイミングであれば、内部的に、他方の特別図柄の特別図柄休止フラグをオン状態にセットして、他方の特別図柄が変動開始しないようにしてもよい。この場合にも、本実施形態と同様の効果が得られる。なお、一方の特別図柄の変動表示が大当り図柄で終了するとき（ t_1 ）から所定時間前までの期間（ $\Delta t = t_1 - t_0$ ）は適宜設定可能である。

【 2 2 5 2 】

<特別図柄作業領域テーブル及び特別図柄関連定義データテーブルの構成>

次に、図 1 6 6 ~ 図 1 6 9 を参照して、メイン RAM 6 1 0 3 に設けられる各特別図柄作業領域テーブル及び各特別図柄関連定義データテーブルの構成について説明する。なお、図 1 6 6 は、第 1 特別図柄作業領域テーブルの構成図であり、図 1 6 7 は、第 1 特別図柄関連定義データテーブルの構成図である。また、図 1 6 8 は、第 2 特別図柄作業領域テーブルの構成図であり、図 1 6 9 は、第 2 特別図柄関連定義データテーブルの構成図である。

【 2 2 5 3 】

【第 1 特別図柄作業領域テーブル】

第 1 特別図柄作業領域テーブルには、第 1 特別図柄の変動表示の各種制御処理（各種モジュール）で用いられる各種情報が格納される。

【 2 2 5 4 】

具体的には、第 1 特別図柄作業領域テーブルには、図 1 6 6 に示すように、格納領域と

して、第1特別図柄制御状態番号領域、第1特別図柄当りフラグ領域、第1特別図柄保留数領域、第1特別図柄遊技状態番号領域、第1特別図柄番号領域、第1特別図柄デモ表示状態フラグ領域、第1特別図柄遊技状態移行オフセット領域、第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域、第1特別図柄休止フラグ領域、第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域、第1特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域及び第1特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域が設けられ、これらの格納領域が、第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス（「W__T1__YY00」）側からこの順序で配置される。なお、第1特別図柄作業領域テーブル内では、図166に示すように、各格納領域のアドレスは、第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスからのオフセット値（相対値）で規定されている。

【2255】

第1特別図柄作業領域テーブルにおいて、第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域は、4バイトの領域で構成され、それ以外の各格納領域は1バイトの領域で構成される。

【2256】

なお、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄当りフラグ領域には、第1始動口入賞時に行われる大当り抽選（第1特別図柄の抽選）の結果（大当り又はハズレ）を示す情報が格納される。また、第1特別図柄休止フラグ領域には、同時変動時の処理制御で用いられる第1特別図柄の特別図柄休止フラグの値（オン値／オフ値）が格納される。

【2257】

また、第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域では、アドレス上、上位側（先頭アドレス側）の2バイト領域で一つのタイマを構成し、下位側の2バイト領域で一つのタイマを構成する。本願明細書では、前者を上位2バイトタイマと称し、後者を下位2バイトタイマと称する。各2バイトタイマは、別個に管理され、各2バイトの領域には、タイマのカウント値が格納される。

【2258】

本実施形態のパチンコ遊技機6001では、特別図柄（第1及び第2特別図柄）の変動表示時間（特別図柄待ち時間）を、前半の変動表示時間と後半の変動表示時間とに分け、各変動表示時間をそれぞれ2バイトのタイマで別個に管理する。具体的には、本実施形態では、特別図柄の前半の変動表示時間（特別図柄待ち時間）を上位2バイトタイマで管理し、特別図柄の後半の変動表示時間（特別図柄待ち時間）を下位2バイトタイマで管理する。ただし、本発明はこれに限定されず、特別図柄の前半の変動表示時間を下位2バイトタイマで管理し、特別図柄の後半の変動表示時間を上位2バイトタイマで管理してもよい。

【2259】

また、本実施形態では、第1特別図柄の制御処理において、第1特別図柄の上位2バイトタイマには、第1特別図柄の変動表示時間（特別図柄待ち時間）以外の各種監視時間がセットされる。例えば、後述するように、大当り遊技開始までのインターバル時間（後述の特別図柄当り開始表示時間）、大当り遊技終了までのインターバル時間（後述の特別図柄当り終了表示時間）、特定図柄の確定待ち時間、ラウンド間表示時間等が上位2バイトタイマにセットされる。なお、本発明はこれに限定されず、変動表示時間（特別図柄待ち時間）以外のこれらの監視時間を下位2バイトタイマにセットする構成にしてもよい。

【2260】

さらに、本実施形態では、2つのタイマ（上位2バイトタイマ及び下位2バイトタイマ）をともに2バイトで構成する例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、演出の仕様、遊技性等に応じて、2つのタイマの構成を任意に設定することができる。例えば、各タイマを2バイト以外のバイト数で構成してもよいし、2つのタイマのバイト数が互いに異なる構成にしてもよい。

【2261】

また、本実施形態では、特別図柄の変動表示時間を前半及び後半の変動表示時間に分け、それぞれの時間を上位2バイトタイマ及び下位2バイトタイマで管理する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。上位2バイトタイマ及び下位2バイトタイマのそれぞれで管理する期間が互いに異なってもよい。例えば、特別図柄の変動表示時間の開始

10

20

30

40

50

時から2バイトのタイマで計数可能な時間までの期間を上位2バイトタイマで管理し、上位2バイトタイマの計数終了後、残りの期間を下位2バイトタイマで管理してもよい。

【2262】

さらに、本実施形態では、特別図柄の変動表示時間以外の所定の監視時間に対しても、その時間が長期間（2バイトのタイマで計数し切れない期間）となる場合には、当該監視時間を2分割し、該2分割された監視時間をそれぞれ上位2バイトタイマ及び下位2バイトタイマで管理してもよい。

【2263】

上述した構成のタイマを設けることにより、例えば、次のような効果が得られる。

【2264】

本実施形態では、システム周期時間（遊技制御関連の処理周期）は6msecであるので、2バイトのタイマでは監視可能な期間は、65536×6msecとなり、これ以上の長時間を監視する場合には4バイトのタイマが必要となる。例えば、特別図柄の全体の変動表示時間（特別図柄待ち時間）が10分程度の長時間となる場合には、4バイトのタイマが必要となる。しかしながら、例えば、短時間の特別図柄の全体の変動表示時間や、大当り遊技開始までのインターバル時間などのように2バイトのタイマで監視可能である時間を4バイトのタイマで監視すると、4バイト分のタイマ領域のうち、上位2バイト分のタイマ領域が未使用となり、効率的ではない。

【2265】

それに対して、本実施形態のように、4バイトのタイマを2つの別個の2バイトのタイマで構成し、特別図柄の前半の変動表示時間及び後半の変動表示時間をそれぞれ別個に（独立して）2バイトのタイマで管理する構成にした場合には、特別図柄の全体の変動表示時間が短時間であっても2つの2バイトのタイマの両方を使用するので、未使用となるタイマがなくなる。また、本実施形態の構成では、例えば大当り遊技開始までのインターバル時間などの短時間は、一方の2バイトのタイマを使用して監視する。それゆえ、本実施形態のタイマ構成では、効率よくタイマ領域を使用して各種監視時間を管理することができる。すなわち、本実施形態のタイマ構成では、主制御回路6100で行われる各種処理を効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。

【2266】

また、例えば、2バイトのタイマを2個設け、短時間の特別図柄の変動表示時間や大当り遊技開始までのインターバル時間などを監視する場合には一方の2バイトのタイマを使用し、長時間の特別図柄の変動表示時間を監視する場合には上位2バイトタイマのカウント値と下位2バイトタイマのカウント値を合算して監視する手法も考えられる。しかしながら、本実施形態のように4バイトのタイマを2つの別個の2バイトのタイマで構成し、特別図柄の前半の変動表示時間及び後半の変動表示時間をそれぞれ別個に（独立して）2バイトのタイマで管理する構成にした場合には、上位2バイトタイマのカウント値と下位2バイトタイマのカウント値を合算する必要がない。この場合、タイマのカウント値の合算処理を省略することができるので、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。なお、本実施形態では、2つのタイマで各種時間を管理する例を説明したが、本発明はこれに限定されず、1つのタイマで各種時間を管理する構成に

【2267】

〔第1特別図柄関連定義データテーブル〕

第1特別図柄関連定義データテーブル（インデックステーブル）には、第1特別図柄の変動表示の各種制御処理（各種モジュール）で用いられる情報をメインRAM6103から読み出す際に必要となる各種情報（格納領域、データ領域、定数定義値のアドレス）が格納される。それゆえ、第1特別図柄の変動表示の各種制御処理では、第1特別図柄関連定義データテーブル内に規定されている各種アドレスを参照することにより、所望の情報をメインRAM6103から直接読み出すことができる。なお、ここでいうインデックステーブルとは、参照情報が格納された情報の格納体であればよく、構造体や変数の集合体

10

20

30

40

50

であってもよい。

【2268】

第1特別図柄関連定義データテーブルには、図167に示すように、第1特別図柄選択値（本実施形態では「0」）の格納領域、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄当りフラグ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄休止フラグ領域のアドレスの格納領域、第1特別図柄保留記憶領域の先頭アドレス（下位側アドレス）の格納領域、第1特別図柄保留記憶リードポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第1特別図柄保留記憶ライトポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域の先頭アドレスの格納領域、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域のアドレスの格納領域、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスの格納領域、第1特別図柄変動開始設定データテーブルの先頭アドレスの格納領域、第1特別図柄確定設定データテーブル1の先頭アドレスの格納領域、第1特別図柄確定設定データテーブル2の先頭アドレスの格納領域、第1特別図柄遊技終了設定データテーブルの先頭アドレスの格納領域、及び、第2特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスの格納領域が設けられ、これらの格納領域が、第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス（「D__T1__XX00」）側から、この順序で配置される。また、第1特別図柄関連定義データテーブル内では、図167に示すように、各格納領域のアドレスは、第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスからのオフセット値（相対値）で規定されている。

【2269】

なお、第1特別図柄関連定義データテーブルでは、第1特別図柄選択値（0）の格納領域、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄当りフラグ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第1特別図柄保留記憶領域の先頭アドレス（下位側アドレス）の格納領域、第1特別図柄保留記憶リードポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、及び、第1特別図柄保留記憶ライトポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域は、それぞれ、1バイトの領域で構成され、それ以外の各格納領域は、2バイトの領域で構成される。

【2270】

上述のように、第1特別図柄関連定義データテーブルには、第1特別図柄の変動表示の制御処理に必要な各種情報のアドレス情報がまとめて格納されている。例えば、第1特別図柄関連定義データテーブルには、図167に示すように、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域及び第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域のアドレスが格納される。それゆえ、本実施形態では、第1特別図柄の変動表示の各種制御処理において、第1特別図柄関連定義データテーブルのアドレスを予めIXレジスタ等に設定することにより、第1特別図柄関連定義データテーブル内の各格納領域に格納された情報をメインRAM6103の作業領域から直接呼び出すことが可能になる。

【2271】

すなわち、上記構成の第1特別図柄関連定義データテーブルを設けることにより、メインRAM6103の作業領域から必要な情報を読み出す際に、作業領域内に格納された当該情報のアドレスデータの参照処理を省略することができる。この場合、第1特別図柄の変動表示の各種制御処理において、必要な情報を読み出す際に当該情報のアドレスデータを参照するための命令コードが不要となる。それゆえ、上記構成の第1特別図柄関連定義データテーブルを設けた場合には、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2272】

また、第1特別図柄関連定義データテーブルには、図167に示すように、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄当りフラグ領域及び第2特別図柄休止フラグ領域のアドレスが格納される。このような構成を設けた場合、第1特別図柄の変動表示の各種制御処理において、第2特別図柄作業領域

テーブル内の第2特別図柄当りフラグや第2特別図柄休止フラグの情報が必要となる場合には、特別図柄関連定義データテーブルの切り替え処理（IXレジスタ等に予めセットされている第1特別図柄関連定義データテーブルのアドレスを第2特別図柄関連定義データテーブルのアドレスに切り替える処理）を行うことなく、第1特別図柄関連定義データテーブルを用いて、直接、第2特別図柄作業領域テーブルから第2特別図柄当りフラグや第2特別図柄休止フラグの情報を読み出すことができる。

【2273】

この場合、第1特別図柄の変動表示の各種制御処理において、特別図柄関連定義データテーブルの切り替え処理を実行するための命令コードが不要となる。それゆえ、上記構成の第1特別図柄関連定義データテーブルを設けた場合には、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量をより一層削減することができる。

10

【2274】

さらに、第1特別図柄関連定義データテーブルの最後の2バイト分（最終アドレス及びその一つ前のアドレス）の格納領域（最後尾の格納領域）には、第2特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスが格納される。また、後述するように、第2特別図柄関連定義データテーブルの最後の2バイト分の格納領域には、第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスが格納される（後述の図169参照）。このような構成を設けた場合、第1特別図柄関連定義データテーブル及び第2特別図柄関連定義データテーブル間において、相互乗り入れが可能になり、同時変動時の処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷をより一層軽減することができる。

20

【2275】

【第2特別図柄作業領域テーブル】

第2特別図柄作業領域テーブルには、第2特別図柄の変動表示の各種制御処理（各種モジュール）で用いられる各種情報が格納される。

【2276】

具体的には、第2特別図柄作業領域テーブルには、図168に示すように、格納領域として、第2特別図柄制御状態番号領域、第2特別図柄当りフラグ領域、第2特別図柄保留数領域、第2特別図柄遊技状態番号領域、第2特別図柄番号領域、第2特別図柄デモ表示状態フラグ領域、第2特別図柄遊技状態移行オフセット領域、第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域、第2特別図柄休止フラグ領域、第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域、第2特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域及び第2特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域が設けられ、これらの格納領域が、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス（「W__T2__YY00」）側から、この順序で配置される。なお、図168では、説明の便宜上、第2特別図柄作業領域テーブル内における各格納領域の先頭アドレスからのオフセット値の図示は省略しているが、第2特別図柄作業領域テーブル内では、各格納領域のアドレスは、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスからのオフセット値（相対値）で規定されている。

30

【2277】

また、第2特別図柄作業領域テーブルにおいて、第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域は、4バイトの領域で構成され、それ以外の各格納領域は1バイトの領域で構成される。すなわち、第2特別図柄作業領域テーブルの構成（格納される情報の種別、格納順序、各格納領域のサイズ）は、第1特別図柄作業領域テーブルのそれと同様になる。

40

【2278】

なお、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄当りフラグ領域には、第2始動口入賞時に行われる大当り抽選（第2特別図柄の抽選）の結果（大当り、小当り又はハズレ）を示す情報が格納される。また、第2特別図柄休止フラグ領域には、同時変動時の処理制御で用いられる第2特別図柄の特別図柄休止フラグの値（オン値／オフ値）が格納される。

【2279】

また、第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域（4バイト領域）は、第1特別図柄管理タ

50

イマ領域と同様に、上位 2 バイトタイマと、下位 2 バイトタイマとで構成される。

【2280】

そして、本実施形態では、第 2 特別図柄の前半の変動表示時間を上位 2 バイトタイマで管理し、第 2 特別図柄の後半の変動表示時間を下位 2 バイトタイマで管理する。また、本実施形態では、第 2 特別図柄の制御処理において、第 2 特別図柄の変動表示時間（特別図柄待ち時間）以外の監視時間（例えば、大当り遊技開始までのインターバル時間、大当り遊技終了までのインターバル時間、特定図柄の確定待ち時間、ラウンド間表示時間等）を第 2 特別図柄の上位 2 バイトタイマで管理するが、これらの監視時間を下位 2 バイトタイマに管理する構成にしてもよい。

【2281】

上述のように、本実施形態では、上記第 2 特別図柄のタイマ構成及び監視時間の管理手法は、上記第 1 特別図柄のそれらと同様になる。それゆえ、上記第 2 特別図柄のタイマ構成及び監視時間の管理手法を採用することにより、上記第 1 特別図柄のタイマ構成及び監視時間の管理手法により得られる上述の各種効果と同様の効果が得られる。

【2282】

[第 2 特別図柄関連定義データテーブル]

第 2 特別図柄関連定義データテーブルには、第 2 特別図柄の変動表示の各種制御処理（各種モジュール）で用いられる情報をメイン RAM 6103 から読み出す際に必要となる各種情報（格納領域、データ領域、定数定義値のアドレス）が格納される。それゆえ、第 2 特別図柄の変動表示の各種制御処理では、第 2 特別図柄関連定義データテーブル内に規定されている各種アドレスを参照することにより、所望の情報をメイン RAM 6103 から直接読み出すことができる。

【2283】

第 2 特別図柄関連定義データテーブルには、図 169 に示すように、第 2 特別図柄選択値（本実施形態では「1」）の格納領域、第 1 特別図柄作業領域テーブル内の第 1 特別図柄当りフラグ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第 1 特別図柄作業領域テーブル内の第 1 特別図柄休止フラグ領域のアドレスの格納領域、第 2 特別図柄保留記憶領域の先頭アドレス（下位側アドレス）の格納領域、第 2 特別図柄保留記憶リードポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第 2 特別図柄保留記憶ライトポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第 2 特別図柄作業領域テーブル内の第 2 特別図柄待ち時間管理タイマ領域の先頭アドレスの格納領域、第 2 特別図柄作業領域テーブル内の第 2 特別図柄遊技状態指定パラメータ領域のアドレスの格納領域、第 1 特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスの格納領域、第 2 特別図柄変動開始設定データテーブルの先頭アドレスの格納領域、第 2 特別図柄確定設定データテーブル 1 の先頭アドレスの格納領域、第 2 特別図柄確定設定データテーブル 2 の先頭アドレスの格納領域、第 2 特別図柄遊技終了設定データテーブルの先頭アドレスの格納領域、及び、第 1 特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスの格納領域が設けられ、これらの格納領域が、第 2 特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス（「D__T2__XX00」）側から、この順序で配置される。なお、図 169 では、説明の便宜上、第 2 特別図柄関連定義データテーブル内における各格納領域の先頭アドレスからのオフセット値の図示は省略しているが、第 2 特別図柄関連定義データテーブル内では、各格納領域のアドレスは、第 2 特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスからのオフセット値（相対値）で規定されている。

【2284】

また、第 2 特別図柄関連定義データテーブルでは、第 2 特別図柄選択値の格納領域、第 1 特別図柄作業領域テーブル内の第 1 特別図柄当りフラグ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、第 2 特別図柄保留記憶領域の先頭アドレス（下位側アドレス）の格納領域、第 2 特別図柄保留記憶リードポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域、及び、第 2 特別図柄保留記憶ライトポインタ領域のアドレス（下位側アドレス）の格納領域は、それぞれ、1 バイトの領域で構成され、それ以外の各格納領域は、2 バイトの領域で構成される。すなわち、第 2 特別図柄関連定義データテーブルの構成（格納される情

10

20

30

40

50

報の種別、格納順序、各格納領域のサイズ)は、第1特別図柄関連定義データテーブルのそれと同様になる。

【2285】

上述のように、第2特別図柄関連定義データテーブルには、第2特別図柄の変動表示の制御処理に必要な各種情報のアドレス情報がまとめて格納されている。例えば、第2特別図柄関連定義データテーブルには、図169に示すように、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域及び第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域のアドレスが格納される。それゆえ、本実施形態では、第2特別図柄の変動表示の各種制御処理において、第2特別図柄関連定義データテーブルのアドレスを予めIXレジスタ等に設定することにより、第2特別図柄関連定義データテーブル内の各格納領域に格納された情報をメインRAM6103の作業領域から直接呼び出すことが可能になる。

10

【2286】

すなわち、上記構成の第2特別図柄関連定義データテーブルを設けることにより、メインRAM6103の作業領域から必要な情報を読み出す際に、作業領域内に格納された当該情報のアドレスデータの参照処理を省略することができる。この場合、第2特別図柄の変動表示の各種制御処理において、必要な情報を読み出す際に当該情報のアドレスデータを参照するための命令コードが不要となる。それゆえ、上記構成の第2特別図柄関連定義データテーブルを設けた場合には、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2287】

また、第2特別図柄関連定義データテーブルには、図169に示すように、第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄当りフラグ領域及び第1特別図柄休止フラグ領域のアドレスが格納される。このような構成を設けた場合、第2特別図柄の変動表示の各種制御処理において、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄当りフラグや第1特別図柄休止フラグの情報が必要となる場合には、特別図柄関連定義データテーブルの切り替え処理（IXレジスタ等に予めセットされている第2特別図柄関連定義データテーブルのアドレスを第1特別図柄関連定義データテーブルのアドレスに切り替える処理）を行うことなく、第2特別図柄関連定義データテーブルを用いて、直接、第1特別図柄作業領域テーブルから第1特別図柄当りフラグや第1特別図柄休止フラグの情報を読み出すことができる。

20

【2288】

この場合、第2特別図柄の変動表示の各種制御処理において、特別図柄関連定義データテーブルの切り替え処理を実行するための命令コードが不要となる。それゆえ、上記構成の第2特別図柄関連定義データテーブルを設けた場合には、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量をより一層削減することができる。

30

【2289】

さらに、第2特別図柄関連定義データテーブルの最後の2バイト分（最終アドレス及びその一つ前のアドレス）の格納領域（最後尾の格納領域）には、第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスが格納される。また、上述のように、第1特別図柄関連定義データテーブルの最後の2バイト分の格納領域には、第2特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスが格納される（図167参照）。このような構成を設けた場合、第1特別図柄関連定義データテーブル及び第2特別図柄関連定義データテーブル間において、相互乗り入れが可能になり、同時変動時の処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷をより一層軽減することができる。

40

【2290】

〔特別図柄作業領域テーブルの各種変形例〕

（1）変形例1

上述のように、本実施形態では、第1特別図柄作業領域テーブルの構成（格納される情報の種別、格納順序、各格納領域のサイズ）と、第2特別図柄作業領域テーブルの構成とが互いに同じである例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1特別図

50

柄作業領域テーブルの構成と、第2特別図柄作業領域テーブルの構成とが互いに異なってもよい。

【2291】

なお、本実施形態のように、第1特別図柄作業領域テーブルの構成と、第2特別図柄作業領域テーブルの構成とが互いに同じである場合には、第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスから所定項目の情報の格納領域までのアドレスのオフセット値が、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスから所定項目の情報の格納領域までのアドレスのオフセット値とが同じになる。この場合、各特別図柄作業テーブルから所定項目の情報を読み出す際のオフセット値の設定処理を共通化することができ、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量をさらに削減することができる。

10

【2292】

しかしながら、例えば、各特別図柄作業領域テーブルに格納される情報の項目数（種別数）が互いに異なる場合には、第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスから所定項目の情報の格納領域までのアドレスのオフセット値が、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスから所定項目の情報の格納領域までのアドレスのオフセット値と異なるような状況が発生する可能性がある。この場合には、第1特別図柄作業領域テーブルから所定項目の情報を読み出す際のオフセット値の設定処理と、第2特別図柄作業領域テーブルから所定項目の情報を読み出す際のオフセット値の設定処理とを別個に設ける必要があり、処理プログラムの容量が増大する可能性もある。

【2293】

このような課題を解消するための特別図柄作業領域テーブルの変形例を、図170に示す。図170は、変形例1における第1特別図柄作業領域テーブルの構成を示す図である。

20

【2294】

なお、この例における第1特別図柄作業領域テーブルに設けられる格納領域の項目（種別）、配置順序、各格納領域のサイズは、図166に示す本実施形態の構成と同じである。また、図示しないが、この例では、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降（最終アドレス側）の構成と、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の構成とは同じとし、第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域より先頭アドレス側の構成は、第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域より先頭アドレス側の構成と異なるものとする。

30

【2295】

この例では、第1特別図柄作業領域テーブル内において、第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス（「W__T1__YY0A」）を第1の先頭アドレス（先頭アドレスA）として規定するとともに、第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域の一つ前（上位側）のアドレス（「W__T1__YY0B」）を第2の先頭アドレス（先頭アドレスB）として規定する。そして、図170に示すように、第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域、第1特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域及び第1特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域に対して、それぞれのアドレスを、先頭アドレスAからのオフセット値及び先頭アドレスBからのオフセット値の2種類で規定する。

40

【2296】

また、図示しないが、この例では、第2特別図柄作業領域テーブル内においても、第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス（「W__T2__YY0C」）を第1の先頭アドレス（先頭アドレスC）として規定するとともに、第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域の一つ前（上位側）のアドレス（「W__T2__YY0D」）を第2の先頭アドレス（先頭アドレスD）として規定する。そして、第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域、第2特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域及び第2特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域に対して、それぞれのアドレスを、先頭アドレスCからのオフセット値及び先頭アドレスDからのオフセット値の2種類で規定する。

【2297】

50

第1特別図柄作業領域テーブル及び第2特別図柄作業領域テーブルの構成としてこの例の構成を採用した場合、第1特別図柄作業領域テーブル内における第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の各項目の格納領域の先頭アドレスBからのオフセット値が、第2特別図柄作業領域テーブル内における第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の各項目の格納領域の先頭アドレスDからのオフセット値と同じになる。この場合、先頭アドレスB及び先頭アドレスDをオフセット値の基準とすることにより、第1特別図柄作業領域テーブルから第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の情報を読み出す際のオフセット値の設定処理と、第2特別図柄作業領域テーブルから第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の情報を読み出す際のオフセット値の設定処理とを共通化することができる。さらに、この場合、第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の情報の読み出し処理と、第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域以降の情報を読み出し処理とを共通化することができる。それゆえ、この例における第1特別図柄作業領域テーブル及び第2特別図柄作業領域テーブルの上記構成を採用した場合には、両者のテーブル構成が互いに異なっても主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2298】

(2) 変形例2

本実施形態では、第1特別図柄作業領域テーブルには、第1特別図柄に関する情報のみを規定し、第2特別図柄作業領域テーブルには、第2特別図柄に関する情報のみを規定する構成を説明したが、本発明はこれに限定されない。一方の特別図柄作業領域テーブルに、他方の特別図柄に関する情報の少なくとも一部を規定し、一方の特別図柄作業領域テーブルに格納される他方の特別図柄に関する情報の格納位置を、同種項目の一方の特別図柄に関する情報の格納位置（格納アドレス）の1つ下位側の位置（次の格納アドレス）にしてもよい。

【2299】

例えば、図166に示す第1特別図柄作業領域テーブル内の第1特別図柄当りフラグ領域の次（1つ下位側）のアドレスに第2特別図柄当りフラグ領域を設け、図168に示す第2特別図柄作業領域テーブル内の第2特別図柄当りフラグ領域の次（1つ下位側）のアドレスに第1特別図柄当りフラグ領域を設けた構成にしてもよい。

【2300】

この場合、第1特別図柄の変動表示の制御処理において、第1特別図柄当りフラグ（自身の情報）を参照する際には、アドレスの補正を行わずに、第1特別図柄作業領域テーブルから第1特別図柄当りフラグを読み出し、第2特別図柄当りフラグ（相手の情報）を参照する際には、アドレスを1加算（+1）する補正をして、第1特別図柄作業領域テーブルから第2特別図柄当りフラグを読み出す。一方、第2特別図柄の変動表示の制御処理において、第2特別図柄当りフラグ（自身の情報）を参照する際には、アドレスの補正を行わずに、第2特別図柄作業領域テーブルから第2特別図柄当りフラグを読み出し、第1特別図柄当りフラグ（相手の情報）を参照する際には、アドレスを1加算（+1）する補正をして、第2特別図柄作業領域テーブルから第1特別図柄当りフラグを読み出す。

【2301】

すなわち、この例では、第1特別図柄の変動表示の制御処理において、第1特別図柄作業領域テーブルから第1特別図柄に関する情報（自身の情報）又は第2特別図柄に関する情報（相手の情報）を読み出す際の処理（アドレスのセット処理）と、第2特別図柄の変動表示の制御処理において、第2特別図柄作業領域テーブルから第2特別図柄に関する情報（自身の情報）又は第1特別図柄に関する情報（相手の情報）を読み出す際の処理（アドレスのセット処理）とが同じになるので、両処理を共通化することができる。それゆえ、この例の特別図柄作業領域テーブルの構成を採用した場合には、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2302】

(3) 変形例3

本実施形態では、第1特別図柄作業領域テーブルには、第1特別図柄に関する情報のみを規定し、第2特別図柄作業領域テーブルには、第2特別図柄に関する情報のみを規定する構成を説明したが、本発明はこれに限定されない。

【2303】

例えば、本実施形態の第1特別図柄関連定義データテーブル（図167参照）及び第2特別図柄関連定義データテーブル（図169参照）と同様に、第1特別図柄作業領域テーブルの最後の2バイト分（最終アドレス及びその一つ前のアドレス）の格納領域（最後尾の格納領域）に第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスを格納し、第2特別図柄作業領域テーブルの最後の2バイト分の格納領域に第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレスを格納するような構成にしてもよい。このような構成を設けた場合には、第1特別図柄作業領域テーブル及び第2特別図柄作業領域テーブル間において、相互乗り入れが可能になり、同時変動時の処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷をより一層軽減することができる。

10

【2304】

なお、本発明では、例えば、第1特別図柄作業領域テーブル及び第2特別図柄作業領域テーブルの構成を、上記変形例2と上記変形例3とを組み合わせた構成にしてもよい。この場合にも上記変形例2及び変形例3で得られる効果と同様の効果が得られる。

【2305】

〔特別図柄関連定義データテーブルの変形例〕

上述のように、本実施形態では、第1特別図柄関連定義データテーブル及び第2特別図柄関連定義データテーブルを別個に設ける例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1特別図柄関連定義データテーブル及び第2特別図柄関連定義データテーブルを一つの特別図柄関連定義データテーブル（インデックステーブル）で構成してもよい。なお、このような構成においても、特別図柄関連定義データテーブル内では、各格納領域のアドレスを、特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスからのオフセット値（相対値）で規定することができる。

20

【2306】

この場合、各特別図柄関連定義データテーブルの最後の2バイト分（最終アドレス及びその一つ前のアドレス）の格納領域（最後尾の格納領域）に格納されている相互乗り入れ用のデータ（相手側の特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス）が不要となり、主制御回路6100で管理するデータの容量をより一層削減することができる。

30

【2307】

また、後述のように、特別図柄の変動表示の制御処理において、第1特別図柄に対する処理を行う場合には、第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスをIXレジスタにセットし、第2特別図柄に対する処理を行う場合には、第2特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスをIXレジスタにセットする。すなわち、特別図柄の変動表示の制御処理では、処理対象となる特別図柄の種別に応じて、特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスのIXレジスタへのセット処理の切り替えが行われる。しかしながら、第1特別図柄関連定義データテーブル及び第2特別図柄関連定義データテーブルを一つの特別図柄関連定義データテーブルとして構成した場合には、特別図柄の変動表示の制御処理において、特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレスのIXレジスタへのセット処理の切り替えが不要となり、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量をさらに削減することができる。

40

【2308】

<主制御回路の動作説明>

次に、図171～図204を参照して、主制御回路6100のメインCPU6101により実行される各種処理（各種モジュール）の内容について説明する。

【2309】

〔外部マスカブル割込み処理〕

最初に、図171を参照して、メインCPU6101の制御により実行される外部マス

50

カブル割込み処理について説明する。この処理は、例えば電断時等に発生する外部割込み要求に応じて行われる割込み処理である。なお、図171は、外部マスカブル割込み処理の手順を示すフローチャートである。

【2310】

まず、メインCPU6101は、保護レジスタの退避処理を行う（S6001）。この処理で退避処理の対象となる保護レジスタは、アキュムレータA、A'、フラグ・レジスタF、F'、ペアレジスタBC、B'C'、ペアレジスタDE、D'E'、ペアレジスタHL、H'L'、IXレジスタ及びIYレジスタである。

【2311】

次いで、メインCPU6101は、入力ポート2の状態を読み出す（S6002）。 10

【2312】

主制御回路6100では、入力ポート0、入力ポート1及び入力ポート2の3種類の入力ポートが設けられている。入力ポート0では、各始動口入賞球スイッチ、設定キー6080、アウト球カウントスイッチ（不図示）等のオン／オフ状態がセットされる。入力ポート1では、カウントスイッチ6053c、6054c、一般入賞球スイッチ6051a、6052a、大入賞口スイッチ、排出口スイッチ、通過球スイッチ6043a等のオン／オフ状態がセットされる。また、入力ポート2では、電断信号、RAMクリアスイッチ6121、センサ異常検知信号、枠電波センサ、開放信号、磁気センサ、振動センサ、ソレノイド監視センサ等のオン／オフ状態がセットされる。

【2313】

次いで、メインCPU6101は、電断信号を検知中であるか否かを判定する（S6003）。 20

【2314】

S6003において、メインCPU6101が、電断信号を検知中でないと判定した場合（S6003がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6005の処理を行う。一方、S6003において、メインCPU6101が、電断信号を検知中であると判定した場合（S6003がYES判定の場合）、メインCPU6101は、XINT検知フラグをオン状態（オン値）にセットする（S6004）。なお、XINT検知フラグは電断中であるか否かを示すフラグであり、その値は、メインRAM6103の作業領域内のXINT検知フラグ領域に格納される。 30

【2315】

S6004の処理後、又は、S6003がNO判定の場合、メインCPU6101は、S6001で退避させた保護レジスタの復帰処理を行う（S6005）。次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行い（S6006）、外部マスカブル割込み処理を終了する。

【2316】

〔システムタイマ割込み処理〕

次に、図172を参照して、メインCPU6101の制御により、2msecの周期（割込み周期）で実行されるシステムタイマ割込み処理について説明する。なお、図172は、システムタイマ割込み処理の手順を示すフローチャートである。 40

【2317】

まず、メインCPU6101は、保護レジスタの退避処理を行う（S6011）。この処理で退避処理の対象となる保護レジスタは、アキュムレータA、A'、フラグ・レジスタF、F'、ペアレジスタBC、B'C'、ペアレジスタDE、D'E'、ペアレジスタHL、H'L'、IXレジスタ及びIYレジスタである。

【2318】

次いで、メインCPU6101は、XINT検知フラグがオン状態であるか否かを判定する（S6012）。

【2319】

S6012において、メインCPU6101が、XINT検知フラグがオン状態（電断 50

検知時)であると判定した場合(S6012がYES判定の場合)、メインCPU6101は、後述のS6026の処理を行う。一方、S6012において、メインCPU6101が、XINT検知フラグがオン状態でないと判定した場合(S6012がNO判定の場合)、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う(S6013)。

【2320】

次いで、メインCPU6101は、入力ポートの状態の読み込み処理を行う(S6014)。

【2321】

次いで、メインCPU6101は、遊技許可状態であるか否かを判定する(S6015)。この処理では、メインCPU6101は、起動制御フラグの値(起動状態)に基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。

【2322】

なお、起動制御フラグは、電断復帰、設定変更、設定確認、RAMクリア等の起動状態の種別を判別するためのフラグであり、メインRAM6103内の起動制御フラグ領域に格納される。起動制御フラグの値は、電源投入時におけるRAMクリアスイッチ6121の状態情報(オン値(Low)又はオフ値(High):操作情報)、及び、設定キー6080の状態情報(オン値(High)又はオフ値(Low):操作情報)で構成される。そして、本実施形態では、両状態情報の組合せ(起動制御フラグの値)により、現在の起動状態の種別(電断復帰/設定変更/設定確認/RAMクリア)を判別する。

【2323】

具体的には、RAMクリアスイッチ6121がオフ値(High)であり、且つ、設定キー6080がオフ値(Low)である場合(例えば、起動制御フラグの値=「10B」)には、電断復帰時と判定される。RAMクリアスイッチ6121がオン値(Low)であり、且つ、設定キー6080がオン値(High)である場合(例えば、起動制御フラグの値=「01B」)には、設定変更中と判定され、RAMクリアスイッチ6121がオフ値(High)であり、且つ、設定キー6080がオン値(High)である場合(例えば、起動制御フラグの値=「11B」)には、設定確認中と判定される。また、RAMクリアスイッチ6121がオン値(Low)であり、且つ、設定キー6080がオフ値(Low)である場合(例えば、起動制御フラグの値=「00B」)には、RAMクリア時と判定される。そして、S6015の判定処理では、起動制御フラグの値が、設定変更及び設定確認以外を示す値であれば、YES判定(遊技許可状態)となる。なお、本実施形態では、RAMクリアスイッチ6121のオン値をLowレベルとし、オフ値をHighレベルとする例を説明したが、RAMクリアスイッチ6121のオン値をHighレベルとし、オフ値をLowレベルとしてもよい。また、本実施形態では、設定キー6080のオン値をHighレベルとし、オフ値をLowレベルとする例を説明したが、設定キー6080のオン値をLowレベルとし、オフ値をHighレベルとしてもよい。

【2324】

S6015において、メインCPU6101が、遊技許可状態でないと判定した場合(S6015がNO判定の場合)、メインCPU6101は、設定制御処理を行う(S6016)。この処理では、メインCPU6101は、設定変更処理又は設定確認処理を行う。すなわち、本実施形態では、設定変更処理及び設定確認処理は、2msec周期で行われるシステムタイマ割込み処理内で行われ、遊技不許可状態の場合に行われる。なお、設定制御処理の詳細については、後述の図173を参照しながら後で説明する。そして、S6016の処理後、メインCPU6101は、後述のS6026の処理を行う。

【2325】

一方、S6015において、メインCPU6101が、遊技許可状態であると判定した場合(S6015がYES判定の場合)、メインCPU6101は、割込みカウンタの値を1加算する(S6017)。なお、割込みカウンタは、後述する主制御メイン処理(後述の図182~図185参照)中の割込み禁止区間を計数(管理)するためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインRAM6103の作業領域内の割込カウンタ領

10

20

30

40

50

域に格納される。

【2326】

次いで、メインCPU6101は、割込み周期タイマの更新処理を行う（S6018）。なお、割込み周期タイマは、割込み周期（2msec）管理用のタイマであり、割込み周期タイマの計数値は、メインRAM6103の作業領域内の割込み周期管理タイマ領域に格納される。

【2327】

次いで、メインCPU6101は、各種乱数値の更新処理を行う（S6019）。次いで、メインCPU6101は、スイッチ入力検知処理を行う（S6020）。なお、スイッチ入力検知処理の詳細については、後述の図178を参照しながら後で説明する。

10

【2328】

次いで、メインCPU6101は、入賞情報コマンド設定処理を行う（S6021）。この処理では、メインCPU6101は、演出制御コマンド（入賞情報コマンド）の送信予約処理を行う。

【2329】

次いで、メインCPU6101は、演出制御コマンド送信処理を行う（S6022）。この処理では、メインCPU6101は、送信予約されているコマンドを主制御回路6100から副制御回路6200に送信する。

【2330】

次いで、メインCPU6101は、レジスタの退避処理を行う（S6023）。なお、この処理で退避処理の対象となるレジスタは、アキュムレータA、A'及びフラグ・レジスタF、F'である。

20

【2331】

次いで、メインCPU6101は、性能表示モニタ6070の制御処理を行う（S6024）。この処理では、メインCPU6101は、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ6070の表示内容更新処理等を行う。また、この処理は、メインRAM6103内の領域外作業領域を使用して行われる。次いで、メインCPU6101は、S6023で退避させたレジスタの復帰処理を行う（S6025）。

【2332】

S6025或いはS6016の処理後、又は、S6012がYES判定の場合、メインCPU6101は、S6011で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い（S6026）、システムタイマ割込み処理を終了する。

30

【2333】

上述のように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理では、現在の起動状態が遊技不許可状態である場合（S6015がNO判定の場合）に、設定制御処理（設定変更処理又は設定確認処理）を行い、遊技許可状態時に実行される各種処理（例えば、割込み周期タイマの更新処理（S6018）、乱数値の更新処理（S6019）、性能表示モニタ6070の制御処理（S6024）等）を行わない。この場合、遊技不許可状態時に不要な処理を行わないようにすることができ、処理を簡略化することができる。それゆえ、システムタイマ割込み処理において上述した処理を行うことにより、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。

40

【2334】

また、上述のように、本実施形態では、電源投入時におけるRAMクリアスイッチ6121の状態情報と設定キー6080の状態情報との組合せで構成された起動制御フラグを用いて、現在の起動状態の種別（電断復帰／設定変更／設定確認／RAMクリア）を判別することができる。すなわち、起動状態の種別（電断復帰／設定変更／設定確認／RAMクリア）を共通のフラグを用いて判別することができる（起動状態の種別毎に判別フラグを設ける必要が無くなる）ので、本実施形態では、主制御回路6100で管理するデータの容量をより削減することができる。

50

【2335】

〔設定制御処理〕

次に、図173を参照して、システムタイマ割込み処理（図172参照）中のS6016で行う設定制御処理について説明する。なお、図173は、設定制御処理の手順を示すフローチャートである。

【2336】

まず、メインCPU6101は、起動制御フラグの値が設定変更を示す値であるか否かを判定する（S6031）。

【2337】

S6031において、メインCPU6101が、起動制御フラグの値が設定変更を示す値であると判定した場合（S6031がYES判定の場合）、メインCPU6101は、設定変更処理を行う（S6032）。なお、設定変更処理の詳細については、後述の図174を参照しながら後で説明する。

10

【2338】

一方、S6031において、メインCPU6101が、起動制御フラグの値が設定変更を示す値でないと判定した場合（S6031がNO判定の場合）、メインCPU6101は、設定確認処理を行う（S6033）。なお、設定確認処理の詳細については、後述の図175を参照しながら後で説明する。

【2339】

S6032又はS6033の処理後、メインCPU6101は、設定操作表示処理を行う（S6034）。この処理では、現在、セットされている設定値の表示処理が行われる。

20

【2340】

次いで、メインCPU6101は、演出制御コマンド送信処理を行う（S6035）。この処理では、メインCPU6101は、設定変更処理（S6032）又は設定確認処理（S6033）内で送信予約されているコマンド（初期化コマンド又は電断復帰コマンド）を副制御回路6200に送信する。

【2341】

次いで、メインCPU6101は、WDT（watchdog timer）の出力処理を行う（S6036）。この処理では、メインCPU6101は、WDTクリアレジスタアドレスの読み込み処理、内蔵WDTのクリア処理及び内蔵WDTのリスタート処理をこの順で行う。そして、S6036の処理後、メインCPU6101は、設定制御処理を終了し、処理を、システムタイマ割込み処理（図172）のS6026の処理に戻す。

30

【2342】

〔設定変更処理〕

次に、図174を参照して、設定制御処理（図173参照）中のS6032で行う設定変更処理について説明する。なお、図174は、設定変更処理の手順を示すフローチャートである。

【2343】

まず、メインCPU6101は、RAMクリアスイッチ6121が押下されたか否かを判定する（S6041）。この判定処理は、読み込まれた各種入力ポートの情報に含まれるRAMクリアスイッチ6121のオン／オフ状態の情報に基づいて行われる。

40

【2344】

S6041において、メインCPU6101が、RAMクリアスイッチ6121が押下されていないと判定した場合（S6041がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6043の処理を行う。一方、S6041において、メインCPU6101が、RAMクリアスイッチ6121が押下されていると判定した場合（S6041がYES判定の場合）、メインCPU6101は、設定値の範囲内更新処理を行う（S6042）。

【2345】

S6042の処理後、又は、S6041がNO判定の場合、メインCPU6101は、設定キー6080がオフされたか否かを判定する（S6043）。この処理では、メイン

50

CPU6101は、今回のシステムタイマ割込み処理で読み込まれた入力ポートの情報に含まれる設定キー6080のオン／オフ情報と、前回のシステムタイマ割込み処理で読み込まれた入力ポートの情報に含まれる設定キー6080のオン／オフ情報とを比較し（排他論理和演算でマスキングし）、その比較結果に基づいて、設定キー6080の状態がオン状態からオフ状態に変化したか否か、すなわち、設定キー6080のオフエッジが検出されたか否かを判定する。

【2346】

なお、設定制御処理は、設定キー6080のオンエッジ（設定キー6080の状態がオフ状態からオン状態に変化したとき）を検出することにより実行されるが、この際にも、今回のシステムタイマ割込み処理で読み込まれた設定キー6080のオン／オフ情報と、前回のシステムタイマ割込み処理で読み込まれた設定キー6080のオン／オフ情報とを比較し（排他論理和演算でマスキングし）、その比較結果に基づいて設定キー6080のオンエッジを検出する。すなわち、本実施形態では、設定キー6080のオフエッジ及びオンエッジの検出において、今回のシステムタイマ割込み処理で読み込まれた設定キー6080のオン／オフ情報と、前回のシステムタイマ割込み処理で読み込まれた設定キー6080のオン／オフ情報との比較結果（排他論理和演算の結果）を共通のフラグとして用いることにより、設定制御処理の開始及び終了を判定する。

【2347】

S6043において、メインCPU6101が、設定キー6080がオフされていないと判定した場合（S6043がNO判定の場合）、メインCPU6101は、設定変更処理を終了し、処理を、設定制御処理（図173）のS6034の処理に戻す。

【2348】

一方、S6043において、メインCPU6101が、設定キー6080がオフされたと判定した場合（S6043がYES判定の場合）、メインCPU6101は、第1通常遊技前処理を行う（S6044）。この処理では、RAMクリア時の各種設定処理が行われる。なお、第1通常遊技前処理の詳細については、後述の図176を参照しながら後で説明する。そして、S6044の処理後、メインCPU6101は、設定変更処理を終了し、処理を、設定制御処理（図173）のS6034の処理に戻す。

【2349】

〔設定確認処理〕

次に、図175を参照して、設定制御処理（図173参照）中のS6033で行う設定確認処理について説明する。なお、図175は、設定確認処理の手順を示すフローチャートである。

【2350】

まず、メインCPU6101は、設定キー6080がオフされたか否かを判定する（S6051）。この判定処理は、上述した設定変更処理（図174参照）中のS6043の処理と同様に行われる。

【2351】

S6051において、メインCPU6101が、設定キー6080がオフされていないと判定した場合（S6051がNO判定の場合）、メインCPU6101は、設定確認処理を終了し、処理を、設定制御処理（図173）のS6034の処理に戻す。

【2352】

一方、S6051において、メインCPU6101が、設定キー6080がオフされたと判定した場合（S6051がYES判定の場合）、メインCPU6101は、第2通常遊技前処理を行う（S6052）。この処理では、電断復帰時の各種設定処理が行われる。なお、第2通常遊技前処理の詳細については、後述の図177を参照しながら後で説明する。そして、S6052の処理後、メインCPU6101は、設定確認処理を終了し、処理を、設定制御処理（図173）のS6034の処理に戻す。

【2353】

〔第1通常遊技前処理〕

次に、図 176 を参照して、設定変更処理（図 174 参照）中の S 6044 で行う第 1 通常遊技前処理について説明する。図 176 は、第 1 通常遊技前処理の手順を示すフローチャートである。なお、後述するように、設定変更処理（図 174 参照）中の S 6044 で行われる第 1 通常遊技前処理は、主制御メイン処理（後述の図 182～図 185 参照）中の遊技制御関連の処理の前に行われる起動時初期設定処理（後述の図 187 参照）において、RAM クリア時の初期設定処理としても実行される。

【2354】

まず、メイン CPU 6101 は、バックアップクリア時の RAM 設定処理を行う（S 6061）。この処理では、メイン CPU 6101 は、バックアップクリア時（RAM クリアスイッチ 6121 の押下時）の RAM 設定データテーブルをロードし、このデータテーブルのデータをメイン RAM 6103 内の所定領域に格納する。この RAM 設定処理により遊技許可状態となる。

10

【2355】

次いで、メイン CPU 6101 は、第 1 特別図柄アドレス設定処理を行う（S 6062）。この処理では、メイン CPU 6101 は、メイン RAM 6103 内の第 1 特別図柄関連定義データテーブル（図 167 参照）のアドレスを IX レジスタにセットし、第 1 特別図柄作業領域テーブル（図 166 参照）のアドレスを IY レジスタにセットする。

【2356】

次いで、メイン CPU 6101 は、遊技状態指定パラメータの設定処理を行う（S 6063）。この処理では、メイン CPU 6101 は、遊技状態を指定する各種データ（パラメータ）を生成し、該生成したデータを、第 1 特別図柄作業領域テーブル（図 166 参照）内の所定領域に格納する。具体的には、メイン CPU 6101 は、第 1 特別図柄作業領域テーブル内の第 1 特別図柄遊技状態番号領域、第 1 特別図柄遊技状態指定パラメータ及び第 1 特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域のそれぞれに格納されるデータ（パラメータ）を生成し、生成したデータを対応する領域に格納する。

20

【2357】

次いで、メイン CPU 6101 は、初期化コマンドの送信予約処理を行う（S 6064）。なお、当該第 1 通常遊技前処理が設定変更処理で呼び出されたものである場合には、S 6064 の処理で予約された初期化コマンドの副制御回路 6200 への送信は、設定制御処理（図 173 参照）中の演出制御コマンド送信処理（S 6035）で行われる。また、当該第 1 通常遊技前処理が主制御メイン処理中の起動時初期設定処理（後述の図 187 参照）で呼び出されたものである場合には、S 6064 の処理で予約された初期化コマンドの副制御回路 6200 への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図 172）中の演出制御コマンド送信処理（S 6022）で行われる。すなわち、本実施形態では、RAM クリア時に行われる副制御回路 6200 への初期化コマンドの送信処理が、設定変更処理が実行された際にも行われる。

30

【2358】

そして、S 6064 の処理後、メイン CPU 6101 は、第 1 通常遊技前処理を終了するとともに設定変更処理（図 174）も終了する。

【2359】

40

〔第 2 通常遊技前処理〕

次に、図 177 を参照して、設定確認処理（図 175 参照）中の S 6052 で行う第 2 通常遊技前処理について説明する。図 177 は、第 2 通常遊技前処理の手順を示すフローチャートである。なお、後述するように、設定確認処理（図 175 参照）中の S 6052 で行われる第 2 通常遊技前処理は、主制御メイン処理（後述の図 182～図 185 参照）中の遊技制御関連の処理の前に行われる起動時初期設定処理（後述の図 187 参照）において、電断復帰時の初期設定処理としても実行される。

【2360】

まず、メイン CPU 6101 は、電断復帰時の RAM 設定データテーブルを読み出す（S 6071）。また、この処理では、読み出したデータをメイン RAM 6103 内の所定

50

領域に格納する。このRAM設定処理により遊技許可状態となる。

【2361】

次いで、メインCPU6101は、遊技状態が確変遊技状態（高確率遊技状態）であるか否かを判定する（S6072）。なお、この判定処理は、メインRAM6103内に設けられた特別図柄確変状態フラグ領域に格納されたデータ（特別図柄確変状態フラグ値）に基づいて行われる。なお、特別図柄確変状態フラグは、現在の遊技状態が確変遊技状態であるか否かを示すフラグであり、現在の遊技状態が確変遊技状態である場合にオン状態にセットされる。

【2362】

S6072において、メインCPU6101が、遊技状態が確変遊技状態でない（低確率遊技状態である）と判定した場合（S6072がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6074の処理を行う。一方、S6072において、メインCPU6101が、遊技状態が確変遊技状態であると判定した場合（S6072がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄確変状態報知フラグ値をオン状態（オン値）にセットする（S6073）。

【2363】

なお、特別図柄確変状態報知フラグは、現在の遊技状態が確変遊技状態であることを報知するか否かを示すフラグであり、現在の遊技状態が確変遊技状態である場合にオン状態にセットされる。また、特別図柄確変状態報知フラグ値は、メインRAM6103内に設けられた特別図柄確変状態報知フラグ領域に格納される。なお、本実施形態では、遊技状態が確変遊技状態であることを報知する確変ランプと呼ばれるものが設けられているが、この確変ランプは、電断時に確変遊技状態であり、その電断からの復帰時に特別図柄確変状態報知フラグがオン状態になれば点灯するが、それ以外の場合には、特別図柄確変状態報知フラグがオン状態であっても確変ランプが点灯しない構成になっている。なお、本実施形態では、遊技状態が時短遊技状態であることを報知する時短ランプと呼ばれるものも設けられており、時短遊技状態中には、時短ランプが点灯する。

【2364】

S6073の処理後、又は、S6072がNO判定の場合、メインCPU6101は、電断復帰コマンドの送信予約処理を行う（S6074）。なお、当該第2通常遊技前処理が設定変更処理で呼び出されたものである場合には、S6074の処理で予約された電断復帰コマンドの副制御回路6200への送信は、設定制御処理（図173参照）中の演出制御コマンド送信処理（S6035）で行われる。また、当該第2通常遊技前処理が主制御メイン処理中の起動時初期設定処理（後述の図187参照）で呼び出されたものである場合には、S6074の処理で予約された電断復帰コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。すなわち、本実施形態では、電断復帰時に行われる副制御回路6200への電断復帰コマンドの送信処理が、設定変更処理が実行された際にも行われる。

【2365】

そして、S6074の処理後、メインCPU6101は、第2通常遊技前処理を終了するとともに設定確認処理（図175）も終了する。

【2366】

上述のように、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、設定制御処理（設定変更処理及び設定確認処理）は、2msec周期で行われるシステムタイマ割込み処理内で行われる。また、設定制御処理が行われた際には、上述のように、その制御種別（設定変更又は設定確認）に応じた通常遊技前処理（第1又は第2通常遊技前処理）が行われる。そして、この設定制御処理内で行われる通常遊技前処理（第1及び第2通常遊技前処理）は、主制御メイン処理（後述の図182～図185参照）内において遊技制御関連の処理の前に行われる通常遊技前処理（初期設定処理）と同様の処理となる。それゆえ、本実施形態では、設定制御処理内で行われる通常遊技前処理（第1及び第2通常遊技前処理）と、主制御メイン処理中の遊技制御関連の処理の前に行われる通常遊技前処理（初期設定処理）

10

20

30

40

50

とを共通化することでき、主制御回路 6 1 0 0 で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2 3 6 7】

〔スイッチ入力検知処理〕

次に、図 1 7 8 を参照して、システムタイマ割込み処理（図 1 7 2 参照）中の S 6 0 2 0 で行うスイッチ入力検知処理について説明する。なお、図 1 7 8 は、スイッチ入力検知処理の手順を示すフローチャートである。

【2 3 6 8】

まず、メイン CPU 6 1 0 1 は、異常状態監視処理を行う（S 6 0 8 1）。なお、異常状態監視処理の詳細については、後述の図 1 7 9 を参照しながら後で説明する。

【2 3 6 9】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、普通図柄関連チェック処理を行う（S 6 0 8 2）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、第 1 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 4 a、通過球スイッチ 6 0 4 3 a、第 2 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 5 a（普通電動役物 6 0 4 6）のチェック処理を行う。このチェック処理において、第 1 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 4 a のオンエッジ又は通過球スイッチ 6 0 4 3 a のオンエッジが検知された場合には、乱数取得処理、乱数転送処理等が行われる。また、このチェック処理において、第 2 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 5 a のオンエッジが検知された場合には、状況に応じて、普通電動役物入賞カウンタの更新処理、入賞無効化処理等が行われる。

【2 3 7 0】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄関連チェック処理を行う（S 6 0 8 3）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、カウントスイッチ 6 0 5 3 c、6 0 5 4 c、第 1 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 4 a、第 2 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 5 a のチェック処理を行う。このチェック処理において、カウントスイッチ 6 0 5 3 c、6 0 5 4 c のオンエッジが検知された場合には、状況に応じて、特別電動役物入賞カウンタの更新処理、入賞無効化処理等が行われる。また、このチェック処理において、各始動口入賞球スイッチのオンエッジが検出され（特別図柄の保留個数が更新され）、且つ、先読み演出が実施される場合には、特定保留加算コマンドの送信予約処理が行われる。一方、このチェック処理において、各始動口入賞球スイッチのオンエッジが検出され（特別図柄の保留個数が更新され）、且つ、先読み演出が実施されない場合には、保留加算コマンドの送信予約処理が行われる。

【2 3 7 1】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、賞球関連スイッチチェック処理を行う（S 6 0 8 4）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、賞球時に、払出管理テーブルに格納されたデータ（賞球管理ポインタ値）の更新処理を行う。そして、S 6 0 8 4 の処理後、メイン CPU 6 1 0 1 は、スイッチ入力検知処理を終了し、処理を、システムタイマ割込み処理（図 1 7 2）の S 6 0 2 1 の処理に戻す。

【2 3 7 2】

〔異常状態監視処理〕

次に、図 1 7 9 を参照して、スイッチ入力検知処理（図 1 7 8 参照）中の S 6 0 8 1 で行う異常状態監視処理について説明する。なお、図 1 7 9 は、異常状態監視処理の手順を示すフローチャートである。

【2 3 7 3】

まず、メイン CPU 6 1 0 1 は、異常状態監視前処理を行う（S 6 0 9 1）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、異常検知情報（入力ポート 2 の各種センサビットの情報）の更新処理を行う。なお、異常状態監視前処理の詳細については、後述の図 1 8 0 を参照しながら後で説明する。

【2 3 7 4】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、汎用異常検知判定処理を行う（S 6 0 9 2）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、監視対象毎（異常項目毎）に異常があるか否かの判

10

20

30

40

50

定処理を行う。なお、汎用異常検知判定処理の詳細については、後述の図181を参照しながら後で説明する。

【2375】

次いで、メインCPU6101は、誘導磁界監視処理を行う（S6093）。この処理では、メインCPU6101は、誘導磁界検知中であるか否かの判定し、誘導磁界検知中でなければ、誘導磁界検知情報ビットをオン状態（オン値）にセットする。そして、S6093の処理後、メインCPU6101は、異常状態監視処理を終了し、処理を、スイッチ入力検知処理（図178）のS6082の処理に戻す。

【2376】

〔異常状態監視前処理〕

次に、図180を参照して、異常状態監視処理（図179参照）中のS6091で行う異常状態監視前処理について説明する。なお、図180は、異常状態監視前処理の手順を示すフローチャートである。

【2377】

まず、メインCPU6101は、異常検知情報（入力ポート2の各種センサビットの情報）の読み込み処理を行う（S6101）。次いで、メインCPU6101は、扉・枠開放中であるか否か（ベースドア6003及び／又はガラスドア6004が開放されているか否か）を判定する（S6102）。

【2378】

S6102において、メインCPU6101が、扉・枠開放中でないと判定した場合（S6102がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6104の処理を行う。一方、S6102において、メインCPU6101が、扉・枠開放中であると判定した場合（S6102がYES判定の場合）、メインCPU6101は、入力ポート2の磁気センサビットをクリアする（S6103）。これにより、磁気センサの検知レベルがオフ状態となり、磁気センサによる異常検知が行われなくなる。

【2379】

S6103の処理後、又は、S6102がNO判定の場合、メインCPU6101は、異常検知情報の更新処理を行う（S6104）。そして、S6104の処理後、メインCPU6101は、異常状態監視前処理を終了し、処理を、異常状態監視処理（図179）のS6092の処理に戻す。

【2380】

なお、本実施形態の異常状態監視前処理では、上述のように、扉・枠開放中（S6102がYES判定の場合）には、入力ポート2の磁気センサビットをクリア（S6103）して、磁気センサの検知レベルをオフ状態（非検知レベル）にする例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、扉・枠開放中には、磁気センサの検知レベルを下げる構成にしてもよい。この際、システムタイマ割込み処理毎（2msec周期）に、徐々に磁気センサの検知レベルを下げて、最終的に磁気センサの検知レベルをオフ状態にするような制御を行ってもよいし、検知レベルを扉・枠開放時の磁気の流れの影響を受けない程度の低レベルに低下させて、その後、当該検知レベルを維持するような制御を行ってもよい。また、本実施形態では、扉・枠開放中（S6102がYES判定の場合）には、入力ポート2の磁気センサビットをクリア（S6103）する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。振動センサが設けられている場合には、扉・枠開放中、入力ポート2の磁気センサビットだけでなく、振動センサビットもクリアしてもよい。

【2381】

上述のように、本実施形態では、扉・枠開放中には、異常状態監視前処理において、異常検知用の各種センサ（例えば、磁気センサ、振動センサ等）の検知レベルを下げる又はオフ状態にする。それゆえ、このような構成を設けた場合には、パチンコ遊技機6001の扉・枠（ベースドア6003及び／又はガラスドア6004）の開放時に磁気の流れや振動が発生しても、遊技機に設けられた各種センサ（例えば、磁気センサ、振動センサ等）への悪影響を抑制することができる。

10

20

30

40

50

【2382】

〔汎用異常検知判定処理〕

次に、図181を参照して、異常状態監視処理（図179参照）中のS6092で行う汎用異常検知判定処理について説明する。なお、図181は、汎用異常検知判定処理の手順を示すフローチャートである。

【2383】

まず、メインCPU6101は、異常の監視対象数（監視対象となる異常項目数）を取得する（S6111）。この処理では、メインCPU6101は、異常監視テーブルの先頭アドレスの一つ前のアドレスを参照して、当該アドレスに格納されている監視対象数（監視チェック数）を読み出す。なお、本実施形態では、監視対象（異常項目）は、例えば、センサ異常監視、磁気監視、扉・枠開閉監視、受け皿満タン監視、払出異常監視、タッチ状態監視等である。

10

【2384】

次いで、メインCPU6101は、現在、処理対象となっている監視対象（異常項目）に異常があるか否かを判定する（S6112）。

【2385】

ここで、S6112の判定処理の内容を詳述する。この処理では、メインCPU6101は、現在、処理対象となっている監視対象の監視対象領域に格納されている情報と、異常状態検知用マスク値（監視特定情報）との論理積演算を行う。なお、監視対象の監視対象領域に格納されている情報は当該監視対象の異常の有無を示す情報であり、異常状態検知用マスク値は当該監視対象が異常検知のチェック対象であるか否かを示す情報である。

20

【2386】

異常状態検知用マスク値は、例えば、1バイトのデータで構成され、各ビットのデータ（「0」又は「1」）には、対応する監視対象の異常検知チェック処理を行うか否かが規定される。そして、異常検知チェック処理を行う監視対象に対応するビットには「1」が格納され、異常検知チェック処理を行わない監視対象に対応するビットには「0」が格納される。

【2387】

それゆえ、現在、処理対象となっている監視対象がチェック対象であり且つ当該監視対象に異常が発生している場合には、当該監視対象の監視対象領域に格納されている情報と異常状態検知用マスク値との論理積演算の結果は「1」となり、S6112では異常有りと判定され、それ以外の場合には、論理積演算の結果は「0」となり、S6112では異常無しと判定される。すなわち、現在、処理対象となっている監視対象が異常検知チェック処理の対象で無い場合には、当該監視対象に異常が発生していても、異常無しと判定される。この場合、後述の異常状態フラグに関する各種処理（異常検知時処理）は行われない。

30

【2388】

例えば、監視対象数が「8」であり、異常状態検知用マスク値が「00111100B」である場合には、図181に示す汎用異常検知判定処理において、S6112～S6119の処理（異常検知チェック処理）が8回繰り返され、そのうち、汎用異常検知判定処理の開始から3回目～6回目までの処理で対象となる監視対象に対してのみ、実質、異常検知チェック処理が行われ、1回目、2回目、7回目及び8回目の処理で対象となる監視対象に対しては、全て異常無しと判定され、異常検知チェック処理は行われない。

40

【2389】

ここで、再度、図181の説明に戻って、S6112において、メインCPU6101が、監視対象に異常がないと判定した場合（S6112がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6114の処理を行う。一方、S6112において、メインCPU6101が、監視対象に異常があると判定した場合（S6112がYES判定の場合）、メインCPU6101は、監視対象の異常状態フラグを設定する（S6113）。

【2390】

50

S 6 1 1 3 の処理後、又は、S 6 1 1 2 が N O 判定の場合、メイン C P U 6 1 0 1 は、監視対象の異常状態フラグに変化があるか否かを判定する (S 6 1 1 4)。

【2 3 9 1】

S 6 1 1 4 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、異常状態フラグに変化がないと判定した場合 (S 6 1 1 4 が N O 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、後述の S 6 1 1 6 の処理を行う。一方、S 6 1 1 4 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、異常状態フラグに変化があると判定した場合 (S 6 1 1 4 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、監視タイマをセットする (S 6 1 1 5)。

【2 3 9 2】

S 6 1 1 5 の処理後、又は、S 6 1 1 4 が N O 判定の場合、メイン C P U 6 1 0 1 は、監視タイマが経過したか否かを判定する (S 6 1 1 6)。

【2 3 9 3】

S 6 1 1 6 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、監視タイマが経過していないと判定した場合 (S 6 1 1 6 が N O 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、後述の S 6 1 1 9 の処理を行う。一方、S 6 1 1 6 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、監視タイマが経過したと判定した場合 (S 6 1 1 6 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、異常状態フラグに変化があるか否かを判定する (S 6 1 1 7)。

【2 3 9 4】

S 6 1 1 7 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、異常状態フラグに変化がないと判定した場合 (S 6 1 1 7 が N O 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、後述の S 6 1 1 9 の処理を行う。一方、S 6 1 1 7 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、異常状態フラグに変化があると判定した場合 (S 6 1 1 7 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、異常状態フラグを更新する (S 6 1 1 8)。

【2 3 9 5】

S 6 1 1 8 の処理後、又は、S 6 1 1 6 或いは S 6 1 1 7 が N O 判定の場合、メイン C P U 6 1 0 1 は、監視対象数を 1 減算して更新し、更新後の監視対象数が「0」であるか否かを判定する (S 6 1 1 9)。

【2 3 9 6】

S 6 1 1 9 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、更新後の監視対象数が「0」でないと判定した場合 (S 6 1 1 9 が N O 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、監視対象を更新後の監視対象数に対応する監視対象に変えて、S 6 1 1 2 以降の処理を行う。一方、S 6 1 1 9 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、更新後の監視対象数が「0」であると判定した場合 (S 6 1 1 9 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 6 1 0 1 は、汎用異常検知判定処理を終了し、処理を、異常状態監視処理 (図 1 7 9) の S 6 0 9 3 の処理に戻す。

【2 3 9 7】

上述のように、本実施形態の汎用異常検知判定処理では、異常状態検知用マスク値によりチェック対象 (「1」) であると規定されている監視対象に対してのみ異常検知チェック処理を行い、異常状態検知用マスク値により非チェック対象 (「0」) であると規定されている監視対象に対しては、異常無しと判定して、実質、異常検知チェック処理を行わない。このような処理を行った場合、汎用異常検知判定処理をより簡便化することができる。それゆえ、この場合、主制御回路 6 1 0 0 で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路 6 1 0 0 の処理負荷を軽減することができる。

【2 3 9 8】

〔主制御メイン処理〕

次に、図 1 8 2 ~ 図 1 8 5 を参照して、メイン C P U 6 1 0 1 の制御によるメイン処理 (主制御メイン処理) について説明する。なお、図 1 8 2 ~ 図 1 8 5 は、主制御メイン処理の手順を示すフローチャートである。

【2 3 9 9】

まず、メイン C P U 6 1 0 1 は、スタックポインタの設定処理を行う (S 6 2 0 1)。次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、割込みベクタテーブルのアドレスの設定処理を行う (

10

20

30

40

50

S 6 2 0 2)。この処理では、割込みベクタテーブルのアドレスがレジスタに格納される。

【2 4 0 0】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、電断信号がHighレベルであるか否かを判定する(S 6 2 0 3)。S 6 2 0 3において、メインCPU 6 1 0 1が、電断信号がHighレベルでないと判定した場合(S 6 2 0 3がNO判定の場合)、メインCPU 6 1 0 1は、S 6 2 0 3の判定処理を繰り返す。

【2 4 0 1】

一方、S 6 2 0 3において、メインCPU 6 1 0 1が、電断信号がHighレベルであると判定した場合(S 6 2 0 3がYES判定の場合)、メインCPU 6 1 0 1は、RAMクリアスイッチ6 1 2 1、及び、設定キー6 0 8 0のフラグ管理処理を行う(S 6 2 0 4)。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、RAMクリアスイッチ6 1 2 1の状態情報、及び、設定キー6 0 8 0の状態情報の退避処理を行う。

【2 4 0 2】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、ウェイト処理を行う(S 6 2 0 5)。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、副制御回路6 2 0 0側の起動待ち処理を行う。起動待ち時間(ウェイト期間)は1 2 0 0 0 . 0 7 m s e cである。また、この起動待ち時間において、メインCPU 6 1 0 1は、割込み要求信号のチェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。なお、ウェイト処理の詳細については、後述の図1 8 6を参照しながら後で説明する。

【2 4 0 3】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、当該起動前の電断が正常電断であったか否かを判定する(S 6 2 0 6)。この処理では、メインRAM 6 1 0 3は、メインRAM 6 1 0 3内の電断検知フラグ領域に格納された値と予め定められた電断検知フラグの値(「0 A 5 H」)とを比較し、両者が同じであれば、正常電断であったと判定する(YES判定)が、両者が異なれば、異常電断であったと判定する(NO判定)。

【2 4 0 4】

S 6 2 0 6において、メインCPU 6 1 0 1が、正常電断でなかったと判定した場合(S 6 2 0 6がNO判定の場合)、メインCPU 6 1 0 1は、後述のS 6 2 1 0の処理を行う。

【2 4 0 5】

一方、S 6 2 0 6において、メインCPU 6 1 0 1が、正常電断であったと判定した場合(S 6 2 0 6がYES判定の場合)、メインCPU 6 1 0 1は、メインRAM 6 1 0 3内に格納された作業領域のチェックサム値を算出する(S 6 2 0 7)。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、作業領域のチェックサム値の照合処理を行う(S 6 2 0 8)。

【2 4 0 6】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、照合結果が正常であるか否かを判定する(S 6 2 0 9)。

【2 4 0 7】

S 6 2 0 9において、メインCPU 6 1 0 1が、照合結果が正常であると判定した場合(S 6 2 0 9がYES判定の場合)、メインCPU 6 1 0 1は、後述のS 6 2 1 7の処理を行う。一方、S 6 2 0 9において、メインCPU 6 1 0 1が、照合結果が正常でないと判定した場合(S 6 2 0 9がNO判定の場合)、メインCPU 6 1 0 1は、後述のS 6 2 1 0の処理を行う。

【2 4 0 8】

S 6 2 0 6又はS 6 2 0 9がNO判定の場合、メインCPU 6 1 0 1は、設定キー6 0 8 0及びRAMクリアスイッチ6 1 2 1がオン状態であるか否かを判定する(S 6 2 1 0)。この判定処理は、入力ポート0の設定キースイッチビットの値(オン／オフ値)及び入力ポート2のRAMクリアビットの値を参照して行われる。

【2 4 0 9】

S 6 2 1 0において、メインCPU 6 1 0 1が、設定キー 6 0 8 0及びRAMクリアスイッチ 6 1 2 1がオン状態であると判定した場合（S 6 2 1 0がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、後述のS 6 2 1 6の処理を行う。一方、S 6 2 1 0において、メインCPU 6 1 0 1が、設定キー 6 0 8 0及びRAMクリアスイッチ 6 1 2 1がオン状態でないと判定した場合（S 6 2 1 0がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、外部端子のセキュリティ信号（出力ポートのセキュリティビット）をオン状態にセットする（S 6 2 1 1）。

【2 4 1 0】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、性能表示モニタ 6 0 7 0によりエラー表示を行う（S 6 2 1 2）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、性能表示モニタ 6 0 7 0への出力ポートにエラー表示用のビットデータをセットする。これにより、性能表示モニタ 6 0 7 0内の所定のLEDが点灯し、エラー発生が表示される。

10

【2 4 1 1】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、WDTクリアレジスタアドレスの設定処理を行う（S 6 2 1 3）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、内蔵WDTのクリア処理を行う（S 6 2 1 4）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、内蔵WDTクリア値をセットする。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、内蔵WDTのリスタート処理を行う（S 6 2 1 5）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、内蔵WDTリスタート値をセットする。そして、S 6 2 1 5の処理後、メインCPU 6 1 0 1は、S 6 2 1 3～S 6 2 1 5の処理（WDTの出力処理）を電源断となるまで繰り返す（永久ループ処理を行う）。

20

【2 4 1 2】

ここで、再度、S 6 2 1 0の処理に戻って、S 6 2 1 0がYES判定の場合、メインCPU 6 1 0 1は、設定変更状態値をメインRAM 6 1 0 3内の起動制御フラグ領域に格納する（S 6 2 1 6）。この処理により、設定変更状態値が起動制御フラグの値として格納される。

【2 4 1 3】

S 6 2 1 6の処理後、又は、S 6 2 0 9がYES判定の場合、メインCPU 6 1 0 1は、メインRAM 6 1 0 3内のXINT検知フラグ領域及び電断検知フラグ領域のクリア処理を行う（S 6 2 1 7）。

【2 4 1 4】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、起動状態判定処理を行う（S 6 2 1 8）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、起動制御フラグ領域に格納された値（起動制御フラグの値）に基づいて、現在の起動状態（電断復帰／設定変更／設定確認／RAMクリア）を判定する。

30

【2 4 1 5】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、起動時のRAMクリア処理を行う（S 6 2 1 9）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、メインRAM 6 1 0 3内の起動時の指定エリアのクリア処理を行う。

【2 4 1 6】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、起動時初期設定処理を行う（S 6 2 2 0）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、現在の起動状態（電断復帰／設定変更／設定確認／RAMクリア）に応じた初期設定処理を行う。なお、起動時初期設定処理の詳細については、後述の図1 8 7を参照しながら後で説明する。

40

【2 4 1 7】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、割込み禁止処理を行う（S 6 2 2 1）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、電断処理を行う（S 6 2 2 2）。なお、電断処理の詳細については、後述の図1 8 9を参照しながら後で説明する。

【2 4 1 8】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、初期値乱数の更新処理を行う（S 6 2 2 3）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄抽選用初期値乱数の更新処理を行う。

50

【2419】

次いで、メインCPU6101は、遊技可能状態であるか否かを判定する（S6224）。なお、この判定処理は、起動制御フラグの値に基づいて行われ、起動制御フラグの値（現在の起動状態）が電断復帰に対応する値である場合には、S6224はYES判定となり、起動制御フラグの値が電断復帰に対応する値以外の値である場合には、S6224はNO判定となる。

【2420】

S6224において、メインCPU6101が、遊技可能状態でないと判定した場合（S6224がNO判定の場合）、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6225）。そして、S6225の処理後、メインCPU6101は、処理をS6221の処理に戻し、S6221以降の処理を行う。

10

【2421】

一方、S6224において、メインCPU6101が、遊技可能状態であると判定した場合（S6224がYES判定の場合）、メインCPU6101は、レジスタの退避処理を行う（S6226）。なお、この処理では、メインCPU6101は、アキュムレータA及びフラグ・レジスタFの退避処理を行う。

【2422】

次いで、メインCPU6101は、性能表示モニタ集計減算処理を行う（S6227）。この処理では、メインCPU6101は、各種ベース値を算出し、更新する。また、この処理は、メインRAM6103内の領域外作業領域を使用して行われる。

20

【2423】

次いで、メインCPU6101は、S6226で退避させたレジスタの復帰処理を行う（S6228）。次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6229）。

【2424】

次いで、メインCPU6101は、システム周期時間（6msec：割込み周期（2msec）の3倍）が経過したか否かを判定する（S6230）。具体的には、メインCPU6101は、メインRAM6103内の割込みカウンタ領域に格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、システムタイマ割込み処理毎に1加算され（図172中のS6017参照）、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、S6230はYES判定となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合には、S6230はNO判定となる。

30

【2425】

S6230において、メインCPU6101が、システム周期時間が経過していないと判定した場合（S6230がNO判定の場合）、メインCPU6101は、処理をS6221の処理に戻し、S6221以降の処理を行う。

【2426】

一方、S6230において、メインCPU6101が、システム周期時間が経過したと判定した場合（S6230がYES判定の場合）、メインCPU6101は、割込みカウンタ領域に格納された値（割込みカウンタの値）から1減算する処理を3回行う（S6231）。この処理により、主制御メイン処理内の割込み禁止区間を管理する割込みカウンタの値がリセットされる（「0」になる）。

40

【2427】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6msecの割込み禁止区間（S6221～S6230の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

50

【2428】

次いで、メインCPU6101は、システムタイマの更新処理を行う（S6232）。なお、システムタイマは、システム周期（6msec）管理用のタイマであり、システムタイマの値は、メインRAM6103の作業領域内のシステム周期管理タイマ領域に格納される。

【2429】

次いで、メインCPU6101は、主制御コマンド送受信処理を行う（S6233）。この処理では、メインCPU6101は、主に、払出制御のコマンド送受信処理を行う。

【2430】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄制御処理を行う（S6234）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。なお、特別図柄制御処理の詳細については、後述の図190及び図191を参照しながら後で説明する。

10

【2431】

次いで、メインCPU6101は、普通図柄制御処理を行う（S6235）。この処理では、メインCPU6101は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。なお、普通図柄制御処理の詳細については、後述の図204を参照しながら後で説明する。

【2432】

次いで、メインCPU6101は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う（S6236）。この処理では、メインCPU6101は、第1特別図柄表示LED、第2特別図柄表示LED、普通図柄表示LED、保留表示LED等に出力する表示データの設定処理を行う。

20

【2433】

次いで、メインCPU6101は、遊技情報データ生成処理を行う（S6237）。この処理では、メインCPU6101は、外部端子板パルス信号の制御処理、出力データの設定処理、試射試験信号の生成処理等を行う。なお、試射試験信号の生成処理は、メインRAM6103内の領域外作業領域を使用して行われる。

【2434】

次いで、メインCPU6101は、ポート出力処理を行う（S6238）。この処理では、メインCPU6101は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理、WDTの出力処理を行う。

30

【2435】

次いで、メインCPU6101は、状態監視処理を行う（S6239）。この処理では、メインCPU6101は、発射位置判定処理（発射位置に変化があれば、発射位置コマンドの送信予約処理を行う）、遊技異常検知判定処理（異常があれば、遊技異常検知コマンドの送信予約処理を行う）、払出異常検知判定処理（異常があれば、払出異常検知コマンドの送信予約処理を行う）を行う。

【2436】

そして、S6239の処理後、メインCPU6101は、処理をS6221の処理に戻し、S6221以降の処理を行う。

【2437】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、起動後、ウェイト処理（S6205）の実行前（チェックサムの照合が終わる前）に、RAMクリアスイッチ6121の状態情報、及び、設定キー6080の状態情報の退避処理（S6204のフラグ管理処理）を行う。このような処理を設けた場合、例えばウェイト期間中に設定キー6080に対して操作が行われても（オン／オフされても）、電源投入時における起動制御フラグの値（起動時の状態情報）を確保することができる。それゆえ、本実施形態では、起動時の設定キー6080の操作状況及びRAMクリアスイッチ6121の操作状況をより確実に把握して、パチンコ遊技機6001の起動状態を正確に識別することができる。

40

【2438】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関す

50

る各種処理（S 6 2 3 1以降の処理）の実行前に、6 m s e cの割込み禁止区間（S 6 2 2 1～S 6 2 3 0の処理区間）を設け、割込み禁止区間内で電断処理（S 6 2 2 2）、初期値乱数更新処理（S 6 2 2 3）、性能表示モニタ集計減算処理（S 6 2 2 7）等が行われる。すなわち、本実施形態では、遊技の出玉性能等に影響を与える値や遊技全体を通じて集計される値の管理処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路6 1 0 0で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路6 1 0 0の処理負荷を軽減することができる。

【2 4 3 9】

さらに、本実施形態では、主制御メイン処理内の割込み禁止区間において、遊技可能な状態である場合にのみ性能表示モニタ集計減算処理（S 6 2 2 7）が行われる。すなわち、本実施形態では、遊技可能な場合にのみ、性能表示モニタ6 0 7 0の更新が行われるので、処理がより簡便になる。それゆえ、このような処理の構成では、主制御回路6 1 0 0で行われる処理をより一層効率よく実行することができ、主制御回路6 1 0 0の処理負荷をさらに軽減することができる。

【2 4 4 0】

[ウェイト処理]

次に、図1 8 6を参照して、主制御メイン処理（図1 8 2～図1 8 5参照）中のS 6 2 0 5で行うウェイト処理について説明する。なお、図1 8 6は、ウェイト処理の手順を示すフローチャートである。

【2 4 4 1】

まず、メインCPU 6 1 0 1は、第1ループ回数に例えば「6 0」をセットする（S 6 3 0 1）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、第2ループ回数に例えば「4 7 7 6 1」をセットする（S 6 3 0 2）。なお、第1ループ回数及び第2ループ回数は、ウェイト期間の経過を管理するためのパラメータであり、第1ループ回数はBレジスタにセットされ、第2ループ回数はDレジスタにセットされる。

【2 4 4 2】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、現タイミングが磁気センサ初期化信号の出力タイミング以外のタイミングであるか否かを判定する（S 6 3 0 3）。なお、本実施形態では、第1ループ回数が例えば1 0回である場合に磁気センサ初期化信号のビットデータを対応する出力ポート（出力ポート1）に出力する。それゆえ、S 6 3 0 3の判定処理では、メインCPU 6 1 0 1は、第1ループ回数が例えば1 0回以外の回数であるか否かを判定し、第1ループ回数が例えば1 0回以外の回数である場合には、S 6 3 0 3の判定結果はYES判定となり、第1ループ回数が例えば1 0回である場合には、S 6 3 0 3の判定結果はNO判定となる。

【2 4 4 3】

S 6 3 0 3において、メインCPU 6 1 0 1が、現タイミングが磁気センサ初期化信号の出力タイミング以外のタイミングであると判定した場合（S 6 3 0 3がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、後述のS 6 3 0 5の処理を行う。一方、S 6 3 0 3において、メインCPU 6 1 0 1が、現タイミングが磁気センサ初期化信号の出力タイミング以外のタイミングでないと判定した場合（S 6 3 0 3がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、磁気センサ初期化信号のビットデータを対応する出力ポート（出力ポート1）のアドレスに出力する（S 6 3 0 4）。

【2 4 4 4】

S 6 3 0 4の処理後、又は、S 6 3 0 3がYES判定の場合、メインCPU 6 1 0 1は、割込み待ちモニタレジスタのアドレス情報を取得する（S 6 3 0 5）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、割込み待ちモニタレジスタに格納されているデータをチェックする（S 6 3 0 6）。

【2 4 4 5】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、割込み要求信号が発生しているか否かを判定する（

10

20

30

40

50

S 6 3 0 7)。この判定処理では、メインCPU 6 1 0 1は、割込み待ちモニタレジスタ内の特定ビットのオン／オフ情報に応じて割込み要求信号が発生しているか否かを判定し、特定ビットがオン状態であれば、S 6 3 0 7の判定結果はYES判定となり、特定ビットがオフ状態であれば、S 6 3 0 7の判定結果はNO判定となる。

【2 4 4 6】

S 6 3 0 7において、メインCPU 6 1 0 1が、割込み要求信号が発生していないと判定した場合（S 6 3 0 7がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、処理をS 6 3 0 6の処理に戻し、S 6 3 0 6以降の処理を行う。

【2 4 4 7】

一方、S 6 3 0 7において、メインCPU 6 1 0 1が、割込み要求信号が発生していると判定した場合（S 6 3 0 7がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、WD Tクリアレジスタアドレスの設定処理を行う（S 6 3 0 8）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、内蔵WD Tのクリア処理を行う（S 6 3 0 9）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、内蔵WD Tのリスタート処理を行う（S 6 3 1 0）。

【2 4 4 8】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、第2ループ回数を1減算し、減算結果を新たな第2ループ回数としてセット（更新）する（S 6 3 1 1）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、第2ループ回数が「0」でないか否かを判定する（S 6 3 1 2）。

【2 4 4 9】

S 6 3 1 2において、メインCPU 6 1 0 1が、第2ループ回数が「0」でないと判定した場合（S 6 3 1 2がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、処理をS 6 3 0 5の処理に戻し、S 6 3 0 5以降の処理を行う。

【2 4 5 0】

一方、S 6 3 1 2において、メインCPU 6 1 0 1が、第2ループ回数が「0」であると判定した場合（S 6 3 1 2がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、第1ループ回数を1減算し、減算結果を新たな第1ループ回数としてセット（更新）し、減算結果（更新後の第1ループ回数）が「0」でないか否かを判定する（S 6 3 1 3）。

【2 4 5 1】

S 6 3 1 3において、メインCPU 6 1 0 1が、更新後の第1ループ回数が「0」でないと判定した場合（S 6 3 1 3がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、処理をS 6 3 0 2の処理に戻し、S 6 3 0 2以降の処理を行う。

【2 4 5 2】

一方、S 6 3 1 3において、メインCPU 6 1 0 1が、更新後の第1ループ回数が「0」であると判定した場合（S 6 3 1 3がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、ウェイト処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図1 8 2～図1 8 5）のS 6 2 0 6の処理に戻す。

【2 4 5 3】

上述のように、本実施形態のパチンコ遊技機6 0 0 1では、ウェイト処理中の所定のタイミング（第1ループ回数が例えば1 0回）で、磁気センサ初期化信号の出力処理（S 6 3 0 4）が行われ、磁気センサが初期化される。それゆえ、本実施形態では、パチンコ遊技機6 0 0 1の扉・枠（ベースドア6 0 0 3及び／又はガラスドア6 0 0 4）の開放時に磁気の乱れが発生しても、この処理により、磁気センサがリセットされるので、磁気の乱れによる磁気センサへの悪影響を抑制することができる。

【2 4 5 4】

なお、ここでいう「磁気センサを初期化（クリア）する」とは「磁気センサが初期化される」ことを含み得るものであり、「磁気センサそのものの設定（ドライバ等）を初期化すること」、「磁気センサの検出状態を初期化する（例えば、強制的に検出をOFFにする、又は、検出信号＝0のとき、磁気を検出したものとするならば検出信号を0以外の値とする）こと」が可能である。また、磁気センサ初期化信号としては、磁気センサの検出状態を変更するべく検出信号＝0のとき、磁気を検出したものとするならば、磁気センサ

10

20

30

40

50

初期化信号として0以外の値を送信することも可能であり、又は、磁気センサそのものの設定（ドライバ等）を初期化することを可能とするべく、磁気センサの所定の入力端子（ポート等）に所定の信号（1や0等）を送信することも可能である。

【2455】

〔起動時初期設定処理〕

次に、図187を参照して、主制御メイン処理（図182～図185参照）中のS6220で行う起動時初期設定処理について説明する。なお、図187は、起動時初期設定処理の手順を示すフローチャートである。

【2456】

まず、メインCPU6101は、起動制御フラグの読み出し処理を行う（S6321）。 10

【2457】

次いで、メインCPU6101は、起動状態が電断復帰であるか否かを判定する（S6322）。なお、この判定処理は、起動制御フラグの値に基づいて行われる。

【2458】

S6322において、メインCPU6101が、起動状態が電断復帰であると判定した場合（S6322がYES判定の場合）、メインCPU6101は、図177を参照して説明した第2通常遊技前処理（電断復帰時の各種初期設定処理）を行う（S6323）。そして、S6323の処理後、メインCPU6101は、起動時初期設定処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図182～図185）のS6221の処理に戻す。

【2459】 20

一方、S6322において、メインCPU6101が、起動状態が電断復帰でないと判定した場合（S6322がNO判定の場合）、メインCPU6101は、起動状態が設定変更又は設定確認であるか否かを判定する（S6324）。なお、この判定処理は、起動制御フラグの値に基づいて行われる。

【2460】

S6324において、メインCPU6101が、起動状態が設定変更又は設定確認であると判定した場合（S6324がYES判定の場合）、メインCPU6101は、設定操作前処理を行う（S6325）。なお、設定操作前処理の詳細については、後述の図188を参照しながら後で説明する。そして、S6325の処理後、メインCPU6101は、起動時初期設定処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図182～図185）のS6221の処理に戻す。 30

【2461】

一方、S6324において、メインCPU6101が、起動状態が設定変更及び設定確認のいずれでもないとは判定した場合（S6324がNO判定の場合）、メインCPU6101は、図176を参照して説明した第1通常遊技前処理（RAMクリア時の各種設定処理）を行う（S6326）。そして、S6326の処理後、メインCPU6101は、起動時初期設定処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図182～図185）のS6221の処理に戻す。

【2462】

〔設定操作前処理〕 40

次に、図188を参照して、起動時初期設定処理（図187参照）中のS6325で行う設定操作前処理について説明する。なお、図188は、設定操作前処理の手順を示すフローチャートである。

【2463】

設定操作前処理では、メインCPU6101は、設定操作コマンドの送信予約処理を行う（S6331）。なお、この処理で予約された設定操作コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。

【2464】

そして、S6331の処理後、メインCPU6101は、設定操作前処理を終了すると 50

ともに、起動時初期設定処理（図 1 8 7）も終了する。

【 2 4 6 5 】

上述のように、本実施形態では、設定変更処理（図 1 7 4 参照）又は設定確認処理（図 1 7 5 参照）は、システムタイマ割込み処理（図 1 7 2 参照）内で行われるが、設定変更又は設定確認が行われた際に主制御回路 6 1 0 0 から副制御回路 6 2 0 0 に送信される設定操作コマンドの送信予約処理は、主制御メイン処理内で行われる。

【 2 4 6 6 】

設定操作コマンドの送信予約処理をシステムタイマ割込み処理内で行うと、実行された設定操作に対して割込み処理毎に設定操作コマンドの送信予約処理が行われるので、設定操作コマンドの送信予約処理が複数回実行される可能性がある。一方、本実施形態のように、主制御メイン処理内で設定操作コマンドの送信予約処理を行った場合には、実行された設定操作に対して設定操作コマンドの送信予約処理を 1 回実行するだけ済む。それゆえ、本実施形態では、余分な設定操作コマンドの送信予約処理を実行することが無くなる。その結果、本実施形態では、主制御回路 6 1 0 0 で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路 6 1 0 0 の処理負荷を軽減することができる。

【 2 4 6 7 】

[電断処理]

次に、図 1 8 9 を参照して、主制御メイン処理（図 1 8 2 ～図 1 8 5 参照）中の S 6 2 2 2 で行う電断処理について説明する。なお、図 1 8 9 は、電断処理の手順を示すフローチャートである。

【 2 4 6 8 】

まず、メイン CPU 6 1 0 1 は、XINT 検知フラグがオン状態であるか否かを判定する（S 6 3 4 1）。

【 2 4 6 9 】

S 6 3 4 1 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、XINT 検知フラグがオン状態でないと判定した場合（S 6 3 4 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、電断処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図 1 8 2 ～図 1 8 5）の S 6 2 2 3 の処理に戻す。一方、S 6 3 4 1 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、XINT 検知フラグがオン状態であると判定した場合（S 6 3 4 1 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、チェックサム値の算出処理を行う（S 6 3 4 2）。

【 2 4 7 0 】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、チェックサム値の算出処理が完了したか否かを判定する（S 6 3 4 3）。

【 2 4 7 1 】

S 6 3 4 3 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、チェックサム値の算出処理が完了していないと判定した場合（S 6 3 4 3 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、処理を S 6 3 4 2 に戻し、S 6 3 4 2 以降の処理を行う。一方、S 6 3 4 3 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、チェックサム値の算出処理が完了したと判定した場合（S 6 3 4 3 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、チェックサム値及び電断検知フラグ値（「0 A 5 H」）をメイン RAM 6 1 0 3 内の対応する所定の格納領域にそれぞれ格納する（S 6 3 4 4）。

【 2 4 7 2 】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、XINT 検知フラグのクリア処理を行う（S 6 3 4 5）。次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、RAM アクセス禁止値の設定処理を行う（S 6 3 4 6）。そして、S 6 3 4 6 の処理後、メイン CPU 6 1 0 1 は、CPU リセット待ち処理（S 6 3 4 7）を繰り返す。

【 2 4 7 3 】

[特別図柄制御処理]

次に、図 1 9 0 及び図 1 9 1 を参照して、主制御メイン処理（図 1 8 2 ～図 1 8 5 参照）中の S 6 2 3 4 で行う特別図柄制御処理について説明する。なお、図 1 9 0 及び図 1 9

10

20

30

40

50

1 は、特別図柄制御処理の手順を示すフローチャートである。

【2474】

まず、メインCPU6101は、第1特別図柄アドレス設定処理を行う（S6401）。この処理では、メインCPU6101は、メインRAM6103内の第1特別図柄関連定義データテーブル（図167参照）のアドレスをIXレジスタにセットし、第1特別図柄作業領域テーブル（図166参照）のアドレスをIYレジスタにセットする。

【2475】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄関連タイマ更新処理を行う（S6402）。この処理では、メインCPU6101は、主に、第1特別図柄の変動表示時間（第1特別図柄待ち時間）の更新（減算）処理、第1特別図柄の変動表示時間が経過したか否かの判定処理等を行う。特別図柄関連タイマ更新処理の詳細については、後述の図192を参照しながら後で説明する。なお、本実施形態の特別図柄（第1及び第2特別図柄）の変動表示時間の管理処理では、上述のように、前半の変動表示時間及び後半の変動表示時間は、それぞれ上位2バイトタイマ及び下位2バイトタイマで別個に管理される。

【2476】

次いで、メインCPU6101は、第2特別図柄アドレス設定処理を行う（S6403）。この処理では、メインCPU6101は、メインRAM6103内の第2特別図柄関連定義データテーブル（図169参照）のアドレスをIXレジスタにセットし、第2特別図柄作業領域テーブル（図168参照）のアドレスをIYレジスタにセットする。

【2477】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄関連タイマ更新処理を行う（S6404）。この処理では、メインCPU6101は、主に、第2特別図柄の変動表示時間（第2特別図柄待ち時間）の更新（減算）処理、第2特別図柄の変動表示時間が経過したか否かの判定処理等を行う。なお、特別図柄関連タイマ更新処理の詳細については、後述の図192を参照しながら後で説明する。また、本実施形態では、S6404で呼び出される特別図柄関連タイマ更新処理は、S6402で呼び出されるそれと同じであり、両処理では、共通の処理が呼び出されて実行される。

【2478】

次いで、メインCPU6101は、メインRAM6103内の第2特別図柄作業領域テーブル（図168参照）を参照して、第2特別図柄制御状態番号領域に格納されている第2特別図柄の制御状態番号を読み出す（S6405）。なお、特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の変動表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（制御状態）の移行先（遷移先）を示す番号（本実施形態では、後述のように「0」～「6」のいずれか）である。

【2479】

次いで、メインCPU6101は、第2特別図柄の制御状態が第2特別図柄の変動開始であるか否かを判定する（S6406）。この判定処理では、S6405で読み出された第2特別図柄の制御状態番号が特別図柄変動開始値（「0」）であるか否かが判定される。

【2480】

S6406において、メインCPU6101が、第2特別図柄の制御状態が第2特別図柄の変動開始であると判定した場合（S6406がYES判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6409の処理を行う。

【2481】

一方、S6406において、メインCPU6101が、第2特別図柄の制御状態が第2特別図柄の変動開始でないと判定した場合（S6406がNO判定の場合）、メインCPU6101は、第2特別図柄アドレス設定処理を行う（S6407）。なお、この処理では、S6403で行われた処理と同様の処理が行われる。

【2482】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄管理処理を行う（S6408）。この処理では、メインCPU6101は、主に、S6405で読み出された第2特別図柄の制御状

10

20

30

40

50

態番号に対応する制御処理を行う。なお、特別図柄管理処理の詳細については、後述の図 193 を参照しながら後で説明する。

【2483】

S6408 の処理後、又は、S6406 が YES 判定の場合、メイン CPU 6101 は、メイン RAM 6103 内の第 1 特別図柄作業領域テーブル（図 166 参照）を参照して、第 1 特別図柄制御状態番号領域に格納されている第 1 特別図柄の制御状態番号を読み出す（S6409）。

【2484】

次いで、メイン CPU 6101 は、第 1 特別図柄の制御状態が第 1 特別図柄の変動開始であるか否かを判定する（S6410）。この判定処理では、S6409 で読み出された第 1 特別図柄の制御状態番号が特別図柄変動開始値（「0」）であるか否かが判定される。

【2485】

S6410 において、メイン CPU 6101 が、第 1 特別図柄の制御状態が第 1 特別図柄の変動開始であると判定した場合（S6410 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6101 は、後述の S6413 の処理を行う。

【2486】

一方、S6410 において、メイン CPU 6101 が、第 1 特別図柄の制御状態が第 1 特別図柄の変動開始でないと判定した場合（S6410 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6101 は、第 1 特別図柄アドレス設定処理を行う（S6411）。なお、この処理では、S6401 で行われた処理と同様の処理が行われる。

【2487】

次いで、メイン CPU 6101 は、特別図柄管理処理を行う（S6412）。この処理では、メイン CPU 6101 は、主に、S6409 で読み出された第 1 特別図柄の制御状態番号に対応する制御処理を行う。なお、特別図柄管理処理の詳細については、後述の図 193 を参照しながら後で説明する。また、本実施形態では、S6412 で呼び出される特別図柄管理処理は、S6408 で呼び出されるそれと同じであり、両処理では、共通の処理が呼び出されて実行される。

【2488】

S6412 の処理後、又は、S6410 が YES 判定の場合、メイン CPU 6101 は、メイン RAM 6103 内の第 2 特別図柄作業領域テーブル（図 168 参照）を参照して、第 2 特別図柄制御状態番号領域に格納されている第 2 特別図柄の制御状態番号を読み出す（S6413）。

【2489】

次いで、メイン CPU 6101 は、第 2 特別図柄の制御状態が第 2 特別図柄の変動開始であるか否かを判定する（S6414）。なお、この処理では、S6406 で行われた判定処理と同様の処理が行われる。

【2490】

S6414 において、メイン CPU 6101 が、第 2 特別図柄の制御状態が第 2 特別図柄の変動開始でないと判定した場合（S6414 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6101 は、後述の S6417 の処理を行う。

【2491】

一方、S6414 において、メイン CPU 6101 が、第 2 特別図柄の制御状態が第 2 特別図柄の変動開始であると判定した場合（S6414 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6101 は、第 2 特別図柄アドレス設定処理を行う（S6415）。なお、この処理では、S6403 で行われた処理と同様の処理が行われる。

【2492】

次いで、メイン CPU 6101 は、特別図柄管理処理を行う（S6416）。この処理では、メイン CPU 6101 は、主に、S6413 で読み出された第 2 特別図柄の制御状態番号に対応する制御処理を行う。なお、特別図柄管理処理の詳細については、後述の図 193 を参照しながら後で説明する。また、本実施形態では、S6416 で呼び出される

10

20

30

40

50

特別図柄管理処理は、S 6 4 0 8 及び S 6 4 1 2 のそれぞれで呼び出されるそれと同じであり、これらの処理では、共通の処理が呼び出されて実行される。

【2 4 9 3】

S 6 4 1 6 の処理後、又は、S 6 4 1 4 が N O 判定の場合、メイン C P U 6 1 0 1 は、メイン R A M 6 1 0 3 内の第 1 特別図柄作業領域テーブル（図 1 6 6 参照）を参照して、第 1 特別図柄制御状態番号領域に格納されている第 1 特別図柄の制御状態番号を読み出す（S 6 4 1 7）。

【2 4 9 4】

次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、第 1 特別図柄の制御状態が第 1 特別図柄の変動開始であるか否かを判定する（S 6 4 1 8）。なお、この処理では、S 6 4 1 0 で行われた判定処理と同様の処理が行われる。

【2 4 9 5】

S 6 4 1 8 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、第 1 特別図柄の制御状態が第 1 特別図柄の変動開始でないと判定した場合（S 6 4 1 8 が N O 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄制御処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図 1 8 2 ～図 1 8 5）の S 6 2 3 5 の処理に戻す。

【2 4 9 6】

一方、S 6 4 1 8 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、第 1 特別図柄の制御状態が第 1 特別図柄の変動開始であると判定した場合（S 6 4 1 8 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、第 1 特別図柄アドレス設定処理を行う（S 6 4 1 9）。なお、この処理では、S 6 4 0 1 で行われた処理と同様の処理が行われる。

【2 4 9 7】

次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄管理処理を行う（S 6 4 2 0）。この処理では、メイン C P U 6 1 0 1 は、主に、S 6 4 1 7 で読み出された第 1 特別図柄の制御状態番号に対応する制御処理を行う。なお、特別図柄管理処理の詳細については、後述の図 1 9 3 を参照しながら後で説明する。また、本実施形態では、S 6 4 2 0 で呼び出される特別図柄管理処理は、S 6 4 0 8、S 6 4 1 2 及び S 6 4 1 6 のそれぞれで呼び出されるそれと同じであり、これらの処理では、共通の処理が呼び出されて実行される。そして、S 6 4 2 0 の処理後、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄制御処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図 1 8 2 ～図 1 8 5）の S 6 2 3 5 の処理に戻す。

【2 4 9 8】

上述のように、本実施形態では、特別図柄関連タイマ処理及び特別図柄管理処理のそれぞれが実行される前に、特別図柄アドレス設定処理を行い、処理対象となる特別図柄（第 1 特別図柄又は第 2 特別図柄）の特別図柄作業領域テーブルのアドレスを I Y レジスタにセットする。この場合、特別図柄関連タイマ処理及び特別図柄管理処理で使用される各種データを作業領域テーブルから読み出す（取得する）際に、I Y レジスタにセットされたアドレスに基づいて、特別図柄作業領域テーブルから直接、必要なデータを読み出す（取得する）ことができる。すなわち、本実施形態では、特別図柄関連タイマ処理及び特別図柄管理処理で使用される各種データを作業領域テーブルから読み出す（取得する）際に、特別図柄作業領域テーブルのアドレスの参照処理を行う必要がなくなる。それゆえ、このような特別図柄アドレス設定処理を設けた場合には、特別図柄作業領域テーブルのアドレスの参照処理を省略することができるので、主制御回路 6 1 0 0 で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2 4 9 9】

〔特別図柄関連タイマ更新処理〕

次に、図 1 9 2 を参照して、特別図柄制御処理（図 1 9 0 及び図 1 9 1 参照）中の S 6 4 0 2 及び S 6 4 0 4 で行う特別図柄関連タイマ更新処理について説明する。図 1 9 2 は、特別図柄関連タイマ更新処理の手順を示すフローチャートである。

【2 5 0 0】

なお、以下に説明する特別図柄関連タイマ更新処理において、処理対象となる「特別図

10

20

30

40

50

柄」は、当該特別図柄関連タイマ更新処理の開始時にＩＹレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。例えば、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中のＳ６４０２において呼び出されて実行される場合には、以下の説明で処理対象となる「特別図柄」は第１特別図柄となる。一方、例えば、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中のＳ６４０４において呼び出されて実行される場合には、以下の説明で処理対象となる「特別図柄」は第２特別図柄となる。

【２５０１】

まず、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄の制御状態番号（本実施形態では、後述のように「０」～「６」のいずれか）を読み出す（Ｓ６４３１）。この処理では、メインＣＰＵ６１０１は、ＩＹレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄制御状態番号領域（図１６６中の第１特別図柄制御状態番号領域又は図１６８中の第２特別図柄制御状態番号領域）から特別図柄の制御状態番号を読み出す。この場合、メインＣＰＵ６１０１は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインＲＡＭ６１０３内の作業領域から特別図柄の制御状態番号を直接読み出すことができる。

10

【２５０２】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄が変動中であるか否かを判定する（Ｓ６４３２）。この判定処理では、Ｓ６４３１で読み出された特別図柄の制御状態番号が特別図柄変動終了値（「１」）であるか否かが判定され、特別図柄の制御状態番号が特別図柄変動終了値（「１」）でなければ、特別図柄が変動中であると判定（ＹＥＳ判定）される。

20

【２５０３】

Ｓ６４３２において、メインＣＰＵ６１０１が、特別図柄が変動中でないと判定した場合（Ｓ６４３２がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ６１０１は、後述のＳ６４３５の処理を行う。

【２５０４】

一方、Ｓ６４３２において、メインＣＰＵ６１０１が、特別図柄が変動中であると判定した場合（Ｓ６４３２がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ６１０１は、当該特別図柄の特別図柄休止フラグの値を読み出す（Ｓ６４３３）。この処理では、上記Ｓ６４３１の処理と同様に、メインＣＰＵ６１０１は、ＩＹレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄休止フラグ領域（図１６６中の第１特別図柄休止フラグ領域又は図１６８中の第２特別図柄休止フラグ領域）から特別図柄休止フラグの値を読み出す。この場合、メインＣＰＵ６１０１は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインＲＡＭ６１０３内の作業領域から特別図柄休止フラグの値を直接読み出すことができる。なお、特別図柄休止フラグは、第１特別図柄及び第２特別図柄の同時変動時に、後発の特別図柄の変動開始の停止又は変動中断を設定するためのフラグ、すなわち、後発の特別図柄の変動表示の制御態様を決定するためのフラグであり、第１特別図柄及び第２特別図柄に対してそれぞれ別個に設けられている。

30

【２５０５】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、処理対象の特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ６４３４）。この処理では、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄休止フラグがオン状態であるか否か（当該特別図柄の変動開始の停止又は変動中断が設定されているか否か）を判定し、特別図柄休止フラグがオン状態であれば、Ｓ６４３４はＹＥＳ判定となり、特別図柄休止フラグがオフ状態であれば、Ｓ６４３４はＮＯ判定となる。

40

【２５０６】

Ｓ６４３４において、メインＣＰＵ６１０１が、処理対象の特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされていると判定した場合（Ｓ６４３４がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄関連タイマ更新処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図１９０及び図１９１参照）に戻す。この際、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄

50

制御処理中の S 6 4 0 2 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 3 の処理に戻し、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 4 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 5 の処理に戻す。

【 2 5 0 7 】

一方、S 6 4 3 4 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、処理対象の特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされていないと判定した場合（S 6 4 3 4 が NO 判定の場合）、又は、S 6 4 3 2 が NO 判定の場合、メイン CPU 6 1 0 1 は、当該特別図柄の特別図柄待ち時間管理タイマ領域のアドレスに格納された値（上位 2 バイトタイマの値）を読み出す（S 6 4 3 5）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、IY レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄待ち時間管理タイマ領域）に格納された上位 2 バイトタイマの値を読み出す。この場合、メイン CPU 6 1 0 1 は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メイン RAM 6 1 0 3 内の作業領域から特別図柄の上位 2 バイトタイマの値を直接読み出すことができる。

10

【 2 5 0 8 】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、ワードカウンタ減算処理を行う（S 6 4 3 6）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、S 6 4 3 5 で読み出された上位 2 バイトタイマ（特別図柄の前半の特別図柄待ち時間）の減算処理（更新処理）を行う。

【 2 5 0 9 】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、減算後の上位 2 バイトタイマの値に基づいて、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間が経過したか否かを判定する（S 6 4 3 7）。

20

【 2 5 1 0 】

S 6 4 3 7 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間が経過していないと判定した場合（S 6 4 3 7 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄関連タイマ更新処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図 1 9 0 及び図 1 9 1 参照）に戻す。この際、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 2 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 3 の処理に戻し、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 4 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 5 の処理に戻す。

30

【 2 5 1 1 】

一方、S 6 4 3 7 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間が経過したと判定した場合（S 6 4 3 7 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、現タイミングが特別図柄の前半の特別図柄待ち時間（上位 2 バイトタイマの値）が「0」になったタイミングであるか否かを判定する（S 6 4 3 8）。具体的には、メイン CPU 6 1 0 1 は、今回の S 6 4 3 6 の減算処理により、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間（上位 2 バイトタイマの値）が丁度「0」になったか否かを判定する。

【 2 5 1 2 】

なお、このような上位 2 バイトタイマの値が丁度「0」になったか否かの判定処理を行わない場合、すなわち、上位 2 バイトタイマの経過判定処理を S 6 4 3 7 の処理のみとした場合には、上位 2 バイトタイマの値が丁度「0」になったタイミング（前半の特別図柄待ち時間の計数終了時）においても後述の S 6 4 4 0 の処理（下位 2 バイトタイマ（特別図柄の後半の特別図柄待ち時間）の減算処理）が行われることになる。この場合には、下位 2 バイトタイマの減算（更新）処理を行うべきときではないタイミング（後半の特別図柄待ち時間の最初の減算処理よりも前のタイミング）で下位 2 バイトタイマの減算処理が 1 回行われることになるので、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間を正確に計数することができなくなる。しかしながら、本実施形態のように、上記 S 6 4 3 8 の処理を設けた場合、上位 2 バイトタイマの値が丁度「0」になったタイミングでは下位 2 バイトタイマの減算処理が行われないので、このような下位 2 バイトタイマのカウント処理の不具合を防止し、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間を正確に計数することができる。

40

50

【2513】

S6438において、メインCPU6101が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間が「0」になったタイミングであると判定した場合（S6438がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄関連タイマ更新処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図190及び図191参照）に戻す。この際、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中のS6402で呼び出されている場合には処理をS6403の処理に戻し、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中のS6404で呼び出されている場合には処理をS6405の処理に戻す。

【2514】

一方、S6438において、メインCPU6101が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間が「0」になったタイミングでない（今回のS6436の減算処理以前に前半の特別図柄待ち時間がすでに「0」になっている場合）と判定した場合、メインCPU6101は、特別図柄の特別図柄待ち時間管理タイマ領域の先頭アドレスに2加算したアドレス（2バイト分先のアドレス）に格納された下位2バイトタイマの値（特別図柄の後半の特別図柄待ち時間）を読み出す（S6439）。

【2515】

次いで、メインCPU6101は、ワードカウンタ減算処理を行う（S6440）。この処理では、メインCPU6101は、S6439で読み出された下位2バイトタイマ（特別図柄の後半の特別図柄待ち時間）の減算処理（更新処理）を行う。

【2516】

そして、S6440の処理後、メインCPU6101は、特別図柄関連タイマ更新処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図190及び図191参照）に戻す。この際、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中のS6402で呼び出されている場合には処理をS6403の処理に戻し、特別図柄関連タイマ更新処理が特別図柄制御処理中のS6404で呼び出されている場合には処理をS6405の処理に戻す。

【2517】

[特別図柄管理処理]

次に、図193を参照して、特別図柄制御処理（図190及び図191参照）中のS6408、S6412、S6416及びS6420で行う特別図柄管理処理について説明する。図193は、特別図柄管理処理の手順を示すフローチャートである。

【2518】

なお、以下に説明する特別図柄管理処理において、処理対象となる「特別図柄」は、当該特別図柄管理処理の開始時にIYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。例えば、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6408又はS6416で呼び出されて実行される場合には、以下の説明で処理対象となる「特別図柄」は第2特別図柄となり、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6412又はS6420で呼び出されて実行される場合には、以下の説明で処理対象となる「特別図柄」は第1特別図柄となる。

【2519】

また、図193に示す各処理ステップの符号に並記した括弧書きの数値（「0」～「6」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号であり、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄制御状態番号領域（図166中の第1特別図柄制御状態番号領域又は図168中の第2特別図柄制御状態番号領域）に格納される。そして、メインCPU6101は、制御状態番号に対応する各処理ステップを実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【2520】

まず、メインCPU6101は、上位2バイトタイマの値を読み出し、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間がある（前半の特別図柄待ち時間管理タイマ値≠0である）か否かを判定する（S6451）。この処理では、メインCPU6101は、IYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、当該特別図柄作業領域テー

10

20

30

40

50

ブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄待ち時間管理タイマ領域）に格納された上位 2 バイトタイマの値を読み出す。この場合、メイン CPU 6 1 0 1 は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メイン RAM 6 1 0 3 内の作業領域から特別図柄の上位 2 バイトタイマの値を直接読み出すことができる。

【 2 5 2 1 】

S 6 4 5 1 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間があると判定した場合（S 6 4 5 1 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄管理処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図 1 9 0 及び図 1 9 1 参照）に戻す。この際、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 8 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 9 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 2 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 1 3 の処理に戻す。また、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 6 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 1 7 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 2 0 で呼び出されている場合には、特別図柄制御処理も終了する。

10

【 2 5 2 2 】

一方、S 6 4 5 1 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間がないと判定した場合（S 6 4 5 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、下位 2 バイトタイマの値を読み出し、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間がある（後半の特別図柄待ち時間管理タイマ値 ≠ 0 である）か否かを判定する（S 6 4 5 2）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、IY レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、当該特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄待ち時間管理タイマ領域）に格納された下位 2 バイトタイマの値を読み出す。この場合、メイン CPU 6 1 0 1 は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メイン RAM 6 1 0 3 内の作業領域から特別図柄の下位 2 バイトタイマの値を直接読み出すことができる。

20

【 2 5 2 3 】

S 6 4 5 2 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間があると判定した場合（S 6 4 5 2 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄管理処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図 1 9 0 及び図 1 9 1 参照）に戻す。この際、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 8 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 9 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 2 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 1 3 の処理に戻す。また、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 6 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 1 7 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 2 0 で呼び出されている場合には、特別図柄制御処理も終了する。

30

【 2 5 2 4 】

一方、S 6 4 5 2 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間がないと判定した場合（S 6 4 5 2 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を読み出す（S 6 4 5 3）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、IY レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、当該特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄制御状態番号領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄制御状態番号領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄制御状態番号領域）に格納された特別図柄の制御状態番号を読み出す。この場合、メイン CPU 6 1 0 1 は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メイン RAM 6 1 0 3 内の作業領域から特別図柄の制御状態番号を直接読み出すことができる。

40

【 2 5 2 5 】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄制御分岐テーブルの参照処理を行う（S 6 4 5 4）。なお、特別図柄制御分岐テーブルでは、特別図柄の各制御状態番号（「0」～

50

「6」)と、対応する処理プログラムの格納アドレスとの対応関係が規定されている。

【2526】

そして、メインCPU6101は、S6453で読み出した特別図柄の制御状態番号に応じてS6455以降の処理を行う。なお、S6455以降の処理内容は、例えば、S6453で読み出された特別図柄の制御状態番号(「0」～「6」のいずれか)、各処理ステップ内での特別図柄の制御状態番号の更新の有無等、すなわち、特別図柄ゲームの遊技状況等に応じて変化する。

【2527】

まず、メインCPU6101は、特別図柄変動開始処理を行う(S6455)。ただし、S6455の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「0」(特別図柄変動開始値)である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の変動表示(特別図柄ゲーム)を開始するための各種処理を行う。なお、特別図柄変動開始処理の詳細については、後述の図194を参照しながら後で説明する。一方、S6455の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「0」以外である場合には、内部的には、S6455の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2528】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を行う(S6456)。ただし、S6456の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「1」(特別図柄変動終了値)である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の変動表示を終了する際の各種処理を行う。なお、特別図柄変動終了処理の詳細については、後述の図196及び図197を参照しながら後で説明する。一方、S6456の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「1」以外である場合には、内部的には、S6456の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2529】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を行う(S6457)。ただし、S6457の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「2」(特別図柄遊技判定値)である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の導出結果(大当り／小当り／ハズレ)の判定処理を行う。なお、特別図柄遊技判定処理の詳細については、後述の図198及び図199を参照しながら後で説明する。一方、S6457の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「2」以外である場合には、内部的には、S6457の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2530】

次いで、メインCPU6101は、大入賞口開放準備処理を行う(S6458)。ただし、S6458の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「3」(大入賞口開放開始値)である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、例えば、大入賞口(特別電動役物)の種別、大入賞口の開放パターン等の選択処理、特別電動役物の開閉制御データの生成処理等を行う。なお、大入賞口開放準備処理の詳細については、後述の図201を参照しながら後で説明する。一方、S6458の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「3」以外である場合には、内部的には、S6458の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2531】

次いで、メインCPU6101は、大入賞口開放制御処理を行う(S6459)。ただし、S6459の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「4」(大入賞口開放制御値)である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、例えば、特別電動役物(大入賞口)の開閉制御処理等を行う。なお、大入賞口開放制御処理の詳細については、後述の図202を参照しながら後で説明する。一方、S6459の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「4」以外である場合には、内部的には、S6459の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2532】

次いで、メインCPU6101は、大入賞口開放準備処理を行う(S6460)。ただ

10

20

30

40

50

し、S 6 4 6 0 の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「5」（大入賞口開放準備値）である場合に行われる。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、例えば、大入賞口の種別、大入賞口の開放パターン等の選択処理、特別電動役物の開閉制御データの生成処理等を行う。なお、大入賞口開放準備処理の詳細については、後述の図 2 0 1 を参照しながら後で説明する。一方、S 6 4 6 0 の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「5」以外である場合には、内部的には、S 6 4 6 0 の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2 5 3 3】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄当り終了処理を行う（S 6 4 6 1）。ただし、S 6 4 6 1 の処理は、該処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「6」（特別図柄当り終了値）である場合に行われる。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄当り時の遊技（特別図柄ゲーム）を終了する際の各種処理を行う。なお、特別図柄当り終了処理の詳細については、後述の図 2 0 3 を参照しながら後で説明する。一方、S 6 4 6 1 の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「6」以外である場合には、内部的には、S 6 4 6 1 の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2 5 3 4】

そして、S 6 4 6 1 の処理後、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄管理処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図 1 9 0 及び図 1 9 1 参照）に戻す。この際、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 8 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 0 9 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 2 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 1 3 の処理に戻す。また、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 6 で呼び出されている場合には処理を S 6 4 1 7 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 2 0 で呼び出されている場合には、特別図柄制御処理も終了する。

【2 5 3 5】

〔特別図柄変動開始処理〕

次に、図 1 9 4 を参照して、特別図柄管理処理（図 1 9 3 参照）中の S 6 4 5 5 で行う特別図柄変動開始処理について説明する。図 1 9 4 は、特別図柄変動開始処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する特別図柄変動開始処理において、処理対象となる「特別図柄」は、特別図柄変動開始処理の開始時に I Y レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2 5 3 6】

まず、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S 6 4 7 1）。

【2 5 3 7】

S 6 4 7 1 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合（S 6 4 7 1 が NO 判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄変動開始処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 1 9 3）の S 6 4 5 6 の処理に戻す。

【2 5 3 8】

一方、S 6 4 7 1 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「0」とであると判定した場合（S 6 4 7 1 が YES 判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄遊技待機処理を行う（S 6 4 7 2）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、主に、遊技状態（「遊技開始」又は「遊技待機」）のチェック処理を行う。なお、特別図柄遊技待機処理の詳細については、後述の図 1 9 5 を参照しながら後で説明する。

【2 5 3 9】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、遊技状態が「遊技待機」であるか否かを判定する（S 6 4 7 3）。

【2 5 4 0】

S 6 4 7 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、遊技状態が「遊技待機」とであると判定

10

20

30

40

50

した場合（S 6 4 7 3 が Y E S 判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄変動開始処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 1 9 3）の S 6 4 5 6 の処理に戻す。

【2 5 4 1】

一方、S 6 4 7 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、遊技状態が「遊技待機」でない（「遊技開始」である）と判定した場合（S 6 4 7 3 が N O 判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄記憶転送処理を行う（S 6 4 7 4）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄保留数の減算処理、乱数値（抽選結果）の転送処理、保留減算コマンドの送信予約処理等を行う。なお、乱数値（抽選結果）の転送処理では、変動開始する特別図柄の入賞時に乱数格納領域に格納された乱数値が特別図柄の乱数作業領域に転送される。また、この際、次変動の特別図柄の入賞時に取得された乱数値を乱数記憶領域に移動させる処理（保留球をずらす処理）も行われる。

10

【2 5 4 2】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄当り判定処理を行う（S 6 4 7 5）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、抽選結果（大当り／小当り／ハズレ）の判定処理を行う。なお、特別図柄当り判定処理では、まず、大当りであるか否かの判定処理を行い、この処理で大当りでないと判定された場合には、小当りであるか否かの判定処理を行い、この処理で小当りでないと判定された場合には、判定結果はハズレであると判定される。特別図柄当り判定処理（S 6 4 7 5）の内容については後で詳述する。

【2 5 4 3】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄決定処理を行う（S 6 4 7 6）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、抽選判定結果（大当り／小当り／ハズレ）に対応する特別図柄の停止図柄の決定処理を行う。

20

【2 5 4 4】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄変動パターン設定処理を行う（S 6 4 7 7）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、抽選判定結果（大当り／小当り／ハズレ）に対応する、特別図柄の前半の変動表示パターン及び後半の変動表示パターンの抽選処理を行い、各変動表示パターンを設定する。次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄変動表示時間の設定処理を行う（S 6 4 7 8）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄の前半の変動表示時間（前半の特別図柄待ち時間）及び後半の変動表示時間（後半の特別図柄待ち時間）をそれぞれ上位 2 バイトタイマ及び下位 2 バイトタイマにセットする。

30

【2 5 4 5】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、指定記憶領域のクリア処理を行う（S 6 4 7 9）。この処理では、メインRAM 6 1 0 3 内の特別図柄の乱数作業領域のクリア処理が行われ、当該変動開始される特別図柄の入賞時に取得された乱数値がクリアされる。

【2 5 4 6】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする（S 6 4 8 0）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該特別図柄変動開始処理の終了後に、特別図柄変動終了処理（S 6 4 5 6）が行われる。

【2 5 4 7】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S 6 4 8 1）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄作業領域テーブル（図 1 6 6 又は図 1 6 8 参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

40

【2 5 4 8】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、割込み禁止処理を行う（S 6 4 8 2）。

【2 5 4 9】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、遊技状態管理処理を行う（S 6 4 8 3）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、主に、遊技状態の管理に関する各種フラグの更新処理を行う。なお、それ以外の処理としては、メインCPU 6 1 0 1 は、例えば、遊技状態オフ

50

セット値生成処理、特別図柄演出モード管理処理等を行う。

【2550】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う（S6484）。なお、この処理で予約された特別図柄演出開始コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。

【2551】

次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6485）。そして、S6485の処理後、メインCPU6101は、特別図柄変動開始処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6456の処理に戻す。

【2552】

（特別図柄当り判定処理の内容）

ここで、S6475で行われる特別図柄当り判定処理の内容をより詳細に説明する。まず、同時変動機能が作動中である場合における特別図柄当り判定処理の内容を説明する。

【2553】

特別図柄当り判定処理では、処理対象となっていない特別図柄（他方の特別図柄）が既に変動中である場合には、処理対象となっている特別図柄（一方の特別図柄）に対して、大当りか否かの判定処理を行わず、小当り又はハズレの判定処理を行う。この際、一方の特別図柄の乱数値（抽選結果）が小当り又はハズレに対応する乱数値である場合には、判定結果は、それぞれ小当り又はハズレとなるが、一方の特別図柄の乱数値が大当りに対応する乱数値である場合には、当該乱数値は小当り以外の乱数値（ハズレに対応する乱数値）である判定され、強制的に判定結果がハズレとなる。すなわち、特別図柄当り判定処理で処理対象となっている一方の特別図柄の変動開始時に、処理対象となっていない他方の特別図柄が既に変動中である場合には、一方の特別図柄の乱数値が大当りに対応する乱数値であっても（抽選結果が大当りであっても）、一方の特別図柄の変動表示がハズレ対応の変動表示になるように制御される。

【2554】

次に、特別図柄当り判定処理（S6475）内で行われる大当り／小当り／ハズレの抽選判定処理の具体的な内容を、より詳細に説明する。

【2555】

まず、メインCPU6101は、処理対象となっている特別図柄の大当り判定値データテーブル（不図示）のアドレスを読み出す。なお、特別図柄の大当り判定値データテーブルでは、設定値（「1」～「6」）毎に設定された大当りとなる乱数値の範囲（抽選値）が規定されている。また、特別図柄の大当り判定値データテーブルでは、各設定値に対して通常遊技状態（低確率遊技状態）時及び確変遊技状態（高確率遊技状態）時の大当りとなる乱数値の範囲が規定されている。そして、特別図柄の大当り判定値データテーブルでは、先頭アドレス側から、設定値の小さい順で大当りとなる乱数値の範囲が規定されている。具体的には、特別図柄の大当り判定値データテーブルでは、先頭アドレス側から、設定「1」で且つ通常遊技状態である場合に大当りとなる乱数値の範囲、設定「1」で且つ確変遊技状態である場合に大当りとなる乱数値の範囲、設定「2」で且つ通常遊技状態である場合に大当りとなる乱数値の範囲、設定「2」で且つ確変遊技状態である場合に大当りとなる乱数値の範囲、…、設定「6」で且つ通常遊技状態である場合に大当りとなる乱数値の範囲、設定「6」で且つ確変遊技状態である場合に大当りとなる乱数値の範囲が、この順で格納されている。

【2556】

次いで、メインCPU6101は、設定値を読み出す（メインRAM6103内の設定値領域の内容をロードする）。次いで、メインCPU6101は、読み出した設定値を2倍し、さらに当該2倍した値に特別図柄確変状態フラグ値（通常遊技状態であれば「0」、確変遊技状態であれば「1」）を加算する。これにより、特別図柄の大当り判定値データテーブル内で参照する乱数値の範囲（抽選値）が格納された格納領域のアドレスオフセ

10

20

30

40

50

ット値（先頭アドレスからのオフセット値）が算出される。そして、特別図柄の大当たり判定値データテーブルの先頭アドレスにアドレスオフセット値を加算することにより、大当たり判定値データテーブル内の参照する乱数値の範囲（抽選値）の格納領域を指定して、当該乱数値の範囲（抽選値）を得ることができる。

【2557】

次いで、メインCPU6101は、抽選判定処理を呼び出し、乱数値と抽選値とを参照して抽選判定処理を実行し、大当たりの抽選判定結果を取得する。この際、特別図柄が大当たりである場合には抽選判定結果は「0（00H）」以外の値（例えば「FFH」）となり、特別図柄が大当たりでない場合には抽選判定結果は「0」となる。次いで、メインCPU6101は、抽選判定結果と、予め設定された大当たりフラグ値（例えば「001H」等の「0」以外の値）との論理積演算を行う。そして、メインCPU6101は、論理積演算の結果が「1」であれば、処理対象となっている特別図柄が大当たりであると判定し、論理積演算の結果が「0」であれば、特別図柄が大当たりでないと判定する。

【2558】

次いで、上述した論理積演算の結果が「0」であり、特別図柄が大当たりでないと判定された場合には、メインCPU6101は、特別図柄選択値を読み出す。なお、この処理では、メインCPU6101は、IXレジスタにセットされている特別図柄関連定義データテーブルのアドレスを用いて、処理対象となっている特別図柄関連定義データテーブル内の特別図柄選択値の格納領域に格納されている特別図柄選択値（図167中の第1特別図柄選択値の格納領域又は図169中の第2特別図柄選択値の格納領域）を読み出す。特別図柄選択値は、特別図柄の種別（第1特別図柄又は第2特別図柄）を示す値であり、処理対象の特別図柄が第1特別図柄である場合には「0」であり、処理対象の特別図柄が第2特別図柄である場合には「1」である。

【2559】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄小当たり判定値データ選択テーブル（不図示）のアドレスを読み出す。なお、特別図柄小当たり判定値データ選択テーブルには、特別図柄の種別毎に特別図柄の小当たり判定値データテーブル（不図示）のアドレスが規定される。ただし、特別図柄の抽選結果として小当たりが設けられていない特別図柄の種別に対しては、特別図柄小当たり判定値データ選択テーブルにおいて、特別図柄の小当たり判定値データテーブルのアドレスは規定されていない。すなわち、本実施形態では、第1特別図柄に対する小当たり判定値データテーブルのアドレスは、特別図柄小当たり判定値データ選択テーブルに規定されていない。

【2560】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄選択値（特別図柄の種別）と、特別図柄小当たり判定値データ選択テーブルとを参照して、処理対象となっている特別図柄の抽選結果に小当たりが設けられているか否か（特別図柄小当たり判定値データ選択テーブルに特別図柄の小当たり判定値データテーブルのアドレスが規定されているか否か）を判定する。

【2561】

この判定処理で、処理対象となっている特別図柄の抽選結果に小当たりが設けられていると判定された場合には、メインCPU6101は、特別図柄の小当たり判定値データテーブル内で参照する乱数値の範囲（抽選値）のアドレスを算出する。なお、この判定処理で、処理対象となっている特別図柄の抽選結果に小当たりが設けられていないと判定された場合には、メインCPU6101は、特別図柄がハズレであると判定する。

【2562】

次いで、特別図柄の抽選結果に小当たりが設けられている場合には、メインCPU6101は、抽選判定処理を呼び出し、乱数値と抽選値とを参照して抽選判定処理を実行し、小当たりの抽選判定結果を取得する。この際、特別図柄が小当たりである場合には抽選判定結果は「0」以外の値となり、特別図柄が小当たりでない場合には抽選判定結果は「0」となる。なお、この小当たりの判定処理で読み出される抽選判定処理は、上述した大当たりの判定処理で読み出される抽選判定処理と同じである。すなわち、本実施形態では、大当たり／小当

10

20

30

40

50

り／ハズレの抽選判定処理には共通の処理（モジュール）が用いられる。

【2563】

次いで、メインCPU6101は、小当りの抽選判定結果と、予め設定された小当りフラグ値（例えば「002H」等の「0」以外の値）との論理積演算を行う。そして、メインCPU6101は、論理積演算の結果が「1」であれば、処理対象となっている特別図柄が小当りであると判定し、論理積演算の結果が「0」であれば、特別図柄がハズレであると判定する。

【2564】

上述のように、本実施形態では、特別図柄当り判定処理（S6475）内で行われる大当り／小当り／ハズレの抽選判定処理には共通の処理（モジュール）が用いられる。それゆえ、本実施形態では、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

10

【2565】

なお、本実施形態では、上述のように、特別図柄の小当り判定値データ選択テーブルを参照し、処理対象となっている特別図柄の抽選結果に小当りが設けられている場合にのみ、小当りの抽選判定処理を行う例を説明したが、本発明はこれに限定されない。

【2566】

例えば、読み出された特別図柄選択値を抽選判定処理の引数（特別図柄の種別を示す識別子）として用い、この引数に対応する乱数値及び抽選値を参照して抽選判定処理を実行し、小当りの抽選判定結果を取得するようにしてもよい。この場合には、上述した特別図柄小当り判定値データ選択テーブルを設ける必要が無くなり、主制御回路6100で管理するデータの容量をより一層削減することができる。また、この場合には、特別図柄小当り判定値データ選択テーブルを参照して実行される各種処理を省略することができるので、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量も削減することができる。

20

【2567】

〔特別図柄遊技待機処理〕

次に、図195を参照して、特別図柄変動開始処理（図194参照）中のS6472で行う特別図柄遊技待機処理について説明する。図195は、特別図柄遊技待機処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する特別図柄遊技待機処理において、処理対象となる「特別図柄」は、特別図柄遊技待機処理の開始時にIYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

30

【2568】

まず、メインCPU6101は、特別図柄休止フラグの値を読み出す（S6491）。この処理では、メインCPU6101は、IYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄休止フラグ領域（図166中の第1特別図柄休止フラグ領域又は図168中の第2特別図柄休止フラグ領域）に格納された特別図柄休止フラグの値を読み出す。この場合、メインCPU6101は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインRAM6103内の作業領域から特別図柄休止フラグの値を直接読み出すことができる。

【2569】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄休止フラグがセットされているか（オン状態であるか）否かを判定する（S6492）。

40

【2570】

S6492において、メインCPU6101が、特別図柄休止フラグがセットされていると判定した場合（S6492がYES判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6503の処理を行う。

【2571】

一方、S6492において、メインCPU6101が、特別図柄休止フラグがセットされていないと判定した場合（S6492がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄の保留数を読み出す（S6493）。この処理では、メインCPU6101は、

50

I Yレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄保留数領域（図166中の第1特別図柄保留数領域又は図168中の第2特別図柄保留数領域）に格納された特別図柄の保留数を読み出す。この場合、メインCPU6101は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインRAM6103内の作業領域から特別図柄の保留数を直接読み出すことができる。

【2572】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の保留数が「0」であるか否かを判定する（S6494）。

【2573】

S6494において、メインCPU6101が、特別図柄の保留数が「0」でないと判定した場合（S6494がNO判定の場合）、メインCPU6101は、遊技状態に「遊技開始」をセットする（S6495）。そして、S6495の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技待機処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図194）のS6473の処理に戻す。

【2574】

一方、S6494において、メインCPU6101が、特別図柄の保留数が「0」であると判定した場合（S6494がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄デモフラグ値を読み出す（S6496）。特別図柄デモフラグは、現在の遊技状態がデモ中（待機中）であるか否かを示すフラグであり、現在の遊技状態が待機状態であれば、特別図柄デモフラグがオン状態となる。この処理では、メインCPU6101は、I Yレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄デモ表示状態フラグ領域（図166中の第1特別図柄デモ表示状態フラグ領域又は図168中の第2特別図柄デモ表示状態フラグ領域）に格納された特別図柄デモフラグ値を読み出す。この場合、メインCPU6101は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインRAM6103内の作業領域から特別図柄デモフラグ値を直接読み出すことができる。

【2575】

次いで、メインCPU6101は、S6496で読み出した特別図柄デモフラグの値に基づいて、現在の遊技状態がデモ中であるか否かを判定する（S6497）。

【2576】

S6497において、メインCPU6101が、現在の遊技状態がデモ中であると判定した場合（S6497がYES判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6503の処理を行う。

【2577】

一方、S6497において、メインCPU6101が、現在の遊技状態がデモ中でないと判定した場合（S6497がNO判定の場合）、メインCPU6101は、デモ表示コマンド送信済フラグをセットする（S6498）。この処理では、メインCPU6101は、I Yレジスタにセットされているデータ（特別図柄作業領域テーブルのアドレス）を用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄デモ表示状態フラグ領域の値を1減算する。

【2578】

次いで、メインCPU6101は、割込み禁止処理を行う（S6499）。次いで、メインCPU6101は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6500）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2579】

次いで、メインCPU6101は、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う（S6501）。なお、この処理で予約されたデモ表示コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S602

10

20

30

40

50

2)で行われる。次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う(S6502)。

【2580】

S6502の処理後、又は、S6492或いはS6497がYES判定の場合、メインCPU6101は、遊技状態に「遊技待機」をセットする(S6503)。そして、S6503の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技待機処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理(図194)のS6473の処理に戻す。

【2581】

上述のように、本実施形態の特別図柄遊技待機処理では、処理対象となっている特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされている(オン状態である)場合には、特別図柄の保留数に係る各種処理、デモ表示に係る各種処理等を含むS6493～S6502の一連の処理が実行されない。それゆえ、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、特別図柄遊技待機処理を簡略化することができる。この場合、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減できるとともに、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。

【2582】

〔特別図柄変動終了処理〕

次に、図196及び図197を参照して、特別図柄管理処理(図193参照)中のS6456で行う特別図柄変動終了処理について説明する。図196及び図197は、特別図柄変動終了処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する特別図柄変動終了処理において、処理対象となる「一方の特別図柄」は、特別図柄変動終了処理の開始時にIYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄であり、「他方の特別図柄」は、特別図柄変動終了処理の開始時にIYレジスタにセットされていない特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2583】

まず、メインCPU6101は、一方の特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する(S6511)。

【2584】

S6511において、メインCPU6101が、一方の特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合(S6511がNO判定の場合)、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理(図193)のS6457の処理に戻す。

【2585】

一方、S6511において、メインCPU6101が、一方の特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合(S6511がYES判定の場合)、メインCPU6101は、一方の特別図柄の特別図柄休止フラグ値を読み出す(S6512)。この処理では、メインCPU6101は、IYレジスタにセットされている一方の特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、一方の特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄休止フラグ領域(図166中の第1特別図柄休止フラグ領域又は図168中の第2特別図柄休止フラグ領域)に格納された特別図柄休止フラグ値を読み出す。この場合、メインCPU6101は、当該一方の特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインRAM6103内の作業領域から一方の特別図柄の特別図柄休止フラグ値を直接読み出すことができる。

【2586】

次いで、メインCPU6101は、一方の特別図柄の特別図柄休止フラグがセットされているか(オン状態であるか)否かを判定する(S6513)。

【2587】

S6513において、メインCPU6101が、一方の特別図柄の特別図柄休止フラグがセットされていると判定した場合(S6513がYES判定の場合)、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理(図193)のS

6 4 5 7 の処理に戻す。

【2 5 8 8】

一方、S 6 5 1 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、一方の特別図柄の特別図柄休止フラグがセットされていないと判定した場合（S 6 5 1 3 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、一方の特別図柄の制御状態番号に「2」をセットする（S 6 5 1 4）。この一方の特別図柄の制御状態番号の更新処理により、一方の特別図柄に対して、当該特別図柄変動終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（S 6 4 5 7）が行われる。

【2 5 8 9】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、一方の特別図柄の特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う（S 6 5 1 5）。なお、この処理で予約された一方の特別図柄の特別図柄演出停止コマンドの副制御回路 6 2 0 0 への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図 1 7 2）中の演出制御コマンド送信処理（S 6 0 2 2）で行われる。

【2 5 9 0】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、図柄確定数カウンタの値を1加算する（S 6 5 1 6）。図柄確定数カウンタは、特別図柄の確定回数（特別図柄の変動表示の回数）を計数するためのカウンタであり、その計数値は、メインRAM 6 1 0 3 内の図柄確定数カウンタ領域に格納される。

【2 5 9 1】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、他方の特別図柄の特別図柄休止フラグ値の格納領域のアドレスを読み出す（S 6 5 1 7）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、IXレジスタにセットされている一方の特別図柄関連定義データテーブルのアドレスを用いて、一方の特別図柄関連定義データテーブル内に格納されている他方の特別図柄の特別図柄休止フラグ格納領域のアドレス（図 1 6 7 中の第2特別図柄休止フラグ領域のアドレスの格納領域又は図 1 6 9 中の第1特別図柄休止フラグ領域のアドレスの格納領域）を読み出す。この場合、メインCPU 6 1 0 1 は、他方の特別図柄関連定義データテーブルのアドレス参照処理（読み出し処理）、及び、IXレジスタにセットされる特別図柄関連定義データテーブルのアドレスの切り替え処理を行うことなく、メインRAM 6 1 0 3 内の作業領域（一方の特別図柄関連定義データテーブル）から他方の特別図柄の特別図柄休止フラグ値の格納領域のアドレスを直接読み出すことができる。

【2 5 9 2】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、小当り確認処理を行う（S 6 5 1 8）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、一方の特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図 1 6 6 中の第1特別図柄当りフラグ領域又は図 1 6 8 中の第2特別図柄当りフラグ領域）に格納されている値に基づいて、一方の特別図柄の変動表示が小当りに対応するものである否かの確認処理を行う。

【2 5 9 3】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、一方の特別図柄の変動表示が小当りであるか否かを判定する（S 6 5 1 9）。

【2 5 9 4】

S 6 5 1 9 において、メインCPU 6 1 0 1 が、一方の特別図柄の変動表示が小当りでないと判定した場合（S 6 5 1 9 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、後述のS 6 5 2 1 の処理を行う。一方、S 6 5 1 9 において、メインCPU 6 1 0 1 が、一方の特別図柄の変動表示が小当りであると判定した場合（S 6 5 1 9 がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、他方の特別図柄休止フラグ領域に特別図柄休止フラグ値（オン値）をセットする（S 6 5 2 0）。

【2 5 9 5】

S 6 5 2 0 の処理後、又は、S 6 5 1 9 がNO判定の場合、メインCPU 6 1 0 1 は、大当り確認処理を行う（S 6 5 2 1）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、一方の特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図 1 6 6 中の第1特別図柄当りフラグ領域又は図 1 6 8 中の第2特別図柄当りフラグ領域）に格納されている値に基づい

10

20

30

40

50

て、一方の特別図柄の変動表示が大当りに対応するものである否かの確認処理を行う。

【2596】

次いで、メインCPU6101は、一方の特別図柄の変動表示が大当りであるか否かを判定する（S6522）。

【2597】

S6522において、メインCPU6101が、一方の特別図柄の変動表示が大当りでないと判定した場合（S6522がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6457の処理に戻す。

【2598】

一方、S6522において、メインCPU6101が、一方の特別図柄の変動表示が大当りであると判定した場合（S6522がYES判定の場合）、メインCPU6101は、他方の特別図柄休止フラグ領域に特別図柄休止フラグ値（オン値）をセットする（S6523）。

【2599】

次いで、メインCPU6101は、メインRAM6103内の他方の特別図柄関連定義データテーブルのアドレスをIXレジスタにセットし、他方の特別図柄作業領域テーブルのアドレスをIYレジスタにセットする（S6524）。

【2600】

次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄が変動表示中であるか否かを判定する（S6525）。この処理では、メインCPU6101は、他方の特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄制御状態番号領域（図166中の第1特別図柄制御状態番号領域又は図168中の第2特別図柄制御状態番号領域）に格納されている他方の特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定し、他方の特別図柄の制御状態番号が「1」である場合にはS6525の判定処理はYES判定となり、他方の特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合にはS6525の判定処理はNO判定となる。

【2601】

S6525において、メインCPU6101が、他方の特別図柄が変動表示中でないと判定した場合（S6525がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6457の処理に戻す。

【2602】

一方、S6525において、メインCPU6101が、他方の特別図柄が変動表示中であると判定した場合（S6525がYES判定の場合）、メインCPU6101は、図柄確定数カウンタの値を1加算する（S6526）。

【2603】

次いで、メインCPU6101は、変動停止フラグの設定処理を行う（S6527）。この処理により試射試験信号が外部に出力されるようになる。

【2604】

次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄の当りフラグにハズレをセットする（S6528）。具体的には、メインCPU6101は、他方の特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図166中の第1特別図柄当りフラグ領域又は図168中の第2特別図柄当りフラグ領域）にハズレに対応する値をセットする。

【2605】

次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄の変動表示に関連する作業領域のクリア処理を行う（S6529）。次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄の特別図柄待ち時間管理用の上位2バイトタイマに所定の確定待ち時間をセットする（S6530）。

【2606】

次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄の制御状態番号に「2」をセットする（S6531）。この他方の特別図柄の制御状態番号の更新処理により、他方の特別図

10

20

30

40

50

柄に対して、特別図柄変動終了処理が行われなくなる。

【2607】

次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6532）。この処理では、メインCPU6101は、他方の特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2608】

次いで、メインCPU6101は、他方の特別図柄の特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う（S6533）。なお、この処理で予約された他方の特別図柄の特別図柄演出停止コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。そして、S6533の処理後、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6457の処理に戻す。

【2609】

上述のように、本実施形態の特別図柄変動終了処理では、一方の特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされている（オン状態である）場合には、一方の特別図柄の小当たり確認処理や大当たり確認処理などを含むS6514以降の処理を行わない。それゆえ、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、特別図柄変動終了処理を簡略化することができる。この場合、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。この場合、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。

【2610】

また、上述のように、本実施形態の特別図柄変動終了処理では、S6518～S6524の一連の処理において、一方の特別図柄の抽選結果が大当たり又は小当たりである場合には、いずれの場合においても、他方の特別図柄に対して特別図柄休止フラグをセットする（オン状態にする）。すなわち、一方の特別図柄の抽選結果が大当たり又は小当たりである場合には、他方の特別図柄の変動開始の中止又は中断を共通のフラグ（特別図柄休止フラグ）で制御することができる。それゆえ、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、特別図柄変動終了処理を簡略化することができ、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2611】

さらに、上述のように、本実施形態の特別図柄変動終了処理では、一方の特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされておらず、一方の特別図柄の抽選結果が大当たりであり、且つ、他方の特別図柄が変動表示中である場合には、他方の特別図柄の変動表示をハズレ確定にする制御処理（ハズレ確定処理）を強制的に行う。具体的には、ハズレ確定処理では、他方の特別図柄の特別図柄当りフラグをハズレにセットする（S6528）、他方の特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする（S6531：他方の特別図柄の特別図柄変動終了処理が行われないようにする）等の処理が行われる。このようなハズレ確定処理を設けた場合、一方の特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされておらず、一方の特別図柄の抽選結果が大当たりであり、且つ、他方の特別図柄が変動表示中であるときには、他方の特別図柄の変動表示を強制的にハズレにして、他方の特別図柄の制御状態番号を進行させるので、他方の特別図柄に対する大当たりや小当たりの確認処理等の不要な処理（特別図柄変動終了処理）を省略することができる。すなわち、本実施形態のように同時変動機能を備えたパチンコ遊技機において、S6531の上記処理を設けた場合、通常は特別図柄の変動表示時間が経過した時に特別図柄の変動終了時処理を行うが、本実施形態では、一方の識別情報の変動表示の停止態様が特別遊技状態に移行させるものである場合には、他方の特別図柄の変動終了時処理を簡略化することができる。それゆえ、本実施形態では、上述したハズレ確定処理を設けることにより、特別図柄変動終了処理を簡略化することができる。この結果、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行す

10

20

30

40

50

ることができ、主制御回路 6 1 0 0 の処理負荷を軽減することができる。

【2 6 1 2】

〔特別図柄遊技判定処理〕

次に、図 1 9 8 及び図 1 9 9 を参照して、特別図柄管理処理（図 1 9 3 参照）中の S 6 4 5 7 で行う特別図柄遊技判定処理について説明する。図 1 9 8 及び図 1 9 9 は、特別図柄遊技判定処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する特別図柄遊技判定処理において、処理対象となる「特別図柄」は、特別図柄遊技判定処理の開始時に I Y レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2 6 1 3】

まず、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する（S 6 5 4 1）。

【2 6 1 4】

S 6 5 4 1 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合（S 6 5 4 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 1 9 3）の S 6 4 5 8 の処理に戻す。一方、S 6 5 4 1 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「2」であると判定した場合（S 6 5 4 1 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、割込み禁止処理を行う（S 6 5 4 2）。

【2 6 1 5】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、大当たり確認処理を行う（S 6 5 4 3）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、I Y レジスタにセットされているデータ（特別図柄作業領域テーブルのアドレス）を用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄当りフラグ領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄当りフラグ領域）から特別図柄の当りフラグ値を直接読み出し、この当りフラグ値に基づいて、特別図柄の抽選結果が大当たりである否かの確認処理を行う。

【2 6 1 6】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、大当たり時であるか否かを判定する（S 6 5 4 4）。

【2 6 1 7】

S 6 5 4 4 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、大当たり時であると判定した場合（S 6 5 4 4 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、後述の S 6 5 4 9 の処理を行う。

【2 6 1 8】

一方、S 6 5 4 4 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、大当たり時でないと判定した場合（S 6 5 4 4 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、小当たり確認処理を行う（S 6 5 4 5）。この処理では、メイン CPU 6 1 0 1 は、I Y レジスタにセットされているデータ（特別図柄作業領域テーブルのアドレス）を用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄当りフラグ領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄当りフラグ領域）から特別図柄の当りフラグ値を直接読み出し、この当りフラグ値に基づいて、特別図柄の抽選結果が小当たりである否かの確認処理を行う。

【2 6 1 9】

次いで、メイン CPU 6 1 0 1 は、小当たり時であるか否かを判定する（S 6 5 4 6）。

【2 6 2 0】

S 6 5 4 6 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、小当たり時であると判定した場合（S 6 5 4 6 が YES 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、後述の S 6 5 4 9 の処理を行う。

【2 6 2 1】

一方、S 6 5 4 6 において、メイン CPU 6 1 0 1 が、小当たり時でないと判定した場合（S 6 5 4 6 が NO 判定の場合）、メイン CPU 6 1 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行う（S 6 5 4 7）。なお、特別図柄遊技終了処理の詳細については、後述の図 2 0 0 を参照しながら後で説明する。

【2 6 2 2】

10

20

30

40

50

次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6548）。そして、S6548の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6458の処理に戻す。

【2623】

ここで、再度、S6544及びS6546の処理に戻って、S6544又はS6546がYES判定の場合、メインCPU6101は、大当たり時又は小当たり時の特別図柄の変動表示の開始設定処理を行う（S6549）。この処理では、メインCPU6101は、指定された特別図柄（特別図柄選択値）に応じた、外部端子板6140を介して出力される特別図柄当り信号（大当たり信号又は小当たり信号）の生成及び更新処理を行う。

【2624】

次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じたラウンド表示LEDデータのセット処理を行う（S6550）。次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じた大入賞口開放回数の上限値のセット処理を行う（S6551）。

【2625】

次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じた大入賞口動作選択オフセット値のセット処理を行う（S6552）。なお、大入賞口動作選択オフセット値は、大入賞口開閉動作パターンを選択テーブルから決定する際の当該選択テーブルの先頭アドレスからの相対アドレス値である。次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じた大当たり信号のセット処理を行う（S6553）。

【2626】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り開始表示時間をセットする（S6554）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄当り開始表示時間を、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図166中の第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図168中の第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域）の上位2バイトタイマにセットする。

【2627】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「3」をセットする（S6555）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（S6458）が行われる。

【2628】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6556）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2629】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う（S6557）。なお、この処理で予約された特別図柄当り開始表示コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。

【2630】

次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6558）。そして、S6558の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6458の処理に戻す。

【2631】

〔特別図柄遊技終了処理〕

次に、図200を参照して、特別図柄遊技判定処理（図198及び図199参照）中のS6547で行う特別図柄遊技終了処理について説明する。図200は、特別図柄遊技終了処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する特別図柄遊技終了処理において、処理対象となる「特別図柄」は、特別図柄遊技終了処理の開始時にIYレジス

10

20

30

40

50

タにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2632】

まず、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする（S6561）。次いで、メインCPU6101は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6562）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2633】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う（S6563）。なお、この処理で予約された特別図柄遊技終了コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割り込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。そして、S6563の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を、特別図柄遊技判定処理（図198及び図199）のS6548の処理に戻す。

【2634】

【大入賞口開放準備処理】

次に、図201を参照して、特別図柄管理処理（図193参照）中のS6458及びS6460で行う大入賞口開放準備処理について説明する。図201は、大入賞口開放準備処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する大入賞口開放準備処理において、処理対象となる「特別図柄」は、大入賞口開放準備処理の開始時にIYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2635】

まず、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号が「3」又は「5」であるかを判定する（S6571）。

【2636】

S6571において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「3」及び「5」のいずれでもないと判定した場合（S6571がNO判定の場合）、メインCPU6101は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）に戻す。この際、大入賞口開放準備処理が特別図柄管理処理中のS6458で呼び出された場合には処理をS6459の処理に戻し、大入賞口開放準備処理が特別図柄管理処理中のS6460で呼び出された場合には処理をS6461の処理に戻す。

【2637】

一方、S6571において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「3」又は「5」であると判定した場合（S6571がYES判定の場合）、メインCPU6101は、大入賞口開放回数カウンタ値を読み出す（S6572）。大入賞口開放回数カウンタは、大入賞口の開放回数を計数するカウンタであり、その計数値（大入賞口開放回数カウンタ値）は、メインRAM6103内の大入賞口開放回数カウンタ領域に格納される。

【2638】

次いで、メインCPU6101は、大入賞口開放回数カウンタ値が大入賞口開放回数の上限値であるかを判定する（S6573）。

【2639】

S6573において、メインCPU6101が、大入賞口開放回数カウンタ値が大入賞口開放回数の上限値でないと判定した場合（S6573がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6578の処理を行う。

【2640】

一方、S6573において、メインCPU6101が、大入賞口開放回数カウンタ値が大入賞口開放回数の上限値であると判定した場合（S6573がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄当り終了表示時間をセットする（S6574）。この処

10

20

30

40

50

理では、メインCPU6101は、特別図柄当り終了表示時間を、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図166中の第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図168中の第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域）の上位2バイトタイマにセットする。

【2641】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「6」をセットする（S6575）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該大入賞口開放準備処理の終了後に、特別図柄当り終了処理（S6461）が行われる。

【2642】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6576）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2643】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う（S6577）。なお、この処理で予約された特別図柄当り終了表示コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。そして、S6577の処理後、メインCPU6101は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）に戻す。なお、この際、大入賞口開放準備処理が特別図柄管理処理中のS6458で呼び出された場合には処理をS6459の処理に戻し、大入賞口開放準備処理が特別図柄管理処理中のS6460で呼び出された場合には処理をS6461の処理に戻す。

【2644】

ここで、再度、S6573の処理に戻って、S6573がNO判定の場合、メインCPU6101は、大入賞口開放回数カウンタ値を1加算する（S6578）。次いで、メインCPU6101は、大入賞口の開放パターンの選択処理を行う（S6579）。次いで、メインCPU6101は、大入賞口を選択処理を行う（S6580）。

【2645】

次いで、メインCPU6101は、選択された大入賞口のラウンド内の開放パターンの選択処理を行う（S6581）。次いで、メインCPU6101は、選択された大入賞口の開放制御用の設定データ（テーブル）の選択処理を行う（S6582）。

【2646】

次いで、メインCPU6101は、特別電動役物の開閉制御処理を行う（S6583）。この処理では、メインCPU6101は、特別電動役物（シャッタ6053a、6054a）の開閉制御データの生成処理を行う。

【2647】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「4」をセットする（S6584）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理（S6459）が行われる。

【2648】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6585）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2649】

次いで、メインCPU6101は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う（S6586）。なお、この処理で予約された大入賞口開放中表示コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマン

10

20

30

40

50

ド送信処理（S 6 0 2 2）で行われる。そして、S 6 5 8 6 の処理後、メインCPU 6 1 0 1 は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 1 9 3）に戻す。なお、この際、大入賞口開放準備処理が特別図柄管理処理中の S 6 4 5 8 で呼び出された場合には処理を S 6 4 5 9 の処理に戻し、大入賞口開放準備処理が特別図柄管理処理中の S 6 4 6 0 で呼び出された場合には処理を S 6 4 6 1 の処理に戻す。

【2 6 5 0】

〔大入賞口開放制御処理〕

次に、図 2 0 2 を参照して、特別図柄管理処理（図 1 9 3 参照）中の S 6 4 5 9 で行う大入賞口開放制御処理について説明する。図 2 0 2 は、大入賞口開放制御処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する大入賞口開放制御処理において、処理対象となる「特別図柄」は、大入賞口開放制御処理の開始時に I Y レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2 6 5 1】

まず、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する（S 6 5 9 1）。

【2 6 5 2】

S 6 5 9 1 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合（S 6 5 9 1 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 1 9 3）の S 6 4 6 0 の処理に戻す。

【2 6 5 3】

一方、S 6 5 9 1 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「4」と判定した場合（S 6 5 9 1 がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、大入賞口入賞カウンタ値を読み出す（S 6 5 9 2）。大入賞口入賞カウンタは、大入賞口の入賞回数（ラウンド数）を計数するカウンタであり、その計数値（大入賞口入賞カウンタ値）は、メインRAM 6 1 0 3 内の大入賞口入賞カウンタ領域に格納される。

【2 6 5 4】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、大入賞口に規定数入賞済みであるか否かを判定する（S 6 5 9 3）。S 6 5 9 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、大入賞口に規定数入賞済みであると判定した場合（S 6 5 9 3 がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、後述の S 6 5 9 7 の処理を行う。

【2 6 5 5】

一方、S 6 5 9 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、大入賞口に規定数入賞済みでないと判定した場合（S 6 5 9 3 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別電動役物動作管理タイマの時間が経過したか否かを判定する（S 6 5 9 4）。

【2 6 5 6】

S 6 5 9 4 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別電動役物動作管理タイマの時間が経過していないと判定した場合（S 6 5 9 4 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 1 9 3）の S 6 4 6 0 の処理に戻す。

【2 6 5 7】

一方、S 6 5 9 4 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別電動役物動作管理タイマの時間が経過したと判定した場合（S 6 5 9 4 がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別電動役物（シャッタ 6 0 5 3 a, 6 0 5 4 a）の開閉制御処理を行う（S 6 5 9 5）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、特別電動役物の作動状態の継続又は終了を設定するとともに、継続時には特別電動役物の開閉制御データの生成処理を行う。なお、S 6 5 9 5 で呼び出される特別電動役物の開閉制御処理は、大入賞口開放準備処理（図 2 0 1 参照）中の S 6 5 8 3 で呼び出される特別電動役物の開閉制御処理と同じ処理であり、両処理間では、共通の処理が用いられる。

【2 6 5 8】

次いで、メインCPU6101は、特別電動役物（シャッタ6053a, 6054a）の作動状態を継続するか否かを判定する（S6596）。

【2659】

S6596において、メインCPU6101が、特別電動役物の作動状態を継続すると判定した場合（S6596がYES判定の場合）、メインCPU6101は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6460の処理に戻す。一方、S6596において、メインCPU6101が、特別電動役物の作動状態を継続しないと判定した場合（S6596がNO判定の場合）、又は、S6593がYES判定の場合、メインCPU6101は、大入賞口の閉鎖設定処理を行う（S6597）。

【2660】

次いで、メインCPU6101は、ラウンド間表示時間を設定する（S6598）。この処理では、メインCPU6101は、ラウンド間表示時間を、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図166中の第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図168中の第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域）の上位2バイトタイマにセットする。

【2661】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「5」をセットする（S6599）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該大入賞口開放制御処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（S6460）が行われる。

【2662】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6600）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル（図166又は図168参照）内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2663】

次いで、メインCPU6101は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う（S6601）。なお、この処理で予約されたラウンド間表示コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。そして、S6601の処理後、メインCPU6101は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図193）のS6460の処理に戻す。

【2664】

【特別図柄当り終了処理】

次に、図203を参照して、特別図柄管理処理（図193参照）中のS6461で行う特別図柄当り終了処理について説明する。図203は、特別図柄当り終了処理の手順を示すフローチャートである。なお、以下に説明する特別図柄当り終了処理において、処理対象となる「特別図柄」は、特別図柄当り終了処理の開始時にIYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。

【2665】

まず、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する（S6611）。

【2666】

S6611において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定した場合（S6611がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄当り終了処理を終了するとともに、特別図柄管理処理（図193）も終了する。一方、S6611において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「6」であると判定した場合（S6611がYES判定の場合）、メインCPU6101は、割込み禁止処理を行う（S6612）。

【2667】

10

20

30

40

50

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り終了共通データのセット処理を行う（S6613）。次いで、メインCPU6101は、特別図柄の特別図柄休止フラグをリセット（オフ）する（S6614）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄休止フラグ領域（図166中の第1特別図柄休止フラグ領域又は図168中の第2特別図柄休止フラグ領域）に格納されている特別図柄休止フラグ値をオフ値にセットする。

【2668】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り終了設定データの選択処理を行う（S6615）。次いで、メインCPU6101は、特別図柄遊技の終了設定処理を行う（S6616）。

【2669】

次いで、メインCPU6101は、図200で説明した特別図柄遊技終了処理を行う（S6617）。なお、この処理により、特別図柄の制御状態番号が「0」に更新される。

【2670】

次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6618）。そして、S6618の処理後、メインCPU6101は、特別図柄当り終了処理を終了するとともに、特別図柄管理処理（図193）も終了する。

【2671】

〔普通図柄制御処理〕

次に、図204を参照して、主制御メイン処理（図182～図185参照）中のS6235で行う普通図柄制御処理について説明する。図204は、普通図柄制御処理の手順を示すフローチャートである。

【2672】

なお、図204に示す各処理ステップの処理名に並記した括弧書きの数値（「0」～「4」）は普通図柄の制御状態番号であり、この制御状態番号は、メインRAM6103内の普通図柄制御状態番号領域に格納される。メインCPU6101は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理ステップを実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【2673】

まず、メインCPU6101は、普通図柄待ち時間（普通図柄の残りの変動表示時間）があるか否か（普通図柄待ち時間管理タイマ値≠0であるか否か）を判定する（S6701）。

【2674】

S6701において、メインCPU6101が、普通図柄待ち時間があると判定した場合（S6701がYES判定の場合）、メインCPU6101は、普通図柄制御処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図182～図185）のS6236の処理に戻す。なお、S6701において、メインCPU6101が、普通図柄待ち時間がないと判定した場合（S6701がNO判定の場合）、メインCPU6101は、普通図柄の制御状態番号を読み出す（S6702）。

【2675】

そして、メインCPU6101は、読み出した普通図柄の制御状態番号に応じてS6703以降の処理を行う。なお、S6703以降の処理内容は、例えば、S6702で読み出された普通図柄の制御状態番号（「0」～「4」のいずれか）、各処理ステップ内での普通図柄の制御状態番号の更新の有無、すなわち、普通図柄ゲームの遊技状況等に応じて変化する。

【2676】

まず、メインCPU6101は、普通図柄変動開始処理を行う（S6703）。ただし、S6703の処理は、この処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、例えば、普通図柄情報の転送処理、普通図柄の当り判定処理、普通図柄決定処理、普通図柄の変動時間の設定処理、普通図柄の制御状態番号を「1」に更新する処理等の各種処理を適宜行う。なお、S

10

20

30

40

50

6703の処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「0」以外である場合には、内部的には、S6703の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2677】

次いで、メインCPU6101は、普通図柄変動終了処理を行う（S6704）。ただし、S6704の処理は、この処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、例えば、普通図柄確定後待ち時間の選択処理、普通図柄の制御状態番号を「2」に更新する処理等の普通図柄の変動表示を終了する際の各種処理を適宜行う。なお、S6704の処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「1」以外である場合には、内部的には、S6704の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

10

【2678】

次いで、メインCPU6101は、普通図柄遊技判定処理を行う（S6705）。ただし、S6705の処理は、この処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、例えば、普通図柄の抽選結果が当りであれば、普通図柄の制御状態番号を「3」に更新する処理を行い、普通図柄の抽選結果がハズレであれば、普通図柄の制御状態番号を「0」に更新する処理を行う。なお、S6705の処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「2」以外である場合には、内部的には、S6705の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2679】

次いで、メインCPU6101は、普通電動役物開放処理を行う（S6706）。ただし、S6706の処理は、この処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、例えば、普通電動役物6046の入賞回数が入賞規定数に達していれば、普通図柄の制御状態番号を「4」に更新する処理等を行う。また、この処理では、メインCPU6101は、例えば、普通電動役物6046の動作時間が所定時間経過していなければ、普通図柄の制御状態番号を更新することなく、S6706の処理を終了する。さらに、この処理では、メインCPU6101は、例えば、普通電動役物6046の動作時間が所定時間経過し、普通図柄の作動状態を継続しない場合には、普通図柄の制御状態番号を「4」に更新する処理を行う。なお、S6706の処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「3」以外である場合には、内部的には、S6706の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

20

【2680】

次いで、メインCPU6101は、普通図柄当り終了処理を行う（S6707）。ただし、S6707の処理は、この処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、普通図柄ゲームを終了させるための各種処理（例えば、普通図柄の制御状態番号を「0」に更新する処理等を含む）を行う。なお、S6707の処理の開始時点において、普通図柄の制御状態番号が「4」以外である場合には、内部的には、S6707の処理は行われない。

30

【2681】

そして、S6707の処理後、メインCPU6101は、普通図柄制御処理を終了し、処理を、主制御メイン処理（図182～図185）のS6236の処理に戻す。

40

【2682】

C. 第3の実施形態

次に、本発明の第3の実施形態に係るパチンコ遊技機（遊技機）の構成及び各種動作について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施形態のパチンコ遊技機において、以下に説明する構成及び各種処理動作以外の構成及び各種処理動作は、上記第2の実施形態のパチンコ遊技機6001のそれらと同様である。それゆえ、以下の説明において、上記第2の実施形態のパチンコ遊技機6001の構成（処理）と同じ構成（処理）には、同じ符号（ステップ番号）を付して説明する。また、以下では説明を省略するが、本実施形態では、上記第2の実施形態のパチンコ遊技機6001と同様の構成及び各種処理動作を設

50

けることにより、上記第２の実施形態で説明した各種効果と同様の効果が得られる。

【２６８３】

＜パチンコ遊技機の構成、遊技性、制御等の概要＞

本実施形態のパチンコ遊技機では、メインＣＰＵ６１０１で制御及び管理される遊技状態の種別としては、大当たり遊技状態を設けるが、小当たり遊技状態を設けない。それゆえ、本実施形態では、第１特別図柄及び第２特別図柄のいずれの抽選（大当たり抽選）においても、当選種別として「小当たり」が設けられていない。

【２６８４】

また、本実施形態では、メインＣＰＵ６１０１で制御及び管理される遊技状態の種別として、上記第２の実施形態と同様に、確変遊技状態（高確率遊技状態）、通常遊技状態（低確率遊技状態）、時短遊技状態（高入賞遊技状態）及び非時短遊技状態（低入賞遊技状態）が設けられる。なお、確変遊技状態及び通常遊技状態のそれぞれでは、上記第２の実施形態と同様に、設定値に応じて「大当たり」の当選確率が変化する。

【２６８５】

さらに、本実施形態では、メインＣＰＵ６１０１で制御及び管理される遊技状態の種別として、上記第２の実施形態と同様に、「高確時短あり」の状態（確変遊技状態と時短遊技状態とが同時に発生）、「低確時短あり」の状態（通常遊技状態と時短遊技状態とが同時に発生）及び「低確時短なし」の状態（通常遊技状態と非時短遊技状態とが同時に発生）が設けられているが、「高確時短なし」の状態（確変遊技状態と非時短遊技状態とが同時に発生）、すなわち、潜確遊技状態は設けられていない。

【２６８６】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、特別図柄の同時変動機能を設けない。それゆえ、本実施形態では、第１特別図柄及び第２特別図柄の一方の変動表示中に他方の特別図柄の入賞が発生しても、当該他方の特別図柄の変動表示は開始されず、保留球として取り扱われる。また、本実施形態では、第１特別図柄の保留球及び第２特別図柄の保留球が混在した場合には、一方の特別図柄の変動表示を、他方の特別図柄の変動表示よりも優先的に実行するが、本発明はこれに限定されず、第１特別図柄の保留球及び第２特別図柄の保留球が混在した場合には、保留された順番に特別図柄の変動表示を実行するようにしてもよい。

【２６８７】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、確変遊技状態から通常遊技状態への転落抽選機能が設けられる。その転落抽選及びその判定処理は、確変遊技状態において特別図柄の変動開始前に行われ、転落抽選に当選すると（転落が確定すると）、その時点で遊技状態が確変遊技状態から通常遊技状態に移行（転落）する。

【２６８８】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、時短遊技状態中又は大当たり遊技状態中に、外部端子板６１４０を介して所定の外部信号（以下、「第１大当たり信号」という：大当たり遊技の連荘中に出力される信号）を出力し続ける出力ポートが設けられている。この信号は、外部に設けられたデータ表示機等に出力される。

【２６８９】

しかしながら、本実施形態のように確変遊技状態からの転落抽選機能が設けられている場合、確変遊技状態において特別図柄の変動開始前に転落抽選及びその判定が行われ、転落が確定し、その際に時短遊技状態も終了すると、その時点で、第１大当たり信号が途絶し、それが変動開始前にデータ表示機等を介して報知され、遊技者が確変遊技状態から転落したことを認識してしまう可能性がある。

【２６９０】

このような問題を解消するため、本実施形態のパチンコ遊技機では、特別図柄の変動開始前に行われた転落抽選により転落が確定したときには、第１大当たり信号が途絶しないようにするため、第１大当たり信号の出力を転落確定時の遊技終了（当該特別図柄の変動表示終了）まで延長する処理が行われる。

【2691】

本実施形態では、この第1大当り信号の出力延長処理を実現するための制御フラグ（以下、「第1大当り信号延長フラグ」という）を設け、この第1大当り信号延長フラグをオン／オフ制御して、転落確定時に第1大当り信号が途絶しないように、第1大当り信号の出力の延長制御を行う。具体的には、特別図柄の変動開始前に行われた転落抽選により確変遊技状態からの転落が確定し、その際、時短遊技状態も終了するときには、第1大当り信号延長フラグをオン状態にセットして第1大当り信号の出力を延長し、その後、当該転落確定時の遊技終了時に第1大当り信号延長フラグをオフ状態にセットして第1大当り信号の出力延長処理を終了する。

【2692】

それゆえ、本実施形態のパチンコ遊技機では、時短遊技状態中及び大当り遊技状態中だけでなく、第1大当り信号延長フラグがオン状態であるときにも、第1大当り信号が、外部端子板6140を介して出力し続けられる。その結果、データ表示機等を介して転落確定を遊技者が認識し難くなる（上述した転落抽選当選時の問題を解消することができる）。したがって、上述した第1大当り信号の出力延長処理を設けた場合には、転落抽選当選時における遊技の興趣の低下を抑制することができる。

【2693】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、時短遊技状態中に点灯する時短ランプ（報知ランプ）が設けられており、特別図柄の変動開始前に確変遊技状態からの転落が確定し、その際に時短遊技状態も終了すると、変動開始時に時短ランプが消灯するので、遊技者が転落したことを認識してしまう可能性がある。

【2694】

そこで、このような問題を解消するため、本実施形態のパチンコ遊技機では、確変遊技状態中に「大当り」が決定され（確変中大当り時）、その際に時短遊技状態が終了する場合にも上述した第1大当り信号の出力延長処理を実行し、当該確変中大当り時の遊技終了まで第1大当り信号の出力を延長する構成を設ける。このような構成を設けた場合、確変中大当り時であり且つ時短遊技状態が終了するときにも時短ランプが消灯するが、第1大当り信号が出力し続けるので、時短ランプの消灯が転落確定によるものであるのか、大当りによるものであるのかをデータ表示機等を介して認識することが難しくなる。

【2695】

それゆえ、本実施形態では、上述した第1大当り信号の出力延長処理を設けることにより、転落抽選当選時における遊技の興趣の低下を抑制できるとともに、時短ランプの消灯時における遊技の興趣も向上させることができる。

【2696】

また、本実施形態のパチンコ遊技機では、上記図166～図169（上記第2の実施形態）で示した各特別図柄の特別図柄作業領域テーブル及び特別図柄関連定義データテーブルと同様のテーブルがメインRAM6103内に設けられる。なお、本実施形態では、同時変動機能が設けられていないので、同時変動に関する情報の格納領域（例えば、各特別図柄の特別図柄休止フラグに関する格納領域等）は、本実施形態の各特別図柄の特別図柄作業領域テーブル及び特別図柄関連定義データテーブルでは設けられていない。

【2697】

<主制御回路の動作説明>

次に、図205～図217を参照して、主制御回路6100のメインCPU6101により実行される各種処理の内容について説明する。なお、本実施形態においてメインCPU6101により実行される各種処理では、特別図柄管理処理の処理内容が、上記第2の実施形態においてメインCPU6101により実行されるそれと異なり、それ以外の処理内容は、上記第2の実施形態で説明した処理内容と同様である。それゆえ、以下では、本実施形態における特別図柄管理処理の処理内容についてのみ説明し、その他の各種処理の説明は省略する。

【2698】

〔特別図柄管理処理〕

まず、図205を参照して、本実施形態で行う特別図柄管理処理について説明する。図205は、特別図柄管理処理の手順を示すフローチャートである。なお、本実施形態の特別図柄管理処理は、上記第2の実施形態で説明した特別図柄制御処理（図190及び図191参照）中のS6408、S6412、S6416及びS6420で行われる。

〔2699〕

また、以下に説明する特別図柄管理処理において、処理対象となる「特別図柄」は、特別図柄管理処理の開始時にIYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスに対応する特別図柄である。それゆえ、特別図柄管理処理の開始時に、IYレジスタにセットされているデータが第1特別図柄作業領域テーブルのアドレスである場合には、処理対象の「特別図柄」は第1特別図柄となり、IYレジスタにセットされているデータが第2特別図柄作業領域テーブルのアドレスである場合には、処理対象の「特別図柄」は第2特別図柄となる。

〔2700〕

また、図205に示す各処理ステップの符号に並記した括弧書きの数値（「0」～「6」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号であり、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄制御状態番号領域（図166中の第1特別図柄制御状態番号領域又は図168中の第2特別図柄制御状態番号領域）に格納される。そして、メインCPU6101は、制御状態番号に対応する各処理ステップを実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

〔2701〕

なお、図193に示す上記第2の実施形態の特別図柄管理処理のフローチャートと、図205に示す本実施形態の特別図柄管理処理のフローチャートとを比較すると明らかなように、本実施形態の特別図柄管理処理の処理フローは、上記第2の実施形態のそれと同じになる。しかしながら、本実施形態では、後述するように、特別図柄変動開始処理（S6805）、特別図柄変動終了処理（S6806）、特別図柄遊技判定処理（S6807）及び特別図柄当たり終了処理（S6811）のそれぞれの処理内容が、上記第2の実施形態の対応する処理内容と異なる。

〔2702〕

まず、メインCPU6101は、上位2バイトタイマの値を読み出して、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間（変動表示時間）がある（前半の特別図柄待ち時間管理タイマ値≠0である）か否かを判定する（S6801）。この処理では、メインCPU6101は、IYレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、当該特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図166中の第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図168中の第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域）に格納された上位2バイトタイマの値を読み出す。この場合、メインCPU6101は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインRAM6103内の作業領域から上位2バイトタイマの値を直接読み出すことができる。

〔2703〕

S6801において、メインCPU6101が、特別図柄の前半の特別図柄待ち時間があると判定した場合（S6801がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄管理処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図190及び図191参照）に戻す。この際、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6408で呼び出された場合には処理をS6409の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6412で呼び出された場合には処理をS6413の処理に戻す。また、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6416で呼び出された場合には処理をS6417の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6420で呼び出された場合には、特別図柄制御処理も終了する。

〔2704〕

一方、S6801において、メインCPU6101が、特別図柄の前半の特別図柄待ち

10

20

30

40

50

時間がないと判定した場合（S 6 8 0 1 が N O 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、下位 2 バイトタイマの値を読み出して、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間がある（後半の特別図柄待ち時間管理タイマ値 ≠ 0 である）か否かを判定する（S 6 8 0 2）。この処理では、メイン C P U 6 1 0 1 は、I Y レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、当該特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄待ち時間管理タイマ領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄待ち時間管理タイマ領域）に格納された下位 2 バイトタイマの値を読み出す。この場合、メイン C P U 6 1 0 1 は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メイン R A M 6 1 0 3 内の作業領域から下位 2 バイトタイマの値を直接読み出すことができる。

10

【2705】

S 6 8 0 2 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間があると判定した場合（S 6 8 0 2 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄管理処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図 1 9 0 及び図 1 9 1 参照）に戻す。この際、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 0 8 で呼び出された場合には処理を S 6 4 0 9 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 2 で呼び出された場合には処理を S 6 4 1 3 の処理に戻す。また、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 1 6 で呼び出された場合には処理を S 6 4 1 7 の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中の S 6 4 2 0 で呼び出された場合には、特別図柄制御処理も終了する。

20

【2706】

一方、S 6 8 0 2 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、特別図柄の後半の特別図柄待ち時間がないと判定した場合（S 6 8 0 2 が N O 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を読み出す（S 6 8 0 3）。この処理では、メイン C P U 6 1 0 1 は、I Y レジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、当該特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄制御状態番号領域（図 1 6 6 中の第 1 特別図柄制御状態番号領域又は図 1 6 8 中の第 2 特別図柄制御状態番号領域）に格納された特別図柄の制御状態番号を読み出す。この場合、メイン C P U 6 1 0 1 は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メイン R A M 6 1 0 3 内の作業領域から特別図柄の制御状態番号を直接読み出すことができる。

30

【2707】

次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄制御分岐テーブルの参照処理を行う（S 6 8 0 4）。なお、本実施形態においても、特別図柄制御分岐テーブルでは、特別図柄の各制御状態番号（「0」～「6」）と、対応する処理プログラムの格納アドレスとの対応関係が規定されている。

【2708】

そして、メイン C P U 6 1 0 1 は、読み出した特別図柄の制御状態番号に応じて S 6 8 0 5 以降の処理を行う。なお、S 6 8 0 5 以降の処理内容は、例えば、S 6 8 0 3 で読み出された特別図柄の制御状態番号（「0」～「6」のいずれか）、各処理ステップ内での特別図柄の制御状態番号の更新の有無等、すなわち、特別図柄ゲームの遊技状況等に応じて変化する。

40

【2709】

まず、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄変動開始処理を行う（S 6 8 0 5）。ただし、S 6 8 0 5 の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる。この処理では、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄ゲームを開始するための各種処理を行う。なお、特別図柄変動開始処理の詳細については、後述の図 2 0 6 を参照しながら後で説明する。一方、S 6 8 0 5 の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「0」以外である場合には、内部的には、S 6 8 0 5 の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2710】

50

次いで、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を行う（S6806）。ただし、S6806の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の変動表示を終了する際の各種処理を行う。なお、特別図柄変動終了処理の詳細については、後述の図212を参照しながら後で説明する。一方、S6806の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「1」以外である場合には、内部的には、S6806の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2711】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を行う（S6807）。ただし、S6807の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、主に、特別図柄の抽選結果（大当り／ハズレ）の判定処理、及び、判定結果に応じた各種処理を行う。なお、特別図柄遊技判定処理の詳細については、後述の図213及び図214を参照しながら後で説明する。一方、S6807の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「2」以外である場合には、内部的には、S6807の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

10

【2712】

次いで、メインCPU6101は、上記図201を参照して説明した大入賞口開放準備処理を行う（S6808）。ただし、S6808の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる。一方、S6808の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「3」以外である場合には、内部的には、S6808の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

20

【2713】

次いで、メインCPU6101は、上記図202を参照して説明した大入賞口開放制御処理を行う（S6809）。ただし、S6809の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる。一方、S6809の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「4」以外である場合には、内部的には、S6809の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

【2714】

次いで、メインCPU6101は、上記図201を参照して説明した大入賞口開放準備処理を行う（S6810）。ただし、S6810の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる。一方、S6810の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「5」以外である場合には、内部的には、S6810の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

30

【2715】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り終了処理を行う（S6811）。ただし、S6811の処理は、この処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄当り時の遊技を終了する際の各種処理を行う。なお、特別図柄当り終了処理の詳細については、後述の図217を参照しながら後で説明する。一方、S6811の処理の開始時点において、特別図柄の制御状態番号が「6」以外である場合には、内部的には、S6811の処理は行われず、次の処理ステップに移行する。

40

【2716】

そして、S6811の処理後、メインCPU6101は、特別図柄管理処理を終了し、処理を、特別図柄制御処理（図190及び図191参照）に戻す。この際、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6408で呼び出された場合には処理をS6409の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6412で呼び出された場合には処理をS6413の処理に戻す。また、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6416で呼び出された場合には処理をS6417の処理に戻し、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS6420で呼び出された場合には、特別図柄制御処理も終了する。

50

【2717】

〔特別図柄変動開始処理〕

次に、図206を参照して、特別図柄管理処理（図205参照）中のS6805で行う特別図柄変動開始処理について説明する。図206は、特別図柄変動開始処理の手順を示すフローチャートである。

【2718】

まず、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S6821）。

【2719】

S6821において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合（S6821がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄変動開始処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図205）のS6806の処理に戻す。

10

【2720】

一方、S6821において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「0」とであると判定した場合（S6821がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄遊技待機処理を行う（S6822）。この処理では、メインCPU6101は、主に、遊技状態（「遊技開始」又は「遊技待機」）のチェック処理を行う。なお、特別図柄遊技待機処理の詳細については、後述の図207を参照しながら後で説明する。

【2721】

次いで、メインCPU6101は、遊技状態が「遊技待機」であるか否かを判定する（S6823）。

20

【2722】

S6823において、メインCPU6101が、遊技状態が「遊技待機」とであると判定した場合（S6823がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄変動開始処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図205）のS6806の処理に戻す。

【2723】

一方、S6823において、メインCPU6101が、遊技状態が「遊技待機」でない（「遊技開始」である）と判定した場合（S6823がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄記憶転送処理を行う（S6824）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄保留数の減算処理、抽選結果の転送処理、保留減算コマンドの送信予約処理等を行う。

30

【2724】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄転落判定処理を行う（S6825）。この処理では、メインCPU6101は、確変遊技状態であれば転落抽選処理を行い、転落抽選に当選すれば、遊技状態を転落させるための各種フラグの設定処理等を行う。なお、特別図柄転落判定処理の詳細については、後述の図208を参照しながら後で説明する。

【2725】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り判定処理を行う（S6826）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の抽選結果（大当り／ハズレ）の判定処理を行う。この処理では、上記第2の実施形態で説明した特別図柄当り判定処理（S6475）と同様の処理が行われる。次いで、メインCPU6101は、特別図柄決定処理を行う（S6827）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の抽選結果（大当り／ハズレ）に対応する停止図柄の決定処理を行う。

40

【2726】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄変動パターン設定処理を行う（S6828）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の抽選結果（大当り／ハズレ）に対応する、前半の変動表示パターン及び後半の変動表示パターンの抽選処理を行い、各変動表示パターンを設定する。次いで、メインCPU6101は、特別図柄変動表示時間の設定処理を行う（S6829）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄の前

50

半の変動表示時間（前半の特別図柄待ち時間）及び後半の変動表示時間（後半の特別図柄待ち時間）をそれぞれ上位２バイトタイマ及び下位２バイトタイマにセットする。

【２７２７】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄遊技状態設定処理を行う（Ｓ６８３０）。この処理では、メインＣＰＵ６１０１は、大当たり時における遊技状態（各種遊技状態フラグ）の設定処理等を行う。なお、特別図柄遊技状態設定処理の詳細については、後述の図２１１を参照しながら後で説明する。

【２７２８】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、指定記憶領域のクリア処理を行う（Ｓ６８３１）。具体的には、メインＣＰＵ６１０１は、メインＲＡＭ６１０３内の特別図柄の乱数作業領域のクリア処理を行う。

10

【２７２９】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄の制御状態番号に「１」をセットする（Ｓ６８３２）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該特別図柄変動開始処理の終了後に、特別図柄変動終了処理（Ｓ６８０６）が行われる。

【２７３０】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（Ｓ６８３３）。この処理では、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄作業領域テーブル内の制御番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。また、この処理では、メインＣＰＵ６１０１は、外部出力用のコマンドパラメータの設定処理等も行う。

20

【２７３１】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、割込み禁止処理を行う（Ｓ６８３４）。

【２７３２】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う（Ｓ６８３５）。なお、この処理で予約された特別図柄演出開始コマンドの副制御回路６２００への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図１７２）中の演出制御コマンド送信処理（Ｓ６０２２）で行われる。

【２７３３】

次いで、メインＣＰＵ６１０１は、割込み許可処理を行う（Ｓ６８３６）。そして、Ｓ６８３６の処理後、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄変動開始処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図２０５）のＳ６８０６の処理に戻す。

30

【２７３４】

〔特別図柄遊技待機処理〕

次に、図２０７を参照して、特別図柄変動開始処理（図２０６参照）中のＳ６８２２で行う特別図柄遊技待機処理について説明する。図２０７は、特別図柄遊技待機処理の手順を示すフローチャートである。

【２７３５】

まず、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄の保留数が「０」であるか否かを判定する（Ｓ６８４１）。この処理では、メインＣＰＵ６１０１は、ＩＹレジスタにセットされている特別図柄作業領域テーブルのアドレスを用いて、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄保留数領域（図１６６中の第１特別図柄保留数領域又は図１６８中の第２特別図柄保留数領域）に格納された特別図柄の保留数を読み出す。この場合、メインＣＰＵ６１０１は、当該特別図柄作業領域テーブルのアドレス参照処理を行うことなく、メインＲＡＭ６１０３内の作業領域から特別図柄の保留数を直接読み出すことができる。

40

【２７３６】

Ｓ６８４１において、メインＣＰＵ６１０１が、特別図柄の保留数が「０」でないと判定した場合（Ｓ６８４１がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ６１０１は、遊技状態に「遊技開始」をセットする（Ｓ６８４２）。そして、Ｓ６８４２の処理後、メインＣＰＵ６１０１は、特別図柄遊技待機処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図２０６）の

50

S 6 8 2 3 の処理に戻す。

【2 7 3 7】

一方、S 6 8 4 1 において、メインCPU 6 1 0 1 が、特別図柄の保留数が「0」であると判定した場合（S 6 8 4 1 がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、現在の遊技状態がデモ中（待機状態中）であるか否かを判定する（S 6 8 4 3）。この判定処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、デモ表示コマンドが送信済みであるか否か（デモ表示コマンド送信済フラグがオン状態であるか否か）を判定する。そして、デモ表示コマンドが送信済みである場合には、S 6 8 4 3 の判定結果はYES判定となり、デモ表示コマンドが送信済みでない場合には、S 6 8 4 3 の判定結果はNO判定となる。

【2 7 3 8】

S 6 8 4 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、現在の遊技状態がデモ中であると判定した場合（S 6 8 4 3 がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、後述のS 6 8 4 9 の処理を行う。

【2 7 3 9】

一方、S 6 8 4 3 において、メインCPU 6 1 0 1 が、現在の遊技状態がデモ中でないと判定した場合（S 6 8 4 3 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、デモ表示コマンド送信済フラグをオン状態にセットする（S 6 8 4 4）。なお、デモ表示コマンド送信済フラグの値は、上記第2の実施形態と同様に、メインRAM 6 1 0 3 に設けられた特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄デモ表示状態フラグ領域（図1 6 6 中の第1 特別図柄デモ表示状態フラグ領域又は図1 6 8 中の第2 特別図柄デモ表示状態フラグ領域）に格納される。

【2 7 4 0】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、割込み禁止処理を行う（S 6 8 4 5）。次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S 6 8 4 6）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄作業領域テーブル内の制御番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

【2 7 4 1】

次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う（S 6 8 4 7）。なお、この処理で予約されたデモ表示コマンドの副制御回路6 2 0 0 への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図1 7 2）中の演出制御コマンド送信処理（S 6 0 2 2）で行われる。次いで、メインCPU 6 1 0 1 は、割込み許可処理を行う（S 6 8 4 8）。

【2 7 4 2】

S 6 8 4 8 の処理後、又は、S 6 8 4 3 がYES判定の場合、メインCPU 6 1 0 1 は、遊技状態に「遊技待機」をセットする（S 6 8 4 9）。そして、S 6 8 4 9 の処理後、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄遊技待機処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図2 0 6）のS 6 8 2 3 の処理に戻す。

【2 7 4 3】

〔特別図柄転落判定処理〕

次に、図2 0 8 を参照して、特別図柄変動開始処理（図2 0 6 参照）中のS 6 8 2 5 で行う特別図柄転落判定処理について説明する。図2 0 8 は、特別図柄転落判定処理の手順を示すフローチャートである。

【2 7 4 4】

まず、メインCPU 6 1 0 1 は、確変遊技状態であるか否かを判定する（S 6 8 5 1）。

【2 7 4 5】

S 6 8 5 1 において、メインCPU 6 1 0 1 が、確変遊技状態でない（通常遊技状態である）と判定した場合（S 6 8 5 1 がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1 は、特別図柄転落判定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図2 0 6）のS 6 8 2 6 の処理に戻す。

10

20

30

40

50

【2746】

一方、S6851において、メインCPU6101が、確変遊技状態であると判定した場合（S6851がYES判定の場合）、メインCPU6101は、転落抽選処理を行う（S6852）。

【2747】

次いで、メインCPU6101は、転落抽選に当選したか否かを判定する（S6853）。

【2748】

S6853において、メインCPU6101が、転落抽選に当選していないと判定した場合（S6853がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄転落判定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図206）のS6826の処理に戻す。

10

【2749】

一方、S6853において、メインCPU6101が、転落抽選に当選したと判定した場合（S6853がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄確変状態フラグをクリア（オフ）する（S6854）。この処理により、遊技状態が確変遊技状態から通常遊技状態に転落（移行）する。

【2750】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄確変状態報知フラグをクリア（オフ）する（S6855）。

【2751】

次いで、メインCPU6101は、残りの時短回数が「0」である（時短回数＝0）か否かを判定する（S6856）。

20

【2752】

S6856において、メインCPU6101が、残りの時短回数が「0」でないと判定した場合（S6856がNO判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6860の処理を行う。

【2753】

一方、S6856において、メインCPU6101が、残りの時短回数が「0」であると判定した場合（S6856がYES判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄時短状態フラグをクリア（オフ）する（S6857）。この処理により、時短遊技状態が終了する。なお、特別図柄時短状態フラグは、現在の遊技状態が時短遊技状態であるか否かを示すフラグであり、現在の遊技状態が時短遊技状態である場合にオン状態にセットされる。特別図柄時短状態フラグの値は、メインRAM6103内に設けられた特別図柄時短状態フラグ領域に格納される。

30

【2754】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄時短状態報知フラグをクリア（オフ）する（S6858）。なお、特別図柄時短状態報知フラグは、現在の遊技状態が時短遊技状態であることを報知するか否かを示すフラグであり、現在の遊技状態が時短遊技状態であることを報知する場合にオン状態にセットされる。すなわち、特別図柄時短状態報知フラグは、時短ランプを点灯させるか否かを示すフラグであり、特別図柄時短状態フラグがオン状態であれば時短ランプが点灯し、オフ状態であれば時短ランプは消灯する。それゆえ、S6858の処理により、時短ランプが消灯する。なお、特別図柄時短状態報知フラグの値は、メインRAM6103内に設けられた特別図柄時短状態報知フラグ領域に格納される。

40

【2755】

次いで、メインCPU6101は、第1大当り信号延長フラグのセット処理を行う（S6859）。この処理により、第1大当り信号延長フラグがオン状態にセットされ、第1大当り信号（外部信号）の出力が延長される。すなわち、特別図柄の変動開始前に行われる転落抽選で転落が確定し、その際に時短遊技状態も終了する場合には、第1大当り信号延長の出力が延長される。なお、第1大当り信号延長フラグは、転落確定時の特別図柄の

50

変動終了時にリセット（オフ）されるので、第1大当り信号の出力は、当該変動表示の終了時まで延長される。

【2756】

S6859の処理後、又は、S6856がNO判定の場合、メインCPU6101は、データ選択オフセット加算値にオフセット加算値「2」をセットする（S6860）。次いで、メインCPU6101は、特別図柄演出モード管理処理を行う（S6861）。この処理では、メインCPU6101は、セットされたデータ選択オフセット加算値に基づいて、特別図柄の変動パターンテーブル（演出変動パターン）の選択処理を行う。なお、特別図柄演出モード管理処理の詳細については、後述の図209を参照しながら後で説明する。

10

【2757】

そして、S6861の処理後、メインCPU6101は、特別図柄転落判定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図206）のS6826の処理に戻す。

【2758】

〔特別図柄演出モード管理処理〕

次に、図209を参照して、特別図柄転落判定処理（図208参照）中のS6861で行う特別図柄演出モード管理処理について説明する。図208は、特別図柄演出モード管理処理の手順を示すフローチャートである。

【2759】

まず、メインCPU6101は、特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせ（後述の変動パターンテーブル）の決定処理を行う（S6871）。この処理では、メインCPU6101は、セットされているデータ選択オフセット加算値に基づいて、特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル（不図示）から特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせ（不図示）を決定する。

20

【2760】

次いで、メインCPU6101は、決定された図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせを演出変動テーブルとしてセットする（S6872）。そして、S6872の処理後、メインCPU6101は、特別図柄演出モード管理処理を終了するとともに、特別図柄転落判定処理（図208）も終了する。

【2761】

本実施形態のパチンコ遊技機では、大当り遊技終了後の特別図柄の変動パターンを決定する際に使用される変動パターンテーブルのグループが複数種設けられている。また、各グループには、確変遊技状態中において特別図柄の変動パターンを決定する際に使用される変動パターンテーブル（以下、「確変中変動パターンテーブル」という）、転落時において特別図柄の変動パターンを決定する際に使用される変動パターンテーブル（以下、「転落時変動パターンテーブル」という）、及び、転落後（通常遊技状態中）において特別図柄の変動パターンを決定する際に使用される変動パターンテーブル（以下、「通常中変動パターンテーブル」という）が設けられている。

30

【2762】

そして、転落時以外（通常時）では、特定図柄の変動表示終了時に、変動パターンテーブルとして確変中変動パターンテーブル又は通常中変動パターンテーブルが遊技状況に応じて選択され、該選択された変動パターンテーブルから次の特別図柄の変動パターンが決定される。また、本実施形態では、確変遊技状態中において特別図柄の変動開始前（遊技開始時）に行われる転落抽選で転落が決定された場合には、当該転落決定時に、変動パターンテーブルとして転落時変動パターンテーブルが選択され、該選択された転落時変動パターンテーブルから当該変動表示の変動パターンが決定される。

40

【2763】

なお、各変動パターンテーブルは、S6872で演出変動テーブルとしてセットされる、複数の特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせで構成される。また、変動パターンテーブルを構成する各特別図柄変動パターン選択テーブルには当該特別図柄変動パタ

50

ーン選択テーブルが使用される特別図柄の変動回数（変動回数期間）が対応付けられている。このような構成の変動パターンテーブルがセットされると、特別図柄の変動回数（変動回数期間）に応じて使用される特別図柄変動パターン選択テーブルが変化する。

【2764】

例えば、いま、一つの変動パターンテーブルが3つの特別図柄変動パターン選択テーブル（特別図柄変動パターン選択テーブルA、B、C）の組み合わせで構成され、特別図柄変動パターン選択テーブルAが1回目～100回目までの変動回数（変動回数期間）が対応付けられ、特別図柄変動パターン選択テーブルBが101回目～300回目までの変動回数（変動回数期間）が対応付けられ、特別図柄変動パターン選択テーブルCが301回目以降の変動回数（変動回数期間）が対応付けられている場合を考える。この場合、当該変動パターンテーブルが演出変動テーブルとしてセットされると、1回目～100回目までの変動回数の期間では、特別図柄の変動パターンは特別図柄変動パターン選択テーブルAを使用して決定され、101回目～300回目までの変動回数の期間では、特別図柄の変動パターンは特別図柄変動パターン選択テーブルBを使用して決定され、301回目以降の変動回数の期間では、特別図柄の変動パターンは特別図柄変動パターン選択テーブルCを使用して決定される。

【2765】

本実施形態では、変動パターンテーブル（特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせ（演出グループ））の選択及び変更処理は、上述のように、データ選択オフセット加算値に基づいて行われ、データ選択オフセット加算値が「0」である場合には、通常中変動パターンテーブルが選択され、データ選択オフセット加算値が「1」である場合には、確変中変動パターンテーブルが選択され、データ選択オフセット加算値が「2」である場合には、転落時変動パターンテーブルが選択される。なお、データ選択オフセット加算値が「2」にセットされるのは、確変遊技状態の遊技開始時に転落抽選に当選した場合であるので、この場合には、転落抽選前にセットされているデータ選択オフセット加算値「1」が「2」に変更され、この変更後のデータ選択オフセット加算値「2」に基づいて、変動パターンテーブルが、転落時変動パターンテーブルに変更される。

【2766】

このようなデータ選択オフセット加算値と変動パターンテーブル（特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせ）との対応構成を設けた場合、特別図柄の変動パターンテーブル（演出変動テーブル）の決定処理では、使用する変動パターンテーブルのグループ（上述の特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル）を設定した後、当該グループ内において遊技状況に応じたオフセット値（データ選択オフセット加算値）分だけアドレスを移動させるだけで、遊技状況に応じた変動パターンテーブルを選択することができる。この場合、変動パターンテーブルの選択処理を簡略化することができる（各変動パターンテーブルのアドレス取得処理が不要になる）。この結果、本実施形態では、主制御回路6100で管理する処理プログラムの容量を削減できるとともに、主制御回路6100で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路6100の処理負荷を軽減することができる。

【2767】

（演出変動テーブルの選択手法の変形例）

なお、大当り遊技終了後の遊技状況に応じた変動パターンテーブル（特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせ）の選択手法（以下、「演出変動テーブルの選択手法」という）は、本実施形態の例に限定されない。ここで、図210を参照しながら、遊技状況に応じた演出変動テーブル（変動パターンテーブル）の選択手法の別例を説明する。図210は、この例の演出変動テーブルの選択処理で用いられる特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル、特別図柄変動パターン選択テーブル群、及び、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの概略構成を示す図である。

【2768】

なお、特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブルには、選択可能な複数種

10

20

30

40

50

の特別図柄変動パターン選択テーブル群（図 2 1 0 の例では、特別図柄変動パターン選択テーブル群 0 ～ 3）の格納アドレスに関するデータ（特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブルの先頭アドレスからの相対アドレス）が規定される。特別図柄変動パターン選択テーブル群には、詳細な説明は省略するが、主に、変動回数と、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルから演出変動テーブルを選択する際に参照する特別図柄変動パターン選択オフセットテーブル内の基準（先頭）アドレスとの関係が規定される。また、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルには、複数種の演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（オフセット値：図 2 1 0 の例では、演出変動テーブル 0 値 ～ 1 2 値）が規定される。

【 2 7 6 9 】

この例では、まず、特別図柄変動パターン選択テーブル選択データパターンを参照して、大当たり遊技終了後に使用する特別図柄変動パターン選択テーブル群を選択する。なお、この選択処理では、特別図柄変動パターン選択テーブル群は、例えば、大当たり図柄、遊技状態、大当たりに当選した際の乱数値などに応じて決定されるようにしてもよい。また、特別図柄変動パターン選択テーブル群を選択する際に、新たに抽選を行って選択するようにしてもよい。この場合には、特別図柄変動パターン選択テーブル群をランダムに決定することができる。

【 2 7 7 0 】

次いで、選択された特別図柄変動パターン選択テーブル群と現在の変動回数とに応じて、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルに規定している複数種の演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（オフセット値）から、使用候補となる演出変動テーブルの基準（先頭）となる演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（基準アドレス、基準オフセット値）を決定する。この決定処理は、大当たり遊技終了後からの変動回数に応じて、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先頭アドレスから何番目のアドレスに格納されているデータを基準とするかを決定する処理である。例えば、変動回数が 2 0 回目である場合には、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先頭アドレスから 6 番目のアドレスに格納されているデータを基準とし、変動回数が 3 0 回目である場合には、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先頭アドレスから 9 番目のアドレスに格納されているデータを基準とすることなどが、この決定処理で決定される。

【 2 7 7 1 】

そして、上記決定処理で決定された基準となる演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（基準アドレス）に、遊技状態に応じたデータ選択オフセット加算値（「0」～「2」のいずれか）を加算し、使用する演出変動テーブルの格納アドレスが決定される。

【 2 7 7 2 】

例えば、いま、大当たり遊技終了後からの変動回数が 2 0 回目である場合において、第 2 の選択処理により特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先頭アドレスから 6 番目のアドレスに格納されているデータを基準とすることが決定された場合を考える。

【 2 7 7 3 】

この場合、例えば、大当たり遊技終了後の遊技状態が通常遊技状態中（転落後）であるときには、データ選択オフセット加算値が「0」であるので、基準となる演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（基準アドレス＝6）にデータ選択オフセット加算値「0」を加算したオフセット値は「6」となり、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先頭アドレスから 6 番目のアドレスに格納されているデータ（相対アドレス値：図 2 1 0 に示す例では「演出変動テーブル 1 0 値」）に格納された演出変動テーブルが通常中変動パターンテーブルとして使用（選択）される。

【 2 7 7 4 】

また、この場合、例えば、大当たり遊技終了後の遊技状態が確変遊技状態であるときには、データ選択オフセット加算値が「1」であるので、基準となる演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（基準アドレス＝6）にデータ選択オフセット加算値「1」を加算したオフセット値は「7」となり、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先

10

20

30

40

50

頭アドレスから7番目のアドレスに格納されているデータ（相対アドレス値：図210に示す例では「演出変動テーブル7値」）に格納された演出変動テーブルが確変中変動パターンテーブルとして使用（選択）される。

【2775】

また、この場合、例えば、大当り遊技終了後の遊技状態が転落確定時であるときには、データ選択オフセット加算値が「2」であるので、基準となる演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（基準アドレス＝6）にデータ選択オフセット加算値「2」を加算したオフセット値は「8」となり、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルの先頭アドレスから8番目のアドレスに格納されているデータ（相対アドレス値：図210に示す例では「演出変動テーブル2値」）に格納された演出変動テーブルが転落時変動パターンテーブルとして使用（選択）される。

10

【2776】

上述のように、演出変動テーブルの選択手法の上記変形例では、選択された特別図柄変動パターン選択テーブル群の種別及び現在の変動回数に応じて、大当り遊技終了後の使用候補となる複数種の演出変動テーブル群の選択基準（先頭アドレス）を決定し、当該選択基準と、大当り遊技終了後の遊技状態（データ選択オフセット加算値）とに応じて、大当り遊技終了後に使用する演出変動テーブルが複数種の演出変動テーブル群の中から決定される。

【2777】

なお、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルでは、上述のように、変動回数に応じて使用候補となる複数の演出変動テーブルの格納アドレスに関するデータ（オフセット値）がアドレス上、連続して配置された構成となっているので、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルは、変動回数に応じて何れの範囲（特別図柄変動パターン選択オフセットテーブル内のアドレス範囲）の演出変動テーブルを使用するかが規定されたテーブル群であると表現することもできる。

20

【2778】

〔特別図柄遊技状態設定処理〕

次に、図211を参照して、特別図柄変動開始処理（図206参照）中のS6830で行う特別図柄遊技状態設定処理について説明する。図211は、特別図柄遊技状態設定処理の手順を示すフローチャートである。

30

【2779】

まず、メインCPU6101は、大当り確認処理を行う（S6881）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図166中の第1特別図柄当りフラグ領域又は図168中の第2特別図柄当りフラグ領域）に格納されている値（特別図柄当りフラグ値）を読み出し、当該特別図柄当りフラグ値に基づいて、特別図柄の抽選結果が大当りに対応するものである否かの確認処理を行う。

【2780】

次いで、メインCPU6101は、大当りであるか否かを判定する（S6882）。

【2781】

S6882において、メインCPU6101が、大当りでないと判定した場合（S6882がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄遊技状態設定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図206）のS6831の処理に戻す。一方、メインCPU6101が、大当りであると判定した場合（S6882がYES判定の場合）、メインCPU6101は、確変遊技状態であるか否かを判定する（S6883）。

40

【2782】

S6883において、メインCPU6101が、確変遊技状態でないと判定した場合（S6883がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄遊技状態設定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図206）のS6831の処理に戻す。

【2783】

一方、S6883において、メインCPU6101が、確変遊技状態であると判定した

50

場合（S 6 8 8 3 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄確変状態フラグをクリア（オフ）する（S 6 8 8 4）。次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄確変状態報知フラグをクリア（オフ）する（S 6 8 8 5）。

【2 7 8 4】

次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、残りの時短回数が「0」でない（時短回数 ≠ 0）か否かを判定する（S 6 8 8 6）。

【2 7 8 5】

S 6 8 8 6 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、残りの時短回数が「0」でないと判定した場合（S 6 8 8 6 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄遊技状態設定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図 2 0 6）の S 6 8 3 1 の処理に戻す。

10

【2 7 8 6】

一方、S 6 8 8 6 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、残りの時短回数が「0」であると判定した場合（S 6 8 8 6 が N O 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄時短状態フラグをクリア（オフ）する（S 6 8 8 7）。次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄時短状態報知フラグをクリア（オフ）する（S 6 8 8 8）。この処理により、時短ランプが消灯する。

【2 7 8 7】

次いで、メイン C P U 6 1 0 1 は、第 1 大当り信号延長フラグをセット（オン）する（S 6 8 8 9）。この処理により、第 1 大当り信号（外部信号）の出力ポートがオン状態にセットされ、第 1 大当り信号の出力処理が延長される。そして、S 6 8 8 9 の処理後、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄遊技状態設定処理を終了し、処理を、特別図柄変動開始処理（図 2 0 6）の S 6 8 3 1 の処理に戻す。

20

【2 7 8 8】

上述のように、本実施形態では、特別図柄遊技状態設定処理において確変中大当り時に行われる処理（S 6 8 8 4 ～ S 6 8 8 9）は、特別図柄転落判定処理（図 2 0 8 参照）において転落確定時に行われる処理（S 6 8 5 4 ～ S 6 8 5 9）と同じ処理となる。それゆえ、両処理において、時短遊技状態終了時（時短回数 = 0）にはともに、時短ランプが消灯されるが、それが転落確定によるものであるのか、大当りによるものであるのかを認識できないようにすることができる。また、この場合、両処理ではともに、第 1 大当り信号の出力が延長されるので、データ表示機等を介しても、時短ランプの消灯が転落確定によるものであるのか、大当りによるものであるのかを認識することができない。それゆえ、本実施形態では、時短ランプの消灯時における遊技の興趣を向上させることができる。

30

【2 7 8 9】

〔特別図柄変動終了処理〕

次に、図 2 1 2 を参照して、特別図柄管理処理（図 2 0 5 参照）中の S 6 8 0 6 で行う特別図柄変動終了処理について説明する。図 2 1 2 は、特別図柄変動終了処理の手順を示すフローチャートである。

【2 7 9 0】

まず、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する（S 6 8 9 1）。

40

【2 7 9 1】

S 6 8 9 1 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合（S 6 8 9 1 が N O 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図 2 0 5）の S 6 8 0 7 の処理に戻す。

【2 7 9 2】

一方、S 6 8 9 1 において、メイン C P U 6 1 0 1 が、特別図柄の制御状態番号が「1」とであると判定した場合（S 6 8 9 1 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 6 1 0 1 は、特別図柄の確定待ち時間をセットする（S 6 8 9 2）。この処理では、メイン C P U 6 1

50

01は、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（4バイト）中の上位2バイトタイマに特別図柄の確定待ち時間をセットする。

【2793】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「2」をセットする（S6893）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該特別図柄変動終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（S6807）が行われる。

【2794】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う（S6894）。なお、この処理で予約された特別図柄の特別図柄演出停止コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。そして、S6894の処理後、メインCPU6101は、特別図柄変動終了処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図205）のS6807の処理に戻す。

【2795】

〔特別図柄遊技判定処理〕

次に、図213及び図214を参照して、特別図柄管理処理（図205参照）中のS6807で行う特別図柄遊技判定処理について説明する。図213及び図214は、特別図柄遊技判定処理の手順を示すフローチャートである。

【2796】

まず、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する（S6901）。

【2797】

S6901において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合（S6901がNO判定の場合）、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図205）のS6808の処理に戻す。

【2798】

一方、S6901において、メインCPU6101が、特別図柄の制御状態番号が「2」とであると判定した場合（S6901がYES判定の場合）、メインCPU6101は、割込み禁止処理を行う（S6902）。

【2799】

次いで、メインCPU6101は、大当たり確認処理を行う（S6903）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄当りフラグ領域（図166中の第1特別図柄当りフラグ領域又は図168中の第2特別図柄当りフラグ領域）に格納されている値（特別図柄当りフラグ値）を読み出し、当該特別図柄当りフラグ値に基づいて、特別図柄の抽選結果が大当たりに対応するものである否かの確認処理を行う。

【2800】

次いで、メインCPU6101は、大当たり時であるか否かを判定する（S6904）。

【2801】

S6904において、メインCPU6101が、大当たり時であると判定した場合（S6904がYES判定の場合）、メインCPU6101は、後述のS6908の処理を行う。

【2802】

一方、S6904において、メインCPU6101が、大当たり時でないと判定した場合（S6904がNO判定の場合）、メインCPU6101は、遊技状態管理処理を行う（S6905）。この処理では、メインCPU6101は、主に、遊技状態の管理に係る各種フラグ及び各種カウンタの更新処理を行う。なお、遊技状態管理処理の詳細については、後述の図215を参照しながら後で説明する。

【2803】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄遊技終了処理を行う（S6906）。なお、特別図柄遊技終了処理の詳細については、後述の図216を参照しながら後で説明する。

10

20

30

40

50

【2804】

次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6907）。そして、S6907の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図205）のS6808の処理に戻す。

【2805】

ここで、再度、S6904の処理に戻って、S6904がYES判定の場合、メインCPU6101は、第1大当り信号延長フラグをクリア（オフ）する（S6908）。この処理により、第1大当り信号の出力が停止する。次いで、メインCPU6101は、大当り時の変動表示の開始設定を行う（S6909）。この処理では、メインCPU6101は、外部端子板を介して出力される特別図柄当り信号（大当り信号）のセット処理を行う。

10

【2806】

次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じたラウンド表示LEDデータのセット処理を行う（S6910）。次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じた大入賞口開放回数の上限値のセット処理を行う（S6911）。

【2807】

次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じた大入賞口動作選択オフセット値のセット処理を行う（S6912）。なお、大入賞口動作選択オフセット値は、大入賞口開閉動作パターンを選択テーブルから決定する際の当該選択テーブルの先頭アドレスからの相対アドレスである。次いで、メインCPU6101は、指定された特別図柄に応じた大当り信号（外部信号）のセット処理を行う（S6913）。

20

【2808】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り開始表示時間をセットする（S6914）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル内の特別図柄待ち時間管理タイマ領域（4バイト）中の上位2バイトタイマに特別図柄当り開始表示時間をセットする。

【2809】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の制御状態番号に「3」をセットする（S6915）。この特別図柄の制御状態番号の更新処理により、当該特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（S6808）が行われる。

【2810】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S6916）。この処理では、メインCPU6101は、特別図柄作業領域テーブル内の制御番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

30

【2811】

次いで、メインCPU6101は、特別図柄当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う（S6917）。なお、この処理で予約された特別図柄当り開始表示コマンドの副制御回路6200への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図172）中の演出制御コマンド送信処理（S6022）で行われる。

【2812】

次いで、メインCPU6101は、割込み許可処理を行う（S6918）。そして、S6918の処理後、メインCPU6101は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を、特別図柄管理処理（図205）のS6808の処理に戻す。

40

【2813】

〔遊技状態管理処理〕

次に、図215を参照して、特別図柄遊技判定処理（図213及び図214参照）中のS6905で行う遊技状態管理処理について説明する。図215は、遊技状態管理処理の手順を示すフローチャートである。

【2814】

まず、メインCPU6101は、時短状態変動回数カウンタの値を1減算する（S69

50

21)。なお、時短状態変動回数カウンタは、残りの時短回数を計数するためのカウンタであり、その計数値は、メインRAM 6103内の時短状態変動回数カウンタ領域に格納される。

【2815】

次いで、メインCPU 6101は、残りの時短回数が「0」でない（時短回数≠0）か否かを判定する（S6922）。S6922において、メインCPU 6101が、残りの時短回数が「0」でないと判定した場合（S6922がYES判定の場合）、メインCPU 6101は、後述のS6926の処理を行う。

【2816】

一方、S6922において、メインCPU 6101が、残りの時短回数が「0」であると判定した場合（S6922がNO判定の場合）、メインCPU 6101は、特別図柄確変状態フラグの値が「0」でないか否かを判定する（S6923）。S6923において、メインCPU 6101が、特別図柄確変状態フラグの値が「0」でないと判定した場合（S6923がYES判定の場合）、メインCPU 6101は、後述のS6926の処理を行う。

【2817】

一方、S6923において、メインCPU 6101が、特別図柄確変状態フラグの値が「0」であると判定した場合（S6923がNO判定の場合）、メインCPU 6101は、特別図柄時短状態フラグをクリア（オフ）する（S6924）。次いで、メインCPU 6101は、特別図柄時短状態報知フラグをクリア（オフ）する（S6925）。この処理により、時短ランプが消灯する。

【2818】

S6925の処理後、又は、S6922或いはS6923がYES判定の場合、メインCPU 6101は、演出変動回数カウンタの値を1減算する（S6926）。なお、演出変動回数カウンタは、現在セットされている特別図柄変動パターン選択テーブルが使用される残りの変動回数を計数するためのカウンタであり、その計数値は、メインRAM 6103内の演出変動回数カウンタに格納される。なお、本実施形態のように、特別図柄の変動パターンを決定するための変動パターンテーブルが特別図柄変動パターン選択テーブルの組み合わせで構成され、各特別図柄変動パターン選択テーブルに当該特別図柄変動パターン選択テーブルが使用される特別図柄の変動回数（変動回数期間）が対応付けられている場合には、変動回数に応じて、使用する特別図柄変動パターン選択テーブルが切り替わる度に、演出変動回数カウンタにセットされる残変動回数（初期値）もセットし直される。

【2819】

そして、S6926の処理後、メインCPU 6101は、遊技状態管理処理を終了し、処理を、特別図柄遊技判定処理（図213及び図214）のS6906の処理に戻す。

【2820】

〔特別図柄遊技終了処理〕

次に、図216を参照して、特別図柄遊技判定処理（図213及び図214参照）中のS6906で行う特別図柄遊技終了処理について説明する。図216は、特別図柄遊技終了処理の手順を示すフローチャートである。

【2821】

まず、メインCPU 6101は、第1大当り信号延長フラグをクリア（オフ）する（S6931）。これにより、第1大当り信号の出力が停止される。次いで、メインCPU 6101は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする（S6932）。

【2822】

次いで、メインCPU 6101は、メインRAM 6103内の特別図柄確変状態フラグ領域に格納されている値（通常遊技状態では「0」であり、確変遊技状態では「1」である）を入力レジスタのデータ選択オフセット加算値としてセットする（S6933）。

【2823】

次いで、メインCPU 6101は、図209で説明した特別図柄演出モード管理処理を

10

20

30

40

50

行う（S 6 9 3 4）。この処理では、S 6 9 3 3でセットされたデータ選択オフセット加算値が「0」である場合には、特別図柄の変動パターンを決定するための変動パターンテーブルとして通常中変動パターンテーブルが選択され、S 6 9 3 3でセットされたデータ選択オフセット加算値が「1」である場合には、特別図柄の変動パターンを決定するための変動パターンテーブルとして確変中変動パターンテーブルが選択される。

【2 8 2 4】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う（S 6 9 3 5）。この処理では、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄作業領域テーブル内の遊技状態番号領域、遊技状態指定パラメータ領域及び演出変動テーブルパラメータ領域の設定（更新）処理、遊技状態指定パラメータの転送処理を行う。

10

【2 8 2 5】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う（S 6 9 3 6）。なお、この処理で予約された特別図柄遊技終了コマンドの副制御側への送信は、次のシステムタイマ割込み処理（図1 7 2）中の演出制御コマンド送信処理（S 6 0 2 2）で行われる。そして、S 6 9 3 6の処理後、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を、特別図柄遊技判定処理（図2 1 3及び図2 1 4）のS 6 9 0 7の処理に戻す。

【2 8 2 6】

〔特別図柄当り終了処理〕

次に、図2 1 7を参照して、特別図柄管理処理（図2 0 5参照）中のS 6 8 1 1で行う特別図柄当り終了処理について説明する。図2 1 7は、特別図柄当り終了処理の手順を示すフローチャートである。

20

【2 8 2 7】

まず、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する（S 6 9 4 1）。

【2 8 2 8】

S 6 9 4 1において、メインCPU 6 1 0 1が、特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定した場合（S 6 9 4 1がNO判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄当り終了処理を終了するとともに、特別図柄管理処理（図2 0 5）も終了する。

【2 8 2 9】

一方、S 6 9 4 1において、メインCPU 6 1 0 1が、特別図柄の制御状態番号が「6」とであると判定した場合（S 6 9 4 1がYES判定の場合）、メインCPU 6 1 0 1は、割込み禁止処理を行う（S 6 9 4 2）。

30

【2 8 3 0】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄当り終了共通データのセット処理を行う（S 6 9 4 3）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄当り終了設定データの選択処理を行う（S 6 9 4 4）。

【2 8 3 1】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄遊技の終了設定処理を行う（S 6 9 4 5）。次いで、メインCPU 6 1 0 1は、図2 1 6で説明した特別図柄遊技終了処理を行う（S 6 9 4 6）。なお、この処理により、特別図柄の制御状態番号が「0」に更新される。

40

【2 8 3 2】

次いで、メインCPU 6 1 0 1は、割込み許可処理を行う（S 6 9 4 7）。そして、S 6 9 4 7の処理後、メインCPU 6 1 0 1は、特別図柄当り終了処理を終了するとともに、特別図柄管理処理（図2 0 5）も終了する。

【2 8 3 3】

<応用例>

上記第2及び第3の実施形態では、主に、主制御回路6 1 0 0で制御される動作、機能について説明したが、これらの動作及び機能は、上記第1の実施形態のパチンコ遊技機にも適用可能である。すなわち、上記第1の実施形態で説明したサブ制御回路2 0 0側で制

50

御される各種機能（演出機能）は、上記第2及び第3の実施形態のパチンコ遊技機にも適用可能であり、この場合には、上記第1の実施形態で説明した各種機能に基づく各種効果も同様に得られる。

【2834】

また、上記各種実施形態の説明では、様々な変形例の構成について説明したが、本発明では、特段の不整合が発生しない限り、これらの各種実施形態及び各種変形例の構成を適宜組み合わせる用いることができる。さらに、上記各種実施形態及び上記各種変形例では、遊技機としてパチンコ遊技機を例に挙げ説明したが、本発明はこれに限定されない。上述した本発明の各種技術は、他の遊技機にも、適宜、適用可能であり、例えば、弾球遊技機、ゲーミングマシン、封入式遊技機、スロットマシン及びパチスロ遊技機等の各種遊技機に適用することもできる。

【2835】

＜その他の上記実施形態に係る遊技機の拡張性＞

次に、上記各種実施形態及び上記各種変形例に係る遊技機の各種拡張性について説明する。

【2836】

（1）拡張性1

上記実施形態の遊技機は、例えば、「1」～「6」の6段階の設定値を、例えばホール関係者によりセットできるように構成されていてもよい。設定値を変更すると、例えば内部抽選における当たり確率（内部当選確率）が変更される。

【2837】

上記実施形態の遊技機は、遊技媒体を用いて遊技を行い、その遊技の結果に基づいて特典が付与される形態全ての遊技機について、本発明を適用することができる。すなわち、上記実施形態の遊技機は、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が発射されたり投入されたりすることで遊技を行い、その遊技の結果に基づいて遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御回路自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、封入された遊技機を循環させて行う遊技やメダルレスで行う遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路に装着され（接続され）、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。

【2838】

主制御回路に接続された遊技媒体管理装置が管理する場合、遊技媒体管理装置は、ROM及びRWM（あるいはRAM）を有して、遊技機に設けられる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱装置と所定のインターフェイスを介して双方向通信機能に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の払出を行う上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、または遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、遊技機の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。

【2839】

また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることができる性能を有し、また、遊技者が直接操作する場合の他、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられている場合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を送信できない性能を有することが望ましいが、遊技媒体管理装置が専用のユニッ

ト等を介して遊技機と信号の送受信を行う場合には、信号の送受信を行う専用のユニット又は基板等を介して遊技情報等を受信することも可能である。

【2840】

遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例えばICカード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等の各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。

【2841】

その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際にはいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンタ等に持っていか、または他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する。

【2842】

なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機または遊技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金または現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしてもよい。また、遊技媒体取扱装置は遊技場の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。

【2843】

また、遊技機または遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作することにより遊技媒体取扱装置または遊技媒体管理装置に対し遊技媒体または有価価値のデータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワード等遊技者にしか知り得ない情報を設定することや遊技媒体取扱装置に設けられた撮像手段により遊技者を記録するようにしてもよい。

【2844】

また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチンコ遊技機に適用する場合について説明しているが、パチスロ機や、遊技球を用いるスロットマシンや、封入式遊技機においても同様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。

【2845】

このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技に供される場合と比べて、遊技機内部の内部点数を減らすことができ、遊技機の原因および製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにすることもでき、遊技環境が改善され、騒音も減らすことができるとともに、部品を減らしたことにより遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や排出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。

【2846】

また、遊技媒体が外部に排出されずに遊技可能に構成された封入式の遊技機と、該遊技機に対して、遊技媒体の消費、貸出及び払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータを、通信ケーブルを介して光信号によって送受信が可能に接続された遊技媒体管理装置と、を有する遊技システムに本発明を適用した場合には、遊技システムを以下のように構成してもよい。

【2847】

以下に、封入式の遊技機の概略を説明する。封入式の遊技機において、発射装置は、遊技領域の上方に位置し、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射する。遊技者がハンドルを操作すると、払出制御回路により球送りソレノイドが駆動させられ、球送り杵が発射台の方向へと、待機状態の遊技球を押し出す。これにより、遊技球が発射台へ移動する。また、待機位置から発射台への経路には減算センサが設けられており、発射台へ移動する遊技球を検出する。減算センサによって遊技球が検出された場合には、持ち球数が1減算される。このように、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射するように構成されているため、封入式の遊技機では、いわゆる戻り球（ファール球）を回避することができる。そして、遊技領域を転動した後に遊技領域から排出された遊技球は、球磨き装置によって磨かれる。球磨き装置によって磨かれた遊技球は、揚送装置によって上方へと搬送され、発射装置に導かれる。遊技球は封入式の遊技機の外部に排出されずに、当該遊技機において一定数（例えば、50個）の遊技球が一連の経路を循環するように構成されている。

10

【2848】

封入式の遊技機では、遊技球が遊技機の外部に排出されないため、遊技球を一時的に保持するための上皿や下皿は設けられていない。封入式の遊技機では遊技球が外部に排出されないことから、遊技者の手元に遊技球があるわけではなく、遊技を行うことにより遊技球が現実増減するわけではない。封入式の遊技機において、遊技者は遊技媒体管理装置からの貸出により持ち球を得てから遊技を開始する。ここで、持ち球を得るとは、遊技者が、データ管理上、遊技媒体を得ることをいう。そして、発射装置から遊技球から発射されることにより持ち球が消費され、持ち球が減少する。また、遊技球が遊技領域に設けられた各入賞口等を通過することにより、入賞口にに応じて設定された条件に従った数だけ払出が行われ、持ち球が増加する。さらに、遊技媒体管理装置からの貸出によっても、持ち球が増加する。なお、「遊技媒体の消費、貸出および払出」とは、持ち球の消費、貸出および払出が行われることを示す。また、「遊技媒体の増減」とは、消費、貸出および払出によって持ち球が増減することを示す。また、「遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータ」とは遊技球が発射されることによる持ち球の減少と、貸出および払出による持ち球の増加とに関するデータである。

20

【2849】

封入式の遊技機は、払出制御回路および操作手段（例えば、タッチパネル式である液晶表示装置であって、遊技機と別体又は一体的に備えられていてもよい）を有していても良いし、遊技媒体管理装置が操作手段（例えば、タッチパネル式である液晶表示装置であって、遊技機と別体又は一体的に備えられていてもよい）を有していても良い。払出制御回路は、遊技球の各入賞口等の通過を検出する各種センサに接続されている。払出制御回路は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球が各入賞口を通過した場合には、そのことによる遊技球の払出個数を持ち球数に加算する。また、遊技球が発射されると持ち球数を減算する。払出制御回路は、遊技者の操作により持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置へ送信する。また、上記液晶表示装置（又はタッチパネルなど）は、その設置位置が特に限定されることはないが主に遊技機の下部に位置し、遊技媒体管理装置で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球の計数（返却）の要求を受け付ける。そして、これらの要求を、遊技媒体管理装置を介して払出制御回路に伝え、払出制御回路が現在の持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置に送信するように指示する。ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であることを示す。なお、上記実施形態において、遊技媒体管理装置は、いわゆるCRユニットであり、紙幣およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計数された持ち球は、遊技システムが設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いることができる。

30

40

【2850】

また、封入式の遊技機は、バックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源

50

をOFFにした場合であっても、OFFにする直前のデータを保持することができる。また、このバックアップ電源により、例えば、扉開放センサによる扉開放の検出を継続して実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為を行われることも防止することができる。なお、この場合は、扉が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。さらに、電源が投入された際に、扉が開放された回数等の情報を、遊技機の液晶表示装置等に出力するものであってもよい。

【2851】

遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を有している。遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を介して、遊技機とのデータ（送信信号）の送受信を行うように構成されている。送受信されるデータは、主制御回路に設けられたCPUの固有ID、払出制御回路に設けられたCPUの固有ID、遊技機に記憶された遊技機製造業者コード、セキュリティチップの製造業者コード、遊技機の型式コードなどの情報である。そして、遊技機および前記遊技媒体管理装置のいずれか一方を送信元とし他方を送信先として、送信元が送信信号を送信した際に、上記送信信号を受信した送信先が上記送信信号と同じ信号である確認用信号を上記送信元へ送信し、上記送信元は、上記送信信号と上記確認用信号とを比較して、これらが同一か否かを判別するようにしている。

【2852】

このように、送信元において、送信先から送信された確認用信号を送信信号と比較して、これらが同一か否かを判別することにより、送信元から送信した信号が改ざんされることなく、送信元へ送信されていることを確認することができる。これにより、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

【2853】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信元は信号を変調する変調部を有し、該変調部により変調された信号を上記送信信号として送信し、上記送信先は上記変調部により変調された信号を復調する復調部を有することとしてもよい。

【2854】

これにより、仮に、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を読み取られたとしても、この信号の解釈は困難であり、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

【2855】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信先は、上記送信元からの上記送信信号を受信した際に、上記送信信号を受信したことを示す信号である承認信号を、上記確認用信号とは別に上記送信元へ送信することとしてもよい。

【2856】

これにより、送信信号と確認用信号とを比較することにより、正規の信号の送受信が行われたことを確認するだけでなく、承認信号に基づいて正規の信号の送受信が行われたことを確認することができるので、不正行為の抑制をより強化することができる。

【2857】

(2) 拡張性2

本発明の遊技機では、ソフトウェア上において、ドア開放が設定変更の条件となる。電源投入時に設定キーON+RWM(RAM)クリアスイッチONでさらにドア開放を監視(検知)して初めて設定変更が可能となる。設定値がセットされていない状態では性能表示モニタの4桁には全て「E」が表示される。なお、この際、所定音も発生するが、所定音だけでなく「RWM異常エラーです。」という音声を発生させても良い。設定変更時には、特定音が発生し(「設定変更中です。」という音声も発生させてもよい)、ランプも全点灯する。遊技機の裏面ではRWMクリアスイッチを押す度に設定値が変わり、設定キーを戻す(抜く)と通常の状態に戻る。鍵を回した状態で扉を開けて電源を入れると設定確認状態で裏面では設定値を確認することができ、画面では「設定変更中です。」という文言が表示される。

【2858】

また、メンテナンスモードが搭載されていてもよい。メンテナンス履歴では、電源ONした時間、設定確認を行った時間、RWM（RAM）異常が発生した時間、設定に係るエラー等が記録される。この場合、例えば、最大200件程度のメンテナンス履歴を記録可能としてもよい。設定履歴では、設定変更及び設定確認の履歴と、設定値とを確認することができる。なお、この履歴は、設定キーが無ければ見ることができない構成となっている。

【2859】

また、設定変更の表示は、サブ側の制御のみで行っても良いが、メイン側の制御により特図関連表示を全点灯にして表示してもよい。なお、設定変更の表示を特図関連表示を全点灯により行う場合、特別図柄の表示パターンでは、全点灯のパターンは設けられない。

また、設定変更履歴は、例えば、最大100件程度まで記録可能であり、メンテナンスモードは、設定確認中にしか作動させることができない。また、履歴はホール（遊技場）では消去することができない。

10

【2860】

また、電源基板にはバックアップ機能が設けられているため、盤の切り替え時には、RWM異常となり、性能表示モニタもクリアされる。なお、設定値をセットする最後の確定時にはディレイは入らない。ディレイ中は設定変更状態になる。

【2861】

（3）拡張性3

パチンコ遊技機においては、前扉の開放検知を行う第1のセンサと、外枠（機枠など）から本体部（盤の保持枠）が移動（開放動作など）したことを検知する第2のセンサとが設けられている。

20

【2862】

第1のセンサにより開放検知されているときには設定変更を行えないようにし、第2のセンサにより開放検知されているときには設定変更を行えるようにしても良い。この場合、設定変更を行うために押下されるスイッチは、遊技機背面側にある基板等に設けられており、遊技場の作業員が本体部を動かして、遊技機前方（遊技機の外枠前方）から作業することが保証された状態で設定変更可能になる。なお、本発明はこれに限定されず、第1のセンサ及び第2のセンサの両方により開放検知されているときに設定変更を可能にする構成にしても良いし、第1のセンサにより開放検知されているときに設定変更を可能にする構成にしても良い。

30

【2863】

<付記>

【第30及び第31の遊技機】

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2015-150303号公報参照）。

【2864】

ところで、近年、複数の図柄表示装置で同時に識別情報を変動表示可能な機能を備えたパチンコ遊技機では、このような機能に対する遊技の興趣を高めることが求められている。

40

【2865】

本発明は上記第30の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第30の目的は、複数の図柄表示装置で同時に識別情報を変動表示可能な機能を備えた遊技機において、このような機能に対する遊技の興趣を高めることが可能な技術を提供することである。

【2866】

上記第30の目的を達成するために、本発明は、以下のような第30の遊技機を提供する。

【2867】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判

50

定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、遊技者に前記有利な特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記一方の識別情報表示手段による前記一方の識別情報の変動表示を終了するタイミングと、前記他方の識別情報表示手段による前記他方の識別情報の変動表示を開始するタイミングとが重なり、且つ、前記一方の識別情報表示手段に対応する一方の判定結果が前記特別遊技状態に移行させるものである特定の場合には、前記他方の識別情報表示手段に対応する他方の判定結果に基づく前記他方の識別情報の変動表示を開始させない

ことを特徴とする遊技機。

【2868】

また、前記本発明の第30の遊技機では、前記特定の場合には、所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）をオンして、前記他方の識別情報の変動表示を開始させないようにし、前記一方の判定結果に基づいて実行される前記特別遊技状態が終了したときに、前記所定の制御フラグをオフして、前記他方の判定結果に基づく前記他方の識別情報の変動表示を開始させるようにしてもよい。

【2869】

さらに、前記本発明の第30の遊技機では、前記一方の識別情報が変動表示中であり且つ前記一方の識別情報の変動表示の態様が前記特別遊技状態に移行させるに移行させる態様である場合には、前記他方の識別情報の開始条件が成立しても、前記他方の識別情報に対して前記特別遊技状態に移行させる判定結果を決定しないように制御されるようにしてもよい。

【2870】

上記第30の目的を達成するために、本発明は、以下のような第31の遊技機を提供する。

【2871】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、遊技者に前記有利な特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

10

20

30

40

50

前記一方の識別情報表示手段による前記一方の識別情報の変動表示を終了するタイミング及び当該タイミングから所定時間前までの期間に、前記他方の識別情報表示手段による前記他方の識別情報の変動表示を開始するタイミングが含まれ、且つ、前記一方の識別情報表示手段に対応する一方の判定結果が前記特別遊技状態に移行させるものである特定の場合には、前記他方の識別情報表示手段に対応する他方の判定結果に基づく前記他方の識別情報の変動表示を開始させない

ことを特徴とする遊技機。

【2872】

また、前記本発明の第31の遊技機では、前記特定の場合には、前記一方の判定結果に基づいて実行される前記特別遊技状態が終了したときに、前記他方の判定結果に基づく前記他方の識別情報の変動表示を開始させるようにしてもよい。

10

【2873】

さらに、前記本発明の第31の遊技機では、前記一方の識別情報が変動表示中であり且つ前記一方の識別情報の変動表示の態様が前記特別遊技状態に移行させるに移行させる態様である場合には、前記他方の識別情報の開始条件が成立しても、前記他方の識別情報に対して前記特別遊技状態に移行させる判定結果を決定しないように制御されるようにしてもよい。

【2874】

上記構成の本発明の第30及び第31の遊技機によれば、複数の図柄表示装置で同時に識別情報を変動表示可能な機能を備えた遊技機において、このような機能に対する遊技の興趣を高めることができる。

20

【2875】

[第32～第45の遊技機]

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2015-150303号公報参照）。

【2876】

ところで、上述した遊技機は、通常、識別情報の判定等の主な遊技動作を制御する回路（主制御回路）が実装された主制御基板と、映像の表示等による演出動作を制御する回路（副制御回路）が実装された副制御基板とを備える。遊技動作は、主制御回路に搭載されたCPU（Central Processing Unit）により制御される。この際、CPUの制御により、主制御回路のROM（Read Only Memory）に記憶されたプログラム及び各種テーブルデータ等が主制御回路のRAM（Random Access Memory）に展開され、各種遊技動作に関する処理が実行される。そして、近年、このような遊技機では、主制御回路で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路の処理負荷を軽減できる技術の開発が求められている。

30

【2877】

本発明は上記第31の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第31の目的は、主制御回路で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路の処理負荷を軽減することが可能な遊技機を提供することである。

40

【2878】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第32の遊技機を提供する。

【2879】

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、を備え、

前記記憶手段には、2つの作業領域が設けられ、

各作業領域を使用して処理が実施される情報には、使用する作業領域に対応付けられた

50

特定情報（例えば、識別子）が付加されており、

前記演算処理手段は、前記２つの作業領域うちの一方の作業領域を使用して情報の処理を行う場合には、処理対象となる情報に付加された前記特定情報に基づいて、使用する作業領域を選択する

ことを特徴とする遊技機。

【２８８０】

また、前記本発明の第３２の遊技機では、前記特定情報は、対応する作業領域のアドレスを構成する上位側のアドレスデータであり、

前記演算処理手段による作業領域の選択処理では、前記演算処理手段は、前記特定情報に基づいて、使用する作業領域のアドレスを指定するようにしてもよい。

【２８８１】

上記第３１の目的を達成するために、本発明は、以下のような第３３の遊技機を提供する。

【２８８２】

第１の開始条件（例えば、第１始動口６０４４の入賞）の成立を契機として、第１の識別情報（例えば、第１特別図柄）を変動表示する第１の識別情報表示手段（例えば、第１特別図柄表示装置６０６１）と、

第２の開始条件（例えば、第２始動口６０４５の入賞）の成立を契機として、第２の識別情報（例えば、第２特別図柄）を変動表示する第２の識別情報表示手段（例えば、第２特別図柄表示装置６０６２）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインＣＰＵ６１０１）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインＲＡＭ６１０３）と、を備え、

前記記憶手段には、第１の作業領域及び第２の作業領域が設けられ、

前記演算処理手段による前記第１の識別情報の変動表示に係る処理は、前記第１の作業領域を使用して行われ、

前記演算処理手段による前記第２の識別情報の変動表示に係る処理は、前記第２の作業領域を使用して行われ、

前記第１の識別情報の変動表示に係る処理で処理対象となる情報には、前記第１の作業領域に対応付けられた第１の特定情報（例えば、識別子）が付加され、

前記第２の識別情報の変動表示に係る処理で処理対象となる情報には、前記第２の作業領域に対応付けられた第２の特定情報が付加され、

前記演算処理手段は、

前記第１の識別情報の変動表示に係る処理を行う際には、処理対象となる情報に付加された前記第１の特定情報に基づいて、前記第１の作業領域を選択し、

前記第２の識別情報の変動表示に係る処理を行う際には、処理対象となる情報に付加された前記第２の特定情報に基づいて、前記第２の作業領域を選択する

ことを特徴とする遊技機。

【２８８３】

また、前記本発明の第３３の遊技機では、前記第１の特定情報は、前記第１の作業領域のアドレスを構成する上位側のアドレスデータであり、前記第２の特定情報は、前記第２の作業領域のアドレスを構成する上位側のアドレスデータであり、

前記演算処理手段による作業領域の選択処理では、前記演算処理手段は、特定情報に基づいて、使用する作業領域のアドレスを指定するようにしてもよい。

【２８８４】

上記第３１の目的を達成するために、本発明は、以下のような第３４の遊技機を提供する。

【２８８５】

第１の開始条件（例えば、第１始動口６０４４の入賞）の成立を契機として、第１の識

10

20

30

40

50

別情報（例えば、第１特別図柄）を変動表示する第１の識別情報表示手段（例えば、第１特別図柄表示装置６０６１）と、

第２の開始条件（例えば、第２始動口６０４５の入賞）の成立を契機として、第２の識別情報（例えば、第２特別図柄）を変動表示する第２の識別情報表示手段（例えば、第２特別図柄表示装置６０６２）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインＣＰＵ６１０１）と、

前記演算処理手段による前記第１の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報が格納された第１のデータテーブル（例えば、第１特別図柄作業領域テーブル）と、

前記演算処理手段による前記第２の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報が格納された第２のデータテーブル（例えば、第２特別図柄作業領域テーブル）と、を備え、

前記第１のデータテーブルには、前記第１の識別情報に関する所定の情報の格納領域のアドレスから所定のオフセット値分離れたアドレスの格納領域に、前記所定の情報と同種の前記第２の識別情報に関する情報が格納されるとともに、最後尾の格納領域に前記第２のデータテーブルのアドレスが格納され、

前記第２のデータテーブルには、前記第２の識別情報に関する特定の情報の格納領域のアドレスから前記所定のオフセット値分離れたアドレスの格納領域に、前記特定の情報と同種の前記第１の識別情報に関する情報が格納されるとともに、最後尾の格納領域に前記第１のデータテーブルのアドレスが格納され、

前記第１の識別情報の変動表示に係る処理において、前記第１のデータテーブル内に格納されている前記所定の情報と同種の前記第２の識別情報に関する情報を読み出す際には、前記演算処理手段は、前記所定の情報の格納領域のアドレスを基準アドレスとし、当該基準アドレスに対して前記所定のオフセット値分、アドレスを補正し、補正後のアドレスに基づいて前記所定の情報と同種の前記第２の識別情報に関する情報を読み出し、

前記第２の識別情報の変動表示に係る処理において、前記第２のデータテーブル内に格納されている前記特定の情報と同種の前記第１の識別情報に関する情報を読み出す際には、前記演算処理手段は、前記特定の情報の格納領域のアドレスを基準アドレスとし、当該基準アドレスに対して前記所定のオフセット値分、アドレスを補正し、補正後のアドレスに基づいて前記特定の情報と同種の前記第１の識別情報に関する情報を読み出す

ことを特徴とする遊技機。

【２８８６】

また、前記本発明の第３４の遊技機では、前記第１の識別情報表示手段及び前記第２の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であるようにしてもよい。

【２８８７】

上記第３１の目的を達成するために、本発明は、以下のような第３５の遊技機を提供する。

【２８８８】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

遊技者に対して付与された遊技価値の履歴に関する所定の情報（例えば、ベース値）を表示する表示手段（例えば、性能表示モニタ６０７０）と、備え、

前記割込み処理実行手段は、

前記遊技制御手段による遊技制御で使用される乱数値の更新処理を行う乱数更新手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のＳ６０１９）と、

前記表示手段による前記所定の情報の表示処理を制御する表示制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のＳ６０２４）と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば

10

20

30

40

50

、システムタイマ割込み処理中のＳ６０１６）と、を有し、

前記設定制御手段による前記設定値の変更処理又は確認処理は、遊技不許可の状態である場合に実行され、この場合には、前記乱数更新手段による前記乱数値の更新処理、及び、前記表示制御手段による前記所定の情報の表示処理は実行されない

ことを特徴とする遊技機。

【２８８９】

また、前記本発明の第３５の遊技機では、前記表示手段は、前記設定値も表示可能であるようにしてもよい。

【２８９０】

上記第３１の目的を達成するために、本発明は、以下のような第３６－１の遊技機を提供する。

【２８９１】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、備え、

前記割込み処理実行手段は、遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のＳ６０１６）を有し、

前記設定制御手段による前記設定値の変更処理又は確認処理は、遊技不許可の状態である場合に実行され、この場合には、遊技許可の状態時に前記割込み処理実行手段により実行される処理が行われない

ことを特徴とする遊技機。

【２８９２】

また、上記第３１の目的を達成するために、本発明は、以下のような第３６－２の遊技機を提供する。

【２８９３】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、備え、

前記割込み処理実行手段は、

起動状態に関する情報を取得する起動情報取得手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のＳ６０１４）と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のＳ６０１６）と、を有し、

前記設定制御手段による前記設定値の変更処理又は確認処理は、遊技不許可の状態である場合に実行され、この場合には、遊技許可の状態時に前記割込み処理実行手段により実行される処理が行われず、

遊技許可又は遊技不許可の判定は、前記起動情報取得手段に取得された前記起動状態に関する情報に基づいて行われる

ことを特徴とする遊技機。

【２８９４】

上記第３１の目的を達成するために、本発明は、以下のような第３７の遊技機を提供する。

【２８９５】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

遊技者に対して付与された遊技価値の履歴に関する所定の情報（例えば、ベース値）を表示する表示手段（例えば、性能表示モニタ６０７０）と、備え、

前記割込み処理実行手段は、

前記遊技制御手段による遊技制御で使用される乱数値の更新処理を行う乱数更新手段（

10

20

30

40

50

例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 1 9) と、

前記表示手段による前記所定の情報の表示処理を制御する表示制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 2 4) と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 1 6) と、

前記所定周期を管理するタイマの更新処理を行うタイマ更新手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 1 8) と、を有し、

前記設定制御手段による前記設定値の変更処理又は確認処理は、遊技不許可の状態である場合に実行され、この場合には、前記乱数更新手段による前記乱数値の更新処理、前記表示制御手段による前記所定の情報の表示処理、及び、前記タイマ更新手段による前記タイマの更新処理は実行されない

ことを特徴とする遊技機。

【2896】

また、前記本発明の第37の遊技機では、さらに、前記遊技制御手段による遊技制御に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103)を備え、

前記記憶手段は、遊技の進行に関係する処理の実行に必要な情報が記憶される第1作業領域（例えば、遊技用RAM領域）、及び、遊技の進行に関係しない処理の実行に必要な情報が記憶される第2作業領域（例えば、領域外RAM領域）を有し、

前記表示制御手段による前記所定の情報の表示処理は、前記第2作業領域を用いて実行されるようにしてもよい。

【2897】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第38-1の遊技機を提供する。

【2898】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理)と、

演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200)と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理)と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 1 6) と、

遊技状況に応じてデータを前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信するデータ送信手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 2 2) と、を有し、

前記遊技制御手段は、前記設定値の変更処理又は確認処理が行われたことを示す設定操作データを生成する設定操作データ生成手段（例えば、設定操作前処理)を有し、

前記設定操作データ生成手段により生成された前記設定操作データは、当該設定操作データの生成処理後に行われる最初の前記割込み処理において、前記データ送信手段により前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信される

ことを特徴とする遊技機。

【2899】

また、上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第38-2の遊技機を提供する。

【2900】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理)と、

演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200)と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理)と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 1 6) と、

10

20

30

40

50

遊技状況に応じてデータを前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信するデータ送信手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のS6022）と、を有し、

前記遊技制御手段は、前記設定値の変更処理又は確認処理が行われたことを示す設定操作データを生成する設定操作データ生成手段（例えば、設定操作前処理）を有し、

前記設定操作データ生成手段により生成された前記設定操作データは、当該設定操作データの生成処理後に行われる最初の前記割込み処理において、前記データ送信手段により前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信され、

前記設定操作データの送信の予約処理は、前記遊技制御手段による制御処理中に行われるが、前記割込み処理実行手段による前記割込み処理中では行われない

ことを特徴とする遊技機。

【2901】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第39の遊技機を提供する。

【2902】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のS6016）と、

遊技状況に応じてデータを前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信するデータ送信手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のS6022）と、を有し、

前記遊技制御手段は、前記設定値の変更処理又は確認処理が行われたことを示す設定操作データを生成する設定操作データ生成手段（例えば、設定操作前処理）を有し、

前記設定操作データ生成手段により生成された前記設定操作データは、当該設定操作データの生成処理後に行われる最初の前記割込み処理において、前記データ送信手段により前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信され、

前記設定制御手段による前記設定値の変更処理が行われた割込み処理では、前記データ送信手段は、前記記憶手段がクリアされた場合に送信される特定のデータ（例えば、初期化コマンド）と同じデータを前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信し、

前記設定制御手段による前記設定値の確認処理が行われた割込み処理では、前記データ送信手段は、電源が復帰した場合に送信される所定のデータ（例えば、電断復帰コマンド）と同じデータを前記遊技制御手段から前記演出制御手段に送信する

ことを特徴とする遊技機。

【2903】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第40の遊技機を提供する。

【2904】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、を備え、

前記遊技制御手段による制御処理では、処理の進行上、前記割込み処理実行手段による前記割込み処理の実行の禁止期間（例えば、主制御メイン処理中のS6221～S6230）が設けられ、

前記禁止期間中、前記遊技制御手段は、電断発生時の対応処理、遊技制御で使用する

10

20

30

40

50

初期乱数値の更新処理、及び、遊技者に対して付与された遊技価値の履歴に関する所定の情報（例えば、ベース値）の更新処理を行い、

前記記憶手段は、遊技の進行に係る処理の実行に必要な情報が記憶される第1作業領域（例えば、遊技用RAM領域）、及び、遊技の進行に係らない処理の実行に必要な情報が記憶される第2作業領域（例えば、領域外RAM領域）を有し、

遊技者に対して付与された遊技価値の履歴に関する前記所定の情報の更新処理は、前記第2作業領域を使用して実行される

ことを特徴とする遊技機。

【2905】

また、前記本発明の第40の遊技機では、遊技者に対して付与された遊技価値の履歴に関する前記所定の情報の更新処理は、遊技可能な場合にのみ実行されるようにしてもよい。

【2906】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第41の遊技機を提供する。

【2907】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期（例えば、2msec）で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記遊技制御手段による制御処理では、処理の進行上、前記割込み処理実行手段による前記割込み処理の実行の禁止期間（例えば、主制御メイン処理中のS6221～S6230：6msec）が設けられ、

前記禁止期間中、前記遊技制御手段は、電断発生時の対応処理、遊技の制御処理で使用される初期乱数値の更新処理、及び、遊技者に対して付与された遊技価値の履歴に関する所定の情報（例えば、ベース値）の更新処理を行い、

前記禁止期間は、前記所定周期の2倍以上の所定数倍である

ことを特徴とする遊技機。

【2908】

また、前記本発明の第41の遊技機では、前記遊技制御手段による前記禁止期間の処理は、前記遊技制御手段による遊技の進行に係る制御処理の実行前に行われるようにしてもよい。

【2909】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第42-1の遊技機を提供する。

【2910】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、前記特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記他方の識別情報の変動表示時間が経過すると、前記他方の識別情報の変動表示に対

10

20

30

40

50

する終了時処理を行うことが可能であり、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記一方の識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）がオン状態にセットされていない場合には、前記一方の識別情報の変動表示の制御処理を、前記一方の識別情報の変動表示の停止態様の結果を判定する処理に移行させることが決定され（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6514）、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記所定の制御フラグがオン状態にセットされておらず、且つ、前記一方の識別情報の変動表示の停止態様の結果が前記特別遊技状態に移行させるものである場合には、前記他方の識別情報の変動表示に対する終了時処理を行わず、前記他方の識別情報の変動表示の制御処理を、前記他方の識別情報の変動表示の停止態様の結果を判定する処理に移行させることが決定可能である（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6531）

10

ことを特徴とする遊技機。

【2911】

また、上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第42-2の遊技機を提供する。

【2912】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

20

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、前記特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

30

前記他方の識別情報の変動表示時間が経過すると、前記他方の識別情報の変動表示に対する終了時処理を行うことが可能であり、

前記識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）が設けられ、

前記識別情報の変動表示の制御処理の遷移を制御するための制御パラメータ（例えば、特別図柄制御状態番号）が設けられ、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記一方の識別情報の前記所定の制御フラグがオン状態にセットされていない場合には、前記一方の識別情報の変動表示の制御処理の制御パラメータは、変動表示の終了処理の次の変動表示の制御処理に遷移させるための所定値（例えば、「2」）に更新され（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6514）、当該場合において、前記一方の識別情報の変動表示の停止態様の結果が前記特別遊技状態に移行させるものであるときには、前記他方の識別情報の変動表示の制御処理の制御パラメータも前記所定値に更新される（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6531）

40

ことを特徴とする遊技機。

【2913】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第43-1の遊技機を提供する。

【2914】

50

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、前記特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記他方の識別情報の変動表示時間が経過すると、前記他方の識別情報の変動表示に対する終了時処理を行うことが可能であり、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記一方の識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）がオン状態にセットされていない場合には、前記一方の識別情報の変動表示の制御処理を、前記一方の識別情報の変動表示の停止態様の結果を判定する処理に移行させることが決定され（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6514）、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記所定の制御フラグがオン状態にセットされておらず、前記一方の識別情報の変動表示の停止態様の結果が前記特別遊技状態に移行させるものであり、且つ、前記他方の識別情報が変動表示中である場合には、前記他方の識別情報の変動表示に対する終了時処理を行わず、前記他方の識別情報の変動表示の制御処理を、前記他方の識別情報の変動表示の停止態様の結果を判定する処理に移行させることが決定される（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6531）

ことを特徴とする遊技機。

【2915】

また、上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第43-2の遊技機を提供する。

【2916】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、前記特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記他方の識別情報の変動表示時間が経過すると、前記他方の識別情報の変動表示に対する終了時処理を行うことが可能であり、

前記識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）が設けられ、

前記識別情報の変動表示の制御処理の遷移を制御するための制御パラメータ（例えば、特別図柄制御状態番号）が設けられ、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記一方の識別情報の前記所定の制御フラグがオン状態にセットされていない場合には、前記一方の識別情報の変動表示の制御処理の制御パラメータは、変動表示の終了処理の次の変動表示の制御処理に遷移させるための所定値に更新され（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6514）、当該場合において、前記一方の識別情報の変動表示の停止態様の結果が前記特別遊技状態に移行させるものであり、且つ、前記他方の識別情報が変動表示中であるときには、前記他方の識別情報の変動表示の制御処理の制御パラメータも前記所定値に更新される（例えば、特別図柄変動終了処理中のS6531）

10

ことを特徴とする遊技機。

【2917】

上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第44-1の遊技機を提供する。

【2918】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

20

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記演算処理において特定期間の管理を行う時間計数手段（例えば、特別図柄待ち時間管理タイマ領域）と、を備え、

前記時間計数手段は、第1の時間計数手段（例えば、上位2バイトタイマ）と、第2の時間計数手段（例えば、下位2バイトタイマ）とで構成され、

前記特定期間が前記第1の時間計数手段及び前記第2の時間計数手段の一方の時間計数手段で計数可能な時間である場合には、前記一方の時間計数手段で前記特定期間の管理を行い（例えば、特別図柄遊技判定処理中のS6554等）、

前記特定期間が前記第1の時間計数手段及び前記第2の時間計数手段の一方の時間計数手段で計数不可能である場合には、まず、前記一方の時間計数手段で前記特定期間の一部の期間の管理し、前記一方の時間計数手段による管理終了後に、他方の時間計数手段で前記特定期間の残り期間を管理する（例えば、特別図柄関連タイマ更新処理）

30

ことを特徴とする遊技機。

【2919】

また、前記本発明の第44-1の遊技機では、前記第1の時間計数手段及び前記第2の時間計数手段は、それぞれ、2バイトのタイマで構成されるようにしてもよい。

【2920】

また、上記第31の目的を達成するために、本発明は、以下のような第44-2の遊技機を提供する。

40

【2921】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記演算処理において特定期間の管理を行う時間計数手段（例えば、特別図柄待ち時間管理タイマ領域）と、を備え、

前記時間計数手段は、第1の時間計数手段（例えば、上位2バイトタイマ）と、第2の時間計数手段（例えば、下位2バイトタイマ）とで構成され、

50

前記特定期間が前記第 1 の時間計数手段及び前記第 2 の時間計数手段の一方の時間計数手段で計数可能な時間である場合には、前記一方の時間計数手段で前記特定期間の管理を行い（例えば、特別図柄遊技判定処理中の S 6 5 5 4 等）、

前記特定期間が前記第 1 の時間計数手段及び前記第 2 の時間計数手段の一方の時間計数手段で計数不可能である場合には、まず、前記一方の時間計数手段で前記特定期間の一部の期間の管理し、前記一方の時間計数手段による管理終了後に、他方の時間計数手段で前記特定期間の残り期間を管理し（例えば、特別図柄関連タイマ更新処理）、

前記前記一方の時間計数手段で計数可能な時間と前記他方の時間計数手段で計数可能な時間とは互いに同じであるが、前記一方の時間計数手段で管理する前記特定期間の一部の期間と前記他方の時間計数手段で管理する前記特定期間の残り期間とは互いに異なる期間である

10

ことを特徴とする遊技機。

【2922】

上記第 3 1 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 4 5 - 1 の遊技機を提供する。

【2923】

所定の開始条件（例えば、第 1 始動口 6 0 4 4 の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第 1 特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第 1 特別図柄表示装置 6 0 6 1）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 6 1 0 1）と、

20

前記演算処理手段による前記演算処理において特定期間の管理を行う時間計数手段（例えば、特別図柄待ち時間管理タイマ領域）と、を備え、

前記時間計数手段は、第 1 の時間計数手段（例えば、上位 2 バイトタイマ）と、第 2 の時間計数手段（例えば、下位 2 バイトタイマ）とで構成され、

前記特定期間が前記識別情報の変動表示期間である場合には、まず、前記第 1 の時間計数手段及び前記第 2 の時間計数手段の一方の時間計数手段で前記変動表示期間の一部の期間の管理し、前記一方の時間計数手段による管理終了後に、他方の時間計数手段で前記変動表示期間の残り期間を管理する（例えば、特別図柄関連タイマ更新処理）

ことを特徴とする遊技機。

30

【2924】

また、前記本発明の第 4 5 - 1 の遊技機では、前記変動表示期間の一部の期間が前記変動表示期間の前半の期間であり、前記変動表示期間の残りの期間が前記変動表示期間の後半の期間であるようにしてもよい。

【2925】

また、上記第 3 1 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 4 5 - 2 の遊技機を提供する。

【2926】

所定の開始条件（例えば、第 1 始動口 6 0 4 4 の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第 1 特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第 1 特別図柄表示装置 6 0 6 1）と、

40

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 6 1 0 1）と、

前記演算処理手段による前記演算処理において特定期間の管理を行う時間計数手段（例えば、特別図柄待ち時間管理タイマ領域）と、を備え、

前記時間計数手段は、第 1 の時間計数手段（例えば、上位 2 バイトタイマ）と、第 2 の時間計数手段（例えば、下位 2 バイトタイマ）とで構成され、

前記特定期間が前記識別情報の変動表示期間である場合には、まず、前記第 1 の時間計数手段及び前記第 2 の時間計数手段の一方の時間計数手段で前記変動表示期間の一部の期間の管理し、前記一方の時間計数手段による管理終了後に、他方の時間計数手段で前記変

50

動表示期間の残り期間を管理し（例えば、特別図柄関連タイマ更新処理）、

前記一方の時間計数手段で管理する前記変動表示期間の一部の期間と前記他方の時間計数手段で管理する前記変動表示期間の残り期間とは互いに異なる期間であり、前記変動表示期間の一部の期間が0となる場合もある

ことを特徴とする遊技機。

【2927】

上記構成の本発明の第32～第45の遊技機によれば、主制御回路で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路の処理負荷を軽減することができる。

【2928】

【第46～第56の遊技機】

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2015-150303号公報参照）。

【2929】

ところで、上述した遊技機は、通常、識別情報の判定等の主な遊技動作を制御する回路（主制御回路）が実装された主制御基板と、映像の表示等による演出動作を制御する回路（副制御回路）が実装された副制御基板とを備える。遊技動作は、主制御回路に搭載されたCPU（Central Processing Unit）により制御される。この際、CPUの制御により、主制御回路のROM（Read Only Memory）に記憶されたプログラム及び各種テーブルデータ等が主制御回路のRAM（Random Access Memory）に展開され、各種遊技動作に関する処理が実行される。そして、近年、このような遊技機では、主制御回路で管理する処理プログラムの容量削減が求められている。

【2930】

本発明は上記第32の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第32の目的は、主制御回路で管理する処理プログラムの容量を削減することが可能な遊技機を提供することである。

【2931】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第46の遊技機を提供する。

【2932】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記第1の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報を呼び出すための参照情報が格納された第1のインデックステーブル（例えば、第1特別図柄関連定義データテーブル）と、

前記演算処理手段による前記第2の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報を呼び出すための参照情報が格納された第2のインデックステーブル（例えば、第2特別図柄関連定義データテーブル）と、

を備える遊技機。

【2933】

また、前記本発明の第46の遊技機では、前記第1のインデックステーブル内の最後尾の格納領域には前記第2のインデックステーブルのアドレスが格納され、前記第2のインデックステーブル内の最後尾の格納領域には前記第1のインデックステーブルのアドレスが格納されるようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【2934】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第47-1の遊技機を提供する。

【2935】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記第1の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報、及び、前記演算処理手段による前記第2の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報を呼び出すための参照情報が格納されたインデックステーブルと、
を備える遊技機。

【2936】

また、前記本発明の第47-1の遊技機では、前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であるようにしてもよい。

【2937】

また、上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第47-2の遊技機を提供する。

【2938】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記第1の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報、及び、前記演算処理手段による前記第2の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報を呼び出すための参照情報が格納されたインデックステーブルと、を備え、

前記インデックステーブル内において、前記第1の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報、及び、前記第2の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報を呼び出すための参照情報のそれぞれの格納領域のアドレスは、前記インデックステーブルの先頭アドレスからの相対値（例えば、オフセット値）で規定されている

ことを特徴とする遊技機。

【2939】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第48の遊技機を提供する。

【2940】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、第2の識

10

20

30

40

50

別情報（例えば、第２特別図柄）を変動表示する第２の識別情報表示手段（例えば、第２特別図柄表示装置６０６２）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインＣＰＵ６１０１）と、

前記演算処理手段による前記第１の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報が格納された第１のデータテーブル（例えば、第１特別図柄作業領域テーブル）と、

前記演算処理手段による前記第２の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報が格納された第２のデータテーブル（例えば、第２特別図柄作業領域テーブル）と、を備え、

前記第１のデータテーブルには、前記第１の識別情報に関する所定の情報の格納領域のアドレスから所定のオフセット値分離れたアドレスの格納領域に、前記所定の情報と同種の前記第２の識別情報に関する情報が格納され、

10

前記第２のデータテーブルには、前記第２の識別情報に関する特定の情報の格納領域のアドレスから前記所定のオフセット値分離れたアドレスの格納領域に、前記特定の情報と同種の前記第１の識別情報に関する情報が格納され、

前記第１の識別情報の変動表示に係る処理において、前記第１のデータテーブル内に格納されている前記所定の情報と同種の前記第２の識別情報に関する情報を読み出す際には、前記演算処理手段は、前記所定の情報の格納領域のアドレスを基準アドレスとし、当該基準アドレスに対して前記所定のオフセット値分、アドレスを補正し、補正後のアドレスに基づいて前記所定の情報と同種の前記第２の識別情報に関する情報を読み出し、

20

前記第２の識別情報の変動表示に係る処理において、前記第２のデータテーブル内に格納されている前記特定の情報と同種の前記第１の識別情報に関する情報を読み出す際には、前記演算処理手段は、前記特定の情報の格納領域のアドレスを基準アドレスとし、当該基準アドレスに対して前記所定のオフセット値分、アドレスを補正し、補正後のアドレスに基づいて前記特定の情報と同種の前記第１の識別情報に関する情報を読み出す

ことを特徴とする遊技機。

【２９４１】

また、前記本発明の第４８の遊技機では、前記演算処理手段によるアドレスの補正処理では、前記基準アドレスに前記所定のオフセット値が加算されるようにしてもよい。

【２９４２】

30

上記第３２の目的を達成するために、本発明は、以下のような第４９の遊技機を提供する。

【２９４３】

所定の開始条件（例えば、第２始動口６０４５の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）及び特定遊技状態（例えば、小当り遊技状態）のいずれかに移行させるか否かを決定する遊技状態移行決定手段（例えば、メインＣＰＵ６１０１）と、

前記遊技状態移行決定手段による決定結果に基づいて、識別情報（例えば、第２特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第２特別図柄表示装置６０６２）と、

前記遊技状態移行決定手段による決定結果が前記特別遊技状態に移行させるものであるか否かを判定する第１の判定手段と、

40

前記遊技状態移行決定手段による決定結果が前記特定遊技状態に移行させるものであるか否かを判定する第２の判定手段と、を備え、

前記第１の判定手段による判定処理と、前記第２の判定手段による判定処理とでは、共通の処理（例えば、特別図柄当り判定処理）が用いられ、

前記遊技状態移行決定手段により前記特別遊技状態に移行させることが決定される確率が互いに異なる複数種の設定値が設けられ、

前記遊技状態移行決定手段は、前記設定値に応じて決定されたパラメータ（アドレスオフセット値）に基づいて指定された所定の記憶領域に格納されたデータを用いて、前記特別遊技状態及び前記特定遊技状態のいずれかに移行させるか否かを決定する

50

ことを特徴とする遊技機。

【2944】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第50の遊技機を提供する。

【2945】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行時に特定の情報を格納可能な格納手段（例えば、IYレジスタ）と、を備え、

前記演算処理手段は、前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う際、当該演算処理に使用される情報が格納されている前記記憶手段内の領域（例えば、特別図柄作業領域テーブル）のアドレス情報を前記格納手段に格納し、前記格納手段に格納された前記アドレス情報に用いて、当該演算処理に必要な情報を前記記憶手段から読み出すことを特徴とする遊技機。

【2946】

また、前記本発明の第50の遊技機では、前記識別情報表示手段は、

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を有し、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記演算処理手段は、

前記第1の識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う場合には、当該演算処理に使用される情報が格納されている前記記憶手段内の第1の領域のアドレス情報を前記格納手段に格納し、前記格納手段に格納された前記第1の領域のアドレス情報に用いて、当該演算処理に必要な情報を前記記憶手段から読み出し、

前記第2の識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う場合には、当該演算処理に使用される情報が格納されている前記記憶手段内の第2の領域のアドレス情報を前記格納手段に格納し、前記格納手段に格納された前記第2の領域のアドレス情報に用いて、当該演算処理に必要な情報を前記記憶手段から読み出すようにしてもよい。

【2947】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第51-1の遊技機を提供する。

【2948】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

10

20

30

40

50

前記演算処理手段による前記演算処理の実行時に特定の情報を格納可能なレジスタ（例えば、IYレジスタ）と、を備え、

前記演算処理手段は、前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う際、当該演算処理に使用される情報が格納されている前記記憶手段内の領域（例えば、特別図柄作業領域テーブル）のアドレス情報を前記レジスタに格納し、前記レジスタに格納された前記アドレス情報に用いて、当該演算処理に必要な情報を前記記憶手段から読み出すことを特徴とする遊技機。

【2949】

また、上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第51-2の遊技機を提供する。

【2950】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行時に特定の情報を格納可能な第1のレジスタ（例えば、IYレジスタ）と、

前記演算処理手段による前記演算処理の実行時に所定の情報を格納可能な第2のレジスタ（例えば、IXレジスタ）と、を備え、

前記演算処理手段は、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う際、

当該演算処理に使用される情報が格納されている前記記憶手段内の第1の領域（例えば、特別図柄作業領域テーブル）のアドレス情報を前記第1のレジスタに格納し、前記第1のレジスタに格納された前記アドレス情報に用いて、当該演算処理に必要な情報を前記記憶手段から読み出し、

当該演算処理の実行時に使用される情報を呼び出すための参照情報が格納されている前記記憶手段内の第2の領域（例えば、特別図柄関連定義データテーブル）のアドレス情報を前記第2のレジスタに格納し、前記第2のレジスタに格納された前記アドレス情報に用いて、当該演算処理に必要な前記参照情報を前記記憶手段から読み出す

ことを特徴とする遊技機。

【2951】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第52の遊技機を提供する。

【2952】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

前記記憶手段がクリアされた場合に第1初期設定処理を行う第1初期設定手段（例えば、第1通常遊技前処理）と、

電源が復帰した場合に第2初期設定処理を行う第2初期設定手段（例えば、第2通常遊技前処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のS6016）を有し、

前記設定制御手段により前記設定値の変更処理が行われたときには前記第1初期設定手段による前記第1初期設定処理が実行可能であり、前記設定制御手段により前記設定値の

10

20

30

40

50

確認処理が行われたときには前記第 2 初期設定手段による前記第 2 初期設定処理が実行可能である

ことを特徴とする遊技機。

【2953】

また、前記本発明の第 5 2 の遊技機では、前記割込み処理実行手段は、さらに、前記設定制御手段による前記設定値の変更処理又は確認処理の実行契機となる設定操作手段（例えば、設定キー 6080）の操作状況を判定する設定操作判定手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S6015）を有し、

前記設定制御手段により前記設定値の変更処理が行われ且つ前記設定操作判定手段により前記設定操作手段がオフ状態であると判定されたときには前記第 1 初期設定手段による前記第 1 初期設定処理が実行され、前記設定制御手段により前記設定値の確認処理が行われ且つ前記設定操作判定手段により前記設定操作手段がオフ状態であると判定されたときには前記第 2 初期設定手段による前記第 2 初期設定処理が実行されるようにしてもよい。

【2954】

上記第 3 2 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 5 3 - 1 の遊技機を提供する。

【2955】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メイン RAM 6103）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

電源が復帰した場合又は前記記憶手段がクリアされた場合に初期設定処理を行う初期設定手段（例えば、第 1 通常遊技前処理又は第 2 通常遊技前処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S6016）を有し、

前記設定制御手段により前記設定値の確認処理又は変更処理が行われたときには前記初期設定手段による前記初期設定処理が実行可能である

ことを特徴とする遊技機。

【2956】

また、上記第 3 2 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 5 3 - 2 の遊技機を提供する。

【2957】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メイン RAM 6103）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

電源が復帰した場合又は前記記憶手段がクリアされた場合に初期設定処理を行う初期設定手段（例えば、第 1 通常遊技前処理又は第 2 通常遊技前処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S6016）を有し、

前記設定制御手段により前記設定値の確認処理又は変更処理が行われたときには前記初期設定手段による前記初期設定処理が実行可能であり、

前記設定制御手段により前記設定値の確認処理が行われた場合に前記初期設定手段により実行される前記初期設定処理の内容は、前記設定制御手段により前記設定値の変更処理が行われた場合に前記初期設定手段により実行される前記初期設定処理の内容と異なる

ことを特徴とする遊技機。

【2958】

上記第 3 2 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 5 4 の遊技機を提供す

る。

【2959】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な第1の遊技状態に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な第2の遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態には、特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）が含まれ、

前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態の少なくとも一方には、さらに、前記特別遊技状態とは異なる特定遊技状態（例えば、小当り遊技状態）が含まれ、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、一方の識別情報の変動表示の停止態様が前記特別遊技状態又は前記特定遊技状態へ移行させる態様である特定の場合には、他方の識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）をオン状態にセットし、

前記一方の識別情報の変動表示の停止態様が前記特別遊技状態へ移行させる態様である場合において、

前記他方の識別情報が変動表示中でないときには、前記他方の識別情報の変動表示が開始されないように制御され、

前記他方の識別情報が変動表示中であるときには、前記他方の識別情報の変動表示の停止態様が前記特別遊技状態又は前記特定遊技状態へ移行させる態様とならないように制御される

ことを特徴とする遊技機。

【2960】

また、前記本発明の第54の遊技機では、前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算処理手段による前記第1の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報と呼び出すための参照情報が格納された第1のインデックステーブル（例えば、第1特別図柄関連定義データテーブル）と、

前記演算処理手段による前記第2の識別情報の変動表示に係る処理の実行時に使用される情報と呼び出すための参照情報が格納された第2のインデックステーブル（例えば、第2特別図柄関連定義データテーブル）と、をさらに備えるようにしてもよい。

【2961】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第55の遊技機を提供する。

【2962】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図

10

20

30

40

50

柄)を変動表示する第1の識別情報表示手段(例えば、第1特別図柄表示装置6061)と、

第2の開始条件(例えば、第2始動口6045の入賞)の成立を契機として、遊技者に有利な前記特別遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段(例えば、メインCPU6101)と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報(例えば、第2特別図柄)を変動表示する第2の識別情報表示手段(例えば、第2特別図柄表示装置6062)と、を備え、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記第1又は第2の識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ(例えば、特別図柄休止フラグ)が設けられ、

前記第1又は第2の識別情報の変動表示が開始可能な状態において、第1の識別情報に対する前記所定の制御フラグがオン状態にセットされている場合には、第1の識別情報の変動表示を開始せず、第1の識別情報の変動表示の状態を待機状態に設定する

ことを特徴とする遊技機。

【2963】

また、前記本発明の第55の遊技機では、さらに、前記第1の識別情報及び第2の識別情報の一方の識別情報の変動表示中に、一方の識別情報に対して開始条件が成立した場合に、当該成立時における前記一方の識別情報に対応する一方の判定手段による判定結果を、所定の上限数以内で記憶する判定結果記憶手段(例えば、特別図柄保留数領域)を備え、

前記一方の識別情報の変動表示が開始可能な状態において、当該一方の識別情報に対する前記所定の制御フラグがオン状態にセットされている場合には、前記判定結果記憶手段に記憶されている前記判定結果の数を判定する処理(例えば、特別図柄待機処理中のS6494)が行われないようにしてもよい。

【2964】

上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第56-1の遊技機を提供する。

【2965】

第1の開始条件(例えば、第1始動口6044の入賞)の成立を契機として、遊技者に有利な第1の遊技状態に移行させるか否かを判定する第1の判定手段(例えば、メインCPU6101)と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報(例えば、第1特別図柄)を変動表示する第1の識別情報表示手段(例えば、第1特別図柄表示装置6061)と、

第2の開始条件(例えば、第2始動口6045の入賞)の成立を契機として、遊技者に有利な第2の遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段(例えば、メインCPU6101)と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報(例えば、第2特別図柄)を変動表示する第2の識別情報表示手段(例えば、第2特別図柄表示装置6062)と、を備え、

前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態には、特別遊技状態(例えば、大当たり遊技状態)が含まれ、

前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態の少なくとも一方には、特別遊技状態とは異なる特定遊技状態(例えば、小当たり遊技状態)が含まれ、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記一方の識別情報の変動表示の制御

10

20

30

40

50

態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）がオン状態にセットされている場合には、少なくとも前記所定の制御フラグがオフ状態にセットされるまで一方の識別情報の変動表示の停止態様が前記特別遊技状態又は前記特定遊技状態へ移行させる態様であるか否かの判定処理が行われない（例えば、特別図柄変動終了処理中の S 6 5 1 3）

ことを特徴とする遊技機。

【2966】

また、上記第32の目的を達成するために、本発明は、以下のような第56-2の遊技機を提供する。

【2967】

第1の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な第1の遊技状態に移行させるか否かを判定する第1の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第1の判定手段による判定結果に基づいて、第1の識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する第1の識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

第2の開始条件（例えば、第2始動口6045の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な第2の遊技状態に移行させるか否かを判定する第2の判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記第2の判定手段による判定結果に基づいて、第2の識別情報（例えば、第2特別図柄）を変動表示する第2の識別情報表示手段（例えば、第2特別図柄表示装置6062）と、を備え、

前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態には、特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）が含まれ、

前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態の少なくとも一方には、特別遊技状態とは異なる特定遊技状態（例えば、小当たり遊技状態）が含まれ、

前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であり、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記一方の識別情報の変動表示の制御態様を決定するための所定の制御フラグ（例えば、特別図柄休止フラグ）がオン状態にセットされている場合には、少なくとも前記所定の制御フラグがオフ状態にセットされるまで一方の識別情報の変動表示の停止態様が前記特別遊技状態又は前記特定遊技状態へ移行させる態様であるか否かの判定処理が行われず（例えば、特別図柄変動終了処理中の S 6 5 1 3）、

前記一方の識別情報の変動表示が終了する際に、前記所定の制御フラグがオン状態にセットされており、一方の識別情報の変動表示の停止態様が前記特別遊技状態へ移行させる態様であり、且つ、他方の識別情報が変動表示中である場合には、当該他方の識別情報の変動表示の態様を前記特別遊技状態又は前記特定遊技状態に移行させない態様にする

ことを特徴とする遊技機。

【2968】

上記構成の本発明の第46～第56の遊技機によれば、主制御回路で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【2969】

【第57～第59の遊技機】

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2015-150303号公報参照）。

【2970】

ところで、上述した遊技機は、通常、識別情報の判定等の主な遊技動作を制御する回路

10

20

30

40

50

(主制御回路)が実装された主制御基板と、映像の表示等による演出動作を制御する回路(副制御回路)が実装された副制御基板とを備える。遊技動作は、主制御回路に搭載されたCPU(Central Processing Unit)により制御される。この際、CPUの制御により、主制御回路のROM(Read Only Memory)に記憶されたプログラム及び各種テーブルデータ等が主制御回路のRAM(Random Access Memory)に展開され、各種遊技動作に関する処理が実行される。そして、近年、このような遊技機では、主制御回路で管理するテーブル等のデータの容量削減が求められている。

【2971】

本発明は上記第33の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第33の目的は、主制御回路で管理するデータの容量を削減することが可能な遊技機を提供することである。

10

【2972】

上記第33の目的を達成するために、本発明は、以下のような第57の遊技機を提供する。

【2973】

第1の開始条件(例えば、第1始動口6044の入賞)の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態(例えば、大当り遊技状態)に移行させるか否かを決定する第1の遊技状態移行決定手段(例えば、メインCPU6101)と、

前記第1の遊技状態移行決定手段による決定結果に基づいて、第1の識別情報(例えば、第1特別図柄)を変動表示する第1の識別情報表示手段(例えば、第1特別図柄表示装置6061)と、

20

第2の開始条件(例えば、第2始動口6045の入賞)の成立を契機として、遊技者に有利な前記特別遊技状態及び特定遊技状態(例えば、小当り遊技状態)のいずれかに移行させるか否かを決定する第2の遊技状態移行決定手段(例えば、メインCPU6101)と、

前記第2の遊技状態移行決定手段による決定結果に基づいて、第2の識別情報(例えば、第2特別図柄)を変動表示する第2の識別情報表示手段(例えば、第2特別図柄表示装置6062)と、

前記第1の遊技状態移行決定手段による決定結果が前記特別遊技状態に移行させるものであるか否か、又は、前記第2の遊技状態移行決定手段による決定結果が前記特別遊技状態及び前記特定遊技状態のいずれかに移行させるものであるか否かを判定する判定手段(例えば、特別図柄当り判定処理)と、を備え、

30

前記判定手段による判定処理の実行時には、判定対象となる識別情報の種別に関する情報が引数として用いられ、

前記引数が前記第1の識別情報に関する情報である場合には、当該判定処理において、前記決定結果が前記特別遊技状態に移行させるものであるか否かの判定のみが行われ、

前記引数が前記第2の識別情報に関する情報である場合には、当該判定処理において、前記決定結果が前記特別遊技状態及び前記特定遊技状態のいずれかに移行させるものであるか否かの判定が行われ、

前記第1及び第2の遊技状態移行決定手段のそれぞれにより前記特別遊技状態に移行させることが決定される確率が互いに異なる複数種の設定値が設けられ、

40

前記第1の遊技状態移行決定手段は、前記設定値に応じて決定されたパラメータ(アドレスオフセット値)に基づいて指定された所定の記憶領域に格納されたデータを用いて、前記特別遊技状態に移行させるか否かを決定し、

前記第2の遊技状態移行決定手段は、前記設定値に応じて決定されたパラメータに基づいて指定された特定の記憶領域に格納されたデータを用いて、前記特別遊技状態及び前記特定遊技状態のいずれかに移行させるか否かを決定する

ことを特徴とする遊技機。

【2974】

また、前記本発明の第57の遊技機では、前記第1の識別情報表示手段及び前記第2の

50

識別情報表示手段の一方の識別情報表示手段による一方の識別情報の変動表示中に、他方の識別情報表示手段による他方の識別情報の変動表示を開始可能であるようにしてもよい。

【2975】

上記第33の目的を達成するために、本発明は、以下のような第58の遊技機を提供する。

【2976】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される設定操作手段（例えば、設定キー6080）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、前記設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のS6016）を有し、

前記設定制御手段による制御処理の実行開始の判定は、前記設定操作手段に対する当該実行開始を示す所定操作の検知（例えば、ONエッジ）に基づいて行われ、前記設定制御手段による制御処理の実行終了の判定は、前記設定操作手段に対する当該実行終了を示す特定操作の検知（例えば、OFFエッジ）に基づいて行われ、

前記所定操作の検知の有無、及び、前記特定操作の検知の有無の判定は、前回の割込み処理における前記設定操作手段の操作状況を示す操作情報（例えば、起動制御フラグ）と、今回の割込み処理における前記設定操作手段の操作状況を示す操作情報と比較することにより行われる

ことを特徴とする遊技機。

【2977】

上記第33の目的を達成するために、本発明は、以下のような第59-1の遊技機を提供する。

【2978】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される第1操作手段（例えば、設定キー6080）と、

前記記憶手段をクリアする際に操作される第2操作手段（例えば、RAMクリアスイッチ6121）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、前記設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中のS6016）を有し、

前記設定制御手段による制御処理の実行の有無は、前記第1操作手段の操作状況を示す第1操作情報と、前記第2操作手段の操作状況を示す第2操作情報との組み合わせ（例えば、起動制御フラグ）に基づいて決定される

ことを特徴とする遊技機。

【2979】

また、上記第33の目的を達成するために、本発明は、以下のような第59-2の遊技機を提供する。

【2980】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される第 1 操作手段（例えば、設定キー 6 0 8 0）と、

前記記憶手段をクリアする際に操作される第 2 操作手段（例えば、RAM クリアスイッチ 6 1 2 1）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、前記設定値の変更処理又は確認処理を制御する設定制御手段（例えば、システムタイマ割込み処理中の S 6 0 1 6）を有し、

前記設定制御手段による制御処理の実行の有無は、前記第 1 操作手段の操作状況を示す第 1 操作情報と、前記第 2 操作手段の操作状況を示す第 2 操作情報との組み合わせ（例えば、起動制御フラグ）に基づいて決定され、

前記設定制御手段により前記設定値の変更処理が行われる場合の前記第 1 操作情報と前記第 2 操作情報との組み合わせは、前記設定制御手段により前記設定値の確認処理が行われる場合の前記第 1 操作情報と前記第 2 操作情報との組み合わせと異なる

ことを特徴とする遊技機。

【2 9 8 1】

上記構成の本発明の第 5 7 ～第 5 9 の遊技機によれば、主制御回路で管理するデータの容量を削減することができる。

【2 9 8 2】

[第 6 0 及び第 6 1 の遊技機]

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 1 5 - 1 5 0 3 0 3 号公報参照）。

【2 9 8 3】

ところで、上述した遊技機では、遊技機の扉・枠の開放時に磁気不安定になり（乱れ）、遊技機に設けられ磁気センサに対して悪影響（誤動作等）を及ぼす場合がある。

【2 9 8 4】

本発明は上記第 3 4 の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第 3 4 の目的は、遊技機の扉・枠の開放時に磁気の乱れが発生しても、遊技機に設けられた磁気センサへの悪影響を抑制することが可能な遊技機を提供することである。

【2 9 8 5】

上記第 3 4 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 6 0 の遊技機を提供する。

【2 9 8 6】

遊技機本体（例えば、本体 6 0 0 2）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア 6 0 0 3 及び／又はガラスドア 6 0 0 4）と、

遊技媒体が転動する遊技盤と、

磁気センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 6 1 0 1）と、を備え、

前記扉部材が開放されている場合には、前記演算処理手段は、前記磁気センサによる検出をクリアする

ことを特徴とする遊技機。

【2 9 8 7】

また、前記本発明の第 6 0 の遊技機では、電断復帰後、前記演算処理手段により行われる所定の待機処理（例えば、ウェイト処理）内において前記磁気センサの初期化信号が所定の出力ポートに出力されるようにしてもよい。

【2 9 8 8】

さらに、前記本発明の第 6 0 の遊技機では、遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を制御する、前記遊技機本体の背面に露出した設定制御手段を備え、

前記扉部材が開放されている場合に、前記設定制御手段により設定変更が可能であるよ

10

20

30

40

50

うにしてもよい。

【2989】

上記第34の目的を達成するために、本発明は、以下のような第61-1の遊技機を提供する。

【2990】

遊技機本体（例えば、本体6002）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004）と、

遊技媒体が回転する遊技盤と、

磁気センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、を備え、

電源復帰後、前記演算処理手段により行われる所定の待機処理（例えば、ウェイト処理）内において前記磁気センサの初期化信号が所定の出力ポートに出力される

ことを特徴とする遊技機。

【2991】

また、上記第34の目的を達成するために、本発明は、以下のような第61-2の遊技機を提供する。

【2992】

遊技機本体（例えば、本体6002）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004）と、

遊技媒体が回転する遊技盤と、

磁気センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

遊技の進行に応じた演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、を備え、

前記演算処理手段は、電源復帰後の前記演出制御手段側の起動待ち時間内において、所定のタイミング（例えば、第1ループ回数が例えば10回のとき）で前記磁気センサによる検出をクリアする

ことを特徴とする遊技機。

【2993】

また、上記第34の目的を達成するために、本発明は、以下のような第61-3の遊技機を提供する。

【2994】

遊技機本体（例えば、本体6002）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004）と、

遊技媒体が回転する遊技盤と、

磁気センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

遊技の進行に応じた演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、を備え、

前記演算処理手段は、電源復帰後の前記演出制御手段側の起動待ち時間内において更新される、当該起動待ち時間を計数するための所定のパラメータが所定値に到達したとき（例えば、第1ループ回数が例えば10回のとき）に前記磁気センサによる検出をクリアする

ことを特徴とする遊技機。

【2995】

10

20

30

40

50

上記構成の本発明の第 6 0 及び第 6 1 の遊技機によれば、遊技機の扉・枠の開放時に磁気の乱れが発生しても、遊技機に設けられた磁気センサへの悪影響を抑制することができる。

【 2 9 9 6 】

〔第 6 2 及び第 6 3 の遊技機〕

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 1 5 - 1 5 0 3 0 3 号公報参照）。

【 2 9 9 7 】

ところで、上述した遊技機では、遊技機の扉・枠の開放時に磁気が不安定になったり（乱れたり）、振動が発生したりして、遊技機に設けられ各種センサ（例えば、磁気センサ、振動センサ等）に対して悪影響（誤動作等）を及ぼす場合がある。

【 2 9 9 8 】

本発明は上記第 3 5 の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第 3 5 の目的は、遊技機の扉・枠の開放時に磁気の乱れや振動が発生しても、遊技機に設けられた各種センサ（例えば、磁気センサ、振動センサ等）への悪影響を抑制することが可能な遊技機を提供することである。

【 2 9 9 9 】

上記第 3 5 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 6 2 - 1 の遊技機を提供する。

【 3 0 0 0 】

遊技機本体（例えば、本体 6 0 0 2）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア 6 0 0 3 及び／又はガラスドア 6 0 0 4）と、

遊技媒体が転動する遊技盤と、

異常を検知する異常検知センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 6 1 0 1）と、を備え、

前記扉部材が開放されている場合には、前記演算処理手段は、前記異常検知センサの異常検知レベルを下げる

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 0 1 】

また、前記本発明の第 6 2 - 1 の遊技機では、前記扉部材が開放されている場合には、前記演算処理手段は、前記異常検知センサの異常検知レベルを非検知レベルにするようにしてもよい。

【 3 0 0 2 】

また、上記第 3 5 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 6 2 - 2 の遊技機を提供する。

【 3 0 0 3 】

遊技機本体（例えば、本体 6 0 0 2）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア 6 0 0 3 及び／又はガラスドア 6 0 0 4）と、

遊技媒体が転動する遊技盤と、

異常を検知する異常検知センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 6 1 0 1）と、

前記演算制御手段による演算処理中に、所定周期で割り込み処理を実行可能な割り込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割り込み処理）と、を備え、

前記扉部材が開放されている場合には、前記割り込み処理実行手段による前記割り込み処理の実行毎に、前記異常検知センサの異常検知レベルを下げる又は維持する処理が行われる

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

【3004】

上記第35の目的を達成するために、本発明は、以下のような第63-1の遊技機を提供する。

【3005】

遊技機本体（例えば、本体6002）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004）と、

遊技媒体が転動する遊技盤と、

異常を検知する異常検知センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、を備え、

前記扉部材が開放されている場合には、前記演算処理手段は、前記異常検知センサによる異常検知を異常検知対象から外す

ことを特徴とする遊技機。

【3006】

また、前記本発明の第63-1の遊技機では、異常検知対象を規定する情報（例えば、入力ポート2の情報）が設けられ、

前記扉部材が開放されている場合には、前記演算処理手段は、前記情報内に含まれる前記異常検知センサを異常検知対象とするデータ（例えば、磁気センサビット）をクリアするようにしてもよい。

【3007】

また、上記第35の目的を達成するために、本発明は、以下のような第63-2の遊技機を提供する。

【3008】

遊技機本体（例えば、本体6002）と、

前記遊技機本体に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004）と、

遊技媒体が転動する遊技盤と、

異常を検知する異常検知センサと、

遊技の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記演算制御手段による演算処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記扉部材が開放されている場合には、前記割込み処理実行手段による前記割込み処理内において、異常検知の有無の判定処理を行う前に、前記異常検知センサによる異常検知を異常検知対象から外す処理が行われる

ことを特徴とする遊技機。

【3009】

上記構成の本発明の第62及び第63の遊技機によれば、遊技機の扉・枠の開放時に磁気の乱れや振動が発生しても、遊技機に設けられた各種センサ（例えば、磁気センサ、振動センサ等）への悪影響を抑制することができる。

【3010】

〔第64及び第65の遊技機〕

従来、複数の図柄表示装置（表示領域）を備え、複数の図柄表示装置において同時に識別情報を変動表示可能な機能が設けられたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2015-150303号公報参照）。

【3011】

ところで、近年のパチンコ遊技機では、遊技の有利度合（例えば、大当りの当選確率等）が異なる複数の設定値（「1」～「6」）が設けられ、この設定値の変更操作又は確認

10

20

30

40

50

操作を可能にするための設定キーが設けられている。そして、このような遊技機では、起動時の設定キーの操作状況（オン／オフ）をより確実に把握して、遊技機の起動状態を正確に識別することが可能な技術が求められている。

【3012】

本発明は上記第36の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第36の目的は、起動時の設定キーの操作状況をより確実に把握して、遊技機の起動状態を正確に識別することが可能な遊技機を提供することである。

【3013】

上記第36の目的を達成するために、本発明は、以下のような第64-1の遊技機を提供する。

【3014】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、
遊技の進行に応じた演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、
遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される設定操作手段（例えば、設定キー6080）と、を備え、

前記遊技制御手段は、電源復帰時には、前記演出制御手段側の起動待ち処理（例えば、主制御メイン処理中のS6205）を行う前に、前記設定操作手段の操作状況を示す操作情報を退避させる処理（例えば、主制御メイン処理中のS6204）を行う

ことを特徴とする遊技機。

【3015】

また、前記本発明の第64-1の遊技機では、さらに、前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）を備え、

前記遊技制御手段は、前記演出制御手段側の起動待ち処理の後に、前記記憶手段のサム値のチェック処理を行うようにしてもよい。

【3016】

また、上記第36の目的を達成するために、本発明は、以下のような第64-2の遊技機を提供する。

【3017】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、
遊技の進行に応じた演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、
遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される設定操作手段（例えば、設定キー6080）と、を備え、

前記遊技制御手段は、

電源復帰時には、前記演出制御手段側の起動待ち処理（例えば、主制御メイン処理中のS6205）を行う前に、前記設定操作手段の操作状況を示す操作情報を退避させる処理（例えば、主制御メイン処理中のS6204）を行い、

前記演出制御手段側の起動待ち処理の後に、前記設定操作手段の操作状況を示す操作情報に基づいて、起動状態の判定処理を行う（例えば、主制御メイン処理中のS6218）

ことを特徴とする遊技機。

【3018】

上記第36の目的を達成するために、本発明は、以下のような第65-1の遊技機を提供する。

【3019】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、
遊技の進行に応じた演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

10

20

30

40

50

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される第1操作手段（例えば、設定キー6080）と、

前記記憶手段をクリアする際に操作される第2操作手段（例えば、RAMクリアスイッチ6121）と、を備え、

前記遊技制御手段は、電源復帰時には、前記演出制御手段側の起動待ち処理（例えば、主制御メイン処理中のS6205）を行う前に、前記第1操作手段の操作状況を示す第1操作情報、及び、前記第2操作手段の操作状況を示す第2操作情報を退避させる処理（例えば、主制御メイン処理中のS6204）を行う

ことを特徴とする遊技機。

【3020】

また、上記第36の目的を達成するために、本発明は、以下のような第65-2の遊技機を提供する。

【3021】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

遊技の進行に応じた演出の動作を制御する演出制御手段（例えば、副制御回路6200）と、

前記遊技制御手段による制御処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM6103）と、

遊技の有利度合を示す設定値の変更処理又は確認処理を実行する際に操作される第1操作手段（例えば、設定キー6080）と、

前記記憶手段をクリアする際に操作される第2操作手段（例えば、RAMクリアスイッチ6121）と、を備え、

前記遊技制御手段は、

電源復帰時には、前記演出制御手段側の起動待ち処理（例えば、主制御メイン処理中のS6205）を行う前に、前記第1操作手段の操作状況を示す第1操作情報、及び、前記第2操作手段の操作状況を示す第2操作情報を退避させる処理（例えば、主制御メイン処理中のS6204）を行い、

前記演出制御手段側の起動待ち処理の後に、前記第1操作情報及び前記第2操作情報に基づいて、起動状態の判定処理を行う（例えば、主制御メイン処理中のS6218）

ことを特徴とする遊技機。

【3022】

上記構成の本発明の第64及び第65の遊技機によれば、起動時の設定キーの操作状況をより確実に把握して、遊技機の起動状態を正確に識別することができる。

【3023】

〔第66及び第67の遊技機〕

従来、大当り遊技状態が終了した後に確率変動遊技状態（以下、「確変遊技状態」という）に移行するパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2014-103996号公報参照）。確変遊技状態では、所定の組合せの識別情報が通常時よりも高い確率で導出表示される。また、特開2014-103996号公報で開示されているパチンコ遊技機では、確変遊技状態中に遊技状態の転落の当選又は非当選を決定する抽選（転落抽選）を行う機能が設けられ、転落に当選すると、確変遊技状態が終了して、所定の組合せの識別情報が通常時の確率で導出表示される遊技状態に移行する。

【3024】

ところで、上述した遊技機は、通常、識別情報の判定等の主な遊技動作を制御する回路（主制御回路）が実装された主制御基板と、映像の表示等による演出動作を制御する回路（副制御回路）が実装された副制御基板とを備える。遊技動作は、主制御回路に搭載されたCPU（Central Processing Unit）により制御される。この際、CPUの制御により、主制御回路のROM（Read Only Memory）に記憶されたプログラム及び各種テーブルデータ等が主制御回路のRAM（Random Access Memory）に展開され、各種遊技動作に関する処理が実行される。そして、近年、このような遊技機では、主制御回路で

10

20

30

40

50

管理する処理プログラムの容量削減が求められている。

【3025】

本発明は上記第37の課題を解決するためになられたものであり、本発明の第37の目的は、主制御回路で管理する処理プログラムの容量を削減することが可能な遊技機を提供することである。

【3026】

上記第37の目的を達成するために、本発明は、以下のような第66-1の遊技機を提供する。

【3027】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記判定手段による判定結果に基づいて、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記判定手段により前記特別遊技状態に移行すると判定される確率が遊技者に不利な通常遊技状態より高くなる高確遊技状態（例えば、確変遊技状態）において、前記識別情報の変動表示の開始前に、遊技状態を前記通常遊技状態に移行させるか否かを決定する転落決定手段（例えば、特別図柄転落判定処理）と、

遊技状態が前記通常遊技状態である第1の場合において前記識別情報の変動表示パターンを決定する際に使用される第1のデータテーブル（例えば、通常中変動パターンテーブル）と、

遊技状態が前記高確遊技状態である第2の場合において前記識別情報の変動表示パターンを決定する際に使用される第2のデータテーブル（例えば、確変中変動パターンテーブル）と、

前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定された第3の場合において前記識別情報の変動表示パターンを決定する際に使用される第3のデータテーブル（例えば、転落時変動パターンテーブル）と、を備え、

前記演算処理手段は、

前記第1、第2及び第3の場合のいずれかを示すパラメータの値（例えば、データ選択オフセット加算値）を、現在の遊技状況に応じてセットし、

前記第3の場合には、前記第3の場合に対応する前記パラメータの値に基づいて、前記識別情報の変動表示パターンを決定するためのデータテーブルとして前記第3のデータテーブルを選択する

ことを特徴とする遊技機。

【3028】

また、上記第37の目的を達成するために、本発明は、以下のような第66-2の遊技機を提供する。

【3029】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記判定手段による判定結果に基づいて、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記判定手段により前記特別遊技状態に移行すると判定される確率が遊技者に不利な通常遊技状態より高くなる高確遊技状態（例えば、確変遊技状態）において、前記識別情報の変動表示の開始前に、遊技状態を前記通常遊技状態に移行させるか否かを決定する転落

10

20

30

40

50

決定手段（例えば、特別図柄転落判定処理）と、

選択可能な複数種の前記識別情報の変動表示パターンに関するデータ（例えば、演出変動テーブル値）が規定された第１の選択テーブル（例えば、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブル）と、

前記第１の選択テーブルから所定の識別情報の変動表示パターンに関するデータを選択する際に基準となる前記第１の選択テーブル内の基準アドレスが規定された複数種の第２の選択テーブル（例えば、特別図柄変動パターン選択テーブル群）と、

前記複数種の第２の選択テーブルに関するデータが規定された第３の選択テーブル（例えば、特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル）と、を備え、

前記演算処理手段は、

遊技状況を示すパラメータの値（例えば、データ選択オフセット加算値）を、現在の遊技状況に対応する値にセットし、

所定の情報（例えば、大当り図柄、遊技状態等）に基づいて、前記第３の選択テーブルから所定の第２の選択テーブルに関するデータを選択し、当該選択された前記所定の第２の選択テーブルに関するデータに基づいて、前記所定の第２の選択テーブルに規定された前記第１の選択テーブル内の基準アドレスを取得し、

前記パラメータの値が、前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定されたときに対応する特定値（例えば、「２」）である場合には、前記第１の選択テーブル内において前記基準アドレスに前記特定値に対応するオフセット値を加算したアドレスに規定されたデータに対応する前記識別情報の変動表示パターンを選択することを特徴とする遊技機。

【３０３０】

上記第３７の目的を達成するために、本発明は、以下のような第６７－１の遊技機を提供する。

【３０３１】

所定の開始条件（例えば、第１始動口６０４４の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する判定手段（例えば、メインＣＰＵ６１０１）と、

前記判定手段による判定結果に基づいて、識別情報（例えば、第１特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第１特別図柄表示装置６０６１）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メインＣＰＵ６１０１）と、

前記判定手段により前記特別遊技状態に移行すると判定される確率が遊技者に不利な通常遊技状態より高くなる高確遊技状態（例えば、確変遊技状態）において、前記識別情報の変動表示の開始前に、遊技状態を前記通常遊技状態に移行させるか否かを決定する転落決定手段（例えば、特別図柄転落判定処理）と、

前記識別情報の変動表示の終了後の遊技状態が前記通常遊技状態である第１の場合において前記識別情報の変動表示パターンを決定する際に使用される第１のデータテーブル（例えば、通常中変動パターンテーブル）と、

前記識別情報の変動表示の終了後の遊技状態が前記高確遊技状態である第２の場合において前記識別情報の変動表示パターンを決定する際に使用される第２のデータテーブル（例えば、確変中変動パターンテーブル）と、

前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定された第３の場合において前記識別情報の変動表示パターンを決定する際に使用される第３のデータテーブル（例えば、転落時変動パターンテーブル）と、を備え、

前記演算処理手段は、

前記第１、第２及び第３の場合のいずれかを示すパラメータの値（例えば、データ選択オフセット加算値）を、現在の遊技状況に応じてセットし、

前記第１の場合には、前記第１の場合に対応する前記パラメータの値に基づいて、前記識別情報の変動表示パターンを決定するためのデータテーブルとして前記第１のデータテ

10

20

30

40

50

ーブルに選択し、

前記第 2 の場合には、前記第 2 の場合に対応する前記パラメータの値に基づいて、前記識別情報の変動表示パターンを決定するためのデータテーブルとして前記第 2 のデータテーブルに選択し、

前記第 3 の場合には、前記第 3 の場合に対応する前記パラメータの値に基づいて、前記識別情報の変動表示パターンを決定するためのデータテーブルとして前記第 3 のデータテーブルに選択する

ことを特徴とする遊技機。

【3032】

また、前記本発明の第 67-1 の遊技機では、前記第 2 の場合に対応する前記パラメータの値、及び、第 3 の場合に対応する前記パラメータの値は、前記第 1 の場合に対応する前記パラメータの値を基準値とするオフセット値であるようにしてもよい。

【3033】

また、上記第 37 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 67-2 の遊技機を提供する。

【3034】

所定の開始条件（例えば、第 1 始動口 6044 の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する判定手段（例えば、メイン CPU 6101）と、

前記判定手段による判定結果に基づいて、識別情報（例えば、第 1 特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第 1 特別図柄表示装置 6061）と、

前記識別情報の変動表示の動作を制御するための演算処理を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 6101）と、

前記判定手段により前記特別遊技状態に移行すると判定される確率が遊技者に不利な通常遊技状態より高くなる高確遊技状態（例えば、確変遊技状態）において、前記識別情報の変動表示の開始前に、遊技状態を前記通常遊技状態に移行させるか否かを決定する転落決定手段（例えば、特別図柄転落判定処理）と、

選択可能な複数種の前記識別情報の変動表示パターンに関するデータ（例えば、演出変動テーブル値）が規定された第 1 の選択テーブル（例えば、特別図柄変動パターン選択オフセットテーブル）と、

前記第 1 の選択テーブルから所定の識別情報の変動表示パターンに関するデータを選択する際に基準となる前記第 1 の選択テーブル内の基準アドレスが規定された複数種の第 2 の選択テーブル（例えば、特別図柄変動パターン選択テーブル群）と、

前記複数種の第 2 の選択テーブルに関するデータが規定された第 3 の選択テーブル（例えば、特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル）と、を備え、

前記演算処理手段は、

遊技状況を示すパラメータの値（例えば、データ選択オフセット加算値）を、現在の遊技状況に対応する値にセットし、

所定の情報（例えば、大当り図柄、遊技状態等）に基づいて、前記第 3 の選択テーブルから所定の第 2 の選択テーブルに関するデータを選択し、当該選択された前記所定の第 2 の選択テーブルに関するデータに基づいて、前記所定の第 2 の選択テーブルに規定された前記第 1 の選択テーブル内の基準アドレスを取得し、

前記パラメータの値が、前記識別情報の変動表示の終了後の遊技状態が前記通常遊技状態であるときに対応する第 1 の特定値（例えば、「0」）である場合には、前記第 1 の選択テーブル内の基準アドレスに規定されたデータに対応する前記識別情報の変動表示パターンを選択し、

前記パラメータの値が、前記識別情報の変動表示の終了後の遊技状態が前記高確遊技状態であるときに対応する第 2 の特定値（例えば、「1」）である場合には、前記第 1 の選択テーブル内において前記基準アドレスに前記第 2 の特定値に対応するオフセット値を加算したアドレスに規定されたデータに対応する前記識別情報の変動表示パターンを選択し、

10

20

30

40

50

前記パラメータの値が、前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定されたときに対応する第3の特定値（例えば、「2」）である場合には、前記第1の選択テーブル内において前記基準アドレスに前記第3の特定値に対応するオフセット値を加算したアドレスに規定されたデータに対応する前記識別情報の変動表示パターンを選択する

ことを特徴とする遊技機。

【3035】

上記構成の本発明の第66及び第67の遊技機によれば、主制御回路で管理する処理プログラムの容量を削減することができる。

【3036】

〔第68及び第69の遊技機〕

従来、大当り遊技状態が終了した後に確率変動遊技状態（以下、「確変遊技状態」という）に移行するパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2014-103996号公報参照）。確変遊技状態では、所定の組合せの識別情報が通常時よりも高い確率で導出表示される。また、特開2014-103996号公報で開示されているパチンコ遊技機では、確変遊技状態中に遊技状態の転落の当選又は非当選を決定する抽選（転落抽選）を行う機能が設けられ、転落に当選すると、確変遊技状態が終了して、所定の組合せの識別情報が通常時の確率で導出表示される遊技状態に移行する。

【3037】

ところで、上述した遊技機は、通常、識別情報の判定等の主な遊技動作を制御する回路（主制御回路）が実装された主制御基板と、映像の表示等による演出動作を制御する回路（副制御回路）が実装された副制御基板とを備える。遊技動作は、主制御回路に搭載されたCPU（Central Processing Unit）により制御される。この際、CPUの制御により、主制御回路のROM（Read Only Memory）に記憶されたプログラム及び各種テーブルデータ等が主制御回路のRAM（Random Access Memory）に展開され、各種遊技動作に関する処理が実行される。そして、近年、このような遊技機では、主制御回路で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路の処理負荷を軽減できる技術の開発が求められている。

【3038】

本発明は上記第38の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第38の目的は、主制御回路で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路の処理負荷を軽減することが可能な遊技機を提供することである。

【3039】

上記第38の目的を達成するために、本発明は、以下のような第68-1の遊技機を提供する。

【3040】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、複数種の異常項目を監視可能な異常監視手段（例えば、汎用異常検知判定処理）を有し、

前記異常監視手段は、監視対象とならない異常項目に対しては、当該異常項目の異常の有無に関係なく、異常の有無の判定結果を異常無しとする

ことを特徴とする遊技機。

【3041】

また、前記本発明の第68-1の遊技機では、前記複数種の異常項目のそれぞれに対して監視対象とするか否かを規定した監視特定情報が設けられ、

前記異常監視手段は、異常項目の異常の有無を示す情報及び前記監視特定情報に基づいて、異常項目に対して異常の有無の判定を行うようにしてもよい。

【3042】

10

20

30

40

50

また、上記第 38 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 68-2 の遊技機を提供する。

【3043】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、複数種の異常項目を監視可能な異常監視手段（例えば、汎用異常検知判定処理）を有し、

前記異常監視手段は、監視対象とならない異常項目に対しては、当該異常項目の異常の有無に関係なく、異常の有無の判定結果を異常無しとし、

前記異常監視手段による監視処理は、遊技不許可の状態である場合には実行されないことを特徴とする遊技機。

【3044】

上記第 38 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 69-1 の遊技機を提供する。

【3045】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、複数種の異常項目を監視可能な異常監視手段（例えば、汎用異常検知判定処理）を有し、

前記複数種の異常項目のそれぞれに対して監視対象とするか否かを規定した監視特定情報が設けられ、

前記異常監視手段は、

異常項目の異常の有無を示す情報及び前記監視特定情報に基づいて、異常項目に対して異常の有無の判定を行い、当該判定を全ての異常項目に対して繰り返し行い、

監視対象とならない異常項目に対する判定では、当該異常項目の異常の有無に関係なく、異常の有無の判定結果を異常無しとする

ことを特徴とする遊技機。

【3046】

また、前記本発明の第 69-1 の遊技機では、前記異常監視手段は、異常項目の異常の有無を示す情報と、前記監視特定情報で規定されている当該異常項目を監視対象とするか否かの情報との論理積演算を行い、該論理積演算の結果に基づいて当該異常項目の異常の有無を判定するようにしてもよい。

【3047】

また、上記第 38 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 69-2 の遊技機を提供する。

【3048】

遊技の動作を制御する遊技制御手段（例えば、主制御メイン処理）と、

前記遊技制御手段による制御処理中に、所定周期で割込み処理を実行可能な割込み処理実行手段（例えば、システムタイマ割込み処理）と、を備え、

前記割込み処理実行手段は、複数種の異常項目を監視可能な異常監視手段（例えば、汎用異常検知判定処理）を有し、

前記複数種の異常項目のそれぞれに対して監視対象とするか否かを規定した監視特定情報が設けられ、

前記異常監視手段は、

異常項目の異常の有無を示す情報及び前記監視特定情報に基づいて、異常項目に対して異常の有無の判定を行い、当該判定を全ての異常項目に対して繰り返し行い、

監視対象とならない異常項目に対する判定では、当該異常項目の異常の有無に関係なく、異常の有無の判定結果を異常無しとし、

10

20

30

40

50

前記異常監視手段による監視処理は、遊技不許可の状態である場合には実行されないことを特徴とする遊技機。

【3049】

上記構成の本発明の第68及び第69の遊技機によれば、主制御回路で行われる処理をより効率よく実行し、主制御回路の処理負荷を軽減することができる。

【3050】

【第70及び第71の遊技機】

従来、大当り遊技状態が終了した後に確率変動遊技状態（以下、「確変遊技状態」という）に移行するパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2014-103996号公報参照）。確変遊技状態では、所定の組合せの識別情報が通常時よりも高い確率で導出表示される。また、特開2014-103996号公報で開示されているパチンコ遊技機では、確変遊技状態中に遊技状態の転落の当選又は非当選を決定する抽選（転落抽選）を行う機能が設けられ、転落に当選すると、確変遊技状態が終了して、所定の組合せの識別情報が通常時の確率で導出表示される遊技状態に移行する。

【3051】

ところで、従来、上述した転落抽選の機能を備えた遊技機では、転落抽選当選時にも遊技の興趣の低下を抑制することが求められている。

【3052】

本発明は上記第39の課題を解決するためになられたものであり、本発明の第39の目的は、転落抽選の機能を備えた遊技機において、転落抽選当選時の遊技の興趣の低下を抑制することが可能な技術を提供することである。

【3053】

上記第39の目的を達成するために、本発明は、以下のような第70の遊技機を提供する。

【3054】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記判定手段による判定結果に基づいて、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記判定手段により前記特別遊技状態に移行すると判定される確率が遊技者に不利な通常遊技状態より高くなる高確遊技状態（例えば、確変遊技状態）において、前記識別情報の変動表示の開始前に、遊技状態を前記通常遊技状態に移行させるか否かを決定する転落決定手段（例えば、特別図柄転落判定処理）と、

前記所定の開始条件が成立する確率が高くなる高入賞遊技状態（例えば、時短遊技状態）中に所定の外部信号（例えば、第1大当り信号）を出力し続ける外部信号出力手段と、を備え、

前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定され、且つ、前記高入賞遊技状態が終了する場合には、当該識別情報の変動表示が終了するまで、前記外部信号出力手段による前記所定の外部信号の出力が延長される

ことを特徴とする遊技機。

【3055】

また、前記本発明の第70の遊技機では、前記所定の外部信号の出力を延長するか否かを示す延長フラグ（例えば、第1大当り信号延長フラグ）が設けられ、

前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定され、且つ、前記高入賞遊技状態が終了する場合には、当該識別情報の変動表示の開始前に前記延長フラグがオンされ、当該識別情報の変動表示の終了時に前記延長フラグがオフされるようにしてもよい。

【3056】

上記第39の目的を達成するために、本発明は、以下のような第71の遊技機を提供す

る。

【3057】

所定の開始条件（例えば、第1始動口6044の入賞）の成立を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に移行させるか否かを判定する判定手段（例えば、メインCPU6101）と、

前記判定手段による判定結果に基づいて、識別情報（例えば、第1特別図柄）を変動表示する識別情報表示手段（例えば、第1特別図柄表示装置6061）と、

前記判定手段により前記特別遊技状態に移行すると判定される確率が遊技者に不利な通常遊技状態より高くなる高確遊技状態（例えば、確変遊技状態）において、前記識別情報の変動表示の開始前に、遊技状態を前記通常遊技状態に移行させるか否かを決定する転落決定手段（例えば、特別図柄転落判定処理）と、

前記所定の開始条件が成立する確率が高くなる高入賞遊技状態（例えば、時短遊技状態）中、及び、前記特別遊技状態中に所定の外部信号（例えば、第1大当り信号）を出力し続ける外部信号出力手段と、を備え、

前記転落決定手段により遊技状態を前記通常遊技状態に移行させることが決定され、且つ、前記高入賞遊技状態が終了する場合、及び、前記高確遊技状態中であり、前記判定手段により前記特別遊技状態への移行が決定され、且つ、前記高入賞遊技状態が終了する場合には、当該識別情報の変動表示が終了するまで、前記外部信号出力手段による前記所定の外部信号の出力が延長される

ことを特徴とする遊技機。

【3058】

また、前記本発明の第71の遊技機では、さらに、前記高入賞遊技状態中には点灯し、前記高入賞遊技状態が終了した場合に消灯する報知ランプ（例えば、時短ランプ）を備えるようにしてもよい。

【3059】

上記構成の本発明の第70及び第71の遊技機によれば、転落抽選当選時の遊技の興趣の低下を抑制することができる。

【3060】

D. 第4の実施形態

以下、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機について説明する。この第4の実施形態に係るパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1の実施形態～第3の実施形態の構成と共通する構成及び制御についての記載は省略する。なお、省略された記載は、この第4の実施形態のパチンコ遊技機においても適用される。ただし、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とが同時に変動することが可能な制御に限っては、第2の実施形態に係るパチンコ遊技機と同様である。

【3061】

また、この第4の実施形態に係るパチンコ遊技機では、第1の実施形態～第3の実施形態に係るパチンコ遊技機と形状および機能のいずれもが全く同じ部材についても、原則として異なる符号を付すものとする。

【3062】

[1. 遊技機の構成]

[1-1. 外観構成]

図218は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機における遊技盤ユニット7017の外観を示す正面図の一例である。同図に示すように、遊技盤ユニット7017は、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域7020が形成される透明パネル7172と、遊技領域7020の略中央部に配置されるセンターユニット7174と、第1始動口7420と、一般入賞口7053と、通過ゲート7049と、大入賞口7540と、特別電動役物7600と、第2始動口7440と、普通電動役物7460と、小当り入賞口7560と、小当りアタッカー7562と、裏ユニット（図示せず）と、液晶表示装置7016（後述する図219～図221参照）と、7セグ表示器7770と、第4図柄表示器7785

と、ルーレットランプ 7790 とを備える。

【3063】

センターユニット 7174、第1始動口 7420、一般入賞口 7053、通過ゲート 7049、大入賞口 7540、特別電動役物 7600、第2始動口 7440、普通電動役物 7460、小当たり入賞口 7560、小当たりアタッカー 7562、第4図柄表示器 7785 およびルーレットランプ 7790 は、透明パネル 7172 の前方側に設けられる。裏ユニットは、遊技盤ユニット 7017 を装飾するものであって、透明パネル 7172 の後方側に設けられる。

【3064】

液晶表示装置 7016（後述する図 219～図 221 参照）は、透明パネル 7172 の略中央に形成された略円形の開口部 7722 に臨むように配置されている。7セグ表示器 7770 およびルーレットランプ 7790 は、液晶表示装置 7016 の前方側に設けられている。第4図柄表示器 7785 は、7セグ表示器 7770 の右下方であって且つ開口部 7722 の周縁部に設けられている。

【3065】

また、この第4の実施形態では図示を省略するが、遊技盤ユニット 7017 の右下部には、第1の実施形態のパチンコ遊技機 1 と同様に、LED ユニット 70 が配置されている（図 5、図 6 参照）。この LED ユニット 70 は、第1の実施形態のパチンコ遊技機 1 と同様に、普通図柄表示部 7071、普通図柄用保留表示部 7072、第1特別図柄表示部 7073、第2特別図柄表示部 7074、第1特別図柄用保留表示部 7075 および第2特別図柄用保留表示部 7076 を具備する。ただし、これらの符号は第1の実施形態のパチンコ遊技機 1 に付した符号と異なる。

【3066】

以下、上述した各部材について詳述する。

【3067】

第1始動口 7420 および一般入賞口 7053 は、左打ちされた遊技球、すなわち遊技領域 7020 のうちセンターユニット 7174 よりも左側の領域（以下「左側領域」と称する）を流下する遊技球が入賞可能となるように配置されている。ただし、右打ちされた遊技球、すなわち遊技領域 7020 のうちセンターユニット 7174 よりも右側の領域（以下「右側領域」と称する）を流下する遊技球が、例えば透明パネル 7172 に植設された誘導釘等によって誘導されて第1始動口 7420 や一般入賞口 7053 に入賞する場合があってもよい。

【3068】

第1始動口 7420 は、遊技領域 7020 の左右方向の略中央であって且つ開口部 7722 の下方に配置されている。この第1始動口 7420 は、遊技球の入賞を条件に第1特別図柄抽選の契機を与えるものであり、左側領域に向けて発射された遊技球が入賞可能に構成されている。第1始動口 7420 に遊技球が受け入れられると、当該遊技球が第1始動口スイッチ 7421（後述の図 222 参照）に検知される。第1始動口スイッチ 7421 に遊技球が検知されると第1始動口への入賞となり、メイン CPU 7101（後述の図 222 参照）は、払出・発射制御回路 7300 を介して所定数（例えば 4 個）の賞球を払い出すとともに、第1特別図柄抽選を行う。また、第1始動口スイッチ 7421 により遊技球が検知されると、各種乱数（第1始動情報）が抽出され、抽出された各種乱数は所定数（例えば最大 4 個）まで保留される。メイン CPU 7101 は、保留された各種乱数を順に用いて特別図柄抽選の結果を第1特別図柄表示部 7073（図 222 参照）に導出する。

【3069】

一般入賞口 7053 は、第1始動口 7420 の左下方に配置されている。一般入賞口 7053 に遊技球が受け入れられると、当該遊技球が一般入賞口スイッチ 7531（後述の図 222 参照）に検知される。一般入賞口スイッチ 7531 に遊技球が検知されると一般入賞口 7053 への入賞となり、メイン CPU 7101 は、払出・発射制御回路 7300

10

20

30

40

50

を介して所定数（例えば４個）の賞球を払い出す。

【３０７０】

左打ちされた遊技球のうち、第１始動口７４２０および一般入賞口７０５３のいずれにも入賞しなかった遊技球は、アウト口７０５７からパチンコ遊技機外に排出される。

【３０７１】

通過ゲート７０４９、大入賞口７５４０、特別電動役物７６００、第２始動口７４４０、普通電動役物７４６０、小当り入賞口７５６０および小当りアタッカー７５６２は、右側領域に配置されている。これらのうち、通過ゲート７０４９が最も上流側に配置されている。

【３０７２】

通過ゲート７０４９は、遊技球の入賞（通過）を条件に普通図柄判定の契機を与えるものである。通過ゲート７０４９を遊技球が通過すると、当該通過した遊技球が通過ゲートスイッチ７０５０（後述の図２２２参照）に検知される。通過ゲートスイッチ７０５０に遊技球が検知されると普通図柄判定用乱数が抽出され、抽出された普通図柄判定用乱数は所定数（例えば最大４個）まで保留される。メインＣＰＵ７１０１（後述の図２２２参照）は、保留された普通図柄判定用乱数を順に用いて普通図柄判定を行うとともに、普通図柄の変動表示を行い、その後、変動表示中の普通図柄を停止させて普通図柄判定の結果を普通図柄表示部７０７１（図２２２参照）に導出する。なお、普通図柄判定は概ね１分の１の確率で当選する（普通図柄当たりとなる）ように行われる。また、普通図柄の変動時間は、時短遊技状態と非時短遊技状態とで異なっており、さらに普通図柄判定の結果によっても異なる。例えば、時短遊技状態における普通図柄の変動時間は、普通図柄当たりおよび普通図柄ハズレのいずれにおいても例えば２００ｍｓｅｃである。また、非時短遊技状態における普通図柄の変動時間は、普通図柄当たりのときは例えば３０００ｍｓｅｃ、普通図柄ハズレのときは例えば５００ｍｓｅｃである。

【３０７３】

通過ゲート７０４９の下流側には大入賞口７５４０が配置されており、大入賞口７５４０の上方には特別電動役物７６００が配置されている。特別電動役物７６００は、前後方向に進退可能なシャッター７６１０および当該シャッター７６１０を駆動する大入賞口ソレノイド７６２０（後述する図２２２参照）を具備する。

【３０７４】

特別電動役物７６００は、大入賞口ソレノイド７６２０によりシャッター７６１０が駆動されることによって、大入賞口７５４０への遊技球の入賞を可能（又は容易）とする開放状態と、大入賞口７５４０への遊技球の入賞を不可能（又は困難）とする閉鎖状態と、に移行（駆動）可能に構成される。特別電動役物７６００（シャッター７６１０）による開放駆動は、第１特別図柄表示部７０７３又は第２特別図柄表示部７０７４において特別図柄が特定の停止表示態様となって、大当り遊技状態に移行された場合に行われる。

【３０７５】

シャッター７６１０が駆動されて大入賞口７５４０が開放状態（最大開放時間は例えば最大３０秒）となった後、大入賞口７５４０に遊技球が受け入れられると、当該遊技球が大入賞カウントスイッチ７５４１に検知される。大入賞カウントスイッチ７５４１に遊技球が検知されると大入賞口７５４０への入賞となり、メインＣＰＵ７１０１は、払出・発射制御回路７３００を介して所定数（例えば１３個）の賞球を払い出す。そして、大入賞カウントスイッチ７５４１により７個の入賞がカウントされるか、最大開放時間が経過すると、シャッター７６１０が駆動されて大入賞口７５４０が閉鎖態様とされる。

【３０７６】

大入賞口７５４０の下流側には、第２始動口７４４０が配置されている。第２始動口７４４０の上方には普通電動役物７４６０が配置されている。普通電動役物７４６０は、前後方向に進退可能なシャッター７４１０および当該シャッター７４１０を駆動する始動口ソレノイド７６３０（後述する図２２２参照）を具備する。

【３０７７】

第2始動口7440は、遊技球の入賞を条件に第2特別図柄抽選の契機を与えるものであり、右側領域に向けて発射された遊技球が入賞可能に構成されている。第2始動口7440に遊技球が受け入れられると、当該遊技球が第2始動口スイッチ7441（後述の図222参照）に検知される。第2始動口スイッチ7441に遊技球が検知されると第2始動口への入賞となり、メインCPU7101は、払出・発射制御回路7300を介して所定数（例えば1個）の賞球を払い出すとともに、第2特別図柄抽選を行う。また、第2始動口スイッチ7441により遊技球が検知されると、各種乱数（第2始動情報）が抽出され、抽出された各種乱数は所定数（例えば最大4個）まで保留される。メインCPU7101は、保留された各種乱数を順に用いて特別図柄抽選の結果を第2特別図柄表示部7074（図222参照）に導出する。

10

【3078】

普通電動役物7460は、始動口ソレノイド7630によりシャッタ7410が駆動されることによって、第2始動口7440への遊技球の入賞を可能（又は容易）とする開放状態と、第2始動口7440への遊技球の入賞を不可能（又は困難）とする閉鎖状態と、に移行（駆動）可能に構成される。普通電動役物7460（シャッタ7410）による開放駆動は、普通図柄表示部7071において普通図柄が特定の停止表示態様（普通図柄当り）となった場合に、所定の期間および回数だけ行われる。なお、普通電動役物7460（シャッタ7410）による開放駆動時間（第2始動口7440が開放状態となる時間）は、時短遊技状態と非時短遊技状態とで異なっており、時短遊技状態では例えば300msec、非時短遊技状態では例えば5800msecとなっている。

20

【3079】

第2始動口7440の下流側には、小当り入賞口7560が配置されている。小当り入賞口7560の上方には小当りアタッカー7562が配置されている。小当りアタッカー7562は、前後方向に進退可能なシャッタとして機能し、小当り入賞口ソレノイド（図示せず）により駆動される。

【3080】

小当り遊技状態では、小当りアタッカー7562が駆動されて小当り入賞口7560が開放状態（最大開放時間は例えば1800msec）となった後、小当り入賞口7560に遊技球が受け入れられると、当該遊技球が小当り入賞カウントスイッチ7561（後述の図222参照）に検知される。小当り入賞カウントスイッチ7561に遊技球が検知されると小当り入賞口7560への入賞となり、メインCPU7101は、払出・発射制御回路7300を介して所定数（例えば13個）の賞球を払い出す。そして、小当り入賞カウントスイッチ7561により最大で7個までの入賞がカウントされるか、最大開放時間が経過すると、小当りアタッカー7562が駆動されて小当り入賞口7560が閉鎖態様とされる。なお、小当り遊技状態では、小当り入賞口7560に入賞した遊技球をカウントせずに、最大開放時間が経過したときに小当り入賞口7560を閉鎖するようにしてもよい。

30

【3081】

ただし、上述した通り、小当り入賞口7560は第2始動口7440の下流側に配置されているため、例えば普通図柄当りとなって第2始動口7440が開放状態となったときには、たとえ小当り入賞口7560が開放状態であったとしても右打ちされた遊技球が第2始動口7440に入賞し、小当り入賞口7560への入賞は困難となる。

40

【3082】

7セグ表示器7770は、正面視で、透明パネル7172に形成された開口部7722の内側、すなわち液晶表示装置7016の前方に位置できるよう設けられる。詳細は後述するが、サブCPUの機能を有するホスト制御回路7212（後述の図222参照）は、この7セグ表示器7770に、第1特別図柄または第2特別図柄に対応する装飾図柄（第1図柄、第2図柄、第3図柄）が表示されるよう制御する。例えば、確変フラグおよび時短フラグのいずれもOFFの通常遊技状態では第1特別図柄に対応する装飾図柄が7セグ表示器7770に表示され、確変フラグおよび時短フラグのうちいずれかがONの遊技状

50

態では第2特別図柄に対応する装飾図柄が7セグ表示器7770に表示される。なお、詳細は後述するが、7セグ表示器7770は、開口部7722の下方に向けて退避できるように構成されている。

【3083】

7セグ表示器7770の周囲には、開口部7722と7セグ表示器7770との間における液晶表示装置7016の表示領域を覆う表示シャッタ7780が設けられている。したがって、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方が液晶表示装置7016の前方に位置しているときは、液晶表示装置7016の表示領域に表示される演出画像を正面視で視認できない又は視認困難となる。

【3084】

なお、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780は、液晶表示装置7016の前方に進出した進出位置（図218に示される位置）と、液晶表示装置7016の前方から退避した退避位置（後述する図221）との間で移動できるよう構成されている。

【3085】

ここで、図219は、進出位置から退避位置に向けて表示シャッタ7780が移動中であるときの遊技盤ユニット7017の外観を示す正面図の一例である。

【3086】

図219に示すように、表示シャッタ7780は分割構成されており、正面視でルーレットランプ7790よりも上方部分は、開口部7722の径方向外側に向けて退避できるように移動可能に構成されている。一方、分割構成された表示シャッタ7780のうち、正面視でルーレットランプ7790よりも下方部分は、移動できないよう固定されている。よって、この明細書において、「表示シャッタ7780が退避位置にある」とは、分割構成された表示シャッタ7780のうち、正面視でルーレットランプ7790よりも上方部分が液晶表示装置7016の前方から退避していることを意味する。

【3087】

また、図220は、7セグ表示器7770が進出位置且つ表示シャッタ7780の上半分が退避位置であるときの遊技盤ユニット7017の外観を示す正面図の一例である。

【3088】

図220に示すように、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780のうち表示シャッタ7780のみが退避位置に移動すると、液晶表示装置7016の表示領域の一部が露出する。これにより、露出した液晶表示装置7016の表示領域に表示される演出画像を視認することが可能となる。

【3089】

さらに、図221は、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780のいずれもが退避位置であるときの遊技盤ユニット7017の外観を示す正面図の一例である。

【3090】

図221に示すように、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780のいずれもが退避位置に移動すると、正面視で7セグ表示器7770を視認できないか又は困難となるものの、液晶表示装置7016の表示領域のうち、図220よりも多くの表示領域を露出する。これにより、表示制御回路7240は、図220よりも大きな表示領域を用いて演出画像を表示することが可能となる。

【3091】

なお、詳細は後述するが、図218～図221のうち、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の位置がいずれに制御されるかについては遊技状態に応じて異なる。

【3092】

第4図柄表示器7785は、開口部7722の周縁に沿う右下方に配置されている。この第4図柄表示器7785は、2組の表示器が左右方向に並んで配置されている。

【3093】

ルーレットランプ7790は、左右方向に一行に並ぶ8個のLEDで構成されており、液晶表示装置7016（後述する図219～図221参照）の前方且つ第4図柄表示器7

10

20

30

40

50

785の左方に配置されている。ホスト制御回路7212は、このルーレットランプ7790を、第1特別図柄抽選または第2特別図柄抽選に基づいて点灯または点滅させる演出を実行する。なお、ルーレットランプ7790は、白色、紫色、赤色、黄色、緑色、青色といった複数色を点灯可能なLEDで構成されている。

【3094】

なお、ルーレットランプ7790を構成するLEDの数は、8個に限らず任意の数にすることができるが、複数個であることが好ましい。

【3095】

また、ルーレットランプ7790は、複数個のLEDを左右方向に一行に並べることに限られず、例えば、複数個のLEDを左右方向に複数列に並べてもよいし、複数個のLEDを上下方向や斜め方向に一行または複数列に並べてもよいし、複数個のLEDを環状に並べてもよく、特定の配列に限定されるものではない。

【3096】

正面視で7セグ表示器7770の左方には第1保留ランプ7791および第2保留ランプ7792が配置されており、7セグ表示器7770の右方には第3保留ランプ7793および第4保留ランプ7794が配置されている。ホスト制御回路7212は、メインRAM7103に設けられた第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)へのデータ(第1始動情報)の記憶状況にかかわるコマンドをメインCPU7101から受信したに基づいて、これらの保留ランプ7791～7794の点灯制御を行う。例えば、ホスト制御回路7212は、第1特別図柄始動記憶領域(1)に第1始動情報(例えば、第1始動口7420への遊技球の入賞に基づいて抽出された大当たり判定用乱数や図柄乱数等)が記憶されていれば第1保留ランプ7791を点灯させ、第1特別図柄始動記憶領域(2)に第1始動情報が記憶されていれば第2保留ランプ7792を点灯させ、第1特別図柄始動記憶領域(3)に第1始動情報が記憶されていれば第3保留ランプ7793を点灯させ、第1特別図柄始動記憶領域(4)に第1始動情報が記憶されていれば第4保留ランプ7794を点灯させる。

【3097】

また、保留ランプ7791～7794は、例えば、白色、紫色、赤色といった複数色を点灯可能なLEDで構成されており、ホスト制御回路7212は、第1特別図柄抽選に先だって行われる先読み判定の結果に基づく発光態様で、対応する保留ランプ7791～7794の点灯制御を行う。例えば、第1特別図柄抽選の結果が大当たりである期待値は、白色、紫色および赤色のうち、赤色で発光したときが最も高く、次いで紫色で発光したときが高く、白色で発光したときは最も低い。すなわち、例えば、第4保留ランプ7794が赤色で発光し、第1保留ランプ7791～第3保留ランプ7793が白色で発光したとき、第1特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第1始動情報を用いた第1特別図柄抽選に基づいて第1特別図柄の変動表示が行われたときには、第1特別図柄始動記憶領域(1)～(3)に記憶されている第1始動情報を用いた第1特別図柄抽選に基づいて第1特別図柄の変動表示が行われたときと比べて、大当たりを示す図柄態様が導出される期待値が高いことを示す。

【3098】

[1-2. 電氣的構成]

図222は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【3099】

図222に示すように、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機は、第1の実施形態に係るパチンコ遊技機1と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路7100と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路7200と、払出・発射制御回路7300と、電源供給回路7338と、から構成される。以下、第1の実施形態に係るパチンコ遊技機1と構成を異にするサブ制御回路7200について説明する。なお、図222に示されるその他の部材(払出・発射制御回路7300、電源供給回路7338、電源スイッチ703

5等)については、符号は異なるものの機能は第1の実施形態に係るパチンコ遊技機1と同様であるため、説明を省略する。また、主制御回路7100については、メインCPU7101により実行される処理が第1の実施形態に係るパチンコ遊技機1と異なるものの、構成が第1の実施形態に係るパチンコ遊技機1と同様であるため、説明を省略する。

【1-2-1. 主制御回路】

主制御回路7100は、メインCPU7101、メインROM7102（読み出し専用メモリ）およびメインRAM7103（読み書き可能メモリ）等を具備しており、主基板ケース内に收容されている。

【3100】

メインCPU7101には、メインROM7102や、メインRAM7103等が接続される。メインCPU7101は、メインROM7102に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。

【3101】

メインROM7102には、メインCPU7101によりパチンコ遊技機の動作を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。

【3102】

メインRAM7103は、メインCPU7101の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有し、無通電状態すなわち電断（電源OFF）時であっても書き込まれた情報を記憶保持可能である。なお、本実施形態においては、メインCPU7101の一時記憶領域としてメインRAM7103を用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体であればよい。

【3103】

メインRAM7103には、特別図柄ゲームの情報が始動情報として記憶される記憶領域が設けられる。具体的には、メインRAM7103には、変動中の第1特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第1特別図柄始動記憶領域（0）と、上限4回分の第1特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）と、が設けられる。また同様に、メインRAM7103には、変動中の第2特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第2特別図柄始動記憶領域（0）と、上限4回分の第2特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第2特別図柄始動記憶領域（1）から第2特別図柄始動記憶領域（4）と、が設けられる。

【3104】

また、主制御回路7100は、電源投入時においてリセット信号を生成する初期リセット回路7104や、I/Oポート7105、コマンド出力ポート7106、バックアップコンデンサ7107等を具備する。初期リセット回路7104は、メインCPU7101に接続される。I/Oポート7105は、各種のデバイスからの入力信号をメインCPU7101に送信したり、メインCPU7101からの出力信号を各種の装置に送信したりするものである。コマンド出力ポート7106は、メインCPU7101からのコマンドをサブ制御回路7200に送信するものである。バックアップコンデンサ7107は、電断（電源OFF）時において、例えばメインRAM7103に対して速やかに電源を供給することにより、メインRAM7103に記憶されている各種データを保持するものである。

【3105】

また、主制御回路7100には、各種の装置（部材）が接続されている。

【3106】

例えば、主制御回路7100には、普通図柄表示部7071や、普通図柄用保留表示部7072、第1特別図柄表示部7073、第2特別図柄表示部7074、第1特別図柄用保留表示部7075、第2特別図柄用保留表示部7076、普通電動役物7460のシャッタ7410を駆動する始動口ソレノイド7630、シャッタ7610を駆動する大入賞口ソレノイド7620等が接続されている。主制御回路7100は、信号を送信すること

10

20

30

40

50

により、これらの装置（部材）の動作を制御することができる。また、主制御回路 7 1 0 0 には、ホール係員を呼び出す機能や大当たり回数を表示する機能等を有する呼出装置（不図示）や、ホール全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータ 7 7 0 0 にデータ送信するために用いる外部端子板 7 3 2 3 が接続されている。

【3 1 0 7】

また、主制御回路 7 1 0 0 には、第 1 始動口スイッチ 7 4 2 1 や、第 2 始動口スイッチ 7 4 4 1、通過ゲートスイッチ 7 0 5 0、大入賞カウントスイッチ 7 5 4 1、小当り入賞カウントスイッチ 7 5 6 1、一般入賞口スイッチ 7 5 3 1、性能表示モニタ 7 3 3 4 等が接続されている。主制御回路 7 1 0 0 には、これらの部材で遊技球が検知された場合に、当該部材から所定の検知信号が供給される。また、主制御回路 7 1 0 0 には、電断時におけるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアするバックアップクリアスイッチ 7 3 3 0 等が接続されている。

【3 1 0 8】

さらに、主制御回路 7 1 0 0 には、設定キー 7 3 2 8 および設定スイッチ 7 3 3 2 も接続されている。設定キー 7 3 2 8 は、後述の設定変更処理や設定確認処理を実行するための契機となる鍵または鍵に類するものである。設定スイッチ 7 3 3 2 は、押下操作可能であり、後述の設定変更処理の際に、セットされている設定値を変更するためのものである。上述したとおり、設定キー 7 3 2 8 および設定スイッチ 7 3 3 2 は、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が容易に操作できないように主基板ケース内に収容されている。

【3 1 0 9】

また、主制御回路 7 1 0 0 には、払出・発射制御回路 7 3 0 0 が接続されている。払出・発射制御回路 7 3 0 0 には、遊技球の払い出しを行う払出装置 7 3 5 0 や、遊技球の発射を行う発射装置 7 3 4 0、カードユニット 7 3 6 0 等が接続されている。カードユニット 7 3 6 0 には、球貸し操作パネル 7 3 7 0 が接続され、当該球貸し操作パネル 7 3 7 0 への遊技者の操作に応じた信号が供給される。

【3 1 1 0】

【1-2-2. 払出・発射制御回路】

払出・発射制御回路 7 3 0 0 は、主制御回路 7 1 0 0 から供給される賞球制御コマンドや、カードユニット 7 3 6 0 から供給される貸し球制御信号を受け取ると、払出装置 7 3 5 0 に対して所定の信号を送信し、払出装置 7 3 5 0 に遊技球を払い出させる制御を行う。また、払出・発射制御回路 7 3 0 0 は、発射ハンドル（図示せず）が遊技者によって握持され、かつ、時計回り方向へ回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【3 1 1 1】

さらに、コマンド出力ポート 7 1 0 6 には、サブ制御回路 7 2 0 0（中継基板 7 2 0 2）が接続されている。サブ制御回路 7 2 0 0 は、主制御回路 7 1 0 0 から供給される各種のコマンドに応じて、液晶表示装置 7 0 1 6 における表示制御や、スピーカ 7 0 2 4 から発生させる音声に関する制御、ランプ（LED）群 7 0 2 5 の光に関する制御等を行う。

【3 1 1 2】

なお、本実施形態においては、主制御回路 7 1 0 0 からサブ制御回路 7 2 0 0 にコマンドを供給する一方、サブ制御回路 7 2 0 0 から主制御回路 7 1 0 0 に信号を供給できないように構成したが、これに限らず、サブ制御回路 7 2 0 0 から主制御回路 7 1 0 0 に信号を送信できるように構成してもよい。

【3 1 1 3】

払出・発射制御回路 7 3 0 0 は、第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機からの賞球や貸球の払い出しを制御するものであり、この払出・発射制御回路 7 3 0 0 には、遊技球を払い出すための払出装置 7 3 5 0、遊技球を発射するための発射装置 7 3 4 0、電断時におけるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアするバックアップクリアスイッチ 7 3 3 0 等が接続されている。

【3114】

[1-2-3. 電源供給回路]

電源供給回路7338は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機で遊技を行うために必要な電源電圧を、主制御回路7100、サブ制御回路7200、払出・発射制御回路7300等へ供給するために作成する電源回路である。

【3115】

電源供給回路7338には、電源スイッチ35等が接続されている。電源スイッチ35は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機に必要な電源を供給するときにON操作するものである。

【3116】

なお、設定キー7328および設定スイッチ7332は、上述したように主制御回路7100に接続されているが、これに代えて、電源供給回路7338に接続されるようにしても良い。この場合であっても、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が設定スイッチ7332や設定キー7328を容易に操作できないように、所定のケース内に収容されていることが好ましい。このような場合であっても、所定のケース内とは、正に当該ケースを開放しないと設定スイッチ7332や設定キー7328を操作できないものに加え、上記ケースの設定スイッチ7332および設定キー7328の対応箇所にのみ切欠きがあり、遊技機管理責任者が管理する鍵を使用してパチンコ遊技機を設置している島設備から当該パチンコ遊技機を回動させて背面を露出させたときに、遊技機管理責任者が設定スイッチ7332または／および設定キー7328を操作できるようにされているものも含む。

【3117】

ここで、性能表示モニタ7334に表示される表示内容について説明する。性能表示モニタ7334には、メインCPU7101の制御により性能表示データが表示される。性能表示データは、例えば、所定数（例えば60000発）の遊技球の発射に対して大当たり遊技状態以外で払い出された遊技球の割合を示すデータであり、ベース値とも呼ばれる。

【3118】

メインCPU7101は、過去の遊技履歴に基づいてベース値を集計し、集計結果をメインRAM7103の作業領域のうち後述する特定作業領域に記憶する。この特定作業領域については後述するが、後述のバックアップクリア処理が行われてもデータがクリアされない領域である。なお、ベース値の集計は、所定の操作が行われたことに基づいて行われるようにしても良いし、常に集計を行って性能表示モニタ7334にベース値が常時表示されるようにしても良い。

【3119】

メインCPU7101は、初期電源投入（パチンコ遊技機が製造されたのち初めての電源投入）から現在までの全遊技履歴に基づいて全ベース値の集計を実行する全履歴集計手段と、設定値毎の過去の遊技履歴に基づいて設定値別ベース値の集計を実行する設定値別履歴集計手段とを備える。

【3120】

例えば遊技機管理責任者等によって全ベース値の表示操作が行われると、全履歴集計手段は、上記の全ベース値の集計を実行する。全履歴集計手段により集計された全ベース値は、メインCPU7101によって性能表示モニタ7334に表示される。また、設定値別ベース値の表示操作が行われると、設定値別履歴集計手段は、設定値別ベース値の集計を実行する。設定値別履歴集計手段により集計された設定値別ベース値は、メインCPU7101によって性能表示モニタ7334に表示される。

【3121】

設定値別履歴集計手段は、要求（操作）に応じて、任意の設定値についてのベース値のみを集計することもできる。この場合、セットされている設定値についてのベース値だけでなく、セットされている設定値以外の他の設定値についてのベース値を集計することもできる。したがって、メインCPU7101は、後述する設定変更処理を実行することな

10

20

30

40

50

く、他の設定値についてのベース値を性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示することができる。

【3 1 2 2】

なお、メイン CPU 7 1 0 1 は、例えば遊技機管理責任者等による操作に応じて、全履歴集計手段により集計された全ベース値と、設定値別履歴集計手段により集計された設定値別ベース値との両方を性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示することもできるし、これらのうちいずれか一方のみを選択的に性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示することもできる。

【3 1 2 3】

また、メイン CPU 7 1 0 1 は、特定の設定値のベース値のみを性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示しても良いし、全設定値のベース値を一覧で表示しても良い。また、全ベース値と設定値別ベース値との両方を一覧で表示しても良い。全設定値のベース値を一覧で表示する場合や、全ベース値と設定値別ベース値との両方を一覧で表示する場合には、性能表示モニタ 7 3 3 4 と他の表示手段との両方を使って表示するようにしても良い。

【3 1 2 4】

また、メイン CPU 7 1 0 1 は、全履歴集計手段と設定値別履歴集計手段とを備えるが、これらに加えてまたは設定値別履歴集計手段に代えて、後述する設定変更処理が実行されてから現在までの遊技履歴に基づいて設定変更後ベース値を集計する設定変更後履歴集計手段を備えるようにしても良い。この場合、メイン CPU 7 1 0 1 は、設定変更後ベース値の表示操作に基づいて設定変更後の設定値別ベース値を性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示することができる。

【3 1 2 5】

このように、全ベース値と、設定値別ベース値または／および設定変更後の設定値別ベース値とのうち全部または一部が性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示されるようにすることで、パチンコ遊技機における過去の遊技履歴に基づく情報を容易に確認することが可能となる。

【3 1 2 6】

なお、本実施例ではベース値を性能表示モニタ 7 3 3 4 に表示するようにしたが、遊技球の総払出数に対し、特別電動役物（大入賞口）、普通電動役物への入球により払い出された遊技球数（役物による払出）の割合を表示するようにしてもよい。また、それは総発射数に対する表示でもよく、さらに特別電動役物（大入賞口）により払い出された遊技球数の割合を表示するものでもよい。またそれらを設定別に表示してもよい。

【3 1 2 7】

また、エラー報知モニタ 7 3 3 6 には、後述するエラーコードが表示される。このエラー報知モニタ 7 3 3 6 には、エラーコードの他に、後述する設定変更処理中であることを示す設定変更中コード、後述設定確認処理中であることを示す設定確認中コード等を表示することもできる。なお、設定変更中において、特別図柄表示装置において通常では表示することのない図柄（設定変更図柄）を表示するようにしてもよい。

【3 1 2 8】

〔1-2-4. サブ制御回路〕

次に、図 2 2 3 を参照しながら、サブ制御回路 7 2 0 0 の内部構成について説明する。なお、図 2 2 3 は、第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機のサブ制御回路 7 2 0 0 内部の回路構成、並びに、サブ制御回路 7 2 0 0 とその各種周辺装置との接続関係を示すブロック図である。また、サブ制御回路 7 2 0 0 の内部構成のうち、第 1 の実施形態のパチンコ遊技機 1 と共通する構成についての説明は省略する。なお、図 2 2 3 では、説明を省略した構成（サブ基板 7 2 1 0、ホスト制御回路 7 2 1 2、サブワーク RAM 7 2 1 4、SRAM 7 2 1 6、RTC 7 2 1 8、音声コントローラ 7 2 2 2、ランプコントローラ 7 2 2 4、ディスプレイコントローラ 7 2 4 2、7 2 4 4、内蔵 VRAM 7 2 4 6、パワーアンプ 7 6 0 4、I2C コントローラ 7 6 0 2、SDRAM 7 5 0 0、制御基板 ROM 7 0 3 0、サブメイン ROM 7 0 3 2、CGROM 基板 7 0 4 0、CGROM 7 0 6 0）についても、第 1 の実施形態のパチンコ遊技機 1 と符号を変えて図示している。

【3 1 2 9】

サブ制御回路 7200 には、スピーカ 7024、例えば LED からなるランプ群 725、可動役物として機能する表示シャッタ 7780 および 7セグ表示器 7770、液晶表示装置 7016、第4図柄表示器 7785、可動役物（7セグ表示器 7770、表示シャッタ 7780）が初期位置にあることを検出する役物検知センサ群 7002、並びに、メイン CPU 7101 により設定された設定値との組合せにより演出の出現頻度を設定することが可能なディップスイッチ 7004 等が接続されている。このディップスイッチ 7004 は、左・中・右の三段階のうちいずれか一つに切り替え可能に構成されているが、必ずしも三段階であることに限られず、例えば左・右の二段階のうちいずれか一つに切り替え可能であってもよいし、さらに他段階のうちいずれか一つに切り替え可能であってもよく、少なくとも複数段階のうちいずれか一つに切り替えることができる操作手段であれば、

10

【3130】

また、図 222 に示される役物検知センサ群 7002 は、可動役物に対応して設けられるモータの数だけ設けられており、ディップスイッチ 7004 は、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が容易に操作できないように、例えば主基板ケース内に収用されている。ただし、ディップスイッチ 7004 は、必ずしも主基板ケース内に収用されている必要はなく、遊技機管理責任者以外の第三者（例えば遊技者）が容易に操作できない場所に設けられていればよいが、設定スイッチ 7332 や設定キー 7328 とともに操作される頻度が高いため、操作性を考慮すると、これらと同様に主基板ケース内に収容されていることが好ましい。なお、ディップスイッチ 7004 の数は 1 つである。

20

【3131】

なお、音声・LED 制御回路 7220 から出力された制御信号及びデータ（例えば、後述の LED データ等）が内蔵中継基板 7601 を介してランプ群 7025 に送信される際、音声・LED 制御回路 7220 及びランプ群 7025 間の通信は、第1の実施形態に係るパチンコ遊技機 1 と同様、SPI（Serial Peripheral Interface）の通信方式（シリアル通信方式の一種）で行われる。また、この第4の実施形態では、ランプ群 7025 には、1個以上の LED、及び、各 LED を制御するための 1個以上の LED ドライバの他に、ルーレットランプ 7790 も含まれる。したがって、ルーレットランプ 7790 は、内蔵中継基板 7601 を介して音声・LED 制御回路 7220 に接続され、ホスト制御回路 7212 から入力される制御信号に基づいて発光動作が制御されることとなる。

30

【3132】

表示制御回路 7240 は、液晶表示装置 7016、7セグ表示器 7770 および第4図柄表示器 7785 に接続され、ホスト制御回路 7212 から入力される制御信号（描画リクエスト等）に基づいて、演出に関する画像（装飾図柄画像、背景画像、演出用画像等）を液晶表示装置 7016 に表示させたり、特別図柄に対応させた第4図柄を第4図柄表示器 7785 に表示させたり、特別図柄に対応する装飾図柄を 7セグ表示器 7770 に表示させたりする際の各種処理動作を制御するための回路である。

【3133】

内蔵中継基板 7601 は、ホスト制御回路 7212 及び音声・LED 制御回路 7220 から出力された各種信号及び各種データを受信し、該受信した各種信号及び各種データをスピーカ 7024、ランプ群 7025、および、可動役物として機能する表示シャッタ 7780 や 7セグ表示器 7770 に送信する中継基板である。

40

【3134】

〔2. 基本仕様〕

次に、図 224～図 229 を参照して、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、図 224～図 229 の各テーブルは、メイン CPU 7101 により実行される各種の処理に用いられるものであり、いずれもメイン ROM 7102 に記憶される。

【3135】

〔2-1. 特別図柄抽選確率〕

50

第4の実施形態に係るパチンコ遊技機では、第1特別図柄抽選が行われると「大当たり」または「ハズレ」に決定される。また、第2特別図柄抽選が行われた場合には、「大当たり」、「小当たり」および「ハズレ」のうちいずれかに決定される。メインROM 7102に記憶される当り乱数判定テーブル（図示せず）には、第1始動口7420への入賞に基づいて実行される第1特別図柄抽選に用いられるデータとして、設定値および確変フラグの値（「0（＝オフ）」又は「1（＝オン）」）毎に、「大当たり」又は「ハズレ」に決定される大当たり判定用乱数の範囲（幅）と、それに対応する判定値データ（「大当たり判定値データ」、「ハズレ判定値データ」）との関係が規定されている。また、第2始動口7440への入賞に基づいて実行される第2特別図柄抽選に用いられるデータとして、設定値および確変フラグの値（「0（＝オフ）」又は「1（＝オン）」）毎に、「大当たり」、「小当たり」又は「ハズレ」に決定される大当たり判定用乱数の範囲（幅）と、それに対応する判定値データ（「大当たり判定値データ」、「小当たり判定値データ」、「ハズレ判定値データ」）との関係が規定されている。

10

【3136】

なお、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機では、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、大当たり判定用乱数の総乱数は65536である。すなわち、上記の大当たり判定用乱数は0～65535の範囲（幅）で発生する。この範囲は固定値として設定されている。大当たり確率は、大当たり判定用乱数の総乱数に対する大当たり判定値データの数によって定められ、小当たり確率は、大当たり判定用乱数の総乱数に対する小当たり判定値データの数によって定められる。なお、大当たり判定用乱数の範囲（幅）は、適宜変更しても良い。

20

【3137】

図224は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機の特別図柄抽選における大当たりおよび小当たりの確率を設定毎に示すテーブルの一例である。

【3138】

図224に示されるように、第1特別図柄抽選においては、セットされている設定値に応じて大当たり確率が異なっている。確変フラグがOFFであるときの遊技状態（通常遊技状態、低確時短遊技状態）において、設定値毎の大当たり確率は、設定1で230分の1、設定2で220分の1、設定3で210分の1、設定4で200分の1、設定5で190分の1、設定6で180分の1となっている。また、確変フラグがONであるときの遊技状態（高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態）において、設定値毎の大当たり確率は、設定1で80分の1、設定2で76分の1、設定3で72分の1、設定4で68分の1、設定5で64分の1、設定6で60分の1となっている。

30

【3139】

また、第2特別図柄抽選においても、セットされている設定値に応じて大当たり確率が異なっている。確変フラグがOFFであるときの遊技状態（通常遊技状態、低確時短遊技状態）において、設定値毎の大当たり確率は、第1特別図柄抽選と同様に、設定1で230分の1、設定2で220分の1、設定3で210分の1、設定4で200分の1、設定5で190分の1、設定6で180分の1となっている。また、確変フラグがONであるときの遊技状態（高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態）において、設定値毎の大当たり確率は、設定1で80分の1、設定2で76分の1、設定3で72分の1、設定4で68分の1、設定5で64分の1、設定6で60分の1となっている。

40

【3140】

このように、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とは、セットされている設定値に応じて定められる大当たり確率が同じである。すなわち、設定値が同じであれば、第1特別図柄抽選における大当たり確率と、第2特別図柄抽選における大当たり確率とが同じである。

【3141】

一方、小当たり確率は、第1特別図柄抽選と第2特別図柄抽選とで異なっている。具体的には、第1特別図柄抽選では小当たり判定が行われないため、小当たり確率は設定されていない。これに対し、第2特別図柄抽選における小当たり確率は、確変フラグがONであるかOFFであるかにかかわらず、全設定値で共通の確率（例えば1.2分の1）となっている。

50

【3142】

ただし、小当り確率は、全設定値で共通する確率とすることは必須ではなく、低設定値における小当り確率よりも高設定値における小当り確率の方が高くなるように、設定値毎に異なる確率にしても良い。

【3143】

また、第1特別図柄抽選において小当り判定を行わないことは必須ではなく、例えば、小当り確率を0に設定した上で小当り判定を行うようにしてもよい。また、第1特別図柄抽選において小当りに当選しないようにすることも必須ではなく、第2特別図柄抽選において小当りに当選する確率よりも極めて低い確率（例えば250分の1）で、第1特別図柄抽選において小当りに当選するようにしてもよい。

10

【3144】

さらに、必ずしも複数の設定値を設ける必要はなく一つであってもよく、複数の設定値を設ける場合は必ずしも設定1～設定6の6段階である必要はなく、例えば設定1～4等のように任意に定めることができる。例えば設定1～4等とした場合、設定1と設定2とで大当り確率が共通し、設定3と設定4とで大当り確率が共通するようにしてもよいし、全ての設定値に応じて大当りが異なるようにしてもよい。

【3145】

[2-2. 特別図柄抽選テーブル]

図225は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機の特別図柄抽選テーブルの一例である。

20

【3146】

図225に示すように、特別図柄抽選テーブル（第1特別図柄、第2特別図柄）は、第1始動口7420あるいは第2始動口7440に遊技球が入賞した際に取得される図柄乱数値と先述の判定値データとに基づいて、「当り時選択図柄コマンド」及び「図柄指定コマンド」を決定するために参照されるテーブルである。例えば、第1始動口7420に遊技球が入賞し、判定値データが「大当り判定値データ」であって図柄乱数値が「33」である場合には、当り時選択図柄コマンドが「z1」、「図柄指定コマンド」が「zA2」に決定される。「当り時選択図柄コマンド」は当り図柄を指定するためのコマンドであり、大当り種類はこの「当り時選択図柄コマンド」に応じて定められる。また、「図柄指定コマンド」は、特別図柄の変動停止時に表示される図柄を指定するためのコマンドである。図柄乱数値は、例えば0～99の中から抽出される。

30

【3147】

[2-3. 大当り種類決定テーブル]

図226は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機の大当り種類決定テーブルの一例である。なお、図226に示されるラウンド数、確変フラグ、時短回数はこれに限られず、任意に設定することができる。

【3148】

図226に示されるように、大当り種類決定テーブルは、先述の当り時選択図柄コマンドに基づいて、大当りの種類（ラウンド数、確変フラグ、時短回数）を決定するために参照されるテーブルである。なお、時短回数は、大当りに当選したときの遊技状態に応じて決定される。

40

【3149】

図226に示される「低確非時短」、「低確時短」、「高確時短」および「高確非時短」は、それぞれ、確変フラグOFF且つ時短フラグOFFの通常遊技状態、確変フラグOFF且つ時短フラグONの時短遊技状態、確変フラグON且つ時短フラグONの高確時短遊技状態、確変フラグON且つ時短フラグOFFの高確非時短遊技状態を意味する。

【3150】

例えば、通常遊技状態において、第1特別図柄抽選の結果が大当りであって且つ当り時選択図柄コマンドが「z1」であるとき、ラウンド数が「5」、確変フラグがON、時短回数が「100 or 20」に決定される。また、高確時短遊技状態において、第2特別

50

図柄抽選の結果が大当たりであって且つ当り時選択図柄コマンドが「z 5」であるとき、ラウンド数が「5」、確変フラグがON、時短回数が「0」に決定される。

【3151】

なお、図226の時短回数の欄に示される「100 or 20」は、時短回数が、第1特別図柄および第2特別図柄の変動回数の合計が100回、または、第2特別図柄の変動回数が20回であることを意味する。すなわち、第1特別図柄および第2特別図柄の変動が合計で100回実行されたとき、または、第2特別図柄の変動が20回実行されたときに、時短フラグがOFFにセットされることを意味する。

【3152】

時短フラグONの遊技状態（時短遊技状態、高確時短遊技状態）では、普電機能が促進作動する。普電機能は、普通電動役物7460（より詳しくはシャッタ7410）を促進作動させて第2始動口7440への遊技球の入賞を可能（又は容易）にする機能である。普電機能が促進作動すると、メインCPU7101は、例えば、普通電動役物7460によるシャッタ7410の作動時間（第2始動口7440の開放時間）、普通電動役物7460によるシャッタ7410の作動回数（第2始動口7440が開放される回数）、普通図柄の変動時間及び普通図柄判定確率（「普通図柄当り」の確率）のうち少なくとも一つ以上を、第2始動口7440への入賞が可能（又は容易）となるように変更する。

【3153】

また、以下、この明細書（第4の実施形態に係るパチンコ遊技機の説明）において、図226の当り時選択図柄コマンドが「z 0」であるときの大当たり種類を「特1：10R確変大当たり」と称し、当り時選択図柄コマンドが「z 1」および「z 2」であるときの大当たり種類を「特1：5R確変大当たり」と称し、当り時選択図柄コマンドが「z 3」であるときの大当たり種類を「特1：5R通常大当たり」と称する。また、当り時選択図柄コマンドが「z 4」であるときの大当たり種類を「特2：10R確変大当たり」と称し、当り時選択図柄コマンドが「z 5」および「z 6」であるときの大当たり種類を「特2：5R確変大当たり」と称し、当り時選択図柄コマンドが「z 7」であるときの大当たり種類を「特2：5R通常大当たり」と称する。

【3154】

なお、第1特別図柄抽選の結果が大当たりである場合、当り時選択図柄コマンドが「z 1」であるときと「z 2」であるときとで、セットされるラウンド数、確変フラグのセット状況、および、セットされる時短回数がいずれも同じである。ただし、当り時選択図柄コマンドが「z 1」であるときと「z 2」であるときとで、大当たり遊技状態が終了したのちの遊技状態において、ホスト制御回路7212により実行される演出態様が異なる。具体的には、当り時選択図柄コマンドが「z 1」および「z 2」のいずれであっても、大当たり遊技状態終了後の遊技状態において、ホスト制御回路7212は、後述する準備演出モードに制御する。ただし、当り時選択図柄コマンドが「z 1」であるときと「z 2」であるときとでは、ホスト制御回路7212に送信される図柄指定コマンドが異なり、とくに当り時選択図柄コマンドが「z 2」であるときの図柄指定コマンドは当り時選択図柄コマンド「z 3」のときと同様（この第4の実施形態では「z A 3」（図225参照））である。これにより、ホスト制御回路7212により液晶表示装置7016に表示される演出画像を、当り時選択図柄コマンドが「z 2」であるときと「z 3」であるときとで同様の演出画像とすることができ、通常大当たりと確変大当たりとのうちいずれであるのかを外観で把握し難くすることができる。

【3155】

同様に、第2特別図柄抽選の結果が大当たりである場合、当り時選択図柄コマンドが「z 5」であるときと「z 6」であるときとで、セットされるラウンド数、確変フラグのセット状況、および、セットされる時短回数がいずれも同じである。この場合も、ホスト制御回路7212は、当り時選択図柄コマンドが「z 5」であるときは大当たり遊技状態終了後の遊技状態において準備演出モードに制御し、当り時選択図柄コマンドが「z 2」であるときは大当たり遊技状態終了後の遊技状態においてチャンス演出モードに制御する。ただし

10

20

30

40

50

この場合も、当り時選択図柄コマンドが「z 5」であるときと「z 6」であるときとは、ホスト制御回路 7 2 1 2 に送信される図柄指定コマンドが異なっており、とくに当り時選択図柄コマンドが「z 6」であるときの図柄指定コマンドは当り時選択図柄コマンド「z 7」のときと同様である。これにより、ホスト制御回路 7 2 1 2 により液晶表示装置 7 0 1 6 に表示される演出画像を、当り時選択図柄コマンドが「z 6」であるときと「z 7」であるときと同様の演出画像とすることができ、通常大当りと確変大当りとのうちいずれであるのかを外観で把握し難くすることができる。

【3 1 5 6】

なお、上記の当り時選択図柄コマンド「z 3」を設けずに、第 1 特別図柄抽選の結果が大当りであるときは、大当り遊技状態終了後、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態に制御されるようにし、低確時短遊技状態に制御されないようにしてもよい。すなわち、左打ち遊技により所謂初当りしたとき（通常遊技状態において第 1 特別図柄抽選の結果が大当りとなったとき）は、大当り遊技状態終了後、低確時短遊技状態に制御されず、右打ち遊技により大当りとなったとき（第 2 特別図柄抽選の結果が大当りとなったとき）に、大当り遊技状態終了後、低確時短遊技状態に制御されるようにしてもよい。

【3 1 5 7】

【2 - 4 . 特別図柄の変動パターンテーブル】

次に、第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンを決定する際に用いられるテーブルについて、図 2 2 7 説明する～図 2 2 9 を参照して説明する。図 2 2 7 は、特別図柄の前半変動パターンと後半変動パターンとの組み合わせを規定したテーブルの一例である。図 2 2 8 は、特別図柄の前半変動パターンテーブルの一例である。図 2 2 9 は、特別図柄の後半変動パターンテーブルの一例である。

【3 1 5 8】

第 4 の実施形態のパチンコ遊技機では、以下に説明するように、特別図柄の変動パターンを前半及び後半の変動パターンに分け、各変動パターンを別個に決定する。なお、以下において、前半変動パターンと後半変動パターンとを組み合わせたものを、単に「変動パターン」と称する。

【3 1 5 9】

これらのテーブルは、特別図柄の種別、特別図柄抽選の結果（当落）、遊技状態（確変フラグの ON・OFF 状況、時短フラグの ON・OFF 状況）等に基づいて、前半変動パターン、後半変動パターンおよび変動パターンを決定するために参照される。また、メイン CPU 7 1 0 1 は、前半及び後半変動パターンに対応するコマンドを組み合わせたものを変動パターン指定コマンドとしてサブ制御回路 7 2 0 0 に送信する。

【3 1 6 0】

まず、メイン CPU 7 1 0 1 は、特別図柄の種別、特別図柄抽選の結果（当落）、遊技状態（確変フラグの ON・OFF 状況、時短フラグの ON・OFF 状況）に基づいて、前半変動パターンと後半変動パターンとの組合せを決定する。そして、この決定に基づいて、対応する前半変動パターンおよび後半変動パターンを決定する。例えば、通常遊技状態（確変フラグ OFF 且つ時短フラグ OFF）において、特別図柄の結果がハズレであって且つフリーでないとき、前半変動パターンはコマンド「0 0 H（例えば 0 m s e c）」に決定され、後半変動パターンはコマンド「0 4 H（例えば 7 0 0 0 m s e c）」または「0 5 H（例えば 4 0 0 0 m s e c）」に決定される。このように決定された変動パターン（例えば特 1 通常中ノーマルハズレ）に対応する変動パターン指定コマンドは、前半変動パターンおよび後半変動パターンのそれぞれのコマンドを組み合わせた「0 0 0 4 H」または「0 0 0 5 H」としてサブ制御回路 7 2 0 0 に送信される。なお、変動パターン指定コマンドは、「0 0 0 4 H」や「0 0 0 5 H」に代えて、例えば「0 0 H 0 4 H」や「0 0 H 0 5 H」と記す場合もある。そして、変動パターンの変動時間は、前半変動パターンおよび後半変動パターンのそれぞれの変動時間を合わせた時間となる。

【3 1 6 1】

なお、通常遊技状態（確変フラグ OFF 且つ時短フラグ OFF）において、第 2 特別図

10

20

30

40

50

柄抽選の結果が小当りであるときおよびハズレであるときは、前半変動パターンはコマンド「05H（例えば390000msec）」に決定され、後半変動パターンは、通常遊技状態において第1特別図柄の変動時間が最も長い変動パターン（特1通常中擬似3リーチハズレ）のコマンド「07H（例えば110000msec）」を流用し、これに決定される。すなわち、通常遊技状態では、本来左打ちされるため第2特別図柄の変動表示は実行されないはずであるが、仮に第2特別図柄抽選の変動表示が実行されたときは、第1特別図柄抽選の結果がハズレであるときの第1特別図柄の変動時間（特1通常ノーマルハズレであれば例えば7000msec）と比べて極めて長時間（例えば500000msec）にわたって第2特別図柄の変動表示が実行されることとなる。

【3162】

また、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）では、第2特別図柄抽選の結果がたとえ大当りであったとしても、第2特別図柄の変動時間（前半変動パターンのコマンド「05H」の変動時間と後半変動パターンのコマンド「0AH」の変動時間の和が極めて長時間（例えば490000msec）に決定される。

【3163】

一方、例えば高確非時短遊技状態（確変フラグON且つ時短フラグOFF）において、第2特別図柄抽選の結果が小当りであるときは、前半変動パターンはコマンド「00H（例えば0msec）」に決定され、後半変動パターンはコマンド「15H（例えば2000msec）」に決定される。すなわち、この場合の第2特別図柄の変動時間（例えば2000msec）は、通常遊技状態（確変フラグOFF且つ時短フラグOFF）における第1特別図柄の変動時間（例えば特1通常ノーマルハズレ）と比べて極めて短く、遊技の進行が早められ、遊技者にとって有利な状態となる。なお、高確非時短遊技状態では、小当り遊技状態の頻度が高められ、第2始動口7440の開放頻度も時短遊技状態（高確時短遊技状態、低確時短遊技状態）よりも低いため、右打ちされた遊技球が小当り入賞口7560に入賞する頻度が高められる。その結果、単位時間あたりの発射球数に対する賞球数の期待値が1を超える所謂小当りラッシュ状態となる。

【3164】

このように、変動パターンについては、大まかな種別が決定された後、前半及び後半変動パターンが段階的に決定されるため、変動パターンの組み合わせとしては多様化が図られ、ひいては演出パターンのバリエーションを容易に増やすことができる。

【3165】

なお、図227～図229に示すテーブルは一例であって、変動パターンの種類はこれ以上にあってもよいことは勿論である。また、図228の備考欄に示される「通常擬似1～4」および「非通常擬似1～3」は、いわゆる擬似連に対応する変動パターンである。「擬似1～4」は、例えば大当りの期待値に応じた回数の擬似連を実行する変動パターンとして設けられている。

【3166】

なお、高確非時短遊技状態（確変フラグON且つ時短フラグOFF）では、上述した通り、小当りが通常の遊技状態よりも頻出し、しかも小当り入賞口7560への入賞頻度も高められる所謂小当りラッシュ状態となる。

【3167】

小当りラッシュは、小当りが通常の遊技状態よりも頻出する遊技状態であり、電サポ（普通電動役物7460によるサポート：後述の普通電動役物7460が通常時より開き易い状態）が行われないとき（普通図柄低確率）で、且つ、一方の特図（この実施形態では第2特別図柄）の変動時間の短いときの遊技状態である。また、この実施形態では、高確時短遊技状態において規定回数の時短遊技が消化されると小当りラッシュに移行するが、低確時短遊技状態において規定回数の時短遊技が消化されると通常遊技状態に移行し、小当りラッシュには移行しない。ただし、これに代えて、低確遊技状態において時短遊技が消化されたときにも、単位時間あたりの発射球数に対する賞球数の期待値が1を超えない範囲で、小当りラッシュに移行するようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【3168】

〔2-5. 主制御回路による処理〕

次に、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機のメインCPU7101により実行される各種の処理について説明する。

【3169】

第4の実施形態に係るパチンコ遊技機のメインCPU7101により実行される各種の処理は、第2の実施形態に係るパチンコ遊技機のメインCPU6101により実行される各種処理と同様である。

【3170】

すなわち、外部マスカブル割込み処理（図169参照）、システムタイマ割込み処理（図170参照）、設定制御処理（図171参照）、設定変更処理（図172参照）、設定確認処理（図173参照）、第1通常遊技前処理（図174参照）、第2通常遊技前処理（図175参照）、スイッチ入力検知処理（図176参照）、異常状態監視処理（図177参照）、異常状態監視前処理（図178参照）、汎用異常検知判定処理（図179参照）、主制御メイン処理（図180～図183参照）、ウェイト処理（図184参照）、起動時初期設定処理（図185参照）、設定操作前処理（図186参照）、電断処理（図187参照）、特別図柄制御処理（図188および図189参照）、特別図柄関連タイマ更新処理（図190参照）、特別図柄管理処理（図191参照）、特別図柄変動開始処理〔0〕（図192参照）、特別図柄遊技待機処理（図193参照）、特別図柄変動終了処理〔1〕（図194および図195参照）、特別図柄遊技判定処理〔2〕（図196および図197参照）、特別図柄遊技終了処理（図198参照）、大入賞口開放準備処理〔3〕or〔5〕（図199参照）、大入賞口開放制御処理〔4〕（図200参照）、特別図柄当り終了処理〔6〕（図201参照）、普通図柄制御処理（図202参照）、特別図柄管理処理（図203参照）、特別図柄変動開始処理〔0〕（図204参照）、特別図柄遊技待機処理（図205参照）、特別図柄転落判定処理（図206参照）、特別図柄演出モード管理処理（図207参照）、特別図柄遊技状態設定処理（図208参照）、特別図柄変動終了処理〔1〕（図209参照）、特別図柄遊技判定処理〔2〕（図210および図211参照）、遊技状態管理処理（図212参照）、特別図柄遊技終了処理（図213参照）および特別図柄当り終了処理〔6〕（図214参照）については、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機のメインCPU7101によっても実行される。

【3171】

なお、各種の処理の具体的な内容については、第2の実施形態で説明したとおりであるから、ここでは説明を省略する。

【3172】

〔3. 遊技の流れ〕

次に、上述した各テーブルを用いて上記の各制御処理が実行されたときの遊技の流れとして、確変フラグOFF且つ時短フラグOFFの通常遊技状態において遊技を開始した場合のその後の遊技の流れについて説明する。なお、通常遊技状態では、上述した通り、第2始動口7440に遊技球が入賞したとしても、第2特別図柄の変動パターンは、変動時間が極めて長い変動パターン（例えば変動時間が500000msの変動パターン）に決定される。そのため、通常遊技状態では、一般的な遊技者は左打ちで遊技を行う。左打ちで遊技が行われると、遊技領域7020に向けて発射された遊技球は、第1始動口7420に遊技球が入賞しうる。

【3173】

通常遊技状態において第1始動口7420に遊技球が入賞すると、メインCPU7101は、第1特別図柄抽選を行う。通常遊技状態において第1特別図柄抽選の結果が「大当り」となる確率は、当り乱数判定テーブル（図224参照）に示されるように、例えば設定1であれば概ね230分の1である。

【3174】

なお、通常遊技状態において遊技者が右打ちを行った場合で、右打ちされた遊技球が通

過ゲート7049を通過して普通図柄判定の結果が当たりであると、普通電動役物7460（より詳しくはシャッタ7410）が作動し、第2始動口7440に遊技球が入賞する可能性がある。ただし、第2始動口7440への遊技球の入賞によって払い出される賞球は1個である。また、第2始動口7440に遊技球が入賞すると、変動時間が極めて長い変動パターンで第2特別図柄の変動表示が行われるため、小当り入賞口7560が開放される頻度は極めて小さい。一方、第1始動口7420に遊技球が入賞したときは、第2始動口7440に遊技球が入賞したときよりも多くの賞球（例えば4個）が払い出される。また、通常遊技状態において、第1始動口7420に遊技球が入賞したとき（リーチにならずに第1特別図柄抽選の結果としてハズレが導出されるとき）の第1特別図柄の変動時間（例えば、4000msec、7000msec）は、第2始動口7440に遊技球が入賞したとき（第2特別図柄抽選の結果として小当りまたはハズレが導出されるとき）の第2特別図柄の変動時間（例えば、500000msec）と比べて短い。そのため、通常遊技状態において遊技者が右打ちを行う実益はない。

10

【3175】

通常遊技状態において行われた第1特別図柄抽選の結果が「大当り」であったとき、メインCPU7101は、特別図柄抽選テーブル（図225参照）を参照して当り時選択図柄コマンドを決定する。その後、メインCPU7101は、大当り種類決定テーブル（図226参照）を参照し、決定された当り時選択図柄コマンドに基づいて大当りの種類（ラウンド数、確変フラグ、時短回数）を決定し、大当り遊技状態に制御する。

【3176】

20

例えば図218に示されるように、大入賞口7540は右側領域に配置されているため、大当り遊技状態では右打ちで遊技が行われる。

【3177】

次に、大当り遊技状態が終了したのちの遊技状態について説明する。

【3178】

大当り種類決定テーブル（図226参照）に示されるように、通常遊技状態において、第1特別図柄抽選または第2特別図柄抽選の結果が「特1：10R確変大当り」または「特2：10R確変大当り」であるとき、メインCPU7101は、10Rの大当り遊技状態が終了したのちの遊技状態を、確変フラグON且つ時短フラグOFFの高確非時短遊技状態に制御する。この高確非時短遊技状態では、右打ちされた遊技球が第2始動口7440に入賞すると極めて高い確率（例えば1.2分の1の確率）で小当り当選し、小当り入賞口7560への入賞頻度が高められる。小当り入賞口7560に遊技球が入賞すると、上述したとおり、メインCPU7101は、払出・発射制御回路7300を介して例えば13個の賞球を払い出す。また、第2始動口7440に遊技球が入賞すると、メインCPU7101は、第2特別図柄の変動パターンを、変動時間が例えば2000msecと極めて短時間の変動時間に決定する。そのため、高確非時短遊技状態では、右打ちで遊技が行われ、単位時間あたりの発射球数に対する賞球数の期待値が1を超えうる。

30

【3179】

また、通常遊技状態において、第1特別図柄抽選または第2特別図柄抽選の結果が「特1：5R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」であるとき、メインCPU7101は、5Rの大当り遊技状態が終了したのちの遊技状態を、確変フラグON且つ時短フラグONの高確時短遊技状態に制御する。この高確時短遊技状態では、右打ちされた遊技球が第2始動口7440に入賞すると極めて高い確率（例えば1.2分の1の確率）で小当り当選する。また、第2始動口7440に遊技球が入賞すると、メインCPU7101は、第2特別図柄の変動パターンを、変動時間が例えば2000msecと極めて短時間の変動時間に決定する。そのため、高確時短遊技状態では、右打ちで遊技が行われる。しかし、高確時短遊技状態では、時短フラグがOFFの遊技状態（通常遊技状態、高確非時短遊技状態）と比べて高い頻度で普通電動役物7460（シャッタ7410）が作動する。そのため、右打ちされた遊技球は、小当り入賞口7560に到達する前に第2始動口7440に入賞してしまう頻度が高くなり、高確非時短遊技状態と比べて小当り入賞口756

40

50

0に入賞し難い。その結果、単位時間あたりの発射球数に対する賞球数の期待値は1以下となる。なお、高確時短遊技状態において時短遊技が消化されると、メインCPU7101は、時短フラグをOFFにセットし、高確非時短遊技状態に制御する。

【3180】

さらに、通常遊技状態において、第1特別図柄抽選または第2特別図柄抽選の結果が「特1：5R通常大当り」または「特2：5R通常大当り」であるとき、メインCPU7101は、5Rの大当り遊技状態が終了したのちの遊技状態を、確変フラグOFF且つ時短フラグOFFの低確時短遊技状態に制御する。この低確時短遊技状態においても、右打ちされた遊技球が第2始動口7440に入賞すると極めて高い確率（例えば1.2分の1の確率）で小当り当選する。また、第2始動口7440に遊技球が入賞すると、メインCPU7101は、第2特別図柄の変動パターンを、変動時間が例えば2000msecと極めて短時間の変動時間に決定する。そのため、低確時短遊技状態では、右打ちで遊技が行われる。しかし、低確時短遊技状態では、時短フラグがOFFの遊技状態（通常遊技状態、高確非時短遊技状態）と比べて高い頻度で普通電動役物7460（シャッタ7410）が作動するため、高確時短遊技状態と同様に、高確非時短遊技状態と比べて小当り入賞口7560に入賞し難く、単位時間あたりの発射球数に対する賞球数の期待値は1以下となる。なお、低確時短遊技状態において時短遊技が消化されると、メインCPU7101は、時短フラグをOFFにセットし、通常遊技状態に制御する。通常遊技状態に移行されたのちは、上述した通り、第2始動口7440に遊技球が入賞したとしても、第2特別図柄の変動パターンは、変動時間が極めて長い変動パターン（例えば、変動時間500000msecの変動時間）に決定されるため、左打ちで遊技が行われる。

【3181】

〔4. ホスト制御回路により実行される演出〕

次に、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機のホスト制御回路7212により実行される演出について説明する。

【3182】

ホスト制御回路7212は、遊技状態に応じて、通常演出モード、チャンス演出モード、準備演出モード、ラッシュ演出モードまたは大当り演出モードに制御する。また、ホスト制御回路7212は、遊技状態とは別に、特定の条件を満たすと、上記の各演出モードに代えてまたは加えて、保留連演出またはデモ演出を実行する。

【3183】

ホスト制御回路7212は、通常遊技状態（低確時短遊技状態終了後の通常遊技状態において第1特別図柄の変動表示が20回実行されるまでの間は除く）において、通常演出モードに制御する。ホスト制御回路7212により通常演出モードに制御されているとき、遊技者は、メインCPU7101により通常遊技状態に制御されていることを演出態様から把握することができる。

【3184】

また、ホスト制御回路7212は、以下の遊技状態において、チャンス演出モードに制御する。ホスト制御回路7212によりチャンス演出モードに制御されているとき、遊技者は、メインCPU7101により高確時短遊技状態に制御されているのか低確時短遊技状態に制御されているのかを演出態様から把握することが困難となっている。

- ・通常遊技状態または低確時短遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z2」の「特1：5R確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確時短遊技状態。

- ・通常遊技状態、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z3」の「特1：5R通常大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の低確時短遊技状態。

- ・通常遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z6」の「特2：5R確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確時短遊技状態。

- ・通常遊技状態、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態におい

て、当り時選択図柄コマンドが「z 7」の「特 2：5 R 通常大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の低確時短遊技状態。

・低確時短遊技状態終了後の通常遊技状態（第 1 特別図柄の変動表示が 20 回実行されるまで）。

【3185】

なお、上記では、高確時短遊技状態および低確時短遊技状態のいずれにおいてもチャンス演出モードに制御されるが、これに代えて、低確時短遊技状態においてのみチャンス演出モードに制御されるようにしてもよい。

【3186】

また、上記では、通常遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z 2」、「z 3」、「z 6」または「z 7」の大当りに当選した場合にも、大当り遊技状態終了後、チャンス演出モードに制御されるようにしている。すなわち、左打ち遊技により所謂初当りしたとき（第 1 特別図柄の結果が大当りとなったとき）にも、大当り遊技状態終了後に低確時短遊技状態に制御される。ただし、当り時選択図柄コマンド「z 3」を設けない場合には、左打ち遊技により大当りとなったとき（第 1 特別図柄抽選の結果が大当りとなったとき）は、大当り遊技状態の終了後にチャンス演出モードに制御されないようにし、右打ち遊技により大当りとなったとき（第 2 特別図柄抽選の結果が大当りとなったとき）に、大当り遊技状態終了後にチャンス演出モードに制御されるようにしてもよい。

【3187】

また、ホスト制御回路 7212 は、以下の遊技状態において、ラッシュ演出モードの前段階の演出モードとして、準備演出モードに制御する。ホスト制御回路 7212 により準備演出モードに制御されているとき、遊技者は、メイン CPU 7101 により高確時短遊技状態に制御されていることを演出態様から把握することができる。

・通常遊技状態または低確時短遊技状態において当り時選択図柄コマンドが「z 1」の「特 1：5 R 確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確時短遊技状態。

・通常遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z 5」の「特 2：5 R 確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確時短遊技状態。

【3188】

また、ホスト制御回路 7212 は、以下の遊技状態において、ラッシュ演出モードに制御する。すなわち、ホスト制御回路 7212 によりラッシュ演出モードに制御されているとき、小当りラッシュ状態で遊技が進行される。また、遊技者は、ラッシュ演出モードに制御されることによって、高確非時短遊技状態すなわち小当りラッシュ状態であることを把握することができる。

・通常遊技状態、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z 0」の「特 1：10 R 確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確非時短遊技状態。

・高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z 1」または「z 2」の「特 1：5 R 確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確非時短遊技状態。

・通常遊技状態、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z 4」の「特 2：10 R 確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確非時短遊技状態。

・低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において、当り時選択図柄コマンドが「z 5」または「z 6」の「特 2：5 R 確変大当り」に当選し、この大当り遊技状態が終了した後の高確非時短遊技状態。

【3189】

また、ホスト制御回路 7212 は、大当り遊技状態においては、大当り演出モードに制御する。

【3190】

さらに、ホスト制御回路 7212 は、第 1 特別図柄始動記憶領域（0）～第 1 特別図柄

10

20

30

40

50

始動記憶領域（４）または第２特別図柄始動記憶領域（０）～第２特別図柄始動記憶領域（４）に始動情報が記憶されていない状態が一定時間（例えば３０秒）継続すると、デモ演出を実行する。

【３１９１】

以下に、各演出モードにおいて実行される演出、保留連演出およびデモ演出について説明する。

【３１９２】

[４－１．通常演出モード]

ホスト制御回路７２１２は、通常演出モードにおいて、７セグ表示器７７７０および表示シャッタ７７８０の両方が進出位置（図２１８参照）となるよう制御する。

【３１９３】

通常演出モードにおいて、ホスト制御回路７２１２は、７セグ表示器７７７０に、第１特別図柄に対応する装飾図柄を表示し、第２特別図柄に対応する装飾図柄は表示しない。また、ホスト制御回路７２１２は、第４図柄表示器７７８５に、第１特別図柄に対応する第４図柄を左側の表示器により表示し、第２特別図柄に対応する第４図柄を右側の表示器により表示する。

【３１９４】

また、第１特別図柄抽選の結果が「ハズレ」であるとき、ホスト制御回路７２１２は、第１特別図柄に対応する装飾図柄の組合せとして、例えば「７７８」または「７７Ｐ」を７セグ表示器７７７０に表示する。ただし、第１特別図柄抽選の結果が「大当たり」であるときにも、第１始動口７４２０への入賞に基づいて抽出された図柄乱数にもとづいて、「７７Ｐ」が表示される場合がある。そこで、第１特別図柄に対応する装飾図柄の組合せが「７７Ｐ」で停止すると、ホスト制御回路７２１２は、演出ボタンを操作できるボタンチャンス演出を実行する。ボタンチャンス演出が実行されたときに遊技者が演出ボタンを操作すると、第１特別図柄抽選の結果が「大当たり」であれば、「ハズレ」からの復活大当たりとなる復活当り演出を実行する。

【３１９５】

また、通常演出モード中は、第１特別図柄の変動時間と比べて第２特別図柄の変動時間が例えば５００００ｍｓｅｃと極めて長い。これは、第２特別図柄抽選の結果が大当たりであったとしても同様である。また、７セグ表示器７７７０には、第１特別図柄に対応する装飾図柄が表示される一方、第２特別図柄に対応する装飾図柄は第４図柄表示器７７８５に表示されるだけであるため、変動表示中の第２特別図柄が、停止したときに大当たりが導出される変動表示であったとしても、遊技者にはそれを把握し難い。そのため、第２特別図柄の変動表示が停止すると、突然、大当たり遊技状態が開始されることとなる。そこで、この通常演出モードにおいて、大当たりが導出される第２特別図柄の変動表示が行われている間、例えば「激熱変動中」であることを示す演出を行い、変動表示中の第２特別図柄の変動表示が停止すると、大当たりが導出されることを示唆するようにしてもよい。

【３１９６】

なお、この通常演出モードでは、７セグ表示器７７７０および表示シャッタ７７８０が液晶表示装置７０１６の表示領域の前方に進出しているため、正面視で液晶表示装置７０１６の表示領域を視認できないまたは困難である。この場合、ホスト制御回路７２１２は、７セグ表示器７７７０および表示シャッタ７７８０の背後において第１特別図柄または／および第２特別図柄に対応するミニ図柄を表示してもよいし、表示しなくてもよい。

【３１９７】

また、通常演出モードにおいて、ホスト制御回路７２１２は、メインＣＰＵ７１０１からコマンド送信された第１始動情報についての先読み判定の結果に基づく先読み演出を実行する。以下に、先読み演出について説明する。

【３１９８】

[４－１－１．先読み演出]

通常演出モードにおいて、ホスト制御回路７２１２は、メインＣＰＵ７１０１からコマ

10

20

30

40

50

ンド送信された第1始動情報についての先読み判定の結果に基づいて、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794の発光態様を制御する先読み演出を実行する。例えば、第1保留ランプ7791の発光態様により、第1特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第1始動情報についての特別図柄抽選に対する期待値が示される。同様に、第2保留ランプ7792～第4保留ランプ7794の発光態様により、それぞれ、第1特別図柄始動記憶領域(2)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第1始動情報についての特別図柄抽選に対する期待値が示される。

【3199】

ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から送信された第1始動口7420への入賞コマンドを受信したことに基づいて、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794を発光させる制御を実行する。このとき、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101からコマンド送信された第1始動情報についての先読み判定の結果に基づいて、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794の発光態様を制御する。

【3200】

また、ホスト制御回路7212は、保留されている第1始動情報の記憶領域がシフトされたとき(第1特別図柄始動記憶領域(1)～(4)に記憶されている第1始動情報が特別図柄始動記憶領域(0)～(3)にシフトされたとき)にも、メインCPU7101からコマンド送信された第1始動情報についての先読み判定の結果に基づいて、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794の発光態様を制御する。

【3201】

第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794は、発光態様の一態様として例えば発光色により、第1特別図柄抽選の結果に対する期待値が示される。例えば、白色、紫色および赤色のうち、白色が最も期待値が小さく、赤色が最も期待値が大きい。したがって、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794が白色で発光したときは第1特別図柄抽選に対する期待値は小さく、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794のうちのいずれかが赤色で発光したときは、赤色で発光した保留ランプに対応する第1特別図柄抽選に対する期待値が大きい。

【3202】

例えば、ホスト制御回路7212は、第1始動口7420への入賞コマンドを受信したことに基づいて、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794を、先読み判定の結果に基づいて、白色、紫色または赤色で発光させる。ただし、発光色はあくまでも期待値を示すものであるから、第1特別図柄抽選において大当たりとなる期待値が大きい場合であっても白色で発光させる場合があり、第1特別図柄抽選において大当たりとなる期待値が小さい場合であっても白色以外(例えば紫色)で発光させる場合がある。

【3203】

また、ホスト制御回路7212は、保留されている第1始動情報の記憶領域がシフトされたとき、先読み判定の結果に基づいて、白色から紫色または赤色に変化させたり、紫色から赤色に変化させたりする制御を実行する。ただし、この場合も、発光色はあくまでも期待値を示すものであるから、第1特別図柄抽選において大当たりとなる期待値が大きい場合であっても発光色を変化させない場合(例えば白色のまま)があり、第1特別図柄抽選において大当たりとなる期待値が小さい場合であっても発光色を変化(例えば白色から紫色に変化)させる場合がある。

【3204】

なお、第1特別図柄抽選に対する期待値は、必ずしも第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794の発光色により示すことに限られず、例えば点灯や点滅等の発光パターンにより示す等、第1特別図柄抽選に対する期待値を示すことができれば特定の態様に限定されない。

【3205】

また、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機では、第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第1始動情報に対応させて第1保留ラ

10

20

30

40

50

ンプ 7791～第 4 保留ランプ 7794 を発光させているが、これに限られず、第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 2 始動情報（例えば、第 2 始動口 7440 への遊技球の入賞に基づいて抽出された大当たり判定用乱数や図柄乱数等）に対応させて第 1 保留ランプ 7791～第 4 保留ランプ 7794 を発光させるようにしてもよい。

【3206】

さらには、第 1 保留ランプ 7791～第 4 保留ランプ 7794 を、遊技状態に応じて、第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 1 始動情報に対応させて発光させてもよいし、第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 2 始動情報に対応させて発光させるようにしてもよい。例えば、第 1 保留ランプ 7791～第 4 保留ランプ 7794 を、左打ちされる遊技状態（例えば、通常遊技状態）では第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 1 始動情報に対応させて発光し、右打ちされる遊技状態（例えば、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態）では第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 2 始動情報に対応させて発光するようにしてもよい。

【3207】

ところで、ホスト制御回路 7212 は、第 1 特別図柄始動記憶領域（2）～（4）に記憶されている第 1 始動情報が第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～（3）にシフトされたときは、第 1 保留ランプ 7791～第 3 保留ランプ 7793 の発光態様を変化させる先読み演出を実行することができるが、第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶されている第 1 始動情報が第 1 特別図柄始動記憶領域（0）にシフトされたときは、発光態様を変化させる先読み演出を実行することができない。

【3208】

上述した通り、ルーレットランプ 7790 は、第 1 保留ランプ 7791～第 4 保留ランプ 7794 の色（白色、紫色、赤色）と同じ色で発光可能な LED で構成されている。そこで、ホスト制御回路 7212 は、第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶されている第 1 始動情報が第 1 特別図柄始動記憶領域（0）にシフトされたときに先読み演出を実行する場合、ルーレットランプ 7790 を用いて行う。なお、「同じ色」とは、色相、彩度、明度といった色の三属性等が全く同一であることを意味するのではなく、遊技者が見て同じ色と把握できる程度に同じであればよい。

【3209】

具体的には、ホスト制御回路 7212 は、特別図柄始動記憶領域（1）に記憶されている第 1 始動情報が特別図柄始動記憶領域（0）にシフトされたとき、第 1 特別図柄始動記憶領域（2）～（4）に記憶されている第 1 始動情報が特別図柄始動記憶領域（1）～（3）にシフトされたときの発光態様と同様の発光態様で、例えば 2～3 秒にわたってルーレットランプ 7790 の発光態様を制御する。例えば、第 1 保留ランプ 7791 が紫色で発光されている状態で、特別図柄始動記憶領域（1）に記憶されている第 1 始動情報が特別図柄始動記憶領域（0）にシフトされたときに発光色を紫色から赤色に変化させる先読み演出を実行する場合、ホスト制御回路 7212 は、ルーレットランプ 7790 を構成する 8 個の LED を例えば 2～3 秒にわたって赤色で発光させる制御を実行する。これにより、第 1 保留ランプ 7791～第 4 保留ランプ 7794 で発光できないときであっても、共通の制御処理によってルーレットランプ 7790 を発光させることができるだけでなく、特別図柄始動記憶領域（1）から特別図柄始動記憶領域（0）にシフトされた第 1 始動情報や、変動表示中の第 1 始動情報についても先読み演出を行うことが可能となる。

【3210】

なお、ルーレットランプ 7790 を用いた先読み演出が行われた場合、ルーレットランプ 7790 の発光色は、変動中の第 1 特別図柄に係る第 1 特別図柄抽選に対する期待値を示すものであるが、ホスト制御回路 7212 は、当該第 1 特別図柄の変動中においてルーレットランプ 7790 の発光色を変化させる先読み演出は実行しないようにしている。す

10

20

30

40

50

なわち、ルーレットランプ 7790 を用いた先読み演出は、特別図柄始動記憶領域 (1) に記憶されている第 1 始動情報が特別図柄始動記憶領域 (0) にシフトされたタイミングにおいてのみ行われる。

【3211】

また、第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機では、ルーレットランプ 7790 を用いた先読み演出を行う場合、ルーレットランプ 7790 を構成する全部 (8 個) の LED を用いて行っているが、必ずしも全部の LED を用いて先読み演出を行う必要はなく、例えば、1 個または複数の特定の LED のみを用いて行うようにしてもよい。

【3212】

また、ルーレットランプ 7790 を用いた先読み演出が行われた場合、ルーレットランプ 7790 の発光色は変動中の第 1 特別図柄に係る第 1 特別図柄抽選に対する期待値を示すものであることを遊技者が把握しやすいように、第 1 特別図柄の変動表示が実行されている間、ルーレットランプ 7790 を点滅させる等、第 1 保留ランプ 7791 ~ 第 4 保留ランプ 7794 と比べて強調されるような演出を実行するようにしてもよい。

【3213】

〔4-2. チャンス演出モード〕

ホスト制御回路 7212 は、チャンス演出モードにおいて、7 セグ表示器 7770 が進出位置且つ表示シャッタ 7780 が退避位置 (図 220 参照) となるよう制御する。

【3214】

チャンス演出モードにおいて、ホスト制御回路 7212 は、7 セグ表示器 7770 に、第 2 特別図柄に対応する装飾図柄を表示し、第 1 特別図柄に対応する装飾図柄は表示しない。また、ホスト制御回路 7212 は、第 4 図柄表示器 7785 に、第 1 特別図柄に対応する第 4 図柄を左側の表示器により表示し、第 2 特別図柄に対応する第 4 図柄を右側の表示器により表示する。さらに、ホスト制御回路 7212 は、液晶表示装置 7016 の表示領域に、第 2 特別図柄に対応するミニ図柄を表示する。

【3215】

また、チャンス演出モードにおいて、ホスト制御回路 7212 は、メイン CPU 7101 からコマンド送信された第 1 特別図柄抽選の結果に基づいて、ルーレットランプ 7790 を用いたルーレット移動演出を実行する。以下に、ルーレット移動演出について説明する。

【3216】

〔4-2-1. ルーレット移動演出〕

ルーレットランプ 7790 を用いたルーレット移動演出は、変動中の第 1 特別図柄についての第 1 特別図柄抽選の結果に対する期待値 (以下「変動中の第 1 特別図柄の期待値」と称する) を示す演出であり、具体的には、左右方向に一直列に並ぶ 8 個の LED を、左右に流れるように 1 個ずつ点灯させる演出である。この 8 個の LED の点灯バリエーションは、左右に流れる速度が最も遅い低速態様と、左右に流れる速度が低速態様よりも速い高速態様と、左右に流れる速度が高速態様よりも速い超高速態様とがあり、ホスト制御回路 7212 は、変動中の第 1 特別図柄の期待値に応じた点灯バリエーションで、ルーレットランプ 7790 を用いたルーレット移動演出を実行する。

【3217】

なお、ホスト制御回路 7212 は、第 1 特別図柄始動記憶領域 (0) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に第 1 始動情報が記憶されていない場合であっても、低速態様でルーレット移動演出を実行する。すなわち、第 1 特別図柄が変動表示されていない場合にも、低速態様でルーレットランプ 7790 を用いたルーレット移動演出が実行される。そして、ホスト制御回路 7212 は、メイン CPU 7101 からコマンド送信された第 1 特別図柄抽選の結果に基づいて、低速態様でのルーレット移動演出を継続するか、または、高速態様若しくは超高速態様でのルーレット移動演出を開始する。したがって、第 1 特別図柄の変動表示が複数回実行された場合であっても、当該複数回の第 1 特別図柄の変動表示を跨って低速態様が実行されうる。また、第 1 特別図柄の変動表示の開始時に、低速態様が継

10

20

30

40

50

続すれば当該変動中の第1特別図柄の期待値が小さく、低速態様から高速態様または超高速態様に变化したときは当該変動中の第1特別図柄の期待値が大きい。

【3218】

また、ホスト制御回路7212は、ルーレットランプ7790を構成する8個のLEDを、低速態様では黄色、高速態様では緑色、超高速態様では赤色で発光させるため、変動中の第1特別図柄の期待値をより把握しやすくなる。

【3219】

また、上述した通り、通常遊技状態のうち、低確時短遊技状態終了後、第1特別図柄の変動表示が20回実行されるまでの間はチャンス演出モードに制御される。そのため、低確時短遊技状態終了後、第1特別図柄の変動表示が20回実行されるまでの間は、ルーレット移動演出が実行され、上述の先読み演出は実行されない。低確時短遊技状態終了後、第1特別図柄の変動表示が20回実行されるまでの間、第1特別図柄抽選の結果が「大当り」の可能性が高いときに、ルーレットランプ7790を特定の発光態様（例えば高速点滅等）で発光させるようにしてもよい。そして、低確時短遊技状態終了後、第1特別図柄の変動表示が20回実行された後は、ルーレットランプ7790を用いた上述の先読み演出の実行が可能となる。

【3220】

なお、ホスト制御回路7212は、チャンス演出モードにおいて、左右方向に一行に並ぶ8個のLEDを左右に流れるように1個ずつ点灯させるルーレット移動演出を実行しているが、これに限られず、これに代えてまたは加えて、他の態様による演出を実行するようにしてもよい。

【3221】

また、上記では、第1特別図柄抽選の結果に基づいてルーレットランプ7790を用いたルーレット移動演出を実行するようにしたが、第2特別図柄抽選の結果に基づいてルーレットランプ7790を用いた演出（ルーレット移動演出に限られない）を実行するようにしてもよい。

【3222】

〔4-3. 準備演出モード〕

ホスト制御回路7212は、準備演出モードにおいて、7セグ表示器7770が進出位置且つ表示シャッタ7780が退避位置（図220参照）となるよう制御する。

【3223】

準備演出モードにおいて、ホスト制御回路7212は、7セグ表示器7770に、後述するカウントダウン演出または第2特別図柄に対応する装飾図柄を表示する。なお、第1特別図柄に対応する装飾図柄は表示しない。また、ホスト制御回路7212は、第4図柄表示器7785に、第1特別図柄に対応する第4図柄を左側の表示器により表示し、第2特別図柄に対応する第4図柄を右側の表示器により表示する。さらに、ホスト制御回路7212は、液晶表示装置7016の表示領域に、第2特別図柄に対応するミニ図柄を表示する。

【3224】

また、準備演出モードにおいて、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101からコマンド送信された特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の変動開始コマンドおよび特別図柄抽選（第1特別図柄抽選、第2特別図柄抽選）の結果に基づくカウントダウン演出、および、ルーレットランプ点滅演出を実行する。この準備演出モードにおいて、ホスト制御回路7212は、特別図柄に対応する装飾図柄を、7セグ表示器7770に代えて液晶表示装置7016の表示領域に表示する。以下に、カウントダウン演出およびルーレットランプ点滅演出について説明する。

【3225】

〔4-3-1. カウントダウン演出〕

カウントダウン演出は、準備演出モードすなわち高確時短遊技状態において、ラッシュ演出モードすなわち高確非時短遊技状態に移行するまでに必要な第2特別図柄の変動回数

10

20

30

40

50

（残回数）を示す演出であり、具体的には、ホスト制御回路 7 2 1 2 により 7 セグ表示器 7 7 7 0 を用いて時短回数（残回数）がカウントダウン表示される演出である。これにより、遊技者は、準備演出モードにおいて、ラッシュ演出モードに移行するまでに消化すべき時短遊技の残回数を把握することができる。このカウントダウン演出が行われている間、7 セグ表示器 7 7 7 0 に、第 2 特別図柄に対応する装飾図柄は表示されない。

【3 2 2 6】

ホスト制御回路 7 2 1 2 により実行されるカウントダウン演出について、例えば、通常遊技状態において当たり時選択図柄コマンド「z 1」の「特 1：5 R 確変大当たり」に当選し、当該当選に基づく大当たり遊技状態が終了した後の高確時短遊技状態（準備演出モード）において実行されるカウントダウン演出を例に説明する。

【3 2 2 7】

なお、通常遊技状態において当たり時選択図柄コマンド「z 1」の「特 1：5 R 確変大当たり」に当選し、当該当選に基づく大当たり遊技状態が終了した後の高確時短遊技状態において、高確非時短遊技状態に移行するための条件（時短遊技の終了条件）は、以下の 3 つのうちいずれかが成立することである。

- ・第 1 特別図柄抽選または第 2 特別図柄抽選の結果が大当たりであること（時短終了第 1 条件）。

- ・第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の変動回数の合計が 1 0 0 回になること（時短終了第 2 条件）。

- ・第 2 特別図柄の変動回数が 2 0 回になること（時短終了第 3 条件）。

【3 2 2 8】

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、通常遊技状態において当たり時選択図柄コマンド「z 1」の「特 1：5 R 確変大当たり」の当選に基づく大当たり遊技状態の終了コマンドをメイン CPU 7 1 0 1 から受信すると、第 2 特図カウンタを例えば 2 0 にセットするとともに、総特図カウンタを例えば 7 5 にセットする。第 2 特図カウンタは、第 2 特別図柄の変動表示が実行される都度、減算されるカウンタである。総特図カウンタは、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の変動表示が実行される都度、減算されるカウンタである。すなわち、第 2 特別図柄の変動表示が実行されると、第 2 特図カウンタおよび総特図カウンタのいずれもが減算される。総特図カウンタを 7 5 にセットする理由については後述する。

【3 2 2 9】

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタが 2 0 にセットされた後、第 2 特別図柄の 1 回目の変動表示が開始されたことに基づいてカウントダウン演出を開始し、第 2 特図カウンタにセットされている値を、カウントダウン演出として 7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示する。そして、第 2 特別図柄の変動表示が実行される都度、時短終了第 3 条件が成立するまでの第 2 特別図柄の変動回数（残回数）が減算表示される。例えば図 2 2 0 には、第 2 特別図柄の変動回数の残回数として、7 セグ表示器 7 7 7 0 に「__ 1 8」が表示されている。第 2 特別図柄が 1 回変動表示されると、7 セグ表示器 7 7 7 0 の表示が例えば「__ 1 8」から「__ 1 7」に更新される。

【3 2 3 0】

なお、カウントダウン演出を開始するタイミングは、第 2 特別図柄の 1 回目の変動表示が開始されたときに限らず、例えば、第 2 特別図柄の 1 回目の変動表示が開始されていなくとも、第 2 特図カウンタがセットされたときにカウントダウン演出を開始するようにしてもよい。

【3 2 3 1】

[4-3-1-1. 特別図柄の抽選結果がハズレまたは小当りの場合のカウントダウン演出]

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から第 2 特別図柄の変動開始コマンド（第 2 特別図柄抽選の結果が「ハズレ」または「小当たり」のコマンド）を受信したことに基づいて、第 2 特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ 1 減算するとともに、7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示されるカウントダウン演出についても 1 減算表示する。

10

20

30

40

50

【3 2 3 2】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から第 1 特別図柄の変動開始コマンドを受信したことに基づいて、総特図カウンタの値を 1 減算する。このとき、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタの値を減算せず、7 セグ表示器 7 7 7 0 の表示されるカウントダウン演出については減算表示を行わずにそれまでの値を継続して表示する。

【3 2 3 3】

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、特別図柄抽選において大当りに当選することなく第 2 特図カウンタの値が 0 になると、7 セグ表示器 7 7 7 0 に、カウントダウンが達成したことを示すカウントダウン達成演出を表示する。その後、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、準備演出モードを終了し、ラッシュ演出モードに制御する。なお、カウントダウン達成演出が表示されることにより、遊技者は、大当り遊技状態の終了後にラッシュ演出モードに制御されることを把握できる。

【3 2 3 4】

ところで、時短終了条件が複数ある場合には、高確時短遊技状態から高確非時短遊技状態への移行タイミングが把握し難い。とくに、この第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機のように、時短終了条件に、第 1 特別図柄の変動回数および第 2 特別図柄の変動回数のうちいずれか一方のみがかかわる条件（時短終了第 3 条件）と、第 1 特別図柄の変動回数および第 2 特別図柄の変動回数の両方がかかわる条件（時短終了第 2 条件）とがある場合には尚更である。そこで、カウントダウン演出が実行される高確時短遊技状態では、右打ちで遊技が実行されることに鑑み、第 1 特別図柄の変動表示が実行されたとしてもカウントダウン表示される回数を減算する更新を行わず、第 2 特別図柄の変動表示が実行されたときに回数を減算する更新を行うことにより、高確時短遊技状態から高確非時短遊技状態への移行タイミングを容易に把握できるようにしている。また、第 2 特別図柄の変動表示が実行されたときは 7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示される時短回数（残回数）の更新表示（減算表示）を実行する一方、第 1 特別図柄の変動表示が実行されたときは 7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示される時短回数（残回数）の更新表示を実行しないようにすることで、高確時短遊技状態から高確非時短遊技状態への移行タイミングと、7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示される時短回数（残回数）の表示との整合を図ることもできる。

【3 2 3 5】

また、時短終了条件は、上述した 3 つの条件（時短終了第 1 条件、時短終了第 2 条件、時短終了第 3 条件）に限られず、他の条件が加わってもよいし、上記の時短終了第 1 条件、時短終了第 2 条件および時短終了第 3 条件のうち一部または全部が他の条件であってもよい。例えば後者であれば、上記の時短終了第 2 条件を、第 1 特別図柄の変動回数が 8 0 回になること等とすることができる。

【3 2 3 6】

ところで、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の変動回数の合計が 1 0 0 回になると、メイン CPU 7 1 0 1 は、高確時短遊技状態から高確非時短遊技状態に移行する制御を実行する。また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、準備演出モードからラッシュ演出モードに移行する制御を実行する。そのため、高確時短遊技状態において、左打ちにより遊技が行われ、第 2 特別図柄の変動表示が実行されずに第 1 特別図柄の変動表示のみが実行されて遊技が進行した場合、第 1 特別図柄の変動表示が 8 0 回を超えた時点で、7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示されるカウントダウン演出において 0 が表示されることがなくなる。

【3 2 3 7】

そこで、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、通常遊技状態において当り時選択図柄コマンド「z 1」の「特 1：5 R 確変大当り」の当選に基づく大当り遊技状態の終了コマンドをメイン CPU 7 1 0 1 から受信したときに総特図カウンタを 7 5 にセットし、総特図カウンタが 0 になったことに基づいて、カウントダウン演出を中止し、7 セグ表示器 7 7 7 0 には、カウントダウン演出に代えて第 2 特別図柄に対応する装飾図柄を表示する（第 1 特別図柄に対応する装飾図柄は表示しない）。これにより、高確時短遊技状態（準備演出モード

10

20

30

40

50

）において、高確非時短遊技状態（ラッシュ演出モード）に移行するまでの第2特別図柄の変動回数（残回数）をカウントダウン演出として表示しつつ、カウントダウン演出において0が表示される可能性が小さくなった（またはなくなった）としても、カウントダウン演出の表示が0になる前に高確非時短遊技状態（ラッシュ演出モード）に移行してしまうことを回避することができる。なお、第2特別図柄に対応する装飾図柄が7セグ表示器7770に表示される場合、第2特別図柄抽選の結果が「ハズレ」または「小当り」であるときは、例えば「__ __ -」が表示される（__は空欄）。すなわち、カウントダウン演出が中止された後は、7セグ表示器7770には「__ __ -」が継続して表示されることとなる。

【3238】

また、総特図カウンタが0になるとカウントダウン演出は中止されるものの、第2特別図柄の変動回数が20回または第1特別図柄および第2特別図柄の変動回数の合計が100回になると、高確時短遊技状態から高確非時短遊技状態に移行する。しかし、カウントダウン演出が終了しているため、たとえ高確時短遊技状態から高確非時短遊技状態に移行したとしても、ホスト制御回路7212は、カウントダウン達成演出を表示せず、大当り遊技状態への移行にともなって大当り演出モードに移行させる。

【3239】

ただし、図226に示されるように、高確非時短遊技状態において「特1：10R確変大当り」、「特1：5R確変大当り」、「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」に当選したときは、大当り遊技状態終了後はラッシュ演出モードに制御される。そのため、総特図カウンタが0になるとカウントダウン演出は中止された後に確時短遊技状態から高確非時短遊技状態に移行した場合、ホスト制御回路7212は、カウントダウン演出を終了しているにもかかわらず、カウントダウン達成演出を実行するようにしてもよい。

【3240】

また、準備演出モードにおいてカウントダウン演出が中止された後、ホスト制御回路7212は、特別図柄に対応する装飾図柄を、液晶表示装置7016の表示領域に代えてまたは加えて7セグ表示器7770に表示してもよいし、7セグ表示器7770の表示を非表示としてもよい。

【3241】

また、第1特別図柄の変動回数が所定回数（例えば20回）を超えると、または、第1特別図柄および第2特別図柄の変動回数の合計が所定回数（例えば20回）を超えると、カウントダウン演出として負の数が表示（マイナス表示）されるようにしてもよい。

【3242】

〔4-3-1-2．特別図柄の抽選結果が大当りの場合のカウントダウン演出〕

特別図柄の抽選結果が大当りの場合のカウントダウン演出は、第2特図カウンタの値が2以上である場合と1である場合とで異なりうる。そのため、以下において、第2特図カウンタの値が2以上である場合と、第2特図カウンタの値が1である場合とに分けて、特別図柄の抽選結果が大当りの場合のカウントダウン演出について説明する。

【3243】

〔4-3-1-2-1．第2特図カウンタの値が2以上である場合〕

ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から第2特別図柄の変動開始コマンド（当り時選択図柄コマンドが「z4」～「z6」の大当りの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、第2特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ1減算し、7セグ表示器7770に、高確非時短遊技状態（ラッシュ演出モード）に移行するまでの第2特別図柄の変動回数（残回数）にかかわらず第2特別図柄の1回の変動表示で0になるまで減算するカウントダウン加速演出を実行する。なお、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から当り時選択図柄コマンドが「z7」の第2特別図柄の変動開始コマンドを受信したときは、第2特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ1減算するだけで、カウントダウン加速演出は実行しない。カウントダウン演出によ

10

20

30

40

50

り7セグ表示器7770に「0」が表示されることは、大当り遊技状態終了後、高確非時短遊技状態に移行することを意味するからである。

【3244】

すなわち、第2特別図柄抽選の結果が「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」であるとき、カウントダウン加速演出は、7セグ表示器7770に、第2特別図柄の変動回数（残回数）として2～20のいずれが表示されていたとしても、所謂確変大当りが導出される第2特別図柄の変動表示が行われると、この1回の第2特別図柄の変動表示が終了するまでの間に、第2特別図柄の変動回数（残回数）が0になるまで、カウントダウン表示を複数減算する演出である。

【3245】

そして、カウントダウン加速演出が実行されたことによって、7セグ表示器7770に第2特別図柄の変動回数（残回数）が0であることが表示されると、ホスト制御回路7212は、カウントダウン達成演出を実行する。これにより、大当り遊技状態終了後にラッシュ演出モードに制御されることを把握することができる。

【3246】

また、ホスト制御回路7212は、カウントダウン演出を行うにあたり、第2特別図柄の変動表示が開始された直後は、通常のカウントダウン演出（1だけ減算表示されるカウントダウン演出）と同様の表示を行い、その後、減算表示を徐々に加速し、最後は極めて早い速度で0まで進むように減算表示する。

【3247】

一方、第1特別図柄抽選の結果が「特1：10R確変大当り」または「特1：5R確変大当り」（当り時選択図柄コマンド「z0」～「z2」）であるとき、ホスト制御回路7212は、総特図カウンタの値を1減算するだけでカウントダウン加速演出を実行しない。ただし、これに代えて、第1特別図柄抽選の結果が「特1：10R確変大当り」または「特1：5R確変大当り」（当り時選択図柄コマンド「z0」～「z2」）であるときは、カウントダウン加速演出を実行するとともにカウントダウン達成演出を実行するようにしてもよい。すなわち、カウントダウン演出モードでは、大当り種類決定テーブル（図226参照）を参照すると分かるように、「特1：10R確変大当り」（当り時選択図柄コマンド「z0」）または「特1：5R確変大当り」（当り時選択図柄コマンド「z1」、「z2」）に当選すると大当り遊技状態終了後にラッシュ演出モードに制御されるため、これらの大当りに当選したときは、カウントダウン加速演出およびカウントダウン達成演出が実行されるようにしてもよい。これにより、第1特別図柄の変動表示が行われて大当りが導出された場合であっても、大当り遊技状態終了後にラッシュ演出モードに制御されることを把握することができる。

【3248】

そして、ホスト制御回路7212は、カウントダウン加速演出を実行した後、大当り遊技状態に制御されることを示す大当り開始演出を実行する。そして、ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態の終了後、ラッシュ演出モードに制御する。すなわち、第2特別図柄の1回の変動表示で0になるまでのカウントダウン達成演出が実行されたときは、「特1：10R確変大当り」または「特2：10R確変大当り」に当選したことすなわち大当り遊技状態終了後の遊技状態においてラッシュ演出モードに制御されることが確定する。

【3249】

また、カウントダウン加速演出が実行されたことによって7セグ表示器7770に第2特別図柄の変動回数（残回数）が0であることが表示されたとき、第2特別図柄の変動回数（残回数）が0になったことを外観で把握できればよく、カウントダウン達成演出を実行することは必須ではない。

【3250】

また、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から第2特別図柄の変動開始コマンド（当り時選択図柄コマンドが「z4」～「z7」の大当りの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、第2特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ

10

20

30

40

50

1 減算することに代えてリセットするようにしてもよい。同様に、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から第 1 特別図柄の変動開始コマンド（当り時選択図柄コマンドが「z 0」の大当りの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、総特図カウンタの値を 1 減算することに代えてリセットするようにしてもよい。

【3 2 5 1】

なお、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、遊技者にとっての利益度合いが最も高い特定の大当り（例えば「特 2：1 0 R 確変大当り」（当り時選択図柄コマンド「z 4」））のときにカウントダウン演出を実行し、例えば「特 2：5 R 確変大当り」（当り時選択図柄コマンド「z 5」、「z 6」）のときはカウントダウン演出を実行しないようにしてもよい。この場合、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特別図柄抽選の結果が「特 2：5 R 確変大当り」のとき、カウント表示を減算更新しないかまたは 1 だけ減算表示した上でカウントダウン演出を終了し、大当り遊技状態に制御されることを示す大当り開始演出を実行するとよい。

10

【3 2 5 2】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から第 2 特別図柄の変動開始コマンド（当り時選択図柄コマンドが「z 7」の大当りの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、第 2 特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ 1 減算するとともに、7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示されるカウントダウン演出についても 1 減算表示する。そして、第 2 特別図柄の変動表示が終了して第 2 特別図柄抽選の結果が導出されると、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、カウントダウン演出を終了し、大当り遊技状態に制御されることを示す大当り開始演出を実行する。そして、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、大当り遊技状態の終了後、チャンス演出モードに制御する。

20

【3 2 5 3】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から第 1 特別図柄の変動開始コマンド（当り時選択図柄コマンドが「z 3」の大当りの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、総特図カウンタの値を 1 減算する。このとき、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタの値を減算せず、7 セグ表示器 7 7 7 0 の表示されるカウントダウン演出については減算表示せずにそれまでの値を継続して表示する。そして、第 1 特別図柄の変動表示が終了して第 1 特別図柄抽選の結果が導出されると、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、カウントダウン演出を終了し、大当り遊技状態に制御されることを示す大当り開始演出を実行する。そして、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、大当り遊技状態の終了後、チャンス演出モードに制御する。

30

【3 2 5 4】

なお、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から特別図柄の抽選結果が大当りであることを示すコマンドを受信すると、当該コマンドを受信してから大当り遊技状態が終了するまでの任意のタイミングで、第 2 特図カウンタおよび総特図カウンタをリセットしてよい。

【3 2 5 5】

ところで、この第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機では、第 2 特別図柄抽選の結果が例えば「特 2：1 0 R 確変大当り」であるときに、当該第 2 特別図柄の変動表示においてカウントダウン加速演出を実行するようにしているが、必ずしも、当該変動表示においてカウントダウン加速演出を行うことに限られない。例えば、メイン CPU 7 1 0 1 が第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～（4）に記憶されている第 2 始動情報を事前判定（先読み判定）し、特定の大当り（例えば「特 2：1 0 R 確変大当り」）が導出されることとなる第 2 始動情報が第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～（4）に記憶されている場合に、この特定の大当りが導出される変動表示に先だって、ホスト制御回路 7 2 1 2 によりカウントダウン加速演出が実行されるようにしてもよい。例えば、現在のカウントダウン表示が「1 0」であって、第 2 特別図柄始動記憶領域（3）に特定の大当りの第 2 始動情報が記憶されていると判別されるとき、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、現在の第 2 特別図柄の変動表示（特定の大当りが導出される 3 回前の変動表示）においてカウントダウン表示を「1 0

40

50

」から「3」まで減算更新し、その後、特定の大当たりが導出されるまでの間、第2特別図柄の変動表示が実行される都度、カウントダウン表示を1ずつ減算更新することによって、特定の大当たりが導出される変動表示において「0」が表示されるようにしてもよい。

【3256】

【4-3-1-2-2. 第2特図カウンタの値が1である場合】

ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から第2特別図柄の変動開始コマンド（当たり時選択図柄コマンドが「z4」または「z5」の大当たりの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、第2特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ1減算するとともに、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出についても1減算表示する。すなわち、第2特図カウンタの値は0となり、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出についても0が表示される。その後、ホスト制御回路7212は、7セグ表示器7770に、カウントダウンが達成したことを示すカウントダウン達成演出を表示する。そして、ホスト制御回路7212は、大当たり遊技状態の終了後、ラッシュ演出モードに制御する。なお、カウントダウン達成演出が表示されることにより、遊技者は、大当たり遊技状態の終了後にラッシュ演出モードに制御されることを把握できる。

【3257】

また、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から第1特別図柄の変動開始コマンド（当たり時選択図柄コマンドが「z0」～「z3」のいずれか）を受信したことに基づいて、総特図カウンタの値を1減算する。このとき、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出では1減算表示されない。すなわち、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出では1が表示されたままである。その後、ホスト制御回路7212は、カウントダウン演出を終了し、大当たり遊技状態に制御されることを示す大当たり開始演出を実行する。そして、ホスト制御回路7212は、大当たり遊技状態の終了後、ラッシュ演出モードに制御する。

【3258】

ただし、第1特別図柄抽選が行われた結果、大当たり遊技状態終了後のラッシュ演出モードに制御される大当たり（当たり時選択図柄コマンドが「z0」、「z1」または「z2」の大当たりの変動開始コマンド）に当選したとき、ホスト制御回路7212は、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出において1減算表示し、その後、カウントダウン達成演出を実行するようにしてもよい。

【3259】

ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から第2特別図柄の変動開始コマンド（当たり時選択図柄コマンドが「z6」または「z7」の大当たりの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、第2特図カウンタの値および総特図カウンタの値をそれぞれ1減算するものの、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出では1減算表示する前に（すなわちカウントダウン達成演出が表示されることなく）、カウントダウン演出を終了し、大当たり遊技状態に制御されることを示す大当たり開始演出を実行する。このように、カウントダウン達成演出が表示されることなくカウントダウン演出が終了することにより、遊技者は、大当たり遊技状態の終了後は、チャンス演出モードに制御される可能性があることを把握できる。そして、ホスト制御回路7212は、当たり時選択図柄コマンドが「z6」であったときは大当たり遊技状態の終了後ラッシュ演出モードに制御し、当たり時選択図柄コマンドが「z7」であったときは大当たり遊技状態の終了後チャンス演出モードに制御する。

【3260】

また、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から第1特別図柄の変動開始コマンド（当たり時選択図柄コマンドが「z2」または「z3」の大当たりの変動開始コマンド）を受信したことに基づいて、総特図カウンタの値を1減算する。このとき、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出では1減算表示されない。すなわち、7セグ表示器7770に表示されるカウントダウン演出では1が表示されたままである。その後、ホスト制御回路7212は、カウントダウン演出を終了し、大当たり遊技状態に制御さ

れることを示す大当り開始演出を実行する。このように、カウントダウン達成演出が表示されることなくカウントダウン演出が終了することにより、遊技者は、大当り遊技状態の終了後は、チャンス演出モードに制御される可能性があることを把握できる。そして、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、当り時選択図柄コマンドが「z 2」であったときは大当り遊技状態の終了後ラッシュ演出モードに制御し、当り時選択図柄コマンドが「z 3」であったときは大当り遊技状態の終了後チャンス演出モードに制御する。

【3 2 6 1】

また、第 2 特図カウンタの値が 1 である場合も、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン CPU 7 1 0 1 から特別図柄の抽選結果が大当りであることを示すコマンドを受信すると、当該コマンドを受信してから大当り遊技状態が終了するまでの任意のタイミングで、第 2 特図カウンタおよび総特図カウンタをリセットする。

10

【3 2 6 2】

なお、この第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機では、準備演出モードすなわち高確時短遊技状態において、ラッシュ演出モードすなわち高確非時短遊技状態に移行するまでに必要な時短回数（残回数）を示す演出としてカウントダウン演出が行われるが、これに代えて、第 2 特別図柄の変動表示の実行回数を示すカウントアップ演出であってもよいし、第 1 遊技状態から第 2 遊技状態に移行するタイミングを把握できる演出であれば他の演出であってもよい。

【3 2 6 3】

また、カウントダウン演出として示される時短回数（残回数）は、第 2 特別図柄の変動表示の残回数または第 2 特別図柄の変動表示の実行回数を把握できる態様であれば、数字で表示するものに限られず、例えば、変動回数を画像の個数で表示したり、インジケータで進捗度合いを表示したりする態様であってもよい。

20

【3 2 6 4】

〔4-3-2. ルーレット点滅演出〕

ルーレット点滅演出は、カウントダウン演出中に、ホスト制御回路 7 2 1 2 の制御によりルーレットランプ 7 7 9 0（8 個の LED 全部）を点滅させる演出であり、ラッシュ演出モードに移行するまでに必要な第 2 特別図柄の変動回数（残回数）に応じた発光色で点滅する演出である。

【3 2 6 5】

30

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタが 2 0 にセットされた後、第 2 特別図柄の 1 回目の変動表示が開始されたことに基づいてルーレット点滅演出を開始する。ホスト制御回路 7 2 1 2 は、カウントダウン演出が行われている間ルーレット点滅演出を実行し、カウントダウン演出が終了するとルーレット点滅演出を終了する。

【3 2 6 6】

なお、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、ルーレット点滅演出を一旦開始すると、第 2 特別図柄の変動表示が行われていなくとも、ルーレット点滅演出を実行する。

【3 2 6 7】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特別図柄の変動表示が行われていないときに、第 1 特別図柄抽選の結果が大当りに基づく変動表示（大当りが導出される第 1 特別図柄抽選の変動表示）が開始された場合には、この第 1 特別図柄の変動表示の開始時に、ルーレット点滅演出を終了する。

40

【3 2 6 8】

さらに、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、総特図カウンタが 0 になったことに基づいて、カウントダウン演出を中止し、第 2 特別図柄に対応する装飾図柄を 7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示するが、次の特別図柄の変動表示の開始時に、ルーレット点滅演出を終了する。

【3 2 6 9】

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特別図柄の変動表示が開始されると第 2 特図カウンタを 1 減算する。その後、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタが 1 9 ~ 1 5（第 2 特別図柄の変動表示の実行回数が 1 ~ 5）の間、ルーレットランプ 7 7 9 0 を青色で点

50

減させる。また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタが 1 4 ~ 1 0 (第 2 特別図柄の変動表示の実行回数が 6 ~ 1 0) の間、ルーレットランプ 7 7 9 0 を黄色で点滅させる。また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタが 9 ~ 5 (第 2 特別図柄の変動表示の実行回数が 1 1 ~ 1 5) の間、ルーレットランプ 7 7 9 0 を緑色で点滅させる。さらに、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 2 特図カウンタが 4 ~ 0 (第 2 特別図柄の変動表示の実行回数が 1 6 ~ 2 0) の間、ルーレットランプ 7 7 9 0 を赤色で点滅させる。これにより、遊技者は、7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示されるカウントダウン演出に加え、ルーレットランプ 7 7 9 0 が点滅されたときの発光色により、ラッシュ演出モードに移行するまでに消化すべき時短遊技の残回数を大まかに把握することができる。

【3 2 7 0】

なお、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、ルーレット点滅演出においてルーレットランプ 7 7 9 0 を構成する 8 個の L E D 全部を点滅させることは必須ではなく、例えば、特定の L E D のみを点滅させるようにしてもよい。

【3 2 7 1】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、カウントダウン演出が行われている間ルーレット点滅演出を実行しているが、これに限られず、ルーレットランプ 7 7 9 0 を構成する L E D の点滅に代えてまたはこれに加えて、他の態様による演出を実行するようにしてもよい。

【3 2 7 2】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、ルーレット点滅演出を、第 2 特図カウンタの値 (ラッシュ演出モードに移行するまでに消化すべき時短遊技の残回数) に応じて異なる発光色で点滅させて実行しているが、ラッシュ演出モードに移行するまでに消化すべき時短遊技の残回数を大まかに把握することができればこれに限られない。

【3 2 7 3】

【4 - 4 . ラッシュ演出モード】

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、ラッシュ演出モードにおいて、7 セグ表示器 7 7 7 0 および表示シャッタ 7 7 8 0 の両方が退避位置 (図 2 2 1 参照) となるよう制御する。ホスト制御回路 7 2 1 2 により制御されるラッシュ演出モードは、メイン C P U 7 1 0 1 により高確非時短遊技状態において制御される演出モードであるから、単位時間あたりの発射球数に対する賞球数の期待値が 1 を超える。

【3 2 7 4】

ラッシュ演出モードにおいて、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、第 4 図柄表示器 7 7 8 5 に、第 1 特別図柄に対応する第 4 図柄を左側の表示器により表示し、第 2 特別図柄に対応する第 4 図柄を右側の表示器により表示する。また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域にラッシュ専用演出画像を表示し、領域面積が極めて小さい極小領域に第 2 特別図柄に対応するミニ図柄を表示する。なお、特別図柄 (第 1 特別図柄、第 2 特別図柄) に対応する装飾図柄は表示されない。

【3 2 7 5】

また、ラッシュ演出モードにおいて、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に、払い出された賞球数の総数 (以下「総獲得玉数」と称する) および小当り遊技が実行された回数 (以下「ラッシュ数」と称する) を示す演出画像を表示する。

【3 2 7 6】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、メイン C P U 7 1 0 1 から送信された小当り入賞口 7 5 6 0 への入賞コマンドを受信する都度、小当り入賞口 7 5 6 0 に入賞した遊技球数を示すキャラクタ画像を表示する。小当り遊技の実行時に小当り入賞口 7 5 6 0 に遊技球が入賞するごとに、表示されるキャラクタ画像が増加するが、キャラクタ画像が 1 0 個貯まると、ラッシュ数を示す演出画像を更新する「ラッシュ数表示演出」を行う。

【3 2 7 7】

ホスト制御回路 7 2 1 2 は、ラッシュ演出モードにおいて上述の演出を行うことにより、出球増加速度が高められていることを遊技者に実感させることが可能となる。

10

20

30

40

50

【3278】

[4-5. 保留連演出]

上述した通り、メインCPU7101は、第1特別図柄始動記憶領域(1)～(4)に記憶されている第1始動情報および第2特別図柄始動記憶領域(1)～(4)に記憶されている第2始動情報についての先読み判定を行い、この先読み判定の結果をホスト制御回路7212に送信する。ラッシュ演出モードにおいて、当り時選択図柄コマンドが「z4」の「特2:10R確変大当り」または「z5」若しくは「z6」の「特2:5R確変大当り」に当選したとき、ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態の開始時に、メインCPU7101から送信された先読み判定の結果に基づいて保留連演出抽選を行い、この抽選結果に基づいて、大当り遊技状態終了後に保留連演出を実行可能に構成される。この保留連演出には、保留連チャン演出および保留連ゾーン演出が含まれる。なお、ホスト制御回路7212は、保留連演出において、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方が退避位置(図221参照)となるよう制御する。

10

【3279】

保留連チャン演出は、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報に係る第2特別図柄の変動表示が実行されたときに、「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」の導出が確定する演出である。すなわち、保留連チャン演出が実行されると、大当り遊技状態が終了したのちの1回目の第2特別図柄の変動表示において、「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」が導出される。

20

【3280】

保留連ゾーン演出は、第2特別図柄始動記憶領域(2)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第2始動情報に係る第2特別図柄の変動表示が実行されたときに、「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」の導出が確定する演出である。すなわち、保留連ゾーン演出が実行されると、大当り遊技状態が終了したのちの2回目～4回目の第2特別図柄の変動表示において、「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」が導出される。

【3281】

以下に、ホスト制御回路7212により実行される保留連演出抽選(保留連チャン演出抽選、保留連ゾーン演出抽選)について説明する。

【3282】

[4-5-1. 保留連チャン演出抽選]

ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態の開始時に、保留連チャン演出抽選の実行条件を満たすか否かを判断し、保留連チャン演出抽選の実行条件を満たすと、保留連チャン演出抽選を実行する。具体的には、ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態の開始時に、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報の変動パターンを判定し、「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」の変動パターンであるか否かを判別する。「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」の変動パターンであるとき、ホスト制御回路7212は、保留連チャン演出抽選を実行する。

30

【3283】

ただし、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に、ラッシュ演出モード以外のモードにおいて記憶された第2始動情報または不定の変動パターンと判定される第2始動情報が記憶されている場合、ホスト制御回路7212は保留連チャン演出抽選を実行しない。

40

【3284】

また、大当り遊技状態の開始時に、第2始動情報が第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されていない場合、および、第1特別図柄始動記憶領域(1)に第1始動情報が記憶されている場合にも、ホスト制御回路7212は保留連チャン演出抽選を実行しない。

【3285】

また、大当り遊技状態の開始時には第1特別図柄始動記憶領域(1)に第1始動情報が記憶されておらず、保留連チャン演出抽選に当選し、その後、保留連チャン演出が開始さ

50

れるまでの間に第1特別図柄始動記憶領域(1)に第1始動情報が記憶された場合、ホスト制御回路7212は、保留連チャン演出抽選を実行する。この場合、第1特別図柄始動記憶領域(1)に記憶された第1始動情報の変動パターンが大当りの変動パターンであったとしても、大当り遊技状態の終了後に第1特別図柄と第2特別図柄とが同時に変動開始されたときに、大当りの導出は第1特別図柄よりも第2特別図柄が優先されるため、支障をきたすことなく遊技を進行することができる。

【3286】

すなわち、保留連チャン演出抽選が実行された場合、以下の7つのパターン(パターン1～パターン7)に分かれる。

- ・パターン1：保留連チャン演出抽選を行った結果、保留連チャン演出抽選に当選するパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」の変動パターン)。

10

- ・パターン2：保留連チャン演出抽選を行った結果、保留連チャン演出抽選に非当選のパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」の変動パターン)。

- ・パターン3：保留連チャン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2：5R通常大当り」の変動パターン)。

20

- ・パターン4：保留連チャン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「ハズレ」または「小当り」の変動パターン)。

- ・パターン5：保留連チャン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(1)に第2始動情報が記憶されていない)。

- ・パターン6：保留連チャン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に、ラッシュ演出モード以外のモードにおいて記憶された第2始動情報または不定の変動パターンと判定される第2始動情報が記憶されている場合)。

- ・パターン7：保留連チャン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第1特別図柄始動記憶領域(1)に第1始動情報が記憶されている場合)。

30

【3287】

なお、ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態が終了したのちの1回目の第2特別図柄の変動表示において「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」が導出された場合にも、大当り遊技状態の開始時に保留連演出抽選を実行する。

【3288】

[4-5-2. 保留連ゾーン演出抽選]

ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態の開始時に、2個以上の第2始動情報が記憶されており且つ第1始動情報が記憶されていないことを前提として、第2特別図柄始動記憶領域(2)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第2始動情報の変動パターンを判定し、「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」の変動パターンが含まれているか否かを判別する。第2特別図柄始動記憶領域(2)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」の変動パターンが含まれているとき、ホスト制御回路7212は、保留連ゾーン演出抽選を実行する。

40

【3289】

ただし、第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「大当り」の変動パターンである場合、たとえ第2特別図柄始動記憶領域(2)～第2特別図柄始動記憶領域(4)にラッシュ演出モードに制御される大当り(例えば「特1：10R確変大当り」や「特1：5R確変大当り」)が含まれていたとしても、ホスト

50

制御回路 7 2 1 2 は保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

【3 2 9 0】

また、保留連チャン演出抽選と同様に、第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に、ラッシュ演出モード以外のモードにおいて記憶された第 2 始動情報または不定の変動パターンと判定される第 2 始動情報が記憶されている場合、ホスト制御回路 7 2 1 2 は保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

【3 2 9 1】

また、大当り遊技状態の開始時に、2 個以上の第 2 始動情報が記憶されていない場合すなわち第 2 特別図柄始動記憶領域（1）および第 2 特別図柄始動記憶領域（2）の両方に第 2 始動情報が記憶されていない場合にも、ホスト制御回路 7 2 1 2 は保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

【3 2 9 2】

なお、保留連ゾーン演出抽選は、2 個以上の第 2 始動情報が記憶されている場合に限り実行されることに限定されず、1 個以上の第 2 始動情報が記憶されている場合に実行するようにしてもよい。

【3 2 9 3】

また、保留連チャン演出抽選と同様に、大当り遊技状態の開始時に、第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に第 1 始動情報が記憶されている場合にも、ホスト制御回路 7 2 1 2 は保留連ゾーン演出抽選を実行しない。これにより、保留連ゾーン演出中に第 1 特別図柄の変動表示が実行されて大当り遊技状態に制御されてしまい、せっかく保留連ゾーン演出が実行されたにもかかわらず途中で終了してしまうといった事態を防ぐことが可能となる。

【3 2 9 4】

また、大当り遊技状態の開始時には第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に第 1 始動情報が記憶されておらず、保留連ゾーン演出抽選に当選し、その後、保留連ゾーン演出が開始されるまでの間に第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に第 1 始動情報が記憶され、大当り遊技状態の終了後に上記の第 1 始動情報に基づいて第 1 特別図柄が「ハズレ」の変動パターンで変動表示が開始された場合、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、保留連ゾーン演出抽選を実行する。保留連ゾーン演出抽選に当選した後に第 1 特別図柄の変動表示と第 2 特別図柄の変動表示と同時に開始されたとしても、第 2 特別図柄抽選の結果が優先され、第 1 特別図柄は第 1 特別図柄抽選の結果にかかわらずハズレが導出されるため問題が生じないからである。

【3 2 9 5】

すなわち、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、以下の手順で保留連ゾーン演出抽選の実行可否を判断し、保留連ゾーン演出抽選の実行条件を満たすと、保留連ゾーン演出抽選を実行する。

- ・前提条件：大当り遊技状態の開始時、第 2 特別図柄始動記憶領域（1）および第 2 特別図柄始動記憶領域（2）の両方に第 2 始動情報が記憶されていること。

- ・判断 1：第 2 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶されている第 2 始動情報の先読み判定結果が「ハズレ」または「小当り」の変動パターンであるか否かを判断する。判断 1 の条件を満たせば判断 2 に進み、判断 1 の条件を満たさなければ保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

- ・判断 2：第 2 特別図柄始動記憶領域（2）に記憶されている第 2 始動情報の先読み判定結果が「特 2：1 0 R 確変大当り」または「特 2：5 R 確変大当り」の変動パターンであるか否かを判断する。判断 2 の条件を満たせば保留連ゾーン演出抽選を実行し、判断 2 の条件を満たさなければ判断 3 に進む。なお、判断 2 の条件を満たした場合、第 2 特別図柄始動記憶領域（3）や第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に第 2 始動情報が記憶されていたとしても、第 2 特別図柄始動記憶領域（3）や第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 2 始動情報の先読み判定の結果は保留連ゾーン演出抽選の実行に影響を及ぼさない。

- ・判断 3：第 2 特別図柄始動記憶領域（2）に記憶されている第 2 始動情報の先読み判定

10

20

30

40

50

結果が「ハズレ」または「小当り」の変動パターンであるか否かを判断する。判断3の条件を満たせば判断4に進み、判断3の条件を満たさなければ保留連ゾーン演出抽選を実行しない。すなわち、第2特別図柄始動記憶領域(2)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2:5R通常大当り」の変動パターンであるときは保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

・判断4:第2特別図柄始動記憶領域(3)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」の変動パターンであるか否かを判断する。判断4の条件を満たせば保留連ゾーン演出抽選を実行し、判断4の条件を満たさなければ判断5に進む。なお、判断4の条件を満たした場合、第2特別図柄始動記憶領域(4)に第2始動情報が記憶されていたとしても、第2特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第2始動情報の先読み判定の結果は保留連ゾーン演出抽選の実行に影響を及ぼさない。また、第2特別図柄始動記憶領域(3)に第2始動情報が記憶されていなければ保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

10

・判断5:第2特別図柄始動記憶領域(3)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「ハズレ」または「小当り」の変動パターンであるか否かを判断する。判断5の条件を満たせば判断6に進み、判断5の条件を満たさなければ保留連ゾーン演出抽選を実行しない。すなわち、第2特別図柄始動記憶領域(3)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2:5R通常大当り」の変動パターンであるときは保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

・判断6:第2特別図柄始動記憶領域(4)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2:10R確変大当り」または「特2:5R確変大当り」の変動パターンであるか否かを判断する。判断6の条件を満たせば保留連ゾーン演出抽選を実行し、判断6の条件を満たさなければ保留連ゾーン演出抽選を実行しない。なお、第2特別図柄始動記憶領域(4)に第2始動情報が記憶されていなければ保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

20

【3296】

なお、第1特別図柄抽選または第2特別図柄抽選において、大当り遊技状態の終了後にラッシュ演出モードに制御される大当りに当選した場合(例えば、高確時短遊技状態において当り時選択図柄コマンド「z5」に当選した場合等)には、ホスト制御回路7212は、保留連ゾーン演出抽選を、第2特別図柄始動記憶領域(2)に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果に基づいてのみ実行する。したがって、上記の判断2の条件を満たさない場合は、上記判断3以降の判断には進まないため、ホスト制御回路7212は保留連ゾーン演出抽選を実行しない。

30

【3297】

すなわち、保留連ゾーン演出抽選が実行された場合、以下の4つのパターン(パターン4A～パターン4D)に分かれる。

・パターン4A:保留連ゾーン演出抽選を行った結果、保留連ゾーン演出抽選に当選するパターン。

・パターン4B:保留連ゾーン演出抽選を行った結果、保留連ゾーン演出抽選に非当選のパターン。

・パターン4C:保留連ゾーン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(2)に第2始動情報が記憶されていない)。

40

・パターン4D:保留連ゾーン演出抽選の実行条件を満たさないパターン(大当り遊技状態開始時、第2特別図柄始動記憶領域(2)に第2始動情報が記憶されているが、第1特別図柄始動記憶領域(1)に第1始動情報が記憶されておらず、ラッシュ演出モード以外のモードにおいて記憶された第2始動情報または不定の変動パターンと判定される第2始動情報が記憶されていない)。

【3298】

[4-5-3. 保留連チャン演出]

保留連チャン演出抽選に当選した場合、ホスト制御回路7212は、1回目の大当り遊技状態中に、液晶表示装置7016の表示領域に、大当りストック画像を表示する。この

50

大当りストック画像が液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示されると、遊技者は、大当り遊技状態が連チャンし、2 回目の大当り遊技状態の終了後、さらに大当り遊技状態が連チャンしなければラッシュ演出モードに制御されることを把握することができる。なお、1 個の大当りストック画像は、5 ラウンドのラウンド遊技に相当する。

【3 2 9 9】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、保留連チャン演出において、第 2 特別図柄の変動表示が実行されて大当りが導出されると、保留連チャン演出を終了する。

【3 3 0 0】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、2 回目の大当り遊技状態が開始されるときに、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示された大当りストック画像が放出されたことを示す演出画像を表示する。ホスト制御回路 7 2 1 2 は、大当りストック画像が放出されたことを示す演出画像を表示した後、2 回目の大当り遊技状態のラウンド数を示すロゴマークを、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示する。例えば、2 回目の大当り遊技状態が「特 2 : 5 R 確変大当り」の当選に基づく大当り遊技状態であるとき、1 個の大当りストック画像が放出され、5 個のロゴマークが液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示される。

【3 3 0 1】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、保留連チャン演出抽選に当選すると、2 回目の大当り遊技状態の 1 ラウンド目のラウンド遊技において、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に、1 回目の大当り遊技状態の最終ラウンドのラウンド遊技における背景画像と同様の背景画像を表示する。これにより、2 回の大当り遊技状態が繋がっているように見せることができる。なお、2 回目の大当り遊技状態の開始時に実行される保留連チャン演出抽選に当選した場合は、3 回の大当り遊技状態が繋がっているように見せることができる。それ以降の保留連チャン演出抽選に当選した場合も同様であり、保留連チャン演出抽選への当選が継続する限り、大当り遊技状態が繋がっているように見せることができる。

【3 3 0 2】

【4 - 5 - 4 . 保留連ゾーン演出】

保留連ゾーン演出抽選に当選した場合、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、1 回目の大当り遊技状態中に、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に、保留連ゾーンロゴ画像を表示する。保留連ゾーンロゴ画像が液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示されると、遊技者は、所謂保留内連チャンし（第 2 特別図柄始動記憶領域（2）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第 2 始動情報に係る第 2 特別図柄の変動表示において大当りが導出され）、さらに大当り遊技状態が連チャンしなければラッシュ演出モードに制御されることを把握することができる。

【3 3 0 3】

また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、保留連ゾーン演出において、第 2 特別図柄の変動表示が実行されて大当りが導出されると、保留連ゾーン演出を終了する。

【3 3 0 4】

ただし、大当り遊技状態の開始時には第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に第 1 始動情報が記憶されておらず、保留連ゾーン演出抽選に当選し、その後、保留連ゾーン演出が開始されるまでの間に第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に第 1 始動情報が記憶され、大当り遊技状態の終了後に上記の第 1 始動情報に基づいて第 1 特別図柄が「大当り」の変動パターンで変動表示が開始された場合、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、変動表示中の第 2 特別図柄が停止されたことに基いて、保留連ゾーン演出を終了する。なお、保留連ゾーン演出では、保留連ゾーンであることを示す名称文字が液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示されるが、保留連ゾーン演出の終了時、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、例えば液晶表示装置 7 0 1 6 の上部に配置されている役物を下降させて上記の名称文字を消す保留連ゾーン演出終了演出を実行する。

【3 3 0 5】

また、保留連ゾーン演出の実行中に第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の変動表示が実行される大当りが導出された場合、大当り遊技状態の開始時に、ホスト制御回路 7 2 1 2 は

、上述した保留連チャン演出抽選の実行条件を満たす場合には保留連チャン演出抽選を実行し、保留連ゾーン演出抽選の実行条件を満たす場合には保留ゾーン演出抽選を実行する。

【3306】

なお、保留連ゾーン演出は、1回目の大当り遊技状態の終了後、第2特別図柄の変動表示が4回実行されるまでに終了するはずである。しかし、通常時は生じ得ないことであるが、何らかのトラブル（例えばバグやノイズ）等によって、大当り遊技状態の終了後、第2特別図柄の変動表示が4回実行されても大当りが導出されずに5回目の第2特別図柄の変動表示が開始されてしまう場合が生じうる。そこで、ホスト制御回路7212は、5回目の第2特別図柄の変動表示が開始されるときに、保留連ゾーン演出を実行することが決定されたとしても、少なくとも5回目の第2特別図柄の変動表示が開始されるまでに、この保留連ゾーン演出を強制的に終了する処理を実行する。これにより、大当り遊技状態の終了後、開発者が意図しない不測の事態が発生したことによって5回目の第2特別図柄の変動表示が開始されたときに保留連ゾーン演出が継続してしまうことを防止できる。

【3307】

また、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に記憶されている第2始動情報の先読み判定結果が「特2：5R通常大当り」の変動パターンであるときも保留連ゾーン演出が実行されないはずである。しかし、これも通常時は生じ得ないことであるが、何らかのトラブル（例えばバグやノイズ）等によって、大当り遊技状態の終了後、1回目～4回目の第2特別図柄の変動表示のいずれかにおいて「特2：5R通常大当り」が導出されてしまった場合のために、ホスト制御回路7212は、「特2：5R通常大当り」の変動パターンで第2特別図柄の変動表示が開始された場合には、この第2特別図柄の変動表示が開始されるときに、保留連ゾーン演出を強制的に終了させる。これにより、大当り遊技状態の終了後、開発者が意図しない不測の事態が発生したことによって「特2：5R通常大当り」の変動パターンで第2特別図柄の変動表示が開始されてしまった場合に、保留連ゾーン演出中に「特2：5R通常大当り」が導出されてしまうことを防止でき、興趣の低下を抑制することが可能となる。また、保留連ゾーン演出は、「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」が確定する演出であるため、保留連ゾーン演出中に「特2：5R通常大当り」が導出されると遊技者に与える落胆ははかりしれないが、「特2：5R通常大当り」が導出されることとなる第2特別図柄の変動表示が開始されるときに保留連ゾーンを終了することにより、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3308】

一方、保留連ゾーン演出中に、第1特別図柄抽選の結果として「特1：5R通常大当り」が導出されることが生じうる。例えば、大当り遊技状態中に行われた保留連ゾーン演出抽選に当選した後、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に第1始動情報が記憶された場合である。この場合、ホスト制御回路7212は、「特1：5R通常大当り」が導出されることとなる第1特別図柄の変動表示の開始時に、保留連ゾーン演出を強制的に終了する処理を実行する。

【3309】

なお、ホスト制御回路7212は、上述した保留連チャン演出抽選および保留連ゾーン演出抽選を、メインCPU7101により先読み判定された変動パターンに基づいて実行している。ただし、メインCPU7101による先読み判定は、変動パターンの先読み判定に限られず、大当り判定用乱数の先読み判定であってもよい。

【3310】

また、保留連チャン演出または保留連ゾーン演出が実行された場合、「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」の導出が確定する点に面白みがあるものの、必ずしも、「特2：10R確変大当り」または「特2：5R確変大当り」の導出が確定することに限定されない。例えば、保留連チャン演出または保留連ゾーン演出が実行されたとしても、「特2：10R確変大当り」および「特2：5R確変大当り」のいずれの導出も確定しない所謂ガセの保留連チャン演出または保留連ゾーン演出が行われるようにして

もよい。

【3311】

また、保留連演出抽選（保留連チャン演出抽選、保留連ゾーン演出抽選）は、大当り遊技状態の開始時に実行されることに限られず、大当り遊技状態が開始されてから終了するまでの間であれば、任意のタイミングで実行するようにしてもよい。

【3312】

なお、「第2特別図柄の変動表示が開始されるときに、保留連ゾーン演出が続いていたとしても、この保留連ゾーン演出を強制的に終了する処理を実行する。」および「第2特別図柄の変動表示が開始されるときに、保留連ゾーン演出を強制的に終了させる。」と上述したが、この場合の「第2特別図柄の変動表示が開始されるとき」とは、第2特別図柄の変動表示の開始と同時にあってもよいし、前回の第2特別図柄の変動表示が終了してから次の第2特別図柄の変動表示が開始されるまでの任意のタイミングであってもよい。

【3313】

〔4-6. 大当り演出モード〕

ホスト制御回路7212は、大当り演出モードにおいて、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方が退避位置（図221参照）となるよう制御する。

【3314】

大当り演出モードにおいて、ホスト制御回路7212は、液晶表示装置7016の表示領域に大当り専用演出画像を表示する。また、ホスト制御回路7212は、演出シナリオ抽選および昇格演出抽選を実行可能に構成される。なお、演出シナリオ抽選の結果に基づく演出画像および昇格演出抽選の結果に基づく演出画像は、上記の大当り専用演出画像に含まれる。

【3315】

演出シナリオ抽選は、上述した保留連チャン演出抽選または保留連ゾーン演出抽選が実行されたときのパターン1～3、パターン4A～4D、パターン5～7に応じて、ラウンド遊技中の演出シナリオを決定する抽選であり、例えば、1回目の大当り遊技状態において大当りストック画像の表示タイミングや保留連ゾーンロゴ画像の表示タイミング等を決定する抽選である。

【3316】

パターン1の場合を例に挙げて説明すると、パターン1では保留連チャン演出抽選に当選しているため、ホスト制御回路7212は、シナリオ抽選により大当りストック画像の表示タイミングを決定する。パターン1の場合、1回目の大当り遊技状態の終了後、10ラウンドの大当り遊技状態に制御される場合と、5ラウンドの大当り遊技状態に制御される場合とがある。ホスト制御回路7212は、10ラウンドの大当り遊技状態に制御される場合には1個目の大当りストック画像を表示（獲得）するタイミングと2個目の大当りストック画像を表示するタイミングとを決定し、5ラウンドの大当り遊技状態に制御される場合には1個の大当りストック画像を表示するタイミングを決定する。例えば10ラウンドの大当り遊技状態に制御される場合には、第1のラウンド遊技（例えば5ラウンド目のラウンド遊技）が開始されるまでに1個目の大当りストック画像を表示し（この時点で5ラウンドの大当り遊技状態に制御されることが確定する）、第2のラウンド遊技（例えば10ラウンド目のラウンド遊技）が開始されるまでの2個目の大当りストック画像を表示する（この時点で10ラウンドの大当り遊技状態に制御されることが確定する）ように決定される。そして、このように表示された大当りストック画像は2回目の大当り遊技状態が開始されるときに放出され、大当りストック画像1個につき5個のロゴマーク（2個の大当りストック画像が放出されたときは10個のロゴマーク）が液晶表示装置7016の表示領域に表示される。これにより、遊技者は、2回目の大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技のラウンド数を把握することができる。

【3317】

また、昇格演出抽選は、例えば、5ラウンドの大当り遊技状態から10ラウンドの大当り遊技状態に昇格したように見せるラウンド数昇格演出であったり、「5R通常大当り」

10

20

30

40

50

から「5 R 確変大当り」に昇格したように見せる確変昇格演出等が相当する。

【3318】

ラウンド数昇格演出であれば、例えば、「特2：10 R 確変大当り」の当選に基づく大当り遊技状態に制御される場合、ホスト制御回路7212は、例えば5ラウンド目のラウンド遊技が開始されるまでに、液晶表示装置7016の表示領域に大当たりストック画像を必ず表示（獲得）する。そして、5ラウンド目のラウンド遊技と6ラウンド目のラウンド遊技との間のインターバル中に、ホスト制御回路7212は、表示された大当たりストック画像を放出する演出を実行するとともに5個のロゴマークを表示する。これにより、遊技者は、さらに5ラウンドのラウンド遊技が実行されることを把握することができる。

【3319】

また、確変昇格演出であれば、ホスト制御回路7212は、例えば、液晶表示装置7016の表示領域に、特別図柄の変動表示が実行されて大当たりが導出されたときは「5 R 通常大当り」であるかのような演出画像を表示し、その後（大当り遊技状態が開始される前または大当り遊技状態の開始後）、確変昇格抽選演出を実行し、「5 R 確変大当り」に昇格したかのような演出画像を表示する。これにより、遊技者は、大当り遊技状態の終了後に高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態に制御されることを把握することができる。

【3320】

〔4-7. デモ演出〕

ホスト制御回路7212は、通常遊技状態において第1特別図柄始動記憶領域（0）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に第1始動情報が記憶されていない状態が一定時間（例えば30秒）継続することを示すコマンドをメインCPU7101から受信すると、デモ演出を実行する。また、ホスト制御回路7212は、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において第2特別図柄始動記憶領域（0）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に第2始動情報が記憶されていない状態が一定時間（例えば30秒）継続することを示すコマンドをメインCPU7101から受信した場合にも、デモ演出を実行する。

【3321】

ホスト制御回路7212は、デモ演出において、音声・LED制御回路によりスピーカ7024から出力されるBGMをミュートするとともに、各種デバイス（例えば、7セグ表示器7770、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794、ルーレットランプ7790等）においてデモ専用の演出を実行する。

【3322】

なお、通常遊技状態において、第2特別図柄始動記憶領域（0）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に第2始動情報が記憶されていたとしても、第1特別図柄始動記憶領域（0）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に第1始動情報が記憶されていない状態が一定時間継続すると、ホスト制御回路7212はデモ演出を実行する。したがって、通常遊技状態において第2特別図柄が変動中であってもデモ演出が実行されうる。ただし、第2特別図柄抽選の結果が大当たりであって且つ当該大当たりに基づいて第2特別図柄が変動中であるとき、ホスト制御回路7212は、デモ演出を行わず、特別の演出（例えば、表示シャッタ7780を液晶表示装置7016の前方から退避した退避位置に移動させて、液晶表示装置7016の表示領域に大当たりの可能性が高いことを示す演出画像が表示される演出）を実行する。

【3323】

同様に、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において、第1特別図柄始動記憶領域（0）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に第1始動情報が記憶されていたとしても、第2特別図柄始動記憶領域（0）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に第2始動情報が記憶されていない状態が一定時間継続すると、ホスト制御回路7212はデモ演出を実行する。したがって、低確時短遊技状態、高確時短遊技状態または高確非時短遊技状態において第1特別図柄が変動中であってもデモ演出が実行されうる。ただし、第1特別図柄抽選の結果が大当たりであって且つ当該大当たりに基づいて第1特別図柄が

10

20

30

40

50

変動中であるとき、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、デモ演出を行わず、特別の演出（例えば、表示シャッタ 7 7 8 0 を液晶表示装置 7 0 1 6 の前方から退避した退避位置に移動させて、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に大当りの可能性が高いことを示す演出画像が表示される演出）を実行する。

【3 3 2 4】

〔5．電源復帰時にホスト制御回路により実行される処理〕

次に、第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機の電源復帰時にホスト制御回路 7 2 1 2 により実行される処理について説明する。

【3 3 2 5】

上述した通り、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、例えば電源復帰時等に、例えば 7 セグ表示器 7 7 7 0 や表示シャッタ 7 7 8 0 といった役物について役物初期動作処理を実行する。また、第 1 の実施形態において説明したように、特定の場合（例えば、設定変更や設定確認が行われる場合、演出ボタン 6 2 を押下しながら電源 ON 操作を行った場合、ディップスイッチやボタン等がデモ演出中や遊技中に操作されたような場合）には、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、例えば電源復帰後に、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域にホールメニュー画面を表示する。また、液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示されるホールメニュー画面の「ホールメニュー終了」を操作後（ホールメニュー画面の終了操作後）、スムーズに遊技を開始できる状態とするには、ホールメニュー画面終了後の表示制御や役物動作制御を好適に行う必要がある。以下に、ホールメニュー画面終了後のホスト制御回路 7 2 1 2 により実行される処理である、役物初期動作処理および表示制御処理について説明する。

【3 3 2 6】

なお、第 1 の実施形態において上述した通り、ホールメニュー画面の表示の終了は、ホールメニュー画面の「ホールメニュー終了」を操作したときに限られず、他の特定の操作が行われたことに基づいてホールメニュー画面を終了するようにしてもよい。

【3 3 2 7】

また、以下に説明するホールメニュー画面終了後の役物初期動作処理および表示制御処理は、電源復帰後の処理を一例として説明するが、電源復帰時以外においてホールメニュー画面が表示される場合（例えば、ディップスイッチやボタン等がデモ演出中や遊技中に操作されてホールメニュー画面が表示される場合）においても、以下と同様である。

【3 3 2 8】

さらに、以下では、ホールメニュー画面終了後の役物初期動作処理および表示制御処理について説明するが、例えば各種設定の確認や変更を行うための専用画面を液晶表示装置 7 0 1 6 に表示する場合には、このような専用画面終了後の役物初期動作処理および表示制御処理についても、以下と同様である。

【3 3 2 9】

この役物初期動作処理において、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、役物（7 セグ表示器 7 7 7 0、表示シャッタ 7 7 8 0）を、全て一旦退避位置（図 2 2 1 参照）に移動させた上で、役物初期動作処理を実行する。

【3 3 3 0】

電源復帰時にバックアップクリア処理（設定変更処理を伴うバックアップクリア処理を含む）が実行されると、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、役物初期動作処理の終了後、7 セグ表示器 7 7 7 0、表示シャッタ 7 7 8 0 および液晶表示装置 7 0 1 6 を含む各種ハードウェアやデバイス等の初期化処理を行う。

【3 3 3 1】

上記の初期化処理において、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、7 セグ表示器 7 7 7 0 および表示シャッタ 7 7 8 0 を初期位置に移動させる。7 セグ表示器 7 7 7 0 および表示シャッタ 7 7 8 0 の初期位置は、液晶表示装置 7 0 1 6 の前方に進出した進出位置（図 2 1 8 に示される位置）である。これにより、例えばバックアップクリア処理が実行されたとき等、通常遊技状態において遊技が開始されるときに、スムーズに遊技を開始することができる。また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、7 セグ表示器 7 7 7 0 の第 1 図柄に「1」、第 2

10

20

30

40

50

図柄に「2」、第3図柄に「3」を表示し、第4図柄表示器7785については左右両方の表示器を消灯する。さらに、ホスト制御回路7212は、液晶表示装置7016の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域に通常演出モードの背景画像を表示し、領域面積が極めて小さい極小領域にミニ図柄として例えば「123」を表示する。

【3332】

一方、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなければ、ホスト制御回路7212は、メインCPU7101から送信されるバックアップデータに基づいて、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の位置を制御するとともに、7セグ表示器7770、液晶表示装置7016および第4図柄表示器7785の表示を制御する。

【3333】

ただし、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行された場合およびバックアップクリア処理が実行されなかった場合のいずれにおいても、ホールメニュータスクが実行されるときには、ホスト制御回路7212は、少なくとも7セグ表示器7770および表示シャッタ7780を退避位置に位置させる。これは、7セグ表示器7770や表示シャッタ7780が進出位置にあると、液晶表示装置7016の表示領域に表示されるホールメニュー画面を視認し難くまたは視認できなくなるからである。また、液晶表示装置7016の表示領域に表示される画像としての、演出モードに対応する背景画像やミニ図柄の表示については、ホールメニュータスクの終了後に表示が開始される。

【3334】

以下、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（態様）を、電源復帰時の演出モード別に、図230～図246を参照して説明する。これらの図は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じた各役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示の態様を示す図を含むが、電源復帰後、メインCPU7101から送信される次コマンドを受信したことに基づく処理を、これらの図の備考欄に示す。

【3335】

なお、図230～図246中の第4図柄の欄に示される小文字アルファベットは、aが点滅、bが消灯、cおよびdが大当りの種類に対応する点灯パターン、eが小当りに対応する点灯パターンを意味する。また、なお、図230～図246において、第1特別図柄および第2特別図柄を、それぞれ、「特1」および「特2」と表記している箇所がある。

【3336】

〔5-1. 第1特別図柄および第2特別図柄とも通常演出モードの場合〕

図230は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれも通常演出モードであった場合を示す。なお、電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、確定中__ハズレ、確定中__大当りのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、変動中__小当り、確定中__ハズレ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放および小当り中__終了のうちのいずれかである。

【3337】

上記の「変動中__ハズレ」は、演出用識別図柄（装飾図柄）や特別図柄（以下、この段落においてこれらの図柄を「図柄等」と称する）が変動表示中であって、変動終了後にハズレが導出される状況である。上記の「変動中__大当り」は、図柄等が変動表示中であって、変動終了後に大当りが導出されるものである。上記の「確定中__ハズレ」は、図柄等の変動表示が終了し、ハズレ導出中（ハズレ確定表示中）の状況である。

上記の「確定中__大当り」は、図柄等の変動表示が終了し、大当り導出中（大当り確定表示中）の状況である。上記の「変動中__小当り」は、図柄等が変動表示中であって、変動終了後に小当りが導出されるものである。上記の「確定中__小当り」は、図柄等の変動表示が終了し、小当り導出中（小当り確定表示中）の状況である。上記の「小当り中__開始

10

20

30

40

50

」は、小当り遊技状態において、小当りアタッカー開放前（すなわち、開始インターバル中）の状況である。上記の「小当り中__開放」は、小当り遊技状態において小当りアタッカー開始中の状況である。上記の「小当り中__終了」は、小当り遊技状態において、小当りアタッカー閉鎖後（すなわち、終了インターバル中）の状況である。

【3338】

ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を制御する。この制御について図230を参照して以下に説明する。

【3339】

まず、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）の制御について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄または第2特別図柄の状況が大当りであるときは7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方とも進出位置に向けて進出させずに退避位置（図221に示される位置）に位置させたままとする。また、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの状況も大当り以外であるときは、7セグ表示器7770を進出位置に移動させるとともに表示シャッタ7780を退避位置のままとする（図220参照）。

【3340】

次に、7セグ表示器7770の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第2特別図柄に対応する装飾図柄を7セグ表示器7770に表示せずに、第1特別図柄の状況に応じて、7セグ表示器7770の表示を制御する。具体的には、第1特別図柄の状況が、デモ演出中（復帰）であるときは第1特別図柄に対応する装飾図柄として「123」を表示し、変動中__ハズレまたは確定中__ハズレであるときは「—」を点灯し、変動中__大当りまたは確定中__大当りであるときは非表示とする。

【3341】

次に、液晶表示装置7016の表示領域に表示される画像について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）且つ第2特別図柄の状況が大当り（変動中__大当り、確定中__大当り）以外であれば、液晶表示装置7016の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域は非表示とし、領域面積が極めて小さい極小領域に、第1特別図柄に対応するミニ図柄として例えば「123」を表示する。また、第1特別図柄または第2特別図柄の状況が大当りであれば、電源復帰中画面を表示し、ミニ図柄を非表示とする。また、第1特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）でなく且つ第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの状況も大当り以外であれば、電源復帰中画面およびミニ図柄の両方とも非表示とする。なお、第2特別図柄に対応するミニ図柄は非表示とする。

【3342】

次に、第4図柄表示器7785の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の左側の表示器に表示し、第2特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の右側の表示器に表示する。具体的には、第1特別図柄の状況が、デモ演出中または確定中__ハズレであるときは左側の表示器を消灯し、変動中__ハズレまたは変動中__大当りであるときは左側の表示器を点滅させ、確定中__大当りであるときは大当りの種類に応じた態様で左側の表示器を点灯させる。また、第2特別図柄の状況が、デモ演出中または確定中__ハズレであるときは右側の表示器を消灯し、変動中__ハズレ、変動中__大当りまたは変動中__小当りであるときは右側の表示器を点滅させ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放または小当り中__終了であるときは小当りを含む当りの種類に応じた態様で右側の表示器を点灯させる。

【3343】

【5-2. 第1特別図柄および第2特別図柄ともチャンス演出モードの場合】

図231は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（

態様)の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもチャンス演出モードであった場合を示す。なお、電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、確定中__ハズレ、確定中__大当りのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、変動中__小当り、確定中__ハズレ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放および小当り中__終了のうちのいずれかである。

【3344】

ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物(7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)および各表示を制御する。この制御について図231を参照して以下に説明する。

【3345】

まず、役物(7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)の制御について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄または第2特別図柄の状況が大当りであるときは7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方とも進出位置に向けて進出させずに退避位置(図221に示される位置)に位置させたままとする。また、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの状況も大当り以外であるときは、7セグ表示器7770を進出位置に移動させるとともに表示シャッタ7780を退避位置のままとする(図220参照)。

【3346】

次に、7セグ表示器7770の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する装飾図柄を7セグ表示器7770に表示せずに、第2特別図柄の状況に応じて、7セグ表示器7770の表示を制御する。具体的には、第1特別図柄または第2特別図柄の状況が大当りであるときは7セグ表示器7770を非表示とし、第2特別図柄の状況がデモ演出中(復帰)であれば第2特別図柄に対応する装飾図柄として「765」を表示し、それ以外であれば「—」を点灯させる。

【3347】

次に、液晶表示装置7016の表示領域に表示される画像について説明する。ホスト制御回路7212は、第2特別図柄の状況がデモ演出中(復帰)であるときは、電源復帰時の第1特別図柄の状況がいずれであったとしても、液晶表示装置7016の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域は非表示とし、領域面積が極めて小さい極小領域に、第2特別図柄に対応するミニ図柄として例えば「765」を表示する。また、第2特別図柄の状況がデモ演出中(復帰)以外であれば、電源復帰中画面を表示し、ミニ図柄を非表示とする。なお、第1特別図柄に対応するミニ図柄は非表示とする。

【3348】

次に、第4図柄表示器7785の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の左側の表示器に表示し、第2特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の右側の表示器に表示する。具体的には、第1特別図柄の状況が、デモ演出中または確定中__ハズレであるときは左側の表示器を消灯し、変動中__ハズレまたは変動中__大当りであるときは左側の表示器を点滅させ、確定中__大当りであるときは大当りの種類に応じた態様で左側の表示器を点灯させる。また、第2特別図柄の状況が、デモ演出中であるときは右側の表示器を消灯し、変動中__ハズレ、変動中__大当りまたは変動中__小当りであるときは右側の表示器を点滅させ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放または小当り中__終了であるときは小当りを含む当りの種類に応じた態様で右側の表示器を点灯させる。

【3349】

【5-3. 第1特別図柄および第2特別図柄ともカウントダウン演出モードの場合】

図232は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理(態様)の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもカウントダウン演出モードであった場合を示す。なお、電源復帰時の第1特別図柄の

10

20

30

40

50

状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、確定中__ハズレ、確定中__大当りのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、変動中__小当り、確定中__ハズレ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放および小当り中__終了のうちのいずれかである。

【3350】

ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を制御する。この制御について図232を参照して以下に説明する。

【3351】

まず、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）の制御について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄または第2特別図柄の状況が大当りであるときは7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方とも進出位置に向けて進出させずに退避位置（図221に示される位置）に位置させたままとする。また、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの状況も大当り以外であるときは、7セグ表示器7770を進出位置に移動させるとともに表示シャッタ7780を退避位置のままとする（図220参照）。

【3352】

次に、7セグ表示器7770の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する装飾図柄を7セグ表示器7770に表示せずに、第2特別図柄の状況に応じて、7セグ表示器7770の表示を制御する。具体的には、第1特別図柄または第2特別図柄の状況が大当りであるときは7セグ表示器7770を非表示とし、第2特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）であればカウントダウン演出の残回数（カウントダウン演出終了後は「__ __ ー」）を表示し、それ以外であれば「――」を点灯させる。

【3353】

なお、図232において、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「変動中__ハズレ」、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「変動中__小当り」、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「確定中__ハズレ」、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「確定中__小当り」、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「小当り中__開始」、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「小当り中__開放」、第1特別図柄の状況が「デモ演出中」且つ第2特別図柄の状況が「小当り中__終了」、第1特別図柄の状況が「変動中__ハズレ」且つ第2特別図柄の状況が「変動中__ハズレ」、第1特別図柄の状況が「確定中__ハズレ」且つ第2特別図柄の状況が「変動中__ハズレ」の場合、次コマンドの備考欄に記載された文字を把握し難いが、この欄には、いずれも、『7セグ表示器「残回数」又は「__ __ ー」、ミニ図柄「321」で停止』と記載されている。

【3354】

次に、液晶表示装置7016の表示領域に表示される画像について説明する。ホスト制御回路7212は、第2特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）であるときは、電断復帰時の第1特別図柄の状況がいずれであったとしても、液晶表示装置7016の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域は非表示とし、領域面積が極めて小さい極小領域に、第2特別図柄に対応するミニ図柄として例えば「321」を表示する。また、第2特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）以外であれば、電源復帰中画面を表示し、ミニ図柄を非表示とする。なお、第1特別図柄に対応するミニ図柄は非表示とする。

【3355】

次に、第4図柄表示器7785の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の左側の表示器に表示し、第2特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の右側の表示器に表示する。具体的には、第1特別図柄の状況が、デモ演出中または確定中__ハズレであるときは左側の

10

20

30

40

50

表示器を消灯し、変動中__ハズレまたは変動中__大当りであるときは左側の表示器を点滅させ、確定中__大当りであるときは大当りの種類に応じた態様で左側の表示器を点灯させる。また、第2特別図柄の状況が、デモ演出であるときは右側の表示器を消灯し、変動中__ハズレ、変動中__大当りまたは変動中__小当りであるときは右側の表示器を点滅させ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放または小当り中__終了であるときは小当りを含む当りの種類に応じた態様で右側の表示器を点灯させる。

【3356】

〔5-4. 第1特別図柄および第2特別図柄ともラッシュ演出モードの場合〕

図233は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもラッシュ演出モードであった場合を示す。なお、電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、確定中__ハズレ、確定中__大当りのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、変動中__小当り、確定中__ハズレ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放および小当り中__終了のうちのいずれかである。

【3357】

ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を制御する。この制御について図233を参照して以下に説明する。

【3358】

まず、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）の制御について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄および第2特別図柄の状況がいずれであったとしても、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方とも進出位置に向けて進出させずに退避位置（図221に示される位置）に位置させたままとする。

【3359】

次に、7セグ表示器7770の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する装飾図柄および第2特別図柄に対応する装飾図柄のいずれも7セグ表示器7770を非表示とする。

【3360】

次に、液晶表示装置7016の表示領域に表示される画像について説明する。ホスト制御回路7212は、第2特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）であるときは、電源復帰時の第1特別図柄の状況がいずれであったとしても、液晶表示装置7016の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域にラッシュ援用演出画像を表示し、領域面積が極めて小さい極小領域に、第2特別図柄に対応するミニ図柄として例えば「246」を表示する。また、第2特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）以外であれば、電源復帰中画面を表示し、ミニ図柄を非表示とする。なお、第1特別図柄に対応するミニ図柄は非表示とする。

【3361】

次に、第4図柄表示器7785の表示について説明する。ホスト制御回路7212は、第1特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の左側の表示器に表示し、第2特別図柄に対応する第4図柄を第4図柄表示器7785の右側の表示器に表示する。具体的には、第1特別図柄の状況が、デモ演出中または確定中__ハズレであるときは左側の表示器を消灯し、変動中__ハズレまたは変動中__大当りであるときは左側の表示器を点滅させ、確定中__大当りであるときは大当りの種類に応じた態様で左側の表示器を点灯させる。また、第2特別図柄の状況が、デモ演出であるときは右側の表示器を消灯し、変動中__ハズレ、変動中__大当りまたは変動中__小当りであるときは右側の表示器を点滅させ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放または小当り中__終了であるときは小当りを含む当りの種類に応じた態様で右側の表示器を点灯させる。

【3362】

10

20

30

40

50

〔５－５．第１特別図柄が通常演出モード、第２特別図柄がチャンス演出モードの場合〕
図２３４は、第４の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路７２１２により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第１特別図柄が通常演出モード、第２特別図柄がチャンス演出モードであった場合を示す。電源復帰時の第１特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たりのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第２特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、変動中__小当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たり、確定中__小当たり、小当たり中__開始、小当たり中__開放および小当たり中__終了のうちのいずれかである。

〔３３６３〕

なお、電源復帰時に第１特別図柄が通常演出モード且つ第２特別図柄がチャンス演出モードとなる場合は、図２３５に示される通りである。図２３５は、第４の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第１特別図柄が通常演出モード且つ第２特別図柄がチャンス演出モードとなる場合の例を示す図である。

〔３３６４〕

図２３４に示す通り、ホスト制御回路７２１２は、電源復帰時の第１特別図柄および第２特別図柄の状況に応じて、役物（７セグ表示器７７７０、表示シャッタ７７８０）および各表示を制御する。この制御について図２３４を参照して以下に説明する。

〔３３６５〕

まず、役物（７セグ表示器７７７０、表示シャッタ７７８０）の制御について説明する。ホスト制御回路７２１２は、第１特別図柄または第２特別図柄の状況が大当たりであるときは７セグ表示器７７７０および表示シャッタ７７８０の両方とも進出位置に向けて進出させずに退避位置（図２２１に示される位置）に位置させたままとする。また、第１特別図柄および第２特別図柄のいずれの状況も大当たり以外であるときは、７セグ表示器７７７０および表示シャッタ７７８０の両方を進出位置に移動させる（図２１８参照）。

〔３３６６〕

次に、７セグ表示器７７７０の表示について説明する。ホスト制御回路７２１２は、第２特別図柄に対応する装飾図柄を７セグ表示器７７７０に表示せずに、第１特別図柄の状況に応じて、７セグ表示器７７７０の表示を制御する。具体的には、第１特別図柄または第２特別図柄の状況が大当たりであるときは７セグ表示器７７７０を非表示とし、第１特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）であれば第１特別図柄に対応する装飾図柄として「１２３」を表示し、それ以外であれば「—」を点灯させる。

〔３３６７〕

次に、液晶表示装置７０１６の表示領域に表示される画像について説明する。ホスト制御回路７２１２は、第１特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）であるとき、電源復帰時の第２特別図柄の状況が大当たりであるときを除いて、液晶表示装置７０１６の表示領域のうち、領域面積が大部分を占める主表示領域は非表示とし、領域面積が極めて小さい極小領域に、第２特別図柄に対応するミニ図柄として例えば「１２３」を表示する。また、第１特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）以外であるとき、および、第１特別図柄の状況がデモ演出中（復帰）であって且つ第２特別図柄の状況が大当たりであるとき、液晶表示装置７０１６の表示領域に電源復帰中画面を表示し、ミニ図柄を非表示とする。なお、第２特別図柄に対応するミニ図柄は非表示とする。

〔３３６８〕

次に、第４図柄表示器７７８５の表示について説明する。ホスト制御回路７２１２は、第１特別図柄に対応する第４図柄を第４図柄表示器７７８５の左側の表示器に表示し、第２特別図柄に対応する第４図柄を第４図柄表示器７７８５の右側の表示器に表示する。具体的には、第１特別図柄の状況が、デモ演出中または確定中__ハズレであるときは左側の表示器を消灯し、変動中__ハズレまたは変動中__大当たりであるときは左側の表示器を点滅させ、確定中__大当たりであるときは大当たりの種類に応じた態様で左側の表示器を点灯させる。また、第２特別図柄の状況が、デモ演出中であるときは右側の表示器を消灯し、変動中__ハ

10

20

30

40

50

ズレ、変動中__大当りまたは変動中__小当りであるときは右側の表示器を点滅させ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放または小当り中__終了であるときは小当りを含む当りの種類に応じた態様で右側の表示器を点灯させる。

【3369】

【5-6. 第1特別図柄がチャンス演出モード、第2特別図柄が通常演出モードの場合】
図236は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄がチャンス演出モード、第2特別図柄が通常演出モードであった場合を示す。電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、確定中__ハズレ、確定中__大当りのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、変動中__小当り、確定中__ハズレ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放および小当り中__終了のうちのいずれかである。

10

【3370】

なお、電源復帰時に第1特別図柄がチャンス演出モード且つ第2特別図柄が通常演出モードとなる場合は、図237に示される通りである。図237は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第1特別図柄がチャンス演出モード且つ第2特別図柄が通常演出モードとなる場合の例を示す図である。

【3371】

図236に示す通り、ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を制御する。この場合の役物および各表示の制御は、図230と同様であるため、説明を省略する。

20

【3372】

【5-7. 第1特別図柄がカウントダウン演出モード、第2特別図柄がラッシュ演出モードの場合】

図238は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（態様）の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄がカウントダウン演出モード、第2特別図柄がラッシュ演出モードであった場合を示す。電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、確定中__ハズレ、確定中__大当りのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当り、変動中__小当り、確定中__ハズレ、確定中__大当り、確定中__小当り、小当り中__開始、小当り中__開放および小当り中__終了のうちのいずれかである。

30

【3373】

なお、電源復帰時に第1特別図柄がカウントダウン演出モード且つ第2特別図柄がラッシュ演出モードとなる場合は、図239に示される通りである。図239は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第1特別図柄がカウントダウン演出モード且つ第2特別図柄がラッシュ演出モードとなる場合の例を示す図である。

40

【3374】

図238に示す通り、ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を制御する。この場合の役物および各表示の制御は、図233と同様であるため、説明を省略する。

【3375】

【5-8. 第1特別図柄がラッシュ演出モード、第2特別図柄がカウントダウン演出モードの場合】

図240は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理（

50

態様)の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄がラッシュ演出モード、第2特別図柄がカウントダウン演出モードであった場合を示す。電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たりのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、変動中__小当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たり、確定中__小当たり、小当たり中__開始、小当たり中__開放および小当たり中__終了のうちのいずれかである。

【3376】

なお、電源復帰時に第1特別図柄がラッシュ演出モード且つ第2特別図柄がカウントダウン演出モードとなる場合は、図241に示される通りである。図241は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第1特別図柄がラッシュ演出モード且つ第2特別図柄がカウントダウン演出モードとなる場合の例を示す図である。

10

【3377】

図240に示す通り、ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物(7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)および各表示を制御する。この場合の役物および各表示の制御は、図233と同様であるため、説明を省略する。

【3378】

[5-9. 第1特別図柄がラッシュ演出モード、第2特別図柄が通常演出モードの場合]
図242は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理(態様)の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄がラッシュ演出モード、第2特別図柄が通常演出モードであった場合を示す。電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たりのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、変動中__小当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たり、確定中__小当たり、小当たり中__開始、小当たり中__開放および小当たり中__終了のうちのいずれかである。

20

【3379】

なお、電源復帰時に第1特別図柄がラッシュ演出モード且つ第2特別図柄がカウントダウン演出モードとなる場合は、図243に示される通りである。図243は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時に第1特別図柄がラッシュ演出モード且つ第2特別図柄が通常演出モードとなる場合の例を示す図である。

30

【3380】

図242に示す通り、ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物(7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)および各表示を制御する。この場合の役物および各表示の制御は、図230と同様であるため、説明を省略する。

【3381】

[5-10. 第1特別図柄が通常演出モード、第2特別図柄がラッシュ演出モードの場合]
図244は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されなかったときのホスト制御回路7212により実行される処理(態様)の一例を示す図であって、電源復帰時に、第1特別図柄が通常演出モード、第2特別図柄がラッシュ演出モードであった場合を示す。電源復帰時の第1特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たりのうちのいずれかである。また、電源復帰時の第2特別図柄の状況は、デモ演出中、変動中__ハズレ、変動中__大当たり、変動中__小当たり、確定中__ハズレ、確定中__大当たり、確定中__小当たり、小当たり中__開始、小当たり中__開放および小当たり中__終了のうちのいずれかである。

40

【3382】

なお、電源復帰時に第1特別図柄が通常演出モード且つ第2特別図柄がラッシュ演出モードとなる場合は、図245に示される通りである。図245は、第4の実施形態に係る

50

パチンコ遊技機において、電源復帰時に第1特別図柄が通常演出モード且つ第2特別図柄がラッシュ演出モードとなる場合の例を示す図である。

【3383】

図244に示す通り、ホスト制御回路7212は、電源復帰時の第1特別図柄および第2特別図柄の状況に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を制御する。この場合の役物および各表示の制御は、図234と同様であるため、説明を省略する。

【3384】

〔5-11. 電源復帰時の状況が大当り遊技状態の場合〕

図246は、第4の実施形態に係るパチンコ遊技機において、電源復帰時にバックアップクリア処理が実行されず、電源復帰時の状況が大当り遊技状態であったときに、（A）大当り遊技状態開始時に電源復帰した場合、（B）通過ゲート通過時に電源復帰した場合、（C）大入賞口開放時に電源復帰した場合、（D）大入賞口閉鎖時に電源復帰した場合、（E）大当り遊技状態終了時に電源復帰した場合、にホスト制御回路7212により実行される処理の一例を示す。

【3385】

図246（A）～（D）に示されるように、ホスト制御回路7212は、大当り遊技状態終了時を除き、電源復帰時の状況（大当り遊技状態開始時、通過ゲート7049通過時、大入賞口開放時、大入賞口閉鎖時）に応じて、役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）および各表示を以下のとおり制御する。

【3386】

すなわち、ホスト制御回路7212は、7セグ表示器7770および表示シャッタ7780の両方とも進出位置に向けて進出させずに退避位置（図221に示される位置）に位置させたままとする。

【3387】

また、ホスト制御回路7212は、7セグ表示器7770およびミニ図柄を非表示とする。

【3388】

また、ホスト制御回路7212は、第1特別図柄が大当りであったときは、第4図柄表示器7785の左側の表示器を大当りの種類に対応する点灯パターンで点灯するとともに、第4図柄表示器7785の右側の表示器を消灯する。また、第2特別図柄が大当りであったときは、第4図柄表示器7785の左側の表示器を消灯するとともに、第4図柄表示器7785の右側の表示器を大当りの種類に対応する点灯パターンで点灯する。

【3389】

その後、ホスト制御回路7212は、通過ゲート7049を遊技球が通過したことを示すコマンドをメインCPU7101から受信すると、コマンド順の2の処理に移る。それ以降も同様に、メインCPU7101から送信された各コマンドを受信すると、以降の処理に移る。

【3390】

そして、大当り遊技状態終了コマンドを受信すると、ホスト制御回路7212は、チャンス演出モード、カウントダウン演出モードまたはラッシュ演出モードに移行し、移行先に応じて役物（7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）の位置を制御するとともに、移行先に応じた背景画像を液晶表示装置7016に表示する。なお、7セグ表示器7770は非表示とする。液晶表示装置7016の極小領域に表示されるミニ図柄についても、第1特別図柄に対応するミニ図柄は表示せず、第2特別図柄に対応するミニ図柄を、移行先に応じて表示する。

【3391】

なお、図26（E）に示されるように、電源復帰時の状況が大当り遊技状態終了時であるとき、ホスト制御回路7212は、チャンス演出モード、カウントダウン演出モードまたはラッシュ演出モードに移行し、移行先に応じて役物（7セグ表示器7770、表示シ

10

20

30

40

50

ヤッタ 7 7 8 0) の位置を制御するとともに、移行先に応じた背景画像を液晶表示装置 7 0 1 6 に表示する。また、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、7 セグ表示器 7 7 7 0 の表示を、移行先がチャンス演出モードであるときは「7 6 5」を表示し、移行先がカウントダウン演出モードであるときは「_ 2 0」を表示し（_ は空欄）、移行先がラッシュ演出モードであるときは非表示とする。さらに、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、液晶表示装置 7 0 1 6 の極小領域に、移行先がチャンス演出モードであるときは「7 6 5」を表示し、移行先がラッシュ演出モードであるときは「3 2 1」を表示し、移行先がラッシュ演出モードであるときは「2 4 6」を表示する。なお、移行先にかかわらず第 1 特別図柄に対応するミニ図柄は非表示とする。

【3 3 9 2】

以上により、電源復帰時の役物初期動作処理および表示制御処理を好適に行うことができるとともに、スムーズに遊技を開始できる状態とすることが可能となる。

【3 3 9 3】

【6. ホスト制御回路により実行される演出態様変更処理】

さらに、この第 4 の実施形態に係るパチンコ遊技機において、ホスト制御回路 7 2 1 2 は、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチ 7 0 0 4 による設定との組合せに応じて、演出態様を変更する演出態様変更処理を実行可能に構成されている。この演出態様変更処理について、以下に三つの例（第 1 の例～第 3 の例）を挙げて説明する。第 1 の例～第 3 の例の遊技機によれば、遊技機管理責任者にとって利便性を高めることが可能となる。

【3 3 9 4】

なお、演出態様とは、例えば通常演出モード中であれば 7 セグ表示器 7 7 7 0 に表示される表示演出の態様、例えばラッシュ演出モードや大当たり演出モードであれば遊技状態液晶表示装置 7 0 1 6 の表示領域に表示される表示演出の態様（装飾図柄の変動態様、背景画像の態様等）、スピーカ 7 0 2 4 から出力される演出音の態様等を含み、ホスト制御回路 7 2 1 2 により実行可能な制御であれば特定の演出に限定されない。

【3 3 9 5】

また、以下の第 1 の例～第 3 の例は、いずれもパチンコ遊技機を例に挙げて説明するが、パチスロにも適用できることは言うまでもない。

【3 3 9 6】

【6-1. 演出態様変更処理の第 1 の例】

図 2 4 7 は、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチ 7 0 0 4 による設定との組合せに応じて、ホスト制御回路 7 2 1 2 により実行される演出態様を変更する演出態様変更処理の第 1 の例を説明するための図であって、(A) 大当たりおよび小当たりの確率を示すテーブルの一例、(B) 設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致を示す図、(C) 設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致に対応して実行される演出態様を示す図である。

【3 3 9 7】

この第 1 の例では、特別図柄抽選における大当たりおよび小当たりの確率を設定毎に示すテーブルを、図 2 2 4 のテーブルに代えて、図 2 4 7 (A) のテーブルを用いて説明する。

【3 3 9 8】

図 2 4 7 (A) に示すように、この第 1 の例では、設定 1 と設定 2 と設定 3 とで大当たり確率が共通し、設定 4 と設定 5 と設定 6 とで大当たり確率が共通している。また、図示しないが、特別図柄の変動パターン選択率等のメイン CPU 7 1 0 1 により実行される各種処理における数値も、設定 1 と設定 2 と設定 3 とで共通するとともに、設定 4 と設定 5 と設定 6 とで共通している。

【3 3 9 9】

なお、パチスロの場合、例えば設定 1 と設定 2 と設定 3 とで特定役（例えば所謂リアルボーナス役と呼ばれる役）の当選確率が共通していても、例えば擬似ボーナスのように遊技者にとって有利な特別遊技が実行される期待値が異なる場合がある。例えば、レア小役

10

20

30

40

50

当選時に擬似ボーナスの抽選を行うパチスロにおいて、設定１と設定２と設定３とでレア小役の当選確率が異なる場合、たとえ特定役の当選確率が共通していたとしても、擬似ボーナスに対する期待値が設定１と設定２と設定３とで異なることとなる。このようなパチスロにこの第１の例を適用する場合には、出玉にかかわる特別遊技が実行される期待値が、設定１と設定２と設定３とで共通するようにするとよい。なお、設定４と設定５と設定６とについても同様である。

【３４００】

また、ディップスイッチ７００４は、例えば左・中・右の３段階のうちいずれか一つに設定できるように構成されており、ディップスイッチ７００４による設定はホスト制御回路７２１２により読み込まれる。

【３４０１】

ホスト制御回路７２１２は、図２４７（Ｂ）のテーブルを参照し、設定変更処理においてセットされた設定値（現在の設定値）と、ディップスイッチ７００４による設定との組合せに基づいて、一致であるか不一致であるかを判別する。例えば、ホスト制御回路７２１２は、現在の設定値が「３」であって且つディップスイッチ７００４による設定が「右」であるときは一致と判別し、現在の設定値が「１」であって且つディップスイッチ７００４による設定が「中」であるときは不一致と判別する。

【３４０２】

以下、設定変更処理においてセットされた設定値（現在の設定値）と、ディップスイッチ７００４による設定との組合せを、単に「設定組合せ」と称する（後述する第２の例および第３の例でも同様）。

【３４０３】

なお、設定変更処理はメインＣＰＵ７１０１により実行される処理であるが、セットされた設定値情報は、上述したように、メインＣＰＵ７１０１からホスト制御回路７２１２にコマンド送信されるため、ホスト制御回路７２１２側でも現在の設定値を把握できている（後述する第２の例および第３の例でも同様）。

【３４０４】

ホスト制御回路７２１２は、設定組合せに基づいて一致であるかまたは不一致であるかを判別すると、通常演出、特殊演出Ａおよび特殊演出Ｂのうちいずれの演出を実行するかを決定し、該決定に基づく演出を実行する。通常演出、特殊演出Ａおよび特殊演出Ｂのうちいずれの演出を実行するかについては、図２４７（Ｃ）に示される通りである。

【３４０５】

図２４７（Ｃ）に示すように、例えば現在の設定値が「１」のとき、ホスト制御回路７２１２は、設定組合せが一致および不一致のいずれであったとしても通常演出を実行すると決定する。すなわち、ディップスイッチ７００４を左・中・右のうちいずれに設定したとしても、ホスト制御回路７２１２は通常演出を実行すると決定する。

【３４０６】

また、例えば現在の設定値が「２」であるとき、ホスト制御回路７２１２は、設定組合せが一致していれば特殊演出Ａを実行すると決定し、不一致であれば通常演出を実行すると決定する。さらに、例えば現在の設定値が「３」であるとき、ホスト制御回路７２１２は、設定組合せが一致していれば特殊演出Ｂを実行すると決定し、不一致であれば通常演出を実行すると決定する。

【３４０７】

したがって、遊技機管理責任者は、なんら特殊演出が実行されない仕様を所望するときには、設定組合せが不一致となるように設定値やディップスイッチ７００４を設定することで、通常演出が実行される仕様とすることができる。しかも、大当たり確率を含むメインＣＰＵ７１０１により実行される各種処理における数値が設定１と設定２と設定３とで共通（設定４と設定５と設定６とについても共通）するため、遊技機管理責任者は、出玉にかかわる仕様を変えることなく演出にかかわる仕様を所望の仕様に変更することができる。

【３４０８】

10

20

30

40

50

また、演出にかかわる仕様のみならず、出玉にかかわる仕様も変更したい場合には、設定1～設定3のグループと、設定4～設定6のグループとのうち、いずれかのグループを選択するようにすればよい。例えば、出玉を抑えたい場合には、設定1～3の範囲内で、所望の設定組合せとなるように、設定値やディップスイッチ7004設定すればよい。

【3409】

なお、設定変更処理において設定変更できる範囲を必ずしも6段階にする必要はなく、例えば設定1～設定3の範囲内でしか設定できないようにしてもよく、例えば設定1～設定9の範囲内で設定できるようにしてもよい。

【3410】

また、ディップスイッチ7004の設定についても、出玉にかかわる仕様を変えることなく演出にかかわる仕様を所望の仕様に変更できるのであれば、必ずしも3段階に設定できるものに限られない。

【3411】

また、特殊演出Aおよび特殊演出Bは、特定の演出に限定されるものではないが、例えば、特定の遊技者には強く支持されるものの万人受けしないような演出や、現在の設定値を示唆するような演出等が考えられる。

【3412】

[6-2. 演出態様変更処理の第2の例]

図248は、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチ7004による設定との組合せに応じて、ホスト制御回路7212により実行される演出態様を変更する演出態様変更処理の第2の例を説明するための図であって、(A)大当たりおよび小当たりの確率を示すテーブルの一例、(B)設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致を示す図、(C)設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致に対応して実行される演出態様を示す図である。

【3413】

この第2の例では、特別図柄抽選における大当たりおよび小当たりの確率を設定毎に示すテーブルを、図248(A)のテーブルを用いて説明する。

【3414】

図248(A)に示すように、この第2の例では、設定1と設定2とで大当たり確率が共通し、設定3と設定4とで大当たり確率が共通し、設定5と設定6とで大当たり確率が共通している。また、図示しないが、特別図柄の変動パターン選択率等のメインCPU7101により実行される各種処理における数値も、設定1と設定2とで共通し、設定3と設定4とで共通し、設定5と設定6とで共通している。

【3415】

なお、パチスロの場合、例えば設定1と設定2とで特定役(例えば所謂リアルボーナス役と呼ばれる役)の当選確率が共通していても、第1の例で説明した通り、例えば擬似ボーナスのように遊技者にとって有利な特別遊技が実行される期待値が異なる場合がある。このようなパチスロにこの第2の例を適用する場合には、出玉にかかわる特別遊技が実行される期待値が、設定1と設定2とで共通するようにするとよい。なお、設定3と設定4、設定5と設定6とについても同様である。

【3416】

また、ディップスイッチ7004は、例えば左・右の2段階のうちいずれか一つに設定できるように構成されており、ディップスイッチ7004による設定はホスト制御回路7212により読み込まれる。

【3417】

ホスト制御回路7212は、図248(B)のテーブルを参照し、設定変更処理においてセットされた設定値(現在の設定値)と、ディップスイッチ7004による設定との組合せに基づいて、一致であるか不一致であるかを判別する。例えば、ホスト制御回路7212は、現在の設定値が「1」であって且つディップスイッチ7004による設定が「左」であるときは一致と判別し、現在の設定値が「2」であって且つディップスイッチ70

10

20

30

40

50

04による設定が「左」であるときは不一致と判別する。

【3418】

ホスト制御回路7212は、設定組合せに基づいて一致であるかまたは不一致であるかを判別すると、その判別結果に基づいて、特殊演出の実行頻度を決定する。特殊演出の実行頻度は、図248（C）に示される通りである。

【3419】

図248（C）に示すように、例えば現在の設定値が「1」のとき、ホスト制御回路7212は、設定組合せが一致していれば特殊演出の実行頻度を「中」に決定し、不一致であれば特殊演出の実行頻度を「0」すなわち特殊演出を実行しないと決定する。

【3420】

また、例えば現在の設定値が「2」であるとき、ホスト制御回路7212は、設定組合せが一致していれば特殊演出の実行頻度を「高」に決定し、不一致であれば特殊演出の実行頻度を「低」に決定する。

【3421】

なお、特殊演出の実行頻度の「高」、「中」および「低」は特定の確率に限定されるものではなく、相対的に「高」、「中」、「低」となるように設定されていればよいが、特に遊技者が「高」、「中」または「低」を判断できる程度の確率差があることが好ましい。

【3422】

また、特殊演出は、特定の演出に限定されるものではないが、例えば、現在の設定値を示唆するような設定示唆演出等が考えられる。

【3423】

例えば、特殊演出が実行されない仕様を遊技機管理責任者が所望するときは、特殊演出の実行頻度が「0」となる設定組合せ（例えば、設定「1」且つディップスイッチ「右」の組合せ）を設定することで、特殊演出が実行されない仕様とすることができる。しかも、大当り確率を含むメインCPU7101により実行される各種処理における数値が設定1と設定2とで共通（設定3と設定4、および、設定5と設定6とについても共通）するため、遊技機管理責任者は、出玉にかかわる仕様を変えることなく特殊演出の実行頻度を変更することができる。

【3424】

また、演出にかかわる仕様のみならず、出玉にかかわる仕様も変更したい場合には、設定1・設定2のグループと、設定3・設定4のグループと、設定5・設定6のグループとのうち、いずれかのグループを選択するようにすればよい。例えば、出玉を抑えたい場合には設定1・設定2のグループを選択した上で特殊演出の実行頻度が所望の実行頻度となる設定組合せに設定すればよく、出玉を高めたい場合には設定5・設定6のグループを選択した上で特殊演出の実行頻度が所望の実行頻度となる設定組合せに設定すればよい。

【3425】

なお、設定変更処理において設定変更できる範囲を必ずしも6段階にする必要はなく、例えば設定1・設定2の2段階にしてもよく、例えば設定1～設定4の4段階としてもよい。

【3426】

また、ディップスイッチ7004の設定についても、出玉にかかわる仕様を変えることなく特殊演出の実行頻度を変更できるのであれば、必ずしも2段階に設定できるものに限られない。

【3427】

〔6-3. 演出態様変更処理の第3の例〕

図249は、設定変更処理においてセットされた現在の設定値とディップスイッチ7004による設定との組合せに応じて、ホスト制御回路7212により実行される演出態様を変更する演出態様変更処理の第3の例を説明するための図であって、（A）大当りおよび小当りの確率を示すテーブルの一例、（B）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる一致・不一致を示す図、（C）設定値とディップスイッチの設定との組合せによる

10

20

30

40

50

一致・不一致に対応して実行される演出態様を示す図である。

【3428】

この第3の例では、特別図柄抽選における大当りおよび小当りの確率を設定毎に示すテーブルを、図249(A)のテーブルを用いて説明する。

【3429】

図249(A)に示すように、この第3の例では、設定1～設定6のいずれも大当り確率が異なっており、設定値が高くなるにつれて大当り確率も高くなる。また、図示しないが、特別図柄の変動パターン選択率等のメインCPU7101により実行される各種処理における数値も、設定値に応じて異なっている。

【3430】

なお、パチスロの合、例えば設定1～設定6で特定役（例えば所謂リアルボーナス役と呼ばれる役）の当選確率が共通していても、第1の例や第2の例で説明した通り、例えば擬似ボーナスのように遊技者にとって有利な特別遊技が実行される期待値が異なる場合がある。したがって、たとえ特定役の当選確率が例えば設定1～設定6で共通していたとしても、出玉にかかわる特別遊技が実行される期待値が設定1～設定6で異なるパチスロであれば、この第3の例を適用することができる。

【3431】

また、ディップスイッチ7004は、例えば「1」～「6」の6段階のうちいずれか一つに設定できるように構成されており、ディップスイッチ7004による設定はホスト制御回路7212により読み込まれる。

【3432】

ホスト制御回路7212は、図249(B)のテーブルを参照し、設定変更処理においてセットされた設定値（現在の設定値）と、ディップスイッチ7004による設定との組合せに基づいて、一致であるか不一致であるかを判別する。例えば、ホスト制御回路7212は、現在の設定値が「1」であって且つディップスイッチ7004による設定が「1」であるときは一致と判別し、現在の設定値が「6」であって且つディップスイッチ7004による設定が「3」であるときは不一致と判別する。

【3433】

なお、この第3の例では、現在の設定値とディップスイッチ7004による設定とが同じ値であれば「一致」と判別し、異なる値であれば「不一致」と判別するようにしている。そのため、遊技機管理責任者が設定組合せを設定する際に、設定組合せのミスを誘発し難くなっている。

【3434】

ホスト制御回路7212は、設定組合せに基づいて一致であるかまたは不一致であるかを判別すると、その判別結果に基づいて、特殊演出の実行可否を決定する。特殊演出の実行可否は、図249(C)に示される通りである。

【3435】

図249(C)に示すように、現在の設定値が「1」～「6」のいずれであっても、ホスト制御回路7212は、設定組合せが一致していれば特殊演出の実行を「可」に決定し、不一致であれば特殊演出の実行を「否」決定する。特殊演出の実行が「可」と決定されると特殊演出が実行され、特殊演出の実行が「否」と決定されると特殊演出が実行されない。

【3436】

また、特殊演出は、特定の演出に限定されるものではないが、例えば、現在の設定値を示唆するような設定示唆演出等が考えられる。

【3437】

例えば、特殊演出が実行されない仕様を遊技機管理責任者が所望するときは、現在の設定値とディップスイッチ7004による設定とを異なるようにするだけでよく、特殊演出が実行される仕様を遊技機管理責任者が所望するときは、現在の設定値とディップスイッチ7004による設定とを同じにするだけといった簡単な方法で、特殊演出の実行可否を

10

20

30

40

50

変更することができる。

【3438】

なお、設定変更処理において設定変更できる範囲を必ずしも6段階にする必要はなく、大当たり確率を含むメインCPU7101により実行される各種処理における数値が異なる複数の設定のうちいずれかに設定できればよい。

【3439】

また、この第3の例において、ホスト制御回路7212は、設定組合せが一致していれば特殊演出の実行を「可」に決定し、不一致であれば特殊演出の実行を「否」に決定するようにしているが、これに代えて、設定組合せが一致していれば特殊演出の実行を「否」に決定し、不一致であれば特殊演出の実行を「可」に決定するようにしてもよい。

【3440】

以上説明した第4の実施形態のパチンコ遊技機によれば、以下の遊技機を提供することができる。なお、以下の遊技機には、パチスロを含むことができる場合もある。

【3441】

[7. 付記]

[第72～第75の遊技機]

従来より、第1始動口に遊技球が入賞すると第1特別図柄の可変表示を行い、第2始動口に遊技球が入賞すると第2特別図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、第1特別図柄または第2特別図柄が特定の図柄組合せで表示されると、遊技者に有利な特別遊技状態に制御される。

【3442】

この種の遊技機として、例えば、第2始動口への入賞が容易化されるとともに抽選確率が高められる高確率時間短縮状態において、規定回数の可変表示が行われると時間短縮状態が終了し、特殊遊技が実行されやすい高確率非時間短縮状態に移行させて、出球を増加させることができるようにした遊技機が開示されている（例えば特開2016-174800号公報参照）。

【3443】

(第40の課題)

特開2016-174800号公報に記載の遊技機は、高確率時間短縮状態から高確率非時間短縮状態に移行すると出球が増加するといった新たな遊技性を備えたものであるが、近年、さらに新たな遊技性を備えることで興味を高めることができる遊技機が望まれている。

【3444】

本発明は上記第40の課題を解決するためになられたものであり、本発明の第40の目的は、新たな遊技性を備える遊技機を提供することにある。

【3445】

上記第40の目的を達成するために、本発明は、以下のような第72の遊技機を提供する。

【3446】

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域（例えば、第1始動口スイッチ7421）を通過したことに基づいて、第1特別図柄の可変表示を実行可能な第1特別図柄可変制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて特定の態様（例えば、右打ち）で発射された遊技球が第2特別始動領域（例えば、第2始動口スイッチ7441）を通過したことに基づいて、第2特別図柄の可変表示を実行可能な第2特別図柄可変制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて特別結果が導出されると特別遊技状態に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記特別結果が導出されなかったとしても特定条件が成立した（例えば、小当たりを示す図柄態様が導出された）ときには、所定の可動部材（例えば、小当たりアタッカー7562

10

20

30

40

50

）を作動させて、遊技球が通過すると遊技価値が付与される特定通過領域（例えば、小当り入賞口 7 5 6 0）への受け入れが容易となる特定遊技状態（例えば、小当り遊技状態）に制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が相対的に小さい第 1 遊技状態（例えば、高確時短状態）、および単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が前記第 1 遊技状態よりも大きい第 2 遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

前記第 1 遊技状態において、少なくとも前記第 2 特別図柄の変表示が規定回数（例えば、時短終了第 3 条件）実行されると、当該第 1 遊技状態から前記第 2 遊技状態に移行させる制御を実行可能な状態移行制御手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

前記第 1 遊技状態において、前記第 2 特別図柄の変表示が前記規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））を示す経過演出（例えば、例えばカウントダウン演出）を実行可能な経過演出実行手段（例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2）と、
を備え、

前記経過演出実行手段は、

前記第 1 遊技状態において、前記第 2 特別図柄の変表示が前記規定回数実行されるまでの残回数が単位回数よりも多い複数回数である場合、特定の結果（例えば、「特 1：1 0 R 確変大当り」）が導出されない前記第 2 特別図柄の変表示が実行されると単位回数分の更新を行うものの、特定の結果が導出される前記第 2 特別図柄の変表示が実行されると、該第 2 特別図柄の変表示回数が 1 回であるにもかかわらず複数回数分の更新を行う（例えば、加速演出を行う）よう構成される

ことを特徴とする。

【3 4 4 7】

上記（1）の遊技機によれば、第 1 遊技状態（例えば、高確時短状態）において、第 2 特別図柄の変表示が規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））、すなわち第 1 遊技状態から第 2 遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行されるまでの回数情報を示す経過演出（例えば、例えばカウントダウン演出）が実行されるため、第 2 遊技状態に移行されるタイミングを把握でき、興味を高めることが可能となる。

【3 4 4 8】

しかも、経過演出では、第 2 特別図柄の変表示が実行されると単位回数分（例えば、1 回分）の更新が行われるところ、第 2 特別図柄の変表示により特定の結果（例えば、「特 1：1 0 R 確変大当り」）が導出されるときには、1 回の第 2 特別図柄の変表示において複数回数分の更新が行われる。すなわち、第 2 特別図柄の変表示が 1 回しか実行されていないにもかかわらず複数回数分の更新が行われる特殊な態様で経過演出が実行されるといった、新たな遊技性を備える遊技機を提供することができる。このような特殊な態様で経過演出が実行されることにより、遊技者に視覚的なインパクトを与えることができ、興味を高めることが可能となる。

【3 4 4 9】

なお、経過演出は、第 1 遊技状態から第 2 遊技状態に移行するまでの第 2 特別図柄の変表示の残回数を示すカウントダウン演出であってもよいし、第 2 特別図柄の変表示の実行回数を示すカウントアップ演出であってもよく、第 1 遊技状態から第 2 遊技状態に移行するタイミングを把握できる演出であれば他の演出であってもよい。

【3 4 5 0】

また、経過演出として示される回数情報（例えば、時短回数（残回数））は、第 2 特別図柄の変表示の残回数や第 2 特別図柄の変表示の実行回数を把握できる態様であれば、数字で表示するものに限られず、例えば、変表示回数を画像の個数で表示したり、インジケータで進捗度合いを表示したりする態様であってもよい。すなわち、上記（1）の遊技機の構成に記載された「回数情報を示す」とは、間接的に回数情報を示す態様と正に数字で回数情報を示す態様とのいずれをも含み得る表現であり、経過演出はこれらの情報

10

20

30

40

50

を示し得る演出であればその態様は特に限定されない。

【3451】

また、「単位回数分の更新」は、第1遊技状態から第2遊技状態への移行に必要な回数（第2特別図柄の可変表示の実行回数）が1回減ったことを示す表示に更新されること等が相当し、経過演出が例えばカウントダウン演出であれば、「1」減算表示されることが相当する。また、1回の第2特別図柄の可変表示に対して複数の画像が表示されるような場合であれば、この複数の画像を例えば消すことが、単位回数分の更新となる。

【3452】

また、「複数回数分の更新」は、第1遊技状態から第2遊技状態への移行に必要な回数（第2特別図柄の可変表示の実行回数）が複数回減ったことを示す表示に更新されること等が相当し、経過演出が例えばカウントダウン演出であれば、「2」以上減算表示されることが相当する。

【3453】

なお、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であるものを示すが、これに限られるものではなく、遊技機における賞球や遊技者の持ち球数を示すデータ等、遊技媒体としての価値を示すものであればこれに限定されないものである。

【3454】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記経過演出実行手段は、

前記第2特別図柄の可変表示が行われて前記特定の結果（例えば、「特2：10R確変大当り」、「特2：5R確変大当り」）が導出されるとき、前記第2特別図柄の可変表示が前記規定回数実行されるまでの残回数が複数回数であったとしても、該第2特別図柄の可変表示において、前記残回数が0であることを示す表示にいたるまで複数回数分の更新を行うよう構成される

ことを特徴とする。

【3455】

上記(2)の遊技機によれば、第2特別図柄の可変表示が行われて特定の結果（例えば、「特2：10R確変大当り」、「特2：5R確変大当り」）が導出されるとき、第2特別図柄の可変表示が規定回数実行されるまでの残回数、すなわち第2遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行されるまでの残回数が複数回であったとしても、この1回の第2特別図柄の可変表示において、残回数が0であることが示されるまで更新される。これにより、第1遊技状態が終了することを視覚的に認識することができ、興趣を高めることが可能となる。

【3456】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記回数情報（例えば、時短回数（残回数））が前記規定回数にいたったときには、前記第1遊技状態（例えば、高確時短状態）から前記第2遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行することを示す達成演出を実行する達成演出実行手段（例えば、ホスト制御回路7212）をさらに備える

ことを特徴とする。

【3457】

上記(3)の遊技機によれば、第2遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行されることを視覚的に認識することができ、より興趣を高めることが可能となる。

【3458】

(4) 本発明に係る遊技機は、パチンコ遊技機およびパチスロに適用可能であって、

始動条件の成立（例えば、第1始動口7420への入賞）に基づいて抽選を実行し、該抽選の結果が特別結果（例えば、大当り）であるときには遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であって、

遊技者にとっての有利度合いが相対的に小さい第1遊技状態（例えば、高確時短状態）

10

20

30

40

50

、および前記第1遊技状態よりも遊技者にとっての有利度合いが大きい第2遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段と、

前記第1遊技状態において、少なくとも規定回数の遊技が実行されると（例えば、時短終了第3条件が成立すると）、当該第1遊技状態から前記第2遊技状態に移行させる制御を実行可能な状態移行制御手段と、

前記第1遊技状態において、前記規定回数の遊技が実行されるまでの回数情報を示す経過演出（例えば、カウントダウン演出）を実行可能な経過演出実行手段と、

を備え、

前記経過演出実行手段は、

前記第1遊技状態において、前記規定回数の遊技が実行されるまでの残回数が単位回数よりも多い複数回数である場合、前記特別結果が導出されない遊技においては単位回数分の更新を行うものの、前記特別結果が導出される遊技においては、1回の遊技であるにもかかわらず複数回数分の更新を行うことが可能に構成される

ことを特徴とする。

【3459】

上記（4）の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、高確時短状態）において、規定回数の遊技が実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））、すなわち第1遊技状態から第2遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行されるまでの回数情報を示す経過演出（例えば、例えばカウントダウン演出）が実行されるため、第2遊技状態に移行されるタイミングを把握でき、興味を高めることが可能となる。

【3460】

しかも、経過演出では、遊技が実行されると単位回数分（例えば、1回分）の更新が行われるところ、特別結果（例えば、大当たり）が導出される遊技においては、1回の遊技において複数回数分の更新が行われる。すなわち、遊技が1回しか実行されていないにもかかわらず複数回数分の更新が行われる特殊な態様で経過演出が実行されるといった、新たな遊技性を備える遊技機を提供することができる。このような特殊な態様で経過演出が実行されることにより、遊技者に視覚的なインパクトを与えることができ、興味を高めることが可能となる。

【3461】

なお、経過演出は、第1遊技状態から第2遊技状態に移行するまでの残遊技回数を示すカウントダウン演出であってもよいし、実行された遊技回数を示すカウントアップ演出であってもよく、第1遊技状態から第2遊技状態に移行するタイミングを把握できる演出であれば他の演出であってもよい。

【3462】

また、経過演出として示される回数情報（例えば、時短回数（残回数））は、残遊技回数や実行された遊技回数を把握できる態様であれば、数字で表示するものに限られず、例えば、可変表示回数を画像の個数で表示したり、インジケータで進捗度合いを表示したりする態様であってもよい。すなわち、上記（4）の遊技機の構成に記載された「回数情報を示す」とは、間接的に回数情報を示す態様と正に数字で回数情報を示す態様とのいずれをも含み得る表現であり、経過演出はこれらの情報を示し得る演出であればその態様は特に限定されない。

【3463】

また、「単位回数分の更新」は、第1遊技状態から第2遊技状態への移行に必要な遊技回数が1回減ったことを示す表示に更新されること等が相当し、経過演出が例えばカウントダウン演出であれば、「1」減算表示されることが相当する。また、1回の遊技に対して複数個の画像が表示されるような場合であれば、この複数個の画像を例えば消すことが、単位回数分の更新となる。

【3464】

また、「複数回数分の更新」は、第1遊技状態から第2遊技状態への移行に必要な遊技

10

20

30

40

50

回数が複数回減ったことを示す表示に更新されること等が相当し、経過演出が例えばカウントダウン演出であれば、「2」以上減算表示されることが相当する。

【3465】

上記第40の目的を達成するために、本発明は、以下のような第73の遊技機を提供する。

【3466】

(1) 本発明に係る遊技機は、

特別図柄の変表示を行い、該可変表示される特別図柄が停止すると遊技結果が導出される遊技機であって、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域（例えば、第1始動口スイッチ7421）を通過したことに基づいて、第1特別図柄の変表示を実行可能な第1特別図柄可変制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて特定の態様（例えば、右打ち）で発射された遊技球が第2特別始動領域（例えば、第2始動口スイッチ7441）を通過したことに基づいて、第2特別図柄の変表示を実行可能な第2特別図柄可変制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の変表示が実行されて特別結果が導出されると特別遊技状態に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記特別結果が導出されなかったとしても特定条件が成立した（例えば、小当りを示す図柄態様が導出された）ときには、所定の可動部材（例えば、小当りアタッカー7562）を作動させて、前記特定の態様で発射された遊技球が通過すると遊技価値が付与される特定通過領域（例えば、小当り入賞口7560）への受け入れが容易となる特定遊技状態（例えば、小当り遊技状態）に制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記特定の態様で発射された単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が相対的に小さい第1遊技状態（例えば、高確時短状態）、および前記特定の態様で発射された単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が前記第1遊技状態よりも大きい第2遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1遊技状態において、前記特別図柄の変表示が規定回数実行されると（例えば、時短終了第3条件または時短終了第2条件が成立すると）、当該第1遊技状態から前記第2遊技状態に移行させる制御を実行可能な状態移行制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1遊技状態において、前記特別図柄の変表示が前記規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））を示す経過演出（例えば、カウントダウン演出）を実行可能な経過演出実行手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

を備え、

前記経過演出実行手段は、

前記第1遊技状態において、前記第1特別図柄の変表示が実行されたときは前記回数情報の更新を行わず、前記第2特別図柄の変表示が実行されたときに前記回数情報を更新可能に構成される

ことを特徴とする。

【3467】

上記(1)の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、高確時短状態）において、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の変表示が規定回数実行されるまでの回数情報、すなわち第1遊技状態から第2遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行されるまでの回数情報を示す経過演出（例えば、例えばカウントダウン演出）が実行されるため、第2遊技状態に移行されるタイミングを把握でき、興趣を高めることが可能となる。

【3468】

ところで、特別図柄の変表示が規定回数実行されると（例えば、時短終了第3条件ま

10

20

30

40

50

たは時短終了第2条件が成立すると)第1遊技状態から第2遊技状態に移行する場合、特別図柄が複数(第1特別図柄と第2特別図柄)あると、第1遊技状態から第2遊技状態への移行タイミングが把握し難く、遊技興趣が低下するおそれがある。経過演出が行われる第1遊技状態では特定の態様(例えば、右打ち)で遊技者が発射され、かかる遊技球が第2特別始動領域(例えば、第2始動口スイッチ7441)を通過可能であることから、第1遊技状態から第2遊技状態への移行は、第1特別図柄が可変表示されて移行するよりも第2特別図柄が可変表示されて移行することの方が高い頻度で行われる。そこで、経過演出において、第1特別図柄の可変表示が実行されたとしても回数情報(例えば、時短回数(残回数))の更新を行わず、第2特別図柄の可変表示が実行されたときに回数情報の更新を行うことにより、第1遊技状態から第2遊技状態への移行タイミングを把握しやすくするといった、新たな遊技性を備える遊技機を提供することができる。これにより、遊技興趣の低下を抑制することが可能となる。

10

【3469】

なお、経過演出は、第1遊技状態から第2遊技状態に移行するまでの第2特別図柄の可変表示の残回数を示すカウントダウン演出であってもよいし、第2特別図柄の可変表示の実行回数を示すカウントアップ演出であってもよく、第1遊技状態から第2遊技状態に移行するタイミングを把握できる演出であれば他の演出であってもよい。

【3470】

また、経過演出として示される回数情報(例えば、時短回数(残回数))は、第2特別図柄の可変表示の残回数や第2特別図柄の可変表示の実行回数を把握できる態様であれば、数字で表示するものに限られず、例えば、可変表示回数を画像の個数で表示したり、インジケータで進捗度合いを表示したりする態様であってもよい。すなわち、上記(1)の遊技機の構成に記載された「回数情報を示す」とは、間接的に回数情報を示す態様と正に数字で回数情報を示す態様とのいずれをも含み得る表現であり、経過演出はこれらの情報を示し得る演出であればその態様は特に限定されない。

20

【3471】

なお、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であるものを示すが、これに限られるものではなく、遊技機における賞球や遊技者の持ち球数を示すデータ等、遊技媒体としての価値を示すものであればこれに限定されないものである。

30

【3472】

(2)上記(1)に記載の遊技機において、

前記規定回数には、

第1の規定回数(例えば、時短終了第3条件柄)と、該第1の規定回数よりも大きい第2の規定回数(例えば、時短終了第2条件)とがあり、

前記状態移行制御手段は、

前記第1遊技状態において、前記第2特別図柄の可変表示が前記第1の規定回数実行されると前記第2遊技状態に移行させるとともに、前記第2特別図柄の可変表示が実行されなくとも前記第1特別図柄の可変表示が前記第2の規定回数実行されたときにも前記第2遊技状態に移行させるよう構成される

40

ことを特徴とする。

【3473】

上記(2)の遊技機によれば、第1の規定回数(例えば、時短終了第3条件)よりも第2の規定回数(例えば、時短終了第2条件)の方が大きいため、第1遊技状態において特定の態様で遊技球が発射される限り、第2特別図柄が可変表示されて第1遊技状態から第2遊技状態に移行する可能性が高く、経過演出を好適に実行することができる。

【3474】

(3)上記(2)に記載の遊技機において、

前記状態移行制御手段は、

前記第1遊技状態において、前記第1特別図柄の可変表示と前記第2特別図柄の可変表

50

示とをあわせて前記第２の規定回数実行されたときにも前記第２遊技状態に移行させるよう構成される

ことを特徴とする。

【３４７５】

上記（３）の遊技機は、第１特別図柄の変表示が第２の規定回数実行されたときのみならず、第１特別図柄の変表示と第２特別図柄の変表示とをあわせて第２の規定回数実行されたときにも、第２遊技状態に移行することを明確にしたものである。

【３４７６】

上記第４０の目的を達成するために、本発明は、以下のような第７４の遊技機を提供する。

【３４７７】

（１）本発明に係る遊技機は、

特別図柄の変表示を行い、該可変表示される特別図柄が停止すると遊技結果が導出される遊技機であって、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第１特別始動領域（例えば、第１始動口スイッチ７４２１）を通過したことに基づいて、第１特別図柄の変表示を実行可能な第１特別図柄可変制御手段（例えば、メインＣＰＵ７１０１）と、

遊技領域に向けて特定の態様で発射された遊技球が第２特別始動領域を通過したことに基づいて、第２特別図柄の変表示を実行可能な第２特別図柄可変制御手段（例えば、メインＣＰＵ７１０１）と、

前記第１特別図柄または前記第２特別図柄の変表示が実行されて特別結果が導出されると特別遊技状態に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ７１０１）と、

前記特別結果が導出されなかったとしても特定条件が成立した（例えば、小当りを示す図柄態様が導出された）ときには、所定の可動部材（例えば、小当りアタッカー）を作動させて、遊技球が通過すると遊技価値が付与される特定通過領域（例えば、小当り入賞口）への受け入れが容易となる特定遊技状態（例えば、小当り遊技状態）に制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ７１０１）と、

単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が相対的に小さい第１遊技状態（例えば、高確時短状態）、および単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が前記第１遊技状態よりも大きい第２遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ７１０１）と、

前記第１遊技状態において、少なくとも前記第２特別図柄の変表示が第１の規定回数実行されると（例えば、時短終了第３条件が成立すると）、当該第１遊技状態から前記第２遊技状態に移行させる制御を実行可能な状態移行制御手段（例えば、メインＣＰＵ７１０１）と、

前記第１遊技状態において、前記第２特別図柄の変表示が前記第１の規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））を示す経過演出（例えば、カウントダウン演出）を実行可能な経過演出実行手段（例えば、ホスト制御回路７２１２）と、

を備え、

前記状態移行制御手段は、

前記第１遊技状態において、少なくとも前記第１特別図柄の変表示を含む前記特別図柄の変表示が前記第１の規定回数よりも大きい第２の規定回数実行されたときにも（例えば、時短終了第２条件が成立したときにも）、前記第２遊技状態に移行させるよう構成されており、

前記経過演出実行手段は、

少なくとも前記第１特別図柄の変表示と前記第２特別図柄の変表示とをあわせて所定回数（例えば、７５回）の変表示が実行されたとき、前記第２特別図柄の変表示が前記第１の規定回数実行されていなくとも、前記経過演出を終了するよう構成される

ことを特徴とする。

10

20

30

40

50

【3478】

上記（１）の遊技機によれば、第１遊技状態（例えば、高確時短状態）において、第２特別図柄の可変表示が第１の規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））、すなわち第１遊技状態から第２遊技状態（例えば、高確非時短遊技状態）に移行されるまでの回数情報を示す経過演出（例えば、例えばカウントダウン演出）が実行されるため、第２遊技状態に移行されるタイミングを把握でき、興趣を高めることが可能となる。

【3479】

ところで、第１遊技状態において、第１特別図柄の可変表示を含む特別図柄の可変表示が第１の規定回数よりも大きい第２の規定回数実行されたときにも第２遊技状態に移行するため、第２特別図柄の可変表示が第１の規定回数実行される前に第１遊技状態から第２遊技状態に移行してしまう場合が生じうる。この場合、第１遊技状態から第２遊技状態への移行と、経過演出として示される回数情報（例えば、時短回数（残回数））との整合性が図れなくなって遊技興趣が低下してしまうおそれがある。そこで、第１特別図柄の可変表示と第２特別図柄の可変表示とをあわせて所定回数（例えば、７５回）の可変表示が実行されたときには、第２特別図柄の可変表示が第１の規定回数実行されていなかったとしても、さらには第１遊技状態から第２遊技状態に移行されていなくとも、経過演出を終了するといった新たな遊技性を備える遊技機を提供するようにしたものである。これにより、第１遊技状態から第２遊技状態への移行と経過演出として示される回数情報との整合性が図れなくなるといった事態を抑制することが可能となる。

【3480】

なお、経過演出は、第１遊技状態から第２遊技状態に移行するまでの第２特別図柄の可変表示の残回数を示すカウントダウン演出であってもよいし、第２特別図柄の可変表示の実行回数を示すカウントアップ演出であってもよく、第１遊技状態から第２遊技状態に移行するタイミングを把握できる演出であれば他の演出であってもよい。

【3481】

また、経過演出として示される回数情報（例えば、時短回数（残回数））は、第２特別図柄の可変表示の残回数や第２特別図柄の可変表示の実行回数を把握できる態様であれば、数字で表示するものに限られず、例えば、可変表示回数を画像の個数で表示したり、インジケータで進捗度合いを表示したりする態様であってもよい。すなわち、上記（１）の遊技機の構成に記載された「回数情報を示す」とは、間接的に回数情報を示す態様と正に数字で回数情報を示す態様とのいずれをも含み得る表現であり、経過演出はこれらの情報を示し得る演出であればその態様は特に限定されない。

【3482】

なお、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であるものを示すが、これに限られるものではなく、遊技機における賞球や遊技者の持ち球数を示すデータ等、遊技媒体としての価値を示すものであればこれに限定されないものである。

【3483】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記経過演出実行手段は、

前記第１特別図柄の可変表示の実行回数と前記第２特別図柄の可変表示の実行回数との合計が、少なくとも前記第２の規定回数（例えば、時短終了第２条件）と前記第１の規定回数（例えば、時短終了第３条件）との差（例えば、８０回）を超える前に、前記経過演出を終了するよう構成される

ことを特徴とする。

【3484】

上記（２）の遊技機によれば、第１特別図柄の可変表示の実行回数と第２特別図柄の可変表示の実行回数との合計が、少なくとも第２の規定回数（例えば、時短終了第２条件）と第１の規定回数（例えば、時短終了第３条件）との差（例えば、８０回）を超える前に

経過演出を終了するため、第1遊技状態から第2遊技状態への移行と経過演出として示される回数情報（例えば、時短回数（残回数））との整合性を確実に図ることができ、遊技興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3485】

上記第40の目的を達成するために、本発明は、以下のような第75の遊技機を提供する。

【3486】

(1) 本発明に係る遊技機は、

特別図柄の変表示を行い、該可変表示される特別図柄が停止すると遊技結果が導出される遊技機であって、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域（例えば、第1始動口スイッチ7421）を通過したことに基づいて、第1特別図柄の変表示を実行可能な第1特別図柄可変制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて特定の態様（例えば、右打ち）で発射された遊技球が第2特別始動領域（例えば、第2始動口スイッチ7441）を通過したことに基づいて、第2特別図柄の変表示を実行可能な第2特別図柄可変制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の変表示が実行されて特別結果が導出されると特別遊技状態に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記特別結果が導出されなかったとしても特定条件が成立した（例えば、小当りを示す図柄態様が導出された）ときには、所定の可動部材（例えば、小当りアタッカー7562）を作動させて、前記特定の態様で発射された遊技球が通過すると遊技価値が付与される特定通過領域（例えば、小当り入賞口7560）への受け入れが容易となる特定遊技状態（例えば、小当り遊技状態）に制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記特定の態様で発射された単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が相対的に小さい第1遊技状態（例えば、高確時短状態）、および前記特定の態様で発射された単位時間あたりの発射球数に対して付与される遊技価値の期待値が前記第1遊技状態よりも大きい第2遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1遊技状態において、前記特別図柄の変表示が規定回数実行されると（例えば、時短終了第3条件または時短終了第2条件が成立すると）、当該第1遊技状態から前記第2遊技状態に移行させる制御を実行可能な状態移行制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1遊技状態において、前記特別図柄の変表示が前記規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））を示す経過演出（例えば、カウントダウン演出）を実行可能な経過演出実行手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

を備え、

前記経過演出実行手段は、

前記第1遊技状態において、前記第1特別図柄の変表示が実行されたときは前記回数情報の更新を行わず、前記第2特別図柄の変表示が実行されたときに前記回数情報を更新する通常演出実行手段、および

前記第1遊技状態において、前記第1特別図柄の変表示が行われて特定の結果（例えば、「特1：10R確変大当り」）が導出されるときには、前記回数情報の更新を行う特殊経過演出実行手段を有する

ことを特徴とする。

【3487】

上記(1)の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、高確時短状態）において、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の変表示が規定回数実行されるまでの回数情報（例えば、時短回数（残回数））、すなわち第1遊技状態から第2遊技状態（例えば、高確

10

20

30

40

50

非時短遊技状態)に移行されるまでの回数情報を示す経過演出(例えば、例えばカウントダウン演出)が実行されるため、第2遊技状態に移行されるタイミングを把握でき、興趣を高めることが可能となる。

【3488】

ところで、特別図柄の可変表示が規定回数実行されると(例えば、時短終了第3条件または時短終了第2条件が成立すると)第1遊技状態から第2遊技状態に移行する場合、特別図柄が複数(第1特別図柄と第2特別図柄)あると、第1遊技状態から第2遊技状態への移行タイミングが把握し難く、遊技興趣が低下するおそれがある。経過演出が行われる第1遊技状態では特定の態様(例えば、右打ち)で遊技者が発射され、かかる遊技球が第2特別始動領域(例えば、第2始動口スイッチ7441)を通過可能であることから、第1遊技状態から第2遊技状態への移行は、第1特別図柄が可変表示されて移行するよりも第2特別図柄が可変表示されて移行することの方が高い頻度で行われる。そこで、経過演出において、第1特別図柄の可変表示が実行されたとしても回数情報(例えば、時短回数(残回数))の更新を行わず、第2特別図柄の可変表示が実行されたときに回数情報の更新を行うことにより、第1遊技状態から第2遊技状態への移行タイミングを把握しやすくするといった、新たな遊技性を備える遊技機を提供することができる。これにより、遊技興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3489】

ただし、第1遊技状態において、第1特別図柄の可変表示が行われて特定の結果(例えば、「特1:10R確定大当たり」)が導出されるときには、回数情報(例えば、時短回数(残回数))の更新が行われる。より具体的には、上記の特定の結果が、特別遊技状態終了後に第2遊技状態に制御される結果である場合には、回数情報を、残回数が0であることを示す表示にいたるまで複数回数分の更新を行うことが好ましい。これにより、第1遊技状態が終了することを視覚的に認識することができ、興趣を高めることが可能となる。

【3490】

なお、経過演出は、第1遊技状態から第2遊技状態に移行するまでの第2特別図柄の可変表示の残回数を示すカウントダウン演出であってもよいし、第2特別図柄の可変表示の実行回数を示すカウントアップ演出であってもよく、第1遊技状態から第2遊技状態に移行するタイミングを把握できる演出であれば他の演出であってもよい。

【3491】

また、経過演出として示される回数情報(例えば、時短回数(残回数))は、第2特別図柄の可変表示の残回数や第2特別図柄の可変表示の実行回数を把握できる態様であれば、数字で表示するものに限られず、例えば、可変表示回数を画像の個数で表示したり、インジケータで進捗度合いを表示したりする態様であってもよい。すなわち、上記(1)の遊技機の構成に記載された「回数情報を示す」とは、間接的に回数情報を示す態様と正に数字で回数情報を示す態様とのいずれをも含み得る表現であり、経過演出はこれらの情報を示し得る演出であればその態様は特に限定されない。

【3492】

なお、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であるものを示すが、これに限られるものではなく、遊技機における賞球や遊技者の持ち球数を示すデータ等、遊技媒体としての価値を示すものであればこれに限定されないものである。

【3493】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記規定回数には、

第1の規定回数(例えば、時短終了第3条件柄)と、該第1の規定回数よりも大きい第2の規定回数(例えば、時短終了第2条件)とがあり、

前記状態移行制御手段は、

前記第1遊技状態において、前記第2特別図柄の可変表示が前記第1の規定回数実行されると前記第2遊技状態に移行させるとともに、前記第2特別図柄の可変表示が実行され

なくとも前記第1特別図柄の可変表示が前記第2の規定回数実行されたときにも前記第2遊技状態に移行させるよう構成される

ことを特徴とする。

【3494】

上記(2)の遊技機によれば、第1の規定回数(例えば、時短終了第3条件)よりも第2の規定回数(例えば、時短終了第2条件)の方が大きいため、第1遊技状態において特定の態様で遊技球が発射される限り、第2特別図柄が可変表示されて第1遊技状態から第2遊技状態に移行する可能性が高く、経過演出を好適に実行することができる。

【3495】

(3) 上記(2)に記載の遊技機において、

前記状態移行制御手段は、

前記第1遊技状態において、前記第1特別図柄の可変表示と前記第2特別図柄の可変表示とをあわせて前記第2の規定回数実行されたときにも前記第2遊技状態に移行させるよう構成される

ことを特徴とする。

【3496】

上記(3)の遊技機は、第1特別図柄の可変表示が第2の規定回数実行されたときのみならず、第1特別図柄の可変表示と第2特別図柄の可変表示とをあわせて第2の規定回数実行されたときにも、第2遊技状態に移行することを明確にしたものである。

【3497】

第72～第75の遊技機によれば、新たな遊技性を備える遊技機を提供することができる。

【3498】

[第76の遊技機]

従来より、始動口に遊技球が入賞すると乱数等の始動情報を抽出し、該抽出された始動情報を所定個数まで保留し、保留された始動情報を順に用いて特別図柄の可変表示を行い、特定の図柄組合せが表示されると遊技者に有利な特別遊技状態に制御される遊技機が知られている。

【3499】

この種の遊技機として、例えば、保留されている始動情報を事前に判定(所謂先読み)し、この判定の結果に基づいて保留ランプによる演出を実行するものが開示されている(例えば、特開2015-205057号公報参照)。

【3500】

(第41の課題)

ところで、特開2015-205057号公報に示されるような演出を例えば保留ランプ等のデバイスを用いて行う場合、例えば可変表示が終了して保留がシフトされたとき等には、可変表示を開始しようとする始動情報や可変表示中の始動情報については演出を行うことができず、興味が低下するおそれがあった。

【3501】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、興味の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することにある。

【3502】

本発明は上記第41の課題を解決するためになられたものであり、本発明の第41の目的は、新たな遊技性を備える遊技機を提供することにある。

【3503】

上記第41の目的を達成するために、本発明は、以下のような第76の遊技機を提供する。

【3504】

(1) 本発明に係る遊技機は、

所定の演出に用いられ、所定の発光態様で発光可能な演出発光手段(例えば、ルーレッ

10

20

30

40

50

トランプ 7790) と、

前記演出発光手段の発光態様を制御する演出発光制御手段 (例えば、ホスト制御回路 7212) と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が特別始動領域 (例えば、第 1 始動口スイッチ 7421, 第 2 始動口スイッチ 7441) を通過したことに基づいて始動情報を所定数 (例えば、4 個) まで記憶可能な始動情報記憶手段 (例えば、メイン CPU 7101) と、

前記始動情報記憶手段に記憶される始動情報を用いて特別図柄抽選を実行可能な特別図柄抽選手段 (例えば、メイン CPU 7101) と、

特別図柄の可変表示を実行し、前記特別図柄抽選の結果を導出可能な特別図柄可変表示制御手段 (例えば、メイン CPU 7101) と、

前記特別図柄の可変表示が実行されて特別結果が導出されると特別遊技状態 (例えば、大当たり遊技状態) に制御する特別遊技状態制御手段 (例えば、メイン CPU 7101) と、

前記始動情報記憶手段により記憶可能な前記所定数の始動情報それぞれに対応させて、前記始動情報記憶手段による記憶状態 (例えば、保留されているか否か) を示しうる保留発光手段 (例えば、第 1 保留ランプ 7791 ~ 第 4 保留ランプ 7794) と、

前記特別図柄の可変表示が未だ実行されずに前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報についての事前判定を行い、前記保留発光手段を、前記特別結果が導出される期待値に応じた発光態様で発光させる制御を実行可能な保留発光制御手段 (例えば、メイン CPU 7101) と、

を備え、

前記演出発光制御手段は、

前記特別図柄の可変表示の実行が開始されたものの未だ前記特別図柄抽選の結果が導出されていない状態において、前記演出発光手段を、前記特別結果が導出される期待値に応じた発光態様で発光させる制御を実行可能であるとともに、

前記演出発光手段を、前記保留発光制御手段により実行される前記期待値に応じた発光態様と同様の発光態様で発光させるよう構成される

ことを特徴とする。

【3505】

上記 (1) の遊技機によれば、特別図柄の可変表示が未だ実行されずに始動情報記憶手段に記憶されている始動情報 (すなわち保留状態にある始動情報) について事前判定が行われ、特別結果が導出される期待値に応じた発光態様で保留発光手段 (例えば、第 1 保留ランプ 7791 ~ 第 4 保留ランプ 7794) が発光する。その一方で、特別図柄の可変表示の実行が開始されたものの未だ特別図柄抽選の結果が導出されていない状態においては、演出発光手段 (例えば、ルーレットランプ 7790) といった保留発光手段とは別のデバイスを、特別結果が導出される期待値に応じた発光態様で発光させる。しかも、演出発光手段を、保留発光制御手段により実行される期待値に応じた発光態様と同様の発光態様で発光させるため、保留発光手段で発光できないときであっても、共通の制御処理によって演出発光手段を発光させることができることに加えて、可変表示を開始しようとする始動情報や可変表示中の始動情報についても演出を行うことができ、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3506】

(2) 上記 (1) に記載の遊技機において、

前記保留発光制御手段は、

前記特別図柄の可変表示が未だ実行されずに前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報について、前記保留発光手段 (例えば、第 1 保留ランプ 7791 ~ 第 4 保留ランプ 7794) を、前記特別結果が導出される期待値に応じた発光色で発光させる制御を実行可能であり、

前記演出発光制御手段は、

前記特別図柄の可変表示の実行が開始されたものの未だ前記特別図柄抽選の結果が導出されていない状態において、前記演出発光手段 (例えば、ルーレットランプ 7790) を

10

20

30

40

50

、前記特別結果が導出される期待値に応じた発光色で発光させる制御を実行可能であるとともに、

前記演出発光手段を、前記保留発光制御手段により実行される前記期待値に応じた発光色と外観上区別困難な発光色で発光させるよう構成される

ことを特徴とする。

【3507】

上記(2)の遊技機は、特別結果が導出される期待値に応じた演出発光手段(例えば、ルーレットランプ7790)の発光色を、特別結果が導出される期待値に応じた保留発光手段(例えば、第1保留ランプ7791～第4保留ランプ7794)の発光色と外観上区別困難であることに限定したものである。これにより、保留発光手段とは別のデバイスである演出発光手段で演出を行う場合であっても特別結果が導出される期待値を把握しやすく、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3508】

第76の遊技機によれば、興趣の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することができる。

【3509】

[第77～第80の遊技機]

従来より、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果に基づいて図柄の変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【3510】

この種の遊技機では、複数の設定値のうちいずれか1つの設定値を設定し、以後、設定された設定値に基づいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている(例えば、特開2011-206588号公報の段落[0063]参照)。上記の設定値は、例えばホールの遊技機管理者等、権限を有する者が設定することができる。

【3511】

また、近年、ホールメニュー画面が液晶表示装置の表示領域に表示される遊技機も知られている。このホールメニュー画面は、例えば設定変更を伴う電源投入時等に表示される。さらに、この種の遊技機として、可動役物を備える遊技機も知られている(例えば、特開2007-268038号公報参照)。

【3512】

(第42の課題)

ところで、可動役物を備える遊技機では、可動役物は、例えば電源投入時等の所定時に、初期位置に復帰するかまたは例えば復電時等の所定時の状況に応じた位置に移動する。その一方で、表示領域の前方に可動役物が進出すると、ホールメニュー画面等のように復電時等の所定時に表示される特定画像の視認が妨げられるおそれがある。そのため、復電時等の所定時の可動役物の動作と復電時等の所定時に表示される特定画像とを好適に行うことが要求される。

【3513】

本発明は上記第42の課題を解決するためになられたものであり、本発明の第42の目的は、制御を好適に行うことが可能な遊技機を提供することにある。

【3514】

上記第42の目的を達成するために、本発明は、以下のような第77の遊技機を提供する。

【3515】

(1) 本発明に係る遊技機は、パチンコ遊技機およびパチスロに適用可能であって、電源が投入されると電力が供給され、複数の設定値のうちいずれか一の設定値に基づいて遊技の進行にかかわる制御が実行可能となる遊技機であって、

前記電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態(例えば、設定変更状態、設定確認状態)に制御可能な設定状態制御手段(例えば、メイ

10

20

30

40

50

ンCPU7101)と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段(例えば、液晶表示装置7016)と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材(例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

前記電源が投入されると、前記一の設定値にかかわる情報が含まれる特定画像(例えば、ホールメニュー画面)が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

を備え、

前記可動制御手段は、

前記電力の供給が停止され、その後前記電源が投入されて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するよう制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると前記可動部材が前記進出位置に位置するよう制御可能に構成される

ことを特徴とする。

【3516】

上記(1)の遊技機によれば、電源が投入されて特定画像(例えば、ホールメニュー画面)が表示領域に表示されるにあたって可動部材(例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。

【3517】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域を通過したことに基づいて、第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域を通過したことに基づいて、第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて特別結果が導出されると特別遊技状態(例えば、大当り遊技状態)に制御する特別遊技状態制御手(例えば、メインCPU7101)段と、

をさらに備えるとともに、前記第1特別図柄の可変表示および前記第2特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であつたとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段(例えば、ホスト制御回路7212)は、

前記一の設定値が変更されたときは、前記特定画像(例えば、ホールメニュー画面)の表示の終了操作が行われると前記可動部材(例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)が前記進出位置に位置するよう制御可能であるものの、

前記一の設定値が確認されたときは、前記電力が供給されたときの前記第1特別図柄の可変表示状態と前記第2特別図柄の可変表示状態とに基づいて、前記可動部材の位置を制御するよう構成される

ことを特徴とする。

【3518】

10

20

30

40

50

上記（２）の遊技機によれば、一の設定値が変更されたときは、特定画像（例えば、ホールメニュー画面）の表示の終了操作が行われると可動部材（例えば、７セグ表示器 ７ ７ ７ ０、表示シャッタ ７ ７ ８ ０）が進出位置に位置するよう制御可能であるものの、一の設定値が確認されたときは、電力が供給されたときの第 １ 特別図柄の可変表示状態と第 ２ 特別図柄の可変表示状態とに基づいて可動部材の位置が制御される。これにより、一の設定値の変更有無状況や復電時の第 １ 特別図柄の可変表示状態および第 ２ 特別図柄の可変表示状態に応じて可動部材が制御されるため、復電時における表示制御と可動部材の制御とを、より好適に行うことが可能となる。

【 ３ ５ １ ９ 】

（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい通常遊技状態（例えば、通常遊技状態）、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記通常遊技状態よりも大きい特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段をさらに備えるとともに、

前記可動部材は、

所定の画像を表示可能な前記表示手段とは別の可動表示手段（例えば、７セグ表示器 ７ ７ ７ ０）を有しており、

前記可動制御手段（例えば、ホスト制御回路 ７ ２ １ ２）は、

前記通常遊技状態では前記可動表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように該可動表示手段を前記進出位置に位置させるとともに、

前記特定遊技状態では前記表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように前記可動表示手段を前記退避位置に位置させるよう構成される

ことを特徴とする。

【 ３ ５ ２ ０ 】

上記（３）の遊技機によれば、通常遊技状態では表示手段とは別の可動表示手段（例えば、７セグ表示器 ７ ７ ７ ０）を用いた演出を実行し、特定遊技状態では表示手段を用いた演出を実行するような場合であっても、復電時における表示制御と可動部材の制御とが好適に行われるため、復電後の遊技をスムーズに開始させることが可能となる。

【 ３ ５ ２ １ 】

（４）本発明に係る遊技機は、

所定の操作が行われると複数の設定のうちいずれか一の設定に基づいて所定の制御（例えば、大当たり確率等の遊技の進行にかかわる制御、節電制御、音量や光量の制御）が可能である遊技機であって、

前記一の設定を変更または確認することが可能な設定状態（例えば、設定変更状態、設定確認状態、ホールメニュー画面が表示された状態）に制御可能な設定状態制御手段（例えば、メイン CPU ７ １ ０ １、ホスト制御回路 ７ ２ １ ２）と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段（例えば、液晶表示装置 ７ ０ １ ６）と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材（例えば、７セグ表示器 ７ ７ ７ ０、表示シャッタ ７ ７ ８ ０）と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段（例えば、ホスト制御回路 ７ ２ １ ２）と、

前記所定の操作が行われると、前記一の設定にかかわる情報が含まれる特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段（例えば、ホスト制御回路 ７ ２ １ ２）と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段（例えば、ホスト制御回路 ７ ２ １ ２）と、

を備え、

前記可動制御手段は、

前記所定の操作が行われ、その後前記電源が投入されて前記特定画像が前記表示領域に

10

20

30

40

50

表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するよう制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると前記可動部材が前記進出位置に位置するよう制御可能に構成される

ことを特徴とする。

【3522】

上記(4)の遊技機によれば、所定の操作が行われて特定画像(例えば、ホールメニュー画面)が表示領域に表示されるにあたって可動部材(例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、特定画像からの復帰時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。

10

【3523】

なお、「特定画像」とは、電源投入または電源投入の操作によって表示されるものに限らず、例えば演出ボタンを押下しながら電源を投入した場合に表示される画像(例えばホールメニュー画面)や、設定の変更や確認を行うための操作によって表示される画像(例えばホールメニュー画面)や、遊技機に設けられたディップスイッチやボタン等をデモ演出中や遊技中に操作することで表示される画像(例えばホールメニュー画面)であってもよい。また、「特定画像」は、例えばホールメニュー画面が相当するが、これに限られず、例えば設定の確認や変更を行うことができる専用の画面であってもよい。さらに、「特定画像」が表示される契機についても、例えば遊技機管理者等(特定画像に秘密情報が含まれない場合には遊技者も含む)が操作することができれば特定の操作に限定されず、所定の操作によって表示されるようにしてもよい。

20

【3524】

また、「設定」とは、例えば大当り確率のように遊技者にとっての有利度合いを変更可能な設定に限定されず、例えば、特定画像(例えばホールメニュー画面)において変更可能な節電モードのON、OFFの設定、音量や光量の設定などでもよい。

【3525】

また、「複数の設定」とは、1種類の設定をON、OFFすることや複数種類の設定を変更することを含む。例えば、複数の設定のうちいずれか一の設定に変更したときに、例えば音量のみといった1種類の設定のみが変更されるようにしてもよいし、例えば音量および光量といった複数種類の設定が変更されるようにしてもよい。さらに、「設定値」と称呼した場合も各種設定に直接的に又は間接的に対応した値であれば特に限定されず、遊技機管理者や遊技者等によって設定可能なものであれば特に限定されない。

30

【3526】

上記第42の目的を達成するために、本発明は、以下のような第78の遊技機を提供する。

【3527】

(1) 本発明に係る遊技機は、

電源が投入されると電力が供給され、複数の設定値のうちいずれか一の設定値に基づいて遊技の進行にかかわる制御が実行可能となる遊技機であって、

40

前記電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態(例えば、設定変更状態、設定確認状態)に制御可能な設定状態制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段(例えば、液晶表示装置7016)と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材(例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780)と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

50

前記電源が投入されると、前記一の設定値にかかわる情報が含まれる特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段（例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2）と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段（例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第 1 特別始動領域を通過したことに基づいて、第 1 特別図柄抽選を実行可能な第 1 特別図柄抽選手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

第 1 特別図柄の可変表示を実行し、前記第 1 特別図柄抽選の結果を導出可能な第 1 特別図柄可変表示制御手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第 2 特別始動領域を通過したことに基づいて、第 2 特別図柄抽選を実行可能な第 2 特別図柄抽選手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

第 2 特別図柄の可変表示を実行し、前記第 2 特別図柄抽選の結果を導出可能な第 2 特別図柄可変表示制御手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

前記第 1 特別図柄または前記第 2 特別図柄の可変表示が実行されて、前記第 1 特別図柄抽選の結果または前記第 2 特別図柄の結果が特別結果（例えば、大当たり）であることを示す図柄態様が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 7 1 0 1）と、

を備え、

前記第 1 特別図柄の可変表示および前記第 2 特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であつたとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段は、

前記電力の供給が停止され、その後前記電源が投入されて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するよう制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると前記可動部材が前記進出位置に位置するよう制御可能であるものの、前記一の設定値の確認により前記特定画像が表示され、前記電力が供給されたときに前記第 1 特別図柄抽選の結果または前記第 2 特別図柄抽選の結果が前記特別結果であるときには、前記特定画像の表示の終了操作が行われたとしても、前記可動部材を前記退避位置に位置させることが可能に構成される

ことを特徴とする。

【3 5 2 8】

上記（1）の遊技機によれば、電源が投入されて特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示領域に表示されるにあたって可動部材（例えば、7 セグ表示器 7 7 7 0、表示シャッタ 7 7 8 0）が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。ただし、一の設定値の確認により特定画像が表示され、電力が供給されたときに第 1 特別図柄抽選の結果または第 2 特別図柄抽選の結果が特別結果（例えば、大当たり）であるときには、特定画像の表示の終了操作が行われたとしても可動部材は退避位置に位置するため、特別遊技状態では表示領域を用いた演出をスムーズに開始することが可能となる。

【3 5 2 9】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記可動制御手段（例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2）は、

前記一の設定値の変更により前記特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示され、該特定画像の表示の終了操作が行われると、前記可動部材（例えば、7 セグ表示器 7 7 7 0、表示シャッタ 7 7 8 0）が前記進出位置に位置するよう制御可能に構成される

ことを特徴とする。

【3 5 3 0】

上記（2）の遊技機によれば、一の設定値の変更により特定画像が表示されたときには、特定画像の表示の終了操作が行われると、可動部材（例えば、7 セグ表示器 7 7 7 0、

10

20

30

40

50

表示シャッタ 7780) が進出位置に位置するため、設定変更後の遊技をスムーズに開始させることが可能となる。

【3531】

(3) 上記(2)に記載の遊技機において、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい通常遊技状態(例えば、通常遊技状態)、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記通常遊技状態よりも大きい特定遊技状態(例えば、高確非時短状態)を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段をさらに備えるとともに、

前記可動部材は、

所定の画像を表示可能な前記表示手段(例えば、液晶表示装置 7016)とは別の可動表示手段(例えば、7セグ表示器 7770)を有しており、

前記可動制御手段(例えば、ホスト制御回路 7212)は、

前記通常遊技状態では前記可動表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように該可動表示手段を前記進出位置に位置させるとともに、

前記特定遊技状態では前記表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように前記可動表示手段を前記退避位置に位置させるよう構成される

ことを特徴とする。

【3532】

上記(3)の遊技機によれば、通常遊技状態では表示手段とは別の可動表示手段(例えば、7セグ表示器 7770)を用いた演出を実行し、特定遊技状態では表示手段を用いた演出を実行するような場合であっても、復電時における表示制御と可動部材の制御とが好適に行われるため、復電後の遊技をスムーズに開始させることが可能となる。

【3533】

(4) 本発明に係る遊技機は、

所定の操作が行われると複数の設定のうちいずれか一の設定に基づいて所定の制御(例えば、大当り確率等の遊技の進行にかかわる制御、節電制御、音量や光量の制御)が可能である遊技機であって、

前記一の設定を変更または確認することが可能な設定状態(例えば、設定変更状態、設定確認状態、ホールメニュー画面が表示された状態)に制御可能な設定状態制御手段(例えば、メインCPU 7101、ホスト制御回路 7212)と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段(例えば、液晶表示装置 7016)と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材(例えば、7セグ表示器 7770、表示シャッタ 7780)と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段(例えば、ホスト制御回路 7212)と、

前記所定の操作が行われると、前記一の設定にかかわる情報が含まれる特定画像(例えば、ホールメニュー画面)が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段(例えば、ホスト制御回路 7212)と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段(例えば、ホスト制御回路 7212)と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域を通過したことに基づいて、第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU 7101)と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU 7101)と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域を通過したことに基づいて、第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU 7101)と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU 7101)と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて、前記第1特別図柄

10

20

30

40

50

抽選の結果または前記第２特別図柄の結果が特別結果（例えば、大当たり）であることを示す図柄態様が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ ７１０１）と、

を備え、

前記第１特別図柄の可変表示および前記第２特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であったとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段は、

前記所定の操作が行われて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するよう制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると前記可動部材が前記進出位置に位置するよう制御可能であるものの、該特定画像の表示の終了時に前記第１特別図柄抽選の結果または前記第２特別図柄抽選の結果が前記特別結果であるときには、前記特定画像の表示の終了操作が行われたとしても、前記可動部材を前記退避位置に位置させることが可能に構成される

ことを特徴とする。

【３５３４】

上記（４）の遊技機によれば、所定の操作が行われて特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示領域に表示されるにあたって可動部材（例えば、７セグ表示器 ７７７０、表示シャッタ ７７８０）が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。ただし、所定の操作が行われて特定画像が表示され、特定画像の表示の終了時に第１特別図柄抽選の結果または第２特別図柄抽選の結果が特別結果（例えば、大当たり）であるときには、特定画像の表示の終了操作が行われたとしても可動部材は退避位置に位置するため、特別遊技状態では表示領域を用いた演出をスムーズに開始することが可能となる。

【３５３５】

なお、「特定画像」とは、電源投入または電源投入の操作によって表示されるものに限らず、例えば演出ボタンを押下しながら電源を投入した場合に表示される画像（例えばホールメニュー画面）や、設定の変更や確認を行うための操作によって表示される画像（例えばホールメニュー画面）や、遊技機に設けられたディップスイッチやボタン等をデモ演出中や遊技中に操作することで表示される画像（例えばホールメニュー画面）であってもよい。また、「特定画像」は、例えばホールメニュー画面が相当するが、これに限られず、例えば設定の確認や変更を行うことができる専用の画面であってもよい。さらに、「特定画像」が表示される契機についても、例えば遊技機管理者等（特定画像に秘密情報が含まれない場合には遊技者も含む）が操作することができれば特定の操作に限定されず、所定の操作によって表示されるようにしてもよい。

【３５３６】

また、「設定」とは、例えば大当たり確率のように遊技者にとっての有利度合いを変更可能な設定に限定されず、例えば、特定画像（例えばホールメニュー画面）において変更可能な節電モードのＯＮ、ＯＦＦの設定、音量や光量の設定などでもよい。

【３５３７】

また、「複数の設定」とは、１種類の設定をＯＮ、ＯＦＦすることや複数種類の設定を変更することを含む。例えば、複数の設定のうちいずれか一の設定に変更したときに、例えば音量のみといった１種類の設定のみが変更されるようにしてもよいし、例えば音量および光量といった複数種類の設定が変更されるようにしてもよい。さらに、「設定値」と称した場合も各種設定に直接的に又は間接的に対応した値であれば特に限定されず、遊技機管理者や遊技者等によって設定可能なものであれば特に限定されない。

【３５３８】

上記第４２の目的を達成するために、本発明は、以下のような第７９の遊技機を提供す

10

20

30

40

50

る。

【3539】

(1) 本発明に係る遊技機は、

電源が投入されると電力が供給され、複数の設定値のうちいずれか一の設定値に基づいて遊技の進行にかかわる制御が実行可能となる遊技機であって、

前記電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態（例えば、設定変更状態、設定確認状態）に制御可能な設定状態制御手段と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段（例えば、液晶表示装置7016）と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材（例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するように制御可能な可動制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記電源が投入されると、前記一の設定値にかかわる情報が含まれる特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域を通過したことに基づいて、第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域を通過したことに基づいて、第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて、前記第1特別図柄抽選の結果または前記第2特別図柄の結果が特別結果（例えば、大当たり）であることを示す図柄態様が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい通常遊技状態（例えば、通常遊技状態）、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記通常遊技状態よりも大きい特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段と、

を備え、

前記第1特別図柄の可変表示および前記第2特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であつたとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段は、

前記電力の供給が停止され、その後前記電源が投入されて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するように制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると前記可動部材が前記進出位置に位置するように制御可能であるものの、前記一の設定値の確認により前記特定画像が表示され、前記電力が供給されたときに前記特定遊技状態であるときには、前記特定画像の表示の終了操作が行われたとしても、前記可動部材を前記退避位置に位置させることが可能に構成されることを特徴とする。

【3540】

上記(1)の遊技機によれば、電源が投入されて特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示領域に表示されるにあたって可動部材（例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表

10

20

30

40

50

示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。ただし、一の設定値の確認により特定画像が表示され、電力が供給されたときに特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）であるときには、特定画像の表示の終了操作が行われたとしても可動部材は退避位置に位置するため、特定遊技状態では表示領域を用いた演出をスムーズに開始することが可能となる。

【3541】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記可動部材は、

所定の画像を表示可能な前記表示手段（例えば、液晶表示装置7016）とは別の可動表示手段（例えば、7セグ表示器7770）を有しており、

前記可動制御手段（例えば、7セグ表示器7770）は、

前記通常遊技状態では前記可動表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように該可動表示手段を前記進出位置に位置させるとともに、

前記特定遊技状態では前記表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように前記可動表示手段を前記退避位置に位置させるよう構成される

ことを特徴とする。

【3542】

上記(2)の遊技機によれば、通常遊技状態では表示手段とは別の可動表示手段（例えば、7セグ表示器7770）を用いた演出を実行し、特定遊技状態では表示手段を用いた演出を実行するような場合であっても、復電時における表示制御と可動部材の制御とが好適に行われるため、復電後の遊技をスムーズに開始させることが可能となる。

【3543】

(3) 本発明に係る遊技機は、

所定の操作が行われると複数の設定のうちいずれか一の設定に基づいて所定の制御（例えば、大当り確率等の遊技の進行にかかわる制御、節電制御、音量や光量の制御）が可能である遊技機であって、

前記一の設定を変更または確認することが可能な設定状態（例えば、設定変更状態、設定確認状態、ホールメニュー画面が表示された状態）に制御可能な設定状態制御手段（例えば、メインCPU7101、ホスト制御回路7212）と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段（例えば、液晶表示装置7016）と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材（例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記所定の操作が行われると、前記一の設定にかかわる情報が含まれる特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域を通過したことに基づいて、第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域を通過したことに基づいて、第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて、前記第1特別図柄

10

20

30

40

50

抽選の結果または前記第2特別図柄の結果が特別結果（例えば、大当たり）であることを示す図柄態様が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい通常遊技状態（例えば、通常遊技状態）、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記通常遊技状態よりも大きい特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段と、

を備え、

前記第1特別図柄の可変表示および前記第2特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であったとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段は、

前記所定の操作が行われて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するよう制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると前記可動部材が前記進出位置に位置するよう制御可能であるものの、該特定画像の表示の終了時に前記特定遊技状態であるときには、前記特定画像の表示の終了操作が行われたとしても、前記可動部材を前記退避位置に位置させることが可能に構成される

ことを特徴とする。

【3544】

上記（3）の遊技機によれば、所定の操作が行われて特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示領域に表示されるにあたって可動部材（例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができ、また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。ただし、所定の操作が行われると特定画像が表示され、この特定画像の表示の終了時に特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）であるときには、特定画像の表示の終了操作が行われたとしても可動部材は退避位置に位置するため、特別遊技状態では表示領域を用いた演出をスムーズに開始することが可能となる。

【3545】

なお、「特定画像」とは、電源投入または電源投入の操作によって表示されるものに限らず、例えば演出ボタンを押下しながら電源を投入した場合に表示される画像（例えばホールメニュー画面）や、設定の変更や確認を行うための操作によって表示される画像（例えばホールメニュー画面）や、遊技機に設けられたディップスイッチやボタン等をデモ演出中や遊技中に操作することで表示される画像（例えばホールメニュー画面）であってもよい。また、「特定画像」は、例えばホールメニュー画面が相当するが、これに限られず、例えば設定の確認や変更を行うことができる専用の画面であってもよい。さらに、「特定画像」が表示される契機についても、例えば遊技機管理者等（特定画像に秘密情報が含まれない場合には遊技者も含む）が操作することができれば特定の操作に限定されず、所定の操作によって表示されるようにしてもよい。

【3546】

また、「設定」とは、例えば大当たり確率のように遊技者にとっての有利度合いを変更可能な設定に限定されず、例えば、特定画像（例えばホールメニュー画面）において変更可能な節電モードのON、OFFの設定、音量や光量の設定などでもよい。

【3547】

また、「複数の設定」とは、1種類の設定をON、OFFすることや複数種類の設定を変更することを含む。例えば、複数の設定のうちいずれか一の設定に変更したときに、例えば音量のみといった1種類の設定のみが変更されるようにしてもよいし、例えば音量および光量といった複数種類の設定が変更されるようにしてもよい。さらに、「設定値」と称呼した場合も各種設定に直接的に又は間接的に対応した値であれば特に限定されず、遊

10

20

30

40

50

技機管理者や遊技者等によって設定可能なものであれば特に限定されない。

【3548】

上記第42の目的を達成するために、本発明は、以下のような第80の遊技機を提供する。

【3549】

(1) 本発明に係る遊技機は、

電源が投入されると電力が供給され、複数の設定値のうちいずれか一の設定値に基づいて遊技の進行にかかわる制御が実行可能となる遊技機であって、

前記電源が投入されると、前記一の設定値を変更または確認することが可能な設定状態（例えば、設定変更状態、設定確認状態）に制御可能な設定状態制御手段と、

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段（例えば、液晶表示装置7016）と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材（例えば、7セグ表示器7770、表示シャッタ7780）と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記電源が投入されると、前記一の設定値にかかわる情報が含まれる特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域を通過したことに基づいて、第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域を通過したことに基づいて、第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて、前記第1特別図柄抽選の結果または前記第2特別図柄の結果が特別結果であることを示す図柄態様が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい通常遊技状態、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記通常遊技状態よりも大きい特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段と、

を備え、

前記第1特別図柄の可変表示および前記第2特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であつたとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段は、

前記電力の供給が停止され、その後前記電源が投入されて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するよう制御可能であり、

前記一の設定値の確認により前記特定画像が表示され、前記電力が供給されたときに前記特定遊技状態であるときには、前記特定画像の表示の終了操作が行われたとしても、前記可動部材を前記退避位置に位置させるとともに、

前記電力が供給されたときに、前記第1特別図柄と前記第2特別図柄とのうち、一方が前記特定遊技状態であつたとしても他方が前記通常遊技状態であれば前記可動部材を前記進出位置に位置するよう制御可能に構成される

ことを特徴とする。

10

20

30

40

50

【3550】

上記（１）の遊技機によれば、電源が投入されて特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示領域に表示されるにあたって可動部材（例えば、７セグ表示器 7770、表示シャッタ 7780）が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。ただし、一の設定値の確認により特定画像が表示され、電力が供給されたときに特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）であるときには、特定画像の表示の終了操作が行われたとしても可動部材は退避位置に位置するため、特定遊技状態では表示領域を用いた演出をスムーズに開始することが可能となる。ところで、復電時に、第１特別図柄の状況と第２特別図柄の状況とが異なる場合がある。例えば、いずれか一方が特定遊技状態であって他方が通常遊技状態となる場合がある。しかしこの場合は、特定遊技状態である方の特別図柄の可変表示が終了するといずれも通常遊技状態となる。そのため、第１特別図柄と第２特別図柄とのうち一方が特定遊技状態であったとしても他方が通常遊技状態であれば、可動部材を進出位置に位置させることによって、可動部材が進出位置に位置する通常遊技状態での遊技をスムーズに開始することが可能となる。

10

【3551】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

前記可動部材は、

所定の画像を表示可能な前記表示手段（例えば、液晶表示装置 7016）とは別の可動表示手段（例えば、７セグ表示器 7770）を有しており、

前記可動制御手段（例えば、７セグ表示器 7770）は、

前記通常遊技状態では前記可動表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように該可動表示手段を前記進出位置に位置させるとともに、

前記特定遊技状態では前記表示手段の表示領域に表示される画像を視認できるように前記可動表示手段を前記退避位置に位置させるよう構成される

ことを特徴とする。

20

【3552】

上記（２）の遊技機によれば、通常遊技状態では表示手段とは別の可動表示手段（例えば、７セグ表示器 7770）を用いた演出を実行し、特定遊技状態では表示手段を用いた演出を実行するような場合であっても、復電時における表示制御と可動部材の制御とが好適に行われるため、復電後の遊技をスムーズに開始させることが可能となる。

30

【3553】

（３）本発明に係る遊技機は、

所定の操作が行われると複数の設定のうちいずれか一の設定に基づいて所定の制御（例えば、大当たり確率等の遊技の進行にかかわる制御、節電制御、音量や光量の制御）が可能である遊技機であって、

前記一の設定を変更または確認することが可能な設定状態（例えば、設定変更状態、設定確認状態、ホールメニュー画面が表示された状態）に制御可能な設定状態制御手段（例えば、メインCPU 7101、ホスト制御回路 7212）と、

40

所定の画像が表示される表示領域を有する表示手段（例えば、液晶表示装置 7016）と、

前記表示領域の前方である進出位置と、前記表示領域の前方から退避された退避位置との間を移動可能な可動部材（例えば、７セグ表示器 7770、表示シャッタ 7780）と、

前記進出位置または前記退避位置に前記可動部材が位置するよう制御可能な可動制御手段（例えば、ホスト制御回路 7212）と、

前記所定の操作が行われると、前記一の設定にかかわる情報が含まれる特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が前記表示手段の表示領域に表示されるよう制御可能な特定画像表示制御手段（例えば、ホスト制御回路 7212）と、

50

前記特定画像の表示の終了操作が行われると、該特定画像の表示を終了させる特定画像終了制御手段（例えば、ホスト制御回路 7212）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域を通過したことに基づいて、第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU 7101）と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU 7101）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域を通過したことに基づいて、第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU 7101）と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU 7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて、前記第1特別図柄抽選の結果または前記第2特別図柄の結果が特別結果（例えば、大当たり）であることを示す図柄態様が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU 7101）と、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい通常遊技状態（例えば、通常遊技状態）、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記通常遊技状態よりも大きい特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段と、

を備え、

前記第1特別図柄の可変表示および前記第2特別図柄の可変表示のうちいずれか一方が実行中であったとしても他方を実行可能に構成されており、

前記可動制御手段は、

前記所定の操作が行われて前記特定画像が前記表示領域に表示されるとき、前記可動部材が前記退避位置に位置するように制御可能であり、

前記特定画像の表示の終了時に前記特定遊技状態であるときには、前記特定画像の表示の終了操作が行われたとしても、前記可動部材を前記退避位置に位置させるとともに、

前記特定画像の表示の終了時に、前記第1特別図柄と前記第2特別図柄とのうち、一方が前記特定遊技状態であったとしても他方が前記通常遊技状態であれば前記可動部材を前記進出位置に位置するように制御可能に構成される

ことを特徴とする。

【3554】

上記（3）の遊技機によれば、所定の操作が行われて特定画像（例えば、ホールメニュー画面）が表示領域に表示されるにあたって可動部材（例えば、7セグ表示器 7770、表示シャッター 7780）が退避位置に位置するため、特定画像の視認を確保することができる。また、特定画像の表示の終了操作が行われると可動部材が進出位置に位置するため、表示領域の前方に可動部材が位置する状態で遊技を開始することが可能となる。このように、復電時における表示制御と可動部材の制御とを好適に行うことが可能となる。ただし、所定の操作が行われると特定画像が表示され、この特定画像の表示の終了時に特定遊技状態（例えば、高確非時短状態）であるときには、特定画像の表示の終了操作が行われたとしても可動部材は退避位置に位置するため、特別遊技状態では表示領域を用いた演出をスムーズに開始することが可能となる。ところで、特定画像の表示の終了時に、第1特別図柄の状況と第2特別図柄の状況とが異なる場合がある。例えば、いずれか一方が特定遊技状態であって他方が通常遊技状態となる場合がある。しかしこの場合は、特定遊技状態である方の特別図柄の可変表示が終了するといずれも通常遊技状態となる。そのため、第1特別図柄と第2特別図柄とのうち一方が特定遊技状態であったとしても他方が通常遊技状態であれば、可動部材を進出位置に位置させることによって、可動部材が進出位置に位置する通常遊技状態での遊技をスムーズに開始することが可能となる。

【3555】

なお、「特定画像」とは、電源投入または電源投入の操作によって表示されるものに限らず、例えば演出ボタンを押下しながら電源を投入した場合に表示される画像（例えばホ

10

20

30

40

50

ールメニュー画面)や、設定の変更や確認を行うための操作によって表示される画像(例えばホールメニュー画面)や、遊技機に設けられたディップスイッチやボタン等をデモ演出中や遊技中に操作することで表示される画像(例えばホールメニュー画面)であってもよい。また、「特定画像」は、例えばホールメニュー画面が相当するが、これに限られず、例えば設定の確認や変更を行うことができる専用の画面であってもよい。さらに、「特定画像」が表示される契機についても、例えば遊技機管理者等(特定画像に秘密情報が含まれない場合には遊技者も含む)が操作することができれば特定の操作に限定されず、所定の操作によって表示されるようにしてもよい。

【3556】

また、「設定」とは、例えば大当り確率のように遊技者にとっての有利度合いを変更可能な設定に限定されず、例えば、特定画像(例えばホールメニュー画面)において変更可能な節電モードのON、OFFの設定、音量や光量の設定などでもよい。

【3557】

また、「複数の設定」とは、1種類の設定をON、OFFすることや複数種類の設定を変更することを含む。例えば、複数の設定のうちいずれか一の設定に変更したときに、例えば音量のみといった1種類の設定のみが変更されるようにしてもよいし、例えば音量および光量といった複数種類の設定が変更されるようにしてもよい。さらに、「設定値」と称呼した場合も各種設定に直接的に又は間接的に対応した値であれば特に限定されず、遊技機管理者や遊技者等によって設定可能なものであれば特に限定されない。

【3558】

第77～第80の遊技機によれば、制御を好適に行うことが可能な遊技機を提供することができる。

【3559】

[第81～第85の遊技機]

従来より、第1始動口に遊技球が入賞すると第1始動情報を抽出し、該抽出された第1始動情報を所定個数まで保留し、保留された第1始動情報を用いて第1特別図柄の可変表示を行い、第2始動口に遊技球が入賞すると第2始動情報を抽出し、該抽出された第2始動情報を所定個数まで保留し、保留された第2始動情報を用いて第2特別図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、第1特別図柄または第2特別図柄が特定の図柄組合せで表示されると、遊技者に有利な特別遊技状態に制御される。

【3560】

この種の遊技機として、第1特別図柄の可変表示と第2特別図の可変表示とを同時に行う機能を利用し、規定回数の可変表示が行われると時間短縮状態が終了し、特殊遊技が実行されやすい高確率非時間短縮状態に移行させて、出球を増加させることができるようにした遊技機が開示されている(例えば、特開2016-174800号公報参照)。

【3561】

また、従来より、特別遊技状態において保留されている始動情報の事前判定を行い、特別遊技状態に制御されると判定された始動情報が保留されている場合に、特別遊技状態に制御されることを事前に報知する報知演出(たとえば、保留連演出等)を実行可能な遊技機が開示されている(例えば、特開2018-175632号公報参照)。

【3562】

(第43の課題)

ところで、例えば特開2016-174800号公報のように第1特別図柄の可変表示と第2特別図の可変表示とが同時に行われる遊技機において、例えば特開2018-175632号公報に開示されたような保留連演出を行うと、開発者が意図しない事態が生じるおそれがある。そのような意図しない事態が生じると、興味が低下し、好ましくない。

【3563】

本発明は上記第43の課題を解決するためになられたものであり、本発明の第43の目的は、新たな遊技性を備える遊技機を提供することにある。

【3564】

10

20

30

40

50

上記第43の目的を達成するために、本発明は、以下のような第81の遊技機を提供する。

【3565】

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域（例えば、第1始動口スイッチ7421）を通過したことに基づいて、第1始動情報（例えば、乱数）を所定数（例えば、4個）まで記憶可能な第1始動情報記憶手段（例えば、メインRAM7103）と、

前記第1始動情報記憶手段に記憶される第1始動情報を用いて第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域（例えば、第2始動口スイッチ7441）を通過したことに基づいて、第2始動情報（例えば、乱数）を所定数（例えば、4個）まで記憶可能な第2始動情報記憶手段（例えば、メインRAM7103）と、

前記第2始動情報記憶手段に記憶される第2始動情報を用いて第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて特別結果が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

少なくとも前記特別遊技状態において、前記第2始動情報記憶手段に記憶されている前記第2始動情報に、前記特別結果が導出される第2始動情報が含まれているか否かの事前判別を実行し、該事前判別の結果に基づいて特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を行う特定演出抽選手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記特定演出抽選手段により前記特定演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記特別遊技状態の終了後、前記特定演出を前記第2特別図柄の可変表示において実行する特定演出実行手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

を備え、

前記特定演出抽選手段は、

前記特別遊技状態の終了後、前記特別結果が導出されることなく前記所定数の前記第2特別図柄の可変表示が実行され、該所定数の前記第2特別図柄の可変表示の次（例えば、5回目）の第2特別図柄の可変表示においても前記特定演出を実行することが決定された場合、少なくとも前記次の第2特別図柄の可変表示が開始されるまでに、前記特定演出を終了させる

ことを特徴とする。

【3566】

上記(1)の遊技機によれば、本来であれば第2特別図柄の可変表示が所定数を超えるまで特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）が継続することはないものの、開発者が意図しない不測の事態が発生することがあり得る。そこで、このような不測の事態が発生したときであっても、第2特別図柄の可変表示が所定数を超えるまで特定演出が継続することがないように、特別遊技状態の終了後、所定数の第2特別図柄の可変表示が実行されたのち、少なくとも次（例えば、「所定数+1」回目としての5回目）の第2特別図柄の可変表示が開始されるまでに、特定演出を終了させるようにしている。これにより、遊技興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3567】

なお、「少なくとも次の第2特別図柄の可変表示が開始されるまでに」とは、所定数回目の第2特別図柄の可変表示の結果が導出されてから次（「所定数+1」回目としての5回目）の第2特別図柄の可変表示が開始されるまでの間であればいつでもよく、次の第2特別図柄の可変表示の開始と同時に特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）を終了させる

ようにしてもよい。

【3568】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記特定演出抽選手段(例えば、ホスト制御回路7212)は、

前記特別遊技状態(例えば、大当り遊技状態)において、前記第2始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)に前記第2始動情報(例えば、乱数)が記憶されていたとしても、該記憶されている前記第2始動情報が1つであるときは前記特定演出の実行抽選を行わず、複数の第2始動情報が記憶されているときに前記特定演出の実行抽選を行うよう構成される

ことを特徴とする。

10

【3569】

上記(2)の遊技機によれば、複数の第2始動情報が記憶されていなければ特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を実行しないため、第2始動情報が1つしか記憶されていないにもかかわらず特定演出が実行されるといったことを防止でき、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3570】

(3) 上記(1)または(2)に記載の遊技機において、

前記第1特別図柄および前記第2特別図柄のうちいずれか一方の可変表示の実行中であつたとしても他方の可変表示を実行可能に構成されてなり、

前記特定演出抽選手段は、

前記第1始動情報記憶手段により前記第1始動情報が記憶されているときは前記特定演出の実行抽選を行わず、前記第1始動情報記憶手段により前記第1始動情報が記憶されていないときに前記特定演出の実行抽選を行うよう構成される

ことを特徴とする。

20

【3571】

上記(3)の遊技機によれば、第1始動情報が記憶されているときは特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を行わず、第1始動情報が記憶されていないときに特定演出の実行抽選を行うため、特定演出中に第1特別図柄の可変表示が実行されて特別遊技状態に制御されるといった事態を防ぐことが可能となり、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

30

【3572】

上記第43の目的を達成するために、本発明は、以下のような第82の遊技機を提供する。

【3573】

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域(例えば、第1始動口スイッチ7421)を通過したことに基づいて、第1始動情報(例えば、乱数)を所定数(例えば、4個)まで記憶可能な第1始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)と、

前記第1始動情報記憶手段に記憶される第1始動情報を用いて第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域(例えば、第2始動口スイッチ7441)を通過したことに基づいて、第2始動情報(例えば、乱数)を所定数(例えば、4個)まで記憶可能な第2始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)と、

前記第2始動情報記憶手段に記憶される第2始動情報を用いて第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて特別結果(例えば、

40

50

大当たり)が導出されると、特別遊技状態(例えば、大当たり遊技状態)に制御する特別遊技状態制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

少なくとも前記特別遊技状態において、前記第2始動情報記憶手段に記憶されている前記第2始動情報に、前記特別結果が導出される第2始動情報が含まれているか否かの事前判別を実行し、該事前判別の結果に基づいて特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を行う特定演出抽選手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

前記特定演出抽選手段により前記特定演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記特別遊技状態の終了後、前記特定演出を前記第2特別図柄の可変表示において実行する特定演出実行手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

を備え、

前記第1特別図柄および前記第2特別図柄のうちいずれか一方の可変表示の実行中であつたとしても他方の可変表示を実行可能に構成されており、

前記特定演出抽選手段は、

前記第1始動情報記憶手段により前記第1始動情報が記憶されているときは前記特定演出の実行抽選を行わず、前記第1始動情報記憶手段により前記第1始動情報が記憶されていないときに前記特定演出の実行抽選を行うことが可能に構成される

ことを特徴とする。

【3574】

上記(1)の遊技機によれば、第1始動情報(例えば、乱数)が記憶されているときは特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を行わず、第1始動情報が記憶されていないときに特定演出の実行抽選を行うため、特定演出中に第1特別図柄の可変表示が実行されて特別遊技状態(例えば、大当たり遊技状態)に制御されるといった事態を防ぐことが可能となり、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3575】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記特定演出抽選手段(例えば、ホスト制御回路7212)は、

前記特別遊技状態(例えば、大当たり遊技状態)において、前記第2始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)に前記第2始動情報(例えば、乱数)が記憶されていたとしても、該記憶されている前記第2始動情報が1つであるときは前記特定演出の実行抽選を行わず、複数の第2始動情報が記憶されているときに前記特定演出の実行抽選を行うよう構成される

ことを特徴とする。

【3576】

上記(2)の遊技機によれば、複数の第2始動情報が記憶されていなければ特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を実行しないため、第2始動情報が1つしか記憶されていないにもかかわらず特定演出が実行されるといったことを防止でき、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3577】

上記第43の目的を達成するために、本発明は、以下のような第83の遊技機を提供する。

【3578】

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域(例えば、第1始動口スイッチ7421)を通過したことに基づいて、第1始動情報(例えば、乱数)を所定数(例えば、4個)まで記憶可能な第1始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)と、

前記第1始動情報記憶手段に記憶される第1始動情報を用いて第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域(例えば、第2始動口スイッチ

10

20

30

40

50

7 4 4 1) を通過したことに基づいて、第 2 始動情報 (例えば、乱数) を所定数 (例えば、4 個) まで記憶可能な第 2 始動情報記憶手段 (例えば、メイン RAM 7 1 0 3) と、

前記第 2 始動情報記憶手段に記憶される第 2 始動情報を用いて第 2 特別図柄抽選を実行可能な第 2 特別図柄抽選手段 (例えば、メイン CPU 7 1 0 1) と、

第 2 特別図柄の可変表示を実行し、前記第 2 特別図柄抽選の結果を導出可能な第 2 特別図柄可変表示制御手段 (例えば、メイン CPU 7 1 0 1) と、

前記第 1 特別図柄または前記第 2 特別図柄の可変表示が実行されて特別結果 (例えば、大当たり) が導出されると、特別遊技状態 (例えば、大当たり遊技状態) に制御する特別遊技状態制御手段 (例えば、メイン CPU 7 1 0 1) と、

少なくとも前記特別遊技状態において、前記第 2 始動情報記憶手段に記憶されている前記第 2 始動情報に、前記特別結果が導出される第 2 始動情報が含まれているか否かの事前判別を実行し、該事前判別の結果に基づいて特定演出 (例えば、保留連ゾーン演出) の実行抽選を行う特定演出抽選手段 (例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2) と、

前記特定演出抽選手段により前記特定演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記特別遊技状態の終了後、前記特定演出を前記第 2 特別図柄の可変表示において実行する特定演出実行手段 (例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2) と、

を備え、

前記第 1 特別図柄および前記第 2 特別図柄のうちいずれか一方の可変表示の実行中であつたとしても他方の可変表示を実行可能であるとともに、前記第 1 特別図柄抽選および前記第 2 特別図柄抽選の結果のいずれもが前記特別結果であつて且つ前記第 1 特別図柄の可変表示と前記第 2 特別図柄の可変表示とが同時に開始されたときは、前記第 2 特別図柄抽選の結果が導出されるよう構成されており、

前記特定演出抽選手段は、

前記第 1 始動情報記憶手段により前記第 1 始動情報が記憶されているときは前記特定演出の実行抽選を行わず、前記第 1 始動情報記憶手段により前記第 1 始動情報が記憶されていないときに前記特定演出の実行抽選を行うことが可能に構成されており、

前記特定演出実行手段は、

前記特定演出を実行すると決定された後に前記第 1 始動情報記憶手段により前記第 1 始動情報が記憶されたとしても、前記特定演出を、複数回の前記第 2 特別図柄の可変表示にわたって実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【3 5 7 9】

上記 (1) の遊技機によれば、第 1 始動情報 (例えば、乱数) が記憶されているときは特定演出 (例えば、保留連ゾーン演出) の実行抽選を行わず、第 1 始動情報が記憶されていないときに特定演出の実行抽選を行うため、特定演出中に第 1 特別図柄の可変表示が実行されて特別遊技状態 (例えば、大当たり遊技状態) に制御されるといった事態を防ぐことが可能となる。その一方で、第 1 特別図柄抽選および第 2 特別図柄抽選の結果のいずれもが特別結果 (例えば、大当たり) であつて且つ第 1 特別図柄の可変表示と第 2 特別図柄の可変表示とが同時に開始されたときは、第 2 特別図柄抽選の結果が導出されるため、特定演出を実行すると決定された後に第 1 始動情報が記憶されたとしても、特定演出は、複数回の第 2 特別図柄の可変表示にわたって実行されるようにしている。これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3 5 8 0】

(2) 上記 (1) に記載の遊技機において、

前記特定演出抽選手段 (例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2) は、

前記特別遊技状態 (例えば、大当たり遊技状態) において、前記第 2 始動情報記憶手段 (例えば、メイン RAM 7 1 0 3) に前記第 2 始動情報 (例えば、乱数) が記憶されていたとしても、該記憶されている前記第 2 始動情報が 1 つであるときは前記特定演出の実行抽選を行わず、複数の第 2 始動情報が記憶されているときに前記特定演出の実行抽選を行うよう構成される

ことを特徴とする。

【3581】

上記(2)の遊技機によれば、複数の第2始動情報が記憶されていなければ特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を実行しないため、第2始動情報が1つしか記憶されていないにもかかわらず特定演出が実行されるといったことを防止でき、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3582】

上記第43の目的を達成するために、本発明は、以下のような第84の遊技機を提供する。

【3583】

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域(例えば、第1始動口スイッチ7421)を通過したことに基づいて、第1始動情報(例えば、乱数)を所定数(例えば、4個)まで記憶可能な第1始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)と、

前記第1始動情報記憶手段に記憶される第1始動情報を用いて第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域(例えば、第2始動口スイッチ7441)を通過したことに基づいて、第2始動情報(例えば、乱数)を所定数(例えば、4個)まで記憶可能な第2始動情報記憶手段(例えば、メインRAM7103)と、

前記第2始動情報記憶手段に記憶される第2始動情報を用いて第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段(例えば、メインCPU7101)と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて特別結果(例えば、大当たり)が導出されると、特別遊技状態(例えば、大当たり遊技状態)に制御する特別遊技状態制御手段(例えば、メインCPU7101)と、

少なくとも前記特別遊技状態において、前記第2始動情報記憶手段に記憶されている前記第2始動情報に、前記特別結果が導出される第2始動情報が含まれているか否かの事前判別を実行し、該事前判別の結果に基づいて特定演出(例えば、保留連ゾーン演出)の実行抽選を行う特定演出抽選手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

前記特定演出抽選手段により前記特定演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記特別遊技状態の終了後、前記特定演出を前記第2特別図柄の可変表示において実行する特定演出実行手段(例えば、ホスト制御回路7212)と、

単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が相対的に小さい第1遊技状態(例えば、高確時短遊技状態)、および単位時間あたりの発射球数に対する賞の期待値が前記第1遊技状態よりも大きい第2遊技状態(例えば、高確非時短状態)を少なくとも含む複数の遊技状態のうちいずれかに制御可能な遊技状態制御手段と、

を備え、

前記特別結果には、

少なくとも、前記特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態に制御される第1の特別結果(例えば、「特2:10R確変大当たり」、「特2:5R確変大当たり」と、前記特別遊技状態の終了後に前記第2遊技状態に制御される第2の特別結果(例えば、「特2:5R通常大当たり」と)が含まれており、

前記特定演出抽選手段は、

前記第2始動情報記憶手段に、前記第1の特別結果が導出されることとなる第2始動情報が記憶されているときに前記特定演出の実行抽選を行うことが可能であるとともに、

前記特定演出実行手段は、

前記特定演出中に、前記第2の特別結果が導出されることとなる前記第2特別図柄の可

10

20

30

40

50

変表示が行われたときには、該第２特別図柄の変表示が開始されるまでに前記特定演出を終了するよう構成される

ことを特徴とする。

【３５８４】

上記（１）の遊技機によれば、第１の特別結果（例えば、「特２：１０Ｒ確変大当り」、「特２：５Ｒ確変大当り」）が導出されることとなる第２始動情報が第２始動情報記憶手段に記憶されているときに特定演出抽選が実行されるため、本来であれば、特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）中の第２特別図柄の変表示において第１の特別結果が導出される。そのため、特定演出中であるにもかかわらず第２の特別結果（例えば、「特２：５Ｒ通常大当り」）が導出されると、遊技者の落胆ははかりしれず、興味が低下することは否めない。そこで、特定演出中に、第２の特別結果が導出されることとなる第２特別図柄の変表示が行われたときには、この第２特別図柄の変表示が開始されるまでにゾーン演出を終了させるようにしている。これにより、興味の低下を抑制することが可能となる。

10

【３５８５】

「第２特別図柄の変表示が開始されるまでに特定演出を終了させる」とは、第２特別図柄の変表示が開始されると同時に特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）を終了させるものも含む。

【３５８６】

（２）上記（１）に記載の遊技機において、

20

前記特定演出抽選手段（例えば、ホスト制御回路７２１２）は、

前記特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）において、前記第２始動情報記憶手段（例えば、メインＲＡＭ７１０３）に前記第２始動情報（例えば、乱数）が記憶されていたとしても、該記憶されている前記第２始動情報が１つであるときは前記特定演出の実行抽選を行わず、複数の第２始動情報が記憶されているときに前記特定演出の実行抽選を行うよう構成される

ことを特徴とする。

【３５８７】

上記（２）の遊技機によれば、複数の第２始動情報が記憶されていなければ特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を実行しないため、第２始動情報が１つしか記憶されていないにもかかわらず特定演出が実行されるといったことを防止でき、これにより興味の低下を抑制することが可能となる。

30

【３５８８】

（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、

前記第１特別図柄および前記第２特別図柄のうちいずれか一方の変表示の実行中であつたとしても他方の可変表示を実行可能に構成されており、

前記特定演出抽選手段（例えば、ホスト制御回路７２１２）は、

前記第１始動情報記憶手段（例えば、メインＲＡＭ７１０３）により前記第１始動情報（例えば、乱数）が記憶されているときは前記特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を行わず、前記第１始動情報記憶手段により前記第１始動情報が記憶されていないときに前記特定演出の実行抽選を行うことが可能に構成される

40

ことを特徴とする。

【３５８９】

上記（３）の遊技機によれば、第１始動情報（例えば、乱数）が記憶されているときは特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を行わず、第１始動情報が記憶されていないときに特定演出の実行抽選を行うため、特定演出中に第１特別図柄の変表示が実行されて特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御されるといった事態を防ぐことが可能となり、これにより興味の低下を抑制することが可能となる。

【３５９０】

上記第４３の目的を達成するために、本発明は、以下のような第８５の遊技機を提供す

50

る。

【3591】

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第1特別始動領域（例えば、第1始動口スイッチ7421）を通過したことに基づいて、第1始動情報（例えば、乱数）を所定数（例えば、4個）まで記憶可能な第1始動情報記憶手段（例えば、メインRAM7103）と、

前記第1始動情報記憶手段に記憶される第1始動情報を用いて第1特別図柄抽選を実行可能な第1特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第1特別図柄の可変表示を実行し、前記第1特別図柄抽選の結果を導出可能な第1特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

遊技領域に向けて発射された遊技球が第2特別始動領域（例えば、第2始動口スイッチ7441）を通過したことに基づいて、第2始動情報（例えば、乱数）を所定数（例えば、4個）まで記憶可能な第2始動情報記憶手段（例えば、メインRAM7103）と、

前記第2始動情報記憶手段に記憶される第2始動情報を用いて第2特別図柄抽選を実行可能な第2特別図柄抽選手段（例えば、メインCPU7101）と、

第2特別図柄の可変表示を実行し、前記第2特別図柄抽選の結果を導出可能な第2特別図柄可変表示制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

前記第1特別図柄または前記第2特別図柄の可変表示が実行されて特別結果（例えば、大当り）が導出されると、特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU7101）と、

少なくとも前記特別遊技状態において、前記第2始動情報記憶手段に記憶されている前記第2始動情報に、前記特別結果が導出される第2始動情報が含まれているか否かの事前判別を実行し、該事前判別の結果に基づいて特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を行う特定演出抽選手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

前記特定演出抽選手段により前記特定演出を実行すると決定されたことに基づいて、前記特別遊技状態の終了後、前記特定演出を前記第2特別図柄の可変表示において実行する特定演出実行手段（例えば、ホスト制御回路7212）と、

を備え、

前記特定演出抽選手段は、

前記特別遊技状態において、前記第2始動情報記憶手段に前記第2始動情報が記憶されていたとしても、該記憶されている前記第2始動情報が1つであるときは前記特定演出の実行抽選を実行せず、複数の第2始動情報が記憶されているときに前記特定演出の実行抽選を実行可能であるとともに、

前記第2始動情報記憶手段に記憶される前記第2始動情報のうち前記特別遊技状態の終了後に前記第2特別図柄の可変表示が最初に行われることとなる第2始動情報が、前記事前判別の結果により前記特別結果が導出されるものであると判別されるとき、前記第2始動情報記憶手段に複数の第2始動情報が記憶されていたとしても、前記特定演出の実行抽選を不実行とするよう構成される

ことを特徴とする。

【3592】

上記(1)の遊技機によれば、複数の第2始動情報が記憶されていなければ特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を実行しないため、第2始動情報が1つしか記憶されていないにもかかわらず特定演出が実行されるといったことを防止でき、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。ただし、特別遊技状態の終了後に第2特別図柄の可変表示が最初に行われることとなる第2始動情報が、事前判別の結果により特別結果が導出されるものであると判別されるときには、特定演出の実行抽選を実行しないようにしている。これにより、特定演出を、複数回の第2特別図柄の可変表示にわたって確実に実行することが可能となる。

【3593】

(2) 上記(1)に記載の遊技機において、

前記第 1 特別図柄および前記第 2 特別図柄のうちいずれか一方の可変表示の実行中であつたとしても他方の可変表示を実行可能に構成されており、

前記特定演出抽選手段（例えば、ホスト制御回路 7 2 1 2）は、

前記第 1 始動情報記憶手段（例えば、メイン R A M 7 1 0 3）により前記第 1 始動情報（例えば、乱数）が記憶されているときは前記特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を行わず、前記第 1 始動情報記憶手段により前記第 1 始動情報が記憶されていないときに前記特定演出の実行抽選を行うことが可能に構成される

ことを特徴とする。

【3 5 9 4】

上記（2）の遊技機によれば、第 1 始動情報（例えば、乱数）が記憶されているときは特定演出（例えば、保留連ゾーン演出）の実行抽選を行わず、第 1 始動情報が記憶されていないときに特定演出の実行抽選を行うため、特定演出中に第 1 特別図柄の可変表示が実行されて特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御されるといった事態を防ぐことが可能となり、これにより興趣の低下を抑制することが可能となる。

【3 5 9 5】

第 8 1 ～ 第 8 5 の遊技機によれば、興趣の低下を抑制可能な遊技機を提供することができる。

【3 5 9 6】

【第 8 6 の遊技機】

従来より、例えば出玉率（投入または発射等された遊技媒体に対する払い出された遊技媒体の割合）の期待値等を定める複数段階の設定値（例えば、設定 1 ～ 設定 6）のうち、例えばホール関係者によっていずれか一の設定値にセットすることができる遊技機が知られている。

【3 5 9 7】

この種の遊技機では、所定の遊技開始条件が成立すると内部抽選を行い、可変表示される図柄が停止して特定の図柄組合せが表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【3 5 9 8】

（第 4 4 の課題）

さらに近年、例えば液晶表示装置を備え、遊技興趣を高めるために多種多様な演出が行われている。例えば、通常時は表示されない特殊演出を行うと、遊技者の興味を惹き付けることが可能となる。このような特殊演出の一例として、例えば設定値を推測可能にした演出等が挙げられる（例えば、特許文献 1 参照）。

【3 5 9 9】

ところで、特殊演出を行うことによって遊技者の興味を惹き付けることは可能であるものの、特殊演出が行われる遊技機を全てのホール関係者が一様に望むわけではないため、いかなる遊技機においても特殊演出が実行されると、ホール関係者にとって利便性が悪い。

【3 6 0 0】

本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、利便性を高めることが可能な遊技機を提供することにある。

【3 6 0 1】

本発明は上記第 4 4 の課題を解決するためになされたものであり、本発明の第 4 4 の目的は、新たな遊技性を備える遊技機を提供することにある。

【3 6 0 2】

上記第 4 4 の目的を達成するために、本発明は、以下のような第 8 6 の遊技機を提供する。

【3 6 0 3】

（1）本発明に係る遊技機は、

所定条件の成立に基づいて内部抽選を実行可能であり、該内部抽選の結果が特別の結果であると遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機であって、

10

20

30

40

50

複数の設定値のうちいずれか一の設定値に変更することが可能な設定変更手段（例えば、設定キー 7328）と、

前記一の設定値に応じた期待値で前記特別の結果となるよう遊技の進行を制御する主制御手段（例えば、メイン CPU 7101）と、

少なくとも前記一の設定値にかかわる情報を前記主制御手段から受信可能であり、所定の演出を実行可能な演出制御手段（例えば、ホスト制御回路 7100）と、

前記所定の演出にかかわる設定を変更可能な演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ 7004）と、

を備え、

前記演出制御手段は、

前記一の設定値と前記演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ 7004）による設定との組合せに基づいて、実行する演出パターン（通常 or 特殊演出、設定示唆演出の実行頻度、設定示唆演出の実行可否）を変更可能に構成される

ことを特徴とする。

【3604】

上記（1）の遊技機によれば、一の設定値と演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ 7004）による設定との組合せに基づいて演出パターンが変更されるため、例えば遊技機管理責任者が所望する演出が表示されるよう設定することができ、利便性が高められる。例えば、一の設定値と演出設定変更手段による設定との組合せが特定の組合せであるときに表示される特殊演出があるとき、この特殊演出が行われることを遊技機管理責任者が所望するの可否に応じて、一の設定値と演出設定変更手段による設定との組合せを決めればよい。

【3605】

（2）上記（1）に記載の遊技機において、

前記複数の設定値には、

前記特別の結果となる期待値が第1の期待値である第1の設定値（例えば、設定1）と、前記特別の結果となる期待値が前記第1の期待値と同じまたは略同じであるものの前記第1の設定値とは別の第2の設定値（例えば、設定2）および第3の設定値（例えば、設定3）とが含まれており、

前記演出制御手段は、

通常演出、第1の特殊演出および第2の特殊演出を含む複数の演出のうちいずれかの演出を実行可能に構成されているとともに

前記演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ 7004）による設定と、前記一の設定値としての、前記第1の設定値、前記第2の設定値または前記第3の設定値との組合せに応じて、前記通常演出、前記第1の特殊演出または前記第2の特殊演出を実行可能に構成される

ことを特徴とする。

【3606】

上記（2）の遊技機によれば、第1の設定値、第2の設定値および第3の設定値のうちいずれを一の設定値とするかによって、演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ 7004）による設定との組合せにより、通常演出、第1の特殊演出および第2の特殊演出のうち実行可能となる演出を変更することができ、利便性が高められる。しかも、第1の設定値、第2の設定値および第3の設定値は、特別の結果となる期待値が同じまたは略同じであるため、例えば遊技機管理責任者は、出玉にかかわる仕様を変えることなく演出にかかわる仕様を所望の仕様に変更することができる。

【3607】

（3）上記（1）に記載の遊技機において、

前記複数の設定値には、

前記特別の結果となる期待値が第1の期待値である第1の設定値（例えば、設定1）と、前記特別の結果となる期待値が前記第1の期待値と同じであるものの前記第1の設定値

10

20

30

40

50

とは別の第２の設定値（例えば、設定２）とが含まれており、

前記演出制御手段は、

通常演出および特殊演出（例えば、設定示唆演出）を含む複数の演出のうちいずれかの演出を実行可能に構成されているとともに、

前記演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ７００４）による設定と、前記一の設定値としての前記第１の設定値または前記第２の設定値との組合せに応じて、前記特殊演出の実行頻度が異なるように構成される

ことを特徴とする。

【３６０８】

上記（３）の遊技機によれば、第１の設定値および第２の設定値のうちいずれを一の設定値とするかによって、演出設定変更手段による設定との組合せにより、特殊演出（例えば、設定示唆演出）の実行頻度を変更することができ、利便性が高められる。しかも、第１の設定値と第２の設定値とは、特別の結果となる期待値が同じまたは略同じであるため、例えば遊技機管理責任者は、出玉にかかわる仕様を変えることなく特殊演出の実行頻度を変更することができる。

実行頻度を変更することができる。

【３６０９】

（４）上記（１）に記載の遊技機において、

前記設定変更手段により設定可能な前記複数の設定値には、

前記特別の結果となる期待値が異なる複数の設定値（例えば、設定１～設定６）が含まれるとともに、

前記演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ７００４）は、

前記設定変更手段により変更可能な前記複数の設定値と同数の設定のうちいずれかに設定可能に構成されており、

前記演出制御手段は、

通常演出および特殊演出（例えば、設定示唆演出）を含む複数の演出のうちいずれかの演出を実行可能に構成されているとともに、

前記演出設定変更手段による設定と前記一の設定値とが一致したときに、前記特殊演出の実行が可能または不可能となるように構成される

ことを特徴とする。

【３６１０】

上記（４）の遊技機によれば、演出設定変更手段（例えば、ディップスイッチ７００４）は、設定変更手段により変更可能な複数の設定値と同数の設定のうちいずれかに設定可能に構成されており、演出設定変更手段による設定と一の設定値（設定変更手段によりセットされた設定値）とが一致したときに、特殊演出（例えば、設定示唆演出）の実行が可能または不可能となる。そのため、現在の設定値と演出設定変更手段による設定とを同じにするだけといった簡単な方法で、特殊演出の実行可否を変更することができ、利便性が高められる。

【３６１１】

第８６の遊技機によれば、利便性を高めることが可能な遊技機を提供することができる。

【３６１２】

D．第５の実施形態

以下、本発明の第５の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

[パチンコ遊技機８００１の構成]

パチンコ遊技機８００１の概観について図２５０乃至図２５３を用いて説明する。図２５０は、第５の実施形態におけるパチンコ遊技機８００１の概観を示す斜視図である。また、図２５１は、第５の実施形態におけるパチンコ遊技機８００１の概観を示す正面図である。また、図２５２は、第５の実施形態におけるパチンコ遊技機８００１の概略構成を示す分解斜視図である。また、図２５３は、第５の実施形態におけるパチンコ遊技機８００１の遊技盤８０４０の正面図である。

10

20

30

40

50

【3613】

パチンコ遊技機8001は、図250から図252に示すように、ガラスドア8010、発射装置8020、ベースドア8030、遊技盤8040、木枠8060、画像を表示する液晶表示装置8050、払出ユニット8070、基板ユニット8080等から構成されている。

【3614】

ガラスドア8010は、ベースドア8030に対して開閉自在に軸着されている。また、このガラスドア8010の中央には、開口8011が形成されており、その開口8011には、透過性を有する保護ガラス8012が配設されている。この保護ガラス8012は、ガラスドア8010が閉鎖された状態で遊技盤8040の前面に対面するように配設されている。

10

【3615】

また、ガラスドア8010には、開口8011の下方に、皿ユニット8013と、スピーカ8014と、演出ボタン8016が設けられている。皿ユニット8013は、上皿8131と、上皿8131の下方に位置された下皿8132とを一体化したユニット体である。上皿8131及び下皿8132には、遊技球の貸し出し、遊技球の払出し（賞球）を行うための払出口が形成されており、所定の払出条件が成立した場合には、遊技球が排出され、特に、上皿8131には、後述する遊技領域8041に発射させるための遊技球が貯留される。また、スピーカ8014は、下皿8132の内部に配設されている。演出ボタン8016は、上皿8131の縁部に配置されている。

20

【3616】

発射装置8020は、ベースドア8030の右下部に配設される。この発射装置8020は、遊技者によって操作可能な発射ハンドル8021と、皿ユニット8013の右下部に適合するパネル体8022とを備えている。発射ハンドル8021は、回動自在であり、パネル体8022の表側に設けられる。パネル体8022は、ベースドア8030に、皿ユニット8013及び発射装置8020を配設したとき、皿ユニット8013の右下部と一体化する。そして、遊技者によって発射ハンドル8021が操作されることによりパチンコ遊技を進めることができる。

【3617】

パネル体8022の裏側には遊技球を発射するための発射ソレノイド（図示せず）が設けられている。更に、発射ハンドル8021の周縁部には、タッチセンサ（図示せず）が設けられている。発射ハンドル8021の内部には、発射ハンドル8021の回動量に応じて抵抗値を変化させ、発射ソレノイド（図示せず）に供給する電力を変化させる発射ボリュームが設けられている。

30

【3618】

タッチセンサ（図示せず）が遊技者により触接されたときには、遊技者により発射ハンドル8021が握持されたと検知される。発射ハンドル8021が遊技者によって握持され、かつ、時計回り方向へ回動操作されたときには、その回動角度に応じて発射ボリューム（図示せず）の抵抗値が変化し、この時の抵抗値に対応する電力が発射ソレノイド（図示せず）に供給される。その結果、上皿8131に貯留された遊技球が遊技盤8040の後述する遊技領域8041に順次発射され、遊技が進められる。なお、発射停止ボタン（図示せず）が押下された場合には、発射ハンドル8021を握持しかつ回動させた状態であっても遊技球の発射が停止される。

40

【3619】

ベースドア8030は、木枠8060に対して開閉自在に軸着されている。ベースドア8030には、保護ガラス8012の後方に、遊技盤8040が配設されている。

【3620】

図253に示すように、遊技盤8040は、板形状の樹脂によって形成され、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂など各種の材質で形成されている。また、遊技盤8040は、その前面側に、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域

50

8041と、遊技領域8041の最下部に配設されたアウト口8042と、遊技領域8041の外側の右側下部に配置されたLEDユニット8043と、を有している。

【3621】

遊技盤8040には、遊技領域8041を画定する円弧形状のガイドレール8411が設けられ、この遊技領域8041に複数の遊技釘8412が打ちこまれている。また、遊技盤8040には、遊技領域8041において、中央台板8413、中央始動口8414a、第1始動口8414b、第2始動口8414c、入賞ユニット8415、球通過検出器8416、第1アタッカ8417、第1大入賞口8418、一般入賞口8419a、8419b、8419c、8419d、第2大入賞口8420、タッチセンサ8450等の遊技部材が配設されている。

10

【3622】

ガイドレール8411は、外レール8411aと、その外レール8411aの内側に配設された内レール8411bとから構成されている。

【3623】

中央台板8413は、樹脂材によって構成された枠形の部材であり、遊技盤8040の中央部に形成された開口に配置される。中央台板8413は、右レール部8413aと、左レール部8413bと、通過口8413cと、ステージ8413dと、右ガイド部8413eと、を備えている。右レール部8413a及び左レール部8413bは、中央台板8413の上部に形成され、遊技盤8040の盤面に発射された遊技球をガイドする。遊技領域8041の最上部位を越えた遊技球は、右レール部8413aのガイドによって円弧状の軌道を描きながら、遊技領域8041の右側領域に流下する。遊技領域8041の最上部位を越えなかった遊技球は、左レール部8413bのガイドによって遊技領域8041の左側領域に移動する。ここで、液晶表示装置8050（図252参照）の表示領域8051は、遊技盤8040を正面視した場合に、中央台板8413の枠内に配置される。

20

【3624】

また、通過口8413cは、中央台板8413の左側の所定部位に形成された、遊技球が通過可能な部位である。ステージ8413dは、中央台板8413の下部に形成され、遊技盤8040の開口側に延びている。

【3625】

中央台板8413の左側から通過口8413cを通過した遊技球は、遊技盤8040のステージ8413d上を転動し、ステージ8413dから遊技盤8040の盤面に流下する。

30

【3626】

右ガイド部8413eは、中央台板8413の右側に形成され、遊技球の両側部をガイドしながら下方に流下させる一対のガイド板によって形成される。右レール部8413aを通過した遊技球は、右ガイド部8413eによってガイドされながら遊技領域8041における右側領域を流下する。

【3627】

発射装置8020（図250等参照）により発射された遊技球は、ガイドレール8411に案内されて、遊技領域8041の上部に移動し、遊技釘8412や中央台板8413等への衝突により、その進行方向を変えながら遊技領域8041の下方に向かって流下する。遊技者は、例えば、中央台板8413の左側に遊技球を打ち込み、遊技球を中央台板8413の左側を流下させる系統（所謂、左打ち）と、発射装置8020の発射ハンドル8021（図250等参照）を右側に最大に回転させて、中央台板8413の右側に遊技球を打ち込み、右レール部8413a、右ガイド部8413eを通過して、遊技球を中央台板8413の右側を流下する系統（所謂、右打ち）と、を選択してパチンコ遊技を進めることができる。

40

【3628】

中央始動口8414aは、中央台板8413の下方において、遊技領域8041の中央より下方に配設されている。ここで、ステージ8413dの中央には凹部が形成されてお

50

り、この凹部の直下に中央始動口 8 4 1 4 a が配置されている。すなわち、ステージ 8 4 1 3 d 中央の凹部に乗った遊技球は、中央始動口 8 4 1 4 a に入球し易くなる。中央始動口 8 4 1 4 a 内には、入賞領域が設けられている。この入賞領域には、中央始動口入賞球センサ 8 1 1 6 a (図 2 6 2 参照) が備えられている。

【3 6 2 9】

第 1 始動口 8 4 1 4 b 及び第 2 始動口 8 4 1 4 c は、遊技領域 8 0 4 1 における右側下部の領域に配設されている。第 1 始動口 8 4 1 4 b 及び第 2 始動口 8 4 1 4 c 内には、それぞれ入賞領域が設けられている。この入賞領域には、第 1 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 b (図 2 6 2 参照) 及び第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c (図 2 6 2 参照) が備えられている。第 5 の実施形態においては、中央始動口 8 4 1 4 a への入賞は左打ちによってのみ、第 1 始動口 8 4 1 4 b 及び第 2 始動口 8 4 1 4 c への入賞は右打ちによってのみ可能になるように、遊技盤 8 0 4 0 に各種の遊技部材が配置されている。このように、第 1 始動口 8 4 1 4 b 及び第 2 始動口 8 4 1 4 c は、第 1 始動領域及び第 2 始動領域の一例である。

【3 6 3 0】

入賞ユニット 8 4 1 5 は、遊技領域 8 0 4 1 における右側下部の領域に配設されている。入賞ユニット 8 4 1 5 は、普通電動役物 8 4 1 5 a、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c、カバー板 8 4 1 5 d、一般入賞口 8 4 1 9 d、アウト口 8 4 4 0、8 4 4 2 等を備えており、これらの部材を一体化したユニット体である。入賞ユニット 8 4 1 5 が遊技盤 8 0 4 0 に配設された場合に、普通電動役物 8 4 1 5 a が右ガイド部 8 4 1 3 e の下流側端部の直下に配置され、更に第 2 非電動役物 8 4 1 5 c、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b、一般入賞口 8 4 1 9 d が遊技領域 8 0 4 1 における右側下部に順に配置される。

【3 6 3 1】

普通電動役物 8 4 1 5 a は、遊技盤 8 0 4 0 の板面に対して突出、引き込み可能な平板部材 8 5 2 0 (図 2 5 4 参照) と、電氣的に駆動され、本体から突出、引き込み可能なソレノイド鉄心を有する普通電動役物ソレノイド 8 1 1 1 (図 2 6 2 参照) とを備えている。平板部材 8 5 2 0 は、ソレノイド鉄心に間接的に連結されており、ソレノイド鉄心に連動してスライド移動する。このように、普通電動役物 8 4 1 5 a は、第 3 変位部材の一例である。

【3 6 3 2】

第 1 非電動役物 8 4 1 5 b は、入賞ユニット 8 4 1 5 の本体に回動可能に取り付けられる羽根部材 8 5 1 0 と、遊技球の移動に連動して羽根部材 8 5 1 0 を回動させる第 1 作動機構 8 5 1 1 (図 2 5 4 参照) と、を備えている。羽根部材 8 5 1 0 は、図 2 5 8 に示すように、回動軸方向視した場合に弧状に形成されており、その中央部が回動自在に支持され、遊技盤 8 0 4 0 の盤面に沿って回動する。第 1 作動機構 8 5 1 1 (図 2 5 4 参照) は、羽根部材 8 5 1 0 の内側の面に遊技球が乗りやすい開状態及び羽根部材 8 5 1 0 の内側の面に乗り難い閉状態に切り替えられる。

【3 6 3 3】

第 2 非電動役物 8 4 1 5 c は、入賞ユニット 8 4 1 5 の本体に回動可能に取り付けられる羽根部材 8 5 1 2 と、遊技球の移動に連動して羽根部材 8 5 1 2 を回動させる第 2 作動機構 8 5 1 3 (図 2 5 4 参照) と、を備えている。羽根部材 8 5 1 2 は、図 2 5 8 に示すように、回動軸方向視した場合に弧状に形成されており、その中央部が回動自在に支持され、遊技盤 8 0 4 0 の盤面に沿って回動する。第 2 作動機構 8 5 1 3 (図 2 5 4 参照) は、羽根部材 8 5 1 2 の内側の面に遊技球が乗りやすい開状態及び羽根部材 8 5 1 2 の内側面に乗り難い閉状態に切り替えられる。

【3 6 3 4】

第 1 非電動役物 8 4 1 5 b 及び第 2 非電動役物 8 4 1 5 c は、一般に、メカチューと称される役物である。

【3 6 3 5】

普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0 が突出して、上方から流下した遊技球が平板部材 8 5 2 0 に乗ることによって捕捉された場合、この遊技球は遊技盤 8 0 4 0 に形成された通過口を通過して盤面の奥側に移動する。この通過口の近傍には普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 (図 2 6 2 参照) が配置されている。詳細については後述するが、入賞ユニット 8 4 1 5 は、平板部材 8 5 2 0 が捕捉した遊技球を第 1 作動機構 8 5 1 1 (図 2 5 4 参照) 及び第 2 作動機構 8 5 1 3 (図 2 5 4 参照) のいずれかに振り分ける構成を有している。このため、平板部材 8 5 2 0 が遊技球を拾うことによって羽根部材 8 5 1 0 及び羽根部材 8 5 1 2 のいずれかが開くようになる。

【3 6 3 6】

カバー板 8 4 1 5 d は、遊技領域 8 0 4 1 における右側下部の領域をカバーする透明の装飾部材である。普通電動役物 8 4 1 5 a、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b 及び第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 等の前方は、カバー板 8 4 1 5 d によって覆われる。このカバー板 8 4 1 5 d の裏面には、突条に延びる案内路 8 5 0 0 が形成されており、カバー板 8 4 1 5 d が遊技盤 8 0 4 0 に装着された場合に案内路 8 5 0 0 が、普通電動役物 8 4 1 5 a の下方に配置される。

【3 6 3 7】

案内路 8 5 0 0 は、普通電動役物 8 4 1 5 a 側から落下した遊技球を受けて、中央台板 8 4 1 3 と入賞ユニット 8 4 1 5 との間に導くように斜め方向に延びる斜面部分 8 5 0 1 と、この斜面部分 8 5 0 1 の下端から第 2 大入賞口 8 4 2 0 側に向かって案内部分 8 5 0 2 とを有する。案内部分 8 5 0 2 は、二段に形成されており、この段差の付根部分にそれぞれ孔部が形成されている。これら 2 つの孔部において、下流側の孔部が第 1 始動口 8 4 1 4 b として機能し、上流側の孔部が第 1 始動口 8 4 1 4 b として機能する。

【3 6 3 8】

第 1 非電動役物 8 4 1 5 b の羽根部材 8 5 1 0 の回動軸は、第 1 始動口 8 4 1 4 b に対して下流側に配置され、閉状態においては、先端部が案内路 8 5 0 0 における第 1 始動口 8 4 1 4 b の上流側に当接又は近接することにより、羽根部材 8 5 1 0 の第 1 始動口 8 4 1 4 b が羽根部材 8 5 1 0 によって閉鎖される。開状態においては、羽根部材 8 5 1 0 の先端部が案内路 8 5 0 0 から離間することによって第 1 始動口 8 4 1 4 b が開放されるとともに、第 1 始動口 8 4 1 4 b に向かう弧状の斜面が羽根部材 8 5 1 0 に形成される。このように羽根部材 8 5 1 0 は、開くことによって遊技球が乗り易い状態となり、羽根部材 8 5 1 0 に乗った遊技球は、第 1 始動口 8 4 1 4 b 側に移動する。すなわち、羽根部材 8 5 1 0 が開くことによって、遊技球が第 1 始動口 8 4 1 4 b に入球し易くなる。

【3 6 3 9】

第 2 非電動役物 8 4 1 5 c の羽根部材 8 5 1 2 の回動軸も同様に、第 2 始動口 8 4 1 4 c に対して下流側に配置され、閉状態においては、羽根部材 8 5 1 2 の先端部が案内路 8 5 0 0 における第 2 始動口 8 4 1 4 c の上流側に当接又は近接することにより、第 2 始動口 8 4 1 4 c が羽根部材 8 5 1 2 によって閉鎖される。開状態においては、羽根部材 8 5 1 2 の先端部が案内路 8 5 0 0 から離間することによって第 2 始動口 8 4 1 4 c が開放されるとともに、第 2 始動口 8 4 1 4 c に向かう弧状の斜面が羽根部材 8 5 1 2 に形成される。このように羽根部材 8 5 1 2 は、開くことによって遊技球が乗り易い状態となり、羽根部材 8 5 1 2 に乗った遊技球は、第 2 始動口 8 4 1 4 c 側に移動する。すなわち、羽根部材 8 5 1 2 が開くことによって、遊技球が第 2 始動口 8 4 1 4 c に入球し易くなる。

【3 6 4 0】

アウト口 8 4 4 0 は、案内部分 8 5 0 2 における第 2 非電動役物 8 4 1 5 c の上流側に配置されており、アウト口 8 4 4 2 は、案内部分 8 5 0 2 における第 2 非電動役物 8 4 1 5 c と第 1 非電動役物 8 4 1 5 b との間に配置されている。案内部分 8 5 0 2 に沿って流下する遊技球は、アウト口 8 4 4 0、8 4 4 2 を通過することが多く、アウト口 8 4 4 0、8 4 4 2 への遊技球の入球は比較的稀である。アウト口 8 4 4 0、8 4 4 2 に入球した遊技球は遊技盤 8 0 4 0 の外部に排出され、再び遊技領域 8 0 4 1 に戻ることはない。

【3 6 4 1】

一般入賞口 8 4 1 9 d は、遊技領域 8 0 4 1 における右側領域を第 1 非電動役物 8 4 1 5 b 及び第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に入球せずに流下した遊技球が入球可能である。一般入賞口 8 4 1 9 d の周囲には、遊技釘 8 4 1 2 が一般入賞口 8 4 1 9 d に入球し易いように配置されている。

【3 6 4 2】

このように、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b は、第 1 始動領域（第 1 始動口 8 4 1 4 b）に配置され、遊技球の捕捉が容易な第 1 状態（開状態）と遊技球の捕捉が困難な第 2 状態（閉状態）とのいずれかに切り替え可能であり、第 1 状態において遊技球を捕捉した場合に遊技球を前記第 1 始動領域に導く第 1 変位部材の一例である。第 2 非電動役物 8 4 1 5 c は、第 2 始動領域（第 2 始動口 8 4 1 4 c）に配置され、遊技球の捕捉が容易な第 1 状態（開状態）と遊技球の捕捉が困難な第 2 状態（閉状態）とのいずれかに切り替え可能であり、第 1 状態において遊技球を捕捉した場合に遊技球を前記第 2 始動領域に導く第 2 変位部材の一例である。

【3 6 4 3】

〔入賞ユニット 8 4 1 5 の構成〕

ここで、入賞ユニット 8 4 1 5 の要部の構成について、図 2 5 4 を参照しながら説明する。

入賞ユニット 8 4 1 5 は、共通通路 8 5 4 1 と、第 1 通路 8 5 0 4 と、第 2 通路 8 5 0 5 と、第 3 通路 8 5 4 0 と、振分装置 8 5 0 6 と、第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 と、第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 と、普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 と、を更に備えている。共通通路 8 5 4 1 は、L 字型の筒状に形成されており、普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0 によって補足された遊技球を遊技盤 8 0 4 0 の表側から裏側に導く通路である。共通通路 8 5 4 1 の一端部は遊技盤 8 0 4 0 を貫通するように配置されており、他端部は遊技盤 8 0 4 0 の裏側において下方に向けられている。この共通通路 8 5 4 1 に普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 が設けられており、普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 は共通通路 8 5 4 1 を通過する遊技球を検出する。

【3 6 4 4】

共通通路 8 5 4 1 の下方には、間隔を空けて第 3 通路 8 5 4 0 が配置されており、第 3 通路 8 5 4 0 の両側部に第 1 通路 8 5 0 4 及び第 2 通路 8 5 0 5 が配置されている。第 1 通路 8 5 0 4、第 2 通路 8 5 0 5 及び第 3 通路 8 5 4 0 における遊技球の入口となる開口部は上方に向けられており、共通通路 8 5 4 1 の出口と第 3 通路 8 5 4 0 の入口とは互いに対向している。

【3 6 4 5】

第 1 通路 8 5 0 4、第 2 通路 8 5 0 5 及び第 3 通路 8 5 4 0 の上流部は、4 本の突条 8 5 5 1～8 5 5 4 が並列して形成された平板 8 5 5 0 を、遊技盤 8 0 4 0 の裏面に対して遊技球が通過可能な程度の隙間を空けて配置することによって形成される。すなわち、第 1 通路 8 5 0 4 の上流部は突条 8 5 5 1、8 5 5 2 と遊技盤 8 0 4 0 の裏面によって囲まれた空間からなり、第 3 通路 8 5 4 0 の上流部は突条 8 5 5 2、8 5 5 3 と遊技盤 8 0 4 0 の裏面によって囲まれた空間からなり、第 2 通路 8 5 0 5 の上流部は突条 8 5 5 3、8 5 5 4 と遊技盤 8 0 4 0 の裏面によって囲まれた空間からなる。

【3 6 4 6】

また、平板 8 5 5 0 には、突条 8 5 5 2、8 5 5 3 の上部に共通通路 8 5 4 1 の出口を形成する突条 8 5 5 5、8 5 5 6 が形成されており、突条 8 5 5 5、8 5 5 6 の下端部と、突条 8 5 5 1、8 5 5 4 の上端部は、突条 8 5 5 7、8 5 5 8 によって繋がっている。このため、第 1 通路 8 5 0 4、第 2 通路 8 5 0 5 及び第 3 通路 8 5 4 0 の上部は突条 8 5 5 7、8 5 5 8 によって閉鎖されているため、共通通路 8 5 4 1 によって導かれた遊技球は、外部に流れることなく、第 1 通路 8 5 0 4、第 2 通路 8 5 0 5 及び第 3 通路 8 5 4 0 のいずれかを通過するようになる。

【3 6 4 7】

第 1 通路 8 5 0 4 は、共通通路 8 5 4 1 によって導かれた遊技球を第 1 作動機構 8 5 1

10

20

30

40

50

1に導き、第1作動機構8511を作動させた後に外部に排出する。第2通路8505は、共通通路8541によって導かれた遊技球を第2作動機構8513に導き、第2作動機構8513を作動させた後に外部に排出する。第3通路8540は共通通路8541によって導かれた遊技球をそのまま外部に導く。

【3648】

共通通路8541と第1通路8504、第2通路8505及び第3通路8540との間の領域に振分装置8506が配置されている。

【3649】

振分装置8506は、平板部材8520によって補足され、共通通路8541を通過して共通通路8541の出口から落下した遊技球を、第1通路8504、第2通路8505及び第3通路8540のいずれかに振り分けるものである。

【3650】

振分装置8506は、第1平板部材8531と、第1平板部材8531を前後方向にスライド移動させる第1ソレノイド8532と、第2平板部材8533と、第2平板部材8533を前後方向にスライド移動させる第2ソレノイド8534と、を備えている。

【3651】

共通通路8541と第3通路8540との間に、上方から第2平板部材8533、第1平板部材8531の順に配置されており、第1平板部材8531は第2通路8505側に傾斜しており、第2平板部材8533は第2通路8505側に傾斜している。このため、第1平板部材8531に乗った遊技球は第1通路8504に移動し、第2平板部材8533に乗った遊技球は第2通路8505に移動する。

【3652】

第1ソレノイド8532及び第2ソレノイド8534への通電制御はメインCPU8101によって行われる。第1ソレノイド8532及び第2ソレノイド8534に通電した場合（オンの場合）には、第1ソレノイド8532及び第2ソレノイド8534が駆動して、第1平板部材8531及び第2通路8505が平板8550から突出して共通通路8541と第3通路8540との間を閉鎖する。第1ソレノイド8532及び第2ソレノイド8534に通電しない場合（オフの場合）には、第1平板部材8531及び第2通路8505が平板8550から突出しないように引き込んだ状態で維持される。なお、遊技盤8040における平板8550との対向部位には、透明のカバー板8415dが配置されている。このため、第1平板部材8531及び第2平板部材8533の動作及び振分装置8506によって遊技球が振り分けられる様子が遊技者によって視認可能になる。

【3653】

第1非電動役物8415b（図253参照）の羽根部材8510（図253参照）は、遊技盤8040の盤面上に配置され、第1作動機構8511は遊技盤8040の裏面に配置される。第2非電動役物8415c（図253参照）の羽根部材8512（図253参照）は、遊技盤8040の盤面上に配置され、第2作動機構8513は遊技盤8040の裏面に配置される。

【3654】

羽根部材8510（図253参照）に乗った遊技球は、第1始動口8414b（図253参照）に導かれ、第1始動口入賞球センサ8116bを通過して、第1作動機構8511に送られる。第1作動機構8511は、所定数の遊技球（第5の実施形態においては、2個）が第1始動口8414b（図253参照）に入球した場合に羽根部材8510（図253参照）を回動させて、第1始動口8414b（図253参照）を閉鎖する。

【3655】

羽根部材8512（図253参照）に乗った遊技球は、第2始動口8414c（図253参照）に導かれ、第2始動口入賞球センサ8116cを通過して、第2作動機構8513に送られる。第2作動機構8513は、遊技球が第2始動口8414c（図253参照）に入球した場合に羽根部材8512（図253参照）を回動させて、第2始動口8414c（図253参照）を閉鎖する。このように、第1非電動役物8415bの羽根部材8

10

20

30

40

50

５１０は、第１変位部材の一例であり、第２非電動役物８４１５ｃの羽根部材８５１２は、第２変位部材の一例である。

【３６５６】

〔振分装置８５０６の動作〕

メインＣＰＵ８１０１による第１ソレノイド８５３２及び第２ソレノイド８５３４への通電制御によって、第１平板部材８５３１及び第２平板部材８５３３を突出させたり引っ込めたりすることにより、共通通路８５４１の出口から落下した遊技球を、第１通路８５０４、第２通路８５０５及び第３通路８５４０のいずれかに振り分けることができる。つまり、第１ソレノイド８５３２及び第２ソレノイド８５３４は、第１平板部材８５３１及び第２平板部材８５３３をスライド移動させる駆動源である。

10

【３６５７】

図２５５は、第１ソレノイド８５３２及び第２ソレノイド８５３４のいずれにも通電しなかった場合を示す説明図である。

第１ソレノイド８５３２及び第２ソレノイド８５３４のいずれにも通電しなかった場合（両方オフの場合）には、第１平板部材８５３１及び第２平板部材８５３３の両方とも引き込んだ状態にあるため、共通通路８５４１の出口から落下した遊技球は、そのまま第３通路８５４０の入口に入球し、第３通路８５４０を通過して遊技盤８０４０の外部に排出される。普通電動役物８４１５ａが動作しない状態において、第１平板部材８５３１及び第２平板部材８５３３は図２５５に示すように引き込んだ状態にある。

20

【３６５８】

図２５６は、第１ソレノイド８５３２に通電せず、第２ソレノイド８５３４に通電した場合を示す説明図である。

第１ソレノイド８５３２に通電せず、第２ソレノイド８５３４に通電した場合（第２ソレノイド８５３４のみがオンの場合）には、第１平板部材８５３１が引き込んだ状態にあり、第２平板部材８５３３が突出した状態にある。このため、共通通路８５４１の出口から落下した遊技球は、第２平板部材８５３３に乗り、第２平板部材８５３３に沿って第２通路８５０５側に移動して、第２通路８５０５の入口に入球する。そして、遊技球は、第２通路８５０５を移動し、第２作動機構８５１３を作動させて第２非電動役物８４１５ｃを開状態に切り替えた後に、遊技盤８０４０の外部に排出される。

【３６５９】

30

図２５７は、第１ソレノイド８５３２に通電し、第２ソレノイド８５３４に通電しなかった場合を示す説明図である。

第１ソレノイド８５３２に通電し、第２ソレノイド８５３４に通電しなかった場合（第１ソレノイド８５３２のみがオンの場合）には、第１平板部材８５３１が突出した状態にあり、第２平板部材８５３３が引き込んだ状態にある。このため、共通通路８５４１の出口から落下した遊技球は、第２平板部材８５３３の前方を通過して第１平板部材８５３１に乗り、第１平板部材８５３１に沿って第１通路８５０４側に移動して、第１通路８５０４の入口に入球する。そして、遊技球は、第１通路８５０４を移動し、第１作動機構８５１１を作動させて第１非電動役物８４１５ｂを開状態に切り替えた後に、遊技盤８０４０の外部に排出される。

40

【３６６０】

開状態にある第１非電動役物８４１５ｂの羽根部材８５１０によって捕捉された遊技球は、第１始動口８４１４ｂに入球し、第１始動口入賞球センサ８１１６ｂを通過して第１作動機構８５１１に送られることにより、羽根部材８５１０が閉鎖される。同様に、開状態にある第２非電動役物８４１５ｃの羽根部材８５１２によって捕捉された遊技球は、第２始動口８４１４ｃに入球し、第２始動口入賞球センサ８１１６ｃを通過して第２作動機構８５１３に送られることにより、羽根部材８５１２が閉鎖される。

【３６６１】

第１非電動役物８４１５ｂ又は第２非電動役物８４１５ｃが捕捉した遊技球を、第１始動口入賞球センサ８１１６ｂ又は第２始動口入賞球センサ８１１６ｃが検知することによ

50

り、所定数の遊技球が賞球として遊技者に付与される。また、普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 が遊技球を検知することにより所定数の遊技球が賞球として遊技者に付与される。つまり、普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0 によって遊技球が補足されることで、遊技者に賞球が付与される。なお、第 5 の実施形態においては、普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0 によって捕捉された遊技球は、補足された後に必ず普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 を通過するため、普通電動役物 8 4 1 5 a による遊技球の補足には、遊技球が普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 を通過する意味、言い換えれば入賞の意味も含まれる。更に、振分装置 8 5 0 6 によって遊技球が第 1 通路 8 5 0 4 又は第 2 通路 8 5 0 5 に振り分けられた場合にも遊技者に賞球獲得の機会が与えられる。

【3 6 6 2】

なお、第 1 作動機構 8 5 1 1 及び第 2 作動機構 8 5 1 3 は、羽根部材 8 5 1 0 及び羽根部材 8 5 1 2 から複数の遊技球（例えば、2 個）が送られた場合に、羽根部材 8 5 1 0、8 5 1 2 が閉鎖するように構成されてもよい。なお、上述した第 5 の実施形態によれば、上流側から普通電動役物 8 4 1 5 a、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b の順に配置されているが、これら 3 つの役物は、遊技領域 8 0 4 1 における右側領域に配置されていれば、順序は問わない。

【3 6 6 3】

〔第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 の配置〕

図 2 5 8 は、第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 及び第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 の配置を示す説明図であり、図 2 5 8 (a) は、第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 (第 2 フォトセンサ 8 5 0 9) が配置された羽根部材 8 5 1 0 (羽根部材 8 5 1 2) の正面図、図 2 5 8 (b) は、第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 (第 2 フォトセンサ 8 5 0 9) が配置された羽根部材 8 5 1 0 (羽根部材 8 5 1 2) の側面図、図 2 5 8 (c) は、第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 (第 2 フォトセンサ 8 5 0 9) が羽根部材 8 5 1 0 (羽根部材 8 5 1 2) の回動を検知した状態を示す正面図である。

【3 6 6 4】

第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 は、図 2 5 8 に示すように、発光素子 8 5 0 8 a と受光素子 8 5 0 8 b と、を備えている。第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 は、発光素子 8 5 0 9 a と受光素子 8 5 0 9 b と、を備えている。

【3 6 6 5】

第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 の配置について説明する。図 2 5 8 において、発光素子 8 5 0 8 a はカバー板 8 4 1 5 d の裏面に配置されており、受光素子 8 5 0 8 b は発光素子 8 5 0 8 a の対向部位に配置されており、羽根部材 8 5 1 0 が回動することによって羽根部材 8 5 1 0 の基端部が、発光素子 8 5 0 8 a と受光素子 8 5 0 8 b との間を通過する。

【3 6 6 6】

発光素子 8 5 0 8 a は、受光素子 8 5 0 8 b に向けて光を照射し、受光素子 8 5 0 8 b は発光素子 8 5 0 8 a からの光を検知する。羽根部材 8 5 1 0 の先端部が案内路 8 5 0 0 に当接した閉状態においては、発光素子 8 5 0 8 a と受光素子 8 5 0 8 b との間に羽根部材 8 5 1 0 の基端部が位置付けられるため、発光素子 8 5 0 8 a からの光は羽根部材 8 5 1 0 の基端部によって遮られ、受光素子 8 5 0 8 b は受光しない。

【3 6 6 7】

第 5 の実施形態において、発光素子 8 5 0 8 a と受光素子 8 5 0 8 b の位置、及び検知片として機能する羽根部材 8 5 1 0 の基端部の形状は、図 2 5 8 (c) に示すように、羽根部材 8 5 1 0 が回動して羽根部材 8 5 1 0 の先端部と案内路 8 5 0 0 との隙間が遊技球の直径の半分（半径）程度になった場合に、発光素子 8 5 0 8 a の光路から羽根部材 8 5 1 0 の基端部が外れて、発光素子 8 5 0 8 a からの光が受光素子 8 5 0 8 b に到達できるように設定されている。すなわち、第 1 フォトセンサ 8 5 0 8 によって、羽根部材 8 5 1 0 の先端部と案内路 8 5 0 0 との隙間遊技球の直径の半分以上開いているか否かが判別可能になる。

【3 6 6 8】

また第5の実施形態においては、第2フォトセンサ8509も同様に、発光素子8509aと受光素子8509bの位置、及び検知片として機能する羽根部材8512の基端部の形状は、羽根部材8512が回転して羽根部材8512の先端部と案内路8500との隙間が遊技球の直径の半分（半径）程度になった場合に、発光素子8509aの光路から羽根部材8510の基端部が外れて、発光素子8509aからの光が受光素子8509bに到達できるように設定されている。すなわち、第2フォトセンサ8509によって、羽根部材8512の先端部と案内路8500との隙間が遊技球の直径の半分以上開いているか否かが判別可能になる。

【3669】

図258において、球通過検出器8416は、遊技球が一球ずつ通過可能な通過ゲートと、このゲート部材内に配設された球通過検出センサ8115（図262参照）と、を備えている。球通過検出器8416は、普通電動役物8415aの直上に配置され、球通過検出器8416の通過ゲートは、右ガイド部8413eの下流側端部に対向配置される。すなわち、遊技球を遊技領域8041における右側領域に発射した遊技球は、右ガイド部8413eと通過して、通過ゲートに向かって流下するため、球通過検出器8416を通過し易くなる。このように、球通過検出器8416は、遊技媒体が通過可能な通過領域の一例である。

【3670】

第1アタッカ8417は、弧状に沿った部材からなり、中央台板8413の右側上部に配置され、第1大入賞口8418に遊技球を導く通路の入口を開閉する部材である。第1アタッカ8417の基端部は回転自在に取り付けられており、第1アタッカ8417は、自由端の往復動作によって、通路の入口を開放状態又は閉鎖状態に切替可能に構成されている。第1大入賞口8418は、第1大入賞口8418に遊技球を導く通路の出口に配設されている。第1大入賞口8418は、第1アタッカ8417が開放状態の時に入賞可能であり、第1アタッカ8417が閉鎖状態の時には入賞が不可能となる。第1大入賞口8418内には、入賞領域が設けられており、この入賞領域には、大入賞口カウントセンサ8113（図262参照）が備えられている。なお、図253においては、第1アタッカ8417は、開放状態のときに第1アタッカ8417の先端部が右ガイド部8413eの下流側端部の下部に位置するように、球通過検出器8416の近傍に配置されているが、右打ちした遊技球を捕捉することが可能な位置であれば、第1アタッカ8417の位置については適宜設定可能である。例えば、第1非電動役物8415bと第2非電動役物8415cとの間の領域に配設してもよい。

【3671】

一般入賞口8419a、8419b、8419cは、遊技領域8041の左側の領域に配設されている。一般入賞口8419a、8419b、8419cは左打ちした遊技球が入球可能であり、一般入賞口8419dは右打ちした遊技球が入球可能である。一般入賞口8419a、8419b、8419cに入球した遊技球は共通の経路を通るようになり、この共通の経路の所定の部位に一般入賞球センサ8114a（図262参照）が備えられている。なお、一般入賞口8419dに入球した遊技球が遊技盤8040の外部に排出されるまでの経路に一般入賞球センサ8114b（図262参照）が備えられている。

【3672】

第2大入賞口8420は、遊技領域8041における中央始動口8414aの下部に配設されており、第2アタッカ8421と、V入賞口8424と、入賞口8425と、可動部材8426と、を備えている。

【3673】

第2アタッカ8421は、矩形の板状部材からなり、第2大入賞口8420を開閉する部材である。第2アタッカ8421の長手方向に対向する両辺の下端部が回転自在に取り付けられており、上端部が前方に倒れるように回転可能である。第2アタッカ8421は、第2大入賞口ソレノイド8118（図262参照）によって駆動され、第2アタッカ8421の上端部が第2大入賞口8420の上部に当接又は近接している場合には、第2大

10

20

30

40

50

入賞口 8 4 2 0 を閉じる閉鎖状態となる。第 2 アタッカ 8 4 2 1 の上端部が前方に傾いている場合には、第 2 大入賞口 8 4 2 0 を開く開放状態となる。

【 3 6 7 4 】

入賞口 8 4 2 5 及び V 入賞口 8 4 2 4 は、第 2 大入賞口 8 4 2 0 を通過した遊技球が通過可能な入賞口である。入賞口 8 4 2 5 又は V 入賞口 8 4 2 4 に入球した遊技球は共通の通路に案内されて遊技盤 8 0 4 0 の外部に排出される。この共通の通路に遊技球の通過を検知する第 2 大入賞口カウントセンサ 8 1 2 0 (図 2 6 2 参照) が設置されており、この第 2 大入賞口カウントセンサ 8 1 2 0 (図 2 6 2 参照) が遊技球を検知した場合に、所定数 (例えば、1 4 個) の遊技球が払出装置 8 0 7 1 から払い出される。

【 3 6 7 5 】

また、V 入賞口 8 4 2 4 は、第 2 大入賞口 8 4 2 0 の内側に、第 2 大入賞口 8 4 2 0 の入賞口 8 4 2 5 と並んで配置されている。このため、第 2 大入賞口 8 4 2 0 に入った遊技球は、入賞口 8 4 2 5 か V 入賞口 8 4 2 4 のいずれかに入球する。V 入賞口 8 4 2 4 には、V 入賞口 8 4 2 4 に入賞した遊技球を検出するための V 入賞球センサ 8 1 1 9 (図 2 6 2 参照) が設けられている。

【 3 6 7 6 】

可動部材 8 4 2 6 は、V 入賞口 8 4 2 4 を開閉する部材である。可動部材 8 4 2 6 は、V 入賞口ソレノイド 8 1 1 7 (図 2 6 2 参照) によって駆動され、V 入賞口 8 4 2 4 を開放する V 入賞可能状態と、V 入賞口 8 4 2 4 を閉鎖する V 入賞不可能状態と、に交互に切り替えることが可能である。

【 3 6 7 7 】

このため、遊技球が第 2 大入賞口 8 4 2 0 を通過した時に V 入賞可能状態にある場合には、遊技球が V 入賞口 8 4 2 4 に入球する。可動部材 8 4 2 6 が V 入賞不可能状態にある場合には、入賞口 8 4 2 5 に入球して遊技盤 8 0 4 0 の裏側で回収される。

【 3 6 7 8 】

遊技球が V 入賞口 8 4 2 4 に入ること、言い換えれば V 入賞球センサ 8 1 1 9 (図 2 6 2 参照) が遊技球を検出したことを「V 入賞」という。また、遊技球が V 入賞口 8 4 2 4 に入賞したことによる大当りを「V 大当り」という。遊技球が第 2 大入賞口 8 4 2 0 を通過することは、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態のときに限定され、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が閉鎖状態のときに、遊技球が第 2 大入賞口 8 4 2 0 を通過することは不可能である。つまり、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態のときに V 入賞の可能性があり、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が閉鎖状態のときに V 入賞することはない。また、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態のときには、左打ちをして遊技領域 8 0 4 1 の左領域を流下する遊技球、及び右打ちをして遊技領域 8 0 4 1 の右領域を流下する遊技球のいずれにおいても V 入賞が可能である。また、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態のときに、一般入賞口 8 4 1 9 d の入口を閉鎖して、遊技球が一般入賞口 8 4 1 9 d に入賞せずに第 2 アタッカ 8 4 2 1 に移動するようにしてもよい。このように、V 入賞口 8 4 2 4 は、第 1 領域 (遊技領域 8 0 4 1 の右側領域) に配置され、第 4 変位部材 (第 2 アタッカ 8 4 2 1) により捕捉された遊技媒体が通過することによって遊技状態制御手段 (メイン CPU 8 1 0 1) が遊技状態を第 1 特別遊技状態 (V 大当り遊技状態) に移行させる契機となる特別入賞領域の一例である。

【 3 6 7 9 】

可動部材 8 4 2 6 が開放状態となるタイミングは、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態となるタイミングと関連している。例えば、第 2 アタッカ 8 4 2 1 及び可動部材 8 4 2 6 は、いずれも通常、閉鎖状態である。第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態となった場合は、それと同時にあるいは少し遅れて可動部材 8 4 2 6 が開放状態となり、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が閉鎖状態となる前に可動部材 8 4 2 6 が閉鎖状態となることとすればよい。

【 3 6 8 0 】

タッチセンサ 8 4 5 0 は、非接触式のタッチセンサからなり、遊技領域 8 0 4 1 の右側の領域における所定部位、例えば液晶表示装置 8 0 5 0 の表示領域 8 0 5 1 の右側近傍に配置されている。タッチセンサ 8 4 5 0 は、遊技者がタッチセンサ 8 4 5 0 に向かって、

10

20

30

40

50

保護ガラス 8012（図 252 参照）越しに手をかざすかあるいは保護ガラス 8012 に触接した場合に検知信号を出力する。

【3681】

LEDユニット 8043 には、特別図柄表示装置 8431、ラウンド数表示装置 8432、特別図柄保留表示装置 8433、普通図柄表示装置 8434、普通図柄保留表示装置 8435 が配設されている。

【3682】

特別図柄表示装置 8431 は、7 セグメント LED によって構成され、この 7 セグメント LED により示される特別図柄（識別図柄とも言う）を、所定の変動表示開始条件の成立後、7 セグメント LED の点灯・消灯の繰り返しにより変動表示し、停止表示する。具体的には、特別図柄表示装置 8431 は、中央始動口 8414a、第 1 始動口 8414b 及び第 2 始動口 8414c に遊技球が入賞し、この遊技球が中央始動口入賞球センサ 8116a（図 262 参照）、第 1 始動口入賞球センサ 8116b 及び第 2 始動口入賞球センサ 8116c（図 262 参照）により検出されると、特別図柄を変動表示し、所定時間経過後、特別図柄を所定の停止表示態様で停止表示する。このように、特別図柄は、識別情報の一例である。また、特別図柄表示装置 8431 は、識別情報表示手段一例である。

10

【3683】

ラウンド数表示装置 8432 は、7 セグメント LED によって構成され、後述する大当り遊技状態におけるラウンドゲームのラウンド数を表示する。

【3684】

第 5 の実施形態においては、ラウンド数表示装置 8432 の側方に、12 個の表示用ランプが配設されている。これらの表示用ランプは、特別図柄保留表示装置 8433、普通図柄表示装置 8434、及び普通図柄保留表示装置 8435 を構成するものである。

20

【3685】

特別図柄保留表示装置 8433 は、4 つの表示用ランプで構成され、中央始動口 8414a 又は第 1 始動口 8414b に入賞したことを契機とする、特別図柄表示装置 8431 における変動表示の実行回数（所謂、「保留個数」、「特別図柄に関する保留個数」）を点灯、消灯又は点滅によって表示する。

【3686】

具体的には、特別図柄保留表示装置 8433 は、例えば、特別図柄表示装置 8431 における変動表示の実行回数が 1 回分保留されている場合には 1 つの表示用ランプが点灯し、特別図柄表示装置 8431 における変動表示の実行回数が 2 回分保留されている場合には 2 つの表示用ランプが点灯する。なお、第 5 の実施形態においては、第 2 始動口 8414c に入賞したことを契機とする特別図柄表示装置 8431 における変動表示を保留する、特別図柄保留表示装置は設けられていない。

30

【3687】

普通図柄表示装置 8434 は、2 つの表示用ランプで構成されており、これら表示用ランプより示される普通図柄を、所定の変動表示開始条件の成立後、表示用ランプの点灯・消灯を交互に繰り返すにより変動表示し、停止表示する。具体的には、普通図柄表示装置 8434 は、球通過検出器 8416 を遊技球が通過し、この遊技球が球通過検出センサ 8115（図 262 参照）により検出されると、普通図柄を変動表示し、所定時間経過後、普通図柄を所定の停止表示態様で停止表示する。

40

【3688】

普通図柄保留表示装置 8435 は、4 つの表示用ランプで構成され、球通過検出器 8416 を遊技球が通過したことを契機とする、普通図柄表示装置 8434 における変動表示の実行回数（所謂、「保留個数」、「普通図柄に関する保留個数」）を点灯、消灯又は点滅によって表示する。具体的には、普通図柄保留表示装置 8435 は、例えば、普通図柄表示装置 8434 における変動表示の実行回数が 1 回分保留されている場合には 1 つの表示用ランプが点灯し、普通図柄表示装置 8434 における変動表示の実行回数が 2 回分保留されている場合には 2 つの表示用ランプが点灯する。

50

【3689】

図252に戻って、液晶表示装置8050は、表示手段の一例であり、遊技盤8040の後方（背面側）に配設され、図253に示すように、その表示領域8051が遊技盤8040の中央より上方に配設されている。表示領域8051には、演出用の識別図柄である導出図柄、演出画像、装飾用の装飾画像など、各種の画像が表示される。なお、第5の実施形態において、表示手段の一例として、液晶表示装置8050を記載したが、本発明はこれに限定されない。表示手段は、プラズマディスプレイや、リアプロジェクションディスプレイや、CRTディスプレイや、ランプ等であってもよい。

【3690】

払出ユニット8070は、後述する払出装置8071（図262参照）を備え、図253に示す、中央始動口8414a、第1始動口8414b、第2始動口8414c、普通電動役物8415a、一般入賞口8419a～8419d、第1大入賞口8418、第2大入賞口8420、に遊技球が入賞したときに、それぞれの入賞口の種類に応じて予め設定されている数の遊技球を上皿8131又は下皿8132に払い出す。

【3691】

基板ユニット8080は、後述する主制御回路8100（図262参照）、副制御回路8200（図262参照）等が格納され、パチンコ遊技機8001を制御する。

【3692】

【パチンコ遊技機8001における遊技状態】

次に、パチンコ遊技機8001における遊技状態について説明する。第5の実施形態における遊技状態には、通常遊技状態と、特別遊技状態と、時短遊技状態とがある。通常遊技状態は、第1アタッカ8417及び第2アタッカ8421が閉鎖状態であり、第1大入賞口8418及び第2大入賞口8420に遊技球が受け入れ不可能でかつ第1始動口8414b又は第2始動口8414cへの入賞機会が少ない遊技状態である。

【3693】

特別遊技状態は、第1アタッカ8417又は第2アタッカ8421が開放して、第1大入賞口8418又は第2大入賞口8420に遊技球が受け入れ可能となり、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な遊技状態である。特別遊技状態としては、第1アタッカ8417が開放して、遊技者に多くの遊技価値を付与可能な大当り遊技状態及びV大当り遊技状態と、第2アタッカ8421が開放して、遊技者に遊技価値を付与可能な小当り遊技状態とが含まれている。このように、大当り遊技状態及びV大当り遊技状態は第1特別遊技状態に相当し、小当り遊技状態は第2特別遊技状態に相当する。

【3694】

時短遊技状態は、特別図柄の変動時間が通常遊技状態よりも比較的早い変動パターンが決定され易くなる状態である。時短遊技状態としては、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態の2つの遊技状態がある。時短遊技状態においては、普通電動役物8415aの駆動パターンと振分装置8506の駆動パターンとの組み合わせからなる開放パターンが設定される。特に、第1時短遊技状態においては第1非電動役物8415bが開く機会がある一方、第2非電動役物8415cの開く機会がほとんどない開放パターンが設定される。第2時短遊技状態においては第1非電動役物8415bが開く機会がほとんどない一方、第2非電動役物8415cの開く機会が多くなる開放パターンが設定される。

【3695】

時短遊技状態において設定される開放パターンは、詳細については図260、図261を用いて後述するが、開放パターンA～Dの4種類である。時短遊技状態においては、主制御回路8100のメインCPU8101による普通図柄抽選の当選図柄に基づいて開放パターンが設定される。

【3696】

開放パターンAにおいては、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉した場合に、その遊技球は、ほとんどが第3通路8540を通るようになる。このため、第1非電動役物8415b及び第2非電動役物8415cがともに開放状態になり難い。

【3697】

開放パターンBにおいては、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉した場合に、開放パターンAよりも遊技球が第1通路8504を通るようになる。このため、第1非電動役物8415bが開放状態になり易くなる一方、第2非電動役物8415cは開放状態にならない。

【3698】

開放パターンCにおいては、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉した場合に、遊技球は第2通路8505を通るようになる。このため、第2非電動役物8415cが開放状態になり易く、第1非電動役物8415bは開放状態になり難い。

【3699】

開放パターンDにおいては、開放パターンCよりも普通電動役物8415aの開放時間が短い、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉した場合に、遊技球は第2通路8505を通るようになる。このため、第2非電動役物8415cが開放状態になり易く、第1非電動役物8415bは開放状態になり難い。

【3700】

第1時短遊技状態においては開放パターンとして、開放パターンA及び開放パターンBのいずれかが選択される。

【3701】

第1時短遊技状態においては、開放パターンAがほとんど選択され、稀に開放パターンBが選択されるテーブルを用いて開放パターンが選択される。このため、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉したとしても、1個の賞球を獲得してたまに特図1が変動する程度であり、第1始動口8414b、第2始動口8414cに入賞することはほとんどない。

【3702】

第2時短遊技状態においては、開放パターンC、Dのいずれかが選択される。このため、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉した場合に、第2非電動役物8415cを開放し易くなり、1個の賞球を獲得するとともに、第2始動口8414cに入賞することが多くなる一方、第1始動口8414bに入賞することはほとんどない。

【3703】

このように、図260、図261に示す開放パターンのように普通電動役物8415a及び振分装置8506を制御することにより、第1時短遊技状態において、遊技球が普通電動役物8415aに入賞後、メインとして排出口を通りかつ低い頻度で第1作動機構8511を通して第1非電動役物8415bを開放状態にし、第2時短遊技状態において、遊技球が普通電動役物8415aに入賞後、高い頻度で第2作動機構8513を通して第2非電動役物8415cを開放状態にする。

【3704】

なお、第5の実施形態においては、普通電動役物8415aの開放パターンは、第1時短遊技状態又は第2時短遊技状態においてそれぞれ2パターンであるが、1パターンでもよく、2パターンより多くてもよい。要は、第1時短遊技状態においてはメインとして第1非電動役物8415bが開放する一方、第2非電動役物8415cが開放し難く、第2時短遊技状態においてはメインとして第2非電動役物8415cが開放するが第1非電動役物8415bが開放し難いようにするのであれば、パターン数は適宜設定可能である。

【3705】

また、第1時短遊技状態においては、上述したように、開放パターンAが多く選択され、開放パターンBが選択されにくいテーブルを用いているが、それ以外に、開放パターンBが多く選択され、開放パターンAが選択されにくいテーブルを用いて開放パターンが選択されるテーブルを用いてもよい。このようなテーブルを用いた場合、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉することによって第1非電動役物8415bが開放し易くなり、1個の賞球を獲得するとともに、第1始動口8414bに入賞することが多くなる。このため、両者のテーブルにおいて払出球数に差が生じるようになり、後者のテーブルを用いた場合には、前者のテーブルを用いた場合よりも高ベースの第1時短遊技状態とすることが

10

20

30

40

50

可能になる。

【3706】

遊技者は、一般的に通常遊技状態から遊技を開始し、発射装置8020により遊技球を遊技盤8040の遊技領域8041に打ち込む。この打ち込まれた遊技球が中央始動口8414aに入賞すると、特別図柄表示装置8431の特別図柄及び液晶表示装置8050に表示された演出用の識別図柄（導出図柄）が変動表示する。また、特別図柄の変動表示中に中央始動口8414aへ遊技球が入球した場合には、変動表示中の特別図柄が停止表示するまで、中央始動口8414aへの遊技球の入球に基づく特別図柄の変動表示の実行（開始）が保留される。その後、変動表示していた特別図柄が停止表示した場合には、保留されていた特別図柄の変動表示が開始される。

10

【3707】

なお、特別図柄の変動表示の実行が保留される回数には上限が設定されており、第5の実施形態においては、中央始動口8414a及び第1始動口8414bへの入球による特別図柄の変動表示の保留数は、中央始動口8414aへ入球した場合と第1始動口8414bへの入球した場合とを合わせて4回を上限としている。したがって、最大4回の保留が可能になる。

【3708】

また、その他の（所定の特別図柄の変動表示開始）条件としては、特別図柄が停止表示されているときに特別図柄の始動条件を満たすことである。つまり、所定の特別図柄の変動表示開始条件が成立する毎に特別図柄の変動表示が開始される。なお、第5の実施形態においては、第2始動口8414cに入賞したことを契機とする特別図柄表示装置8431における変動表示は保留されないため、第2始動口8414cに入賞した場合については、特別図柄が停止表示されている状態においてのみ特別図柄表示装置8431が変動表示する。

20

【3709】

そして、特別図柄表示装置8431において停止表示された特別図柄が、特定の停止表示態様の場合には、通常遊技状態から特別遊技状態に移行する。この特定の停止表示態様のうち、大当り遊技状態に移行する停止表示態様が大当りであり、小当り遊技状態に移行する停止表示態様が小当りである。また、大当り又は小当り以外の特別図柄の停止表示態様はハズレ図柄であり、ハズレ図柄が停止表示された場合は、特別遊技状態に移行せずに、通常遊技状態が維持される。以上のように、特別図柄が変動表示された後、停止表示され、その結果によって遊技状態が移行又は維持されるゲームを「特別図柄ゲーム」という。

30

【3710】

ここで、特別図柄ゲームは、中央始動口8414a又は第1始動口8414bへの入賞を契機として実行され、小当りに移行する確率が低い（確率0を含む）第1特別図柄ゲームと、第2始動口8414cへの入賞を契機として実行され、小当りに移行する確率が高い第2特別図柄ゲームとを備えている。詳細については後述するが、通常遊技状態においては、第1特別図柄ゲームが実行され、時短遊技状態においては、第1特別図柄ゲーム又は第2特別図柄ゲームのいずれかのゲームが実行される。なお、以下の説明の便宜上、中央始動口8414a及び第1始動口8414bへの入賞を契機として変動、停止表示される特別図柄を第1特別図柄あるいは特図1と称する。また、第2始動口8414cへの入賞を契機として変動、停止表示される特別図柄を第2特別図柄あるいは特図2と称する。

40

【3711】

また、液晶表示装置8050の表示領域8051には、特別図柄表示装置8431において表示される特別図柄と関連する演出画像が表示される。例えば、特別図柄表示装置8431の変動表示中においては、特定の場を除いて、液晶表示装置8050の表示領域8051において、識別図柄の一例である数字からなる導出図柄が変動表示される。また、特別図柄表示装置8431が停止表示し特別図柄が表示されるとともに、液晶表示装置8050の表示領域8051でも導出図柄が停止表示される。

【3712】

50

また、特別図柄表示装置 8 4 3 1 において、停止表示された特別図柄が特定の停止表示態様の場合には、当りであることを遊技者に把握させる演出画像が液晶表示装置 8 0 5 0 の表示領域 8 0 5 1 において表示される。具体的には、特別図柄表示装置 8 4 3 1 において特別図柄が、例えば、多くの出球が獲得可能な大当りに対応する特定の表示態様で停止表示された場合には、液晶表示装置 8 0 5 0 の表示領域 8 0 5 1 において表示される演出用の識別図柄の組合せが特定の表示態様（例えば、複数の図柄列のそれぞれに同一の図柄が全て揃った状態で停止表示される態様）となり、更に、大当りを示す演出画像が液晶表示装置 8 0 5 0 の表示領域 8 0 5 1 において表示される。

【3 7 1 3】

そして、特別図柄表示装置 8 4 3 1 において特別図柄が特定の停止表示態様となって、遊技状態が大当り遊技状態に移行した場合、第 1 アタッカ 8 4 1 7 は、遊技球を受け入れやすい開放状態となるように駆動される。その結果、第 1 大入賞口 8 4 1 8 に遊技球が入賞可能な状態となる。

【3 7 1 4】

特別図柄表示装置 8 4 3 1 において特別図柄が特定の停止表示態様となって、遊技状態が小当り遊技状態に移行された場合、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が、遊技球を受け入れやすい開放状態となるように駆動され、第 2 大入賞口 8 4 2 0 が開放される。第 2 大入賞口 8 4 2 0 には、第 2 大入賞口カウントセンサ 8 1 2 0（図 2 6 2 参照）を有する領域（図示せず）があり、その領域に遊技球が所定個数入賞するか、又は、所定時間が経過するまで第 2 アタッカ 8 4 2 1 が開放状態に駆動される。そして、第 2 大入賞口 8 4 2 0 を通過した遊技球が V 入賞口 8 4 2 4 に V 入賞した場合に V 大当りとなって、小当り遊技状態から V 大当り遊技状態に移行する。遊技状態が V 大当り遊技状態に移行した場合、第 1 アタッカ 8 4 1 7 は、遊技球を受け入れやすい開放状態となるように駆動される。その結果、第 1 大入賞口 8 4 1 8 は、遊技球を受け入れやすい開放状態となる。

【3 7 1 5】

なお、第 5 の実施形態においては、小当りから V 大当りになった場合に、大当り遊技中において第 1 アタッカ 8 4 1 7 を開放しているが、第 5 の実施形態はそれに限るものではなく、2 ラウンド目以降も第 2 アタッカ 8 4 2 1 を開放させるような大当り遊技としてもよい。また、第 1 アタッカ 8 4 1 7 と第 2 アタッカ 8 4 2 1 とをラウンド毎に交互に開閉して、例えば、第 2 アタッカ 8 4 2 1 が閉鎖した時に第 2 アタッカ 8 4 2 1 付近を通過した遊技球が第 1 アタッカ 8 4 1 7 に捕捉されるようにして、大当り遊技中におけるアウト球をできるだけ少なくすることも可能である。

【3 7 1 6】

また、第 5 の実施形態においては、小当り遊技状態において V 入賞が可能であるが、大当り遊技状態において V 入賞が可能であってもよい。例えば、第 2 アタッカ 8 4 2 1 の開放時間が短い 2 ラウンド大当りを設け、2 ラウンド大当りの遊技中に V 入賞が可能のように構成し、この V 入賞を契機にラウンドゲームの回数及び開放時間を増やしてもよい。

【3 7 1 7】

第 1 大入賞口 8 4 1 8 には、大入賞口カウントセンサ 8 1 1 3（図 2 5 4 参照）を有する領域（図示せず）があり、その領域に遊技球が所定個数（例えば 1 0 個）入賞するか、又は、所定時間（例えば、約 3 0 秒）が経過するまで第 1 アタッカ 8 4 1 7 が開放状態に駆動される。そして、開放状態において第 1 大入賞口 8 4 1 8 への所定数の遊技球の入賞又は所定時間の経過のいずれかの条件が成立すると、第 1 アタッカ 8 4 1 7 が駆動し、第 1 大入賞口 8 4 1 8 は、遊技球を受け入れ難い閉鎖状態となる。

【3 7 1 8】

また、特別図柄表示装置 8 4 3 1 における特定の停止表示態様が大当りであった場合、遊技状態は、特別遊技状態のうち大当り遊技状態に移行する。また、V 入賞した場合、遊技状態は、V 大当り遊技状態に移行する。そして、大当り遊技状態では、第 1 大入賞口 8 4 1 8 が閉鎖状態から開放状態へ移行する遊技を 1 回のラウンドとし、このラウンドが繰り返されるラウンドゲームが行われる。このようなラウンドゲームは、“ 1 ”ラウンド、“ 2

10

20

30

40

50

”ラウンド等のラウンド数として計数される。例えば、ラウンドゲームの1回目を第1ラウンド、2回目を第2ラウンドとも言う。なお、第5の実施形態において、大当り遊技状態におけるラウンド数は、2ラウンド又は9ラウンドであるが、これに限らず、ラウンド数は任意の回数とすることができる。V大当り遊技状態においては、最初の第2アタッカ8421の開閉が1ラウンド目として扱われ、第1アタッカ8417が開放されるのは2ラウンド目とする。そして、第1アタッカ8417の開閉によるラウンドゲームが8回繰り返されることにより、計9ラウンドのラウンドゲームが行われる。

【3719】

また、中央始動口8414a、第1始動口8414b、第2始動口8414c、一般入賞口8419a～8419d、第1大入賞口8418、第2大入賞口8420に遊技球が入賞したときには、それぞれの入賞口の種類に応じて予め設定されている数の遊技球が、払出ユニット8070により上皿8131又は下皿8132に払い出される。

【3720】

また、遊技者により、遊技領域8041に打ち込まれた遊技球が球通過検出器8416を通過すると、普通図柄表示装置8434の表示用ランプが変動表示する。また、普通図柄の変動表示中において球通過検出器8416を遊技球が通過した場合には、普通図柄保留表示装置8435による表示態様を切り換えて、変動表示中の普通図柄が停止表示されるまで、当該球通過検出器8416への遊技球の通過に基づく普通図柄の変動表示の実行（開始）が保留される。その後、変動表示していた普通図柄が停止表示された場合には、保留されていた普通図柄の変動表示が開始される。そして、普通図柄表示装置8434において停止表示された普通図柄が、当りを示す態様の場合には、普通電動役物8415aの平板部材8520が、普通図柄の当り態様に依りて設定された開放パターンに基づいて所定時間だけ突出した状態となる。なお、以下の説明の便宜上、普通電動役物8415aの平板部材8520が突出していることを普通電動役物8415aが開放している、あるいは開放状態にあると称する。同様に、普通電動役物8415aの平板部材8520が引き込んでいることを普通電動役物8415aが閉鎖している、あるいは閉鎖状態にあると称する。

【3721】

以上のように、普通図柄が変動表示された後、停止表示され、その結果によって普通電動役物8415a（図253参照）の開放・閉鎖状態が異なってくるゲームを「普通図柄ゲーム」という。

【3722】

大当り遊技状態又はV大当り遊技状態が終了した場合には、特別図柄の変動表示の時間が短くなる時短遊技状態に移行する場合がある。時短遊技状態においては、普通図柄ゲームにおいて当りとなる確率が通常遊技状態の当り確率よりも高く設定されており、普通電動役物8415aの平板部材8520が突出する機会が増える。但し、第5の実施形態においては、通常遊技状態と時短遊技状態との当り確率及び突出時間の差が、遊技者が平板部材8520の動作から判別できない程度の微差に設定されている。

【3723】

〔パチンコ遊技機8001の基本仕様〕

図259はパチンコ遊技機の基本仕様を示すテーブルの一例を示す図である。

【3724】

図259（a）は特別図柄ゲームの仕様の一例を示すものである。第1特別図柄ゲームにおいては、大当り確率が1/221（設定1）～1/70（設定2）、小当り確率が1/199.8、保留個数が4個、中央始動口8414a、第1始動口8414b及び第2始動口8414cの賞球は3個、一般入賞口8419a～8419cの賞球は10個、一般入賞口8419bの賞球は1個、普通電動役物8415aの賞球は1個、第1大入賞口8418及び第2大入賞口8420の賞球は14個、大入賞口カウントセンサ8113のカウント数の上限は10個、に設定されている。

【3725】

第2特別図柄ゲームにおいては、大当たり確率が $1/221$ （設定1）～ $1/70$ （設定2）、小当たり確率が $1/12.6$ 、保留個数が4個、中央始動口8414a、第1始動口8414b及び第2始動口8414cの賞球は3個、一般入賞口8419a～8419cの賞球は10個、一般入賞口8419bの賞球は1個、普通電動役物8415aの賞球は1個、第1大入賞口8418及び第2大入賞口8420の賞球は14個、大入賞口カウントセンサ8113のカウント数の上限は10個、に設定されている。

【3726】

図259（b）は普通図柄ゲームの仕様の一例を示すものである。普通図柄ゲームにおいては、通常遊技状態（非時短状態）、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態の場合がある。

【3727】

通常遊技状態においては、当たり確率が $250/251$ 、保留個数は4個に設定される。普通電動役物8415aの開放パターンは開放パターンA（図260参照）に設定される。第1時短遊技状態においては、当たり確率が $251/251$ 、保留個数は4個に設定される。時短回数は0回又は16回、普通電動役物8415aの開放パターンは開放パターンA（図260参照）又は開放パターンB（図260参照）に設定される。第2時短遊技状態においては、当たり確率が $251/251$ 、保留個数は4個に設定される。時短回数は1、8、16、32回のいずれか、普通電動役物8415aの開放パターンは、開放パターンC（図260参照）又は開放パターンD（図260参照）に設定される。なお、上述した仕様では、通常遊技状態と時短遊技状態とにおいて当たり確率に僅かに差を設けているが、同じ確率であってもよい。あるいは通常遊技状態においては当たり確率が $1/251$ 、第2時短遊技状態においては、当たり確率が $250/251$ というように大きな差を設けてもよい。

【3728】

〔開放パターンの説明〕

次に、開放パターンA～Dについて、図260及び図261を参照しながら説明する。

開放パターンA～Dは、上述したように普通電動役物8415aの駆動パターンと振分装置8506の駆動パターンとの組み合わせからなる。また、通常遊技状態においては普通電動役物8415aが閉鎖状態であり、振分装置8506は、第1非電動役物8415b側に遊技球を振り分ける状態である。

【3729】

開放パターンAによれば、図260に示すように、普通電動役物8415aは、普通図柄ゲームが当りになったタイミング、又は当りとなった後所定の当り開始インターバル時間を消化した後に平板部材8520の突出、引込を2度連続して繰り返す。平板部材8520が突出する時間T1は、平板部材8520が突出した時点で、球通過検出器8416に位置する遊技球が平板部材8520に乗るために必要な時間に設定されている。平板部材8520が2度突出、引込をした後、次に普通図柄ゲームが当りになるまで平板部材8520は引込状態となる。

【3730】

振分装置8506は、遊技球の経路を、普通図柄ゲームが当りになったタイミング、すなわち普通電動役物8415aと同じタイミングで、第1ソレノイド8532及び第2ソレノイド8534をオンにして直ぐにオフにすることにより、第1平板部材8531及び第2平板部材8533の突出、引込状態を高速に切り替える。この切り替え動作は、平板部材8520に乗った遊技球が第2平板部材8533に到達するまでの時間T2内に行われるため、平板部材8520に乗った遊技球はほとんど第3通路8540を通るようになる。そして、振分装置8506は、所定時間T3が経過した時点で第2ソレノイド8534をオンにして第2非電動役物8415c側に切り替える。所定時間T3は、普通図柄ゲームが当りになった時点から普通電動役物8415aの平板部材8520が3度突出、引込するために必要な時間に設定されている。振分装置8506は、遊技球の経路を第2非電動役物8415c側に切り替えてから所定時間T4が経過した時点で第2ソレノイド8534をオフに切り替える。所定時間T4は、3個の遊技球が第2非電動役物8415c

側に振り分けられる程度の時間に設定されている。また、振分装置 8 5 0 6 は、平板部材 8 5 2 0 が 2 度突出、引込をしてから、所定時間 T 4 の第 2 ソレノイド 8 5 3 4 のオン状態が開始するまでの間に、時間 T 1 の第 1 ソレノイド 8 5 3 2 のオン、オフ切り替えを行い、第 1 平板部材 8 5 3 1 の突出、引込動作を行う。

【3 7 3 1】

図 2 6 0 に示すように、開放パターン A においては、普通図柄ゲームが当りになったタイミング以外に、普通電動役物 8 4 1 5 a が開放状態の時に第 1 平板部材 8 5 3 1 及び第 2 平板部材 8 5 3 3 のいずれかが突出していることはない。このため、開放パターン A においては、振分装置 8 5 0 6 によって遊技球が第 1 通路 8 5 0 4 あるいは第 2 通路 8 5 0 5 に振り分けられることはなく、結果として、第 3 通路 8 5 4 0 を通るようになる。

10

【3 7 3 2】

開放パターン B によれば、図 2 6 0 に示すように、普通電動役物 8 4 1 5 a は、普通図柄ゲームが当りになったタイミング、又は当りとなった後所定の当り開始インターバル時間を消化した後で平板部材 8 5 2 0 の突出、引込を 3 度連続して繰り返す。平板部材 8 5 2 0 が突出する時間 T 1 は、開放パターン A と同じである。振分装置 8 5 0 6 は、開放パターン A と同じパターンと同様に第 1 ソレノイド 8 5 3 2 及び第 2 ソレノイド 8 5 3 4 のオン、オフ切り替えを行う。

【3 7 3 3】

図 2 6 0 に示すように、開放パターン B においては、普通図柄ゲームが当りになったタイミング以外に、普通電動役物 8 4 1 5 a が 3 回目に開放するタイミングで第 1 平板部材 8 5 3 1 が突出する。このため、開放パターン B においては、普通電動役物 8 4 1 5 a が 3 回目に開放したときに捕捉された遊技球が、振分装置 8 5 0 6 によって遊技球が第 1 通路 8 5 0 4 に振り分けられ、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b が開放状態となる。

20

【3 7 3 4】

開放パターン C によれば、図 2 6 1 に示すように普通電動役物 8 4 1 5 a の開放パターンが図 2 6 0 に示す開放パターン A、B における普通電動役物 8 4 1 5 a の開放パターンと異なっており、振分装置 8 5 0 6 の開放パターンは図 2 6 0 に示す開放パターン A、B と同じである。

【3 7 3 5】

普通電動役物 8 4 1 5 a は、普通図柄ゲームが当りになったタイミング、又は当りとなった後所定の当り開始インターバル時間を消化した後に平板部材 8 5 2 0 の突出、引込を 1 度実行する。平板部材 8 5 2 0 が突出する時間 T 2 ' は、平板部材 8 5 2 0 が突出した時点で、球通過検出器 8 4 1 6 に位置する遊技球が平板部材 8 5 2 0 まで到達しない時間に設定されている。つまり、球通過検出器 8 4 1 6 に位置する遊技球が落下しての平板部材 8 5 2 0 に乗ることはない。その後、普通電動役物 8 4 1 5 a は、振分装置 8 5 0 6 が第 2 ソレノイド 8 5 3 4 を時間 T 4 だけオンにするタイミングで平板部材 8 5 2 0 を突出させ、時間 T 4 経過後に第 2 ソレノイド 8 5 3 4 をオフにするタイミングで平板部材 8 5 2 0 を引き込む。つまり、振分装置 8 5 0 6 が遊技球を第 2 通路 8 5 0 5 すなわち第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側に振り分けている時間 T 4 において、平板部材 8 5 2 0 が突出状態となる。なお、平板部材 8 5 2 0 は、時間 T 4 経過後、次に普通図柄ゲームが当りになるまで引込状態となる。

30

40

【3 7 3 6】

開放パターン D によれば、図 2 6 1 に示すように、開放パターン C において平板部材 8 5 2 0 が突出状態となっている時間 T 4 における普通電動役物 8 4 1 5 a の駆動パターンを、平板部材 8 5 2 0 を 3 回突出させるパターンとしたものである。この際に平板部材 8 5 2 0 を突出させる時間は、開放パターン A と同様に時間 T 1 に設定されている。その他の動作は開放パターン C と同じである。

【3 7 3 7】

このように、第 2 開放パターン群に属する開放パターン C 及び開放パターン D は、振分装置 8 5 0 6 が第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に遊技球を振り分けている時間 T 4 内に、普通

50

電動役物 8 4 1 5 a が駆動するため、平板部材 8 5 2 0 に乗った遊技球は第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に導かれ易くなる。ここで、開放パターン D においては、時間 T 4 における普通電動役物 8 4 1 5 a の動作が断続的であるため、開放パターン C に比べて平板部材 8 5 2 0 に遊技球が乗らない場合が多くなる。

【3 7 3 8】

〔遊技機の電氣的構成〕

第 5 の実施形態におけるパチンコ遊技機 8 0 0 1 の制御回路を示すブロック図を図 2 6 2 に示す。図 2 6 2 に示すように、パチンコ遊技機 8 0 0 1 は、主に、遊技の制御を行う主制御回路 8 1 0 0 と、遊技の進行に応じた演出の制御を行う副制御回路 8 2 0 0 とから構成される。

【3 7 3 9】

主制御回路 8 1 0 0 は、メイン CPU 8 1 0 1、メイン ROM 8 1 0 2（読み出し専用メモリ）、メイン RAM 8 1 0 3（読み書き可能メモリ）を備えている。

【3 7 4 0】

メイン CPU 8 1 0 1 には、メイン ROM 8 1 0 2、メイン RAM 8 1 0 3 等が接続されており、このメイン ROM 8 1 0 2 に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。

【3 7 4 1】

メイン ROM 8 1 0 2 には、メイン CPU 8 1 0 1 によりパチンコ遊技機 8 0 0 1 の動作を制御するためのプログラム、例えば、図 2 6 2 ～図 2 8 9 に示す処理をメイン CPU 8 1 0 1 に実行させるためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。

【3 7 4 2】

メイン RAM 8 1 0 3 は、メイン CPU 8 1 0 1 の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。なお、第 5 の実施形態においては、メイン CPU 8 1 0 1 の一時記憶領域としてメイン RAM 8 1 0 3 を用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体であればよい。

【3 7 4 3】

また、この主制御回路 8 1 0 0 は、所定の周波数のクロックパルスを生成するリセット用クロックパルス発生回路 8 1 0 4、電源投入時においてリセット信号を生成する初期リセット回路 8 1 0 5、後述する副制御回路 8 2 0 0 に対してコマンドを供給するためのシリアル通信用 IC 8 1 0 6 を備えている。また、これらのリセット用クロックパルス発生回路 8 1 0 4、初期リセット回路 8 1 0 5、シリアル通信用 IC 8 1 0 6 は、メイン CPU 8 1 0 1 に接続されている。

【3 7 4 4】

リセット用クロックパルス発生回路 8 1 0 4 は、後述するシステムタイマ割込処理を実行するために、所定の周期（例えば 2 ミリ秒）毎にクロックパルスを発生する。

【3 7 4 5】

初期リセット回路 8 1 0 5 は、コンデンサと、ウォッチドッグタイマとを備え、コンデンサに印加された電圧が一定の値に達すると、メイン CPU 8 1 0 1 に対してリセット信号を送信する。また、初期リセット回路 8 1 0 5 は、メイン CPU 8 1 0 1 から所定の制御信号を受信することによって、コンデンサに印加した電圧を解放するために放電する。

【3 7 4 6】

シリアル通信用 IC 8 1 0 6 は、メイン CPU 8 1 0 1 と副制御回路 8 2 0 0 と払出・発射制御回路 8 3 0 0 と接続され、副制御基板用バッファと、払出・発射制御回路用バッファとを備える。

【3 7 4 7】

また、主制御回路 8 1 0 0 には、各種の装置が接続されている。例えば、主制御回路 8 1 0 0 からの信号に応じる各種の装置としては、特別図柄ゲームにおける特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示装置 8 4 3 1、ラウンドゲームにおけるラウンド数を表示するラウンド数表示装置 8 4 3 2、特別図柄ゲームにおける特別図柄の可変表示の保留個数を表

10

20

30

40

50

示する特別図柄保留表示装置 8 4 3 3、普通図柄ゲームにおける識別図柄としての普通図柄の可変表示を行う普通図柄表示装置 8 4 3 4、普通図柄ゲームにおける普通図柄の可変表示の保留個数を表示する普通図柄保留表示装置 8 4 3 5、普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0（図 2 5 3 参照）を開いた状態又は閉じた状態とする普通電動役物ソレノイド 8 1 1 1、第 1 アタッカ 8 4 1 7（図 2 5 3 参照）を駆動させ、第 1 大入賞口 8 4 1 8 を開放状態又は閉鎖状態とする第 1 大入賞口ソレノイド 8 1 1 2、可動部材 8 4 2 6（図 2 5 3 参照）を駆動させ、V 入賞口 8 4 2 4 を開放状態又は閉鎖状態とする V 入賞口ソレノイド 8 1 1 7、第 2 アタッカ 8 4 2 1（図 2 5 3 参照）を駆動させ、第 2 大入賞口 8 4 2 0 を開放状態又は閉鎖状態とする第 2 大入賞口ソレノイド 8 1 1 8、振分装置 8 5 0 6（図 2 5 4 参照）の第 1 平板部材 8 5 3 1 及び第 2 平板部材 8 5 3 3 を駆動させ、第 1 通路 8 5 0 4 及び第 2 通路 8 5 0 5 のいずれかに遊技球の通過経路を切り替える振分用の第 1、第 2 ソレノイド 8 5 3 2、8 5 3 4 等が接続されている。また、ホール係員を呼び出す機能や当たり回数を表示するといった機能を有する図示しない呼出装置や、遊技場（ホール）全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータにデータ送信するために用いる外部端子板が接続されている。

【3 7 4 8】

また、主制御回路 8 1 0 0 には、各種のセンサが接続されている。例えば、主制御回路 8 1 0 0 には、第 1 大入賞口 8 4 1 8、第 2 大入賞口 8 4 2 0 に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する大入賞口カウントセンサ 8 1 1 3、各一般入賞口 8 4 1 9 a ～ 8 4 1 9 c に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する一般入賞球センサ 8 1 1 4 a、一般入賞口 8 4 1 9 c に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する一般入賞球センサ 8 1 1 4 b、球通過検出器 8 4 1 6 に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する球通過検出センサ 8 1 1 5、中央始動口 8 4 1 4 a に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する中央始動口入賞球センサ 8 1 1 6 a、第 1 始動口 8 4 1 4 b に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する第 1 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 b、第 2 始動口 8 4 1 4 c に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c、第 2 大入賞口 8 4 2 0 に遊技球が入賞した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する第 2 大入賞口カウントセンサ 8 1 2 0、普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0 が捕捉した遊技球を検知した場合に、所定の検知信号を主制御回路 8 1 0 0 に供給する普通電動役物入球センサ 8 1 2 2、電断時等におけるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアするバックアップクリアスイッチ 8 1 2 3 等が接続されている。なお、第 5 の実施形態において、入賞とは、上記各センサが設けられた領域を遊技球が通過することを言う。

【3 7 4 9】

また、主制御回路 8 1 0 0 には、払出・発射制御回路 8 3 0 0 が接続されている。この払出・発射制御回路 8 3 0 0 には、遊技球の払出を行う払出装置 8 0 7 1、遊技球の発射を行う発射装置 8 0 2 0、カードユニット 8 4 0 0 が接続されている。カードユニット 8 4 0 0 は、遊技者の操作によって、カードユニット 8 4 0 0 に遊技球の貸し出しを要求する信号を出力する貸し出し用操作部 8 4 0 1 との間で送受信可能である。

【3 7 5 0】

払出・発射制御回路 8 3 0 0 は、主制御回路 8 1 0 0 から供給される賞球制御コマンド、カードユニット 8 4 0 0 から供給される貸し球制御信号を受け取り、払出装置 8 0 7 1 に対して所定の信号を送信することにより、払出装置 8 0 7 1 に遊技球を払い出させる。また、払出・発射制御回路 8 3 0 0 は、発射ハンドル 8 0 2 1 が遊技者によって握持され、かつ、時計回り方向へ回動操作されたときには、その回動角度に応じて発射ソレノイドに電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【3 7 5 1】

更には、主制御回路 8 1 0 0 には、副制御回路 8 2 0 0 が接続されている。この副制御

回路 8 2 0 0 は、主制御回路 8 1 0 0 から供給される各種のコマンドに応じて、液晶表示装置 8 0 5 0 における表示制御、スピーカ 8 0 1 4 から発生させる音声に関する制御、装飾ランプ等を含むランプの制御等を行う。

【 3 7 5 2 】

なお、第 5 の実施形態においては、主制御回路 8 1 0 0 から副制御回路 8 2 0 0 に対してコマンドを供給するとともに、副制御回路 8 2 0 0 から主制御回路 8 1 0 0 に対して信号を供給できないように構成したが、これに限らず、副制御回路 8 2 0 0 から主制御回路 8 1 0 0 に対して信号を送信できるように構成してもよい。

【 3 7 5 3 】

副制御回路 8 2 0 0 は、サブ CPU 8 2 0 1、プログラム ROM 8 2 0 2、ワーク RAM 8 2 0 3、RTC 8 2 0 4、液晶表示装置 8 0 5 0 における表示制御を行うための表示制御回路 8 2 1 0、スピーカ 8 0 1 4 から発生させる音声に関する制御を行う音声制御回路 8 2 2 0、装飾ランプ等を含むランプ 8 0 1 5 の制御を行うランプ制御回路 8 2 3 0、演出ボタン 8 0 1 6、タッチセンサ 8 4 5 0 から遊技者の操作に基づく操作信号を受信する操作手段制御回路 8 2 4 0 から構成されている。副制御回路 8 2 0 0 は、主制御回路 8 1 0 0 からの指令に応じて遊技の進行に応じた演出を実行する。

【 3 7 5 4 】

サブ CPU 8 2 0 1 は、プログラム ROM 8 2 0 2 に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。特に、サブ CPU 8 2 0 1 は、主制御回路 8 1 0 0 から供給される各種のコマンドに従って、副制御回路 8 2 0 0 の制御を行う。

【 3 7 5 5 】

プログラム ROM 8 2 0 2 には、サブ CPU 8 2 0 1 によりパチンコ遊技機 8 0 0 1 の遊技演出を制御するためのプログラムや各種のテーブルが記憶されている。

【 3 7 5 6 】

なお、第 5 の実施形態においては、プログラム、テーブル等を記憶する記憶手段として、メイン ROM 8 1 0 2、プログラム ROM 8 2 0 2 を用いるように構成したが、これに限らず、制御手段を備えたコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体であれば別態様であってもよく、例えば、ハードディスク装置、CD-ROM 及び DVD-ROM、ROM カートリッジ等の記憶媒体に記録されていてもよい。また、これらのプログラムは、予め記録されているものでなくとも、電源投入後にこれらのプログラムをダウンロードし、ワーク RAM 8 2 0 3 等に記録されるものでもよい。更にまた、プログラムの各々が別々の記憶媒体に記録されていてもよい。

【 3 7 5 7 】

ワーク RAM 8 2 0 3 は、サブ CPU 8 2 0 1 の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する。なお、第 5 の実施形態においては、サブ CPU 8 2 0 1 の一時記憶領域としてワーク RAM 8 2 0 3 を用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体であればよい。RTC 8 2 0 4 は、現在の時間を計時する。

【 3 7 5 8 】

表示制御回路 8 2 1 0 は、液晶表示装置 8 0 5 0 の表示制御を行う回路であり、画像データプロセッサ（以下、VDP と称する。）、各種の画像データを生成するためのデータが記憶されている画像データ ROM、画像データをバッファするフレームバッファ、画像データを画像信号として変換する D/A コンバータ等から構成されている。

【 3 7 5 9 】

表示制御回路 8 2 1 0 は、サブ CPU 8 2 0 1 から供給されるデータに応じて、液晶表示装置 8 0 5 0 に画像を表示させるための種々の処理を行うことができる装置である。表示制御回路 8 2 1 0 は、サブ CPU 8 2 0 1 から供給される画像表示命令に応じて、識別図柄を示す識別図柄画像データ、背景画像データ、演出用画像データ等、各種の画像データ等、液晶表示装置 8 0 5 0 に表示させるための画像データを一時的にフレームバッファに格納する。

【 3 7 6 0 】

そして、表示制御回路 8 2 1 0 は、所定のタイミングで、フレームバッファに格納された画像データを D/A コンバータに供給する。この D/A コンバータは、画像データを画像信号として変換し、所定のタイミングでこの画像信号を液晶表示装置 8 0 5 0 に供給することにより、液晶表示装置 8 0 5 0 に画像が表示される。つまり、表示制御回路 8 2 1 0 は、液晶表示装置 8 0 5 0 に遊技に関する画像を表示させる制御を行うこととなる。

【3 7 6 1】

また、音声制御回路 8 2 2 0 は、音声に関する制御を行う音源 IC、各種の音声データを記憶する音声データ ROM、音声信号を増幅するための増幅器（以下、AMP と称する。）等から構成されている。

【3 7 6 2】

この音源 IC は、スピーカ 8 0 1 4 から発生させる音声の制御を行う。音源 IC は、サブ CPU 8 2 0 1 から供給される音声発生命令に応じて、音声データ ROM に記憶されている複数の音声データから 1 つの音声データを選択する。また、音源 IC は、選択された音声データを音声データ ROM から読み出し、音声データを所定の音声信号に変換し、その音声信号を AMP に供給する。AMP は、音声信号を増幅させ、スピーカ 8 0 1 4 から音声を発生させる。

【3 7 6 3】

ランプ制御回路 8 2 3 0 は、ランプ制御信号を供給するためのドライブ回路、複数種類のランプ装飾パターンが記憶されている装飾データ ROM 等から構成されている。

【3 7 6 4】

操作手段制御回路 8 2 4 0 は、演出ボタン 8 0 1 6 から受信した操作信号をサブ CPU 8 2 0 1 に送信する。サブ CPU 8 2 0 1 は、操作信号に応じた演出を行うためのデータを、表示制御回路 8 2 1 0 等に供給する。

【3 7 6 5】

〔主制御回路の動作説明〕

次に、図 2 6 3 ～図 2 8 9 を参照して、主制御回路 8 1 0 0 のメイン CPU 8 1 0 1 により実行される各種処理の内容について説明する。

【3 7 6 6】

〔主制御メイン処理〕

まず、図 2 6 3 及び図 2 6 4 を参照して、メイン CPU 8 1 0 1 の制御による主制御メイン処理について説明する。なお、図 2 6 3 及び図 2 6 4 はパチンコ遊技機においてメイン CPU により実行されるメイン処理の一例を示すフローチャートである。

【3 7 6 7】

ステップ S 8 0 1 1 において、ウォッチドッグタイマのディセーブル設定処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、ウォッチドッグタイマをディセーブルに設定する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S 8 0 1 2 に処理を移す。

【3 7 6 8】

ステップ S 8 0 1 2 において、入出力ポートの設定処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、入出力ポートの設定処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S 8 0 1 3 に処理を移す。

【3 7 6 9】

ステップ S 8 0 1 3 において、電断検知状態であるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、電断検知信号が HI（高レベル）であるか否かを判定する。電断検知信号が HI である場合には電断検知状態であると判定してステップ S 8 0 1 3 に処理を移し、電断検知信号が HI でない場合には電断検知状態でないと判定してステップ S 8 0 1 4 に処理を移し、電断検知信号が HI である場合には電断検知状態であると判定して、再度、ステップ S 8 0 1 3 に処理を移し、電断検知状態でないと判定するまでこれを繰り返す。

【3 7 7 0】

ステップ S 8 0 1 4 において、サブ制御受信受付ウェイト処理を行う。この処理におい

10

20

30

40

50

て、メインCPU8101は、副制御回路8200が信号を受け付けるようになるまで待機する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8015に処理を移す。

【3771】

ステップS8015において、RAMの書き込み許可処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103への書き込みを許可する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8016に処理を移す。

【3772】

ステップS8016において、バックアップクリアスイッチ8123（図262参照）がオンであるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、バックアップクリアスイッチ8123（図262参照）がオンであると判定した場合には、ステップS8024に処理を移し、バックアップクリアスイッチ8123がオンでないと判定した場合には、ステップS8017に処理を移す。

10

【3773】

ステップS8017において、電断検知フラグがあるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、電断検知フラグがあると判定した場合には、ステップS8018に処理を移し、電断検知フラグがあると判定しない場合には、ステップS8024に処理を移す。

【3774】

ステップS8018において、作業損傷チェック値を算出する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、作業領域の損傷チェックを行い、作業損傷チェック値を算出する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8019に処理を移す。

20

【3775】

ステップS8019において、作業損傷チェック値が正常値か否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、作業損傷チェック値が正常値であると判定した場合には、ステップS8020に処理を移し、作業損傷チェック値が正常値であると判定しない場合には、ステップS8024に処理を移す。

【3776】

ステップS8020においては、スタックポインタに7FFEHを設定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、スタックポインタに7FFEHを設定する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8021に処理を移す。

30

【3777】

ステップS8021においては、復電時の作業領域の初期設定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、復電時の作業領域の初期設定処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8022に処理を移す。

【3778】

ステップS8022においては、復電時のコマンドを送信する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、副制御回路8200に、電断時の遊技状態に復帰させるためのコマンドを送信する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8023に処理を移す。

【3779】

40

ステップS8023においては、CPU周辺デバイスの初期設定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインCPU8101周辺のデバイスの初期設定を行う。この処理が終了した場合には、電断前のアドレス、すなわちスタックエリアより復帰されたプログラムカウンタの示すプログラムアドレスへ復帰する。

【3780】

ステップS8024においては、スタックポインタに8000Hを設定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、スタックポインタに8000Hを設定する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8025に処理を移す。

【3781】

ステップS8025においては、大当たり判定関連の乱数の初期値を取得する処理を行う

50

。この処理において、メインCPU8101は、大当り判定関連の乱数の初期値を取得する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8026に処理を移す。

【3782】

ステップS8026においては、全作業領域クリア処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、全作業領域をクリアする処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8027（図264参照）に処理を移す。

【3783】

ステップS8027においては、大当り判定関連の乱数の初期値を設定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、大当り判定関連の乱数の初期値を設定する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8028に処理を移す。

【3784】

ステップS8028においては、RAMの初期化時の作業領域の初期設定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の初期化時における作業領域の初期設定を行う。この処理が終了した場合、ステップS8029に処理を移す。

【3785】

ステップS8029においては、RAMの初期化時のコマンドを送信する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の初期化時のコマンドを副制御回路8200に送信する処理を行う。また、副制御回路8200においては、受信したコマンドに基づいて初期化が実行される。この処理が終了した場合、ステップS8030に処理を移す。

【3786】

ステップS8030においては、CPU周辺デバイスの初期設定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインCPU8101周辺のデバイスの初期設定を行う。この処理が終了した場合、ステップS8031に処理を移す。

【3787】

ステップS8031においては、割込禁止処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、割込処理を禁止する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8032に処理を移す。

【3788】

ステップS8032においては、初期値乱数更新処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、初期乱数カウンタ値を更新する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8033に処理を移す。

【3789】

ステップS8033においては、割込許可処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、割込処理を許可する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8034に処理を移す。

【3790】

ステップS8034において、演出用乱数更新処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、演出用乱数カウンタ値を更新する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8035に処理を移す。

【3791】

ステップS8035において、メインCPU8101は、システムタイマ監視タイマ値が3以上であるか否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶されるシステムタイマ監視タイマ値を参照し、システムタイマ監視タイマ値が3以上である場合には、ステップS8036に処理を移し、システムタイマ監視タイマ値が3以上でない場合には、ステップS8031に処理を移す。

【3792】

ステップS8036においては、システムタイマ監視タイマの値を3減算する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶されるシステムタイマ監視タイマの値を3減算する処理を行う。この処理が終了した場合、ステッ

10

20

30

40

50

プ S 8 0 3 7 に処理を移す。

【3793】

ステップ S 8 0 3 7 においては、タイマ更新処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、主制御回路 8 1 0 0 と副制御回路 8 2 0 0 との同期をとるための待ち時間タイマ、第 1 アタッカ 8 4 1 7 を駆動することによる第 1 大入賞口 8 4 1 8 (図 2 5 3 参照) の開放時間を計測するための第 1 大入賞口開放時間タイマ、第 2 アタッカ 8 4 2 1 を駆動することによる第 2 大入賞口 8 4 2 0 (図 2 5 3 参照) の開放時間を計測するための第 2 大入賞口開放時間タイマ、可動部材 8 4 2 6 を駆動することによる V 入賞口 8 4 2 4 の開放時間を計測するための V 入賞口開放時間タイマ等、各種のタイマを更新する処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 0 3 8 に処理を移す。

10

【3794】

ステップ S 8 0 3 8 においては、特別図柄制御処理を行う。詳しくは後述するが、この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、中央始動口入賞球センサ 8 1 1 6 a、第 1 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 b 及び第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c からの検知信号に応じて、当り判定用乱数値と当り図柄決定用乱数値を抽出し、メイン ROM 8 1 0 2 に記憶される当り判定テーブルを参照し、特別図柄抽選(大当り又は小当り)に当選したか否かを判定し、判定の結果をメイン RAM 8 1 0 3 に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S 8 0 3 9 に処理を移す。

【3795】

ステップ S 8 0 3 9 においては、普通図柄制御処理を行う。詳しくは後述するが、この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、球通過検出センサ 8 1 1 5 からの検知信号に応じて、乱数値を抽出し、メイン ROM 8 1 0 2 に記憶される普通図柄当選テーブルを参照し、普通図柄抽選に当選したか否かを判定し、判定の結果をメイン RAM 8 1 0 3 に記憶する処理を行う。

20

【3796】

普通図柄抽選に当選した場合、普通電動役物 8 4 1 5 a の平板部材 8 5 2 0 が突出し、この平板部材 8 5 2 0 に遊技球が乗ることによって、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b 又は第 2 非電動役物 8 4 1 5 c の羽根部材が開いた状態となって、第 1 始動口 8 4 1 4 b 又は第 2 始動口 8 4 1 4 c (図 2 5 3 参照) に遊技球が入球しやすくなる。この処理が終了した場合、ステップ S 8 0 4 0 に処理を移す。

30

【3797】

ステップ S 8 0 4 0 においては、図柄表示装置制御処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、ステップ S 8 0 3 8、ステップ S 8 0 3 9 でメイン RAM 8 1 0 3 に記憶された特別図柄制御処理の結果と、普通図柄制御処理の結果に応じて、特別図柄表示装置 8 4 3 1 と、普通図柄表示装置 8 4 3 4 とを駆動するための制御信号をメイン RAM 8 1 0 3 に記憶する処理を行う。メイン CPU 8 1 0 1 は、特別図柄表示装置 8 4 3 1 又は普通図柄表示装置 8 4 3 4 に、この制御信号を送信する。特別図柄表示装置 8 4 3 1 は受信した制御信号に基づき特別図柄を変動表示及び停止表示する。普通図柄表示装置 8 4 3 4 は受信した制御信号に基づき普通図柄を変動表示及び停止表示する。この処理が終了した場合、ステップ S 8 0 4 1 に処理を移す。

40

【3798】

ステップ S 8 0 4 1 においては、振分装置制御処理を行う。詳しくは後述するが、この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、普通電動役物 8 4 1 5 a の駆動開始タイミングに同期して、振り分け用の第 1、第 2 ソレノイド 8 5 3 2、8 5 3 4 を予め設定された開放パターンに基づいて駆動させる制御信号をメイン RAM 8 1 0 3 に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S 8 0 3 9 に処理を移す。

【3799】

ステップ S 8 0 4 2 においては、非電動役物管理処理を行う。詳しくは後述するが、この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、ステップ S 8 0 3 9 の普通図柄制御処理において普通図柄ゲームに当選した後の、普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 と、第 1 フォトセ

50

ンサ 8508 と第 1 始動口入賞球センサ 8116b 及び第 2 フォトセンサ 8509 と第 2 始動口入賞球センサ 8116c の検知結果に基づいて、異常が発生したか否かを監視する処理を行う。そして、メイン CPU 8101 は、異常が発生したと判断した場合に、エラーを報知する制御信号をメイン RAM 8103 に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S8043 に処理を移す。

【3800】

ステップ S8043 においては、遊技情報データ生成処理を行う。この処理において、メイン CPU 8101 は、台コンピュータ又はホールコンピュータに送信するための遊技情報信号に関するデータを生成し、メイン RAM 8103 に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S8044 に処理を移す。

10

【3801】

ステップ S8044 においては図柄保留個数データ生成処理を行う。この処理において、メイン CPU 8101 は、後述するタイマ割込処理におけるスイッチ入力処理（図 286 のステップ S8305）にて検出される中央始動口入賞球センサ 8116a、第 1 始動口入賞球センサ 8116b、第 2 始動口入賞球センサ 8116c 及び球通過検出センサ 8115 からの検知信号や、特別図柄及び普通図柄の変動表示の実行に応じて更新されるメイン RAM 8103 に記憶された保留個数データの更新結果に基づいて、特別図柄及び普通図柄に関しての保留についての表示を行うための制御信号をメイン RAM 8103 に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップ S8045 に処理を移す。

【3802】

20

ステップ S8045 においては、ポート出力処理を行う。この処理において、メイン CPU 8101 は、上記のステップなどでメイン RAM 8103 に記憶される制御信号を各ポートより出力する処理を行う。具体的には、LED 点灯のための LED 電源（共通信号）や普通電動役物 8415a の平板部材 8520 の突出、引込を行う普通電動役物ソレノイド 8111（図 254 参照）を駆動するためのソレノイド電源、第 2 大入賞口 8420 の第 2 アタッカ 8421 を駆動する第 2 大入賞口ソレノイド 8118（図 254 参照）を駆動するためのソレノイド電源、V 入賞口 8424 の可動部材 8426 を駆動する V 入賞口ソレノイド 8117（図 254 参照）を駆動するためのソレノイド電源を供給する。この処理が終了した場合、ステップ S8046 に処理を移す。

【3803】

30

ステップ S8046 においては、コマンド制御処理を行う。この処理において、メイン CPU 8101 は、メイン RAM 8103 の所定領域に時短遊技状態フラグがセットされているか判定し、時短遊技状態フラグがセットされていると判定した場合、時短遊技状態フラグコマンドを生成し、副制御回路 8200 に送信する処理を行う。また、この処理において、メイン CPU 8101 は、各種のコマンドを副制御回路 8200 に供給する。これらの各種のコマンドとしては、例えば、液晶表示装置 8050 に導出表示されるデモ表示コマンド、後述する導出図柄指定コマンド、後述する変動パターン指定コマンド、後述する大当り開始コマンド、後述する小当り開始コマンド、後述する始動口入賞コマンド等が含まれる。なお、この処理において、メイン CPU 8101 は、各種のコマンドの他に、後述する時短状態変動回数カウンタの値を示すデータを副制御回路 8200 に供給する。この処理が終了した場合、ステップ S8047 に処理を移す。

40

【3804】

ステップ S8047 においては、払出処理を行う。この処理において、メイン CPU 8101 は、一般入賞口 8419a～8419c、中央始動口 8414a、第 1 始動口 8414b、第 2 始動口 8414c、第 1 大入賞口 8418 及び第 2 大入賞口 8420 に遊技球が入賞したか否かのチェックを行い、入賞があった場合、それぞれに対応する払出要求コマンドを払出・発射制御回路 8300 に送信する。この処理が終了した場合には、ステップ S8031 に処理を移す。

【3805】

〔特別図柄制御処理〕

50

図264のステップS8038において実行されるサブルーチン（特別図柄制御処理）について図265を用いて説明する。なお、図265において、ステップS8062～ステップS8072の近傍に記載された数値（00H～10H）は、それらのステップに対応する制御状態フラグを示し、メインRAM8103における制御状態フラグとして機能する記憶領域に記憶されている。メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶されている制御状態フラグの数値に応じて、その数値に対応する1つのステップが実行され、特別図柄ゲームが進行することになる。

【3806】

最初に、ステップS8061において、制御状態フラグをロードする処理を実行する。この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグを読み出す。この処理が終了した場合には、ステップS8062に処理を移す。

10

【3807】

なお、後述するステップS8062からステップS8072において、メインCPU8101は、制御状態フラグの値に基づいて、各ステップにおける各種の処理を実行するか否かを判定する。この制御状態フラグは、特別図柄ゲームの遊技の状態を示すものであり、ステップS8062からステップS8072における処理のいずれかを実行可能にするものである。また、それに加えて、メインCPU8101は、各ステップに対して設定された待ち時間タイマなどに応じて決定される所定のタイミングで各ステップにおける処理を実行する。なお、この所定のタイミングに至る前においては、各ステップにおける処理を実行することなく終了することになり、他のサブルーチンを実行することになる。もちろん、所定の周期でシステムタイマ割込処理も実行する。

20

【3808】

ステップS8062においては、特別図柄記憶チェック処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄記憶チェックを示す値（00H）である場合に、特別図柄の保留個数のチェック等を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8063に処理を移す。

【3809】

ステップS8063においては、特別図柄変動時間管理処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄変動時間管理を示す値（01H）であり、先の特別図柄変動において所定の変動時間が経過した場合（特別図柄変動が変動停止した場合）に、特別図柄表示時間管理を示す値（02H）を制御状態フラグにセットし、確定後待ち時間（例えば600ms）を待ち時間タイマにセットする。つまり、確定後待ち時間が経過した後、ステップS8064の処理を実行するように設定する。この処理が終了した場合には、ステップS8064に処理を移す。

30

【3810】

ステップS8064においては、特別図柄表示時間管理処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理においては、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理を示す値（02H）であり、確定後待ち時間が経過した場合に、当り（大当り又は小当り）か否かを判定する。メインCPU8101は、小当りである場合に、小当り開始インターバル管理を示す値（03H）を制御状態フラグにセットし、小当り開始インターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセットする。つまり、小当り開始インターバルに対応する時間が経過した後、ステップS8065の処理を実行するように設定する。

40

【3811】

また、メインCPU8101は、大当りである場合に、大当り開始インターバル管理を示す値（06H）を制御状態フラグにセットし、大当り開始インターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセットする。つまり、大当り開始インターバルに対応する時間が経過した後、ステップS8068の処理を実行するように設定する。

【3812】

50

また、メインCPU8101は、当りではない場合に、特別図柄ゲーム終了を示す値（10H）をセットする。つまり、ステップS8072の処理を実行するように設定する。

【3813】

ステップS8065においては、小当り開始インターバル管理処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが小当り開始インターバル管理を示す値（03H）であり、その小当り開始インターバルに対応する時間が経過した場合に、メインROM8102から読み出された第2大入賞口8420を開放させるためのデータをメインRAM8103に記憶する。そして、メインCPU8101は、図264のステップS8045の処理において、メインRAM8103に記憶された第2アタッカ8421（図253参照）を開放させるためのデータを
10
を読み出し、第2アタッカ8421（図253参照）を開放させる旨の信号を、第2大入賞口ソレノイド8118に供給する。このように、メインCPU8101などは、第2アタッカ8421の開閉制御を行う。つまり、「小当り遊技」が実行される。

【3814】

更に、メインCPU8101は、小当り中を示す値（04H）を制御状態フラグにセットするとともに、第2アタッカ8421の開放上限時間をアタッカ開放時間タイマにセットする。その他、ステップS8066の処理を実行するように設定する。この処理が終了した場合には、ステップS8066に処理を移す。

【3815】

ステップS8066においては、小当り中処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、条件に応じて大入賞口開放処理（07H）又は小当り終了後処理（05H）を制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8067に処理を移す。
20

【3816】

ステップS8067においては、小当り終了後処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理では、第2アタッカ8421の閉鎖後、第2大入賞口8420内にV入賞口8424に入球する可能性のある遊技球が存在しないことを確認する。この処理において、メインCPU8101は、特別図柄ゲーム終了処理（10H）を制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8068に処理を移す。

【3817】

ステップS8068においては、大当り開始インターバル管理処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大当り開始インターバル管理を示す値（06H）であり、その大当り開始インターバルに対応する時間が経過した場合に、メインROM8102から読み出された第1大入賞口8418を開放させるためのデータをメインRAM8103に記憶する。そして、メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶された第1大入賞口8418を開放させるためのデータを読み出し、第1アタッカ8417を作動させて第1大入賞口8418を開放させる旨の信号を、第1大入賞口ソレノイド8112に供給する。このように、メインCPU8101などは、第1アタッカ8417の開閉制御を行う。つまり、「大当り遊技」が実行される。
30
40

【3818】

更に、メインCPU8101は、大入賞口開放処理を示す値（07H）を制御状態フラグにセットするとともに、開放上限時間を大入賞口開放時間タイマにセットする。つまり、ステップS8069の処理を実行するように設定するのである。この処理が終了した場合には、ステップS8069に処理を移す。

【3819】

ステップS8069においては、大入賞口開放処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大入賞口開放中を示す値（07H）である場合に、大入賞口入賞カウンタが“10”以上であるという条件、開放上限時間を経過した（大入賞口開放時間タイマが“0”である）という条件
50

のいずれかを満たすか否かを判定する。メインCPU8101は、いずれかの条件を満たした場合に、第1大入賞口8418を閉鎖させるために、メインRAM8103に位置付けられた変数を更新する。そして、第1大入賞口開放回数カウンタが大入賞口開放回数最大値以上である（最終ラウンドである）という条件を満たすか否かを判定する。メインCPU8101は、最終ラウンドである場合に、当り終了インターバルを示す値（09H）を制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8071に処理を移す。一方、最終ラウンドでない場合に、大入賞口再開前待ち時間管理を示す値（08H）を制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8070に処理を移す。

【3820】

ステップS8070においては、大入賞口再開前待ち時間管理処理を実行する。この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大入賞口再開前待ち時間管理を示す値（08H）であり、ラウンド間インターバルに対応する時間が経過した場合に、第1大入賞口開放回数カウンタを“1”増加するように記憶更新する。メインCPU8101は、大入賞口開放中を示す値（07H）を制御状態フラグにセットする。メインCPU8101は、開放上限時間（例えば、27.996秒）を大入賞口開放時間タイマにセットする。つまり、ステップS8069の処理を実行するように設定するのである。この処理が終了した場合には、ステップS8069に処理を移す。

【3821】

ステップS8071においては、大当り終了インターバル処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが当り終了インターバルを示す値（09H）であり、大当り終了インターバルに対応する時間が経過した場合に、特別図柄ゲーム終了を示す値（10H）を制御状態フラグにセットする。つまり、ステップS8072の処理を実行するように設定するのである。この処理が終了した場合には、ステップS8072に処理を移す。

【3822】

ステップS8072においては、特別図柄ゲーム終了処理を実行する。この処理の詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了を示す値（10H）である場合に、特別図柄記憶チェックを示す値（00H）をセットする。つまり、ステップS8062の処理を実行するように設定するのである。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3823】

前述したように、制御状態フラグをセットすることにより、特別図柄ゲームが実行されることとなる。具体的には、メインCPU8101は、当り判定の結果がハズレであるときには、制御状態フラグを“00H”、“01H”、“02H”、“10H”と順にセットすることにより、図265に示すステップS8062、ステップS8063、ステップS8064、ステップS8072の処理を所定のタイミングで実行することとなる。

【3824】

また、メインCPU8101は、大当り又は小当り遊技状態ではない場合において、当り判定の結果が大当りであるときには、制御状態フラグを“00H”、“01H”、“02H”、“06H”と順にセットすることにより、図265に示すステップS8062、ステップS8063、ステップS8064、ステップS8068の処理を所定のタイミングで実行し、大当り遊技状態への制御を実行することになる。更には、メインCPU8101は、大当り遊技状態への制御が実行された場合には、制御状態フラグを“07H”、“08H”と順にセットすることにより、図265に示すステップS8069、ステップS8070の処理を所定のタイミングで実行し、大当り遊技を実行することとなる。なお、大当り遊技の終了条件が成立した場合には、“07H”、“09H”、“10H”と順にセットすることにより、図265に示すステップS8069、ステップS8071、ステップS8072の処理を所定のタイミングで実行し、大当り遊技を終了することになる。

【3825】

10

20

30

40

50

また、メインCPU8101は、大当り又は小当り遊技状態ではない場合において、当り判定の結果が小当りであるときには、制御状態フラグを“00H”、“01H”、“02H”、“03H”と順にセットすることにより、図265に示すステップS8062、ステップS8063、ステップS8064、ステップS8065の処理を所定のタイミングで実行し、小当り遊技状態への制御を実行することになる。更には、メインCPU8101は、小当り遊技状態への制御が実行された場合には、制御状態フラグを“04H”にセットすることにより、図265に示すステップS8066の処理を所定のタイミングで実行し、大当り遊技を実行することとなる。なお、小当り遊技の終了条件が成立した場合には、“05H”、“10H”と順にセットすることにより、図265に示すステップS8067、ステップS8072の処理を所定のタイミングで実行し、小当り遊技を終了することになる。

10

【3826】

〔特別図柄記憶チェック処理〕

図265のステップS8062において実行されるサブルーチン（特別図柄記憶チェック処理）について図266を用いて説明する。

【3827】

最初に、図266に示すように、ステップS8071において、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄記憶チェックを示す値（00H）であるか否かの判定を行う。メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄記憶チェックを示す値であると判別した場合には、ステップS8072に処理を移す。一方、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄記憶チェックを示す値であるとは判定しなかった場合には、本サブルーチンを終了する。

20

【3828】

ステップS8072において、特図1始動記憶の有無を判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、中央始動口8414a又は第1始動口8414bへの入賞による第1特別図柄ゲームの始動記憶の有無、すなわち第1特別図柄始動記憶領域（0）にデータが記憶されているか否かを判定する。メインCPU8101が、第1特別図柄ゲームの始動記憶がないと判定した場合には、ステップS8073に処理を移す。第1特別図柄ゲームの始動記憶があると判定した場合には、ステップS8077に処理を移す。

【3829】

ステップS8073において、特図2始動記憶の有無を判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第2始動口8414cへの入賞による第2特別図柄ゲームの始動記憶の有無、すなわち第2特別図柄始動記憶領域（0）にデータが記憶されているか否かを判定する。メインCPU8101が、第2特別図柄ゲームの始動記憶がないと判定した場合には、ステップS8074に処理を移す。第2特別図柄ゲームの始動記憶があると判定した場合には、ステップS8075に処理を移す。

30

【3830】

ここで、変動中の第1特別図柄ゲームに対応する大当り判定用乱数値や大当り図柄判定用乱数値等のデータは、メインRAM8103の第1特別図柄始動記憶領域（0）に始動記憶として記憶され、保留されている4回の特別図柄ゲームの情報は、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に始動記憶として記憶される。また、変動中の第2特別図柄ゲームに対応する大当り判定用乱数値や大当り図柄判定用乱数値等のデータは、メインRAM8103の第2特別図柄始動記憶領域（0）に記憶される。第2特別図柄ゲームは、特別図柄ゲームの始動記憶がない状態、すなわち、第1特別図柄始動記憶領域（0）～第1特別図柄始動記憶領域（4）及び第2特別図柄始動記憶領域（0）にデータが記憶されていない状態で、第2始動口8414cに入賞した場合に実行される。したがって、最大4回の保留が可能になる。

40

【3831】

ステップS8074において、デモ表示処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103にデモ表示許可値をセットする処理を行う。更に特別

50

図柄ゲームの始動記憶が0になった状態（第1特別図柄始動記憶領域及び第2特別図柄始動記憶領域に当り判定用乱数値が記憶されていない状態）が所定時間（例えば、30秒）維持された場合、デモ表示許可値として、デモ表示の実行を許可する値をセットする。そして、メインCPU8101は、デモ表示許可値が所定値であった場合に、デモ表示コマンドデータをセットする処理を行う。このように記憶されたデモ表示コマンドデータは、主制御回路8100のメインCPU8101によってから副制御回路8200にデモ表示コマンドとして供給される。これによって、副制御回路8200において、デモ表示が液晶表示装置8050の表示領域8051において表示される制御を行うこととなる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3832】

ステップS8075において、メインCPU8101は、変動状態番号として第2特別図柄の変動であることを示す値（02H）をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップS8076に処理を移す。

【3833】

ステップS8076において、メインCPU8101は、制御状態フラグとして特別図柄変動時間管理を示す値（01H）をセットする処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップS8080に処理を移す。

【3834】

ステップS8077において、メインCPU8101は、変動状態番号として第1特別図柄の変動であることを示す値（01H）をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップS8078に処理を移す。

【3835】

ステップS8078において、メインCPU8101は、制御状態フラグとして特別図柄変動時間管理を示す値（01H）をセットする処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップS8079に処理を移す。

【3836】

ステップS8079において、特別図柄記憶転送処理を実行する。この処理において、メインCPU8101は、第1特別図柄始動記憶領域（1）から第1特別図柄始動記憶領域（4）のデータのそれぞれを、第1特別図柄始動記憶領域（0）から第1特別図柄始動記憶領域（3）にシフト（記憶）する処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップS8080に処理を移す。

【3837】

ステップS8080において、当り判定処理を実行する。この処理において、メインCPU8101は、メインROM8102に記憶される当り判定テーブルを参照し、始動入賞時に抽出され、第1特別図柄始動記憶領域（0）又は第2特別図柄始動記憶領域（0）にセットされた特別図柄始動記憶領域の当り判定用乱数値と、当り判定テーブルとを参照する。そして、メインCPU8101は、当り判定用乱数値と当り判定値が一致している場合には、大当り又は小当りであると判定する。「大当り」及び「小当り」のいずれでもない場合にはハズレであると判定する。つまり、メインCPU8101は、「大当り遊技状態」とするか否か、及び「小当り遊技状態」とするか否かの判定を行うこととなる。なお、小当りであるか否かの判定は、抽選確率0のものも含まれる。この処理が終了した場合には、ステップS8081に処理を移す。

【3838】

ステップS8081において、メインCPU8101は、特別図柄決定処理を実行する。この処理において、メインCPU8101は、当り判定の結果が大当りの場合には、大当り図柄を決定し、当り判定の結果が小当りの場合には、小当り図柄を決定し、大当りでも小当りでもない場合、すなわちハズレの場合には、ハズレ図柄を決定する処理を行う。なお、特別図柄決定処理の詳細については後述する。この処理が終了した場合には、ステップS8082に処理を移す。

【3839】

10

20

30

40

50

ステップS8082において、メインCPU8101は、特別図柄変動パターン決定処理を実行する。この処理において、メインCPU8101は、ステップS8081の処理において決定された特別図柄と、ステップS8080の処理において決定された当り判定の結果に基づいて、特別図柄変動パターンを決定するための変動パターン決定テーブルを選択する。そして、メインCPU8101は、演出条件判定用乱数カウンタから抽出した演出条件判定用乱数値と選択した変動パターン決定テーブルとに基づいて、変動パターンを決定し、メインRAM8103の所定領域に記憶する。メインCPU8101は、このような変動パターンを示すデータに基づいて、特別図柄表示装置8431における特別図柄の変動表示態様を決定する。

【3840】

このように記憶された変動パターンを示すデータは、特別図柄表示装置8431に供給される。これにより、特別図柄表示装置8431は、決定した変動パターンで特別図柄が変動表示することとなる。また、このように記憶された変動パターンを示すデータは、主制御回路8100のメインCPU8101によって副制御回路8200に特別図柄演出開始コマンドとして供給される。この処理が終了した場合には、ステップS8083に処理を移す。

【3841】

ステップS8083において、特別図柄変動時間設定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、決定した変動パターンに対応する変動時間を待ち時間タイマにセットする処理を実行する。この処理が終了した場合には、ステップS8084に処理を移す。

【3842】

ステップS8084において、特別図柄演出開始コマンドをメインRAM8103にセットする処理を行う。特別図柄演出開始コマンドは、主制御回路8100のメインCPU8101によって副制御回路8200に供給される。特別図柄演出開始コマンドには、遊技状態、変動パターン、特別図柄、残り時短回数等に関するデータが含まれている。副制御回路8200のサブCPU8201は、受信した特別図柄演出開始コマンドに基づいて演出を開始することとなる。この処理が終了した場合には、ステップS8085に処理を移す。

【3843】

そして、ステップS8085において、メインCPU8101は、今回の変動表示に用いられた記憶領域(0)の値をクリアする処理を実行する。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3844】

〔特別図柄決定処理〕

図266のステップS8081において実行されるサブルーチン(特別図柄決定処理)について図267を用いて説明する。

【3845】

最初に、ステップS8091において、メインCPU8101は、当り判定(ステップS80)の結果、大当りか否かを判定する処理を行う。大当りであると判定した場合には、ステップS8092に処理を移す。大当りであると判定しない場合には、ステップS8097に処理を移す。

【3846】

ステップS8092において、メインCPU8101は、変動状態番号が(01H)であるか否かを判定する処理を行う。変動状態番号が(01H)であると判定した場合には、ステップS8093に処理を移す。変動状態番号が(01H)であると判定しない場合には、ステップS8095に処理を移す。

【3847】

ステップS8093において、第1特別図柄の大当り図柄を決定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、大当り図柄決定用カウンタから抽出した大当り

10

20

30

40

50

図柄決定用乱数値と当り判定テーブルに基づいて、第1特別図柄ゲームの大当り図柄を決定する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8094に処理を移す。

【3848】

ステップS8094において、第1特別図柄ゲームの大当り図柄のデータセット及び大当り図柄のコマンドセットを行う。この処理において、メインCPU8101は、第1特別図柄ゲームの大当り図柄のデータを、メインRAM8103の所定領域にセットし、特別図柄表示装置8431に供給する。特別図柄表示装置8431は第1特別図柄を変動表示させて、第1特別図柄ゲームの大当り図柄のデータに基づく態様で停止表示させる。また、メインCPU8101は、第1特別図柄の大当り図柄のコマンドを、メインRAM8103の所定領域にセットし、主制御回路8100のメインCPU8101によって副制御回路8200に特別図柄指定コマンドとして供給する。これにより、副制御回路8200のサブCPU8201の制御によって、演出用の識別図柄が大当り停止表示態様で表示領域8051に導出表示されることとなる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

10

【3849】

ステップS8095において、第2特別図柄ゲームの大当り図柄を決定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、大当り図柄決定用カウンタから抽出した大当り図柄決定用乱数値と当り判定テーブルに基づいて、第2特別図柄ゲームの大当り図柄を決定する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8096に処理を移す。

20

【3850】

ステップS8096において、第2特別図柄ゲームの大当り図柄のデータセット及び大当り図柄のコマンドセットを行う。この処理において、メインCPU8101は、第2特別図柄ゲームの大当り図柄のデータを、メインRAM8103の所定領域にセットし、特別図柄表示装置8431に供給する。特別図柄表示装置8431は特別図柄を変動表示させて、第2特別図柄ゲームの大当り図柄のデータに基づく態様で停止表示させる。また、メインCPU8101は、第2特別図柄ゲームの大当り図柄のコマンドを、メインRAM8103の所定領域にセットし、主制御回路8100のメインCPU8101によって副制御回路8200に特別図柄指定コマンドとして供給する。これにより、副制御回路8200のサブCPU8201の制御によって、演出用の識別図柄が大当り停止表示態様で表示領域8051に導出表示されることとなる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

30

【3851】

ステップS8097において、メインCPU8101は、当り判定（ステップS80）の結果、小当りであると判定した場合には、ステップS8098に処理を移す。小当りであると判定しない場合には、ステップS8100に処理を移す。

【3852】

ステップS8098において、第1、2特別図柄ゲームの小当り図柄を決定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、変動状態番号と小当り図柄決定用カウンタから抽出した乱数値に応じて、第1、2特別図柄ゲームの小当り図柄を決定する処理を行う。変動状態番号が（01H）である場合には第1特別図柄ゲームの小当り図柄を決定し、変動状態番号が（02H）である場合には第2特別図柄ゲームの小当り図柄を決定する。この処理が終了した場合には、ステップS8099に処理を移す。

40

【3853】

ステップS8099において、第1、2特別図柄ゲームの小当り図柄のデータセット及び小当り図柄のコマンドセットを行う。この処理において、メインCPU8101は、第1、2特別図柄ゲームの小当り図柄のデータを、メインRAM8103の所定領域にセットし、特別図柄表示装置8431に供給する。また、メインCPU8101は、第1、2特別図柄の小当り図柄のコマンドを、メインRAM8103の所定領域にセットし、主制御回路8100のメインCPU8101から副制御回路8200のサブCPU8201に

50

特別図柄指定コマンドとして供給する。これによって、副制御回路 8 2 0 0 の制御によって、演出用の識別図柄が大当たり停止表示態様で表示領域 8 0 5 1 に導出表示されることとなる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 5 4】

ステップ S 8 1 0 0 において、ハズレ図柄のデータセット及びハズレ図柄のコマンドセットを行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、ハズレ図柄のデータを、メイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にセットし、特別図柄表示装置 8 4 3 1 に供給する。特別図柄表示装置 8 4 3 1 は、特別図柄を変動表示させて、ハズレ図柄のデータに基づく態様で停止表示させる。また、メイン CPU 8 1 0 1 は、ハズレ図柄のコマンドを、メイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にセットし、主制御回路 8 1 0 0 のメイン CPU 8 1 0 1 から副制御回路 8 2 0 0 のサブ CPU 8 2 0 1 に特別図柄指定コマンドとして供給する。これによって、副制御回路 8 2 0 0 の制御によって、演出用の識別図柄がハズレ停止表示態様で表示領域 8 0 5 1 に導出表示されることとなる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

10

【3 8 5 5】

〔特別図柄変動時間管理処理〕

図 2 6 5 のステップ S 8 0 6 3 において実行されるサブルーチン（特別図柄変動時間管理処理）について図 2 6 8 を用いて説明する。

【3 8 5 6】

最初に、ステップ S 8 1 0 1 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、制御状態フラグが特別図柄変動時間管理を示す値（0 1 H）であるか否かの判定を行い、特別図柄変動時間管理を示す値（0 1 H）であると判定した場合には、ステップ S 8 1 0 2 に処理を移し、特別図柄変動時間管理を示す値（0 1 H）であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

20

【3 8 5 7】

ステップ S 8 1 0 2 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、待ち時間タイマが“0”であるか否かの判定を行い、待ち時間タイマが“0”であると判定した場合には、ステップ S 8 1 0 3 に処理を移す。待ち時間タイマが“0”であるとは判別しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 5 8】

ステップ S 8 1 0 3 においては、制御状態フラグとして特別図柄表示時間管理を示す値（0 2 H）をセットする処理を実行する。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、特別図柄表示時間管理を示す値（0 2 H）を制御状態フラグにセット（記憶）する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 1 0 4 に処理を移す。

30

【3 8 5 9】

ステップ S 8 1 0 4 においては、図柄停止コマンドのセットを行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、メイン RAM 8 1 0 3 の所定領域に、図柄停止コマンドデータをセット（記憶）する処理を行う。そして、図柄停止コマンドデータは、主制御回路 8 1 0 0 のメイン CPU 8 1 0 1 によって、副制御回路 8 2 0 0 に送信されることにより、この副制御回路 8 2 0 0 のサブ CPU 8 2 0 1 が図柄停止を認識ようになる。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 1 0 5 に処理を移す。

40

【3 8 6 0】

ステップ S 8 1 0 5 において、確定後、待ち時間としての待ち時間タイマをセットする処理を実行する。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、メイン RAM 8 1 0 3 における待ち時間タイマとして機能する領域に、確定後待ち時間を記憶する処理を行う。なお、待ち時間としては、1 0 0 m s 程度とすればよい。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 6 1】

〔特別図柄表示時間管理処理〕

図 2 6 5 のステップ S 8 0 6 4 において実行されるサブルーチン（特別図柄表示時間管

50

理処理)について図269を用いて説明する。

【3862】

最初に、ステップS8111において、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値(02H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値(02H)であると判定した場合には、ステップS8112に処理を移行する。制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値(02H)であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3863】

ステップS8112において、メインCPU8101は、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値(02H)である場合に、特別図柄表示管理処理に対応する待ち時間タイマの値が“0”であるか否かを判定する。メインCPU8101は、待ち時間タイマの値が“0”である場合には、ステップS8113に処理を移す。待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、本サブルーチンを終了する。

10

【3864】

ステップS8113において、メインCPU8101は、大当りであるか否かを判定する処理を行う。大当りである場合には、ステップS8119に処理を移す。大当りでない場合には、ステップS8114に処理を移す。

【3865】

ステップS8114において、メインCPU8101は、小当りであるか否かを判定する処理を行う。小当りである場合には、ステップS8115に処理を移す。小当りでない場合には、ステップS8124に処理を移す。

20

【3866】

ステップS8115において、メインCPU8101は、小当り開始インターバル管理処理を示す値(03H)をメインRAM8103の制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8116に処理を移す。

【3867】

ステップS8116において、メインCPU8101は、小当りに対応する当り開始インターバル時間としての待ち時間タイマの値をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。なお、待ち時間としては、例えば5000msとすればよい。この処理が終了した場合には、ステップS8117に処理を移す。

30

【3868】

ステップS8117において、メインCPU8101は、特別図柄演出停止コマンドをメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、主制御回路8100のメインCPU8101によって、副制御回路8200に送信されることにより、この副制御回路8200のサブCPU8201が特別図柄演出停止を認識するようになる。この処理が終了した場合には、ステップS8118に処理を移す。

【3869】

ステップS8118において、メインCPU8101は、第2特別図柄に対応する小当り開始コマンドをメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この処理において、小当り開始コマンドは、主制御回路8100のメインCPU8101によって、副制御回路8200に送信されることにより、この副制御回路8200のサブCPU8201が大当り又は小当り開始を認識するようになる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

40

【3870】

ステップS8119において、メインCPU8101は、大当り開始インターバル管理処理を示す値(06H)をメインRAM8103の制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8120に処理を移す。

【3871】

ステップS8120において、メインCPU8101は、メインRAM8103の時短遊技状態フラグをオフ(クリア)にする処理を行う。「大当り遊技状態」において、「時

50

短遊技」は行われない。一方、時短の連続回数のカウンタはクリアしない。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 1 2 1 に処理を移す。

【3 8 7 2】

ステップ S 8 1 2 1 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、特別図柄（第 1 特別図柄又は第 2 特別図柄）に対応する大当り開始インターバル時間としての待ち時間タイマの値をメイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にセットする処理を行う。待ち時間としては、例えば 5 0 0 0 m s とすればよい。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 1 2 2 に処理を移す。

【3 8 7 3】

ステップ S 8 1 2 2 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、特別図柄演出停止コマンドをメイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にセットする処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、主制御回路 8 1 0 0 のメイン CPU 8 1 0 1 の制御により副制御回路 8 2 0 0 に供給されることにより、副制御回路 8 2 0 0 のサブ CPU 8 2 0 1 が特別図柄演出停止を認識するようになる。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 1 2 3 に処理を移す。

【3 8 7 4】

ステップ S 8 1 2 3 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、特別図柄（第 1 特別図柄又は第 2 特別図柄）に対応する大当り開始コマンドをメイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にセットする処理を行う。この処理において、大当り開始コマンドは、主制御回路 8 1 0 0 のメイン CPU 8 1 0 1 の制御により副制御回路 8 2 0 0 に供給されることにより、副制御回路 8 2 0 0 のサブ CPU 8 2 0 1 が大当り開始を認識するようになる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 7 5】

ステップ S 8 1 2 4 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、メイン RAM 8 1 0 3 における制御状態フラグとなる所定領域に、特別図柄ゲーム終了処理を示す値（1 0 H）をセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 1 2 5 に処理を移す。

【3 8 7 6】

ステップ S 8 1 2 5 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、特別図柄演出停止コマンドをメイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にセットする処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、主制御回路 8 1 0 0 のメイン CPU 8 1 0 1 の制御により副制御回路 8 2 0 0 に供給されることにより、副制御回路 8 2 0 0 のサブ CPU 8 2 0 1 が特別図柄演出停止を認識するようになる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 7 7】

〔小当り開始インターバル管理処理〕

図 2 6 5 のステップ S 8 0 6 5 において実行されるサブルーチン（小当り開始インターバル管理処理）について図 2 7 0 を用いて説明する。

【3 8 7 8】

最初に、ステップ S 8 1 3 1 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、制御状態フラグが小当り開始インターバル管理処理を示す値（0 3 H）であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが小当り開始インターバル管理処理を示す値（0 3 H）であると判定した場合には、ステップ S 8 1 3 2 に処理を移行する。制御状態フラグが小当り開始インターバル管理処理を示す値（0 3 H）であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 7 9】

ステップ S 8 1 3 2 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、小当り開始インターバル管理処理に対応する待ち時間タイマの値が“ 0 ”であるか否か、すなわち、小当り開始インターバル時間が消化したか否かを判定する。メイン CPU 8 1 0 1 は、待ち時間タイマの値が“ 0 ”である場合には、ステップ S 8 1 3 3 に処理を移す。待ち時間タイマの値が“ 0 ”でない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 8 8 0】

ステップ S 8 1 3 3 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 アタッカ 8 4 2 1 の開放回数に関する第 2 大入賞口開放回数カウンタ上限値をメイン RAM 8 1 0 3 の所定領域に

10

20

30

40

50

セットする処理を行う。

【3881】

ステップS8134において、メインCPU8101は、第2大入賞口開放回数カウンタに1加算する。この処理が終了した場合には、ステップS8135に処理を移す。なお、第5の実施形態では、ステップS8133の処理でセットされる第2大入賞口開放回数カウンタ上限値は“1”に限られるため、ステップS8134、S8135の処理は省略可能である。

【3882】

ステップS8135において、メインCPU8101は、第2アタッカ8421の開閉パターンをメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8136に処理を移す。

【3883】

ステップS8136において、メインCPU8101は、第2アタッカ8421に関して第2入賞口開放中表示コマンドデータをメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。第2入賞口開放中表示コマンドデータは、主制御回路8100のメインCPU8101の制御により副制御回路8200に第2入賞口開放中表示コマンドとして供給される。この処理が終了した場合には、ステップS8137に処理を移す。

【3884】

ステップS8137において、メインCPU8101は、小当り中処理を示す値(04H)をメインRAM8103の制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8138に処理を移す。

【3885】

ステップS8138において、メインCPU8101は、第2アタッカ8421の入賞数に関する第2大入賞口入賞カウンタをクリアにする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8139に処理を移す。

【3886】

ステップS8139において、メインCPU8101は、第2アタッカ8421の開放時間について待ち時間タイマの値をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。待ち時間としては、例えば1200ms又は1500msとすればよい。この処理が終了した場合には、ステップS8140に処理を移す。

【3887】

ステップS8140において、メインCPU8101は、V入賞口8424の可動部材8426の作動に関し、可動部材8426が作動して開放状態となっているか否かを示す可動部材作動中フラグ(以下、可動中フラグと称する)をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3888】

[小当り中処理]

図265のステップS8066において実行されるサブルーチン(小当り中処理)について図271を用いて説明する。

【3889】

最初に、ステップS8141において、メインCPU8101は、制御状態フラグが小当り中処理を示す値(04H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが小当り中処理を示す値(04H)であると判定した場合には、ステップS8142に処理を移行する。制御状態フラグが小当り中処理を示す値(04H)であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3890】

ステップS8142において、第2アタッカ8421について第2入賞口カウンタが1以上であるか否かを判定する。メインCPU8101は、第2入賞口カウンタが1以上である場合には、ステップS8148に処理を移す。第2入賞口カウンタが1以上でない場合には、ステップS8143に処理を移す。

10

20

30

40

50

【3891】

ステップS8143において、メインCPU8101は、小当たり中処理に対応する待ち時間タイマの値が“0”であるか否かを判定する。すなわち、待ち時間タイマが0となって、第2アタッカ8421の開放時間が終了となったか否かを判定する。メインCPU8101は、待ち時間タイマの値が“0”である場合には、ステップS8155に処理を移す。待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3892】

ステップS8148において、メインCPU8101は、小当たり中処理に対応する待ち時間タイマをクリアにする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8149に処理を移す。

10

【3893】

ステップS8149において、メインCPU8101は、V入賞フラグがあるか否かを判定する。メインCPU8101は、V入賞フラグがある場合は、ステップS8150に処理を移す。V入賞フラグがない場合には、メインCPU8101は、ステップS8155に処理を移す。

【3894】

ステップS8150において、メインCPU8101は、大入賞口開放処理(07H)を制御状態フラグにセットする。すなわち、ステップS8149において、メインCPU8101はV入賞フラグがあると判定した時点で、「V大当たり」から開始される「大当たり遊技」の準備が開始されたことになる。この処理が終了した場合には、ステップS8151に処理を移す。

20

【3895】

ステップS8151において、第1大入賞口開放回数カウンタを“2”にセットする処理を行う。この処理は、「V大当たり」から開始される「V大当たり遊技」は、V入賞口8424へ入球される第2アタッカ8421の開放が1ラウンド目となり、その後の「大当たり遊技」である第1大入賞口8418の開放が2ラウンド目となることにより生じる処理である。この処理が終了した場合には、ステップS8152に処理を移す。

【3896】

ステップS8152において、メインCPU8101は、V当り開始インターバル時間としてタイマの値をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。なお、この時間としては、ラウンド間インターバルと同様とすればよく、例えば5000msとすればよい。この処理が終了した場合には、ステップS8153に処理を移す。

30

【3897】

ステップS8153において、メインCPU8101は、V入賞フラグをオフにする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8154に処理を移す。

【3898】

ステップS8154において、メインCPU8101は、V当り開始コマンドをメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3899】

ステップS8155において、メインCPU8101は、小当たり終了後処理を示す値(05H)をメインRAM8103の制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8156に処理を移す。

40

【3900】

ステップS8156において、メインCPU8101は、小当たり終了時残留球監視時間としてタイマの値をメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この時間としては、例えば5000msとすればよい。この処理は、第2アタッカ8421の閉鎖後、V入賞口8424に入球する可能性のある遊技球が存在しないことを確認する処理を行うために必要となる処理である。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

50

【3901】

なお、第5の実施形態では、ステップS8133の処理でセットされる第2大入賞口開放回数カウンタ上限値は“1”であるが、“1”より大きい場合には、図271に示すステップS8143の代わりに、図示は省略するが、次に記載するステップS8143～S8147の処理を追加するとよい。

【3902】

ステップS8143において、メインCPU8101は、小当り中処理に対応する待ち時間タイマの値が“0”であるか否かを判定する。すなわち、待ち時間タイマが0となって、第2アタッカ8421の開放時間もしくは閉鎖する時間が終了となったか否かを判定する。メインCPU8101は、待ち時間タイマの値が“0”である場合には、ステップS8144に処理を移す。待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、ステップS8147に処理を移す。

10

【3903】

ステップS8144において、メインCPU8101は、第2大入賞口開放回数カウンタが、ステップS8133でセットした第2入賞口開放回数上限値以上であるか否かを判定する。メインCPU8101は、第2大入賞口開放回数カウンタが第2入賞口開放回数上限値以上である場合は、ステップS8148に処理を移す。第2大入賞口開放回数カウンタが第2入賞口開放回数上限値以上でない場合には、ステップS8145に処理を移す。

【3904】

ステップS8145において、メインCPU8101は、今回が閉鎖であれば、第2大入賞口開放回数カウンタに1加算する。すなわち、第2大入賞口開放回数カウンタが大入賞口開放回数上限値以上でない場合には、「小当り遊技状態」が継続され、閉鎖状態である第2アタッカ8421が、後に開放状態となり、再度第2大入賞口開放回数カウンタの第2アタッカ8421の開放回数の判定を行うため、第1大入賞口開放回数カウンタに1を加算するのである。この処理が終了した場合には、ステップS8146に処理を移す。

20

【3905】

ステップS8146において、メインCPU8101は、次の開閉態様データ、開閉タイマをメインRAM8103の所定領域にセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8147に処理を移す。

【3906】

ステップS8147において、メインCPU8101は、V入賞口8424への入賞に関するV入賞フラグがあるか否かを判定する。メインCPU8101は、V入賞フラグがある場合は、ステップS8150に処理を移す。V入賞フラグがない場合には、本サブルーチンを終了する。

30

【3907】

【小当り終了後処理】

図265のステップS8067において実行されるサブルーチン（小当り終了後処理）について図272を用いて説明する。

【3908】

最初に、ステップS8161において、メインCPU8101は、制御状態フラグが小当り終了後処理を示す値（05H）であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが小当り終了後処理を示す値（05H）であると判定した場合には、ステップS8162に処理を移行する。制御状態フラグが小当り終了後処理を示す値（05H）であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

40

【3909】

ステップS8162において、メインCPU8101は、小当り終了時残留球監視時間のタイマの値が“0”であるか否かを判定する。すなわち、小当り終了時残留監視時間が消化されたか否かを判定する。メインCPU8101は、タイマの値が“0”である場合には、ステップS8164に処理を移す。待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、ステップS8163に処理を移す。

50

【3910】

ステップS8163において、メインCPU8101は、V入賞フラグがあるか否か判定する。V入賞フラグがあるか否かの判定は、このタイミングで行われ、これら以外のタイミングで例えば、故意にV入賞フラグがあるようにした不正行為が行われたとしても、V入賞フラグの判定は行われない。メインCPU8101は、V入賞フラグがある場合は、図271のステップS8150に処理を移す。V入賞フラグがない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3911】

ステップS8164において、メインCPU8101は、小当りコマンドをメインRAM8103の所定領域にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8165に処理を移す。

【3912】

ステップS8165において、メインCPU8101は、特別図柄ゲーム終了処理を示す値(10H)をメインRAM8103の制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3913】

[大当り開始インターバル管理処理]

図265のステップS8068において実行されるサブルーチン(大当り開始インターバル管理処理)について図273を用いて説明する。

【3914】

大当り開始インターバル管理処理は、図273に示すように、ステップS8171において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大当り開始インターバル管理処理を示す値(06H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが大当り開始インターバル管理処理を示す値(06H)であると判定した場合には、ステップS8172に処理を移行する。また、制御状態フラグが大当り開始インターバル管理処理を示す値(06H)であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3915】

ステップS8172において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大当り開始インターバル管理処理を示す値(06H)である場合に、大当り開始インターバル管理処理に対応する待ち時間タイマの値が“0”であるか否かを判定する。また、メインCPU8101は、待ち時間タイマの値が“0”である場合には、ステップS8173の処理に移り、待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3916】

ステップS8173において、メインCPU8101は、メインRAM8103の第1大入賞口8418に関する第1大入賞口開放回数カウンタ上限値をセットする処理を行う。第5の実施形態では、特別図柄による「大当り遊技」は、2ラウンド又は9ラウンド大当りであるため、第1大入賞口開放回数カウンタ上限値は、「2」又は「9」にセットされる。この処理が終了した場合には、ステップS8174に処理を移す。

【3917】

ステップS8174において、メインCPU8101は、メインRAM8103の第1大入賞口開放回数カウンタの値に1加算する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8176に処理を移す。

【3918】

ステップS8176において、メインCPU8101は、メインRAM8103の所定領域に、大入賞口開放中表示コマンドデータをセット(記憶)する処理を行う。大入賞口開放中表示コマンドは、主制御回路8100のメインCPU8101の制御により副制御回路8200に供給される。この処理が終了した場合には、ステップS8177に処理を移す。

【3919】

ステップS8177において、メインCPU8101は、メインRAM8103におけ

10

20

30

40

50

る制御状態フラグとして機能する所定領域に、大入賞口開放処理を示す値（０７Ｈ）をセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップＳ８１７８に処理を移す。

【３９２０】

ステップＳ８１７８において、メインＣＰＵ８１０１は、メインＲＡＭ８１０３の大入賞口入賞カウンタをクリアにする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップＳ８１７９に処理を移す。

【３９２１】

ステップＳ８１７９において、メインＣＰＵ８１０１は、大入賞口開放時間としての待ち時間タイマの値をメインＲＡＭ８１０３にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【３９２２】

〔大入賞口開放処理〕

図２６５のステップＳ８０６９において実行されるサブルーチン（大入賞口開放処理）について図２７４を用いて説明する。

【３９２３】

大入賞口開放処理は、図２７４に示すように、ステップＳ８１８１において、メインＣＰＵ８１０１は、制御状態フラグが大入賞口開放処理を示す値（０７Ｈ）であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが大入賞口開放処理を示す値（０７Ｈ）であると判定した場合には、ステップＳ８１８２に処理を移行する。制御状態フラグが大入賞口開放処理を示す値（０７Ｈ）であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【３９２４】

ステップＳ８１８２においては、大入賞口入賞カウンタが“１０”以上であるか否かの判定を行う。この処理において、メインＣＰＵ８１０１は、大入賞口入賞カウンタが“１０”以上であると判定した場合には、ステップＳ８１８５に処理を移し、大入賞口入賞カウンタが“１０”以上とは判定しなかった場合には、ステップＳ８１８３に処理を移す。

【３９２５】

ステップＳ８１８３においては、セットしたラウンドごとの開閉パターンに応じた大入賞口開閉処理を行う。この処理において、メインＣＰＵ８１０１は、第１アタッカ８４１７を駆動して第１大入賞口８４１８を開閉させる処理を行う。具体的には、ラウンドごとの開閉パターンに応じて、時間を待って第１大入賞口８４１８を閉じて開けるという処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップＳ８１８４に処理を移す。

【３９２６】

ステップＳ８１８４においては、大入賞口開放時間タイマとしての待ち時間タイマが“０”であるか否かの判定を行う。メインＣＰＵ８１０１は、メインＲＡＭ８１０３における大入賞口開放時間タイマとして機能する所定領域の待ち時間タイマが“０”であると判定した場合には、ステップＳ８１８５に処理を移し、待ち時間タイマが“０”であるとは判定しなかった場合には、本サブルーチンを終了する。つまり、大入賞口入賞カウンタが“１０”以上であると判定した場合、又は、大入賞口開放時間タイマが“０”であると判定した場合に、ステップＳ８１８５に処理を移し、大入賞口入賞カウンタが“１０”以上であるとは判定しなかった場合、かつ、大入賞口開放時間タイマが“０”であるとは判定しなかった場合に、本サブルーチンを終了する。

【３９２７】

ステップＳ８１８５において、大入賞口開放時間タイマをクリアする処理を行う。この処理において、メインＣＰＵ８１０１は、メインＲＡＭ８１０３における大入賞口開放時間タイマとして機能する所定領域をクリアする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップＳ８１８６に処理を移す。

【３９２８】

ステップＳ８１８６においては、大入賞口閉鎖データをセットする処理を行う。この処理において、メインＣＰＵ８１０１は、第１大入賞口８４１８を閉鎖させるために、メインＲＯＭ８１０２から読み出されたデータに基づいて、メインＲＡＭ８１０３に位置付け

10

20

30

40

50

られた変数を更新する。このように記憶された変数は、図 264 のステップ S 8045 の処理により、第 1 大入賞口ソレノイド 8112 を駆動させて、第 1 アタッカ 8417 を閉鎖状態とすることとなる。この処理が終了した場合には、ステップ S 8187 に処理を移す。

【3929】

ステップ S 8187 において、第 1 大入賞口開放回数カウンタが大入賞口開放回数上限値以上であるか否かの判定を行う。この処理において、メイン CPU 8101 は、メイン RAM 8103 に記憶されている第 1 大入賞口開放回数カウンタと大入賞口開放回数上限値（例えば、15 回）以上とを比較して、第 1 大入賞口開放回数カウンタが大入賞口開放回数上限値以上であるか否かを判定する。大入賞口開放回数上限値以上であると判定した場合には、ステップ S 8191 に処理を移し、大入賞口開放回数上限値以上であると判定しなかった場合には、ステップ S 8188 に処理を移す。

10

【3930】

ステップ S 8188 において、メイン CPU 8101 は、ラウンド間インターバル時間及び残留球監視時間として待ち時間タイマの値をメイン RAM 8103 にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8189 に処理を移す。

【3931】

ステップ S 8189 において、メイン CPU 8101 は、メイン RAM 8103 おける制御状態フラグとして機能する所定領域に、大入賞口再開放前待ち時間管理処理を示す値（08H）を制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8190 に処理を移行する。

20

【3932】

ステップ S 8190 において、メイン CPU 8101 は、ラウンド間表示コマンドデータをメイン RAM 8103 にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3933】

ステップ S 8191 において、メイン CPU 8101 は、大当り終了インターバル時間及び残留時間監視時間としての待ち時間タイマをメイン RAM 8103 にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8192 に処理を移す。

【3934】

ステップ S 8192 において、メイン CPU 8101 は、メイン RAM 8103 おける制御状態フラグとして機能する所定領域に、大当り終了インターバル処理を示す値（09H）を制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8193 に処理を移行する。

30

【3935】

ステップ S 8193 において、メイン CPU 8101 は、メイン RAM 8103 の所定領域に、特別図柄当りインターバル終了表示コマンドデータをセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3936】

〔大入賞口再開放前待ち時間管理処理〕

40

図 265 のステップ S 8070 において実行されるサブルーチン（大入賞口再開放前待ち時間管理処理）について図 275 を用いて説明する。

【3937】

大入賞口再開放前待ち時間管理処理は、図 275 に示すように、ステップ S 8201 において、メイン CPU 8101 は、制御状態フラグが大入賞口再開放前待ち時間管理処理を示す値（08H）であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが大入賞口再開放前待ち時間管理処理を示す値（08H）であると判定した場合には、ステップ S 8202 に処理を移行する。制御状態フラグが大入賞口再開放前待ち時間管理処理を示す値（08H）であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3938】

50

ステップS8202において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大入賞口再開放前待ち時間管理処理を示す値(08H)である場合に、ラウンド間インターバル時間としての待ち時間タイマの値が“0”であるか否かを判定する。また、メインCPU8101は、待ち時間タイマの値が“0”である場合には、ステップS8203の処理に移り、待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3939】

ステップS8203において、メインCPU8101は、メインRAM8103の第1大入賞口開放回数カウンタに1加算する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8204に処理を移行する。

【3940】

ステップS8204において、メインCPU8101は、メインRAM8103の所定領域に、大入賞口開放中表示コマンドデータをセット(記憶)する処理を行う。この場合の大入賞口開放中表示コマンドデータは2ラウンド目以降を示すデータとなる。大入賞口開放中表示コマンドデータは、主制御回路8100のメインCPU8101から副制御回路8200のサブCPU8201に大入賞口開放中表示コマンドとして供給される。この大入賞口開放中表示コマンドには、サブCPU8201に対してラウンドカウンタ+1を行う旨の指示が含まれている。この処理が終了した場合には、ステップS8205に処理を移行する。

【3941】

ステップS8205において、メインCPU8101は、メインRAM8103における制御状態フラグとして機能する所定領域に、大入賞口開放処理を示す値(07H)を制御状態フラグにセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8206に処理を移行する。

【3942】

ステップS8206において、メインCPU8101は、メインRAM8103の大入賞口入賞カウンタをクリアにする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8207に処理を移す。

【3943】

ステップS8207において、メインCPU8101は、大入賞口開放時間としての待ち時間タイマをメインRAM8103にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3944】

[大当たり終了インターバル処理]

図265のステップS8071において実行されるサブルーチン(大当たり終了インターバル処理)について図276を用いて説明する。

【3945】

最初に、ステップS8208において、メインCPU8101は、メインRAM8103の制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値(09H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値(09H)であると判定した場合には、ステップS8209に処理を移行する。制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値(09H)であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3946】

ステップS8209において、メインCPU8101は、メインRAM8103の制御状態フラグが大当たり終了インターバル処理を示す値(09H)である場合に、大当たり終了インターバルに対応する待ち時間タイマの値が“0”であるか否かを判定する。すなわち、大当たり終了インターバル時間が消化されて待ち時間タイマの値が“0”となったかを判定する。また、メインCPU8101は、待ち時間タイマの値が“0”である場合には、ステップS8210に処理を移し、待ち時間タイマの値が“0”でない場合には、本サブルーチンを終了する。

10

20

30

40

50

【3947】

ステップS8210において、メインCPU8101は、メインRAM8103の特別図柄ゲーム終了を示す値（10H）を制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8212に処理を移す。

【3948】

ステップS8212において、大当り遊技状態終了後の遊技に時短がありか否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、大当り図柄及び小当り図柄に基づいて大当り遊技状態終了後の遊技が時短ありか否かを判定する。時短ありである場合は、ステップS8213に処理を移す。時短なしの場合には、ステップS8219に処理を移す。

【3949】

ステップS8213において、大当り遊技状態終了後の遊技が第1時短遊技か否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、大当り図柄又は小当り図柄に基づいて大当り遊技状態終了後の遊技が第1時短遊技か否かを判定する。第1時短遊技である場合は、ステップS8214に処理を移す。第1時短遊技でない場合には、ステップS8216に処理を移す。

【3950】

ステップS8214において、第1時短フラグをセットする。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の所定の記憶領域に第1時短フラグをオンにする値をセット（記憶）する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8215に処理を移す。

【3951】

ステップS8215において、時短回数をセットする処理を行うとともに、時短開始フラグをセットする処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の所定の記憶領域に時短回数（例えば、16回の特図1変動）をセット（記憶）する処理を行うとともに、メインRAM8103の所定の記憶領域に時短開始フラグをオンにする値をセット（記憶）する処理を行う。本サブルーチンを終了する。

【3952】

ステップS8216において、大当り遊技状態終了後の遊技が第2時短遊技か否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、大当り図柄又は小当り図柄に基づいて大当り遊技状態終了後の遊技が第2時短遊技か否かを判定する。第2時短遊技である場合は、ステップS8217に処理を移す。第2時短遊技でない場合には、ステップS8219に処理を移す。

【3953】

ステップS8217において、第2時短フラグをセットする。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の所定の記憶領域に第2時短フラグをオンにする値をセット（記憶）する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8218に処理を移す。

【3954】

ステップS8218において、時短回数をセットする処理を行うとともに、時短開始フラグをセットする処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の所定の記憶領域に時短回数（例えば、1、8、16、32回の特図2変動）をセット（記憶）する処理を行うとともに、メインRAM8103の所定の記憶領域に時短開始フラグをオンにする値をセット（記憶）する処理を行う。本サブルーチンを終了する。

【3955】

ステップS8219において、通常遊技状態をセットする。メインCPU8101は、メインRAM8103の所定の記憶領域に通常遊技状態をセット（記憶）する処理を行う。第5の実施形態においては、メインRAM8103の所定の記憶領域に時短フラグ、すなわち第1時短フラグ及び第2時短フラグのいずれもオフにする値がセットされている状態が、通常遊技状態をセットすることに相当する。この処理が終了した場合には、本サブ

10

20

30

40

50

ルーチンを終了する。

【3956】

このように、ステップS8208～ステップS8219の処理、すなわちステップS8071において実行される大当り終了インターバル処理を実行するメインCPU8101は、遊技状態制御手段の一例である。また、ステップS8212～ステップS8219の処理を実行するメインCPU8101は、遊技状態設定手段の一例である。

【3957】

〔特別図柄ゲーム終了処理〕

図265のステップS8072において実行されるサブルーチン（特別図柄ゲーム終了処理）について図277を用いて説明する。

【3958】

最初に、ステップS8221において、メインCPU8101は、メインRAM8103の制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了処理を示す値（10H）であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了処理を示す値（10H）であると判定した場合には、ステップS8222に処理を移す。制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了処理を示す値（10H）ではないと判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【3959】

ステップS8222において、V入賞フラグがあるか否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、V入賞フラグとして使用するメインRAM8103の所定の記憶領域に、V入賞フラグをオンにする値がセットされているか否かを判定し、V入賞フラグをオンにする値がセットされている場合は、ステップS8223に処理を移す。V入賞フラグをオンにする値がセットされていない場合には、ステップS8224に処理を移す。

【3960】

ステップS8223において、V入賞フラグをオフにする。この処理において、メインCPU8101は、V入賞フラグとして使用するメインRAM8103の所定の記憶領域に、V入賞フラグをオフにする値をセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8224に処理を移す。

【3961】

ステップS8224において、メインCPU8101は、時短開始フラグがオンであるか否かを判定する処理を行う。時短開始フラグがオンである場合には、ステップS8228に処理を移す。時短開始フラグがオンでない場合には、ステップS8225に処理を移す。

【3962】

ステップS8225において、メインCPU8101は、時短回数カウンタに1加算する。この処理が終了した場合には、ステップS8226に処理を移す。

【3963】

ステップS8226において、メインCPU8101は、時短回数カウンタがステップS8218においてセットした時短回数以上であるか否かを判定する。メインCPU8101は、時短回数カウンタの計数値が時短回数以上であると判定した場合は、ステップS8227に処理を移す。時短回数カウンタの計数値が時短回数以上であると判定しない場合には、メインCPU8101は、ステップS8228に処理を移す。

【3964】

ステップS8227において、時短フラグをオフ（クリア）にする。すなわち、第1時短フラグ及び第2時短フラグの両方をオフ（クリア）にする。この処理が終了した場合には、ステップS8229に処理を移す。

【3965】

ステップS8228において、メインCPU8101は、時短開始フラグをオフにする処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8229に処理を移す。

【3966】

10

20

30

40

50

ステップS 8 2 2 9において、メインCPU 8 1 0 1は、制御状態フラグとして特別図柄記憶チェックを示す値（00H）をメインRAM 8 1 0 3にセットする処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3967】

〔普通図柄制御処理〕

図264のステップS 8 0 3 9において実行されるサブルーチン（普通図柄制御処理）について図278を用いて説明する。なお、図278において、ステップS 8 2 3 0からステップS 8 2 3 5の側方に描いた数値は、それらのステップに対応する普通図柄制御状態フラグを示し、メインRAM 8 1 0 3における普通図柄制御状態フラグとして機能する記憶領域に記憶されている。メインCPU 8 1 0 1は、メインRAM 8 1 0 3に記憶されている普通図柄制御状態フラグの数値に応じて、その数値に対応する1つのステップが実行され、普通図柄ゲームが進行することになる。

10

【3968】

ステップS 8 2 3 0において、普通図柄制御状態フラグをロードする処理を行う。この処理において、メインCPU 8 1 0 1は、メインRAM 8 1 0 3に記憶されている普通図柄制御状態フラグを読み出す。この処理が終了した場合には、ステップS 8 2 3 1に処理を移す。

【3969】

なお、後述するステップS 8 2 3 1からステップS 8 2 3 5において、メインCPU 8 1 0 1は、後述するように、普通図柄制御状態フラグの値に基づいて、各ステップにおける各種の処理を実行するか否かを判定する。この普通図柄制御状態フラグは、普通図柄ゲームの遊技の状態を示すものであり、ステップS 8 2 3 1からステップS 8 2 3 5における処理のいずれかを実行可能にするものである。また、それに加えて、メインCPU 8 1 0 1は、各ステップに対して設定された待ち時間タイマなどに応じて決定される所定のタイミングで各ステップにおける処理を実行する。なお、この所定のタイミングに至る前においては、各ステップにおける処理を実行することなく終了することになり、他のサブルーチンを実行することになる。

20

【3970】

ステップS 8 2 3 1において、普通図柄記憶チェック処理を行う。詳細については後述するが、この処理において、メインCPU 8 1 0 1は、普通制御状態フラグが普通図柄記憶チェック処理を示す値（00）であり、普通図柄に関する保留個数を示すデータである普通図柄保留記憶数データの値が“1”以上である場合に、当り判定用乱数値が当り判定値と一致するか否かを判定する（当り判定）。当り判定用乱数値が当り判定値と一致する場合には、当りフラグとして使用するメインRAM 8 1 0 3の記憶領域に当りを示す値（77）をメインRAM 8 1 0 3に記憶するとともに、当り図柄をメインRAM 8 1 0 3の所定の記憶領域にセットする。当り判定用乱数値が当り判定値と一致する場合にはハズレ図柄をメインRAM 8 1 0 3の所定の記憶領域にセットする。

30

【3971】

また、メインCPU 8 1 0 1は、普通図柄演出開始コマンドをメインRAM 8 1 0 3にセットする。普通図柄演出開始コマンドは、主制御回路8 1 0 0のメインCPU 8 1 0 1によって副制御回路8 2 0 0に供給される。副制御回路8 2 0 0のサブCPU 8 2 0 1は、受信した普通図柄演出開始コマンドに基づいて演出を開始することとなる。

40

【3972】

そして、メインCPU 8 1 0 1は、普通図柄変動時間監視処理を示す値（01）を普通制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS 8 2 3 2に処理を移す。

【3973】

ステップS 8 2 3 2において、普通図柄変動時間監視処理を行う。この処理において、メインCPU 8 1 0 1は、普通制御状態フラグが普通図柄変動時間監視処理を示す値（01）であり、普通図柄の待ち時間タイマの値が“0”である場合に、普通図柄表示時間監視

50

処理を示す値（０２）を普通制御状態フラグにセットするとともに、確定後待ち時間タイマにセットする。この処理が終了した場合には、ステップＳ８２３３に処理を移す。

【３９７４】

ステップＳ８２３３において、普通図柄表示時間監視処理を行う。詳細については後述するが、この処理において、メインＣＰＵ８１０１は、普通制御状態フラグが普通図柄表示時間管理処理を示す値（０２）であり、当りであると判定した場合には、確定後待ち時間がセットされた待ち時間タイマの値が“０”である場合に、開放時間と開放パターンを設定して、普通電動役物開放処理を示す値（０３）を制御状態フラグにセットする。一方、メインＣＰＵ８１０１は、当りでないと判定した場合には、普通図柄ゲーム終了処理を示す値（０４）を制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップＳ

10

【３９７５】

ステップＳ８２３４において、普通電動役物開放処理を行う。この処理において、メインＣＰＵ８１０１は、普通制御状態フラグが普通電動役物開放処理を示す値（０３）であり、かつ、普通電役開放時間タイマの値が“０”である場合には、普通図柄ゲーム終了を示す値（０４）を普通制御状態フラグにセットする。つまり、普通電役開放時間タイマの値が“０”になるまで、普通電動役物８４１５ａが開放パターンに従って開閉動作をおこない、普通電役開放時間タイマの値が“０”になると普通電動役物８４１５ａが閉鎖状態となるということである。この処理が終了した場合には、ステップＳ８２３５に処理を移す。

【３９７６】

ステップＳ８２３５において、メインＣＰＵ８１０１は、普通制御状態フラグが普通図柄ゲーム終了処理を示す値（０４）である場合に、普通図柄保留記憶数データの値から１を減算するとともに、普通図柄始動記憶データの記憶領域をシフトし、普通図柄始動記憶データの領域にクリアデータをセットするとともに、普通図柄記憶チェック処理を示す値（００）を普通制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

20

【３９７７】

〔普通図柄記憶チェック処理〕

図２７８のステップＳ８２３１において実行されるサブルーチン（普通図柄記憶チェック処理）について図２７９を用いて説明する。

30

【３９７８】

普通図柄記憶チェック処理は、図２７９に示すように、ステップＳ８２４０において、メインＣＰＵ８１０１は、普通制御状態フラグが普通図柄記憶チェック処理を示す値（００）であるか否か判定する。また、メインＣＰＵ８１０１は、普通制御状態フラグが普通図柄記憶チェック処理を示す値（００）である場合には、ステップＳ８３１２の処理に移り、普通制御状態フラグが普通図柄記憶チェック処理を示す値（００）でない場合には、本サブルーチンを終了する。

【３９７９】

ステップＳ８２４１において、メインＣＰＵ８１０１は、メインＲＡＭ８１０３に記憶されている普通図柄保留記憶数データ（保留個数）の値が“０”であるか否か判定する。普通図柄保留記憶数データ（保留個数）の値が“０”でない場合には、ステップＳ８２４２に処理を移行し、普通図柄保留記憶数データ（保留個数）の値が“０”である場合には、ステップＳ８２５０に処理を移す。

40

【３９８０】

ステップＳ８２４２において、時短フラグがオンであるか否か、つまり時短遊技状態又は通常遊技状態のいずれであるか否かを判断する。この処理においては、メインＣＰＵ８１０１は、第１時短フラグ又は第２時短フラグのいずれかがオンであると判別した場合には、ステップＳ８２４３に処理を移す。一方、メインＣＰＵ８１０１は、第１時短フラグ又は第２時短フラグともにオンではないと判別した場合、つまり時短遊技状態ではないと判別した場合には、ステップＳ８２４４に処理を移す。

50

【3981】

ステップS8243において、高確率で普通図柄当りを判定する処理を行う。この処理においては、メインCPU8101は、当選確率が高い当り判定テーブルを参照し、当り判定テーブルに記憶されている当り判定値と、始動記憶に含まれる、球通過検出器8416を遊技球が通過したときに抽出した普通図柄当り判定用乱数値とが一致するか否かを判定する。一致した場合は当選であり、一致しなかった場合はハズレである。この処理が終了した場合には、ステップS8245に処理を移す。

【3982】

ステップS8244において、低確率で普通図柄当りを判定する処理を行う。この処理においては、メインCPU8101は、当選確率が低い当り判定テーブルを参照し、当り判定テーブルに記憶されている当り判定値と、始動記憶に含まれる、球通過検出器8416を遊技球が通過したときに抽出した普通図柄当り判定用乱数値とが一致するか否かを判定する。一致した場合は当選であり、一致しなかった場合はハズレである。この処理が終了した場合には、ステップS8245に処理を移す。なお、大当り遊技状態においては、図269に示すステップS8120の処理によって時短フラグがオフになっているため、当選確率が低い当り判定テーブルを参照して普通図柄当り判定が行われる。

10

【3983】

ステップS8245において、開放パターン設定処理を実行する。詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、普通電動役物8415aの開放パターン、すなわち、普通電動役物ソレノイド8111の駆動パターンの設定を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8246に処理を移す。

20

【3984】

ステップS8246において、メインCPU8101は、普通図柄演出開始コマンドをメインRAM8103にセットする。普通図柄演出開始コマンドは、主制御回路8100のメインCPU8101によって副制御回路8200に供給される。普通図柄演出開始コマンドには、遊技状態、変動時間、普通図柄、普通電動役物8415aの開放パターン等のデータが含まれている。副制御回路8200のサブCPU8201は、受信した普通図柄演出開始コマンドに基づいて演出を開始することとなる。この処理が終了した場合には、ステップS8247に処理を移す。

【3985】

ステップS8247において、メインCPU8101は、普通図柄待ち時間タイマに待ち時間（例えば5秒）をセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8248に処理を移す。

30

【3986】

ステップS8248において、メインCPU8101は、普通図柄変動時間管理を示す値（01）を普通制御状態フラグにセットする。この処理が終了した場合には、ステップS8249処理を移す。

【3987】

ステップS8249において、メインCPU8101は、今回の変動に用いられた記憶領域をクリアする。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

40

【3988】

ステップS8250において、メインCPU8101は、普通図柄デモ表示処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3989】

〔開放パターン設定処理〕

図279のステップS8245において実行されるサブルーチン（開放パターン設定処理）について図280を用いて説明する。

【3990】

ステップS8261において、第2時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第2時短フラグの有無によって、現状の遊技状態

50

が第2時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。第2時短フラグがあることによって第2時短遊技状態であると判定した場合には、ステップS8262に処理を移す。第2時短遊技状態であると判定しない場合には、ステップS8263に処理を移す。

【3991】

ステップS8262において、第2非電動役物8415cに遊技球を導きやすい開放パターンを決定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第2非電動役物8415cに遊技球を導きやすい開放パターン群の中から、乱数抽選によって開放パターンを選択する処理を行う。具体的には、乱数抽選によって決定された普通図柄抽選の当り図柄に基づいて、図261に示す開放パターンC及び開放パターンDのいずれかを選択する処理を行う。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

10

【3992】

ステップS8263において、第1時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第1時短フラグの有無によって、現状の遊技状態が第1時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。第1時短フラグがあることによって第1時短遊技状態であると判定した場合には、ステップS8264に処理を移す。第1時短遊技状態であると判定しない場合には、ステップS8265に処理を移す。

【3993】

ステップS8264において、第1非電動役物8415bに遊技球を導きやすい開放パターンを決定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第1非電動役物8415bに遊技球を導きやすい開放パターン群の中から、乱数抽選によって開放パターンを選択する処理を行う。具体的には、図260に示す開放パターンA及び開放パターンBのいずれかを選択する処理を行う。開放パターンAが選択された場合に遊技球は、遊技盤8040の外部に排出するための排出口に、開放パターンBが選択された場合に遊技球は、第1非電動役物8415bを開放状態にする第1作動機構8511に導かれる。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

20

【3994】

ステップS8265において、短開放の開放パターンを決定する処理を行う。この処理は、メインCPU8101は、通常遊技状態（非時短遊技状態）において適用する開放パターンを選択する処理を行う。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

【3995】

30

〔普通図柄表示時間監視処理〕

図278のステップS8233において実行されるサブルーチン（普通図柄表示時間監視処理）について図281を用いて説明する。

【3996】

最初に、図281に示すように、普通図柄制御状態フラグが普通図柄表示時間監視を示す値（02）であるか否かの判断（ステップS8251）、普通図柄待ち時間タイマが“0”であるか否かの判断を行う（ステップS8252）。この処理において、メインCPU8101は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄表示時間監視を示す値であり、かつ、普通図柄待ち時間タイマが“0”であると判別した場合には、ステップS8253に処理を移す。一方、メインCPU8101は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄表示時間管理を示す値であるとは判別しなかった場合、又は、普通図柄待ち時間タイマが“0”であるとは判別しなかった場合には、本サブルーチンを終了する。

40

【3997】

ステップS8253においては、当りフラグが“77”であるか否かの判断を行う。この処理において、メインCPU8101は、当りフラグが“77”であると判別しなかった場合には、ステップS8254に処理を移し、当りフラグが“77”であると判別した場合には、ステップS8256に処理を移す。

【3998】

ステップS8254においては、普通図柄制御状態フラグとして普通図柄ゲーム終了を示す値（04）をセットする処理を実行する。この処理において、メインCPU8101

50

は、普通図柄ゲーム終了を示す値を普通図柄制御状態フラグに記憶する。これによって、普通電動役物 8 4 1 5 a が閉鎖状態として維持されることとなる。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【3 9 9 9】

ステップ S 8 2 5 6 において、普通電役開放時間タイマセットを実行する。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、ステップ S 8 2 4 5 において設定した開閉パターンに基づいて、普通電役開放タイマに普通電動役物 8 4 1 5 a の開放時間を示す値をセットする処理を実行する（ステップ S 8 2 5 6）。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 2 5 7 に処理を移す。

【4 0 0 0】

ステップ S 8 2 5 7 においては、普通電役開放を示す値（0 3）を普通図柄制御状態フラグにセットする。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、普通電役開放を示す値を普通図柄制御状態フラグに記憶する。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4 0 0 1】

〔振分装置制御処理〕

図 2 6 4 のステップ S 8 0 4 1 において実行されるサブルーチン（振分装置制御処理）について図 2 8 2 を用いて説明する。

【4 0 0 2】

ステップ S 8 2 7 1 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、普通図柄制御状態フラグが普通電動役物開放を示す値（0 3）である場合に、ステップ S 8 2 7 2 に処理を移し、普通電動役物開放を示す値（0 3）でない場合に、本サブルーチンを終了する。

【4 0 0 3】

ステップ S 8 2 7 2 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、メイン RAM 8 1 0 3 に記憶されている振分装置 8 5 0 6 の開放パターンに基づいて、メイン RAM 8 1 0 3 に第 1、第 2 ソレノイド 8 5 3 2、8 5 3 4 を駆動させるための制御信号をセットする。この制御信号が、ステップ S 8 0 4 5 において各ポートより出力されることにより、第 1、第 2 ソレノイド 8 5 3 2、8 5 3 4（図 2 6 2 参照）にソレノイド電源が供給され、振分装置 8 5 0 6 が駆動する。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。なお、振分装置制御処理は、例えば、ステップ S 8 2 3 4 の普通電動役物開放処理において実行してもよい。

【4 0 0 4】

〔非電動役物管理処理〕

図 2 6 4 のステップ S 8 0 4 2 において実行されるサブルーチン（非電動役物管理処理）について図 2 8 3 を用いて説明する。

【4 0 0 5】

ステップ S 8 2 7 5 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 時短フラグがオンであるか否かを判定し、第 2 時短フラグがオンであると判定した場合には、ステップ S 8 2 7 6 に処理を移す。第 2 時短フラグがオンであると判定しない場合には、ステップ S 8 2 7 7 に処理を移す。

【4 0 0 6】

ステップ S 8 2 7 6 において、特図 2 関連センサ検知処理を行う。詳細については後述するが、この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、普通電動役物入球センサ 8 1 2 2、第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 及び第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c の検知結果に基づいて、エラー信号を送信するか否かを決定する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4 0 0 7】

ステップ S 8 2 7 7 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 1 時短フラグがオンであるか否かを判定し、第 1 時短フラグがオンであると判定した場合には、ステップ S 8 2 7 8 に処理を移す。第 2 時短フラグがオンであると判定しない場合には、本サブルーチンを終

10

20

30

40

50

了する。

【4008】

ステップS8278において、特図1関連センサ検知処理を行う。詳細については後述するが、この処理において、メインCPU8101は、普通電動役物入球センサ8122、第1フォトセンサ8508及び第1始動口入賞球センサ8116bの検知結果に基づいて、エラー信号を送信するか否かを決定する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4009】

〔特図2関連センサ検知処理〕

図283のステップS8276において実行されるサブルーチン（特図2関連センサ検知処理）について図284及び図285を用いて説明する。

【4010】

図284に示す、ステップS8280において、普通図柄ゲームが当りであるか否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、普通図柄ゲームが当りであるか否か、すなわちメインRAM8103に当りフラグ（77）記憶されているか否かを判定する処理を行う。普通図柄ゲームの当りがあると判定する場合には、ステップS8281に処理を移す。普通図柄ゲームの当りであると判定しない場合には、ステップS8286に処理を移す。

【4011】

ステップS8281において、メインCPU8101は、普通図柄ゲームが当りであることを示すデータを、メインRAM8103の所定の記憶領域に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8282に処理を移す。

【4012】

ステップS8282において、普通電動役物8415aが開放したか否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、普通電動役物8415aが開放したか否か、すなわちメインRAM8103に普通電動役物8415aの開放を指示するデータが記憶されたか否かを判定する処理を行う。普通電動役物8415aが開放したと判定する場合には、ステップS8283に処理を移す。普通電動役物8415aが開放したと判定しない場合には、ステップS8284に処理を移す。

【4013】

ステップS8283において、メインCPU8101は、普通電動役物8415aが開放したことを示すデータを、メインRAM8103の所定の記憶領域に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8284に処理を移す。

【4014】

ステップS8284において、普通電動役物入球センサ8122がオンであるか否かを判定する。この処理において、メインCPU8101は、普通電動役物入球センサ8122がオンであるか否か、すなわち普通電動役物入球センサ8122からの検知信号を受信した否かを判定する処理を行う。普通電動役物入球センサ8122が遊技球を検出したと判定する場合には、ステップS8285に処理を移す。普通電動役物入球センサ8122が遊技球を検出したと判定しない場合には、ステップS8286に処理を移す。

【4015】

ステップS8285において、メインCPU8101は、普通電動役物入球センサ8122が遊技球を検出したことを示すデータを、メインRAM8103の所定の記憶領域に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8286に処理を移す。

【4016】

ステップS8286において、第2フォトセンサ8509がオンであるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第2フォトセンサ8509がオンであるか否か、すなわち第2フォトセンサ8509から遊技球の検知信号を受信したか否かを判定する。第2フォトセンサ8509がオンであると判定した場合には、ステップS8287に処理を移す。第2フォトセンサ8509がオンであると判定しない場合

10

20

30

40

50

には、ステップ S 8 2 8 9 に処理を移す。

【4017】

ステップ S 8 2 8 7 において、タイマを発動させる処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、所定の時間を計時させるタイマを発動させる。ここで、所定の時間は例えば、10 秒程度に設定されている。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 2 8 8 に処理を移す。

【4018】

ステップ S 8 2 8 8 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 がオンであること、言い換えれば第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開放状態にあることを示すデータを、メイン RAM 8 1 0 3 の所定の記憶領域に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 2 8 9 に処理を移す。

10

【4019】

ステップ S 8 2 8 9 において、第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c がオンになったか否かを判定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c がオンになったか否か、すなわち第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c が遊技球を検出したか否かを判定する。第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c がオンであると判定した場合には、ステップ S 8 2 9 0 に処理を移す。第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c がオンであると判定しない場合には、ステップ S 8 2 9 1 に処理を移す。

【4020】

ステップ S 8 2 9 0 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c が遊技球を検出したことを示すデータを、メイン RAM 8 1 0 3 の所定の記憶領域に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 2 9 1 に処理を移す。

20

【4021】

図 2 8 5 に示す、ステップ S 8 2 9 1 において、第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 がオフであるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 がオフであるか否かを判定する。第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 がオフであると判定した場合には、ステップ S 8 2 9 2 に処理を移す。第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 がオフであると判定しない場合には、ステップ S 8 2 9 3 に処理を移す。

【4022】

ステップ S 8 2 9 2 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 フォトセンサ 8 5 0 9 がオフであること、言い換えれば第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が閉鎖状態にあることを示すデータを、メイン RAM 8 1 0 3 の所定の記憶領域に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 2 9 4 に処理を移す。

30

【4023】

ステップ S 8 2 9 3 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、待ち時間タイマが“0”になったか否かを判定し、待ち時間タイマが“0”になったと判定した場合には、ステップ S 8 2 9 4 に処理を移す。タイマが“0”になったと判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【4024】

ステップ S 8 2 9 4 において、エラー判定を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、メイン RAM 8 1 0 3 の所定の記憶領域に基づいて、エラーの有無を判定し、エラー有の場合に、メイン RAM 8 1 0 3 の所定領域にエラーの発生を報知するための制御信号を記憶（セット）する処理を行う。この制御信号は、ステップ S 8 0 4 5 の処理によって、副制御回路 8 2 0 0 や遊技場のホールコンピュータ等へ送信される。

40

【4025】

具体的に、メイン RAM 8 1 0 3 の所定の記憶領域には、普通図柄ゲームが当りであることを示すデータ、普通電動役物 8 4 1 5 a が開放したことを示すデータ、普通電動役物入球センサ 8 1 2 2 が遊技球を検出したことを示すデータ、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開放状態にあることを示すデータ、第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c が遊技球を検出したことを示すデータ、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が閉鎖状態にあることを示すデータが、

50

順番に累積記憶される。

【4026】

メインCPU8101は、第2非電動役物8415cの開放や第2始動口入賞球センサ8116cの遊技球検出が、普通図柄ゲームの当り、普通電動役物8415aの開放、普通電動役物入球センサ8122の遊技球検出という順番を経由していない場合に、エラーと判定する。具体例として、普通図柄ゲームが当りであることを示すデータが無いのに普通電動役物8415aが開放したことを示すデータがある場合や、普通電動役物8415aが開放したことを示すデータが無いのに第2始動口入賞球センサ8116cが遊技球を検出しているデータがある場合に、エラーと判定する。前者の場合には、普通図柄ゲームに当選していないのに第2非電動役物8415cが開いた場合であり、第2非電動役物8415cが無理矢理こじ開けられた可能性がある。後者の場合には、不正な手段で第2始動口入賞球センサ8116cを動作させている可能性がある。このように、メインCPU8101は、不正行為が行われている可能性がある場合に、ホールコンピュータに制御信号を送信して、遊技場係員に報知する。また、第2非電動役物8415cが閉鎖したときに、第2始動口入賞球センサ8116cが遊技球を検出していない場合もエラーと判定する。この場合は、第2非電動役物8415cに遊技球が詰まってしまったことが考えられる。ただし、第1非電動役物8415bあるいは第2非電動役物8415cに入賞しなくても、普通図柄抽選は実行されるケースは普通に存在するため、メインCPU8101は、普通電動役物入球センサ8122、普通図柄ゲームの当り、普通電動役物8415aの開放、普通電動役物入球センサ8122の遊技球検出という順番という流れの場合には、エラーと判定しない。

【4027】

また、メインCPU8101は、第2非電動役物8415cが開放状態となった後に、第2始動口入賞球センサ8116cが遊技球を検出していないのに、第2非電動役物8415cが閉鎖状態となった場合にエラーと判定する。この場合には、不正行為がばれないようにするため、敢えて、第2非電動役物8415cを開放状態から閉鎖状態に戻している可能性がある。

【4028】

また、メインCPU8101は、第2非電動役物8415cが開放状態となってからタイマが“0”になっても、第2非電動役物8415cが閉鎖状態に戻っていない場合に、エラーと判定する。この場合には、第2非電動役物8415cが開いた状態にあることを、液晶表示装置8050による画像表示あるいは音声出力によって遊技者に報知し、遊技球の発射（右打ち）を促すデータをメインRAM8103にセットして、副制御回路8200に送信する。この処理が終了した場合には、ステップS8295に処理を移す。

【4029】

ステップS8295において、タイマをリセットする。この処理において、メインCPU8101は、発動前の初期値にタイマ値を戻す処理を行う。この処理が終了した場合に本サブルーチンを終了する。なお、メインRAM8103に累積記憶された上記のデータは、パチンコ遊技機8001の電源を落とすことによって消去される。

【4030】

〔特図1 関連センサ検知処理〕

図283のステップS8278において実行されるサブルーチン（特図1 関連センサ検知処理）について説明する。

【4031】

特図1 関連センサ検知処理においては、図284及び図285に示す特図2 関連センサ検知処理と同様な処理が行われ、メインRAM8103の所定の記憶領域に、普通図柄ゲームが当りであることを示すデータ、普通電動役物8415aが開放したことを示すデータ、普通電動役物入球センサ8122が遊技球を検出したことを示すデータ、第1非電動役物8415bが開放状態にあることを示すデータ、第1始動口入賞球センサ8116bが遊技球を検出したことを示すデータ、第1非電動役物8415bが閉鎖状態にあること

10

20

30

40

50

を示すデータが、順番に累積記憶される。

【4032】

そして、メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶されたこれらのデータに基づいてエラー判定を行い、エラー有の場合に、メインRAM8103の所定領域にエラーの発生を報知するための制御信号を記憶（セット）する処理を行う。この制御信号は、ステップS8045の処理によって、副制御回路8200や遊技場のホールコンピュータ等へ送信される。

【4033】

〔システムタイマ割込処理〕

メインCPU8101は、メイン処理を実行している状態であっても、メイン処理を中断させ、システムタイマ割込処理を実行する場合がある。図286を用いて、システムタイマ割込処理について以下に説明する。

【4034】

ステップS8301において、各レジスタを退避させる処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103の各レジスタ（記憶領域）に記憶される実行中のプログラムを退避させる処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8302に処理を移す。

【4035】

ステップS8302においては、タイマの更新処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶される乱数を更新する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS8303に処理を移す。

【4036】

ステップS8303においては、ウォッチドッグ出力データにクリアデータをセットする処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、ウォッチドッグ出力データにクリアデータをセットする。更に、メインCPU8101は、ウォッチドッグ出力データに基づく制御信号を初期リセット回路8105に送信する（図262参照）。初期リセット回路8105は、受信した制御信号に基づいてコンデンサの電圧を解放する。なお、初期リセット回路8105に設けられるウォッチドッグタイマがクリアされてから初期リセット回路8105に接続されたコンデンサの容量で決定される所定時間（例えば、3100msec）が経過すると、初期リセット回路8105からメインCPU8101へシステムリセット信号が出力される。メインCPU8101はこの初期リセット回路8105からシステムリセット信号が入力されるとシステムリセット状態となる。この処理が終了した場合、ステップS8304に処理を移す。

【4037】

ステップS8304においては、乱数更新処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、乱数を更新する処理を行う。例えば、メインCPU8101は、大当たり判定用乱数カウンタ、大当たり図柄決定用乱数カウンタ、普通図柄判定用乱数カウンタ、演出条件判定用乱数カウンタなどの乱数を更新する。なお、大当たり判定用乱数カウンタ、大当たり図柄決定用乱数カウンタは、カウンタ値の更新タイミングが不定であると、公正さに欠けるものになってしまうため、これを担保するために2msecごとの決まったタイミングで更新を行うようにしている。この処理が終了した場合、ステップS8305に処理を移す。

【4038】

ステップS8305においては、スイッチ入力処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、スイッチに入力があったか否か判定する処理を行う。例えば、メインCPU8101は、第1大入賞口8418に設けられた大入賞口カウントセンサ8113や、一般入賞口8419a～8419dに設けられた一般入賞球センサ8114a、8114bや、球通過検出器8416に設けられた球通過検出センサ8115や、中央始動口8414a、第1始動口8414b及び第2始動口8414cに設けられた中央始動口入賞球センサ8116a、第1始動口入賞球センサ8116b及び第2始動口入賞球センサ

10

20

30

40

50

8 1 1 6 c や、第 2 大入賞口 8 4 2 0 に設けられた第 2 大入賞口カウントセンサ 8 1 2 0、V 入賞口 8 4 2 4 に設けられた V 入賞球センサ 8 1 1 9 からの検知信号を受信することによって、各スイッチ（センサ）が遊技球を検知したか判定する。メイン CPU 8 1 0 1 は、検知したと判定した場合、検知に応じて、大入賞口賞球カウンタや、一般入賞口賞球カウンタや、始動口賞球カウンタ、V 賞球カウンタなどを更新する。スイッチ入力処理の詳細については後述する。この処理が終了した場合、ステップ S 8 3 0 6 に処理を移す。

【4 0 3 9】

ステップ S 8 3 0 6 においては、可動部材制御処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は可動部材 8 4 2 6 の制御を行う。この制御の詳細は後述する。この処理が終了した場合、ステップ S 8 3 0 7 に処理を移す。

【4 0 4 0】

ステップ S 8 3 0 7 において、レジスタ復帰処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、割込処理前のアドレスにレジスタを復帰させる処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4 0 4 1】

〔スイッチ入力処理〕

図 2 8 6 に示すステップ S 8 3 0 5 のスイッチ入力処理について、図 2 8 7 を用いて説明する。

【4 0 4 2】

ステップ S 8 3 1 1 において、賞球関連検出処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、大入賞口カウントセンサ 8 1 1 3、第 2 大入賞口カウントセンサ 8 1 2 0、一般入賞球センサ 8 1 1 4 a、8 1 1 4 b、中央始動口入賞球センサ 8 1 1 6 a、第 1 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 b 及び第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c の入力があったか否か、言い換えれば遊技球を検知したか否かを判定する。そして、メイン CPU 8 1 0 1 は、大入賞口カウントセンサ 8 1 1 3 の入力があったと判定した場合には、大入賞口賞球カウンタの値に 1 加算する処理を行い、一般入賞球センサ 8 1 1 4 a、8 1 1 4 b の入力があったと判定した場合には、一般入賞口賞球カウンタの値に 1 加算する処理を行い、中央始動口入賞球センサ 8 1 1 6 a、第 1 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 b 及び第 2 始動口入賞球センサ 8 1 1 6 c の入力があったと判定した場合には、始動口賞球カウンタの値に 1 加算する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 3 1 2 に処理を移す。

【4 0 4 3】

ステップ S 8 3 1 2 において、特別図柄関連検出処理を行う。特別図柄関連処理については後述する。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 3 1 3 に処理を移す。

【4 0 4 4】

ステップ S 8 3 1 3 において、普通図柄関連検出処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、球通過検出センサ 8 1 1 5 の入力があったか否か、言い換えれば遊技球を検知したか否かを判定し、入力があったと判定した場合には、保留個数が上限（例えば、4 個）である否かを判定する。上限であると判定しない場合には、普通図柄ゲームの当り判定用乱数カウンタから当り判定用乱数値を抽出し、更に当り図柄決定用乱数カウンタから当り図柄決定用乱数値を抽出し、メイン RAM 8 1 0 3 の普通図柄記憶領域に格納する処理を行う。上限であると判定した場合には本サブルーチンを終了する。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 3 1 4 に処理を移す。

【4 0 4 5】

ステップ S 8 3 1 4 において、V 入賞検出処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、V 入賞球センサ 8 1 1 9 の入力があったか否か、言い換えれば遊技球を検知したか否かを判定し、入力があったと判定した場合には、V 入賞フラグをオンにする処理を行う。第 5 の実施形態では、小当りの時のみ、V 入賞フラグがオンであるか否かを判定し、それ以外の時に、V 入賞フラグがオンとなっても、特別図柄ゲーム終了処理 0 0 H（図 1 5 参照）においてクリアされる。この処理が終了した場合には、ステップ S 8 3 1 5 に処理を移す。

10

20

30

40

50

【4046】

ステップS8315において、異常関連検出処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、異常関連センサの検知結果に基づいて、異常が発生したか否かを判定する。異常が検知された場合には、異常を報知するための処理を行い、異常が検知されない場合には、そのまま本サブルーチンを終了する。異常関連センサとしては、普通電動役物入球センサ8122、第1フォトセンサ8508、第2フォトセンサ8509、ガラスドア8010の開閉スイッチ等が該当する。これらのセンサの検知結果は、メインCPU8101に出力される。

【4047】

〔特別図柄関連検出処理〕

図287に示すステップS8312の特別図柄関連検出処理について、図288を用いて説明する。

【4048】

ステップS8320において、特別遊技状態である否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、特別遊技状態、すなわち大当り遊技状態、V大当り遊技状態又は小当り遊技状態であるか否かを判定し、特別遊技状態であると判定した場合には、ステップS8326に処理を移し、どれか1つでも条件を満たしていない場合には、ステップS8321に処理を移す。

【4049】

ステップS8321において、特別図柄が停止表示状態である否かを判断する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第1特別図柄始動記憶領域(0)～第1特別図柄始動記憶領域(4)及び第2特別図柄始動記憶領域(0)にいずれも大当り乱数値等のデータが記憶されておらず、しかも、特別図柄表示装置8431に表示されている特別図柄が停止表示態様である、という条件を全て満たしている場合には、ステップS8322に処理を移し、どれか1つでも条件を満たしていない場合には、ステップS8326に処理を移す。

【4050】

ステップS8322において、特図2始動入賞が検出されたか否かを判断する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第2始動口入賞球センサ8116cの入力があった否かを判定する。第2始動口入賞球センサ8116cの入力があったと判定した場合には、ステップS8323に処理を移し、第2始動口入賞球センサ8116cの入力があったと判定しない場合には、ステップS8326に処理を移す。

【4051】

ステップS8323において、各種乱数値取得処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、大当り判定用乱数カウンタから第2特別図柄ゲームに用いる大当り判定用乱数値を抽出(所謂、特別図柄抽選、以下、特図2抽選と称する)し、更に、大当り図柄決定用乱数カウンタから大当り図柄決定用乱数値を抽出し、演出条件判定用乱数カウンタから演出条件判定用乱数値を抽出して、メインRAM8103の第2特別図柄始動記憶領域(0)に格納する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8324に処理を移す。なお、メインCPU8101が、ステップS8320、S8321の処理を実行することにより、特図2抽選は特別遊技状態において実行されず、しかも特図2の変動は保留されない。このため、特別遊技状態において、稀に第2始動口8414cへの入賞があったとしても、その入賞が特別遊技状態への移行の契機となることはない。

【4052】

ステップS8324において、入賞演出判定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、乱数抽選に基づいて入賞演出を行うか否かを判定する。この処理が終了した場合、ステップS8325に処理を移す。

【4053】

ステップS8325において、メインCPU8101は、第2始動口入賞コマンドをメインRAM8103の所定領域にセットする。第2始動口入賞コマンドは、主制御回路8

10

20

30

40

50

100のメインCPU8101の制御により副制御回路8200に供給されることにより、副制御回路8200が、第2始動口入賞があったことや当り抽選結果の当否を認識するようになる。この処理が終了した場合、本サブルーチンを終了する。

【4054】

ステップS8326において、特図1始動入賞が検出されたか否かを判断する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、中央始動口入賞球センサ8116a又は第1始動口入賞球センサ8116bの入力があった否かを判定する。中央始動口入賞球センサ8116a又は第1始動口入賞球センサ8116bの入力があったと判定した場合には、ステップS8327に処理を移し、中央始動口入賞球センサ8116a又は第1始動口入賞球センサ8116bの入力があったと判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

10

【4055】

ステップS8327において、第1特別図柄の始動記憶が4以上であるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、第1特別図柄の始動記憶、すなわち保留個数が4以上であるか否かを判定する。保留個数が4以上であると判定した場合には、本サブルーチンを終了し、保留個数が4以上でないと判定した場合には、ステップS8328に処理を移す。

【4056】

ステップS8328において、第1特別図柄の始動記憶に1加算する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、メインRAM8103に記憶されている第1特別図柄の保留個数の値に1加算する処理を行う。この処理が終了した場合、ステップS8329に処理を移す。このように、ステップS8327、S8328の処理を実行するメインCPU8101は、保留制御手段の一例である。

20

【4057】

ステップS8329において、各種乱数値取得処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、大当り判定用乱数カウンタから第1特別図柄ゲームに用いる大当り判定用乱数値を抽出（所謂、特別図柄抽選、以下、特図1抽選と称する）し、更に、大当り図柄決定用乱数カウンタから大当り図柄決定用乱数値を抽出し、演出条件判定用乱数カウンタから演出条件判定用乱数値を抽出して、メインRAM8103の第1特別図柄始動記憶領域に格納する処理を行う。第5の実施形態においては、第1特別図柄始動記憶領域は、第1特別図柄始動記憶領域（0）～第1特別図柄始動記憶領域（4）まであって、第1特別図柄始動記憶領域（0）に記憶された当り判定用乱数に基づく判定結果が、特別図柄によって導出表示され、特別図柄の変動中に始動入賞したことによって取得した各種の乱数値は、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に順に記憶される。この処理が終了した場合、ステップS8330に処理を移す。

30

【4058】

ステップS8330において、入賞演出判定処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、乱数抽選に基づいて入賞演出を行うか否かを判定する。この処理が終了した場合、ステップS8331に処理を移す。

【4059】

ステップS8331において、メインCPU8101は、第1始動口入賞コマンドをメインRAM8103の所定領域にセットする。第1始動口入賞コマンドは、主制御回路8100のメインCPU8101の制御によって副制御回路8200に供給されることにより、副制御回路8200が、第1始動口入賞があったことや当り抽選結果の当否を認識するようになる。第1始動口入賞コマンドのデータには、ステップS8330の処理において入賞演出すると判定した場合に、入賞演出、例えば演出表示される保留球の表示態様を変更するといった演出を実行させるデータが含まれている。これにより、変動実行前の始動記憶情報に基づいて演出を実行するといった、周知技術である所謂、「先読演出」が可能となる。この処理が終了した場合、本サブルーチンを終了する。

40

【4060】

50

なお、第5の実施形態において、図示はしていないが、主制御回路8100のメインRAM8103にセットされた各種コマンドは、主制御回路8100の各処理において副制御回路8200に供給されている。

【4061】

[可動部材制御処理]

図286に示すステップS8306の可動部材制御処理について、図289を用いて説明する。

【4062】

最初に、ステップS8341において、メインCPU8101は、制御状態フラグが小当り中処理を示す値(04H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが小当り中処理を示す値(04H)であると判定した場合には、ステップS8342に処理を移行する。制御状態フラグが小当り中処理を示す値(04H)であると判定しない場合には、ステップS8344に処理を移行する。

【4063】

ステップS8342において、可動部材8426が動作していることを示す可動中フラグがあるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、可動中フラグがあると判定した場合には、本サブルーチンを終了し、可動中フラグがないと判定した場合には、ステップS8343に処理を移す。

【4064】

ステップS8343において、可動部材8426を動作させ始めて、可動中フラグをオンにする処理を行う。この処理が終了した場合、本サブルーチンを終了する。

【4065】

ステップS8344において、メインCPU8101は、制御状態フラグが小当り終了後処理を示す値(05H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが小当り終了後処理を示す値(05H)であると判定した場合には、ステップS8345に処理を移行する。制御状態フラグが小当り終了後処理を示す値(05H)であると判定しない場合には、ステップS8347に処理を移す。

【4066】

ステップS8345において、メインCPU8101は、小当り終了時残留球監視時間が0か否かを判定する。メインCPU8101は、小当り終了時残留球監視時間が0であると判定した場合は、ステップS8346に処理を移す。小当り終了時残留球監視時間が0ではないと判定した場合は、本サブルーチンを終了する。第5の実施形態では、小当り終了時残留球監視時間は、5000msecであり、5000msecが経過するまでは、「V入賞」が有効であるため、可動部材も可動し得る状態である。

【4067】

ステップS8346において、メインCPU8101は、可動部材8426の動作を停止し、可動中フラグをオフにする。この処理が終了した場合、本サブルーチンを終了する。第5の実施形態では、小当り終了時残留球監視時間5000msecが経過すると、可動中フラグをオフにして、「小当り遊技状態」が終了するのである。

【4068】

ステップS8347において、メインCPU8101は、制御状態フラグが大入賞口開放処理を示す値(07H)であるか否かを判定する処理を行う。制御状態フラグが大入賞口開放処理を示す値(07H)であると判定した場合には、ステップS8348に処理を移行する。制御状態フラグが大入賞口開放処理を示す値(07H)であると判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【4069】

ステップS8348において、メインCPU8101は、可動中フラグがあるか否かを判定する処理を行う。この処理において、メインCPU8101は、可動中フラグがないと判定した場合は、本サブルーチンを終了し、可動中フラグがあると判定した場合には、ステップS8349に処理を移す。「小当り」で「V入賞」した場合は、可動中フラグが

10

20

30

40

50

オンとなっているので、ステップ S 8 3 4 9 に処理を移し、大当たり遊技中である場合は、本サブルーチンを終了する。

【4070】

ステップ S 8 3 4 9 において、メイン CPU 8 1 0 1 は、可動部材 8 4 2 6 の動作を停止させ、可動中フラグをオフにする処理を行う。すなわち、「大当たり遊技」においては、可動部材 8 4 2 6 が動作する必要はない。この処理が終了した場合、本サブルーチンを終了する。

【4071】

[副制御メイン処理]

図 290 を用いて、副制御メイン処理を説明する。副制御回路 8 2 0 0 は、主制御回路 8 1 0 0 からの各種コマンドを受信して、表示処理などの様々な処理を行う。これらの処理の中で本発明に係る制御処理を以下に説明する。

【4072】

ステップ S 9 0 1 1 において、初期化処理を行う。この処理において、サブ CPU 8 2 0 1 は、電源投入に応じて、初期化設定する処理を行う。例えば、主制御回路 8 1 0 0 から RAM クリア情報が送信されてきた場合は、すべてのフラグをオフにし、RAM クリアフラグをオンにする。この処理が終了した場合には、ステップ S 9 0 1 2 に処理を移す。この初期化処理は電源のオン・オフ動作に応じて行うことも可能である。

【4073】

ステップ S 9 0 1 2 において、乱数更新処理を行う。この処理において、サブ CPU 8 2 0 1 は、ワーク RAM 8 2 0 3 に記憶される乱数を更新する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップ S 9 0 1 3 に処理を移す。

【4074】

ステップ S 9 0 1 3 においては、コマンド解析処理を行う。この処理において、サブ CPU 8 2 0 1 は、主制御回路 8 1 0 0 から受信し、ワーク RAM 8 2 0 3 の受信バッファに格納されるコマンドを解析する処理を行う。この処理については後述する。この処理が終了した場合には、ステップ S 9 0 1 4 に処理を移す。

【4075】

ステップ S 9 0 1 4 においては、演出制御処理を行う。この処理において、サブ CPU 8 2 0 1 は、例えば、演出ボタン 8 0 1 6 やタッチセンサ 8 4 5 0 を用いた演出の制御等を行う。また、上述の所謂、先読み演出により保留球に関する先読み保留演出制御等を実行してもよい。この処理が終了した場合には、ステップ S 9 0 1 5 に処理を移す。

【4076】

ステップ S 9 0 1 5 においては、表示制御処理を行う。この処理において、サブ CPU 8 2 0 1 は、液晶表示装置 8 0 5 0 において表示を行うためのデータを表示制御回路 8 2 1 0 に送信する。表示制御回路 8 2 1 0 において、VDP (図示せず) は、サブ CPU 8 2 0 1 の制御により演出画像を表示するためのデータに基づいて、識別図柄のデータ、背景画像データ、演出用画像データなど、各種の画像データを画像データ ROM から読み出し、重ね合わせて、液晶表示装置 8 0 5 0 の表示領域 8 0 5 1 上に表示させる。この処理が終了した場合には、ステップ S 9 0 1 6 に処理を移す。

【4077】

ステップ S 9 0 1 6 においては、音・ランプ等制御処理を行う。この処理において、サブ CPU 8 2 0 1 は、スピーカ 8 0 1 4 から発生させる音の制御を行う音声制御処理、各種のランプ (図示せず) の発光制御を行うランプ制御処理を実行する。この処理が終了した場合には、再度、乱数更新処理 (ステップ S 9 0 1 2) に処理を移す。

【4078】

[タイマ割り込み処理]

図 290 に示す副制御メイン処理を実行している状態であっても、副制御メイン処理を中断させ、タイマ割り込み処理を実行する場合がある。図 291 を用いて、タイマ割り込み処理について以下に説明する。

10

20

30

40

50

【4079】

ステップS9021においては、レジスタを退避させる処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、各レジスタ（記憶領域）に記憶される実行中のプログラムにおいて使用されていた値を退避させる処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS9022に処理を移す。

【4080】

ステップS9022においては、タイマ更新処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、ワークRAM8203に記憶されるタイマを更新する処理を行う。具体的には、ラウンド演出等のタイマを更新する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS9023に処理を移す。

10

【4081】

ステップS9023においては、演出ボタンスイッチ入力検出処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、演出ボタン8016あるいはタッチセンサ8450の操作によるスイッチ（図示せず）の入力の有無を検出する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS9024に処理を移す。なお、この演出ボタンスイッチ入力検出処理をタイマ割り込み処理において実行しているが、他の割り込みでもよい。

【4082】

ステップS9024においては、レジスタを復帰させる処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、ステップS9021で退避した値を各レジスタに復帰させる処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

20

【4083】

[コマンド割り込み処理]

図290に示す副制御メイン処理を実行している状態であっても、副制御メイン処理を中断させ、コマンド割り込み処理を実行する場合がある。図292を用いて、コマンド割り込み処理について以下に説明する。

【4084】

ステップS9031においては、レジスタを退避させる処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、各レジスタ（記憶領域）に記憶される実行中のプログラムにおいて使用されていた値を退避させる処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS9032に処理を移す。

30

【4085】

ステップS9032において、サブCPU8201は、受信コマンドをバッファに格納する処理を行う。この処理が終了した場合には、ステップS9033に処理を移す。

【4086】

ステップS9033においては、レジスタを復帰させる処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、ステップS9031で退避した値を各レジスタに復帰させる処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4087】

[コマンド解析処理]

図290のステップS9013において実行されるサブルーチン（コマンド解析処理）について図293及び図294を用いて説明する。

40

【4088】

ステップS9041において、コマンドを受信したか否かを判定する処理を行う。この処理において、サブCPU8201が、受信したコマンドが所定のバッファに記憶されているか否かを判定し、受信コマンドありと判定した場合には、ステップS9042に処理を移し、サブCPU8201が受信コマンドありと判定しない場合には、本サブルーチンを終了する。

【4089】

ステップS9042において、受信したコマンドが特別図柄演出開始コマンドか否かを判定する処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、特別図柄演出開始コマ

50

ンドであると判定した場合には、ステップS9043に処理を移し、特別図柄演出開始コマンドであると判定しない場合には、ステップS9044に処理を移す。

【4090】

ステップS9043において、特別図柄演出開始コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、特別図柄ゲームの演出設定を行う。具体的には、特別図柄演出開始コマンドに含まれている、遊技状態、変動パターン、特別図柄、残り時短回数に関するデータをワークRAM8203に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4091】

ステップS9044において、サブCPU8201は、受信したコマンドが図柄停止コマンドであるか否かを判定する。図柄停止コマンドであると判定した場合には、ステップS9045に処理を移し、特別図柄演出停止コマンドであると判定しない場合には、ステップS9046に処理を移す。

【4092】

ステップS9045において、図柄停止コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、例えば、主制御回路8100の制御による特別図柄の停止に同期させて演出用の識別図柄を停止させる等の処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4093】

ステップS9046において、サブCPU8201は、受信したコマンドが大当たり開始コマンドか否かを判定する処理を行う。大当たり開始コマンドであると判定した場合には、ステップS9047に処理を移し、大当たり開始コマンドであると判定しない場合には、ステップS9048に処理を移す。

【4094】

ステップS9047において、大当たり開始コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、大当たり報知の演出や右打ち指示の演出等、ラウンドゲーム開始前の演出に関するデータをワークRAM8203に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4095】

ステップS9048において、サブCPU8201は、受信したコマンドが小当たり開始コマンドか否かを判定する処理を行う。小当たり開始コマンドであると判定した場合には、ステップS9049に処理を移し、小当たり開始コマンドであると判定しない場合には、ステップS9050に処理を移す。

【4096】

ステップS9049において、小当たり開始コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、小当たり報知の演出や右打ち指示の演出等、第2アタック8421が開放する前の演出に関するデータをワークRAM8203に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4097】

ステップS9050において、サブCPU8201は、受信したコマンドがV大当たり開始コマンドか否かを判定する処理を行う。V大当たり開始コマンドであると判定した場合には、ステップS9051に処理を移し、V大当たり開始コマンドであると判定しない場合には、ステップS9052に処理を移す。

【4098】

ステップS9051において、V大当たり開始コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、V大当たり報知の演出や右打ち指示の演出等、ラウンドゲーム開始前の演出に関するデータをワークRAM8203に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4099】

ステップS9052において、サブCPU8201は、受信したコマンドが大入賞口開

10

20

30

40

50

放中表示コマンドか否かを判定する処理を行う。大入賞口開放中表示コマンドであると判定した場合には、ステップS9053に処理を移し、大入賞口開放中表示コマンドであると判定しない場合には、ステップS9054に処理を移す。

【4100】

ステップS9053において、大入賞口開放中表示コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、ラウンドゲーム中の演出に関するデータをワークRAM8203に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4101】

ステップS9054において、サブCPU8201は、受信したコマンドが普通図柄演出開始コマンドか否かを判定する処理を行う。普通図柄演出開始コマンドであると判定した場合には、ステップS9055に処理を移し、普通図柄演出開始コマンドであると判定しない場合には、ステップS9056に処理を移す。

【4102】

ステップS9055において、普通図柄演出開始コマンド受信時処理を行う。この処理において、サブCPU8201は、普通図柄演出開始コマンドに含まれている、遊技状態、変動時間、普通図柄、普通電動役物の開放パターンに関するデータを、ワークRAM8203に記憶する処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4103】

ステップS9056において、サブCPU8201は、その他のコマンドの受信時処理を行う。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。

【4104】

[パチンコ遊技機8001の遊技説明]

図295は、パチンコ遊技機8001における通常遊技状態及び第1時短遊技状態における遊技方法を示す説明図である。

【4105】

通常遊技状態においては、非時短状態であって普通図柄ゲームの当選確率は250/251であるため、例えば、矢印a2に示すように、右打ちを行って遊技球を球通過検出器8416に通過させた場合に、普通電動役物8415aが頻繁に開放状態となる。しかし、普通電動役物8415aが開いて遊技球を捕捉したとしても、第3通路8540に導かれるため、第1非電動役物8415b及び第2非電動役物8415cがともに開くことはない。ここで、右打ちした遊技球が普通電動役物8415aに入球したことにより1球の賞球が獲得可能であり、普通電動役物8415aに入球せずに第1非電動役物8415b及び第2非電動役物8415cに入球しなくてもそのほとんどが一般入賞口8419dに入賞して1球の賞球が獲得可能であるため、持ち玉の減少は小さい（第5の実施形態においてはベース値「95」）。しかし、第1始動口8414b、第2始動口8414cに始動入賞することがないため、大当りによる大量の賞球の獲得は不可能である。したがって、通常遊技状態においては、図295の矢印a1に示すように、左打ちを行って、中央始動口8414aへの入賞を狙うことになる。

【4106】

第1時短遊技状態においては、右打ちをして球通過検出器8416に通過させることにより、普通電動役物8415aが頻繁に開くようになり、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉する機会が増える。また、普通電動役物8415aに入球せずに第1非電動役物8415b及び第2非電動役物8415cに入球しなくてもそのほとんどが一般入賞口8419dに入賞して1球の賞球が獲得可能であるため、持ち玉の減少は小さい（第5の実施形態においてはベース値「95」）。しかし、普通電動役物8415aが捕捉した遊技球が第1通路8504に導かれる場合があるものの、そのほとんどは第3通路8540に導かれて排出され、第1始動口8414bにたまに始動入賞する程度で、第2始動口8414cに始動入賞することはない。このため、大当りによる大量の賞球の獲得は不可能であり、第1始動口8414b、第2始動口8414cに始動入賞することによる賞球も期

10

20

30

40

50

待できない。つまり、第1時短遊技状態において右打ちした場合に遊技者が獲得できる賞球は、普通電動役物8415aに入賞したことによる1球の賞球、及び一般入賞口8419dに入賞して得られる1球の賞球であり、結果として、通常遊技状態において右打ちすることとほとんど変わらない。したがって、第1時短遊技状態においては、図295の矢印a1に示すように、左打ちを行って、中央始動口8414aへの入賞を狙うことになる。但し、この場合、左打ちを行う方が右打ちを行うよりも賞球機会が少なくなり、ベース値が低下することになる。なお、中央始動口8414a入賞による特図1抽選で小当りに当選して、第2アタッカ8421が開放した場合に、左打ちを継続してもV入賞口8424へのV入賞が可能である。また、第1時短遊技状態においては、図260に示す開放パターンBの選択比率を大きくすることによってベース値を上げることも可能であり、ベース値が「95」よりも高い新たな時短遊技状態を作成することも可能である。

10

【4107】

第2時短遊技状態においては、右打ちをして球通過検出器8416に通過させることにより、普通電動役物8415aが頻繁に開くようになり、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉する機会が増える。普通電動役物8415aが捕捉した遊技球のほとんどは第2通路8505に導かれるため、第2始動口8414cに始動入賞する機会を多く獲得することができ、しかも第2始動口8414cに始動入賞することによって3個の賞球を獲得することができる。このように、第2時短遊技状態においては、右打ちをすることによるメリットが多いため、右打ちを行って、球通過検出器8416に遊技球を通過させることを狙うことになる。

20

【4108】

[遊技の流れ]

図296は、パチンコ遊技機8001を用いた遊技の流れを示す説明図である。

【4109】

多くの場合、遊技開始当初は、通常遊技状態から遊技を開始する。通常遊技状態においては、左打ちを行って、中央始動口8414aへの入賞を狙って遊技を進める。中央始動口8414a入賞を契機として特図1抽選が行われ、特図1抽選に大当り当選又は特図1抽選に小当り当選してV入賞すると大当り遊技状態に移行する。特図1抽選における大当り当選確率は $1/70$ （設定2）～ $1/221$ （設定1）であり、大当り遊技状態におけるラウンド数は2ラウンドである。特図1抽選における小当り当選確率は $1/199.8$ であり、V大当り遊技状態におけるラウンド数は9ラウンドである。

30

【4110】

特図1抽選の大当り当選によって移行した大当り遊技状態の終了後、時短付与抽選が行われ、時短付与抽選に当選すると第1時短遊技状態への移行が決定する。更に、第1時短遊技状態が決定した場合に時短付与回数抽選が行われ、時短回数が、例えば0回と16回のいずれかが選択される。16回が選択された場合には、特図1の変動回数が16回に到達するまで第1時短遊技状態に移行する。0回が選択された場合には通常遊技状態への移行が決定する。なお、100%の確率で16回が選択されるようにしてもよい。

【4111】

通常遊技状態において、中央始動口8414a入賞を契機として特図1抽選が行われ、特図1抽選に小当り当選すると第2大入賞口8420が開放し、第2大入賞口8420を通過した遊技球がV入賞口8424にV入賞するとV大当り遊技状態に移行する。そして、V大当り遊技状態終了後、時短1回の第2時短遊技状態に移行する。つまり、特図1抽選を契機にV大当り遊技状態に移行した場合には、時短付与抽選の当選確率は100%であり、時短付与回数抽選において1回を選択する確率が100%である。このように、特図1抽選に大当り当選して大当り遊技状態に移行した場合と、特図1抽選を契機にV大当り遊技状態に移行した場合とでは、時短付与確率と時短付与回数が異なる。

40

【4112】

ここで、通常遊技状態と第1時短遊技状態とを比較すると、通常遊技状態と第1時短遊技状態は、遊技者によって判別することができない程度に設定されており、普通電動役物

50

開放時間、普通電動役物開放確率、及び普通図柄当選確率もほとんど同様に設定される。通常遊技状態と第1時短遊技状態とにおいて異なる点は、V大当り遊技状態終了後の時短付与確率と時短付与回数（通常遊技状態から小当り、V入賞の場合には時短1回、第1時短遊技状態から小当り、V入賞の場合には時短8、16、32のいずれか）である。

【4113】

通常遊技状態からの大当りによって第2時短遊技状態に移行した場合、最初の1回の特別図柄の変動時間は比較的長く設定され、この最初の1回の特図2変動中に4個の保留を確保することが可能である。1回目の特図2変動又は保留された4個の特図2変動において特図2小当りからV大当りとなった場合に、大当り遊技状態終了後、第2時短遊技状態に移行する。1回目の特図2変動又は保留された4個の特図2変動において特図2小当りからV大当りとならなかった場合には、通常遊技状態に移行する。

10

【4114】

第1時短遊技状態において大当り遊技状態に移行した場合、又は時短1回の第2時短遊技状態において大当り遊技状態に移行した場合には、大当り遊技状態終了後、8回、16回もしくは32回の第2時短遊技状態に移行する。第2時短遊技状態においては、普通電動役物8415aの開放パターンとして開放パターンC又は開放パターンDが選択され易い。このため、右打ちをした場合に、普通電動役物8415aが遊技球を捕捉すると、第2非電動役物8415cが開放状態となって第2始動口8414cに入賞して特図2が変動することが多い。このため、第2時短遊技状態においては右打ちを行って遊技を進めることになる。

20

【4115】

また、普通電動役物8415aによって捕捉されなかったほとんどの遊技球は一般入賞口8419dに入賞するため1個の賞球が払い出される。つまり、第2時短遊技状態は、第2始動口8414c入賞による賞球数だけ、第1時短遊技状態よりも多く賞球を獲得することができる。このため、第2時短遊技状態は第1時短遊技状態よりもベース値が高くなる。第2時短遊技状態で特図2大当り又はV大当りとなった場合には、大当り遊技状態終了後、第2時短遊技状態がそのまま継続する。第2時短遊技状態において時短回数を消化した場合には、通常遊技状態に移行する。なお、通常遊技状態に移行しても、保留球として残っている特図2の変動によって特図2大当り又はV大当りとなった場合には、大当り遊技状態終了後、第2時短遊技状態に移行する。

30

【4116】

〔演出の説明〕

次に、図296を参照しながら、通常遊技状態、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態における演出について説明する。

【4117】

通常遊技状態においては通常モードの演出が行われる。通常モードにおいて特図1抽選に大当り当選して大当り遊技状態に移行すると、大当り遊技状態終了後に、チャンスゾーンに突入したことを報知する演出が行われる。チャンスゾーンは、当該ゾーンの滞在中に大当り又はV大当りになると、第2時短遊技状態において実行される特定モードへ突入することが確定するゾーンであり、第1時短遊技状態が終了するとチャンスゾーンの演出も終了する。

40

【4118】

チャンスゾーンにおいて特図1大当り又はV大当りとなった場合に、大当り遊技状態終了後に特定モードに突入したことを報知する演出が行われる。特定モードは、第2時短遊技状態において規定されている時短回数の特図2変動を消化して通常遊技状態に移行した後、特図2変動の保留がすべて消化されるまで行われる。通常遊技状態に移行した場合には左打ちを促す表示が行われる。そして、特図2変動の保留がすべて消化された後に特定モードから通常モードに切り替えられる。

【4119】

また、特定モードにおいてV大当りとなった場合には、大当り遊技状態終了後に特定モ

50

ードが継続する。時短回数として8回が選択された場合には、4個の特図2変動の保留を含めると特定モードの継続率が約63%になる。時短回数として16回が選択された場合には、4個の特図2変動の保留を含めると特定モードの継続率が約81%になる。時短回数として32回が選択された場合には、4個の特図2変動の保留を含めると特定モードの継続率が約95%になる。

【4120】

また、特定モードにおいて、時短回数として8回又は16回が選択された場合には、演出用の識別図柄の変動、仮停止を繰り返す疑似変動を行って、あたかも32回の変動が行われたように見える演出が行われる。例えば、時短回数8回の場合には1回の演出用の識別図柄の変動において3回の疑似変動を行ってから停止表示することで、1回の特図2変動においてあたかも4回の変動が行われたように遊技者に視認させる。そして、このような変動が8回繰り返されることによって、演出用の識別図柄が32回変動、停止したように遊技者に視認させることができる。

【4121】

また、通常モードにおいて特図1抽選を契機にV大当たりとなって大当たり遊技状態に移行した場合、大当たり遊技状態の間に右打ちを促す表示が行われ、大当たり遊技状態終了後にはチャレンジモードに突入したことを報知する演出が行われるとともに、右打ち継続を促す表示が行われる。チャレンジモードは、特図2小当たりからV大当たりとなった場合に特定モードに昇格するモードであり、時短1回の特図2変動を消化して通常遊技状態に移行した後、保留されている特図2変動がすべて消化されるまで行われる。通常遊技状態に移行した場合には左打ちを促す表示が行われる。そして、保留されている特図2変動がすべて消化された場合に通常モードの演出に戻る。

【4122】

このように構成された設定付きのパチンコ遊技機8001によれば、チャンスゾーンにおいて大当たりになることが賞球を大量に獲得するためのポイントとなることから、設定値が高い方がより有利になる。このため、パチンコ遊技機の設定値に対してより大きな興味を持たせることが可能な遊技機を提供することができる。

【4123】

なお、上述した第5の実施形態においては、第1時短遊技状態において普通電動役物8415aへの入賞は容易である一方、稀に第1始動口8414bに入賞する程度でほとんど始動入賞しないため、左打ちで中央始動口8414aへの入賞を狙う遊技をさせているが、それに限るものではない。例えば、第1時短遊技状態において振分装置8506が第1通路8504に遊技球を振り分ける頻度を高くして、右打ちで第1始動口8414bへの入賞を狙うことができるようなゾーンを設けてもよい。

【4124】

【変形例1】

次に、第5の実施形態に係るパチンコ遊技機1の変形例1について説明する。

変形例1は、上述した第5の実施形態において図260の開放パターンC、開放パターンDを、図297に示す開放パターンE、開放パターンFに変更したものである。

【4125】

【開放パターンの説明】

開放パターンE、Fについて、図297を参照しながら説明する。

開放パターンEによれば、普通電動役物8415aは、普通図柄ゲームにおける普通図柄が当り図柄で停止したタイミングで瞬間的に開閉され(T2)、その後所定時間(T6)閉鎖状態にした後、所定時間(T7)開放状態となる。また、瞬間的に開閉された時間(T2)とその後閉鎖状態となった時間(T6)の和は、発射装置8020が遊技球を発射した時点から、その遊技球が普通電動役物8415aの平板部材8520に到達するまでの時間(T5)程度に設定されている。また、開放状態の時間(T7)は、その直前の閉鎖状態の時間(T6)よりも若干短く設定されている。

【4126】

振分装置 8 5 0 6 は、遊技球の経路を、普通図柄が当り図柄で停止したタイミング、すなわち普通電動役物 8 4 1 5 a の最初の開放と同じタイミングで、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側（第 2 通路 8 5 0 5 側）に切り替えて直ぐ（時間 T 2 経過後）に排出口側（第 3 通路 8 5 4 0 側）に切り替える。この切り替え動作は、普通図柄が当り図柄で停止したタイミングで瞬間的に行われるため、平板部材 8 5 2 0 に乗った遊技球が第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側に振り分けられることはほとんどない。そして、振分装置 8 5 0 6 は、再度、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側に切り替え、所定時間（T 7）経過後すなわち普通電動役物 8 4 1 5 a が開放する直前に排出口側に切り替える。つまり、開放パターン E においては、普通電動役物 8 4 1 5 a が閉鎖している時間帯に振分装置 8 5 0 6 が第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側に切り替えられ、普通電動役物 8 4 1 5 a が開放している時間帯に振分装置 8 5 0 6 が排出口側に切り替わる。このため、普通図柄が当り図柄で停止したタイミングで発射された遊技球は、普通電動役物 8 4 1 5 a に捕捉されて、排出口側に移動する可能性が高くなる一方、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開状態となることが困難になる。

【4 1 2 7】

開放パターン F によれば、開放パターン E における普通電動役物 8 4 1 5 a の動作が一部異なっている。すなわち、開放パターン F においては、開放パターン E における振分装置 8 5 0 6 が排出口側から第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側に切り替わる所定時間（T 7）に普通電動役物 8 4 1 5 a が開放する。そして、所定時間（T 8）経過した後、再度、普通電動役物 8 4 1 5 a が所定時間（T 7）だけ開放する。開放パターン F においてそれ以外は、開放パターン E と同じである。

【4 1 2 8】

つまり、開放パターン F においては、普通図柄ゲームが当りになったタイミングで発射された遊技球は、普通電動役物 8 4 1 5 a に捕捉されて排出口側に移動する可能性が高くなるが、普通図柄が変動中の時に発射された遊技球は、普通電動役物 8 4 1 5 a に捕捉されて第 2 非電動役物 8 4 1 5 c 側に移動することにより、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開状態となる可能性が高くなる。

【4 1 2 9】

普図抽選の当選時における開放パターン E 又は開放パターン F の選択比率は、適宜設定可能であるが、開放パターン F の選択比率が高いほど第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開状態となり易いため、第 2 時短遊技状態における時短回数の消化が早くなり、逆に、開放パターン E の選択比率が高いほど第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開状態となり難いため、第 2 時短遊技状態における時短回数の消化が遅くなる。その一方で、右打ちを行った場合の持ち玉の減少は、開放パターン E 又は開放パターン F のいずれが選択されても大きく変わらない。このため、開放パターン E 又は開放パターン F の選択比率によって、第 2 時短遊技状態における遊技者の持ち玉の消費を抑えつつ時短回数の消化時間を調整することが可能になる。

【4 1 3 0】

このように変形例 1 によれば、第 2 時短遊技状態の滞在時間を調整することが可能になり、遊技者に第 2 時短遊技状態（特定モード）の遊技を楽しむ時間を提供することが可能になる。

【4 1 3 1】

〔変形例 2〕

次に、パチンコ遊技機 8 0 0 1 の変形例 2 について説明する。

変形例 2 は、入賞ユニット 8 4 1 5 の構成を一部変更したものである。

図 2 9 8 は変形例 2 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 の要部の構成を示す説明図である。なお、図 2 5 4 に示す入賞ユニット 8 4 1 5 における部材と同一の部材或いは同一機能の部材については同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。

【4 1 3 2】

変形例 2 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 は、共通通路 8 5 4 1 と、第 1 通路 8 5 0 4 と、第 2 通路 8 5 0 5 と、第 3 通路 8 5 4 0 と、振分装置 8 5 0 6 と、第 1 フォトセンサ 8 5

10

20

30

40

50

08と、第2フォトセンサ8509と、普通電動役物入球センサ8122と、を備えている。共通通路8541は、図254に示す入賞ユニット8415と同様の構成である。この共通通路8541に普通電動役物入球センサ8122が設けられており、普通電動役物入球センサ8122は共通通路8541を通過する遊技球を検出する。

【4133】

共通通路8541の下方には、間隔を空けて第2通路8505が配置されており、第2通路8505の隣に第1通路8504が配置され、更に第1通路8504の隣に第3通路8540が配置されている。第2通路8505、第1通路8504及び第3通路8540における遊技球の入口となる開口部は上方に向けられており、共通通路8541の出口と第2通路8505の入口とは互いに対向している。

10

【4134】

第2通路8505、第1通路8504及び第3通路8540の上流部は、4本の突条8561～8564が並列して形成された平板8550を、遊技盤8040の裏面に対して遊技球が通過可能な程度の隙間を空けて配置することによって形成される。すなわち、第2通路8505の上流部は突条8561、8562と遊技盤8040の裏面によって囲まれた空間からなり、第1通路8504の上流部は突条8562、8563と遊技盤8040の裏面によって囲まれた空間からなり、第3通路8540の上流部は突条8563、8564と遊技盤8040の裏面によって囲まれた空間からなる。

【4135】

4本の突条8561～8563の上端は、突条8561、突条8562、突条8563、の順に低くなるように配置されている。このため、第2通路8505、第1通路8504、第3通路8540の順に各通路の入口が低くなっている。

20

【4136】

また、平板8550には、突条8552、8553の上部に共通通路8541の出口を形成する突条8565、8566が形成されている。突条8565の下端と突条8561とは所定の間隔を空けて配置されており、両者の間にスリット8567が形成されている。突条8566の上端部は、突条8565に対向して共通通路8541の出口の形成し、突条8566の下端部は、共通通路8541の出口から延びて突条8564の上端に繋がっている。このため、第1通路8504、第2通路8505及び第3通路8540の上部は突条8565、8566によって閉鎖されているため、共通通路8541によって導かれた遊技球は、外部に流れることなく、第1通路8504、第2通路8505及び第3通路8540のいずれかを通過するようになる。

30

【4137】

第1通路8504は、共通通路8541によって導かれた遊技球を第1作動機構8511に導き、第1作動機構8511を作動させた後に外部に排出する。第2通路8505は、共通通路8541によって導かれた遊技球を第2作動機構8513に導き、第2作動機構8513を作動させた後に外部に排出する。第3通路8540は共通通路8541によって導かれた遊技球をそのまま外部に導く。

【4138】

共通通路8541と第1通路8504、第2通路8505及び第3通路8540との間の領域に振分装置8506が配置されている。

40

【4139】

振分装置8506は、平板部材8520によって捕捉され、共通通路8541を通過して共通通路8541の出口から落下した遊技球を、第1通路8504、第2通路8505及び第3通路8540のいずれかに振り分けるものである。

【4140】

振分装置8506は、第1平板部材8531と、第1平板部材8531を前後方向にスライド移動させる第1ソレノイド8532（図262参照）と、を備えている。第1平板部材8531は、第1通路8504及び第2通路8505の入口の上部に斜めに配置され、第1通路8504及び第2通路8505の入口を同時に閉鎖することが可能な大きさを

50

有している。また、第1平板部材8531は、斜め方向にスライド移動可能であり、スライド移動により、第1通路8504及び第2通路8505の入口を同時に閉鎖する状態、第2通路8505の入口のみを閉鎖する状態、及び第1通路8504及び第2通路8505の入口を両方とも開放する状態のいずれかに切り替えることが可能である。

【4141】

第1ソレノイド8532への通電制御はメインCPU8101によって行われる。第1ソレノイド8532は、ソレノイド鉄心の2段階変化が可能なものである。第1ソレノイド8532に通電していない状態では、第1通路8504及び第2通路8505の入口が第1平板部材8531によって閉鎖された状態にある。第1ソレノイド8532に通電してソレノイド鉄心を1段階変化させた場合には、第1平板部材8531が1段階斜め上方に移動して、第1通路8504の入口を開放して第2通路8505の入口が第1平板部材8531によって閉鎖した状態になる。この時、第1平板部材8531の上端部がスリット8567から外部に突出する。第1ソレノイド8532に通電してソレノイド鉄心を2段階変化させた場合には、第1平板部材8531が2段階斜め上方に移動して、第2通路8505の入口が開放される。この時、第1平板部材8531の略全体が外部に移動する。

【4142】

第1ソレノイド8532への通電制御はメインCPU8101によって行われる。第1ソレノイド8532に通電した場合（オンの場合）には、第1ソレノイド8532が駆動して、第1平板部材8531及び第2通路8505が平板8550から突出して共通通路8541と第3通路8540との間を閉鎖する。第1ソレノイド8532に通電しない場合（オフの場合）には、第1平板部材8531及び第2通路8505が平板8550から突出しないように引き込んだ状態で維持される。これにより、共通通路8541と第3通路8540との間が開放され、共通通路8541の出口から落下した遊技球が、第3通路8540の入口に入球可能になる。

【4143】

〔変形例2に係る振分装置8506の動作〕

図299は、第1ソレノイド8532に通電して第1平板部材8531を2段階動作させた場合を示す説明図である。

【4144】

第1ソレノイド8532に通電して第1平板部材8531を2段階動作させると、第2通路8505の入口が開放される。このため、共通通路8541の出口から落下した遊技球は、そのまま、第2通路8505の入口に入球する。そして、遊技球は、第2通路8505を移動し、第2作動機構8513を作動させて第2非電動役物8415bを開状態に切り替えた後に、遊技盤8040の外部に排出される。

【4145】

図300は、第1ソレノイド8532に通電しなかった場合を示す説明図である。

第1ソレノイド8532に通電しなかった場合（オフの場合）には、第1平板部材8531が第1通路8504及び第2通路8505の入口の上方を覆った状態にあるため、共通通路8541の出口から落下した遊技球は、第1平板部材8531に乗って斜面に沿って移動して、第3通路8540の入口に入球し、第3通路8540を通過して遊技盤8040の外部に排出される。

【4146】

図301は、第1ソレノイド8532に通電して第1平板部材8531を1段階動作させた場合を示す説明図である。

第1ソレノイド8532に通電して第1平板部材8531を1段階動作させると、第2通路8505の入口が第1平板部材8531によって閉鎖され、第1通路8504の入口が開放される。このため、共通通路8541の出口から落下した遊技球は、第1平板部材8531に乗って斜面に沿って移動して、第1通路8504の入口に入球する。そして、遊技球は、第1通路8504を移動し、第1作動機構8511を作動させて第1非電動役物8415bを開状態に切り替えた後に、遊技盤8040の外部に排出される。

【４１４７】

そして、図２５４に示す入賞ユニット８４１５と同様に、第１非電動役物８４１５ｂの羽根部材８５１０によって捕捉された遊技球は、第１始動口８４１４ｂに入球し、第１始動口入賞球センサ８１１６ｂを通過して第１作動機構８５１１に送られることにより、羽根部材８５１０が閉鎖される。同様に、第２非電動役物８４１５ｃの羽根部材８５１２によって捕捉された遊技球は、第２始動口８４１４ｃに入球し、第２始動口入賞球センサ８１１６ｃを通過して第２作動機構８５１３に送られることにより、羽根部材８５１２が閉鎖される。

【４１４８】

このように構成された変形例２によれば、図２５４に示す第５の実施形態に係る入賞ユニット８４１５よりも、振分に使用するソレノイドの数を一つ減らすことが可能になり、その分、コストダウンを図ることができる。

10

【４１４９】

[変形例３]

次に、パチンコ遊技機８００１の変形例３について説明する。

変形例３は、図２９８に示す変形例２に係る入賞ユニット８４１５の構成を更に一部変更したものである。

図３０２は、変形例３に係る入賞ユニット８４１５の要部を示す説明図である。変形例３に係る入賞ユニット８４１５は、図２９８に示す変形例２に係る入賞ユニット８４１５において、第１通路８５０４の入口を閉鎖して、第１通路８５０４の上部を斜面として形成したものである。また、変形例３に係る入賞ユニット８４１５は、図２９８に示す変形例２に係る入賞ユニット８４１５の振分装置８５０６において、第１平板部材８５３１を、第２通路８５０５の入口の上部に斜めに配置し、この第１平板部材８５３１は第２通路８５０５の入口を閉鎖することが可能な大きさを有するものとし、更に、第１ソレノイド８５３２としてソレノイド鉄心が１段階の変化が可能なものを適用したものである。変形例３に係る入賞ユニット８４１５は、図２５３に示す遊技盤８０４０において、第１非電動役物８４１５ｂ、第１作動機構８５１１、第１始動口８４１４ｂが装備されていない遊技盤８０４０に適用可能である。

20

【４１５０】

[変形例３に係る振分装置８５０６の動作]

図３０３は、第１ソレノイド８５３２に通電して第１平板部材８５３１を動作させた場合を示す説明図である。

30

第１ソレノイド８５３２に通電して第１平板部材８５３１を動作させると、第２通路８５０５の入口が開放される。このため、共通通路８５４１の出口から落下した遊技球は、そのまま、第２通路８５０５の入口に入球する。そして、遊技球は、第２通路８５０５を移動し、第２作動機構８５１３を作動させて第２非電動役物８４１５ｂを開状態に切り替えた後に、遊技盤８０４０の外部に排出される。

【４１５１】

図３０４は、第１ソレノイド８５３２に通電しなかった場合を示す説明図である。

第１ソレノイド８５３２に通電しなかった場合（オフの場合）には、第１平板部材８５３１が第２通路８５０５の入口の上方を覆った状態にあるため、共通通路８５４１の出口から落下した遊技球は、第１平板部材８５３１に乗って斜面に沿って移動し、更に、第１通路８５０４の入口を閉鎖している斜面を移動して、第３通路８５４０の入口に入球し、第３通路８５４０を通過して遊技盤８０４０の外部に排出される。

40

【４１５２】

そして、図２５４に示す入賞ユニット８４１５と同様に、第２非電動役物８４１５ｃの羽根部材８５１２によって捕捉された遊技球は、第２始動口８４１４ｃに入球し、第２始動口入賞球センサ８１１６ｃを通過して第２作動機構８５１３に送られることにより、羽根部材８５１２が閉鎖される。

【４１５３】

50

このように構成された変形例 3 によれば、普通電動役物 8 4 1 5 a によって遊技球が捕捉されても、第 2 始動口 8 4 1 4 c に入賞するとは限らない、という時短遊技状態を遊技機に持たせることが可能になり、時短遊技状態に対する新たな興趣を遊技者の持たせることが可能になる。

【 4 1 5 4 】

なお、変形例 3 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 において、第 3 通路 8 5 4 0 に第 1 作動機構 8 5 1 1 を配置して、第 3 通路 8 5 4 0 を第 1 通路 8 5 0 4 として機能させてもよい。

〔変形例 4〕

【 4 1 5 5 】

次に、パチンコ遊技機 8 0 0 1 の変形例 4 について説明する。

図 3 0 5 は、変形例 4 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 の要部構成を示す説明図である。なお、図 3 0 5 に示す入賞ユニット 8 4 1 5 の構成において、図 3 0 3 に示す変形例 3 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 における部材と同一の部材もしくは同一機能の部材については同一の符号を付すことにより、詳細な説明は省略する。

変形例 4 は、図 3 0 3 に示す変形例 3 に係る入賞ユニット 8 4 1 5 において、第 3 通路 8 5 4 0 に第 1 作動機構 8 5 1 1 を配置して、第 3 通路 8 5 4 0 を第 1 通路 8 5 0 4 として機能させるものであり、更に仕様の一部を変更したものである。

【 4 1 5 6 】

〔パチンコ遊技機 8 0 0 1 の変形例 4 の基本仕様〕

第 1 特別図柄ゲームにおいては、大当たり確率が $1 / 199$ （設定 1）～ $1 / 70$ （設定 2）、小当たり確率が 0、それ以外は第 5 の実施形態と同じである。

第 2 特別図柄ゲームにおいては、大当たり確率が 0、小当たり確率が $1 / 6$ 、それ以外は第 5 の実施形態と同じである。

【 4 1 5 7 】

普通図柄ゲームにおいては、通常遊技状態（非時短状態）、第 1 時短遊技状態及び第 2 時短遊技状態の場合がある。第 1 時短遊技状態における時短回数は 99 回、第 2 時短遊技状態における時短回数は 5 回、それ以外は第 5 の実施形態と同じである。第 1 時短遊技状態においては、遊技球が第 1 作動機構 8 5 1 1 側に振り分けられて、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b が開状態になり易く、第 2 時短遊技状態においては、遊技球が第 2 作動機構 8 5 1 3 側に振り分けられて、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開状態になり易い。

【 4 1 5 8 】

〔遊技の流れ（変形例 4）〕

図 3 0 6 は、パチンコ遊技機 8 0 0 1 の変形例 4 を用いた遊技の流れを示す説明図である。

【 4 1 5 9 】

通常遊技状態においては、左打ちを行って、中央始動口 8 4 1 4 a への入賞を狙って遊技を進める。中央始動口 8 4 1 4 a 入賞を契機として特図 1 抽選が行われ、特図 1 抽選に大当たり当選すると大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たり遊技状態終了後、第 1 時短遊技状態又は第 2 時短遊技状態（特定モード）に移行する。第 1 時短遊技状態又は第 2 時短遊技状態のいずれに移行するかは大当たり図柄の態様によって決定され、変形例 4 では 80 % の割合で第 1 時短遊技状態に移行し、20 % の割合で第 2 時短遊技状態に移行する。

【 4 1 6 0 】

第 1 時短遊技状態においては右打ちを行い、球通過検出器 8 4 1 6 への入球を狙って遊技を進めることになる。第 1 時短遊技状態において時短回数（99 回）を消化した場合には、通常遊技状態に移行する。

【 4 1 6 1 】

第 1 時短遊技状態において特図 1 抽選で大当たり当選した場合に、大当たり遊技状態終了後、80 % の割合で第 1 時短遊技状態に移行し、20 % の割合で第 2 時短遊技状態に移行する。第 1 時短遊技状態に移行した場合には時短回数がリセットされ、第 2 時短遊技状態に移行した場合には、時短回数として 5 回の特図 2 変動が設定される。

【4162】

通常遊技状態においては通常モードの演出が行われ、第1時短遊技状態においてはチャレンジゾーンの演出が行われ、第2時短遊技状態においては5回の特図2変動及び保留された4個の特図2変動による計9回の特図2変動が終了するまで特定モードの演出が行われる。つまり、チャレンジゾーンで大当たり当選した場合に、大当たり遊技状態終了後、80%の割合でチャレンジゾーンが継続し、20%の割合で特定ゾーンに移行する。

【4163】

第2時短遊技状態において最後の時短回数の変動時間は比較的長く設定されており、この最後の1回の特図2変動中に4個の保留を確保することが可能である。時短回数5回の特図2変動又は保留された4個の特図2変動、すなわち特定モードにおいて特図2小当たりからV大当たりとなった場合に、大当たり遊技状態終了後、第2時短遊技状態（特定モード）に移行する。5回の特図2変動又は保留された4個の特図2変動において特図2小当たりからV大当たりとならなかった場合には、通常遊技状態（通常モード）に移行する。

特定モードの継続率すなわち特定モードにおいてV大当たりとなる確率は80%、特に、特定モードにおける5回の特図2変動においてV大当たりになる確率（時短5回消化時の継続率）は59%、特定モードにおける保留4回の特図2変動においてV大当たりになる確率（時短4回消化時の継続率）は51%である。

【4164】

なお、チャレンジゾーンにおいては、遊技者が演出ボタン8016を操作することによって、互いに異なる複数の演出モードから所望のモードを1つ選択可能である。また、特定モードは、時短回数1～4回目において、第5の実施形態と同様に数回変動、仮停止を繰り返す疑似変動を行うことにより、20回変動、停止を繰り返すように演出用の識別図柄を液晶表示装置8050に表示させる演出を行う。また、時短回数5回目において、遊技球が第2始動口8414cに入賞させて保留球を貯え、所定のタイミングで演出ボタン8016を操作することによっての信頼度を示唆する演出を液晶表示装置8050に表示させる。そして、液晶表示装置8050は、保留に基づく演出用の識別図柄の変動、停止を行い、リーチが確定した場合は、大当たり期待度50%以上であることを遊技者に示唆している。

【4165】

このように構成された変形例4によれば、チャレンジゾーンから特定モードに移行することが、賞球を大量に獲得するためのポイントとなることから、設定値が高い方がより有利になる。このため、パチンコ遊技機の設定値に対してより大きな興味を持たせることが可能な遊技機を提供することができる。

【4166】

[変形例5]

次に、パチンコ遊技機8001の変形例5について説明する。

変形例5は、図305に示す変形例4に係る入賞ユニット8415を備え、更に仕様の一部を変更し、更に図279のステップS8245において実行されるサブルーチン（開放パターン設定処理）を変更したものである。

【4167】

変形例5は、時短遊技状態として第1～第3時短遊技状態を有している。時短遊技状態における普通電動役物8415aの開放パターン及び振分装置8506の振分パターンは、普図抽選における当選図柄によって決定され、この当選図柄の種類によって振分ソレノイド8121（図262参照）の動作が異なる。第1～第3時短遊技状態は、特図2変動頻度がそれぞれ異なるように、入賞ユニット8415内で第2通路8505に振り分けられる割合を変えている。

【4168】

第1時短遊技状態は、終了条件が99回の特図1変動であり、ほとんどが第1通路8504に振り分けられて第1非電動役物8415bが開放状態になる普通図柄抽選に当選する一方、低確率（例えば、1/200）で第2通路8505に振り分けられて第2非電動

10

20

30

40

50

役物 8 4 1 5 c が開放状態になる普通図柄抽選に当選することがあり得る時短遊技状態である。

【 4 1 6 9 】

第 2 時短遊技状態は、終了条件が 9 9 回の特図 1 変動であり、ほとんどが第 1 通路 8 5 0 4 に振り分けられて第 1 非電動役物 8 4 1 5 b が開放状態になる普通図柄抽選に当選する一方、第 1 時短遊技状態よりも高確率（例えば、 $1 / 100$ ）で特図 2 変動があり得る時短遊技状態である。

【 4 1 7 0 】

第 3 時短遊技状態は、終了条件が 5 回の特図 2 変動であり、特図 2 が変動する時短遊技状態である。第 3 時短遊技状態は、終了条件が 5 回の特図 2 変動であり、ほとんどが第 2 通路 8 5 0 5 に振り分けられて第 2 非電動役物 8 4 1 5 c が開放状態になる普通図柄抽選に当選する一方、低確率（例えば、 $1 / 319$ ）で第 1 通路 8 5 0 4 に振り分けられて第 1 非電動役物 8 4 1 5 b が開放状態になる普通図柄抽選に当選することがあり得る時短遊技状態である。

【 4 1 7 1 】

〔変形例 5 の開放パターン設定処理〕

図 2 7 9 のステップ S 8 2 4 5 において実行されるサブルーチン（開放パターン設定処理）について図 3 0 8 を用いて説明する。

【 4 1 7 2 】

ステップ S 9 1 0 0 において、第 3 時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 3 時短遊技状態か否かを判定する処理を行い、第 3 時短遊技状態であると判定した場合には、ステップ S 9 1 0 1 に処理を移す。第 3 時短遊技状態であると判定しない場合には、ステップ S 9 1 0 2 に処理を移す。

【 4 1 7 3 】

ステップ S 9 1 0 1 において、開放パターンを決定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に遊技球を導きやすい開放パターン群の中から、乱数抽選によって開放パターンを選択する処理を行う。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

【 4 1 7 4 】

ステップ S 9 1 0 2 において、第 2 時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 2 時短遊技状態か否かを判定する処理を行い、第 2 時短遊技状態であると判定した場合には、ステップ S 9 1 0 3 に処理を移す。第 3 時短遊技状態であると判定しない場合には、ステップ S 9 1 0 4 に処理を移す。

【 4 1 7 5 】

ステップ S 9 1 0 3 において、開放パターンを決定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b に遊技球を導きやすい開放パターンと第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に遊技球を導きやすい開放パターンを含むパターン群の中から、乱数抽選によって開放パターンを選択する処理を行う。具体的に、変形例 5 においては、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b に遊技球を導きやすい開放パターンの選択確率は 9 8 % で第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に遊技球を導きやすい開放パターンの選択確率は 2 % である。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

【 4 1 7 6 】

ステップ S 9 1 0 4 において、第 1 時短遊技状態か否かを判定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 1 時短遊技状態か否かを判定する処理を行い、第 1 時短遊技状態であると判定した場合には、ステップ S 9 1 0 5 に処理を移す。第 3 時短遊技状態であると判定しない場合には、ステップ S 9 1 0 6 に処理を移す。

【 4 1 7 7 】

ステップ S 9 1 0 5 において、開放パターンを決定する処理を行う。この処理において、メイン CPU 8 1 0 1 は、第 1 非電動役物 8 4 1 5 b に遊技球を導きやすい開放パターンと第 2 非電動役物 8 4 1 5 c に遊技球を導きやすい開放パターンを含むパターン群の中

10

20

30

40

50

から、乱数抽選によって開放パターンを選択する処理を行う。具体的に、変形例5においては、第1非電動役物8415bに遊技球を導きやすい開放パターンの選択確率は99%で第2非電動役物8415cに遊技球を導きやすい開放パターンの選択確率は1%である。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

【4178】

ステップS9106において、短開放の開放パターンを決定する処理を行う。この処理は、メインCPU8101は、通常遊技状態（非時短遊技状態）において適用する開放パターンを選択する処理を行う。この処理が終了した場合に、本サブルーチンを終了する。

【4179】

〔遊技の流れ（変形例5）〕

図307は、パチンコ遊技機8001の変形例5による遊技の流れを示す説明図である。

通常遊技状態においては、左打ちを行って、中央始動口8414aへの入賞を狙って遊技を進める。中央始動口8414a入賞を契機として特図1抽選が行われ、特図1抽選に大当たり当選すると大当たり遊技状態に移行する。大当たり当選確率は、例えば1/199（設定1）に設定されている。そして、大当たり遊技状態終了後、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかに移行する。第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれに移行するかは大当たり図柄の態様によって決定され、変形例2では70%の割合で第1時短遊技状態に移行し、10%の割合で第2時短遊技状態に移行し、20%の割合で第3時短遊技状態に移行する。

【4180】

第1時短遊技状態は、右打ちで遊技を進め、特図1抽選で大当たり当選した場合に、大当たり遊技状態終了後、70%の割合で第1時短遊技状態に移行し、10%の割合で第2時短遊技状態に移行し、20%の割合で第3時短遊技状態に移行する。第1、第2時短遊技状態に移行した場合には時短回数がリセットされ、第3時短遊技状態に移行した場合には、時短回数として5回の特図2変動が設定される。

【4181】

第3時短遊技状態において時短回数最後の1回の特図2の変動時間は比較的長く設定されており、この最後の1回の特図2変動中に4個の保留を確保することが可能である。特図2抽選による小当たり当選確率は約1/6であり、小当たり当選後にV入賞することでV大当たりとなる。時短回数5回の特図2変動又は保留された4個の特図2変動において特図2大当たり又はV大当たりとなった場合に、大当たり遊技状態終了後、第2時短遊技状態に移行する。5回の特図2変動又は保留された4個の特図2変動において特図2大当たり又はV大当たりとならなかった場合には、通常遊技状態に移行する。

【4182】

変形例5において、通常遊技状態においては通常モードの演出が行われ、第1時短遊技状態においては低チャレンジゾーンの演出が行われ、第2時短遊技状態においては高チャレンジゾーンの演出が行われ、第3時短遊技状態においては5回の特図2変動及び保留された4個の特図2変動による計9回の特図2変動が終了するまで特定モードの演出が行われる。つまり、通常モードにおいて大当たり遊技状態（V大当たり遊技状態も含む）に移行した場合、大当たり遊技状態終了後、70%の割合で低チャレンジゾーンに移行し、10%の割合で高チャレンジゾーンに移行し、20%の割合で特定モードに移行する。低チャンスゾーンにおいて大当たり遊技状態（V大当たり遊技状態も含む）に移行した場合、大当たり遊技状態終了後、70%の割合で低チャレンジゾーンが継続し、10%の割合で高チャレンジゾーンに移行し、20%の割合で特定モードに移行する。高チャンスゾーンにおいて大当たり遊技状態（V大当たり遊技状態も含む）に移行した場合、大当たり遊技状態終了後、70%の割合で低チャレンジゾーンに移行し、10%の割合で高チャレンジゾーンが継続し、20%の割合で特定モードに移行する。

特定モードの9回の特図2変動において大当たり又はV大当たりになることで大当たり遊技状態後に特定モードが継続し、再度大当たり又はV大当たりにならないと特定モードが終了する。変形例5において特定モードの継続率は80%である。また、時短5回消化時の継続

10

20

30

40

50

率は約 59%であり、保留 4 個の消化時の継続率は約 51%である。

【4183】

なお、特定モードにおいて特図 1 抽選に大当たり当選した場合には、大当たり遊技状態後に 70%の割合で低チャンスゾーンに移行し、10%の割合で高チャンスゾーンに移行し、20%の割合で特定モードが継続する。

【4184】

このように構成された変形例 5 によれば、低チャレンジゾーンあるいは高チャレンジゾーンから特定モードに移行することが、賞球を大量に獲得するためのポイントとなることから、設定値が高い方がより有利になる。このため、パチンコ遊技機の設定値に対してより大きな興味を持たせることが可能な遊技機を提供することができる。

【4185】

〔変形例 6〕

次に、パチンコ遊技機 8001 の変形例 6 について説明する。

変形例 6 は、図 295 に示すパチンコ遊技機 8001 において、最初に第 2 時短遊技状態に移行した際に、電源投入時に初期設定した設定内容を一部変更するものである。

【4186】

〔遊技の流れ（変形例 6）〕

図 309 は、パチンコ遊技機 8001 を用いた遊技の流れの変形例 6 を示す説明図である。

【4187】

まず、電源投入時の初期設定において、図 295 に示すパチンコ遊技機 8001 と同様にチャレンジモードにおける時短回数を 1 回に設定し、特定モードにおいて時短回数を決定するためのテーブルを設定する。

そして、内部状態が低確率低ベースにクリアされる RAM クリア時に、チャレンジモードにおける時短回数を 100 回に設定変更し、特定モードにおいて時短回数を決定するためのテーブルを、図 295 に示すパチンコ遊技機 8001 の場合よりも少ない時短回数が選択されやすい（例えば、8 回、16 回が選択されやすい）テーブルに変更する。つまり、特定モードやチャレンジモードから通常モードに戻ったことを契機に、特定モードに移行する際の第 2 時短遊技状態の時短回数が遊技者にとって不利な回数に移行している。

【4188】

これにより、朝一番にパチンコ遊技機 8001 で遊技を開始した遊技者は、最初に特定モードに移行した場合に比較的多い時短回数を獲得することが可能になり、事実上のモーニング機能を実装することが可能にある。

【4189】

以上、第 5 の実施形態及びその変形例について説明したが、第 5 の実施形態及びその変形例は上述したものに限るものではない。

【4190】

例えば、第 5 の実施形態においては、入賞ユニット 8415 内に電動の振分装置 8506 を設けたが、これに限られるものではなく、入賞ユニット 8415 内に非電動振分装置を設けてもよい。例えば、1 球ずつ順に切り替わるパターン、3 回遊技球が通過するごとに 1 回別ルートに切り替えるパターン、普通電動役物 8415a に連続で入球した場合のみ別ルートに行くパターン等を実現する非電動振分装置を設けてもよい。

【4191】

また、第 5 の実施形態においては、入賞ユニット 8415 に、異なる時短遊技状態に基づいて動作を決定する振分装置 8506 を設けたが、これに限るものではなく、入賞ユニット 8415 内に、常時可動する振分装置、または当該振分装置や振分装置 8506 等をそれぞれ組み合わせたものを設けてもよい。

【4192】

また、第 5 の実施形態においては、入賞ユニット 8415 内の振分装置の動作が互いに異なる 2 つの時短遊技状態を設けたが、これに限られるものではなく、2 つ以上、または

10

20

30

40

50

それらを組み合わせた構成を設けてもよい。

【4193】

また、第5の実施形態においては、入賞ユニット8415内に、第1～第3通路8504、8505、8540の3ルート設けたが、これに限られるものではなく、4ルート以上、またはそれらを組み合わせた構成を設けてもよい。

【4194】

また、第5の実施形態においては、小当り遊技状態においてV入賞することによって大当り遊技状態に移行する、所謂、2種大当りを設けた機種に、振分装置の動作が互いに異なる複数の時短遊技状態を設けているが、これに限られるものではなく、大当り遊技状態後に大当り確率を高確率にする確変機能、大当り遊技状態において所謂、Vアタックに入賞することによって確変状態になるV確変機能、小当りRUSH、若しくは転落抽選を行い当選した場合に大当り確率が高確率状態から低確率状態に転落する転落機能を設けた機種、または、それらを組み合わせた構成を設けてもよい。

【4195】

転落機能を設けた機種においては、転落前と転落後とで表示装置16に表示される演出画像を同じにすることで、転落したことに遊技者が気付きにくいようにしてもよい。

【4196】

なお、小当りRUSHとは、例えば、特図2抽選における小当り当選確率を高くし、時短遊技状態において右打ちを行うことで普通電動役物8415aを開放させて特図2変動を行わせる。そして、普通電動役物8415aが閉鎖している間に、小当りによって第2大入賞口8420を開放させ、普通電動役物8415aに入球できずに流下した遊技球を第2大入賞口8420に拾わせることにより、賞球を少しずつ増やすことを可能にする遊技状態である。小当りRUSHを搭載する機種の多くは、特図1、2の同時変動が可能であり、小当りRUSHが終了して通常遊技状態に切り替わった場合に、特図2の変動時間が非常に長く（例えば、10分）設定される。これにより、通常遊技状態において、特図2変動を行わせて小当りから小当り遊技状態に移行させたとしても、多くの賞球を獲得することは困難になる。

【4197】

第5の実施形態においては、時短中は当りまで同様の状態としたが、これに限られるものではなく、有利な時短から不利な時短への移行可能として、時短合計100回に対して、第1非電動役物8415bが開く頻度が高い高ベース（高）の時短遊技状態で16回、第1非電動役物8415bが開く頻度が低い（ほとんど、第3通路8540に振り分けられる）高ベース（低）の時短遊技状態で84回の順に移行する仕様としてもよい。また、確率の変わらないST10000回として高ベース（高）の時短遊技状態で16回、高ベース（低）の時短遊技状態で9984回の順に移行する仕様としてもよい。さらに、転落を組み合わせていつ有利になったか見分けられない仕様、または、それらを組み合わせた構成を設けてもよい。

【4198】

第5の実施形態においては、入賞ユニット8415内に、第1、第2非電動役物8415b、8415cを設けたが、これに限られるものではなく、入賞ユニット8415内で振り分けられた後に第1始動口8414b、第2始動口8414cが備えられ、直接、入賞可能な構成、または、それらを組み合わせた構成を設けてもよい。

【4199】

若しくは、入賞ユニット8415内に、振分装置8506を設けずに第2始動口入賞球センサ8116cのみが備えられており、遊技球が入賞ユニット8415に入球することを契機として、第2始動口入賞球センサ8116cを通過可能にした構成であってもよい。ここで言う契機とは、第5の実施形態のように遊技球が入賞ユニット8415に入球して、第2作動機構8513に作用することで第2非電動役物8415cの羽根部材8512が開放し、第2始動口入賞球センサ8116cに入賞可能になるものや、入賞ユニット8415の内部に第2始動口入賞球センサ8116cがあるものなど、入賞ユニット84

10

20

30

40

50

15への遊技球の入球を契機として特図2が始動する可能性があるものであれば、第2始動口入賞球センサ8116cに入賞させるための種類を選ばない。

【4200】

E. 第6の実施形態

次に、本発明の第6の実施形態における遊技機について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明の第6の実施形態において、第1の実施形態における部材と同一の部材或いは同一機能の部材については同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。

【4201】

〔遊技機の構成〕

本発明の第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1の外観構成は、図1～図4に示す第1の実施形態におけるパチンコ遊技機1の外観構成と同様であるため、説明は省略する。

【4202】

図310は、本発明の第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1に係る遊技盤ユニット17の構成を示す正面図である。第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1は、図5に示す第1の実施形態におけるパチンコ遊技機1に対して遊技盤構成の一部が異なっている。具体的に、第6の実施形態においては、第1実施形態における普通電動役物ユニット400の構成及び配置が異なるとともに、大入賞口540（図5参照）及び特別電動役物600（図5参照）の代わりに第1大入賞口540a及び第1特別電動役物601、第2大入賞口540b及び第2特別電動役物602を盤面に配設したものである。更に、遊技領域20の右側領域における通過ゲート49の上流に第1始動口430が配設されている。

【4203】

第1大入賞口540aは、遊技者に有利な遊技状態である大当たり遊技状態の場合に開放可能な部分である。第2大入賞口540bは、遊技者に有利な遊技状態であり大当たり遊技状態よりは有利さが小さい小当たり遊技状態の場合に開放可能な部分である。第1大入賞口540aには、第1カウントスイッチ541aが配設される（図313参照）。第2大入賞口540bには、第2カウントスイッチ541bが配設される（図313参照）。第1大入賞口540a及び第2大入賞口540bのいずれかに遊技球が入賞すると、当該入賞した遊技球が第1カウントスイッチ541a又は第2カウントスイッチ541bに検知される。第1カウントスイッチ541a又は第2カウントスイッチ541bに遊技球が検知されると、予め設定された数の遊技球が払出口61から上皿26（又は、払出口63から下皿27）に払い出される。

【4204】

第1特別電動役物601は、前後方向に回動可能なシャッタ611および当該シャッタ611を駆動する第1大入賞口ソレノイド620a（図313参照）を具備する。第1特別電動役物601は、アウト口57の上方に配置される。第1特別電動役物601は、第1大入賞口ソレノイド620aによりシャッタ611が駆動されることによって、第1大入賞口540aへの遊技球の入賞を可能（又は容易）とする開放状態と、第1大入賞口540aへの遊技球の入賞を不可能（又は困難）とする閉鎖状態と、に移行（駆動）可能に構成される。第1特別電動役物601（シャッタ611）による開放駆動は、第1始動口420に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果に基づいて、大当たり遊技状態に移行された場合に行われる。なお、第1始動口420に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果は、第1特別図柄表示部73において、特別図柄の停止表示態様によって示される。

【4205】

第2特別電動役物602は、前後方向に回動可能なシャッタ612および当該シャッタ612を駆動する第2大入賞口ソレノイド620b（図313参照）を具備する。第2特別電動役物602は、第1特別電動役物601に対して遊技球の流下方向上流側に配置される。第2特別電動役物602は、第2大入賞口ソレノイド620bによりシャッタ612が駆動されることによって、第2大入賞口540bへの遊技球の入賞を可能（又は容易）とする開放状態と、第2大入賞口540bへの遊技球の入賞を不可能（又は困難）とす

10

20

30

40

50

る閉鎖状態と、に移行（駆動）可能に構成される。第2特別電動役物602（シャッタ612）による開放駆動は、第2始動口440に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果に基づいて、大当たり遊技状態に移行された場合に行われる。なお、第2始動口440に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果は、第2特別図柄表示部74において、特別図柄の停止表示態様によって示される。なお、第2特別電動役物602で拾われなかった球を第1特別電動役物601で拾うことが可能なように、第2特別電動役物602の近傍に第1特別電動役物601方向に向かって遊技球が転動させる通路や釘を設けてもよい。

【4206】

図311は、第2大入賞口540bに入球した遊技球の通過経路を示す説明図であり、第2大入賞口540bに入球した遊技球は、まず、第2カウントスイッチ541bを通過してV入賞口545に向かう。V入賞口545の入口には、盤面に対して突出、引込自在な平板状のシャッタ546が配置されている。シャッタ546は、V入賞口ソレノイド443（図313）によって駆動され、V入賞口545を通過可能な引込状態と、V入賞口545への移動を規制する突出状態に切り替え可能である。図311（a）は、シャッタ546が引込状態の場合を示すものであり、第2大入賞口540bに入球した遊技球は、V入賞口545に入り、V入賞口スイッチ442を通過した後、アウト球として遊技機外に排出される。図311（b）は、シャッタ546が突出状態の場合を示すものであり、第2大入賞口540bに入球した遊技球は、シャッタ546に当接して別の経路に導かれ、アウト球として遊技機外に排出される。

【4207】

第2特別電動役物602（シャッタ612）による突出駆動は、第2始動口440に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果に基づいて、小当たり遊技状態に移行された場合に行われる。なお、第2始動口440に遊技球が入賞したときに行われる大当たり判定の結果は、第2特別図柄表示部74において、特別図柄の停止表示態様によって示される。そして、小当たり遊技状態に移行して、第2大入賞口540bに入球した遊技球が、V入賞口545を通過した場合に大当たり遊技状態に移行して第1特別電動役物601（シャッタ611）による開放駆動が実行される。

【4208】

第1始動口420、430は、遊技球の入賞（通過）を条件に大当たり判定の契機を与えると共に、大当たり判定の結果を、表示装置16や、後述する第1特別図柄表示部73に表示させる契機を与えるものである。第1始動口420には、第1始動口スイッチ421が配設される（図313参照）。また、第1始動口430に入球した遊技球が第1始動口スイッチ421を通過するように、第1始動口430に入球した遊技球の案内経路が配設されている。第1特別図柄表示部73が大当たりの態様を表示した場合には第1特別電動役物601の開放駆動が行われる大当たり遊技状態に移行する。

【4209】

第2始動口440は、遊技球の入賞（通過）を条件に大当たり判定の契機を与えると共に、大当たり判定の結果を、表示装置16や、後述する第2特別図柄表示部74に表示させる契機を与えるものである。第2特別図柄表示部74が大当たりの態様を表示した場合には第1特別電動役物601の開放駆動が行われる大当たり遊技状態に移行する。第2特別図柄表示部74が小当たりの態様を表示した場合には第2特別電動役物602の開放駆動が行われる小当たり遊技状態に移行する。

【4210】

第6の実施形態における普通電動役物ユニット400は、第2始動口440及び普通電動役物460を一体化したユニット体である。普通電動役物ユニット400は、通過ゲート49の直下に普通電動役物460が位置するように配置される。第6の実施形態の普通電動役物460は、前後方向に突出、引込可能な平板部材4621、始動口ソレノイド4630（例えば、図313参照）および当該始動口ソレノイド4630の動力を平板部材4621に伝達する動力伝達機構（不図示）を具備する。普通電動役物460は、始動口

ソレノイド４６３０により平板部材４６２１が駆動されることによって、図３１２（ｂ）に示す第２始動口４４０への遊技球の通過が容易な突出状態と、図３１２（ａ）に示す遊技球の通過が困難な引込状態との間で移行（駆動）可能に構成される。第２始動口４４０は、平板部材４６２１の左側に配置されており、右側に向かって開放している。平板部材４６２１は、第２始動口４４０側に向かって下り傾斜しており、平板部材４６２１が突出しているときに当該平板部材４６２１上に遊技球が乗ると、当該遊技球は第２始動口４４０に向かって搬送され、第２始動口４４０に入賞する。普通電動役物４６０（平板部材４６２１）による駆動は、普通図柄表示部７１において普通図柄が特定の停止表示態様となった場合に、所定の期間において所定の回数だけ行われる。

【４２１１】

このように第６の実施形態によれば、遊技盤ユニット１７の遊技領域２０の右側領域において、右打ちした遊技球の流下方向に沿って、通過ゲート４９、普通電動役物４６０、第２特別電動役物６０２、第１特別電動役物６０１の順に配置されている。

【４２１２】

〔電氣的構成〕

次に、図３１３を用いて、第６の実施形態のパチンコ遊技機１に係る制御回路について説明する。

【４２１３】

第６の実施形態の制御回路は、図９に示す第１実施形態の制御回路における大入賞口ソレノイド６２０、カウントスイッチ５４１の代わりに、第１大入賞口ソレノイド６２０ａ及び第２大入賞口ソレノイド６２０ｂ、第１カウントスイッチ５４１ａ及び第２カウントスイッチ５４１ｂを主制御回路１００に接続し、更に、Ｖ入賞口スイッチ４４２、Ｖ入賞口ソレノイド４４３を接続したものである。他の構成については図９に示す第１実施形態の制御回路と同様であるため、詳細な説明は省略する。

【４２１４】

第１大入賞口ソレノイド６２０ａは、主制御回路１００からの命令に基づいて第１特別電動役物６０１のシャッタ６１１を駆動させ、第２大入賞口ソレノイド６２０ｂは、主制御回路１００からの命令に基づいて第２特別電動役物６０２のシャッタ６１２を駆動させるものである。

【４２１５】

第１カウントスイッチ５４１ａは、第１大入賞口５４０ａに入球した遊技球を検知し、第２カウントスイッチ５４１ｂは、第２大入賞口５４０ｂに入球した遊技球を検知して、主制御回路１００に検知信号を出力するものである。主制御回路１００は、第１カウントスイッチ５４１ａ、第２カウントスイッチ５４１ｂからの信号に基づいて、第１大入賞口５４０ａ、第２大入賞口５４０ｂへの遊技球の入球数をカウントする。

【４２１６】

Ｖ入賞口ソレノイド４４３は、主制御回路１００からの命令に基づいてシャッタ５４６を駆動させるものであり、Ｖ入賞口スイッチ４４２は、Ｖ入賞口５４５に入球した遊技球を検知して主制御回路１００に検知信号を出力するものである。第６の実施形態においては、主制御回路１００は、小当り遊技開始時にＶ入賞口ソレノイド４４３を駆動して、シャッタ５４６を突出させ、Ｖ入賞口スイッチ４４２からの検知信号を受信した場合にシャッタ５４６を引き込ませる。

【４２１７】

〔機能フロー〕

次に、本発明の第６の実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローについて説明する。第６の実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローは、図２０に示す第１実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローにおいて、確変に移行する機能を有していない。また、第６の実施形態においては、図２０に示す「大当り判定」には「小当り判定」も含まれている。

【４２１８】

具体的に、第２特別図柄表示部７４における特定の停止表示態様が小当りであった場合

10

20

30

40

50

、小当り遊技状態に移行する。そして、小当り遊技状態では、第2大入賞口540bが閉鎖状態から開放状態への移行し、遊技球が所定個数入賞するか、又は、所定時間が経過して閉鎖状態に移行する遊技が1回のみ行われる。すなわち、小当り遊技状態は、大当り遊技状態のようにラウンドゲームは行われない。

【4219】

〔第6の実施形態のパチンコ遊技機の基本仕様〕

次に、第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1の基本仕様について説明する。

【4220】

〔リミッタ回数〕

第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1には、上記〔9-1. 拡張例1〕で説明したリミッタ回数が設定されており、当該パチンコ遊技機1においてはリミッタ回数として「3」が設定されている。具体的に第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1によれば、初回大当りを含めると大当り遊技状態終了後に時短遊技状態へ移行する大当りが連続して4回当選するとリミッタ回数に到達し、リミッタ回数到達時の大当り（4回目の大当り）は大当り遊技終了後に時短遊技状態へ移行しないように制御される。なお、「連続して4回」とは、大当り遊技状態と時短遊技状態とを交互に繰り返すことで、時短遊技状態へ移行する大当りが連続して4回実行されることである。なお、リミッタ回数到達時の大当り遊技の場合は、大当り遊技状態終了後に時短遊技状態へ移行しないように制御されるが、これは、あくまで、リミッタ回数に到達するか否かを管理するカウンタのカウント回数によるものである。すなわち、リミッタ回数到達時でなければ大当り遊技状態終了後に時短遊技状態へ移行する大当りに当選した場合（特別図柄抽選により抽出された乱数が、大当り判定となり、かつ時短遊技状態となる特別図柄が選択される乱数である場合）に、リミッタ回数に到達するか否かを管理するカウンタのカウント回数が更新される。そして、リミッタ回数に到達したと判断された結果として、大当り遊技状態終了後に時短遊技状態へ移行しないように制御される。なお、第6の実施形態においては、大当り遊技状態終了後に、時短回数が1回又は100回の時短遊技状態に移行するが、仮に、リミッタ回数到達前（大当り遊技状態終了後に時短遊技状態へと移行する大当りが連続して4回当選する前に）に大当り遊技状態終了後に時短遊技状態へ移行しない大当りが当選した場合には、その時点でリミッタ回数に到達するか否かを管理する回数がリセット（0や初期値等に更新）される。

【4221】

〔大当り、小当り確率〕

第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1において、メインCPU101は、第1始動口420への遊技球の入賞を検出すると、大当り判定用カウンタから第1特別図柄の大当り判定用乱数を抽出し（以下、第1特別図柄抽選、或いは特図1抽選と称する）、メインRAM103に記憶される第1特別図柄大当り乱数判定テーブル（図示せず）を参照して、抽出された大当り判定用乱数についての大当り判定を行う。

【4222】

また、メインCPU101は、第2始動口440への遊技球の入賞を検出すると、大当り判定用カウンタから第2特別図柄の大当り判定用乱数を抽出し（以下、第2特別図柄抽選、或いは特図2抽選と称する）、メインRAM103に記憶される第1特別図柄大当り乱数判定テーブル（図示せず）を参照して、抽出された大当り判定用乱数についての大当り判定を行う。

【4223】

第6の実施形態において、第1特別図柄抽選で大当り判定となる確率は約 $1/256$ であり、小当り判定となる確率は0である。第2特別図柄抽選で大当り判定となる確率は約 $1/256$ であり、小当り判定となる確率は $1/3.75$ である。つまり、小当りがあり得る分、第2特別図柄抽選の方が第1特別図柄抽選よりもハズレ確率が低い。

【4224】

〔大当り振分〕

特図 1 抽選による大当たり当選（以下、特図 1 大当たりと称する）、特図 2 抽選による大当たり当選（以下、特図 2 大当たりと称する）の場合、特別図柄の大当たり態様に応じてラウンド数として「10 回」と「6 回」のいずれかが所定の確率で選択される。

【4 2 2 5】

〔時短回数振分〕

特図 1 大当たり、特図 2 大当たりの場合、大当たり遊技状態終了後に時短遊技状態に移行する。この際、特別図柄の大当たり態様に応じて時短回数として「100 回」と「1 回」のいずれかが所定の確率で選択される。

【4 2 2 6】

特図 2 大当たりにおいて時短回数が「100 回」となる確率は 100 % である。また、小当たり遊技状態において V 入賞口 5 4 5 に入球して大当たり遊技状態に移行した場合には、大当たり遊技状態終了後に時短遊技状態に移行し、時短回数「100 回」が付与される。なお、小当たり遊技状態において V 入賞口 5 4 5 に入球しなかった場合には、小当たり遊技状態終了後の遊技状態は、小当たり遊技状態終了前の遊技状態のまま維持される。つまり、小当たり遊技状態終了前の遊技状態が通常遊技状態であれば、小当たり遊技状態終了後の遊技状態は通常遊技状態となり、小当たり遊技状態終了前の遊技状態が時短遊技状態であれば、小当たり遊技状態終了後の遊技状態は時短遊技状態となる。この場合、時短回数も小当たり遊技状態終了前の時短回数を引き継ぐことになる。なお、以下の説明において、V 入賞口 5 4 5 に入球することを、単に、V 入賞と称する場合がある。

【4 2 2 7】

また、第 6 の実施形態のパチンコ遊技機 1 によれば、特図 2 抽選を契機に当選して大当たり遊技状態に移行した場合（小当たり当選及び V 入賞を経由した大当たり含めて）大当たり遊技状態終了後は必ず時短 100 回が付与された時短遊技状態になるが、これに限られるものではなく、特図 2 抽選で小当たり当選し、V 入賞を経由した大当たり遊技状態の終了後では時短 100 回、特図 2 抽選の小当たり当選及び V 入賞を経由せずに大当たり遊技状態となった場合には、大当たり遊技状態終了後に時短 1 回を付与してもよい。また、時短遊技状態中に特図 1 抽選で大当たり当選した場合には必ず時短 100 回の時短遊技状態に移行するように制御してもよいし、必ず時短遊技状態に移行しない大当たり当選するように制御してもよい。なお、時短遊技状態に移行しないことを「時短回数が 0 回である」と表現することも可能である。

【4 2 2 8】

また、大当たり遊技状態はラウンド遊技を行うことが可能であり、一方で小当たり遊技状態は基本的にはラウンド遊技を備えていない。小当たり遊技状態においては、役物連続作動装置が作動しない大入賞口（第 2 大入賞口 5 4 0 b）の開閉を行うことが可能である。ここで、大当たり遊技状態終了後は遊技者にとって有利な遊技状態（例えば、時短遊技状態）へ移行することが可能であるが、基本的には小当たり遊技状態の終了後は小当たり遊技状態へ移行される前よりも有利な遊技状態へ移行させないものである。

【4 2 2 9】

ただし、小当たり遊技状態中に特定領域（V 入賞口 5 4 5）を備えた大入賞口（第 2 大入賞口 5 4 0 b）が開放し、特定領域（V 入賞口 5 4 5）を遊技球が通過することで条件装置が作動し、役物連続作動装置が作動する場合には、小当たり遊技状態の終了後に遊技者にとって有利な遊技状態である大当たり遊技状態へ移行する。このとき、小当たり遊技状態もラウンド数に数えられる場合があってもよい。

【4 2 3 0】

また、第 6 の実施形態によれば、時短遊技状態中に特図 2 抽選或いは特図 1 抽選を契機として大当たり遊技状態に移行した場合に、大当たり遊技状態終了後に実行される時短回数は、リミッタに到達していない限り 100 回が望ましいが、時短遊技状態中であっても例えば 100 回よりも少ない数を付与してもよい。ここで、通常遊技状態中に特図 2 抽選或いは特図 1 抽選を契機として大当たり遊技状態に移行した場合に 1 回の時短が付与されるが、それと同じように 100 回よりも少ない数として 1 回の時短を付与してもよい。更には、

10

20

30

40

50

リミッタ回数に到達していないときで、あっても 0 回の時短を設定することが可能である。

【4 2 3 1】

〔遊技の流れ〕

図 3 1 4 は、本発明の第 6 の実施形態のパチンコ遊技機 1 を用いた遊技の流れを示す説明図である。

【4 2 3 2】

多くの場合、遊技開始当初は、通常遊技状態から遊技を開始する。通常遊技状態においては、左打ちを行って、第 1 始動口 4 2 0 への入賞を狙って遊技を進める。第 1 始動口 4 2 0 入賞を契機として特図 1 抽選が行われ、特図 1 抽選に当選すると大当り遊技状態に移行する。そして、大当り遊技状態終了後、1 回もしくは 1 0 0 回の時短遊技状態に移行する。時短遊技状態においては、右打ちを行って、通過ゲート 4 9 への遊技球通過を狙って遊技を進める。時短遊技状態においては、通過ゲート 4 9 への遊技球通過を契機とする普通図柄抽選の当選確率が高確率状態になるため、普通電動役物 4 6 0 が作動し易くなる。

【4 2 3 3】

時短回数が「1 回」の場合には、1 回目の特別図柄の変動がハズレ態様で停止すると時短遊技状態が終了して普通図柄抽選の当選確率が低確率状態に移行する。ここで、本実施形態では、第 1 特別図柄の変動中に第 2 特別図柄の変動を保留することができるようにになっている。すなわち、第 1 特別図柄の変動中に、遊技者が通過ゲート 4 9 へ遊技球の発射を行い、遊技球が通過ゲート 4 9 を通過すると、普通図柄表示部 7 1 において普通図柄の変動を行うことが可能である。そして、第 1 特別図柄の変動中に、普通図柄表示部 7 1 において普通図柄が特定の停止表示態様となれば、普通電動役物 4 6 0（平板部材 4 6 2 1）による駆動が行われ、遊技球が第 2 始動口 4 4 0 に入賞することが可能となる。従って、第 1 特別図柄の変動がハズレ態様で停止したときに時短遊技状態が終了する場合において、当該第 2 特別図柄の変動中に、第 2 特別図柄の変動が保留されている可能性がある。なお、大当り遊技状態終了後の第 1 特別図柄の変動時間は、詳細については後述するが、普通図柄の変動、停止が 1 ～ 4 回のいずれかが可能な時間に設定される。

【4 2 3 4】

時短回数が「1 0 0 回」の場合には、1 0 0 回目の第 2 特別図柄の変動がハズレ態様で停止すると時短遊技状態が終了して、普通図柄抽選の当選確率が低確率状態に移行する。この際、特図 2 の保留がある場合には引き戻しモードに移行する。特図 2 の保留がない場合には通常遊技状態に移行する。時短回数「1 0 0 回」が消化される前に第 2 特別図柄の変動が大当り態様で停止した場合、若しくは小当り態様で停止して小当り遊技状態に移行し、小当り遊技状態で V 入賞した場合に V 大当り遊技状態に移行する。そして、V 大当り遊技状態終了後、時短「1 0 0 回」の時短遊技状態に移行する。

【4 2 3 5】

引き戻しモードは、時短遊技状態終了後、特図 2 の保留がある場合に移行する。ここで、引き戻しモードは通常遊技状態（特別図柄抽選、普通図柄抽選の当選確率がともに低確率の遊技状態）において実行される。引き戻しモードにおいて、第 2 特別図柄の変動が大当り態様で停止した場合、若しくは小当り態様で停止して小当り遊技状態に移行し、小当り遊技状態で V 入賞した場合に V 大当り遊技状態に移行する。そして、大当り遊技状態終了後、時短「1 0 0 回」の時短遊技状態に移行する。

【4 2 3 6】

また、大当りの連続回数がリミッタ回数に到達した場合、言い換えれば、初回の大当りから大当り遊技状態と時短遊技状態とを交互に移行し、大当り遊技状態となった回数が初当りを含めて 4 回となった場合に、4 回目の大当り遊技状態終了後に通常遊技状態に移行する。通常遊技状態に移行するとリミッタ回数がリセットされる。通常遊技状態に移行した際に特図 2 変動の保留がある場合には引き戻しモードが開始される。特図 2 変動の保留がない場合には通常遊技状態に戻る。

【4 2 3 7】

このため、第 6 の実施形態においては、初当りで 1 0 0 回の時短回数を獲得した場合、

あるいは1回の時短回数であっても保留されている特図2変動を契機にV大当り遊技状態に移行して100回の時短回数を獲得した場合には、リミッタ回数分の大当りを獲得する可能性が高くなる。更に、リミッタ回数分の大当りを獲得しても、特図2の保留があれば引き戻しモードに移行する。引き戻しモードに移行すると、リミッタ回数はリセットされて4回となる。そして、引き戻しモードで特図2大当り、或いは小当り、V入賞によって大当りとなれば、100回の時短回数を獲得して更にリミッタ回数分の大当りを獲得する可能性が高くなる。

【4238】

このように、第6実施形態においては、リミッタ回数分の大当りを獲得した後、更に、リミッタ回数分の大当りを獲得できる可能性があるという、高い興趣を与えることが可能な遊技機を提供することができる。

10

【4239】

図315は、第6の実施形態において使用する第1特別図柄の変動時間決定テーブルの一例を示す図である。

第6の実施形態においては、第1特別図柄の変動時間決定テーブルとして、非時短遊技状態において使用するテーブルと、時短遊技状態において使用するテーブルとの2種類がある。時短遊技状態においては、変動時間が100ms、900ms、1500ms、12500msのいずれかに決定される。変動時間100msは、普通図柄が1回変動、停止しうる時間すなわち特図2変動を1個保留できる時間である。変動時間900msは、普通図柄が2回変動、停止しうる時間、すなわち特図2変動を2個保留できる時間である。変動時間1500msは、普通図柄が3回変動、停止しうる時間すなわち特図2変動を3個保留できる時間である。変動時間12500msは、普通図柄が4回以上変動、停止しうる時間、すなわち特図2変動を4個保留できる時間である。なお、ここに記載した変動時間はあくまで一例であり、これに限るものではない。例えば、普通電動役物の開放時間を考慮して前述した変動時間を若干長くしてもよい。具体的には、多くのパチンコ遊技機においては、1分間に100個（0.6秒に1個）の遊技球を打ち出す機器が多いことから、0.6秒未満であれば、普通電動役物が2個捕捉することが困難になる。そこで、変動時間を、例えば、500ms、1100ms、1700ms、12500msのいずれかに決定されるように設定してもよい。

20

【4240】

第6の実施形態によれば、通過ゲート49の上流側に第1始動口430が配置されている。このため、通常遊技状態からの最初の大当り（所謂、初当り）による大当り遊技状態において右打ちが行われることから、第1始動口430に入賞する可能性が高くなる。このため、初当り後の最初の変動は第1特別図柄の変動となる可能性が高い。第6の実施形態は、第1特別図柄の変動時間を、100ms、900ms、1500ms、12500msのいずれかから決定するように制御することにより、特図2変動の保留数を1～4のいずれかにすることが可能になる。これにより、初当り後の特図2変動の保留数が4個であるとは限らず、それよりも少ない場合もあり得るため、特に初当り後の時短回数が1回の場合に、特図2変動の保留を何個獲得できるかという興趣を遊技者に与えることが可能になる。

30

40

【4241】

ここで、大当り遊技状態において第1始動口430に入賞させなければ、初当りによる大当り遊技状態終了後の最初の時短1回目の変動を第2特別図柄の変動にすることが可能な場合（例えば、初当りの時に特図1保留が残っていない場合）がある。しかしながら、第1始動口430に入賞させないことは、大当り遊技状態において右打ちしないことになるため、大量の賞球獲得機会を失うことになる。このため、実質的に、初当り後の最初の変動は第1特別図柄の変動となる。

【4242】

図316（a）は、普通電動役物に2個入賞する特図1変動パターンの一例を示す説明図である。図316（b）は、普通電動役物に1個入賞する特図1変動パターンの一例を

50

示す説明図である。第6の実施形態によれば、大当り遊技状態終了後、特図1変動が保留されている状態で時短遊技状態に移行するため、最初に、特図1変動が開始され、その後、遊技球が通過ゲート49を通過することで、特図1変動が開始してから若干遅れて、普通図柄の変動が開始する。

【4243】

図316(a)に示すように、第1特別図柄が900ms変動している間に、普通図柄が2回変動、停止して、普通電動役物460が2回開放し、普通電動役物460が遊技球を捕捉した時点あるいは所定の時間が経過した時点で閉鎖する。そして、第1特別図柄の停止後、通常遊技状態に移行して保留された2個の特図2変動を開始する。

【4244】

また、図316(b)に示すように、第1特別図柄が100ms変動している間に、普通図柄が1回変動、停止して、普通電動役物460が1回開放し、普通電動役物460が遊技球を捕捉した時点あるいは所定の時間が経過した時点で閉鎖する。そして、第1特別図柄の停止後、通常遊技状態に移行して保留された1個の特図2変動を開始する。

【4245】

〔演出画面〕

図317、図318は、第6の実施形態のパチンコ遊技機において、表示装置16に表示される演出画面の一例を示す説明図である。

通常遊技状態は、左打ちで遊技が進められ、普図抽選の当選確率は低確率状態、普通電動役物460の開放は短時間である。また、通常遊技状態においては、第1始動口420への入賞による特図1変動が行われるため、表示装置16には、演出用の識別図柄9021と、特図1保留情報9011が表示される。特図1保留情報9011は、現在変動している特図1変動に対応する大きめの保留図柄と、保留されている特図1変動に対応する小さめの保留図柄とからなる。図317(a)に示すように演出用の識別図柄9021が変動し、特図1抽選がはずれの場合には、図317(b)に示すように、演出用の識別図柄9021がはずれ態様で停止表示するとともに、大きめの保留図柄が消去される。次に、図317(c)に示すように、残っている小さめの保留図柄がスライド移動して大きめの保留図柄となって、当該特図1保留情報9011に基づく演出用の識別図柄9021の変動が開始する。

【4246】

特図1抽選が大当りの場合には、図317(d)に示すように、演出用の識別図柄9021が大当り態様で停止表示されるとともに、大きめの保留図柄が消去される。そして、図317(e)に示すように、大当り遊技状態に移行することを報知する画像が表示されて、図317(f)に示すように、右打ちを促す画像と、ラウンド数を報知する画像が表示される。大当り遊技状態は、右打ちで遊技が進められ、普図抽選の当選確率は低確率状態、普通電動役物460の開放は短時間である。なお、普通図柄の変動は高速であるため、普図変動の保留は高速に消化される。そして、大当り遊技状態が終了した後、時短遊技状態に移行する。時短遊技状態は、右打ちで遊技が進められ、普図抽選の当選確率は高確率状態、普通電動役物460の開放は長時間である。なお、普通図柄の変動は高速であるため、普図変動の保留は高速に消化される。

【4247】

図317(g)は、大当り遊技状態終了直後の表示装置16の表示例であり、前回の当り態様の演出用の識別図柄9021が表示される。この際、大当り遊技状態において第1始動口430に入賞していることから、特図1保留情報9011が表示装置16に表示されている。更に、大当り遊技状態が終了後、例えば、時短1回の時短遊技状態に移行していることから、右打ち継続を促す画像が表示される。図317(g)に示す画像が表示された直後に、図318(b)に示すように、保留されている特図1保留情報9011に基づく演出用の識別図柄9021の変動が開始される。

【4248】

ここで、例えば、特図1保留情報9011の変動時間が900msの場合には、特図2

10

20

30

40

50

変動が2回保留される可能性が高く、特図2変動が2個保留された場合には、図318(a)に示すように、2個の特図2保留情報9012が表示される。そして、図318(b)に示すように、演出用の識別図柄9021の変動がはずれ態様で停止した場合、図318(c)、図318(d)に示すように、特図2保留情報9012が優先して消化され、図318(e)に示すように、保留された最後の特図2保留情報9012による特図2変動がはずれの場合に、はずれ態様の演出用の識別図柄9021が表示されるとともに、左打ちを促す画像が表示される。なお、図318(c)における演出用の識別図柄9021がはずれ態様で停止した時点で時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行する。その後、図318(f)に示すように、特図1保留情報9011に対応する演出用の識別図柄9021の変動表示を行う。つまり、特図2変動開始時に時短遊技状態終了となるため、普通電動役物460が開放し難い状態となる。なお、2個の特図2保留情報9012で大当たり又はV大当たりとなった場合に、図317(e)に示すように、大当たり遊技状態に移行することを報知する画像が表示され、大当たり遊技状態に移行する。大当たり遊技状態終了後に100回の時短状態に移行する。

【4249】

以上、第6の実施形態及びその変形例について説明したが、第6の実施形態及びその変形例は上述したものに限るものではない。

例えば、第6の実施形態において、盤面右側に配置した第1始動口430に、入口を開閉するように常時稼働している蓋体を設けてもよい。あるいは、第1始動口430自体を常時稼働してもよい。これにより、通常遊技状態において右打ちを行って第1始動口430を狙う遊技方法を困難にすることができる。

【4250】

また第6の実施形態においては、特図1又は特図2のいずれかの1回の変動が時短終了条件となっているが、特図1変動1回終了を時短終了条件としてもよい。あるいは、特図1変動2回終了を時短終了条件としてもよい。

【4251】

また第6の実施形態において、通常遊技状態において大当たりとなる特図1変動中に、時短回数を告知、示唆、又は、それらを組み合わせた演出を行ってもよい。

【4252】

E. 第7の実施形態

次に、本発明の第7の実施形態における遊技機について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明の第7の実施形態において、第6の実施形態における部材と同一の部材或いは同一機能の部材については同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。

【4253】

〔第7の実施形態のパチンコ遊技機1の構成〕

図319は、本発明の第7の実施形態におけるパチンコ遊技機1に係る遊技盤ユニット17の構成を示す正面図である。第7の実施形態におけるパチンコ遊技機1は、図310に示す第6の実施形態におけるパチンコ遊技機1に対して遊技盤構成の一部が異なっている。具体的に、第7の実施形態においては、第6実施形態における普通電動役物460と同じ位置に普通電動役物460の代わりに、普通電動役物461が配置されている。

【4254】

第7の実施形態の普通電動役物461は、遊技盤ユニット17の盤面に対して前後方向に突出、引込可能な捕捉部材4611、始動口ソレノイド4630(例えば、図313参照)および当該始動口ソレノイド4630の動力を捕捉部材4611に伝達する動力伝達機構(不図示)を具備する。

【4255】

図320、図321は、捕捉部材4611の構成及び動作を模式的に示す説明図であり、図320(a)は捕捉部材4611が突出した状態を示す側面図、図320(b)は捕捉部材4611が引き込んだ突出した状態を示す側面図、図321(a)、図321(b)は図320(a)、図320(b)の平面図である。

【4256】

捕捉部材4611は、スライド部材にすり鉢状の孔部4612を形成したものである。捕捉部材4611は、始動口ソレノイド4630への通電制御によって前後方向に駆動される。

【4257】

孔部4612は、すり鉢状の底部に遊技球よりも若干大きい孔が形成された貫通孔であり、図320(a)、図321(a)に示すように、捕捉部材4611が遊技盤ユニット17の盤面から突出した場合には、孔部4612全体が遊技盤ユニット17の盤面よりも前方に位置する。図320(b)、図321(b)に示すように、捕捉部材4611が遊技盤ユニット17の盤面に引き込んだ場合には、孔部4612全体が遊技盤ユニット17の後方に位置する。この時の孔部4612の下側に、所定の間隔を空けて第2始動口スイッチ441が配置されている。

10

【4258】

図320(a)、図321(a)に示すように、捕捉部材4611が突出しているときに当該捕捉部材4611上に遊技球が乗ると、その遊技球は、すり鉢状になっている孔部4612の側面を6〜7秒くるくる回りながら捕捉部材4611に滞留し、捕捉部材4611の引き込みがなければそのまま孔部4612から落下して遊技領域20を転動する。また、1個目の遊技球が捕捉部材4611に滞留している時に2個目の遊技球が捕捉部材4611上に遊技球が乗ると、1個目の遊技球が孔部4612から捕捉部材4611の外部に押し出され、2個目の遊技球が1個目の遊技球に代わり滞留する。

20

【4259】

捕捉部材4611が引き込まれたときに捕捉部材4611上に遊技球が滞留している場合には、遊技盤ユニット17の盤面の裏側にて遊技球が孔部4612から落下して第2始動口スイッチ441に検知される。つまり、普通電動役物461は、捕捉部材4611に滞留していた遊技球が第2始動口440に入賞するのであって、同時に複数の遊技球が第2始動口440に入賞できないように構成されている。

【4260】

普通電動役物461(捕捉部材4611)の駆動は、普通図柄表示部71において普通図柄が特定の停止表示態様となった場合に、所定の期間において所定の回数だけ行われる。特に時短遊技状態においては、詳細については後述するが、比較的長い時間において1〜4回、捕捉部材4611が突出した状態になり、捕捉部材4611が突出した回数の個数だけ特図2の変動を保留することができる。捕捉部材4611の突出回数は、普通図柄が当りの停止表示態様となったときの停止図柄に応じて決定される。

30

【4261】

図322(a)は、普通電動役物461が2回開放する普通図柄の開放パターンの一例を示す説明図である。図322(b)は、普通電動役物が1回開放する普通図柄の開放パターンの一例を示す説明図である。第7の実施形態によれば、大当り遊技状態終了後、時短遊技状態に移行する。時短遊技状態は右打ちで進められ、遊技球が通過ゲート49を通過することで普通図柄の変動が開始する。ここで、特図1変動の保留が残っている場合には、高速で消化される。なお、時短終了条件が時短回数1回の特図2変動なので、特図1が変動、停止しても時短遊技状態のままかわらない。

40

【4262】

普通電動役物461が開放する時間は、右打ちした遊技球が捕捉部材4611に乗るまでに十分な時間に設定されている。遊技球が捕捉部材4611に乗った場合には、捕捉部材4611が引き込む(閉鎖)まで遊技球が捕捉部材4611に滞留するため、図322(a)、図322(b)に示すように、普通電動役物461の捕捉部材4611が引き込んだ(閉鎖した)タイミングで、特図2変動が開始する。

【4263】

図322(a)に示すように、普通電動役物が2回開放する普通図柄の開放パターンにおいては、2個の遊技球が第2始動口440に入賞可能となる。図322(b)に示すよ

50

うに、普通電動役物が1回開放する普通図柄の開放パターンにおいては、1個の遊技球が第2始動口440に入賞可能となる。

【4264】

〔第7の実施形態のパチンコ遊技機1の基本仕様〕

第7の実施形態のパチンコ遊技機1の基本仕様は、上述した第6の実施形態のパチンコ遊技機1の基本仕様において、第2特別図柄抽選で小当り判定となる確率を $1/1.0$ としたものである。また、時短回数は、特図1変動を契機とする大当り遊技状態の終了後に「1回」の時短回数を付与するものとし、特図2変動を契機とする大当り遊技状態の終了後には時短回数を付与しないものとする。また、時短遊技状態の終了条件は、特図2変動が1回行われたこととする。なお、小当り判定となる確率を $1/1.0$ における分母の1.0は、小数第2位の表記を省略したものであり、実際には、第2特別図柄抽選においてほとんどが小当り判定であり、稀に大当り判定となる場合があることを意味している。

10

【4265】

つまり、第2始動口440に入賞することによってほとんどの場合小当り遊技状態となって第2大入賞口540bが開放し、V入賞口545に入球して大当り遊技状態に移行するという仕様であり、普通電動役物461の開放回数が第2始動口440の入賞回数に対応する。このため、普通電動役物461の開放回数が大当り回数に対応する。

【4266】

〔演出画面〕

図323、図324は、第7の実施形態のパチンコ遊技機において、表示装置16に表示される演出画面の一例を示す説明図である。なお、図317、図318に示す第6の実施形態のパチンコ遊技機における表示装置16に表示される画像と同一の画像については同一の符号を付している。

20

【4267】

通常遊技状態は、左打ちで遊技が進められ、普図抽選の当選確率は低確率状態、普通電動役物460の開放は短時間である。また、通常遊技状態においては、第1始動口420への入賞による特図1変動が行われるため、表示装置16には、演出用の識別図柄9021と、特図1保留情報9011、演出用の普通図柄9013が表示される。特図1保留情報9011は、現在変動している特図1変動に対応する大きめの保留図柄と、保留されている特図1変動に対応する小さめの保留図柄とからなる。図323(a)に示すように演出用の識別図柄9021が変動し、特図1抽選がはずれの場合には、図323(b)に示すように、演出用の識別図柄9021がはずれ態様で停止表示するとともに、大きめの保留図柄が消去される。次に、図323(c)に示すように、残っている特図1保留情報9011に基づく演出用の識別図柄9021の変動が開始するとともに、小さめの保留図柄がスライド移動して当該変動に該当する保留図柄が大きめの保留図柄となって表示される。

30

【4268】

特図1抽選が大当りの場合には、図323(d)に示すように、演出用の識別図柄9021が大当り態様で停止表示されるとともに、大きめの保留図柄が消去される。そして、図323(e)に示すように、大当り遊技状態に移行することを報知する画像が表示されて、図323(f)に示すように、右打ちを促す画像と、ラウンド数を報知する画像が表示される。大当り遊技状態は、右打ちで遊技が進められ、普図抽選の当選確率は低確率状態、普通電動役物460の開放は短時間である。そして、大当り遊技状態が終了した後、時短遊技状態に移行する。時短遊技状態は、右打ちで遊技が進められ、普図抽選の当選確率は高確率状態、普通電動役物460の開放は長時間である。時短遊技状態においては、図323(g)に示すように、前回の大当り態様の演出用の識別図柄9021が表示される。その直後に、図323(h)に示すように、「右打ち!」という右打ちを促す表示を目立つように行う。遊技者が、右打ちを行うことで遊技球が通過ゲート49を通過すると、演出用の普通図柄9013の変動が開始する。時短遊技状態において普通図柄抽選の当選確率が $251/251$ なので必ず当選するため、図324(a)に示すように、演出用の普通図柄9013は当り態様で停止する。そして、普通電動役物461が開放すると

40

50

もに、大当たり回数を示唆する演出を行う。

【4269】

ここで、例えば、普通電動役物461の変動パターンとして、2回開放する変動パターンに決定した場合、2個の遊技球が第2始動口440に始動入賞するため、図324(b)に示すように、特図2保留情報9012として2個の保留図柄が表示される。なお、遊技者が特図2保留情報9012を視認することによって大当たり回数を把握することができるため、特図2保留情報9012はできるだけ遊技者が気付かない表示位置あるいは表示態様で表示することが望ましい。

【4270】

そして、演出用の識別図柄9021の変動が開始するとともに、次の大当たりまでのつなぎ演出を行う。例えば、図324(b)に示すように、遊技者にボタンを連打させる演出を行う。この演出は、演出用の識別図柄9021の変動が開始してから小当たり態様で停止し、更に小当たり遊技状態が終了するまで行われる。ボタンを連打させる演出の間(小当たり遊技状態の間)にV入賞口545に入球すると、図324(c)に示すように、「延長」という文字情報が表示され、前回の小当たり遊技状態が延長したかのように遊技者に感じさせる。そして、ラウンドゲームが開始して、図324(d)に示すように、右打ちを促す画像と、ラウンド数を報知する画像が表示される。

【4271】

大当たり遊技状態が終了すると、図324(e)に示すように、残り1個の特図2保留情報9012に基づく演出用の識別図柄9021の変動が開始するとともに、次の大当たりまでのつなぎ演出、例えば、遊技者にボタンを連打させる演出を行う。ボタンを連打させる演出の間にV入賞口545に入球すると、図324(f)に示すように、「延長」という文字情報が表示される。その後、大当たり遊技状態に移行し、大当たり遊技状態が終了した場合に、図324(g)に示すように、「ボーナス終了」という文字情報が表示され、ボーナスゲームの終了が報知される。なお、図324(g)に示すように、「ボーナス終了」という文字情報を表示する前に、図324(e)に示すように、ボタンを連打させる演出を行い、ボタン連打の結果、延長しないことを報知してもよい。そして、図324(h)に示すように、通常遊技状態における演出表示が再開する。なお、特図2抽選で大当たりに応じた場合は、時短なし又はリミッタを付けた設計とすることで、特図2変動の保留数と大当たり回数(連荘数)を同一とすることができる。

【4272】

また、図324(b)に示すボタンを連打させる演出の間(小当たり遊技状態の間)にV入賞口545に入球しなかった場合には、例えば、「残念!」という文字情報を表示装置16に表示した後、図324(e)に示すボタンを連打させる演出を行う。図324(e)に示すボタンを連打させる演出の間(小当たり遊技状態の間)にV入賞口545に入球しなかった場合には、図324(g)に示すように、「ボーナス終了」という文字情報が表示され、ボーナスゲームの終了が報知される。

【4273】

このように、第7の実施形態においては、普通図柄の当り1回分で、例えば2回開放の変動パターンに決定して大当たり2回を獲得した場合、2回の大当たりを1回の大当たり表現とするような演出を行っている。これにより、疑似的に当り1回に対して、大量の賞球を獲得しているかのように、遊技者に感じさせることが可能になる。

【4274】

以上のように構成された第7の実施形態によれば、普通電動役物461が1球のみ入賞可能な構成であり、普通電動役物461に入賞すれば特図2が変動してほとんど小当たり態様で停止するため、遊技者が変則的な打ち方をしない限り、V入賞して大当たり遊技状態に移行する。このように、普通図柄の種類によって大当たり回数の管理が可能になり、普通図柄によって大当たり回数を変化させることが可能になる。また、特図2が変動する前に普通図柄が変動することから、特図2が変動する前に大当たり回数を把握することが可能になり、遊技者に大当たり回数を報知又は示唆する演出を早めに行うことが可能になる。

10

20

30

40

50

【４２７５】

〔第７の実施形態の変形例１〕

次に、第７の実施形態のパチンコ遊技機の変形例１について説明する。

第７の実施形態のパチンコ遊技機の変形例１は、図３２０、図３２１に示す第７の実施形態の普通電動役物４６１の代わりに、図３２５、図３２６に示す普通電動役物４６２を遊技盤ユニット１７に配設したものである。

【４２７６】

第７の実施形態の変形例１に係る普通電動役物４６２は、遊技盤ユニット１７の盤面に対して前後方向に突出、引込可能な捕捉部材４６１４、始動口ソレノイド４６３０（例えば、図３１３参照）および当該始動口ソレノイド４６３０の動力を捕捉部材４６１１に伝達する動力伝達機構（不図示）を具備する。

10

【４２７７】

図３２５、図３２６は、捕捉部材４６１４の構成及び動作を模式的示す説明図であり、図３２５（ａ）は捕捉部材４６１４が突出した状態を示す側面図、図３２５（ｂ）は捕捉部材４６１１が引き込んだ突出した状態を示す側面図、図３２６（ａ）、図３２６（ｂ）は図３２５（ａ）、図３２５（ｂ）の平面図である。

【４２７８】

第７の実施形態に係る普通電動役物４６１は、すり鉢状の孔部４６１２を有する捕捉部材４６１１を前後方向に移動させることに対して、第７の実施形態の変形例１に係る普通電動役物４６２は、直方体形で上部が開放された箱形の捕捉部材４６１４を有し、始動口ソレノイド４６３０への通電制御によって前後方向に駆動させ、この捕捉部材４６１４の前側の一部を遊技盤ユニット１７の盤面に対して突出、引込をさせることを可能にしたものである。

20

【４２７９】

捕捉部材４６１４の内部の左右幅は、遊技球の直径よりも若干大きく設定されており、遊技球は捕捉部材４６１４の内部に収納可能である。図３２５（ａ）、図３２６（ａ）に示すように、捕捉部材４６１４の前側の一部が遊技盤ユニット１７の盤面から突出した場合には、当該突出した部分の内側に、遊技球が１個だけ収容可能な空間が形成される。なお、捕捉部材４６１４の底面に、遊技球を安定させるための浅い凹部を形成してもよい。

【４２８０】

捕捉部材４６１４における突出した部分に遊技球が１個収容されると、２球目以降の遊技球が捕捉部材４６１４に入ろうとしても通過または捕捉部材４６１４の突出部分のサイドにこぼれる。

30

【４２８１】

また、箱状の捕捉部材４６１４の内部には、第２始動口スイッチ４４１が収容されている。遊技球が収容されている捕捉部材４６１４が引き込まれたときは、遊技球に遊技盤ユニット１７の後方に移動しようとする力が作用することにより、捕捉部材４６１４の内部を移動して、第２始動口スイッチ４４１を通過してから遊技盤ユニット１７の外部に排出される。すなわち、捕捉部材４６１４は第２始動口４４０として機能する。

【４２８２】

〔第７の実施形態の変形例２〕

次に、第７の実施形態のパチンコ遊技機の変形例２について説明する。

図３２７は、第７の実施形態のパチンコ遊技機の変形例２に係る遊技盤ユニット１７の盤面を示す正面図である。

【４２８３】

変形例２は、図３２０、図３２１に示す第７の実施形態の普通電動役物４６１の代わりに、普通電動役物４６３を遊技盤ユニット１７に配設し、更に、賞球スイッチ４６３２（図３２８参照）、作動機構４６３３（図３２８参照）、非電動役物４６１０を配設したものである。

【４２８４】

40

50

第7の実施形態の変形例2に係る普通電動役物463は、遊技盤ユニット17の盤面に対して前後方向に突出、引込可能な平板部材と、始動口ソレノイド4630（例えば、図313参照）および当該始動口ソレノイド4630の動力を平板部材に伝達する動力伝達機構（不図示）を具備する。そして、普図抽選に当選した場合に、平板部材が所定時間突出し、平板部材に乗った遊技球が、遊技盤ユニット17の裏側に移動する。

【4285】

図328は、普通電動役物463の平板部材に乗った遊技球が通過する経路を示す説明図である。平板部材に乗った遊技球は、遊技盤ユニット17の裏側に移動して、案内路4631によってガイドされる。案内路4631には、下流側に向かって賞球スイッチ4632、作動機構4633が順に配置されている。

【4286】

賞球スイッチ4632は、遊技球の通過を検知して、検知信号をメインCPU101に送信する。メインCPU101は、賞球スイッチ4632から検知信号を受信した場合に、払出・発射制御回路300に、所定数（例えば、1球）の賞球を払い出す命令を送信する。払出・発射制御回路300は、メインCPU101からの命令に基づいて、賞球を払い出す制御を行う。

【4287】

作動機構4633は、案内路4631を通過する遊技球に連動して、非電動役物4610を開状態にするとともに、開状態の非電動役物4610に遊技球が入球した場合に非電動役物4610を閉状態にするものである。

【4288】

非電動役物4610は、入球可能な開状態と、入球不可能な閉状態とに作動機構4633によって切り替えられ、遊技球が入球した場合に当該遊技球を第2始動口440に入賞させるものである。遊技球が第2始動口440に入賞すると、第2始動口スイッチ441（図313参照）が遊技球を検知して、第2特別図柄の変動が開始する。

【4289】

変形例2においては、遊技球が賞球スイッチ4632から作動機構4633に到達するまでの時間が、普通電動役物463の開放1回分（平板部材の1回の突出時間）より長くなるように、案内路4631の構造や、賞球スイッチ4632及び作動機構4633の配置を設定している。

【4290】

図329（a）は、普通電動役物463が2回開放する普通図柄の開放パターンの一例を示す説明図である。図329（b）は、普通電動役物が1回開放する普通図柄の開放パターンの一例を示す説明図である。

【4291】

変形例2は、普通電動役物463が開放の開放時間をT1、遊技球が賞球スイッチ4632をオンにしてから作動機構4633を作動させるまでの時間をT2とした場合に、 $T1 < T2$ になるように設計されている。このため、例えば、普通電動役物463が2回開放する場合に、図329（a）に示すように、1回目の開放の直後に非電動役物4610を開状態にすることが可能になり、2回目の開放が始まる前に非電動役物4610を閉状態にすることが可能になる。これにより、普通電動役物463の1回の開放で連続して2個の遊技球が普通電動役物463に捕捉された場合に、非電動役物4610は1回だけ開状態となるため、普通電動役物463の開放1回につき、第2始動口440に1個入賞する構成となる。

【4292】

このように構成された変形例1、2においても、第7の実施形態と同様の作用効果を奏することができる。

【4293】

以上、第7の実施形態及びその変形例について説明したが、第7の実施形態及びその変形例は上述したものに限るものではない。

10

20

30

40

50

例えば、大当り遊技状態中、又は時短遊技状態中に普図保留を貯めることができようにして、連荘可能な仕様としてもよい。

また、第7の実施形態において、普通電動役物の開放を4回開放までに限らず、5回目以降の普通電動役物への入賞は、普図保留が消化された後のタイミングで入賞する構成としてもよい。

また、第7の実施形態において、時短遊技状態終了を特図の1変動目の開始時とすることで、普通電動役物の開放回数と特図の変動可能な回数を一致させる構成としてもよい。

また、第7の実施形態において、時短終了条件を小当り1回当選としてもよい。あるいは、時短終了条件を特別図柄1変動目の終了時としてもよい。

また、第7の実施形態において、第2大入賞口540bに遊技球を微振動させる構造としてもよい。

10

また、第7の実施形態において、普通電動役物の1開放あたりに1個入賞としたが、0個又は2以上の任意の数入賞可能にする構成、またはそれらを組み合わせた開放パターンとしてもよい。

【4294】

また、第5～第7の実施形態は、上記の〔9-7. その他の拡張例〕の項目で説明した封入式遊技機であってもよい。

【4295】

以上説明した第5の実施形態のパチンコ遊技機によれば、以下の付記30に記載した遊技機を提供することができる。第6の実施形態のパチンコ遊技機によれば、以下の付記31に記載した遊技機を提供することができる。第7の実施形態のパチンコ遊技機によれば、以下の付記32に記載した遊技機を提供することができる。なお、以下の遊技機には、パチスロを含むことができる場合もある。

20

【4296】

〔付記30〕

従来、所定の条件が成立すると抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な遊技状態に制御される。

【4297】

また、この種の遊技機では、上記抽選の結果における大当りの種別に応じて大当り終了後に移行する時短遊技状態に変化を持たせることのできる遊技機が開示されている（例えば、特開2018-110846号公報参照）。このような遊技機では、大当りの種別に応じて大当り終了後に移行する時短遊技状態に変化を持たせることができるようになっていく。

30

【4298】

しかしながら、特開2018-110846号公報に記載されている遊技機は、複数の時短遊技状態を備えるといった新たな遊技性を備えているが、近年、さらに新たな遊技性を備えることで興趣の向上を図ることができる遊技機が望まれている。

【4299】

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、遊技機の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することにある。

40

【4300】

上記目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【4301】

(1) 遊技媒体が転動可能な遊技領域を有する遊技盤と、
前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な始動領域と、
前記始動領域の遊技媒体通過を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するかどうかを判定する特別遊技状態移行判定手段と、

前記特別遊技状態移行判定手段の判定結果を識別情報の変動及び停止により報知する識別情報表示手段と、

50

前記識別情報表示手段の停止表示態様に応じて遊技状態を切り替える遊技状態制御手段と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過領域と、

遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに変位可能な電動変位部材と、

前記通過領域を遊技媒体が通過したことを契機として、第2状態にある前記電動変位部材を第1状態に変位させるか否かを判定する変位判定手段と、を備え、

前記遊技状態制御手段は、前記特別遊技状態の終了後の遊技状態を、前記変位判定手段が所定の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する通常状態と、前記変位判定手段が前記所定の確率よりも高い確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する時短状態とのいずれかに移行させ、

前記始動領域は、第1始動領域と、通過容易状態と通過困難状態とに切り替え可能な第2始動領域と、を含み、

前記第2始動領域は、前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉することを契機として通過可能になるものであり、

前記時短状態は複数種類であり、複数種類の前記時短状態は、遊技媒体が前記第2始動領域を通過する頻度がそれぞれ異なることを特徴とする遊技機。

【4302】

(1)によれば、時短状態が複数種類あるため、時短状態によっては遊技媒体が第2始動領域を通過する頻度が高くなることによって、特別遊技状態へ移行する可能性が高くなる場合があることから、遊技機における興趣の向上を図ることが可能になる。特に、設定付きの遊技機であれば、複数の時短状態の差が顕著に表れることから、遊技者における興趣を更に向上させることが可能になる。

【4303】

(2) (1)において、前記始動領域に配置され、遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とのいずれかに切り替え可能であり、第1状態において遊技媒体を捕捉した場合に当該遊技媒体を前記始動領域に導く非電動変位部材と、

遊技媒体の通過に連動させて前記非電動変位部材を第1状態に切り替えるとともに、前記非電動変位部材が所定数の遊技媒体を捕捉することによって第1状態から第2状態に切り替える作動機構と、

前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体を、前記作動機構を通過させて前記遊技領域の外部に排出させる始動経路と、前記始動領域を通過させずに前記遊技領域の外部に排出させる排出経路と、のいずれかに振り分ける振分手段と、を更に備え、

前記時短状態は、前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体を前記振分手段によって前記始動領域を通過させずに前記排出経路へ導く特別時短状態を有することを特徴とする遊技機。

【4304】

(3) (2)において、前記振分手段は、前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体を所定の方向に案内する複数の案内部材と、当該複数の案内部材をそれぞれ駆動して遊技媒体を前記始動経路及び前記排出経路のいずれかに案内する経路を形成する電磁駆動手段と、を有することを特徴とする遊技機。

【4305】

(4) (2)において、前記振分手段は、前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体の移動に連動して、当該遊技媒体の転動方向を変化させることを特徴とする遊技機。

【4306】

(5) (2)において、前記振分手段は、常時稼働して、前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体の転動方向を変化させることを特徴とする遊技機。

【4307】

(6) (1)～(5)において、演出を実行する演出手段を備え、

前記遊技状態制御手段は、

前記特別遊技状態終了後における前記特別遊技状態移行判定手段が特別遊技状態へ移行

10

20

30

40

50

すると判定する確率を、低確率状態と当該低確率状態よりも高い高確率状態とのいずれかに設定可能な確率設定手段と、

前記高確率状態において、所定の条件が満たされた場合に前記高確率状態から前記低確率状態に移行させる転落手段と、を有し、

前記演出手段は、前記高確率状態において前記識別情報表示手段の停止表示態様が特定の停止表示態様となって前記低確率状態に移行した後も、前記高確率状態における演出と共通の演出を実行することを特徴とする遊技機。

【4308】

(7) (1)～(6)において、前記識別情報表示手段において識別情報が変動している間に、遊技媒体が前記始動領域を通過した場合に、識別情報の変動を複数個保留する保留手段を備え、

10

前記時短状態は、前記識別情報が規定回数変動し、当該規定回数最後の変動開始後であって、前記保留手段に保留されている変動回数が規定数貯まった場合に終了することを特徴とする遊技機。

【4309】

(8) (1)～(7)において、

前記遊技領域が有する互いに異なる第1領域と第2領域に遊技媒体を打ち分けるように、遊技媒体の発射強度を調整しながら前記遊技領域に遊技媒体を発射することが可能な発射手段と、

遊技媒体を遊技者に払い出す払出手段と、

20

所定の条件を満たした場合に、満たした条件に応じた数の遊技媒体を遊技者に払い出すように前記払出手段を制御する払出制御手段と、を更に備え、

前記所定の条件は、前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合と、特別遊技状態においてのみ通過が可能な特別領域を遊技媒体が通過した場合とを含み、

前記払出制御手段は、前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合より、前記特別領域を遊技媒体が通過した場合の方が多くの遊技媒体を遊技者に払い出し、

前記始動領域は、前記第1領域及び前記第2領域にそれぞれ配置され、

前記電動変位部材は、前記第1領域に配置されており、

複数種類の前記時短状態の中に、前記第1領域に遊技媒体を発射して前記電動変位部材に遊技媒体を捕捉させるよりも、前記第2領域に遊技媒体を発射する方が、遊技媒体が前記始動領域を通過し易い時短状態が含まれることを特徴とする遊技機。

30

(8)によれば、第1領域に遊技媒体を発射して電動変位部材に遊技媒体を捕捉させる場合には、電動変位部材が遊技媒体を捕捉することによって遊技者に払い出される遊技媒体があるため、遊技者が所持する遊技媒体数の変動が少ないが、遊技媒体が始動領域を通過し難いため、特別遊技状態に移行することが困難であり、大量の遊技媒体の払出が期待できない。一方、第2領域に遊技媒体を発射して電動変位部材に遊技媒体を捕捉させる場合には、電動変位部材が遊技媒体を捕捉することがないため、電動変位部材に遊技媒体を捕捉ことによる遊技媒体の払い出しが期待できないため、遊技者が所持する遊技媒体数の消費が大きい、遊技媒体が始動領域を通過する機会があるため、特別遊技状態に移行する可能性があり、特別遊技状態に移行すれば大量の遊技媒体の払出が期待できる。このように、遊技者に有利な時短状態でありながらも第1領域に遊技媒体を発射せずに、第2領域に遊技媒体を発射せざる得ない遊技状態を持たせることが可能になり、新たな興味を持たせることを可能にした遊技機を提供することが可能になる。

40

【4310】

(9) (2)～(5)において、前記始動領域は、第1始動領域と、当該第1始動領域とは異なる位置に配置された第2始動領域と、を有し、

前記特別遊技状態移行判定手段は、前記第1始動領域及び前記第2始動領域のいずれかにおける遊技媒体通過を契機として、遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するか否かを判定し、

前記始動経路は、前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体を、前記第1始動領域を通過さ

50

せて前記遊技領域の外部に排出させる第1始動経路と、前記電動変位部材が捕捉した遊技媒体を、前記第2始動領域を通過させて前記遊技領域の外部に排出させる第2始動経路と、を有し、

前記振分手段は、遊技媒体を、前記第1始動経路と、前記第2始動経路と、前記排出経路と、のいずれかに振り分け可能であり、

複数種類の前記時短状態は、前記振分手段が前記第1始動経路に遊技媒体を導く頻度が高い第1時短状態と、前記振分手段が前記第2始動経路に遊技媒体を導く頻度が高い第2時短状態と、前記振分手段が前記排出経路に遊技媒体を導く頻度が高く前記第1時短状態よりも前記第1始動経路に遊技媒体を導く頻度が低い第3時短状態と、を含むことを特徴とする遊技機。

10

【4311】

(10) (9)において、前記特別遊技状態は、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な第1特別遊技状態と、前記第1特別遊技状態より少ない所定の遊技価値を付与可能な第2特別遊技状態と、を含み、

前記遊技状態制御手段は、前記第1始動領域への遊技媒体通過を契機として前記特別遊技状態移行判定手段が特別遊技状態へ移行すると判定した時の前記識別情報表示手段の停止表示態様に依じて前記第1特別遊技状態及び前記第2特別遊技状態のいずれかに遊技状態を切り替え、

少なくとも前記第2特別遊技状態において駆動され、遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに切り替え可能な第4変位部材と、

20

前記第4変位部材により捕捉された遊技媒体が通過することによって前記遊技状態制御手段が遊技状態を前記第1特別遊技状態に移行させる契機となる特別入賞領域と、を備え、

前記特別入賞領域への遊技媒体通過を契機とする前記第1特別遊技状態の方が、前記第1始動領域への遊技媒体通過を契機とする前記第1特別遊技状態よりも有利であり、

前記遊技状態制御手段は、前記第1始動領域への遊技媒体通過を契機とする前記第1特別遊技状態の終了後、前記第3時短状態に他の時短状態よりも高い確率で移行させることを特徴とする遊技機。

【4312】

(11) (10)において、前記第1始動領域への遊技媒体通過を契機とするよりも、前記第2始動領域への遊技媒体通過を契機とする方が前記第1特別遊技状態に移行し易く、

30

前記遊技状態制御手段は、前記第2時短状態において、前記識別情報の変動回数が規定回数よりも少ない特定回数に到達した後に、規定回数に到達するまで前記第1時短状態に制御することを特徴とする遊技機。

【4313】

上記の遊技機によれば、利便性を高めることが可能な遊技機を提供することができる。

【4314】

【付記31】

従来、遊技盤上に遊技球を転動させ、始動口に遊技球が入球することを条件に抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な大当り遊技状態に制御される遊技機がある。

40

【4315】

また、近年、この種の遊技機において、通常遊技状態において入球可能であり、所定の当選確率で抽選を行う契機となる第1始動口と、時短遊技状態においてのみ入球可能であり、入球することにより大当り遊技状態に移行し易くなる第2始動口とを備え、短い時短遊技状態の間に、第2始動口入球を契機とする図柄の可変表示の保留数を増やすことで、保留からの大当り遊技状態への移行を期待させる遊技機が登場している（例えば、特開2019-146626号公報参照）。

【4316】

50

しかしながら、特開 2019-146626 号公報に記載されているパチンコ遊技機においても、より大きな興趣の向上が望まれる。

【4317】

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、保留からの大当たり遊技状態への移行を期待させる遊技機における興趣の向上を図ることにある。

【4318】

上記目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【4319】

(1) 遊技媒体が転動可能な遊技領域を有する遊技盤と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な第1始動領域と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な第2始動領域と、

前記第1始動領域又は前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な第1特別遊技状態又は前記通常遊技状態より遊技者に有利であり前記第1特別遊技状態よりも不利な第2特別遊技状態へ移行するか否かを判定する第1判定手段と、

前記第1判定手段の判定結果を識別情報の変動及び停止により報知する識別情報表示手段と、

前記識別情報表示手段の停止表示態様に応じて遊技状態を切り替える遊技状態制御手段と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過領域と、

遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに変位可能であり、捕捉した遊技球を前記第2始動領域に導くことが可能な変位部材と、

前記通過領域を遊技媒体が通過したことを契機として、第2状態にある前記変位部材を第1状態に変位させるか否かを判定する第2判定手段と、

前記第2判定手段が前記変位部材を第1状態に変位させると判定した場合に、前記変位部材の変位パターンを複数のパターンの中から1つ選択し、選択した変位パターンに従って前記変位部材の変位制御を行う変位制御手段と、

前記第2特別遊技状態において遊技媒体が通過可能であり、遊技媒体の通過が、前記遊技状態制御手段が遊技状態を前記第1特別遊技状態に移行させる契機となる特別入賞領域と、を備え、

前記第1判定手段は、遊技媒体が前記第2始動領域を通過した場合に第1特別遊技状態又は第2特別遊技状態のいずれかに移行させ、

前記遊技状態制御手段は、前記第1特別遊技状態の終了後の遊技状態を、前記第2判定手段が所定の確率で前記変位部材を第1状態に切り替えると判定する通常状態と、前記第2判定手段が前記所定の確率よりも高い確率で前記変位部材を第1状態に切り替えると判定する時短状態とのいずれかに移行させ、

前記時短状態は、前記第1始動領域及び前記第2始動領域のいずれかへの遊技媒体通過を契機として前記識別情報が変動して停止したことを条件とし、

前記第1始動領域は、前記遊技領域における前記第1特別遊技状態において遊技媒体が通過可能な部位に配置されており、

前記複数のパターンは、それぞれ前記変位部材を第1状態に変位させる回数が異なることを特徴とする遊技機。

【4320】

(1) によれば、時短1回の間に特図2変動の保留を貯め、特図2変動によって小当たりからV入賞を経て大当たり遊技状態に移行可能な遊技機であって、大当たり遊技状態において第1始動口に入賞させることにより、通常遊技状態からの大当たり遊技状態へ移行した場合に大当たり遊技状態終了後に特図1変動によって時短1回が消化される。この特図1変動中に、遊技球が通過ゲートを通することを契機に普図抽選が行われ、高確率で当選して普通電動役物の開放回数が異なる複数のパターンの中の1つが開放パターンに設定される。この際、普通電動役物460に入球すれば小当たりからV入賞を経て大当たり遊技状態に移行

10

20

30

40

50

することから、開放パターンにおける普通電動役物 4 6 0 の開放回数が大当たり回数に対応するようになり、開放 1 回の開放パターンであれば大当たり回数が 1 回、開放 2 回の開放パターンであれば大当たり回数が 2 回となる。したがって、特図 2 変動が開始する前に大当たり回数を把握することが可能になり、これにより、大当たり開始前の演出時間を確保することが可能になる。よって、遊技者における興趣を更に向上させることが可能になる。

【4 3 2 1】

(2) (1) において、前記第 1 始動領域は、前記遊技領域に複数配置されており、少なくとも 1 つの前記第 1 始動領域は、前記通過領域よりも遊技媒体の転動方向上流側に配置されていることを特徴とする請求項 1 記載の遊技機

【4 3 2 2】

(3) (1) 又は (2) において、前記複数のパターンに基づく前記変位部材を第 1 状態に変位させる時間は、前記変位部材が遊技媒体を捕捉可能な時間に設定されていることを特徴とする遊技機。

【4 3 2 3】

上記遊技機によれば、遊技機における興趣の向上を図ることが可能になる。

【4 3 2 4】

【付記 3 2】

従来、遊技盤上に遊技球を転動させ、始動口に遊技球が入球することを条件に抽選を行い、この抽選の結果にもとづいて図柄の可変表示を行う遊技機が知られている。そして、抽選の結果が特定の結果であることを示す特定の表示結果で表示されると、遊技者に有利な大当たり遊技状態に制御される遊技機がある。

【4 3 2 5】

また、近年、この種の遊技機において、通常遊技状態において入球可能であり、所定の当選確率で抽選を行う契機となる第 1 始動口と、時短遊技状態においてのみ入球可能であり、入球することにより大当たり遊技状態に移行し易くなる第 2 始動口とを備え、短い時短遊技状態の間に、第 2 始動口入球を契機とする図柄の可変表示の保留数を増やすことで、保留からの大当たり遊技状態への移行を期待させる遊技機が登場している（例えば、特開 2 0 1 9 - 1 4 6 6 2 6 号公報参照）。

【4 3 2 6】

しかしながら、特開 2 0 1 9 - 1 4 6 6 2 6 号公報に記載されているパチンコ遊技機においても、より大きな興趣の向上が望まれる。

【4 3 2 7】

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、保留からの大当たり遊技状態への移行を期待させる遊技機における興趣の向上を図ることにある。

【4 3 2 8】

上記目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【4 3 2 9】

(1) 遊技媒体が転動可能な遊技領域を有する遊技盤と、
前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な始動領域と、
前記始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するか否かを判定する第 1 判定手段と、
前記第 1 判定手段の判定結果を識別情報の変動及び停止により報知する識別情報表示手段と、
前記識別情報表示手段の停止表示態様に応じて遊技状態を切り替える遊技状態制御手段と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過領域と、
遊技媒体の捕捉が容易な第 1 状態と遊技媒体の捕捉が困難な第 2 状態とに変位可能であり、捕捉した遊技球を前記始動領域に導くことが可能な電動変位部材と、
前記通過領域を遊技媒体が通過したことを契機として、第 2 状態にある前記電動変位部材を第 1 状態に変位させるか否かを判定する第 2 判定手段と、

10

20

30

40

50

前記第2判定手段が前記電動変位部材を第1状態に変位させると判定した場合に、前記電動変位部材の変位パターンを複数のパターンの中から1つ選択し、選択した変位パターンに従って前記電動変位部材の変位制御を行う変位制御手段と、を備え、

前記電動変位部材は、第1状態に変位して捕捉した遊技媒体を第2状態に変位するまで前記遊技領域に滞留させ、第2状態に変位した場合に遊技媒体を転動可能にする滞留部を備え、

前記複数のパターンは、それぞれ前記電動変位部材を第1状態に変位させる回数が異なることを特徴とする遊技機。

【4330】

(2) (1)において、前記滞留部は、底部に遊技媒体が通過可能な孔部を有するすり鉢形状に形成されており、

前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合に、前記滞留部の内部を周回させることを特徴とする遊技機。

【4331】

(3) (1)において、前記滞留部は、上部が開放され、遊技媒体が収納可能な箱状に形成されており、

前記電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合に、前記滞留部の内部に遊技媒体を留めることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

【4332】

(4) (1)～(3)において、前記始動領域は、第1始動領域と第2始動領域とを備え、

前記第1判定手段は、前記第1始動領域又は前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な第1特別遊技状態又は前記通常遊技状態より遊技者に有利であり前記第1特別遊技状態よりも不利な第2特別遊技状態へ移行するか否かを判定し、

前記第2特別遊技状態において遊技媒体が通過可能であり、遊技媒体の通過が、前記遊技状態制御手段が遊技状態を前記第1特別遊技状態に移行させる契機となる特別入賞領域、を更に備え、

前記電動変位部材は、捕捉した遊技球を前記第2始動領域に導くことが可能であり、

前記第1判定手段は、遊技媒体が前記第2始動領域を通過した場合に第1特別遊技状態又は第2特別遊技状態のいずれかに移行させ、

前記遊技状態制御手段は、前記第1特別遊技状態の終了後の遊技状態を、前記第2判定手段が所定の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する通常状態と、前記第2判定手段が前記所定の確率以上の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する時短状態とのいずれかに移行させ、

前記時短状態は、前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として前記識別情報が1回変動して停止したことを条件とすることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の遊技機。

【4333】

(1)～(3)によれば、電動変位部材が1回開放した場合に、遊技媒体を1個だけ捕捉する。このため、電動変位部材の開放回数が始動入賞数に対応するようになる。これにより、通過領域を狙って遊技媒体を転動させ、第2判定手段の抽選（普通図柄抽選）に当選した場合に、電動変位部材の開放回数何回になるかという、新たな興味を遊技者に与えることが可能になる。

【4334】

(5) 遊技媒体が転動可能な遊技領域を有する遊技盤と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な始動領域と、

前記始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するか否かを判定する第1判定手段と、

前記第1判定手段の判定結果を識別情報の変動及び停止により報知する識別情報表示手

10

20

30

40

50

段と、

前記識別情報表示手段の停止表示態様に応じて遊技状態を切り替える遊技状態制御手段と、

遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに変位可能であり、捕捉した遊技球を前記始動領域に導くことが可能な非電動変位部材と、

遊技媒体の通過に連動して前記非電動変位部材を第1状態に変位させ、前記非電動変位部材が遊技媒体を捕捉した場合に前記非電動変位部材を第2状態に変位させる作動機構と、

前記遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過領域と、

遊技媒体の捕捉が容易な第1状態と遊技媒体の捕捉が困難な第2状態とに変位可能であり、捕捉した遊技球を前記作動機構に導くことが可能な電動変位部材と、

当該電動変位部材が捕捉した遊技球を検知する検知手段と、

前記通過領域を遊技媒体が通過したことを契機として、第2状態にある前記電動変位部材を第1状態に変位させるか否かを判定する第2判定手段と、

前記第2判定手段が前記電動変位部材を第1状態に変位させると判定した場合に、前記電動変位部材の変位パターンを複数のパターンの中から1つ選択し、選択した変位パターンに従って前記電動変位部材の変位制御を行う変位制御手段と、を備え、

前記複数のパターンは、それぞれ前記電動変位部材を第1状態に変位させる回数が異なり、

前記電動変位部材が捕捉した遊技球が前記検知手段によって検知されてから、前記作動機構に到達するまでの時間を、前記電動変位部材を1回第1状態にする時間よりも長くしたことを特徴とする遊技機。

【4335】

(6) (5)において、前記始動領域は、第1始動領域と第2始動領域とを備え、

前記第1判定手段は、前記第1始動領域又は前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として、通常遊技状態から遊技者に有利な第1特別遊技状態又は前記通常遊技状態より遊技者に有利であり前記第1特別遊技状態よりも不利な第2特別遊技状態へ移行するか否かを判定し、

前記第2特別遊技状態において遊技媒体が通過可能であり、遊技媒体の通過が、前記遊技状態制御手段が遊技状態を前記第1特別遊技状態に移行させる契機となる特別入賞領域、を更に備え、

前記非電動変位部材は、捕捉した遊技球を前記第2始動領域に導くことが可能であり、

前記第1判定手段は、遊技媒体が前記第2始動領域を通過した場合に第1特別遊技状態又は第2特別遊技状態のいずれかに移行させ、

前記遊技状態制御手段は、前記第1特別遊技状態の終了後の遊技状態を、前記第2判定手段が所定の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する通常状態と、前記第2判定手段が前記所定の確率以上の確率で前記電動変位部材を第1状態に切り替えると判定する時短状態とのいずれかに移行させ、

前記時短状態は、前記第2始動領域の遊技媒体通過を契機として前記識別情報が1回変動して停止したことを条件とすることを特徴とする請求項5記載の遊技機。

【4336】

(5)、(6)によれば、電動変位部材の1回の開放において、仮に連続して複数の遊技媒体が通過したとしても、非電動変位部材は1回開放することになり、遊技媒体を1個捕捉して始動入賞させることができる。このため、電動変位部材の開放回数が始動入賞数に対応するようになる。これにより、通過領域を狙って遊技媒体を転動させ、第2判定手段の抽選（普通図柄抽選）に当選した場合に、電動変位部材の開放回数が何回になるかという、新たな興趣を遊技者に与えることが可能になる。

【4337】

上記遊技機によれば、遊技機における興趣の向上を図ることが可能になる。

【符号の説明】

【4338】

10

20

30

40


50

6 0 1	第 1 特別電動役物	
6 0 2	第 2 特別電動役物	
8 0 0 1	パチンコ遊技機	
8 0 2 0	発射装置	
8 0 4 0	遊技盤	
8 0 4 1	遊技領域	
8 0 5 0	液晶表示装置	
8 0 7 0	払出ユニット	
8 0 7 1	払出装置	
8 1 0 0	主制御回路	10
1 0 1、8 1 0 1	メイン CPU	
1 0 3、8 1 0 3	メイン RAM	
8 1 1 1	普通電動役物ソレノイド	
8 1 1 2	大入賞口ソレノイド	
8 1 1 3	大入賞口カウントセンサ	
8 1 1 4 d	一般入賞球センサ	
8 1 1 5	球通過検出センサ	
8 1 1 6 a	中央始動口入賞球センサ	
8 1 1 6 b	第 1 始動口入賞球センサ	
8 1 1 6 c	第 2 始動口入賞球センサ	20
8 1 1 7	入賞口ソレノイド	
8 1 1 8	開閉入賞口ソレノイド	
8 1 1 9	V 入賞球センサ	
8 1 2 0	開閉入賞口カウントセンサ	
8 1 2 1	振分ソレノイド	
8 1 2 2	普通電動役物入球センサ	
8 2 0 0	副制御回路	
8 2 0 1	サブ CPU	
8 2 0 2	プログラム ROM	
8 2 0 3	ワーク RAM	30
8 2 1 0	表示制御回路	
8 3 0 0	払出・発射制御回路	
8 4 1 3	中央台板	
8 4 1 4 a	中央始動口	
4 2 0、4 2 1、8 4 1 4 b	第 1 始動口	
4 4 0、8 4 1 4 c	第 2 始動口	
4 6 0、4 6 1、4 6 2、8 4 1 5 a	普通電動役物	
8 4 1 5 b	第 1 非電動役物	
8 4 1 5 c	第 2 非電動役物	
8 4 1 6	球通過検出器	40
8 4 1 7	シャッタ	
8 4 1 8	大入賞口	
5 4 0 a	第 1 大入賞口	
5 4 0 b	第 2 大入賞口	
8 4 1 9 a、8 4 1 9 b、8 4 1 9 c	一般入賞口	
8 4 2 0	開閉入賞口	
8 4 2 1	アタッカ	
8 4 2 2	V 入賞装置	
8 4 2 3	案内路	
5 4 5、8 4 2 4	V 入賞口	50


- 8 4 2 5 ハズレ口
- 8 4 2 6 可動部材
- 8 4 3 1 特別図柄表示装置
- 8 4 3 3 特別図柄保留表示装置
- 8 4 3 4 普通図柄表示装置
- 8 4 3 5 普通図柄保留表示装置
- 8 4 5 0 タッチセンサ
- 8 5 0 0 案内路
- 8 5 0 1 斜面部
- 8 5 0 4 第1通路
- 8 5 0 4 a 第1通路入球口
- 8 5 0 5 第2通路
- 8 5 0 5 a 第2通路入球口
- 8 5 0 6 振分装置
- 8 5 0 7 振分板
- 8 5 1 0 羽根部材
- 8 5 1 1 第1作動機構
- 8 5 1 2 羽根部材
- 8 5 1 3 第2作動機構
- 8 5 2 0 平板部材

【図面】

【図 1】

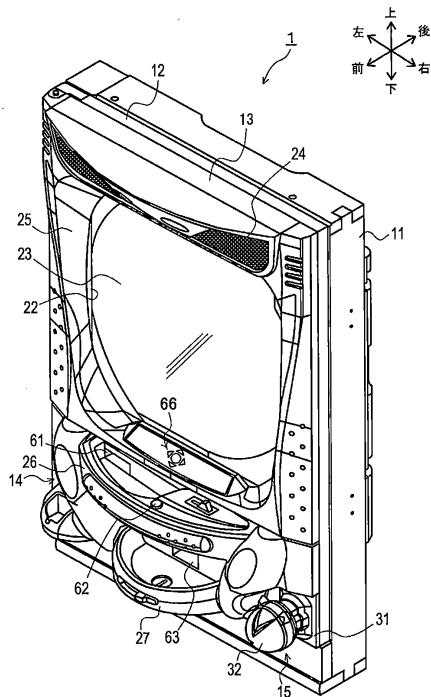

【図 2】

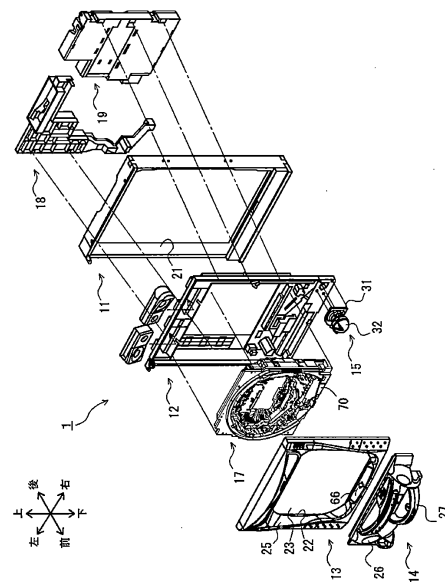

10


20

30


40

50

【図 3】




【図 4】

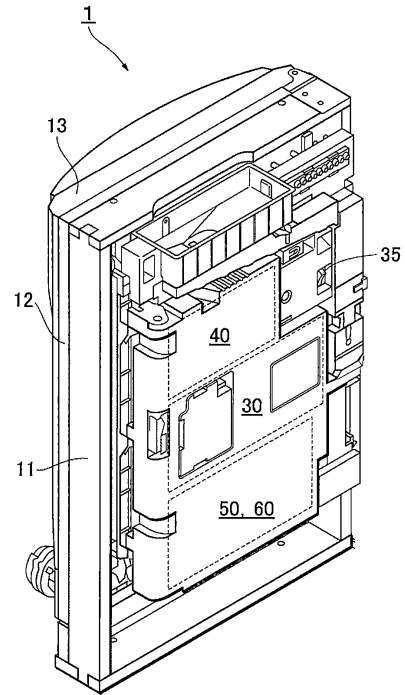


10

20

【図 5】

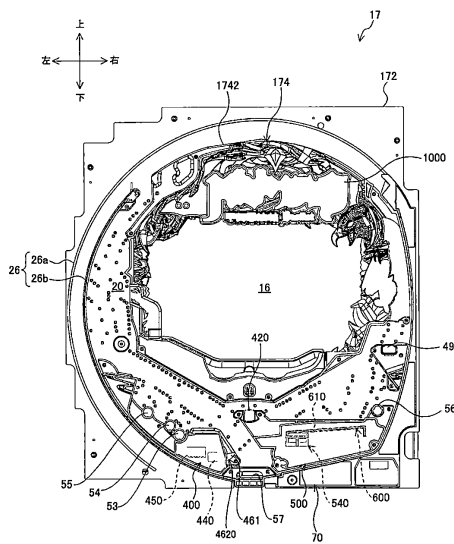

【図 6】

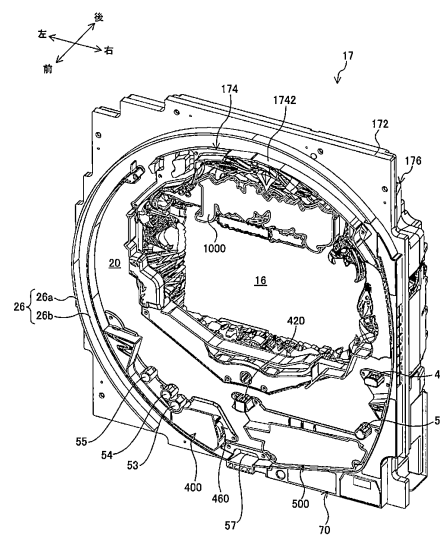


30


40

50

【圖 7】

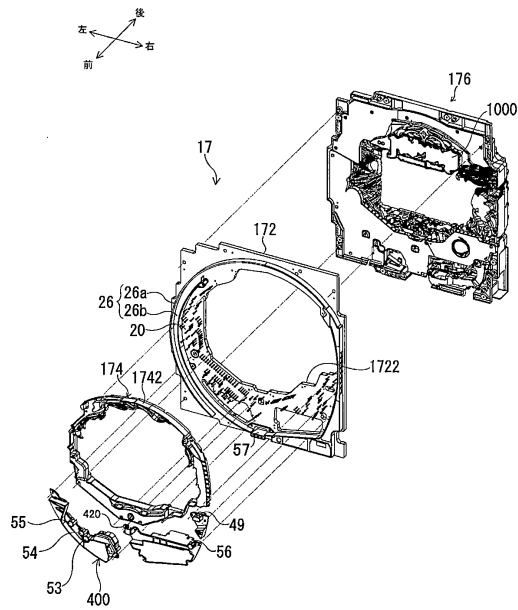


【図 8】

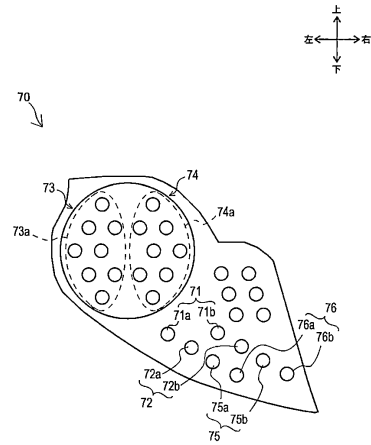


10

20

【圖 9】

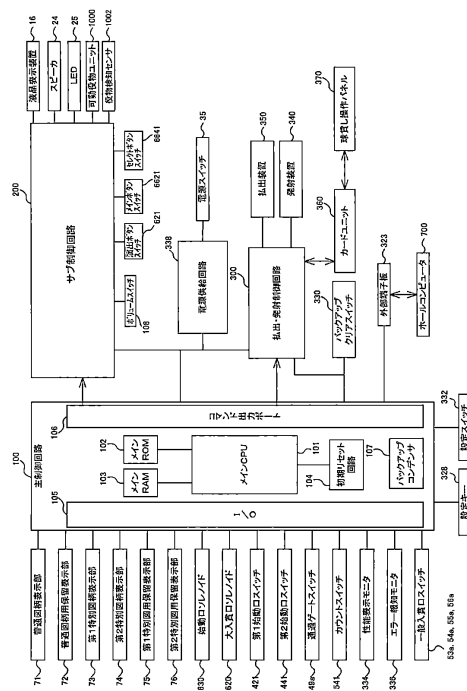

【図 10】

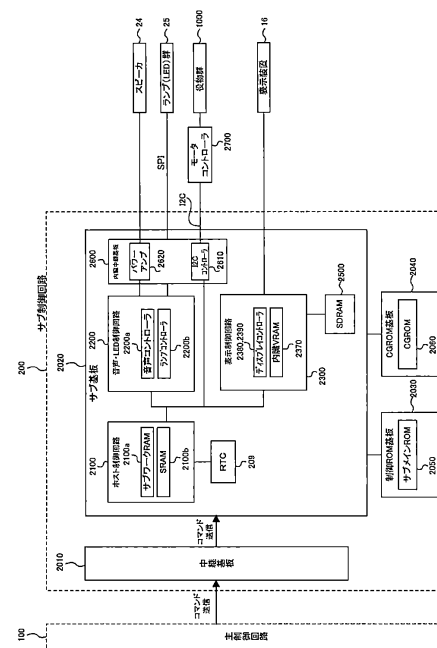


30


40

50

【図 1 1】

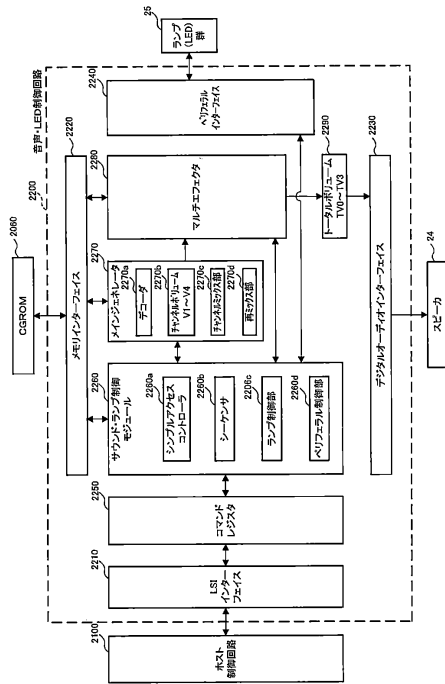


【図 1 2】

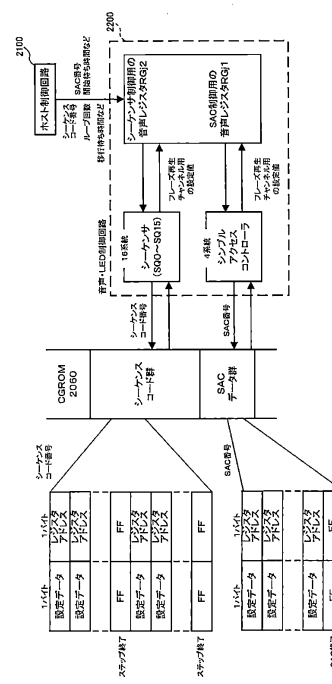


10

20

【図 1 3】

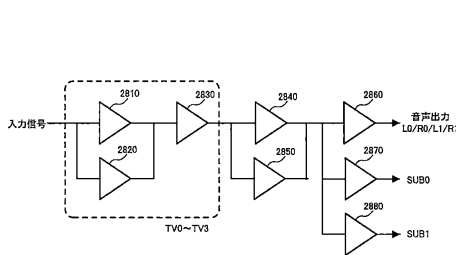

【図 1 4】

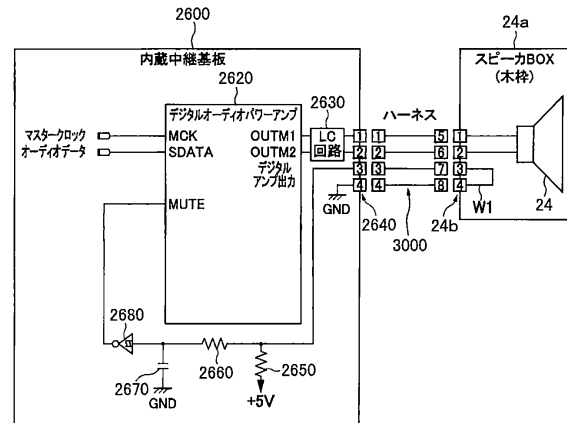


30


40

50


【図 15】

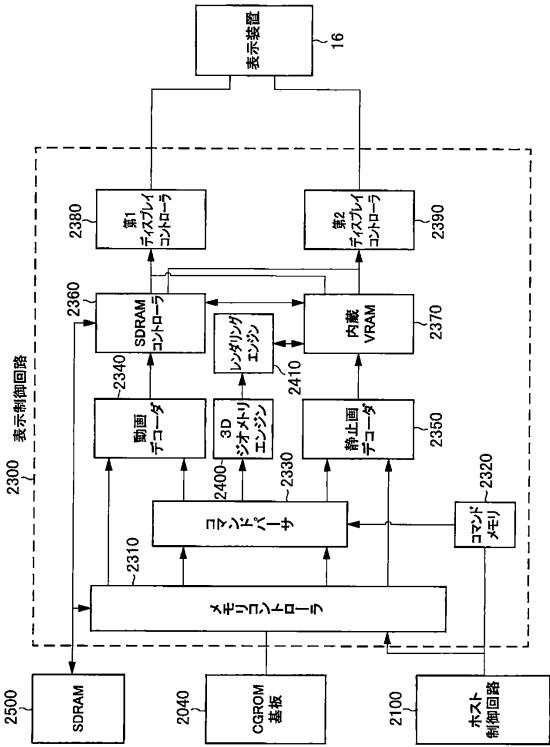

【図 16】

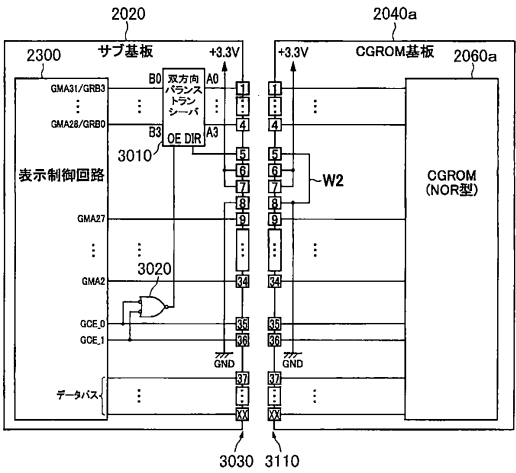

【図 17】

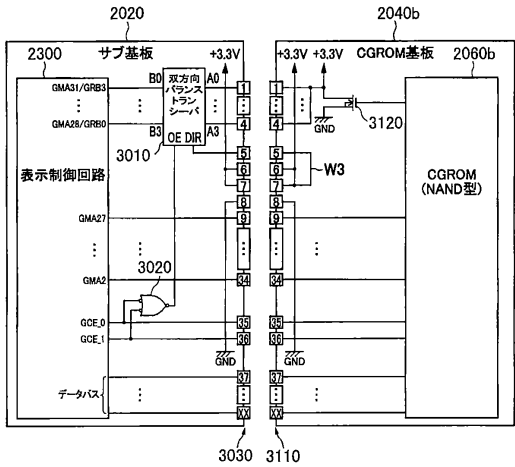

【図 18】

GCE及びOE間の真値値表		
GCE_0	GCE_1	OE
L	L	L
H	L	L
L	H	L
H	H	H

10

20

30

40


50

【図 19】

OE及びDIR間の真値値表			
OE	DIR	A0～A3	B0～B3
L	L	Output	Input
L	H	Input	Output
H	H	Z	Z
H	L	Z	Z

Z: High impedance

【図 20】

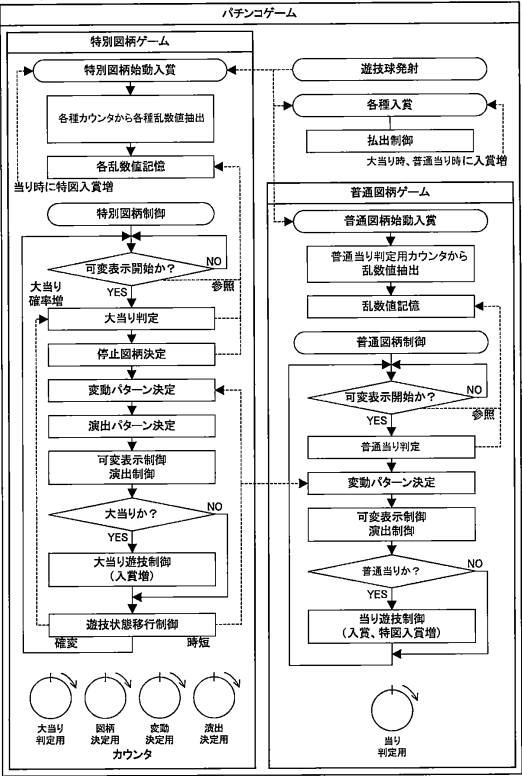

【図 21】

	確変フラグ	大当り確率					
		設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
特図1	OFF	1/300	1/280	1/280	1/270	1/260	1/250
	ON	1/30	1/29	1/28	1/27	1/26	1/25
特図2	OFF	1/300	1/280	1/280	1/270	1/260	1/250
	ON	1/30	1/29	1/28	1/27	1/26	1/25

【図 22】

メイン図柄 (第1特別図柄)	大当りの内容			選択率					
	ラウンド数	確変フラグ	時短回数	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
特図1-1	4	OFF	100						25.0%
特図1-2	4	ON	次回まで						25.0%
特図1-3	10	OFF	100						25.0%
特図1-4	10	ON	次回まで						25.0%

メイン図柄 (第2特別図柄)	大当りの内容			選択率					
	ラウンド数	確変フラグ	時短回数	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
特図2-1	10	OFF	100						50.0%
特図2-2	10	ON	次回まで						50.0%

10

20

30

40

50

【図 23】

[illegible]

【図 24】

メイン図柄	設定値	裝飾図柄の出現率		
		偶数(第1書様)	7以外の奇数(第2書様)	7図柄(特定書様)
特図1-1	不問	100%	0%	0%
特図1-2		30.0%	70.0%	0%
特図1-3		100%	0%	0%
特図1-4		0%	90.0%	10.0%
特図2-1		100%	0%	0%
特図2-2		0%	0%	100%

10

20

【図 25】

[illegible]

【圖 26】

特図1	当りの内容			選択率					
	ラウンド数	確率フラグ	短時間設定	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
特図1-1	4	OFF	100		12.5%			10.0%	5.0%
特図1-2	4	ON	次回まで		12.5%	設定3 <td>設定4</td> <td>10.0%</td> <td>5.0%</td>	設定4	10.0%	5.0%
特図1-3	4	OFF	100		12.5%			15.0%	20.0%
特図1-4	4	ON	次回まで		12.5%			15.0%	20.0%
特図1-5	10	OFF	100		12.5%			10.0%	5.0%
特図1-6	10	ON	次回まで		12.5%			10.0%	5.0%
特図1-7	10	ON	次回まで		12.5%			15.0%	20.0%
特図1-8	10	ON	次回まで		12.5%			15.0%	20.0%

特図2	内容		選択率				
	ラウンド数	実行フラグ	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5
特図2-1	10	OFF	100	25.0%		20.0%	10.0%
特図2-2	10	ON	次回まで	25.0%		20.0%	10.0%
特図2-3	10	OFF	100	25.0%		30.0%	40.0%
特図2-4	10	ON	次回まで	25.0%		30.0%	40.0%

30

40

50

【図 2 7】

特図1	当りの内容			選択率					
	ラウンド数	難易度	時間回数	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
特図1-1	4	困難	100	12.5%	10.0%	5.0%			
特図1-2	4	容易	次回まで	12.5%	10.0%	5.0%			
特図1-3	4	困難	100	12.5%	15.0%	20.0%			
特図1-4	4	容易	次回まで	12.5%	15.0%	20.0%			
特図1-5	10	困難	100	12.5%	10.0%	5.0%			
特図1-6	10	容易	次回まで	12.5%	10.0%	5.0%			
特図1-7	10	困難	100	12.5%	15.0%	20.0%			
特図1-8	10	容易	次回まで	12.5%	15.0%	20.0%			

特図2	内容			選択率					
	ラウンド数	難易度	時間回数	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
特図2-1	10	困難	100	25.0%	20.0%	10.0%			
特図2-2	10	容易	次回まで	25.0%	20.0%	10.0%			
特図2-3	10	困難	100	25.0%	30.0%	40.0%			
特図2-4	10	容易	次回まで	25.0%	30.0%	40.0%			

【図 2 8】


特図	設定値	装飾図柄の選択率		
		偶数(第1懸様)	7以外の奇数(第2懸様)	7図柄(特定懸様)
特図1-1	不同	100%	0%	0%
特図1-2		50.0%	50.0%	0%
特図1-3		100%	0%	0%
特図1-4		25.0%	75.0%	0%
特図1-5		100%	0%	0%
特図1-6		0%	100%	0%
特図1-7		100%	0%	0%
特図1-8		0%	50.0%	50.0%

特図	設定値	装飾図柄の選択率		
		偶数(第1懸様)	7以外の奇数(第2懸様)	7図柄(特定懸様)
特図2-1	不同	100%	0%	0%
特図2-2		0%	50.0%	50.0%
特図2-3		100%	0%	0%
特図2-4		0%	0%	100%


10

20

【図 2 9】

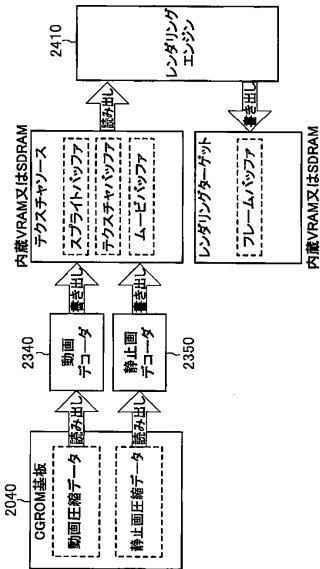

【図 3 0】




30


40

50

【図 3 1】

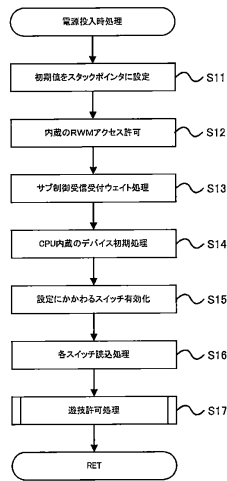


【図 3 2】

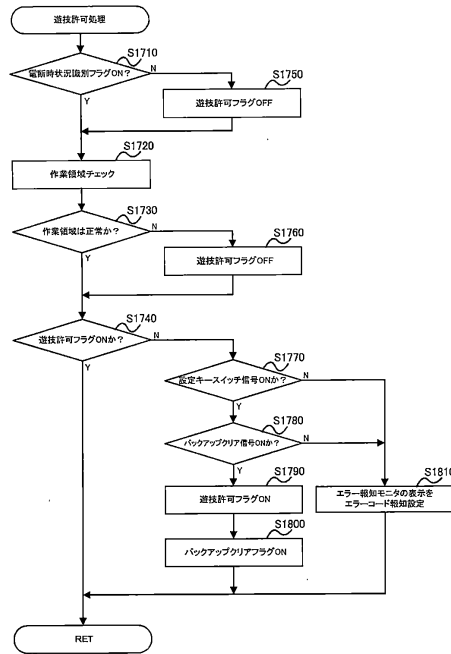


10

20

【図 3 3】

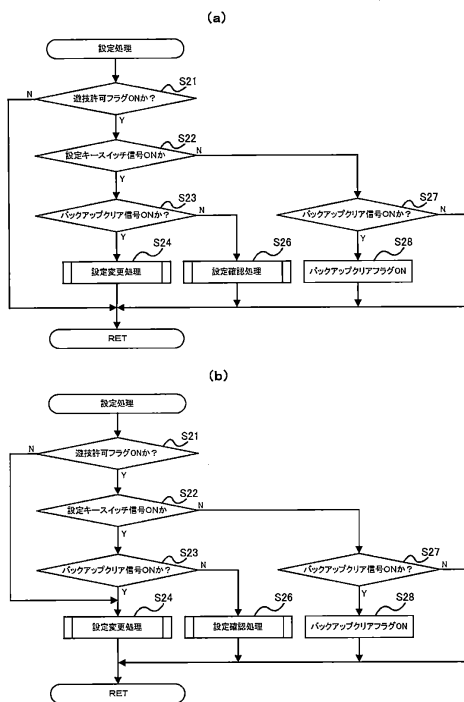

【図 3 4】

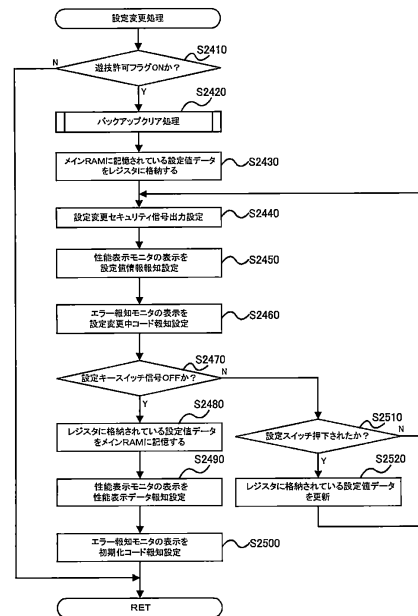


30


40

50


【図 35】

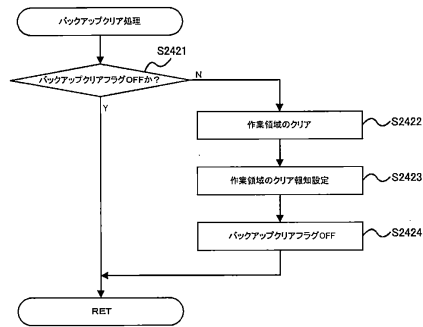


【図 36】

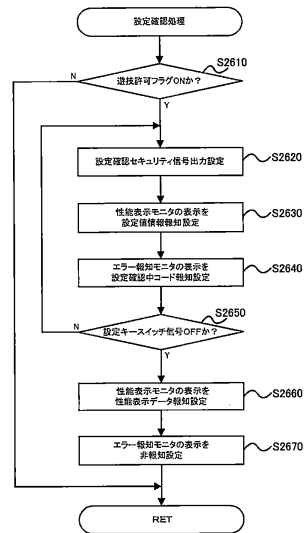

【図 37】

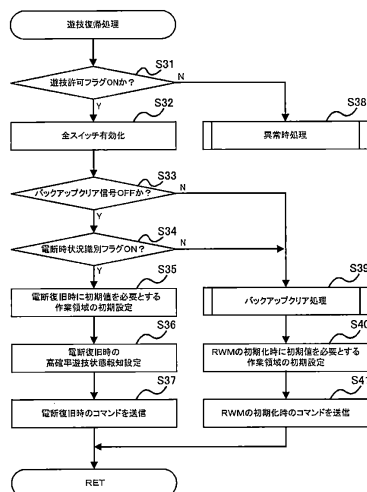

【図 38】

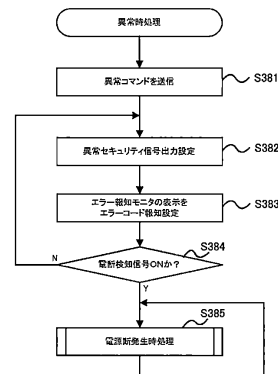

10


20

30


40

50


【図 39】




【図 40】

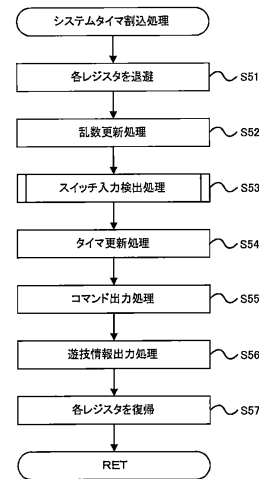


【図 41】




【図 42】

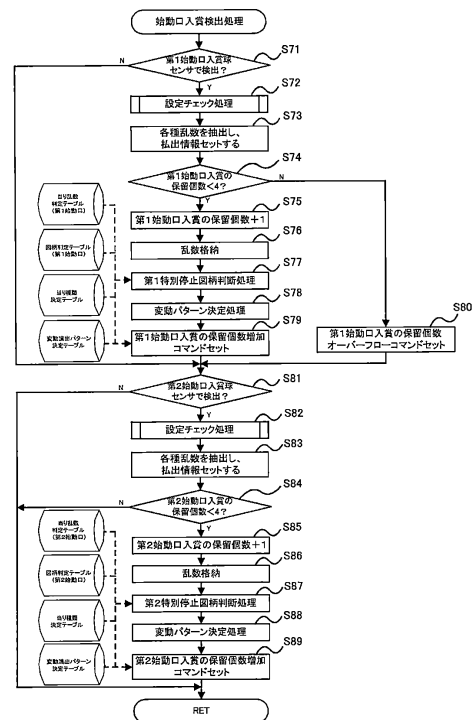

【図 4 3】

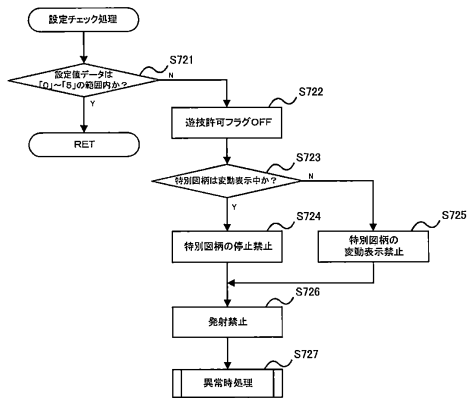


【図 4 4】

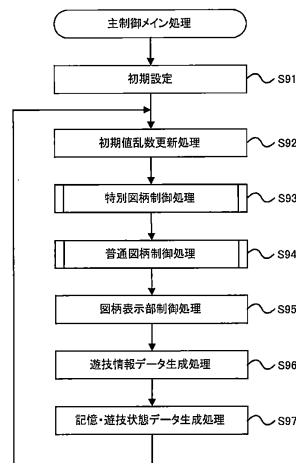


10

20

【図 4 5】

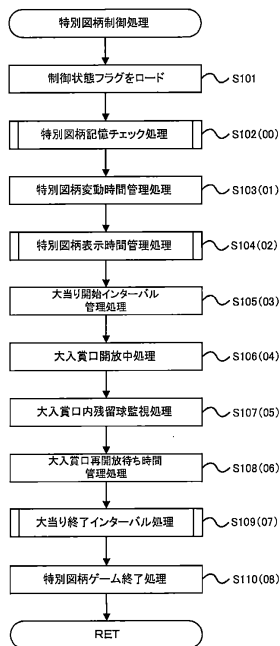

【図 4 6】

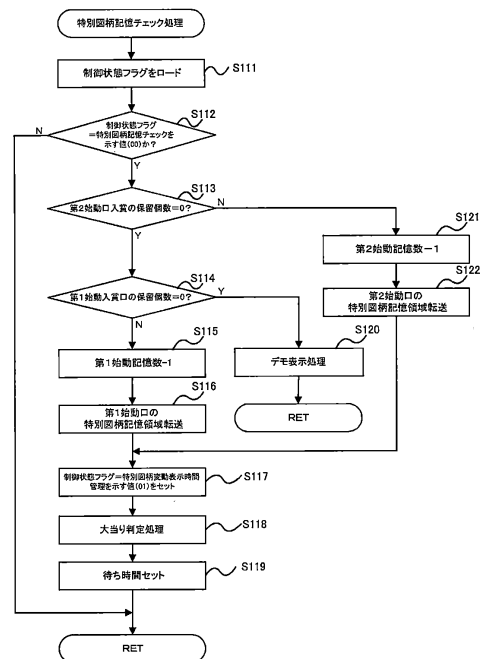


30


40

50

【図 47】

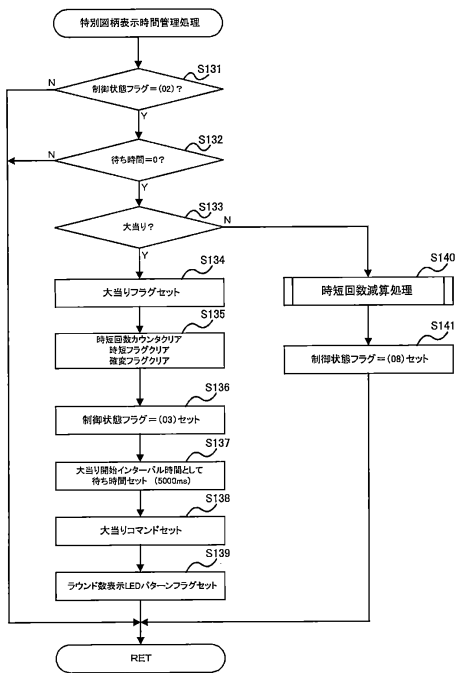


【図 48】

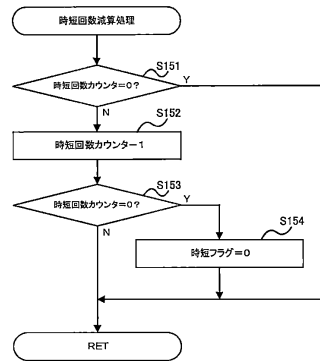


10

20

【図 49】

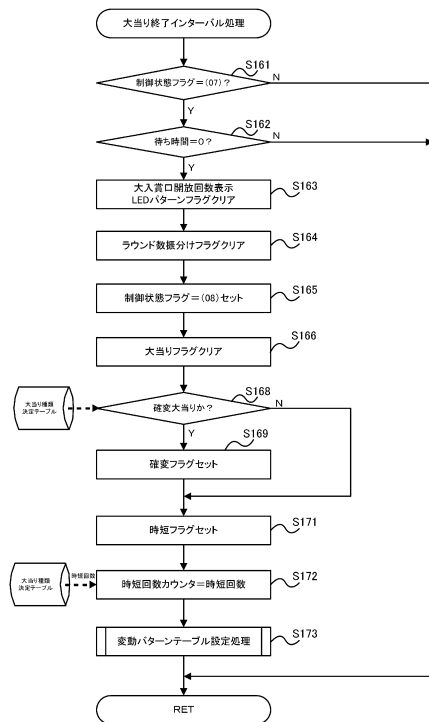

【図 50】

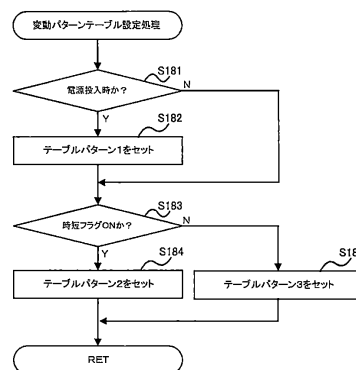


30


40

50


【図 5 1】

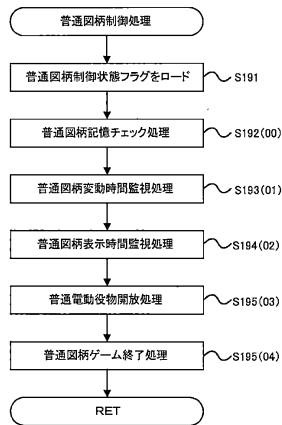


【図 5 2】

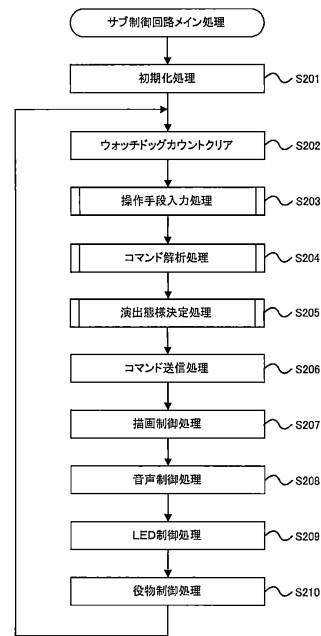

【図 5 3】



【図 5 4】

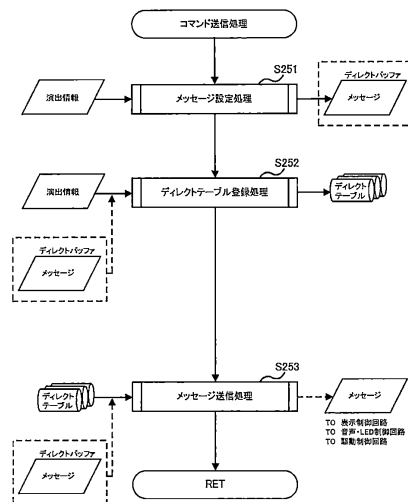

10


20

30


40

50


【図 5 5】

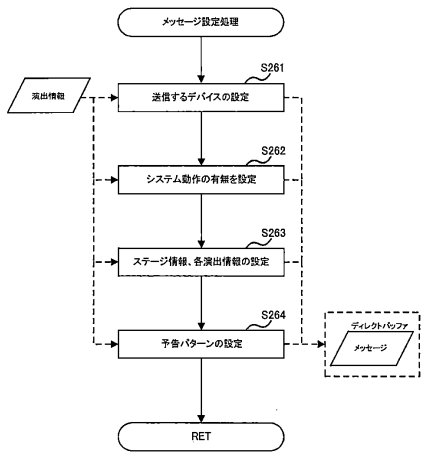

【図 5 6】

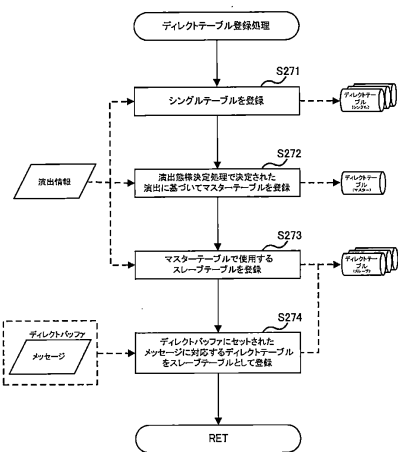

【図 5 7】

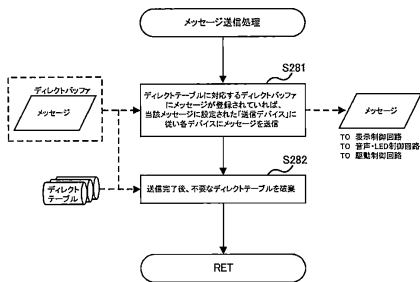

【図 5 8】

リミット回数	選択率					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1	25%	25%	15%	15%	5%	5%
2	30%	25%	25%	20%	20%	15%
3	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4	15%	20%	20%	25%	25%	30%
5	5%	5%	15%	15%	25%	25%

10


20

30


40

50


【図 59】

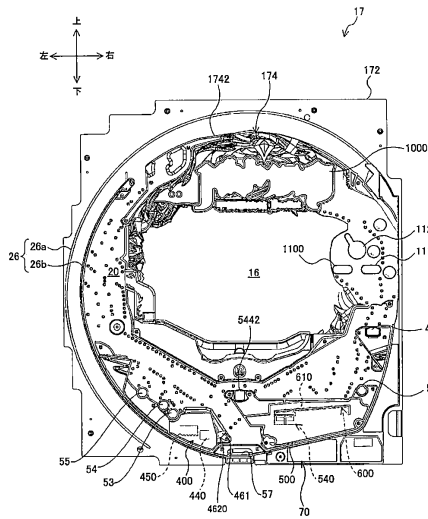


【図 60】

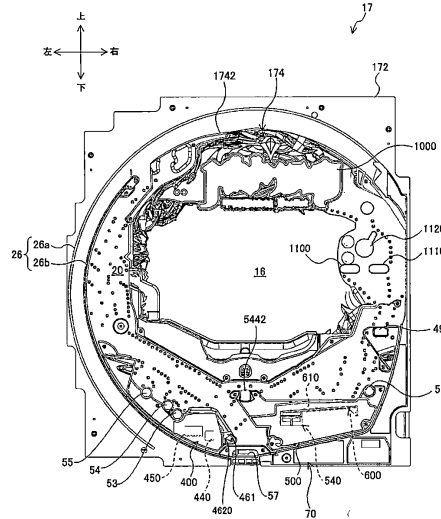

【図 61】

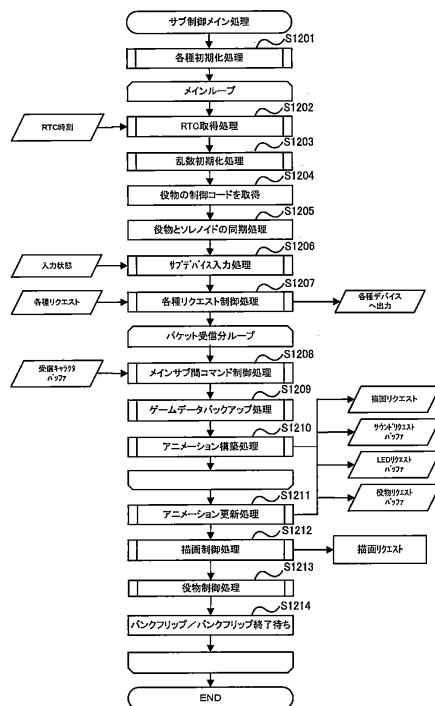

【図 62】

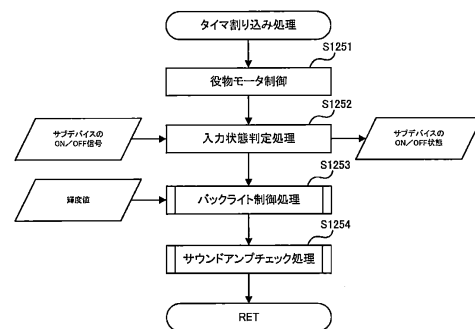

10


20

30


40

50


【図 6 3】

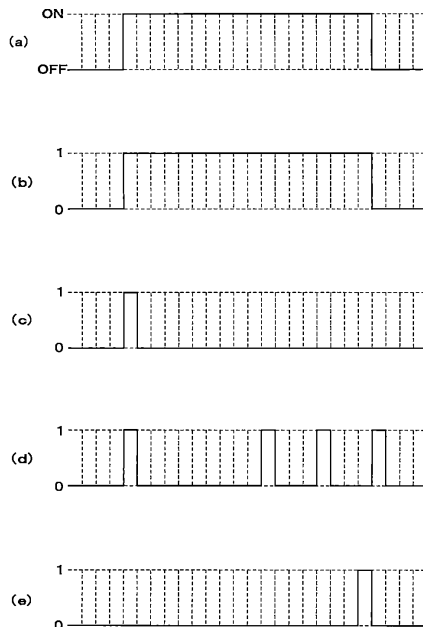


【図 6 4】

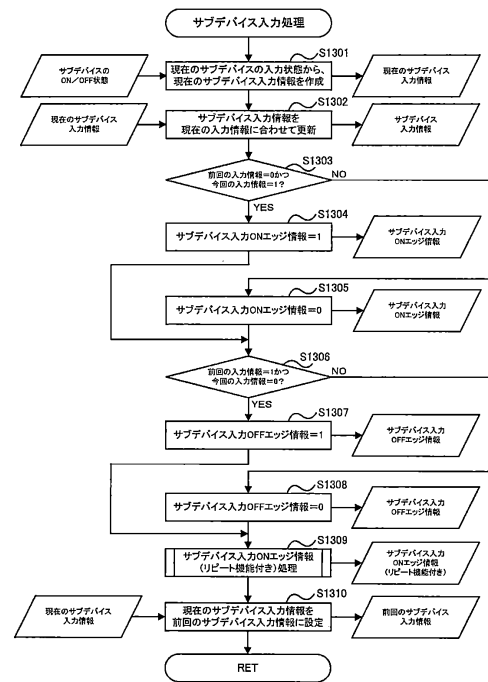

【図 6 5】

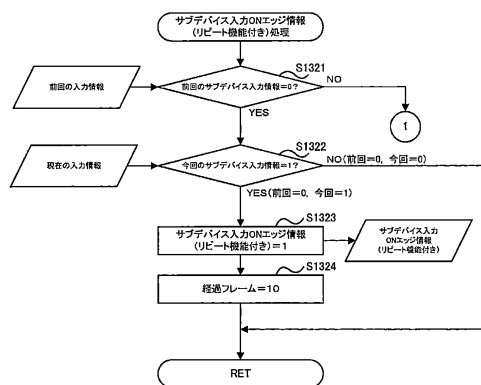

【図 6 6】

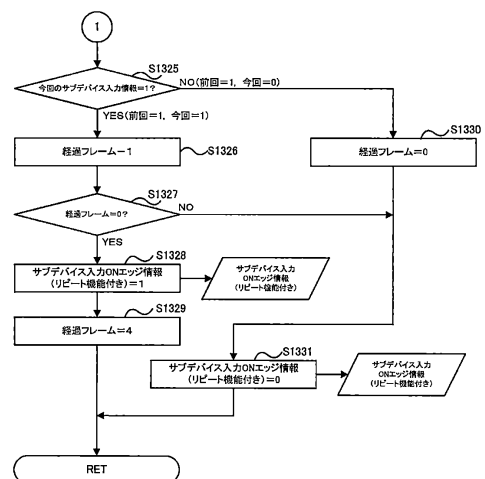

10


20

30


40

50

【図 67】




【図 68】

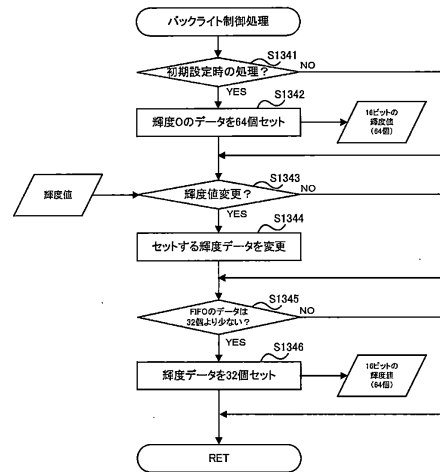

10


20

【図 69】

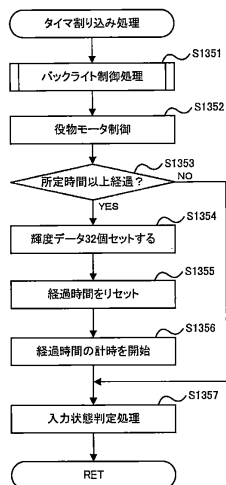

30


【図 70】

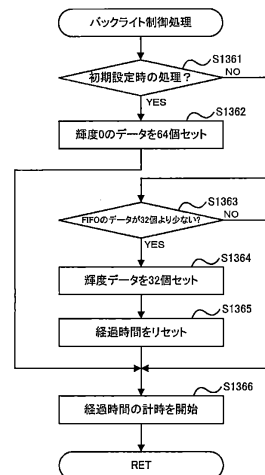


40

50


【図 7 1】

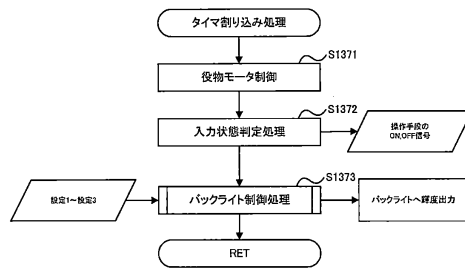


【図 7 2】

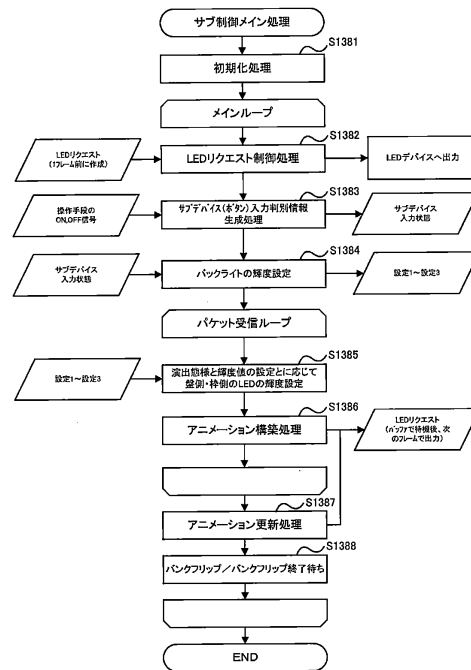

【図 7 3】

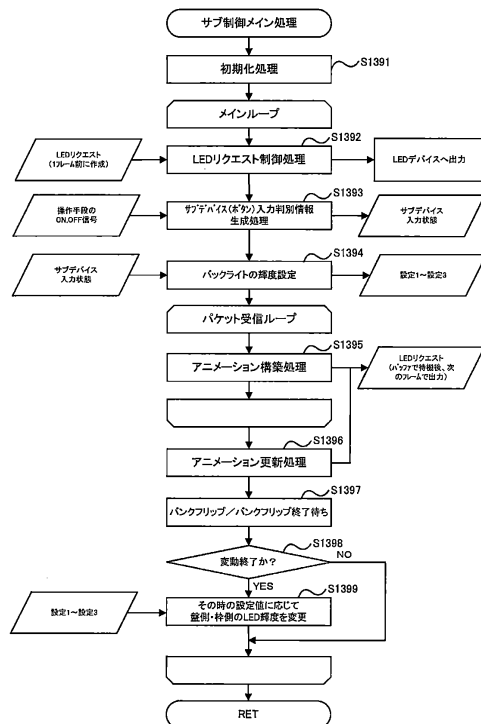

【図 7 4】

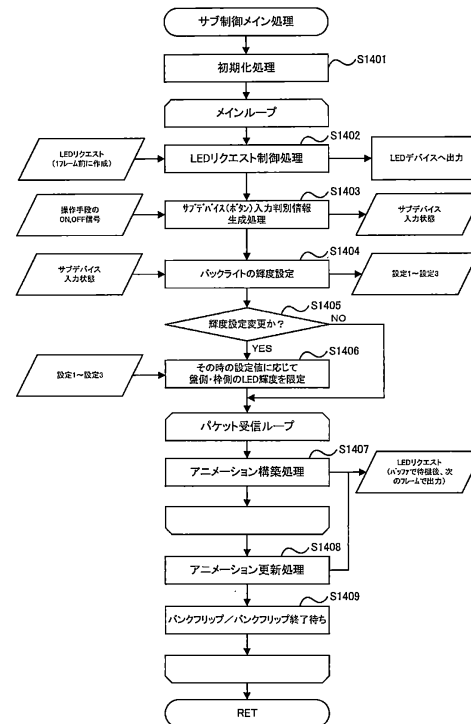

10


20

30


40

50

【図 75】

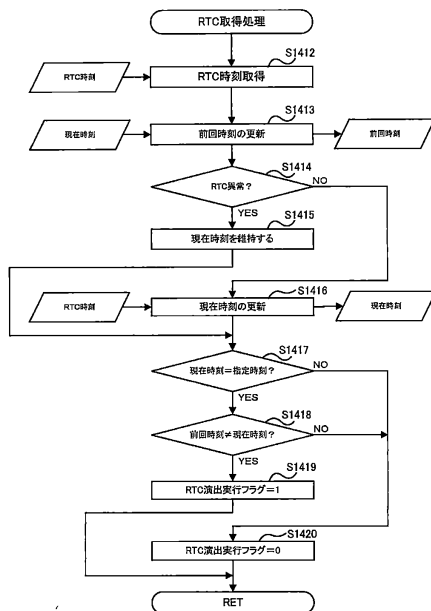


【図 76】




10

20

【図 77】

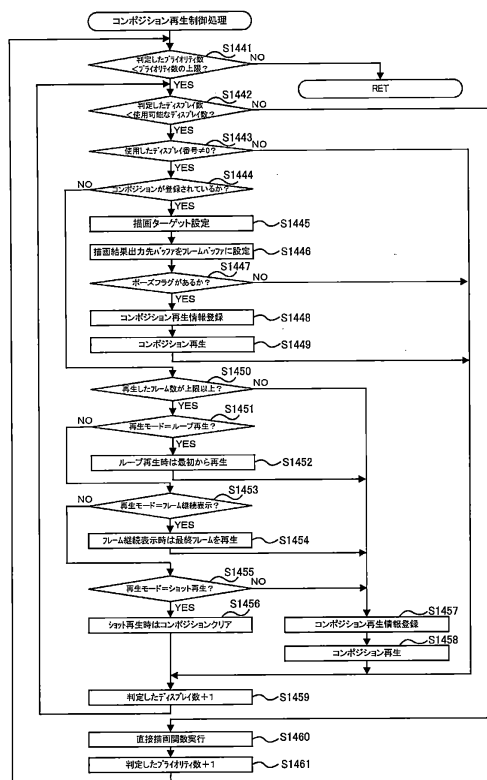

【図 78】




30


40

50

【図 79】

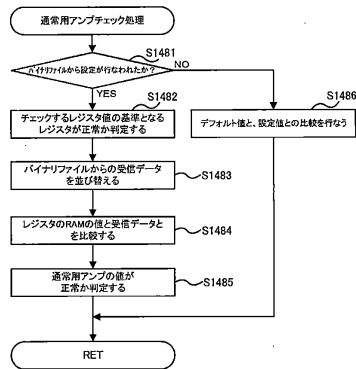


【図 80】

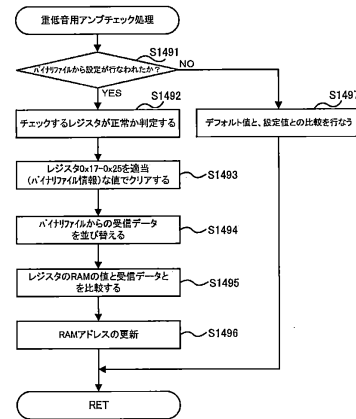


10

20

【図 81】



【図 82】




30


40

50


【図 8 3】

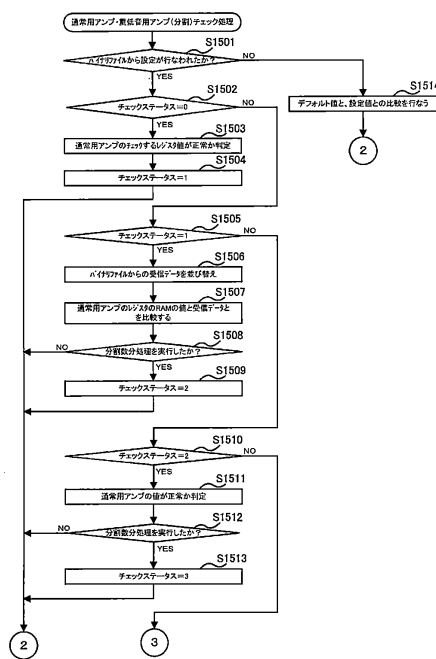


【図 8 4】

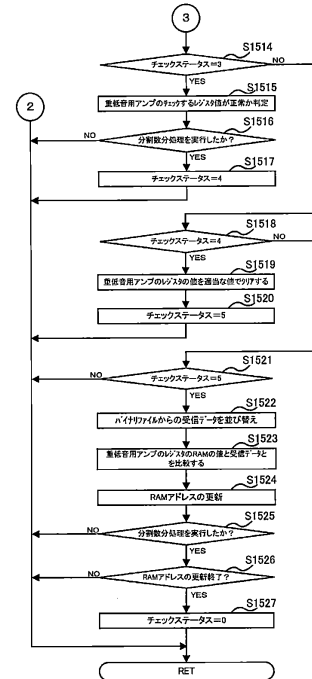

【図 8 5】

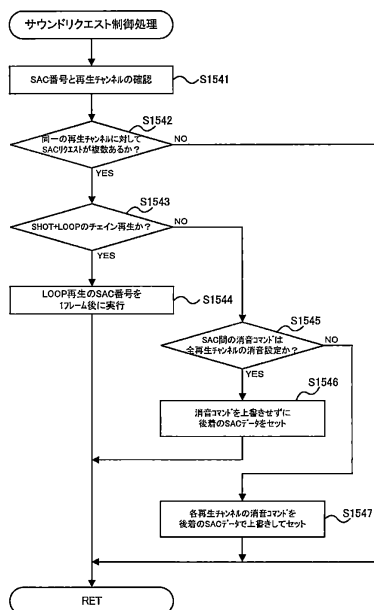

【図 8 6】

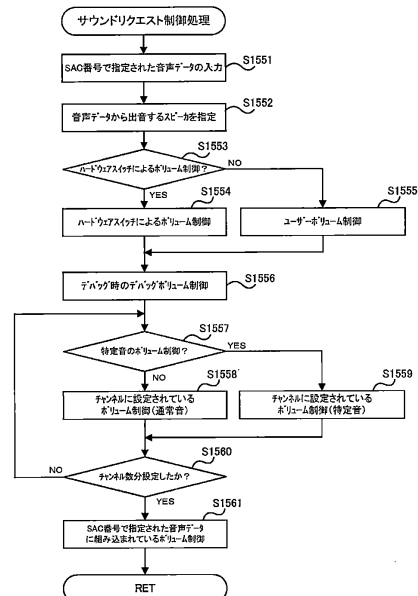

10


20

30


40

50


【図 87】

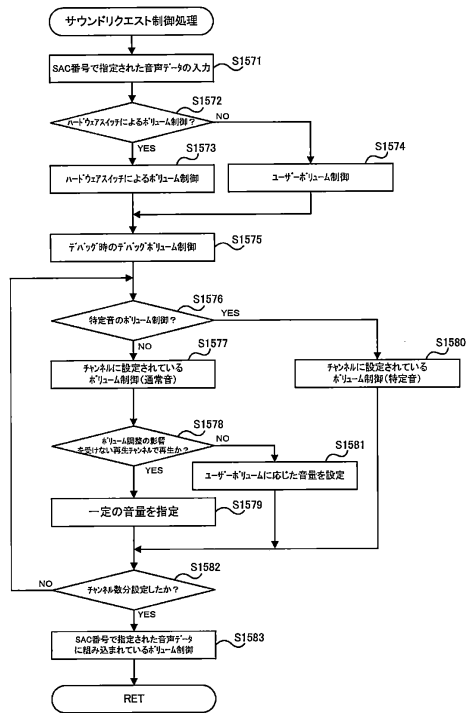


【図 88】

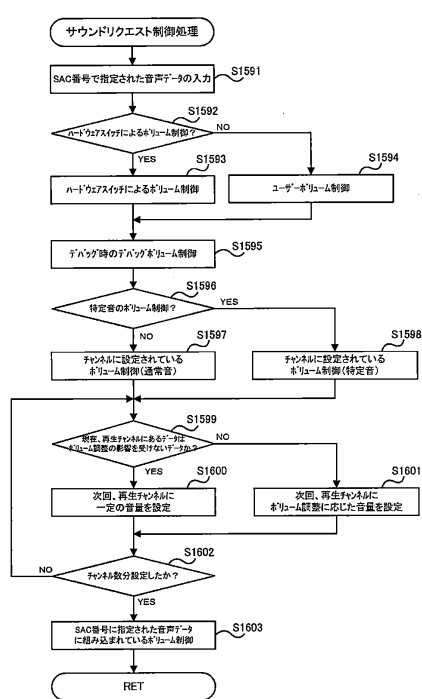

【図 89】

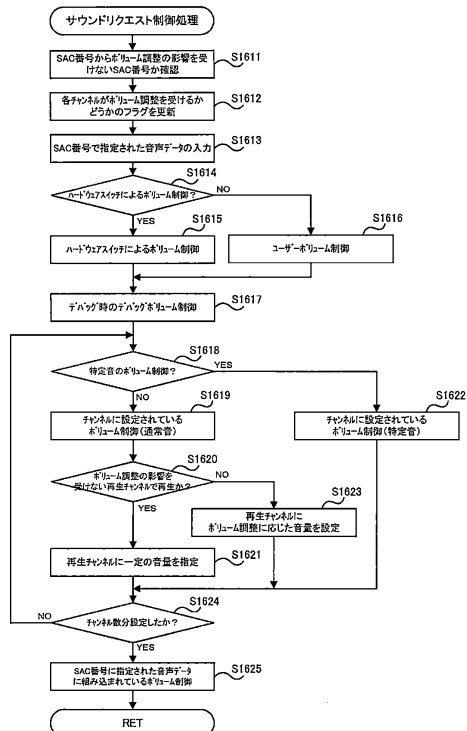

【図 90】

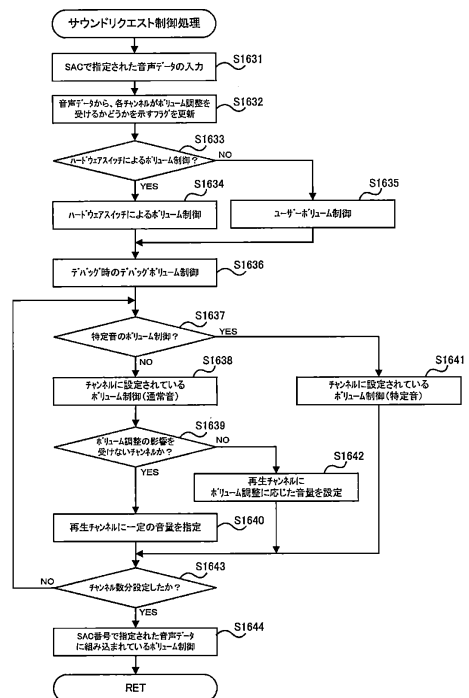

10

20

30


40

50

【図 9 1】

	赤	緑	青
強	0	5	25
中	50	53	63
弱	80	81	85


【図 9 2】

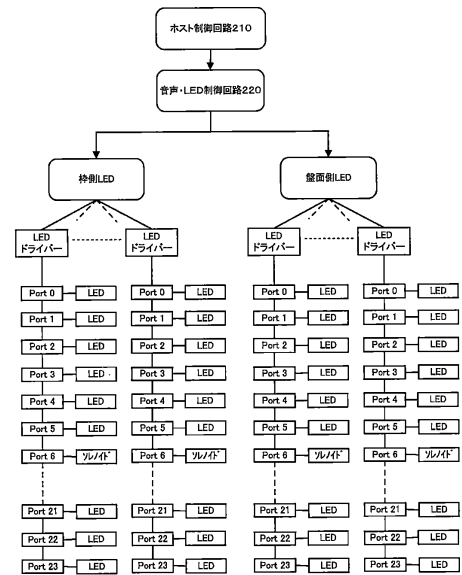


10

20

【図 9 3】

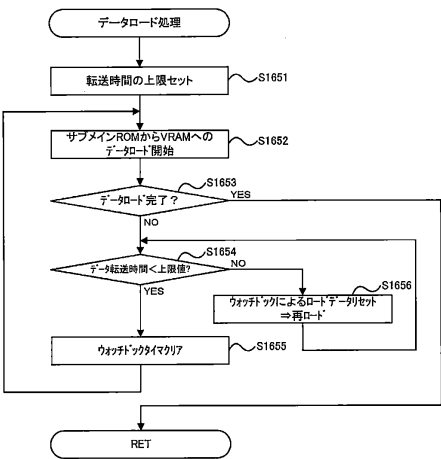

【図 9 4】

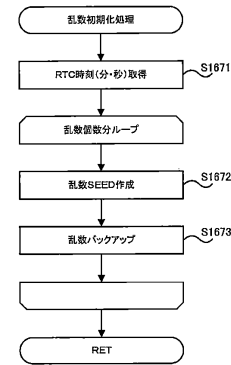


30


40

50

【図 95】




【図 96】

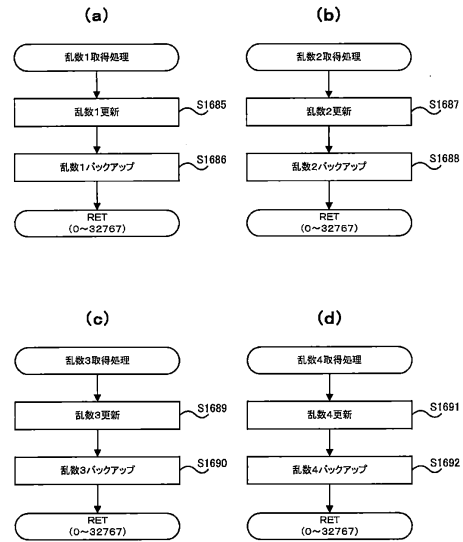


10

20

【図 97】

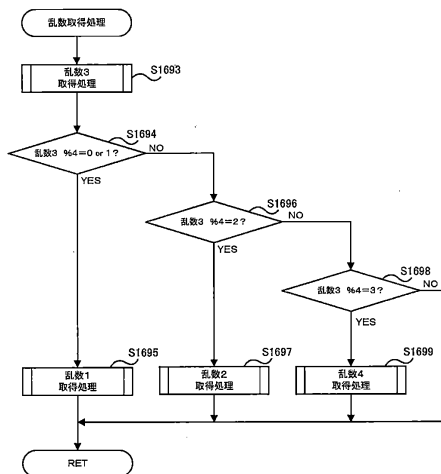

【図 98】

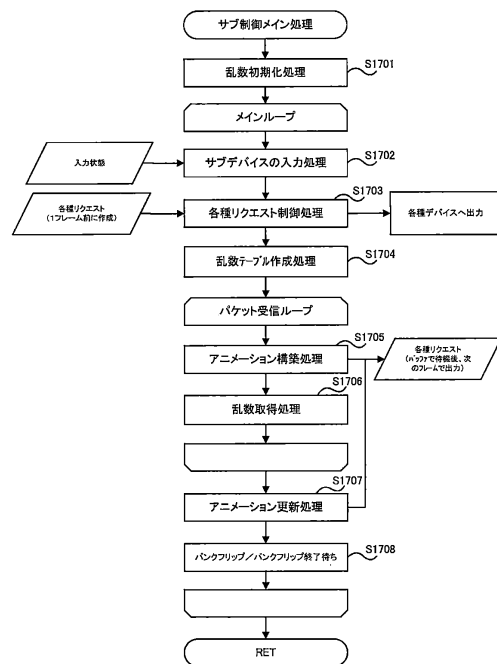


30


40

50

【図 99】




【図 100】

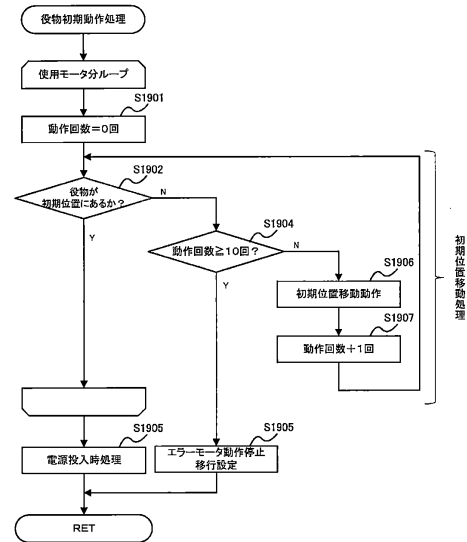


10

20

【図 101】

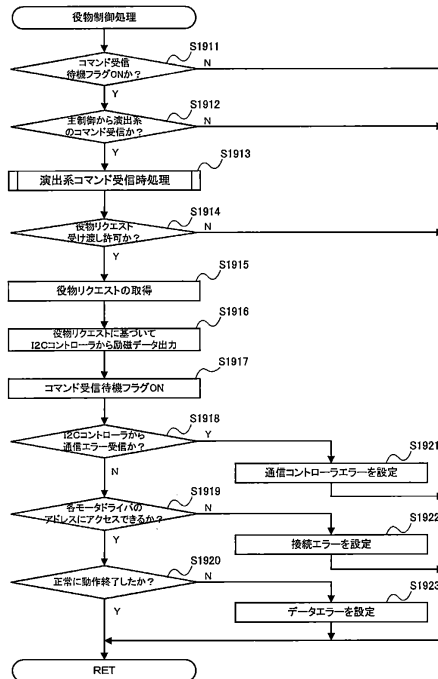

【図 102】

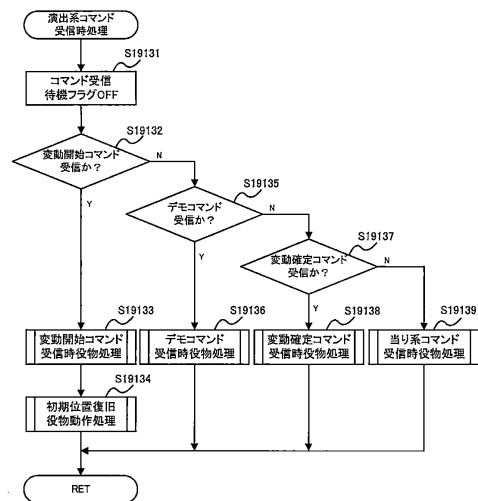


30


40

50

【図103】

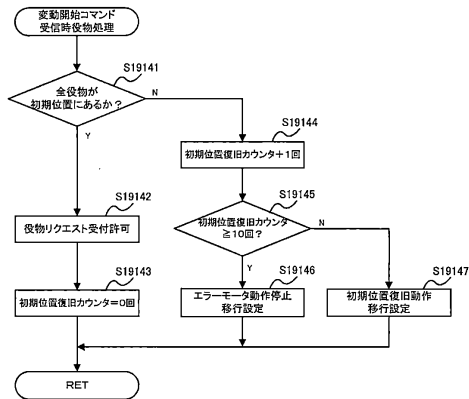


【図104】

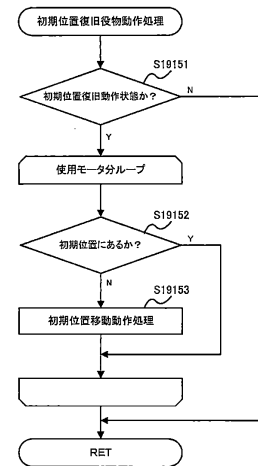


10

20

【図105】

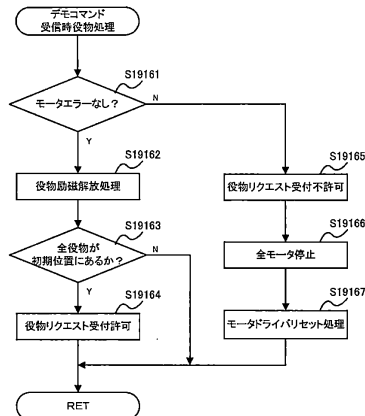

【図106】

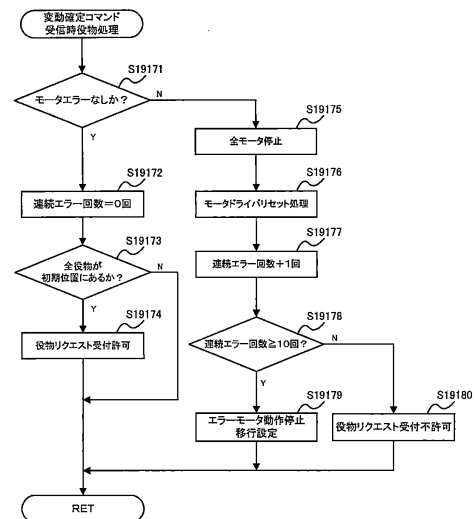


30


40

50


【図 107】




【図 108】

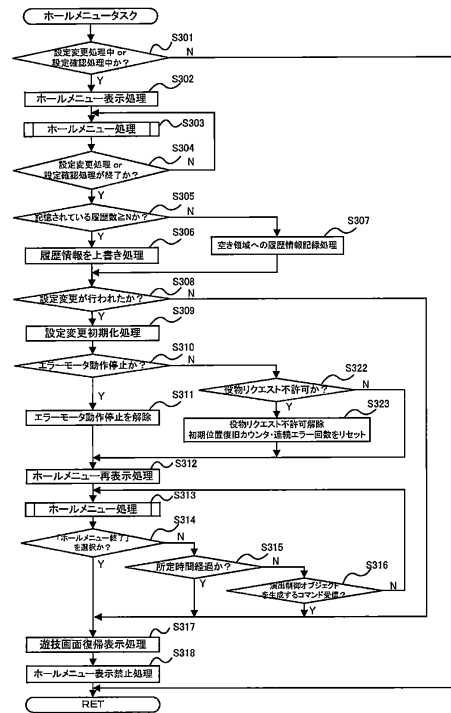

【図 109】

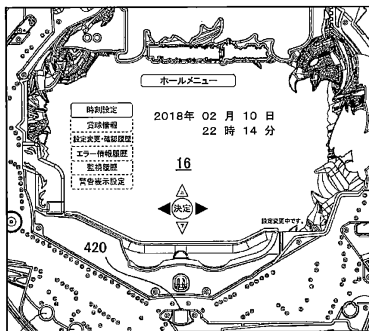

【図 110】

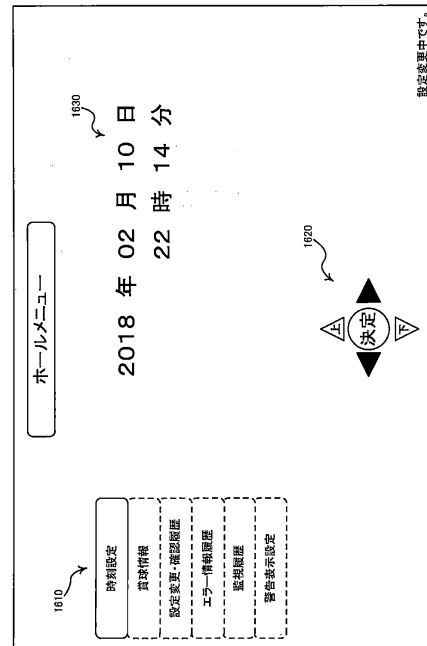

10


20

30


40

50

【図 1 1 1】

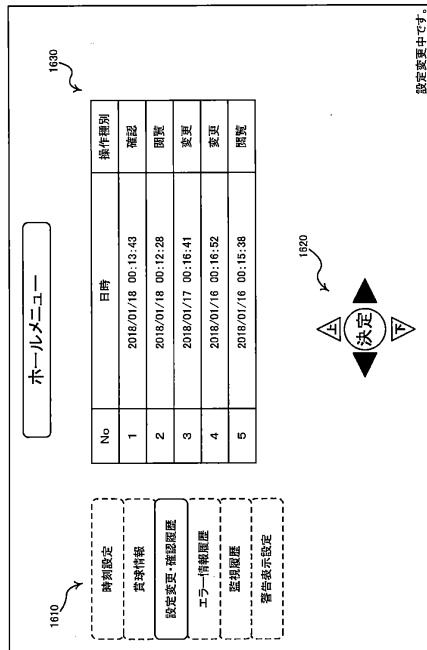

【図 1 1 2】

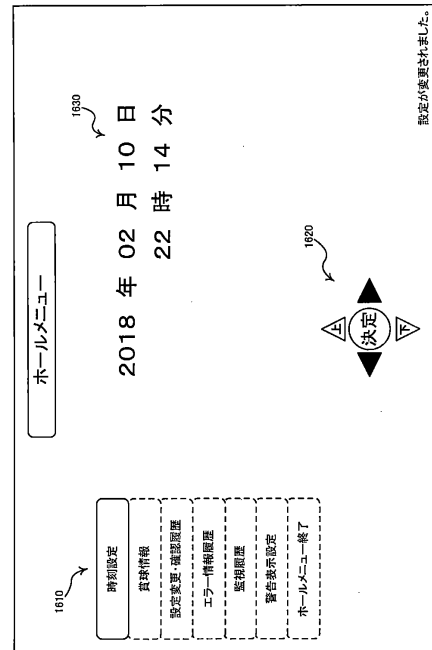

10

20

【図 1 1 3】

(a)

RAMがクリアされました

(b)


RAMがクリアされました

始動口異常入賞エラー

(c)

始動口異常入賞エラー

【図 1 1 4】

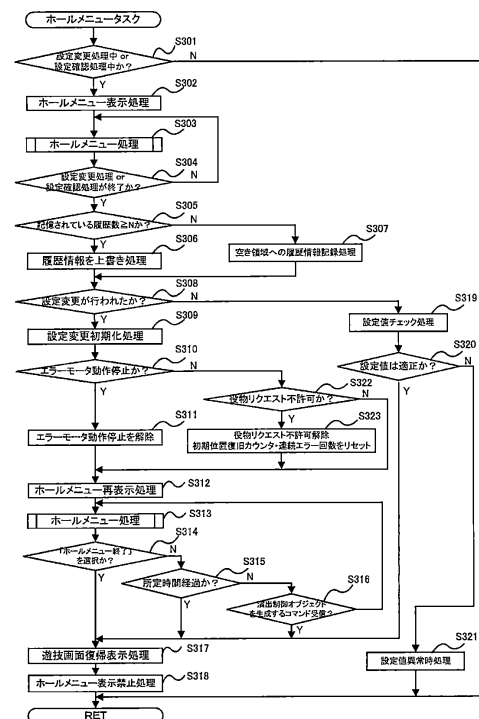


30


40

50


【図 1 1 5】

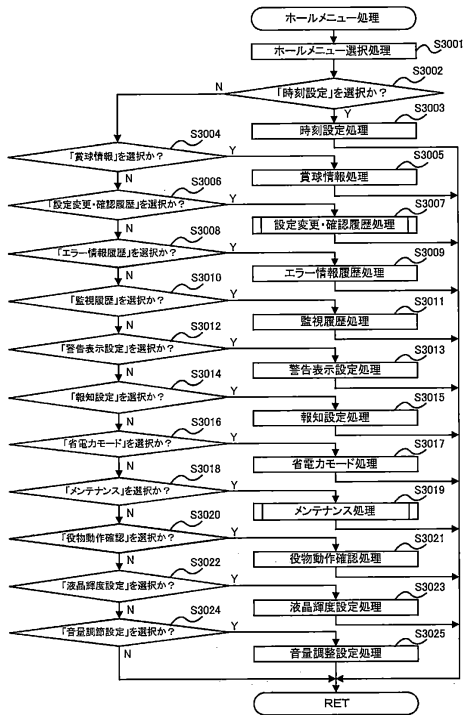


【図 1 1 6】

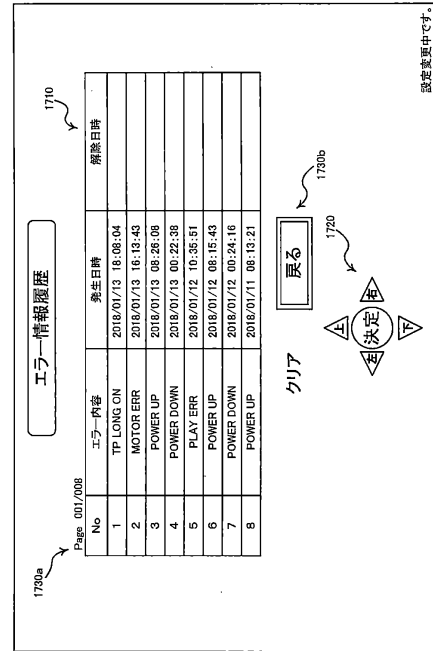

【図 1 1 7】

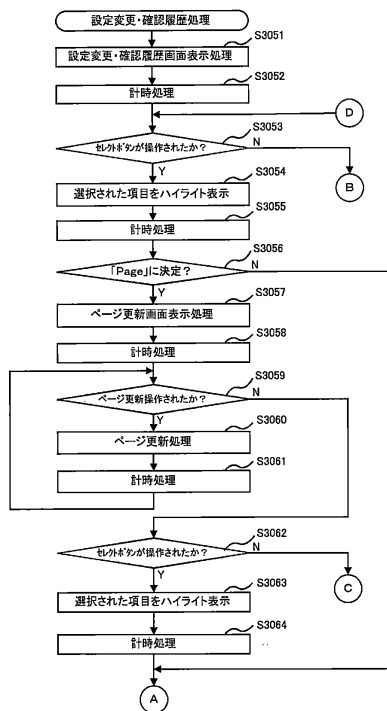

【図 1 1 8】

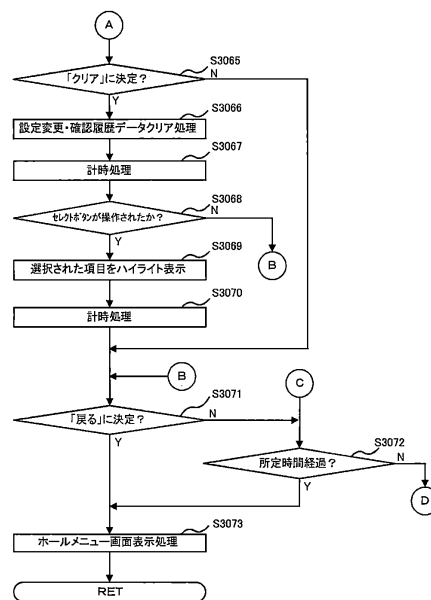

10


20

30


40

50

【図 1 1 9】

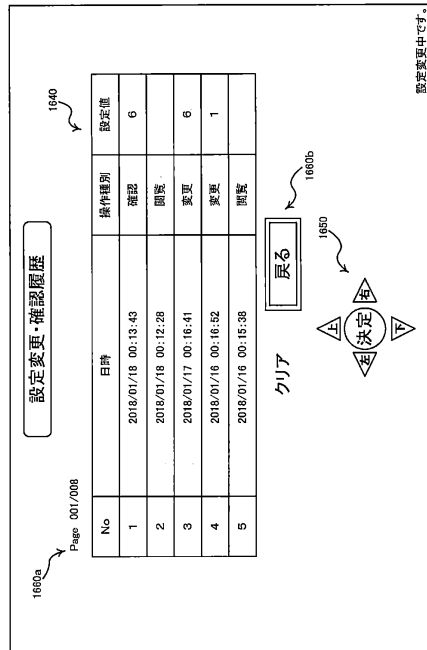


【図 1 2 0】

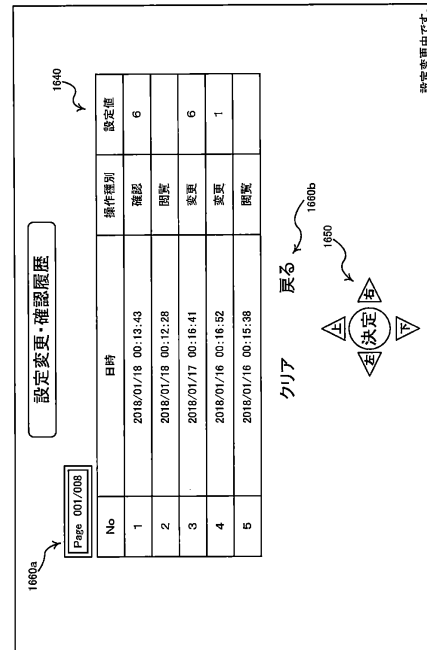


10

20

【図 1 2 1】

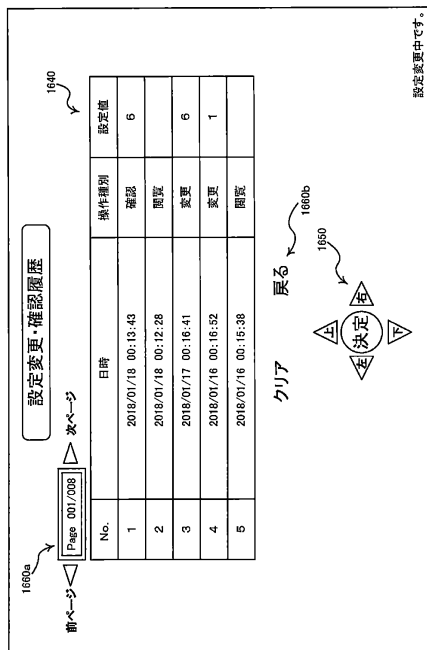

【図 1 2 2】

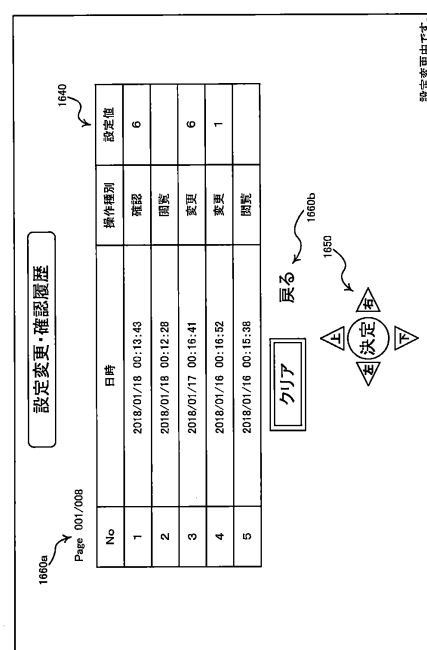


30


40

50

【図 1 2 3】

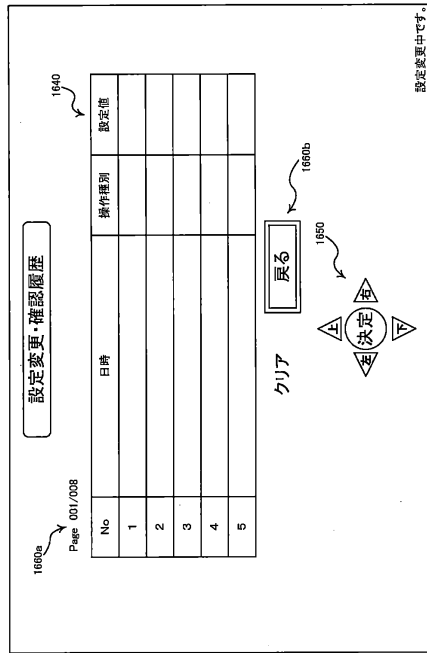


【図 1 2 4】

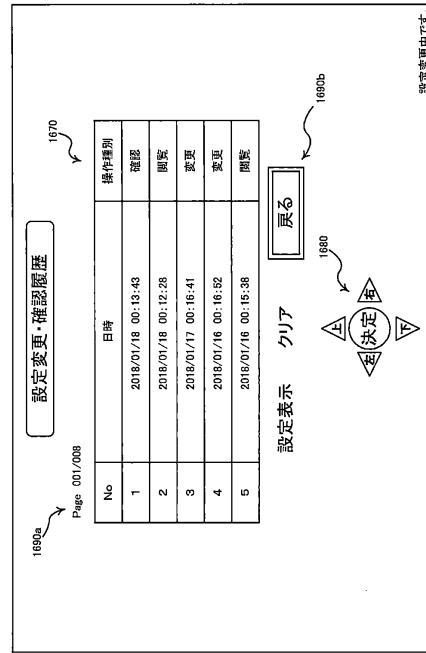


10

20

【図 1 2 5】

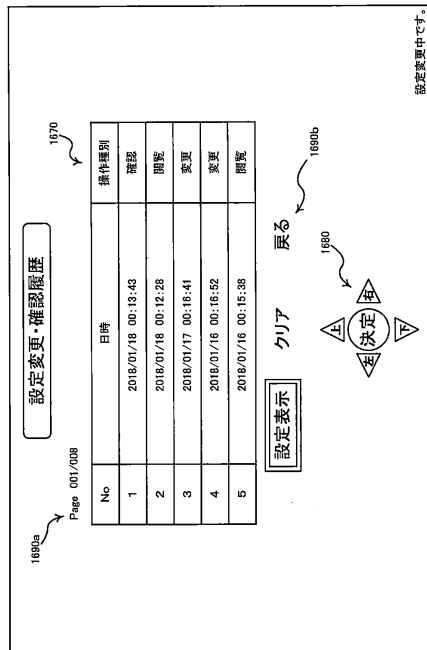

【図 1 2 6】

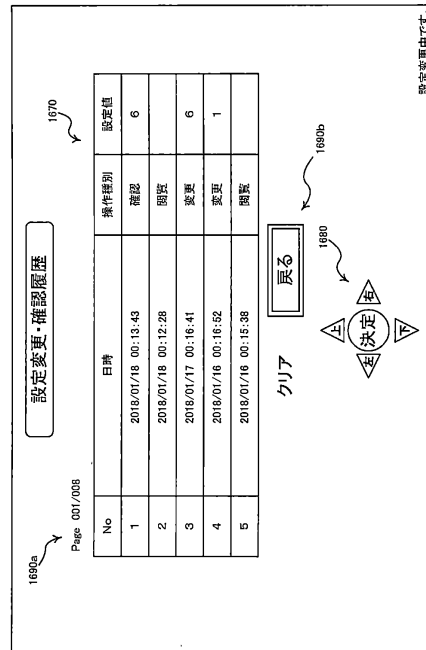

30

40

50

【図 1 2 7】

設定変更・確認履歴

1690a

Page 001/008

No	日時	操作種別	設定値
1	2018/01/18 00:13:43	確認	6
2	2018/01/18 00:12:28	閲覧	6
3	2018/01/17 00:16:41	変更	6
4	2018/01/16 00:16:52	変更	1
5	2018/01/16 00:15:38	閲覧	

1690b

クリア 戻る

1680

決定

設定変更中です。

【図 1 2 8】

設定変更・確認履歴

1690a

前ページ

Page 001/008

次ページ

No	日時	操作種別	設定値
1	2018/01/18 00:13:43	確認	6
2	2018/01/18 00:12:28	閲覧	6
3	2018/01/17 00:16:41	変更	6
4	2018/01/16 00:16:52	変更	1
5	2018/01/16 00:15:38	閲覧	

1690b

クリア 戻る

1680


決定

設定変更中です。


10

20

【図 1 2 9】



【図 1 3 0】

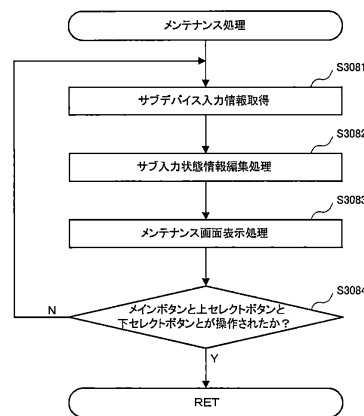


30

40

50

【図 1 3 1】

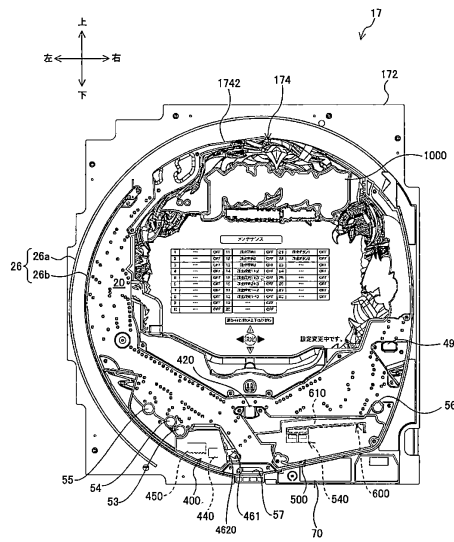


【図 1 3 2】


メンテナンス

1	...	OFF	11	...	OFF	21	...	OFF	31	...	OFF	41	...	OFF	51	...	OFF	61	...	OFF	71	...	OFF	81	...	OFF	91	...	OFF	101	...	OFF	111	...	OFF	121	...	OFF	131	...	OFF	141	...	OFF	151	...	OFF	161	...	OFF	171	...	OFF	181	...	OFF	191	...	OFF	201	...	OFF	211	...	OFF	221	...	OFF	231	...	OFF	241	...	OFF	251	...	OFF	261	...	OFF	271	...	OFF	281	...	OFF	291	...	OFF	301	...	OFF	311	...	OFF	321	...	OFF	331	...	OFF	341	...	OFF	351	...	OFF	361	...	OFF	371	...	OFF	381	...	OFF	391	...	OFF	401	...	OFF	411	...	OFF	421	...	OFF	431	...	OFF	441	...	OFF	451	...	OFF	461	...	OFF	471	...	OFF	481	...	OFF	491	...	OFF	501	...	OFF	511	...	OFF	521	...	OFF	531	...	OFF	541	...	OFF	551	...	OFF	561	...	OFF	571	...	OFF	581	...	OFF	591	...	OFF	601	...	OFF	611	...	OFF	621	...	OFF	631	...	OFF	641	...	OFF	651	...	OFF	661	...	OFF	671	...	OFF	681	...	OFF	691	...	OFF	701	...	OFF	711	...	OFF	721	...	OFF	731	...	OFF	741	...	OFF	751	...	OFF	761	...	OFF	771	...	OFF	781	...	OFF	791	...	OFF	801	...	OFF	811	...	OFF	821	...	OFF	831	...	OFF	841	...	OFF	851	...	OFF	861	...	OFF	871	...	OFF	881	...	OFF	891	...	OFF	901	...	OFF	911	...	OFF	921	...	OFF	931	...	OFF	941	...	OFF	951	...	OFF	961	...	OFF	971	...	OFF	981	...	OFF	991	...	OFF	1001	...	OFF	1011	...	OFF	1021	...	OFF	1031	...	OFF	1041	...	OFF	1051	...	OFF	1061	...	OFF	1071	...	OFF	1081	...	OFF	1091	...	OFF	1101	...	OFF	1111	...	OFF	1121	...	OFF	1131	...	OFF	1141	...	OFF	1151	...	OFF	1161	...	OFF	1171	...	OFF	1181	...	OFF	1191	...	OFF	1201	...	OFF	1211	...	OFF	1221	...	OFF	1231	...	OFF	1241	...	OFF	1251	...	OFF	1261	...	OFF	1271	...	OFF	1281	...	OFF	1291	...	OFF	1301	...	OFF	1311	...	OFF	1321	...	OFF	1331	...	OFF	1341	...	OFF	1351	...	OFF	1361	...	OFF	1371	...	OFF	1381	...	OFF	1391	...	OFF	1401	...	OFF	1411	...	OFF	1421	...	OFF	1431	...	OFF	1441	...	OFF	1451	...	OFF	1461	...	OFF	1471	...	OFF	1481	...	OFF	1491	...	OFF	1501	...	OFF	1511	...	OFF	1521	...	OFF	1531	...	OFF	1541	...	OFF	1551	...	OFF	1561	...	OFF	1571	...	OFF	1581	...	OFF	1591	...	OFF	1601	...	OFF	1611	...	OFF	1621	...	OFF	1631	...	OFF	1641	...	OFF	1651	...	OFF	1661	...	OFF	1671	...	OFF	1681	...	OFF	1691	...	OFF	1701	...	OFF	1711	...	OFF	1721	...	OFF	1731	...	OFF	1741	...	OFF	1751	...	OFF	1761	...	OFF	1771	...	OFF	1781	...	OFF	1791	...	OFF	1801	...	OFF	1811	...	OFF	1821	...	OFF	1831	...	OFF	1841	...	OFF	1851	...	OFF	1861	...	OFF	1871	...	OFF	1881	...	OFF	1891	...	OFF	1901	...	OFF	1911	...	OFF	1921	...	OFF	1931	...	OFF	1941	...	OFF	1951	...	OFF	1961	...	OFF	1971	...	OFF	1981	...	OFF	1991	...	OFF	2001	...	OFF	2011	...	OFF	2021	...	OFF	2031	...	OFF	2041	...	OFF	2051	...	OFF	2061	...	OFF	2071	...	OFF	2081	...	OFF	2091	...	OFF	2101	...	OFF	2111	...	OFF	2121	...	OFF	2131	...	OFF	2141	...	OFF	2151	...	OFF	2161	...	OFF	2171	...	OFF	2181	...	OFF	2191	...	OFF	2201	...	OFF	2211	...	OFF	2221	...	OFF	2231	...	OFF	2241	...	OFF	2251	...	OFF	2261	...	OFF	2271	...	OFF	2281	...	OFF	2291	...	OFF	2301	...	OFF	2311	...	OFF	2321	...	OFF	2331	...	OFF	2341	...	OFF	2351	...	OFF	2361	...	OFF	2371	...	OFF	2381	...	OFF	2391	...	OFF	2401	...	OFF	2411	...	OFF	2421	...	OFF	2431	...	OFF	2441	...	OFF	2451	...	OFF	2461	...	OFF	2471	...	OFF	2481	...	OFF	2491	...	OFF	2501	...	OFF	2511	...	OFF	2521	...	OFF	2531	...	OFF	2541	...	OFF	2551	...	OFF	2561	...	OFF	2571	...	OFF	2581	...	OFF	2591	...	OFF	2601	...	OFF	2611	...	OFF	2621	...	OFF	2631	...	OFF	2641	...	OFF	2651	...	OFF	2661	...	OFF	2671	...	OFF	2681	...	OFF	2691	...	OFF	2701	...	OFF	2711	...	OFF	2721	...	OFF	2731	...	OFF	2741	...	OFF	2751	...	OFF	2761	...	OFF	2771	...	OFF	2781	...	OFF	2791	...	OFF	2801	...	OFF	2811	...	OFF	2821	...	OFF	2831	...	OFF	2841	...	OFF	2851	...	OFF	2861	...	OFF	2871	...	OFF	2881	...	OFF	2891	...	OFF	2901	...	OFF	2911	...	OFF	2921	...	OFF	2931	...	OFF	2941	...	OFF	2951	...	OFF	2961	...	OFF	2971	...	OFF	2981	...	OFF	2991	...	OFF	3001	...	OFF	3011	...	OFF	3021	...	OFF	3031	...	OFF	3041	...	OFF	3051	...	OFF	3061	...	OFF	3071	...	OFF	3081	...	OFF	3091	...	OFF	3101	...	OFF	3111	...	OFF	3121	...	OFF	3131	...	OFF	3141	...	OFF	3151	...	OFF	3161	...	OFF	3171	...	OFF	3181	...	OFF	3191	...	OFF	3201	...	OFF	3211	...	OFF	3221	...	OFF	3231	...	OFF	3241	...	OFF	3251	...	OFF	3261	...	OFF	3271	...	OFF	3281	...	OFF	3291	...	OFF	3301	...	OFF	3311	...	OFF	3321	...	OFF	3331	...	OFF	3341	...	OFF	3351	...	OFF	3361	...	OFF	3371	...	OFF	3381	...	OFF	3391	...	OFF	3401	...	OFF	3411	...	OFF	3421	...	OFF	3431	...	OFF	3441	...	OFF	3451	...	OFF	3461	...	OFF	3471	...	OFF	3481	...	OFF	3491	...	OFF	3501	...	OFF	3511	...	OFF	3521	...	OFF	3531	...	OFF	3541	...	OFF	3551	...	OFF	3561	...	OFF	3571	...	OFF	3581	...	OFF	3591	...	OFF	3601	...	OFF	3611	...	OFF	3621	...	OFF	3631	...	OFF	3641	...	OFF	3651	...	OFF	3661	...	OFF	3671	...	OFF	3681	...	OFF	3691	...	OFF	3701	...	OFF	3711	...	OFF	3721	...	OFF	3731	...	OFF	3741	...	OFF	3751	...	OFF	3761	...	OFF	3771	...	OFF	3781	...	OFF	3791	...	OFF	3801	...	OFF	3811	...	OFF	3821	...	OFF	3831	...	OFF	3841	...	OFF	3851	...	OFF	3861	...	OFF	3871	...	OFF	3881	...	OFF	3891	...	OFF	3901	...	OFF	3911	...	OFF	3921	...	OFF	3931	...	OFF	3941	...	OFF	3951	...	OFF	3961	...	OFF	3971	...	OFF	3981	...	OFF	3991	...	OFF	4001	...	OFF	4011	...	OFF	4021	...	OFF	4031	...	OFF	4041	...	OFF	4051	...	OFF	4061	...	OFF	4071	...	OFF	4081	...	OFF	4091	...	OFF	4101	...	OFF	4111	...	OFF	4121	...	OFF	4131	...	OFF	4141	...	OFF	4151	...	OFF	4161	...	OFF	4171	...	OFF	4181	...	OFF	4191	...	OFF	4201	...	OFF	4211	...	OFF	4221	...	OFF	4231	...	OFF	4241	...	OFF	4251	...	OFF	4261	...	OFF	4271	...	OFF	4281	...	OFF	4291	...	OFF	4301	...	OFF	4311	...	OFF	4321	...	OFF	4331	...	OFF	4341	...	OFF	4351	...	OFF	4361	...	OFF	4371	...	OFF	4381	...	OFF	4391	...	OFF	4401	...	OFF	4411	...	OFF	4421	...	OFF	4431	...	OFF	4441	...	OFF	4451	...	OFF	4461	...	OFF	4471	...	OFF	4481	...	OFF	4491	...	OFF	4501	...	OFF	4511	...	OFF	4521	...	OFF	4531	...	OFF	4541	...	OFF	4551	...	OFF	4561	...	OFF	4571	...	OFF	4581	...	OFF	4591	...	OFF	4601	...	OFF	4611	...	OFF	4621	...	OFF	4631	...	OFF	4641	...	OFF	4651	...	OFF	4661	...	OFF	4671	...	OFF	4681	...	OFF	4691	...	OFF	4701	...	OFF	4711	...	OFF	4721	...	OFF	4731	...	OFF	4741	...	OFF	4751	...	OFF	4761	...	OFF	4771	...	OFF	4781	...	OFF	4791	...	OFF	4801	...	OFF	4811	...	OFF	4821	...	OFF	4831	...	OFF	4841	...	OFF	4851	...	OFF	4861	...	OFF	4871	...	OFF	4881	...	OFF	4891	...	OFF	4901	...	OFF	4911	...	OFF	4921	...	OFF	4931	...	OFF	4941	...	OFF	4951	...	OFF	4961	...	OFF	4971	...	OFF	4981	...	OFF	4991	...	OFF	5001	...	OFF	5011	...	OFF	5021	...	OFF	5031	...	OFF	5041	...	OFF	5051	...	OFF	5061	...	OFF	5071	...	OFF	5081	...	OFF	5091	...	OFF	5101	...	OFF	5111	...	OFF	5121	...	OFF	5131	...	OFF	5141	...	OFF	5151	...	OFF	5161	...	OFF	5171	...	OFF	5181	...	OFF	5191	...	OFF	5201	...	OFF	5211	...	OFF	5221	...	OFF	5231	...	OFF	5241	...	OFF	5251	...	OFF	5261	...	OFF	5271	...	OFF	5281	...	OFF	5291	...	OFF	5301	...	OFF	5311	...	OFF	5321	...	OFF	5331	...	OFF	5341	...	OFF	5351	...	OFF	5361	...	OFF	5371	...	OFF	5381	...	OFF	5391	...	OFF	5401	...	OFF	5411	...	OFF	5421	...	OFF	5431	...	OFF	5441	...	OFF	5451	...	OFF	5461	...	OFF	5471	...	OFF	5481	...	OFF	5491	...	OFF	5501	...	OFF	5511	...	OFF	5521	...	OFF	5531	...	OFF	5541	...	OFF	5551	...	OFF	5561	...	OFF	5571	...	OFF	5581	...	OFF	5591	...	OFF	5601	...	OFF	5611	...	OFF	5621	...	OFF	5631	...	OFF	5641	...	OFF	5651	...	OFF	5661	...	OFF	5671	...	OFF	5681	...	OFF	5691	...	OFF	5701	...	OFF	5711	...	OFF	5721	...	OFF	5731	...	OFF	5741	...	OFF	5751	...	OFF	5761	...	OFF	5771	...	OFF	5781	...	OFF	5791	...	OFF	5801	...	OFF	5811	...	OFF	5821	...	OFF	5831	...	OFF	5841	...	OFF	5851	...	OFF	5861	...	OFF	5871	...	OFF	5881	...	OFF	5891	...	OFF	5901	...	OFF	5911	...	OFF	5921	...	OFF	5931	...	OFF	5941	...	OFF	5951	...	OFF	5961	...	OFF	5971	...	OFF	5981	...	OFF	5991	...	OFF	6001	...	OFF	6011	...	OFF	6021	...	OFF	6031	...	OFF	6041	...	OFF	6051	...	OFF	6061	...	OFF	6071	...	OFF	6081	...	OFF	6091	...	OFF	6101	...	OFF	6111	...	OFF	6121	...	OFF	6131	...	OFF	6141	...	OFF	6151	...	OFF	6161	...	OFF	6171	...	OFF	6181	...	OFF	6191	...	OFF	6201	...

【図 1 3 5】

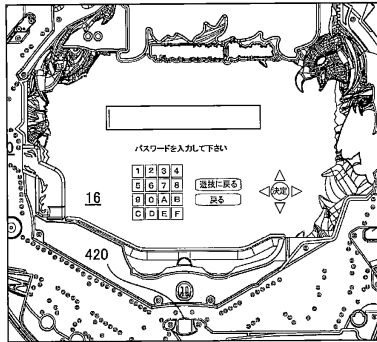


【図 1 3 6】

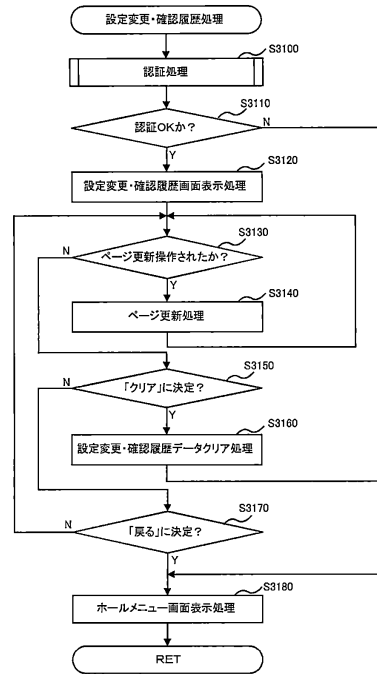


10

20

【図 1 3 7】

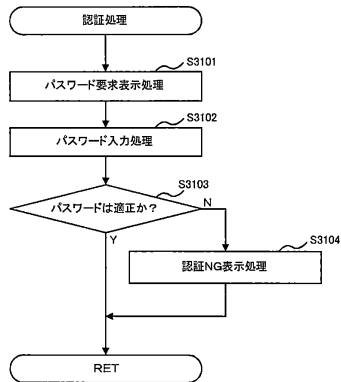

【図 1 3 8】

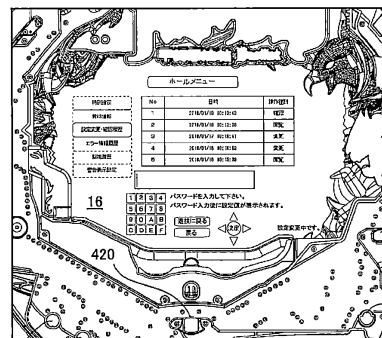

30

40

50

【図 1 3 9】

ホームメニュー

時刻設定

設定変更・確認履歴

エラー情報履歴

監視履歴

警告表示設定

No	日時	操作種別
1	2018/01/18 00:13:43	確認
2	2018/01/18 00:12:28	閲覧
3	2018/01/17 00:16:41	変更
4	2018/01/16 00:16:52	変更
5	2018/01/16 00:15:38	閲覧

パスワードを入力して下さい。
パスワード入力時に設定値が表示されます。

1234567890A B C D E F

継続に戻る戻る

決定

設定変更中です。

【図 1 4 0】

設定変更・確認履歴

パスワードが間違っています。最初からやり直して下さい。

設定変更中です。


10

20

【図 1 4 1】



【図 1 4 2】




30


40

50

【図 1 4 3】

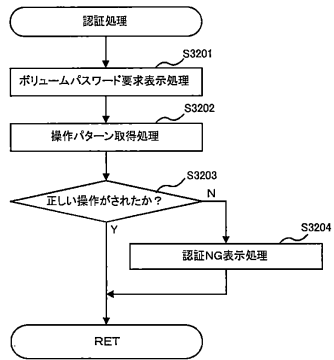


【図 1 4 4】

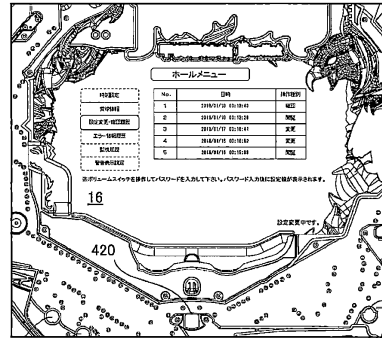


10

20

【図 1 4 5】

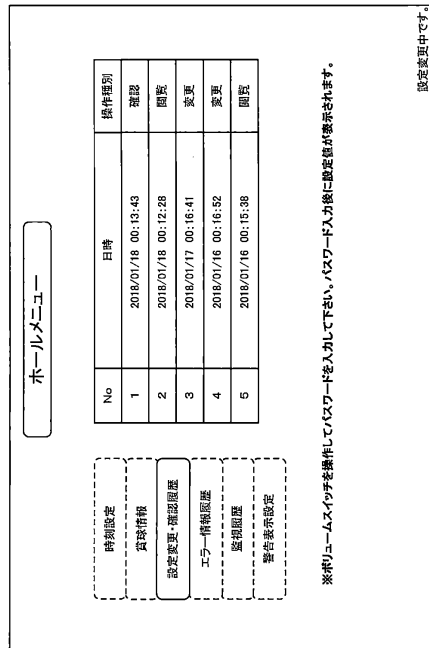

【図 1 4 6】




30


40

50

【図 1 4 7】

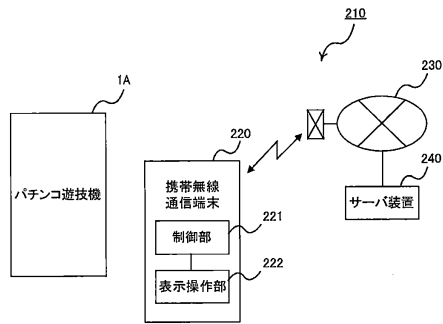


【図 1 4 8】

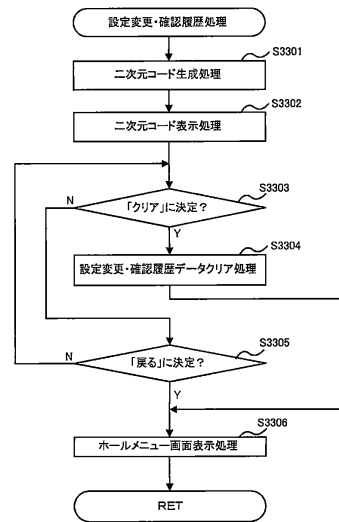


10

20

【図 1 4 9】

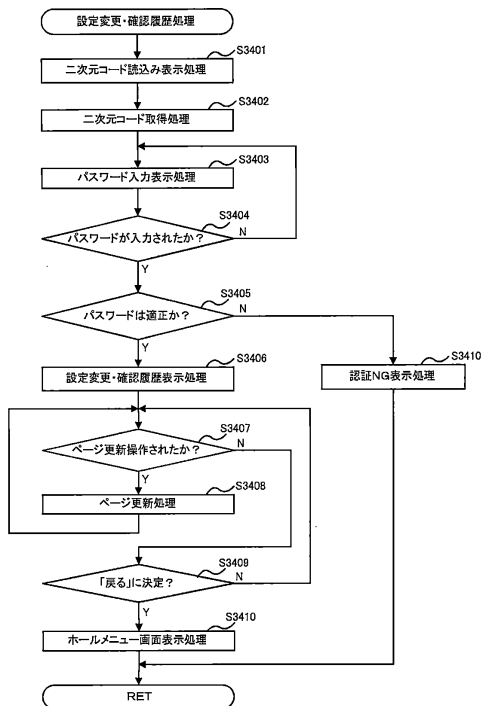

【図 1 5 0】

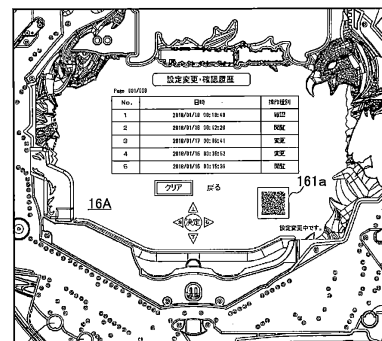


30


40

50

【図 1 5 1】

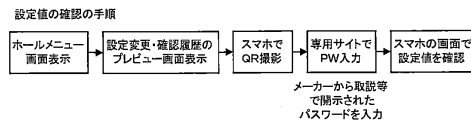


【図 1 5 2】

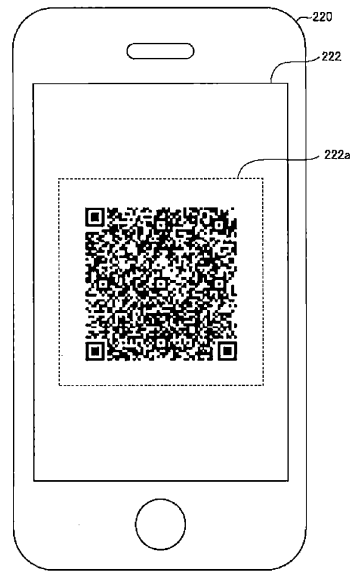


10

20

【図 1 5 3】

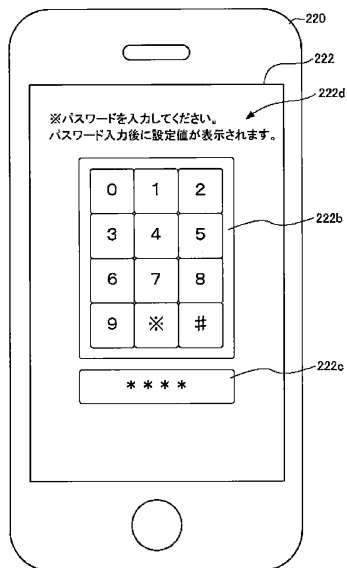

【図 1 5 4】

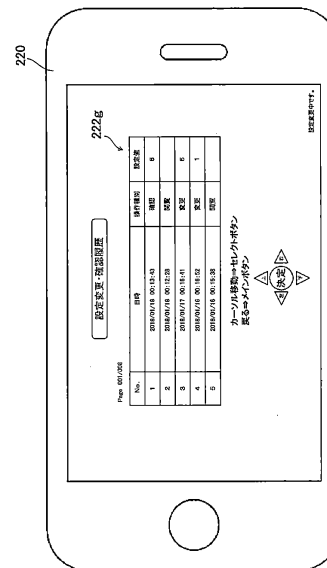


30

40

50

【図 1 5 5】

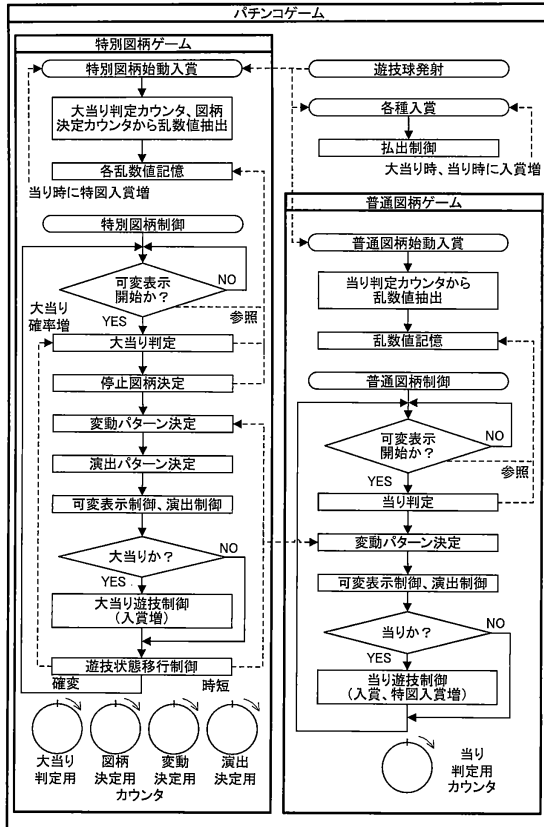


【図 1 5 6】

前半変動パターン	変動時間 (ms)	後半変動パターン	変動時間 (ms)
00H はずれ	0	00H 低確変動1(4.0秒)	4000
01H 振似1	11000	01H 低確変動2(8.0秒)	8000
02H 振似2	32000	02H ノーマルリチはずれ	10000
03H 振似3	50000	03H SPリチはずれ	40000
04H 振似4	67000	04H チャンスタイム変動1(1.3秒)	1300
05H 特殊振似1	50000	05H チャンスタイム変動2(3秒)	3000
06H 特殊振似2	85000	06H チャンスタイム最終変動	20000
07H 特殊振似3	120000	07H チャンスタイムバトルリチはずれ	65000
		リチはずれ	
		08H 小当りラッシュ変動1(4.0秒)	4000
		09H 小当りラッシュ変動2(8.0秒)	8000
		0AH 小当りラッシュ最終変動	19000
		0BH 小当りラッシュチャンスタイムバトルリチはずれ	80000
		0CH 小当りラッシュ小当りラッシュリチはずれ	42000
		0DH プレミア変動短尺	12500
		0EH プレミア変動中尺	16000
		0FH プレミア変動長尺	60000
		10H SPリチ当り	75000
		11H SPリチはずれ→SSPリチ当り	183000
		12H 通常変動→SSPリチ当り	114000
		13H 特殊変動当り	8000
		14H チャンスタイム序盤リチ当り	31000
		15H チャンスタイム序盤プレミア当り	42000
		16H チャンスタイムバトルリチ当り	94000
		17H チャンスタイムバトルプレミア当り	23000
		18H チャンスタイム最終変動当り	30000
		19H チャンスタイムバトル敗北後復活当り	91000
		1AH 小当りラッシュチャンスタイムバトルリチ当り	104000
		1BH 小当りラッシュ小当りラッシュ用リチ当り	58000
		1CH 小当りラッシュプレミア台座由変動当り	31000
		1DH 小当りラッシュプレミア当り	128000


※ 高確時短あり(チャンスタイム)
※ 高確時短なし(小当りラッシュ)

		変動パターン	
変動パターン種別		前半	後半
はずれ 変動パターン	通常変動	00H	00H ~ 01H
	振似1~振似2ノーマル	01H ~ 02H	02H
	振似1~振似2 SP	01H ~ 02H	03H
	振似3~振似4 SP	03H ~ 04H	03H
	特殊振似1~3 SP	05H ~ 07H	03H
	チャンスタイム通常変動	00H	04H ~ 08H
	チャンスタイムリチ	00H	07H
	小当りラッシュ通常変動	00H	08H ~ 0AH
	小当りラッシュリチ	00H	0BH ~ 0CH
	振似1~振似4 当り	01H ~ 04H	10H ~ 12H
当り 変動パターン	振似1~振似4 プレミア	01H ~ 04H	10H ~ 12H
	特殊振似1~3 当り	05H ~ 07H	10H ~ 12H
	振似2~振似4 直当り	02H ~ 04H	13H
	特殊振似1~3 直当り	05H ~ 07H	13H
	チャンスタイム当り	00H	14H
	チャンスタイムプレミア	00H	15H
	小当りラッシュ当り	00H	1AH ~ 1BH
	小当りラッシュプレミア	00H	1CH ~ 1DH


【図 1 5 7】

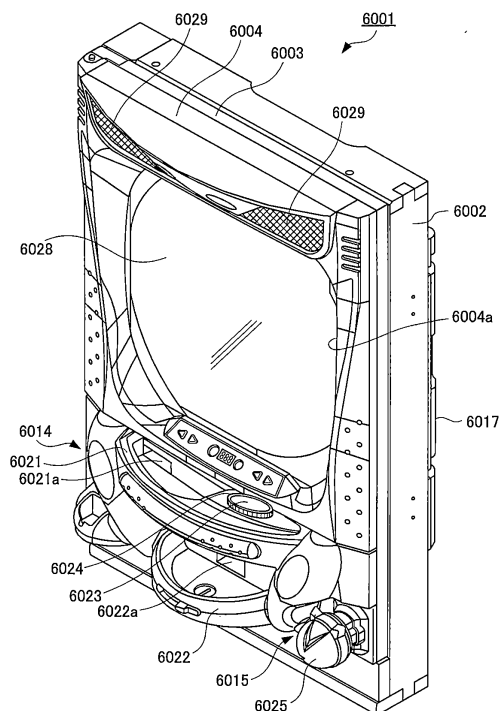


【図 1 5 8】

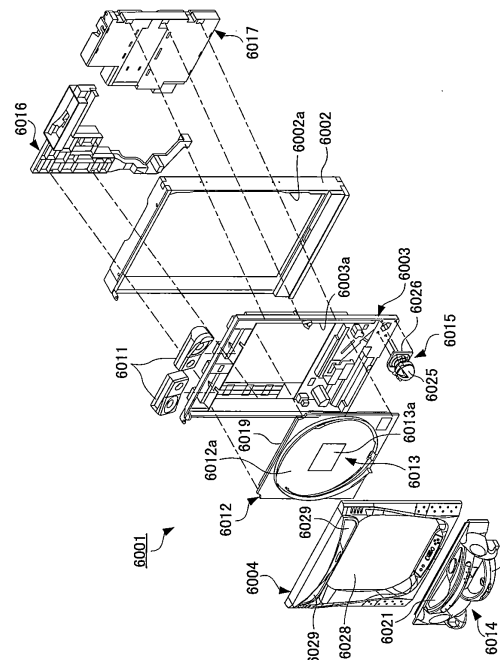


【図159】

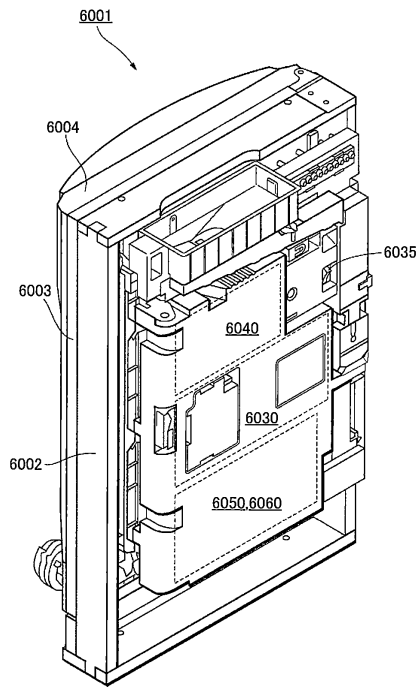


【図160】

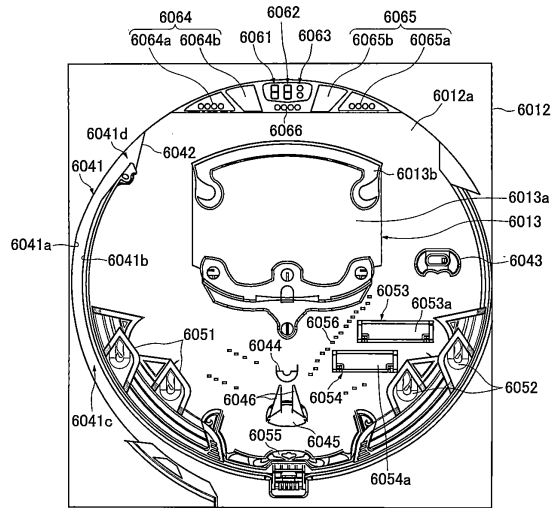

【図161】

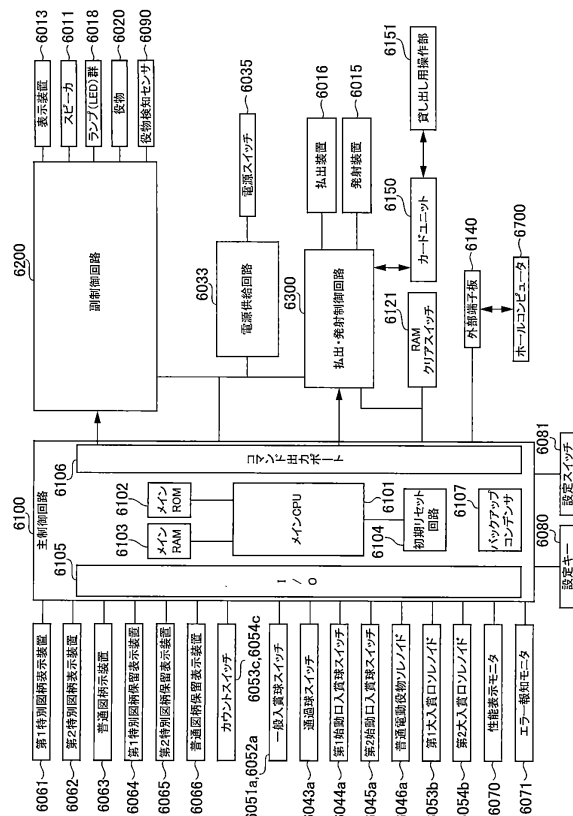

【図162】

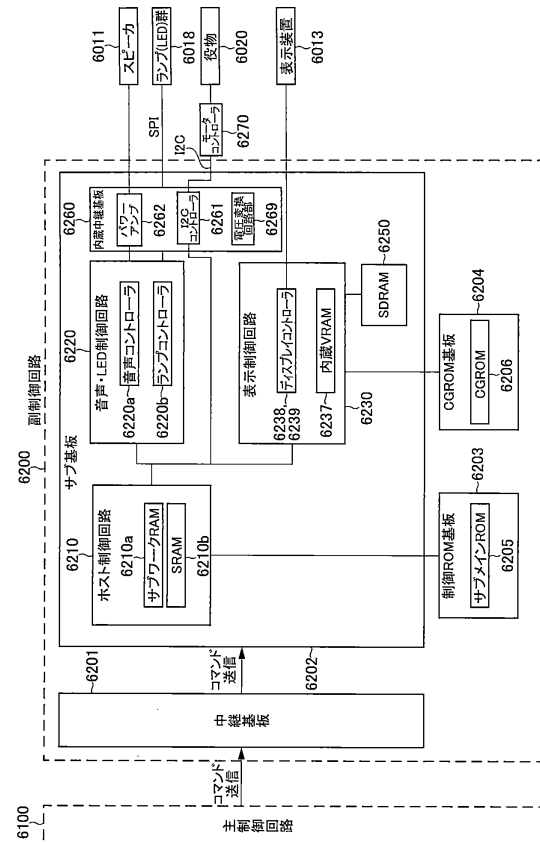

10


20

30


40

50

【図 163】

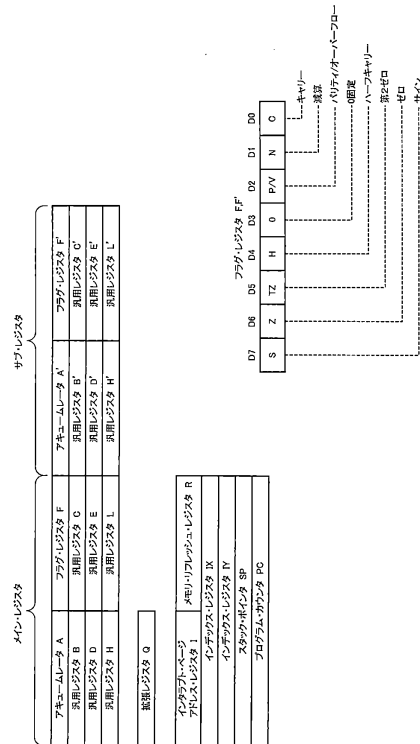


【図 1 6 4】

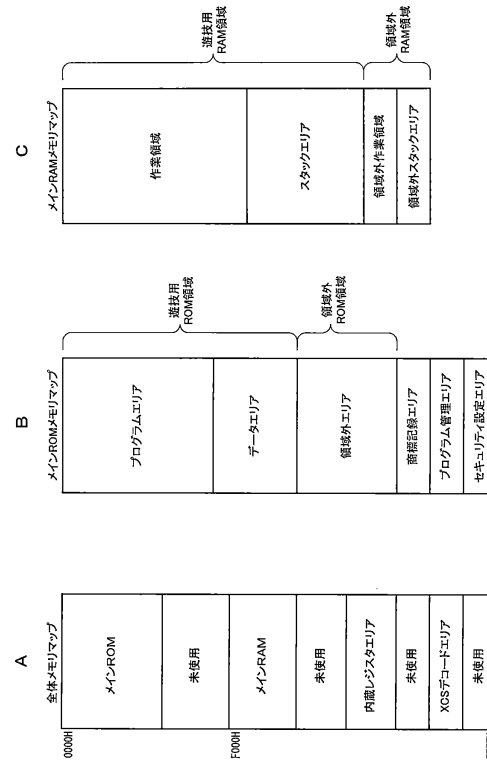

10

20

【図 165】

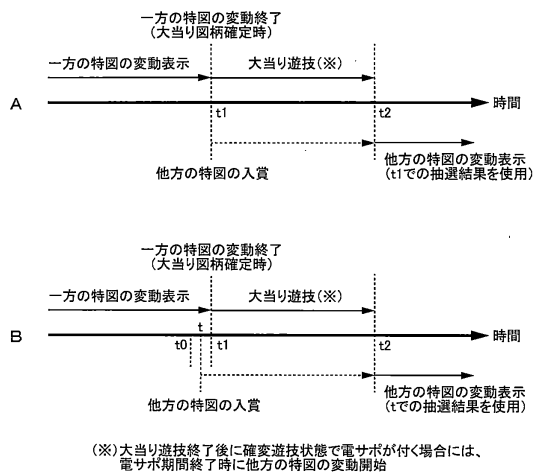

【図 166】

第1特別図柄作業領域テーブル			
W.T1_Y000	EQU	\$	第1特別図柄作業領域テーブル先頭アドレス
C.WY_Y001	DS	\$-W.T1_Y000	(先頭アドレスからのオフセット値)
W.T1_Y001	DS	1	第1特別図柄制御状態番号領域 (実際のアドレス)
C.WY_Y002	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y002	DS	1	第1特別図柄当りフラグ領域
C.WY_Y003	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y003	DS	1	第1特別図柄保留数領域
C.WY_Y004	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y004	DS	1	第1特別図柄遊技状態番号領域
C.WY_Y005	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y005	DS	1	第1特別図柄図柄番号領域
C.WY_Y006	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y006	DS	1	第1特別図柄デモ表示状態フラグ領域
C.WY_Y007	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y007	DS	1	第1特別図柄遊技状態移行オフセット領域
C.WY_Y008	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y008	DS	4	第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域
C.WY_Y009	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y009	DS	1	第1特別図柄休止フラグ領域
;			
/連続配置に注意			
C.WY_Y010	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y010	DS	1	第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域
C.WY_Y011	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y011	DS	1	第1特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域
C.WY_Y012	EQU	\$-W.T1_Y000	
W.T1_Y012	DS	1	第1特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域

30

40

【図 1 6 7】

第1特別図柄関連定義データテーブル

D.T1_XX00	EQU	\$	(第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス)
C.CX_XX01	EQU	\$-D.T1_XX00	(先頭アドレスからのオフセット値)
DB	C_XX01		(第1特別図柄選択値:0)
;			
C.WX_XX02	EQU	\$-D.T1_XX00	
DB	.LOW.W.T2_YY02		<第2特別図柄当りフラグ領域のアドレス>
C.WX_XX03	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	W.T2_YY09		<第2特別図柄休止フラグ領域のアドレス>
;			
C.WX_XX04	EQU	\$-D.T1_XX00	
DB	.LOW.W.T1_XX04		(第1特別図柄保留記憶領域の先頭アドレス)
C.WX_XX05	EQU	\$-D.T1_XX00	
DB	.LOW.W.T1_XX05		(第1特別図柄保留記憶リードバイト領域のアドレス)
C.WX_XX06	EQU	\$-D.T1_XX00	
DB	.LOW.W.T1_XX06		(第1特別図柄保留記憶バイト領域のアドレス)
C.WX_XX07	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	W.T1_YY08		<第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域の先頭アドレス>
C.WX_XX08	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	W.T1_YY10		<第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域のアドレス>
C.WX_XX09	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	W.T2_YY00		<第2特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス>
;			
C.DX_XX10	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	D.S.T1_XX10		(第1特別図柄変動開始設定データテーブルの先頭アドレス)
C.DX_XX11	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	D.S.T1_XX11		(第1特別図柄図柄確定設定データテーブル1の先頭アドレス)
C.DX_XX12	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	D.S.T1_XX12		(第1特別図柄図柄確定設定データテーブル2の先頭アドレス)
C.DX_XX13	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	D.S.T1_XX13		(第1特別図柄遊技終了設定データテーブルの先頭アドレス)
C.DX_XX14	EQU	\$-D.T1_XX00	
DW	D.T2_XX00		<第2特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス>

【図 1 6 8】

第2特別図柄作業領域テーブル

W.T2_YY00	EQU	\$	; 第2特別図柄作業領域テーブル先頭アドレス
W.T2_YY01	DS	1	; 第2特別図柄制御状態番号領域
W.T2_YY02	DS	1	; 第2特別図柄当りフラグ領域
W.T2_YY03	DS	1	; 第2特別図柄保留数領域
W.T2_YY04	DS	1	; 第2特別図柄遊技状態番号領域
W.T2_YY05	DS	1	; 第2特別図柄図柄番号領域
W.T2_YY06	DS	1	; 第2特別図柄デモ表示状態フラグ領域
W.T2_YY07	DS	1	; 第2特別図柄遊技状態移行オフセット領域
W.T2_YY08	DS	4	; 第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域
W.T2_YY09	DS	1	; 第2特別図柄休止フラグ領域
;			
/連続配置に注意			
W.T2_YY10	DS	1	; 第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域
W.T2_YY11	DS	1	; 第2特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域
W.T2_YY12	DS	1	; 第2特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域

10

20

【図 1 6 9】

第2特別図柄関連定義データテーブル

D.T2_XX00	EQU	\$	(第2特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス)
DB	C_XX01		(第2特別図柄選択値:1)
;			
DB	.LOW.W.T1_YY02		<第1特別図柄当りフラグ領域のアドレス>
DW	W.T1_YY09		<第1特別図柄休止フラグ領域のアドレス>
;			
DB	.LOW.W.T2_XX04		(第2特別図柄保留記憶領域の先頭アドレス)
DB	.LOW.W.T2_XX05		(第2特別図柄保留記憶リードバイト領域のアドレス)
DB	.LOW.W.T2_XX06		(第2特別図柄保留記憶バイト領域のアドレス)
DW	W.T2_YY08		<第2特別図柄待ち時間管理タイマ領域の先頭アドレス>
DW	W.T2_YY10		<第2特別図柄遊技状態指定パラメータ領域のアドレス>
DW	W.T1_YY00		<第1特別図柄作業領域テーブルの先頭アドレス>
;			
DW	D.S.T2_XX10		(第2特別図柄変動開始設定データテーブルの先頭アドレス)
DW	D.S.T2_XX11		(第2特別図柄図柄確定設定データテーブル1の先頭アドレス)
DW	D.S.T2_XX12		(第2特別図柄図柄確定設定データテーブル2の先頭アドレス)
DW	D.S.T2_XX13		(第2特別図柄遊技終了設定データテーブルの先頭アドレス)
DW	D.T1_XX00		<第1特別図柄関連定義データテーブルの先頭アドレス>

【図 1 7 0】

第1特別図柄作業領域テーブル


W.T1_YY00A	EQU	\$	; 第1特別図柄作業領域テーブル先頭アドレスA
C.WY_YY01	EQU	\$-W.T1_YY00A	(先頭アドレスAからのオフセット値)
W.T1_YY01	DS	1	; 第1特別図柄制御状態番号領域 (実際のアドレス)
C.WY_YY02	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY02	DS	1	; 第1特別図柄当りフラグ領域
C.WY_YY03	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY03	DS	1	; 第1特別図柄保留数領域
C.WY_YY04	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY04	DS	1	; 第1特別図柄遊技状態番号領域
C.WY_YY05	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY05	DS	1	; 第1特別図柄図柄番号領域
C.WY_YY06	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY06	DS	1	; 第1特別図柄デモ表示状態フラグ領域
C.WY_YY07	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY07	DS	1	; 第1特別図柄遊技状態移行オフセット領域
C.WY_YY08	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY08	DS	4	; 第1特別図柄待ち時間管理タイマ領域
C.WY_YY09	EQU	\$-W.T1_YY00A	
W.T1_YY09	DS	1	; 第1特別図柄休止フラグ領域
W.T1_YY00B	EQU	\$	; 第1特別図柄作業領域テーブル先頭アドレスB
C.WY_YY10	EQU	\$-W.T1_YY00B	(先頭アドレスBからのオフセット値)
C.WY_YY10	EQU	\$-W.T1_YY00A	(先頭アドレスAからのオフセット値)
W.T1_YY10	DS	1	; 第1特別図柄遊技状態指定パラメータ領域
C.WY_YY11	EQU	\$-W.T1_YY00B	(先頭アドレスBからのオフセット値)
C.WY_YY11	EQU	\$-W.T1_YY00A	(先頭アドレスAからのオフセット値)
W.T1_YY11	DS	1	; 第1特別図柄演出変動テーブルパラメータ領域
C.WY_YY12	EQU	\$-W.T1_YY00B	(先頭アドレスBからのオフセット値)
C.WY_YY12	EQU	\$-W.T1_YY00A	(先頭アドレスAからのオフセット値)
W.T1_YY12	DS	1	; 第1特別図柄停止図柄管理番号パラメータ領域

30


40

50

【図 171】

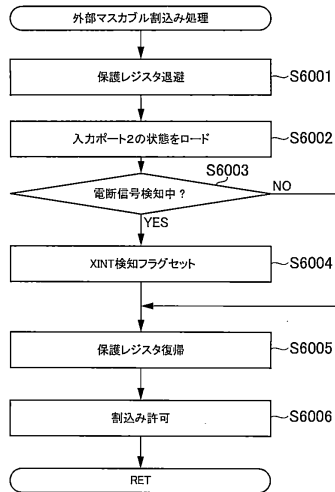


【図 172】

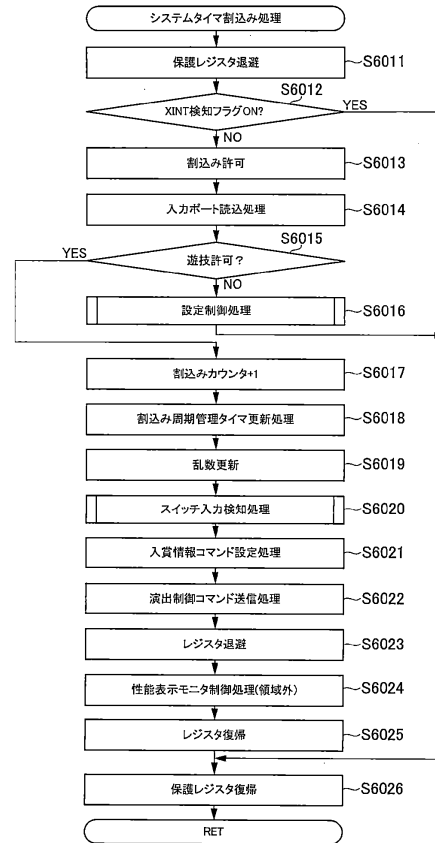


10

20

【図 173】

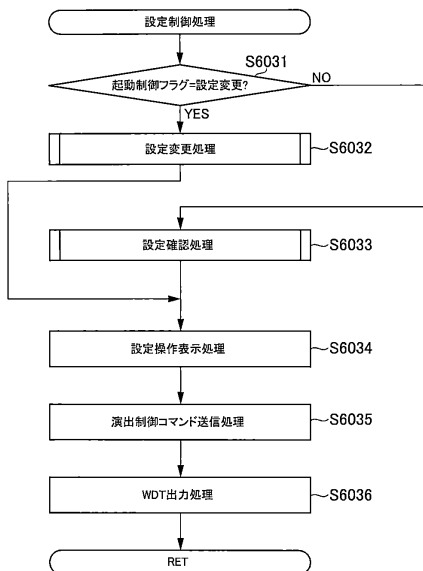

【図 174】

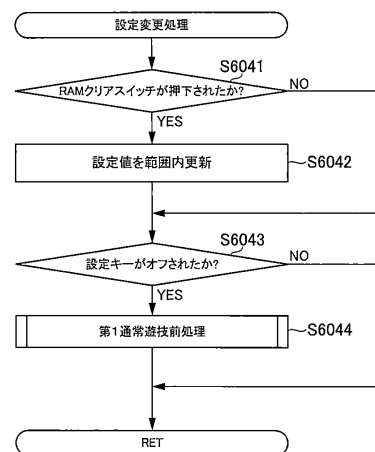


30


40

50

【図 175】

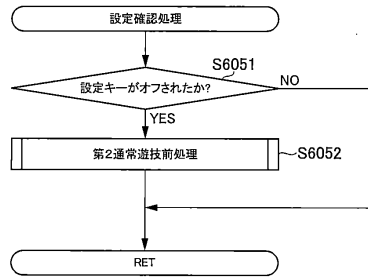


【図 176】

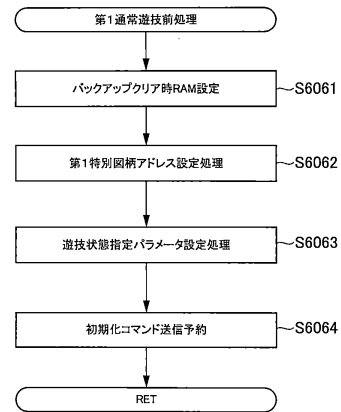


10

20

【図 177】

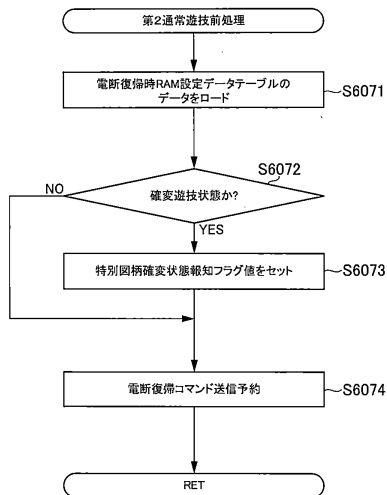

【図 178】




30


40

50

【図 179】

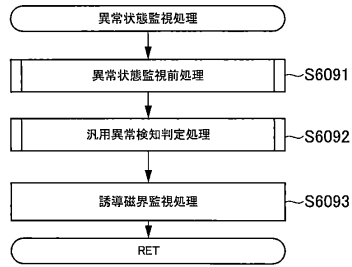


【図 180】

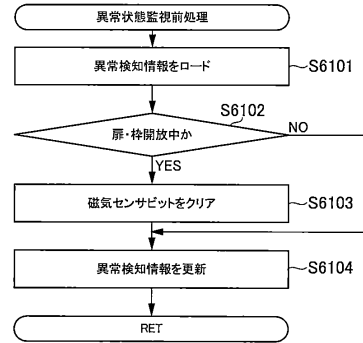


10

【図 181】

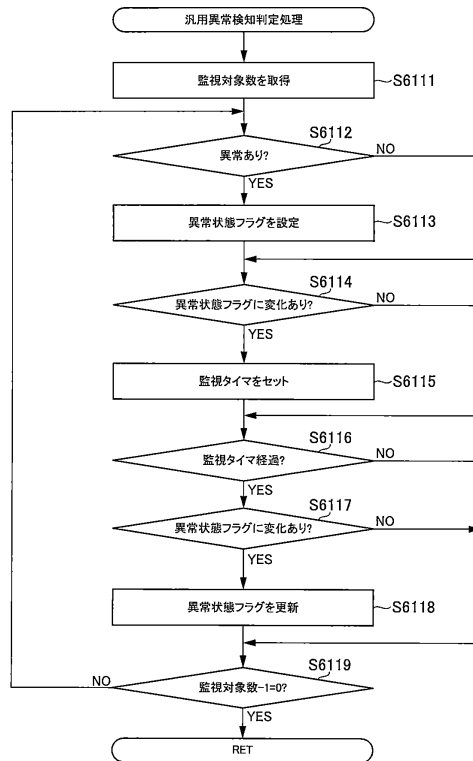

【図 182】

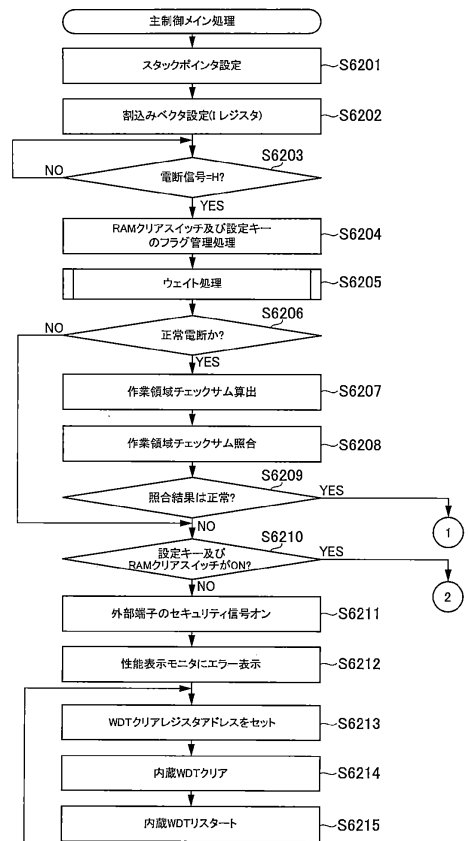


20

30


40

50


【図 183】

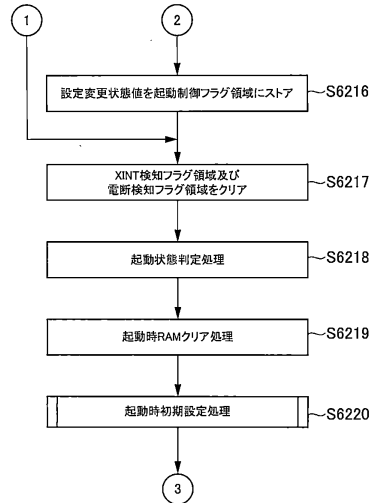


【図 184】

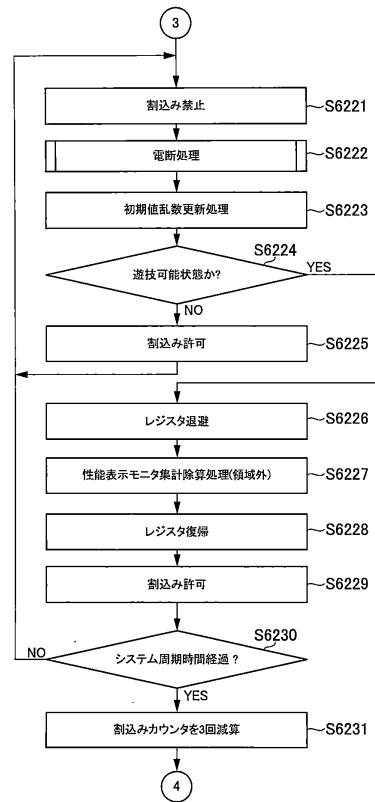

【図 185】

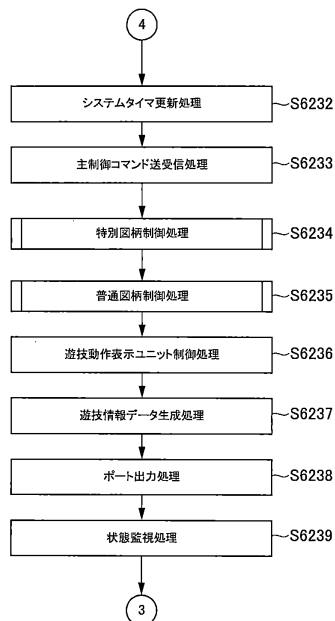

【図 186】

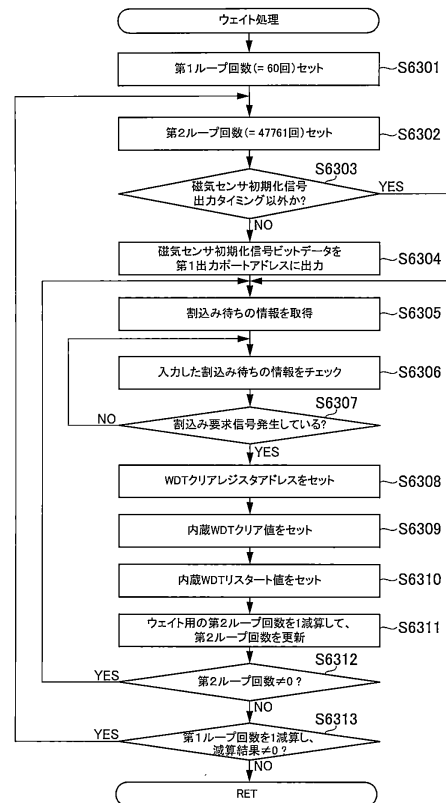

10


20

30


40

50

【図 187】

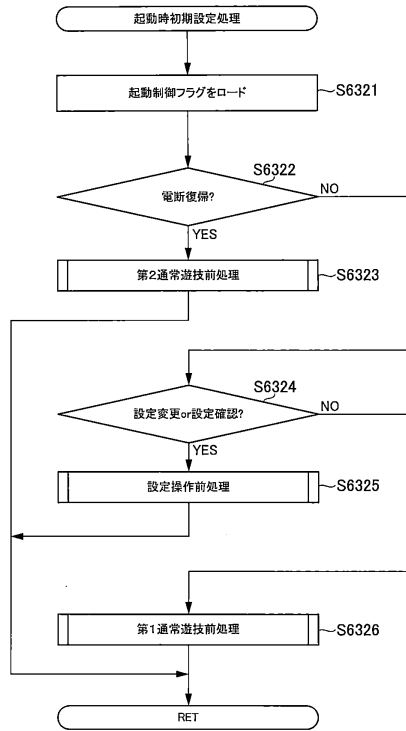


【図 188】




10

20

【図 189】

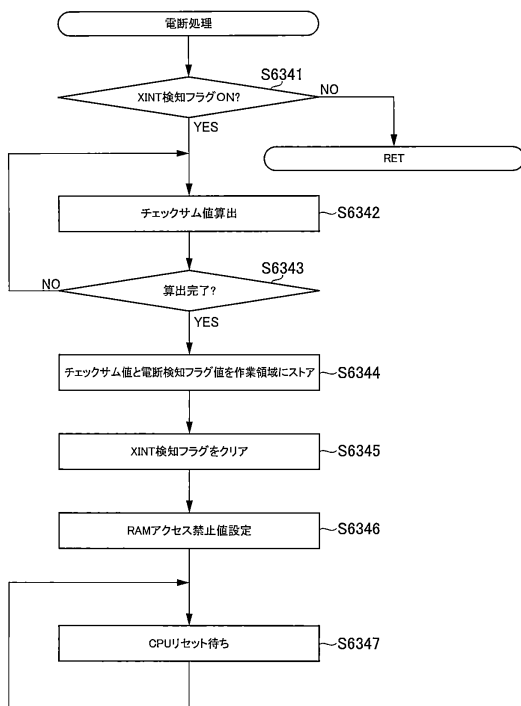

【図 190】

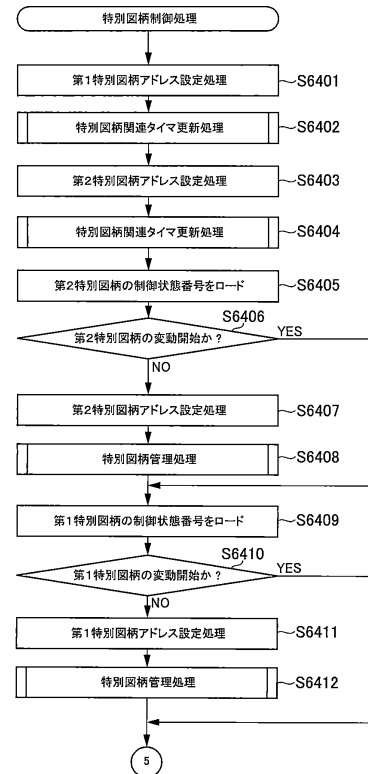


30


40

50


【図 191】

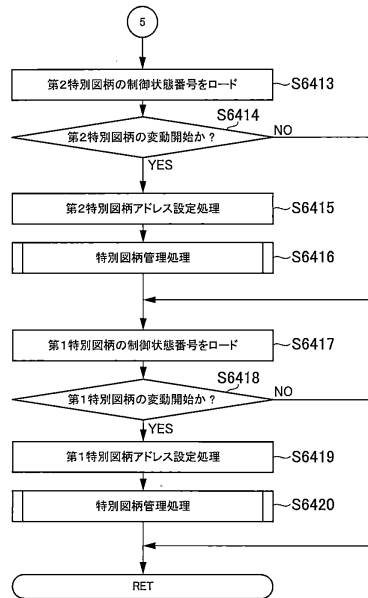


【図 192】

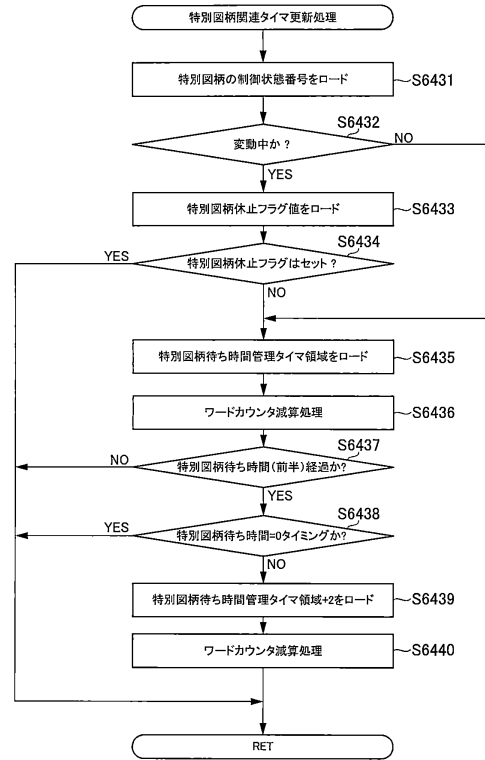

【図 193】

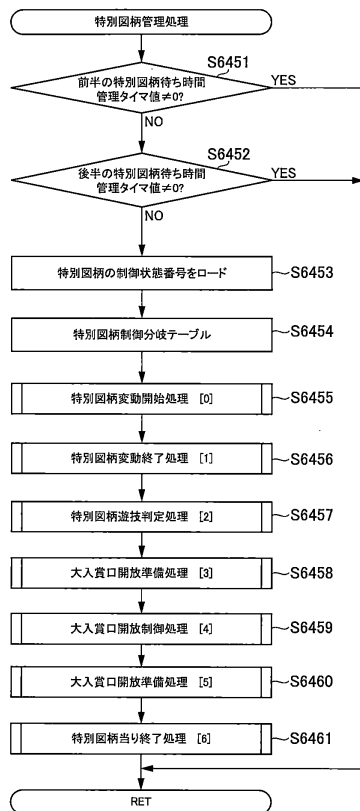

【図 194】

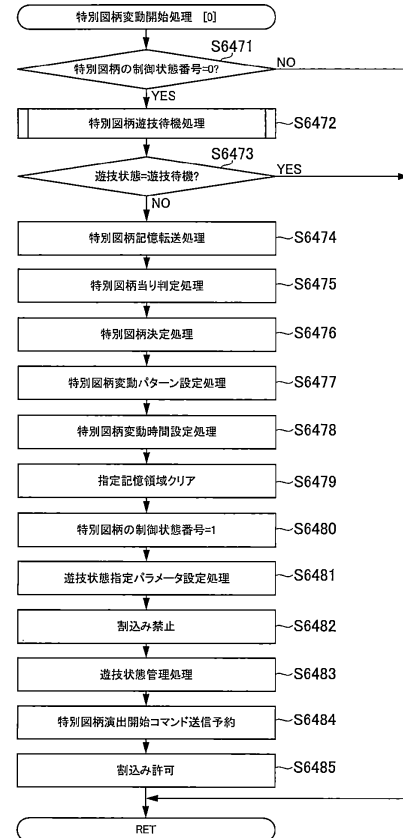

10


20

30


40

50

【図 195】

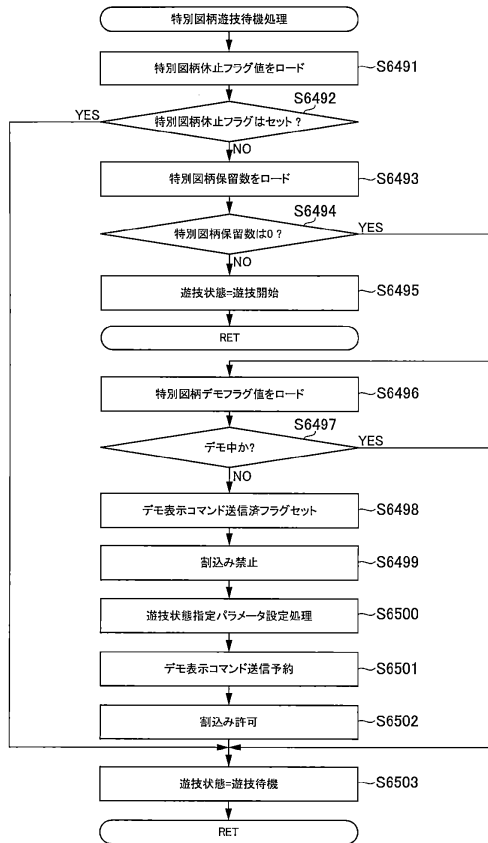


【図 196】

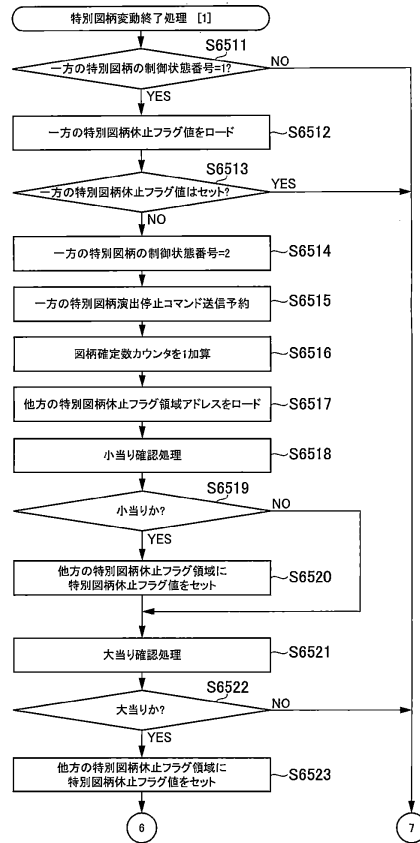


10

20

【図 197】

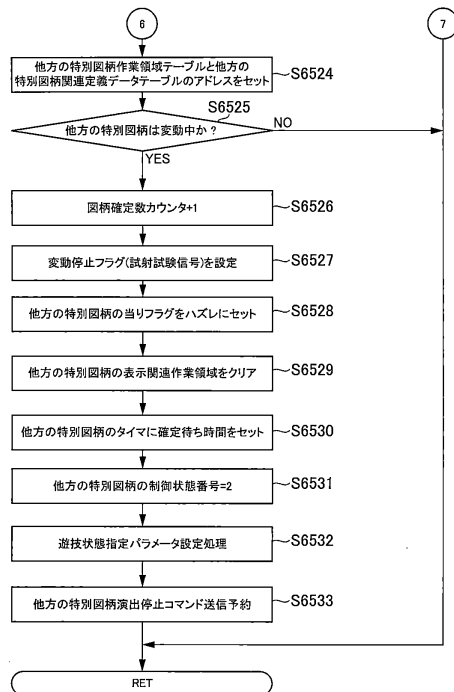


【図 198】

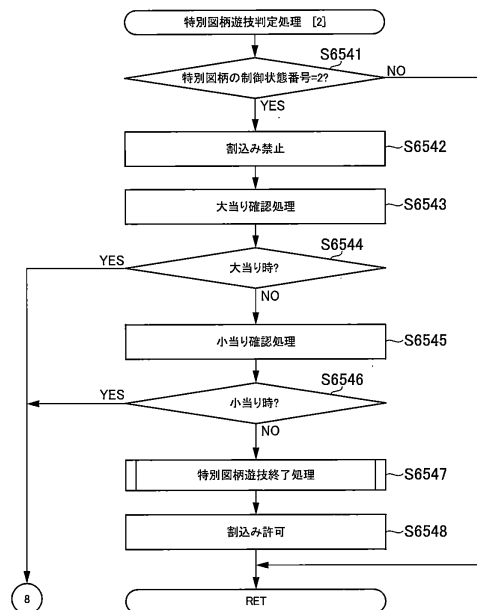


30

40

【図 199】

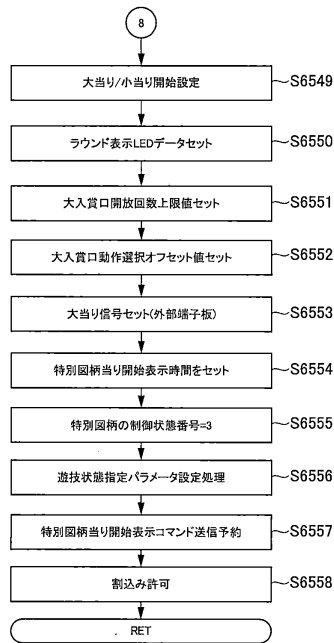


【図 200】




10

20

【図 201】

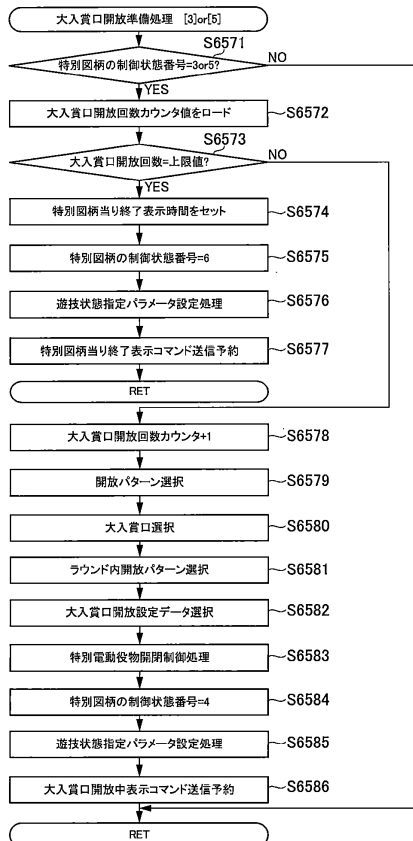

【図 202】

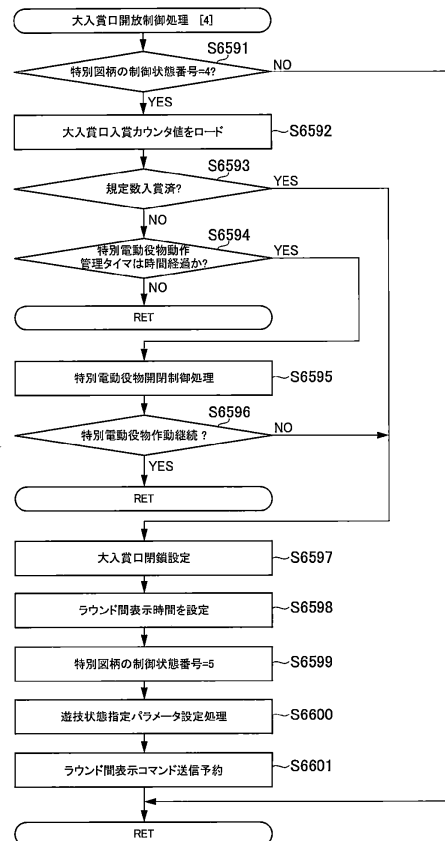


30


40

50

【図 203】

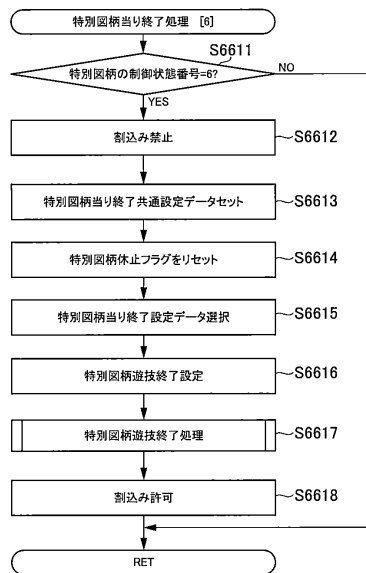


【図 204】

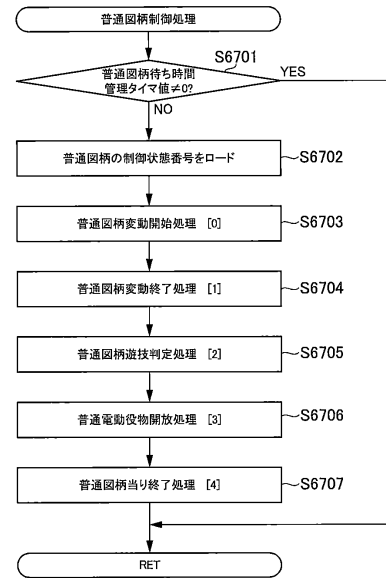


10

20

【図 205】

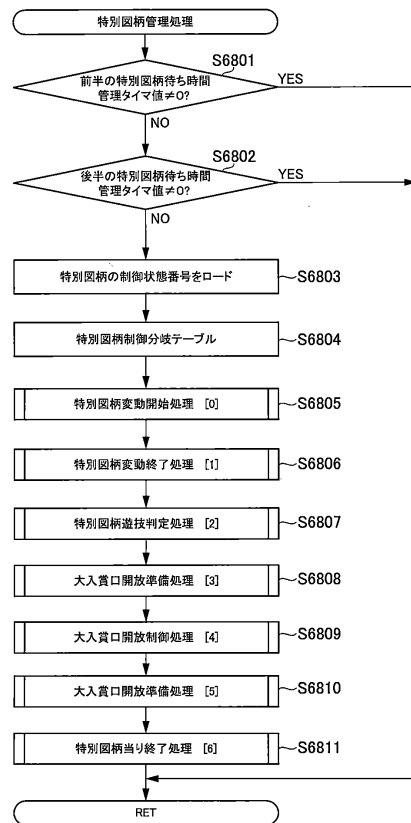

【図 206】

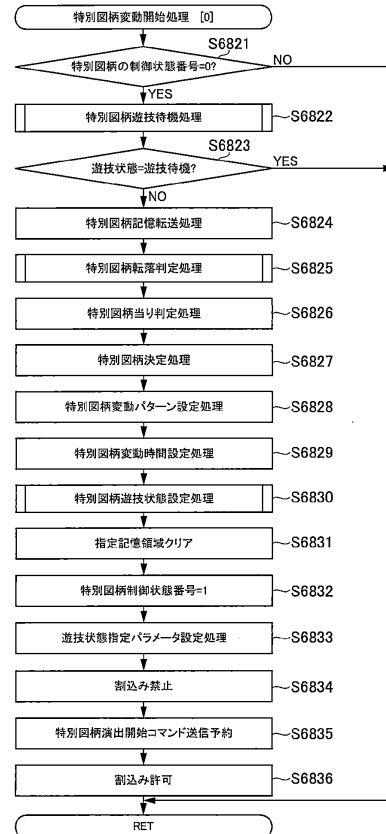


30


40

50


【図 207】

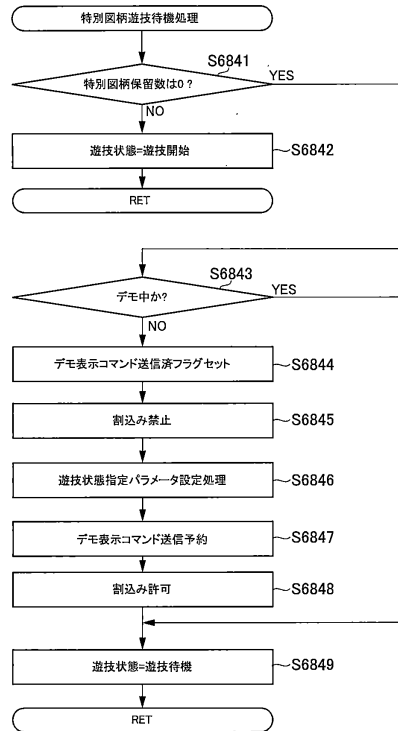

【図 208】

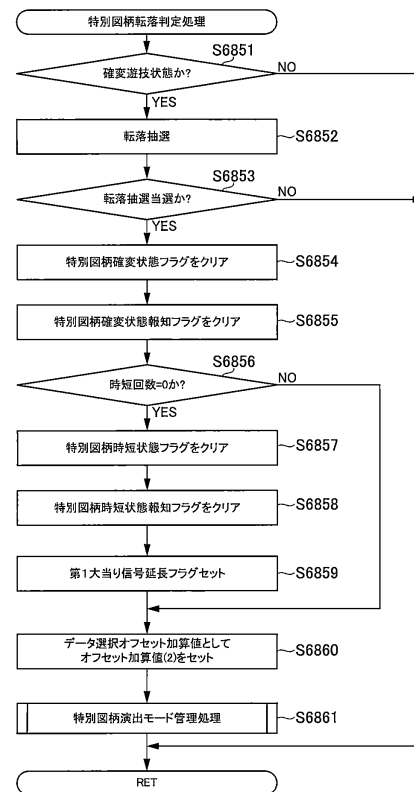

【図 209】



【図 210】

総領域	内容	データ
4	特別図柄変動パターン選択テーブル選択データテーブル	
	特別図柄変動パターン選択テーブル群0の相対アドレス	04H
	特別図柄変動パターン選択テーブル群1の相対アドレス	03H
	特別図柄変動パターン選択テーブル群2の相対アドレス	09H
7	特別図柄変動パターン選択テーブル群0	
	特別図柄変動パターン選択テーブル群1	
	ブロックサイズ	02H
	1 比較データ	演出変動テーブル判定値
	設定データ1	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルデータ選択ポインタ値
	2 比較データ	演出変動テーブル判定値
	設定データ1	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルデータ選択ポインタ値
	3 比較データ	特別図柄変動回数設定値1
	設定データ1	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルデータ選択ポインタ値
	特別図柄変動パターン選択テーブル群2	
	特別図柄変動パターン選択テーブル群3	
	ブロックサイズ	02H
7	1 比較データ	演出変動テーブル判定値
	設定データ1	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルデータ選択ポインタ値
	2 比較データ	演出変動テーブル判定値
	設定データ1	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルデータ選択ポインタ値
	3 比較データ	特別図柄変動回数設定値1
	設定データ1	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブルデータ選択ポインタ値
15	特別図柄変動パターン選択オフセットテーブル	
	演出変動テーブル0値	00H
	演出変動テーブル5値	05H
	演出変動テーブル12値	0CH
	演出変動テーブル6値	06H
	演出変動テーブル1値	01H
	演出変動テーブル10値	0AH
	演出変動テーブル7値	07H
	演出変動テーブル2値	02H
	演出変動テーブル7値	07H
	演出変動テーブル8値	08H
	演出変動テーブル3値	03H
	演出変動テーブル11値	0BH
	演出変動テーブル9値	09H
	演出変動テーブル4値	04H
	演出変動テーブル9値	09H

10


20

30


40

50

【図 2 1 1】

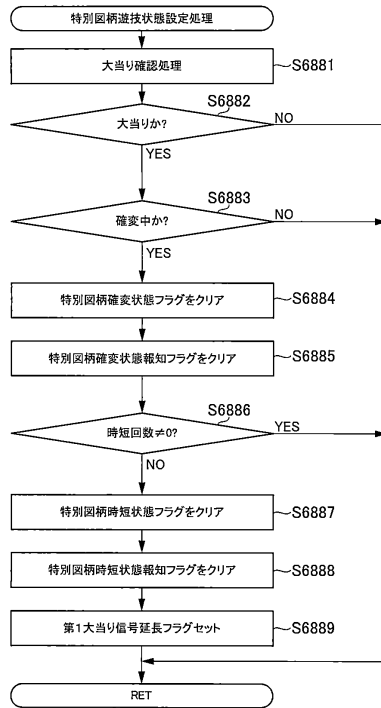


【図 2 1 2】

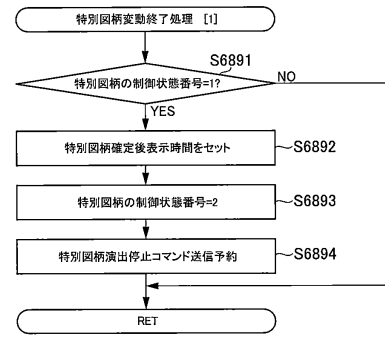


10

20

【図 2 1 3】

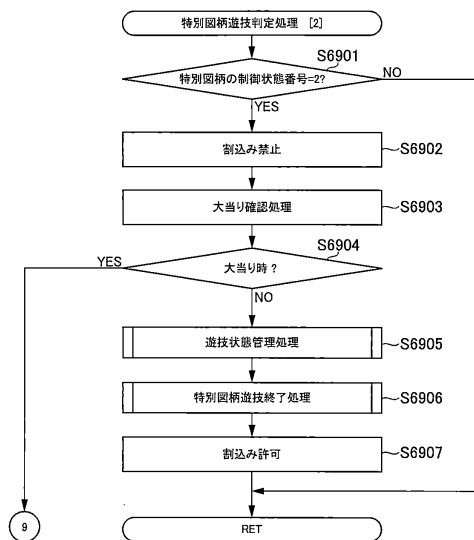

【図 2 1 4】

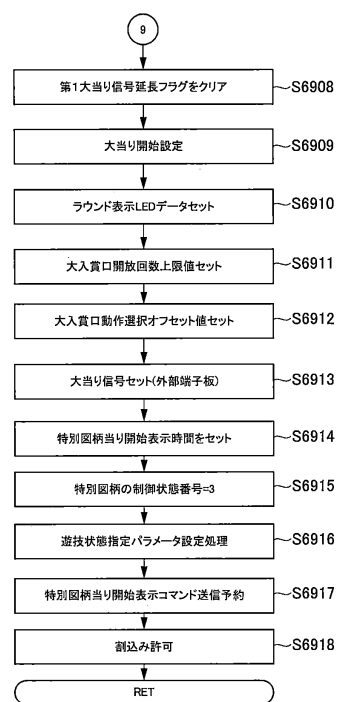


30


40

50

【図 2 1 5】

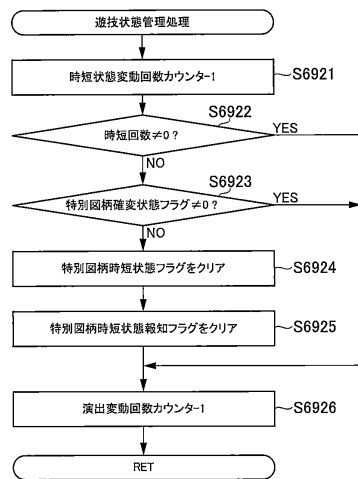


【図 2 1 6】

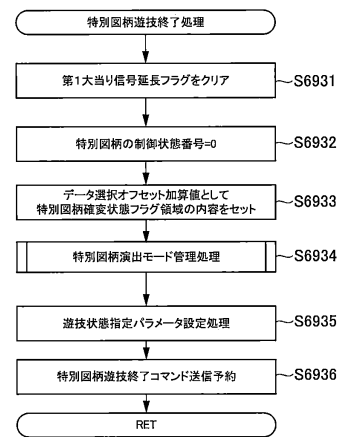


10

20

【図 2 1 7】

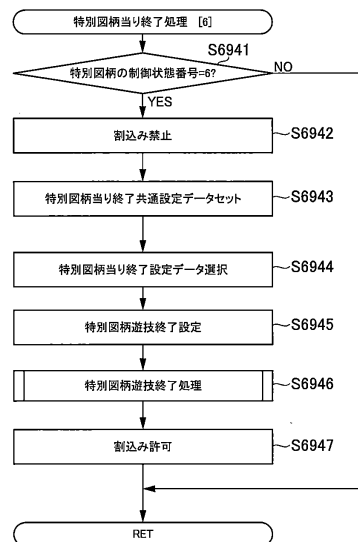

【図 2 1 8】

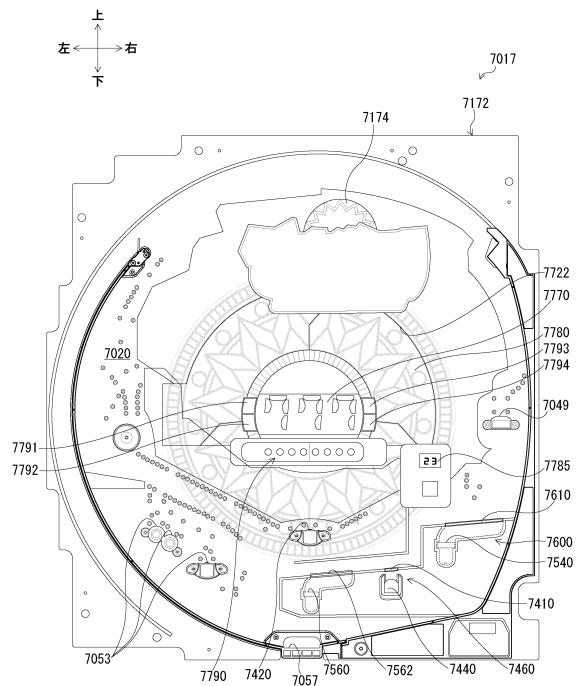


30


40

50


【図 2 1 9】

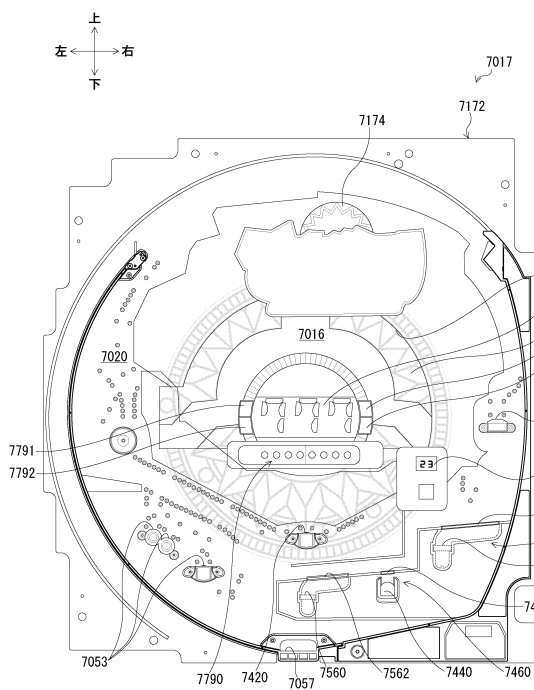


【図 220】

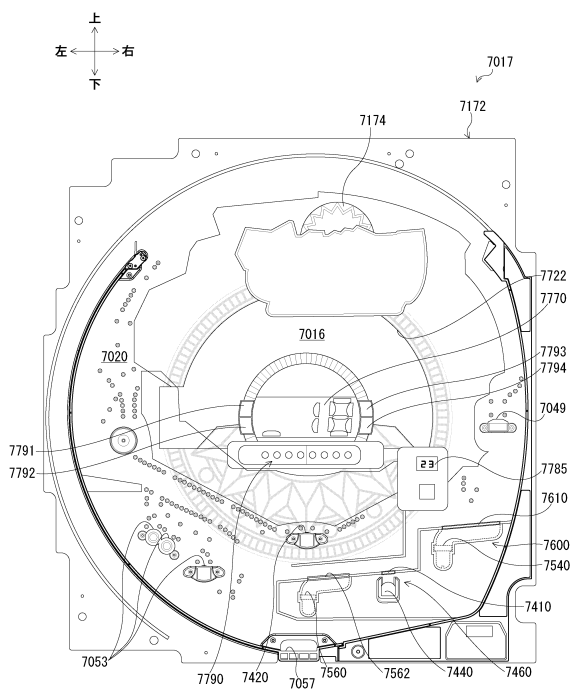


【図 2 2 1】

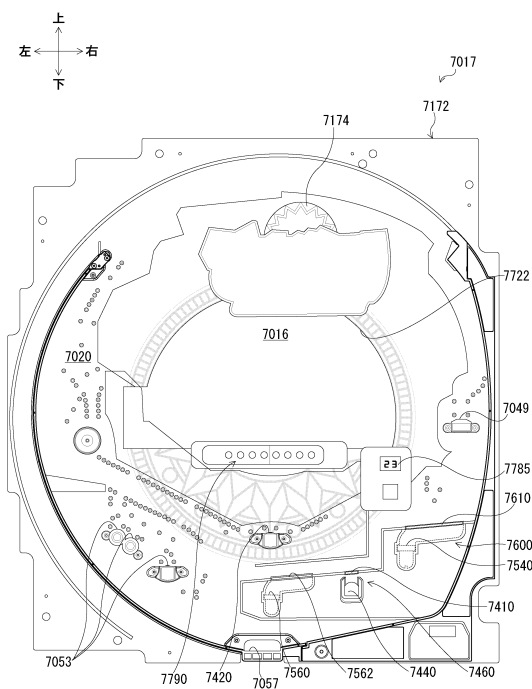

【図 2 2 2】

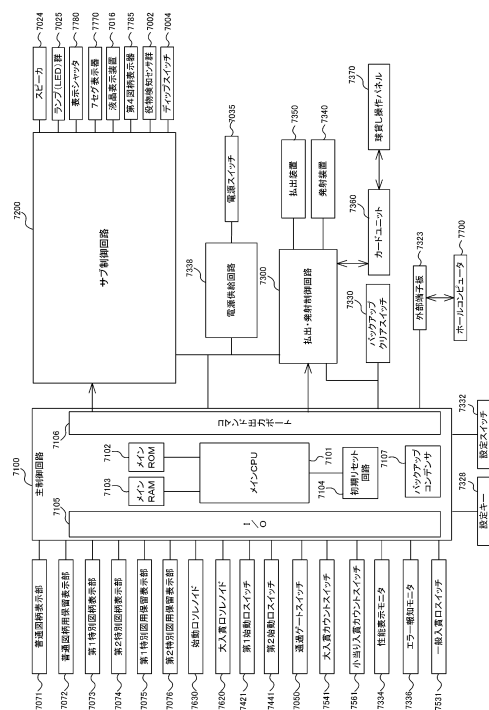

【図 2 2 3】

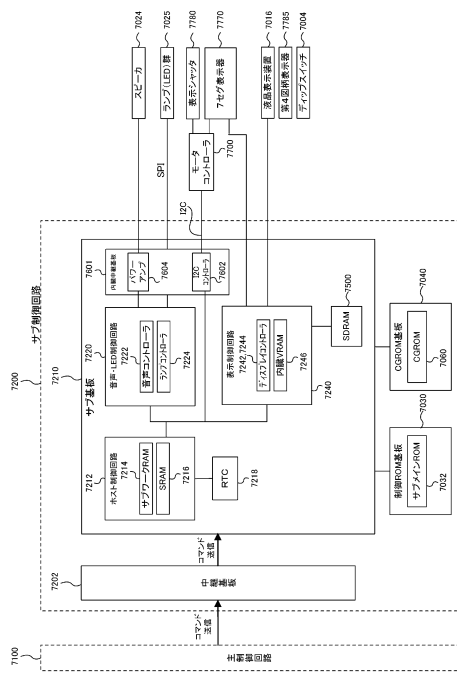

【図 2 2 4】

大当りおよび小当りの確率を示すテーブル

	確定フラグ	当落	当り確率(概算)					
			設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
第1特別図柄	0(オフ)	大当り	1/230	1/220	1/210	1/200	1/190	1/180
		小当り	-	-	-	-	-	-
	1(オン)	大当り	1/80	1/76	1/72	1/68	1/64	1/60
		小当り	-	-	-	-	-	-
第2特別図柄	0(オフ)	大当り	1/230	1/220	1/210	1/200	1/190	1/180
		小当り	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2
	1(オン)	大当り	1/80	1/76	1/72	1/68	1/64	1/60
		小当り	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2

10

【図 2 2 5】

特別図柄判定テーブル(第1特別図柄)

判定値データ	図柄乱数値(0~99)	選択率	当り時 選択図柄コマンド	図柄指定コマンド
大当り判定値データ	0~2	3/100	z0	zA1
	3~52	50/100	z1	zA2
	53~59	7/100	z2	zA3
	60~99	40/100	z3	zA4
ハズレ判定値データ	0~99	100/100	-	zA4

特別図柄判定テーブル(第2特別図柄)

判定値データ	図柄乱数値(0~99)	選択率	当り時 選択図柄コマンド	図柄指定コマンド
大当り判定値データ	0~29	30/100	z4	zA5
	30~54	25/100	z5	zA6
	55~59	5/100	z6	zA7
	60~99	40/100	z7	zA7
小当り判定値データ	0~99	100/100	z8	zA8
ハズレ判定値データ	0~99	100/100	-	zA9

【図 2 2 6】

大当り種類決定テーブル

当り時 選択図柄コマンド	ラウンド数	確定フラグ	時短回数			
			低確非時短	低確時短	高確時短	高確非時短
z0	10	1	0	0	0	0
z1	5	1	100 or 20	100 or 20	0	0
z2	5	1	100 or 20	100 or 20	0	0
z3	5	0	100 or 20	100 or 20	100 or 20	100 or 20
z4	10	1	0	0	0	0
z5	5	1	100 or 20	0	0	0
z6	5	1	100 or 20	0	0	0
z7	5	0	100 or 20	100 or 20	100 or 20	100 or 20

30

40

50

【図 2 2 7】

特別原価の識別	当賞	種配7桁	締切7桁	リ・特定用 私数範囲 (0~445)	発売日 私数範囲 (0~99)	特定用 私数範囲 (0~99)	後半変動 ハターン	備考
第1特別原価	大当り	OFF	OFF	—	0~4 15~39 40~99	01H 01H 01H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						02H 03H 04H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						05H 06H 07H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
	ハズレ	OFF	OFF	0~234 235~249	0~49 50~99 100~149 150~199 200~249 250~299 300~349 350~399 400~445	08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
	大当り	OFF	ON	—	0~9 10~49 50~99 100~149 150~199 200~249 250~299 300~349 350~399 400~445	08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
第2特別原価	小当り	ON	OFF	—	0~239 240~249 250~299 300~349 350~399 400~445	08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
	ハズレ	OFF	ON	—	0~239 240~249 250~299 300~349 350~399 400~445	08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						50H 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	
						90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	

【図 2 2 8】

特例図柄の前半変動パターンテーブル		
前半変動パターン	変動時間 (ms)	備考
00H	0	なし
01H	11000	通常常擬似1
02H	42000	通常常擬似2
03H	28000	通常常擬似3
04H	50000	通常常擬似4
05H	390000	通常時の第2特例図柄用
06H	6000	非常常擬似1
07H	12000	非常常擬似2
08H	28000	非常常擬似3

10

20

【図 2 2 9】

後半変動 パターン	変動時間 (ms)	備考
00H	60000	特1通常中擬似1リッチ当り、特1通常中擬似2リッチ当り
01H	110000	特1通常中擬似3リッチ当り、特1通常中擬似4リッチ当り
02H	40000	特1低遅時短中当り
03H	45000	特1ラッシュ中当り、特1高遅時短中当り
04H	7000	特1通常中ノーマルハズレ
05H	4000	特1通常中短縮ハズレ
06H	60000	特1通常中擬似1リッチハズレ、特1通常中擬似2リッチハズレ
07H	110000	特1通常中擬似3リッチハズレ、特2通常中長変動小当り、特2通常中長変動ハズレ
08H	1000	特1低遅時短中ハズレ
09H	1000	特1ラッシュ中ハズレ、特1高遅時短中ハズレ
0AH	100000	特2通常中長変動当り
0BH	60000	特2低遅時短中非通常常擬似1リッチ当り、特2低遅時短中非通常常擬似2リッチ当り
0CH	110000	特2低遅時短中非通常常擬似3リッチ当り
0DH	10000	特2ラッシュ中非通常常擬似1リッチ当り、特2ラッシュ中非通常常擬似2リッチ当り
0EH	15000	特2ラッシュ中非通常常擬似3リッチ当り
10H	25000	特2高遅時短中非通常常擬似1リッチ当り、特2高遅時短中非通常常擬似2リッチ当り
11H	50000	特2高遅時短中非通常常擬似3リッチ当り
12H	2000	特2低遅時短中ノーマル小当り
13H	60000	特2低遅時短中非通常常擬似1リッチ小当り、特2低遅時短中非通常常擬似2リッチ小当り
14H	110000	特2低遅時短中非通常常擬似3リッチ小当り
15H	2000	特2ラッシュ中ノーマル小当り
16H	25000	特2ラッシュ中非通常常擬似1リッチ小当り、特2ラッシュ中非通常常擬似2リッチ小当り
17H	50000	特2ラッシュ中非通常常擬似3リッチ小当り
18H	3000	特2高遅時短中ノーマル小当り
19H	25000	特2高遅時短中非通常常擬似1リッチ小当り、特2高遅時短中非通常常擬似2リッチ小当り
1AH	50000	特2高遅時短中非通常常擬似3リッチ小当り
1BH	4000	特2高遅時短中ノーマルハズレ
1CH	25000	特2低遅時短中非通常常擬似1リッチハズレ、特2低遅時短中非通常常擬似2リッチハズレ
1DH	50000	特2低遅時短中非通常常擬似3リッチハズレ
1EH	5000	特2ラッシュ中ノーマルハズレ
1FH	25000	特2ラッシュ中非通常常擬似1リッチハズレ、特2ラッシュ中非通常常擬似2リッチハズレ
20H	50000	特2ラッシュ中非通常常擬似3リッチハズレ
21H	5000	特2高遅時短中ノーマルハズレ
22H	25000	特2高遅時短中非通常常擬似1リッチハズレ、特2高遅時短中非通常常擬似2リッチハズレ
23H	50000	特2高遅時短中非通常常擬似3リッチハズレ

【図 230】

[illegible]

30

40

50

【図 2 3 1】

[illegible]

【図 2 3 2】

[illegible]

【図 2 3 3】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124

【図 2 3 4】

[illegible]

【図 2 3 5】

[illegible]

【圖 2 3 6】

[illegible]

【図 237】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 5

【図 238】

[illegible]

【図 237】

【図 2 3 8】

【図 239】

[illegible]

【図 240】

[illegible]

【図 2 4 1】

[illegible]

【図 2 4 2】

[illegible]

中国新诗

【図 2 4 3】

[illegible]

【圖 2 4 4】

[illegible]

【図 245】

[illegible]

【図 2 4 6】

[illegible]

【図 2 4 5】

【図 2 4 6】

【図 2 4 7】

大当たりおよび小当たりの確率を示すテーブル

	確変フラグ	当落	当り確率(概算)					
			設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
(A) 第1特別図柄	0(オフ)	大当たり	1/300	1/300	1/300	1/280	1/280	1/280
		小当たり	-	-	-	-	-	-
	1(オン)	大当たり	1/60	1/60	1/60	1/56	1/56	1/56
		小当たり	-	-	-	-	-	-
(A) 第2特別図柄	0(オフ)	大当たり	1/300	1/300	1/300	1/280	1/280	1/280
		小当たり	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2
	1(オン)	大当たり	1/60	1/60	1/60	1/56	1/56	1/56
		小当たり	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2

(B)

設定	ディップスイッチ(○:一致、×:不一致)		
	左	中	右
1	○	×	×
2	×	○	×
3	×	×	○
4	○	×	×
5	×	○	×
6	×	×	○

(C)

設定	実行される演出	
	一致時(○)	不一致時(×)
1	通常演出	通常演出
2	特殊演出A	通常演出
3	特殊演出B	通常演出
4	通常演出	通常演出
5	特殊演出A	通常演出
6	特殊演出B	通常演出

【図 2 4 8】

大当たりおよび小当たりの確率を示すテーブル

	確変フラグ	当落	当り確率(概算)					
			設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
(A) 第1特別図柄	0(オフ)	大当たり	1/300	1/300	1/275	1/275	1/250	1/250
		小当たり	-	-	-	-	-	-
	1(オン)	大当たり	1/60	1/60	1/55	1/55	1/50	1/50
		小当たり	-	-	-	-	-	-
(A) 第2特別図柄	0(オフ)	大当たり	1/300	1/300	1/275	1/275	1/250	1/250
		小当たり	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2
	1(オン)	大当たり	1/60	1/60	1/55	1/55	1/50	1/50
		小当たり	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2

(B)

設定	ディップスイッチ(○:一致、×:不一致)	
	左	右
1	○	×
2	×	○
3	○	×
4	×	○
5	○	×
6	×	○

(C)

設定	特殊演出実行頻度	
	一致時	不一致時
1	中	0
2	高	低
3	中	0
4	高	低
5	中	0
6	高	低

【図 2 4 9】

大当たりおよび小当たりの確率を示すテーブル

	確変フラグ	当落	当り確率(概算)					
			設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
(A) 第1特別図柄	0(オフ)	大当たり	1/300	1/290	1/280	1/270	1/260	1/250
		小当たり	-	-	-	-	-	-
	1(オン)	大当たり	1/60	1/58	1/56	1/54	1/52	1/50
		小当たり	-	-	-	-	-	-
(A) 第2特別図柄	0(オフ)	大当たり	1/300	1/290	1/280	1/270	1/260	1/250
		小当たり	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2
	1(オン)	大当たり	1/60	1/58	1/56	1/54	1/52	1/50
		小当たり	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2	1/1.2


(B)

設定	ディップスイッチ(○:一致、×:不一致)					
	1	2	3	4	5	6
1	○	×	×	×	×	×
2	×	○	×	×	×	×
3	×	×	○	×	×	×
4	×	×	×	○	×	×
5	×	×	×	×	○	×
6	×	×	×	×	×	○

(C)

設定	特殊演出実行可否	
	一致時	不一致時
1	可	否
2	可	否
3	可	否
4	可	否
5	可	否
6	可	否

【図 2 5 0】

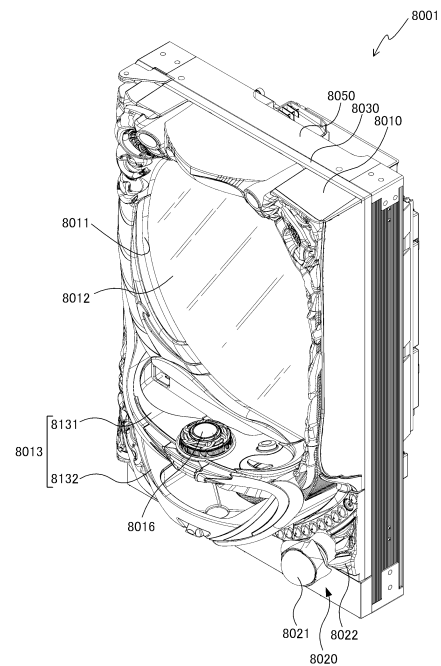

10


20

30


40

50


【図 2 5 1】

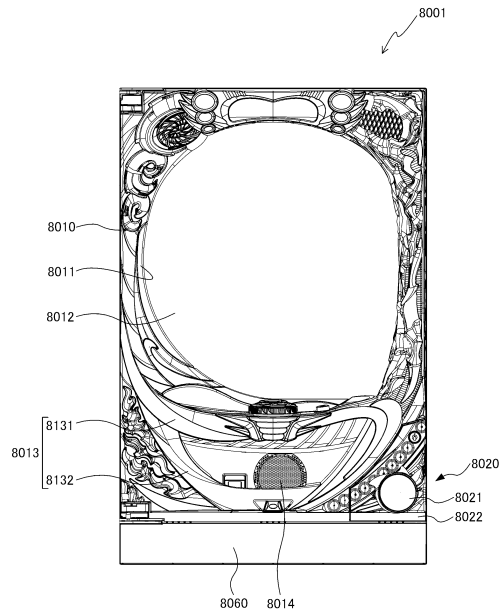


【図 2 5 2】

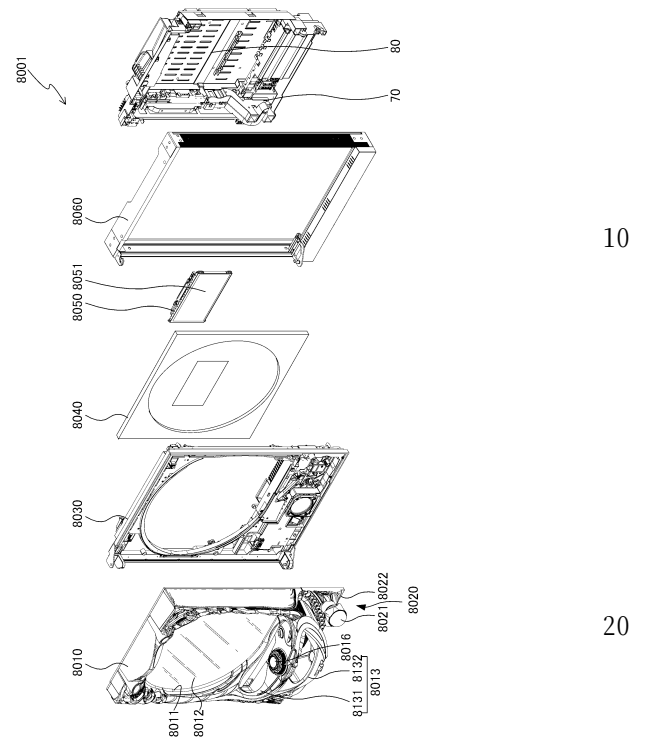

【図 2 5 3】

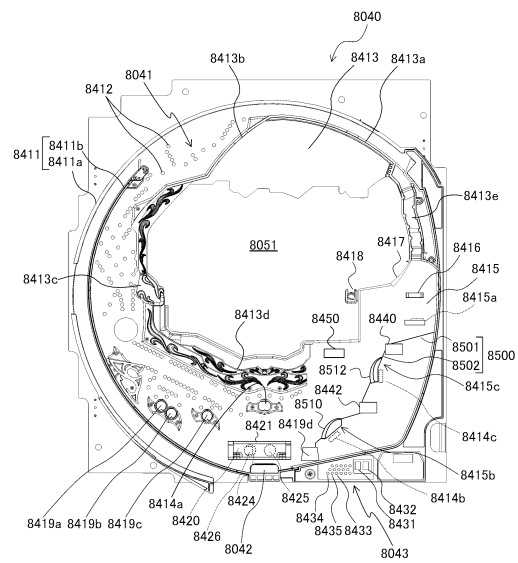

【図 2 5 4】

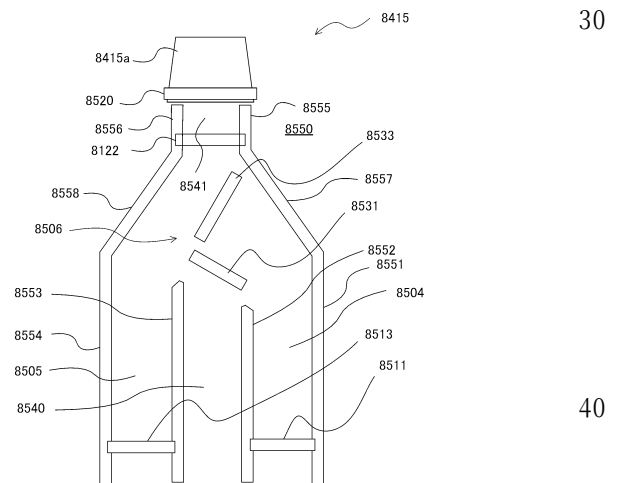

10


20

30


40

50

【図 2 5 5】

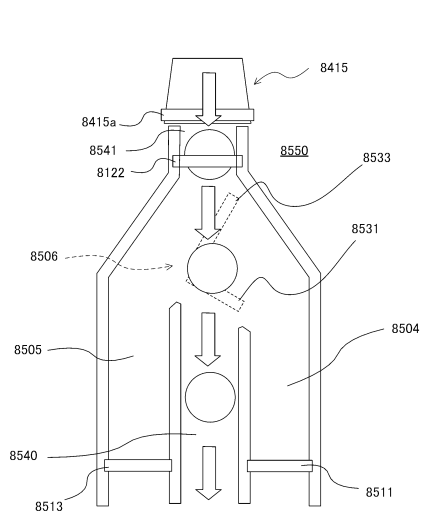


【図 2 5 6】

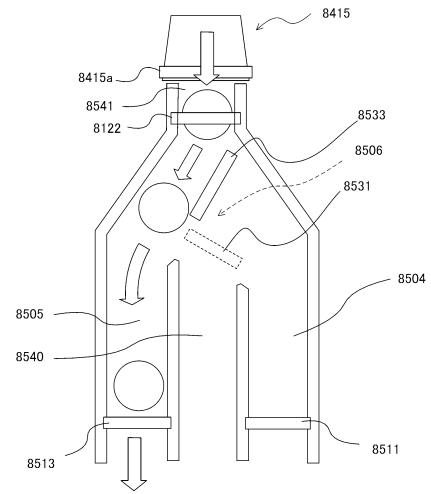


10

20

【図 2 5 7】

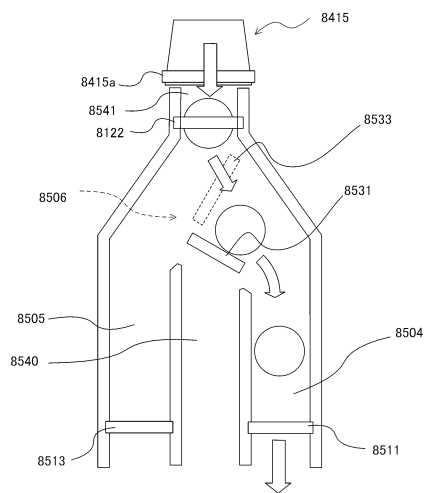

【図 2 5 8】

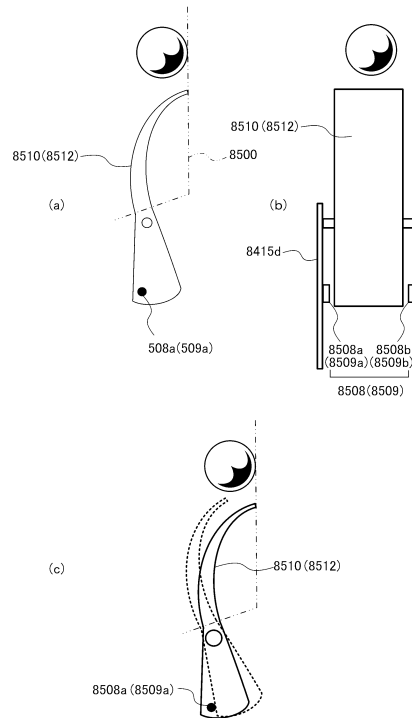

30

40

50

【図 2 5 9】


	特図 1	特図 2
大当り確率	1/221(設定 1) 1/70(設定 2)	1/221(設定 1) 1/70(設定 2)
小当り確率	1/199.8	1/12.6
保留個数	4	3
始動口 1 賞球	3	3
始動口 2 賞球	3	3
一般入賞口賞球	10(1)	10(1)
普通電動役物賞球	1	1
大入賞口賞球	14	14
大入賞口上入賞カウンタ	10	10

(a)

	非時短	時短 1	時短 2
書留確率	250/251	251/251	251/251
保留個数	—	4	—
時短回数	—	0or16	1or8or16or32
普通電動役物開放パターン	短開放	開放パターン A、B	開放パターン C、D

(b)


【図 2 6 0】

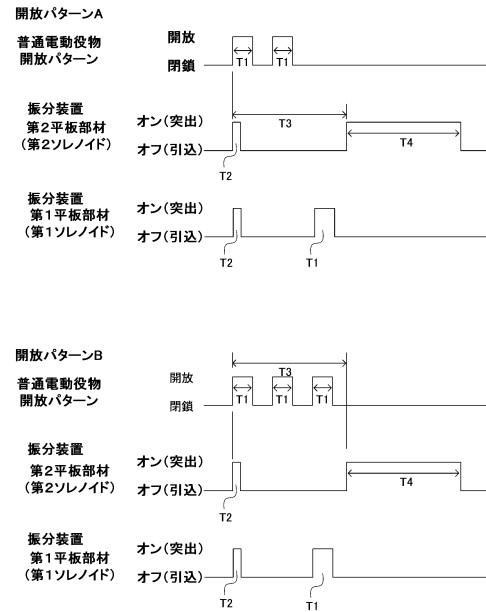


10

20

【図 2 6 1】

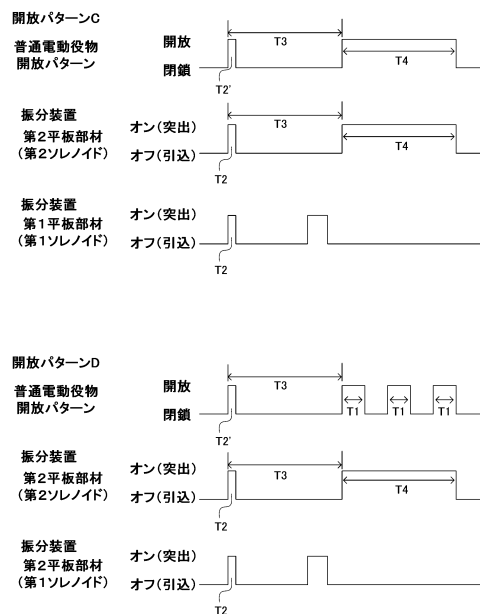

【図 2 6 2】

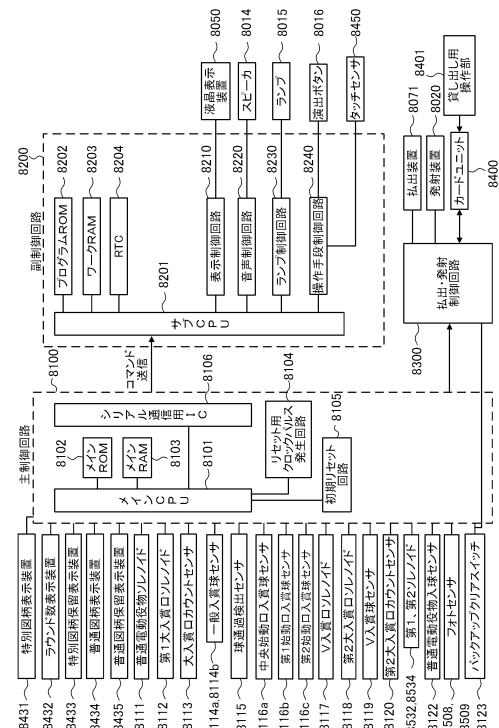


30


40

50


【図 2 6 3】

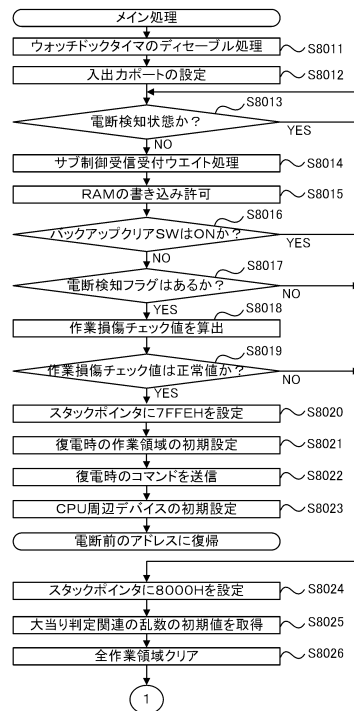


【図 2 6 4】

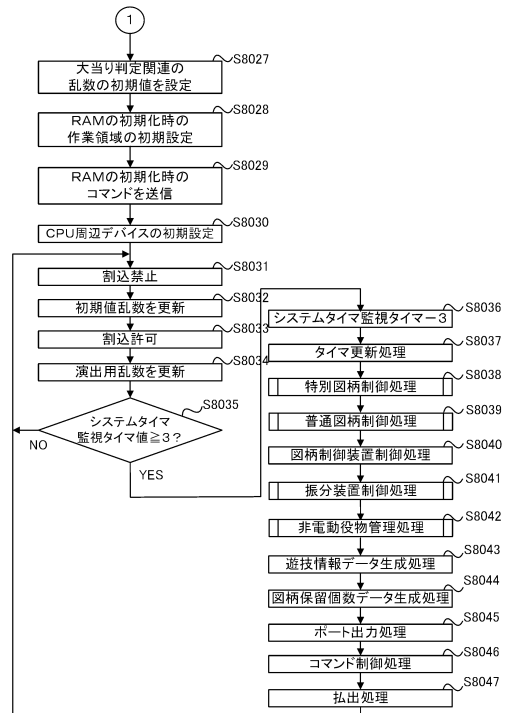

【図 2 6 5】

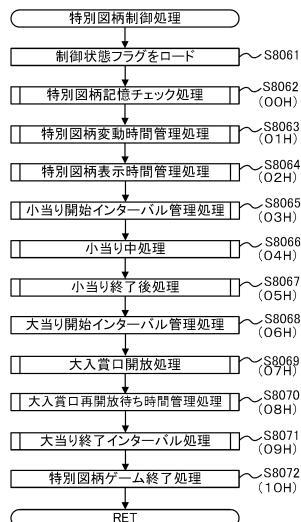

【図 2 6 6】

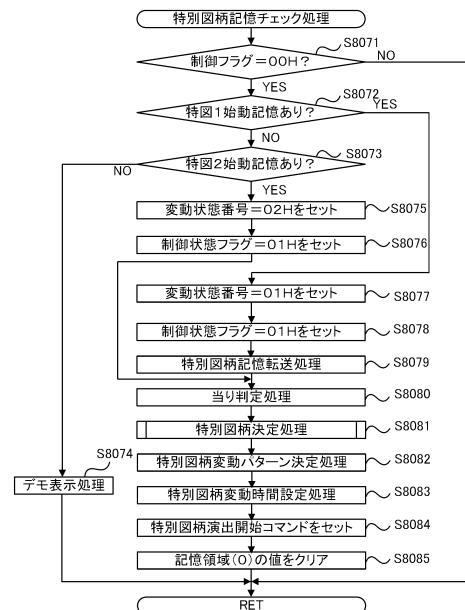

10


20

30


40

50


【図 2 6 7】

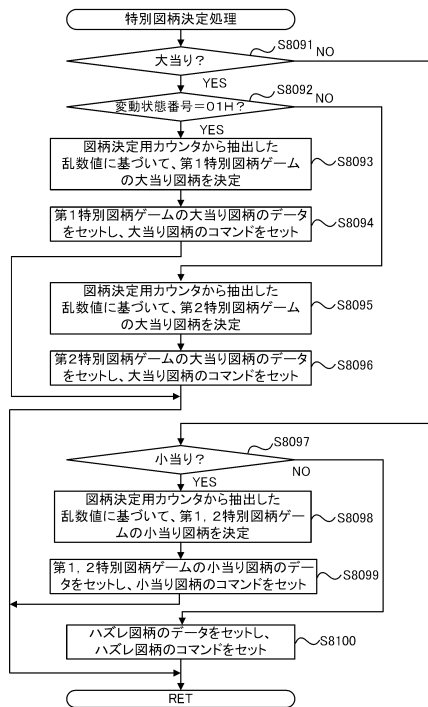


【図 2 6 8】



【図 2 6 9】

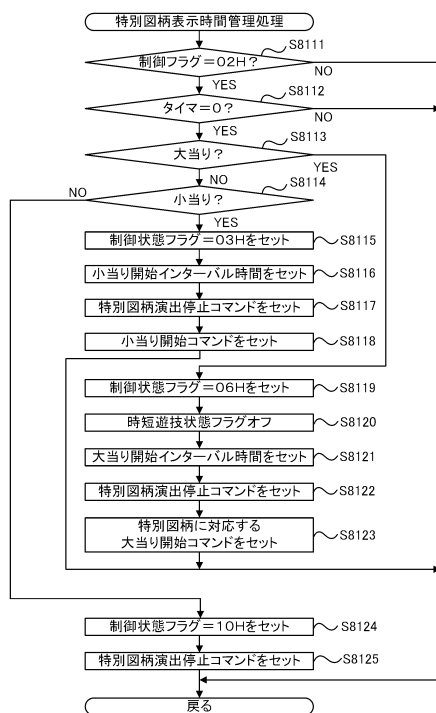

【図 2 7 0】

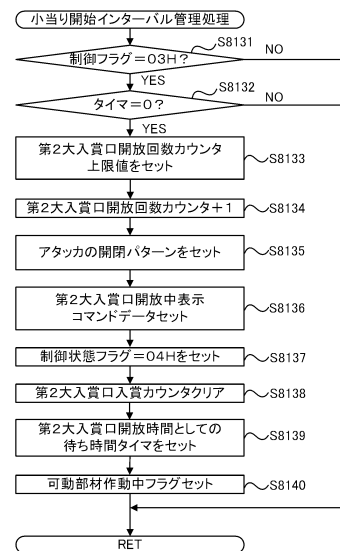

10


20

30


40

50

【図 2 7 1】

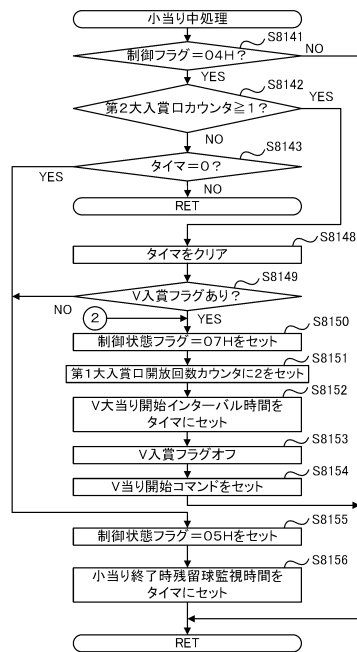


【図 2 7 2】

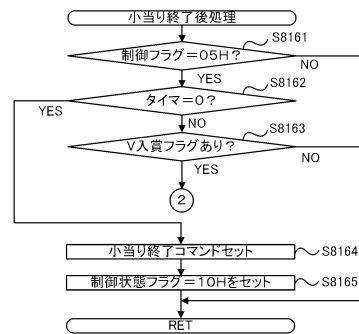


10

20

【図 2 7 3】

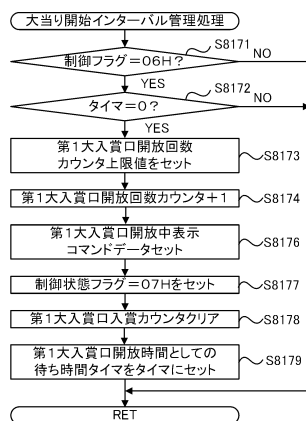

【図 2 7 4】

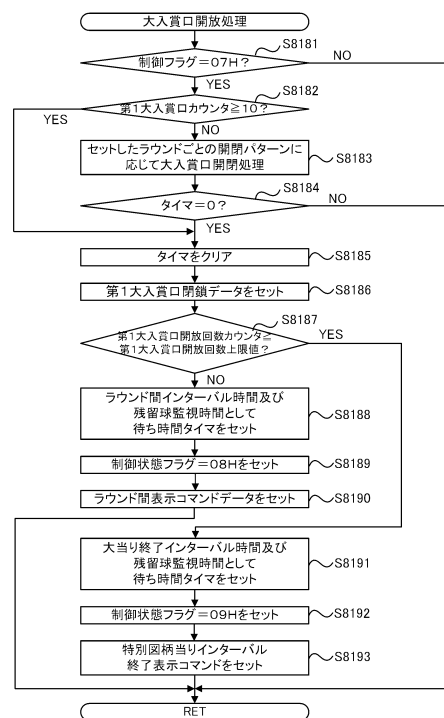


30


40

50


【図 275】

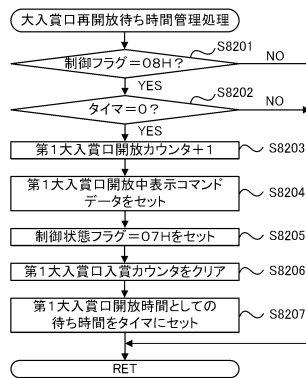


【図 276】

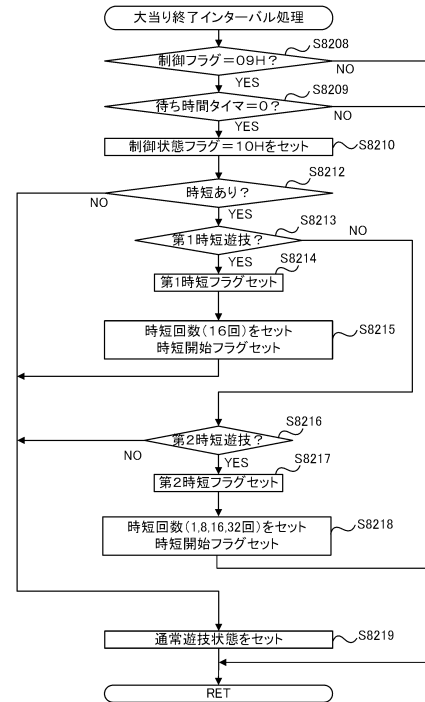

【図 277】

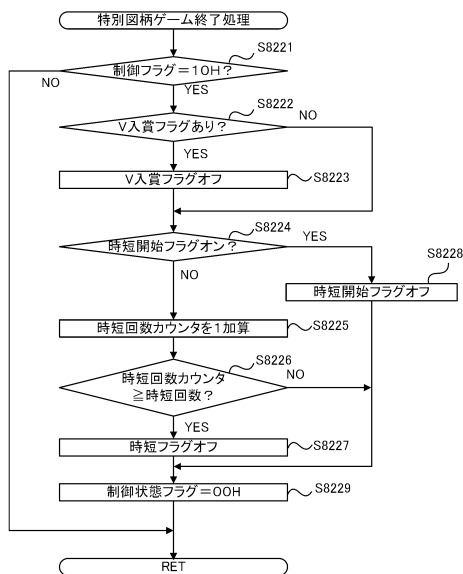

【図 278】

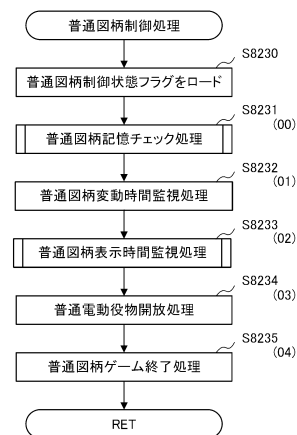

10


20

30


40

50


【図 2 7 9】

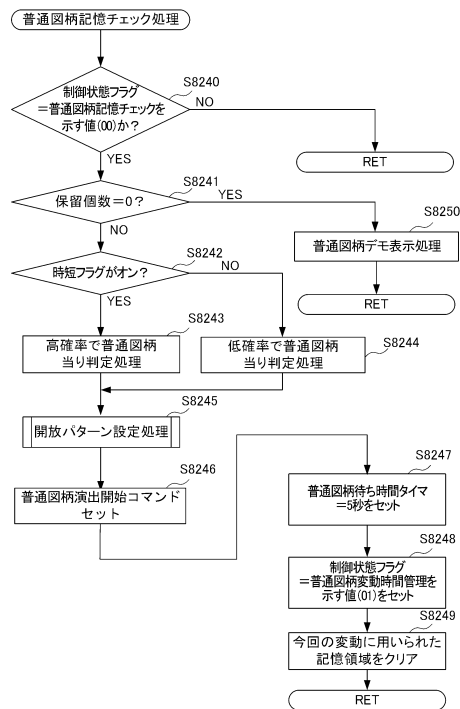


【図 2 8 0】

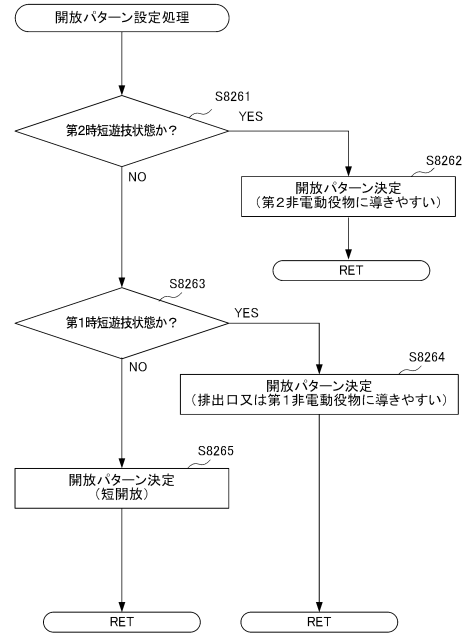

【図 2 8 1】

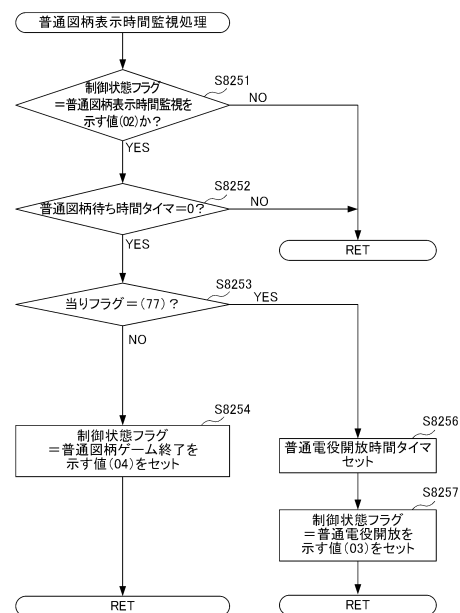

【図 2 8 2】

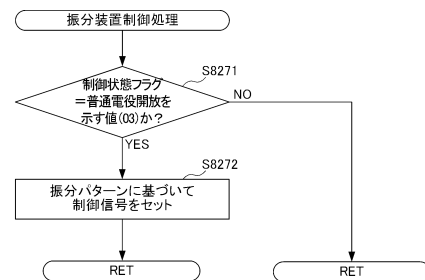

10


20

30


40

50

【図 2 8 3】

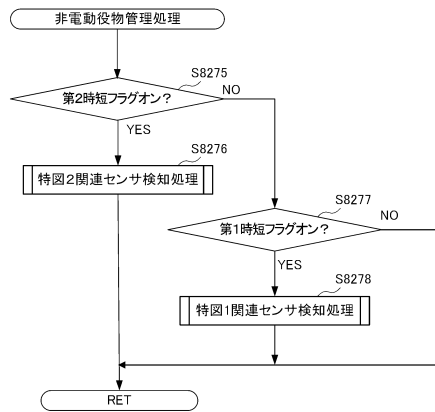


【図 2 8 4】

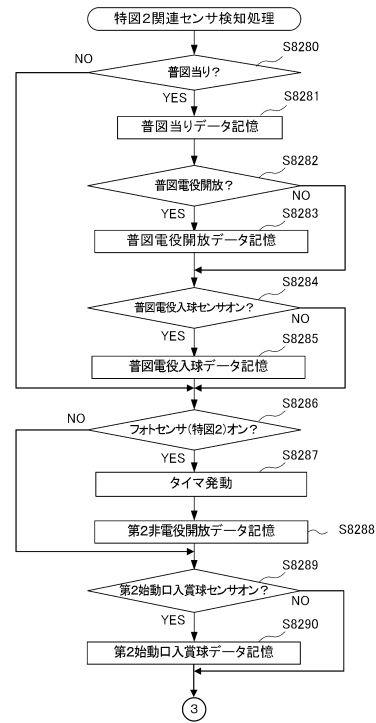


10

20

【図 2 8 5】

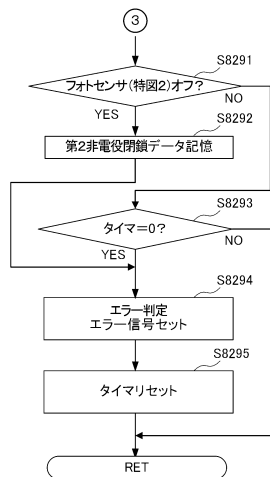

【図 2 8 6】

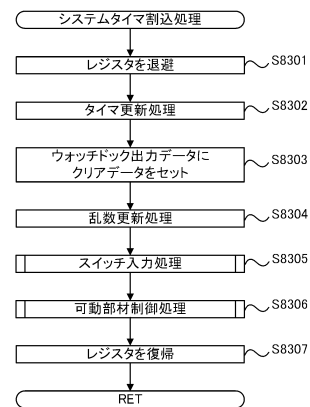


30


40

50

【図 2 8 7】




【図 2 8 8】

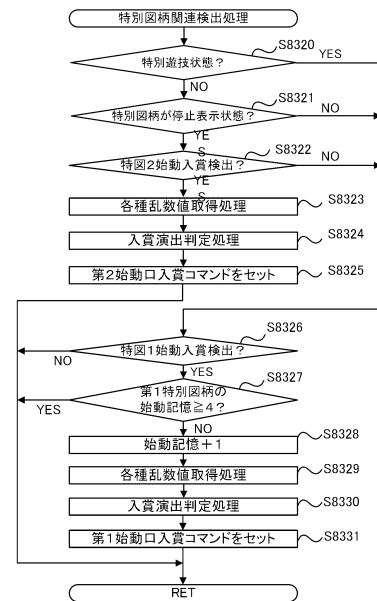


10

20

【図 2 8 9】

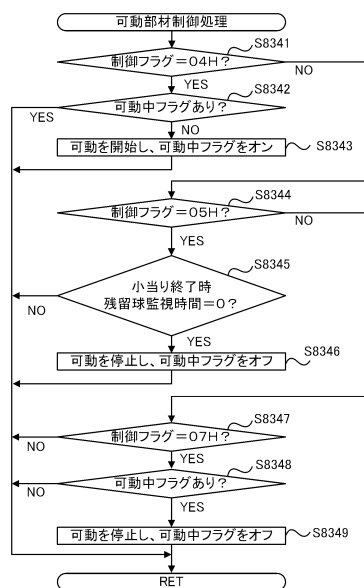

【図 2 9 0】

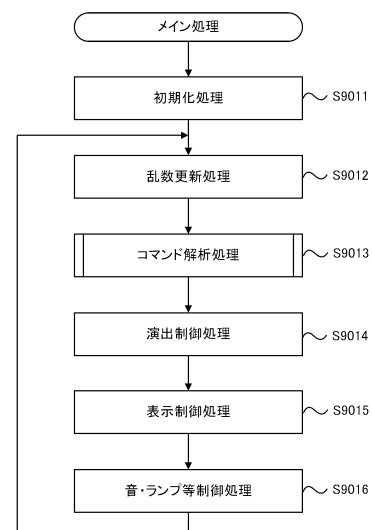


30


40

50

【図 2 9 1】

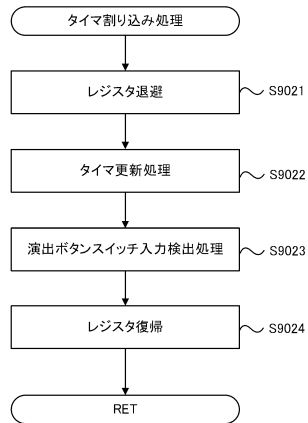


【図 2 9 2】




10

20

【図 2 9 3】

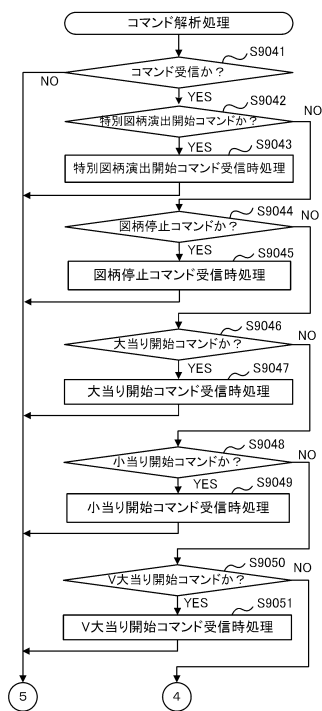

【図 2 9 4】

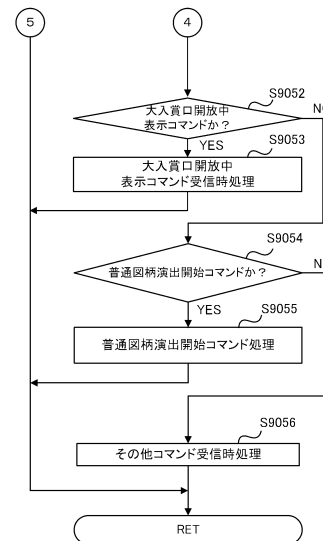


30


40

50


【図 2 9 5】

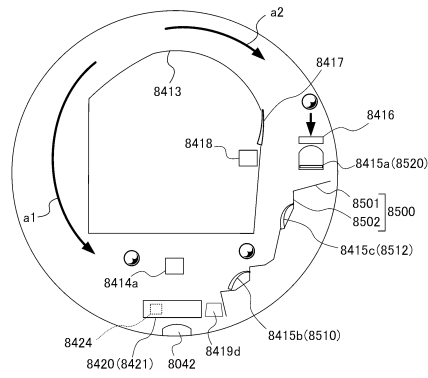


【図 2 9 6】

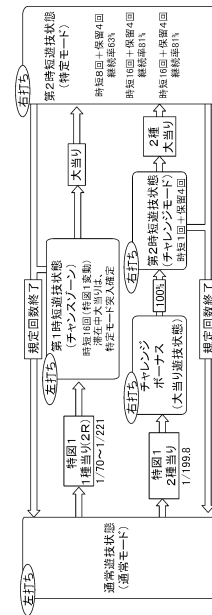

【図 2 9 7】

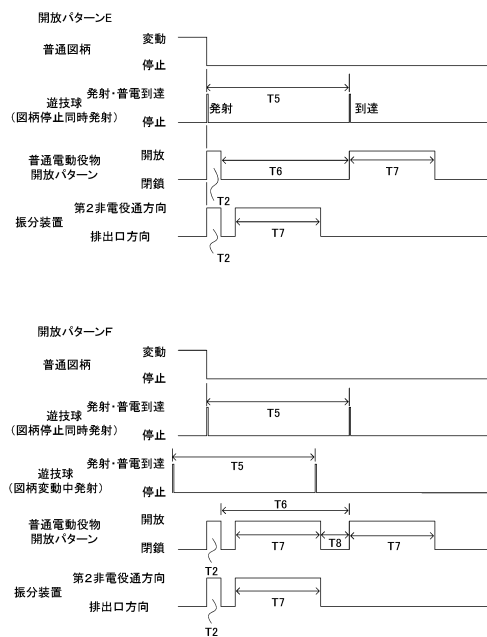

【図 2 9 8】

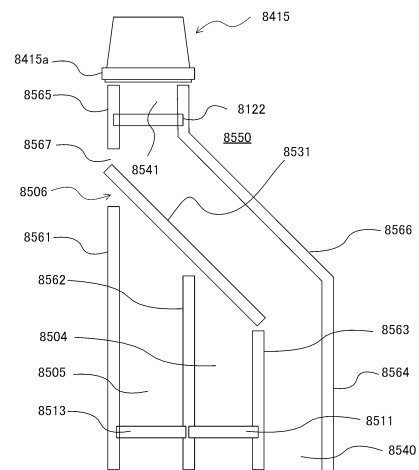

10


20

30


40

50

【圖 299】

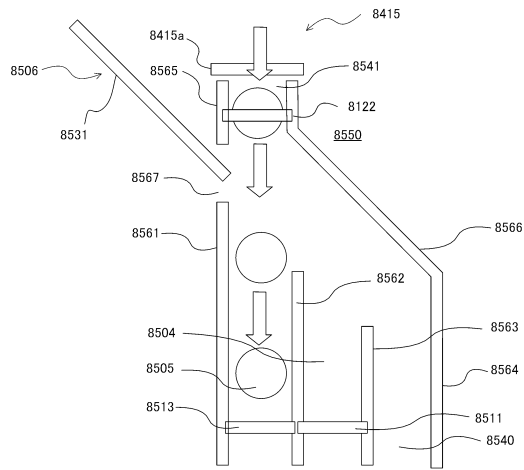


【図 3 0 0】

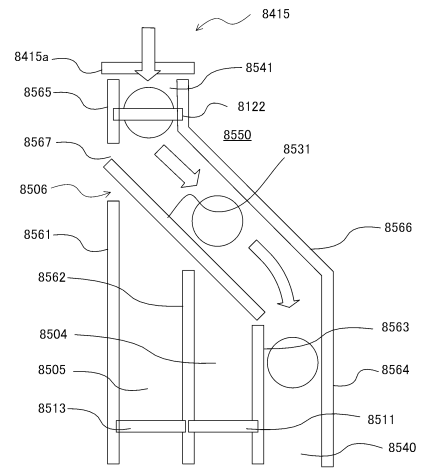


10

20

【図 3 0 1】

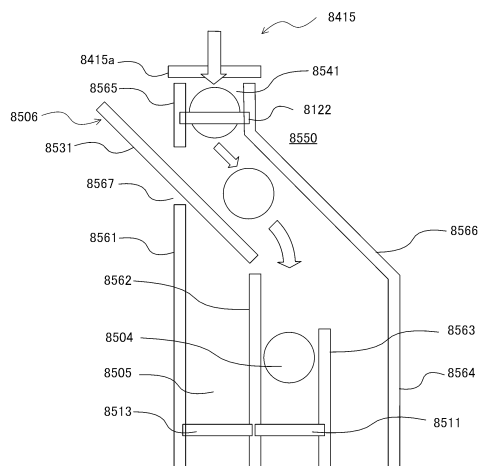

【図 3 0 2】

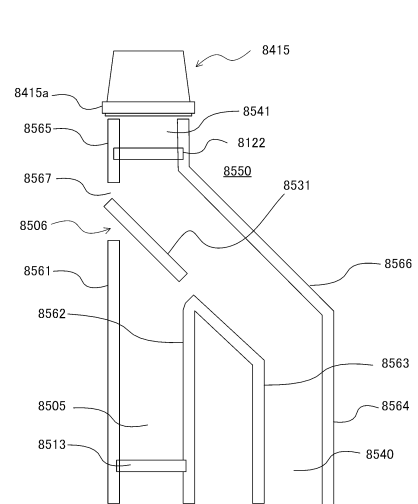


30


40

50

【図 3 0 3】

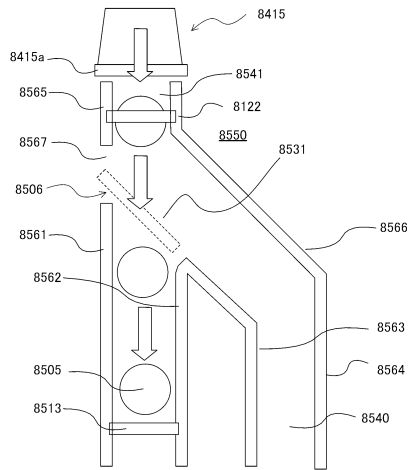


【図 3 0 4】

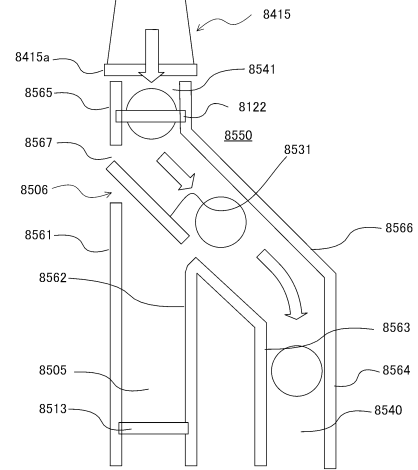


10

20

【図 3 0 5】

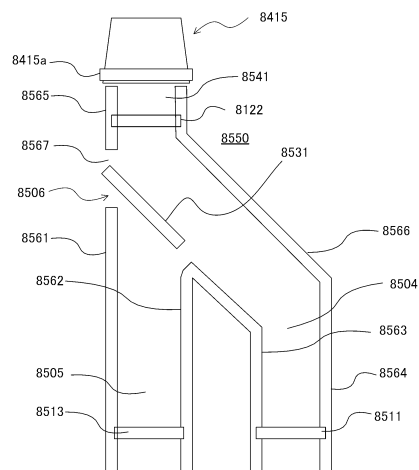

【図 3 0 6】

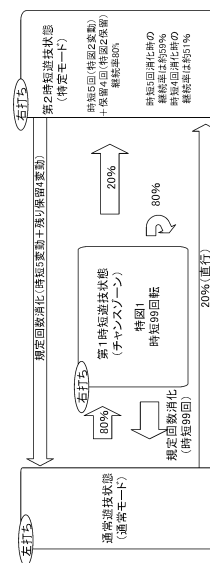


30


40

50


【図 3 0 7】

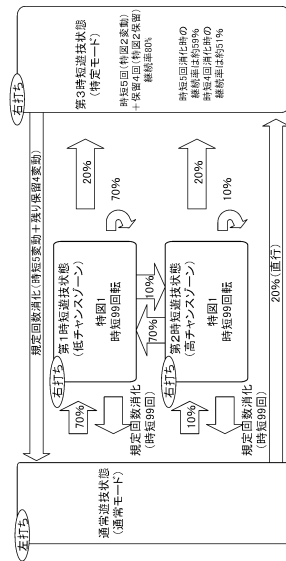


【図 3 0 8】

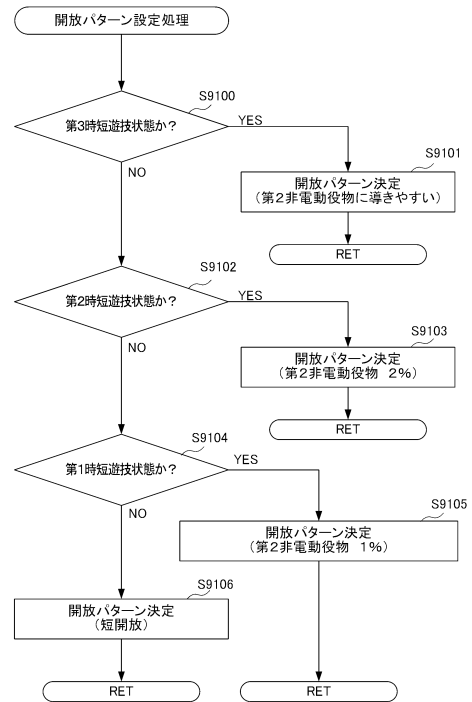

【図 3 0 9】

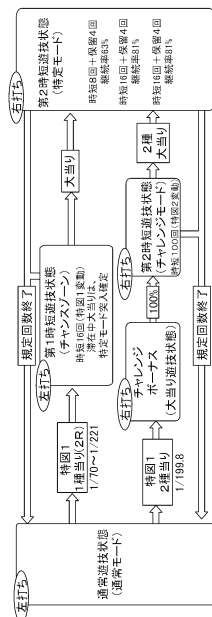

【図 3 1 0】

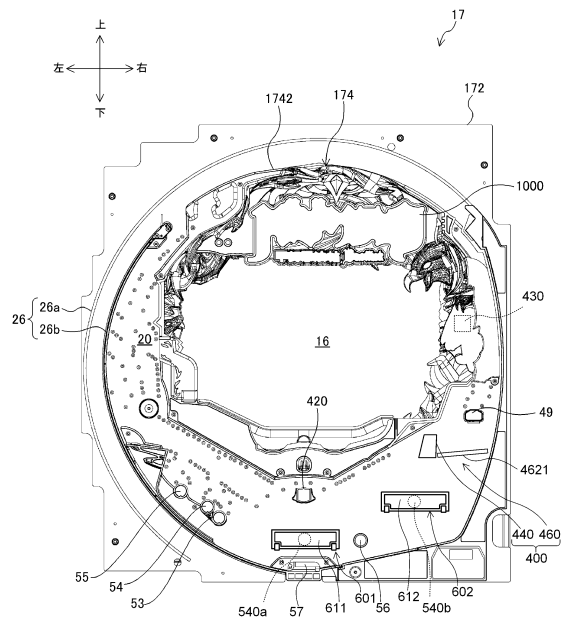

10


20

30


40

50


【図 3 1 1】

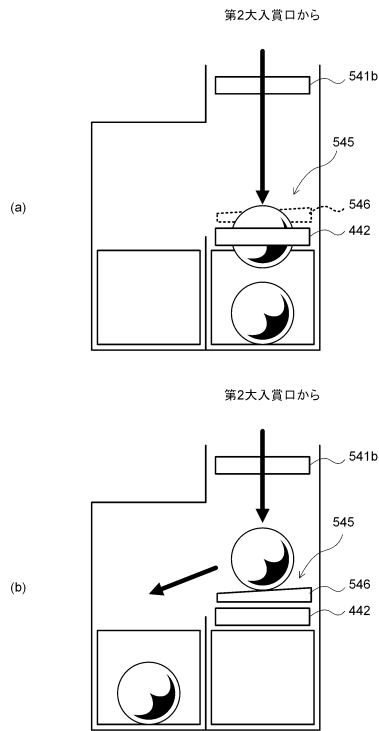


【図 3 1 2】

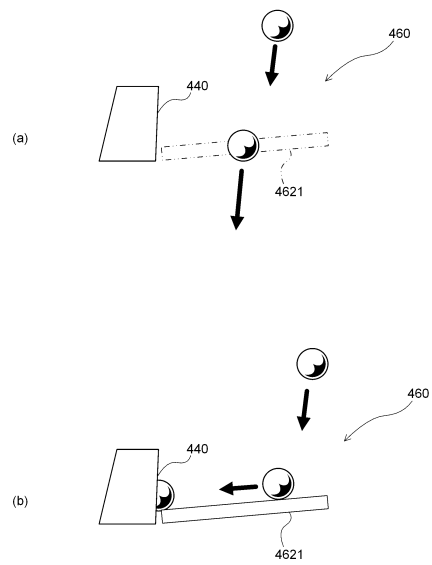

【図 3 1 3】

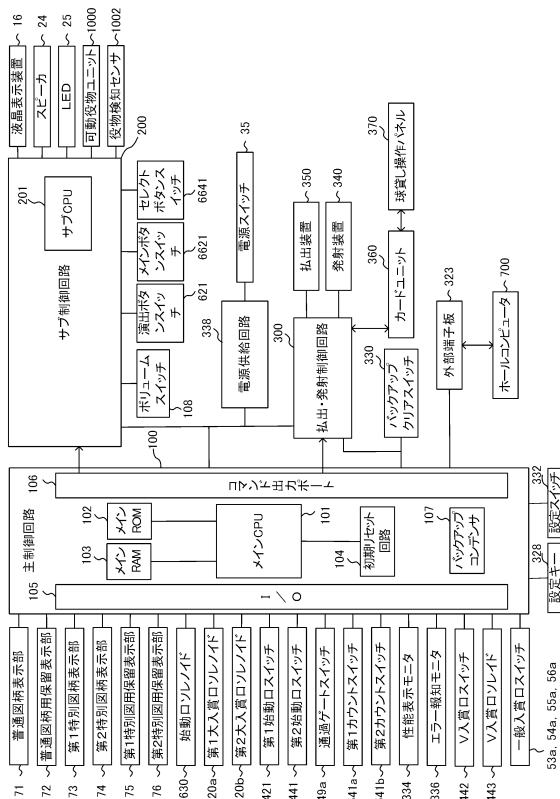

【図 3 1 4】

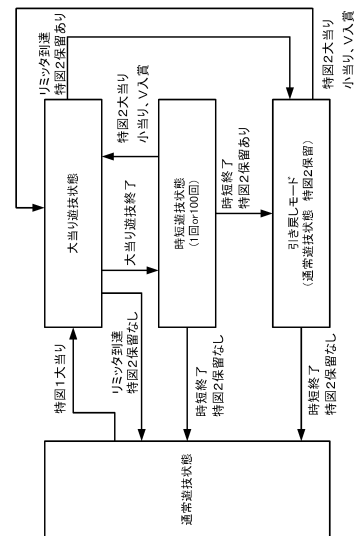

10

20

30



40

50


【図 3 1 5】

[illegible]


【図 3 1 6】

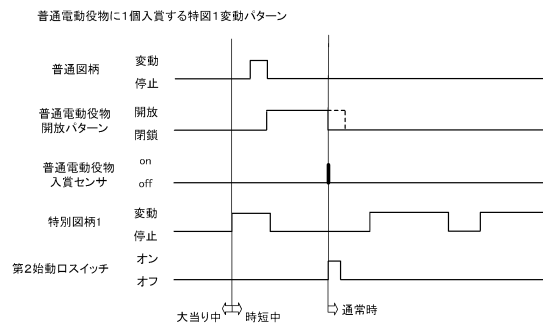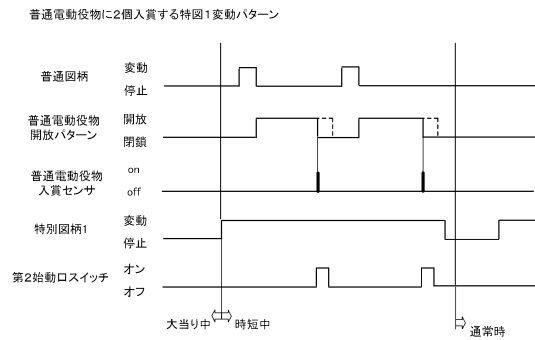


【図 3 1 7】

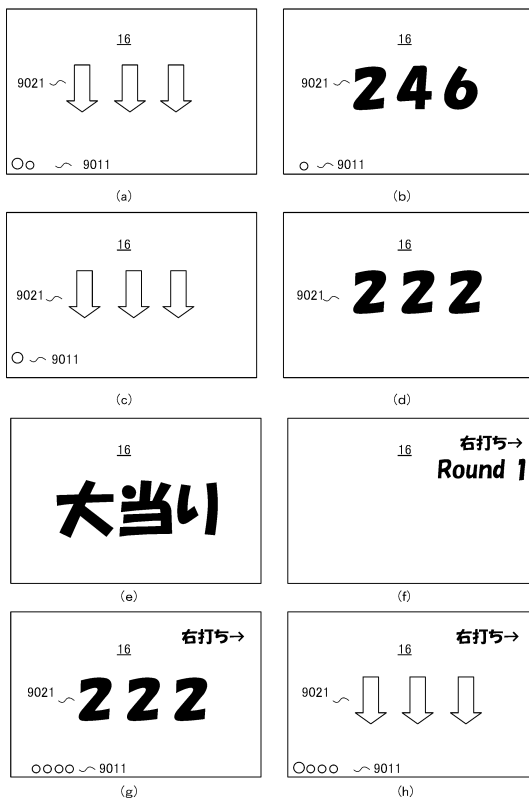


【図 3 1 8】

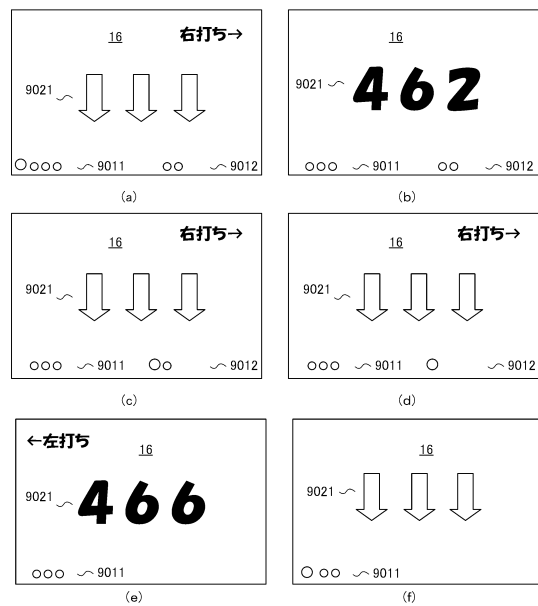

【図 3 1 9】

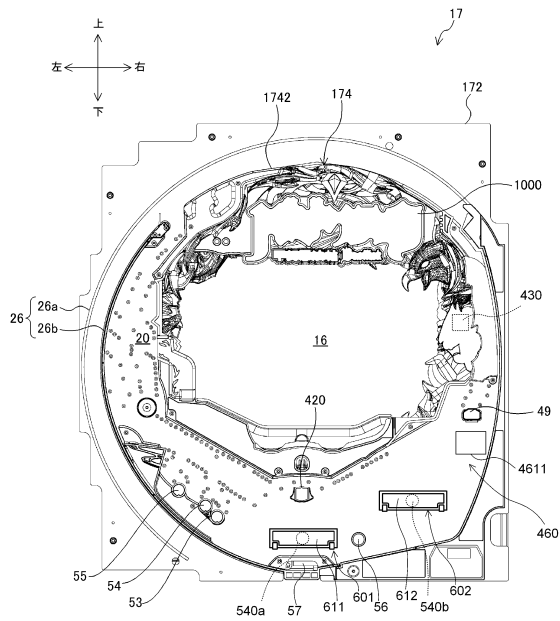


【図 3 2 0】

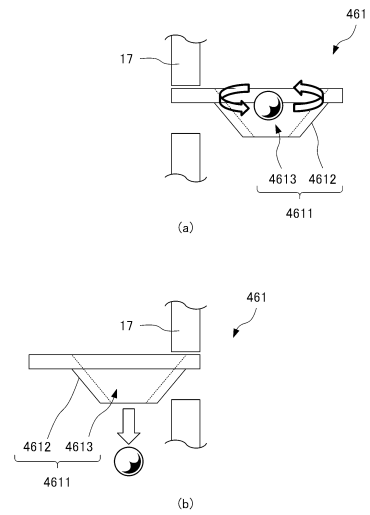


10

20

【図 3 2 1】

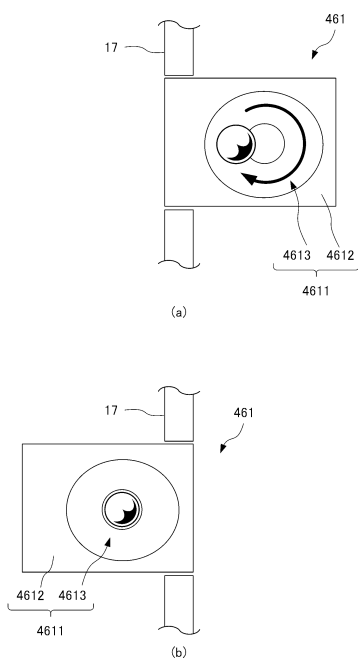

【図 3 2 2】

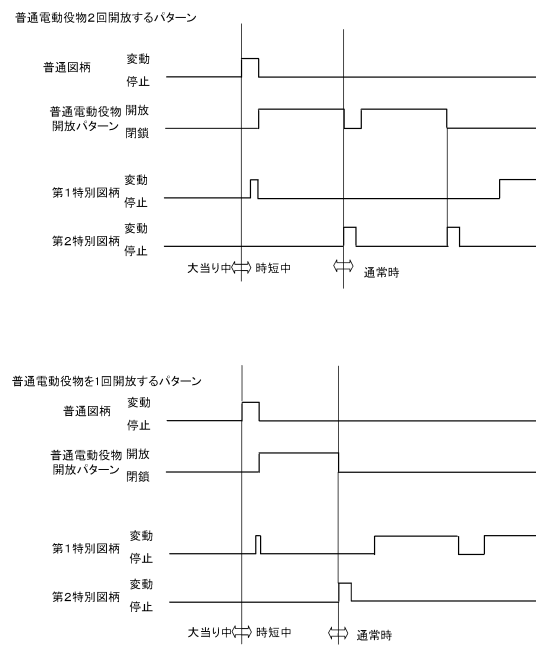


30


40

50


【図 3 2 3】




(a)




(b)




(c)




(d)




(e)



(f)




(g)




(h)


【図 3 2 4】




(a)




(b)




(c)




(d)



(e)



(f)




(g)




(h)

【図 3 2 5】




(a)




(b)

【図 3 2 6】



(a)



(b)

10


20

30


40

50

【図 3 2 7】

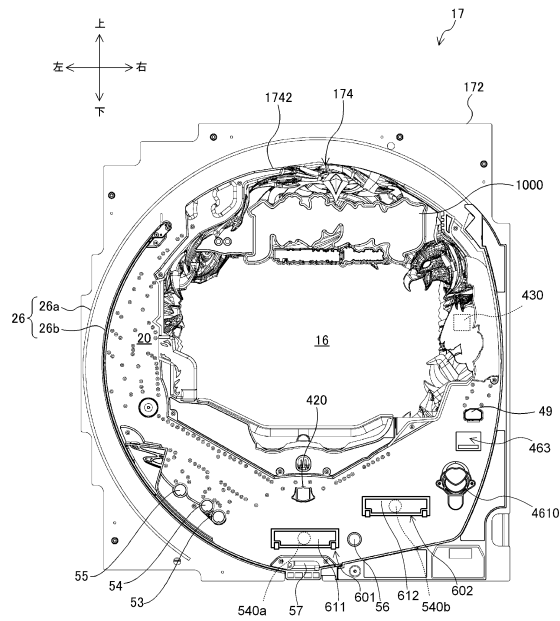

【図 3 2 8】




10

20


【図 3 2 9】

普通電動役物が2回開放するパターン

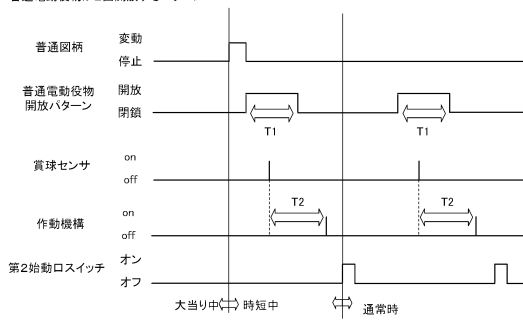

30

普通電動役物が1回開放するパターン

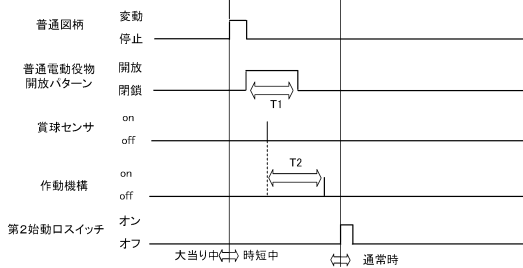

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2021-142255 (JP, A)
特開 2019-141675 (JP, A)
特開 2019-171127 (JP, A)
特開 2016-165322 (JP, A)
特開 2014-180325 (JP, A)
特開 2019-088354 (JP, A)
特開 2019-111055 (JP, A)
特開 2018-050813 (JP, A)
特許第 6855142 (JP, B2)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 7/02