

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6037**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **4152**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2003**

(54)

Głowica prysznica

(30) Pierwszeństwo:

21.03.2003 (DE) 40302375.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Haug Andreas, Stuttgart, (DE);

Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);

Dimitriadis Andreas, Lorch, (DE);

Kollmann Fabian, Stuttgart, (DE)

T-62846/GR

Nr Dp. 6037.....

Klasa 23-02.....

Głowica prysznic

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego:

1/Andreas HAUG 2/ Tom SCHÖNHERR

3/ Andreas DIMITRIADIS 4/Fabian KOLLMANN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 19 września 2003r

Pierwszeństwo: 21 marca 2003r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest głowica prysznic.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie głowicy prysznic.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia głowicę prysznic w widoku perspektywicznym z dołu, z przodu i z boku, fig.2- głowicę w widoku perspektywicznym z dołu, z tyłu i z boku, fig.3-głowicę w widoku perspektywicznym z góry, z tyłu i z boku, fig.4- głowicę w widoku z boku, fig.5- głowicę w widoku z drugiego boku, fig.6- głowicę w

widoku z dołu, fig.7- głowicę w widoku z góry, fig.8- głowicę w widoku z przodu, a fig.9- głowicę w widoku z tyłu.

Głowica prysznicowa według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje walcowy uchwyt z zakończeniem gwintowym oraz sitko mające kształt walca, którego podstawa górna i dolna jest wypukła, przy czym w polu dolnej podstawy sitka znajdują się liczne walcowe występy z otworkami, przy czym występy ułożone są na pięciu okręgach wokół centralnego kolistego obszaru. Ponadto, w polu sitka widoczny jest występ, wystający ponad powierzchnię, a sitko połączone jest z uchwytem poprzez walcowy łącznik, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.9.

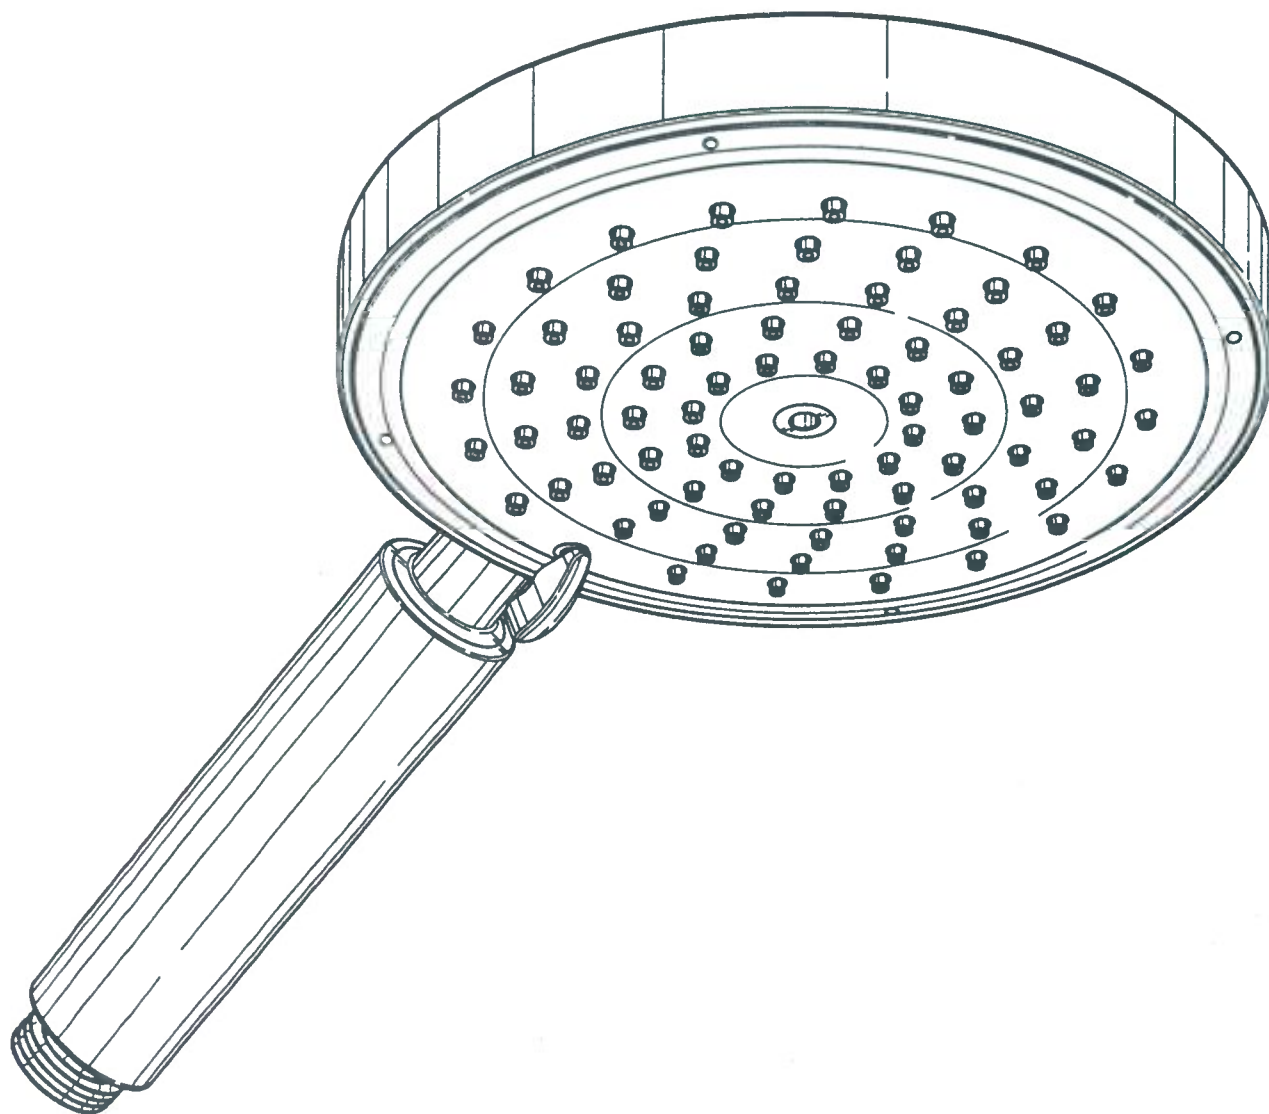


FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4

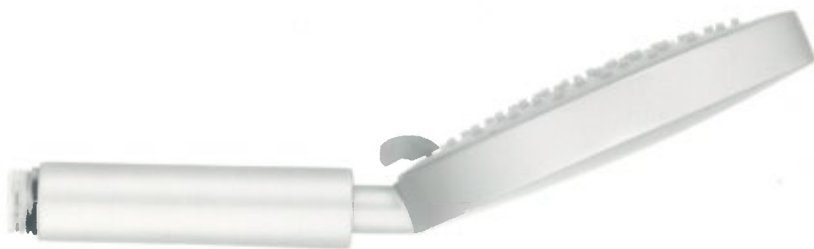


FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9