



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215972706 U

(45) 授权公告日 2022. 03. 08

(21) 申请号 202121862039.6

B65D 81/26 (2006.01)

(22) 申请日 2021.08.10

B65D 25/28 (2006.01)

(73) 专利权人 蒋明

地址 646000 四川省泸州市江阳区兰田镇
下坝村周家祠

(72) 发明人 蒋明

(74) 专利代理机构 合肥市科融知识产权代理事
务所(普通合伙) 34126

代理人 王前程

(51) Int.Cl.

B65D 25/00 (2006.01)

B65D 25/24 (2006.01)

B65D 25/20 (2006.01)

B65D 25/04 (2006.01)

B65D 81/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种国际贸易业务流程中所用单证保管包

(57) 摘要

本实用新型涉及单证保管包技术领域,且公开了一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,包括上盖和下盖,所述上盖一端和下盖的一端之间连接有连接轴,所述上盖和下盖通过连接轴活动连接,所述上盖的另一端和下盖的另一端均连接有提手耳,所述上盖的底部和下盖的底部均对称设置有两个滚轮。该国际贸易业务流程中所用单证保管包,通过使用在上盖安装插接块,和在下盖安装卡块,使插接块和卡块配合使用,可以使上盖和下盖之间固定,防止上盖和下盖意外分离导致的单证脱落,提高使用安全,通过在上盖的内部设置连接松紧带,可以使单证放置到上盖的内部,便于对单证进行存放,便于对单证进行收纳。

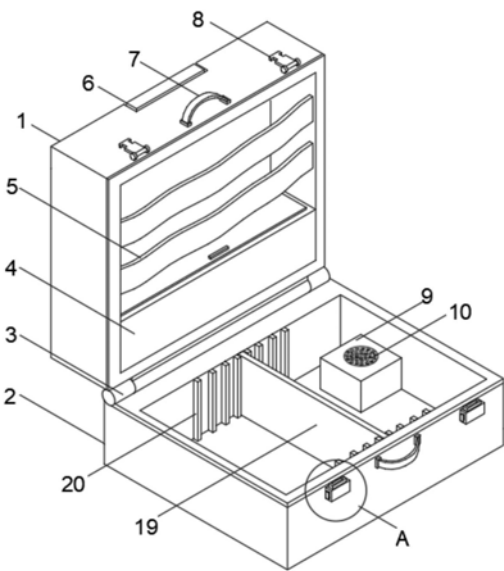

1. 一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,包括上盖(1)和下盖(2),其特征在于,所述上盖(1)一端和下盖(2)的一端之间连接有连接轴(3),所述上盖(1)和下盖(2)通过连接轴(3)活动连接,所述上盖(1)的另一端和下盖(2)的另一端均连接有提手耳(7),所述上盖(1)的底部和下盖(2)的底部均对称设置有两个滚轮(14);

所述上盖(1)的另一端对称安装有插接块(8),所述上盖(1)的顶部开设有放置槽(13),所述放置槽(13)的内部设置有固定杆(12),所述固定杆(12)的一端连接有连接套筒(11),所述连接套筒(11)远离固定杆(12)的一端固定连接有握把(6),所述上盖(1)的内部设置有两个连接松紧带(5),所述上盖(1)内部靠近连接轴(3)的一端安装有重要资料保管箱(4);

所述下盖(2)的另一端对称安装有卡块(16),所述下盖(2)内部的一侧安装有防潮盒(9),所述下盖(2)内部的两端对称设置有多块隔离块(20),多个所述隔离块(20)之间设置有一个隔离板(19)。

2. 根据权利要求1所述的一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,其特征在于,所述连接套筒(11)套接在固定杆(12)的外表面,所述固定杆(12)远离握把(6)的一端与放置槽(13)的一端相固定,所述放置槽(13)与握把(6)和连接套筒(11)相适配。

3. 根据权利要求1所述的一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,其特征在于,每个所述滚轮(14)均为自带有制动的万向轮,每个所述滚轮(14)的顶部均连接有连接杆,每个所述滚轮(14)均通过连接杆与上盖(1)和下盖(2)可拆卸连接。

4. 根据权利要求1所述的一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,其特征在于,所述重要资料保管箱(4)的顶部设置有盖板(15),所述盖板(15)通过销轴与重要资料保管箱(4)顶壁的一端相铰接,两个所述连接松紧带(5)均设置在重要资料保管箱(4)的上方,每个所述连接松紧带(5)的两端均粘连在上盖(1)内部的两端。

5. 根据权利要求1所述的一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,其特征在于,每个所述插接块(8)的一端均连接有连接块,每个所述插接块(8)与连接块之间活动连接,每个所述卡块(16)的顶部均开设有卡槽(18),每个所述插接块(8)与卡槽(18)相适配,每个所述卡块(16)的一端均设置有推动块(17),每个所述卡块(16)的一端均开设有与推动块(17)相适配的通孔,每个所述推动块(17)的一端均连接有卡扣,每个所述卡扣远离推动块(17)的一端均连接有复位弹簧,每个所述卡扣和复位弹簧均设置在通孔的内部,每个所述卡扣均与插接块(8)相适配。

6. 根据权利要求1所述的一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,其特征在于,所述防潮盒(9)的顶部螺纹连接有挥发盖(10),所述挥发盖(10)的顶部开设有多块透气孔,所述防潮盒(9)的底部与下盖(2)的内底壁螺纹连接,所述防潮盒(9)的内部放置有防潮颗粒。

7. 根据权利要求1所述的一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,其特征在于,每个所述隔离块(20)均与下盖(2)的内侧壁可拆卸连接,每两个所述隔离块(20)之间的间距与隔离板(19)相适配。

一种国际贸易业务流程中所用单证保管包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及单证保管包技术领域,具体为一种国际贸易业务流程中所用单证保管包。

背景技术

[0002] 在国际贸易活动中,其业务流程中尤为重要的资料有对外贸易单证,是商品流通的原始凭证。即单据与信用证相符、单据与单据相符、单据与贸易合同相符、单据与货物相符。单证在通过银行议付或托收时,一般都是成套、齐全而不是单一的。单证完整的另一意义是要求每一种单据的本身内容必须完备齐全。完整还要求出口人所提供的各种单据的份数要如数交齐,不能短缺。外贸单证是指在国际结算中应用的单据、文件与证书,凭借这种文件来处理国际货物的支付、运输、保险、商检、结汇等。它反映了整个商品流通过程,在一定的时间内是一套重要的业务档案资料,具有重要的查考价值。国际贸易中间环节多,涉及面广,规范使用各种单证,才能保证整个贸易过程顺利进行。因此,单证在交易过程及交单以后妥善管理保存非常重要,有利于单证的完整及查找方便。

[0003] 目前市场上的一些单证保管包装置:

[0004] (1) 现有的国际贸易业务流程中所用单证保管包在使用过程中,由于现有的单证保管包的装置大都功能简单,保管包不利于对其进行有序的整理、存放,而同时在查找证书时容易将其扰乱,使用不方便;

[0005] (2) 现有的国际贸易业务流程中所用单证保管包在使用过程中,由于在使用者需要带着保管包行走时,保管包中的单证文件过多时,造成保管包过重,使用者长时间手拿非常劳累。

[0006] 所以我们提出了一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0007] (一)解决的技术问题

[0008] 针对上述背景技术中现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,以解决上述背景技术中提出的目前市场上的一些国际贸易业务流程中所用单证保管包,存在不利于对证书进行有序的整理、存放,使用者长时间手拿非常劳累的问题。

[0009] (二)技术方案

[0010] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

[0011] 一种国际贸易业务流程中所用单证保管包,包括上盖和下盖,所述上盖一端和下盖的一端之间连接有连接轴,所述上盖和下盖通过连接轴活动连接,所述上盖的另一端和下盖的另一端均连接有提手耳,所述上盖的底部和下盖的底部均对称设置有两个滚轮;

[0012] 所述上盖的另一端对称安装有插接块,所述上盖的顶部开设有放置槽,所述放置

槽的内部设置有固定杆,所述固定杆的一端连接有连接套筒,所述连接套筒远离固定杆的一端固定连接握把,所述上盖的内部设置有两个连接松紧带,所述上盖内部靠近连接轴的一端安装有重要资料保管箱;

[0013] 所述下盖的另一端对称安装有卡块,所述下盖内部的一侧安装有防潮盒,所述下盖内部的两端对称设置有多块隔离块,多个所述隔离块之间设置有一个隔离板。

[0014] 优选的,所述连接套筒套接在固定杆的外表面,所述固定杆远离握把的一端与放置槽的一端相固定,所述放置槽与握把和连接套筒相适配。

[0015] 优选的,每个所述滚轮均为自带有制动的万向轮,每个所述滚轮的顶部均连接有连接杆,每个所述滚轮均通过连接杆与上盖和下盖可拆卸连接。

[0016] 优选的,所述重要资料保管箱的顶部设置有盖板,所述盖板通过销轴与重要资料保管箱顶壁的一端相铰接,两个所述连接松紧带均设置在重要资料保管箱的上方,每个所述连接松紧带的两端均粘连在上盖内部的两端。

[0017] 优选的,每个所述插接块的一端均连接有连接块,每个所述插接块与连接块之间活动连接,每个所述卡块的顶部均开设有卡槽,每个所述插接块与卡槽相适配,每个所述卡块的一端均设置有推动块,每个所述卡块的一端均开设有与推动块相适配的通孔,每个所述推动块的一端均连接有卡扣,每个所述卡扣远离推动块的一端均连接有复位弹簧,每个所述卡扣和复位弹簧均设置在通孔的内部,每个所述卡扣均与插接块相适配。

[0018] 优选的,所述防潮盒的顶部螺纹连接有挥发盖,所述挥发盖的顶部开设有多块透气孔,所述防潮盒的底部与下盖的内底壁螺纹连接,所述防潮盒的内部放置有防潮颗粒。

[0019] 优选的,每个所述隔离块均与下盖的内侧壁可拆卸连接,每两个所述隔离块之间的间距与隔离板相适配。

[0020] (三)有益效果

[0021] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该国际贸易业务流程中所用单证保管包:

[0022] (1)通过使用在上盖安装插接块,和在下盖安装卡块,使插接块和卡块配合使用,可以使上盖和下盖之间固定,防止上盖和下盖意外分离导致的单证脱落,提高使用安全,通过在上盖的内部设置连接松紧带,可以使单证放置到上盖的内部,便于对单证进行存放,便于对单证进行收纳,通过在下盖的内部安装隔离板和隔离块,便于对单证进行分类整理,通过在下盖的内部安装防潮盒和在防潮盒内添加防潮颗粒,可以防止单证受潮,保持保管包内的干燥,通过在上盖安装重要资料保管箱,可以放置一些重要单证,有利于对单证进行保管。

[0023] (2)通过在上盖安装便于伸缩的连接套筒和固定杆,和在上盖和下盖的底部安装滚轮,使用者可以拖动握把使保管包进行移动,可以让使用者在将保管包进行移动时更加轻松。

附图说明

[0024] 图1为本实用新型国际贸易业务流程中所用单证保管包的主视结构示意图;

[0025] 图2为图1本实用新型国际贸易业务流程中所用单证保管包的A局部放大结构示意图;

[0026] 图3为本实用新型国际贸易业务流程中所用单证保管包的重要资料保管箱主视结构示意图;

[0027] 图4为本实用新型国际贸易业务流程中所用单证保管包的上盖俯视结构示意图。

[0028] 图中:上盖1,下盖2,连接轴3,重要资料保管箱4,连接松紧带5,握把6,提手耳7,插接块8,防潮盒9,挥发盖10,连接套筒11,固定杆12,放置槽13,滚轮14,盖板15,卡块16,推动块17,卡槽18,隔离板19,隔离块20。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 请参阅图1-4所示,本实用新型提供一种国际贸易业务流程中所用单证保管包;包括上盖1和下盖2,上盖1一端和下盖2的一端之间连接有连接轴3,上盖1和下盖2通过连接轴3活动连接,上盖1的另一端和下盖2的另一端均连接有提手耳7,上盖1的底部和下盖2的底部均对称设置有两个滚轮14;

[0031] 上盖1的另一端对称安装有插接块8,上盖1的顶部开设有放置槽13,放置槽13的内部设置有固定杆12,固定杆12的一端连接有连接套筒11,连接套筒11远离固定杆12的一端固定连接有握把6,上盖1的内部设置有两个连接松紧带5,上盖1内部靠近连接轴3的一端安装有重要资料保管箱4;

[0032] 下盖2的另一端对称安装有卡块16,下盖2内部的一侧安装有防潮盒9,下盖2内部的两端对称设置有多块隔离块20,多个隔离块20之间设置有一个隔离板19。

[0033] 作为本实用新型的一种优选技术方案:连接套筒11套接在固定杆12的外表面,固定杆12远离握把6的一端与放置槽13的一端相固定,放置槽13与握把6和连接套筒11相适配。

[0034] 作为本实用新型的一种优选技术方案:每个滚轮14均为自带有制动的万向轮,每个滚轮14的顶部均连接有连接杆,每个滚轮14均通过连接杆与上盖1和下盖2可拆卸连接。

[0035] 作为本实用新型的一种优选技术方案:重要资料保管箱4的顶部设置有盖板15,盖板15通过销轴与重要资料保管箱4顶壁的一端相铰接,两个连接松紧带5均设置在重要资料保管箱4的上方,每个连接松紧带5的两端均粘连在上盖1内部的两端。

[0036] 作为本实用新型的一种优选技术方案:每个插接块8的一端均连接有连接块,每个插接块8与连接块之间活动连接,每个卡块16的顶部均开设有卡槽18,每个插接块8与卡槽18相适配,每个卡块16的一端均设置有推动块17,每个卡块16的一端均开设有与推动块17相适配的通孔,每个推动块17的一端均连接有卡扣,每个卡扣远离推动块17的一端均连接有复位弹簧,每个卡扣和复位弹簧均设置在通孔的内部,每个卡扣均与插接块8相适配。

[0037] 作为本实用新型的一种优选技术方案:防潮盒9的顶部螺纹连接有挥发盖10,挥发盖10的顶部开设有多块透气孔,防潮盒9的底部与下盖2的内底壁螺纹连接,防潮盒9的内部放置有防潮颗粒。

[0038] 作为本实用新型的一种优选技术方案:每个隔离块20均与下盖2的内侧壁可拆卸

连接,每两个隔离块20之间的间距与隔离板19相适配。

[0039] 本实施例的工作原理:在使用该国际贸易业务流程中所用单证保管包时,如图1和图2-4所示,在使用时,可以将单证放置到上盖1内,连接松紧带5 将存放单证进行固定,可以将重要单证打开盖板15放置到重要资料保管箱4 内,可以通过调整隔离板19的位置,来限定下盖2的空间,方便对不同大小的单证进行位置限定,将防潮颗粒通过打开挥发盖10放入到防潮盒9,放置完成后将上盖1和下盖2合上,将插接块8插入到卡块16上的卡槽18内,卡块16内部的卡扣和插接块8啮合,需要打开时,通过按动推动块17,推动块17带动内部的卡扣使插接块8可以抽出,进行打开,需要移动时,可以手拿住握把6将连接套筒11抽出,利用底部的滚轮14进行移动,以上便是整个装置的工作过程,且本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0040] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,需要说明的是,在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义;对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

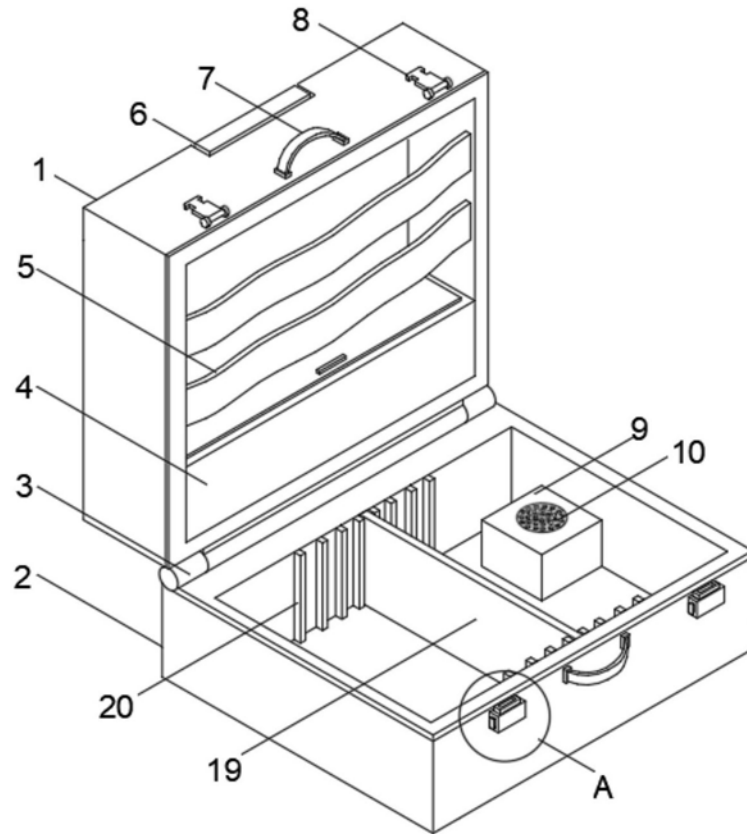


图1

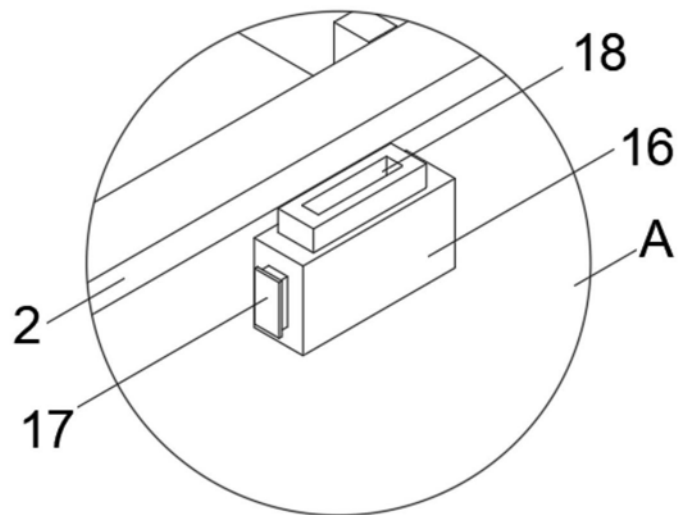


图2

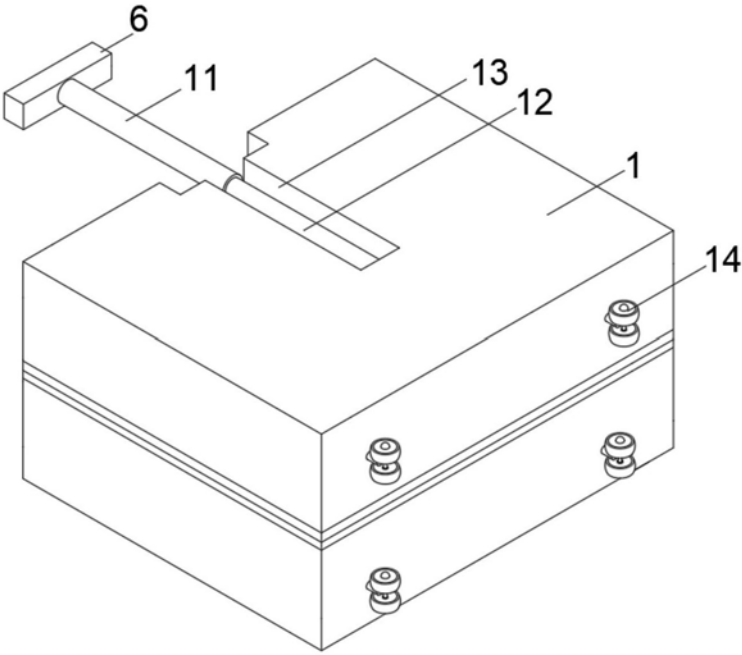


图3

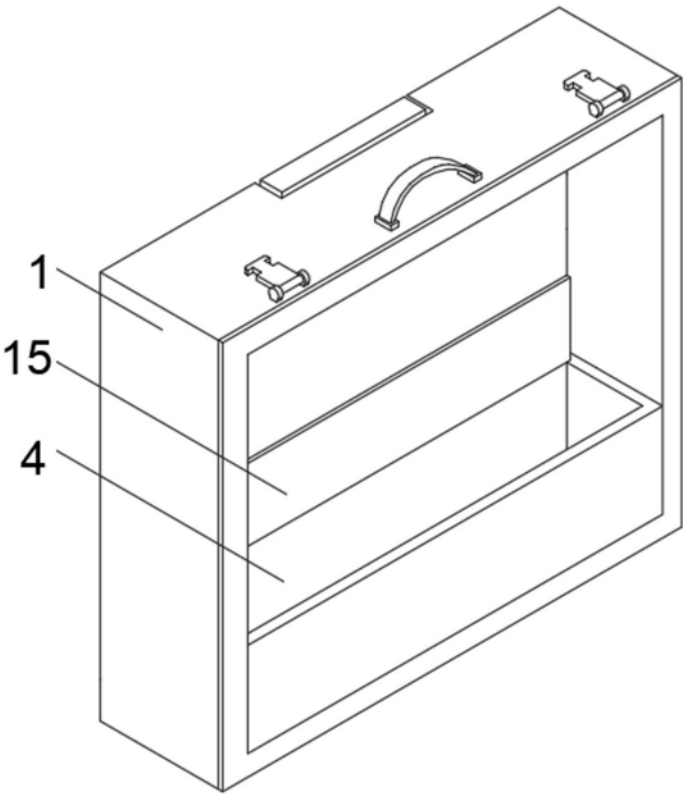


图4