

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5559**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

(21) Numer zgłoszenia: **2380**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2003**

(54)

**Lampa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2004 WUP 08/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)**

**PL 5559**

Nr Rp. 5559

Klasa 26-05

## Lampa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa, mająca przeznaczenie jako element oświetleniowy pomieszczeń mieszkalnych.

Stojące lampy, przeznaczone do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, mają zamocowaną w kształtowej, zwykle kołowej podstawie, pionową rurę, będącą statywem, na której mocowane są oprawy źródła światła z odbłyśnikami lub odbłyśnikami, ewentualnie z abażurem. Odbłyśnik ma zwykle kształt reflektorka lub kształt zbliżony do talerza. W niektórych odmianach odbłyśniki mocowane są na giętym lub przegubowym ramieniu, mocowanym do pionowej rury.

Lampa według wzoru ma na kołowej podstawie zamocowaną pionową rurę, symbolizującą maszt. Do rury tej w jej dolnej i górnej strefie zamocowany jest wzdłużny, kształtowy element o zmiennej szerokości, mającej maksimum w połowie długości elementu, którego krawędzie boczne w punkcie górnym i dolnym są połączone. Element ten jest tak wygięty, że z rurą stykają się przeciwległe krawędzie, zaś w strefie środka oddalony jest maksymalnie od rury. Element ten, będący odbłyśnikiem, a jednocześnie abażurem, symbolizuje żagiel rozpięty na maszcie z wygięciem od wiatru. Wzdłuż tworzącej rury, w strefie między punktami jej styku z elementem symbolizującym żagiel, zamocowane są żarówki, tak, że strumień światła pada na wewnętrzną powierzchnię elementu kształtowego, ulegając rozproszeniu.


Lampa wykonana jest z metalu o wysokiej gładkości powierzchni i pokryta jest galwaniczną warstwą ozdobną.

Lampę według wzoru uwidoczniło w schemacie na rysunku, ma którym, na fig. 1 przedstawiono lampę w widoku z boku, zaś na fig. 2 również w widoku z boku, obróconą według fig. 1 o 90°.


Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest kształt osłony - odbłyśnika lampy, będący wzdłużnym, będącego wzdłużnym, elementem o zmiennej szerokości, mającej maksimum w strefie połowy wysokości lampy. Element jest tak wygięty, że z rurą pionową styka się przeciwległymi krawędziami, zaś w strefie środka jest maksymalnie oddalony od rury. Cechą istotną wzoru jest również miejsce zamocowania opraw żarówek, oświetlających element osłonowy.

inż. Barbara Urbańska-Luczak

RZECZNIK PATENTOWY

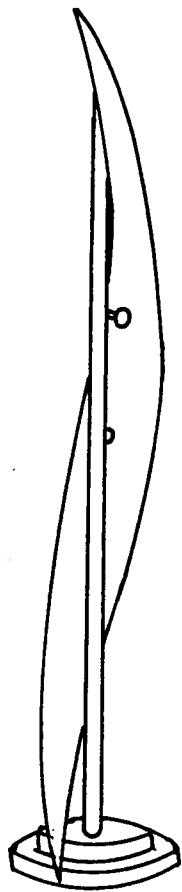

*Fig. 1*

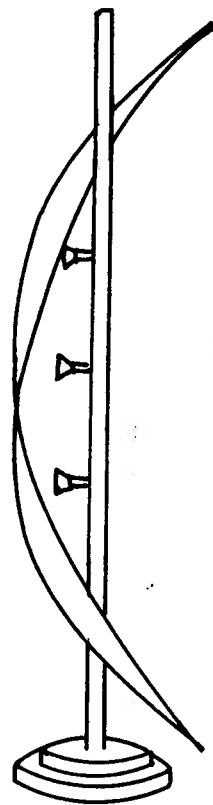

*Fig. 2*



Fig. 1



Fig. 2.