

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1731**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(21) Numer zgłoszenia: **20545**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2000**

(54)

**Fotel**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2003 WUP 03/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Karbownik Maciej, Warszawa, (PL);  
Rakowski Wojciech, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Karbownik Maciej, Warszawa, (PL);  
Rakowski Wojciech, Warszawa, (PL)**

**PL Rp.1731**

Maciej Karbownik i Wojciech Rakowski

Warszawa, Polska

**Fotel**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 06.09, 2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest fotel.


Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać fotela przejawiająca się w jego kształcie, proporcji i układzie linii nadająca przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego został pokazany na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok fotela w ujęciu perspektywicznym, fig. 2 przedstawia widok fotela od tyłu, fig. 3 przedstawia widok fotela z góry, fig. 4 przedstawia widok fotela z jednego boku, przy czym widok z drugiego boku jest widokiem lustrzanym, fig. 5 przedstawia widok fotela od przodu.

Fotel wsparty jest na dwóch metalowych elementach rurowych o przekroju okrągłym, których profil wygięcia oparty jest na stałym promieniu, a na ich zakończeniach znajdują się odpowiednio stopki podporowe od strony przedniej fotela, oraz kółka jezdne od strony tylnej fotela. Są one na stałe przymocowane do ramy nośnej fotela wytworzonej z elementów o przekroju kwadratowym, stanowiącej podparcie dla poduszki siedziska będącej elementem o stałej grubości patrząc z boku, przy czym od strony przedniej fotela znajduje się pogrubienie zachodzące od przodu na konstrukcję ramy nośnej. Ponadto w płaszczyznach bocznych siedziska znajdują się wgłębienia powielające łukowy kształt elementów rurowych o głębokości odpowiadającej ich średnicy co powoduje ich zlicowanie od stron zewnętrznych fotela. Rama nośna w widoku z góry stanowi kwadrat z dwoma przedłużonymi bokami w kierunku tyłu fotela na których wspiera się konstrukcja oparcia oraz mocowanie podłokietników. Oparcie fotela w widoku z boku jest elementem o stałej grubości, przy czym kształt wygięcia oparty jest na dwóch łukach o różnych środkach i promieniach. W wyniku podzielenia płaszczyzn oparcia widzianego od przodu na trzy pola, z których dwa zewnętrzne prowadzone są po łuku powodującym oddalenie się poziomych, górnych krawędzi oparcia patrząc od przodu, a środkowe prowadzone jest po łuku powodującym prostowanie oparcia do pozycji pionowej w postaci zagłówka, uzyskujemy efekt przenikania wymienionych wyżej płaszczyzn na wysokości  $1/2$  oparcia patrząc od przodu oraz kontynuację ku dołowi po wspólnym promieniu. Oparcie w widoku od tyłu wsparte jest na pręcie w kształcie trapezu pozbawionego dolnego boku, mocowanego do ramy nośnej w tylnej części fotela,

podpierającego oparcie poprzez łukowe elementy o przekroju kwadratu otwartego z jednej strony z wyciętymi w nim wyżłobieniami umożliwiającymi zahaczenie pręta i blokowanie oparcia na żądanej wysokości.


Podłokietniki mocowane są współbieżnie na osi mocowania oparcia i swoim kształtem powielają elementy rurowe podstawy, przy czym ich wygięcie prowadzone jest po nieznacznie większym promieniu. W  $1/3$  długości podłokietnika rozpoczyna się pogrubienie, którego średnica jest trzykrotnie większa od średnicy elementu nośnego.

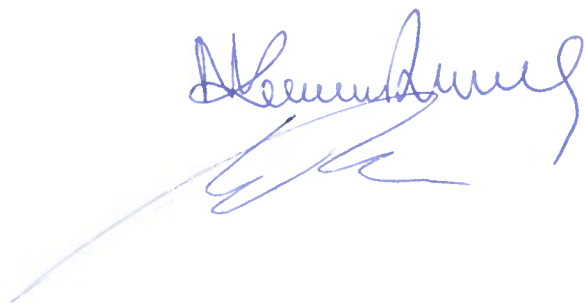A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

## Zastrzeżenia ochronne

1. Fotel znamienny tym, że wsparty jest na dwóch elementach rurowych o przekroju okrągłym, których profil wygięcia oparty jest na stałym promieniu, a na ich zakończeniach znajdują się odpowiednio stopki podporowe od strony przedniej fotela, oraz kółka jezdne od strony tylnej fotela, a elementy rurowe przymocowane są do ramy nośnej która stanowi podparcie dla poduszki siedziska, w widoku z góry mającej kształt kwadratu, będącej elementem o stałej grubości z pogrubieniem od strony przedniej fotela, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 3.
2. Fotel znamienny tym, że jego oparcie w widoku z boku jest elementem o stałej grubości, przy czym kształt wygięcia oparty jest na dwóch łukach o różnych środkach i promieniach, a poprzez podzielenie płaszczyzn oparcia widzianego od przodu na trzy pola, uzyskujemy efekt przenikania wymienionych wyżej płaszczyzn na wysokości  $1/2$  oparcia patrząc od przodu oraz kontynuację ku dołowi po wspólnym promieniu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2, fig. 4, oraz fig. 5.
3. Fotel znamienny tym, że podłokietniki mocowane są współbieżnie na osi mocowania oparcia i swoim kształtem powielają elementy rurowe podstawy, przy czym ich wygięcie prowadzone jest po nieznacznie większym promieniu a w  $1/3$  długości podłokietnika rozpoczyna się jego pogrubienie.

Maciej Karbownik



Wojciech Rakowski



Fig. 1

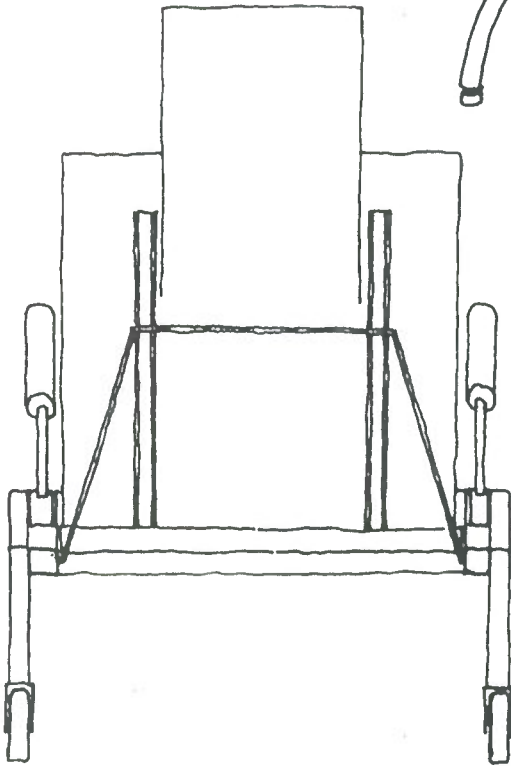


Fig. 2

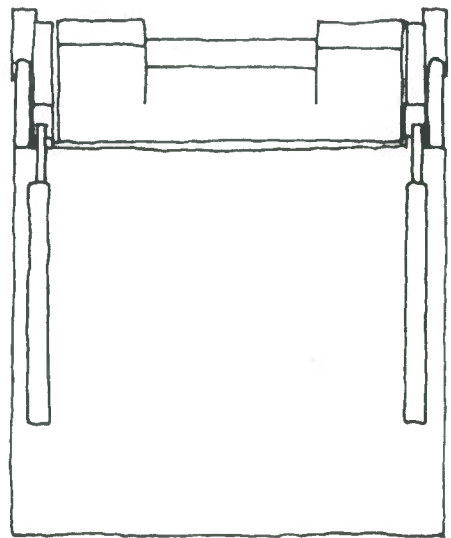


Fig. 3

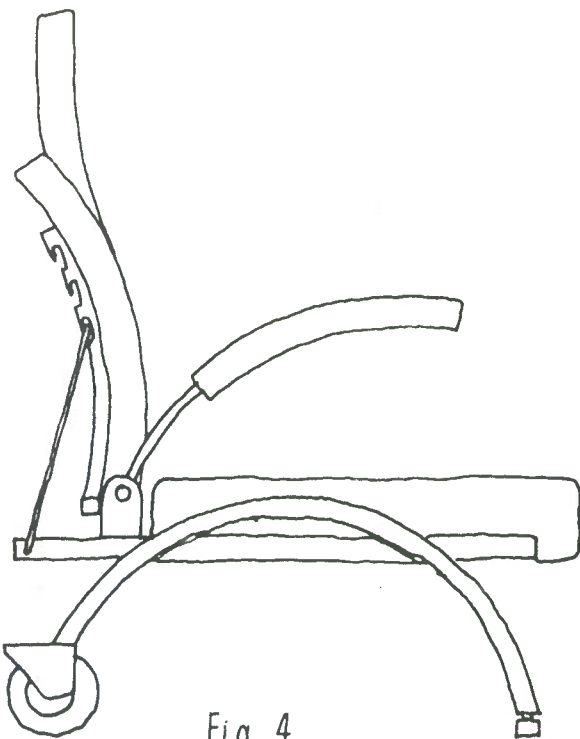


Fig. 4

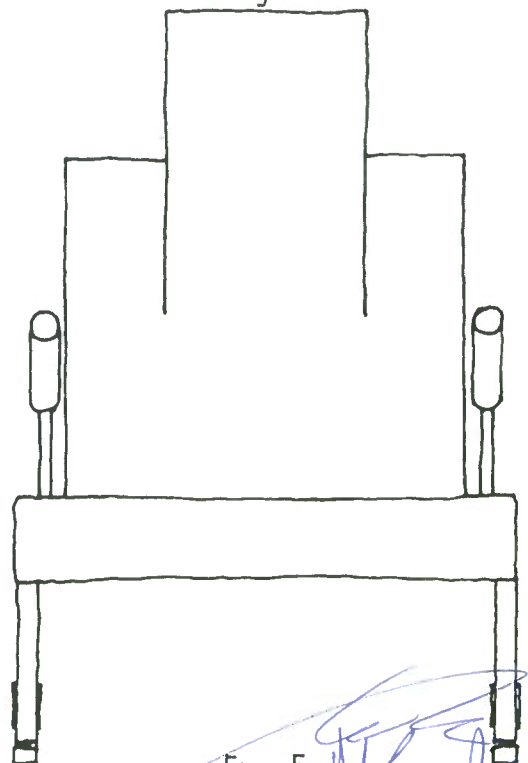


Fig. 5

*Handwritten signature*