ÖZET

AYARLANABİLİR BEBEK BEŞİĞİ

Örneğin bir bebek yatağına değiştirilerek bebeğin büyümesine uyarlanan, bir taban duvarı (3) ve yan duvarlara (4) sahip bir çevreleme elemanı (7) ve bir çerçeve (2) içeren bir ayarlanabilir bebek beşiği (1). Yan duvarlar (4) bir esnek malzemeden üretilmektedir ve taban duvarı (3) ile bebeğin alınması için yapılandırılan bir kaviteyi sınırlandırmaktadır. Çerçeve (2), çerçevenin (2) üst bölümünü (21) desteklemesi ve zemine dayanması için yapılandırılan destek elemanları (22) ve yan duvarları (4) desteklemesi için bir üst bölüm (21) içermektedir. Beşik (1) yan duvarlar (4) ile ilişkilendirilen ve buradaki birinci konfigürasyondaki taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) arasındaki boylamasına yönde (X-X) mesafenin (D1) ikinci konfigürasyondaki mesafeden (D2) daha küçük olduğu bir birinci konfigürasyon ve bir ikinci konfigürasyon arasında beşiği (1) değiştirmek için manüel olarak çalıştırmak üzere uyarlanan bir fermuar (5) içermektedir.

İSTEMLER

1. Bir ayarlanabilir bebek beşiği (1) olup, aşağıdakileri içermektedir:

- bir çerçeve (2);
- çerçeveye (2) tutturulan ve bir bebeği almak üzere yapılandırılan bir çevreleme elemanı (7),

burada:

- çevreleme elemanı (7), bir taban duvarı (3) ve yan duvarları (4) içermektedir,
- yan duvarlar (4), böylece bir bebeği almak üzere yapılandırılan bir kaviteyi taban duvarı (3) ile sınırlandırmak için çerçeveye (2) tutturulan bir tepe kenarı (41) ve taban duvarına (3) bağlanan bir taban kenarı (42) arasında uzanmaktadır,
- yan duvarların (4) tepe kenarı (41), kavitenin bir açıklığını belirlemektedir ve bir boylamasına yönde (X-X) taban duvarından (3) aralıklandırılmaktadır,
- çerçeve (2), çevreleme elemanını (7) desteklemesi için yan duvarların (4) tepe kenarına (41) tutturulan bir üst bölüm (21), ve zemine dayanmak üzere yapılandırılan ve çerçevenin (2) üst bölümünü (21) desteklemek üzere çerçevenin (2) üst bölümüne (21) sabitlenen destek parçaları (22) içermektedir,
- yan duvarlar (4), bir esnek malzemeden üretilen en az bir bölüm içermektedir, ve
- beşik (1), yan duvarlar (4) ile ilişkilendirilen ve bir birinci konfigürasyon ve bir ikinci konfigürasyon arasında beşiği (1) değiştirmesi için manüel olarak çalıştırılmak üzere yapılandırılan bir fermuar (5) içermektedir, burada birinci konfigürasyondaki taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) arasındaki boylamasına yönde (X-X) mesafe (D1), ikinci konfigürasyondaki taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) arasındaki boylamasına yönde (X-X) mesafeden (D2) daha küçüktür, fermuar (5), bunun dış kısmında yan duvarların (4) etrafında uzanmaktadır,
- çerçevenin (2) üst bölümü (21), beşiği (1) kapatmaya yönelik iki birleştirme elemanı vasıtasıyla dönerek birbirine birleştirilen iki boru şeklinde parça içermektedir,

söz konusu beşik aşağıdakiler **ile karakterize edilmektedir:**

- birinci konfigürasyonda yan duvarların (4), taban duvarını (3) desteklemesi, ve
- destek parçalarının (22), beşiği (1) kapatmaya yönelik çerçevenin (2) üst bölümünden (21) sökülebilir olması.

2. İstem 1'e göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- fermuar (5), birbirine sökülebilir şekilde kenetlenmek üzere yapılandırılan bir birinci kısım (51) ve bir ikinci kısım (52) içermektedir,
- birinci konfigürasyonda, fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52), birbirine dengeli bir şekilde kenetlenmektedir, ve
- ikinci konfigürasyonda, fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52), boylamasına yönde (X-X) birbirinden aralıklandırılmaktadır.

3. İstem 2'ye göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- yan duvarlar (4), yan duvarların (4) tepe kenarı (41) ve fermuarın (5) birinci kısmı (51) arasında boylamasına yönde (X-X) uzanan bir birinci bölüm (43) içermektedir, ve bir ikinci bölüm (44), fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve fermuarın (5) ikinci kısmı (52) arasında uzanan bir esnek malzemeden üretilmektedir,
- fermuarın (5) ikinci kısmı (52), yan duvarların (4) taban kenarı (42) ile ilişkilendirilmektedir,
- birinci konfigürasyonda, taban duvarı (3) fermuar (5) aracılığıyla yan duvarların (4) birinci bölümüne (43) doğrudan bağlanmaktadır.

4. İstem 3'e göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- birinci konfigürasyonda yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), kavitenin içine çıkıntı yapmaktadır, ve
- ikinci konfigürasyonda yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) birinci bölümü (43) arasında boylamasına yönde (X-X) uzanmaktadır.

5. İstem 4'e göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- birinci konfigürasyonda yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), taban duvarının (3)

üzerinde kavitenin içine çıkıntı yapmaktadır.

6. İstemler 3 ila 5'ten herhangi birine göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), ikinci konfigürasyondan birinci konfigürasyona değiştirilme esnasında kavitenin içinde katlanmak üzere yapılandırılmaktadır, ve
- yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), birinci konfigürasyondan ikinci konfigürasyona değiştirilme esnasında fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52) arasında konuşlandırılmak üzere yapılandırılmaktadır.

7. İstemler 3 ila 6'dan herhangi birine göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- beşik (1), taban duvarına (3) dayanan bir yatak içermektedir, ve
- birinci konfigürasyonda yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), yatak ve taban duvarı (3) arasına yerleştirilmektedir.

8. İstemler 1 ila 7'den herhangi birine göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- çerçevenin (2) üst bölümü (22), beşiğin (1) bir tepe kenarını belirlemektedir,
- yan duvarların (4) tepe kenarı (41), beşiğin (1) tepe kenarına sabitlenmektedir,
- destek parçaları (22), boylamasına yönde (X-X) beşiğin (1) tepe kenarından aralıklandırılan çerçevenin (2) üst bölümü (21) ve ilgili mesnet uçları (23) arasında uzanmaktadır.

9. Beşiğin (1) tepe kenarı ve destek parçalarının (22) mesnet uçları (23) arasında boylamasına yönde (X-X), mesafenin (D2) mesafeye (D3) eşit olduğu, İstem 8'e göre bir ayarlanabilir beşik (1).

10. İstem 9'a göre bir ayarlanabilir beşik (1) olup, burada:

- beşik (1), taban duvarının (3) altına sabitlenen ve beşik (1) ikinci konfigürasyonda olduğunda zemine dayanması için yapılandırılan ayaklar (6) içermektedir.

11. Çevreleme elemanının (7), tamamen bir tekstil malzemesinden üretildiği, İstemler 1 ila

10’dan herhangi birine göre bir ayarlanabilir beşik (1).

TARİFNAME

AYARLANABİLİR BEBEK BEŞİĞİ

Mevcut buluş bir ayarlanabilir bebek beşiği ile ilgilidir.

Gelişimin ilk aşamalarında, bebekler hızlı bir şekilde büyümektedir. Yenidoğanlar, bebeğin küçük alanlara konulduğu, sepet beşikler veya bebek arabaları kullanırken, birkaç aylık ila birkaç yaşındayken, bebeğin düşmesini önlemek için daha yüksek ve daha güvenli kenarlara sahip bebek yatakları kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, tek bir bebek için hem bir sepet beşik hem de bir bebek yatağı gerekli olmaktadır.

Teknikte, bir sepet beşikten bir bebek yatağına dönüşebilmesiyle bebeğin yaşına uyum sağlayan, böylelikle iki ürün olarak da işlev gören ayarlanabilir beşikler bilinmektedir. Bu tür beşikler genellikle dikey ahşap parmaklıklı bir çerçeve ile oluşturulurken, bir yatağı almasına için yapılandırılan bir ahşap taban duvarı iki muhtemel farklı yükseklikte çerçeveye mekanik olarak bağlanmak üzere uyarlanmaktadır. Bebek büyüdükçe, taban duvarını zemine doğru indirmeye, böylelikle bir bebek yatağı elde etmeye yönelik bir opsiyon bulunmaktadır.

Bu tür önceki tekniğe ait ayarlanabilir beşikler fazla ağırdır ve yüksek maliyete sahiptir. İlaveten, tabanın yüksekliğini değiştirmek için sıklıkla taban duvarına beşiğin içinden erişilmesini gerektiren, karmaşık bir mekanizma kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bir yetişkin sırt ağrısına neden olabilecek bir pozisyonda, beşiğin sert kenarının üzerinden eğilmek durumundadır. Bu tür işlemler sırasında, ağır taban aniden düşebilmektedir, veya büyük boyutundan ve kenar parmaklıkların sertliğinden kaynaklı olarak yeri yeni yatay konumuna kolayca geçememektedir.

İlaveten, bebeğin ahşap parmaklıklara çarpması tehlikeli olabilmektedir.

Teknikte ayrıca daha hafif ağırlığa ve daha düşük maliyete sahip beşikler bilinmektedir, bu tür beşikler, örneğin tekstil malzemelerinden üretilebilmektedir ve kolay taşınması için azaltılmış bir hacme açılır kapanır olabilmektedir. Bununla birlikte, bu tür beşikler bebek yataklarına dönüştürülememektedir.

Başka benzer ayarlanabilir bebek beşikleri örneğin EP 0 6679 353 A1 ve EP 2 022 374 A1 numaralı patent dökümanlarından bilinmektedir.

Mevcut buluşun amacı, hafif ve pahalı olmayan malzemelerden üretilebilen beşiklerde kullanılabilen basit bir ayarlama mekanizması kullanılarak bebeğin yaşına uyarlanabilen bir ayarlanabilir beşik sağlamaktır.

Bu ve diğer amaçlara, bundan sonrasında daha iyi açıklandığı üzere, ekteki istem 1'e göre bir ayarlanabilir bebek beşiği ile ulaşılmaktadır.

Buluş, şimdi örneklendirme yoluyla ve sınırlandırılmaksızın verilen, buluşun bir tercih edilen yapılandırmasını gösteren, ekteki şekillerden hareketle daha detaylı olarak açıklanacaktır, şekillerde:

- Şekil 1, mevcut buluşa göre bir beşik göstermektedir;
- Şekil 2, Şekil 1'e göre beşiği farklı bir işletim konfigürasyonunda göstermektedir; ve
- Şekil 3, Şekil 2'ye göre beşiğin bir önden görünümünü göstermektedir;
- Şekil 4, Şekil 1'e göre beşiğin bir ayrıntısını göstermektedir;
- Şekil 5, mevcut buluşa göre bir beşiğin farklı bir yapılandırmasını göstermektedir; ve
- Şekil 6, Şekil 5'e göre beşiği farklı bir işletim konfigürasyonunda göstermektedir.

Ekteki şekillerden hareketle, mevcut buluşa göre bir ayarlanabilir bebek beşiği genel olarak numara (1) ile belirtilmiştir. Beşik (1) çerçeveye (2) tutturulan ve bir bebeği almasına için yapılandırılan bir çevreleme elemanı (7) içermektedir.

Çevreleme elemanı (7) bir taban duvarı (3) ve yan duvarlar (4) içermektedir.

Yan duvarlar (4), böylece bir bebeği almasına için yapılandırılan bir kaviteyi taban duvarı (3) ile sınırlandırmak için taban duvarına (3) bağlanan bir taban kenarı (42) ve çerçeveye (2) tutturulan bir tepe kenarı (41) arasında uzanmaktadır. Yan duvarların (4) tepe kenarı (41) kavitenin bir açıklığını belirlemektedir ve bir boylamasına yönde (X-X) taban duvarından (3) aralıklandırılmaktadır. Tercihen, yan duvarlar (4) yalnızca yan duvarların (4) tepe kenarında (41) çerçeveye (2) mekanik olarak bağlanmaktadır.

Tercihen, beşik (1), taban duvarına (3) dayanan bir yatak (gösterilmemektedir) içermektedir.

Bir yapılandırmada, taban duvarı (3) bir dikdörtgen şekle sahiptir, dört yan duvar (4) bulunmaktadır ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) bir dikdörtgen şekle ve taban duvarı (3) ile aynı boyuta sahiptir. Tercihen, beşik kullanıldığında, boylamasına yön (X-X) bir dikey yönle kesişmektedir ve taban yüzeyi (3) boylamasına yöne (X-X) dik bir düzlem üzerinde uzanmaktadır.

Yan duvarlar (4) esnek malzemeden, tercihen bir tekstil malzemesinden üretilen en azından bir bölüm içermektedir. Tercihen, çevreleme elemanı (7), tamamen tekstil malzemesinden üretilmektedir. Bu durumda, yan duvarların (4) taban kenarı (42) tekstil devamlılığı ile taban duvarına (3) bağlanmaktadır. Yan duvarlar (4), içerdeki bebeğin görülebileceği ve beşiğe (1) hava girişinin kolaylaştırılabileceği şekilde örneğin örgü bölümler gibi saydam veya yarı-saydam bölümler içerebilmektedir.

Alternatif bir yapılandırmaya göre, yan duvarlar (4) bir tekstil malzemesinden üretilirken, taban duvarı (3) yatağa ve üzerindeki bebeğe daha güçlü bir destek sağlayan sert bir malzemeden üretilmektedir. Alternatif olarak, taban duvarı (3) tamamen, yatağı desteklemesi için iki katman arasında sokulan bir ahşaba sahip örneğin bir iki katmanlı kumaş gibi kumaştan üretilebilmektedir.

Çerçeve (2) bir üst bölüm (21) ve destek parçaları (22) içermektedir. Destek parçaları (22) zemin üzerine dayanmak üzere yapılandırılmaktadır ve çerçevenin (2) üst bölümünü (21) desteklemesi için çerçevenin (2) üst bölümüne (21) sabitlenmektedir. Çerçevenin (2) üst bölümü (21), çevreleme elemanını (7) desteklemesi için yan duvarların (4) tepe kenarına (41) tutturulmaktadır.

Tercihen, çerçevenin (2) üst bölümü (21) beşiğin (1) bir tepe kenarını belirlemektedir ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) beşiğin (1) tepe kenarına sabitlenmektedir. Beşiğin tepe kenarı (1), bebeğin beşikten (1) çıkmasını veya düşmesini önlemek için taban duvarından (3) yeterli bir mesafeye konulmaktadır.

Tercihen, destek parçaları (22) boylamasına yönde (X-X) beşiğin (1) tepe kenarından aralıklandırılan ilgili mesnet uçları (23) ve çerçevenin (2) üst bölümü (21) arasında uzanmaktadır.

Avantajlı olarak, örneğin özellikle yan duvarların ve taban duvarlarının tamamen bir tekstil malzemesinden yapılması durumunda, beşiğin daha küçük bir hacme katlanabilmesi ve kolayca taşınabilmesi için, açılır kapanır türde olan, çeşitli çerçeve türleri mevcut buluşa göre bir beşiğe yönelik kullanıma sokulabilmektedir.

Buluşa göre çerçevenin (2) üst bölümü (21), iki birleştirme elemanı vasıtasıyla dönerek birbirine birleştirilebilen iki boru şeklinde parçadan oluşturulabilmektedir. Destek parçaları (22), üst bölüme (21) sökülebilir şekilde sabitlenen dört ayak olabilmektedir. Bu düzenleme ile, beşik (1) çerçevenin (2) üst bölümünden destek parçalarının (22) sökülmesi ve çerçevenin (2) üst bölümünün (22) iki boru şeklinde parçanın döndürülmesi ile kapatılabilmektedir. Bu tür bir dönüş çevreleme elemanının (7) tamamen tekstil malzemesinden üretilmesi halinde kolaylaştırılmaktadır. Böylelikle, çerçevenin (2) üst bölümü (22) ve çevreleme elemanı (7), örneğin bir çanta içinde taşınabilmektedir.

Beşik (1) buranın dış kısmında yan duvarların (4) etrafında uzanan, yan duvarlar (4) ile ilişkilendirilen bir fermuar (5) içermektedir. Tercihen fermuar (5) bir sürgü ve iki bitişik hareket sınırlandırma parçası içermektedir, ve fermuar (5) yan duvarların (4) etrafında uzanmaktadır.

Fermuar (5), böylece birinci konfigürasyondaki taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) arasındaki boylamasına yönde (X-X) mesafenin (D1) ikinci konfigürasyondaki taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) tepe kenarı (41) arasındaki boylamasına yönde (X-X) mesafeden (D2) daha küçük olacağı şekilde beşiği (1) bir birinci konfigürasyon ve bir ikinci konfigürasyon arasında değiştirmek üzere, manüel olarak çalıştırılması için yapılandırılmaktadır ve bir kapalı konfigürasyon ve bir açık konfigürasyon arasında değiştirilmektedir.

Avantajlı olarak, beşik (1) birinci konfigürasyonda daha genç bir bebek için kullanılabilmektedir, ve bebek büyüdüğünde, beşik (2), bebeğin ayağa kalkması için boylamasına yönde (X-X) daha büyük bir alan sağlayan ikinci konfigürasyonda kullanılabilmektedir.

Mesafeler (D1 ve D2), beşiğin (1) istenilen fonksiyonlarına bağlı olarak farklı şekillerde seçilebilmektedir.

Bir yapılandırmaya göre, Şekiller 1, 2 ve 3'te özellikle gösterildiği üzere, beşiğin (1) tepe kenarı ve destek parçalarının (2) mesnet uçları (23) arasında boylamasına yönde (X-X) mesafe (D2) mesafeye (D3) eşittir. Başka bir ifadeyle, beşiğin (1) ikinci konfigürasyonda olması durumunda, taban duvarı (3) zemine yakındır. Bu yapılandırmaya göre, ikinci konfigürasyonda beşik (1) bir bebek yatağına benzer olmaktadır.

Burada, beşik (1) tercihen taban duvarının (3) altına sabitlenen ve beşik (1) ikinci konfigürasyonunda olduğunda zemine dayanması için yapılandırılan ayaklar (6) içermektedir. Dolayısıyla, ikinci konfigürasyonda ayaklar (6) taban duvarını (3) desteklerken, birinci konfigürasyonda yan duvarlar (4) taban duvarını (3) desteklemektedir.

Bu yapılandırmada, beşik örneğin 68 cm'lik bir yüksekliğe, başka bir ifadeyle, 68 cm'lik mesafeye (D3) sahip olabilmektedir; bu durumda (D2) de 68 cm olurken (D1) 43 cm olabilmektedir.

Farklı bir yapılandırmaya göre, Şekiller 5 ve 6'da özellikle gösterildiği üzere, mesafe (D2) mesafeden (D3) daha küçüktür; örneğin (D2), (D3)'ün yarısına eşittir. Her durumda (D1)'in (D2)'den daha küçük olması amaçlanmaktadır.

Bu yapılandırmaya göre, yan duvarlar (4) hem birinci hem de ikinci konfigürasyonda taban duvarını (3) desteklemektedir.

Örneğin, bu yapılandırmada, mesafenin (D3) 68 cm olması halinde, mesafe (D2) 33 cm, ve mesafe (D1) 23 cm olabilmektedir.

Bir yapılandırmaya göre, fermuar (5) birbirine sökülebilir şekilde kenetlenen bir birinci kısım (51) ve bir ikinci kısım (52) içermektedir. Tercihen, fermuarın (5) ikinci kısmı (52) yan duvarların (4) taban kenarı (42), başka bir ifadeyle taban duvarının (3) bir dış kenarı ile ilişkilendirilmektedir.

Birinci konfigürasyonda, fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52) birbirine sabit bir şekilde kenetlenmektedir, başka bir ifadeyle fermuar (5) kapalıdır. Tercihen, beşik (1) birinci konfigürasyonundayken, fermuarın birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52) ister hareketsiz ister hareketli olsun bir bebeğin ağırlığı altında dahi birbirine kenetli halde kalmak durumundadır.

İkinci konfigürasyonda, fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52) boylamasına yönde (X-X) birbirinden aralıklandırılmaktadır, başka bir ifadeyle, fermuar (5) açıktır.

Tercih edilen bir yapılandırmaya göre, yan duvarlar (4) bir birinci bölüm (43) ve bir ikinci bölüm (44) içermektedir. Yan duvarların (4) birinci bölümü (43), yan duvarların (4) tepe kenarı (41) ve fermuarın (5) birinci kısmı (51) arasında boylamasına yönde (X-X) uzanmaktadır. Yan duvarların (4) ikinci bölümü (44) fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve fermuarın (5) ikinci kısmı (52) arasında uzanmaktadır.

Şekil 4 beşiğin bir ayrıntısını şematik olarak, ve özellikle fermuarın (5) ve yan duvarların (4) bir konfigürasyondan diğerine değiştirilmesi esnasında bir ayrıntısını göstermektedir.

Birinci konfigürasyonda, taban duvarı (3) kapalı olan fermuar (5) aracılığıyla yan duvarların (4) birinci bölümüne (43) doğrudan bağlanmaktadır. Yan duvarların (4) birinci bölümü (43), yan duvarların (4) tepe kenarı (41) ve fermuarın (5) arasında boylamasına yönde (X-X) uzanırken, yan duvarların (4) ikinci bölümü (44) tercihen taban duvarının (3) üstünden kavite içine çıkıntı yapmaktadır. Beşiğin (1) bir yatak içermesi halinde, birinci konfigürasyonda yan duvarların (4) ikinci bölümü (44) tercihen yatak ve taban duvarı (3) arasında yerleştirilmektedir.


Birinci konfigürasyonda, yan duvarların (4) birinci bölümü (44) ve taban duvarı (3) arasında kapalı olan fermuar (5) aracılığıyla kavitenin dış kısmı üzerinde bir devamlılık bulunmaktadır.

İkinci konfigürasyonda yan duvarların (4) birinci bölümü (43), yan duvarların (4) tepe kenarı (41) ve açık olan fermuarın (5) birinci kısmı (51) arasında boylamasına yönde (X-X) uzanırken, yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), taban duvarı (3) ve yan duvarların (4) birinci bölümü (43) arasında boylamasına yönde (X-X), başka bir ifadeyle açık olan fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52) arasında uzanmaktadır.


Yan duvarların (4) ikinci bölümü (44) ikinci konfigürasyondan birinci konfigürasyona değiştirilme esnasında kavitenin içinde katlanmak üzere yapılandırılmaktadır. Yan duvarların (4) ikinci bölümü (44), birinci konfigürasyondan ikinci konfigürasyona değiştirme esnasında fermuarın (5) birinci kısmı (51) ve ikinci kısmı (52) arasında boylamasına yönde (X-X) uzanarak, konuşlandırılmak üzere yapılandırılmaktadır.

Tercih edilen yapılandırmaya göre açıklandığı üzere işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yan duvarların (4) en azından ikinci bölümü (44), bir esnek malzemeden, tercihen bir tekstil malzemesinden üretilmektedir.


Teknikte uzman olan kişiler, ekteki istemlerde açıklandığı üzere, buluşun kapsamından ayrılmaksızın belirli gereksinimleri yerine getirmek için yukarıda açıklandığı gibi bir dizi değişikliğin ve varyantın yapılabileceğini açıkça kabul edecektir. Örneğin, fermuarın (5) ikinci kısmı (52), yan duvarların (4) taban kenarından (42) başka bir yükseklikte bulunabilmektedir, bunun dışında beşik (1) her biri yan duvarların (4) tepe kenarı (41) ve taban duvarı (3) arasında farklı mesafelere sahip olan iki konfigürasyondan daha fazlasına değiştirilebilmektedir.

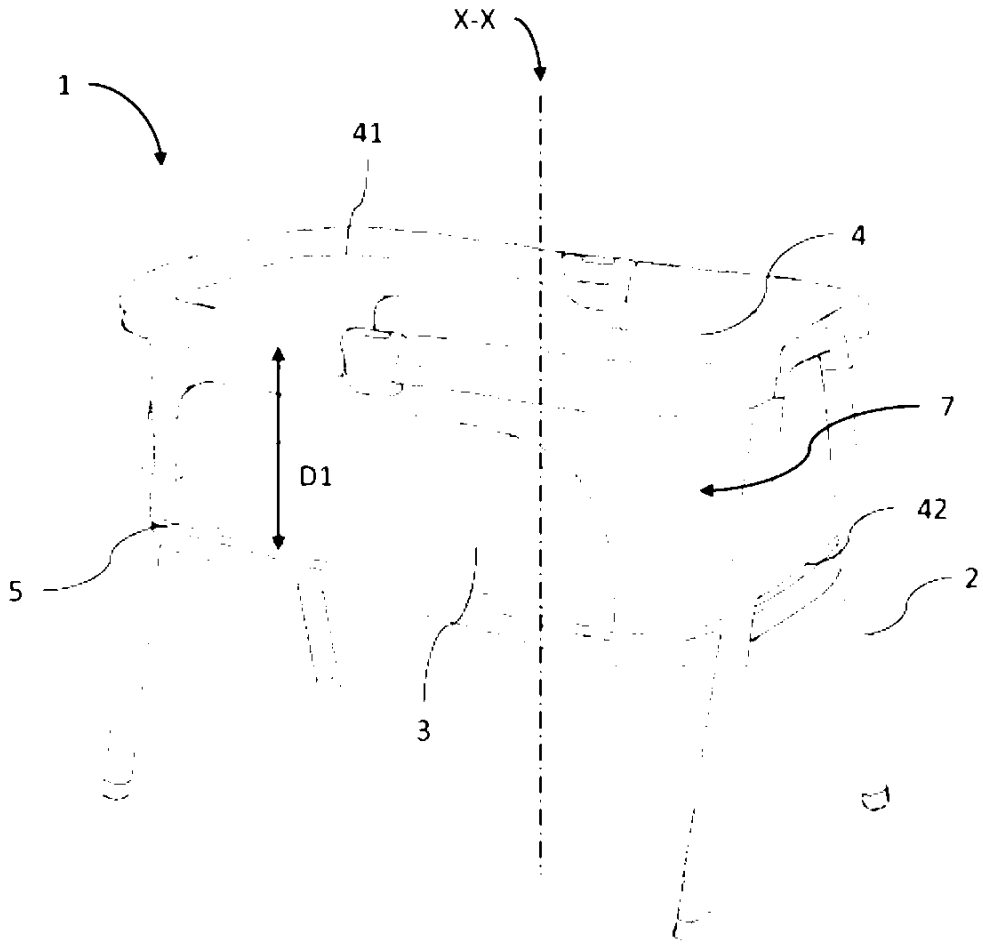


ŞEKİL 1

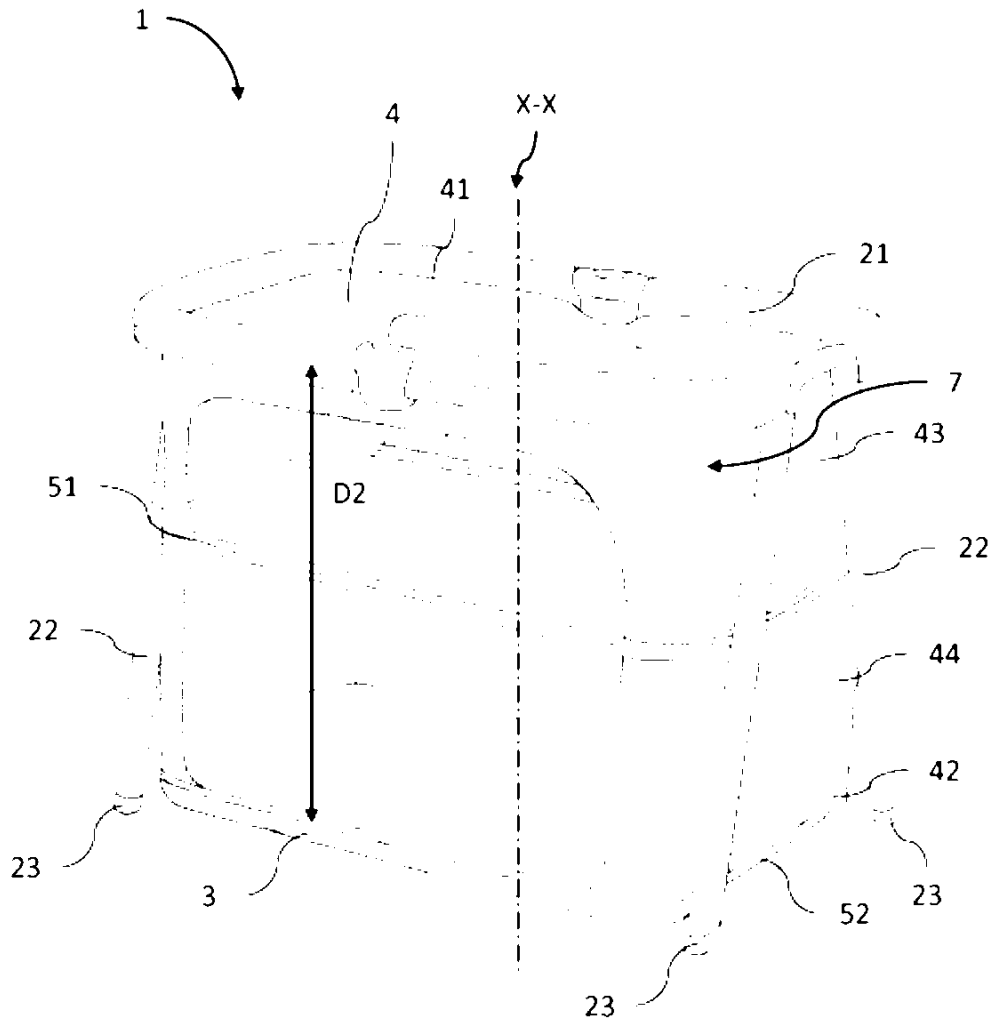


ŞEKİL 2

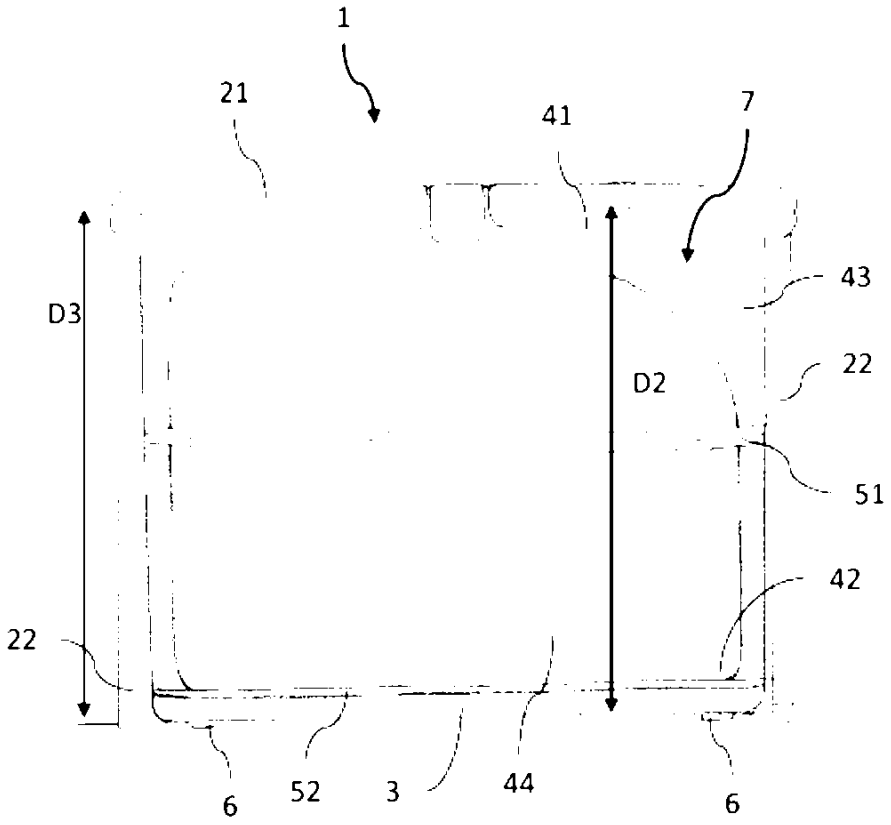


ŞEKİL 3

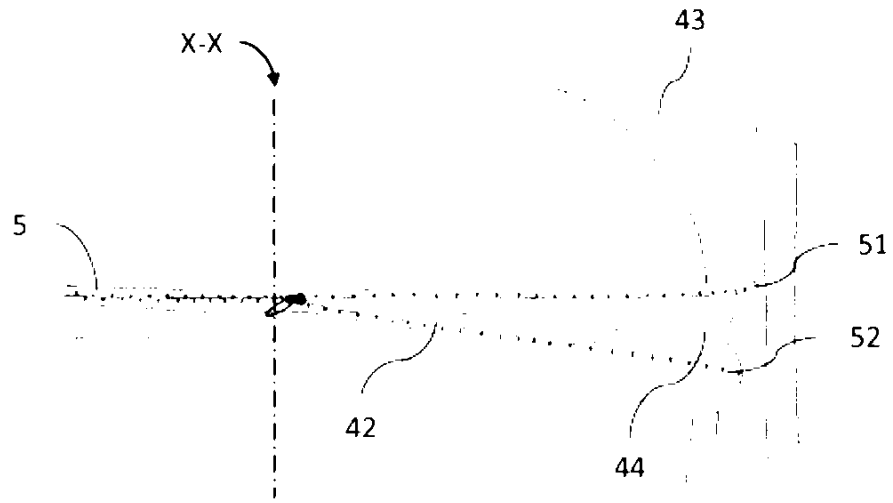

ŞEKİL 4

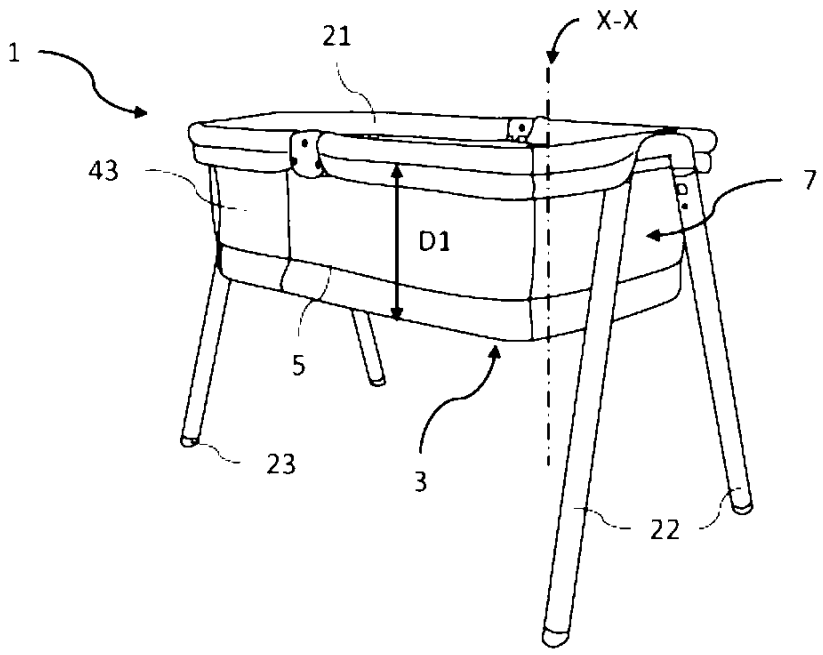

ŞEKİL 5

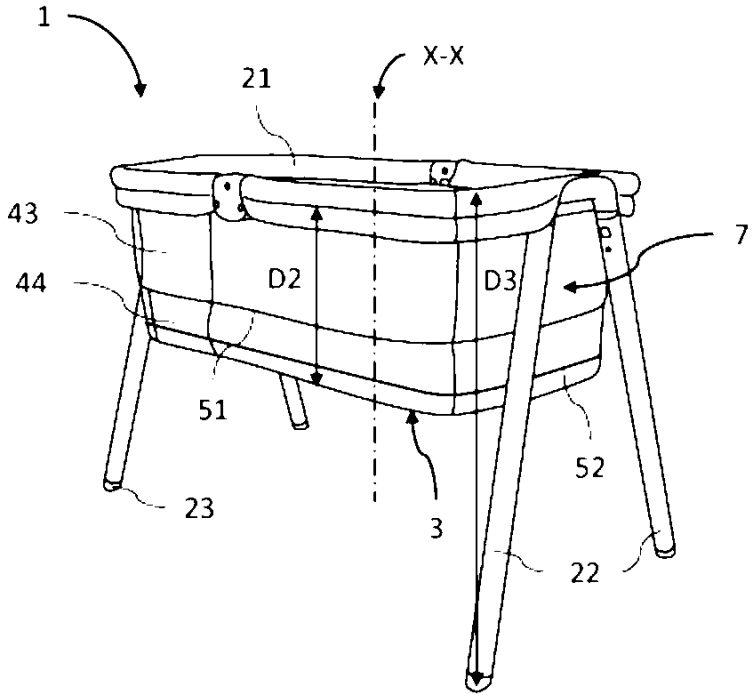

ŞEKİL 6