



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214284609 U

(45) 授权公告日 2021. 09. 28

(21) 申请号 202023132956.7

(22) 申请日 2020.12.23

(73) 专利权人 青岛科技大学

地址 266000 山东省青岛市崂山区松岭路
99号

(72) 发明人 张溢博

(74) 专利代理机构 青岛中天汇智知识产权代理
有限公司 37241

代理人 袁晓玲

(51) Int. Cl.

A47J 37/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型炸锅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型炸锅,包括手柄、金属连接板、圆柱体型锅体和长方体型锅体,金属连接板连接2个相同的圆柱体型锅体和1个长方体型锅体,2个圆柱体型锅体设置在长方体型锅体最长边的一侧,手柄包括手柄主体和圆孔,在使用时,将新型炸锅放在灶台上,向合适的锅体内倒入食用油,向不使用的锅体内倒入水,即可进行炸制食品,本实用新型结构简单,具有多种用途,通过多种锅型的组合使该新型炸锅可以适用于炸制不同种类的食物,实用性较大,同时,该新型炸锅在使用时,耗油量少,安全可靠。

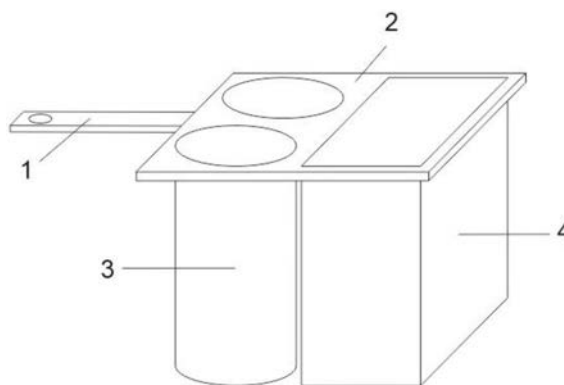

1. 一种新型炸锅, 包括手柄 (1)、金属连接板 (2)、圆柱体型锅体 (3) 和长方体型锅体 (4), 其特征在于: 所述金属连接板 (2) 连接 2 个相同的圆柱体型锅体 (3) 和 1 个长方体型锅体 (4); 所述圆柱体型锅体 (3) 包括圆形锅口 (3-1) 和圆柱体型锅体主体 (3-2)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型炸锅, 其特征在于: 所述 2 个圆柱体型锅体 (3) 设置在长方体型锅体 (4) 最长边的一侧。

3. 根据权利要求 1 所述的一种新型炸锅, 其特征在于: 所述长方体型锅体 (4) 包括长方形锅口 (4-1) 和长方体型锅体主体 (4-2)。

4. 根据权利要求 1 所述的一种新型炸锅, 其特征在于: 所述手柄 (1) 包括手柄主体 (1-1) 和圆孔 (1-2)。

5. 根据权利要求 1 所述的一种新型炸锅, 其特征在于: 所述圆形锅口 (3-1) 的直径长度小于长方形锅口 (4-1) 最长边长度的二分之一。

6. 根据权利要求 1 所述的一种新型炸锅, 其特征在于: 所述圆柱体型锅体主体 (3-2) 的深度与长方体型锅体主体 (4-2) 的深度相等。

一种新型炸锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房设施技术领域,具体是指一种新型炸锅。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的炸锅的锅型仍然以传统的半球体型和长方体型为主,虽然在炸制食品时用时短、炸制效果好,但存在着炸制过程中耗油量大、浪费严重的问题,不利于一般家庭在少量炸制食品的使用,导致很多家庭在想要食用油炸食品时,往往会选择外出购买,使得一部分担心油炸食品店的油炸食品存在卫生问题的人有所困扰。本实用新型设计出家庭使用的新型炸锅,使一般家庭在炸制食品时可以更加节约环保,同时,本实用新型具有2种锅型,可以满足使用者不同的需求。

发明内容

[0003] 针对现有技术中在炸锅耗油量大、浪费严重的问题,本发明提供了一种具有2种锅型的新型炸锅,该新型炸锅具适合家庭少量炸制食品的特点,达到节约环保的目的。

[0004] 本发明通过以下技术方案实现:一种新型炸锅,包括手柄、金属连接板、圆柱体型锅体和长方体型锅体;所述金属连接板连接2个相同的圆柱体型锅体和1个长方体型锅体;所述2个圆柱体型锅体设置在长方体型锅体最长边的一侧。

[0005] 进一步地,所述圆柱体型锅体包括圆形锅口和圆柱体型锅体主体;所述长方体型锅体包括长方形锅口和长方体型锅体主体;所述手柄包括手柄主体和圆孔。

[0006] 进一步地,所述圆形锅口的直径长度小于长方形锅口最长边长度的二分之一;所述圆柱体型锅体主体的深度与长方体型锅体主体的深度相等。

[0007] 在使用时,将新型炸锅放在灶台上,向合适的锅体内倒入食用油,向不使用的锅体内倒入水,即可进行炸制食品。本实用新型结构简单,具有多种用途,通过多种锅型的组合使该新型炸锅可以适用于炸制不同种类的食物,实用性较大,同时,该新型炸锅在使用时,耗油量少,安全可靠。

附图说明

[0008] 通过阅读参照一下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其他特征、目的和优点将会变的更为明显:

[0009] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型的圆柱体型锅体的示意图;

[0011] 图3为本实用新型的长方体型锅体的示意图;

[0012] 图4为本实用新型的手柄的示意图;

[0013] 其中:1—手柄,1-1—手柄主体,1-2—圆孔,2—金属连接板,3—圆柱体型锅体,3-1—圆形锅口,3-2—圆柱体型锅体主体,4—长方体型锅体,4-1—长方形锅口,4-2—长方体型锅体主体。

具体实施方式

[0014] 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0015] 实施例1:

[0016] 本实施例的一种新型炸锅,包括手柄(1)、金属连接板(2)、圆柱体型锅体(3)和长方体型锅体(4)。其特征在于:所述金属连接板(2)连接2个相同的圆柱体型锅体(3)和1个长方体型锅体(4);所述2个圆柱体型锅体(3)设置在长方体型锅体(4)最长边的一侧。

[0017] 实施例2:

[0018] 本实施例是在上述实施例的基础上,进一步的限定,其特征在于:所述圆柱体型锅体(3)包括圆形锅口(3-1)和圆柱体型锅体主体(3-2);所述长方体型锅体(4)包括长方形锅口(4-1)和长方体型锅体主体(4-2);所述手柄(1)包括手柄主体(1-1)和圆孔(1-2)。

[0019] 实施例3:

[0020] 本实施例是在上述实施例的基础上,进一步的限定,其特征在于:所述圆形锅口(3-1)的直径长度小于长方形锅口(4-1)最长边长度的二分之一;所述圆柱体型锅体主体(3-2)的深度与长方体型锅体主体(4-2)的深度相等。

[0021] 实施例3:

[0022] 本实施例是在上述实施例的基础上,进一步的限定,其特征在于:在使用时,将新型炸锅放在灶台上,向合适的锅体内倒入食用油,向不使用的锅体内倒入水,即可进行炸制食品。本实用新型结构简单,具有多种用途,通过多种锅型的组合使该新型炸锅可以适用于炸制不同种类的食物,实用性较大,同时,该新型炸锅在使用时,耗油量少,安全可靠。

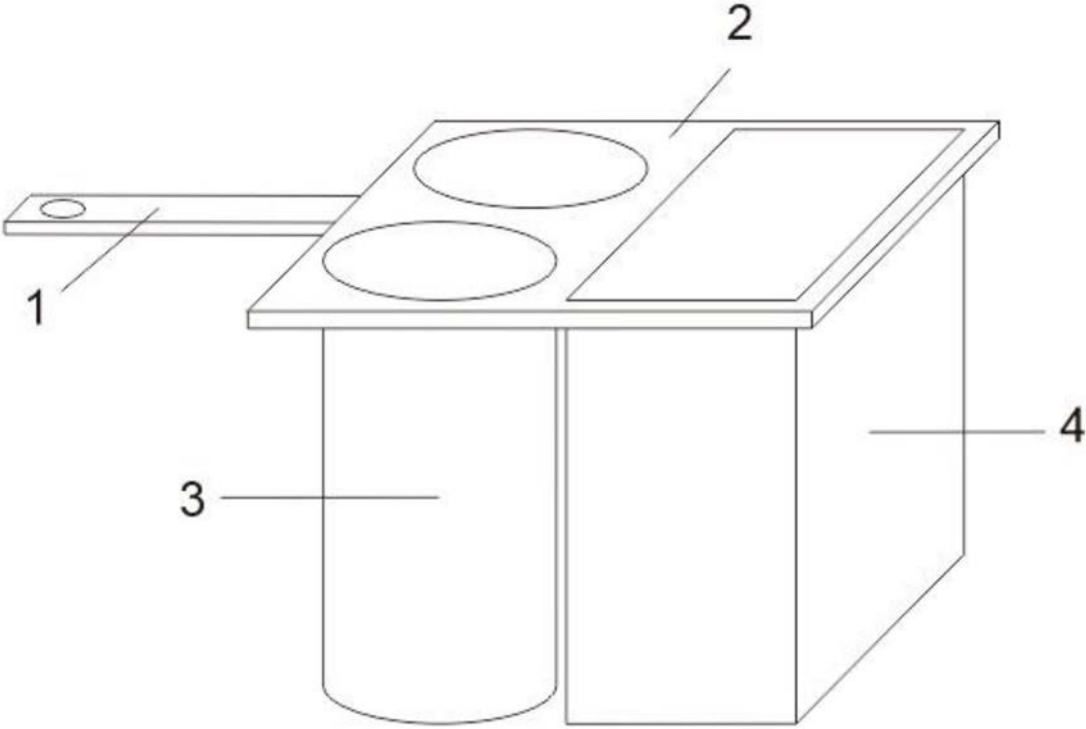


图1

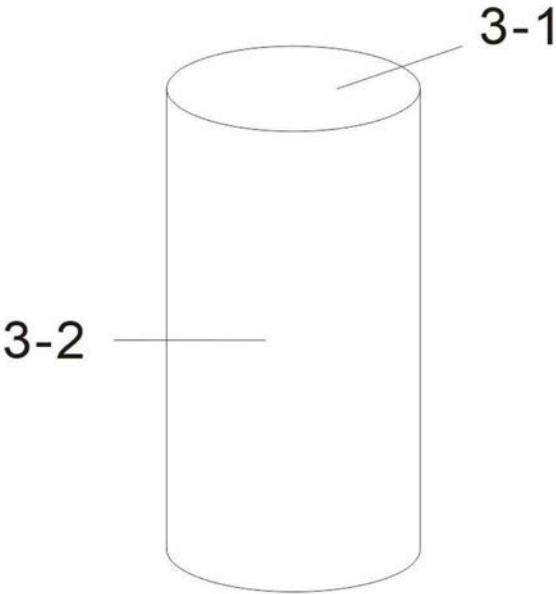


图2

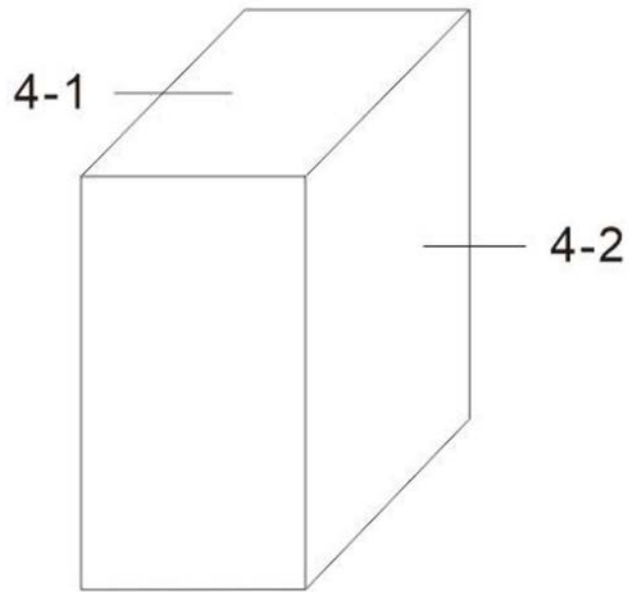


图3

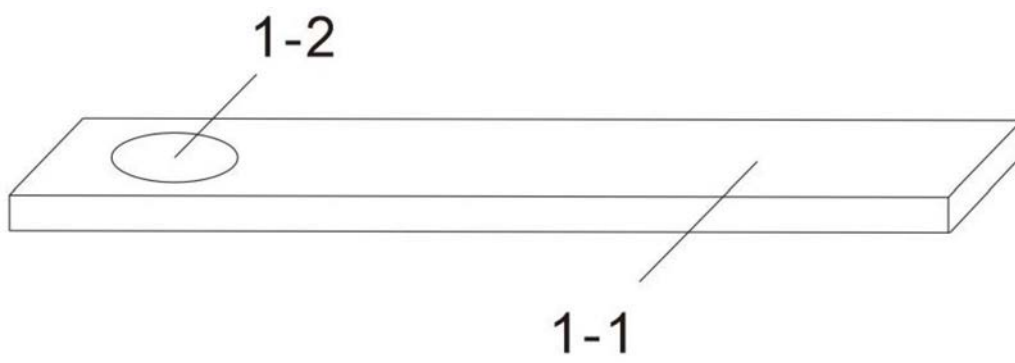


图4