

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1429**

(51) Klasyfikacja:
08-03

(21) Numer zgłoszenia: **20054**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2000**

(54)

Uchwyt do piły

(30) Pierwszeństwo:

10.12.1999 (SE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KAPMAN AB, Sandviken, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Juhlin Oskar, Gustavsberg, (SE)

PL Rp.1429

08-03 ; 08-06 R P 1425

T-51053/GR

Kapman AB,
Sandviken, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego :Oskar JUHLIN

Uchwyt do piły

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 8 czerwca, 2000

Pierwszeństwo :10 grudnia 1999(Szwecja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt do piły.

Istotę wzoru stanowi nowa postać uchwytu do piły, przejawiająca się w kształcie. Uchwyt ma zastosowanie szczególnie w piłach giętkich.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt do piły w widoku z przodu, fig.2- uchwyt do piły w widoku z dołu, fig.3- uchwyt do piły w widoku z boku, fig.4- uchwyt do piły w widoku z góry, fig.5- uchwyt do piły w widoku z tyłu, fig.6- uchwyt do piły w widoku z drugiego boku, a fig.7- uchwyt do piły w widoku perspektywicznym z boku, z przodu i z góry.

Uchwyt do piły według wzoru, obejmujący część chwytą i część mocującą, charakteryzuje się tym, że część chwytą ma wypukłe ściany boczne, które w widoku z boku mają zarysy w przybliżeniu czworoboku, którego naroża są zaokrąglone, dwa boki faliste oraz jeden bok łukowaty, przy czym bliżej łukowatej krawędzi tej części znajduje się otwór przelotowy o zarysie owalnym. Część mocująca obejmuje płytkę o zarysie prostokątnym, w której znajduje się kolisty otwór, oraz dwie przystawki, z których jedna przystawka ma wypukłe ściany boczne, przy czym każda ściana boczna przystawki ma w widoku z boku, zarys figury będącej połączeniem półowalu i trapezu prostokątnego, a w polu półowalu usytuowane są dwa symetryczne pola o zarysie trójkąta z jednym łukowatym bokiem. Druga przystawka, ma w widoku z boku, zarys trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest łukowata.

Zastrzeżenie ochronne


Uchwyt do piły, obejmujący część chwytą i część mocującą, znamieny tym, że część chwytą ma wypukłe ściany boczne, które w widoku z boku mają zarysy w przybliżeniu czworoboku, którego naroża są zaokrąglone, dwa boki faliste oraz jeden bok łukowaty, przy czym bliżej łukowatej krawędzi tej części znajduje się otwór przelotowy o zarysie owalnym, zaś część mocująca obejmuje płytkę o zarysie prostokątnym, w której znajduje się kolisty otwór, oraz dwie przystawki, z których jedna przystawka ma wypukłe ściany boczne, przy czym każda ściana boczna przystawki ma w widoku z boku, zarys figury będącej połączeniem półowalu i trapezu prostokątnego,

a w polu półowalu usytuowane są dwa symetryczne pola o zarysie trójkąta z jednym łukowatym bokiem, zaś druga przystawka, ma w widoku z boku, zarys trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest łukowata, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Kapman AB

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



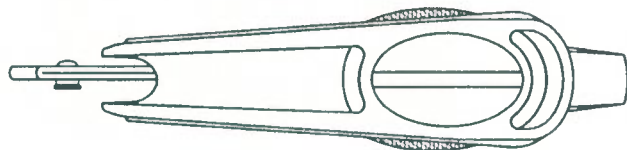


Fig. 2

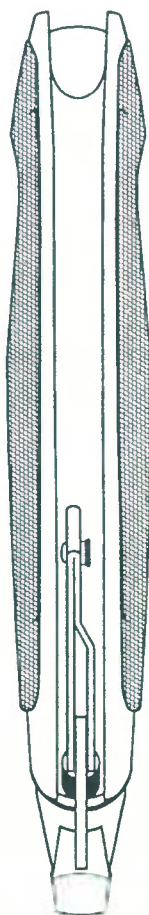


Fig. 1

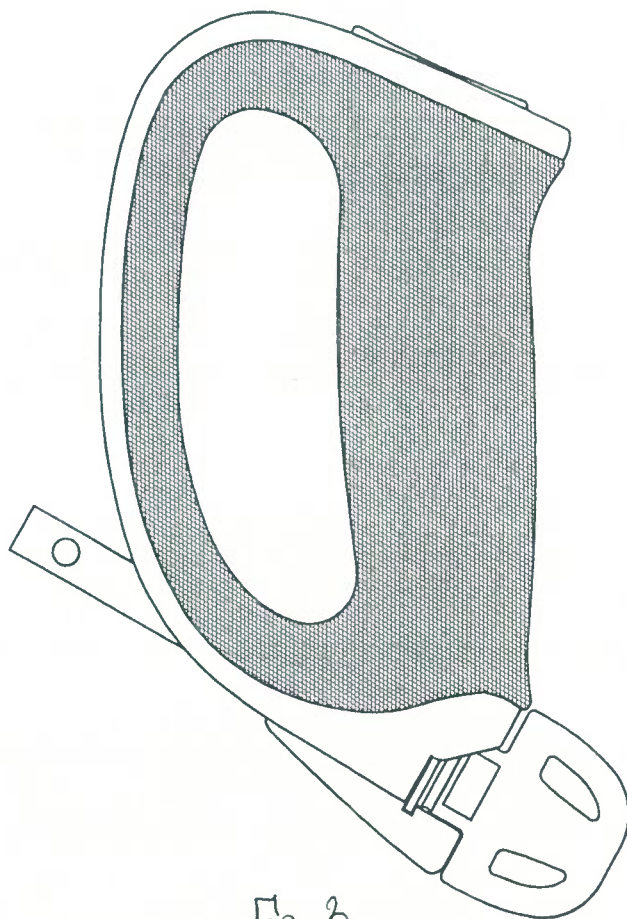


Fig. 3

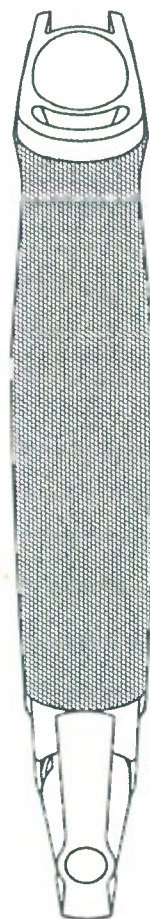


Fig. 5

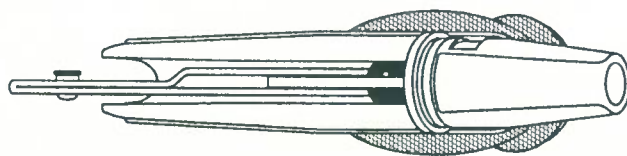


Fig. 4

KAPMAN AB,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

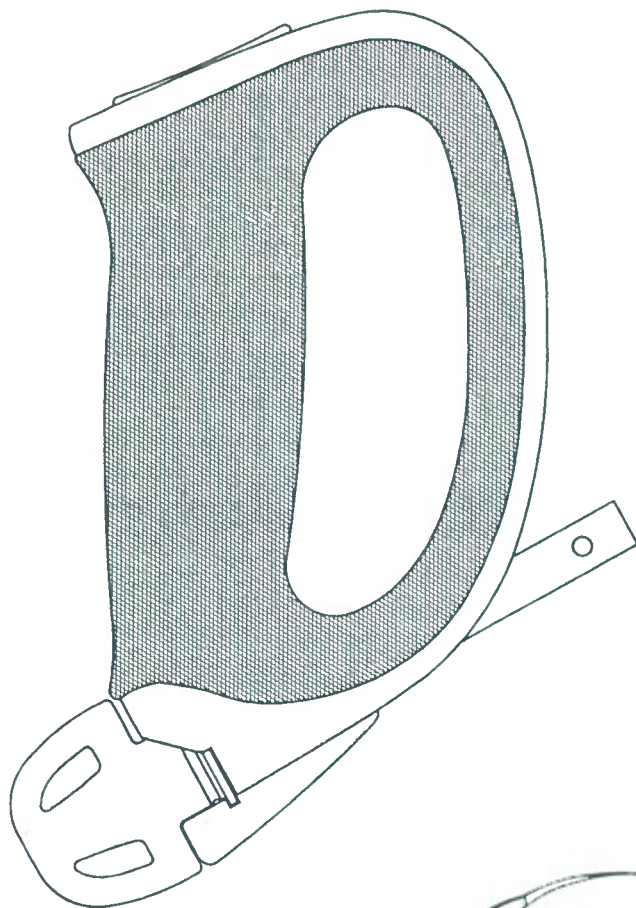


Fig. 6

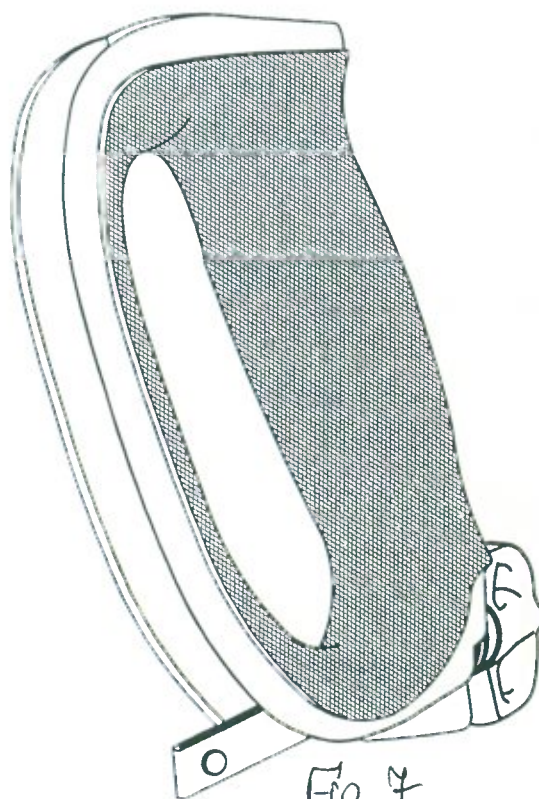


Fig. 7

KAPMAN AB,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy