

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10245**

(21) Numer zgłoszenia: **8868**

(22) Data zgłoszenia: **23.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik z przykrywką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Magdalena, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Magdalena, (PL)

PL 10245

Nr Rp. 10245

Klasa 09-03

Konrad Rumiński
Magdalena, Polska

POJEMNIK Z PRZYKRYWKĄ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z przykrywką, zwłaszcza na produkty spożywcze.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika z przykrywką przejawiająca się w kształcie i proporcjach wymiarów nadających pojemnikowi z przykrywką nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia pojemnik z przykrywką w widoku z boku, Fig. 2 – następny pojemnik z przykrywką w widoku z boku, Fig. 3 – pojemnik z przykrywką, a jednocześnie następny pojemnik z przykrywką w widoku z góry, Fig. 4 – pojemnik z przykrywką w widoku od dołu, Fig. 5 – następny pojemnik z przykrywką w widoku od dołu i Fig. 6 – górna część pojemnika z przykrywką, a jednocześnie górna część następnego pojemnika z przykrywką w przekroju wzdłużnym.

Pojemnik z przykrywką według wzoru przemysłowego mający zbieżne ku dołowi ścianki, żeberkowe obrzeże z plombą i wierzchnią obwodową krawędź, na którą wciskowo jest nakładana przykrywka, charakteryzuje się tym, że proporcja wymiaru długości w stosunku do wymiaru szerokości górnej powierzchni pojemnika wynosi jak 1,42:1, natomiast proporcja wymiaru długości górnej powierzchni pojemnika w stosunku do jego wysokości wynosi jak 3,72:1, przy czym krawędzie górnej powierzchni pojemnika stanowią zarys końcówek trzech promieni, to jest największego promienia zapewniającego zarys krawędzi przednich, mniejszego promienia zapewniającego zarys krawędzi bocznych i najmniejszego

promienia zapewniającego zarys naroży, a ponadto ścianka dolna przykrywki jest usytuowana głęboko w koronie pojemnika, co uniemożliwia otwarcie bez zerwania plomby. Wzór przemysłowy jest pokazany na załączonym rysunku, Fig. 1, Fig. 3+4 i Fig. 6.

Następny pojemnik z przykrywką według wzoru przemysłowego mający zbieżne ku dołowi ścianki, górne żeberkowe obrzeże z plombą i wierzchnią obwodową krawędź, na którą wciskowo jest nakładana przykrywka, charakteryzuje się tym, że proporcja wymiaru długości w stosunku do wymiaru szerokości górnej powierzchni pojemnika wynosi jak 1,42:1, natomiast proporcja wymiaru długości górnej powierzchni pojemnika w stosunku do jego wysokości wynosi jak 1,59:1, przy czym krawędzie górnej powierzchni pojemnika stanowią zarys końcówek trzech promieni, to jest największego promienia zapewniającego zarys krawędzi przednich, mniejszego promienia zapewniającego zarys krawędzi bocznych i najmniejszego promienia zapewniającego zarys naroży, a ponadto ścianka dolna przykrywki jest usytuowana głęboko w koronie pojemnika, co uniemożliwia otwarcie bez zerwania plomby. Wzór przemysłowy jest pokazany na załączonym rysunku, Fig. 2, Fig. 3 i Fig. 5÷6.

Cechy istotne pojemnika z przykrywką, to: proporcja wymiaru długości w stosunku do wymiaru szerokości górnej powierzchni pojemnika wynosi jak 1,42:1, proporcja wymiaru długości górnej powierzchni pojemnika w stosunku do jego wysokości wynosi jak 3,72:1, krawędzie górnej powierzchni pojemnika stanowią zarys końcówek trzech promieni, to jest największego promienia zapewniającego zarys krawędzi przednich, mniejszego promienia zapewniającego zarys krawędzi bocznych i najmniejszego promienia zapewniającego zarys naroży, ścianka dolna przykrywki jest usytuowana głęboko w koronie pojemnika, co uniemożliwia otwarcie bez zerwania plomby. Wzór przemysłowy jest pokazany na załączonym rysunku, Fig. 1, Fig. 3+4 i Fig. 6.

Cechy istotne następnego pojemnika z przykrywką, to: proporcja wymiaru długości w stosunku do wymiaru szerokości górnej powierzchni pojemnika wynosi jak 1,42:1, proporcja wymiaru długości górnej powierzchni pojemnika w stosunku do jego wysokości wynosi jak 1,59:1, krawędzie górnej powierzchni pojemnika stanowią zarys końcówek trzech promieni, to jest największego promienia zapewniającego zarys krawędzi przednich, mniejszego promienia zapewniającego zarys krawędzi bocznych i najmniejszego promienia zapewniającego zarys naroży, ścianka dolna przykrywki jest usytuowana głęboko w koronie pojemnika, co uniemożliwia otwarcie bez zerwania plomby. Wzór przemysłowy jest pokazany na załączonym rysunku, Fig. 2, Fig. 3 i Fig. 5÷6.

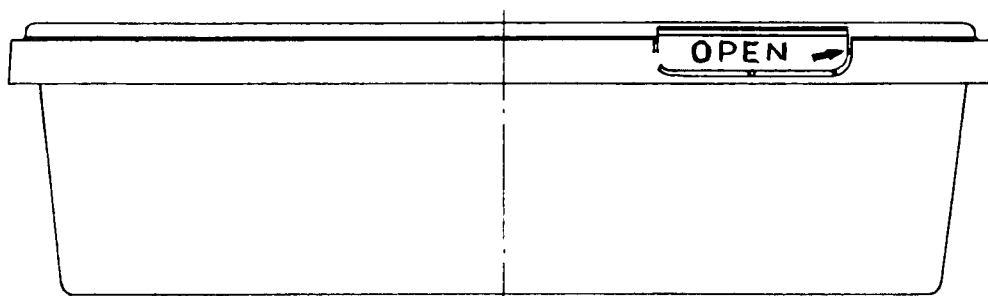


Fig. 1

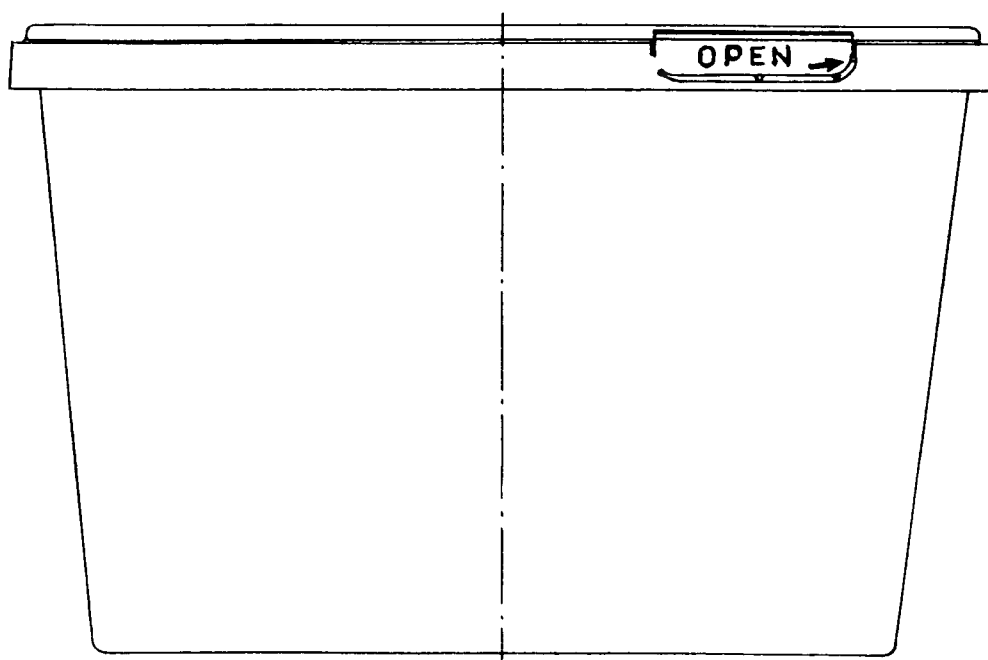


Fig. 2

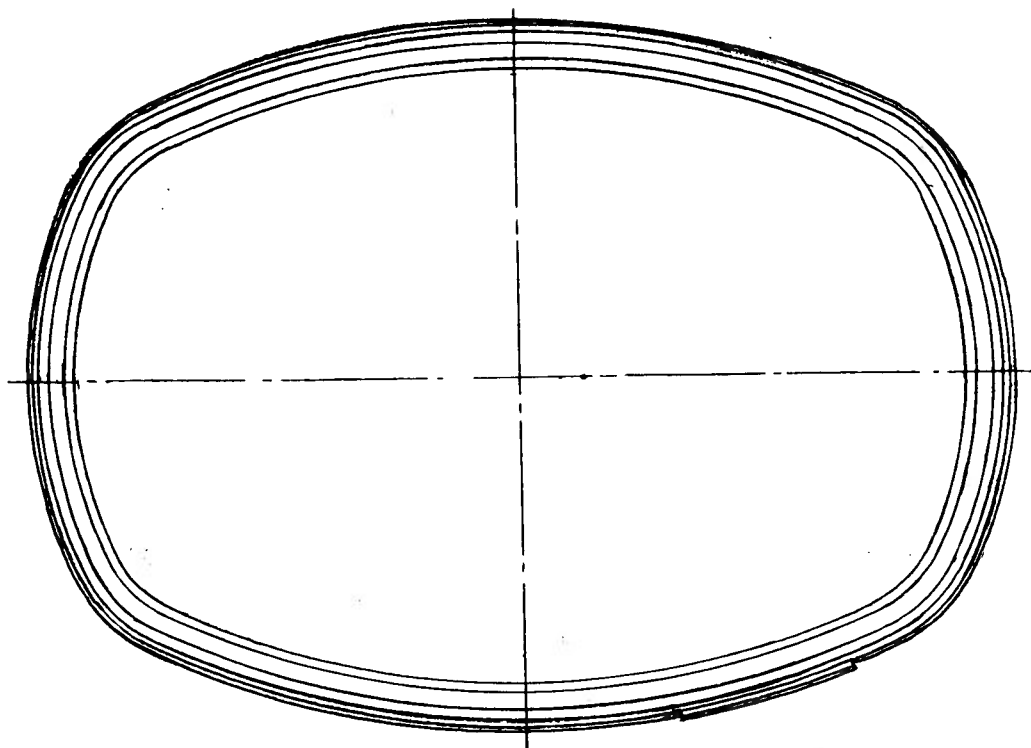


Fig. 3

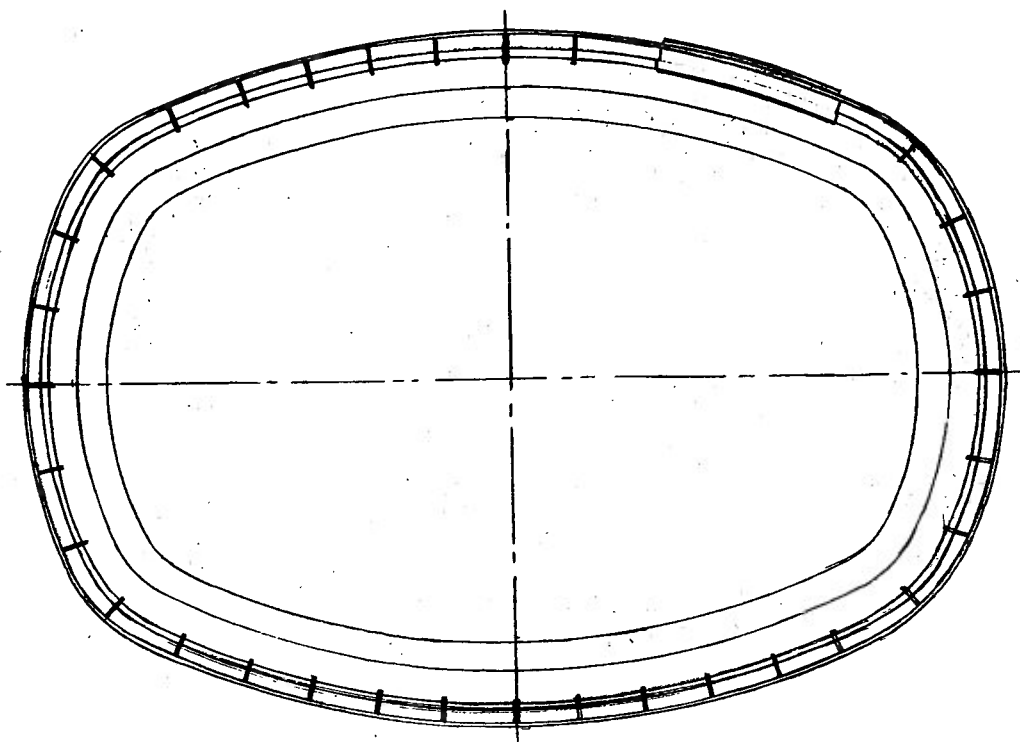


Fig. 4

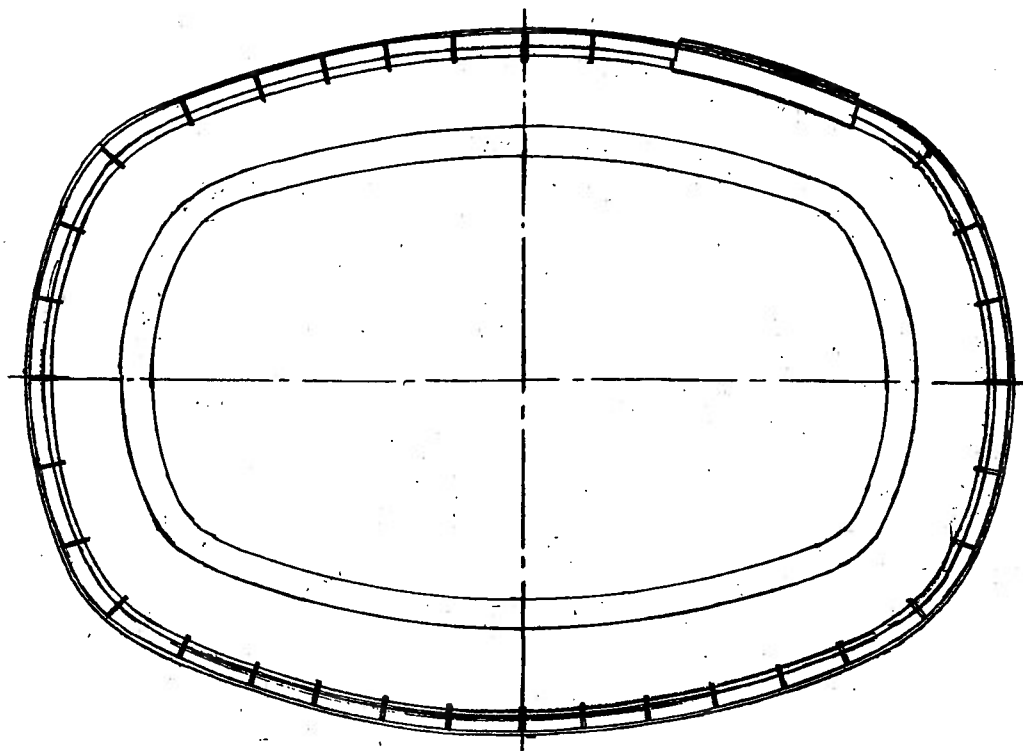


Fig.5

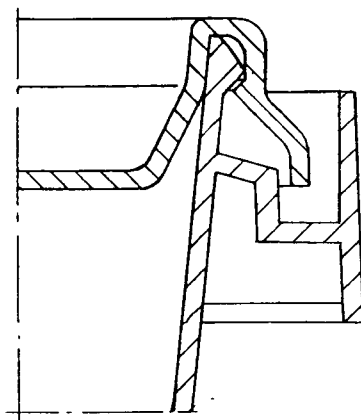


Fig.6