

10 września 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



BIBLIOTEKA

Urzedu Patentow
Polskiej

B 65h 75/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 3800.

Kl. 76 d 16.

Eljasz Margolin
(Łódź, Polska).

Cewka do nawijania przędzy.

Zgłoszono 3 kwietnia 1924 r.

Udzielono 18 grudnia 1925 r.

Do nawijania przędzy używano dotychczas cewek drewnianych. Miały one tę wadę, że gdy cewka taka upadła na podłogę, krążki jej się łamały, wskutek czego przędza się skłębiała i trzeba ją było powtórnie przewijać. Cewka, według wynalazku, zapobiega tej wadzie. Gdy upadnie, krążki jej nie łamią się, gdyż są wykonane z fibry, blachy lub innego tej podobnego materiału. Są one osadzone na rdzeniu cewki i zamocowane zapomocą panewek do niego wstawionych.

Aby zapobiec obracaniu się krążków mają one zaczepy, które wchodzą do odpowiednich wrębów rdzenia cewki.

Przykład wykonania jest przedstawiony na rysunku. Fig. 1 przedstawia cewkę w wi-

doku zewnętrznym, częściowo w przekroju; fig. 2 jest rzutem bocznym.

Na walcowy rdzeń cewki *a* są nasadzone z jednej i drugiej strony krążki *b* z fibry i zamocowane zapomocą panewek *d*, które szczelnie wchodzą do rdzenia cewki *a* i mogą być zamocowane klejem. Krążki *b* mają zaczepy *c*, które wchodzą do odpowiednich wrębów rdzenia walcowatego.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Cewka do nawijania przędzy, znamienna tem, że składa się z rdzenia (*a*) oraz krążków (*b, b*), zamocowanych zapomocą panewek (*d*).

2. Cewka do nawijania przędzy według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że krążki (*b*, *b*) mają występy (*c*, *c*), które wchodzą do odpowiednich wrębów rdzenia (*a*) cewki.

3. Cewka do nawijania przędzy według

zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że krążki (*b*, *b*) cewki są wykonane z fibry.

Eljasz Margolin.
Zastępca: S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

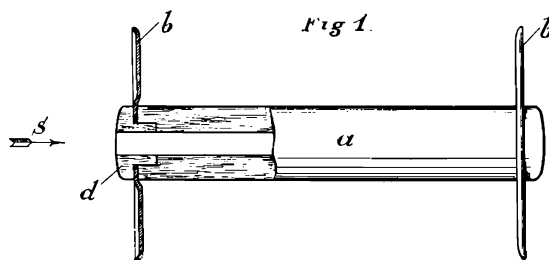


Fig 2.

