

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9868**

(21) Numer zgłoszenia: **8442**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów

(30) Pierwszeństwo:

03.03.2005 (US) 29/224502

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dorsey Robert Lee, Columbia Station, (US);
Macaulay Frank Delmar, Cincinnati, (US);
Whitney John Roy, Hamilton, (US);
Brown Patrick William, Mantua, (US)**

PL 9868

Nr Rp. 9868.....

Klasa 28-03.....

Rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, która jest częścią bazową elektrycznej szczoteczki do zębów przeznaczonej do higieny jamy ustnej.

Wzór przemysłowy przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny rękojeści elektrycznej szczoteczki do zębów, fig. 2 – widok z prawego boku na rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, fig. 3 – widok z lewego boku na rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, fig. 4 – widok od dołu na rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, fig. 5 – widok od góry na rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, fig. 6 – widok z przodu na rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, zaś fig. 7 – widok z tyłu na rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów.

Rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu i tyłu od podstawy do około 1/3 wysokości boki rękojeści są równoległe do siebie, a następnie rozszerzają się tworząc wybrzuszenia osiągające maksymalną szerokość w około połowie wysokości, po czym powtórnie zwężają się ku górze, gdzie jego szerokość jest o około 1/3 węższa od maksymalnej szerokości. Na powierzchni przedniej wybrzuszenia umieszczone są dwa owalne lekko wypukłe elementy otoczone ramką zbliżoną swoim kształtem do połączonego podwójnego owalu. Na powierzchni tylnej w górnej części umieszczone jest wyprofilowanie zbliżone do prostokątnego pozwalające na dogodny docisk kciukiem.

W widoku z boku rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów jest lekko przechylona ku przodowi, a jej szerokość zwęża się ku górze, zaś jej krawędź górna usytuowana jest pod kątem do podstawy.

Rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów posiada w części dolnej połączenie obudowy, które z tyłu i po bokach jest równoległe do podstawy, a z przodu jest po łuku wygięte ku dołowi, a maksymalne wygięcie odpowiada dolnej krawędzi połączonego podwójnego owalu. Ponadto w widokach z boku jest uwidocznione połączenie obudowy, które po łuku jest wygięte ku przodowi a wygięcie usytuowane jest w górnej części i swoim kształtem zbliżone do zewnętrznej krawędzi połączonego podwójnego owalu.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że w widoku z przodu i tyłu od podstawy do około $\frac{1}{3}$ wysokości boki rękojeści są równoległe do siebie, a następnie rozszerzają się tworząc wybrzuszenia osiągające maksymalną szerokość w około połowie wysokości, po czym powtórnie zwężają się ku górze, gdzie jego szerokość jest o około $\frac{1}{3}$ węższa od maksymalnej szerokości. Na powierzchni przedniej wybrzuszenia umieszczone są dwa owalne lekko wypukłe elementy otoczone ramką zbliżoną swoim kształtem do połączonego podwójnego owalu. Na powierzchni tylnej w górnej części umieszczone jest wyprofilowanie zbliżone do prostokątnego pozwalające na dogodny docisk kciukiem.

W widoku z boku rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów jest lekko przechylona ku przodowi, a jej szerokość zwęża się ku górze, zaś jej krawędź górna usytuowana jest pod kątem do podstawy.

Rękojeść elektrycznej szczoteczki do zębów posiada w części dolnej połączenie obudowy, które z tyłu i po bokach jest równoległe do podstawy, a z przodu jest po łuku wygięte ku dołowi, a maksymalne wygięcie odpowiada dolnej krawędzi połączonego podwójnego owalu. Ponadto w widokach z boku jest uwidocznione połączenie obudowy, które po łuku jest wygięte ku przodowi a wygięcie usytuowane jest w górnej części i swoim kształtem zbliżone do zewnętrznej krawędzi połączonego podwójnego owalu, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 -7.

1/3

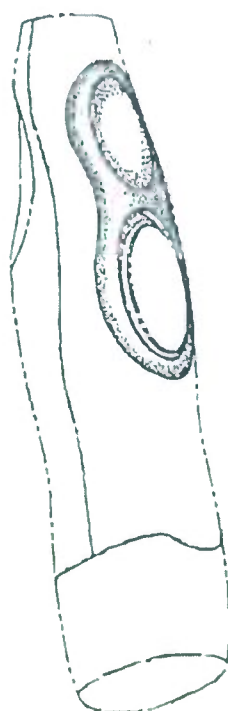


Fig. 1

2/3



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

3/3



Fig. 6



Fig. 7