



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203090147 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320080802. 9

(22) 申请日 2013. 02. 03

(73) 专利权人 刘淑平

地址 272501 山东省济宁市汶上县中医院

(72) 发明人 刘淑平

(51) Int. Cl.

A61M 16/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种保胎孕妇用自控吸氧装置

(57) 摘要

一种保胎孕妇用自控吸氧装置,属于医疗器械装置技术领域。当在医院住院的有些保胎孕妇躺在病床上吸氧时,由于身体笨重无法调整现有的吸氧流量开关,要由医务人员来进行调控非常麻烦。该实用新型的技术方案为:供氧支管(1)上分别套有带左穿绳环(9)的左滑环(7)和带右穿绳环(6)的右滑环(8),系带绳(10)分别穿过左穿绳环(9)和右穿绳环(6),带供氧气调控开关(3)的供氧总管(2)与供氧支管(1)的两端固定连接相通,两个吸氧管(4)分别与供氧支管(1)固定连接相通,套管(5)穿过两个吸氧管(4)套在供氧支管(1)上。它的优点是:使用它操作简单方便大大方便了保胎孕妇吸氧需求。

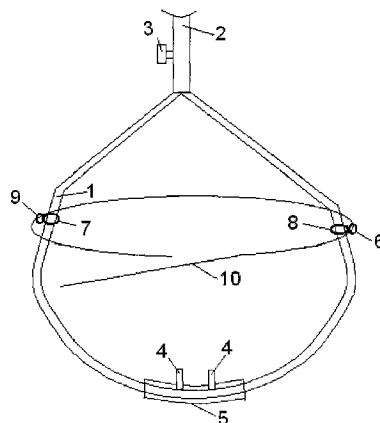

1. 一种保胎孕妇用自控吸氧装置,其特征是:供氧支管(1)上分别套有带左穿绳环(9)的左滑环(7)和带右穿绳环(6)的右滑环(8),系带绳(10)分别穿过左穿绳环(9)和右穿绳环(6),带供氧气调控开关(3)的供氧总管(2)与供氧支管(1)的两端固定连接相通,两个吸氧管(4)分别与供氧支管(1)固定连接相通,套管(5)穿过两个吸氧管(4)套在供氧支管(1)上。

一种保胎孕妇用自控吸氧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械装置技术领域,更具体的讲是一种保胎孕妇用自控吸氧装置。

背景技术

[0002] 当在医院住院的有些保胎孕妇躺在病床上吸氧时,由于身体笨重无法调整现有的吸氧流量开关,要由医务人员来进行调控非常麻烦,有时还调整不到保胎孕妇所需的吸氧要求。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本实用新型的目的是设计一种保胎孕妇用自控吸氧装置。它的技术方案为:供氧支管上分别套有带左穿绳环的左滑环和带右穿绳环的右滑环,系带绳分别穿过左穿绳环和右穿绳环,带供氧气调控开关的供氧总管与供氧支管的两端固定连接相通,两个吸氧管分别与供氧支管固定连接相通,套管穿过两个吸氧管套在供氧支管上。该实用新型的优点是:该保胎孕妇用自控吸氧装置结构设计合理实用,当在医院住院的有些保胎孕妇躺在病床上吸氧时,分别用带左穿绳环的左滑环和带右穿绳环的右滑环沿着供氧支管进行调整,最后病人用系带绳相互搭接系牢在自己的头径上给供氧支管定好位,把吸氧管插入保胎孕妇鼻腔内通过调控吸氧流量开关吸氧即可;当由于其身体笨重无法起身调整现有的吸氧流量开关时,保胎孕妇通过调节自己附近头面部的供氧气调控开关进行微调以达到自己满意的吸氧流量要求,使用它操作简单方便大大方便了保胎孕妇吸氧需求。

附图说明

[0004] 该附图为本实用新型结构示意图。附图中:1、供氧支管,2、供氧总管,3、供氧气调控开关,4、吸氧管,5、套管,6、右穿绳环,7、左滑环,8、右滑环,9、左穿绳环,10、系带绳。

具体实施方式

[0005] 供氧支管 1 上分别套有带左穿绳环 9 的左滑环 7 和带右穿绳环 6 的右滑环 8,系带绳 10 分别穿过左穿绳环 9 和右穿绳环 6,带供氧气调控开关 3 的供氧总管 2 与供氧支管 1 的两端固定连接相通,两个吸氧管 4 分别与供氧支管 1 固定连接相通,套管 5 穿过两个吸氧管 4 套在供氧支管 1 上。当在医院住院的有些保胎孕妇躺在病床上吸氧时,分别用带左穿绳环 9 的左滑环 7 和带右穿绳环 6 的右滑环 8 沿着供氧支管 1 进行调整,最后病人用系带绳 10 相互搭接系牢在自己的头径上给供氧支管 1 定好位,把吸氧管 4 插入保胎孕妇鼻腔内通过调控吸氧流量开关吸氧即可;当由于其身体笨重无法起身调整现有的吸氧流量开关时,保胎孕妇通过调节自己附近头面部的供氧气调控开关 3 进行微调以达到自己满意的吸氧流量要求,使用它操作简单方便大大方便了保胎孕妇吸氧需求。

