

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12096**

(51) Klasyfikacja:
06-09

(21) Numer zgłoszenia: **10697**

(22) Data zgłoszenia: **04.12.2006**

(54)

Mata dla niemowląt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KATHAY-HASTER M. W. Brzostowscy,
A. A.Ślebioda Spółka Jawna, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Brzostowski Marian, Poznań, (PL)

PL 12096

Nr Rp. 12096...

Klasa 06-09...

Mata dla niemowląt

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mata dla niemowląt.

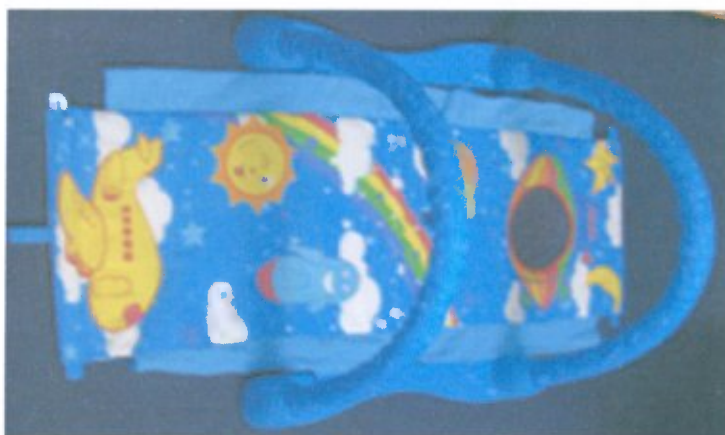
Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do nowego wyeksponowania jego elementów, a przejawiająca się w ich oryginalnym zestawieniu oraz kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 jest fotografią z góry wzoru przemysłowego przedstawiającą go w przypadku usytuowania opończy w pozycji poziomej, fig. 2 fotografią wzoru przemysłowego z opończą usytuowaną w pozycji poziomej ukazującą go w widoku perspektywicznym, a fig. 3 jest fotografią wzoru w widoku boku wzoru ukazującą go w przypadku rozpięcia opończy na pałkach, poza tym fig. 4 jest fotografią wzoru w widoku drugiego boku, w przypadku rozpięcia opończy na pałkach.

Matę według wzoru przemysłowego stanowi połączenie opończy stanowiącej pas materiału z pałkami wychodzącymi z listew podstawy. W przypadku usytuowania opończy w pozycji poziomej listwy podstawy biegną równolegle do jej boków długich, natomiast płaszczyzny wyznaczone przez osie wzdłużne pałaków są wzajemnie równoległe i przechodzą prostopadle do boków długich opończy. W przypadku rozpięcia opończy na pałkach osie wzdłużne pałaków są wzajemnie równoległe i razem z listwami podstawy są zorientowane równoległe do boków długich opończy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Mata dla niemowląt zawierająca opończę w postaci pasa materiału ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w stanowi on połączenie opończy z pałkami wychodzącymi z listew podstawy, przy czym w przypadku usytuowania opończy w pozycji poziomej listwy podstawy biegną równoległe do jej boków długich, natomiast płaszczyzny wyznaczone przez osie wzdłużne pałaków są wzajemnie równoległe i przechodzą prostopadle do boków długich opończy, ponadto w przypadku rozpięcia opończy na pałkach osie wzdłużne pałaków są wzajemnie równoległe i razem z listwami podstawy są zorientowane równoległe do boków długich opończy, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Fig. 1*Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4*