



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 669 945 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
14.06.2006 Patentblatt 2006/24

(51) Int Cl.:
G07D 7/12 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **05026368.0**

(22) Anmeldetag: **02.12.2005**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK YU

(71) Anmelder: **Bundesdruckerei GmbH
10958 Berlin (DE)**

(72) Erfinder: **Demanowski, Hans
10117 Berlin (DE)**

(30) Priorität: **10.12.2004 DE 102004059630**

(74) Vertreter: **Leske, Thomas
Frohwitter, Patent-u. Rechtsanwälte,
Possartstrasse 20
81679 München (DE)**

(54) **Verfahren zur Echtheitsüberprüfung und Sortierung von Wertasen und
Hochsicherheitssensor zur Durchführung des Verfahrens**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Echtheitsüberprüfung und Sortierung von Wertasen mittels eines Hochsicherheitssensors, wobei ein Messsignal durch Abgabe eines Testsignals erzeugt und die resultierende Systemreaktion durch den Sensor ausgelesen sowie ein Messsignal erzeugt wird. Das Messsignal wird nach einem vorgegebenen Algorithmus mit Mitteln initiiert und ausgewertet, die in getrennten Sicherheitsbereichen geführt werden. Hierbei wird dem Sensor zumindest ein erstes externes Führungssignal zugeführt, welches einen vorbestimmten, ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors sicherstellt und den Sensor zur Abgabe des vorbestimmten Testsignals veranlasst. Ein zweites Führungssignal wird der Signalverarbeitungseinrichtung des Sensors zugeführt und zusammen mit dem Messsignal verarbeitet. Das Verfahren sieht danach das Ausgeben eines Steuerbefehls zur Steuerung einer Sortiereinheit vor. Die Erfindung betrifft des weiteren einen Hochsicherheitssensor zur Durchführung des Verfahrens.

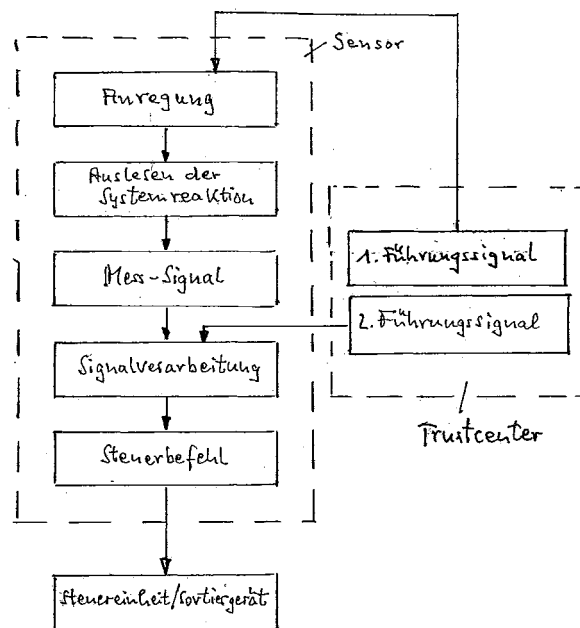


Fig. 1

EP 1 669 945 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Echtheitsüberprüfung und Sortierung von Wertdokumenten mittels eines Hochsicherheitssensors, der ein sensorei-
 5 genes Testsignal abgibt, die Systemreaktion ausliest und ein dementsprechendes Messsignal abgibt, sowie einen Hochsicherheitssensor zur Durchführung des Verfah-
 10 rens.

[0002] Wertdokumente wie Banknoten sind mit diver-
 15 sen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die eine missbräuchliche Nachahmung erschweren oder unmög-
 lich machen sollen. Moderne Hochsicherheitsmerkmale sind dabei nicht nur per se schwer nachzuahmen, viel-
 mehr ist auch nicht ohne weiteres feststellbar, was bei einer Überprüfung genau analysiert und in welcher Wei-
 20 se es ausgewertet wird. Zum Gebiet der Hochsicherheitsmerkmale gehören beispielsweise elektrolumines-
 zierende Substanzen, die in einem geeigneten elektro-
 magnetischen Wechselfeld zum Leuchten in einem cha-
 25 rakteristischen Spektrum angeregt werden (DE 197 58 587 C2; DE 197 35 293 C2, DE 199 53 924 A1).

[0003] Zur Echtheitsüberprüfung werden spezielle
 Sensoren eingesetzt, die herkömmlich eine Einrichtung
 zur Abgabe des Anregungssignals sowie eine Emp-
 25 fangseinrichtung aufweisen, mit der die Systemreaktion
 ausgelesen wird. Das hiervon abgegebene Messsignal
 wird anschließend in einer Signalverarbeitungseinrich-
 tung ausgewertet, die letztlich einen Steuerbefehl an die
 Sortiereinrichtung abgibt, wonach die als nicht echt er-
 30 kannten Dokumente ausgeworfen werden.

[0004] Derartige Sensoren unterliegen besonderen
 Sicherheitsmaßnahmen und werden nur von wenigen
 autorisierten Institutionen in streng abgesicherten Berei-
 35 chen eingesetzt, um so mit hoher Wahrscheinlichkeit
 auszuschließen, dass Unbefugte in den Besitz des Sen-
 sors gelangen, seine Funktionsweise analysieren und
 sich so das nötige Wissen für Fälschungen aneignen
 können. Es muss also verhindert werden, dass Unbefug-
 40 te Hochsicherheitssensoren testen, um Hinweise zur Op-
 timierung ihrer illegalen Tätigkeit zu gewinnen. Dies be-
 dingt einen hohen Aufwand an Sicherheitsmaßnahmen
 und schließt eine breitere kommerzielle Anwendung der
 Hochsicherheitssensoren aus.

[0005] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
 45 grunde, eine verbesserte Absicherung von Hochsicher-
 heitssensoren anzugeben, um diese ohne erhöhtes Ri-
 siko flächendeckend einsetzen zu können. Dies wird er-
 findungsgemäß mit einem Verfahren zur Echtheitsüber-
 50 prüfung und Sortierung von Wertdokumenten mittels ei-
 nes Hochsicherheitssensors, erreicht, das die Schritte
 aufweist:

Erzeugen eines Messsignals durch Abgabe eines
 Testsignals und Lesen der resultierenden System-
 55 reaktion durch den Sensor; Auswerten des Messsi-
 gnals nach einem vorgegebenen Algorithmus in ei-
 ner Signalverarbeitungseinrichtung mit Mitteln, die

in einem getrennten Sicherheitsbereich geführt wer-
 den und Ausgeben eines Steuerbefehls zur Steue-
 rung einer Sortiereinheit. Hierbei wird dem Sensor
 zumindest ein erstes externes Führungssignal zu-
 5 geführt, welches einen vorbestimmten, ordnungsge-
 mäßen Betrieb des Sensors sicherstellt und den
 Sensor zur Abgabe des vorbestimmten Testsignals
 veranlasst. Ferner ist ein zweites Führungssignal
 vorgesehen, das der Signalverarbeitungseinrich-
 10 tung zugeführt und zusammen mit dem Messsignal
 verarbeitet wird.

[0006] Erfindungsgemäß werden also Signalerzeu-
 gung und Signalverarbeitung zumindest in wesentlichen
 15 Teilen getrennt und in getrennten Sicherheitsbereichen,
 beispielsweise in einem Trustcenter geführt, so dass sich
 ein potenzieller Angreifer alle Systemteile beschaffen
 muss, weil ein Teil alleine keine auswertbaren Daten lie-
 fert und der Sensor nicht autark sondern nur im Zusam-
 20 menwirken mit den Führungssignalen arbeitet.

[0007] Die externen Führungssignale stellen erst die
 ordnungsgemäße Funktion des Sensors sicher. Dies ge-
 25 schieht insbesondere durch Erzeugung eines verschlüs-
 selten ersten Führungssignals in einem räumlich vom
 eigentlichen Hochsicherheitssensor getrennten Bereich.
 Erst die nachfolgende verschlüsselte Interaktion zwi-
 schen dem Führungssignal und dem Hochsicherheits-
 sensor versetzt diesen in die Lage, das vorbestimmte
 Testsignals auszusenden. Das Führungssignal kann
 dem Sensor bspw. in der Weise zugeführt werden, dass
 30 es die Sensoreinstellungen selbst steuert. So lassen sich
 zum angegebenen Zweck bei einem Elektrolumines-
 zenz-Sensor Frequenz, Spannung und/oder spektrale
 Auswertung des Lumineszenzsignals steuern. Zusätz-
 35 lich wird ein zweites Führungssignal der Signalverarbei-
 tung im Sensor zugeführt, das zusammen mit dem
 Messsignal verarbeitet wird, so dass auch aus dem
 Messsignal selbst keine Rückschlüsse auf die Arbeits-
 40 weise des Sensors möglich sind. Die ersten und zweiten
 Führungssignale gewährleisten zusammen so eine be-
 sondern hohe Absicherung gegen missbräuchliche Ver-
 wendung einschlägiger Hochsicherheitssensoren.

[0008] Das erste und/oder zweite Führungssignal um-
 fasst bevorzugt einen on-line übermittelten Rechenalgo-
 45 rithmus, mit dem Test- und/oder Messsignal verarbeitet
 werden, wobei zur weiteren Absicherung das Ergebnis
 der Messsignalverarbeitung an den getrennten Sicher-
 heitsbereich zurückgemeldet werden kann. Dort wird es
 dann wieder zurückgewandelt, worauf das Messsignal
 50 ausgewertet und ein Steuerbefehl ermittelt werden, der
 wiederum an den Sensor zurückgeleitet wird.

[0009] In vorteilhaften Ausführungen wird das Füh-
 55 rungssignal dem Sensor über eine Datenleitung, insbe-
 sondere über eine Standleitung oder per Funk, zugeführt.
 Ebenso kann das Messsignal über eine solche Verbin-
 dung an den getrennten Sicherheitsbereich übertragen
 werden. Für Test- und Messsignale können insbesonde-
 re unterschiedliche Führungssignale und unterschiedli-

che Verschlüsselungen verwendet werden.

[0010] In einer anderen vorteilhaften Variante wird das Führungssignal dem Sensor off-line zugeführt. Dies kann mittels eines Datenträgers, insbesondere mittels einer Chip-Karte, erfolgen. Dieser Datenträger kann nach der Arbeitszeit durch einen Verantwortlichen entfernt werden. Nach dem Vier-Augen-Prinzip oder Sechs-Augen-Prinzip ist auch der Einsatz mehrerer Chip-Karten möglich.

[0011] Das Führungssignal wird vorzugsweise in vorbestimmten Intervallen verändert. Dies erschwert zusätzlich ein Ausspionieren der Sensorfunktionen und kann weiter dadurch ergänzt werden, dass dem Sensor ein weiteres, drittes Führungssignal in vorbestimmten - idealerweise kürzeren - Intervallen zugeführt wird, das einen im Sensor vorgesehenen Selbstzerstörungsmechanismus blockiert. Fällt diese Signal über einen festgelegten Zeitraum hinweg aus, z.B. weil der Originalsensor entwendet wurde, tritt die Selbstzerstörung ein, und der Sensor wird unbrauchbar. Ein solches zweites Führungssignal wird sinnvollerweise lokal, aber in einem räumlich getrennten Sicherheitsbereich erzeugt. Der Sensor kann dabei alleine schon durch dieses dritte, die Selbstzerstörung verhindernde Führungssignal gesichert werden. Selbstzerstörung bedeutet dabei, dass der Sensor unbrauchbar gemacht wird, was bspw. auch durch Entfernen bzw. Löschen der in einem Speicher abgelegten Daten erreicht werden kann.

[0012] Die Auswertung wird mittels einer Zeitschaltung außerhalb der überwachten Zeiten, insbesondere außerhalb der Dienstzeit der Sortiereinrichtung mit Vorteil ausgeschaltet, um unbefugte Versuche der Signalanalyse vor Ort, z.B. während der Nachtstunden, zu unterbinden.

[0013] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe ferner gelöst durch einen Hochsicherheitssensor zur Durchführung des vorgenannten Verfahrens, wobei dieser Sensor eine Einrichtung zur Abgabe eines Testsignals, eine Leseeinrichtung zum Lesen der resultierenden Systemreaktion und zur Erzeugung eines Messsignals aufweist. Des weiteren besitzt er eine Empfangseinrichtung zum Empfang eines ersten externen Führungssignals, das den Sensor zur Abgabe des Testsignals veranlasst, und zum Empfang eines zweiten Führungssignals. Eine Signalverarbeitungseinrichtung verarbeitet das Messsignal zusammen mit dem zweiten Führungssignal nach einem vorgegebenen Algorithmus. Außerdem ist eine Einrichtung zum Ausgeben eines Steuerbefehls, mit dem eine Sortiereinheit steuerbar ist, vorgesehen.

[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausführung umfasst die Empfangseinrichtung zum Empfang des externen Führungssignals eine Lesestation für einen Datenträger, insbesondere für eine Chip-Karte, die fallweise entfernt und in vorbestimmten Intervallen mit geändertem Führungssignal erneuert werden kann.

[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung des Ausführungsbeispiels.

[0016] Figur 1 zeigt das Prinzip der Trennung von Si-

gnalerzeugung und Signalverarbeitung unter Einbeziehung externer Führungssignale. Im Hochsicherheitssensor befindet sich eine Anregungseinrichtung, beispielsweise eine Elektrodenanordnung, mit der ein elektromagnetisches Wechselfeld an das zu prüfende Wertdokument angelegt wird. Im Dokument befindliche elektrolumineszierende Pigmente werden damit zum Leuchten mit einem charakteristischen Spektrum angeregt, das von einem Empfänger ausgelesen wird. Das resultierende Messsignal wird einer Signalverarbeitungseinrichtung zugeführt, die das Lumineszenzspektrum nach vorgegebenen Kriterien auswertet. Der Sensor gibt zuletzt einen Steuerbefehl an die Steuereinheit eines Sortiergeräts, mit dessen Hilfe die als falsch erkannten Dokumente ausgesondert werden.

[0017] Um aktiv werden zu können benötigt der Sensor ein externes erstes Führungssignal, das im gezeigten Beispiel von einem Trustcenter geliefert wird, aber auch von einem anderen Sicherheitsbereich kommen kann.

[0018] Der Sensor arbeitet auch bezüglich der Signalverarbeitung nicht autonom, sondern bedarf zusätzlicher Information. Im gezeigten Beispiel erhält der Sensor, beispielsweise über eine Standleitung, ein zweites Führungssignal, das ebenfalls aus einem räumlich getrennten Sicherheitsbereich wie dem gezeigten Trustcenter geliefert wird. Die im Sensor befindliche Signalverarbeitungseinrichtung verarbeitet das Messsignal zusammen mit dem Führungssignal und ist erst damit in der Lage, ersteres ordnungsgemäß nach einem vorgegebenen Algorithmus auszuwerten und einen zutreffenden Steuerbefehl abzugeben. Der Sensor alleine liefert damit potentiellen Fälschern keine relevanten Informationen, die sie missbräuchlich verwerten könnten, weil der Sensor für sich alleine nichts Verwertbares offenbart.

[0019] Das Führungssignal kann auch auf andere Sensorkomponenten, steuernd einwirken, was jeweils zu internen Situationen führt, die nur dem Absender der Signale selbst verständlich sind. Die Systemdaten können dabei variabel gestaltet werden. Außerdem kann das System auf mehr als zwei getrennte Bereiche verteilt werden. Die Anzahl der Systembausteine kann durch das Hinzufügen zusätzlicher Ver- und Entschlüsselungsschritte in jeweils getrennten Bereichen, beispielsweise verschiedene Hierarchieebenen, beliebig erhöht werden. Die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems setzt die konzertierte Aktion aller Ebenen voraus; der Verlust einzelner Komponenten führt nicht zum Verlust der Systemsicherheit insgesamt. Mit diesen Maßnahmen läßt sich vermeiden, dass aktuelle Sensoreinstellungen oder der Algorithmus der Signalverarbeitung analysiert werden. Ebenso wenig können aus dem Sortierergebnis Rückschlüsse gezogen werden, wie sich bestimmte Sicherheitselemente und zugehörige Prüfmethode umgebar sein könnten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Echtheitsüberprüfung und Sortierung von Wertdokumenten mittels eines Hochsicherheitssensors, mit den Schritten:
 - Erzeugen eines Messsignals durch Abgabe eines Testsignals und Lesen der resultierenden Systemreaktion durch den Sensor,
 - Auswerten des Messsignals nach einem vorgegebenen Algorithmus in einer Signalverarbeitungseinrichtung mit Mitteln, die in getrennten Sicherheitsbereichen geführt werden, und
 - Ausgeben eines Steuerbefehls zur Steuerung einer Sortiereinheit, wobei
 - dem Sensor zumindest ein erstes externes Führungssignal zugeführt wird, welches einen vorbestimmten, ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors sicherstellt und den Sensor zur Abgabe des vorbestimmten Testsignals veranlasst.
 - und wobei ein zweites Führungssignal vorgesehen ist, das der Signalverarbeitungseinrichtung zugeführt und zusammen mit dem Messsignal verarbeitet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das erste und/oder das zweite Führungssignal einen on-line übermittelten Rechenalgorithmus umfasst, mit dem das Messsignal verarbeitet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Ergebnis der Messsignalverarbeitung an den getrennten Sicherheitsbereich zurückgemeldet und dort wieder zurückgewandelt wird, worauf das Messsignal ausgewertet und ein Steuerbefehl ermittelt wird, der dem Sensor zugeführt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Führungssignal dem Sensor über eine Datenleitung, insbesondere Standleitung zugeführt wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Führungssignal per Funk übertragen wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die getrennten Sicherheitsbereiche ein Trustcenter umfassen.
7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Führungssignal dem Sensor off-line zugeführt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7 wobei das Führungssignal mittels eines Datenträgers, insbesondere mittels einer Chip-Karte, zugeführt wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Führungssignal in vorbestimmten Intervallen verändert wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei dem Sensor ein drittes Führungssignal in vorbestimmten Intervallen zugeführt wird, das einen im Sensor vorgesehenen Selbstzerstörungsmechanismus blockiert.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Auswertung mittels einer Zeitschaltung außerhalb überwachter Zeiten, insbesondere außerhalb der Dienstzeit der Sortiereinrichtung, ausgeschaltet wird.
12. Hochsicherheitssensor zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11 mit einer Einrichtung zur Abgabe eines Testsignals, einer Leseeinrichtung zum Lesen der resultierenden Systemreaktion und zur Erzeugung eines Messsignals sowie mit einer Empfangseinrichtung zum Empfang eines ersten externen Führungssignals, das den Sensor zur Abgabe des Testsignals veranlasst, und zum Empfang eines zweiten Führungssignals und mit einer Signalverarbeitungseinrichtung zum Verarbeiten des Messsignals zusammen mit dem zweiten Führungssignal nach einem vorgegebenen Algorithmus sowie mit einer Einrichtung zum Ausgeben eines Steuerbefehls zur Steuerung einer Sortiereinheit.
13. Hochsicherheitssensor nach Anspruch 12, wobei die Empfangseinrichtung zum Empfang des externen Führungssignals eine Lesestation für einen Datenträger, insbesondere für eine Chip-Karte, aufweist.

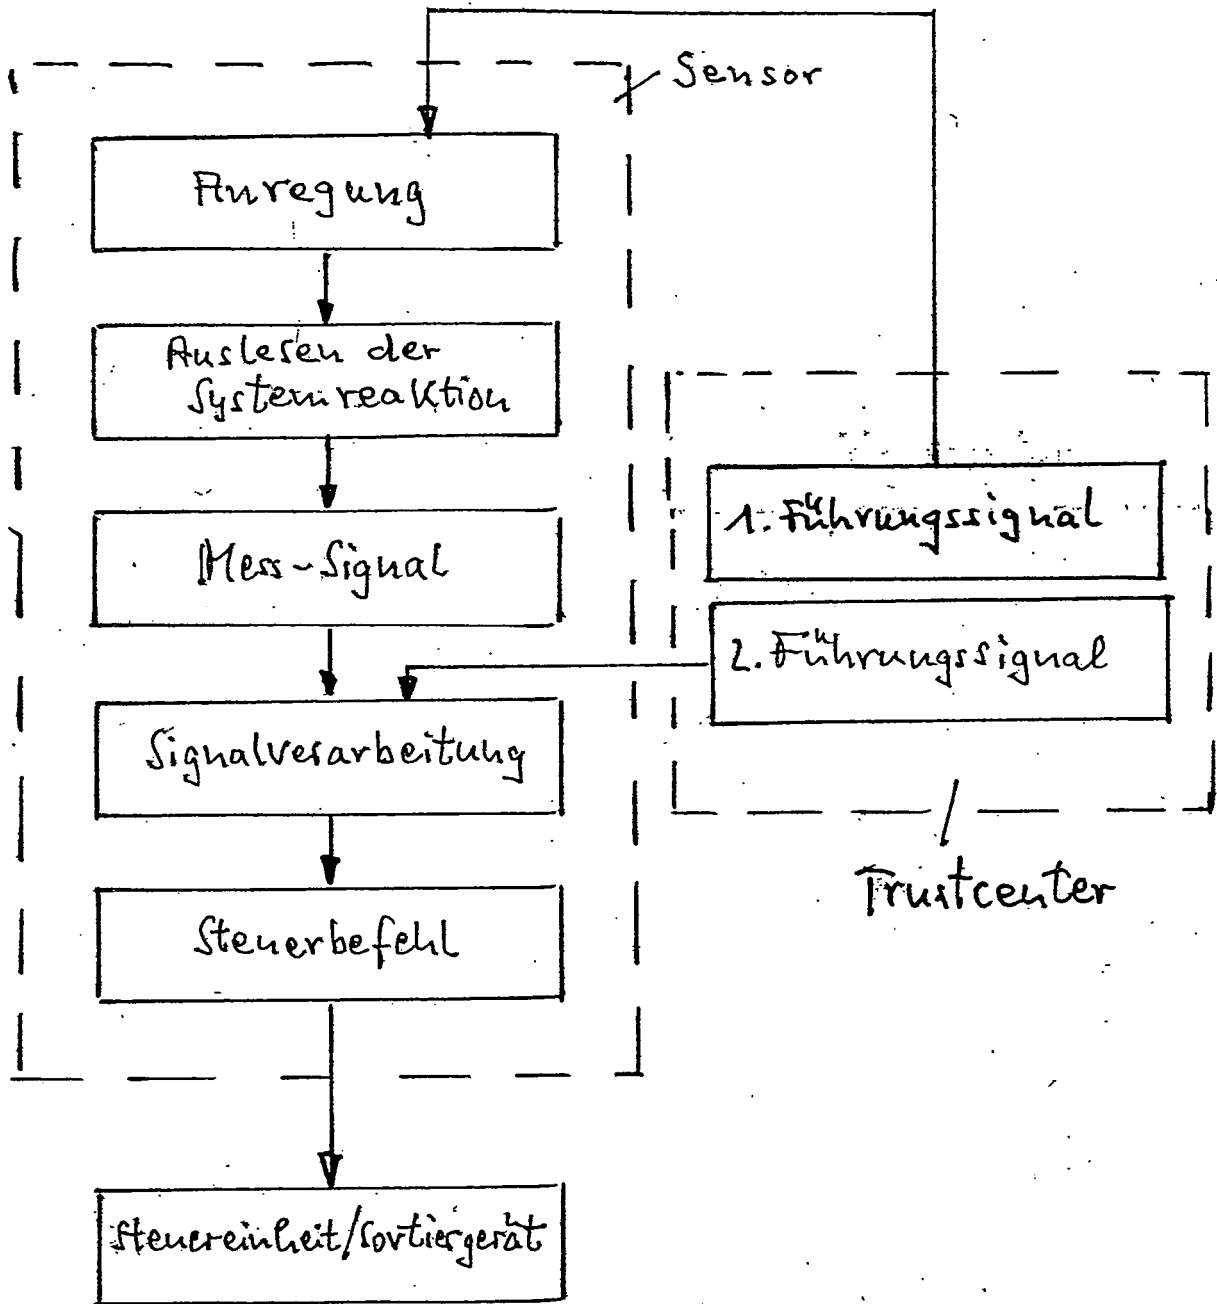


Fig. 1