

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21151**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **22482**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2014**

(54)

Zawiesie oprawy oświetleniowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STANIEK JAN, Pyskowice, (PL)

PL 21151

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawiesie oprawy oświetleniowej do mocowania zwisających sufitowych opraw oświetleniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zawiesie oprawy oświetleniowej do mocowania, zmierzającego do estetycznego i bezpiecznego montażu opraw oświetleniowych, mocowanych do sufitów z wykorzystaniem zwisów sufitowych.

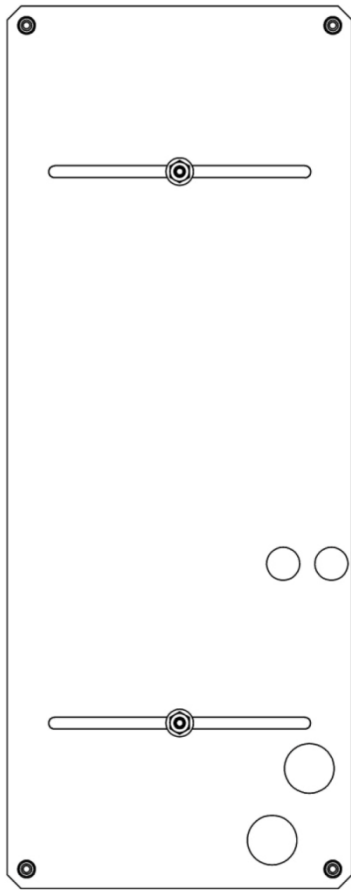
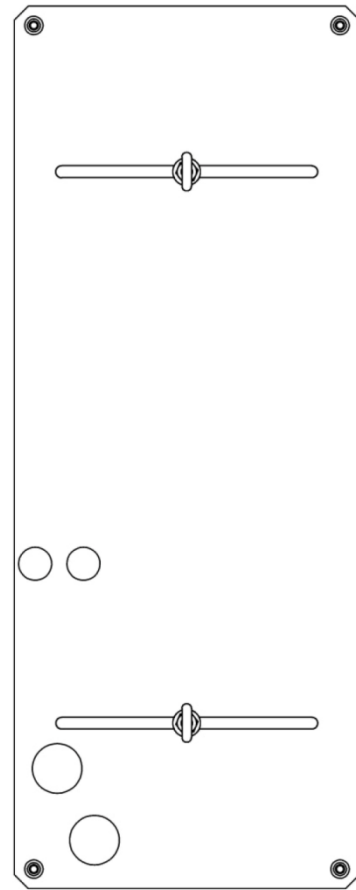
Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na: fig. 1 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z góry, fig. 2 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku od strony jego dłuższego boku, fig. 3 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z dołu, a na fig. 4 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku od strony jego krótszego boku.

Jak pokazano na rysunku zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z góry ma montażową płytę o kształcie prostokąta o sfazowanych narożnikach w pobliżu których znajdują się dystansowe walcowe montażowe tuleje. W pobliżu krótszych boków prostokąta znajdują się dwie wąskie, prostokątne przelotowe szczeliny, usytuowane równolegle do krótszych boków prostokąta o zaokrąglonych zakończeniach. W szczelinach umieszczone są przesuwne tuleje obejmujące z obu stron montażową w środku których umieszczone są gwintowane zakończenia haków. W jednym z narożników montażowej płyty znajdują się dwa skośnie usytuowane cylindryczne otwory technologiczne, a w pobliżu środkowej części dłuższej krawędzi montażowej płyty umieszczone prostopadle do jej krawędzi dwa cylindryczne otwory technologiczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z góry ma montażową płytę o kształcie prostokąta o sfazowanych narożnikach w pobliżu których znajdują się dystansowe walcowe montażowe tuleje. W pobliżu krótszych boków prostokąta znajdują się dwie wąskie, prostokątne przelotowe szczeliny, usytuowane równolegle do krótszych boków prostokąta o zaokrąglonych zakończeniach. W szczelinach umieszczone są przesuwne tuleje obejmujące z obu stron montażową w środku których umieszczone są gwintowane zakończenia haków. W jednym z narożników montażowej płyty znajdują się dwa skośnie usytuowane cylindryczne otwory technologiczne, a w pobliżu środkowej części dłuższej krawędzi montażowej płyty umieszczone prostopadle do jej krawędzi dwa cylindryczne otwory technologiczne, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru

**Fig. 3****Fig. 2****Fig. 1****Fig. 4**

