

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6303181号

(P6303181)

(45) 発行日 平成30年4月4日 (2018.4.4)

(24) 登録日 平成30年3月16日 (2018.3.16)

(51) Int.Cl.

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F 1

A 6 3 F 7/02 3 3 4

請求項の数 1 (全 228 頁)

(21) 出願番号	特願2016-121741 (P2016-121741)	(73) 特許権者	000132747
(22) 出願日	平成28年6月20日 (2016.6.20)		株式会社ソフィア
(62) 分割の表示	特願2012-56927 (P2012-56927)		群馬県桐生市境野町7丁目201番地
	の分割	(74) 代理人	100096699
原出願日	平成24年3月14日 (2012.3.14)		弁理士 鹿嶋 英實
(65) 公開番号	特開2016-165570 (P2016-165570A)	(72) 発明者	大塚 敬宏
(43) 公開日	平成28年9月15日 (2016.9.15)		群馬県太田市吉沢町990番地 株式会社
審査請求日	平成28年7月19日 (2016.7.19)		ソフィア内
		(72) 発明者	山口 康一
			群馬県太田市吉沢町990番地 株式会社
			ソフィア内
		審査官	渡辺 剛史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技の進行を制御する遊技制御手段と、

前記遊技制御手段から送信されるコマンドに基づき、表示手段に複数の図柄を変動表示させて停止させる変動表示ゲームの演出を行う演出制御手段と、を備え、

前記変動表示ゲームの停止態様が特定表示態様となったときに特典を付与するようにした遊技機において、

前記演出制御手段は、

複数で組となるコマンドの全てを正常に受信したかを判定する判定手段を備え、

前記判定手段により変動表示ゲームの演出開始に関連するコマンドを正常に受信していないと判定されると、前記複数で組となるコマンドのうち、正常に受信できなかったコマンドを、自身の記憶している情報で補って、変動表示ゲームの演出を行い、

正常に受信したコマンドにより前記変動表示ゲームの演出を実行開始した場合は、該変動表示ゲームの変動時間が経過すると前記図柄の変動を停止させ、

前記自身の記憶している情報で補って前記変動表示ゲームの演出を実行開始した場合は、該変動表示ゲームの変動時間が経過しても前記図柄の変動を停止させず、図柄の停止を伴うコマンドを受信するまで前記図柄の変動を継続することを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

10

20

本発明は、パチンコ機などの遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、遊技機では複数の図柄を変動表示可能な表示装置を配置し、パチンコ遊技の制御などに必要な処理を行うため、演算処理基板、演出制御基板を含む各種基板を備えている。

【0003】

遊技機を構成する各種基板のうち、遊技者が遊技をする際に最も注目する表示装置での映像表示は演出制御基板が制御している。演出制御基板（サブ基板）は遊技制御基板（主基板）からの指示（コマンド）に基づいて、その時の遊技状態に対する演出内容（描画内容）を判断して、演出を行っている（特許文献1参照）。

10

なお、遊技制御基板や演出制御基板はそれぞれ制御装置を構成し、それらは遊技制御装置や演出制御装置となっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2002-45495号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

20

しかしながら、遊技制御基板－演出制御基板間の通信は単方向通信であるため、コマンド異常時であっても演出制御基板から遊技制御基板に対してコマンドの再送を要求できないという課題がある。

そのため、例えば図柄の変動開始時にコマンドの一部をノイズ等により取りこぼしてしまった場合、本来は外れであるにも拘わらず、大当たり図柄で停止してしまう、あるいは変動を開始しないなどの思わぬトラブルを招いてしまう可能性が考えられる。

【0006】

そこで本発明は、遊技者に極力ストレスを与えない遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

30

【0007】

請求項1記載の発明は、遊技の進行を制御する遊技制御手段と、

前記遊技制御手段から送信されるコマンドに基づき、表示手段に複数の図柄を変動表示させて停止させる変動表示ゲームの演出を行う演出制御手段と、を備え、

前記変動表示ゲームの停止態様が特定表示態様となったときに特典を付与するようにした遊技機において、

前記演出制御手段は、

複数で組となるコマンドの全てを正常に受信したかを判定する判定手段を備え、

前記判定手段により変動表示ゲームの演出開始に関連するコマンドを正常に受信していないと判定されると、前記複数で組となるコマンドのうち、正常に受信できなかったコマンドを、自身の記憶している情報で補って、変動表示ゲームの演出を行い、

40

正常に受信したコマンドにより前記変動表示ゲームの演出を実行開始した場合は、該変動表示ゲームの変動時間が経過すると前記図柄の変動を停止させ、

前記自身の記憶している情報で補って前記変動表示ゲームの演出を実行開始した場合は、該変動表示ゲームの変動時間が経過しても前記図柄の変動を停止させず、図柄の停止を伴うコマンドを受信するまで前記図柄の変動を継続することを特徴とする。

【発明の効果】

【0008】

本発明によれば、遊技者に極力ストレスを与えない遊技機を提供可能である。

50

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】パチンコ機の前面側斜視図である。

【図2】パチンコ機の遊技盤の前面図である。

【図3】パチンコ機の裏面図である。

【図4】パチンコ機の制御系を示すブロック図である。

【図5】遊技制御装置のブロック図である。

【図6】演出制御装置のブロック図である。

【図7】演出制御装置におけるVDPのブロック図である。

【図8】遊技制御装置のメイン処理を示すフローチャートである。

10

【図9】遊技制御装置のメイン処理を示すフローチャートである。

【図10】チェックサム算出処理を示すフローチャートである。

【図11】初期値乱数更新処理を示すフローチャートである。

【図12】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図13】入力処理を示すフローチャートである。

【図14】スイッチ読み込み処理を示すフローチャートである。

【図15】出力処理を示すフローチャートである。

【図16】コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図17】演出制御コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図18】演出制御コマンド出力処理を示すフローチャートである。

20

【図19】コマンドデータ出力処理を示すフローチャートである。

【図20】払出コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図21】乱数更新処理1を示すフローチャートである。

【図22】乱数更新処理2を示すフローチャートである。

【図23】入賞口スイッチ／エラー監視処理を示すフローチャートである。

【図24】不正&入賞監視処理を示すフローチャートである。

【図25】入賞数カウンタ更新処理を示すフローチャートである。

【図26】エラーチェック処理を示すフローチャートである。

【図27】特図ゲーム処理を示すフローチャートである。

【図28】始動口スイッチ監視処理を示すフローチャートである。

30

【図29】特図始動口スイッチ共通処理を示すフローチャートである。

【図30】特図保留情報判定処理を示すフローチャートである。

【図31】カウントスイッチ監視処理を示すフローチャートである。

【図32】特図普段処理を示すフローチャートである。

【図33】特図普段処理移行設定処理1を示すフローチャートである。

【図34】特図1変動開始処理1を示すフローチャートである。

【図35】大当たりフラグ1設定処理を示すフローチャートである。

【図36】特図1停止図柄設定処理を示すフローチャートである。

【図37】特図2変動図柄開始処理1を示すフローチャートである。

【図38】大当たりフラグ2設定処理を示すフローチャートである。

40

【図39】特図2停止図柄設定処理を示すフローチャートである。

【図40】大当たり判定処理を示すフローチャートである。

【図41】停止図柄情報設定処理を示すフローチャートである。

【図42】特図情報設定処理を示すフローチャートである。

【図43】後半変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図44】変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図45】変動開始情報設定処理を示すフローチャートである。

【図46】特図変動中処理移行設定処理（特図1）を示すフローチャートである。

【図47】特図変動中処理移行設定処理（特図2）を示すフローチャートである。

【図48】特図変動中処理を示すフローチャートである。

50

【図 4 9】特図表示中処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 5 0】特図表示中処理を示すフローチャートである。

【図 5 1】特図表示中処理を示すフローチャートである。

【図 5 2】特図普段処理移行設定処理 2（時短終了時）を示すフローチャートである。

【図 5 3】ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理 1 を示すフローチャートである。

【図 5 4】ファンファーレ／インターバル中処理を示すフローチャートである。

【図 5 5】大入賞口開放中処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 5 6】大入賞口開放中処理を示すフローチャートである。

【図 5 7】大入賞口残存球処理移行設定処理を示すフローチャートである。

10

【図 5 8】大入賞口残存球処理を示すフローチャートである。

【図 5 9】ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理 2 を示すフローチャートである。

【図 6 0】大当たり終了処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 1】大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図 6 2】大当たり終了設定処理 1 を示すフローチャートである。

【図 6 3】大当たり終了設定処理 2 を示すフローチャートである。

【図 6 4】特図普段処理移行設定処理 3 を示すフローチャートである。

【図 6 5】普図ゲーム処理を示すフローチャートである。

【図 6 6】ゲートスイッチ監視処理を示すフローチャートである。

20

【図 6 7】普電入賞スイッチ監視処理を示すフローチャートである。

【図 6 8】普図普段処理を示すフローチャートである。

【図 6 9】普図普段処理移行設定処理 1 を示すフローチャートである。

【図 7 0】普図変動中処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 7 1】普図変動中処理を示すフローチャートである。

【図 7 2】普図表示中処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 7 3】普図表示中処理を示すフローチャートである。

【図 7 4】普図当り中処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 7 5】普図当り中処理を示すフローチャートである。

【図 7 6】普電作動処理移行設定処理を示すフローチャートである。

30

【図 7 7】普電残存球処理を示すフローチャートである。

【図 7 8】普図当り終了処理移行設定処理を示すフローチャートである。

【図 7 9】普図当り終了処理を示すフローチャートである。

【図 8 0】普図普段処理移行設定処理 2 を示すフローチャートである。

【図 8 1】セグメント L E D 編集処理を示すフローチャートである。

【図 8 2】磁石不正監視処理を示すフローチャートである。

【図 8 3】外部情報編集処理を示すフローチャートである。

【図 8 4】外部情報編集処理を示すフローチャートである。

【図 8 5】固有情報信号編集処理を示すフローチャートである。

【図 8 6】C P U 固有情報取得処理を示すフローチャートである。

40

【図 8 7】始動口信号編集処理を示すフローチャートである。

【図 8 8】図柄確定回数信号編集処理を示すフローチャートである。

【図 8 9】コマンド設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 0】図柄変動制御処理を示すフローチャートである。

【図 9 1】振り分け処理を示すフローチャートである。

【図 9 2】2 バイト振り分け処理を示すフローチャートである。

【図 9 3】演出制御装置のパワーオンリセット処理を示すフローチャートである。

【図 9 4】演出制御装置のメイン処理を示すフローチャートである。

【図 9 5】コマンド受信割込み処理を示すフローチャートである。

【図 9 6】受信コマンド範囲チェック処理を示すフローチャートである。

50

【図 9 7】受信コマンドチェック処理を示すフローチャートである。	
【図 9 8】受信コマンド解析処理を示すフローチャートである。	
【図 9 9】受信コマンド解析処理を示すフローチャートである。	
【図 1 0 0】受信コマンド解析処理を示すフローチャートである。	
【図 1 0 1】受信コマンド解析処理を示すフローチャートである。	
【図 1 0 2】変動パターン対応図柄設定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 0 3】受信コマンド別初期化処理 1 を示すフローチャートである。	
【図 1 0 4】受信コマンド別初期化処理 1 を示すフローチャートである。	
【図 1 0 5】受信コマンド別初期化処理 1 を示すフローチャートである。	
【図 1 0 6】受信コマンド別初期化処理 1 を示すフローチャートである。	10
【図 1 0 7】特図 1 保留情報設定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 0 8】受信コマンド別初期化処理 2 を示すフローチャートである。	
【図 1 0 9】受信コマンド別初期化処理 2 を示すフローチャートである。	
【図 1 1 0】停止図柄設定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 1 1】変動パターン分類処理を示すフローチャートである。	
【図 1 1 2】乱数抽選処理 A を示すフローチャートである。	
【図 1 1 3】乱数抽選処理 B を示すフローチャートである。	
【図 1 1 4】乱数抽選処理 C を示すフローチャートである。	
【図 1 1 5】予告演出設定処理 1 を示すフローチャートである。	
【図 1 1 6】予告演出設定処理 2 を示すフローチャートである。	20
【図 1 1 7】予告演出設定処理 2 を示すフローチャートである。	
【図 1 1 8】サブ間送信開始処理を示すフローチャートである。	
【図 1 1 9】サブ間受信タスク処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 0】サブ間送信データ編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 1】サブ間 a c k 応答タスク処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 2】サブ間演出設定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 3】演出表示編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 4】客待ち表示編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 5】背景編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 6】背景情報更新判定処理を示すフローチャートである。	30
【図 1 2 7】動画インデックス設定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 8】背景動画データ編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 2 9】背景静止画データ編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 0】背景オフデータ編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 1】背景予告編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 2】予告情報更新判定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 3】予告情報更新判定処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 4】予告表示データ編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 5】図柄編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 6】図柄情報展開処理を示すフローチャートである。	40
【図 1 3 7】現図柄表示編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 8】次図柄表示編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 3 9】予告編集処理 1 を示すフローチャートである。	
【図 1 4 0】保留編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 4 1】特図 1 保留表示編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 4 2】保留表示パターン編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 4 3】予告編集処理 2 を示すフローチャートである。	
【図 1 4 4】サブ間連動予告編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 4 5】縮小図柄編集処理を示すフローチャートである。	
【図 1 4 6】第 4 図柄編集処理を示すフローチャートである。	50

- 【図147】第4図柄編集処理を示すフローチャートである。
- 【図148】大当たりラウンド編集処理を示すフローチャートである。
- 【図149】変動パラメータ更新処理を示すフローチャートである。
- 【図150】変動パラメータ更新処理を示すフローチャートである。
- 【図151】サウンド制御処理を示すフローチャートである。
- 【図152】サウンド出力処理を示すフローチャートである。
- 【図153】サウンドエフェクト出力処理を示すフローチャートである。
- 【図154】サブ間受信割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図155】受信パケット解析処理を示すフローチャートである。
- 【図156】受信パケット解析処理を示すフローチャートである。
- 【図157】サブ間送信割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図158】コマンドタイムアウト判定処理を示すフローチャートである。
- 【図159】コマンド推測処理を示すフローチャートである。
- 【図160】コマンド推測処理の変形例を示すフローチャートである。
- 【図161】サブ間通信のパケット構成例を示す図である。
- 【図162】表示装置の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。
- 【図163】表示装置の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。
- 【図164】表示装置における演出例を示す図である。
- 【図165】表示装置の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。
- 【図166】表示装置における演出例を示す図である。
- 【図167】表示装置の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。
- 【図168】表示装置における演出例を示す図である。
- 【図169】表示装置における選択テーブルの一例を示す図である。
- 【図170】表示装置における選択テーブルの一例を示す図である。
- 【図171】表示装置の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。
- 【図172】表示装置の変動表示ゲームの変形例を示すタイミングチャートである。
- 【図173】表示装置における変形例の演出例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【実施例1】

【0010】

以下、本発明の実施例1として、パチンコ機に適用した場合の形態例を、図面を参照して説明する。

A. パチンコ機の正面構成

最初に、図1によって本例のパチンコ機の全体構成について説明する。図1は本例のパチンコ機1の前面側斜視図である。

パチンコ機1は、当該パチンコ機1が設置される島に対して固定される機枠2と、この機枠2にヒンジ部3において回動可能に軸支されることによって、機枠2に対して開閉自在とされた前面枠4とを備える。この前面枠4には、遊技盤20（図2に示す）が取り付けられている。

【0011】

また前面枠4には、その前面上側を覆うようにガラス枠5が開閉自在に取付けられている。なお、このガラス枠5により保持されるガラス板（透明のプラスチックボードでもよい、符号は省略）を介して、遊技盤20の後述する遊技領域22が前面から視認可能となっている。またガラス枠5は、ヒンジ部3において前面枠4に開閉可能に軸支されている。

ここで、前面枠4は遊技枠という名称で呼称され、ガラス枠5は前枠という名称で呼称されることもあるが、本実施例では前面枠4、ガラス枠5で説明している。

このガラス枠5の下側には、操作パネル6が設けられている。

なお、通常、パチンコ機1には遊技媒体貸出装置としてのCRユニット（カード式球貸制御ユニット）が併設されることもあるが、ここでは図示を略している。ただし、図4で

10

20

30

40

50

は、C Rユニットをカードユニット5 5 1として図示しており、このカードユニット5 5 1との間で信号などの伝達を中継するカードユニット接続基板5 4についても図4で示している。

【0012】

図2に示すように、遊技盤20は、板状の基材（いわゆるベニア）の前面に遊技釘を植設したもので、その前面の略円形領域がガイドレール21で囲まれることにより遊技領域22が形成されたものである。遊技領域22は、打ち込まれた遊技球を上方から落下させつつアウトあるいはセーフの判定（入賞したか否かの判定）を行う領域であり、入賞口に遊技球が入って有効にセーフとなる場合は、所定数の遊技球がガラス枠5の下部に設けられた上皿7に排出される（即ち、賞球として排出される）構成となっている。

10

また、前面枠4の開閉側（図1において右側）の縁部には、前面枠4及びガラス枠5の施錠装置（図示省略）の鍵挿入部8が形成されている。

【0013】

また、ガラス枠5の下部に設けられた上皿7は、賞球として又は貸球として排出された発射前の遊技球を一時保持するものである。この上皿7には、遊技者が操作する押ボタン式の演出ボタン9が設けられている。

また、操作パネル6には、上皿7の遊技球を遊技者の操作によって移すことができる下皿10と、遊技球の発射操作を行う発射操作ハンドル11とが設けられている。

また、図1において符号12a、12bで示すものは、効果音等を出力するスピーカである。このうち符号12aは、ガラス枠5の上部左右両側に設けられた上スピーカである。また符号12bは操作パネル6の左端部（下皿10の左側）に設けられた下スピーカである。

20

【0014】

また図1において、符号13で示すものは、ガラス枠5の前面に設けられたLED（発光ダイオード）を発光源とする装飾ランプであり、符号14で示すものは、ガラス枠5の上部左右両側前面に設けられたムービングライトである。図示省略しているが、ムービングライト14は、発光源としてLEDを備え、駆動源としてモータを備えている。ここで、装飾ランプ13とムービングライト14は図4に示す装飾LED301を構成する。

また、パチンコ機1の盤と枠という概念で装飾機構を区分するとすれば、装飾ランプ13とムービングライト14は枠側の演出機構に相当し、図6に示す枠装飾装置43を構成し、またムービングライト14は図6に示す枠演出装置45も構成する。

30

【0015】

B. 遊技盤の前面構成

図2において、符号21は遊技盤20のガイドレールであり、既述したように、遊技盤前面の略円形領域がこのガイドレール21で囲まれることにより遊技領域22が形成されている。

遊技領域22には、図2に示すように、アウト球流入口23、センターケース24、第1始動入賞口25、普通電動役物（普電）としての第2始動入賞口26、変動入賞装置27、一般入賞口28～31、普図始動ゲート32、多数の遊技釘（図示省略）などが設けられている。また、遊技盤20の遊技領域22外には、一括表示装置35が設けられている。なお遊技釘は、遊技領域22の上部に飛入した遊技球がこれに当たりながら流下するものであり、センターケース等の取付部分を除いた遊技領域内に複数本植設されている。

40

【0016】

センターケース24は、遊技盤20の裏側に取り付けられる表示装置41（図4に示す）の表示部41a（図2に示す）の前面周囲を囲む部材である。図示省略しているが、このセンターケース24には、演出又は装飾のためのLEDを発光源とするランプ類や、例えば表示装置41における演出表示と協働して演出効果を高める電動役物（モータやソレノイドなどの駆動源によって作動する可動部を有する役物）が設けられている。

なお、演出又は装飾のためのランプ類は、遊技盤20のセンターケース24以外の部分（遊技領域22外でもよい）にも設けられる。なお、遊技盤20（センターケース24含

50

む)に設けられた演出又は装飾のためのランプ類は、盤側の演出機構に相当し、盤装飾装置42(図6に示す)また、センターケース24に設けられた電動役物は、盤側の演出機構に相当し、盤演出装置44(図6に示す)を構成する。なお、盤演出装置44を構成する電動役物は、遊技盤20のセンターケース24以外の箇所に設けられてもよい。

【0017】

表示装置41は、例えば液晶表示装置を含んで構成され、通常、変動表示装置と称されるものである。なお、表示装置41の名称としては、同様の機能を持つ部材の呼び名として、例えば特別図柄表示装置、特図表示装置、図柄変動装置、可変図柄表示装置、識別情報変動装置、識別情報変動表示装置など各種あるが、機能が同じものは同一の範疇である。

10

表示装置41は、数字や文字などの識別情報(特図という)を表示可能な表示部41a(画面)を有し、複数列の特図を表示可能である。例えば、左側と中央と右側に特図を縦3列に表示し、各列において数字や文字等よりなる特図を停止状態で表示(停止表示)したり、あるいは変動状態(例えば、縦方向にスクロールする状態)で表示(即ち、変動表示)したりすることが可能である。

また表示部には、上記特図とは別個に背景画像やキャラクタ画像などの演出用又は情報報知用の画像、或いは、いわゆる普図に相当する画像が表示可能である。なお、特図とは大当りに関連する変動表示ゲームで変動表示される識別情報であり、普図とは普図当り(大当りではない)に関連する変動表示ゲームで変動表示される識別情報である。

【0018】

20

また始動入賞口25、26は、後述するように特図の始動入賞口として機能する入賞口であり、本例では図2に示すように上下に並んで配設されている。上側の第1始動入賞口25は常に開口している。下側の第2始動入賞口26は、開閉部材26aを左右両側に有し、これら開閉部材26aが逆ハの字状に開くと入賞可能になり、図2に示すようにこれら開閉部材26aが閉じていると入賞不可能である。これら始動入賞口25、26は、センターケース24の中央部下方に配置されている。

なお、第2始動入賞口26は普通電動役物(普電)ともいい、普通変動入賞装置に相当する。

また変動入賞装置27は、開閉部材27bによって開閉される大入賞口27aを有する装置(いわゆるアタッカー)である。この大入賞口27aは、後述する大当りになったことを条件として開放されて遊技球が入賞可能となる。

30

【0019】

前述したように、表示装置41の表示部41a(画面)には、特図とは別に普図の画像も表示しており、普図ゲームについて説明すると、以下の通りである。したがって、表示装置41は普通図柄可変表示装置に相当する。

遊技球が普図始動ゲート32を通過したとき、表示部41a等(表示装置41とは別に独自の普図表示器を配置してもよい)で普図の変動表示による普図の変動表示ゲーム(以下、普図変動表示ゲームという)が行われ、停止した普図が所定の態様(特定表示態様)であれば、普図当りと呼ばれる特典が付与される。

普図当りになると、第2始動入賞口26の一对の開閉部材26aが逆ハの字に開いた開状態に、所定の開放時間だけ一時的に保持される遊技が行われ、遊技球が始動入賞し易くなり、その分、特図の変動表示ゲームの実施回数が増えて大当りになる可能性が増す。

40

また、上記普図の変動表示ゲーム中に、普図始動ゲート32にさらに遊技球が入賞したときには、後述の一括表示装置35の表示器によって普図始動記憶の保留表示が実行されて、例えば4個まで記憶され、普図の変動表示ゲームの終了後に、その記憶に基づいて上記普図の変動表示ゲームが繰り返される。なお、普図の確率を高確率にすれば、普図当たりしやすくなる。

なお、一括表示装置35の表示器によって表示される普図始動記憶の保留表示は、本普図始動記憶である。一括表示装置35とは別に、飾り普図始動記憶を表示するための独自の普図始動記憶表示器を遊技領域22に配置してもよい

50

ここで、時短について説明しておく、以下のようなものである。

時短は「時間短縮」の略で、大当たり終了後、特図や普図の変動時間を通常よりも短縮し、時間効率を高めるとともに、普図当たり確率を高めて普通電動役物（普電）（第2始動入賞口26）の開放（普電の開放時間を通常よりも長くすることも含む）による始動口への入賞のサポートを行うことで、一定の特図の変動表示ゲームの実施回数まで持ち玉（持球数）を減らさずに効率よく特図を変動させる機能である。

【0020】

次に一括表示装置35は、いわゆる普図の表示や特図の表示、さらには特図や普図の始動記憶の保留表示（場合により、特図保留表示、普図保留表示という）や、遊技状態の表示を行うものであり、例えばLEDを発光源とする複数の表示器（例えば、1個の小さなランプよりなる表示器、或いは本特図としての数字等を表示可能な例えば7セグメントの表示器）によって構成される。なお、始動記憶の保留表示（場合により、単に始動記憶表示という）とは、変動表示ゲームが未実施の状態で保留されている始動記憶の数等を報知するための表示であり、一般的には、始動記憶毎にランプ等の点灯によって表示する。即ち、始動記憶が3個有れば、3個のランプを点灯させたり、3個の図形を表示させたりすることによって行われる。

なお、この一括表示装置35の表示器によって表示されるものが本特図や本普図（正式な特図や普図）であるのに対して、前述の変動表示装置41の表示部等で行われる特図や普図の表示は、遊技者向けの演出用のダミー表示である。このため、遊技者から見て特図や普図といえ、このダミー表示の方を指している。なお以下では、このダミー表示であることを強調する場合に、例えば「飾り特図」と表記する。

このように、この一括表示装置35は、遊技者向けのものではなく、遊技盤20の検査などで使用されるものである。例えば、遊技者向けの特図の始動記憶の表示（特図保留表示）は、例えば変動表示装置41の表示部、或いは遊技盤20に設けた複数のランプ（発光部）によって行われる。

【0021】

C. パチンコ機裏側の構成

次に図3は、本実施例のパチンコ機1の裏側全体構成を示す図である。

パチンコ機1における裏機構の主要な部品としては、貯留タンク51、誘導路52a、払出ユニット53、カードユニット接続基板54、外部情報端子板55、払出制御装置200、遊技制御装置100、演出制御装置300、及び電源装置500などがある。

【0022】

貯留タンク51は、払出される前の球を予め貯留しておくもので、この貯留タンク51の球数の不足は補給センサ（図示略）によって検出され、不足のときは島設備のシュートと呼ばれる機器から球が補給される。貯留タンク51内の球は誘導路52aにより誘導され、払出モータ222（図4に示す）を内蔵する払出ユニット（図示略）によって前述の上皿7に排出される。なお払出ユニットは、例えば払出モータ222の回転量に応じた球数の遊技球の排出が可能であり、この払出ユニットによって上皿12に向けて払い出される遊技球は、払出球検出スイッチ215（図4に示す）によって検出される。

外部情報端子板55はパチンコ機1の各種情報（固有IDを含む）をホールの管理装置140に送る場合の中継端子基板（外部端子基板）としての機能を有するものである。

固有IDとは、後述のように、遊技用マイコン101を識別可能な個体識別情報（主基板固有ID）や払出用マイコン201を識別可能な個体識別情報（払出固有ID）を表す概念であり、これらを遊技機の外部に出力するのは、固有IDを外部でチェックして遊技機の正当性を判定するためである。上記の管理装置140は遊技機（パチンコ機1）の外部装置に相当し、固有IDに基づいてパチンコ機1の正当性を外部で判定する機能を有する。

なお、遊技機の正当性を判定する機能を有する外部装置としては、管理装置140に限るものではなく、例えばカードユニット551（図4参照）に遊技機の正当性を判定する機能を持たせてもよい。その場合は、上述の外部情報端子板55からパチンコ機1の固有

I Dをカードユニット551に送る構成とする。

また、遊技機の正当性の判定は、管理装置140のみで行う形態、管理装置140とカードユニット551の双方で行う形態、あるいはカードユニット551のみで行う形態の何れであってもよい。

【0023】

ここで、上記の固有I Dは遊技制御装置100における演算処理装置（後述の遊技用マイコン101）であることを個別に（ユニークに）識別可能な個体識別情報に相当するが、払出制御装置200における演算処理装置（後述の払出用マイコン201）にも、当該演算処理装置であることを個別に（ユニークに）識別可能な個体識別情報が格納されている。

10

そこで、本実施例1では必要に応じて遊技用マイコン101を識別可能な個体識別情報を主基板固有I D、払出用マイコン201を識別可能な個体識別情報を払出固有I Dと適宜、区別して説明する。

また、遊技用マイコン101を識別可能な個体識別情報に対して、これと区別する概念として、払出用マイコン201を識別可能な個体識別情報を払出個体識別情報という。後述の他の実施例についても同様である。

なお、区別しないで、通常単に固有I Dというときは、主基板固有I Dを指す。

また、発明概念では、固有I Dを「個体識別情報」と称しているが、通常の現場レベルなど一般的な場合は、個体識別情報を固有I Dとして称することも多いので、本明細書において、実施例1では、個体識別情報を固有I Dとして説明したり、また、明細書及び図面上も固有I Dとのバランス上、固有情報あるいは固有識別情報として記述や図示することがある。

20

【0024】

払出制御装置200は、遊技球の払出（賞球払出と貸球払出の両方）に必要な制御を行うもので、所定のケース内にこの制御機能を実現する回路基板が収納されて構成されている。この払出制御装置200は、図4に示すように遊技制御装置100から送信される払出制御コマンドに基づき、所定数の遊技球を賞球として上皿7に排出させる賞球払出の制御を行う。また払出制御装置200は、カードユニット551（図4参照）からのBRDY信号やBRQ信号に基づいて、所定数の遊技球を貸球として上皿7に排出させる貸球払出の制御を行う。

30

遊技制御装置100は、遊技盤20に配設されているソレノイド等を制御するとともに、他の制御装置に制御情報（コマンド）を送って、遊技の進行を統括的に管理制御するものであり（詳細後述する）、これら制御を行うマイコンを含む回路が形成された基板が、所定のケース内に収納された構成となっている。

【0025】

演出制御装置300は、遊技制御装置100から送信されるコマンドに基づき、前述の変動表示装置や装飾ランプや演出装置やスピーカ12a、12bの制御を行うもので、所定のケース内にこの制御機能を実現する回路基板が収納されて構成されている。

また、カードユニット接続基板54（図3参照、図4にも図示）は、パチンコ機1側と球を貸し出すCRユニット（カードユニット551のこと。以下同様）側との配線接続のための基板である。このカードユニット接続基板54での上記配線接続がされていないと、パチンコ機1では遊技球の発射が不可能となるように制御される。

40

【0026】

なお一般に、パチンコ機の機種交換などの場合には、CRユニットを除くパチンコ機全体を交換するか、或いはパチンコ機の枠側（払出制御装置含む）を残して遊技盤側（遊技盤と遊技制御装置などの主要な制御装置含む）だけを交換する場合もある。ただし、貸球4円であれば、何れも4円のものが使用されるが、例えば貸球1円専用台であれば、遊技盤側も枠側も貸球1円専用のものが使用されることを前提としている。

【0027】

D. 制御系の構成

50

次に、本例のパチンコ機 1 の制御系について、図 4 乃至図 7 を参照して説明する。なお図や以下の説明において、「SW」はスイッチを意味する。また、図面では部材の名称が長い場合に図示がしにくくなるので、適宜、短めにして表記（図示）することがある。

パチンコ機 1 は、制御系の主な構成要素として、遊技制御装置 100、払出制御装置 200、演出制御装置 300、発射制御装置 400 及び電源装置 500 を備えている。

【0028】

（遊技制御装置関係）

まず、パチンコ機 1 の遊技制御装置 100 の構成と、この遊技制御装置 100 に接続される機器について、図 4 によって説明する。

なお、図 4 で矢印に添えて示す信号のうち、「主 ID」とは主基板固有 ID、「外部情報」とは遊技機状態信号、「賞球信号」とは払出制御装置から賞球として払い出される球数信号、「排出コマンド」とは遊技制御装置からの排出指令コマンド、「各種信号」とは払出制御装置から出される払出異常ステータス信号、シュート球切れスイッチ信号、オーバーフロースイッチ信号、ガラス枠開放スイッチ信号、前面枠開放スイッチ信号などをそれぞれ表す。

また、「外部情報」と「賞球信号」とを合わせて「外部・賞球」とも表す。

遊技制御装置 100 は、遊技を統括的に制御する主制御装置（主基板）であって、遊技用マイクロコンピュータ（以下、遊技用マイコンと称する）101 及び検査装置接続端子 102 を備えている。遊技用マイコン 101 の詳細については後述する。

遊技制御装置 100 は制御装置に相当する。

また、遊技用マイコン 101 は遊技用演算処理装置（演算処理装置）としての機能を有し、本発明の第 1 の演算処理装置に相当する。

本実施例では、遊技制御装置 100 は始動入賞記憶手段、先読みコマンド生成手段、保留数コマンド生成手段を構成する。

検査装置接続端子 102 は、例えばフォトカプラを含んで構成され、遊技用マイコン 101 から得られる各種の遊技情報を検査装置に伝送するためのケーブルが接続される端子である。

【0029】

遊技制御装置 100 には、第 1 始動口スイッチ 120（図 4 では始動口 1 SW）、第 2 始動口スイッチ 121（図 4 では始動口 2 SW）、ゲートスイッチ 122、入賞口スイッチ 123、カウントスイッチ 124、磁気センサスイッチ 125、振動センサスイッチ 126、ガラス枠開放検出スイッチ 211（ガラス枠開放検出 SW）及び前面枠開放検出スイッチ 212（前面枠開放検出 SW）からの検出信号が入力される。

ここで、第 1 始動口スイッチ 120 は前記第 1 始動入賞口 25 に入賞した遊技球を 1 個ずつ検出する入賞球検出用のセンサであり、第 2 始動口スイッチ 121 は前記第 2 始動入賞口 26 に入賞した遊技球を 1 個ずつ検出する入賞球検出用のセンサである。

カウントスイッチ 124 は前記変動入賞装置 27 の大入賞口に入賞した遊技球を検出する同様のセンサである。また、入賞口スイッチ 123 は一般入賞口 28～31 に対して設けられた同様のセンサであり、一般入賞口が n 個あるときには、それぞれに 1 個ずつ、全体として n 個設けられる。なお、一般入賞口のそれぞれに 1 個ずつセンサを設けるのではなく、複数の一般入賞口に対して、全体で 1 個のセンサを設けるようにしてもよい。ゲートスイッチ 122 は前記普図始動ゲート 32 を通過する遊技球を 1 個ずつ検出するセンサである。

これら遊技球を検出する上記各センサ 120、121、122、123、124 は、本例では近接スイッチであり、ハイレベルが 11V でロウレベルが 7V のような負論理の検出信号を出力するように回路構成されている。

【0030】

また、磁気センサスイッチ 125 や振動センサスイッチ 126 は、遊技盤 20 の裏面等に設けられ、磁気又は振動によって不正を検出するセンサである。

さらに、ガラス枠開放検出スイッチ 211 はパチンコ機前面のガラス枠 5 が開放されて

いることを検出するセンサである。前面枠開放検出スイッチ 212 はガラス枠 5 が取り付けられた前面枠 4 が開放されていることを検出するセンサである。

なお、遊技制御装置 100 には、上記各センサ 120、121、122、123、124、125、126 からの信号を処理する近接 I/F が設けられているが、詳細は図 5 を用いて後述する。

【0031】

ここで、遊技制御装置 100 及び該遊技制御装置 100 によって駆動される後述のソレノイド 132、133 などの電子部品には、電源装置 500 で生成された DC 32V、DC 12V、DC 5V など所定のレベルの直流電圧が供給されて動作可能にされる。

電源装置 500 は、24V の交流電源から上記 DC 32V の直流電圧を生成する AC-DC コンバータや DC 32V の電圧から DC 12V、DC 5V などのより低いレベルの直流電圧を生成する DC-DC コンバータなどを有する通常電源部 501 と、遊技用マイコン 101 の内部の RAM に対して停電時に電源電圧を供給するバックアップ電源部 502 と、停電監視回路を有し遊技制御装置 100 に停電の発生、回復を知らせる停電監視信号やリセット信号などの制御信号を生成して出力する制御信号生成部 503 と、遊技用マイコン 101 の内部の RAM などを初期化する RAM クリアスイッチ 504などを備える。

【0032】

この実施例 1 では、電源装置 500 は、遊技制御装置 100 と別個に構成されているが、バックアップ電源部 502 及び制御信号生成部 503 は、別個の基板上あるいは遊技制御装置 100 と一体、即ち、主基板上に設けるように構成してもよい。遊技盤 20 及び遊技制御装置 100 は機種変更の際に交換の対象となるので、このように、電源装置 500 若しくは主基板とは別の基板上にバックアップ電源部 502 及び制御信号生成部 503 を設けることにより、機種変更の際の交換の対象から外しコストダウンを図ることができる。

【0033】

上記バックアップ電源部 502 は、電解コンデンサのような大容量のコンデンサ 1 つで構成することができる。バックアップ電源は、遊技制御装置 100 の遊技用マイコン 101 (特に内蔵 RAM) に供給され、停電中あるいは電源遮断後も RAM に記憶されたデータが保持されるようになっている。制御信号生成部 503 は、例えば通常電源部 501 で生成された 32V の電圧を監視して、それが例えば 17V 以下に下がると停電発生を検出して停電監視信号を変化させる (本例ではオンさせる) とともに、所定時間後にリセット信号を出力する。また、電源投入時や停電回復時にもその時点から所定時間経過後にリセット信号を出力する。

【0034】

RAM クリアスイッチ 504 からは初期化スイッチ信号が出力されるようになっており、初期化スイッチ信号は RAM クリアスイッチ 504 がオン状態にされたときに生成される信号で、遊技用マイコン 101 内のユーザワーク RAM などの RAM エリア及び払出制御装置 200 内の同様の RAM エリアに記憶されている情報を初期化する。

なお本例の場合、初期化スイッチ信号は電源投入時に読み込まれ、停電監視信号は遊技用マイコン 101 や払出用マイコン 201 が実行するメインプログラムのメインループの中で繰り返し読み込まれる。リセット信号は、制御システム全体をリセットさせる。

【0035】

次に、遊技制御装置 100 は、払出制御装置 200、演出制御装置 300、試射試験装置 131 (試験機関における試験時に接続される)、普電ソレノイド 132、大入賞口ソレノイド 133 及び一括表示装置 35 と接続されている。

遊技制御装置 100 からは外部情報端子板 55 を介して遊技制御装置 100 の固有 ID、詳しくは遊技用マイコン 101 を識別可能な個体識別情報 (主基板固有 ID) 及び外部情報が外部装置としての管理装置 140 に出力されるようになっている。

外部情報端子板 55 は遊技制御装置 100 とケーブルで接続されており、外部情報、遊技制御装置 100 の固有 ID (主基板固有 ID) を外部装置としての管理装置 140 に伝送する際の中継を行う。

10

20

30

40

50

なお、管理装置 140 は遊技店に設置された多数のパチンコ機からの情報（例えば、外部情報など）を収集して、営業に必要な情報の演算処理や集計表示などの処理を行う。

【0036】

ここで、外部情報としては、例えば遊技制御装置 100 に入力された信号を外部へ知らせる信号や、遊技進行の過程で発生する大当りを知らせる大当り信号、図柄を回動させるための条件となる始動口への入賞を知らせる始動口信号、図柄が回動開始、或いは、図柄の回動停止をトリガに図柄回転を知らせる図柄確定回数信号、遊技状態が遊技者に有利な状態であること（いわゆる確変状態、時短状態）を示す特典状態信号、等、外部へ報知する信号であり、これらを総称して遊技機状態信号と称している。

なお、特典状態信号は、大当り状態終了後に発生するため、“大当り状態＋遊技者に有利な状態”期間中に出力される信号である。

10

また、遊技制御装置 100 からは払出制御装置 200 に対してパラレル通信でデータ（例えば、払出コマンド）が送信されるようになっている。一方、払出制御装置 200 から遊技制御装置 100 に対して、払出異常ステータス信号、シュート球切れスイッチ信号、オーバーフロースイッチ信号が出力される。各信号の内容は後述する。

【0037】

次に、遊技制御装置 100 に接続されている試射試験装置 131 などについて説明する。

試射試験装置 131 は、認定機関が遊技機の試射試験などを行うものである。普電ソレノイド 132 は第 2 始動入賞口 26 の開閉部材を開閉させるソレノイド、大入賞口ソレノイド 133 は変動入賞装置 27 の開閉部材を開閉させるソレノイド、一括表示装置 35 は前述したように、いわゆる普図の表示や特図の表示、さらには特図や普図の始動記憶の保留表示や遊技状態の表示を行うものである。

20

また、遊技制御装置 100 からは演出制御装置 300 に対して、パラレル通信でデータ（例えば、演出コマンド）が送信されるようになっている。

ここで、遊技制御装置 100 では始動口 25、26 への入賞を第 1 始動口スイッチ 120、第 2 始動口スイッチ 121 でそれぞれ検出して検出信号が入力されると、特図始動入賞数を 4 個の範囲で記憶して保留するとともに、始動入賞の保留に基づく乱数の抽出により保留情報に関する先読みコマンドを生成して所定のタイミングで演出制御装置 300 へ送信する。また、始動入賞の記憶が保留されたとき、保留数に関する特図保留数コマンドを生成して、同様に演出制御装置 300 へ送信する。

30

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技制御装置は、

始動入賞口への遊技球の入賞に基づく始動入賞数を所定範囲で保留数として記憶する始動入賞記憶手段と、

前記始動入賞記憶手段によって始動入賞の記憶がされたとき、該記憶に基づく乱数の抽出により記憶情報に関する先読みコマンドを生成する先読みコマンド生成手段と、

前記始動入賞記憶手段によって始動入賞の記憶がされたとき、保留数に関する保留数コマンドを生成する保留数コマンド生成手段と、

備えていることを特徴とする遊技機。

40

【0038】

また、実施例 1 では始動口が 2 つ（始動口 25、26）あるので、特図の始動記憶（特図始動記憶）の表示を 2 種類（特図 1 保留表示と特図 2 保留表示）行うようにし、特図変動表示ゲームとして、2 種類の変動表示ゲーム（第 1 変動表示ゲームと第 2 変動表示ゲーム）を実行する構成である。そして、各始動口 25、26 への遊技球の入賞に基づいて先読みコマンド、保留数コマンドがそれぞれ別に生成される構成である。例えば、後述の図 163 に示すように、特図 1 の先読み保留情報、特図 2 の先読み保留情報、特図 1、2 の保留数コマンドというように、各始動口 25、26 に対応して個別に生成される。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技球が入賞可能な始動入賞口は複数配置され、

50

前記始動入賞記憶手段は、
複数の各始動入賞口へのそれぞれの遊技球の入賞に基づく始動入賞数を保留数 1、保留数 2 として区別して記憶し、
前記先読みコマンド生成手段は、
前記始動入賞記憶手段によって複数の各始動入賞口に対応するそれぞれの始動入賞の記憶がされたとき、該記憶に基づく乱数の抽出により記憶情報に関する先読みコマンドを各始動入賞口毎に区別して生成し、
前記保留数コマンド生成手段は、
前記始動入賞記憶手段によって各始動入賞の記憶がされたとき、保留数 1、保留数 2 に関する保留数コマンドを各始動入賞口毎に区別して生成することを特徴とする遊技機。

10

【0039】

さらに、実施例 1 では、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ組となる変動パターンコマンド及び図柄コマンドが順次送信されるが、後の図柄コマンドを取りこぼした場合には、以下のような制御が行われる。

すなわち、先に送られる変動パターンコマンドを演出制御装置 300 が受信した時点で、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間（例えば、1 秒）以内か否かを判定し、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間以内と判定されると、後で送られる図柄コマンドの受信を取りこぼしても、図柄の変動を開始する処理が行われ、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間を超えていると判定すると、図柄の変動を開始しない処理が行われる。そのため、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる

20

その後、停止コマンドがくると、変動停止又は停止の続行となり、さらに、次のコマンドの組が正常に演出制御装置 300 へ送信された（組が成立）時点で、正規のコマンド情報に基づいて正しい演出が実行される。

【0040】

（演出制御装置関係）

次に、演出制御装置 300 の構成と、この演出制御装置 300 に接続される機器について説明する。

演出制御装置 300 は、主制御用マイコン、該主制御用マイコンの制御下でもっぱら映像制御を行う映像制御用マイコン、表示装置 41 への映像表示のための画像処理を行うグラフィックプロセッサとしての VDP、各種のメロディや効果音などの出力を制御する音源 LSI などを有しているが、細かい構成については、図 6 で後述する。

30

演出制御装置 300 は遊技制御装置 100 の遊技用マイコン 101 からの制御コマンド（8 ビットのデータ信号）を解析し、演出内容を決定して表示装置 41 の出力映像の内容を制御したり、音源 LSI への再生音の指示をしてスピーカ 12a、12b を駆動して効果音等を出したり、前述した装飾 LED 301 の駆動制御などの処理を実行する。また、演出制御装置 300 は遊技制御装置 100 からエラー報知の指示を受けると、エラー報知 LED 302 に対して信号を出力してオンさせる。

ここで、遊技制御装置 100 の遊技用マイコン 101 から演出制御装置 300 へ送信されるコマンドには、単独コマンド（例えば、停止コマンド）の他に、単独では演出を開始せず、組で効果を発揮するものがあるが、それは例えば特図変動開始時の「変動パターンコマンド＋図柄指定コマンド」などであるが、コマンドの種類の詳細などについては後述する。

40

【0041】

上記の他に主要なコマンドを説明すると、確率情報コマンドがある。これは、確率変動判定フラグに対応して準備されるもので（後述のステップ S934 参照）、そのときの確率状態を反映するフラグである。

なお、遊技制御装置 100 から送信した確率情報コマンドを、例えば演出制御装置 300 が受信しても、そのコマンドだけでは直ちに表示装置 41 の画面が変化するわけではな

50

く、画面を演出するための内部的なパラメータの変更をするだけである。その後、画面を変化するコマンド（変動系、客待ちデモコマンドなど）を受信すると、その時の確率状態として反映する構成である。

なお、上記のように内部的なパラメータの変更をするだけでなく、例えば確率情報コマンドを演出制御装置 300 が受信したら、そのコマンドで直ちにパラメータの変更をしてその時の確率状態として反映する構成にしてもよい。

また、大当り中は低確率と決まっているので、確率情報コマンドを受けなくとも大当り系コマンドを受信すると、内部パラメータを強制的に低確率に書き換える場合もある。

確率情報コマンドで分かる情報としては、例えば以下のようなものがある。

- ・「低確率・時短あり（所謂 100 回転の時短中を指す）」
- ・「高確率・時短あり（所謂確変中）」
- ・「低確率・時短なし」

10

ここで、遊技機（パチンコ機 1）における「確率の情報」とは「確変か否か」だけでなく、「時短中か否か」という情報も含んでいる。遊技機の状態としては「低確率・時短なし」、「低確率・時短あり」、「高確率・時短あり」、「高確率・時短なし」の 4 種類がある。本実施例では上記のうちの 3 種類（「高確率・時短なし」を除く）を使用しており、各状態の変化するタイミングで遊技制御装置 100 から送信される。

なお、コマンド通信はパラレル通信方式でもよいし、あるいはシリアル通信方式でもよい。本実施例では、コマンド通信としてパラレル通信方式を採用している。

【0042】

20

（払出制御装置関係）

次に、払出制御装置 200 の構成と、この払出制御装置 200 に接続される機器について説明する。

払出制御装置 200 は、遊技球の払出（賞球払出又は貸球払出）を制御する払出用マイコンコンピュータ（以下、払出用マイコンと称する）201、エラーナンバー表示器 202、エラー解除スイッチ 203、検査装置接続端子 204 を備えている。払出用マイコン 201 の詳細については後述する。

なお、払出用マイコン 201 は払出用演算処理装置（演算処理装置）としての機能を有し、本発明の第 2 の演算処理装置に相当する。

検査装置接続端子 204 は、例えばフォトカプラを含んで構成され、払出用マイコン 201 から得られる払い出しに関連する各種の情報を検査装置に伝送するためのケーブルが接続される端子である。エラーナンバー表示器 202 は払出制御の処理でエラーがある場合に、エラーの内容に応じて特定のナンバーを点灯させる。エラー解除スイッチ 203 は払出制御の処理でエラーがあって処理が停止した場合などに、操作されるとエラーを解除する信号を出すものである。

30

【0043】

払出制御装置 200 の入力側に接続される機器としては、オーバーフロースイッチ 213、電波検知センサ 214、払出球検出スイッチ 215 及びシュート球切れスイッチ 216 がある。

オーバーフロースイッチ 213 は下皿 10 の遊技球が過剰であることを検出するスイッチ、電波検知センサ 214 は不正などの異常な電波を検知するセンサ、払出球検出スイッチ 215 は払出ユニット 53（図 3）によって上皿 7 に向けて払い出される遊技球（賞球あるいは貸球）を 1 個ずつ検出するスイッチ、シュート球切れスイッチ 216 は貯留タンク 51 に遊技球を供給するシュートに遊技球が無いことを検出するスイッチである。

40

【0044】

また、払出制御装置 200 の出力側に接続される機器としては、払出モータ 222、カードユニット接続基板 54、発射制御装置 400 及び外部情報端子板 55 がある。

払出制御装置 200 は、遊技制御装置 100 からの信号（払出制御コマンド）に従って、払出ユニット 53 の払出モータ 222 を駆動させ、賞球を払い出させるための制御を行う。また、払出制御装置 200 は、カードユニット接続基板 54 に接続されているカード

50

ユニット(C Rユニット)551からのBRQ信号(貸出要求信号)等に基づいて払出モータ222を駆動させ、貸球を払い出させるための制御を行う。

また、カードユニット接続基板54には操作パネル基板552が接続されており、操作パネル基板552はパチンコ機1に設けられている球貸可LED、残高表示器、球貸スイッチ、返却スイッチ(何れも図示略)などが接続されている。操作パネル基板552は球貸可LED、残高表示器などの信号をカードユニット(C Rユニット)551から受け取るとともに、球貸スイッチ、返却スイッチからの操作信号をカードユニット(C Rユニット)551に送り、貸球の払い出しに必要な制御が行われる。

なお図示省略しているが、この払出制御装置200のRAMエリアにも、停電時に電源装置500からバックアップ電源が供給される構成となっている。

10

【0045】

払出制御装置200は、遊技制御装置100から受信した払出コマンドに基づいて作成した賞球信号(賞球として払い出した球数情報)を外部情報端子板55を介して外部装置としての管理装置140に出力するとともに、払出制御装置200の固有ID、詳しくは払出用マイコン201を識別可能な個体識別情報(払出固有ID)を外部情報端子板55を介して管理装置140に出力する。

なお、カードユニット551にて払出固有IDの正当性を判定する場合には、外部情報端子板55を介して払出固有IDをカードユニット551に出力する構成とする。

外部情報端子板55は払出制御装置200とケーブルで接続されており、賞球信号、払出制御装置200の固有ID(払出固有ID)を外部装置としての管理装置140に伝送する際の中継を行う。

20

【0046】

発射制御装置400は払出制御装置200から必要な電源の供給を受けるとともに、発射許可信号、停電検出信号を受けるようになっている。発射制御装置400は発射操作ハンドル11の操作に従って遊技球を発射する発射モータ401を制御するとともに、発射制御装置400にはタッチスイッチ402や発射停止スイッチ403からの信号が入力されている。タッチスイッチ402は遊技者が発射操作ハンドル11にタッチしているか否かを検出するものであり、発射停止スイッチ403は遊技球の発射を一時的に停止するもので、遊技者によって操作されるものである。

【0047】

30

次に、遊技制御装置100の詳細な構成について、図5によって説明する。

遊技制御装置100は、遊技を統括的に制御する主制御装置であって、主基板(つまり主基板に形成された回路)に相当し、具体的には図5に示す回路よりなる。この遊技制御装置100は、図5に示すように、遊技用マイクロコンピュータ(つまり、遊技用マイコン)101を有するCPU部150、入力ポートなどを有する入力部151、出力ポートなどを有する出力部152、CPU部150と入力部151と出力部152との間を接続するデータバス153などからなる。

【0048】

上記CPU部150は、アミューズメントチップ(IC)と呼ばれる遊技用マイコン101と、後述する近接I/F163からの信号(始動入賞検出信号)を論理反転して遊技用マイコン101に入力させるインバータなどからなる反転回路112と、水晶振動子のような発振子を備え、CPUの動作クロックやタイマ割込み、乱数生成回路の基準となるクロックを生成する発振回路113などを有する。

40

遊技用マイコン101は、CPU(中央処理ユニット:マイクロプロセッサ)101A、読出し専用のROM(リードオンリメモリ)101B及び随時読出し書込み可能なRAM(ランダムアクセスメモリ)101Cを備える。

【0049】

ROM101Bは、遊技制御のための不変の情報(プログラム、固定データ、各種乱数の判定値等)を不揮発的に記憶し、RAM101Cは、遊技制御時にCPU101Aの作業領域や各種信号や乱数値の記憶領域として利用される。ROM101B又はRAM10

50

1 Cとして、EEPROMのような電氣的に書換え可能な不揮発性メモリを用いてもよい。

【0050】

CPU101Aは、ROM101B内の遊技制御用プログラムを実行して、払出制御装置200や演出制御装置300に対する制御信号（コマンド）を生成したり、後述のソレノイド72、73や一括表示装置35の駆動信号を生成したりしてパチンコ機1全体の制御を行う。

また、図示しないが、遊技用マイコン101は、特図変動表示ゲームの大当たり判定用乱数や大当たりの図柄を決定するための大当たり図柄用乱数、普図変動表示ゲームの当たり判定用乱数等をハード的に生成するための乱数生成回路と、発振回路113からの発振信号（原クロック信号）に基づいてCPU101Aに対する所定周期（例えば、4ミリ秒）のタイム割込み信号や乱数生成回路の更新タイミングを与えるクロックを生成するクロックジェネレータと、を備えている。

10

【0051】

ここで、遊技制御装置100及び該遊技制御装置100によって駆動される後述のソレノイド72、73などの電子部品には、電源装置500で生成されたDC32V、DC12V、DC5Vなど所定のレベルの直流電圧が供給されて動作可能にされる。

電源装置500は、24Vの交流電源から上記DC32Vの直流電圧を生成するAC-DCコンバータやDC32Vの電圧からDC12V、DC5Vなどのより低いレベルの直流電圧を生成するDC-DCコンバータなどを有する通常電源部501と、遊技用マイコン101の内部のRAMに対して停電時に電源電圧を供給するバックアップ電源部502と、停電監視回路や初期化スイッチを有し遊技制御装置100に停電の発生、回復を知らせる停電監視信号や初期化スイッチ信号、リセット信号などの制御信号を生成して出力する制御信号生成部503などを備える。

20

【0052】

この実施形態では、電源装置500は、遊技制御装置100と別個に構成されているが、バックアップ電源部502及び制御信号生成部503は、別個の基板上あるいは遊技制御装置100と一体、即ち、主基板上に設けるように構成してもよい。但し、遊技盤20及び遊技制御装置100は機種変更の際に交換の対象となるので、このように、電源装置500若しくは主基板とは別の基板上にバックアップ電源部502及び制御信号生成部503を設けることにより、機種変更の際の交換の対象から外しコストダウンを図ることができる。

30

【0053】

上記バックアップ電源部502は、電解コンデンサのような大容量のコンデンサ1つで構成することができる。バックアップ電源は、遊技制御装置100の遊技用マイコン101（特に内蔵RAM101C）に供給され、停電中あるいは電源遮断後もRAMに記憶されたデータが保持されるようになっている。制御信号生成部503は、例えば通常電源部501で生成された32Vの電圧を監視してそれが例えば17V以下に下がると、停電発生を検出したとして停電監視信号を変化させる（例えば、オンさせる）とともに、所定時間後にリセット信号を出力する。また、電源投入時や停電回復時にもその時点から所定時間経過後にリセット信号を出力する。

40

【0054】

初期化スイッチ信号は、RAMクリアスイッチ504（初期化スイッチ）がオン状態にされたときに生成される信号で、遊技用マイコン101内のRAM101C及び払出制御装置200内のRAMに記憶されている情報を強制的に初期化する。なお本例の場合、初期化スイッチ信号は電源投入時に読み込まれ、停電監視信号は遊技用マイコン101が実行するメインプログラムのメインループの中で繰り返し読み込まれる。リセット信号は、制御システム全体をリセットさせる。

【0055】

次に、遊技制御装置100の入力部151には、入力ポートとして、第1入力ポート1

50

6 1と第2入力ポート1 6 2が設けられている。この入力部1 5 1には、第1始動口スイッチ1 2 0、第2始動口スイッチ1 2 1、ゲートスイッチ1 2 2、入賞口スイッチ1 2 3、カウントスイッチ1 2 4、磁気センサスイッチ1 2 5、振動センサスイッチ1 2 6、ガラス枠開放検出スイッチ1 2 7及び前面枠開放検出スイッチ1 2 8からの検出信号が入力される。

入力部1 5 1には、これらの各スイッチ1 2 0～1 2 4から入力される検出信号を0 V－5 Vの正論理の信号に変換するインタフェースチップ（近接I／F）1 6 3が設けられている。近接I／F 1 6 3は、入力の範囲が7 V－1 1 Vとされることで、近接スイッチ（上記各スイッチ1 2 0～1 2 4）のリード線が不正にショートされたり、スイッチがコネクタから外されたり、リード線が切断されてフローティングになったような異常状態を検出でき、このような異常状態を検出すると異常検知信号を出力する構成とされている。また近接I／F 1 6 3には、前記のような信号レベル変換機能を可能にするため、電源装置4 0 0から通常のI Cの動作に必要な例えば5 Vのような電圧の他に、1 2 Vの電圧が供給されている。

【0 0 5 6】

ここで、近接I／F 1 6 3の出力（異常検知信号除く）はすべて第2入力ポート1 6 2へ供給されデータバス1 5 3を介して遊技用マイコン1 0 1に読み込まれるとともに、主基板としての遊技制御装置1 0 0から中継基板1 7 0を介して試射試験装置1 3 1へ供給されるようになっている。

また、近接I／F 1 6 3の出力のうち第1始動口スイッチ1 2 0と第2始動口スイッチ1 2 1の検出信号は、第2入力ポート1 6 2の他、反転回路1 1 2を介して遊技用マイコン1 0 1へ入力されるように構成されている。反転回路1 1 2を設けているのは、遊技用マイコン1 0 1の信号入力端子が、マイクロスイッチなどからの信号が入力されることを想定し、かつ負論理、即ち、ロウレベル（0 V）を有効レベルとして検知するように設計されているためである。

【0 0 5 7】

また、第2入力ポート1 6 2には、磁気センサスイッチ1 2 5、振動センサスイッチ1 2 6からの検出信号も入力されている。第2入力ポート1 6 2が保持しているデータは、遊技用マイコン1 0 1が第2入力ポート1 6 2に割り当てられているアドレスをデコードすることによりイネーブル信号C E 1をアサート（有効レベルに変化）することによって、読み出すことができる（他のポートも同様）。第1入力ポート1 6 1のイネーブル信号はC E 2である。

【0 0 5 8】

一方、第1入力ポート1 6 1には、ガラス枠開放検出スイッチ1 2 7や前面枠開放検出スイッチ1 2 8からの信号、及び払出制御装置2 0 0からの信号が入力されている。そしてこれら信号は、第1入力ポート1 6 1からデータバス1 5 3を介して遊技用マイコン1 0 1に供給されている。払出制御装置2 0 0からの信号には、払出異常を示すステータス信号、払出し前の遊技球の不足を示すシュート球切れスイッチ信号、オーバーフローを示すオーバーフロースイッチ信号がある。オーバーフロースイッチ信号は、下皿1 0に遊技球が所定量以上貯留されていること（満杯になったこと）を検出したときに出力される信号である。

【0 0 5 9】

また入力部1 5 1には、電源装置5 0 0からの停電監視信号や初期化スイッチ信号、リセット信号などの信号を遊技用マイコン1 0 1等に入力するためのシュミットトリガ回路1 6 4が設けられており、シュミットトリガ回路1 6 4はこれらの入力信号からノイズを除去する機能を有する。電源装置5 0 0からの信号のうち停電監視信号と初期化スイッチ信号は、一旦第1入力ポート1 6 1に入力され、データバス1 5 3を介して遊技用マイコン1 0 1に取り込まれる。つまり、前述の各種スイッチからの信号と同等の信号として扱われる。遊技用マイコン1 0 1に設けられている外部からの信号を受ける端子の数には制約があるためである。

10

20

30

40

50

【0060】

一方、シュミットトリガ回路164によりノイズ除去されたリセット信号RSTは、遊技用マイコン101に設けられているリセット端子に直接入力されるとともに、出力部152の各ポート（後述するポート171, 172, 175, 176, 177）に供給される。また、リセット信号RSTは出力部152を介さずに直接中継基板170に出力することで、試射試験装置へ出力するために中継基板170のポート（図示省略）に保持される試射試験信号をオフするように構成されている。

また、リセット信号RSTを中継基板170を介して試射試験装置へ出力可能に構成するようにしてもよい。なお、リセット信号RSTは入力部151の各入力ポート161, 162には供給されない。リセット信号RSTが入る直前に遊技用マイコン101によって出力部152の各ポートに設定されたデータはシステムの誤動作を防止するためリセットする必要があるが、リセット信号RSTが入る直前に入力部151の各ポートから遊技用マイコン101が読み込んだデータは、遊技用マイコン101のリセットによって廃棄されるためである。

【0061】

次に、遊技制御装置100の出力部152は、データバス153に接続された出力ポートとして、第1ポート171、第2ポート172、第3ポート175、第4ポート176、及び第5ポート177を備える。なお、技制御装置100から払出制御装置200及び演出制御装置300へは、上記ポート171, 172を介してパラレル通信でデータが送信される。

第1ポート171は、払出制御装置200へ出力する4ビットのデータ信号（例えば、賞球払出しのコマンドやデータ）と、このデータ信号の有効／無効を示す制御信号（データストローブ信号）と、バッファ173を介して演出制御装置300へ出力するデータストローブ信号SSTBとを生成する。

第2ポート172は、演出制御装置300へ出力する8ビットのデータ信号を生成する。

なおバッファ173は、演出制御装置300の側から遊技制御装置100へ信号を入力できないようにするため、即ち、片方向通信を担保するために、第1ポート171からの上記データストローブ信号SSTB及び第2ポート172からの8ビットのデータ信号を出力する単方向のバッファである。なお、第1ポート171から払出制御装置200へ出力する信号に対しても同様のバッファを設けるようにしてもよい。

【0062】

第3ポート175は、変動入賞装置27の開閉部材27bを開閉させるソレノイド（大入賞口ソレノイド）72や第2始動入賞口26の開閉部材26aを開閉させるソレノイド（普電ソレノイド）73の開閉データと、一括表示装置35のLEDのカソード端子が接続されているデジット線のオン／オフデータを出力するための出力ポートである。

第4ポート176は、一括表示装置35に表示する内容に応じてLEDのアノード端子が接続されているセグメント線のオン／オフデータを出力するための出力ポートである。

また第5ポート177は、大当り情報などパチンコ機1に関する情報を外部情報信号（図4に示す外部情報）として外部情報端子板55へ出力するための出力ポートである。なお、外部情報端子板55から出力された情報は、例えば遊技店に設置された情報収集端末や管理装置140に供給される。また、外部情報端子板55にはフォトリレー55aが内蔵されており、このフォトリレー55aを介して外部情報、遊技制御装置100の固有ID（主基板固有ID）、払出制御装置200の固有ID（払出固有ID）が外部装置としての管理装置140に伝送される。なお、フォトカプラでは極性があるので、接続に注意する必要があるが、上記のようにフォトリレー55aを用いれば極性が不要となり、便利であるという利点がある。

なお、カードユニット551にて払出固有IDの正当性を判定する場合には、外部情報端子板55を介して払出固有IDをカードユニット551に出力する構成とする。

【0063】

なお出力部 152 には、データバス 153 に接続され図示しない認定機関の試射試験装置へ変動表示ゲームの特図図柄情報を知らせるデータや大当りの確率状態を示す信号などを中継基板 170 を介して出力するバッファ 174 が実装可能に構成されている。このバッファ 174 は遊技店に設置される実機（量産販売品）としてのパチンコ機 1 の遊技制御装置 100（主基板）には実装されない部品である。なお、前記近接 I/F 163 から出力される始動口 SW など加工の必要のないスイッチの検出信号は、バッファ 174 を通さずに中継基板 170 を介して試射試験装置へ供給される。

【0064】

一方、磁気センサスイッチ 125 や振動センサスイッチ 126 のようにそのままでは試射試験装置へ供給できない検出信号は、一旦遊技用マイコン 101 に取り込まれて他の信号若しくは情報に加工されて、例えば遊技機が遊技制御できない状態であることを示すエラー信号としてデータバス 153 からバッファ 174、中継基板 170 を介して試射試験装置へ供給される。なお、中継基板 170 には、上記バッファ 174 から出力された信号を取り込んで試射試験装置へ供給するポートや、バッファを介さないスイッチの検出信号の信号線の中継して伝達するコネクタなどが設けられている。中継基板 170 上のポートには、遊技用マイコン 101 から出力されるチップイネーブル信号 CE も供給され、該信号 CE により選択制御されたポートの信号が試射試験装置へ供給されるようになっている。

【0065】

また出力部 152 には、複数の駆動回路（第 1 ドライバ 178a～第 4 ドライバ 178d）が設けられている。第 1 ドライバ 178a は、第 3 ポート 175 から出力される大入賞口ソレノイド 72 や普電ソレノイド 73 の開閉データ信号を受けて、それぞれのソレノイド駆動信号を生成し出力する。第 2 ドライバ 178b は、第 3 ポート 175 から出力される一括表示装置 35 の電流引き込み側のデジット線のオン／オフ駆動信号を出力する。第 3 ドライバ 178c は、第 4 ポート 176 から出力される一括表示装置 35 の電流供給側のセグメント線のオン／オフ駆動信号を出力する。また第 4 ドライバ 178d は、第 5 ポート 177 から管理装置等の外部装置へ供給する外部情報信号を外部情報端子板 55 へ出力するものである。

【0066】

なお、第 1 ドライバ 178a には、32V で動作する各ソレノイド 72、73 を駆動できるようにするため、電源電圧として DC 32V が電源装置 500 から供給される。また、前記セグメント線を駆動する第 3 ドライバ 178c には、DC 12V が供給される。また前記デジット線を駆動する第 2 ドライバ 178b は、表示データに応じたデジット線を電流で引き抜くためのものであるため、電源電圧は 12V 又は 5V のいずれであってもよい。なお一括表示装置 35 は、12V を出力する第 3 ドライバ 178c により前記セグメント線を介して所定の LED のアノード端子に電流が流し込まれ、接地電位を出力する第 2 ドライバ 178b により所定の LED のカソード端子からセグメント線を介して電流が引き抜かれることで、ダイナミック駆動方式で順次選択された LED に電源電圧が流れて所定の LED が点灯する。また第 4 ドライバ 178d は、外部情報信号に 12V のレベルを与えるため、DC 12V が供給される。

【0067】

さらに、出力部 152 には、外部の検査装置 180 へ各遊技機の識別コードやプログラムなどの情報を送信するためのフォトカプラ 179 が設けられている。フォトカプラ 179 は、遊技用マイコン 101 が検査装置 180 との間でシリアル通信によってデータの送受信を行なえるように双方通信可能に構成されている。なお、かかるデータの送受信は、通常の汎用マイクロプロセッサと同様に遊技用マイコン 101 が有するシリアル通信端子を利用して行なわれるため、入力ポート 161、162 のようなポートは設けられていない。

【0068】

次に、演出制御装置 300 の構成と、この演出制御装置 300 に接続される機器につい

10

20

30

40

50

て、図6によって詳細に説明する。

本実施例では、演出制御装置300は推測手段、判定手段、演出制御手段を構成する。

演出制御装置300は、遊技用マイコン101と同様にアミューズメントチップ(IC)からなる主制御用マイコン(1stCPU)311と、該1stCPU311からのコマンドやデータに従って表示装置41への映像表示のための画像処理を行うグラフィックプロセッサとしてのVDP(Video Display Processor)312と、各種のメロディや効果音などをスピーカ12a、12bから再生させるため音の出力を制御する音源LSI313とを備えている。

ここで、主制御用マイコン(1stCPU)311の他に、該1stCPU311の制御下でもっぱら映像制御を行う映像制御用マイコン(2ndCPU)を配置し、2つのCPUを備え、VDPは該2ndCPU312からのコマンドやデータに従って表示装置41への映像表示のための画像処理を行うという構成も考えられるが、本実施例では、高性能化した1stCPU311のみを備え、配置スペースやコストの点で有利にしている。

なお、主制御用マイコン(1stCPU)と、該1stCPUの制御下でもっぱら映像制御を行う映像制御用マイコン(2ndCPU)の2つを配置する構成を採用してもよい。

【0069】

上記主制御用マイコン(1stCPU)311には、CPUが実行するプログラムを格納したPROM(プログラマブルリードオンリメモリ)321やRTC(real time clock)325が接続されるとともに、VDP312が接続される。

RTC325は時刻を刻むクロック素子であり、設定により実時刻に合わせることが可能であり、そのクロック信号は主制御用マイコン311に送られる、主制御用マイコン311はRTC325からの信号を用いて、例えば遊技店のイベント告知や特殊演出など時刻に関する演出制御が可能になっている。

一方、VDP312にはキャラクタ画像や映像データが記憶された画像ROM322が接続され、音源LSI313には音声データが記憶された音声ROM323が接続されている。

主制御用マイコン311は、遊技制御装置100の遊技用マイコン101からの制御コマンド(前記第2ポート172から出力される8ビットのデータ信号)を解析し、演出内容を決定して表示装置41の出力映像の内容を指示したり、音源LSI313への再生音の指示、前述した装飾装置42、43や演出装置44、45の駆動制御などの処理を実行する。

【0070】

例えば、変動表示ゲームを実行する際には、遊技制御装置100から停止図柄の組み合わせ(結果態様)のデータと、リーチ系統(或いは変動時間)のデータとを含むコマンド(例えば後述する変動パターンコマンド)が、演出制御装置300に送信される構成となっており、これを受けた主制御用マイコン311は、この停止態様と変動時間を満足する変動態様を選択して、VDP312を介して表示装置41に所定の特図を変動表示させて最終的に特定の図柄の組み合わせ(結果態様)を導出表示させる特図変動表示ゲームの制御を行う構成となっている。

なお、演出制御装置300の制御で実際に実施される特図の変動表示等の態様は、遊技制御装置100からのコマンドによって一義的に決定されてもよいが、上記コマンドで与えられた条件の範囲で、演出制御装置300の主制御用マイコン311が乱数抽出などによって態様を最終的に選択する構成(演出制御装置300にも態様を選択する、ある程度の裁量が与えられた構成)となっている。

【0071】

ここで、主制御用マイコン311の作業領域を提供するRAM311aは、チップ内部に設けられている。なお、作業領域を提供するRAM311aはチップ外部に設けるようにしてもよい。

また、特に限定されるわけではないが、主制御用マイコン311と音源LSI313と

10

20

30

40

50

の間は、シリアル方式でデータの送受信が行なわれ、主制御用マイコン311とVDP312との間は、パラレル方式でデータの送受信が行なわれるように構成されている。一般には、パラレル方式でデータを送受信することで、シリアルの場合よりも短時間にコマンドやデータを送信することができる。

VDP312には、画像ROM322から読み出されたキャラクタなどの画像データを展開したり加工したりするのに使用される超高速なVRAM（ビデオRAM）312aや、画像を拡大、縮小処理するためのスケーラ312b、LVDS（小振幅信号伝送）方式で表示装置41へ送信する映像信号を生成する信号変換回路312cなどが設けられている。

【0072】

10

VDP312から主制御用マイコン311へは表示装置41の映像とガラス枠5や遊技盤20に設けられているランプ類の点灯を同期させるために垂直同期信号VSYNCが入力される。さらに、VDP312から主制御用マイコン311へは、VRAMへの描画の終了等処理状況を知らせるため割込み信号INT0～nと、主制御用マイコン311からのコマンドやデータの受信待ちの状態にあることを知らせるためのウェイト信号WAITと、が入力される。また、主制御用マイコン311と音源LSI313との間は、ハンドシェイク方式でコマンドやデータの送受信を行うために、呼び掛け（コール）信号CTSと応答（レスポンス）信号RTSが交換される。

【0073】

また、演出制御装置300には、遊技制御装置100の遊技用マイコン101から送信されてくるコマンド（前記第2ポート172から出力される8ビットのデータ信号）を受信するインタフェースチップ（コマンドI/F）331が設けられている。このコマンドI/F331を介して、上記遊技用マイコン101からの制御コマンド、例えば飾り特図保留数コマンド、特図種別・図柄情報コマンド、変動パターン乱数コマンド、客待ちデモコマンド、変動パターンコマンド、及びファンファーレコマンド等を、主制御用マイコン311が受信する。

20

なお、遊技制御装置100の遊技用マイコン101から送信されてくるコマンドは、必要に応じて主制御用マイコン311に内蔵されて作業領域を提供するRAM311aに記憶される。

この場合、上記コマンドはRAM311aのコマンド記憶領域のようなエリアに記憶される。詳しくは、遊技制御装置100から演出制御装置300へ送られるコマンドのうち、例えば組となる変動パターンコマンド及び図柄コマンドが順次送信される場合、これらのコマンドはRAM311aの記憶エリアのうち、コマンド記憶領域に順次記憶保持され、組が成立した時点でコマンド記憶領域から読みだされて主制御用マイコン311が演出処理を実行するようになっている。なお、コマンド記憶領域は、第1コマンド記憶領域及び第2コマンド記憶領域に分けた構成でもよい。

30

また、先に送られる変動パターンコマンドを受信した時点で、演出制御装置300では主制御用マイコン311のRAM311aの演出に関する記憶領域をデフォルト値（例えば、はずれ図柄での図柄停止状態）に設定する動作が行われるようになっている。

上記の「演出に関する記憶領域」はデフォルト値を設定するエリアであり、コマンド記憶領域とは別になっている。

40

遊技制御装置100の遊技用マイコン101はDC5Vで動作し、演出制御装置300の主制御用マイコン311はDC3.3Vで動作するため、コマンドI/F331には信号のレベル変換の機能が設けられている。

【0074】

さらに、演出制御装置300には、前述の盤装飾装置42のLEDを駆動制御する盤装飾LED制御回路332、前述の枠装飾装置43のLEDを駆動制御する枠装飾LED制御回路333、前述の盤演出装置44のモータやソレノイドを駆動制御する盤演出モータ／SOL制御回路334、前述の枠演出装置45のモータ（例えば前記ムービングライト14を動作させるモータ等）を駆動制御する枠演出モータ制御回路335が設けられてい

50

る。これらの制御回路 332～335 は、アドレス／データバス 340 を介して主制御用マイコン（1st CPU）311 と接続されている。なお、盤装飾装置 42 や枠装飾装置 43 の発光源として、LED 以外の発光源が使用されてもよい。

【0075】

また、演出制御装置 300 には、ガラス枠 5 に設けられた演出ボタン 9 に内蔵されている演出ボタン SW 46 や上記盤演出装置 44 内のモータの初期位置を検出する演出モータ SW 47 のオン／オフ状態を検出して主制御用マイコン（1st CPU）311 へ検出信号を入力する SW 入力回路 336、ガラス枠 5 に設けられた上スピーカ 12a を駆動するオーディオパワーアンプなどからなるアンプ回路 337a、操作パネル 6 に設けられた下スピーカ 12b を駆動するアンプ回路 337b が設けられている。

10

【0076】

電源装置 500 の通常電源部 501 は、上記のような構成を有する演出制御装置 300 やそれによって制御される電子部品に対して所望のレベルの直流電圧を供給するため、モータやソレノイドを駆動するための DC 32V、液晶パネルからなる表示装置 41 を駆動するための DC 12V、コマンド I/F 331 の電源電圧となる DC 5V の他に、前述の LED やスピーカ 12a、12b を駆動するための DC 18V やこれらの直流電圧の基準としたり、電源モニタランプを点灯させるのに使用する NDC 24V の電圧を生成するように構成されている。さらに、主制御用マイコン（1st CPU）311 として、3.3V あるいは 1.2V のような低電圧で動作する LSI を使用する場合には、DC 5V に基づいて DC 3.3V や DC 1.2V を生成するための DC-DC コンバータが演出制御装置 300 に設けられる。なお、DC-DC コンバータは通常電源部 501 に設けるようにしてもよい。

20

【0077】

電源装置 500 の制御信号生成部 503 により生成されたリセット信号 RST は、主制御用マイコン 311、VDP 312、音源 LSI 313、前述の制御回路 332～335、アンプ回路 337a、337b に供給され、これらをリセット状態にする。また、この実施例においては、主制御用マイコン 311 の有する汎用のポートを利用して、VDP 312 に対するリセット信号を生成して供給する機能を有するように構成されている。これにより、主制御用マイコン 311 と VDP 312 の動作の連携性を向上させることができる。

30

【0078】

また、本実施例では演出制御装置 300 に無線モジュール 360 が設けられており、無線モジュール 360 は CPU 360a、ROM 360b、RAM 360c により構成される。なお、無線モジュール 360 には電源装置 500 から所定の電源が供給される。

無線モジュール 360 は主制御用マイコン 311 に接続され、主制御用マイコン 311 からの指令に従って自身の遊技機（パチンコ機 1）と他の遊技機 370 との間で無線通信（後述のサブ間通信）を行い、その通信によって互いの遊技機の状態を情報交換したり、画像やキャラクタの伝送や交換などの制御を行い、各遊技機の表示装置に相互に関連性のある画像やキャラクタを同調あるいは同期させながら表示させる。CPU 360a は無線通信の制御や画像、キャラクタの伝送などの処理を行い、ROM 360b は CPU 360a の実行するプログラムを格納しており、RAM 360c はワークエリアとして用いられる。

40

【0079】

設定スイッチ 371 は、複数の遊技機間でデータをやり取りするにあたって、送信元や送信先の遊技機を特定できるように、遊技機毎に異なる遊技機番号（例えば、1 の遊技機に配置されている遊技機が 10 台あれば、左から順に No. 1～10（n 台であれば、n）とする）を遊技店の係員によって操作可能なものである。例えば、上述のサブ間通信により、島に配置されている全遊技機に同一の画像やキャラクタを表示させたり、相互に関連性のある画像やキャラクタを同調あるいは同期させながら表示させることが設定スイッチ 371 の操作により可能となる。また、前述した遊技機番号を用いることで、特定の

50

2 台の遊技機間だけで前記演出を行うことも可能である。

遊技機番号は、例えば無線モジュールに設定されている固有 I D を基に定義するようにしてもよいが、この場合は無線モジュールの固有 I D の値がほぼランダムであることから遊技機の並びを特定するのが困難であり、島の左端の遊技機から順に群予告が流れていくといったような演出を行いたい場合は、各遊技機のロケーション情報を管理するためのマスターとなる遊技機や管理装置を設ける必要が出てしまい、手間がかかる。

そこで、本実施例では単純に島の遊技機を順番に特定可能な設定スイッチ 371 による手動設定によって、演出台を特定して演出を行えるようにしたので、誰でも簡単に操作できる上、前記演出も楽に制御できるようになっている。

また、設定スイッチ 371 の用途として、ロケーション情報設定用ではなく、無線モジュール 360 の制御内容を複数段階にモード設定し、遊技店の営業形態等に合わせて切り替えて選択するためのものとしてもよい。

【0080】

なお本例の場合、上記演出制御装置 300 を構成する回路基板が、サブ制御基板に相当する。そして、以上説明したように、表示装置 41 を制御する演出制御装置 300 (サブ制御基板) がスピーカやランプ類や装飾用の可動部などを制御しており、遊技制御装置 100 を構成する後述の主基板は、サブ制御基板へ制御コマンドを送ることで前記可動部などを間接的に制御している。このため、主基板の配線パターンなどのハード構成は機種が異なっても基本的に同じであり、遊技機用マイコン 101 に機種毎の遊技プログラムをインストールすることによって、技術的には主基板を機種やブランドが異なっても共用できる。

【0081】

次に、VDP (Video Display Processor) 312 の構成について、図 7 によって詳細に説明する。

VDP 312 は、CPU I/F 601、データ転送回路 602、CG バス I/F 603、圧縮データ伸長回路 604、描画回路 605、第 1 VRAM 606、第 2 VRAM 607 及び表示回路 608 を備えており、データ転送のためにバス 609 ~ 611 を介して必要な回路同士が接続されている。

VDP 312 は、CPU I/F 601 を介して演出制御装置 300 の主制御用マイコン 311 に接続されるとともに、CG バス I/F 603 を介して画像 ROM 322 に接続される。そして、VDP 312 では、基本的に演出制御装置 300 の主制御用マイコン 311 からの指示で、表示装置 41 に表示する 1 フレーム毎の画像データを作成し、表示回路 608 表示装置 42 に出力する。なお、第 1 VRAM 606 は主にフレームバッファ用の RAM として、具体的には例えばフレームバッファ、Z バッファ用 (3 次元の場合、Z 軸方向の量) の RAM として用いられる。一方、第 2 VRAM 607 は主に素材用のデータを格納する描画素材用の RAM として用いられる。

【0082】

画像 ROM 322 のデータは、CG バス I/F 603 を介して第 2 VRAM 607 に格納される。なお、圧縮されているデータは、圧縮データ伸長回路 604 で伸長されて、第 2 VRAM 607 に格納され、また、必要に応じて第 1 VRAM 606 にも格納される。

描画回路 605 は、主に第 2 VRAM 607 に格納されている描画用素材を加工して (例えば、各種エフェクト、拡大、縮小などの加工)、また、表示する位置や順序 (例えば、画面の奥から手前への表示順序など) を制御し、1 フレームの画像データを作成して第 1 VRAM 606 に格納する。

【0083】

表示回路 608 は、スケーラ 608a と LVDS I/F 608b を有している。

そして、表示回路 608 は、第 1 VRAM 606 に格納された 1 フレームの画像データをインターレスモードやノンインターレスモードの設定タイミングで、LVDS 仕様の信号レベルにして RGB データを表示装置 41 へ出力する。なお、スケーラ 608a により画像データの表示領域を拡大して (例えば VGA → XGA にして) 表示することも可能で

ある。例えば、VGAであれば、画像サイズは640×480となり、XGAであれば画像サイズは1024×768の大きさとなる。

データ転送回路602は、主制御用マイコン311と第1VRAM606との間、主制御用マイコン311から描画回路605への間、CGバスI/F603と第1VRAM606との間等のデータ転送機能を有する。

【0084】

E. 遊技の概要

次に、本例のパチンコ機1で行われる遊技の概要や遊技の流れについて説明する。

まず、遊技開始当初の時点（或いは遊技開始前の時点）では、客待ち状態（デモ中）となっており、客待ち画面の表示を指令するコマンドが遊技制御装置100のバッファ（例えば、同様の機能の図5ではバッファ173に相当）から演出制御装置300に送信され、表示装置の表示部41aには客待ち画面（動画又は静止画）が表示される。

【0085】

そして、ガイドレール21を介して遊技領域22に打込まれた遊技球が、特図の始動入賞口25又は26に入賞すると（即ち、特図の始動入賞があると）、特図の変動表示を指令するコマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300に送信され、表示部41aにおいて特図（数字、文字、記号、模様等よりなるもの）が変動（例えば、スクロール）する表示（いわゆる変動表示）が行われて、特図の変動表示ゲーム（以下、特図変動表示ゲームという）が行われる。

【0086】

そして、この変動表示ゲームの停止結果態様（変動表示により導出された特図の組合せ）が特別結果態様（例えば、「3、3、3」などのゾロ目）であれば、大当たりと呼ばれる特典が遊技者に付与される。なお制御上は、例えば始動入賞があったことを条件として、大当たり乱数等の値が抽出記憶されて、この抽出記憶された乱数値と予め設定された判定値とが判定時に比較判定され、この比較判定結果に基づいて、予め大当たりとするか否かが決定され、この決定に応じて上記変動表示ゲームが開始される。

また、通常モードにおいて、変動表示ゲームの停止結果態様が特別結果態様のうちの特定の態様（例えば、「7、7、7」のゾロ目）であれば、上記大当たりになるとともに、大当たり遊技後（後述する特賞期間後）に、ゲーム状態が通常モードから確変モードへ移行する。この確変モードでは、特図が大当たりになる確率（以下、特図の大当たり確率という）を高める制御が行われる。また場合によっては、いわゆる時短（特図等の変動表示時間を短くして変動表示ゲームの頻度を高めたり易くするもの）も行われる。

【0087】

上記大当たりになって大当たり状態に移行すると、ファンファーレ期間（大当たりになったことを演出する効果音の出力などが実行される期間）を経て、変動入賞装置27の大入賞口が、規定時間（例えば、30秒）を越えない範囲内において、例えば10個入賞までの期間だけ一時的に開放される開放動作（大当たりラウンド）が行われる。そしてこの開放動作は、規定のラウンド数だけ繰り返し行われる。また、この大当たり状態では、大当たり状態を演出したり、大当たりラウンド数などを遊技者に報知するための大当たり画面の表示を指令するコマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300に送信され、表示部41aでは、このような大当たり中の表示が実行される。

【0088】

なお、この大当たり状態になっている期間（ファンファーレ期間と、大入賞口が開放されている大当たりラウンドの期間と、大当たりラウンドと次の大当たりラウンドの間のインターバル期間と、エンディング期間）が、特賞期間に相当する。

また上記大当たりのラウンド数としては、例えば、通常は15ラウンド大当たりが主の大当たりであるが、プレミアムとして16R大当たりを発生させる構成でもよいし、その他の構成でもよい。また、いわゆる突確（出玉の少ない大当たりを経由して大当たり確率が変化する突然確変）として2ラウンド大当たり等があってもよい。

【0089】

10

20

30

40

50

また、上記特図の変動表示ゲーム中又は大当たり中に、始動入賞口 2 5 又は 2 6 にさらに遊技球が入賞したときには、表示部 4 1 a 等で特図の始動記憶の保留表示が行われて例えば 4 個まで記憶され、変動表示ゲーム又は大当たり状態が終了した後に、その始動記憶に基づいて上記特図の変動表示ゲームが繰り返されたり、客待ち状態に戻ったりする。

即ち、変動表示ゲームが大当たりで終了すれば大当たり状態に移行し、変動表示ゲームがはずれで終了し始動記憶があれば再度変動表示ゲームが実行され、変動表示ゲームがはずれで終了し始動記憶がなければ客待ち状態に戻り、大当たりが終了して始動記憶があれば再度変動表示ゲームが実行され、大当たりが終了して始動記憶がなければ客待ち状態に戻る流れとなっている。

【0090】

なお本形態例では、例えば特図の始動記憶（特図始動記憶）の表示を 2 種類（特図 1 保留表示と特図 2 保留表示）行うようにし、特図変動表示ゲームとして、2 種類の変動表示ゲーム（第 1 変動表示ゲームと第 2 変動表示ゲーム）を実行する。即ち、遊技球が第 1 始動入賞口 2 5 に入ることによる特図始動入賞（第 1 始動入賞）が発生すると、表示装置 4 1 にて特図 1 の変動表示による第 1 変動表示ゲームが行われる。そして、何れかの特図変動表示ゲーム中などに遊技球が第 1 始動入賞口 2 5 に入賞すると、第 1 始動記憶（特図 1 保留表示に対応する始動記憶）が 1 個記憶され、これに対して、上記特図変動表示ゲーム終了後などに、表示装置 4 1 にて特図 1 の変動表示による第 1 変動表示ゲームが行われる。

また、遊技球が第 2 始動入賞口 2 6 に入ることによる特図始動入賞（第 2 始動入賞）があると、表示装置 4 1 にて特図 2 の変動表示による第 2 変動表示ゲームが行われる。そして、何れかの特図変動表示ゲーム中などに遊技球が第 2 始動入賞口 2 6 に入賞すると、第 2 始動記憶（特図 2 保留表示に対応する始動記憶）が 1 個記憶され、これに対して、上記特図変動表示ゲーム終了後などに、表示装置 4 1 にて特図 2 の変動表示による第 2 変動表示ゲームが行われる構成となっている。

なお、第 1 始動記憶と第 2 始動記憶の両方があるときには、予め設定されたルールに従って第 1 変動表示ゲームと第 2 変動表示ゲームのうちの何れかが先に実行される。例えば、第 2 始動入賞口 2 6 に対応する第 2 変動表示ゲームが優先的に行われる態様（即ち、第 2 始動記憶が優先的に消化される態様）、或いは 2 種類の変動表示ゲームが交互に行われる態様などが有り得る。

【0091】

一方、遊技中に、遊技球が普図始動ゲート 3 2 を通過したときは、表示部 4 1 a 等で普図の変動表示による普図の変動表示ゲーム（以下、普図変動表示ゲームという）が行われる。そして、この普図変動表示ゲーム結果（停止した普図）が所定の態様（特定表示態様）であれば、普図当たりと呼ばれる特典が付与される。

この普図当たりになると、第 2 始動入賞口 2 6 の一對の開閉部材 2 6 a が逆ハの字に開いた開状態に、所定の開放時間だけ一時的に保持される遊技が行われる。これにより、遊技球が始動入賞し易くなり、その分、特図の変動表示ゲームの実施回数が増えて大当たりになる可能性が増す。

また、上記普図の変動表示ゲーム中に、普図始動ゲート 3 2 にさらに遊技球が入賞したときには、一括表示装置 3 5 によって普図始動記憶の保留表示が実行されて、例えば 4 個まで記憶され、普図の変動表示ゲームの終了後に、その記憶に基づいて上記普図の変動表示ゲームが繰り返される。

【0092】

次に、固有 I D の外部出力について概略説明すると、パチンコ機 1 の電源投入時やシステムリセット時には、遊技用マイコン 1 0 1 に格納（例えば、HW パラメータ R O M に格納）されている固有 I D が読み出されて、遊技プログラムの動作によりシリアル通信形式（又はパラレル通信形式でもよい）にされて、外部情報端子板 5 5 で中継されて外部の管理装置 1 4 0（又はカードユニット 5 5 1 を含めてもよい）に伝送される。これにより、遊技用マイコン 1 0 1 に格納されている固有 I D を遊技店側に送ることが可能になる。

また、固有 I D は外部からの要求に応答して外部（ここでは図 4 の検査装置接続端子 102）へと転送される。そして、例えば検査装置接続端子 102 に検査装置を接続することにより、遊技用マイコン 101 に格納されている固有 I D が検査機関にて読み出されることになる。

一方、払出制御装置 200 の払出用マイコン 201 を識別可能な払出固有 I D（払出個体識別情報）は、払出制御装置 200 にて払出プログラムの動作によりシリアル通信形式（又はパラレル通信形式でもよい）にされて、外部情報端子板 55 で中継されて外部の管理装置 140（又はカードユニット 551 を含めてもよい）に伝送される。これにより、払出用マイコン 201 に格納されている払出固有 I D を遊技店側に送ることが可能になる。

10

【0093】

次に、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ送信されるコマンドについて概略説明すると、変動表示ゲームを実行する際には、遊技制御装置 100 から停止図柄の組み合わせ（結果態様）のデータと、リーチ系統（或いは変動時間）のデータとを含むコマンド（例えば後述する変動パターンコマンド）が演出制御装置 300 に送信され、演出制御装置 300 では、この停止態様と変動時間を満足する変動態様を選択して、表示装置 41 に所定の特図を変動表示させて最終的に特定の図柄の組み合わせ（結果態様）を導出表示させる特図変動表示ゲームの制御が行われる。

この場合、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ送信されるコマンドのうち、単独では演出を開始せず、組で効果を発揮するものがあり、例えば特図変動開始時の「変動パターンコマンド＋図柄指定コマンド」がある。

20

【0094】

このとき、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ組となる変動パターンコマンド及び図柄コマンドが順次送信されるが、組を成すコマンド（例えば、変動系コマンドと図柄コマンド）のうちの 1 つをなんらかの原因で正常に受信できなかった場合には、以下のような制御が行われる。

すなわち、本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、変動パターンコマンドを取りこぼした（例えばノイズの影響など）場合は、演出制御装置 300 では既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図 1, 2 の保留数コマンド」、「確率状態」（確率情報コマンド）等）に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて表示装置 41 に対して特図演出（ここでは飾り特図の演出）として特図を変動させる。次いで、次の演出に係る正規のコマンドを受信すると、正式な演出を行う。

30

したがって、図柄の変動区切りは存在するものの、特図変動としてはスムーズな連続変動を演出とすることができ、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

【0095】

F. 制御系の動作

次に、遊技制御装置 100 の制御内容について図 8～図 9 2 により説明する。

最初に、以下のフローチャートの説明に使用する主要な構成の概念を明確にしておく、下記の通りである。

40

前述したように、一括表示装置 35 で本特図や本普図を表示している。以下の制御処理の説明における特図は、この特図（本特図）を意味するので、以上を前提に細かく説明する。なお、遊技制御装置 100 からのコマンドに基づいて演出制御装置 300 が制御する特図は表示装置 41 の方に表示される演出用の特図である。

（イ）特図の表示装置

以下のフローチャートで特図という場合には、一括表示装置 35 で表示される「本特図」の方を指している。また、表示装置 41 で表示される遊技者向けの演出用のダミー表示の方を指す場合は「飾り特図」という。

このように特図を表示する装置は一括表示装置 35 であるが、一括表示装置 35 にお

50

る本特図を表示する領域の名称としては、例えば特別図柄表示装置、特図表示装置というものがあり、普図表示装置との区別を図るため、特別図柄表示装置ということがある。

(ロ) 普図の表示装置

以下のフローチャートで普図という場合には、一括表示装置 35 で表示される「本普図」の方を指している。また、表示装置 41 で表示される遊技者向けの演出用のダミー表示の方を指す場合は、例えば「飾り普図」という。

このように普図を表示する装置は一括表示装置 35 であるが、一括表示装置 35 における本普図を表示する領域の名称としては、例えば普通図柄表示装置、普図表示装置というものがあり、特図表示装置との区別を図るため、普通図柄表示装置ということがある。

ただし、本実施例では、このような普図の表示を表示装置 41 では表示していない構成になっている。なお、普図（ここでは飾り普図）表示を行う表示器を設けてもよい。遊技機の説明をする上で、必要な場合には「飾り普図」を表示する装置を含めて説明することもある。

(ハ) 普電

普電に相当する装置は、普通電動役物（普電）としての第 2 始動入賞口 26 である。

ただし、普電を普通変動入賞装置ということがあり、例えばフローチャートの説明では、特に普通電動役物（普通変動入賞装置 26）ということがある。

また、例えば高確率時や時短時などに、普通電動役物（普電）としての第 2 始動入賞口 26 の開閉部材 26a が開放する動作によって始動入賞をサポートすることが行われるが、これを単に普電サポートということがある。

(ニ) 特図記憶

以下のフローチャートで特図保留（単に「保留」という場合もある）、特図記憶、あるいは特図の始動記憶という場合には、一括表示装置 35 で表示される「本特図記憶」の方を指している。また、表示装置 41 で表示される遊技者向けの演出用のダミー表示の方を指す場合は「飾り特図保留」、あるいは「飾り特図記憶」という。

特図の始動入賞口として機能する入賞口は、始動入賞口 25、26 である。

(ホ) 普図記憶

以下のフローチャートで普図保留、普図記憶、あるいは普図の始動記憶という場合には、一括表示装置 35 で表示される「本普図記憶」の方を指している。また、表示装置 41 で表示される遊技者向けの演出用のダミー表示の方を指す場合は「飾り普図保留」、あるいは「飾り普図記憶」という。

ただし、本実施例では、このような普図の始動記憶表示を表示装置 41 では表示していない構成になっている。なお、普図の始動記憶（ここでは飾り普図記憶）表示を行う表示器を設けてもよい。遊技機の説明をする上で、必要な場合には「飾り普図記憶」を表示する装置を含めて説明することもある。

(ヘ) 変動入賞装置

変動入賞装置 27 は、開閉部材 27b によって開閉される大入賞口 27a を有する装置（いわゆるアタッカー）である。この変動入賞装置 27 は、普通変動入賞装置と区別するために特別変動入賞装置ということもある。

【0096】

〔遊技制御装置のメイン処理〕

まず、図 8、9 により、遊技制御装置 100（遊技用マイコン 101）のメイン処理を説明する。

このメイン処理は、遊技用マイコン 101 に強制的にリセットがかけられたことに基いて開始する。すなわち、電源装置 500 の図示省略した電源スイッチがオン操作されると、所定のタイミングに（電源投入時の所定のリセット期間に）電源装置 500 の制御信号生成部 503 からリセット信号が遊技制御装置 100 に入力されて遊技用マイコン 101 のリセット端子がオンし、その後このリセット信号が解除されると、遊技用マイコン 101 が起動する。なお、停電からの電源復旧時にも、同様にリセット信号がオンした後に解除されて遊技用マイコン 101 が起動する。また、作業者が遊技制御装置 100 のユー

10

20

30

40

50

ザワークRAM等の初期化をしようとする場合には、電源装置500のRAMクリアスイッチ504（初期化スイッチ）をオン操作しながら前記電源スイッチをオン操作する必要がある。

【0097】

そして遊技用マイコン101が起動すると、まず割込みを禁止する処理（ステップS1）を行い、次いで、割込みが発生したときに実行するジャンプ先のベクタアドレスを設定する割込みベクタ設定処理（ステップS2）、割込みが発生したときにレジスタ等の値を退避する領域の先頭アドレスであるスタックポインタを設定するスタックポインタ設定処理（ステップS3）、割込み処理のモードを設定する割込みモード設定処理（ステップS4）を順次行う。

10

次いで、ステップS5で払出基板（払出制御装置200）のプログラムが正常に起動するのを待つために所定のディレイ時間（例えば4msec）だけ処理の進行を停止する。これにより、電源投入の際に仮に遊技制御装置100が先に立ち上がって払出制御装置200が立ち上がる前にコマンドを払出制御装置200へ送ってしまい、払出制御装置200がコマンドを取りこぼすのを回避することができる。

【0098】

上記ディレイ時間が経過すると、RWM（リードライトメモリ）のアクセス許可をした後、全出力ポートにオフ信号（2値信号の「0」に相当する信号：つまり出力が無い状態に設定）を出力する（ステップS6、S7）。

ここで、本実施例においてRWMとは、RAM101Cを指すが、RAMに限らず、RWMとして例えばEEPROM等の読出し書込み可能な記憶素子を含めて使用してもよい。

20

なお、リセット信号によって各出力ポートはオフ設定（リセット）されているので、ソフト的に各出力ポートにオフ信号を出力する必要は必ずしもないが、ここでは念のためにステップS7が設けられている。

続いて、ステップS8ではシリアルポート（（遊技用マイコン101に予め搭載されているポート）この実施例では、払出制御装置200や演出制御装置300とパラレル通信を行っているため使用しない）を使用しない状態に設定する処理を行う。

ここで、シリアルポートを使用しない状態に設定するのは、固有IDを外部（例えば、管理装置140）へ出力するときに、このシリアルポートを使用するから、ここでは一旦使用しない状態にしておくものである。なお、払出制御装置200や演出制御装置300との間でシリアル通信を行う必要がある場合もあるので、そのときはステップS8でシリアルポートを使用する状態に設定することになる。

30

【0099】

次いで、電源装置500内の初期化スイッチがオンしているか否か判定する（ステップS9）。これは、初期化スイッチ信号の状態によって前記初期化スイッチがオンしているか否か判断するもので、初期化スイッチがオンしていればステップS25に進み、オンしていなければステップS10に進む。

なお、ステップS25に進むのは、前記初期化スイッチがオン操作されて遊技用マイコン101が起動した場合、後述するステップS11、ステップS13のそれぞれでRWMの停電検査領域1、停電検査領域2が全て正常ではないと判定された場合、或いは後述するステップS16でチェックサムが正常でないと判定された場合である。このため、ステップS25に進むと、遊技用マイコン101のRWM内のデータ（アクセス禁止領域を除く）を初期化するなどの処理を行う。

40

【0100】

初期化スイッチがオンしていなければ、ステップS10に進んで、RWMの停電検査領域1の値が正常な停電検査領域チェックデータ1であるか否かチェックし、ステップS11でチェック結果が正常でないと判断すると、ステップS25にジャンプする。一方、ステップS11でのチェック結果が正常であれば、続くステップS12でRWMの停電検査領域2の値が正常な停電検査領域チェックデータ2あるか否かチェックする。そして、ス

50

テップ S 1 3 でチェック結果が正常でなければステップ S 2 5 にジャンプし、チェック結果が正常であれば、ステップ S 1 4 に進む。

このように、RWMの停電検査領域 1、2 の値が全て正常であれば、停電復帰時であると判断してステップ S 1 4 に進むことになる。一方、RWMの停電検査領域 1、2 の値が異常であれば（正常に記憶されてなければ）通常の電源投入時であるとしてステップ S 2 5 にジャンプすることになる。

なお、停電検査領域チェックデータ 1、2 は、後述するステップ S 2 5 で設定されるものである。これらのステップ S 1 0、1 2 では、このように複数のチェックデータ 1、2 によって停電復帰時であるか否か判定するので、停電復帰時であるか否かの判断が信頼性高く為される。

10

【0101】

次にステップ S 1 4 では、RWMのデータのチェックサムを算出し、ステップ S 1 5 で電源遮断時のチェックサムと比較し、その値が正常（一致）か否かを判定する（ステップ S 1 6）。このチェックサムが正常でない場合（即ち RWMのデータが壊れているとき）には、ステップ S 2 5 に進み、前記チェックサムが正常である場合にはステップ S 1 7 に進む。

ステップ S 1 7 では全ての停電検査領域をクリアし、ステップ S 1 8 でチェックサム領域をクリアし、更にステップ S 1 9 でエラー及び不正監視に係る領域をリセットする。このようにして、停電復旧のための処理（初期値設定）を実行する。

【0102】

20

次に、RWM内の遊技状態を記憶する領域を調べて遊技状態が高確率状態であるか否かを判定する（ステップ S 2 0）。ここで、高確率でないと（ステップ S 2 0；NO）と判定した場合は、ステップ S 2 1、S 2 2 をスキップしてステップ S 2 3 へ移行する。

また、ステップ S 2 0 で高確率であると（ステップ S 2 0；YES）と判定した場合は、ステップ S 2 1 で高確率報知フラグ領域にオン情報をセーブし、ステップ S 2 2 で例えば一括表示装置 3 5 に設けられる高確率報知 LED（図示略）のオンデータをセグメント領域にセーブする。これにより、今回の高確率状態に対応する処置が行なわれることとなり、例えば一括表示装置 3 5 に設けられる高確率報知 LED が点灯して高確率状態を知らせる表示がされる。

次いで、ステップ S 2 3 で特図ゲーム処理番号に対応する停電復旧時のコマンド（停電復旧コマンド）を送信する。このステップ S 2 3 を経ると、ステップ S 2 4 に進む。

30

【0103】

一方、ステップ S 9、S 1 1、S 1 3、S 1 6 からステップ S 2 5 へジャンプした場合には、先ず CPU が使用する RWM内のアクセス禁止領域より前の全作業領域をクリアしてから（ステップ S 2 5）、RWM内のアクセス禁止領域より後の全作業領域をクリアし（ステップ S 2 6）、初期化すべき領域に電源投入時の初期値をセーブする（ステップ S 2 7）。それから、RWMクリアに関する外部情報（セキュリティ信号）の出力タイマ初期値（例えば、256ms）をセキュリティ信号制御タイマ領域にセーブする（ステップ S 2 8）。さらに、電源投入時のコマンド（電源投入コマンド）を演出制御装置 3 0 0 に送信する処理を行う（ステップ S 2 9）。

40

電源投入コマンドが送信されると、他の制御装置は、この電源投入コマンドを受けて、例えば演出制御装置 3 0 0 であれば梓演出装置のモータの動作位置を初期位置にするなどの初期化を行い、RWMクリアがなされたことを報知する演出を開始する。ステップ S 2 9 を経ると、ステップ S 2 4 に進む。

【0104】

さて、上述のステップ S 2 3 あるいはステップ S 2 9 から、ステップ S 2 4 に進むと、ステップ S 2 4 では、遊技用マイコン 1 0 1（クロックジェネレータ）内のタイマ割込み信号及び乱数更新トリガ信号（CTC）を発生する CTC（Counter/Timer Circuit）回路を起動する処理を行う。

なお、CTC回路は、遊技用マイコン 1 0 1 内のクロックジェネレータに設けられてい

50

る。クロックジェネレータは、水晶発振器 113 からの発振信号（原クロック信号）を分周する分周回路と、分周された信号に基づいて CPU101A に対して所定周期（例えば、4 ミリ秒）のタイマ割込み信号及び乱数生成回路へ供給する乱数更新のトリガを与える信号 CTC を発生する CTC 回路とを備えている。

【0105】

上記ステップ S24 の CTC 起動処理の後には、乱数生成回路を起動設定する処理を行う（ステップ S30）。具体的には、乱数生成回路内の所定のレジスタ（CTC 更新許可レジスタ）へ乱数生成回路を起動させるためのコード（指定値）の設定などが CPU101A によって行われる。それから、電源投入時の乱数生成回路内の所定のレジスタ（ソフト乱数レジスタ 1～n）の値を抽出し、対応する各種初期値乱数（大当り図柄を決定する乱数（大当り図柄乱数 1、大当り図柄乱数 2）、普図の当たりを決定する乱数（当り乱数））の初期値（スタート値）として RWM の所定領域にセーブする（ステップ S31）。

この乱数生成回路によってハード的に特図や普図の各乱数のうちの一部分が生成される。但し、これら乱数の初期値は、後述するステップ S33 の処理によってソフト的に設定される。そして、本実施例で使用する CPU101A 内の乱数生成回路においては、電源投入毎にソフト乱数レジスタの初期値が変わるように構成されているため、この値を各種初期値乱数の初期値（スタート値）とすることで、ソフトウェアで生成される乱数の規則性を崩すことができ、遊技者による不正な乱数の取得を困難にすることができる。

なお、特図に関連する乱数としては、大当り乱数（大当りとするか否かを決定するための乱数）、大当り図柄乱数 1、2（大当り停止図柄決定用の乱数）、変動パターン乱数（リーの有無等を含む変動パターンを決定する乱数）、停止図柄乱数（外れの停止図柄決定用の乱数）などがある。また、普図に関連する乱数としては、例えば、普図当り乱数（普図当りとするか否かを決定するための乱数）などがある。このうちステップ S30、33 で対象とする乱数（ハード乱数）は、例えば、大当り乱数、普図当り乱数、大当り図柄乱数 1、2 である。なお、上記特図に関する乱数は、特図が 2 種類ある場合、特図 1 と特図 2 で共通でもよいし、別個に設けられていてもよい。

【0106】

次いで、ステップ S32 で割込みを許可し、次のステップ S33 では、初期値乱数更新処理を行う。初期値乱数更新処理は、遊技球を発射するタイミングを計って故意に大当り等をねらうことが困難になるように、ハード乱数の初期値を更新する処理である。これは、各種初期値乱数の値を更新して乱数の規則性を崩すためのものである。

なお、上記ステップ S33 での初期値乱数更新処理は、メイン処理のほか、タイマ割込み処理の中においても初期値乱数更新処理を行う方法もあり、そのような方法を採用した場合には両方で初期値乱数更新処理が実行されるのを回避するため、メイン処理で初期値乱数更新処理を行う場合には割込みを禁止してから更新して割込みを解除する必要があるが、本実施例のようにタイマ割込み処理の中での初期値乱数更新処理はせず、メイン処理内のみした場合には初期値乱数更新処理の前に割込みを解除しても何ら問題はなく、それによってメイン処理が簡素化されるという利点がある。

次いでステップ S34 に進み、停電監視信号のチェック回数（例えば 2 回）を設定し、次のステップ S35 で停電監視信号がオンしているか否か判定し、オンしていれば停電の最終判断のためのステップ S36 に進み、オンしていなければステップ S33 に戻る。通常運転中は、ステップ S33～S35 を繰り返す。

【0107】

そして、ステップ S36 に進むと、前記チェック回数分だけ停電監視信号のオン状態が継続しているか否か判定し、この判定結果が肯定的であると停電発生と最終判断してステップ S37 に進み、否定的であれば停電発生と判断できないとしてステップ S35 に戻る。

なお停電監視信号がオンになると、この停電監視信号を NMI 割込信号として、実行中の処理を中断してステップ S37 以降の停電処理を強制的に実行する態様でもよい。但し本例の構成であると、停電監視信号のオン状態をステップ S36 で複数回チェックするの

で、実際には停電が発生していないのにノイズ等によって停電監視信号が一時的かつ瞬間的にオンした場合に停電発生と誤判断してしまうことがないという利点がある。

【0108】

そしてステップS37に進むと、割込を禁止した後、次のステップS38で全ての出力をオフし（全ての出力ポートにオフデータを出力し）、次いでステップS39、S40で停電情報設定処理を実行する。停電情報設定処理では、ステップS39で前述の停電検査領域チェックデータ1を停電検査領域1にセーブし、ステップS40で停電検査領域チェックデータ2を停電検査領域2にセーブする。

ステップS40を経ると、次のステップS41でRWMの電源遮断時のチェックサムを算出する処理を行なった後、ステップS42で算出したチェックサムを所定のチェックサム領域にセーブする。

10

次いでステップS43でRWMへのアクセスを禁止した後、待機する（前述した制御信号生成部503からのリセット信号を待つリセット待ち状態となる）。

このように、停電復旧検査領域にチェックデータをセーブするとともに、電源遮断時のチェックサムを算出することで、電源の遮断の前にRWMに記憶されていた情報が正しくバックアップされているか否かを電源再投入時に判断することができる。

なお、以上のステップS37～S43の停電処理は、停電によって電源電圧が遊技用マイコン101の動作電圧未満に低下する前に行われる。

【0109】

〔チェックサム算出処理〕

20

次に、前記メイン処理におけるチェックサム算出処理（ステップS41）を図10により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップS51で算出アドレスの開始値としてRWMの先頭アドレスを設定し、ステップS52で繰り返し数を設定する。繰り返し数は、使用しているRWMのバイト数に対応して設定される。次いで、ステップS53で算出値として「0」を設定した後、ステップS54で算出値＋算出アドレスの内容を新たな算出値として演算する。このようにして、各アドレスの毎の内容を算出値として加算していく。次いで、ステップS55で算出アドレスを「＋1」だけ更新し、ステップS56で繰り返し数を「－1」だけ更新して算出終了かをチェックし、ステップS57で算出終了か否かを判定しする。ステップS57の判定結果がNOであれば、ステップS54に戻ってルーチンを繰り返す。そして、繰り返し数＝RWMのバイト数になると、算出終了と判断してステップS57からYESに抜けて、ルーチンを終了する。

30

このようにして、RWMの電源遮断時におけるチェックサムの算出が行われる。

【0110】

〔初期値乱数更新処理〕

次に、前記メイン処理における初期値乱数更新処理（ステップS33）を図11により説明する。

このルーチンが開始されると、当り初期値乱数をインクリメント（更新（＋1））する処理（ステップS61）、大当り図柄初期値乱数1をインクリメント（更新（＋1））する処理（ステップS62）、大当り図柄初期値乱数2をインクリメント（更新（＋1））する処理（ステップS63）を順次行う。

40

ここで、「大当り図柄初期値乱数1」は、特図1の大当り停止図柄を決定する乱数の初期値となる乱数で、0～200の範囲で更新していく。「大当り図柄初期値乱数2」は、特図2の大当り停止図柄を決定する乱数の初期値乱数のことで、0～200の範囲で更新していく。ある。また、「当り初期値乱数」は普図変動ゲームの当りを決定する乱数の初期値となる乱数のことで、0～250の範囲で更新していく。ある。このように、メイン処理の中で時間が許す限り乱数をインクリメントし続けることによって、乱数のランダム性を高めることができるようにしている。

【0111】

〔タイマ割込処理〕

50

次に、遊技制御装置 100（遊技用マイコン 101）のタイマ割込処理を図 12 により説明する。

このタイマ割込処理は、前述したメイン処理におけるステップ S 24，S 32 の処理によって開始され、所定のタイマ割込周期で繰り返し実行される。

【0112】

このタイマ割込処理では、まずステップ S 71 で、必要に応じてレジスタの退避や割込みの禁止を実行する。レジスタの退避では、例えば所定のレジスタに保持されている値を RWM に移すレジスタ退避の処理を行う。なお、本実施例において遊技用マイコンとして使用している Z80 系のマイコンでは、当該処理を表レジスタに保持されている値を裏レジスタに退避することで置き換えることができる。

10

次いで、ステップ S 72 で入力処理を実行する。この入力処理では、前述の各センサ類（始動口スイッチ 120、121、ゲートスイッチ 122、入賞口スイッチ 123、カウントスイッチ 124 など）の検出信号の読み取りを実行する。具体的には、各センサの出力値をタイマ割込周期毎に判定し、同じレベルの出力値が規程回数（例えば、2 回）以上継続した場合に、この出力値のレベルを各センサの検出信号の確定的な値として読み取る。なお、何れかのセンサがオンしていることが読み取られると、それを示すフラグ（入力フラグ）がたてられる。

【0113】

次に、ステップ S 73 で、後述する各ステップで設定された出力データを対応する出力ポートに設定し出力する出力処理を実行し、次いでステップ S 74 で、設定された各制御装置（演出制御装置 300、払出制御装置 200）への信号（コマンド）を送信する処理（コマンド送信処理）を実行する。

20

その後、ステップ S 75，S 76 で、乱数更新処理 1，2 をそれぞれ実行する。ここでは、特図に関連するソフト乱数及び普図に関連するソフト乱数の更新が行われる。特図に関連するソフト乱数としては、例えば、大当たり図柄乱数 1，2（大当たり停止図柄決定用の乱数）、変動パターン乱数（リーチアクションの有無等を含む変動パターンを決定する乱数）、停止図柄乱数（外れの停止図柄決定用の乱数）などがある。ここでの、乱数の更新は、乱数を例えば「1」ずつ増やすことにより実行される。したがって、このタイマ割込み処理のルーチンが繰り返される毎に、乱数が変わり、このソフト乱数の抽出値がアトラダム性を保つようになる。

30

【0114】

なお、上記変動パターン乱数は、本例では変動パターン乱数 1～3 の 3 種類有る。このうち、変動パターン乱数 1 は後半変動（リーチ開始後の変動）のリーチ系統を選択するための乱数であり、変動パターン乱数 2 はリーチ系統の中から詳細な演出の振分（例えばプラス 1 コマで特図が停止するかマイナス 1 コマで特図が停止するか）を行うための乱数であり、変動パターン乱数 3 は前半変動（リーチ開始前までの変動）の態様を選択するための乱数である。また、上記変動パターン乱数は変動態様の全てを直接決定するものでもよいが、本例では、具体的な態様は演出制御装置 300 が決定する。例えば、変動時間とリーチ系統（リーチの大まかな種別）のみを変動パターン乱数 1 により決定し、決定した変動時間とリーチ系統に基づいて演出制御装置 300 が具体的な変動態様を決定する。

40

【0115】

次いで、ステップ S 77 では、入賞口スイッチ監視処理とエラー監視処理を実行する。入賞口スイッチ監視処理は、前述したように設定される入力フラグ（特図の始動口スイッチ 120、121、入賞口スイッチ 123、及びカウントスイッチ 124）を監視し、例えばカウントスイッチ 124 の入力フラグが設定されていると、15 個の賞球払い出しを払出制御装置 200 に要求する前準備などの処理を実行するものである。またエラー監視処理は、前述の各センサ類の未検出エラーや、賞球排出の過剰エラーや、ガラス枠 5 の開放状態、及び大入賞口 27a、普電 26 の開放中以外での不正入賞などを監視するための処理である。

【0116】

50

次に、ステップS78では、特図ゲーム処理を行う。この特図ゲーム処理では、特図の変動表示ゲーム全体の統括的制御が行われる。即ち、変動開始条件（変動表示ゲームの開始条件）の成立時において、大当たり乱数の判定や、特図の停止図柄の組み合わせ（結果態様）を設定する処理や、特図の変動態様を設定する処理が行われる（詳細後述する）。

ここで、変動開始条件の成立時とは、客待ち状態で始動口入賞があって変動表示ゲームが開始される時、変動表示ゲームがはずれで終了し始動記憶があって再度変動表示ゲームが実行される時、大当たりが終了して始動記憶があって再度変動表示ゲームが実行される時の3種類がある。

また、この特図ゲーム処理では、特図の変動表示ゲームに関する各種出力データを設定する処理も行われる。即ち、特図の変動表示ゲームの遊技状態に合わせて、例えば、演出制御装置300などへ送信するコマンドの内容（コマンドデータ）を設定する。

10

【0117】

次いで、ステップS79では、普図の変動表示ゲームのための処理を行う。即ち、普図の変動表示遊技の状態に合わせて演出制御装置300などへ送信するコマンドの内容を設定する処理などを行う。

次に、ステップS80では、セグメントLED編集処理を実行する。これは、ステップS78の特図ゲーム処理において決定された特図の図柄やステップS79の普図ゲーム処理において決定された普図の図柄、その他の情報を、一括表示装置35の本特図の表示器（LED、7セグメントの表示器）において表示するための処理である。

次に、ステップS81では、磁石不正監視処理を実行する。これは、磁気センサスイッチ125や振動センサスイッチ126からの検出信号をチェックして異常がないか判定するものである、例えば、磁気センサスイッチ125の入力フラグが設定されていると、磁気エラーが発生したとして、所定の処理（エラー報知コマンドの送信等）を実行する。

20

【0118】

次に、ステップS82では、外部情報編集処理を実行する。これは、遊技制御装置100から外部へ出力しようとするデータの編集を行うものである。このデータは、払出制御装置200や外部情報端子板55への出力データ（大当たり信号、賞球信号等の他、固有IDも含む）となる。

その後、メインルーチンを再開すべく、ステップS83でタイマ割込み要求をクリアし、ステップS84で退避させたレジスタを復帰させ、ステップS85で割込を許可し、そして割込時に中断した処理に復帰（リターン）する。

30

【0119】

〔入力処理〕

次に、前記タイマ割込み処理における入力処理（ステップS72）を図13により説明する。

入力処理においては、まず入力ポート1、即ち、第1入力ポート161に取り込まれたスイッチの検出信号の状態を読み込む（ステップS91）。そして、8ビットのポートのうち未使用ビットがあればそのビットの状態をクリアする（ステップS92）。

続いて、読み込まれた入力ポート1の状態をRWM内のスイッチ制御領域1にセーブ（格納）する（ステップS93）。その後、ステップS94で入力ポート2、即ち、第2入力ポート162に取り込まれた信号の状態を読み込むためのパラメータの準備を行なってから、スイッチ読込み処理（ステップS95）へ移行する。ここで、本実施形態において「準備」とは、レジスタに値をセットすることを意味するが、これに限らず、RWM、その他のメモリに値をセットするようにしてもよい。

40

【0120】

〔スイッチ読込み処理〕

次に、上述の入力処理におけるスイッチ読込み処理（ステップS95）を図14により説明する。

スイッチ読込み処理においては、先のステップS94にて準備されたパラメータで指定

50

された入力ポート、即ち、第2入力ポート162に取り込まれた信号の状態を読み込む（ステップS101）。そして、8ビットのポートのうち未使用ビットがあればそのビットの状態をクリアする（ステップS102）。続いて、読み込まれた入力ポート2の状態をRWM内のスイッチ制御領域2にセーブ（格納）する（ステップS103）。それから、2回目の読み込みまでのディレイ時間（例えば、0.1ms）が経過するのを待つ（ステップS104）。

【0121】

ディレイ時間（0.1ms）が経過すると、第2入力ポート162に取り込まれた信号の状態の2回目の読み込みを行う（ステップS105）。そして、8ビットのポートのうち未使用ビットがあれば、そのビットの状態をクリアする（ステップS106）。続いて、読み込まれた入力ポート2の状態をスイッチ制御領域2にセーブ（格納）する（ステップS107）。それから、1回目と2回目の読み込みで変化したビット、即ち、信号を検出し、確定ビットパターンを作成する（ステップS108）。具体的には、読み込まれた入力ポート2の状態のうち、1回目と2回目で状態が同じビットを「1」、違うビットを「0」とした確定ビットパターンを作成する。

【0122】

次いで、確定ビットパターンとポート入力状態2（入力ポート2の状態）との論理積をとり、今回の確定ビットとする（ステップS109）。次いで、読み込まれた入力ポート2の状態のうち、1回目と2回目で状態が同じビットを「0」、違うビットを「1」とした未確定ビットパターンを作成する（ステップS110）。次いで、未確定ビットパターンと前回割込み時の確定状態との論理積をとり、前回保持ビットとする（ステップS111）。その後、今回確定ビットと前回保持ビットを合成し、今回の確定状態としてRWMにセーブする（ステップS112）。また、今回と前回の確定状態との排他的論理和をとり、立上りエッジとしてRWMにセーブして、スイッチ読み込み処理を終了する（ステップS113）。

なお、スイッチの読み込みは、タイマ割込みの周期が短い場合（例えば2ms）には、各割込みの処理ごとにそれぞれ1回ずつスイッチの読み込みを行なって前回の読み込みの結果と比較することで信号が変化したか否か判定する方法があるが、そのようにすると次の割込み処理までに前回の割込みで読み込んだスイッチの状態が失われた場合、正しい判定が行えないおそれがある。また、単純計算でタイマ割込み周期の2倍以上の時間分、スイッチの入力パルスが保持されなくてはならないので、パルスを延長する電気回路の設計やスイッチを通過する遊技球の速度を遅くするための球流路の構造設計などが必要になる。

これに対し、本実施例のように、所定の時間差をおいて1回の割込み処理の中で2回のスイッチ読み込み処理を行うことで、タイマ割込みの周期を延ばすことによる割込み内の処理可能量増加と、構造設計等の容易さを両立させ、上記のような不具合を回避することが可能となる。

【0123】

〔出力処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における出力処理（ステップS73）を図15により説明する。

出力処理では、まず一括表示装置（LED）35のセグメントのデータを出力するポート176（図5参照）の出力データを全てオフにする（ステップS121）。続いて、一括表示装置（LED）35のデジット線を順次スキャンするためのデジットカウンタの値を更新（0～3の範囲で（+1）更新）（ステップS122）し、デジットカウンタの値に対応するLEDのデジット線の出力データをロードする（ステップS123）。次いで、ソレノイド・試験端子・デジットのデータ出力用のポート175（図5参照）へ出力するデータを合成し、合成したデータをソレノイド・試験端子・デジットのデータ出力用のポート175へ出力する（ステップS124）。

その後、デジットカウンタの値に対応するRWM内のセグメントデータ領域からセグメント線の出力データを取得し（ステップS125）、取得したセグメント出力データをセ

10

20

30

40

50

グメント出力用のポート 176 に出力する（ステップ S126）。

【0124】

続いて、外部情報端子基板 55 へ出力するデータをロードして合成し、外部情報出力用のポート 177 へ出力する（ステップ S127）。次いで、試射試験装置へ出力する試験信号の出力データ 1～3 をロードして合成し、中継基板 170 上に設けられている試験端子出力ポート 1 へ合成したデータを出力する（ステップ S128）。さらにその後、試射試験装置へ出力する試験信号の出力データ 4～6 をロードして合成し、中継基板 170 上に設けられている試験端子出力ポート 2 へ合成したデータを出力する（ステップ S129）。

次いで、試射試験装置へ出力する試験信号の出力データ 7～8 をロードして合成し、中継基板 170 上に設けられている試験端子出力ポート 3 へ合成したデータを出力する（ステップ S130）。また、試射試験装置へ出力する試験信号の出力データ 9～10 をロードして合成し、中継基板 170 上に設けられている試験端子出力ポート 4 へ合成したデータを出力する（ステップ S131）。さらに、試射試験装置へ出力する試験信号の出力データ 11 をロードして合成し、中継基板 170 上に設けられている試験端子出力ポート 5 へ合成したデータを出力（ステップ S132）して、図 15 の出力処理を終了する。

【0125】

〔コマンド送信処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理におけるコマンド送信処理（ステップ S74）を図 16 により説明する。

コマンド送信処理は、演出制御装置 300 に対する演出制御コマンド送信処理（ステップ S141）と、払出制御装置 200 に対する払出コマンド送信処理（ステップ S142）とからなる。これらの詳細は、後述する。

【0126】

〔演出制御コマンド送信処理〕

まず、上述のコマンド送信処理における演出制御コマンド送信処理（ステップ S141）を図 17 により説明する。

演出制御コマンド送信処理においては、まず、送信コマンドを RWM に設定するときに「+1」されるライトカウンタの値と、RWM から送信コマンドを読み出すときに「+1」されるリードカウンタの値とを比較して、コマンドが設定されているかチェックする（ステップ S151）。具体的には、ライトカウンタの値とリードカウンタの値とが同一であれば設定コマンドなしと判定し、ライトカウンタの値とリードカウンタの値とが一致していない場合には、未送信のコマンドが設定されていると判定する（ステップ S152）。

【0127】

このステップ S152 の判定で、設定コマンドなし（ステップ S152；NO）と判定した場合には当該演出制御コマンド送信処理から抜け、ステップ S152 の判定で、コマンドが設定されている（ステップ S152；YES）と判定した場合には次のステップ S153 でリードカウンタを更新（+1）する。そして、リードカウンタの値に対応するコマンド送信領域（MODE（上位バイト））からコマンドをロードする（ステップ S154）。それから、取得したコマンドが入っていた領域をリセットする（ステップ S155）。さらに、リードカウンタの値に対応するコマンド送信領域（ACTION（下位バイト））からコマンドをロードする（ステップ S156）。それから、取得したコマンドが入っていた領域をリセットする（ステップ S157）。しかる後、演出制御コマンド出力処理（ステップ S158）へ移行する。

【0128】

〔演出制御コマンド出力処理〕

次に、上述の演出制御コマンド送信処理における演出制御コマンド出力処理（ステップ S158）を図 18 により説明する。

演出制御コマンド出力処理においては、まず、演出制御コマンド（MODE）出力中を

示すストロブ信号のオフ時間を準備して（ステップS161）、コマンドデータ出力処理（ステップS162）を実行する。その後、演出制御コマンド（ACTION）を出力し（ステップS163）、演出制御コマンド（ACTION）出力中を示すストロブ信号のオフ時間を準備（ステップS164）してから、コマンドデータ出力処理（ステップS165）を実行する。

【0129】

〔コマンドデータ出力処理〕

次に、上述の演出制御コマンド出力処理におけるコマンドデータ出力処理（ステップS162、S165）を図19により説明する。

コマンドデータ出力処理においては、まず、ポートの直前の状態が失われないようにするため、演出制御コマンド出力のストロブ信号を含む出力ポート171のポート状態保持データをロードする（ステップS171）。それから、演出制御コマンドを出力ポート172へ出力（ステップS172）し、出力ポート171へはストロブ信号を除く信号を直前の状態に保持してオフ状態（データの読取り無効を示す例えばロウレベル）のストロブ信号を付加して出力（つまり、OFF状態のストロブを出力）する（ステップS173）。そして、次のステップS174で、ストロブ信号をオフ状態にすべき時間（オフ時間：ストロブOFF期間）が終了したか否か判定する。ここで、オフ時間が終了していない（ステップS174；NO）と判定するとステップS172へ戻って上記処理を繰り返す。

【0130】

一方、ステップS174で、オフ時間が終了した（ステップS174；YES）と判定するとステップS175へ移行して、ストロブ信号のオン状態（データの読取り有効を示す例えばハイレベル）の時間を設定（つまりストロブON時間を設定）する。続いて、演出制御コマンドを出力（ステップS176）し、ロードしたデータを保持するレジスタ上で、出力ポート171のストロブ信号を除く信号を直前の状態に保持したまま、オン状態（ハイレベル）のストロブ信号を出力（つまり、ON状態のストロブを出力）する（ステップS177）。

そして、次のステップS178で、ストロブ信号をオン状態にすべき時間（オン時間：つまりストロブON期間）が終了したか否か判定する。ここで、オン時間が終了していない（ステップS178；NO）と判定するとステップS176へ戻って上記処理を繰り返す。また、ステップS178で、オン時間が終了した（ステップS178；YES）と判定するとステップS179へ移行して、ロードしたデータを保持するレジスタ上で、出力ポート171のストロブ信号を除く信号を直前の状態に保持したまま、オフ状態のストロブ信号を設定してから、オフ状態のストロブ信号を出力（OFF状態のストロブ出力）（ステップS179）して、当該コマンドデータ出力処理を終了する。

なお、ステップS176で演出制御コマンドを再度出力しているのは、ステップS176～S178のループ処理中に停電が発生した場合に、出力中の演出制御コマンドが停電復帰後に出力されなくなるのを回避するためである。また、ノイズによって、コマンドコードが変わってしまうのを回避することもできる。なお、このステップS174及びステップS178は、各々の処理のみをループさせることも可能である。

【0131】

〔払出コマンド送信処理〕

次に、上述のコマンド送信処理における払出コマンド送信処理（ステップS142）を図20により説明する。

払出コマンド送信処理においては、まず入賞口別に設けられている入賞数カウンタ領域に「0」でないカウント数があるかチェックする（ステップS181）。ここで、カウント数がない（ステップS182；NO）と判定した場合には、ステップS183へ進んでチェック対象となる入賞数カウンタ領域のアドレスを更新し、すべての入賞数カウンタ領域のカウント数のチェックが終了したか判定する（ステップS184）。この判定で、すべてのチェックが終了した（ステップS184；YES）と判定すると、当該コマンド送

信処理を終了する。一方、ステップS184ですべてのチェックが終了していない（ステップS184；NO）と判定すると、ステップS181へ戻って上記処理を繰り返す。

【0132】

また、上記ステップS182で、カウント数がある（ステップS182；YES）と判定した場合には、ステップS185へ移行して、対象の入賞数カウンタ領域のカウント数を減算（－1）する。その後、入賞数カウンタ領域、即ち、入賞口に対応した払出コマンド（負論理のデータ）を取得する（ステップS186）。それから、データの読み込みが有効か無効かを示すストロブ信号のオフ時間（ストロブOFF時間）（例えばロウレベルに維持する時間）を設定する（ステップS187）。そして、次のステップS188で、上記ステップS186で取得した払出コマンド（負論理のデータ）とオフ状態（ロウレベル）のストロブ信号をポート171（図5参照）へ出力する。

10

【0133】

しかる後、ステップS187で設定したオフ時間が経過したか否か判定し（ステップS189）、経過していない場合（ステップS189；NO）にはステップS188へ戻り、経過した場合（ステップS189；YES）にはステップS190へ進む。ステップS190では、ストロブ信号をオン状態（ハイレベル）に設定するとともに負論理データの残り出力時間を設定する。

そして、次のステップS191で、引き続き払出コマンド（負論理のデータ）を出力するとともにオン状態（ハイレベル）のストロブ信号をポート171へ出力する。その後、ステップS190で設定した負論理データの残り出力時間が経過したか否か判定し（ステップS192）、経過していない場合（ステップS192；NO）にはステップS191へ戻り、経過した場合（ステップS192；YES）にはステップS193へ進む。

20

【0134】

ステップS193では、上記負論理の払出コマンドデータを反転して正論理の払出コマンドデータを生成する。それから、ストロブ信号のオン残り時間（ハイレベルの時間）を設定する（ステップS194）。そして、次のステップS195で、上記ステップS193で生成した払出コマンド（正論理のデータ）とオン状態（ハイレベル）のストロブ信号をポート171へ出力する。しかる後、ステップS194で設定したオン時間が経過したか否か判定し（ステップS196）、経過していない場合（ステップS196；NO）にはステップS195へ戻り、経過した場合（ステップS196；YES）にはステップS197へ進む。

30

【0135】

ステップS197では、ストロブ信号をオフ状態（ロウレベル）に設定するとともに正論理データの残り出力時間を設定する。そして、次のステップS198で、引き続き払出コマンド（正論理のデータ）を出力するとともにオフ状態（ロウレベル）のストロブ信号をポート131へ出力する。その後、ステップS197で設定した正論理データの残り出力時間が経過したか否か判定し（ステップS199）、経過していない場合（ステップS199；NO）にはステップS198へ戻り、経過した場合（ステップS199；YES）にはステップS200へ進む。ステップS200では、正論理の払出コマンドデータをポート状態保持データとしてRWMのポート状態保持データ領域にセーブし、当該コマンド送信処理を終了する。

40

【0136】

上記のように、負論理の払出コマンドデータを出力した後に正論理の払出コマンドデータを出力することによって、コマンド受信側では、負論理の払出コマンドデータと正論理の払出コマンドデータを読み込んで比較することによって、正しいコマンドを受信することができたか否かを判定することができる。例えば、先に受信した負論理の払出コマンドデータを論理反転して、それと後で受信した正論理の払出コマンドデータとを比較して、同一でない場合にはコマンド受信エラーと判断し、コマンドの再送を遊技制御装置100へ要求することで正確なコマンドを受信することが可能となる。

【0137】

50

〔乱数更新処理 1〕

次に、上述のタイマ割込み処理における乱数更新処理 1（ステップ S 7 5）を図 2 1 により説明する。

乱数更新処理 1 は、図 1 1 の初期値乱数更新処理の対象となっている大当り図柄乱数 1、当り乱数、大当り図柄乱数 2 の初期値（スタート値）を更新するための処理である。

乱数更新処理 1 においては、まず乱数の更新状態を示すソフト乱数ステータスレジスタの値を読み込み、乱数が 1 周して次の初期値（スタート値）設定待ちの乱数があるかチェックする（ステップ S 2 1 1）。ここで、初期値設定待ちの乱数がない場合は、当該乱数更新処理 1 を終了する（ステップ S 2 1 2；NO）。一方、初期値設定待ちの乱数があるときはステップ S 2 1 3 へ進む（ステップ S 2 1 2；YES）。

10

【0138】

ステップ S 2 1 3 では、普図の当り乱数が次の初期値（スタート値）設定待ちの乱数であるかチェックする。ここで、初期値設定待ちでなければステップ S 2 1 7 へジャンプする（ステップ S 2 1 4；NO）。一方、普図の当り乱数が初期値設定待ちであるときはステップ S 2 1 5 へ進む（ステップ S 2 1 4；YES）。ステップ S 2 1 5 では、普図の当り乱数の次の初期値として当り初期値乱数をロードし、続くステップ S 2 1 6 で次回初期値に対応するスタート値設定レジスタに、ロードした当り初期値乱数を設定する。すなわち、普図の当り乱数の次の初期値（当り初期値乱数）を、対応する乱数カウンタ（乱数領域）のスタート値を保持するレジスタに設定する。その後、ステップ S 2 1 7 へ進む。

20

【0139】

ステップ S 2 1 7 では、大当り図柄乱数 1 が次の初期値（スタート値）設定待ちの乱数であるかチェックする。ここで、初期値設定待ちでなければステップ S 2 2 1 へジャンプする（ステップ S 2 1 8；NO）。一方、大当り図柄乱数 1 が初期値設定待ちであるときはステップ S 2 1 9 へ進む（ステップ S 2 1 8；YES）。ステップ S 2 1 9 では、大当り図柄乱数 1 の次の初期値として大当り図柄初期値乱数 1 をロードし、続くステップ S 2 2 0 で次回初期値に対応するスタート値設定レジスタに、ロードした大当り図柄初期値乱数 1 を設定する。すなわち、大当り図柄乱数 1 の次の初期値（大当り図柄初期値乱数 1）を、対応する乱数カウンタ（乱数領域）のスタート値を保持するレジスタに設定する。その後、ステップ S 2 2 1 へ進む。

30

【0140】

ステップ S 2 2 1 では、大当り図柄乱数 2 が次の初期値（スタート値）設定待ちの乱数であるかチェックする。ここで、初期値設定待ちでなければ当該乱数更新処理 1 を終了する（ステップ S 2 2 2；NO）。

一方、大当り図柄乱数 2 が初期値設定待ちであるときはステップ S 2 2 3 へ進む（ステップ S 2 2 2；YES）。ステップ S 2 2 3 では、大当り図柄乱数 2 の次の初期値として大当り図柄初期値乱数 2 をロードし、続くステップ S 2 2 4 で次回初期値に対応するスタート値設定レジスタに、ロードした大当り図柄初期値乱数 2 を設定する。すなわち、大当り図柄乱数 2 の次の初期値（大当り図柄初期値乱数 2）を、対応する乱数カウンタ（乱数領域）のスタート値を保持するレジスタに設定する。ステップ S 2 2 4 を経ると、当該乱数更新処理 1 を終了する。

40

【0141】

〔乱数更新処理 2〕

次に、上述のタイマ割込み処理における乱数更新処理 2（ステップ S 7 6）を図 2 2 により説明する。

乱数更新処理 2 は、特図 1、特図 2 の変動表示ゲームにおける変動パターンを決定するための変動パターン乱数を更新する処理である。

なお、本実施例においては、変動パターン乱数として 1 バイトの乱数（変動パターン乱数 2、3）と、2 バイトの乱数（変動パターン乱数 1）があり、図 2 1 の乱数更新処理 2 は両方を更新対象とし、割込みが発生するごとに更新対象を切り替えて処理する。しかも

50

、更新対象の乱数が2バイトの場合には、上位のバイトと下位のバイトに対して異なる割り込み時に更新処理を行うようになっている。即ち、メイン処理に対する一の割り込み処理において実行される乱数更新処理2による2バイトの変動パターン乱数1（リーチ変動態様決定用乱数）の更新は、上位1バイト若しくは下位1バイトの何れかについて実行されるように構成されている。

【0142】

乱数更新処理2においては、まず更新すべき複数の乱数のうちいずれの乱数を今回の更新処理の対象とするかを順番に指定するための乱数更新スキャンカウンタを更新する（ステップS231）。次に、乱数更新スキャンカウンタの値に対応する演出乱数更新テーブルのアドレスを算出する（ステップS232）。そして、算出されたアドレスに基づいて参照したテーブルから乱数の上限判定値を取得する（ステップS233）。このとき参照するテーブルには、乱数の種類ごとに上限値、即ち、乱数が一巡したか否かを判定するための値が格納されている。

10

【0143】

続いて、例えば本実施例において遊技用マイコンとして使用しているZ80系のマイコンに設けられているDRAMのリフレッシュ等のため使用されるリフレッシュレジスタ（以下、Rレジスタと称する）のようなランダムな値が設定されるレジスタの値を読み込む（ステップS234）。Rレジスタの値を使用することで、乱数にランダム性を付与することができる。ステップS234の次は、Rレジスタの値をマスクするためのマスク値を取得して、Rレジスタの値をマスクする（ステップS235）。なお、マスク値は、更新対象の乱数によって異なるビット数、例えば、変動パターン乱数1の下位1バイトを更新する場合には、Rレジスタの下位3ビットに、また、変動パターン乱数1の上位1バイトを更新する場合には、Rレジスタの下位4ビットに設定されている。乱数の種類によって上限値が異なるためである。

20

なお、マスク値として、変動パターン乱数1の下位1バイトを更新する場合には、Rレジスタの下位3ビットを、また、変動パターン乱数1の上位1バイトを更新する場合には、Rレジスタの下位4ビットを例示したが、数値は一例であってこれに限られるものではない。

【0144】

次に、更新する乱数領域が2バイト乱数の上位かどうかをチェックする（ステップS236）。2バイト乱数の上位であれば（ステップS237；YES）、ステップS238に進み、マスク値によってRレジスタの値をマスクすることによって残った値（以下、これをマスクした値と称する）に「1」を加算したものを加算値（上位）とし、また、「0」を加算値（下位）としてステップS240に進む。

30

マスクした値に「1」を加算するのは、マスクした値が「0」になる場合があり、「0」を後に加算すると加算する前の値から変化しないので、それを避けるためである。

一方、更新する乱数領域が2バイト乱数の下位又は1バイト乱数であれば（ステップS237；NO）、ステップS239に分岐して「0」を加算値（上位）とし、マスク値に「1」を加算したものを加算値（下位）としてステップS240に進む。

【0145】

40

次のステップS240では、更新する乱数領域（乱数カウンタ）が2バイト乱数かどうかをチェックする。ここで、2バイト乱数でなければステップS242へジャンプする（ステップS241；NO）。一方、乱数領域が2バイト乱数であるときはステップS243へ進む（ステップS241；YES）。ステップS242では、「0」を乱数値（上位）とし、マスク値に「1」を加算したものを更新する乱数領域の値（下位）としてステップS244に進む。

乱数領域が2バイト乱数であるときは、ステップS243で更新する乱数領域の値（2バイト）を乱数値としてステップS244に進む。

【0146】

次いで、ステップS244では乱数値にステップS238、S239で決定した加算値

50

を加算した値を算出して新たな乱数値を求め、この乱数値がステップS 2 3 3で取得した上限判定値を超えているかどうかを判定する（ステップS 2 4 5）。

新たに算出した乱数値が上限判定値を超えていれば、算出した乱数値から上限判定値を差し引いて今回の乱数値とし（ステップS 2 4 6）、その後、ステップS 2 4 7に進む。一方、新たに算出した乱数値が上限判定値を超えていなければ、算出した乱数値を今回の乱数値とし、ステップS 2 4 6をジャンプしてステップS 2 4 7に進む。

ステップS 2 4 7では、乱数値の下位を対応する乱数領域にセーブする。ここでは、1バイト乱数領域又は2バイト乱数の下位領域のいずれかの領域にセーブする。続いて、更新した乱数が2バイト乱数かをチェックし（ステップS 2 4 8）、2バイト乱数であれば（ステップS 2 4 9；YES）、乱数値の上位を乱数領域の上位（2バイト乱数（上位））側にセーブする（ステップS 2 5 0）。ここでは、2バイト乱数の上位の領域にセーブする。ステップS 2 5 0を経ると、当該乱数更新処理2を終了する。

一方、更新した乱数が2バイト乱数でなければ（ステップS 2 4 9；NO）、ステップS 2 5 0をジャンプし、その処理は行わず、当該乱数更新処理2を終了する。

【0147】

このように、CPU101Aは、特図1、特図2の変動表示ゲームにおける変動パターンを決定するための変動パターン乱数を更新する。また、変動パターンとしては、後述するように、「リーチなし」の変動パターンや、「ノーマルリーチ」、「スペシャル（SP）1-Aリーチ」、「スペシャル（SP）1-Bリーチ」、「スペシャル（SP）2-Aリーチ」、「スペシャル（SP）2-Bリーチ」、「スペシャル（SP）3-Aリーチ」、「スペシャル（SP）3-Bリーチ」等の各種リーチ状態における変動パターン（リーチ変動態様）が規定されている。

従って、CPU101Aは、始動入賞口25や普通変動入賞装置26の始動領域への遊技球の流入に基づいて抽出された各種乱数のうち、リーチ状態におけるリーチ変動態様を決定するためのリーチ変動態様決定用乱数（変動パターン乱数）を更新する乱数更新手段をなす。

【0148】

〔入賞口スイッチ／エラー監視処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における入賞口スイッチ／エラー監視処理（ステップS 7 7）を図23により説明する。

入賞口スイッチ／エラー監視処理は、各種入賞口に設けられたスイッチから信号の入力（信号の変化）があるか否かの監視や、エラーの監視を行う処理である。

【0149】

入賞口スイッチ／エラー監視処理においては、まず大入賞口内の入賞口スイッチの不正監視テーブルを準備する（ステップS 2 6 1）。大入賞口内の入賞口スイッチとしては、カウントスイッチ124がある。次いで、不正&入賞監視処理を行う（ステップS 2 6 2）。これは、大入賞口27aへの正規（大当たり時など）の遊技球の入賞を監視するとともに、大当たり以外の不正な大入賞口27aへの入賞を監視するものである。

次いで、普電内の入賞口スイッチの不正監視テーブルを準備する（ステップS 2 6 3）。普電内の入賞口スイッチとしては、普通電動役物（普電）としての第2始動入賞口26への入賞を検出する第2始動口スイッチ121がある。

次いで、不正&入賞監視処理を行う（ステップS 2 6 4）。これは、普通電動役物（普電）としての第2始動入賞口26への正規の遊技球の入賞を監視するとともに、不正な第2始動入賞口26への入賞を監視するものである。次いで、不正監視が不要な入賞口スイッチの入賞監視テーブル（例えば、不正監視不要なスイッチを示すリスト）を準備する（ステップS 2 6 5）。不正監視が不要な入賞口スイッチとしては、例えば第1始動口スイッチ120、一般入賞口28～31に対して設けられた入賞口スイッチ123がある。

不正監視が不要な入賞口スイッチについては、不正監視はしないが入賞検出処理は行うので、ステップS 2 6 5でその処理のために入賞監視テーブルを用意し、次のステップで、入賞数を更新する入賞数カウンタ更新処理（ステップS 2 6 6）を実行する。この入賞

10

20

30

40

50

数カウンタ更新処理の詳細な手順については、後述する。

【0150】

入賞数カウンタ更新処理（ステップS266）の後、エラーを監視すべき複数のスイッチ並びに信号のうちいずれのスイッチ又は信号を今回の監視の対象とするかを順番に指定するためのエラー स्कэнカウンタを更新（0乃至3の範囲で「+1」更新）し、準備する（ステップS267）。続いて、遊技機エラー監視テーブル1を準備する（ステップS268）。

遊技機を監視するエラーの種類としては、以下のものがあり、これらは払出制御装置200からのシュート球切れスイッチ、オーバフロースイッチ、払出制御装置の異常監視用のエラーなどに対応する。

（イ）0のとき：スイッチ異常エラー（コネクタ抜け、スイッチ故障など）

（ロ）1のとき：シュート球切れエラー

（ハ）2のとき：オーバフローエラー

（ニ）3のとき：払い出し異常エラー

次いで、遊技機エラー監視テーブル1で定義した種類のエラーチェックを行い（ステップS269）、その後、遊技機エラー監視テーブル2を準備する（ステップS270）。

遊技機エラー監視テーブル2で定義するエラー監視の種類は、下記の通りである。

（ホ）0, 2のとき：ガラス枠開放（前枠開放）

（ヘ）1, 3のとき：前面枠開放（遊技枠開放）

次いで、前枠及び遊技枠の開放監視用エラー स्कэнカウンタをロードし、遊技機エラー監視テーブル2用に変換し、準備する（ステップS271）。次いで、遊技機エラー監視テーブル2で定義した種類のエラーチェックを行い（ステップS272）、タイマ割込処理にリターンする。

【0151】

〔不正&入賞監視処理〕

次に、上述の入賞口スイッチ／エラー監視処理における不正&入賞監視処理（ステップS262、ステップS264）を図24により説明する。

入賞監視処理は、大入賞口のカウントスイッチ124又は普電内の第2始動口スイッチ121に対して行なわれる処理であり、ここでは入賞の検出の他に不正の監視をする。大入賞口（特別変動入賞装置27）や普電（普通変動入賞装置26）は、無理やり開閉部材を開いて遊技球を入れて賞球を払い出させる不正が行なわれ易いためである。

不正&入賞監視処理においては、まず対象の不正監視期間フラグをチェックし（ステップS281）、不正監視期間中かどうかを判定する（ステップS282）。不正監視期間中でなければ、ステップS296にジャンプして、ステップS296以降の処理を行う。

一方、不正監視期間中であれば、エラー監視対象の入賞口スイッチ（大入賞口のカウントスイッチ124又は普電内の第2始動口スイッチ121）に入力があるかチェックする（ステップS283）。ここで、入力なし（ステップS284；NO）と判定すると、ステップS298へジャンプし、入力がある（ステップS284；YES）と判定すると、ステップS285へ進んで対象の不正入賞数を更新（+1）（加算）してステップS286へ進む。

【0152】

ステップS286では、加算後の不正入賞数が監視対象の不正発生判定個数（例えば5個）を超えたかチェックする。判定個数を5個としているのは、例えば、開状態にある大入賞口が閉状態に変換した際に遊技球が大入賞口の扉部材に挟まり、その遊技球がカウントスイッチの有効期間を過ぎて入賞した場合や信号にノイズがのった場合にそれを不正と判断しないため、つまり、不正でないのに簡単にエラーと判定しないためである。ここで、判定個数を超えていない（ステップS287；NO）と判定するとステップS296へジャンプし、判定個数を超えた（ステップS287；YES）と判定すると、ステップS288へ進む。

ステップS288では、不正入賞数を不正発生判定個数に留め、次のステップS289

10

20

30

40

50

で対象の不正入賞報知タイマ領域に初期値（例えば、60000ms）をセーブしてから、対象の不正入賞発生コマンドを準備し（ステップS290）、さらに不正フラグとして不正入賞発生フラグを設定する（ステップS291）。

【0153】

次いで、設定した不正フラグを対象の不正フラグ領域の値と比較し（ステップS292）、一致していなければ（ステップS293；NO）、ステップS294に進み、設定した不正フラグを対象の不正フラグ領域にセーブ（ステップS294）した後、ステップS295でコマンド設定処理を行い、当該不正&入賞監視処理を終了する。

したがって、上記のように不正が発生していると、不正報知コマンドが演出制御装置300へ送信され、不正報知がなされることになる。

10

一方、ステップS293でYESのとき、すなわち、設定した不正フラグが対象の不正フラグ領域の値と一致していれば、既に演出制御装置300に教えてある状態と同じと判断できるので、ステップS294、ステップS295の処理を行わずに、当該不正&入賞監視処理を終了する。これは、フラグが変化したその時だけコマンドを送信するからである。

【0154】

一方、ステップS282で不正監視中でないと判定してステップS296に分岐した場合やステップS287で判定個数を超えていない（ステップS287；NO）と判定してステップS296に分岐した場合には、ステップS296で不正監視対象の入賞口スイッチ（大入賞口のカウンタスイッチ124又は普電内の第2始動口スイッチ121）の入賞監視テーブルを準備する。その後、入賞数カウンタを更新する処理、つまり賞球排出の対象として入賞数を計数する処理S297を実行してから、対象の不正入賞報知タイマが既にタイムアップ又は（-1）更新後にタイムアップしたかをチェックし（ステップS298）、チェック結果をステップS299で判定する。

20

対象の不正入賞報知タイマが既にタイムアップ又は（-1）更新後にタイムアップしていなければ、ステップS299の判定がNOとなり、リターンしてルーチンが繰り返される。

【0155】

対象の不正入賞報知タイマが既にタイムアップ又は（-1）更新後にタイムアップしていれば、ステップS300に進んで、報知終了タイミング（報知終了の瞬間）であるかを判定する。報知終了タイミングでない（ステップS300；NO）と判定すると、ステップS302へジャンプし、報知終了タイミングである（ステップS300；YES）と判定すると、ステップS301へ進んで対象の不正入賞数をリセットし、ステップS302へ進む。ステップS302では、対象の不正入賞解除コマンドを準備し、続くステップS303で不正フラグとして不正入賞解除フラグを設定し、その後、ステップS292に進み、以後はステップS292以降の処理を実行する。したがって、このときは不正入賞解除コマンドが演出制御装置300へ送信され、不正報知の解除がなされることになる。

30

【0156】

〔入賞数カウンタ更新処理〕

次に、上述の入賞口スイッチ／エラー監視処理における入賞数カウンタ更新処理（ステップS266）及び不正&入賞監視処理における入賞数カウンタ更新処理（ステップS297）を図25により説明する。

40

入力数カウンタ更新処理においては、まず、上述の入賞口スイッチ／エラー監視処理にて取得した入賞監視テーブルから監視する入賞口スイッチの個数を取得する（ステップS311）。次いで、監視対象の入賞口スイッチから検出信号の入力（正確には入力の変化）があるかチェックする（ステップS312）。ここで、入力がない（S313；NO）と判定するとステップS318へジャンプし、入力がある（S313；YES）と判定すると、次のステップS314で、対象の入賞数カウンタ領域の値をロードする。

【0157】

それから、ステップS315で対象の入賞数カウンタを更新（+1）してオーバーフロ

50

ーするかチェックする。そして、カウンタオーバーフローが発生していない（ステップS 3 1 6；NO）と判定すると、ステップS 3 1 7へ進んで更新後の値を入賞数カウンタ領域にセーブしてからステップS 3 1 8へ進む。

一方、ステップS 3 1 6でカウンタオーバーフローが発生している（S 3 1 6；YES）と判定すると、ステップS 3 1 7をスキップしてステップS 3 1 8へジャンプする。設けられた入賞数カウンタ領域のサイズによって、最大記憶数（例えば、1バイトサイズなら255個、2バイトサイズなら65535個）が決まるので、それを超えると値が「0」に戻ってしまい、支払うべき大量の賞球数の情報を失ってしまうことになる。それを回避するためにステップS 3 1 5では、いきなり領域の内容を更新せず、領域の外で（+1）して「0」になってしまわないかを確認した上で更新を行うようにしている。

10

ステップS 3 1 8では、全部のスイッチの監視処理が終了したか判定して、終了している場合（ステップS 3 1 8；YES）には当該入力数カウンタ更新処理を終了し、終了していない場合（ステップS 3 1 8；NO）には、ステップS 3 1 2へ戻り上記処理を繰り返す。

【0158】

〔エラーチェック処理〕

次に、上述の入賞口スイッチ／エラー監視処理におけるエラーチェック処理（ステップS 2 6 9、ステップS 2 7 2）を図26により説明する。

エラーチェック処理においては、まず、エラーを監視すべき複数のスイッチ並びに信号のうちいずれのスイッチ又は信号を今回の監視の対象とするかを順番に指定するためのエラースキャンカウンタに対応するエラー監視テーブルを取得する（ステップS 3 2 1）。

20

準備された遊技機エラー監視テーブル上に定義されている情報としては、以下のものがある。

（イ）エラー監視テーブルのアドレス（監視するエラーの数分だけある）

（ロ）スイッチの状態を判定するデータ

（ハ）エラー報知コマンド

（ニ）エラー報知終了コマンド

（ホ）エラー発生監視タイマ比較値

（ヘ）エラー解除監視タイマ比較値

（ト）スイッチ状態領域のアドレス

30

（チ）エラー監視タイマ領域のアドレス

（リ）エラーフラグ領域のアドレス

【0159】

次いで、今回取得した対象のスイッチの状態をチェックし（ステップS 3 2 2）、スイッチがオンしているかを判定する（ステップS 3 2 3）。スイッチがオンであれば（ステップS 3 2 3；YES）、エラー発生となる状態である可能性があるので、ステップS 3 2 4に進んで、エラーフラグとしてエラー発生フラグを設定する。

例えば、遊技機エラー監視テーブルで定義するエラーの1つとして、シュート球切れの場合であれば、貯留タンク51に遊技球を供給するシュートに遊技球が無いことがシュート球切れスイッチ216で検出されてオンになると、ステップS 3 2 3がYESとなる。YESであればステップS 3 2 4で、エラー発生フラグを設定することになる。

40

【0160】

次いで、対象のエラー報知コマンドを準備し（ステップS 3 2 5）、続いて対象のエラー発生監視タイマ比較値を設定する（ステップS 3 2 6）。次いで、対象のスイッチ状態領域の値と今回のスイッチ状態を比較し（ステップS 3 2 7）、両者が一致しているかを判定する（ステップS 3 2 8）。

ステップS 3 2 8の結果がNO（不一致）であれば、まだエラーの処置まで必要ないと判断してステップS 3 2 9でスイッチ状態領域に今回のスイッチ状態をセーブし、続いて対象のエラー監視タイマをクリアする（ステップS 3 3 0）。

一方、ステップS 3 2 8の判別結果がYES（一致）であれば、エラーの処置が必要か

50

どうかのタイマを判断するためにステップS 3 3 4で対象のエラー監視タイマを「1」だけ更新（インクリメント）し、監視タイマ比較値（エラーへの処置が必要と判断する基準値）に達したかどうかをチェックする。監視タイマ比較値に達していれば、ステップS 3 3 6でエラー監視タイマを「-1」だけ更新（デクリメント）し、ステップS 3 3 7に進み、設定したエラーフラグを対象のエラーフラグ領域の値と比較する。

ここで、ステップS 3 3 5で対象のエラー監視タイマが監視タイマ比較値に達したと判定したときは、エラー発生または解除の状態が確定したと見なされることになる。しかし、既にエラーが発生している状態のときにエラー発生が確定するか、またはエラー発生中でない状態のときにエラー解除が確定するという状況もあり得るので、ステップS 3 3 6の処理を経て、ステップS 3 3 7では、設定したエラーフラグを対象のエラーフラグ領域の値と比較することにより、今回確定したエラー状態は現エラーフラグの状態と同じかどうかをチェックするようにする。

10

【0161】

そして、ステップS 3 3 8の判定結果でYES（エラーフラグが同じ）であれば、エラーの状況が変化していないことになるので、処置の必要はないと判断し、リターンする。一方、ステップS 3 3 8の判定結果がNOであれば（エラーフラグが同じでなければ）、新たなエラー状態に変化したことになるので、ステップS 3 3 9に進み、設定したエラーフラグを対象のエラーフラグ領域にセーブしてステップS 3 4 0に進む。すなわち、対象のエラーフラグ領域の値を今回確定したエラー状態のものに変更して、ステップS 3 4 0に進む。ステップS 3 4 0では、コマンド設定処理を行い、今回確定したエラー状態に対応するコマンドを設定する。これにより、今回のエラー状態に対応する処置が行なわれることとなり、例えばシュート球切れであれば、それを知らせるエラー表示が報知されたり、報知解除されたりする。

20

【0162】

一方、上記ステップS 3 2 3で今回取得した対象のスイッチのがオンしていなければ、エラー発生となる状態である可能性はなく、上記とは逆にエラー解除となる状態である可能性があるので、ステップS 3 3 1に分岐してエラーフラグとしてエラー解除フラグを設定する。次いで、対象のエラー報知終了コマンドを準備し（ステップS 3 3 2）、続いて対象のエラー解除監視タイマ比較値を設定して（ステップS 3 3 3）、ステップS 3 2 7に進み、ステップS 3 2 7以降の処理を行う。したがって、このときはエラー解除に対応する処理が行われる。

30

このようにして、エラーが発生すれば、該当するエラーフラグを立てて処置のコマンドを設定し、エラーが解消すれば該当するエラーフラグを消して解消のコマンドの設定が行なわれる。特に、このエラーチェック処理では、エラーの発生だけを監視しているものではなく、解除も合わせて監視するようにして、処理を共通にしている。

なお、このようなエラーチェック処理は、例えばガラス枠開放、前面枠開放などのエラーについても同様である。

【0163】

〔特図ゲーム処理〕

次に、前記タイマ割込処理における特図ゲーム処理(ステップS 7 8)を図2 7により説明する。

40

特図ゲーム処理では、第1始動口スイッチ1 2 0及び第2始動口スイッチ1 2 1の入力の監視と、特図変動表示ゲームに関する処理全体の制御、特図の表示の設定を行う。

特図ゲーム処理では、まず、ステップS 3 5 1で第1始動口スイッチ1 2 0及び第2始動口スイッチ1 2 1の入賞を監視する始動口スイッチ監視処理を行う。

始動口スイッチ監視処理では、始動入賞口2 5、第2始動入賞口をなす普通変動入賞装置2 6に遊技球の入賞があると、各種乱数（大当たり乱数など）の抽出を行い、当該入賞に基づく特図変動表示ゲームの開始前の段階で入賞に基づく遊技結果を事前に判定する遊技結果事前判定を行う。

次いでステップS 3 5 2でカウントスイッチ監視処理を行う。これは、特別変動入賞装

50

置 27 内に設けられたカウントスイッチ 124 のカウント数を監視する処理を行うものである。

【0164】

次いで、ステップ S353 では、特図ゲーム処理タイマが既にタイムアップしたか、又は当該タイマの -1 更新後にタイムアップしたかをチェックし、タイムアップしていれば次のステップ S354 の判定が YES となって、ステップ S355 に進み、タイムアップしていなければステップ S354 の判定が NO となって、ステップ S366 にジャンプする。

特図ゲーム処理タイマは、後述する処理番号による分岐後の各処理（ステップ S359 ～ S365：処理番号 = 0 乃至処理番号 = 6 に相当）において、それぞれ所定の値にタイマ値が設定されるものであり、この特図ゲーム処理タイマがタイムアップしたときにステップ S359 以降を実行すべきタイミングになるように設定される。これにより、ステップ S353 を実行した時点で、ステップ S355 以降を実行すべきタイミングになっていると、ステップ S354 の判定結果が肯定的になり、ステップ S355 以降（ステップ S366 ～ S369 含む）が実行される。そして、ステップ S353 を実行した時点で、ステップ S355 ～ S365 を実行すべきタイミングでない場合には、ステップ S354 の判定結果が否定的になり、ステップ S366 ～ S369 のみが実行される構成となっている。

【0165】

そしてステップ S355 ～ S357 では、後述する処理番号による分岐のために、特図ゲームシーケンス分岐テーブルを設定し、特図ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得し、分岐処理終了後のリターンアドレスをスタック領域に退避させる。

次いでステップ S358 では、処理番号により分岐する。即ち、処理番号 0 でステップ S359（特図普段処理）へ、処理番号 1 でステップ S360（特図変動中処理）へ、処理番号 2 でステップ S361（特図表示中処理）へ、処理番号 3 でステップ S362（ファンファーレ／インターバル中処理）へ、処理番号 4 でステップ S363（大入賞口開放中処理）へ、処理番号 5 でステップ S364（大入賞口残存球処理）へ、処理番号 6 でステップ S365（当たり終了処理）へ進む。なお、客待ち状態（デモ中）は、処理番号 0 である。

【0166】

そして、ステップ S359（特図普段処理）では、特図保留数（特図変動表示ゲーム未実施で保留になっている特図始動記憶の数）がゼロで特図変動表示ゲームを実行中でないときには、客待ち状態の表示を表示装置 41 で行うための処理を行う。また、この特図普段処理では、次の特図変動表示ゲームを開始するための処理（特図変動開始処理）を行う。この特図変動開始処理では、特図 1 及び特図 2 の始動記憶を監視し、何れかの特図始動記憶があれば、対応する変動表示（第 1 又は第 2 変動表示）を開始するための設定（演出制御装置 300 に送信する変動パターンコマンドの設定など）を実行し、処理番号を 1 とした後にリターンする。特図保留数がゼロで次の特図変動表示ゲームを実行しない場合には、そのまま（処理番号は 0 のまま）リターンする。

【0167】

また、ステップ S360（特図変動中処理）では、特図変動開始処理で設定された変動時間が経過するまで、特図を変動表示させるための処理が行われる。そして、前記変動時間が経過すると、特図の図柄を停止させるコマンド（図柄停止コマンド）を演出制御装置 300 に送信する処理を実行した後、処理番号を 2 としてリターンする。設定された変動時間が未経過のときは、そのままリターンする（処理番号は 1 のままとする）。

また、ステップ S361（特図表示中処理）では、特図の変動表示結果を一定時間（1 秒～2 秒）表示するための処理を行う。前記一定時間の表示が終了すると、当たりなら処理番号を 3 とし、はずれなら処理番号を 0 としてリターンする。前記一定時間が未経過のときは、そのままリターンする（処理番号は 2 のままとする）。

【0168】

また、ステップS 3 6 2（ファンファーレ／インターバル中処理）では、大当たり直後にはファンファーレ音等をスピーカ1 2 a等から出力するファンファーレ処理を実行し、大当たりのインターバル期間にはインターバル期間の表示等を実現するためのインターバル処理を実行し、変動入賞装置2 7の大入賞口開放を開始するタイミングで処理番号を4にする。

また、ステップS 3 6 3（大入賞口開放中処理）は、変動入賞装置2 7の大入賞口2 7 aを開放している間の処理である。大入賞口開放が終了すると、処理番号を5にする。

【0 1 6 9】

また、ステップS 3 6 4（大入賞口残存球処理）では、大入賞口開放終了の間際に大入賞口2 7 aに入った遊技球を確実にカウントするために一定時間待機する処理を行い、この一定時間が経過した後に、大当たりのラウンドが残っているときには処理番号を3にし、大当たりのラウンドが残っていないときには処理番号を6としてリターンする。

10

またステップS 3 6 5（大当たり終了処理）では、大当たり終了後に特図普段処理S 3 5 9を実行するための処理を行い、処理番号を0に戻してリターンする。

【0 1 7 0】

次に、処理番号に応じた上記何れかの処理が終了すると、ステップS 3 6 6に進み、特図1の一括表示装置3 5での表示（本特図1の表示）を制御するためのテーブルを準備し、次のステップS 3 6 7では、この本特図1の変動表示のための制御処理（図柄変動制御処理）を行う。

次いでステップS 3 6 8に進み、特図2の一括表示装置3 5での表示（本特図2の表示）を制御するためのテーブルを準備し、次のステップS 3 6 9では、この本特図2の変動表示のための制御処理（図柄変動制御処理）を行い、その後リターンする。

20

【0 1 7 1】

〔始動口スイッチ監視処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における始動口スイッチ監視処理（ステップS 3 5 1）を図2 8により説明する。

始動口スイッチ監視処理では、まず、始動入賞口2 5（第1始動口）による保留の情報を設定するテーブルを準備した後（ステップS 3 7 1）、特図始動口スイッチ共通処理（ステップS 3 7 2）を行う。なお、ステップS 3 7 2における特図始動口スイッチ共通処理の詳細については、ステップS 3 7 7における特図始動口スイッチ共通処理とともに後述する。

30

【0 1 7 2】

次に、普通電動役物（普通変動入賞装置2 6）が作動中である、即ち、普通変動入賞装置2 6が作動して遊技球の入賞が可能な開状態となっているか否かをチェックして（ステップS 3 7 3）、普通電動役物が作動中である（ステップS 3 7 3；YES）と判定すると、処理をステップS 3 7 6に移行して、それ以降の処理を行う。一方、ステップS 3 7 3にて、普通電動役物が作動中でない（ステップS 3 7 3；NO）と判定すると、普通変動入賞装置2 6への不正入賞数が不正発生判定個数（例えば、5個）以上であるかをチェックして（ステップS 3 7 4）、不正入賞数が不正発生判定個数以上であるか否かを判定する処理（ステップS 3 7 5）を行う。

40

普通変動入賞装置2 6は、閉状態では遊技球が入賞不可能であり、開状態でのみ遊技球が入賞可能である。よって、閉状態で遊技球が入賞した場合は何らかの異常や不正が発生した場合であり、このような閉状態で入賞した遊技球があった場合はその数を不正入賞数として計数する。そして、このように計数された不正入賞数が所定の不正発生判定個数（上限値）以上であるかが判定される。

【0 1 7 3】

ステップS 3 7 5にて、不正入賞数が不正判定個数以上でない（ステップS 3 7 5；NO）と判定すると、普通変動入賞装置2 6（始動口2）による保留の情報を設定するテーブルを準備した後（ステップS 3 7 6）、特図始動口スイッチ共通処理（ステップS 3 7 7）を行って、始動口スイッチ監視処理を終了する。

50

また、ステップS 3 7 5にて、不正入賞数が不正判定個数以上であると判定された場合も（ステップS 3 7 5；YES）、始動口スイッチ監視処理を終了する。即ち、第2始動記憶をそれ以上発生させないようにする。

【0174】

〔特図始動口スイッチ共通処理〕

次に、上述の始動口スイッチ監視処理における特図始動口スイッチ共通処理（ステップS 3 7 2、S 3 7 7）を図29により説明する。

特図始動口スイッチ共通処理は、第1始動口スイッチ120や第2始動口スイッチ121の入力があった場合に、各々の入力について共通して行われる処理である。

特図始動口スイッチ共通処理では、まず、第1始動口スイッチ120及び第2始動口スイッチ121のうち、監視対象の始動口スイッチ（例えば、第1始動口スイッチ120等）に入力があるか否かをチェックして（ステップS 3 8 1）、監視対象の始動口スイッチに入力がない（ステップS 3 8 2；NO）と判定すると、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。一方、ステップS 3 8 2にて、監視対象の始動口スイッチに入力がある（ステップS 3 8 3；YES）と判定すると、当該監視対象の始動口スイッチの始動口入賞フラグをセーブした後（ステップS 3 8 3）、対象のハード乱数ラッチレジスタに抽出された大当り乱数をロード（大当り乱数を抽出）する（ステップS 3 8 4）。 10

【0175】

続けて、第1始動口スイッチ120及び第2始動口スイッチ121のうち、監視対象の始動口スイッチ（例えば、第1始動口スイッチ120等）への入賞の回数に関する情報がパチンコ機1の外部の管理装置140に対して出力する回数（始動口信号出力回数）（あと何回出力しなければならないという回数）をロードする（ステップS 3 8 5）。そして、ロードした始動口信号出力回数を更新（+1）し、出力回数がオーバーフローするか否かをチェックして（ステップS 3 8 6）、出力回数がオーバーフローしない（ステップS 3 8 7；NO）と判定すると、更新後の値をRWMの始動口信号出力回数領域にセーブして（ステップS 3 8 8）、処理をステップS 3 8 9に移行する。一方、ステップS 3 8 7にて、出力回数がオーバーフローすると判定された場合は（ステップS 3 8 7；YES）、処理をステップS 3 8 9に移行する。 20

そして、ステップS 3 8 9にて、第1始動口スイッチ120及び第2始動口スイッチ121のうち、監視対象の始動口スイッチ（例えば、第1始動口スイッチ120等）に対応する更新対象の特図保留（始動記憶）数が上限値未満か否かをチェックして（ステップS 3 8 9）、特図保留数が上限値未満か否かを判定する処理（ステップS 3 9 0）を行う。 30

【0176】

ステップS 3 9 0にて、特図保留数が上限値未満である（ステップS 3 9 0；YES）と判定すると、更新対象の特図保留数（例えば、特図1保留数等）を更新（+1）する処理（ステップS 3 9 1）を行った後、対象の始動口スイッチの飾り特図保留数コマンド（MODE）を準備し（ステップS 3 9 2）、さらに、特図保留数に対応する飾り特図保留数コマンド（ACTION）を準備して（ステップS 3 9 3）、コマンド設定処理（ステップS 3 9 4）を行う。 40

次いで、特図保留数に対応する乱数セーブ領域のアドレスを算出する処理（ステップS 3 9 5）を行う。続けて、大当り乱数をRWMの乱数セーブ領域にセーブし（ステップS 3 9 6）、次に当該監視対象の始動口スイッチの大当り図柄乱数をロード（大当り図柄乱数を抽出）して準備し（ステップS 3 9 7）、対応する大当り図柄乱数をRWMの大当り図柄乱数セーブ領域にセーブするとともに、その大当り図柄乱数をレジスタに退避する（ステップS 3 9 8）。 40

【0177】

次いで、対応する変動パターン乱数1をロード（変動パターン乱数1を抽出）し、ロードした値をRWMの変動パターン乱数1セーブ領域にセーブし（ステップS 3 9 9）、次に、対応する変動パターン乱数2をロード（変動パターン乱数2を抽出）し、ロードした値をRWMの変動パターン乱数2セーブ領域にセーブし（ステップS 4 0 0）、次に、対 50

応する変動パターン乱数3をロード（変動パターン乱数3を抽出）し、ロードした値をRWMの変動パターン乱数3セーブ領域にセーブする（ステップS401）。

ここで、RWMは、始動入賞口25や普通変動入賞装置26の始動領域への遊技球の流入に基づいて各種乱数を抽出し、該抽出された各種乱数を始動記憶として記憶可能な始動記憶手段をなす。

次いで、特図保留情報判定処理（ステップS402）を行って、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。

【0178】

一方、ステップS390にて、特図保留数が上限値未満でない（ステップS390；NO）と判定した場合には、ステップS382に係る始動口スイッチの入力が第1始動口スイッチ120の入力であるか否かをチェックして（ステップS403）、第1始動口スイッチ120の入力である（ステップS404；YES）と判定すると、飾り特図保留数コマンド（保留オーバーフローコマンド）を準備し（ステップS405）、コマンド設定処理（ステップS406）を行って、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。

一方、ステップS404にて、第1始動口スイッチ120の入力でないと判定された場合にも（ステップS404；NO）、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。

【0179】

〔特図保留情報判定処理〕

次に、上述の始動口スイッチ共通処理における特図保留情報判定処理（ステップS402）を図30により説明する。

特図保留情報判定処理は、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に当該始動記憶に対応した結果関連情報の判定を行う先読み処理である。

【0180】

特図保留情報判定処理では、まず、ステップS411で先読み演出を実行してよい条件を満たしているかをチェックする。先読み演出を実行してよい条件としては、以下の通りである。

- ・特図1：普通変動入賞装置26がサポート中（普電サポート中）、かつ大当たり中以外
- ・特図2：条件なし

このような条件を満たすときは、当該始動記憶に対応した結果関連情報の判定を行う先読み処理を行うことになる。

ステップS411のチェック結果はステップS412で判定し、先読み演出を実行してよい条件を満たしていなければ、ルーチンを終了してリターンする。一方、先読み演出を実行してよい条件を満たしていれば、ステップS413に進んで、大当たり判定処理を行う。大当たり判定処理は、始動入賞のタイミングで抽出した乱数が大当たりの範囲内にあるかどうかで大当たりと判定するもので、大当たり判定のときは大当たりフラグ領域に大当たり情報がセーブされることになる。

【0181】

次いで、ステップS414では、大当たり判定結果は大当たりか否かを判断し、大当たりであれば、ステップS415に進んで、対象の始動口スイッチに対応する大当たり図柄乱数チェックテーブルを設定し、続くステップS416で大当たり図柄乱数をチェックし、対応する大当たり情報テーブルを取得し、設定する。その後、ステップS418に進む。

ここで、大当たり図柄乱数チェックテーブル上に定義されている情報には、以下のものがある。

- ・乱数の判定値（振り分け率を表す）
 - ・判定値に対応する大当たり情報テーブルのアドレス
- また、大当たり情報テーブル上に定義されている情報には、以下のものがある。
- ・図柄情報
 - ・始動口入賞演出図柄コマンド

【0182】

一方、ステップS414の判定結果がNO（大当たりではない）であれば、ステップS4

10

20

30

40

50

17に分岐してはずれ情報テーブルを設定し、その後、ステップS418に進む。はずれ情報テーブルには、例えば始動口入賞演出図柄コマンドが定義されている。

ステップS416又はステップS417からステップS418に進むと、ステップS418では、設定した情報テーブルから図柄情報を取得し、図柄情報（作業用）領域にセーブする。次いで、ステップS419に進み、設定した情報テーブルから始動口入賞演出図柄コマンドを取得し、入賞演出図柄コマンド領域にセーブする。

次に、第1始動口スイッチ120及び第2始動口スイッチ121のうち、監視対象の始動口スイッチの始動口入賞フラグを準備した後（ステップS420）、対象の始動口入賞演出コマンド設定テーブルを準備し（ステップS421）、当該監視対象の始動口に関して設定された特図情報を設定する特図情報設定処理（ステップS422）を行う。

10

続けて、特図変動表示ゲームにおける変動態様のうち、後半変動パターンを設定する後半変動パターン設定処理（ステップS423）を行った後、特図変動表示ゲームの変動態様を設定する変動パターン設定処理（ステップS424）を行う。

なお、ステップS422における特図情報設定処理、ステップS423における後半変動パターン設定処理、ステップS424における変動パターン設定処理の各々は、特図1変動開始処理1等における特図情報設定処理（図42参照）、後半変動パターン設定処理（図43参照）、変動パターン設定処理（図44参照）と同様であり、その詳細については後述する。

【0183】

そして、前半変動番号に対応する始動口入賞演出コマンド（MODE）を算出して準備するとともに（ステップS425）、後半変動番号の値を始動口入賞演出コマンド（ACTION）として準備し（ステップS426）、コマンド設定処理（ステップS427）を行う。続けて、入賞演出図柄コマンド領域から始動口入賞演出図柄コマンドをロードして準備し（ステップS428）、コマンド設定処理（ステップS429）を行って、特図保留情報判定処理を終了する。

20

すなわち、ステップS425、S426にて始動口入賞演出コマンドが準備され、ステップS428にて始動口入賞演出図柄コマンドが準備されることで、始動記憶に対応した結果関連情報の判定結果（先読み結果）を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせることができ、特に表示装置41に表示される特図保留の表示態様を変化させるなどして、その特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に遊技者に結果関連情報を報知することが可能となる。

30

【0184】

〔カウントスイッチ監視処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理におけるカウントスイッチ監視処理（ステップS352）を図31により説明する。

カウントスイッチ監視処理では、まず、特別変動入賞装置27の大入賞口が開放中であるか否かをチェックして（ステップS451）、大入賞口が開放中である（ステップS452；YES）と判定すると、カウントスイッチ124の入力があるか否かをチェックして（ステップS453）、カウントスイッチ124の入力がある（ステップS454；YES）と判定すると、大入賞口カウンタの数値を更新（+1）する処理（ステップS455）を行う。

40

【0185】

続けて、大入賞口カウンタのカウント数が上限値に達したか否かをチェックして（ステップS456）、大入賞口カウンタ数が上限値に達した（ステップS457；YES）と判定すると、特図ゲーム処理タイマを0クリアする処理（ステップS458）を行って、カウントスイッチ監視処理を終了する。

【0186】

また、ステップS452にて、大入賞口が開放中でないと判定されるか（ステップS452；NO）、或いは、ステップS454にて、カウントスイッチ124の入力がないと判定されるか（ステップS454；NO）、或いは、ステップS457にて、大入賞口カ

50

ウント数が上限値に達していないと判定された場合には（ステップS457；NO）、カ
ウントスイッチ監視処理を終了する。

【0187】

〔特図普段処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における特図普段処理（ステップS359）の詳細につい
て図32により説明する。

特図普段処理では、まず、第2特図保留数（第2始動記憶数）が0であるか否かをチェ
ックする（ステップS461）。

そして、第2特図保留数が0である（ステップS462；YES）と判定すると、第1
始動記憶数（第1特図保留数）が0であるか否かをチェックする（ステップS463）。 10

そして、第1特図保留数が0である（ステップS464；YES）と判定すると、既に
客待ちデモが開始されているか否かをチェックして（ステップS465）、客待ちデモを
開始していない、即ち、開始済みでない（ステップS466；NO）と判定すると、客待
ちデモフラグ領域に客待ちデモ中フラグをセーブする処理（ステップS467）を行う。

【0188】

続けて、客待ちデモコマンドを準備して（ステップS468）、コマンド設定処理（ス
テップS469）を行う。

一方、ステップS465にて、既に客待ちデモが開始されている（ステップS466；
YES）と判定すると、既に客待ちデモフラグ領域に客待ちデモ中フラグがセーブ（ス
テップS467）され、客待ちデモコマンドも準備（ステップS468）され、コマンド設
定処理（ステップS469）も実行されているため、これらの処理を行わずにステップS
470に移行する。 20

次に、特図普段処理移行設定処理1を行う（ステップS470）。これは、特図普段処
理に移行するための各種データ、例えば特図普段処理に係る処理番号「0」、大入賞口不
正監視期間を規定するフラグ（大入賞口不正監視情報）等を設定する処理を行うもので、
その後、特図普段処理を終了する。

【0189】

一方、ステップS462にて、第2特図保留数が0でない（ステップS463；NO）
と判定すると、特図2変動開始処理1（ステップS471）を行う。なお、ステップS4
71における特図2変動開始処理の詳細については後述する。 30

そして、特図変動中処理移行設定処理（特図2）を行う（ステップS470）。これは
、特図変動中処理に移行するためのテーブル（第2特図用）を準備したり、当該テーブル
に特図変動中処理に係る処理番号「1」、客待ちデモの終了に係る情報、第2特図の変動
中に係る試験信号、一括表示装置35の中のLEDセグメントである特図2表示器におけ
る第2特図変動表示ゲームの制御用の情報（例えば、特図2表示器の変動中に係るフラグ
、特図2表示器の点滅の周期のタイマの初期値など）等を設定する処理を行うもので、そ
の後、特図普段処理を終了する。

【0190】

また、ステップS464にて、第1特図保留数が0でない（ステップS464；NO）
と判定すると、特図1変動開始処理（ステップS473）を行う。なお、ステップS47
3における特図1変動開始処理1の詳細については後述する。 40

そして、特図変動中処理移行設定処理（特図1）を行う（ステップS474）。これは
、特図変動中処理に移行するためのテーブル（第1特図用）を準備したり、当該テーブル
に特図変動中処理に係る処理番号「1」、客待ちデモの終了に係る情報、第1特図の変動
中に係る試験信号、一括表示装置35の中のLEDセグメントである特図1表示器におけ
る第1特図変動表示ゲームの制御用の情報（例えば、特図1表示器の変動中に係るフラグ
、特図1表示器の点滅の周期のタイマの初期値など）等を設定する処理を行うもので、そ
の後、特図普段処理を終了する。

このように、ステップS461とステップS462における第2特図保留数のチェック
を、ステップS463とステップS464における第1特図保留数のチェックよりも先に 50

行うことで、第2特図保留数が0でない場合には、特図2変動開始処理1（ステップS471）が実行されることとなる。

すなわち、第2特図変動表示ゲームが第1特図変動表示ゲームに優先して実行されることとなる。

【0191】

〔特図普段処理移行設定処理1〕

次に、上述の特図普段処理における特図普段処理移行設定処理1（ステップS470）の詳細について図33により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップS481で処理番号として「0」を設定（例えば、特図普段処理に移行するためのテーブルを準備して当該テーブルに特図普段処理に係る処理番号「0」を設定）し、ステップS482で特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブする。

10

次いで、ステップS483で変動図柄判別フラグ領域をリセットし、ステップS484で大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブしてルーチンを終了する。これにより、特図普段処理に移行するための各種データ、例えば特図普段処理に係る処理番号「0」を設定し、大入賞口不正監視期間を規定するフラグ（大入賞口不正監視情報）を設定する処理が行われる。

【0192】

〔特図1変動開始処理1〕

次に、上述の特図普段処理における特図1変動開始処理1（ステップS473）の詳細について図34により説明する。

20

特図1変動開始処理は、第1特図変動表示ゲームの開始時に行う処理であり、具体的には、図34に示すように、まず、第1特図変動表示ゲームが大当たりであるか否かを判定するための大当たりフラグ1にはずれ情報や大当たり情報を設定する大当たりフラグ1設定処理（ステップS491）を行う。なお、ステップS491における大当たりフラグ1設定処理の詳細については後述する。

【0193】

次に、第1特図停止図柄（特図1停止図柄）の設定に係る特図1停止図柄設定処理（ステップS492）を行った後、第1特図停止図柄番号（特図1停止図柄番号）に対応する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップS493）。第1特図停止図柄番号（特図1停止図柄番号）に対応する試験信号には図柄2データ信号があり、この信号はデータの値が変化するまで出力され続ける。なお、ステップS492における特図1停止図柄設定処理の詳細については後述する。

30

続けて、特図1停止図柄設定処理にて設定された図柄情報を図柄情報（作業用）領域にセーブする（ステップS494）。

【0194】

次に、特図1変動フラグを設定して準備し（ステップS495）、特図1変動フラグをRWMの変動図柄判別フラグ領域にセーブする（ステップS496）。

続けて、変動パターンに関する情報を設定するテーブル（特図1用）を準備し（ステップS497）、特図情報を設定する特図情報設定処理（ステップS498）を行う。続けて、第1特図変動表示ゲームにおける変動態様のうち、後半変動パターンを設定する後半変動パターン設定処理（ステップS499）を行った後、第1特図変動表示ゲームの変動態様を設定する変動パターン設定処理（ステップS500）を行う。その後、第1特図の変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理（ステップS501）を行って、特図1変動開始処理を終了する。

40

なお、ステップS498における特図情報設定処理、ステップS499における後半変動パターン設定処理、ステップS500における変動パターン設定処理、ステップS501における特図1変動開始処理の詳細については後述する。

【0195】

〔大当たりフラグ1設定処理〕

50

次に、上述の特図1変動開始処理1における大当りフラグ1設定処理（ステップS491）の詳細について図35により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS511で大当りフラグ1領域にはずれ情報をセーブする。大当り判定前には、予めはずれの情報をセットしておくためである。次いで、ステップS512で大当り乱数セーブ領域（特図1用）から大当り乱数をロードして準備し、ステップS513で大当り判定処理を行う。これは、今回、抽出した特図1に対応する大当り乱数が大当りの範囲（大当り下限判定値と上限判定値の間にある値：大当り判定値と一致）にあるかどうかをチェックするもので、大当りの範囲内にあれば、大当りと判断できる（詳細ルーチンは後述）。

【0196】

ステップS513のチェック結果はステップS514で判定し、判定結果が大当り（YES）であれば、ステップS515に進んで大当りフラグ1領域に大当り情報を上書きしてセーブし、続くステップS516で大当り乱数セーブ領域（特図1用）を「0」クリアしてリターンし、次の判定に備える。

一方、ステップS514でNOのとき（はずれのとき）には、ステップS515をジャンプしてステップS516に進む。したがって、このときは、大当りフラグ1にはずれ情報がセーブされた状態で処理を終わり、大当りフラグ1は設定されない。

【0197】

〔特図1停止図柄設定処理〕

次に、上述の特図1変動開始処理1における特図1停止図柄設定処理（ステップS492）の詳細について図36により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS521で大当りフラグ1が大当りか（大当り情報がセーブされているか）どうかをチェックし、ステップS522で大当りと判定すると、ステップS523に進んで特図1の大当り図柄テーブルを設定する。

ここで、特図1の大当り図柄テーブル上に定義されている情報としては、以下のものがある。

- ・乱数の判定値（振り分け率を示す）
- ・判定値に対応する停止図柄番号

続けて、ステップS524で大当り図柄乱数セーブ領域から（特図1用）から大当り図柄乱数をロードし、ステップS525で大当り図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して準備し、ステップS526では取得した停止図柄番号を特図1停止図柄領域にセーブする。

【0198】

次いで、ステップS527で普電サポート中であるか否かを判定する。普電サポートとは、普通電動役物（普電）としての第2始動入賞口26の開閉部材26aが開放する動作によって始動入賞をサポートするもので、例えば高確率時や時短時などに、そのようなサポートが行われる。

普電サポート中であれば、ステップS528に進んで、高確率時、時短時の特図1大当り停止図柄情報テーブルを準備した後、ステップS529に進む。一方、普電サポート中でなければ、ステップS530に分岐して低確率時の特図1大当り停止図柄情報テーブルを準備して、ステップS529に進む。

ステップS529では、特図1停止図柄（大当り図柄）に対応する停止図柄情報を設定する停止図柄情報設定処理を行う。なお、ステップS529における停止図柄情報設定処理の詳細については後述する。

【0199】

次に、ステップS531で飾り特図コマンドテーブル（このテーブルには、飾り特図1コマンド（ACTION）が定義されている）を設定する処理を行い、ステップS532で図柄情報に対応する飾り特図1コマンド（ACTION）を取得する処理を行った後、ステップS533で飾り特図1コマンド（MODE）を取得する処理を行って、これらのコマンドをRWMの飾り特図コマンド領域にセーブする（ステップS534）。

10

20

30

40

50

そして、ステップS 5 3 5にてRWMの大当り図柄乱数セーブ領域（特図1用）を0クリアして、特図1停止図柄設定処理を終了する。

一方、上記ステップS 5 2 2で大当りフラグ1が大当りでないと判定された場合（NO）には、ステップS 5 2 3乃至ステップS 5 2 9の処理は行わず、ステップS 5 3 6に分岐する。そして、ステップS 5 3 6では、はずれ時の停止図柄番号を特図1停止図柄領域にセーブし、続くステップS 5 3 7に進んで、はずれ時の図柄情報を図柄情報領域にセーブした後、ステップS 5 3 1に進み、以降の処理を行う。

【0200】

〔特図2変動開始処理1〕

次に、上述の特図普段処理における特図2変動開始処理1（ステップS 4 7 1）の詳細について図37により説明する。

10

特図2変動開始処理は、第2特図変動表示ゲームの開始時に行う処理であり、具体的には、図37に示すように、まず、第2特図変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ2にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ2設定処理（ステップS 5 4 1）を行う。なお、ステップS 5 4 1における大当りフラグ2設定処理の詳細については後述する。

【0201】

次に、第2特図停止図柄（特図2停止図柄）の設定に係る特図2停止図柄設定処理（ステップS 5 4 2）を行った後、第2特図停止図柄番号（特図2停止図柄番号）に対応する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップS 5 4 3）。第2特図停止図柄番号（特図2停止図柄番号）に対応する試験信号には図柄3データ信号があり、この信号はデータの値が変化するまで出力され続ける。なお、ステップS 5 4 2における特図2停止図柄設定処理の詳細については後述する。

20

続けて、特図2停止図柄設定処理にて設定された図柄情報を図柄情報（作業用）領域にセーブする（ステップS 5 4 4）。

【0202】

次に、特図2変動フラグを設定して準備し（ステップS 5 4 5）、特図2変動フラグをRWMの変動図柄判別フラグ領域にセーブする（ステップS 5 4 6）。

続けて、変動パターンに関する情報を設定するテーブル（特図2用）を準備し（ステップS 5 4 7）、特図情報を設定する特図情報設定処理（ステップS 5 4 8）を行う。続けて、第2特図変動表示ゲームにおける変動態様のうち、後半変動パターンを設定する後半変動パターン設定処理（ステップS 5 4 9）を行った後、第2特図変動表示ゲームの変動態様を設定する変動パターン設定処理（ステップS 5 5 0）を行う。その後、第2特図の変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理（ステップS 5 5 1）を行って、特図2変動開始処理を終了する。

30

なお、ステップS 5 4 8における特図情報設定処理、ステップS 5 4 9における後半変動パターン設定処理、ステップS 5 5 0における変動パターン設定処理、ステップS 5 5 1における特図2変動開始処理の詳細については後述する。

【0203】

〔大当りフラグ2設定処理〕

40

次に、上述の特図2変動開始処理1における大当りフラグ2設定処理（ステップS 5 4 1）の詳細について図38により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS 5 6 1で大当りフラグ2領域にはずれ情報をセーブする。大当り判定前には、予めはずれの情報をセットしておくためである。次いで、ステップS 5 6 2で大当り乱数セーブ領域（特図2用）から大当り乱数をロードして準備し、ステップS 5 6 3で大当り判定処理を行う。これは、今回、抽出した特図2に対応する大当り乱数が大当りの範囲（大当り下限判定値と上限判定値の間にある値：大当り判定値と一致）にあるかどうかをチェックするもので、大当りの範囲内にあれば、大当りと判断できる（詳細ルーチンは後述）。

【0204】

50

ステップS563のチェック結果はステップS564で判定し、判定結果が大当たり（YES）であれば、ステップS565に進んで大当たりフラグ2領域に大当たり情報を上書きしてセーブし、続くステップS566で大当たり乱数セーブ領域（特図2用）を「0」クリアしてリターンし、次の判定に備える。

一方、ステップS564でNOのとき（はずれのとき）には、ステップS565をジャンプしてステップS566に進む。したがって、このときは、大当たりフラグ2にはずれ情報がセーブされた状態で処理を終わり、大当たりフラグ2は設定されない。

【0205】

〔特図2停止図柄設定処理〕

次に、上述の特図2変動開始処理1における特図2停止図柄設定処理（ステップS542）の詳細について図39により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS571で大当たりフラグ2が大当たりか（大当たり情報がセーブされているか）どうかをチェックし、ステップS572で大当たりと判定すると、ステップS573に進んで特図2の大当たり図柄テーブルを設定する。

ここで、特図2の大当たり図柄テーブル上に定義されている情報としては、以下のものがある。

- ・乱数の判定値（振り分け率を示す）
- ・判定値に対応する停止図柄番号

続けて、ステップS574で大当たり図柄乱数セーブ領域から（特図2用）から大当たり図柄乱数をロードし、ステップS575で大当たり図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して準備し、ステップS576では取得した停止図柄番号を特図2停止図柄領域にセーブする。

【0206】

次いで、ステップS577で普電サポート中であるか否かを判定する。普電サポート中であれば、ステップS578に進んで、高確率時、時短時の特図2大当たり停止図柄情報テーブルを準備した後、ステップS579に進む。一方、普電サポート中でなければ、ステップS580に分岐して低確率時の特図2大当たり停止図柄情報テーブルを準備して、ステップS579に進む。

ステップS579では、特図2停止図柄（大当たり図柄）に対応する停止図柄情報を設定する停止図柄情報設定処理を行う。なお、ステップS579における停止図柄情報設定処理の詳細については後述する。

【0207】

次に、ステップS581で飾り特図コマンドテーブル（このテーブルには、飾り特図2コマンド（ACTION）が定義されている）を設定する処理を行い、ステップS582で図柄情報に対応する飾り特図2コマンド（ACTION）を取得する処理を行った後、ステップS583で飾り特図2コマンド（MODE）を取得する処理を行って、これらのコマンドをRWMの飾り特図コマンド領域にセーブする（ステップS584）。

そして、ステップS585にてRWMの大当たり図柄乱数セーブ領域（特図2用）を0クリアして、特図2停止図柄設定処理を終了する。

一方、上記ステップS572で大当たりフラグ2が大当たりでないと判定された場合（NO）には、ステップS573乃至ステップS579の処理は行わず、ステップS586に分岐する。そして、ステップS586では、はずれ時の停止図柄番号を特図2停止図柄領域にセーブし、続くステップS587に進んで、はずれ時の図柄情報を図柄情報領域にセーブした後、ステップS581に進み、以降の処理を行う。

【0208】

〔大当たり判定処理〕

次に、上述の大当たりフラグ1設定処理及び大当たりフラグ2設定処理におけるそれぞれの大当たり判定処理（ステップS513、ステップS563）の詳細について図40により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS591で大当たり判定用の下限判定値を設定する処理

10

20

30

40

50

を行う。その後、ステップS592で対象の大当り乱数の値が下限判定値未満であるか否かをチェック、つまり、図35のステップS512で読み込んだ大当り乱数の値が、当該大当り乱数の当り判定値の下限値未満であるかをチェックし、ステップS593で大当り乱数の値が下限判定値未満であると判定すると、ステップS594に分岐し、判定結果としてはずれを設定し、リターンする。

【0209】

一方、ステップS593で大当り乱数の値が下限判定値未満でなければ、ステップS595に進んで、高確率時か否かを判定する。これは、確率変動により大当り確率が高い状態にあるかどうかを判定するもの、すなわち、特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率が高確率状態（確率変動状態）となっているか否かを判定するものである。高確率時であれば、ステップS596で高確率時における大当り判定用の上限判定値を設定する処理を行い、その後、ステップS597に進む。

10

また、ステップS595で高確率時でない判定すると、ステップS598に分岐し、低確率時における大当り判定用の上限判定値を設定する処理を行い、その後、ステップS597に進む。

このようにして、高確率時と低確率時の上限判定値が設定された場合、対象の大当り乱数の値が下限判定値と上限判定値で挟まれた間（ゾーン）にあれば、大当りと判断できることになる。

そのため、ステップS597では対象の大当り乱数の値が上限判定値より大きい（上限判定値を超えたか）否かをチェックし、ステップS598で大当り乱数の値が上限判定値より大きいと判定（ステップS598；YES）すると、大当りではないと判断できるので、ステップS594に進んで判定結果としてはずれを設定し、リターンする。

20

一方、ステップS598で対象の大当り乱数の値が上限判定値以下である（上限判定値を超えていない）と判定（ステップS598；NO）すると、対象の大当り乱数の値が下限判定値と上限判定値で挟まれた間（ゾーン）にあらから、大当りと判断して、ステップS600で判定結果として大当りを設定してリターンする。

【0210】

〔停止図柄情報設定処理〕

次に、上述の特図1停止図柄設定処理における停止図柄情報設定処理（ステップS529）及び特図2停止図柄設定処理における停止図柄情報設定処理（ステップS579）の詳細について図41により説明する。

30

停止図柄情報設定処理では、まず、ステップS611で対象の停止図柄番号に対応する図柄情報を取得し、図柄情報領域にセーブする。

ここで、図柄情報を取得する場合、準備された停止図柄情報テーブル上に定義されている情報から所得するが、その内容は以下の通りである（後述の各情報も同様）。

- ・図柄情報
- ・確率変動判定フラグ
- ・ラウンド数上限値情報
- ・大入賞口開放情報
- ・特殊演出情報（例えば、
- ・特殊演出情報（例えば、大当り終了後に行われる昇格演出実行期間の有無等）

40

ここで、昇格演出とは、以下の概念である。

本実施例の場合、通常図柄で当たった時、大当り終了後の時短期間内に特定の回転数（例えば、20、50、100回転目）になると、通常の大当り確率（通常モード）から高確率モードに昇格するかどうかの昇格演出を行うようになっている。この昇格演出は、遊技者に対して確変（確率変動によって高確率モードになること）になるかもしれないと大きな期待感を持たせるもので、ハラハラドキドキ感のある演出である。

ただし、パチンコ機1内部では、確変かどうかは事前に決まっているものであるが、外部の遊技者に演出を伝える表示装置41の画面上はあいまいな報知しかしないので、遊技者は確信が持てない状態である。そこで、昇格演出を行うことによって、確変確定か否か

50

を遊技者に報知してあげるようになっている。

また、何回目の昇格演出で確変昇格するかも事前に決まっており（この情報も特殊演出情報に含まる）、確変当たりでない場合は上記3回とも昇格するかどうかの演出は行いが、全て失敗に終わるような演出になる。

【0211】

次いで、ステップS612で停止図柄番号に対応する確率変動判定フラグを取得し、当該確率変動判定フラグをRWMの確率変動判定フラグ領域にセーブする。

次に、ステップS613で停止図柄番号に対応するラウンド数上限値情報を取得し、当該ラウンド数上限値情報をRWMのラウンド数上限値情報領域にセーブする。続けて、ステップS614で停止図柄番号に対応する大入賞口開放情報を取得し、当該大入賞口開放情報をRWMの大入賞口開放情報領域にセーブする。次いで、ステップS615で停止図柄番号に対応する特殊演出情報（設定用）を取得し、当該特殊演出情報（設定用）をRWMの特殊演出情報（設定用）領域にセーブして、停止図柄情報設定処理を終了する。

【0212】

〔特図情報設定処理〕

次に、上述の特図1変動開始処理、特図2変動開始処理における特図情報設定処理（ステップS498、ステップS548）の詳細について図42により説明する。

特図情報設定処理では、まず、準備したフラグを対象の特図を示すフラグとして図柄判別フラグ（作業用）領域にセーブする（ステップS621）。

ここで、特図情報のために準備されているテーブル上に定義されている情報として、以下のものがある。

- ・特図保留数領域のアドレス
- ・前半変動情報1領域のアドレス
- ・前半変動情報2領域のアドレス
- ・前半変動グループ情報領域のアドレス
- ・後半変動グループ情報領域のアドレス
- ・乱数セーブ領域のアドレス（変動パターン乱数1）
- ・乱数セーブ領域のアドレス（変動パターン乱数2）
- ・後半変動番号領域のアドレス
- ・乱数セーブ領域のアドレス（変動パターン乱数3）

【0213】

次いで、ステップS622で情報生成パラメータ1として対象の特図保留数をロードし、ステップS623で情報生成パラメータ2として特殊演出情報（振分用）をロードする。次いで、ステップS624で普電サポート中であるか否かを判定する（普電サポートの概念は前述した通り）。普電サポート中でなければ、ステップS624でNOに分岐してステップS625に進み、情報生成パラメータ3として普電サポートなしの値を設定する。次いで、ステップS626で情報生成パラメータ1、3を元に前半変動情報1を生成し、前半変動情報1領域にセーブする。続いて、ステップS627で情報生成パラメータ2を元に前半変動情報2を生成し、前半変動情報2領域にセーブし、ステップS628で情報生成パラメータ4として図柄情報（作業用）をロードし、さらにステップS629で情報生成パラメータ5として図柄判別フラグ（作業用）をロードする。

次いで、ステップS630で情報生成パラメータ4、6を元に前半変動グループ情報を生成し、前半変動グループ情報領域にセーブする。続いて、ステップS631で情報生成パラメータ1を元に後半変動グループ情報を生成し、対象の後半変動グループ情報領域にセーブし、ステップS632で情報生成パラメータ2、4、5元に変動グループ選択テーブルポイントを生成し、準備してリターンする。したがって、このときは普電サポートなしの特図情報が設定されることになる。

【0214】

一方、ステップS624で普電サポート中であれば、ステップS633に分岐して高確率時かどうかを判定し、NOのとき（低確率時）にはステップS634に進み、情報生成

パラメータ 3 として低確率及び普電サポート中の値を設定した後、ステップ S 6 2 6 に抜け、以後は、ステップ S 6 2 6 乃至ステップ S 6 3 2 を実行してリターンする。

したがって、このときは低確率及び普電サポート中の特図情報が設定されることになる。

また、ステップ S 6 3 3 で高確率時と判定 (YES) したときは、ステップ S 6 3 5 に分岐して、前半情報生成パラメータ 2 が特殊演出実行中かをチェックし、チェック結果をステップ S 6 3 6 で判定し、判定結果が NO (特殊演出実行中でない) のときはステップ S 6 3 7 に進んで、情報生成パラメータ 3 として高確率及び普電サポート中の値を設定した後、ステップ S 6 2 6 に抜け、以後は、ステップ S 6 2 6 乃至ステップ S 6 3 2 を実行してリターンする。

10

したがって、このときは高確率及び普電サポート中の特図情報が設定されることになる。

さらに、ステップ S 6 3 6 で前半情報生成パラメータ 2 が特殊演出実行中である (YES) と判定したときは、ステップ S 6 3 8 に分岐して、情報生成パラメータ 3 として特殊演出実行時の値を設定した後、ステップ S 6 2 6 に抜け、以後は、ステップ S 6 2 6 乃至ステップ S 6 3 2 を実行してリターンする。

したがって、このときは特殊演出実行時の特図情報が設定されることになる。

【0215】

〔後半変動パターン設定処理〕

次に、上述の特図 1 変動開始処理、特図 2 変動開始処理における後半変動パターン設定処理 (ステップ S 4 9 9、ステップ S 5 4 9) の詳細について図 4 3 により説明する。

20

後半変動パターン設定処理では、まず、第 1 特図及び第 2 特図のうち、特図情報設定処理にて設定された特図情報 (例えば、第 1 特図等) に対応する変動グループ選択テーブルポインタに対応する変動グループ選択テーブルのアドレスを算出し、準備する処理 (ステップ S 6 4 1) を行う。

なお、算出前の変動グループ選択アドレステーブルに定義される情報としては、変動グループ選択テーブルのアドレスがあるが、これは変動グループ選択テーブルポインタの数分だけある。

【0216】

次に、特図 1 停止図柄設定処理にて設定された図柄情報 (作業用) がはずれ図柄情報であるか否かをチェックし (ステップ S 6 4 2)、ステップ S 6 3 4 で図柄情報 (作業用) がはずれ図柄情報であると判定 (YES) すると、ステップ S 6 4 4 に進んで、対象の後半変動グループ情報領域から後半変動グループ情報をロードし、続いてステップ S 6 4 5 で後半変動グループ情報に対応するアドレスを追加算出し、変動グループ選択テーブルとして準備してステップ S 6 4 6 に進む。

30

なお、はずれの変動グループ選択テーブル上に定義されている情報としては、変動グループ選択テーブルのアドレスがあるが、これは、保留数毎でテーブルを変えるために追加算出が行われるものであるが、大当たり時は保留数に影響しない。

一方、ステップ S 6 3 4 で図柄情報 (作業用) がはずれ図柄情報ではないと判定 (NO) すると、ステップ S 6 4 4、ステップ S 6 4 5 をジャンプしてステップ S 6 4 6 に進む。

40

したがって、図柄情報 (作業用) がはずれ図柄情報のときは、はずれに対応した情報が準備される。

【0217】

ステップ S 6 4 6 では、特図変動表示ゲームの後半変動パターングループを選択するための判定用乱数として、2 バイト (複数バイト) で構成された変動パターン乱数 1 を対象の領域からロードして準備し、その後、ステップ S 6 4 7 にて後半変動選択テーブルの特定に係る 2 バイト振り分け処理を行う。

次いで、2 バイト振り分け処理を行うことにより得られた後半変動選択テーブルのアドレスを取得して準備した後 (ステップ S 6 4 8)、特図変動表示ゲームの後半変動パター

50

ンを選択するための判定用乱数として、変動パターン乱数2を対象の領域からロードして準備し（ステップS649）、後半変動番号の特定に係る振り分け処理（ステップS650）を行う。

次に、振り分け処理を行うことにより得られた後半変動番号を取得する処理（ステップS651）を行って、当該後半変動番号をRWMの対象となる後半変動番号領域にセーブして（ステップS652）、後半変動パターン設定処理を終了する。

【0218】

〔変動パターン設定処理〕

次に、上述の特図1変動開始処理、特図2変動開始処理における変動パターン設定処理（ステップS500、ステップS550）の詳細について図44により説明する。

10

変動パターン設定処理では、まず、第1特図及び第2特図のうち、特図情報設定処理にて設定された特図情報（例えば、第1特図等）に対応する、つまり対象の前半変動グループ情報領域から前半変動グループ情報をロードする処理（ステップS661）を行う。

次に、前半変動グループ情報に対応する前半変動グループテーブルのアドレスを算出し（ステップS662）、続いて対象の領域から後半変動番号をロードして（ステップS663）、算出後のテーブルを用い、後半変動番号に対応するアドレスを算出する（ステップS664）。

【0219】

次いで、後半変動番号がリーチなし変動の番号であるか否かをチェックして（ステップS665）、後半変動番号がリーチなし変動の番号である（ステップS666；YES）と判定すると、対象の前半変動情報1領域から前半変動情報1をロードする（ステップS667）。

20

また、ステップS666にて、後半変動番号がリーチなし変動の番号でない（ステップS666；NO）と判定すると、ステップS669に分岐して対象の前半変動情報2領域から前半変動情報2をロードした後、ステップS668に進む。

次いで、ステップS668では、算出後のテーブルを用い、前半変動情報に対応するアドレスを算出する処理を行い、ステップS670で算出後のアドレスから前半変動選択テーブルのアドレスを取得し、準備する処理を行う。

続いて、ステップS671で対象の領域から変動パターン乱数3をロードして準備し、ステップS672で前半変動番号を特定する振り分け処理を行う。次に、ステップS673で振り分け処理の結果得られた前半変動番号を取得して準備する処理を行って、変動パターン設定処理を終了する。

30

【0220】

〔変動開始情報設定処理〕

次に、上述の特図1変動開始処理、特図2変動開始処理における変動パターン設定処理（ステップS500、ステップS550）の詳細について図45により説明する。

変動開始情報設定処理では、まず、対象となる変動パターン乱数1～3のRWMのセーブ領域をクリアした後（ステップS681）、変動パターン設定処理にて取得された前半変動番号に対応する前半変動時間値テーブルの値を取得する処理（ステップS682）を行い、続けて、前半変動番号に対応する前半変動時間値を取得する処理（ステップS683）を行い、さらに、後半変動パターン設定処理にて取得された後半変動番号に対応する後半変動時間値テーブルを設定する処理（ステップS684）を行う。

40

【0221】

次に、後半変動番号に対応する後半変動時間値を取得する処理（ステップS685）を行い、続けて、取得された前半変動時間値と後半変動時間値とを加算する処理（ステップS686）を行った後、加算値を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップS687）。

続けて、前半変動番号に対応する変動コマンド（MODE）を算出して準備した後（ステップS688）、後半変動番号の値を変動コマンド（ACTION）として準備して（ステップS689）、コマンド設定処理（ステップS690）を行う。

50

【0222】

次に、RWMの飾り特図コマンド領域から、飾り特図変動表示ゲームに係る停止図柄パターン情報に対応する飾り特図コマンドをロードして準備し（ステップS691）、コマンド設定処理（ステップS692）を行う。

続けて、変動図柄判別フラグに対応する（すなわち、表示装置41に表示される特図保留数に係る）飾り特図1保留数コマンド（MODE）を準備して（ステップS693）、変動図柄判別フラグに対応するRWMの第1特図の乱数セーブ領域のアドレスを設定する（ステップS694）。

【0223】

次に、変動図柄判別フラグに対応する特図保留数を更新（-1）し（ステップS695）、特図保留数に対応する飾り特図保留数コマンド（ACTION）を準備して（ステップS696）、コマンド設定処理（ステップS697）を行う。

そして、第1特図及び第2特図のうち、変動図柄判別フラグに対応する変動対象の特図の乱数セーブ領域をシフトし（ステップS698）、シフト後の空き領域をクリアする処理（ステップS699）を行って、変動開始情報設定処理を終了する。

【0224】

〔特図変動中処理移行設定処理（特図1）〕

次に、上述の特図普段処理における特図変動中処理移行設定処理（特図1）（ステップS474）の詳細について図46により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS711で処理番号として「1」（特図変動中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS712で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「1」）をセーブする。次いで、ステップS713で客待ちデモフラグ領域に客待ちデモ中以外フラグをセーブし、ステップS714で特図1変動開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。

次いで、ステップS715で特図1変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブし、ステップS716で特図1変動制御タイマ領域に図柄変動制御タイマ初期値（例えば、200ms）をセーブしてルーチンを終了する。

このようにして、特図1に関して特図変動中処理に移行するための処理が行われる。

【0225】

〔特図変動中処理移行設定処理（特図2）〕

次に、上述の特図普段処理における特図変動中処理移行設定処理（特図2）（ステップS472）の詳細について図47により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS721で処理番号として「1」（特図変動中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS722で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「1」）をセーブする。次いで、ステップS723で客待ちデモフラグ領域に客待ちデモ中以外フラグをセーブし、ステップS724で特図2変動開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。

次いで、ステップS725で特図2変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブし、ステップS726で特図2変動制御タイマ領域に図柄変動制御タイマ初期値（例えば、200ms）をセーブしてルーチンを終了する。

このようにして、特図2に関して特図変動中処理に移行するための処理が行われる。

【0226】

〔特図変動中処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における特図変動中処理（ステップS360）の詳細について図48により説明する。

特図変動中処理では、まず、ステップS731で図柄情報がはずれ図柄情報であるかをチェックし、ステップS732でYES（図柄情報がはずれ図柄情報である）と判定すると、ステップS733に進んで、後半変動番号がリーチなし変動の番号かをチェックする。チェック結果をステップS734で判定し、YES（リーチなし変動）であれば、ステップS735ではずれ時の特図表示時間ポインタを設定する。次いで、ステップS736

10

20

30

40

50

で特図表示時間テーブルを設定し、ステップS 7 3 7で特図表示時間ポインタに対応する特図表示時間を取得し、さらにステップS 7 3 8で特図表示時間を特図ゲーム処理タイム領域にセーブする。その後、ステップS 7 3 9で特図表示中移行設定処理を行い、リターンする。

【0 2 2 7】

一方、ステップS 7 3 4で後半変動番号がリーチなし変動の番号でなければ、NO（リーチあり変動）と判定し、ステップS 7 4 0に分岐してはずれリーチ時の特図表示時間ポインタを設定した後、ステップS 7 3 6に進み、以降の処理を行う。

また、ステップS 7 3 2で図柄情報がはずれ図柄情報でない（NO）と判定すると、ステップS 7 4 1に分岐して大当たり時の特図表示時間ポインタを設定した後、ステップS 7 3 6に進み、以降の処理を行う。

【0 2 2 8】

〔特図表示中処理移行設定処理〕

次に、上述の特図変動中処理における特図表示中処理移行設定処理（ステップS 7 3 9）の詳細について図4 9により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS 7 5 1で処理番号として「2」（特図表示中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS 7 5 2で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「2」）をセーブする。次いで、ステップS 7 5 3で特図1変動終了処理に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブし、ステップS 7 5 4で特図2変動終了処理に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。

次いで、ステップS 7 5 5で図柄確定回数信号制御タイマ領域に制御タイマ初期値（例えば、2 5 6 m s）をセーブし、ステップS 7 5 6で特図1変動制御フラグ領域に停止フラグをセーブし、ステップS 7 5 7で特図2変動制御フラグ領域に停止フラグをセーブしてルーチンを終了する。

このようにして、特図表示中処理に移行するための処理が行われる。

【0 2 2 9】

〔特図表示中処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における特図表示中処理（ステップS 3 6 1）の詳細について図5 0、図5 1により説明する。

特図表示中処理では、まず、特図2変動開始処理1における大当たりフラグ2設定処理にて設定された大当たりフラグ2をロードして（ステップS 7 6 1）、RWMの大当たりフラグ2領域をクリアする処理（ステップS 7 6 2）を行う。

次に、ロードされた大当たりフラグ2が大当たりかをチェックして（ステップS 7 6 3）、大当たりである（ステップS 7 6 4；YES）と判定すると、ステップS 7 7 0にジャンプしてRWMの大当たりフラグ1領域をクリアする処理を行い、次いで、ステップS 7 7 1で特図2大当たりの開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブし、ステップS 7 7 2に処理を移行する。

【0 2 3 0】

一方、ステップS 7 6 4にて、大当たりフラグ2のチェックの結果、大当たりでない（ステップS 7 6 4；NO）と判定すると、特図1変動開始処理における大当たりフラグ1設定処理にて設定された大当たりフラグ1をロードして（ステップS 7 6 5）、RWMの大当たりフラグ1領域をクリアする処理（ステップS 7 6 6）を行う。

続けて、ロードされた大当たりフラグ1が大当たりかをチェックして（ステップS 7 6 7）、大当たりである（ステップS 7 6 8；YES）と判定すると、特図1大当たりの開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップS 7 6 9）、ステップS 7 7 2に処理を移行する。

また、ステップS 7 6 8で大当たりでない（NO）と判定すると、図5 1のステップS 7 8 7に処理を移行する。このときは、以後に時短の有無を判断して処理を進めることになる。

【0 2 3 1】

さて、上述したステップS769における特図1大当りに関する試験信号のセーブ、或いは、ステップS771における特図2大当りに関する試験信号のセーブの後、ラウンド数上限値テーブルを設定する処理（ステップS772）を行う。

次いで、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド数上限値を取得し、ラウンド数上限値をラウンド数上限値領域にセーブする（ステップS773）。続けて、ラウンド数上限値情報に対応するラウンドLEDポインタを取得し、当該ラウンドLEDポインタをラウンドLEDポインタ領域にセーブする（ステップS774）。

次に、普図変動表示ゲーム及び特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報に係る低確率時の確率情報コマンドを準備して（ステップS775）、コマンド設定処理（ステップS776）を行う。

10

続けて、図柄情報に対応するファンファーレコマンドを準備し（ステップS777）、コマンド設定処理（ステップS778）を行う。

【0232】

その後、飾り特図変動表示ゲームに係る停止図柄パターン情報に対応する飾り特図コマンドを飾り特図コマンド領域からロードして準備し（ステップS779）、コマンド設定処理（ステップS780）を行う。

次に、大入賞口開放情報と確率の状態に対応する信号を外部情報出力データ領域にセーブし（ステップS781）、大入賞口開放情報に対応する大当りファンファーレ時間を設定して（ステップS782）、当該大当りファンファーレ時間を特図ゲーム処理タイム領域にセーブする（ステップS783）。

20

その後、大入賞口への不正入賞数領域をリセットした後（ステップS784）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブする（ステップS785）。

【0233】

そして、ファンファーレ／インターバル中処理に移行するための各種データを設定する移行設定処理1（ステップS786）、具体的には、ファンファーレ／インターバル中処理に係る処理番号「3」、各種状態の切り替えに係る情報を設定する処理等を行って、特図変動中処理を終了する。

ここで、各種状態が切り替わるための情報としては、例えば、外部情報端子板55に出力用の遊技状態が特別遊技状態（大当り状態）であることを示す信号、普図変動表示ゲーム及び特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率が通常確率状態（低確率状態）であることを示す試験信号、大入賞口不正監視期間における大入賞口への入賞数のクリアに係る情報、特別遊技状態のラウンド数のクリアに係る情報、高確率状態の表示に係る遊技状態表示LEDを消灯させる情報、普図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報、停電復旧時に点灯した高確率状態の表示に係る遊技状態表示LED（高確率報知LED）を消灯させる情報、特図変動表示ゲームの制御用の情報（例えば、特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報や、停電復旧時に演出制御装置300に出力される、普図変動表示ゲームや特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率が通常確率状態（低確率状態）であることを示す情報や、大当り後の残り時間短縮変動回数のクリアに係る情報など）等が挙げられる。

30

【0234】

40

一方、ステップS768にて、大当りフラグ1のチェックの結果、大当りでない（ステップS768；NO）と判定すると、図51に示すように、遊技状態が、特図変動表示ゲームと普図変動表示ゲームを時短動作状態とし、普通変動入賞装置26の開放時間を延長する時短状態であるか否かを判定する処理（ステップS787）を行う。

ここで、遊技状態が時短状態でない（ステップS787；NO）と判定すると、特図普段処理に移行するための各種データを設定する特図普段処理移行設定処理1（ステップS788）、具体的には、当該テーブルに、特図普段処理に係る処理番号「0」等を設定する処理を行って、特図表示中処理を終了する。

一方、ステップS787にて、遊技状態が時短状態である（ステップS787；YES）と判定すると、特図変動表示ゲームが時短動作状態で行われる回数（例えば、100回

50

）に係る時短変動回数（時間短縮変動回数）を更新（－１）した後（ステップＳ７８９）、当該更新後の時短変動回数が「０」であるか否かを判定する処理（ステップＳ７９０）を行う。

ここで、時短変動回数が「０」でない（ステップＳ７９０；ＮＯ）と判定すると、処理をステップＳ７８８に移行して、それ以降の処理を行う。

【０２３５】

一方、ステップＳ７９０にて、時短変動回数が「０」である（ステップＳ７９０；ＹＥＳ）と判定すると、即ち、時短状態にて特図変動表示ゲームが時短動作状態での所定回数（例えば、１００回）の実行が完了した場合には、特図変動表示ゲームと普図変動表示ゲームの時短動作状態と普通変動入賞装置２６の開放時間を延長する状態（時短状態）を終了する場合の確率情報コマンドを準備して（ステップＳ７９１）、コマンド設定処理（ステップＳ７９２）を行う。

10

次に、時短が終了した時における特図普段処理に移行するための各種データを設定する特図普段処理移行設定処理２（時短終了時）（ステップＳ７９３）、具体的には、当該テーブルに、特図普段処理に係る処理番号「０」、特図変動表示ゲームと普図変動表示ゲームの時短動作状態と普通変動入賞装置２６の開放時間を延長する状態（時短状態）の終了に係る情報等を設定する処理を行って、特図表示中処理を終了する。

【０２３６】

〔特図普段処理移行設定処理２（時短終了時）〕

次に、上述の特図表示中処理における特図普段処理移行設定処理２（時短終了時）（ステップＳ７９３）の詳細について図５２により説明する。

20

ルーチンが開始すると、ステップＳ８０１で処理番号として「０」（特図普段処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップＳ８０２で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「０」）をセーブする。次いで、ステップＳ８０３で時短の終了に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブし、ステップＳ８０４で時短の終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。

【０２３７】

次いで、ステップＳ８０５で遊技状態表示番号領域に低確率時の番号をセーブし、ステップＳ８０６で普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率＆普電サポートなしフラグをセーブする。次いで、ステップＳ８０７で特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率フラグをセーブし、ステップＳ８０８で停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブする。次いで、ステップＳ８０９で変動図柄判別フラグ領域をリセットし、ステップＳ８１０で特殊演出情報（振分用）領域をリセットしてリターンする。

30

【０２３８】

〔ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理１〕

次に、上述の特図表示中処理におけるファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理１（ステップＳ７８６）の詳細について図５３により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップＳ８２１で処理番号として「３」（ファンファーレ／インターバル中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップＳ８２２で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「３」）をセーブする。次いで、ステップＳ８２３で大当たりの開始に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブし、ステップＳ８２４で高確率＆時短の終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。

40

【０２３９】

次いで、ステップＳ８２５で大入賞口不正入賞数領域をリセットし、ステップＳ８２６でラウンド数領域をリセットする。次いで、ステップＳ８２７で遊技状態表示番号領域に低確率時の番号をセーブし、ステップＳ８２８で普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率＆普電サポートなしフラグをセーブする。次いで、ステップＳ８２９で変動図柄判別フラグ領域をリセットし、ステップＳ８３０で高確率報知フラグ領域をリセットし、ステップＳ８３１で特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率フラグをセーブし、ステップＳ８３２で停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブする。次いで

50

、ステップS 8 3 3で時短変動回数領域をリセットし、ステップS 8 3 4で特殊演出情報（振分用）領域をリセットしてリターンする。

【0 2 4 0】

〔ファンファーレ／インターバル中処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理におけるファンファーレ／インターバル中処理（ステップS 3 6 2）の詳細について図5 4により説明する。

ファンファーレ／インターバル中処理では、まず、特別遊技状態のラウンド数を更新（+1）する処理（ステップS 8 4 1）を行った後、特別遊技状態の各ラウンドにおける大入賞口の開放時間（変動入賞装置2 7の開閉部材2 7 bの開放時間。以下、適宜同様）を判断するために、大入賞口開放情報が長開放か否かをチェックする。

10

なお、特別遊技状態の各ラウンドにおける大入賞口の開放時間（変動入賞装置2 7の開閉部材2 7 bの開放時間）としては、開放時間の短い短開放（例えば、0. 8秒等）と、開放時間の長い長開放（例えば、2 5秒等）とがある。この判定は、例えば大入賞口開放情報判定フラグを設定し、当該大入賞口開放情報判定フラグが大入賞口の開放時間の長い長開放（例えば、2 5秒等）であるか否かをチェックして行うようにすればよい。

【0 2 4 1】

ステップS 8 4 2のチェック結果はステップS 8 4 3で判定し、YES（開放時間の長い長開放）であれば、特別遊技状態のラウンド数に対応するラウンドコマンドを準備して（ステップS 8 4 4）、コマンド設定処理（ステップS 8 4 5）を行う。

次に、RWMの飾り特図コマンド領域から、飾り特図変動表示ゲームに係る停止図柄パターン情報に対応する飾り特図コマンドをロードして準備し（ステップS 8 4 6）、コマンド設定処理（ステップS 8 4 7）を行う。

20

そして、特別遊技状態の各ラウンドにおける変動入賞装置2 7の開閉部材2 7 bの開放時間（大入賞口の開放時間）として開放時間の長い長開放（例えば、2 5 0 0 0 m s = 2 5秒）を設定する処理（ステップS 8 4 8）を行った後、当該開放時間（長開放に係る開放時間）を特図ゲーム処理タイマにセーブする（ステップS 8 4 9）。

次に、大入賞口開放中処理に移行するための各種データを設定する大入賞口開放中処理移行設定処理（ステップS 8 5 0）、具体的には、大入賞口開放中処理に係る処理番号「4」、大入賞口の開放に係る試験信号、大入賞口を開放するための大入賞口ソレノイド1 3 3の駆動に係る制御信号（オン信号）、大入賞口への入賞数のクリアに係る情報等を設定する処理を行って、ファンファーレ／インターバル中処理を終了する。

30

【0 2 4 2】

一方、ステップS 8 4 3にて大入賞口の開放時間が長開放でないと判定（NO）された場合、即ち、大入賞口の開放時間が短開放である場合には、処理をステップS 8 5 1に移行して、当該開放時間として短開放（例えば、8 0 0 m s = 0. 8秒）に設定し、ステップS 8 4 9に進む。

したがって、大当りのラウンド数が1 5ラウンドである場合は、大入賞口の開放時間として長開放に係る開放時間が特図ゲーム処理タイマにセーブされ、大当りのラウンド数が2ラウンドである場合は、大入賞口の開放時間として短開放に係る開放時間が特図ゲーム処理タイマにセーブされることとなる。

40

【0 2 4 3】

〔大入賞口開放中処理移行設定処理〕

次に、上述のファンファーレ／インターバル中処理における大入賞口開放中処理移行設定処理（ステップS 8 5 0）の詳細について図5 5により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS 8 6 1で処理番号として「4」（大入賞口開放中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS 8 6 2で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「4」）をセーブする。次いで、ステップS 8 6 3で大入賞口開放開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。大入賞口開放開始に関する信号としては、例えば特別電動役物1作動中信号をONしたものがある。

次いで、ステップS 8 6 4で大入賞口ソレノイド出力データ領域にONデータをセーブ

50

し、ステップS 8 6 5で大入賞口カウント数をリセットしてリターンする。

【0 2 4 4】

〔大入賞口開放中処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における大入賞口開放中処理（ステップS 3 6 3）の詳細について図5 6により説明する。

大入賞口開放中処理では、まず、大入賞口開放情報が開放時間の長い長開放（例えば、2 5秒等）であるか否かをチェックする（ステップS 8 7 1）。これは、例えば大入賞口開放情報判定フラグを用いて判断する。

そして、大入賞口の開放時間が長開放である（ステップS 8 7 2；YES）と判定すると、実行中の特別遊技状態における今回のラウンド数をRWMのラウンド数上限値領域のラウンド数上限値と比較して、今回のラウンドが上限値（つまり最終ラウンド）に達したか否かをチェックする処理（ステップS 8 7 3）を行う。

10

【0 2 4 5】

ステップS 8 7 3におけるチェックの結果はステップS 8 7 4で判定し、判定の結果、特別遊技状態における今回のラウンドが最終ラウンドでない（ステップS 8 7 4；NO）であれば、ラウンド間のインターバルに係るインターバルコマンドを準備して（ステップS 8 7 5）、コマンド設定処理（ステップS 8 7 6）を行う。

続けて、RWMの飾り特図コマンド領域から、飾り特図変動表示ゲームに係る停止図柄パターン情報に対応する飾り特図コマンドをロードして準備し（ステップS 8 7 7）、コマンド設定処理（ステップS 8 7 8）を行う。

20

【0 2 4 6】

次に、大入賞口残存球処理に移行するための各種データを設定する大入賞口残存球処理移行設定処理（ステップS 8 7 9）、具体的には、大入賞口残存球処理に係る処理番号「5」、特図ゲーム処理タイマにセーブする大入賞口残存球処理に係る処理時間、大入賞口を閉塞するための大入賞口ソレノイド1 3 3の駆動に係る制御信号（オフ信号）等を設定する処理を行って、大入賞口開放中処理を終了する。

【0 2 4 7】

一方、ステップS 8 7 4にて、特別遊技状態における今回のラウンドが最終ラウンドである（ステップS 8 7 4；YES）と判定すると、特別遊技状態の終了の際にエンディング表示画面の表示制御等に係るエンディングコマンドを準備して（ステップS 8 8 0）、コマンド設定処理（ステップS 8 7 6）を行った後、処理をステップS 8 7 7に移行して、それ以降の処理を行う。

30

即ち、RWMの飾り特図コマンド領域から、飾り特図変動表示ゲームに係る停止図柄パターン情報に対応する飾り特図コマンドをロードして準備し（ステップS 8 7 7）、コマンド設定処理（ステップS 8 7 8）を行った後、大入賞口残存球処理に移行するための各種データを設定する大入賞口残存球処理移行設定処理（ステップS 8 7 9）を行う。具体的には、大入賞口残存球処理に係る処理番号「5」、特図ゲーム処理タイマにセーブする大入賞口残存球処理に係る処理時間、大入賞口を閉塞するための大入賞口ソレノイド1 3 3の駆動に係る制御信号（オフ信号）等を設定する処理を行って、大入賞口開放中処理を終了する。

40

【0 2 4 8】

また、ステップS 8 7 2にて、大入賞口の開放時間が長開放でない（ステップS 8 7 2；NO）と判定すると、即ち、大入賞口の開放時間が短開放（例えば、0. 8秒）である場合、インターバルコマンドの設定（ステップS 8 7 6）、飾り特図コマンドの設定（ステップS 8 7 8）、エンディングコマンドの設定（ステップS 8 7 4）を行うことなく、処理をステップS 8 7 9に移行して、大入賞口残存球処理に移行するための各種データを設定する大入賞口残存球処理移行設定処理（ステップS 8 7 9）を行う。具体的には、大入賞口残存球処理に係る処理番号「5」、特図ゲーム処理タイマにセーブする大入賞口残存球処理に係る処理時間、大入賞口を閉塞するための大入賞口ソレノイド1 3 3の駆動に係る制御信号（オフ信号）等を設定する処理を行って、大入賞口開放中処理を終了する。

50

【0249】

〔大入賞口残存球処理移行設定処理〕

次に、上述の大入賞口開放中処理における大入賞口残存球処理移行設定処理（ステップS879）の詳細について図57により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS881で処理番号として「5」（大入賞口残存球処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS882で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「5」）をセーブする。次いで、ステップS883で残存球処理時間（例えば、1900ms）を設定し、ステップS884で特図ゲーム処理タイマ領域に残存球処理時間をセーブする、次いで、ステップS885で大入賞口ソレノイド出力データ領域にOFFデータをセーブしてリターンする。

10

【0250】

〔大入賞口残存球処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における大入賞口残存球処理（ステップS364）の詳細について図58により説明する。

大入賞口残存球処理では、まず、実行中の特別遊技状態における今回のラウンド数とRWMのラウンド数上限値領域のラウンド数上限値とを比較して今回のラウンドが上限値に達した（最終ラウンド）か否かをチェックする（ステップS891）。

そして、ステップS891におけるチェックの結果、特別遊技状態における今回のラウンドが最終ラウンドでない（ステップS892；NO）と判定すると、インターバル時間テーブルを設定し（ステップS893）、大入賞口開放情報と今回のラウンド数に対応するインターバル時間を取得し（ステップS894）、さらにインターバル時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップS895）。その後、ファンファーレ／インターバル中処理に移行するための各種データを設定するファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理2（ステップS896）、具体的には、ファンファーレ／インターバル中処理に係る処理番号「3」、特図ゲーム処理タイマにセーブするファンファーレ／インターバル中処理に係る処理時間、変動入賞装置27の作動終了を示す試験信号等を設定する処理を行って、大入賞口残存球処理を終了する。

20

【0251】

一方、ステップS891におけるチェックの結果、特別遊技状態における今回のラウンドが最終ラウンドである（ステップS892；YES）と判定すると、エンディング時間テーブルを設定する処理（ステップS897）を行い、図柄情報に対応するエンディング時間を取得（ステップS898）した後、当該エンディング時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップS899）。

30

【0252】

次に、大当たり終了処理に移行するための各種データを設定する大当たり終了処理移行設定処理（ステップS900）、具体的には、大当たり終了処理に係る処理番号「6」、大入賞口の閉塞に係る試験信号、特別遊技状態における各パラメータのクリアに係る情報（例えば、大入賞口への入賞数のクリアに係る情報、特別遊技状態のラウンド数のクリアに係る情報、特別遊技状態のラウンド数の上限値のクリアに係る情報、ラウンド数の上限値判定用のフラグのクリアに係る情報、大入賞口の開放時間が長開放か短開放かの開放情報判定用のフラグのクリアに係る情報）等を設定する処理を行って、大入賞口残存球処理を終了する。

40

【0253】

〔ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理2〕

次に、上述の大入賞口残存球処理におけるファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理2（ステップS896）の詳細について図59により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS911で処理番号として「3」（ファンファーレ／インターバル中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS912で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「3」）をセーブする。次いで、ステップS913で大入賞口開放終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブしてリターンする。大入

50

賞口開放終了に関する信号としては、例えば特別電動役物 1 作動中信号を OFF したものがある。

【0254】

〔大当たり終了処理移行設定処理〕

次に、上述の大入賞口残存球処理における大当たり終了処理移行設定処理（ステップ S 9 0 0）の詳細について図 6 0 により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップ S 9 2 1 で処理番号として「6」（大当たり終了処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップ S 9 2 2 で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「6」）をセーブする。次いで、ステップ S 9 2 3 で大入賞口開放終了に関する信号（例えば、特別電動役物 1 作動中信号 OFF）を試験信号出力データ領域にセーブする。

10

次いで、ステップ S 9 2 4 で大入賞口カウント数をリセットし、ステップ S 9 2 5 でラウンド数をリセットし、ステップ S 9 2 6 でラウンド数上限値領域をリセットする。続いて、ステップ S 9 2 7 でラウンド数上限値情報領域をリセットし、ステップ S 9 2 8 で大入賞口開放情報領域をリセットしてリターンする。

【0255】

〔大当たり終了処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理における大当たり終了処理（ステップ S 3 6 5）の詳細について図 6 1 により説明する。

大当たり終了処理では、まず、停止図柄情報設定処理にて設定された確率変動判定フラグが高確率突入フラグかをチェックし（ステップ S 9 3 1）、チェック結果をステップ S 9 3 2 で判定し、NO であれば高確率突入でないと判断してステップ S 9 3 3 に進む。

20

ステップ S 9 3 3 では大当たり終了設定処理 1 を行う。これは、高確率突入でない状態であるから、大当たり終了後に時短となるモードに移行する処理を設定するものである。次いで、ステップ S 9 3 4 で確率変動判定フラグに対応する確率情報コマンドを準備し、ステップ S 9 3 5 でコマンド処理を行う。

【0256】

次いで、ステップ S 9 3 6 で特殊演出情報（設定用）をロードし、特殊演出情報（振分用）領域にセーブする。その後、特図普段処理に移行するための各種データを設定する特図普段処理移行設定処理 3（ステップ S 9 3 7）、具体的には、特図普段処理に係る処理番号「0」、大入賞口不正監視期間を規定するフラグ（大入賞口不正監視情報）等を設定する処理を行って、大当たり終了処理を終了する。

30

一方、上記ステップ S 9 3 2 で YES（高確率突入）のときは、ステップ S 9 3 8 に分岐して大当たり終了設定処理 2 を行う。これは、高確率突入の状態であるから、大当たり終了後に確率変動（高確率開始）となるモードに移行する処理を設定するものである。次いで、ステップ S 9 3 4 以降の処理を実行する。

【0257】

〔大当たり終了設定処理 1〕

次に、上述の大当たり終了処理における大当たり終了設定処理 1（ステップ S 9 3 3）の詳細について図 6 2 により説明する。

40

ルーチンが開始すると、ステップ S 9 4 1 で時短の開始に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブする。この領域での時短の開始に関する信号は、例えば大当たり 2 信号 ON である。次いで、ステップ S 9 4 2 で時短の開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。この領域での時短の開始に関する信号は、以下のものがある。

- ・特別図柄 1 変動時間短縮状態信号を ON
- ・特別図柄 2 変動時間短縮状態信号を ON
- ・普通図柄 1 高確率状態信号を ON
- ・普通図柄 1 変動時間短縮状態信号を ON
- ・普通電動役物 1 開放延長状態信号を ON

次いで、ステップ S 9 4 3 で遊技状態表示番号領域に時短時の番号をセーブし、ステッ

50

プ S 9 4 5 で特図ゲームモードフラグ領域に低確率&時短フラグをセーブする。次いで、ステップ S 9 4 6 で停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（時短）をセーブし、ステップ S 9 4 7 で時短変動回数領域に時短変動回数初期値（例えば、1 0 0）をセーブしてリターンする。

このようにして、大当たり終了後に時短となるモードに移行する処理が行われる。

【0 2 5 8】

〔大当たり終了設定処理 2〕

次に、上述の大当たり終了処理における大当たり終了設定処理 2（ステップ S 9 3 8）の詳細について図 6 3 により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップ S 9 5 1 で高確率の開始に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブする。この領域での高確率の開始に関する信号は、例えば大当たり 2 信号 ON である。次いで、ステップ S 9 5 2 で高確率の開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。この領域での時短の開始に関する信号は、以下のものがある。

- ・特別図柄 1 高確率状態信号を ON
- ・特別図柄 2 高確率状態信号を ON
- ・特別図柄 1 変動時間短縮状態信号を ON
- ・特別図柄 2 変動時間短縮状態信号を ON
- ・普通図柄 1 高確率状態信号を ON
- ・普通図柄 1 変動時間短縮状態信号を ON
- ・普通電動役物 1 開放延長状態信号を ON

次いで、ステップ S 9 5 3 で遊技状態表示番号領域に高確率時の番号をセーブし、ステップ S 9 5 4 で普図ゲームモードフラグ領域に普図高確率&普電サポートフラグをセーブする。次いで、ステップ S 9 5 5 で特図ゲームモードフラグ領域に高確率&時短フラグをセーブする。次いで、ステップ S 9 5 6 で停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（高確率）をセーブし、ステップ S 9 5 7 で時短変動回数領域をリセットしてリターンする。

このようにして、大当たり終了後に高確率となるモードに移行する処理が行われる。

【0 2 5 9】

以上のように、大当たり終了後に高確率となるモードに移行するごとく、大当たり終了のタイミングなどでモードが切り換わるので、そのことを含めてコマンドについて説明する。

主要なコマンドのうち、確率情報コマンドがある。これは、確率変動判定フラグに対応して準備されるもので（ステップ S 9 3 4 参照）、そのときの確率状態を反映するフラグである。

確率情報フラグには、「確変か否か」だけでなく、「時短中か否か」という情報も含んでいる。すなわち、遊技機の状態として「低確率・時短なし」、「低確率・時短あり」、「高確率・時短あり」、「高確率・時短なし」の 4 種類があるので、確率情報フラグはこれらの状態も含んでおり、各状態の変化するタイミングで遊技制御装置 1 0 0 から同コマンドを送信している。

具体的な送信タイミングとしては、ステップ S 9 3 4 ～ステップ S 9 3 5 であり、大当たりのエンディングが終わりとなる瞬間となる。本実施例ではステップ S 9 3 3 を通った時は「低確率・時短あり（所謂 1 0 0 回転の時短中を指す）」を表す確率情報、ステップ S 9 3 8 を通った時は「高確率・時短あり（所謂確変中）」の確率情報コマンドを送信している。

また、大当たり開始が確定した瞬間のステップ S 7 7 5 ～ステップ S 7 7 6（低確率時の確率情報コマンド）と、1 0 0 回転の時短が終了した時のステップ S 7 9 1 ～ステップ S 7 9 2（時短終了時の確率情報コマンド）において、共に「低確率・時短なし」の確率情報コマンドが送信される。

【0 2 6 0】

また、その他のコマンドの送信として、特図保留数コマンドがある。これは、始動入賞に伴う特図保留が発生した場合に、保留の数、特図 1 又は特図 2 の区別などの保留に関す

る情報を伝えるコマンドである。

例えば、ステップS 3 9 2、ステップS 3 9 3、ステップS 4 0 5等では飾り特図保留数コマンドの準備を行っており、ステップS 6 9 3、S 6 9 6でも飾り特図保留数コマンドの準備を行うなどして、その後のコマンド設定処理（ステップS 4 0 6等）でコマンドが設定されて、送信されることになる。

なお、飾り特図（表示装置4 1で表示される特図）に対応するものが飾り特図保留数コマンドであるが、後述の図1 6 2以降の動作説明のタイミングチャートでは、煩雑になるので、単に「特図保留数コマンド」として表記している。

また、後述の図1 6 2以降のタイミングチャートでは、特図保留数コマンドは図柄変動開始後に送信されるタイミングに見えるが、これは表示装置4 1の画面に表示するタイミングの設定上、そのように描いているものであり、球が始動入賞口2 5、2 6に入賞した時にも特図保留数コマンドは送信される。すなわち、特図保留数コマンドは先読みコマンドの前に、遊技制御装置1 0 0から演出制御装置3 0 0へ送っているが、先読みコマンドの後ろであっても構わない。

なお、特図保留数コマンドを単独で送信するのではなく、例えば特図保留数コマンドと先読みコマンドとを一体化したコマンドを作成して送信する構成にしてもよい。

球の始動入賞口2 5、2 6への入賞時には保留数が加算されるし、変動開始時には減算されるので、図1 6 2以降に描かれているのは減る時のコマンド（特図保留数コマンド）ということになる。もちろん、先読み保留情報で使う値は先に送られるもの（特図保留数コマンド）で、入賞時に保留数が増えたときの値（情報）である。

【0 2 6 1】

〔特図普段処理移行設定処理3〕

次に、上述の大当たり終了処理における特図普段処理移行設定処理3（ステップS 9 3 7）の詳細について図6 4により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップS 9 6 1で処理番号として「0」（特図普段処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップS 9 6 2で特図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「0」）をセーブする。次いで、ステップS 9 6 3で大当たりの終了に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブする。

ここでの大当たりの終了に関する信号としては、大当たり1信号をOFF、大当たり3信号をOFFがある。

【0 2 6 2】

次いで、ステップS 9 6 4で大当たりの終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする。ここでの大当たりの終了に関する信号としては、以下のものがある。

- ・条件装置作動中信号をOFF
- ・役物連続作動装置作動中信号をOFF
- ・特別図柄1当り信号又は特別図柄2当り信号をOFF

次いで、ステップS 9 6 5で確率変動判定フラグ領域をリセットし、ステップS 9 6 6でラウンドLEDポインタ領域をリセットし、ステップS 9 6 7で大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブし、さらにステップS 9 6 8で特殊演出情報（設定用）領域をリセットしてリターンする。

【0 2 6 3】

次に、普図ゲーム処理に関するフローチャートの説明に移るが、ここでは、ステップ番号として「ステップB」を用いて説明する。

〔普図ゲーム処理〕

まず、上述のタイマ割込み処理における普図ゲーム処理（ステップS 7 9）の詳細について図6 5により説明する。

普図ゲーム処理では、ゲートスイッチ1 2 2の入力の監視と、普図変動表示ゲームに関する処理全体の制御、普図の表示の設定等を行う。

まず、ゲートスイッチ1 2 2からの入力を監視するゲートスイッチ監視処理（ステップB 1）を行う。なお、ゲートスイッチ監視処理（ステップB 1）の詳細については後述す

10

20

30

40

50

る。

次に、第2始動口スイッチ121からの入力を監視する普電入賞スイッチ監視処理（ステップB2）を行う。なお、普電入賞スイッチ監視処理（ステップB2）の詳細については後述する。

【0264】

次に、普図ゲーム処理タイマが既にタイムアップしたか、又は普図ゲーム処理タイマを更新（－1）して、当該ゲーム処理タイマがタイムアップしたか否かをチェックして（ステップB3）、普図ゲーム処理タイマがタイムアップした（ステップB4；YES）と判定すると、普図ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する普図ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定する処理（ステップB5）を行って、当該テーブルを用いて普図ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する処理（ステップB6）を行う。

10

そして、分岐処理終了後のリターンアドレスをスタック領域に退避させる処理（ステップB7）を行った後、ゲーム処理番号に応じてゲーム分岐処理（ステップB8）を行う。

【0265】

ステップB8にて、ゲーム処理番号が「0」の場合は、普図変動表示ゲームの変動開始を監視し、普図変動表示ゲームの変動開始の設定や演出の設定や、普図変動中処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図普段処理（ステップB9）を行う。

なお、普図普段処理（ステップB9）の詳細については後述する。

また、ステップB8にて、ゲーム処理番号が「1」の場合は、普図表示中処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図変動中処理（ステップB10）を行う。

20

なお、普図変動中処理（ステップB10）の詳細については後述する。

また、ステップB8にて、ゲーム処理番号が「2」の場合は、普図変動表示ゲームの結果が当たりであれば、普通変動入賞装置37がサポート中であるか否かに応じた普電開放時間の設定や、普図当たり中処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図表示中処理（ステップB11）を行う。

なお、普図表示中処理（ステップB11）の詳細については後述する。

【0266】

また、ステップB8にて、ゲーム処理番号が「3」の場合は、普図当たり中処理の継続、或いは普電残存球処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図当たり中処理（ステップB12）を行う。

30

なお、普図当たり中処理（ステップB12）の詳細については後述する。

また、ステップB8にて、ゲーム処理番号が「4」の場合は、普図当たり終了処理を行うために必要な情報の設定等を行う普電残存球処理（ステップB13）を行う。

なお、普電残存球処理（ステップB13）の詳細については後述する。

また、ステップB8にて、ゲーム処理番号が「5」の場合は、普図普段処理（ステップB9）を行うために必要な情報の設定等を行う普図当たり終了処理（ステップB14）を行う。

なお、普図当たり終了処理（ステップB14）の詳細については後述する。

その後、普図表示器（一括表示装置35）による普通図柄の変動を制御するための各種テーブルを準備した後（ステップB15）、普図表示器（一括表示装置35）による普通図柄の変動の制御に係る図柄変動制御処理（ステップB16）を行って、普図ゲーム処理を終了する。

40

【0267】

一方、ステップB4にて、普図ゲーム処理タイマがタイムアップしていない（ステップB4；NO）と判定すると、処理をステップB15に移行して、それ以降の処理を行う。

【0268】

〔ゲートスイッチ監視処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理におけるゲートスイッチ監視処理（ステップB1）の詳細について図66により説明する。

50

ゲートスイッチ監視処理では、まず、ゲートスイッチ122に入力があるか否かをチェックする(ステップB21)。そして、ゲートスイッチ122に入力があると(ステップB22; YES)判定すると、普図保留数を取得して当該普図保留数が上限値(例えば、4)未満か否かをチェックして(ステップB23)、普図保留数が上限値未満である(ステップB24; YES)と判定すると、普図保留数を更新(+1)する処理(ステップB25)を行う。

【0269】

その後、更新後の普図保留数に対応する乱数セーブ領域のアドレスを算出する処理(ステップB26)を行った後、取得した当り乱数をRWMの乱数セーブ領域にセーブする処理(ステップB27)を行って、ゲートスイッチ監視処理を終了する。

10

また、ステップB22にて、ゲートスイッチ122に入力がないと判定されるか(ステップB22; NO)、或いは、ステップB24にて、普図保留数が上限値未満でない(ステップB24; NO)と判定された場合にも(ステップB24; NO)ゲートスイッチ監視処理を終了する。

【0270】

〔普電入賞スイッチ監視処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普電入賞スイッチ監視処理(ステップB2)の詳細について図67により説明する。

普電入賞スイッチ監視処理では、まず、普図変動表示ゲームが当り状態となって普通変動入賞装置26が所定回数(例えば、3回)の開放動作を実行中であるか(普図当り中か)否かをチェックする(ステップB31)。そして、普図当り中である(ステップB32; YES)と判定すると、第2始動口スイッチ121に入力があるか否かをチェックして(ステップB33)、第2始動口スイッチ121に入力がある(ステップB34; YES)と判定すると、普電カウンタのカウント数を更新(+1)する処理(ステップB35)を行う。

20

【0271】

次に、更新後の普電カウンタのカウント数が上限値(例えば、9)に達したか否かをチェックして(ステップB36)、カウント数が上限値に達した(ステップB37; YES)と判定すると、普図当り中処理制御ポインタ領域に当り終了の値「4」をセーブする(ステップB38)。その後、普図ゲーム処理タイマを「0」クリアして(ステップB39)、普電入賞スイッチ監視処理を終了する。

30

即ち、普図の当り状態中に上限値以上の普電入賞があった場合は、その時点で普図当り中処理制御ポインタに当り終了を設定し、以下に説明する普図当り中処理で普図の当り状態が途中で終了するようにする。

【0272】

また、ステップB32にて、普図当り中でないと判定されるか(ステップB32; NO)、或いは、ステップB34にて、第2始動口スイッチ121に入力がないと判定されるか(ステップB34; NO)、或いは、ステップB37にて、カウント数が上限値に達していないと判定された場合にも(ステップB37; NO)、普電入賞スイッチ監視処理を終了する。

【0273】

〔普図普段処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普図普段処理(ステップB9)の詳細について図68により説明する。

普図普段処理では、まず、普図保留数が「0」であるか否かをチェックして(ステップB41)、普図保留数が「0」である(ステップB42; YES)と判定すると、ステップB70に移行して、普図普段処理移行設定処理1を行った後、普図普段処理を終了する。普図普段処理移行設定処理1は、次回に普図普段処理を繰り返すための処理を行うもので、詳細は後述する。

40

【0274】

一方、ステップB42にて、普図保留数が0でない(ステップB42; NO)と判定す

50

ると、ステップB 4 3に進んで、普図変動表示ゲームにて当たり結果となる確率が通常よりも高くされた高確率状態となっている（つまり、普図高確率時）か否かを判定する。

ここで、普図高確率時（普通変動入賞装置26がサポート中）でない（ステップB 4 3；NO）と判定すると、普図変動表示ゲームにて当たり結果となる確率が高確率状態となっていないことから、乱数セーブ領域から当たり乱数をロードして準備し（ステップB 4 4）、普図低確率時の判定値を設定する（ステップB 4 5）を行う。

その後、当たり乱数の値が判定値と一致しているか否かをチェックして（ステップB 4 6）、当たり乱数の値が判定値と一致していない（ステップB 4 7；NO）と判定すると、当たりフラグ領域にはずれ情報をセーブした後（ステップB 4 8）、普図停止図柄にはずれ時の停止図柄番号を設定する処理（ステップB 4 9）を行う。その後、処理をステップB 5 0に移行して、乱数セーブ領域を「0」クリアする処理（ステップB 5 0）を行う。

10

【0275】

一方、ステップB 4 7にて、当たり乱数の値が判定値と一致している（ステップB 4 7；YES）と判定すると、当たりフラグ領域に当たり情報をセーブした後（ステップB 5 1）、普図停止図柄に当たり時の停止図柄番号を設定する処理（ステップB 5 2）を行う。その後、処理をステップB 5 0に移行して、乱数セーブ領域を「0」クリアする処理（ステップB 5 0）を行う。

また、ステップB 4 3にて普図高確率時である（ステップB 4 3；YES）と判定すると、普図変動表示ゲームにて当たり結果となる確率が高確率状態となっていることから、乱数セーブ領域から当たり乱数をロードして準備し（ステップB 5 3）、普図高確率時の下限判定値を設定する処理（ステップB 5 4）を行う。

20

その後、当たり乱数の値が下限判定値未満であるか否かをチェックして（ステップB 5 5）、当たり乱数の値が下限判定値未満でない（ステップB 5 6；NO）と判定すると、普図高確率時の上限判定値を設定する処理（ステップB 5 7）を行う。

そして、当たり乱数の値が上限判定値より大きいかな否かをチェックして（ステップB 5 8）、当たり乱数の値が上限判定値より大きくない（ステップB 5 9；NO）と判定すると、処理をステップB 5 1に移行して、当たりフラグに当たり情報をセーブした後（ステップB 5 1）、普図停止図柄に当たり時の停止図柄番号を設定する処理（ステップB 5 2）を行い、その後、処理をステップB 5 0に移行して、乱数セーブ領域を「0」クリアする処理（ステップB 5 0）を行う。

30

【0276】

また、ステップB 5 6にて、当たり乱数の値が下限判定値未満であると判定されるか（ステップB 5 6；YES）、或いは、ステップB 5 9にて、当たり乱数の値が上限判定値より大きいと判定された場合にも（ステップB 5 9；YES）、処理をステップB 4 8に移行して、当たりフラグ領域にはずれ情報をセーブした後（ステップB 4 8）、普図停止図柄にはずれ時の停止図柄番号を設定する処理（ステップB 4 9）を行い、その後、処理をステップB 5 0に移行する。

【0277】

さて、上記ステップB 4 9やステップB 5 2を介して処理をステップB 5 0に進めた場合には、乱数セーブ領域を0クリアする処理（ステップB 5 0）を行った後、次いで、普図停止図柄領域に停止図柄番号をセーブし（ステップB 6 0）、普図停止図柄番号に対応する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップB 6 1）。

40

続けて、当たり乱数セーブ領域をシフトする処理（ステップB 6 2）を行って、シフト後の空き領域を「0」クリアする処理（ステップB 6 3）を行った後、普図保留数を更新（－1）する処理（ステップB 6 4）を行う。

すなわち、最も古い普図保留1に関する普図変動表示ゲームが実行されることに伴い、普図保留1以降に保留となっている普図保留2～4の順位を1つつ繰り上げる処理を行うことになる。この処理により、当たり乱数セーブ領域の普図保留2用から普図保留4用の値（例えば、当たり乱数）が、当たり乱数セーブ領域の普図保留1用から普図保留3用に移動することとなる。そして、当たり乱数セーブ領域の普図保留4用の値がクリアされて、普図

50

保留数が1デクリメントされる。

【0278】

次いで、普通変動入賞装置26がサポート中（普電サポート中）であるか否かを判定する処理（ステップB65）を行い、普電サポート中である（ステップB65；YES）と判定すると、普電サポート時の普図の変動時間（例えば、1秒）を設定する処理（ステップB66）を行う。次いで、ステップB67に進み、ステップB66にて設定された普電サポートがある場合の普図の変動時間を普図ゲーム処理タイマにセーブして（ステップB67）、ステップS68に進む。

一方、ステップB65にて、普通サポート中でない（ステップB65；NO）と判定した場合には、ステップB69に分岐して普電サポートなし時の普図の変動時間（例えば、10秒）を設定する処理（ステップB69）を行い、その後、ステップB67に進んで、ステップB69にて設定された普電サポートなしの場合の普図の変動時間を普図ゲーム処理タイマにセーブする。

そして、ステップB67の処理を経た後は、普図変動中処理に移行するための普図変動中処理移行設定処理（ステップB68）を行って当該普図普段処理を終了する。

【0279】

〔普図普段処理移行設定処理1〕

次に、上述の普図普段処理における普図普段処理移行設定処理1（ステップB70）の詳細について図69により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB81で処理番号として「0」（普図普段処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップB82で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「0」）をセーブする。次いで、ステップB83で普電不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブしてリターンする。これにより、次回に普図普段処理に移行する。

【0280】

〔普図変動中処理移行設定処理〕

次に、上述の普図普段処理における普図変動中処理移行設定処理（ステップB68）の詳細について図70により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB91で処理番号として「1」（普図変動中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップB92で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「1」）をセーブする。次いで、ステップB93で普図変動開始に関する信号（例えば、普通図柄1変動中信号をON）を試験信号出力データ領域にセーブし、ステップB94で普図変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブする。次いで、ステップB95で普図変動制御タイマ領域に変動タイマ初期値（例えば、200ms）をセーブしてリターンする。これにより、次回に普図変動中処理に移行する。

【0281】

〔普図変動中処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普図変動中処理（ステップB10）の詳細について図71により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB101で普図表示中処理移行設定処理を行う。これは、普図表示中処理に移行するための設定を行うもので、詳細は後述する。この処理を経ると、リターンする。

【0282】

〔普図表示中処理移行設定処理〕

次に、上述の普図変動中処理における普図表示中処理移行設定処理（ステップB101）の詳細について図72により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB111で処理番号として「2」（普図表示中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップB112で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「2」）をセーブする。次いで、ステップB113で普図表示時間を設定（例えば、600ms）する。次いで、ステップB114で普図ゲーム処理タイマ領域に普図

10

20

30

40

50

表示時間をセーブし、ステップB 1 1 5で普図変動終了に関する信号（例えば、普通図柄1変動中信号をOFF）を試験信号出力データ領域にセーブする。次いで、ステップB 1 1 6で普図変動制御タイマ領域に停止フラグをセーブしてリターンする。これにより、次回に普図表示中処理に移行する。

【0283】

〔普図表示中処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普図表示中処理（ステップB 1 1）の詳細について図73により説明する。

普図表示中処理では、まず、普図普段処理にて設定された当りフラグをロードして（ステップB 1 2 1）、当りフラグ領域をクリアする処理（ステップB 1 2 2）を行う。

10

次に、ロードされた当りフラグが当りか否かをチェックして（ステップB 1 2 3）、当りフラグが当りでない（ステップB 1 2 4；NO）と判定すると、ステップB 1 2 5に分岐して普図普段処理移行設定処理1（図69で説明）を行い、普図表示中処理を終了する。

【0284】

一方、ステップB 1 2 4にて、当りフラグが当りである（ステップB 1 2 4；YES）と判定すると、普電サポート中かを判定する処理（ステップB 1 2 6）を行う。

普電サポート中である（ステップB 1 2 6；YES）と判定すると、普通変動入賞装置26がサポート中である場合の普電開放時間（例えば、1.7秒）を設定する処理（ステップB 1 2 7）を行った後、普通変動入賞装置26がサポート中である場合の当り開始ポイントを設定する処理（ステップB 1 2 8）を行う。すなわち、普通変動入賞装置26がサポート中である場合には、普通変動入賞装置26の開放回数が2回以上の複数回となるように当り開始ポイント（例えば、当り開始ポイント「0」～「4」等があるが、ここでは「0」とする）を設定する。続けて、普図当り中処理制御ポイント領域に当り開始ポイントをセーブする（ステップB 1 2 9）。

20

次いで、ステップB 1 2 7にて設定された普電開放時間（例えば、1.7秒）を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブした後（ステップB 1 3 0）、普図当り中処理移行設定処理（ステップB 1 3 1）を行う。これは、普図当り中処理に移行するための設定を行うもので、詳細は後述する。この処理を経ると、リターンする。

【0285】

30

一方、ステップB 1 2 6で普電サポート中でない（NO）と判定すると、ステップB 1 3 2に分岐して、普通変動入賞装置26がサポートなし時の普電開放時間（例えば、0.3秒）を設定する処理を行った後、普通変動入賞装置26がサポートなし時の当り開始ポイントとして「4」を設定する処理（ステップB 1 3 3）を行う。当り開始ポイント＝「4」に設定されると、普通変動入賞装置26の開放回数が1回となる。その後、ステップB 1 2 9に移行する。

このルートでステップB 1 2 9に移行した場合、普図当り中処理制御ポイント領域に当り開始ポイント（この場合は「4」となる）をセーブした後、ステップB 1 3 0ではステップB 1 3 2にて設定された普電開放時間（例えば、0.3秒）を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブし、ステップB 1 3 1で普図当り中処理移行設定処理を行ってリターンする。

40

【0286】

〔普図当り中処理移行設定処理〕

次に、上述の普図表示中処理における普図当り中処理移行設定処理（ステップB 1 3 1）の詳細について図74により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB 1 4 1で処理番号として「3」（普図当り中処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップB 1 4 2で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「3」）をセーブする。次いで、ステップB 1 4 3で普図当りの開始に関する信号（例えば、普通図柄1当り信号をON）と普電作動開始に関する信号（例えば、普通電動役物1作動中信号をON）を試験信号出力データ領域にセーブする。次いで、ステッ

50

プ B 1 4 4 で普電ソレノイド出力データ領域に ON データをセーブし、ステップ B 1 4 5 で普電カウント数をリセットする、次いで、ステップ B 1 4 6 で普電不正入賞数をリセットし、ステップ B 1 4 7 で普電不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブしてリターンする。これにより、次回は普図当り中処理に移行する。

【0287】

〔普図当り中処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普図当り中処理（ステップ B 1 2）の詳細について図 7 5 により説明する。

普図当り中処理では、まず、普図当り中処理制御ポインタをロードして準備した後（ステップ B 1 5 1）、ロードされた普図当り中処理制御ポインタが当り終了の値（例えば、
「4」等）であるか否かをチェックして（ステップ B 1 5 2）、当り終了の値でない（ステップ B 1 5 3；NO）と判定すると、普図当り中処理制御ポインタ領域を更新（+1）する処理（ステップ B 1 5 4）を行う。

10

次に、普電作動移行設定処理（ステップ B 1 5 5）を行う。ここでは、普電の作動を制御することが行われる。その後、リターンする。

また、ステップ B 1 5 3 にて、当り終了の値であると判定された場合には（ステップ B 1 5 3；YES）、ステップ B 1 5 4 における普図当り中処理制御ポインタを更新（+1）する処理を行わずに、処理をステップ B 1 5 5 に移行して、それ以降の処理を行う。

【0288】

〔普電作動移行設定処理〕

20

次に、上述の普図当り中処理における普電作動移行設定処理（ステップ B 1 5 5）の詳細について図 7 6 により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップ B 1 6 1 で制御ポインタによる分岐を行う。ここでは、ステップ B 1 5 1 でロードして準備された制御ポインタの値に応じて分岐する。具体的には、ステップ B 1 6 1 で制御ポインタが「0」若しくは「2」の場合には、ステップ B 1 6 2 に分岐してウエイト時間（例えば、800ms）を設定し、ステップ B 1 6 3 で普図ゲーム処理タイマ領域にウエイト時間をセーブし、続くステップ B 1 6 4 で普電ソレノイド出力データ領域に OFF でデータをセーブした後、リターンする。これにより、普通変動入賞装置 2 6 の開放後の閉塞時間が上記ウエイト時間となり、その期間は普通変動入賞装置 2 6 が閉塞することになる。

30

【0289】

一方、ステップ B 1 6 1 で制御ポインタが「1」若しくは「3」の場合には、ステップ B 1 6 5 に分岐して普電サポート時の普電開放時間（例えば、1700ms）を設定し、ステップ B 1 6 6 で普図ゲーム処理タイマ領域に普電開放時間をセーブし、続くステップ B 1 6 7 で普電ソレノイド出力データ領域に ON でデータをセーブした後、リターンする。これにより、普通変動入賞装置 2 6 の開放時間が上記普電開放時間となり、その期間は普通変動入賞装置 2 6 が開放することになる。

また、ステップ B 1 6 1 で制御ポインタが「4」の場合には、ステップ B 1 6 8 に分岐して処理番号として「4」を設定し、ステップ B 1 6 9 で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「4」）をセーブする。次いで、ステップ B 1 7 0 で普電残存球処理時間（例えば、600ms）を設定し、ステップ S 1 7 1 で普図ゲーム処理タイマ領域に普電残存球処理時間をセーブし、続いてステップ B 1 7 2 で普電ソレノイド出力データ領域に OFF データをセーブしてリターンする。したがって、制御ポインタが「4」のときは、普電開放制御を終了して、次の普電残存球処理を行うために必要な情報が設定されることになる。

40

【0290】

〔普電残存球処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普電残存球処理（ステップ B 1 3）の詳細について図 7 7 により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップ B 1 8 1 で普図当り終了処理移行設定処理を行う。こ

50

れは、普図当り終了処理に移行するための設定を行うもので、詳細は後述する。この処理を経ると、リターンする。

【0291】

〔普図当り終了処理移行設定処理〕

次に、上述の普電残存球処理における普図当り終了処理移行設定処理（ステップB181）の詳細について図78により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB191で処理番号として「5」（普図当り終了処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップB192で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「5」）をセーブする。次いで、ステップB193で普図エンディング時間を設定（例えば、100ms）し、ステップB194で普図ゲーム処理タイマ領域にエンディング時間をセーブし、ステップB195で普電作動終了に関する信号（例えば、普通電動役物1作動中信号をOFF）を試験信号出力データ領域にセーブする。次いで、ステップB196で普電カウント数をリセットし、ステップB197で普図当り中処理制御ポインタ領域をリセットしてリターンする。これにより、次回は普図当り終了処理に移行する。

10

【0292】

〔普図当り終了処理〕

次に、上述の普図ゲーム処理における普図当り終了処理（ステップB14）の詳細について図79により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB201で普図普段処理移行設定処理2を行う。これは、普図普段処理移行設定処理2に移行するための設定を行うもので、詳細は後述する。この処理を経ると、リターンする。

20

【0293】

〔普図普段処理移行設定処理2〕

次に、上述の普図当り終了処理における普図普段処理移行設定処理2（ステップB201）の詳細について図80により説明する。

ルーチンが開始すると、ステップB211で処理番号として「0」（普図普段処理に係る処理番号に相当）を設定し、ステップB212で普図ゲーム処理番号領域に処理番号（ここでは「0」）をセーブする。次いで、ステップB213で普図当りの終了に関する信号（例えば、普通図柄1当り信号をOFF）を試験信号出力データ領域にセーブする。次いで、ステップB214で普電不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブしてリターンする。これにより、次回は普図普段処理に移行する。

30

【0294】

以上で、普図ゲーム処理に関するフローチャートを説明したので、次に、上述のタイマ割込み処理におけるステップS80以降のサブルーチンの説明に移る。

ここでは、ステップ番号として「ステップC」を用いて説明する。

〔セグメントLED編集処理〕

まず、上述のタイマ割込み処理におけるセグメントLED編集処理（ステップS80）の詳細について図81により説明する。

セグメントLED編集処理は一括表示装置35（図2、4、5）に設けられたセグメントLEDに関する処理を行うものであり、一括表示装置35は前述したように、普図の表示や特図の表示、さらには特図や普図の始動記憶の保留表示（特図保留表示、普図保留表示）や、遊技状態の表示を行うようになっている。

40

これらの表示は、例えばLEDを発光源とする複数の表示器（例えば、1個のランプや7セグメント表示器）によって行われる構成である。より具体的には、例えば特図1保留表示器、特図2保留表示器、普図保留表示器、第1遊技状態表示部、第2遊技状態表示部、エラー表示部、ラウンド表示部などの機能を有するセグメントLEDで構成され、それらの駆動に関する設定等を行うのがセグメントLED編集処理である。

【0295】

セグメントLED編集処理では、まず、表示制御タイマを更新（+1）する処理（ステ

50

ップC 1)を行う。

その後、表示制御タイマが出力ONタイミングであるか否かをチェックして（ステップC 2）、出力ONタイミングである（ステップC 3；YES）と判定すると、点滅制御ポインタとして点灯ポインタを設定する処理（ステップC 4）を行った後、処理をステップC 5に移行する。

一方、ステップC 3にて出力ONタイミングでない（ステップC 3；NO）と判定すると、ステップC 6に分岐して点滅制御ポインタとして消灯ポインタを設定する処理（ステップC 6）を行った後、処理をステップC 5に移行する。

ここで、出力ONタイミングであるか否かの判定とは、特定のビットの状態を監視し、この監視するビットが「1」であれば出力ONタイミングであると判定する一方、監視するビットが「0」であれば出力ONタイミングでないと判定するものである。

10

特に、本実施例では表示制御タイマのビット5が「1」のとき、出力ONタイミングであると判定する。このとき、例えば128msの点滅になるように設定される。

【0296】

上記ステップC 4あるいはステップC 6からステップC 5に移行すると、ステップC 5では、普図保留数と、ステップC 4若しくはステップC 6にて設定された点滅制御ポインタに対応する表示データを取得した後、取得した表示データをセグメント領域（例えば普図保留表示器のセグメント領域）にセーブする。その後、特図1保留数に対応する表示データを取得した後、取得した表示データをセグメント領域（例えば、特図1保留表示器のセグメント領域）にセーブする（ステップC 7）。

20

続けて、特図2保留数に対応する表示データを取得した後、取得した表示データをセグメント領域（例えば、特図2保留表示器のセグメント領域）にセーブする（ステップC 8）。

【0297】

次に、ラウンドLEDポインタに対応する表示データを取得した後、取得した表示データをセグメント領域（例えば、ラウンド表示部のセグメント領域）にセーブする（ステップC 9）。

続けて、遊技状態表示番号に対応する表示データを取得した後、取得した表示データをセグメント領域（例えば、第1遊技状態表示部若しくは第2遊技状態表示部のセグメント領域）にセーブする（ステップC 10）。

30

【0298】

次に、停電復旧時に大当りの確率状態が高確率状態となっていることの報知に係る高確率報知フラグをチェックして（ステップC 11）、高確率を報知するタイミングでない（ステップC 12；NO）と判定すると、高確率報知LEDのOFFデータをセグメント領域（例えば、エラー表示部のセグメント領域）にセーブして（ステップC 13）、セグメントLED編集処理を終了する。

一方、ステップC 12にて、高確率を報知するタイミングである（ステップC 12；YES）と判定すると、ステップC 13をスキップして、セグメントLED編集処理を終了する。

【0299】

40

〔磁石不正監視処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における磁石不正監視処理（ステップS 81）の詳細について図82により説明する。

磁石不正監視処理は、磁気センサスイッチ125からの検出信号をチェックして異常がないか判定して不正報知の開始や終了の設定等を行うものである。

磁石不正監視処理では、まず、磁気センサスイッチ125から出力されて第2入力ポート162（入力ポート2）に取り込まれる磁気センサ検出信号ビットをチェックして（ステップC 21）、磁気センサ検出信号の入力がない（ステップC 22；NO）と判定すると、磁石不正監視タイマをクリアする（ステップC 23）。

その後、磁石不正の報知時間を規定する磁石不正報知タイマが既にタイムアップしたか

50

、又は磁石不正報知タイマを更新（－１）した後、当該タイマがタイムアップしたか否かをチェックする（ステップＣ２４）。磁石不正報知タイマがタイムアップしたか否かの判定結果において、タイムアップしていない（ステップＣ２５；ＮＯ）と判定された場合には、リターンしてルーチンを繰り返す。

ルーチンの繰り返しにより、磁石不正報知タイマがタイムアップしたか否かの判定結果において、タイムアップした（ステップＣ２５；ＹＥＳ）と判定された場合には、磁石不正報知終了コマンド（ＡＣＴＩＯＮ）を準備し（ステップＣ２６）、磁石不正フラグとして磁石不正解除フラグを設定する処理（ステップＣ２７）を行った後、処理をステップＣ３４に移行して、以降の処理を行う。この場合、ルーチンを繰り返しても、不正が発生していない正常な状態であるため、不正の報知は行われていない。すなわち、磁石不正報知タイマが常にタイムアップした状態である。

10

【０３００】

一方、磁石を用いた不正が行われ、ステップＣ２２にて、磁気センサ検出信号の入力がある（ステップＣ２２；ＹＥＳ）と判定すると、磁石不正監視タイマを更新（＋１）した後、当該タイマがタイムアップしたか否かをチェックして（ステップＣ２８）、タイムアップしていない（ステップＣ２９；ＮＯ）と判定すると、処理をステップＣ２４に分岐して、それ以降の処理を行う。なお、上記磁石不正監視タイマがタイムアップしたか否かの判定では、監視タイマ＝８でタイムアップと判断する。すなわち、磁気センサ検出信号の入力が８回割込みして連続で行われることで、タイムアップと判断される。これは、磁気センサスイッチ１２５のセンシングが４ｍｓであり、３２ｍｓで不正発生と判断するため、８回割込みして磁気センサ検出信号のＯＮ入力があれば、不正と判定できるからである。

20

そのため、磁気センサ検出信号の入力が一定期間、即ち、所定回数（例えば、８割込み）連続して行われることで、ステップＣ２９にて、磁石不正監視タイマがタイムアップした（ステップＣ２９；ＹＥＳ）と判定すると、磁石不正監視タイマをクリアし（ステップＣ３０）、続いて、磁石不正報知タイマ初期値（例えば、６００００ｍｓ）を磁石不正報知タイマ領域にセーブする（ステップＣ３１）。

【０３０１】

次いで、磁石不正報知コマンド（ＡＣＴＩＯＮ）を準備し（ステップＣ３２）、磁石不正フラグとして磁石不正発生フラグを設定した後（ステップＣ３３）、設定した磁石不正フラグを磁石不正フラグ領域の値と比較する（ステップＣ３４）。設定した磁石不正フラグが磁石不正フラグ領域の値と一致していなければ（ステップＣ３５；ＮＯ）、新たに磁石不正が発生したと判断してステップＣ３６に進み、設定した磁石不正フラグを磁石不正フラグ領域にセーブする。その後、コマンド設定処理を行い（ステップＣ３７）、リターンする。

30

したがって、このときは磁気センサスイッチ１２５からの検出信号の連続したＯＮ入力により、不正報知が行われることになる。すなわち、不正報知の開始が行われる。不正開始の報知は、前述したように、磁気センサ検出信号のＯＮ入力が３２ｍｓ継続したときに開始（つまり、不正報知コマンドが発生）する。

【０３０２】

40

一方、設定した磁石不正フラグが磁石不正フラグ領域の値と一致していると（ステップＣ３５；ＹＥＳ）、磁気センサスイッチ１２５からの検出信号に変化が生じないため、一旦設定されたコマンドの更新は行わずにリターンする。このときは、同じ磁石不正が継続している場合である。

なお、その後、不正が無くなると、ステップＣ２２で磁気センサスイッチ１２５からの検出信号のＯＮ入力がなく、ステップＣ２２でＮＯに分岐してステップＣ２３以降の処理に進むことになる。このとき、ステップＣ３７で不正報知終了コマンドの設定が行われる。

【０３０３】

また、磁気センサ検出信号の入力が一定期間、即ち、所定回数（例えば、８割込み）連

50

続して行われなかった場合には、磁石不正の発生がまだ確定していないことになり（不正報知中の再発生を含む）、ステップC 2 9にて、磁石不正監視タイマがタイムアップしていない（ステップC 2 9；NO）と判定された後、処理をステップC 2 4に移行して、それ以降の処理が行われる。

したがって、不正報知終了コマンドについては、不正報知コマンドの開始から磁石不正報知タイマ初期値（6 0 0 0 0 m s）から、更に6 0 0 0 0 m sが経過した時点で、不正報知終了コマンドが設定されることになる。すなわち、磁気センサスイッチ1 2 5からの検出信号のON中と、同信号がOFFしてから約6 0 0 0 0 m s（6 0 秒間）は不正の報知が行われ、同信号がONしている限り、不正報知を続けることになる。

まとめると、磁気センサスイッチ1 2 5からの検出信号がONになると、その3 2 m s後に、不正発生状態と判断して不正報知コマンドが設定され、磁気センサスイッチ1 2 5からの検出信号ON中は3 2 m s毎に磁石不正監視タイマがタイムアップして初期値に戻り、磁気センサスイッチ1 2 5からの検出信号がOFFすると、その時点から約6 0 0 0 0 m s（6 0 秒間）は不正報知が継続し、6 0 0 0 0 m s後に不正発生状態が解除されて、不正報知終了コマンドが設定される。

【0 3 0 4】

〔外部情報編集処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における外部情報編集処理（ステップS 8 2）の詳細について図8 3、図8 4により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップC 4 1固有情報信号編集処理を行う。これは、主基板の固有情報（固有ID）を取得するものであり、詳細は後述する。

次いで、ステップC 4 2でセキュリティ信号制御タイマが既にタイムアップ又は「-1」更新後にタイムアップしたかどうかをチェックする。セキュリティ信号制御タイマは、不正や遊技機エラー状態を一定時間毎にチェックしているものである。チェック結果はステップC 4 3で判別し、NOであればステップC 4 4に進んで固有情報出力要求済みか否かを判定する。ここでの固有情報とは、主基板の固有情報、つまり固有IDのことである。

ステップC 4 4で固有情報出力要求済みでなければ、ステップC 4 5に進んで電源投入での固有情報信号の出力要求フラグをセットし、ステップC 4 6で電源投入での固有情報信号の出力要求済みフラグをセットする。これにより、パチンコ機1の電源投入時（例えば、開店時）において固有ID（主基板の固有情報）が外部に出力されることになる。ステップC 4 6を経ると、ステップC 4 7でセキュリティ信号ONの出力データを設定した後、ステップC 4 8に進む。

【0 3 0 5】

また、ステップC 4 4で既に固有情報出力要求済みであれば、ステップC 4 5、4 6をジャンプしてステップC 4 7に進む。

一方、ステップC 4 3でセキュリティ信号制御タイマが既にタイムアップ又は「-1」更新後にタイムアップしていれば、ステップC 4 9に分岐して電源投入での固有情報信号の出力要求済みフラグをクリアし、ステップC 5 0でセキュリティ信号OFFの出力データを設定した後、ステップC 4 8に移行する。すなわち、セキュリティ信号制御タイマが既にタイムアップしていれば、セキュリティに関連する情報の外部出力の設定は行なわれない。

【0 3 0 6】

次いで、ステップC 4 8、5 1、5 2で、磁石不正発生中か、大入賞口不正発生中か、普電不正発生中かをそれぞれ判別する。何れか1つ以上の不正が発生していれば、ステップC 5 3に進んでセキュリティ信号ONの出力データを設定し、さらにステップC 5 4で遊技機エラー状態信号ONの出力データを設定する。

これにより、不正や遊技機エラー状態が外部に出力されることになる。一方、ステップC 4 8でNO、ステップC 5 1でNO、ステップC 5 2でNOのとき、すなわち、ステップC 4 8、5 1、5 2で全てNOのときは、ステップC 5 2からステップC 5 5に分岐し

て遊技機エラー状態信号OFFの出力データを設定する。

【0307】

ステップC54あるいはステップC55を経ると、次いで、ステップC56に進み、扉又は枠の開放中か否かを判別する。ここで、扉とはガラス枠5のことで、扉の開放はガラス枠開放検出スイッチ211によって検出される。また、枠とは前面枠4のことで、枠の開放は前面枠開放検出スイッチ212によって検出される。

扉又は枠の開放中であれば、ステップC57に進んで固有情報出力要求済みか否かを判定し、NO（要求済みでない）であれば、ステップC58で扉・枠開放での固有情報信号の出力要求フラグをセットし、ステップC59で扉・枠開放での固有情報信号の出力要求済みフラグをセットした後、ステップC60に進む。したがって、このときはパチンコ機1のガラス枠5又は前面枠4が開放されたとき（例えば、不正な開放も含む）に、固有ID（主基板の固有情報）が外部に出力されることになる。

10

【0308】

ステップC59又はステップC57からステップC60に進むと、ステップC60で扉・枠開放信号ONの出力データを設定し、ステップC61で遊技機エラー状態信号ONの出力データを設定してステップC62に進む。これは、扉又は枠の開放というイベントが発生したときに、エラー信号を外部に出力するためである。

一方、ステップC56でNOのとき、つまり扉又は枠の開放中でなければ、扉又は枠の開放というイベントが発生しないので、そのような出力データの設定は行う必要がないので、ステップC63に分岐して扉・枠開放での固有情報信号の出力要求済みフラグをクリアし、ステップC64で扉・枠開放信号OFFの出力データを設定してステップC62に進む。

20

【0309】

ステップC62では、大当たり動作中か否かを判定し、大当たり動作中であれば、ステップC65で固有情報出力要求済みか否かを判定し、NO（要求済みでない）であれば、ステップC66で大当たりでの固有情報信号の出力要求フラグをセットし、ステップC67で大当たりでの固有情報信号の出力要求済みフラグをセットした後、ステップC68に進む。したがって、このときはパチンコ機1の大当たりが発生したときに、固有ID（主基板の固有情報）が外部に出力されることになる。

一方、ステップC65で大当たり時に固有情報出力要求済みであれば、ステップC66、67をジャンプしてステップC68に進む。

30

ステップC68では、大当たり1信号ONの出力データを設定し、その後、ステップC69に進んで始動口信号編集処理を行い、続くステップC70で図柄確定回数信号編集処理を行なってリターンする。これは、始動入賞があった場合に外部に出力する信号の編集や特図の図柄確定などにつき外部に出力する信号の編集を行うものである。

一方、ステップC62で大当たり動作中でないとき（NO）には、ステップC71に分岐して大当たりでの固有情報信号の出力要求フラグをクリアし、ステップC72で大当たり1信号OFFの出力データを設定した後、ステップC69に進む。したがって、大当たりが発生しないときは、固有ID（主基板の固有情報）の外部への出力はない。

【0310】

40

〔固有情報信号編集処理〕

次に、上述の外部情報編集処理における固有情報信号編集処理（ステップC41）の詳細について図85により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップC81でシリアル通信中かどうかを判別する。これは、遊技制御装置100が管理装置140（又はカードユニット551を含めてもよい）とシリアル通信が実行中かどうかを判断するもので、シリアル通信中であれば、今回はリターンする。シリアル通信中でなければ、ステップC82以降の処理を実行する。なお、遊技制御装置100と管理装置140との間は単方向通信であり、遊技制御装置100から管理装置140への信号伝送のみ許容されている。したがって、シリアル通信中か否かの判定は、遊技制御装置100内のシリアル送信バッファが通信中であるかを

50

チェックして行う。

シリアル通信中でない場合、ステップC 8 2で固有情報信号の出力要求フラグがセットされているかをチェックし、ステップC 8 3でNO（出力要求フラグがセットなし）であれば、ルーチンを終了してリターンする。一方、ステップC 8 3でYES（出力要求フラグがセットあり）であれば、ステップC 8 4に進んで、固有情報信号の出力要求フラグをクリアする。

ここで、固有情報信号の出力要求フラグは「電源投入時のセキュリティ信号」、「扉・枠開放信号」、「大当たり1信号」に対応して独立にセットされる。複数同時に成立している場合には、優先順位を設けて1つずつ対応して処理する。したがって、一度に全部の出力要求フラグをクリアするのではない。

次いで、ステップC 8 5でCPU固有情報取得処理を行う。これは、固有情報を取得する処理で、詳細は後述する。ステップC 8 5を経ると、リターンする。

【0311】

〔CPU固有情報取得処理〕

次に、上述の固有情報信号編集処理におけるCPU固有情報取得処理（ステップC 8 5）の詳細について図86により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップC 9 1でスタートコードを遊技制御装置100内のシリアル送信バッファに書き込む。シリアル通信の開始であることを受け側である管理装置140に特定させるためのコードである。次いで、ステップC 9 2で取得はチップコード（主基板固有ID）のみかどうかを判別し、取得がチップコードのみであればステップC 9 7にジャンプして、チップコード識別コードをシリアル送信バッファに書き込み、ステップC 9 8で個体識別情報（固有ID）としてのチップコードを読み出し、シリアル送信バッファに書き込み、リターンする。これにより、固有IDが取得されて管理装置140に出力されることになる。

【0312】

一方、ステップC 9 2で取得がチップコードのみでなければ、ステップC 9 3に進んでメーカコード識別コードをシリアル送信バッファに書き込むとともに、ステップC 9 4でメーカコードを読み出してシリアル送信バッファに書き込む。次いで、ステップC 9 5で製品コード識別コードをシリアル送信バッファに書き込むとともに、ステップC 9 6で製品コードを読み出してシリアル送信バッファに書き込み、その後、ステップC 9 7に進む。これにより、メーカコード及び製品コードが取得されて管理装置140に出力されることになる。したがって、ステップC 9 2で取得がチップコードのみでない場合には、メーカコード、製品コード、チップコードが順次取得されて、管理装置140に出力されることになる。

【0313】

このように、遊技制御装置100に予め備わっているシリアル転送（送信）機能を利用することで、改めて転送（送信）処理をプログラム（例えば、遊技プログラム）で用意する必要がなくなるので、プログラム構成が効率化される。

また、パラレル転送（送信）に比べて、配線の本数が少なくなるのでコスト減になる。

なお、上記のようにシリアル通信で遊技制御装置100から管理装置140へ固有IDなどを送信する例に限らず、例えばパラレル通信で送信するようにしてもよい。

【0314】

〔始動口信号編集処理〕

次に、上述の外部情報編集処理における始動口信号編集処理（ステップC 6 9）の詳細について図87により説明する。

始動口信号編集処理は、第1始動口スイッチ120や第2始動口スイッチ121の入力があった場合に、各々の入力について共通して行われる処理である。

ルーチンが開始すると、まず、始動口信号出力制御タイマが「0」でなければ、更新（－1）する処理（ステップC 1 0 1）を行う。なお、始動口信号出力制御タイマの最小値は、0に設定されている。

10

20

30

40

50

次いで、タイマ割込みが行われる毎に所定時間（例えば、4 ms）ずつ減算されていく始動口信号出力制御タイマがタイムアップか否かをチェックする（ステップC102）。始動口信号出力制御タイマがタイムアップである（ステップC103；YES）と判定すると、始動口信号出力回数が0であるか否かをチェックする（ステップC104）。

【0315】

ここで、始動口信号出力回数が0でない（ステップC105；NO）と判定すると、始動口信号出力回数を更新（-1）した後（ステップC106）、始動口信号出力制御タイマ領域に始動口信号出力制御タイマ初期値（例えば、192 ms）をセーブする（ステップC107）。

ここで、始動口信号出力制御タイマ初期値としては、始動口信号のオン状態（例えば、10
ハイレベル）の時間（例えば、128 ms）とオフ状態（例えば、ロウレベル）の時間（例えば、64 ms）を加算した時間（例えば、192 ms）をセーブする。

これは、始動口信号がオン状態（ハイレベル）になると同時に、初期値例えば、128 msに設定された始動口信号出力制御タイマがデクリメント（更新（-1））を開始し、始動口信号のオン状態の時間（128 ms）を過ぎて始動口信号がオフ状態（ロウレベル）になっても、その後も始動口信号出力制御タイマはデクリメントしていき、始動口信号のオフ状態になった後の経過時間（64 ms）が経過した時点で、始動口信号出力制御タイマがタイムアップ（「0」）になるというタイミング構成になっているからである。

次いで、始動口信号のONデータを設定する処理（ステップC108）を行う。その後、ステップC108にてONに設定された始動口信号を外部情報出力データ領域にセーブする処理（ステップC109）を行って、始動口信号編集処理を終了する。20

また、ステップC105にて、始動口信号出力回数が0である（ステップC105；YES）と判定すると、ステップC110に分岐して始動口信号のOFFデータを設定する処理を行い、その後、ステップC109に進み、OFFに設定された始動口信号を外部情報出力データ領域にセーブする処理を行って、始動口信号編集処理を終了する。

【0316】

一方、ステップC103で始動口信号出力制御タイマがタイムアップでない（ステップC103；NO）と判定すると、ステップC111に分岐して始動口信号出力制御タイマの値が所定時間（例えば、64 ms）以上であるか否かに応じて始動口信号出力制御タイマが出力ON区間中であるか否かをチェックする。30

そして、始動口信号出力制御タイマが出力ON区間中である（ステップC112；YES）と判定すると、ステップC108に進んで、始動口信号のONデータを設定する処理（ステップC108）を行い、その後、ONに設定された始動口信号を外部情報出力データ領域にセーブする処理（ステップC109）を行って、始動口信号編集処理を終了する。

また、始動口信号出力制御タイマが出力ON区間中でない（ステップC112；NO）と判定すると、ステップC110に進んで、始動口信号のOFFデータを設定する処理を行い、その後、ステップC109に進み、OFFに設定された始動口信号を外部情報出力データ領域にセーブする処理を行って、始動口信号編集処理を終了する。

【0317】

〔図柄確定回数信号編集処理〕

次に、上述の外部情報編集処理における図柄確定回数信号編集処理（ステップC90）の詳細について図88により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップC121で図柄確定回数信号のOFFデータを設定し、ステップC122で図柄確定回数信号制御タイマが既にタイムアップ又は（-1）更新後にタイムアップしたか否かをチェックする。これは、特図の図柄確定につき、一定時間が経過後に図柄を確定させて、外部に信号を出力することから、その時間経過を上記タイマでカウントしているものである。

ステップC122の判定結果はステップC123で判定し、図柄確定回数信号制御タイマがタイムアップしていなければ（NO）、ステップC124に進んで、図柄確定回数信50

号のONデータを設定し、ステップC 1 2 5に進む。ステップC 1 2 5では、先のステップC 1 2 4で設定した図柄確定回数信号（この場合はONデータ）を外部情報出力データ領域にセーブしてリターンする。

【0318】

そして、ルーチンを繰り返し、ステップC 1 2 3で図柄確定回数信号制御タイマがタイムアップした（YES）と判定すると、ステップC 1 2 5にジャンプし、先のステップC 1 2 1で設定した図柄確定回数信号（この場合はOFFデータ）を外部情報出力データ領域にセーブしてリターンする。

このようにして、特図の図柄が一定時間後に確定して、それが外部情報として出力されることになる。

10

【0319】

〔コマンド設定処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理中に実行される各コマンド設定処理の詳細について図89により説明する。

コマンド設定処理では、まず、バッファの書き込む場所を規定するライトカウンタを更新する処理（ステップC 1 3 1）を行う。ライトカウンタは「0」から「31」の範囲で（+1）更新される。

続けて、ライトカウンタに対応するコマンド送信領域（MODE）に、コマンドをセーブする（ステップC 1 3 2）。これは、2バイトのコマンドのうちの上位1バイトのコマンドが（MODE）に対応するので、それをセーブするものである。

20

その後、ライトカウンタに対応するコマンド送信領域（ACTION）に、コマンドをセーブする（ステップC 1 3 3）。これは、2バイトのコマンドのうちの下位1バイトのコマンドが（ACTION）に対応するので、それをセーブするものである。ステップC 1 3 3を経ると、リターンする。

このようにして、ライトカウンタに対応するコマンド送信領域（MODE）に2バイトのコマンドのうちの上位1バイトのコマンドがセーブされ、コマンド送信領域（ACTION）に下位1バイトのコマンドがセーブされる。

【0320】

〔図柄変動制御処理〕

次に、上述の特図ゲーム処理のステップS 3 6 7、S 3 6 9や普図ゲーム処理のステップB 1 6における図柄変動制御処理の詳細について図90により説明する。

30

このルーチンが開始されると、まずステップC 1 4 1で対象の図柄の変動制御フラグ（下記の（イ）から読みだす）が変動中か否かをチェックする。

ここで、予め準備されている変動制御テーブル上に定義されている情報は、以下の通りである。

- （イ）変動制御フラグ領域のアドレス
- （ロ）図柄表示テーブル(変動用)のアドレス
- （ハ）図柄表示テーブル(停止用)のアドレス

また、図柄表示テーブル(変動用)上に定義されている情報は、以下の通りである。

- （ニ）変動図柄番号領域のアドレス
- （ホ）表示データ(変動図柄番号の数分ある)
- （ヘ）セグメント領域のアドレス

40

さらに、図柄表示テーブル(停止用)上に定義されている情報は、以下の通りである。

- （ト）停止図柄番号領域のアドレス
- （チ）表示データ(停止図柄番号の数分ある)
- （リ）セグメント領域のアドレス

【0321】

ステップC 1 4 1のチェック結果はステップC 1 4 2で判定し、変動中であれば（YES）、ステップC 1 4 3に進んで、対象の図柄に対応する図柄表示テーブル（変動用）（上記の（ロ））を取得する。次いで、ステップC 1 4 4で対象の変動タイマを（-1）更

50

新し、タイムアップしたか否かをチェックする。ステップC 1 4 4のチェック結果はステップC 1 4 5で判定し、タイムアップしていなければ（NO）、ステップC 1 4 8にジャンプして、表示図柄ポインタとして対象の変動図柄番号領域の値をロードする。次いで、ステップC 1 5 1で表示図柄ポインタに対応する表示データ（上記の（ホ）、（チ））を取得し、続くステップC 1 5 2に進み、取得した表示データを対象のセグメント領域（上記の（ヘ）、（リ））にセーブして、ルーチンを終了する。

したがって、このときは対象の図柄の変動タイマがタイムアップしないので、変動用の図柄番号に対応する図柄の表示データが対象のセグメント領域にセーブされて、ルーチンが繰り返されることになる。

【0322】

10

一方、上記ステップC 1 4 5で対象の変動タイマがタイムアップしたと判定（YES）すると、ステップC 1 4 6に進んで、図柄変動制御タイマ初期値（例えば、200ms）を対象の変動タイマ領域にセーブする。次いで、ステップC 1 4 7で対象の変動図柄番号（上記の（ニ））を更新した後、ステップC 1 4 8に進み、表示図柄ポインタとして対象の変動図柄番号領域の値をロードし、ステップC 1 5 1で表示図柄ポインタに対応する表示データを取得し、取得した表示データを対象のセグメント領域にセーブ（ステップC 1 5 2）してルーチンを終了する。

したがって、このときは対象の図柄の変動タイマがタイムアップしたことにより、タイマ初期値がセーブされて、変動図柄番号が更新され、図柄の表示データが対象のセグメント領域にセーブされることになる。

20

【0323】

一方、上記ステップC 1 4 2で対象の図柄の変動制御フラグが変動中でなく停止中であれば（NO）、ステップC 1 4 9に分岐して、対象の図柄に対応する図柄表示テーブル（停止用）（上記の（ハ））を取得し、次いで、ステップC 1 5 0で表示図柄ポインタとして対象の停止図柄番号領域の値をロードした後、ステップC 1 5 1に進んで、表示図柄ポインタに対応する表示データを取得し、取得した表示データを対象のセグメント領域にセーブ（ステップC 1 5 2）してルーチンを終了する。

したがって、このときは対象の図柄の変動制御フラグが変動中から停止したことにより、停止用の図柄表示データが対象のセグメント領域にセーブされることになる。

30

【0324】

〔振り分け処理〕

次に、上述の後半変動パターン設定処理における振り分け処理（ステップS 6 5 0）や変動パターン設定処理における振り分け処理（ステップS 6 7 2）の詳細について図91により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップC 1 6 1で対象の選択テーブル（変動グループ選択テーブル）の先頭のデータが振り分けなしコードか否かをチェックする。

ここで、選択テーブルは少なくとも一の変動パターングループと対応付けて所定の振り分け値を記憶しており、例えば振り分けの必要がなければ、振り分けなしのコードが先頭に規定されている。

【0325】

40

選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしのコードである（ステップC 1 6 2；YES）と判定すると、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップC 1 6 8）、振り分け処理を終了する。

一方、ステップC 1 6 2にて、選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしのコードではない（ステップC 1 6 2；NO）と判定すると、対象の変動パターン乱数（例えば、変動パターン乱数2）を選択値としてロードした後（ステップC 1 6 3）、選択テーブルに最初に規定されている一の振り分け値を取得する（ステップC 1 6 4）。

続けて、ステップC 1 6 3にてロードされた選択値（例えば、変動パターン乱数2の値）からステップC 1 6 4にて取得された振り分け値を減算して新たな選択値を算出した後（ステップC 1 6 5）、当該算出された新たな選択値が「0」よりも小さいか否かを判定

50

する（ステップC 1 6 6）。

【0 3 2 6】

ここで、新たな選択値が「0」よりも小さくない（ステップC 1 6 6；NO）と判定すると、次の振り分け値のアドレスに更新した後（ステップC 1 6 7）、処理をステップC 1 6 4に戻ってループを繰り返す。

すなわち、ステップC 1 6 4にて、選択テーブルに次に規定されている振り分け値を取得した後、ステップC 1 6 6において判定済みの新たな選択値を選択値として振り分け値を減算することで、新たな選択値を算出する（ステップC 1 6 5）。そして、算出された新たな選択値が「0」よりも小さいか否かを判定する（ステップC 1 6 6）。

上記の処理をステップC 1 6 6にて、新たな選択値が「0」よりも小さい（ステップC 1 6 6；YES）と判定するまでループを繰り返して実行する。これにより、選択テーブルに規定されている少なくとも一の後半変動パターングループの中から何れか一の後半変動パターングループを選択する。

そして、ステップC 1 6 6にて、新たな選択値が「0」よりも小さい（ステップC 1 6 6；YES）と判定すると、処理をステップC 1 6 8に移行して、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップC 1 6 8）、振り分け処理を終了する。

【0 3 2 7】

このように、例えば変動パターン乱数2（リーチ変動詳細態様決定用乱数）変動パターン1で振り分けられた後半変動パターングループの中から更に詳細な1つを選ぶために使われる。例えば、ノーマルリーチ系のグループの中から、当り図柄から－1コマずれた図柄で、はずれ停止するノーマルリーチパターンや、－2コマずれ、＋1コマずれ、・・・等の具体的な演出パターンを選びだす。これは、特図を送るコマ数で変動時間が変わってくるからである。また他には、例えばSP1－A（スペシャル1－A）リーチ系で当たる場合に、普通に図柄が揃うパターンや、一旦はずれたと見せかけて再変動して揃うパターン（いわゆる救済演出と称する）（当然、再変動する方が変動時間が長くなる）等、いろいろな態様がある。

したがって、この振り分け処理を実行することにより、選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしのコードではない場合には、選択テーブルに記憶されている振り分け値及び当該判定に係る選択値に基づいて、新たな選択値を算出し、新たな選択値が所定値「0」未満であるか否かを判定する処理を繰り返すことで、複数の変動パターングループのうち、何れか一の変動パターングループを速やかに設定することができるようにしている。

【0 3 2 8】

〔2バイト振り分け処理〕

次に、上述の後半変動パターン設定処理における2バイト振り分け処理（ステップS 6 4 7）の詳細について図9 2により説明する。

2バイト振り分け処理は、変動パターン乱数1に基づいて、はずれ変動パターン選択テーブルや大当り変動パターン選択テーブル等の変動グループ選択テーブルから特図変動表示ゲームの後半変動パターングループを選択するための処理である。

特に、乱数の大きさが2バイトであるときの処理であり、2バイトのデータとしては、例えば「0」から「4 9 9 9 9」までである。

このルーチンが開始されると、まずステップC 1 7 1で対象の選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしコードか否かをチェックする。

ここで、選択テーブルは少なくとも一の変動パターングループと対応付けて所定の振り分け値を記憶しており、例えば振り分けの必要がなければ、振り分けなしのコードが先頭に規定されている。

【0 3 2 9】

選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしのコードである（ステップC 1 7 2；YES）と判定すると、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップC 1 7 8）、2バイト振り分け処理を終了する。

一方、ステップC 1 7 2にて、選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしのコードで

10

20

30

40

50

はない（ステップC172；NO）と判定すると、対象の変動パターン乱数（例えば、変動パターン乱数1）を選択値としてロードした後（ステップC173）、選択テーブルに最初に規定されている一の振り分け値を取得する（ステップC174）。

続けて、ステップC173にてロードされた選択値（例えば、変動パターン乱数1の値）からステップC174にて取得された振り分け値を減算して新たな選択値を算出した後（ステップC175）、当該算出された新たな選択値が「0」よりも小さいか否かを判定する（ステップC176）。

【0330】

ここで、新たな選択値が「0」よりも小さくない（ステップC176；NO）と判定すると、次の振り分け値のアドレスに更新した後（ステップC177）、処理をステップC174に戻ってループを繰り返す。

10

すなわち、ステップC174にて、選択テーブルに次に規定されている振り分け値を取得した後、ステップC176において判定済みの新たな選択値を選択値として振り分け値を減算することで、新たな選択値を算出する（ステップC175）。そして、算出された新たな選択値が「0」よりも小さいか否かを判定する（ステップC176）。

上記の処理をステップC176にて、新たな選択値が「0」よりも小さい（ステップC176；YES）と判定するまでループを繰り返して実行する。これにより、選択テーブルに規定されている少なくとも一の後半変動パターングループの中から何れか一の後半変動パターングループを選択する。

そして、ステップC176にて、新たな選択値が「0」よりも小さい（ステップC176；YES）と判定すると、処理をステップC178に移行して、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップC178）、2バイト振り分け処理を終了する。

20

【0331】

このように、例えば変動パターン乱数1（リーチ変動態様決定用乱数）は、特図変動表示ゲームにてリーチ状態を発生させるか否かの決定、及び、当該リーチ状態が発生する場合の特図変動表示ゲームにおけるリーチ変動態様の決定に係るものであり、上記の選択テーブルは、はずれ変動パターン選択テーブルや大当たり変動パターン選択テーブル等の変動グループ選択テーブルに相当するものである。

そして、はずれ変動パターン選択テーブルや大当たり変動パターン選択テーブル等の変動グループ選択テーブルは、特図変動表示ゲームにおけるリーチ状態の発生の有無や当該リーチ状態が発生する場合の特図変動表示ゲームにおけるリーチの種類（リーチ変動態様）に応じて、複数種類の後半変動パターングループが規定されており、当該変動グループ選択テーブルを記憶するROM101Bは、特図変動表示ゲームにおける第1特図、第2特図（識別情報）の変動態様として、リーチ状態の発生しないリーチなし変動態様並びに複数種類のリーチ変動態様の各々の設定に係る複数の変動振り分け情報（後半変動パターングループ）とそれぞれの振り分け値とを所定の順序で対応付けて記憶している。

30

したがって、この2バイト振り分け処理を実行することにより、選択テーブルの先頭のデータが振り分けなしのコードではない場合には、選択テーブルに記憶されている振り分け値及び当該判定に係る選択値に基づいて、新たな選択値を算出し、新たな選択値が所定値「0」未満であるか否かを判定する処理を繰り返すことで、複数の変動パターングループのうち、何れか一の変動パターングループを速やかに設定することができるようになっている。

40

【0332】

次に、演出制御装置300の制御について、図93乃至図160により説明する。

ここでは、ステップ番号として「ステップD」を用いて説明する。なお、演出制御装置300が制御する特図は表示装置41に表示される演出用の特図であり、以下の演出制御装置300の制御処理の説明における特図は、この演出用の特図（本特図ではない飾り図柄）を意味する。

【0333】

50

〔パワーオンリセット処理〕

まず、図 9 3 により、演出制御装置 3 0 0 のパワーオンリセット処理を説明する。

このパワーオンリセット処理は、パチンコ機 1 の電源供給が開始された時点で開始する。

。

パチンコ機 1 の電源供給が開始すると、まずステップ D 1 で割込みを禁止し、次にステップ D 2 で CPU 3 1 1 の初期設定を行い、次にステップ D 3 で VDP 3 1 2 の初期設定を行い、次にステップ D 4 で割込みを許可し、次いでステップ D 5 のメイン処理を開始する。メイン処理を開始すると、電源遮断（停電含む）までこのメイン処理を実行する。

【0 3 3 4】

〔メイン処理〕

次に、上述のパワーオンリセット処理におけるメイン処理（ステップ D 5）を図 9 4 により説明する。

メイン処理を開始すると、まずステップ D 1 1 で無線モジュール 3 6 0 を初期化する無線モジュール初期化処理を実行し、ステップ D 1 2 乃至 D 1 6 を順次実行した後、ステップ D 1 7 に進む。なお、本例は異なるパチンコ機におけるサブ基板間（この場合、演出制御装置間、以下場合により、単にサブ間という。）の通信を無線通信で行う例としているが、無線通信に限定されるものではなく、有線通信でもよい。

【0 3 3 5】

ステップ D 1 2 では、VDP 3 1 2 のレジスタのベースアドレスを設定する。これは、CPU 3 1 1 の種類やその設定によりアドレス空間が異なるので、ベースとなるアドレスを設定し、そこからの差分を基に各種指定を行うためである。

ステップ D 1 3 では、表示用データ生成を許可する。これは、表示回路 6 0 8 が VRAM 6 0 6 , 6 0 7 へアクセスを行い、表示データを生成するのを許可する処理である。

ステップ D 1 4 では、乱数シードを設定する。これは、例えばsrand関数を用いて擬似乱数の発生系列を設定する処理である。ここで、srand関数に与える引数としては、0（ゼロ）などの固定値を使用してもよいし、遊技機毎に異なるようにCPU等のID値などを基に作成した値を使用してもよい。

【0 3 3 6】

ステップ D 1 5 では、端末IDを設定する。これは、例えば設定SW 3 7 1 の設定に基づいて台毎（即ち遊技機毎）のIDを設定する処理である。設定する端末IDとしては、無線モジュール 3 6 0 の個別ID等を使用してもよいが、設定SW等により手動で設定を行った方が島内における遊技機の位置情報を特定し易く、遊技場ホール内の台番号に割り振るのも容易である。即ち、無線モジュールのIDでは、遊技機の設置時に小さい順に並べる等しなければ、その数値の大小から位置情報を特定することが困難であるが、設定SW等により手動で設定を行う構成であれば、例えば設置されている位置の順にこの端末IDの値を設定すれば、この端末IDの値から設置された位置情報を特定することが容易である。ただし、無線モジュールのID等から端末IDを設定する方法は、人の手を煩わせず自動で設定できるという利点がある。一方、設定SWによる端末IDの設定は、人の操作により台毎に異なる番号を設定する必要があるため、遊技機導入時など忙しい時には不可能になる虞がある。また、通信モジュールのIDを使用する場合は設定SWが不要なためコストアップにもならない利点がある。このように有利不利があるため、結局はサブ基板間通信で行いたい演出によってこの端末IDの設定方法を選ぶ必要がある。本例では、島内の左端の遊技機から順次予告キャラクタを各遊技機の表示装置 4 1 に登場させるといった演出（即ち、島内における遊技機の並び（左からID 1、ID 2、ID 3、… ID 10 というように）を特定する必要のある演出）を実現できるようにするため、台の位置情報を特定し易い、設定SWによる設定方法を例として挙げている。なお、この端末IDは、サブ基板間通信において、送信先や送信元を識別するなどのために設けられる。

【0 3 3 7】

ステップ D 1 6 では、演出用フラグ領域（後述する各種のフラグとして使う記憶領域）の初期設定を行う。

10

20

30

40

50

次にステップD 1 7に進むと、ステップD 1 7乃至D 2 4を実行し、ステップD 2 5に進む。

ステップD 1 7では、乱数更新処理を実行する。これは、例えばrand関数を用いてメイン処理の制御周期毎に最低1回は擬似乱数の更新を行う処理である。rand関数は再計算が行われる度に指定の発生系列に基づいて乱数を発生するので、関数を実行するだけでよい。なお、主基板（遊技制御装置100）のように+1ずつ更新する乱数を使ってもよい。

【0338】

ステップD 1 8では、受信コマンドチェック処理（後述する）を実行する。

ステップD 1 9では、コマンドタイムアウト判定処理（後述する）を実行する。

ステップD 2 0では、サブ間送信開始処理を実行する。これは、サブ間コマンド送信の要求があった場合にサブ間送信割込みを許可したりする処理である。なお、演出によっては直ぐにコマンドを送りたくない場合もあるので時間調整も行う（詳細後述する）。

ステップD 2 1では、サブ間受信タスク処理を実行する。これは、受信したサブ間コマンドの解析を主に行う処理である（詳細後述する）。

ステップD 2 2では、サブ間ack応答タスク処理を実行する。これは、他台にack（返信）を要求した場合の監視を行う処理である（詳細後述する）。

【0339】

ステップD 2 3では、サブ間演出設定処理を実行する。これは、受信したサブ間コマンドに対応する演出の制御を行う処理である（詳細後述する）。

ステップD 2 4では、演出表示編集処理を実行する。これは、VDP 3 1 2に表示装置41での描画内容を指示するための各種コマンドとそのパラメータの設定を行う処理である（詳細後述する）。なお、この演出表示編集処理ではコマンドがテーブル状に設定され、こうして設定されたコマンドは後述するステップD 2 8（画面描画を指示）でVDP 3 1 2に順次送信される。

【0340】

ステップD 2 5に進むと、フレーム切替タイミングであるか判定し、フレーム切替タイミングであればステップD 2 6乃至D 3 2を順次実行し、フレーム切替タイミングでなければ、このステップD 2 5を繰り返す。ここで、フレーム切替タイミングは、Vblank割込み（Vシンク割込みともいう）の周期（例えば1/60秒）を基に作成された処理周期（例えば1/30秒 33.333ms）に相当する時間的間隔で到来するタイミングである。このステップD 2 5の処理によって、これより後の処理（ステップD 2 6乃至D 3 2、及びその後のステップD 1 7乃至D 2 4）は、このフレーム切替タイミングで上記処理周期毎に実行される。なお、演出内容と同期する必要のある時間管理は、このフレーム単位（即ち、上記処理周期単位）で行われる。上記処理周期が、1/30秒の場合、例えば3フレームでは100msになる。このことは、主基板（遊技制御装置）がタイマ割込み周期の4ms単位で時間値管理しているのと同様である。

【0341】

ステップD 2 6では、ウォッチドッグタイマをクリアする。

ステップD 2 7では、圧縮展開要求があるなら展開実行を指示する。これは、動画は圧縮されてキャラROM（画像ROM 3 2 2）に格納されているので、動画を再生する場合に、展開しつつ再生することをVDP 3 1 2に指示する処理である。（詳細後述する）。

ステップD 2 8では、VDP 3 1 2に画面描画を指示する。

ステップD 2 9では、演出ボタン入力処理を実行する。これは、演出ボタン9が有効時に押された場合の編集を行う処理である。なお、演出ボタンは高速でオンオフしないので、ボタンの入力を感じ取る処理はこの処理内で行ってもよいし、図示していない短周期のタイマ割込み内で行ってもよい。

【0342】

ステップD 3 0では、サウンド制御処理を実行する（詳細後述する）。

ステップD 3 1では、各種LED等を制御するための装飾制御処理を実行する。

ステップD 3 2では、各種モータやS O L（ソレノイド）を制御するためのモータ／S O L制御処理を実行する。

なお、ステップD 3 0乃至D 3 2の制御処理は、画面の演出に合わせるため、動作の切り替えが処理周期単位で実行されるこれらのステップ内で行っているが、これら制御処理で生成又は設定された信号やデータ（特に各種L E Dやモータを駆動制御する信号等）を実際にポートに出力する処理は、図示していない短周期のタイマ割込み内で行われる。ただし、各種デバイスの制御に特化したI Cを使用している場合は、シリアル通信等で指示するだけで、タイマ割込みで信号等の出力を行わない場合もある。

【0 3 4 3】

〔コマンド受信割込み処理〕

次に、コマンド受信割込み処理について図9 5により説明する。このコマンド受信割込み処理は、遊技制御装置1 0 0（主基板）から送信されるコマンドを演出制御装置（サブ基板）で受信するための処理であり、当該コマンドを構成するデータが正常な範囲に入っているかをチェックする内容も含まれている。

なお本例の場合、この主基板とサブ基板の通信が、ストロブ信号（以下、場合によりS T B信号と表記する）を用いたパラレル通信によって行われる場合を例に挙げて説明する。

このコマンド受信割込み処理は、遊技制御装置1 0 0（主基板）の制御処理で説明したストロブ信号がオンして演出制御装置3 0 0（サブ基板）においてコマンド受信割込みが発生することによって開始される。即ち、主基板から出力される前記ストロブ信号は、サブ基板のC P U 3 1 1の割込み端子（図示省略）にも入力されており、この割込み端子に入力されている前記ストロブ信号がオンすることによってこのコマンド受信割込みが発生する。ここで、このコマンド受信割込みは、前述したVブランク割込みよりも、割込みの優先順位が高い。また、上記コマンド受信割込みは上述したように不定期に発生するが、主基板がコマンドを連続で送信する時には、その送信間隔（例えば4 m s e c）に対応してサブ基板での上記コマンド受信割込みの発生間隔も同じ間隔（例えば4 m s e c）になる。

また、主基板からのコマンドは、M O D Eのデータ（1バイト）とA C T I O Nのデータ（1バイト）とを含む構成となっており、これらが順次送信される。以下では、コマンドを構成するこのようなデータを、コマンドのデータ或いはコマンドデータという。

【0 3 4 4】

このルーチンが開始されると、まずステップD 4 1で受信監視タイマを停止し、次にステップD 4 2でポート入力のS T B信号はオフか否か判定し、オフならばステップD 5 9でM O D E受信フラグに「N G」をセットした後にリターン（このルーチン終了）し、オフでないならば（即ちオンならば）ステップD 4 3でこの時点で入力されている主基板からのコマンドを入力する（読み込む）。なお、8ビットのパラレル通信であるため、ステップD 4 3では、一度に1バイト（8ビット）のデータが入力される。

ここで、ステップD 4 2の判定結果は通常はN OになってステップD 4 3に進む。本ルーチンは前述したようにS T B信号がオンすることによって開始されるからである。但し、ノイズ等によってコマンド受信割込みが異常に発生した場合には、ポート入力のS T B信号がオフしていればステップD 4 2の判定結果はY E SになってステップD 5 9に進み、ノイズ等によって誤ってコマンド受信の処理（ステップD 4 3乃至D 5 8）が実行されることが回避される。

【0 3 4 5】

ステップD 4 3を経ると、ステップD 4 4において、ステップD 4 3で入力したコマンドデータがM O D E範囲のものか否か、当該データの値に基づいて判定し、M O D E範囲のものならステップD 4 5に進み、M O D E範囲のものでなければA C T I O N範囲であるとしてステップD 4 8に進む。なお、M O D E範囲とはM O D Eのデータとして設定し得る1バイト内の値の範囲であり、またA C T I O N範囲とはA C T I O Nのデータとして設定し得る1バイト内の値の範囲であり、予め決められている。

ステップD 4 5に進むと、ステップD 4 3で入力したコマンドデータを受信MODEとして格納し、次にステップD 4 6でMODE受信フラグに「OK」をセットし、次にステップD 4 7で受信監視タイマの値をゼロにリセットして当該受信開始タイマの計時動作をスタートし、その後リターンする。なお、上記ステップD 4 5で使用しているように、単に格納するというときは、後の制御処理に使用するために所定の記憶領域に読出し可能に記憶保存することを意味する（以下同様）。

【0 3 4 6】

ステップD 4 8に進むと、MODE受信フラグの値が「OK」であるか判定し、「OK」であればステップD 4 9でさらに受信監視タイマがタイムアウトしたか判定し、タイムアウトしていない場合にはステップD 5 0に進む。そして、ステップD 4 8でMODE受信フラグの値が「OK」でない場合と、ステップD 4 9でタイムアウトしている場合には、正常にコマンドを受信できなかったのでステップD 5 9でMODE受信フラグに「NG」をセットした後にリターンする。ステップD 4 8でMODE受信フラグの値が「OK」でない場合は、例えばACTION範囲のコマンドデータが受信されたのに、それに先だってMODE範囲のコマンドデータが受信されていないので異常である。また、ステップD 4 9でタイムアウトしている場合は、MODE範囲のコマンドデータが受信された時点から受信監視タイマで計時される規定の受信監視時間内に、ACTION範囲のコマンドデータが受信されないのが異常である。

【0 3 4 7】

ステップD 5 0に進むと、ステップD 4 3で入力したコマンドデータを受信ACTIONとして格納し、次にステップD 5 1でMODE受信フラグの値を「NG」にセットし、ステップD 5 2に進む。

ステップD 5 2では、コマンド受信カウンタの値が3 1より大きいか判定し、大きい場合には後述するコマンドバッファの容量を超えるのでリターンし、大きくない場合（コマンド受信カウンタ $\leq$ 3 1の場合）にはステップD 5 3に進む。なお、コマンド受信カウンタの値が0乃至3 1でステップD 5 3に進む構成としているが、0乃至3 1という値は後述するコマンドバッファの容量に対応する値であり、システム制御周期（前述の処理周期；例えば1 / 3 0秒）で主基板から送信される可能性のあるコマンド数以上になっていればよい。

【0 3 4 8】

ステップD 5 3に進むと、受信MODE、受信ACTIONに対応する演出動作を準備し、次いでステップD 5 4で受信コマンド範囲チェック処理（後述する）を実行し、その後ステップD 5 5に進む。

ステップD 5 5では、範囲チェックOKか否か判定し、OKでなければコマンド（受信MODE及び受信ACTION）を廃棄すべくリターンし、OKならばステップD 5 6乃至D 5 8を順次実行した後にリターンする。ここで、ステップD 5 5での範囲チェックの判定結果は、後述する受信コマンド範囲チェック処理においてコマンド範囲正常フラグがセットされていれば範囲チェックOK（ステップD 5 5がYes）となり、後述する受信コマンド範囲チェック処理においてコマンド範囲異常フラグがセットされていれば範囲チェックOKでない（ステップD 5 5がNo）となる。

【0 3 4 9】

ステップD 5 6では、受信MODEと受信ACTIONをコマンドバッファに格納する。コマンドバッファは、本例ではいわゆるリングバッファであり、規定の容量（記憶保持できるコマンド数）を有する。このコマンドバッファは、例えばCPU 3 1 1のRAM内の記憶領域によって構成される。

ステップD 5 7では、コマンド受信カウンタの値を1だけ増やす更新を行う。

ステップD 5 8では、コマンドバッファにデータを格納した（即ち、書き込んだ）ので、コマンド書込インデックスの値を0乃至3 1の範囲で1だけ増やす更新を行う。なお、コマンド書込インデックスはコマンドバッファの書込用ポインタであり、このコマンド書込インデックスの値を本例では0乃至3 1の範囲としているが、この範囲はコマンドバッ

10

20

30

40

50

ファの容量（この場合、32）に対応しており、既述したように、システム制御周期（前述の処理周期；例えば1／30秒）の1周期の間に主基板から送信される可能性のあるコマンド数以上になっていればよい。

【0350】

〔受信コマンド範囲チェック処理〕

次に、上述のコマンド受信割込み処理における受信コマンド範囲チェック処理（ステップD54）の詳細について図96により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD61で、ステップD46で格納された受信MODEの値が正常範囲か判定し、正常範囲でなければステップD67でコマンド範囲異常フラグをセットしてリターンし、正常範囲であればステップD62、D63を順次実行した後にステップD64に進む。MODEの値は、MODE範囲の値の全てが指令内容を定義されているわけではなく、定義されずに使用されていない値もあり、このような使用されていない値である場合には、ステップD61の判定で正常範囲でないと判定される。

【0351】

ステップD62では、ステップD46で格納された受信MODEの値に対応するACTIONの値としてあり得る値のうちの最小値（ACTION_min）を取得する。なお本願では、このように制御処理においてデータを「取得する」とは、ROM（本例の演出制御装置300ではPROM321）からデータを取り出すことを意味する。

ステップD63では、ステップD46で格納された受信MODEの値に対応するACTIONの値としてあり得る値のうちの最大値（ACTION_max）を取得する。

ステップD64に進むと、ステップD50で格納された受信ACTIONの値が、ステップD62で取得された最小値よりも小さいか判定し、小さい場合は異常であるのでステップD67に進み、小さくない場合にはステップD65に進む。

【0352】

ステップD65に進むと、ステップD50で格納された受信ACTIONの値が、ステップD63で取得された最大値よりも大きいかが判定し、大きい場合は異常であるのでステップD67に進み、小さくない場合にはステップD66に進む。

ステップD66に進む場合には、正常であるので、コマンド範囲正常フラグをセットしてリターンする。ステップD67に進む場合は、異常であるので、コマンド範囲異常フラグをセットしてリターンする。

【0353】

〔受信コマンドチェック処理〕

次に、上述のメイン処理における受信コマンドチェック処理（ステップD18）の詳細について図97により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD71でコマンド受信カウンタの値をコマンド受信数としてロードし、次にステップD72でコマンド受信数がゼロでないか判定し、ゼロでないならばステップD73乃至D75を順次実行した後にステップD76に進み、ゼロならばリターンする。なお本願では、上記ステップD71のように、制御処理においてデータを「ロードする」とは、RAM（本例の演出制御装置300ではCPU311内のRAM）からデータを取り出すことを意味する。

【0354】

ステップD73では、コマンド受信カウンタ領域の内容（即ち、コマンド受信カウンタの値）をコマンド受信数分だけ減算する。

なお、A：コマンド受信カウンタの値、B：コマンド受信数とすると、ステップD71の実行直後では「A=B」である。そして、ステップD73の実行直後では「A=A-B=0」となるのが通常の動きだが、本例の態様（主基板からのコマンドがストローブ信号を用いたパラレル通信の場合）では、演出制御装置は遊技制御装置（主基板）からのコマンド受信割込みを割込み禁止にせず最優先にしているので、ステップD71の処理からステップD73の処理の間にAの値が増えている可能性がある。よって、ステップD73の

処理を「 $A \leftarrow 0$ 」（即ち、コマンド受信カウンタの値をゼロとする処理）としてしまうとコマンドのカウントがずれてしまうので、ステップD73では「 $A - B$ 」という減算処理を行っている。ただし、主基板からのコマンドの送受信にシリアル通信を使用した場合は、割込み禁止にしてステップD71の処理からステップD73の処理の間にAの値が増えることがないようにすることによって、ステップD73の処理内容を「 $A \leftarrow 0$ 」としてもよい。

【0355】

ステップD74では、受信コマンドバッファ（ステップD56のコマンドバッファに相当、以下単にコマンドバッファという）の内容（即ち、読出用ポインタに対応するアドレスに記憶されているコマンドデータ）をコマンド領域（場合により、コマンド格納領域という）にコピーする。コマンド領域は、いわゆるFIFO形式（先入れ先出し形式）のバッファを構成する例えばCPU311のRAM内の記憶領域である。

10

ステップD75では、コマンドバッファのデータを読み出したので、コマンドバッファの読出用ポインタであるコマンド読出インデックスの値を0乃至31の範囲で1だけ増やす更新を行う。なお、ここでの0乃至31の範囲は、ステップD58で更新されるコマンド書込インデックスと同範囲になっていればよい。

【0356】

ステップD76に進むと、コマンド受信数分のコマンドをコピー完了したか否か（即ち、コマンド受信数分だけステップD74及びD75を繰り返し実行したか否か）を判定し、完了していなければステップD74に戻ってステップD74から処理を繰り返し、完了していればステップD77に進む。

20

【0357】

ステップD77に進むと、コマンド領域の内容（コマンド領域の未だ読み出されていないデータのうちの一番先に格納されたデータ、即ち、次に読み出すべきデータ）をロードし（即ち、読み出し）、このロードしたコマンド（以下、今回のコマンドという）のデータについて、次のステップD78で受信コマンド解析処理（後述する）を実行し、その後ステップD79に進む。

ステップD79に進むと、コマンド領域のアドレス（次に読み出すべきデータのアドレス）を更新し、ステップD80に進む。

ステップD80では、コマンド受信数分のコマンドを解析完了したか否か（即ち、コマンド受信数分だけステップD77乃至D79を繰り返し実行したか否か）を判定し、完了していなければステップD77に戻ってステップD77から処理を繰り返し、完了していればリターンする。

30

【0358】

〔受信コマンド解析処理〕

次に、上述の受信コマンドチェック処理における受信コマンド解析処理（ステップD78）の詳細について図98乃至図101により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD91で、ExModeとExactの値をクリアする。ExModeとExactは、後述するステップD125、D127、D158で、コマンドのデータが上位バイトと下位バイトに分離されてそれぞれ記録される記憶領域である。

40

【0359】

ステップD91を経るとステップD92で、ステップD77でロードした今回のコマンドのデータのうちの上位バイトをMODEに、下位バイトをACTにそれぞれ分離して記憶し、その後ステップD93に進む。なお、特図の変動パターンを指令する変動系のコマンドの場合、MODEとして記憶される上位バイトのデータは前半変動パターンを指令し、ACTとして記憶される下位バイトのデータは後半変動パターンを指令するものである。

【0360】

ステップD93では、MODEのデータが変動系コマンド範囲1内にあるか判定し、こ

50

の範囲内ならばステップD 9 4、D 9 5を順次実行してステップD 9 6に進み、この範囲外ならばステップD 9 9に進む。ここで、MODEのデータとは、ステップD 9 2で分離されて記憶されたMODEのデータである（後述のステップD 9 9、D 1 1 1、D 1 1 2、D 1 1 3、D 1 1 4、D 1 3 1、D 1 3 2、D 1 4 5、D 1 4 6でも同様）。また、特図の変動パターンを指令する変動系のコマンドは、同種のもがグループ分けされており、このうちの第1グループ（通常変動系）に属するコマンドデータがとり得る値の範囲が変動系コマンド範囲1である。同様に、第2グループ（リーチ変動系）に属するコマンドデータがとり得る値の範囲が変動系コマンド範囲2であり、第3グループ（突発変動系）に属するコマンドデータがとり得る値の範囲が変動系コマンド範囲3である。

【0 3 6 1】

ステップD 9 4では、通常変動系の図柄種別情報テーブルを準備する。図柄種別情報テーブルとは、コマンドデータに対応する特図の図柄の種別を設定するためのテーブルである。なお、この図柄種別情報テーブルのデータなど、即ち、演出制御装置3 0 0の制御処理で使用する各種情報（例えば、各種テーブルのデータ）は、PROM 3 2 1に動作プログラムとともに予め記憶されている。

ステップD 9 5では、今回のコマンドに対応する図柄種別情報を設定する変動パターン対応図柄設定処理（詳細後述する）を実行する。

【0 3 6 2】

ステップD 9 6に進むと、ステップD 9 5の変動パターン対応図柄設定処理において無効コマンド情報が返されたか判定し、無効コマンド情報が返された場合には今回のコマンドが無効なコマンドであるとしてリターンし、無効コマンド情報が返されなかった場合には有効なコマンドであるとしてステップD 9 7に進む。

ステップD 9 7に進むと、今回のコマンドのデータをcmd 1 s t（組を成す第1コマンドと第2コマンドのうちの第1コマンド）として記憶し、次にステップD 9 8で今回のコマンドが指令する変動パターンに対応する特図の図柄種別情報（ステップD 9 5の変動パターン対応図柄設定処理で設定されたもの）を待受け図柄情報として格納し、その後ステップD 1 4 7に進む。待受け図柄情報とは、後述する図柄コマンド（第2コマンド）に先だって送信された第1コマンド（変動系コマンドなど）から設定すべき特図の図柄の種別が判定できる場合に、対応する図柄コマンドを受信する前に記憶保存される当該特図の種別情報（即ち、図柄情報）である。

【0 3 6 3】

ステップD 9 9に進むと、MODEのデータが変動系コマンド範囲2内にあるか判定し、この範囲内ならばステップD 1 0 0、D 1 0 1を順次実行してステップD 1 0 2に進み、この範囲外ならばステップD 1 1 1に進む。

ステップD 1 0 0では、リーチ変動系の図柄種別情報テーブルを準備する。

ステップD 1 0 1では、今回のコマンドについて変動パターン対応図柄設定処理（後述する）を実行する。

【0 3 6 4】

ステップD 1 0 2に進むと、ステップD 1 0 1の変動パターン対応図柄設定処理において無効コマンド情報が返されたか判定し、無効コマンド情報が返された場合には今回のコマンドが無効なコマンドであるとしてリターンし、無効コマンド情報が返されなかった場合には有効なコマンドであるとしてステップD 1 0 3に進む。

ステップD 1 0 3に進むと、今回のコマンドのデータをcmd 1 s tとして記憶し、次にステップD 1 0 4で今回のコマンドが指令する変動パターンに対応する特図の図柄情報（ステップD 1 0 1の変動パターン対応図柄設定処理で設定されたもの）を待受け図柄情報として格納し、その後ステップD 1 4 7に進む。

【0 3 6 5】

ステップD 1 1 1に進むと、MODEのデータが変動系コマンド範囲3内にあるか判定し、この範囲内ならばステップD 1 1 5、D 1 1 6を順次実行してステップD 1 1 7に進み、この範囲外ならばステップD 1 1 2に進む。

ステップD115では、突発変動系の図柄種別情報テーブルを準備する。

ステップD116では、今回のコマンドについて変動パターン対応図柄設定処理（後述する）を実行する。

【0366】

ステップD117に進むと、ステップD116の変動パターン対応図柄設定処理において無効コマンド情報が返されたか判定し、無効コマンド情報が返された場合には今回のコマンドが無効なコマンドであるとしてリターンし、無効コマンド情報が返されなかった場合には有効なコマンドであるとしてステップD118に進む。

ステップD118に進むと、今回のコマンドのデータをcmdlstとして記憶し、次にステップD119で今回のコマンドが指令する変動パターンに対応する特図の図柄情報（ステップD116の変動パターン対応図柄設定処理で設定されたもの）を待受け図柄情報として格納し、その後ステップD147に進む。

10

【0367】

ステップD112に進むと、MODEのデータが大当たり系コマンド範囲内にあるか判定し、この範囲内ならばステップD120、D121を順次実行してステップD147に進み、この範囲外ならばステップD113に進む。大当たり系コマンドは、大当たり中演出に関する動作（ファンファーレ画面やラウンド画面の表示など）を指令するコマンドであり、この大当たり系コマンドのデータがとり得る範囲が大当たり系コマンド範囲である。

ステップD120に進むと、今回のコマンドのデータをcmdlstとして記憶し、次にステップD121で今回のコマンドのACTのデータに対応する特図の図柄情報（15R大当たり図柄、2R大当たり図柄などの情報）を待受け図柄情報として格納し、その後ステップD147に進む。

20

ここで、ステップD120、D121では、無条件でMODEやACTのデータを採用しているわけではない。図示省略しているが、例えばMODEのデータの歯抜けチェックを行い、さらに、そのMODEに対応する正常なACTの値であるかをチェックした上で採用しており、これらチェックの何れかで無効なコマンドと判定されればMODE及びACTのデータを破棄してリターンする構成となっている。

なお、MODEのデータの歯抜けチェックとは、チェック対象のMODEのデータが、MODEがとり得る値が連続していない部分における無効な値に相当していないか否か判定することを意味する。このMODEのデータの歯抜けチェックは、ステップD112等の判定がMODEのデータがとり得る最小値以上で最大値以下であるかというだけの判定（不連続な部分をチェックしていない判定）であった場合に、必要に応じて例えば上記ステップD120の直前において実行される。MODEの値に不連続な部分が無い場合には、この歯抜けチェックは不要である。また、ステップD93、D99、D111、D112、及び後述するステップD113、D114、D131、D132、D145、D146、D172では、このようなMODEのデータの歯抜けチェックも必要に応じて判定内容に含む構成としてもよく、この構成の場合には、上記MODEのデータの歯抜けチェックを別途実行する必要はない。また、ACTの正常値にも歯抜け（不連続部分）がある場合があり、この場合には例えば、MODEに対応する正常なACTの値であるかをチェックする際に、このACTのデータの範囲チェックに加えて歯抜けチェックも行う構成となっている。

30

40

【0368】

ステップD113に進むと、MODEのデータが図柄コマンド範囲内にあるか判定し、この範囲内ならばステップD122を実行してステップD123に進み、この範囲外ならばステップD114に進む。図柄コマンドは、特図の図柄に関する情報（例えば、特図の停止図柄を何にするかなど）を指令するコマンドであり、この図柄コマンドのデータがとり得る範囲が図柄コマンド範囲である。

ステップD122では、今回のコマンド（図柄コマンド）のACTのデータに対応する特図の図柄情報を取得する。

【0369】

50

ステップD123に進むと、ステップD122で取得した図柄情報と、その時点の待受け図柄情報（前述のステップD98、D104、D119、D121の何れかで設定された図柄情報）とを比較し、両者が一致すればステップD124に進み、両者が一致しなければステップD129に分岐する。

なお、このステップD123の判定結果は通常は肯定的（両者が一致）になるが、コマンド値異常（ノイズ等によってコマンドの値が異常値に変化してしまうこと）などの異常が発生した場合、否定的（両者が不一致）になる。

ステップD124に進むと、ステップD122で取得した図柄情報に対応する生成すべき停止図柄情報を設定し、ステップD125に進む。

ステップD125に進むと、cmdlstとして記憶されているコマンドデータの上位バイトをExMode（確定したMODEのデータ）とし、下位バイトをExAct（確定したACTのデータ）として分離して記憶し、その後ステップD126に進む。

なお、このステップD125では、上記ExMode及びExActとしてのコマンドデータの記憶を実行した後、cmdlstとして記憶されているコマンドデータを消去する処理も実行する。この消去により、後述するステップD162の判定結果はNOになる。

ステップD126に進むと、待受け図柄情報をクリアし、ステップD147に進む。

【0370】

一方、上記ステップD123の判別結果でNO（両者が一致しない）ときは、上述したようにステップD129に分岐し、このステップD129でコマンド推測処理を行う。コマンド推測処理は、受信した図柄コマンドから特図の変動を開始してよいときかどうかを判断し、変動を開始してよいときに、先読み情報を使って変動パターンのコマンド推測を行うもので、詳細は後述する。コマンド推測処理を経ると、ステップD126に進む。

【0371】

ステップD114に進むと、MODEのデータが単発コマンドであるか判定し、単発コマンドならばステップD127、D128を順次実行してステップD147に進み、単発コマンドでなければステップD131に進む。なお、変動系コマンドと図柄コマンドのように組合せて意味をなすコマンド（即ち、第1コマンド及び第2コマンド）と違い、単独で成立するコマンドを単発コマンドという。単発コマンドには、客待ちデモコマンド、保留数コマンド、図柄停止コマンド、確率情報系コマンド（例えば、確率情報コマンドがある）、エラー／不正系コマンド、機種指定コマンドなどがある。

ステップD127では、今回のコマンドのMODEのデータをExModeとして記憶し、今回のコマンドのACTのデータをExActとして記憶する。

ステップD128では、待受け図柄情報をクリアし、ステップD147に進む。

ここで、ステップD127、D128では、前述のステップD120、D121と同様に、無条件でMODEやACTのデータを採用しているわけではない。図示省略しているが、例えばMODEのデータの歯抜けチェックを行い、さらに、そのMODEに対応する正常なACTの値であるかをチェックした上で採用しており、これらチェックの何れかで無効なコマンドと判定されればMODE及びACTのデータを破棄してリターンする構成となっている。

【0372】

ステップD131に進むと、MODEのデータが先読み変動系コマンド範囲1内にあるか判定し、この範囲内ならばステップD133、D134を順次実行してステップD135に進み、この範囲外ならばステップD132に進む。ここで、先読み変動系コマンドとは、先読み（例えば、特図の大当り予告）を行う特図の変動パターンを指令するコマンドで、この先読み変動系のコマンドは、同種のものがグループ分けされており、このうちの第1グループ（先読み用通常変動系）に属するコマンドデータがとり得る値の範囲が先読み変動系コマンド範囲1である。同様に、第2グループ（先読み用リーチ変動系）に属するコマンドデータがとり得る値の範囲が先読み変動系コマンド範囲2であり、第3グループ（先読み用突発変動系）に属するコマンドデータがとり得る値の範囲が先読み変動系

10

20

30

40

50

コマンド範囲 3 である。

【0373】

ステップ D 1 3 3 では、先読み用通常変動系の図柄種別情報テーブルを準備する。

ステップ D 1 3 4 では、今回のコマンドについて変動パターン対応図柄設定処理（後述する）を実行する。

【0374】

ステップ D 1 3 5 に進むと、ステップ D 1 3 4 の変動パターン対応図柄設定処理において無効コマンド情報が返されたか判定し、無効コマンド情報が返された場合には今回のコマンドが無効なコマンドであるとしてリターンし、無効コマンド情報が返されなかった場合には有効なコマンドであるとしてステップ D 1 3 6 に進む。

10

ステップ D 1 3 6 に進むと、今回のコマンドのデータを `cmd1st` として記憶し、次にステップ D 1 3 7 で今回のコマンドが指令する変動パターンに対応する特図の図柄種別情報（ステップ D 1 3 4 の変動パターン対応図柄設定処理で設定されたもの）を待受け図柄情報として格納し、次にステップ D 1 3 8 で先読み情報設定処理 1 を実行し、その後ステップ D 1 4 7 に進む。なお、先読み情報設定処理 1 及び後述する先読み情報設定処理 2 は、先読みが行われる場合の特図の変動パターン（或いは始動記憶の保留表示）を実行するための設定を行う処理である。

【0375】

ステップ D 1 3 2 に進むと、MODE のデータが先読み変動系コマンド範囲 2 内にあるか判定し、この範囲内ならばステップ D 1 3 9、D 1 4 0 を順次実行してステップ D 1 4 1 に進み、この範囲外ならばステップ D 1 4 5 に進む。

20

ステップ D 1 3 9 では、先読み用リーチ変動系の図柄種別情報テーブルを準備する。

ステップ D 1 4 0 では、今回のコマンドについて変動パターン対応図柄設定処理（後述する）を実行する。

【0376】

ステップ D 1 4 1 に進むと、ステップ D 1 4 0 の変動パターン対応図柄設定処理において無効コマンド情報が返されたか判定し、無効コマンド情報が返された場合には今回のコマンドが無効なコマンドであるとしてリターンし、無効コマンド情報が返されなかった場合には有効なコマンドであるとしてステップ D 1 4 2 に進む。

ステップ D 1 4 2 に進むと、今回のコマンドのデータを `cmd1st` として記憶し、次にステップ D 1 4 3 で今回のコマンドが指令する変動パターンに対応する特図の図柄種別情報（ステップ D 1 4 0 の変動パターン対応図柄設定処理で設定されたもの）を待受け図柄情報として格納し、次にステップ D 1 4 4 で先読み情報設定処理 1 を実行し、その後ステップ D 1 4 7 に進む。

30

ここで、ステップ D 1 4 4 の先読み情報設定処理 1 は、各保留毎に先読みコマンド（先読み変動系コマンド及び先読み図柄コマンド）の解析結果として先読み情報を設定しているもので、その他に、演出制御装置 300 では、前述のステップ D 1 3 8 や後述のステップ D 1 5 5、D 1 6 0、及びステップ D 1 6 1（受信コマンド別初期化处理 2）において、各保留毎に先読みコマンドの解析結果として上記先読み情報を設定している。

【0377】

40

ステップ D 1 4 5 に進むと、MODE のデータが先読み変動系コマンド範囲 3 内にあるか判定し、この範囲内ならばステップ D 1 5 0、D 1 5 1 を順次実行してステップ D 1 5 2 に進み、この範囲外ならばステップ D 1 4 6 に進む。

ステップ D 1 5 0 では、先読み用突発変動系の図柄種別情報テーブルを準備する。

ステップ D 1 5 1 では、今回のコマンドについて変動パターン対応図柄設定処理（後述する）を実行する。

【0378】

ステップ D 1 5 2 に進むと、ステップ D 1 5 1 の変動パターン対応図柄設定処理において無効コマンド情報が返されたか判定し、無効コマンド情報が返された場合には今回のコマンドが無効なコマンドであるとしてリターンし、無効コマンド情報が返されなかった場

50

合には有効なコマンドであるとしてステップD153に進む。

ステップD153に進むと、今回のコマンドのデータをcmdlstとして記憶し、次にステップD154で今回のコマンドが指令する変動パターンに対応する特図の図柄種別情報（ステップD151の変動パターン対応図柄設定処理で設定されたもの）を待受け図柄情報として格納し、次にステップD155で先読み情報設定処理1を実行し、その後ステップD147に進む。

【0379】

ステップD146に進むと、MODEのデータが先読み図柄コマンド範囲内にあるか判定し、この範囲内ならばステップD156を実行してステップD157に進み、この範囲外ならばステップD162に進む。先読み図柄コマンドは、先読みが行われる場合の特図の図柄に関する情報（例えば、特図の停止図柄を何にするかなど）を指令するコマンドであり、この先読み図柄コマンドのデータがとり得る範囲が先読み図柄コマンド範囲である。

10

ステップD156では、今回のコマンドのACTのデータに対応する特図の図柄情報を取得する。

【0380】

ステップD157に進むと、ステップD156で取得した図柄情報と、その時点の待受け図柄情報（前述のステップD137、D143、D154などの何れかで設定された図柄情報）とを比較し、両者が一致すればステップD158に進み、両者が一致しなければステップD159に進む。なお、このステップD157の判定結果は通常は肯定的（両者が一致）になるが、コマンド値異常（ノイズ等によってコマンドの値が異常値に変化してしまうこと）などの異常が発生した場合、否定的（両者が不一致）になる。

20

ステップD158に進むと、cmdlstとして記憶されているコマンドデータの上位バイトをExModeとし、下位バイトをExActとして分離して記憶し、その後ステップD159に進む。

なお、このステップD158では、上記ExMode及びExActとしてのコマンドデータの記憶を実行した後、cmdlstとして記憶されているコマンドデータを消去する処理も実行する。この消去により、後述するステップD162の判定結果はNOになる。

ステップD159に進むと、待受け図柄情報をクリアし、次のステップD160で先読み情報設定処理2を実行し、その後ステップD162に進む。

30

【0381】

ステップD162に進むと、cmdlstとしてのコマンドデータの設定が有るか判定し、cmdlstの設定が有ればステップD163を実行した後ステップD147に進み、cmdlstの設定が無ければステップD163を実行しないでステップD147に進む。

ここで、前述のステップD97、D103、D118、D120、D136、D142、及びD153のうちの何れかが実行された状態であれば、このcmdlstの設定は有りとなる（即ち、ステップD162の判定結果はYESとなる）。また、前述のステップD125及びD158のうちの何れかが実行されてcmdlstの設定が消去されたままの状態であれば、このcmdlstの設定は無しとなる（即ち、ステップD162の判定結果はNOとなる）。このため、ステップD163が実行されるのは、cmdlst（第1コマンド）の受信時となる。

40

ステップD163では、CPU311のRAMの記憶領域のうち、初期化の必要な領域を対応するデフォルト値で初期化する。

なお、ステップD163で初期化する初期化の必要な領域には、組で効果を発揮する第1コマンドと第2コマンド（例えば、ファンファーレコマンドなどの演出画面コマンドと組を成す大当り図柄コマンド）によって内容が確定する情報を記憶する領域が含まれる。例えば、特図の変動に関する情報（停止図柄情報など）を記憶する領域と、大当り画面に関する情報（大当り図柄の情報、ラウンド数、カウント数など）を記憶する領域とが含ま

50

れる。なお、ステップD163によれば、組で効果を発揮する第1コマンドと第2コマンドのうちの第1コマンドを受信した時点で、第1コマンドと第2コマンドによって内容が確定する演出に関する情報を記憶する領域を一旦初期化することになる。ここでは、受信した第1コマンドと異なる種別又は系統の第2コマンドによって内容が確定する情報を記憶する領域についても初期化する（例えば、ファンファーレコマンドなどの大当り系の演出画面コマンドを受信した場合に、この演出画面コマンドと組を成す大当り図柄コマンドで確定する情報の記憶領域のみならず、例えば変動系の変動パターンコマンドと停止図柄コマンドで確定する情報を記憶する領域も初期化する）。

ステップD147に進むと、Ex Modeの設定がなしか否か判定し、なしの場合にはリターンし、ありの場合にはステップD148に進む。ここで、Ex Modeの設定がありとは、Ex Modeとしてデータが記憶されている状態である。またEx Modeの設定がなしとは、Ex Modeのデータがクリアされたままの状態である。なお、Ex Modeは前記ステップD91でクリアされる。

10

ステップD148に進むと、Ex Modeのデータが変動系コマンド（先読み変動系コマンド含む）以外であるか判定され、変動系コマンド（先読み変動系コマンド含む）以外である場合にはステップD149に進み、変動系コマンド（先読み変動系コマンド含む）である場合にはステップD161に進む。

ステップD149では、受信コマンド別初期化処理1（後述する）を実行し、その後リターンする。

ステップD161では、受信コマンド別初期化処理2（後述する）を実行し、その後リターンする。

20

【0382】

〔変動パターン対応図柄設定処理〕

次に、上述の受信コマンド解析処理（親モジュール）におけるステップD95、D101、D116、D134、D140、D151でそれぞれ実行される変動パターン対応図柄設定処理（子モジュール）の詳細について図102により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD171で、前述のステップD92で記憶されたACTのデータに対応する有効な図柄種別情報を取得し、ステップD172に進む。この図柄種別情報の取得は、直前のステップ（例えばステップD95であれば、その前のステップD94）で設定された図柄種別情報テーブルに基づいて行われる。

30

また本例の場合には、図柄種別情報としては、「はずれ図柄」、「2R大当り図柄」、及び「15R大当り図柄」の3パターンがある。但し、この態様に限定されず、例えば2R又は15R以外のラウンド数の大当り図柄や、小当たり図柄などの種別が設定されていてもよく、この図柄種別の設定は機種仕様によって変化する。

【0383】

ステップD172に進むと、MODEのデータ（前述のステップD92で記憶された上位バイトのデータ、以下ステップD178、D179、D180でも同様）が変動系コマンド範囲内（ステップD134、D140、D151の何れかで本ルーチンが実行されている場合には、先読み変動系コマンド範囲内）にあるか判定し、この範囲内ならばステップD173に進み、この範囲外ならば異常であるとしてリターンする。ここで、「変動系コマンド範囲」とは、前述の変動系コマンド範囲1、変動系コマンド範囲2、及び変動系コマンド範囲3を全て含む範囲である。また、「先読み変動系コマンド範囲」とは、前述の先読み変動系コマンド範囲1、先読み変動系コマンド範囲2、及び先読み変動系コマンド範囲3を全て含む範囲である。即ち、このステップD172では、前述のステップD93、D99等に比較して範囲の広いコマンド正常性のチェックを行う。

40

【0384】

ステップD173に進むと、ステップD171で取得した図柄種別情報がはずれ図柄か判定し、はずれ図柄ならばステップD178でMODEのデータに対応するはずれ時ACT整合チェックテーブルを取得してステップD181に進み、はずれ図柄でないならばステップD174に進む。ここで、はずれ時ACT整合チェックテーブルは、はずれ図柄の

50

場合に A C T（コマンドの下位バイトデータ）としてあり得る全てのデータを含むテーブルである。

【0385】

ステップ D 1 7 4 に進むと、ステップ D 1 7 1 で取得した図柄種別情報が 2 R 大当り図柄か判定し、2 R 大当り図柄ならばステップ D 1 7 9 で M O D E のデータに対応する 2 R 大当り時 A C T 整合チェックテーブルを取得してステップ D 1 8 1 に進み、2 R 大当り図柄でないならばステップ D 1 7 5 に進む。ここで、2 R 大当り時 A C T 整合チェックテーブルは、2 R 大当り図柄の場合に A C T（コマンドの下位バイトデータ）としてあり得る全てのデータを含むテーブルである。

【0386】

ステップ D 1 7 5 に進むと、ステップ D 1 7 1 で取得した図柄種別情報が 1 5 R 大当り図柄か判定し、1 5 R 大当り図柄ならばステップ D 1 8 0 で M O D E のデータに対応する 1 5 R 大当り時 A C T 整合チェックテーブルを取得してステップ D 1 8 1 に進み、1 5 R 大当り図柄でないならばステップ D 1 7 6 で無効コマンド情報を返してリターンする。ここで、1 5 R 大当り時 A C T 整合チェックテーブルは、1 5 R 大当り図柄の場合に A C T（コマンドの下位バイトデータ）としてあり得る全てのデータを含むテーブルである。

【0387】

ステップ D 1 8 1 に進むと、ステップ D 1 8 4 で分岐することによって、ステップ D 1 8 2 とステップ D 1 8 3 を順次実行する動作を当該チェックテーブル（直前のステップ D 1 7 8、D 1 7 9、D 1 8 1 の何れかで取得されたもの）の最後まで繰り返す。

ここで、ステップ D 1 8 2 では、テーブルの内容（即ち、直前のステップで取得されたチェックテーブルにおいて、その時点でのポインタに対応するデータ）が、前述のステップ D 9 2 で記憶された A C T のデータと一致するか判定し、一致すればこの繰り返しループを抜けてステップ D 1 7 7 に進み、一致しなければステップ D 1 8 3 に進む。

ステップ D 1 8 3 に進むと、当該チェックテーブルのポインタの値を更新し、ステップ D 1 8 4 に進む。

ステップ D 1 8 4 に進むと、当該チェックテーブルの最後のデータまでステップ D 1 8 2 が繰り返し実行されたか判定し、最後のデータまでステップ D 1 8 2 が繰り返された場合にはステップ D 1 8 5 に進み、そうでない場合にはステップ D 1 8 2 に戻って処理を繰り返す。

【0388】

このステップ D 1 8 1 乃至 D 1 8 4 の繰り返しループの処理によって、当該チェックテーブルの何れかのデータと、前述のステップ D 9 2 で記憶された A C T のデータとが一致すれば、ステップ D 1 7 7 に進み、そうでない場合（一致するデータが当該チェックテーブルに一つもない場合）には、ステップ D 1 8 5 に進む。

そしてステップ D 1 8 5 では、異常であるとして無効コマンド情報を返し、リターンする。またステップ D 1 7 7 では、ステップ D 1 7 1 で取得した図柄種別情報の値を返す。

なお、前述のステップ D 9 8 等では、このステップ D 1 7 7 で返された図柄種別情報が待受け図柄情報として格納される。

【0389】

〔受信コマンド別初期化処理 1〕

次に、上述の受信コマンド解析処理におけるステップ D 1 4 9 で実行される受信コマンド別初期化処理 1 の詳細について図 1 0 3 乃至図 1 0 6 により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップ D 1 9 1 で、初期化の必要な領域に対応するデフォルト値で初期化し、次のステップ D 1 9 2 で全面フェード情報として N U L L（情報が無いことを示すデータ）を設定し、ステップ D 1 9 3 に進む。なお、ステップ D 1 9 1 で初期化する初期化の必要な領域は、C P U 3 1 1 の R A M の記憶領域のうち、コマンド確定時に初期化すべき共通領域（例えば、予告情報領域の全域）である。

【0390】

ステップ D 1 9 3 に進むと、E x M o d e のデータが客待ちデモを指令するものである

10

20

30

40

50

か判定し、客待ちデモを指令するものであるならばステップD 1 9 5でラウンド表示情報をN U L Lに設定してステップD 1 9 6に進み、客待ちデモを指令するものでない場合にはステップD 1 9 4に進む。なお、客待ちデモとは、客待ちデモ演出（又は客待ち演出ともいう）のことであり、表示装置4 1で行われる客待ちデモ表示を含む演出である。客待ちデモ演出では、表示装置4 1での表示に限られず、他の表示装置での表示やランプ類の点灯（点滅含む）、或いは音声の出力による演出が行われてもよい。

ステップD 1 9 6に進むと、P機状態（パチンコ機の状態）が客待ちデモ中か判定し、客待ちデモ中ならばステップD 1 9 9に進み、客待ちデモ中でなければステップD 1 9 7に進む。

ステップD 1 9 7に進むと、表示制御フラグ領域に客待ちA表示開始の情報を設定し、次のステップD 1 9 8で背景情報に客待ち表示データ（客待ちデモ用制御テーブルの情報）を設定し、ステップD 1 9 9に進む。

【0 3 9 1】

ステップD 1 9 9に進むと、変動終了時背景情報に変動終了表示データを設定し、次のステップD 2 0 0でP機状態として客待ちAを設定し、次のステップD 2 0 1で特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定し、次のステップD 2 0 3で保留表示移動制御なしを設定し、その後ステップD 2 0 3 aに進む。保留表示移動制御とは、特図を表示する表示装置4 1の画面で始動記憶の保留表示も行っている場合に、リーチアクションなどの表示と重ならないように、この保留表示の表示位置を適宜移動させる制御である。

【0 3 9 2】

なお、上記ステップD 1 9 5乃至D 2 0 3は、客待ちデモ表示を表示装置4 1で実行するための処理である。客待ちデモ表示は、図柄表示を行う「客待ちA」とムービー表示を行う「客待ちB」とに区別されており、上記ステップD 1 9 5乃至D 2 0 3によって「客待ちA」が開始され、これに続いて「客待ちB」の客待ちデモ表示が行われる構成となっている（後述する客待ち表示編集処理参照）。

また、ステップD 2 0 1における特図停止図柄領域の値とは、後述するステップD 3 4 1で設定されるデータであり、また特図表示図柄番号は、例えば特図変動中に客待ちデモコマンドが送信された場合に、その時点の特図停止図柄領域の値を保存しておく記憶領域である。なお、こうして保存された特図表示図柄番号の値は、客待ち中の図柄表示に利用される。

【0 3 9 3】

ステップD 2 0 3 aに進むと、サブ間データ送信中であるか判定し（即ち、異なるパチンコ機の演出制御装置に対してデータ送信中であるか判定し）、送信中であればリターンし、送信中でなければステップD 2 0 3 b乃至D 2 0 3 fを実行した後リターンする。

ステップD 2 0 3 bでは、客待ちデモ同期（客待ちデモ表示におけるサブ間同期）のサブ間コマンド（ブロードキャスト送信設定）を準備し、この準備したサブ間コマンドを編集すべく次のステップD 2 0 3 cでサブ間送信データ編集処理（図1 2 0で後述する）を実行する。

【0 3 9 4】

ステップD 2 0 3 dでは、a c k待ちタイマ（後述するステップD 5 2 1で使用されるタイマ）に初期値を設定する。なお、サブ間コマンドを受信したパチンコ機のサブ基板（演出制御装置）が、サブ間コマンドを送信したパチンコ機のサブ基板に対してa c kを返すか否かはコマンドの種類で変わる（後述するステップD 4 8 0 a参照）。本例では、客待ちデモ同期のサブ間コマンドには、a c kの返信を要求する内容が入っている。即ち本例では、客待ちデモ同期のサブ間コマンドは、a c k返答が必要なコマンドである。

ステップD 2 0 3 eでは、サブ間演出開始待ちタイマ（後述するステップD 5 3 2で使用されるタイマ）を設定する。

ステップD 2 0 3 fでは、サブ間送信要求フラグをセットする。サブ間送信要求フラグは、後述するステップD 4 6 1の判定に使用される。

【0 3 9 5】

ステップD 1 9 4に進むと、E x M o d eのデータがファンファーレ演出（大当りになった時の演出）を指令するものであるか判定し、ファンファーレ演出を指令するものであるならばステップD 2 0 4乃至D 2 1 0を順次実行した後にリターンし、ファンファーレ演出を指令するものでない場合にはステップD 2 2 1に進む。

ステップD 2 0 4では、P機状態として大当り中を設定する。

ステップD 2 0 5では、ラウンド表示情報をN U L Lに設定する。

ステップD 2 0 6では、背景情報に大当りファンファーレ表示データ（大当りファンファーレ用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

ステップD 2 0 7では、全面フェード情報として黒フェード表示を設定する。

ステップD 2 0 8では、特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定する。

ステップD 2 1 0では、保留表示移動制御なしを設定する。

これらステップD 2 0 4乃至D 2 1 0は、ファンファーレ演出（表示装置4 1でのファンファーレ表示含む）を実行するための処理である。

【0 3 9 6】

ステップD 2 2 1に進むと、E x M o d eのデータがラウンド演出（大当りのラウンド中の演出）を指令するものであるか判定し、ラウンド演出を指令するものであるならばステップD 2 2 3乃至D 2 2 9を順次実行した後にリターンし、ラウンド演出を指令するものでない場合にはステップD 2 2 2に進む。

ステップD 2 2 3では、P機状態として大当り中を設定する。

ステップD 2 2 4では、ラウンド表示情報としてラウンド数に対応するシーン切り替えテーブルを設定する。

ステップD 2 2 5では、背景情報にE x A c tのデータに対応する大当りラウンド背景表示データ（大当りラウンド用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

ステップD 2 2 6では、E x A c tのデータに対応するラウンド数表示データを設定する。

ステップD 2 2 7では、特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定する。

ステップD 2 2 8では、ラウンド中の図柄動作テーブル（ラウンド中用の図柄変動テーブルの情報）を図柄変動テーブル領域にセットする。

ステップD 2 2 9では、保留表示移動制御なしを設定する。

これらステップD 2 2 3乃至D 2 2 9は、ラウンド演出（表示装置4 1でのラウンド表示含む）を実行するための処理である。

【0 3 9 7】

ステップD 2 2 2に進むと、E x M o d eのデータがインターバル演出（大当り中のラウンドとラウンドの間の演出）を指令するものであるか判定し、インターバル演出を指令するものであるならばステップD 2 3 0乃至D 2 3 5を順次実行した後にリターンし、インターバル演出を指令するものでない場合にはステップD 2 4 1に進む。

ステップD 2 3 0では、P機状態として大当り中を設定する。

ステップD 2 3 1では、ラウンド表示情報をN U L Lに設定する。

ステップD 2 3 2では、背景情報に大当りインターバル背景表示データ（インターバル用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

ステップD 2 3 3では、特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定する。

ステップD 2 3 4では、ラウンド中の図柄動作テーブルをセットする。

ステップD 2 3 5では、保留表示移動制御なしを設定する。

これらステップD 2 3 0乃至D 2 3 5は、インターバル演出（表示装置4 1でのインターバル表示含む）を実行するための処理である。

【0 3 9 8】

ステップD 2 4 1に進むと、E x M o d eのデータがエンディング演出（大当り終了時の演出）を指令するものであるか判定し、エンディング演出を指令するものであるならばステップD 2 4 4乃至D 2 5 0を順次実行した後にリターンし、エンディング演出を指令するものでない場合にはステップD 2 4 2に進む。

ステップD 2 4 4では、P機状態として大当たり中を設定する。

ステップD 2 4 5では、ラウンド表示情報にシーン切替時間テーブルを設定する。

ステップD 2 4 6では、背景情報にエンディング背景表示データ（エンディング用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

ステップD 2 4 7では、全面フェード情報として黒フェード表示を設定する。

ステップD 2 4 8では、特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定する。

ステップD 2 5 0では、保留表示移動制御なしを設定する。

これらステップD 2 4 4乃至D 2 5 0は、エンディング演出（表示装置41でのエンディング表示含む）を実行するための処理である。

【0399】

10

ステップD 2 4 2に進むと、Ex Modeのデータが特図1保留数の値を指令するものであるか判定し、特図1保留数の値を指令するものであるならばステップD 2 5 1で特図1保留情報設定処理（後述する）を実行した後にリターンし、特図1保留数の値を指令するものでない場合にはステップD 2 4 3に進む。

なお、特図2についても、上記ステップD 2 4 2及びD 2 5 1と同様のステップが設けられるが、図示及び説明を省略する。

【0400】

ステップD 2 4 3に進むと、Ex Modeのデータが特図の図柄停止を指令するものであるか判定し、特図の図柄停止を指令するものであるならばステップD 2 5 2乃至D 2 5 9を順次実行した後にリターンし、特図の図柄停止を指令するものでない場合にはリター 20

ンする。
ステップD 2 5 2では、現在のBGMが基本BGMでないならサウンド停止要求をセットする。

ステップD 2 5 3では、変動終了時背景情報がNULLでなければ背景情報で上書きする。

ステップD 2 5 4では、P機状態として変動中を設定する。

ステップD 2 5 5では、背景情報に通常背景表示データ（通常用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

ステップD 2 5 6では、変動終了時背景情報にNULLを設定する。

ステップD 2 5 7では、特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定する。 30

ステップD 2 5 9では、保留表示移動制御なしを設定する。

これらステップD 2 5 2乃至D 2 5 9は、特図の図柄停止の演出（表示装置41での特図の停止表示含む）を実行するための処理である。

なお、この受信コマンド別初期化処理1については、特図2保留数のコマンドに対する処理以外の他の処理についても、図示及び説明を省略している。例えば、非変動系の他のコマンド（エラー系、確率状態系等のコマンドなど）を受信した場合の対応処理も省略している。

【0401】

〔特図1保留情報設定処理〕

次に、上述の受信コマンド別初期化処理1におけるステップD 2 5 1で実行される特図 40
1保留情報設定処理の詳細について図107により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 2 6 1で、その時点の特図1保留数のデータをロードして、このロードしたデータを前保留数として記憶し、次にステップD 2 6 2で、コマンド（Ex Mode及びEx Actのデータ）で指令された保留数の値の特図1保留数として記憶し、その後ステップD 2 6 3に進む。

【0402】

ステップD 2 6 3では、新保留数（ステップD 2 6 2で記憶された特図1保留数）と前保留数（ステップD 2 6 1で記憶された値）とが一致するか判定し、一致する場合にはリターンし、一致しない場合にはステップD 2 6 4に進む。

ステップD 2 6 4では、保留数が増加したか（即ち、新保留数>前保留数であるか）判 50

定し、増加したならばステップD 2 6 5に進み、増加していないならばステップD 2 6 7に進む。

ステップD 2 6 5に進むと、新保留数に対応する色情報領域に保留通常点灯の表示パターンを設定し、次のステップD 2 6 6で始動口入賞音を出力要求し、その後リターンする。

【0403】

ステップD 2 6 7に進むと、特図1先読み情報領域をシフトし、次のステップD 2 6 8で色情報領域をシフトする。

なお、ステップD 2 6 5に進むのは、特図1の始動入賞があった場合であるので、この始動入賞による保留表示（保留されている始動記憶の表示）や演出用の入賞音出力を行うためにステップD 2 6 5及びD 2 6 6が実行される。また、ステップD 2 6 7に進むのは、特図1の始動記憶の保留数が減少した場合であるため、先読み表示（例えば大当り予告や変動パターン予告）を行っている保留数の表示をずらして表示したり、先読み情報（先読みした変動パターンや停止図柄の情報及び先読み演出有無等の各種情報（フラグ等））を保留数に対応する領域にずらすために、ステップD 2 6 7、D 2 6 8が実行される。なお、演出制御装置300では、前述のステップD 1 3 8、D 1 4 4、D 1 5 5、D 1 6 0、及びステップD 1 6 1（受信コマンド別初期化处理2）において、各保留毎に、先読みコマンド（先読み変動系コマンド及び先読み図柄コマンド）の解析結果として上記先読み情報を設定している。そして、この先読み情報の格納領域は、主基板で変動開始時に乱数格納領域をシフトするのと同様に、前記保留数の減少に対応させてシフトさせる必要があり、この格納領域のシフトを行っているのが、上記ステップD 2 6 7である。またステップD 2 6 8は、先読み情報に応じた保留表示色（即ち、先読み演出のために先読み演出の有無や内容によって異ならせている保留表示の色）の情報の格納領域を同様にシフトさせるための処理である。

【0404】

〔受信コマンド別初期化处理2〕

次に、前述の受信コマンド解析処理におけるステップD 1 6 1で実行される受信コマンド別初期化处理2の詳細について図108、図109により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 2 7 1乃至D 2 8 1を実行し、ステップD 2 8 2に進む。

ステップD 2 7 1では、初期化の必要な領域に対応するデフォルト値で初期化する。

【0405】

なお、上記ステップD 2 7 1では、CPU 3 1 1のRAMの記憶領域のうち、コマンド確定時に初期化すべき共通領域（例えば、予告情報領域の全域）に対応するデフォルト値で初期化する。

【0406】

ステップD 2 7 2では、全面フェード情報としてNULLを設定する。

ステップD 2 7 3では、表示制御フラグ領域に通常変動表示の情報を設定する。

ステップD 2 7 4では、変動する特図の第4図柄の変動初期化フラグを設定する。

ステップD 2 7 5では、変動する特図の第4図柄ステータスを変動中として設定する。

これらステップD 2 7 4及びD 2 7 5の処理によって、特図1又は特図2のうちの変動中のものに対応する第4図柄が変動する（後述する第4図柄編集処理を参照）

ステップD 2 7 6では、保留表示移動制御なしに設定する。

【0407】

ステップD 2 7 7では、変動パターン分類処理（後述する）を実行する。

ステップD 2 7 8では、上記ステップD 2 7 7の変動パターン分類処理で返された大別パターンに対応する予告振分テーブルを準備する。

ステップD 2 7 9では、乱数抽選処理A（後述する）を実行する。

ステップD 2 8 0では、上記ステップD 2 7 7で返された大別パターンに対応するステップUP予告振分テーブルを準備する。

ステップD 2 8 1では、乱数抽選処理B（後述する）を実行する。

【0408】

ステップD 2 8 2に進むと、上記ステップD 2 7 7で返された大別パターンが「通常はずれ」か判定し、「通常はずれ」であればステップD 1 4 4に進み、「通常はずれ」でなければステップD 2 8 3及びD 2 8 4を順次実行した後にステップD 1 4 4に進む。

ステップD 2 8 3では、上記ステップD 2 7 7で返された大別パターンに対応するリーチ中予告振分テーブルを準備する。

ステップD 2 8 4では、乱数抽選処理C（後述する）を実行する。

ステップD 2 8 5に進むと、予告演出設定処理1（後述する）を実行し、次にステップD 2 8 6で予告演出設定処理2（後述する）を実行し、次にステップD 2 8 7で基本BGMの曲番号をセットし、その後ステップD 2 9 6に進む。

ステップS 2 9 6に進むと、Ex Mode、Ex Actに対応する特図変動タイマを設定する。すなわち、Ex Modeのデータ（前半変動パターン）とEx Actのデータ（後半変動パターン）に対応して特図が変動する時間をカウントするためのタイマを設定する。このタイマは、先読み情報（先読みコマンド）によって特図を変動させる時間をカウントするものであり、ここではタイマの値（時間）を設定する。

なお、特図変動タイマは後述の演出表示編集処理（図1 2 3）の処理で使用される。ステップD 2 9 6の処理を経ると、ステップD 2 8 8に進む。

【0409】

ステップD 2 8 8に進むと、Ex Modeのデータ（前半変動パターン）が1 2秒前半通常変動を指令するものか否か判定し、1 2秒変動を指令するものであればステップD 2 8 9乃至D 2 9 5を順次実行した後にリターンし、1 2秒前半通常変動を指令するものでなければステップD 3 0 1に進む。ここで、「1 2秒前半通常変動」における「通常」とは、短縮変動等の特殊な変動ではないという意味である。

なお本例では、1 2秒前半通常変動の場合には、リーチアクション無しの変動パターンしかあり得ない。この場合、リーチアクションを行わないので後半変動の時間値は0として設定し、合計で1 2秒となる変動パターン（即ち、1 2秒通常変動；ここでの「通常」はリーチではない変動という意味である）として定義している。つまり、Ex Actのデータ（後半変動パターン）が示す後半変動時間値は0秒変動ということになる。

ステップD 2 8 9では、背景情報を通常変動背景（通常変動用の背景制御テーブルの情報）に設定する。

ステップD 2 9 0では、変動終了時背景情報にNULLを設定する。

ステップD 2 9 1では、後述する図柄変動テーブルとして、1 2秒前半通常変動時の序盤変動テーブルを設定する。具体的には、この序盤変動テーブルのアドレスの情報を図柄変動テーブル領域に格納する（以下同様）。

ステップD 2 9 2では、図柄変動テーブルとして、1 2秒前半通常変動時の前半変動テーブルを設定する。

ステップD 2 9 3では、図柄変動テーブルとして、Ex Actに対応する後半変動テーブルを設定する。

ステップD 2 9 4では、バラケ目図柄生成のフラグをセットする。バラケ目図柄とは、特図を構成する複数の図柄がリーチや大当たりとなる図柄でない状態（リーチ形の組み合わせでなければ「7 7 6」のような組み合わせも含む）を意味する。

ステップD 2 9 5では、停止図柄設定処理（後述する）を実行する。

【0410】

これらステップD 2 8 9乃至D 2 9 5は、リーチアクションなしの特図（特図1又は特図2）の表示装置4 1での変動表示を実行するための処理である。ここで、ステップD 2 9 1乃至D 2 9 3では、1変動の時間を3つの区間に分けて制御を行っている。同じ変動コマンドでも予告等の種類によって図柄自体も変わったりしてもよく、これらステップD 2 9 1乃至D 2 9 3の各テーブルの内部にも複数の動きが登録されている。

なお、これらステップD 2 8 9乃至D 2 9 5は、リーチアクションなしの場合の一例で

10

20

30

40

50

あり、実際にはリーチアクションなしでも沢山のモードがあるが、そのための制御処理については図示及び説明を省略する。

【0411】

ステップD301に進むと、Ex Modeのデータ（前半変動パターン）が10.4秒前半通常変動（ここでの「通常」は短縮変動等ではないという意味）を指令するものか否か判定し、10.4秒前半通常変動を指令するものであればステップD302乃至D303を順次実行した後にステップD304に進み、10.4秒前半通常変動を指令するものでなければステップD318に進む。なお本例では、10.4秒前半通常変動の場合には、リーチアクション有りの変動パターンしかあり得ない。この場合、リーチアクションの演出内容に伴って後半変動の時間値は変化するので、合計で $(10.4 + \alpha)$ 秒となる変動パターンとして定義される。同一のEx Modeに対してEx Actのデータ（後半変動パターン）は複数の種類があり、この数は遊技機毎の仕様により異なる。

10

ステップD302では、10.4秒前半通常変動時の序盤変動テーブルを設定する。

ステップD303では、10.4秒前半通常変動時の前半変動テーブルを設定する。

これらステップD302乃至D303は、10.4秒前半通常変動における序盤及び前半の特図（特図1又は特図2）の表示装置41での変動表示を実行するための処理である。なお本願では、前半変動時間の内の図柄の動きだしの期間を「序盤」、前半変動時間の内の残りの期間を「前半」としている。同一の前半変動時間でも図柄の動きだしが、そのまま下にスクロールする場合や一旦上にホッピングしたりする場合（予告の一種）もあるので、動きが一通りにならないよう「序盤+前半=前半変動」という構成になっている。また本実施例は、このように、特図変動時の演出を時間的に複数に分割した各期間について演出内容をそれぞれ設定し、各期間の演出内容の組合せとして特図変動時の演出全体を構成する組合せ式となっている。これにより、制御データ記憶用の不揮発性メモリ（本例ではPROM321）に格納しなければならない総データ量が減るというメリットがある。即ち、例えば、少しでも動きが違う演出内容毎に前半変動のテーブルを全て用意するとデータ量が膨大になってしまうが、この組合せ式であればそのような問題が改善される。

20

【0412】

ステップD304に進むと、Ex Actのデータ（後半変動パターン）がノーマル1はずれの変動を指令するものか否か判定し、ノーマル1はずれを指令するものであればステップD307乃至D311を順次実行した後にリターンし、ノーマル1はずれの変動を指令するものでなければステップD305に進む。なお、ノーマル1はずれは、ノーマルリーチアクション有りで外れる変動パターンである。

30

ステップD307では、背景情報としてノーマルリーチアクションの背景（ノーマルリーチアクション用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

ステップD308では、変動終了時背景情報にNULLを設定する。

ステップD309では、後述する図柄変動テーブルとして、Ex Actに対応する後半変動テーブルを設定する。

ステップD310では、-1はずれ図柄生成のフラグをセットする。

ステップD311では、停止図柄設定処理（後述する）を実行する。

これらステップD307乃至D311は、10.4秒前半通常変動の後半変動であってノーマル1外れの場合の特図（特図1又は特図2）の表示装置41での変動表示を実行するための処理である。

40

【0413】

ステップD305に進むと、Ex Actのデータが武将リーチ1はずれの変動を指令するものか否か判定し、武将リーチ1はずれを指令するものであればステップD312乃至D317を順次実行した後にリターンし、武将リーチ1はずれの変動を指令するものでなければステップD306に進む。なお、武将リーチ1はずれは、武将のキャラクターが登場する武将リーチアクション有りで外れる変動パターンである。

ステップD312では、背景情報として武将リーチアクションの背景（武将リーチアクション用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

50

ステップD 3 1 3では、変動終了時背景情報に武将リーチ終了時の背景を設定する。

ステップD 3 1 4では、後述する図柄変動テーブルとして、E x A c tに対応する後半変動テーブルを設定する。ここでは、武将リーチ中の予告（大当たり予告）の種類に応じてテーブルを選択する。

ステップD 3 1 5では、－1はずれ図柄生成のフラグをセットする。

ステップD 3 1 6では、停止図柄設定処理（後述する）を実行する。

ステップD 3 1 7では、全面フェード情報に白フェード表示の情報を設定する。

これらステップD 3 1 2乃至D 3 1 7は、10．4秒前半通常変動の後半変動であって武将リーチ－1はずれの場合の特図（特図1又は特図2）の表示装置41での変動表示を実行するための処理である。

10

【0414】

ステップD 3 0 6に進むと、10．4秒前半通常変動の後半変動について、その他の各種リーチ種類（大当たりとなるもの含む）に対応する設定処理を行い、その後リターンする。

ステップD 3 1 8に進むと、その他のE x M o d e及びE x A c tにおける各種リーチ種類（大当たりとなるもの含む）に対応する設定処理を行う。

なお、上記ステップD 3 0 1乃至D 3 0 5及びステップD 3 0 7乃至D 3 1 7は、リーチアクション有りの場合の一部の例の処理である。実際にはリーチアクションには、他にも沢山の種類があるが、ここでは煩雑を避けるために、それら他の種類の処理についてはステップD 3 0 6及びステップD 3 1 8でまとめて図示しており、その詳細については図示及び説明を省略する。

20

【0415】

〔停止図柄設定処理〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理2におけるステップD 2 9 5、D 3 1 1、D 3 1 6で実行される停止図柄設定処理の詳細について図110により説明する。なお本例では、演出用の特図が左右並んで配置される3個の図柄（左図柄、中図柄、右図柄）からなり、各図柄として9種類の図柄（図柄番号0乃至8）がある場合を例示する。

このルーチンが開始すると、まずステップD 3 2 1で、図柄生成フラグとしてはずれバラケ目が設定されているか判定し、設定されていればステップD 3 2 2乃至D 3 2 3を実行した後にステップD 3 2 4に進み、設定されていなければステップD 3 3 1に進む。なお、はずれバラケ目の図柄生成フラグは前述のステップD 2 9 4でセットされる（即ち、設定される）。

30

【0416】

ステップD 3 2 2は、9種類の図柄番号0乃至8からランダムに一つ選択した図柄番号を左図柄l xとして設定する処理である。

ステップD 3 2 3は、8種類の図柄番号0乃至7からランダムに一つ選択した図柄番号を右図柄r xとして設定する処理である。

ステップD 3 2 4に進むと、ステップD 3 2 3で設定した右図柄r xがステップD 3 2 2で設定した左図柄l x以上の値であるか判定し、右図柄r x $\geq$ 左図柄l xであればステップS 3 2 5で右図柄r xの図柄番号を1つ増やしてステップD 3 2 6に進み、右図柄r x $\geq$ 左図柄l xでなければ（即ち、右図柄r x < 左図柄l xであれば）ステップD 3 2 5を実行しないでステップD 3 2 6に進む。

40

これらステップD 3 2 2乃至D 3 2 5の処理により、左図柄l xと右図柄r xがランダムに設定されるとともに、左図柄l xと右図柄r xは必ず異なる図柄番号に設定される。ステップD 3 2 3で図柄番号7以下の範囲から選択するのは、ステップD 3 2 5で必ず一つ増やすことができるようにするためである。

【0417】

ステップD 3 2 6に進むと、左図柄l xと右図柄r xとが出現禁止図柄となり得る組合せか判定し、出現禁止図柄となり得る組合せならばステップD 3 2 7に進み、出現禁止図柄となり得る組合せでなければステップD 3 3 8に進む。出現禁止図柄とは、ここでは、

50

はずれバラケ目として出現が禁止される図柄である。例えば「3 5 7」「3 7 5」「5 3 7」・・・のように3, 5, 7の組合せの図柄をチャンス目とした仕様の場合に、このチャンス目がはずれ変動時に出現しないように禁則制御を行う必要があるときには、このチャンス目が出現禁止図柄である。ステップD 3 2 6乃至D 3 3 0は、この禁則制御のための処理である。単にバラケ目でよい機種なら、この禁則制御は不要であり、右列の処理（ステップD 3 3 8）だけで足りる。

具体的に説明すると、例えば3, 5, 7の組合せの図柄が出現禁止図柄であるとする、ステップD 3 2 6では、左図柄 $l x$ と右図柄 $r x$ の図柄番号が3, 5, 7のうちの異なる何れか二つである場合には、出現禁止図柄となり得るとしてステップD 3 2 7に進む。

【0 4 1 8】

ステップD 3 2 7に進むと、「左図柄 $l x$ 、中図柄 $c x$ 、右図柄 $r x$ 」の組合せが出現禁止図柄となる $c x$ 値を $n o c x$ という記憶領域に格納する。例えば、左図柄 $l x$ が3で、右図柄 $r x$ が5の場合、あとは中図柄 $c x$ が仮に7であれば、特図の図柄の組み合わせは「3, 7, 5」となって出現禁止図柄になるので、その中図柄 $c x$ の値である7を $n o c x$ にセットする。

ステップD 3 2 7を経るとステップD 3 2 8で、8種類の図柄番号0乃至7からランダムに一つ選択した図柄番号を中図柄 $c x$ として設定する処理を実行し、その後ステップD 3 2 9に進む。

【0 4 1 9】

ステップD 3 2 9に進むと、中図柄 $c x \geq n o c x$ であるか判定し、中図柄 $c x \geq n o c x$ であればステップS 3 3 0で中図柄 $c x$ の値を1つ増やしてステップD 3 4 1に進み、中図柄 $c x \geq n o c x$ でなければステップD 3 3 0を実行しないでステップD 3 4 1に進む。

これらステップD 3 2 8乃至D 3 3 0の処理によれば、中図柄 $c x$ の値は必ず $n o c x$ と異なる値になり、結局、「左図柄 $l x$ 、中図柄 $c x$ 、右図柄 $r x$ 」の組合せは、必ず出現禁止図柄でないものとなる。

ステップD 3 3 8に進むと、8種類の図柄番号0乃至7からランダムに一つ選択した図柄番号を中図柄 $c x$ として設定する処理を実行し、その後ステップD 3 4 1に進む。

【0 4 2 0】

ステップD 3 3 1に進むと、図柄生成フラグとしてリーチー1はずれ目が設定されているか判定し、設定されていればステップD 3 3 2を実行した後にステップD 3 3 3に進み、設定されていなければステップD 3 3 7に進む。なお、リーチー1はずれ目の図柄生成フラグは前述のステップD 3 1 0やD 3 1 5でセットされる。

ステップD 3 3 2では、10種類の値0乃至9からランダムに一つ選択した値を $t m p r n d$ として格納する処理を実行する。

ステップD 3 3 3に進むと、 $t m p r n d$ の値が0か判定し、0ならばステップD 3 3 4とD 3 3 5を順次実行した後にステップD 3 3 6に進み、0でないならばステップD 3 3 9とD 3 4 0を順次実行した後にステップD 3 3 6に進む。

【0 4 2 1】

ステップD 3 3 4では、奇数である4種類の値1, 3, 5, 7からランダムに一つ選択した値を左図柄 $l x$ の番号として格納する処理を実行する。なお、ステップD 3 3 4の図中の記載は、プログラム言語を用いて記載しており、「 $r a n d$ 」は乱数を発生させる関数を示し、「 $m o d$ 」は割算の余りを求める演算を示しており、「 $r a n d () m o d 4$ 」は0, 1, 2, 3のうちからランダムに一つ選択された値となる。ステップD 3 3 4では、この「 $r a n d () m o d 4$ 」の値を2倍して1加算しているため、結局、1, 3, 5, 7のうちからランダムに一つ選択された値となる。

ステップD 3 3 9では、偶数である5種類の値0, 2, 4, 6, 8からランダムに一つ選択した値を左図柄 $l x$ の番号として格納する処理を実行する。

ステップD 3 3 5又はステップD 3 4 0では、リーチの図柄とするために、右図柄 $r x$ の値を左図柄 $l x$ の値と同じにする（即ち、右図柄を左図柄と同じ図柄とする）。

10

20

30

40

50

【0422】

ここで、ステップD332乃至D334、及びステップD339の処理によれば、リーチ図柄の奇数、偶数の出現割合を変化させることができる。この場合、ステップD333からステップD334に進むのは $t m p r n d = 0$ の場合だけであるため、奇数図柄の出現割合は $1 / 10$ となり、これに対してステップD333からステップD339に進む割合（即ち、偶数図柄の出現割合）は $9 / 10$ となる。このようにするのは、次の理由による。即ち、再抽選演出があるため、どうしても大当たりする時のリーチ図柄が偶数になりやすい。そこで、奇数リーチの大当たり信頼度を低下させないために、奇数リーチの出現率を低くしているのである。なお、奇数、偶数の出現率の割合は、もちろん $1 : 9$ の割合でなくともよい。また本例では、ステップD334やD339のように計算で図柄を求める態様を例示したが、乱数とデータテーブルで図柄を選出してもよい。

10

【0423】

ステップD336に進むと、 -1 はずれとなるように、左図柄 $l x$ の値から 1 を減算した結果を中図柄 $c x$ の値として設定し、その後ステップD341へ進む。

ステップD337に進むと、その他の図柄生成フラグに対応する組合せの図柄（大当たり図柄含む）を生成する処理を実行した後、ステップD341に進む。

ステップD341では、ここまでのステップで設定された左図柄 $l x$ 、中図柄 $c x$ 、右図柄 $r x$ の値を、停止図柄領域の左図柄・中図柄・右図柄にそれぞれ格納し、その後リターンする。

なお、上記ステップD321乃至D336及びステップD338乃至D340は、以上説明したように、はずれバラケ目の場合と、リーチ -1 はずれ目の場合の処理である。実際には停止図柄の種類には、他にも沢山の種類があるが、ここでは煩雑を避けるために、それら他の種類の処理についてはステップD337でまとめて図示しており、その詳細については図示及び説明を省略する。

20

【0424】

〔変動パターン分類処理〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理2におけるステップD277で実行される変動パターン分類処理の詳細について図111により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD351で $E x M o d e$ のデータが変動系コマンドであるか判定し、変動系コマンドであればステップD352に進み、変動系コマンドでなければステップD358に進む。

30

ステップD352に進むと、 $E x A c t$ のデータは有効範囲か判定し、有効範囲であればステップD353を実行してステップD354に進み、有効範囲でなければステップD358に進む。

【0425】

ステップD353では、 $E x M o d e$ のデータに対応する変動パターンチェックデータを取得する。変動パターンチェックデータは、変動系コマンドの $M O D E$ のデータ毎に設定され、機種内で使用されていない $M O D E$ のデータに対しては変動パターンチェックデータとして 0 が設定されているものである。

ステップD354に進むと、ステップD353で取得した変動パターンチェックデータが 0 か判定し、 0 ならばステップD358に進み、 0 でなければステップD355乃至D357を順次実行した後リターンする。

40

【0426】

ステップD355では、 $E x M o d e$ のデータに対応する大別パターンテーブルを設定する。

ステップD356では、ステップD355で設定された大別パターンテーブルに基づいて $E x A c t$ のデータに対応する大別パターンデータを取得する。

ステップD357では、ステップD356で取得した大別パターンデータを返してリターンする。

ステップD358に進むと、 0 を返してリターンする。

50

【0427】

なお、大別パターンデータは、ExMode及びExActのデータに対応した予告振分テーブル等を前述したステップD278等で準備するために、ExMode及びExActのデータが指令する変動パターンがどの分類に属するのかを示すデータである。また、大別パターンテーブルは、この大別パターンデータを決定するためのテーブルである。そして、この大別パターンテーブルにおいて、ExMode及びExActのデータの組み合わせが存在しない所は大別パターンデータが0となっている。このため、ExMode及びExActのデータの組み合わせが存在しない場合、ステップD357では、ステップD358と同様に0を返すことになる。また、こうして0が返された場合、例えば通常外れと同様の扱いとする。通常外れと同様の扱いにすれば、確定したコマンドに万が一異常があっても、特図を一応変動させることができ、遊技者に不安を抱かせないようにすることができるなどの利点がある。但し、0が返された場合、通常外れとしないで、例えば図108のステップD277を実行した後に、ステップD278以降を実行しないでリターンする構成として、変動開始設定を行わない態様も有り得る。このようにすると、コマンド異常の場合には特図を変動させないようにすることができる。

10

【0428】

〔乱数抽選処理A〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理2におけるステップD279で実行される乱数抽選処理Aの詳細について図112により説明する。このルーチンは、前述のステップD278で振分けのグループA用として準備された予告振分テーブルにおける振分け結果を種別毎に乱数により選択する処理である。

20

このルーチンが開始されると、予告種別番号Aを初期値1から増分1だけ増加させつつ終値na（例えば、na=9）になるまで、ステップD361乃至ステップD368を繰り返して実行し、その後リターンする。即ち、ステップD361ではルーチン開始直後は予告種別番号Aを1としてステップD362に進む。ステップD368では、予告種別番号Aがna未満である場合にはステップD361に戻り、予告種別番号Aがnaである場合にはリターンする。そしてステップD361に戻ると、予告種別番号Aの値を1だけ増加させてステップD362に進む。なお、終値naの値は機種毎に異なる。

【0429】

また、ステップD278で準備された予告振分テーブルをマトリックス状のデータテーブル（行列）とし、例えば予告の種別毎に同じ行（段）に各種振分け結果の振分値が横並びに配置されているとすると、予告種別番号Aの値は、このテーブルにおいて複数ある行のうちの一つの行に対応するもので、例えばA=1は上から1番目の行、A=2は上から2番目の行、…といったように対応している。即ち、予告種別番号は、予告振分テーブルにおける特定の振分値の縦方向の配置位置（何行目か）を示すパラメータである。また、予告振分テーブルの1つの行における特定の振分値の横方向の配置位置（何列目か）を示すパラメータとして振分けテーブルポインタが設けられている。また振分値は、本例では乱数値が0乃至999の1000種類あるので、同じ行にある振分値を全て加算すると1000になるように設定されている0乃至999の範囲内の数である。以上のことは、他の振分テーブルや、他の予告種別番号B、Cについても同様である。

30

40

【0430】

ステップD362に進むと、0乃至999からランダムに一つ選択した値をrdmとして格納する処理を実行し、次にステップD363で予告種別番号Aに対応する振分テーブルポインタの値（予告種別番号Aの値に対応する行の先頭の列を示す値）を設定した後、ステップD364に進む。ここで、ステップD363で設定される振分テーブルポインタは、既述したように、前述のステップD278で準備された予告振分テーブル内の同一行における横方向位置（以下、ポインタ位置という）を指定するポインタである。

【0431】

ステップD364に進むと、その時点での前記ポインタ位置の振分値とrdmの値とを比較し、前記rdmの値が前記振分値以上である場合にはステップD365に進み、前記

50

r d mの値が前記振分値未満である場合にはステップD 3 6 7に進む。

ステップD 3 6 5に進むと、前記r d mの値から前記振分値を減算した値を新たなr d mの値として設定し、次にステップD 3 6 6で振分テーブルポインタを1だけ増加させる更新（振分テーブルの同一行において1列分だけポインタ位置を先頭から離れる方向にずらす更新）を実行した後に、ステップD 3 6 4に戻って処理を繰り返す。

【0 4 3 2】

これらステップD 3 6 4乃至D 3 6 6の処理によれば、r d mの値が前記振分値未満になるまで、r d mの値から前記振分値を減算して振分テーブルポインタを更新する処理が繰り返されることになる。そして、r d mの値が前記振分値未満になったとき（即ち、ステップD 3 6 4の判定結果がN Oになったとき）の振分テーブルポインタの更新回数（或いはポインタ位置の値）とその際の予告種別番号Aの値は、予告振分テーブルにおける特定の1つの位置（即ち、1つの振分け結果）を示すものとなり、これにより振分け結果が乱数に基づいて選択されることになる。

10

【0 4 3 3】

ステップD 3 6 7に進むと、振分テーブルポインタの更新回数（即ち、前記ステップD 3 6 5、D 3 6 6を繰り返し実行した回数）を基に予告データ値を設定し、この予告データ値を対応する予告種別領域に格納し、その後ステップD 3 6 8に進む。

ステップD 3 6 8に進むと、前述したように、予告種別番号Aがn a未満である場合にはステップD 3 6 1に戻り、予告種別番号Aがn aである場合にはリターンする。

【0 4 3 4】

20

〔乱数抽選処理B〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理2におけるステップD 2 8 1で実行される乱数抽選処理Bの詳細について図1 1 3により説明する。このルーチンは、前述のステップD 2 8 0で振分けのグループB用として準備されたステップアップ予告振分テーブルにおける振分け結果を種別毎に乱数により選択する処理である。

このルーチンでは、前述の乱数抽選処理Aと同様に、予告種別番号Bを初期値1から増分1だけ増加させつつ終値n b（例えば、n b = 7）になるまで、ステップD 3 7 1乃至ステップD 3 7 8を繰り返し実行し、その後リターンする。終値n bの値は機種毎に異なる。

【0 4 3 5】

30

なお、ステップアップ予告とは、予告内容や予告の信頼度を変化させつつ大当たり予告を段階的に行うものである。本願の図面及び明細書において、「S U」とは、このステップアップ予告のステップアップを意味する。

【0 4 3 6】

〔乱数抽選処理C〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理2におけるステップD 2 8 4で実行される乱数抽選処理Cの詳細について図1 1 4により説明する。このルーチンは、前述のステップD 2 8 3で振分けのグループC用として準備されたリーチ中予告振分テーブルにおける振分け結果を種別毎に乱数により選択する処理である。

このルーチンでは、前述の乱数抽選処理A又はBと同様に、予告種別番号Cを初期値1から増分1だけ増加させつつ終値n c（例えば、n c = 6）になるまで、ステップD 3 8 1乃至ステップD 3 8 8を繰り返し実行し、その後リターンする。終値n cの値は機種毎に異なる。

40

【0 4 3 7】

なお、上述の乱数抽選処理A、B、CにおけるステップD 3 6 7、D 3 7 7、D 3 8 7では、予告データ値（振分テーブルポインタの更新回数から決まる値）によって特定される演出内容（S U予告を実行するか否かも含めた演出パターン）に対応する各種情報（S U予告回数、S U進行パターン、各種の予告種別など）を予告種別領域内の所定の記憶領域（例えば、後述するS U予告回数領域、S U進行パターン領域、予告種別C 4領域、予告種別C 5領域など）にそれぞれ格納する。

50

これにより、上述の乱数抽選処理 A, B, C によれば、全てのグループ A, B, C のそれぞれで全ての予告種別番号の値に対して振分け結果が予め選択され、この振分け結果に応じた演出内容を指定する各種情報が予め所定の記憶領域にそれぞれ格納されることになる。

【0438】

〔予告演出設定処理 1〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理 2 におけるステップ D 2 8 5 で実行される予告演出設定処理 1 の詳細について図 1 1 5 により説明する。この予告演出設定処理 1 としては、乱数抽選結果（前述した乱数抽選処理 A、B、C の結果）に応じて S U 予告の設定を行う場合を例示しているが、当然機種毎に予告演出の内容は異なる。

10

このルーチンが開始されると、まずステップ D 3 9 1 で予告種別領域の S U 予告回数領域から振分け結果をロードし、ステップ D 3 9 2 に進む。

【0439】

ステップ D 3 9 2 に進むと、ステップ D 3 9 1 でロードした S U 予告回数が 1 か判定し、1 でない場合にはステップ D 3 9 3 に進み、1 である場合にはステップ D 4 0 4 に進む。

ステップ D 3 9 3 に進むと、ステップ D 3 9 1 でロードした S U 予告回数が 2 か判定し、2 でない場合にはステップ D 4 0 3 に進み、2 である場合にはステップ D 3 9 4 に進む。

ステップ D 4 0 4 に進むと、予告種別領域の S U 進行パターン領域から振分け結果をロードし、ステップ D 4 0 5 に進む。

20

【0440】

ステップ D 4 0 5 に進むと、ステップ D 4 0 4 でロードした S U 進行パターンが 0 又は 2 か判定し、0 又は 2 でない場合にはステップ D 4 0 6 に進み、0 又は 2 である場合にはステップ D 4 0 7 に進む。

ステップ D 4 0 6 に進むと、S U 1 予告情報領域に男性武将 1_1 情報を設定し、リターンする。ステップ D 4 0 7 に進むと、S U 1 予告情報領域に女性武将 1_1 情報を設定し、リターンする。S U 1 予告情報領域は、ステップアップ予告の 1 回目の情報を記憶する領域であり、この領域に設定された情報に基づいてステップアップ予告の 1 回目を実行される。なお、上記ステップ D 4 0 6、D 4 0 7 で設定される情報は、S U 1 予告用の予告データ（S U 1 予告用のポインタテーブル内の例えば特定の行を指定するアドレス情報）である。

30

【0441】

ステップ D 3 9 4 に進むと、予告種別領域の S U 2 種別領域から振分け結果をロードし、ステップ D 3 9 5 に進む。

ステップ D 3 9 5 に進むと、ステップ D 3 9 4 でロードした S U 2 種別が 1 か判定し、1 でない場合にはステップ D 3 9 6 に進み、1 である場合にはステップ D 4 0 8 に進む。

【0442】

ステップ D 3 9 6 に進むと、S U 1 予告情報領域に男性武将 1_2 情報（S U 1 予告用の予告データ）を設定し、次にステップ D 3 9 7 で S U 2 予告情報領域に男性武将 2_1 情報（S U 2 予告用の予告データ）を設定し、ステップ D 3 9 8 に進む。

40

ステップ D 4 0 8 に進むと、S U 1 予告情報領域に女性武将 1_2 情報（S U 1 予告用の予告データ）を設定し、次にステップ D 4 0 9 で S U 2 予告情報領域に女性武将 2_2 情報（S U 2 予告用の予告データ）を設定し、ステップ D 3 9 8 に進む。S U 2 予告情報領域は、ステップアップ予告の 2 回目の情報を記憶する領域であり、この領域に設定された情報に基づいてステップアップ予告の 2 回目を実行される。

【0443】

ステップ D 3 9 8 に進むと、予告種別領域の S U 進行パターン領域から振分け結果をロードし、ステップ D 3 9 9 に進む。

ステップ D 3 9 9 に進むと、ステップ D 3 9 8 でロードした S U 進行パターンが 0 か判

50

定し、0でない場合にはステップD 4 1 1に進み、0である場合にはステップD 4 0 0に進む。

ステップD 4 0 0に進むと、予告種別領域のSU 2女性出現パターン領域から振分け結果をロードし、ステップD 4 0 1に進む。

【0 4 4 4】

ステップD 4 0 1に進むと、ステップD 4 0 0でロードしたSU 2女性出現パターン（図では、パターンを「P」と表記）が0か判定し、0でない場合にはステップD 4 1 0に進み、0である場合にはステップD 4 0 2に進む。

ステップD 4 0 2に進むと、SU 1予告情報領域に女性武将1_2情報（SU 1予告用の予告データ）を設定し、ステップD 4 1 1に進む。

10

ステップD 4 1 0に進むと、SU 2予告情報領域に女性武将2_2情報（SU 2予告用の予告データ）を設定し、ステップD 4 1 1に進む。

【0 4 4 5】

ステップD 4 1 1に進むと、ステップD 3 9 8でロードしたSU進行パターンが2か判定し、2でない場合にはリターンし、2である場合にはステップD 4 1 2に進む。

ステップD 4 1 2に進むと、SU 1予告情報領域に女性武将1_2情報（SU 1予告用の予告データ）を設定し、次のステップD 4 1 3でSU 2予告情報領域に女性武将2_2情報（SU 2予告用の予告データ）を設定し、リターンする。

ステップD 4 0 3に進むと、以下同様に、SU予告回数振分け結果に応じてSU予告情報領域の設定を行い、その後リターンする。

20

なお、SU予告の設定はSU予告回数が3回以上の場合もあるが、ここでは煩雑を避けるために、それら他のSU予告の設定処理についてはステップD 4 0 3でまとめて図示しており、その詳細については図示及び説明を省略する。

【0 4 4 6】

〔予告演出設定処理2〕

次に、前述の受信コマンド別初期化処理2におけるステップD 2 8 6で実行される予告演出設定処理2の詳細について図1 1 6、図1 1 7により説明する。この予告演出設定処理2としては、乱数抽選結果（前述した乱数抽選処理A、B、Cの結果）に応じて巻物、PB、武将予告の設定を行う場合を例示しているが、当然機種毎に予告演出の内容は異なる。PBとは押しボタンを意味し、例えば本例の演出ボタン9に相当する。

30

このルーチンが開始されると、まずステップD 4 2 1で予告種別領域の予告種別C 4領域から振分け結果をロードし、ステップD 4 2 2に進む。

なお、C 4等の名前はスペック上の名称であり、演出の各ルートにおける予告の種別番号を表す。例えば、「ルートCにおける予告種別4」ということを表す。

【0 4 4 7】

ステップD 4 2 2に進むと、ステップD 4 2 1でロードした予告種別C 4の振分け結果のデータが巻物予告を指定するものであるか判定し、巻物予告でない場合にはステップD 4 2 3に進み、巻物予告である場合にはステップD 4 2 5に進む。

ステップD 4 2 5に進むと、前面予告情報4領域に巻物予告0情報（前面予告4用の予告データ）を設定し、リターンする。前面予告情報4領域に巻物予告0情報が設定されると、巻物予告が実行される。

40

ステップD 4 2 3に進むと、ステップD 4 2 1でロードした予告種別C 4の振分け結果のデータが文字予告を指定するものであるか判定し、文字予告でない場合にはステップD 4 2 4に進み、文字予告である場合にはステップD 4 2 6乃至D 4 2 9を順次実行した後にリターンする。

【0 4 4 8】

ステップD 4 2 6では、予告種別領域の予告種別C 5領域から振分け結果をロードする。

ステップD 4 2 7では、前面予告情報4領域に予告種別C 5の振分け結果に対応する巻物色情報（前面予告4用の予告データ）を設定する。

50

ステップD 4 2 8では、予告種別領域の予告種別C 6領域から振分け結果をロードする。

ステップD 4 2 9では、前面予告情報5領域に予告種別C 6の振分け結果に対応する巻物文字情報（前面予告5用の予告データ）を設定する。

これらステップD 4 2 7、D 4 2 9の設定に基づいて、文字予告が実行される。

【0 4 4 9】

ステップD 4 2 4に進むと、ステップD 4 2 1でロードした予告種別C 4の振分け結果のデータがPB予告を指定するものであるか判定し、PB予告でない場合にはリターンし、PB予告である場合にはステップD 4 3 0、D 4 3 1、D 4 4 1を順次実行した後にステップD 4 4 2に進む。PB予告とは、例えば、表示装置4 1の画面にPBを押すことを示唆するような動画を表示して、遊技者にPBを押すことを促し、これにより大当りの期待感を持たせる予告演出である。

【0 4 5 0】

ステップD 4 3 0では、予告種別領域の予告種別P 1領域から振分け結果をロードする。

ステップD 4 3 1では、前面予告情報4領域に予告種別P 1の振分け結果に対応するPB色情報（前面予告4用の予告データ）を設定する。このPB色情報の設定によりPB予告におけるPBの画像の表示色が設定される。

ステップD 4 4 1では、予告種別領域の予告種別C 8領域から振分け結果（武将人数を決めるデータ）をロードする。

ステップD 4 4 2に進むと、ステップD 4 4 1でロードした振分け結果が武将人数1人を指定するものであるか判定し、武将人数1人でない場合にはステップD 4 4 3に進み、武将人数1人である場合にはステップD 4 4 5乃至D 4 4 8を順次実行した後にステップD 4 4 4に進む。

【0 4 5 1】

ステップD 4 4 5では、予告種別領域の予告種別N 1領域から振分け結果をロードする。

ステップD 4 4 6では、前面予告情報5領域に左セリフ枠情報（前面予告5用の予告データ）を設定する。

ステップD 4 4 7では、前面予告情報6領域にステップD 4 4 5でロードした予告種別N 1の振分け結果に対応する武将セリフ枠情報（前面予告6用の予告データ）を設定する。

ステップD 4 4 8では、前面予告情報7領域にステップD 4 4 5でロードした予告種別N 1の振分け結果に対応する左武将キャラクタ情報（前面予告7用の予告データ）を設定する。

これらステップD 4 4 6乃至D 4 4 8の設定に基づいて、武将人数1人の予告演出の表示等が実行される。

【0 4 5 2】

ステップD 4 4 3に進むと、ステップD 4 4 1でロードした振分け結果が武将人数2人を指定するものであるか判定し、武将人数2人でない場合にはステップD 4 4 4に進み、武将人数2人である場合にはステップD 4 4 9乃至D 4 5 5を順次実行した後にステップD 4 4 4に進む。

【0 4 5 3】

ステップD 4 4 9では、予告種別領域の予告種別N 2領域から振分け結果をロードする。

ステップD 4 5 0では、前面予告情報5領域に左セリフ枠情報（前面予告5用の予告データ）を設定する。

ステップD 4 5 1では、前面予告情報6領域にステップD 4 4 9でロードした予告種別N 2の振分け結果に対応する武将セリフ枠情報（前面予告6用の予告データ）を設定する。

10

20

30

40

50

ステップD 4 5 2では、前面予告情報7領域にステップD 4 4 9でロードした予告種別N 2の振分け結果に対応する左武将キャラクタ情報（前面予告7用の予告データ）を設定する。

ステップD 4 5 3では、前面予告情報8領域に右セリフ枠情報（前面予告8用の予告データ）を設定する。

ステップD 4 5 4では、前面予告情報9領域にステップD 4 4 9でロードした予告種別N 2の振分け結果に対応する武将セリフ情報（前面予告9用の予告データ）を設定する。

ステップD 4 5 5では、前面予告情報10領域にステップD 4 4 9でロードした予告種別N 2の振分け結果に対応する右武将キャラクタ情報（前面予告10用の予告データ）を設定する。

10

【0 4 5 4】

これらステップD 4 5 0乃至D 4 5 5の設定に基づいて、武将人数2人の予告が実行される。

ステップD 4 4 4に進むと、以下同様に、予告種別領域の振分け結果を用いて、各種予告情報の設定を行い、その後リターンする。

なお、予告設定には他にも沢山種類があるが、ここでは煩雑を避けるために、それら他の予告種類の設定処理についてはステップD 4 4 4でまとめて図示しており、その詳細については図示及び説明を省略する。

また本例では、上記のようにプログラムで予告種別の設定を行っている例を挙げたが、データテーブルを用いて汎用的に設定する処理とする態様でもよい。

20

【0 4 5 5】

〔サブ間送信開始処理〕

次に、前述のメイン処理におけるステップD 2 0で実行されるサブ間送信開始処理の詳細について図1 1 8により説明する。なお、サブ間送信とは、サブ間通信における送信のことである。サブ間通信とは、遊技場の異なるパチンコ機のサブ基板（本例では、演出制御装置）の間で行われる通信（本例では、無線通信）である。

このルーチンが開始されると、まずステップD 4 6 1でサブ間送信要求があるか（即ち、前述したステップD 2 0 3 f、或いは後述するステップD 4 8 0等でセットされるサブ間送信要求フラグがセットされているか）判定し、サブ間送信要求があれば（サブ間送信要求フラグがセットされていれば）ステップD 4 6 2に進み、サブ間送信要求がなければ（サブ間送信要求フラグがセットされていない場合には）リターンする。

30

ステップD 4 6 2に進むと、サブ間送信開始待ちタイマの値が0より大きいかが判定し、0より大きい場合にはステップD 4 6 6に進み、0以下の場合にはステップD 4 6 3乃至D 4 6 5を順次実行した後リターンする。

【0 4 5 6】

ステップD 4 6 3では、サブ間送信要求フラグをクリアする（セットされていない状態とする）。

ステップD 4 6 4では、サブ間送信許可フラグをセットする。

ステップD 4 6 5では、サブ間送信割込みを許可する。なお、サブ間送信割込みは、サブ間通信で送信するデータが発生すればこのステップD 4 6 5で許可され、送信するデータが無くなれば禁止される（後述するステップD 1 1 9 6参照）。

40

ステップD 4 6 6に進むと、サブ間送信開始待ちタイマを更新する（即ち、タイマの値を一定値減らす）。サブ間送信開始待ちタイマは、後述するステップD 4 7 9で初期値を設定され、後述するステップD 4 9 1でクリアされる（値が0とされる）タイマである。

【0 4 5 7】

〔サブ間受信タスク処理〕

次に、前述のメイン処理におけるステップD 2 1で実行されるサブ間受信タスク処理の詳細について図1 1 9により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 4 7 1で、サブ間受信タスク要求があるか（即ち、後述するステップD 1 1 7 9でセットされるサブ間受信タスク要求フラグがセ

50

ットされているか) 判定し、サブ間受信タスク要求があれば(サブ間受信タスク要求フラグがセットされていれば) ステップD 4 7 2に進み、サブ間受信タスク要求がなければ(サブ間受信タスク要求フラグがセットされていない場合には) リターンする。

【0 4 5 8】

ステップD 4 7 2に進むと、受信したサブ間コマンドのS B_M O D Eのデータ(後述するステップD 1 1 7 6でコピーされた値)をS B_M O D E領域からロードし、ステップD 4 7 3に進む。

ステップD 4 7 3に進むと、ステップD 4 7 2でロードしたS B_M O D Eのデータが端末I D報知を示すものか判定し、端末I D報知を示すものでない場合にはステップD 4 7 4に進み、端末I D報知を示すものである場合にはステップD 4 8 2乃至D 4 8 5を順次実行した後にステップD 4 8 1に進む。

10

【0 4 5 9】

ステップD 4 8 2では、受信した端末I D(後述するステップD 1 1 7 5でコピーされた値)をサブ間コマンド送信元I D領域からロードする。

ステップD 4 8 3では、ステップD 4 8 2でロードした端末I Dに対応する端末情報領域の端末有無情報を「あり」に設定する。

ステップD 4 8 4では、ステップD 4 8 2でロードした端末I Dに対応する端末情報領域の端末有効期間タイマに、初期値を設定する。なお、端末有効期間タイマを設けることで、受信した端末I Dの遊技機が「ある」と認識することに制限時間を設けている。つまり、サブ間通信を行う遊技機間で定期的に互いの存在を確認する必要がある、この端末有効期間タイマに基づく図示省略した処理(例えば、端末有効期間タイマがタイムアップするまでの間に同じ端末I D報知がまた受信されなければ、当該端末I Dに対応する端末有無情報を「なし」に更新する処理)によって、この確認を定期的に行っている。こうしておくことで、次のような利点がある。即ち、ある遊技機が電源を落としたり、無線モジュールが突然故障したりした場合など、何らかの理由により一度は互いに通信を確立した遊技機間の通信が成立しなくなった場合、その相手が存在している前提で通信をし続けることは無駄であるし、それによりサブ間演出の効果が低下してしまう虞もある。例えば、サブ間演出として、島内の左端の遊技機から順次隣の遊技機にサブ間通信で指令を送り、島内の左端の遊技機から順次特定の登場人物等(キャラクタ)の画像を各遊技機の表示装置4 1に右方に流れるように表示させるといった連続演出を行う場合、その通信が成立しなくなった遊技機のところで、この連続演出が途切れて中断してしまう虞がある。しかし、上記確認を定期的に行って端末有無情報を更新している構成であれば、途中で存在が「なし」となった遊技機にはサブ間演出の要求をしないようにできるので、例えば電源を落としてしまった台を飛ばして上記連動演出を行うなど、効率良いサブ間演出を確実に行えるようになる。

20

30

但し、サブ間演出は遊技の結果に影響を与えないものなので、上述したような弊害(例えば、存在のなくなった相手に演出要求をした結果演出が行われなくなってしまう弊害)があっても問題ないとする思想も成立する。そのような思想に従った仕様の場合には前記端末有効期間タイマは不要である。

ステップD 4 8 5では、ステップD 4 8 2でロードした端末I Dに対応する端末情報領域のゲーム状態に、受信したゲーム状態のデータ(後述するステップD 1 1 7 8でサブ間コマンドゲーム状態領域にコピーされた値)を格納する。

40

【0 4 6 0】

ステップD 4 7 4に進むと、ステップD 4 7 2でロードしたS B_M O D Eのデータがa c k応答を示すものか判定し、a c k応答を示すものでない場合にはステップD 4 7 6に進み、a c k応答を示すものである場合にはステップD 4 8 6でa c k受信フラグをセットした後にステップD 4 8 1に進む。

【0 4 6 1】

ステップD 4 7 6に進むと、ステップD 4 7 2でロードしたS B_M O D Eのデータが演出系コマンドか判定し、演出系コマンドでない場合にはステップD 4 8 1に進み、演出

50

系コマンドである場合にはステップD 4 7 7に進む。

ステップD 4 7 7に進むと、サブ間データ送信中か判定し、サブ間データ送信中ならばステップD 4 8 1に進み、サブ間データ送信中でなければステップD 4 7 8乃至D 4 8 0を順次実行した後にステップD 4 8 0 aに進む。なお、サブ間データ送信とは、サブ間通信におけるデータ送信（例えば、コマンドの送信）である。また本願では、サブ間通信で送受信されるコマンドをサブ間コマンドと称している。

【0 4 6 2】

また、ステップD 4 7 8乃至D 4 8 0の処理は、受信したサブ間コマンド（特に演出系コマンド）に応じた演出を行うための処理である。

ステップD 4 7 8では、受信したサブ間コマンドの内容に対応する各種演出のサブ間コマンド、或いはパラメータ等を設定する。

ステップD 4 7 9では、ステップD 4 7 8で設定したサブ間コマンドを他の遊技機のサブ基板に送信すべく、サブ間送信開始待ちタイマを設定する。また同様に、ステップD 4 8 0ではサブ間送信要求フラグをセットする。

【0 4 6 3】

なお、演出の内容によっては、サブ間コマンドが発生しない場合もあり得る。このような場合、ステップD 4 7 8では、サブ間コマンドの設定は行われず、このサブ間コマンドを送信するためのステップD 4 7 9及びD 4 8 0の処理も実行されずにステップD 4 8 0 aに進む。

ステップD 4 8 0 aに進むと、ステップD 4 7 2でロードしたSB_MODEのデータはack応答が必要なコマンドか判定し、ack応答が必要なコマンドでない場合にはステップD 4 8 1に進み、ack応答が必要なコマンドである場合にはステップD 4 8 8乃至D 4 9 1を順次実行した後にステップD 4 8 1に進む。

【0 4 6 4】

ステップD 4 8 8乃至D 4 9 1は、ack要求に答えてack応答を返すための処理である。

ステップD 4 8 8では、受信した送信元IDを送信先IDコマンドとして準備する。

ステップD 4 8 9では、ack応答のSB_MODE及びSB_ACTのデータを準備する。なお、SB_MODEとSB_ACTは、サブ間コマンドを構成するデータであり、図1 6 1に示すパケット構成例（後述する）における8バイト目と9バイト目のデータである。

ステップD 4 9 0では、サブ間送信データ編集処理（後述する）を実行する。

ステップD 4 9 1では、サブ間送信開始待ちタイマをクリアする（タイマの値を0にする）。

【0 4 6 5】

そしてステップD 4 8 1に進むと、サブ間受信タスク要求フラグをクリアし、その後リターンする。

なお、ステップD 4 7 7及びD 4 8 7が設けられていることにより、サブ間データの送信中である場合には、サブ間コマンド（演出系コマンド）により要求された動作を行わない構成となっている。これは、サブ間コマンドは主基板からのコマンドと違って必ず対応する必要はないし、送信中ということは、他台に要求をしているか、ackを返している最中ということなので、更に他の台からの要求に応える必要はないという思想からである。また、全ての要求に答えていたら演出に矛盾が出たりする可能性も考えられるが、この構成とすれば、このような矛盾が生じる可能性が無くなるという利点があるからである。但し、この思想は基本的な考え方であり、どんな状態でも行いたい演出があった場合には、送信中でも要求された動作を行う態様も有り得る。

【0 4 6 6】

〔サブ間送信データ編集処理〕

次に、上述のサブ間受信タスク処理におけるステップD 4 9 0（或いは前述の受信コマンド別初期化処理1のステップD 2 0 3 c）で実行されるサブ間送信データ編集処理の詳細

細について図120により説明する。なお、サブ間で送受信されるパケットの構成は後述する図161に示す構成になっているものとする。

【0467】

このルーチンが開始されると、ステップD501乃至D514を順次実行し、その後リターンする。

ステップD501では、パケット開始コード(STX)のデータ(例えば02H)を、サブ間送信バッファ0に設定する。ここで、サブ間送信バッファ0は、サブ間通信のための送信バッファ領域(サブ間送信バッファ領域)の一部であり、このサブ間送信バッファ領域のアドレス0の位置の記憶領域がサブ間送信バッファ0である(以下、他のアドレス1, 2, 3, ...11についても同様)。

10

ステップD502では、サブ間送信データ数(SIZE)のデータ(例えば12バイトを示すデータ)を、サブ間送信バッファ1に設定する。

【0468】

ステップD503では、送信元ID(SID)のデータとして自分の端末ID(当該演出制御装置300或いは当該演出制御装置300の無線モジュール360に付与された端末ID)やグループID(当該パチンコ機が所属するパチンコ機のグループを特定するID)を、サブ間送信バッファ2に設定する。

ステップD504では、送信先ID(DID)のデータ(端末ID及びグループID)を、サブ間送信バッファ3に設定する。なお、送信元ID(SID)と送信先ID(DID)のデータは、それぞれ、1バイトのうちの上位ビットがグループID、下位ビットが端末IDとなっている。

20

ステップD505では、サブ間メーカーコード(MAKER)のデータを、サブ間送信バッファ4に設定する。

ステップD506では、西暦コード(YEAR)のデータを、サブ間送信バッファ5に設定する。

【0469】

ステップD507では、サブ間機種コード(TYPE)のデータを、サブ間送信バッファ6に設定する。

ステップD508では、サブ間コマンドMODE(SB_MODE)のデータ(例えば、前述のステップD489等で準備されたもの)を、サブ間送信バッファ7に設定する。

30

ステップD509では、サブ間コマンドACT(SB_ACT)のデータ(例えば、前述のステップD489等で準備されたもの)を、サブ間送信バッファ8に設定する。

ステップD510では、自分のゲーム状態STS(即ち、当該パチンコ機のゲーム状態)のデータ(例えば、今大当りの5ラウンド目である、などを示すデータ)を、サブ間送信バッファ9に設定する。

【0470】

ステップD511では、サブ間送信バッファ0からサブ間送信バッファ9までの設定データ(即ち、STXからSTSまでのデータ)のチェックサムを算出する。チェックサムの算出方法は特に限定されないが、例えば、1バイトサイズで単なる加算を行ってもよい。

40

ステップD512では、ステップD511で算出したチェックサムの演算結果(SUM)のデータを、サブ間送信バッファ10に設定する。

ステップD513では、パケット終了コード(ETX)のデータ(例えば03H)を、サブ間送信バッファ11に設定する。

ステップD514では、サブ間送信ポインタ(サブ間送信バッファ領域のアドレスを指定するパラメータ)のデータとしてサブ間送信バッファ0のアドレスを設定する。このサブ間送信ポインタは後述するステップD1192で使用される。

【0471】

[サブ間ack応答タスク処理]

次に、前述のメイン処理におけるステップD22で実行されるサブ間ack応答タスク

50

処理の詳細について図 1 2 1 により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップ D 5 2 1 で a c k 待ちタイマの値が 0 か判定し、0 ならばリターンし、0 でない場合にはステップ D 5 2 2 で a c k 待ちタイマを更新（値を規定値だけ減らす）した後にステップ D 5 2 3 に進む。なお、a c k 待ちタイマは、前述したステップ D 2 0 3 d で初期値をセットされる。

【0 4 7 2】

ステップ D 5 2 3 に進むと、a c k 応答が受信されたか否か（即ち、a c k 受信フラグがセットされているか否か）を判定し、受信されたならばステップ D 5 2 4 乃至 D 5 2 6 を順次実行した後にリターンし、受信されていない場合（a c k 受信フラグがセットされていない場合）にはステップ D 5 2 4 乃至 D 5 2 6 を実行しないでリターンする。なお、a c k 受信フラグは、前述のステップ D 4 8 6 でセットされる。

10

ステップ D 5 2 4 では、a c k 受信フラグをクリアする。

ステップ D 5 2 5 では、a c k 待ちタイマをクリアする。

ステップ D 5 2 6 では、a c k 応答を受信したので、この a c k 応答を待っていた演出に対応するための各種パラメータ設定を実行する。

【0 4 7 3】

〔サブ間演出設定処理〕

次に、前述のメイン処理におけるステップ D 2 3 で実行されるサブ間演出設定処理の詳細について図 1 2 2 により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップ D 5 3 1 で、サブ間演出要求ありか否か（即ち、サブ間演出要求フラグがセットされているか否か）を判定し、サブ間演出要求ならばステップ D 5 3 2 に進み、サブ間演出要求なし（サブ間演出要求フラグがクリアされた状態）の場合にはリターンする。サブ間演出要求フラグは、前述のステップ D 4 7 8 でセットされる。

20

【0 4 7 4】

ステップ D 5 3 2 に進むと、サブ間演出開始待ちタイマの値が 0 か判定し、0 ならばステップ D 5 3 3 に進み、0 でない場合にはステップ D 5 3 8 でサブ間演出開始待ちタイマを更新（値を規定値だけ減らす）した後にリターンする。サブ間演出開始待ちタイマは、前述のステップ D 2 0 3 e でセットされるタイマである。

ステップ D 5 3 3 に進むと、受信したサブ間コマンドの S B _ M O D E のデータをロードし、次のステップ D 5 3 4 でこのロードしたデータがサブ間連動予告系コマンドであるか判定し、サブ間連動予告系コマンドであればステップ D 5 3 9 に進み、サブ間連動予告系コマンドでなければステップ D 5 3 5 に進む。なお、サブ間連動予告系コマンドは、サブ間通信を行っている複数のパチンコ機で予告演出を連動させるためのコマンドである。

30

【0 4 7 5】

ステップ D 5 3 9 に進むと、ステップ D 5 3 3 でロードした S B _ M O D E のデータが指定する演出に対応する演出動作テーブルを設定し、その後ステップ D 5 3 7 に進む。なお、このステップ D 5 3 9 で設定された演出動作テーブルは後述のサブ間連動予告編集処理のステップ D 9 2 4 等で使用される。

ステップ D 5 3 5 に進むと、ステップ D 5 3 3 でロードしたデータが客待ちタイミング調整コマンドであるか判定し、客待ちタイミング調整コマンドであればステップ D 5 4 0 に進み、客待ちタイミング調整コマンドでなければステップ D 5 3 6 に進む。なお、客待ちタイミング調整コマンドは、サブ間通信を行っている複数のパチンコ機で客待ちデモ表示のタイミングを合わせる演出を行わせるためのコマンドであり、この場合、客待ち A を同期して実行させるコマンドである。

40

【0 4 7 6】

ステップ D 5 3 6 に進むと、ステップ D 5 3 3 でロードしたデータが正常値なら、このデータに対応する各種演出のパラメータを設定し、その後ステップ D 5 3 7 に進む。

ステップ D 5 4 0 に進むと、客待ちデモ演出中か否か（即ち、客待ちデモ演出を行っている最中か否か）を判定し、客待ちデモ演出中でなければ客待ちタイミング調整を行うべ

50

きでないのでステップD 5 3 7に進み、客待ちデモ演出中であれば客待ちタイミング調整を行うべくステップD 5 4 1に進む。

ステップD 5 4 1では、サブ間コマンドを受信した当該パチンコ機（即ち、自機）のデモステータス（実行している客待ちデモ演出の種類等を示す情報）が図柄表示（前述した客待ちA）であるか判定し、図柄表示（客待ちA）であればステップD 5 4 3に進み、図柄表示（客待ちA）でなければ（即ち、ムービー表示（客待ちB）実行中であれば）ステップD 5 4 2に進む。

【0 4 7 7】

ステップD 5 4 2に進むと、デモ制御タイマをムービー即時終了の値に設定し、その後ステップD 5 3 7に進む。デモ制御タイマをムービー即時終了の値に設定すると、客待ちデモ表示としてのムービー表示（客待ちB）が即時終了し、図柄表示（客待ちA）の客待ちデモ演出が開始される。

10

ステップD 5 4 3に進むと、デモ制御タイマを図柄表示開始の値に初期化し、その後ステップD 5 3 7に進む。デモ制御タイマを図柄表示開始の値に初期化すると、実行中の図柄表示（客待ちA）の客待ちデモ演出が途中で終了され、図柄表示（客待ちA）の客待ちデモ演出が最初から開始される。

【0 4 7 8】

上記ステップD 5 4 2、D 5 4 3によれば、いずれにせよ、客待ちデモ演出が図柄表示（客待ちA）の最初から開始されることになる。これにより、ステップD 5 3 5で判定された客待ちタイミング調整コマンドを送信した送信元のパチンコ機と、この客待ちタイミング調整コマンドを受信した自機及び他のパチンコ機とで、客待ちデモ演出が図柄表示（客待ちA）の最初から同期して開始される。なお、こうして開始された客待ちデモ演出は、後述する客待ち表示編集処理によって制御され、規定時間が経過すると図柄表示（客待ちA）からムービー表示（客待ちB）に切り替わり、さらに規定時間が経過するとムービー表示（客待ちB）から図柄表示（客待ちA）に切り替わり、というように、客待ちデモ演出が続行されている限り、2種類の客待ちデモ演出が交互に実行される。

20

【0 4 7 9】

そしてステップD 5 3 7では、サブ間演出要求フラグをクリアし、その後リターンする。

なお本例では、このように、予告演出を連動させるものと、客待ちデモ演出のタイミングを合わせる演出の処理を、サブ間演出のための処理の具体例として挙げた。しかし、サブ間演出の内容は、このような態様に限定されず、本例の態様に代えて、或いは本例の態様に加えて、他の内容のサブ間演出を行う構成としてもよい。

30

本例では、煩雑を避けるために、それら他の種類のサブ間演出の設定処理についてはステップD 5 3 6でまとめて図示しており、その詳細については図示及び説明を省略する。

【0 4 8 0】

〔演出表示編集処理〕

次に、前述のメイン処理におけるステップD 2 4で実行される演出表示編集処理の詳細について図1 2 3により説明する。この演出表示編集処理は、メイン処理で説明したように、VDP 3 1 2に表示装置4 1での描画内容を指示するための各種コマンドとそのパラメータの設定を行う処理である。この演出表示編集処理ではコマンドがテーブル状に設定され、こうして設定されたコマンドはメイン処理のステップD 2 8（画面描画を指示）でVDP 3 1 2に順次送信される。

40

このルーチンでは、遊技制御装置1 0 0から図柄停止コマンドが送信されなくても、特図の変動時間が経過した場合に演出制御装置3 0 0側で自動的に変動を停止させるために、ステップD 1 5 0 1乃至D 1 5 1 2の処理を入れている（つまり、図柄変動を演出制御装置3 0 0側で自動停止させるためにステップD 1 5 0 1乃至D 1 5 1 2の処理が設けられている）。

このルーチンが開始されると、ステップD 1 5 0 1で特図変動中か否かを判定し、特図変動中でなければステップD 5 5 1に分岐する。なお、ステップD 5 5 1に分岐する場合

50

には、特図の変動を行うために表示装置 4 1 での描画内容を指示すべく各種コマンドとそのパラメータの設定を行うことになる。

【0481】

一方、特図変動中であれば、ステップ D 1 5 0 2 に進み、ステップ D 2 9 6 で設定した特図変動タイマを更新し、ステップ D 1 5 0 3 で特図変動タイマがタイムアップしたか否かを判定する。特図変動タイマがタイムアップしていなければステップ D 5 5 1 に分岐し、特図変動タイマがタイムアップしたならば、ステップ D 1 5 0 4 に進んで推測変動フラグがあるか（セットされているか）否かを判定する。推測変動フラグは、後述のコマンドタイムアウト判定処理（図 1 5 8）やコマンド推測処理（図 1 5 9）において組で成立するコマンドのうちの何れかを取りこぼしたときに、変動開始の条件を満たしていればセッ

10

トされるものである。この場合には、特図 1 又は特図 2 の保留に基づく先読み情報領域の情報を基に特図の変動が行われることになる。

推測変動フラグがセットされていれば、ステップ D 5 5 1 に分岐し、特図変動を停止させないようにする。一方、推測変動フラグがセットされていなければ、ステップ D 1 5 0 5 以降の処理を順次実行し、特図変動を停止させるための処理を行うことになる。

上記における特図を停止させるための処理としては、基本的に図柄停止コマンドを受信したときと同じ処理を行うことになる（受信コマンド別初期化処理 1 参照）。

なお、推測変動フラグがセットされている場合の特図変動時には、特図変動の自動停止（例えば、所定時間が経過したなら、自動的に変動停止すること）はさせない。

【0482】

20

推測変動フラグセット時の特図変動で、変動を自動停止にしないのは、以下の理由による。

すなわち、本実施例のパチンコ機 1 においては特図の変動終了時に主基板（遊技制御装置 1 0 0）から停止コマンドが送られて来ず、サブ基板（演出制御装置 3 0 0）が自ら時間を計って自発的に変動を止めるという構成であるが、特図変動に関するコマンドを正常に受信できている場合には互いの変動時間が一致したものとなるので、飾り特図は本特図の変動と同期した動作を行うことになる。しかし、先読みコマンドによる推測変動を行う場合においては、事前に受信した情報に基づいた変動を行うことになるが、当該保留の可否を先読みした時点と変動を開始する時点では、特図保留数や確率状態や当否の情報が異なっている場合がある。変動時間は保留数や確率状態、当否情報等に基づいて決定される

30

ものであるため、実際に変動を行うべき変動の情報（変動パターンコマンド）とは異なる変動の情報（先読み変動パターンコマンド）に基づいた変動時間が設定されることになり、飾り特図の変動時間は遊技制御装置 1 0 0 が本特図を変動させている正しい変動時間とは異なる可能性がある。そうだとした場合、本特図と飾り特図の間で、変動時間に大きなズレが生じるのは好ましくない。

そこで本実施例では、飾り特図の変動時間が経過したからといって、図柄を停止させてしまうと、本特図との間にズレが出てしまうので、推測変動フラグがセットされている場合の特図変動（つまり、予測変動）時には、飾り特図の変動時間が経過しても、勝手に停止させないで揺れ変動を継続する処理を行うことで、本特図の変動時間とのズレを可能な限り抑える構成にしたものである。なお、予測変動でなく、正規のコマンドに基づく変動

40

【0483】

ステップ D 1 5 0 5 以降の処理は以下のように順次実行される。

ステップ D 1 5 0 5 では、現在の B G M が基本 B G M でないならサウンド停止要求をセットする。

ステップ D 1 5 0 6 では、変動終了時背景情報が N U L L でなければ背景情報で上書きする。

ステップ D 1 5 0 7 では、P 機状態として変動中を設定する。

ステップ D 1 5 0 8 では、背景情報に通常背景表示データ（通常用の背景制御テーブルの情報）を設定する。

50

ステップD1509では、変動終了時背景情報にNULLを設定する。

ステップD1510では、特図表示図柄番号として特図停止図柄領域の値を設定する。

ステップD1511では、全図柄停止状態をセットする。

ステップD1512では、保留表示移動制御なしを設定する。

これらステップD1505乃至D1512は、特図の図柄停止の演出（表示装置41での特図の停止表示含む）を実行するための処理である。

ステップD1512を経ると、ステップD551に進む。

【0484】

ステップD551に進むと、以下のような処理を順次実行し、その後リターンする。

ステップD551では、客待ち表示編集処理（後述する）を実行する。

ステップD552では、描画領域の初期設定を実行する。

ステップD553では、背景編集処理（後述する）を実行する。

ステップD554では、背景予告編集処理（後述する）を実行する。

ステップD555では、図柄編集処理（後述する）を実行する。

ステップD556では、予告編集処理1（後述する）を実行する。

ステップD557では、保留編集処理（後述する）を実行する。

ステップD558では、予告編集処理2（後述する）を実行する。

ステップD559では、サブ間連動予告編集処理（後述する）を実行する。

ステップD560では、縮小図柄編集処理（後述する）を実行する。

ステップD561では、第4図柄編集処理（後述する）を実行する。

ステップD562では、大当たりラウンド編集処理（後述する）を実行する。

【0485】

ステップD563では、描画終了宣言を実行する。描画終了宣言は、1フレーム分の各種編集処理が終了したことを示す情報をVDP312に対して出力する処理である。これにより、1フレーム分の各種編集処理が終了したことがVDP312に報告される。

ステップD564では、後述するステップD767と同様に、左図柄制御領域の先頭アドレスをセットする。

ステップD565では、ステップD564でセットされた先頭アドレスに基づいて変動パラメータ更新処理（後述する）を実行する。

ステップD566では、後述するステップD764と同様に、中図柄制御領域の先頭アドレスをセットする。

ステップD567では、ステップD566でセットされた先頭アドレスに基づいて変動パラメータ更新処理（後述する）を実行する。

ステップD568では、後述するステップD770と同様に、右図柄制御領域の先頭アドレスをセットする。

ステップD569では、ステップD568でセットされた先頭アドレスに基づいて変動パラメータ更新処理（後述する）を実行する。

【0486】

ここで、ステップD553乃至D561の背景編集処理から第4図柄編集処理までの編集処理が、表示装置41の画面上に表示するキャラクタ等をVDP312に指示するためのコマンド群を設定する処理となる。そして、画面上の奥に表示されるもの程、先に処理を行う。設定したコマンドの順にVDP312に送信され、描画制御が行われるためである。例えば、第4図柄などは変動中は消えてはいけけないので最前面に表示させるため、最後に処理が行われる。予告演出にしても、図柄の前で行われるものと、後ろで行われるもの等があるので、数カ所に予告編集処理がある。

【0487】

なお、このようなフローチャートにした場合、理論上の全レイヤー分、上記編集処理を設けておく必要があるため、機種によって上記編集処理の数も変わることになる。但し、このような構成（処理順によって描画優先順位が決まる構成）に限られるものではなく、例えば、その時の演出に合わせて、処理順を変更するように制御する方法もある。その他

10

20

30

40

50

、キャラクタ毎に描画優先順位を設定する機能を使用する場合には処理順は関係なくなる。

【0488】

今回のサブ間予告の例では、演出が目立つように描画優先順位を高くして処理を行った（即ち、サブ間連動予告編集処理は比較的后方のステップD559で実行するようにした）。また、サブ間連動予告の表示によって第4図柄や縮小図柄を隠さないように第4図柄等の編集処理（ステップD560、D561）よりはサブ間連動予告編集処理の優先順位を低くした。但し、このような態様に限定されるものではなく、例えば、サブ間予告として画面奥に影絵のように演出を行ったりする場合も考えられるので、行いたい演出内容に合わせて処理順を変えてもよい。他の表示についても、同様に処理順を変えてもよい。

10

【0489】

〔客待ち表示編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD551で実行される客待ち表示編集処理の詳細について図124により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD571で客待ち表示制御中（即ち、客待ちデモ演出の実行中）であるか判定し、制御中ならばステップD572に進み、制御中でなければリターンする。なお、前述のExModeのデータが客待ちデモを指令するものであるとき、客待ちデモ演出が行われる。

【0490】

ステップD572に進むと、客待ち演出を初期化すべき状態であるか判定し、客待ち演出を初期化すべき状態であればステップD573乃至D575を順次実行した後にステップD576に進み、客待ち演出を初期化すべき状態でない場合にはステップD573乃至D575を実行しないでステップD576に進む。

20

客待ち演出を初期化すべき状態とは、客待ちデモ演出以外の他の演出を行っていて客待ちAに切り替えるべき状態であり、具体的には、前述した受信コマンド別初期化処理1のステップD197で設定される客待ちA表示開始の情報が表示制御フラグ領域に設定されていれば、この客待ち演出を初期化すべき状態と判定される。

【0491】

ステップD573では、客待ち制御ポインタを1だけ増加させる更新を実行する。客待ち制御ポインタは、客待ちデモ用制御テーブルにおける位置を指定するポインタである。この客待ち制御ポインタの初期値は、例えば、前述した受信コマンド別初期化処理1のステップD197又はD198で設定される。

30

ステップD574では、客待ち制御ポインタに対応するデモ制御タイマを設定する。即ち、その時点の客待ち制御ポインタの値によって指定される客待ちデモ用制御テーブルにおける特定位置に登録されている客待ちデモの情報から、客待ちデモ実行時間の値を読み出し、この客待ちデモ実行時間の値をデモ制御タイマの値として設定する。ここでは、具体的には、客待ちAを実行する時間（例えば、30秒）が設定される。デモ制御タイマは、客待ちデモ演出を実行する時間（即ち、客待ちデモ実行時間）をカウントするためのタイマである。

【0492】

40

なお、本例の客待ち演出（即ち、客待ちデモ演出）は「停止図柄表示状態」（客待ちA）と「ムービー再生によるデモ表示状態」（客待ちB）を交互に行うのが基本動作である。それぞれの客待ちデモ実行時間は機種により異なり、例えば「停止図柄表示」（客待ちA）を120秒、「ムービー表示」（客待ちB）を30秒といったように設定される。

ステップD575では、客待ちAを開始するので、デモステータス（客待ちデモ演出の種類や状態等を示す情報）として図柄表示（客待ちA）を示すデータを設定する。

【0493】

ステップD576に進むと、デモステータスのデータが図柄表示か判定し、図柄表示ならば図柄表示を実行すべくステップD577、D578を順次実行した後にステップD579に進み、図柄表示でない場合には図柄表示を停止すべくステップD586、D587

50

を順次実行した後にステップD 5 7 9に進む。

ステップD 5 7 7では、飾り図柄表示フラグをセットする。

ステップD 5 7 8では、保留表示フラグをセットする。

ステップD 5 8 6では、飾り図柄表示フラグをクリアする。

ステップD 5 8 7では、保留表示フラグをクリアする。

【0 4 9 4】

ステップD 5 7 9に進むと、客待ちデモ実行時間を計時するためにデモ制御タイマの値を1だけ減らす更新を実行し、その後ステップD 5 8 0に進む。

ステップD 5 8 0に進むと、デモ制御タイマの値が0になったか（即ち、設定された客待ちデモ実行時間が経過したか）判定し、デモ制御タイマの値が0になっている場合にはステップD 5 8 1乃至D 5 8 2を順次実行した後にステップD 5 8 3に進み、デモ制御タイマの値が0でない場合にはリターンする。

【0 4 9 5】

ステップD 5 8 1では、客待ちAから客待ちBに、或いは客待ちBから客待ちAに切り替えるため、デモステータスの値を現在と異なる客待ちデモ演出の種類を示すデータに切替える。

ステップD 5 8 2では、客待ちデモ演出を進行させるため、客待ち制御ポインタを1だけ増やす更新を実行する。

ステップD 5 8 3に進むと、客待ち制御ポインタの値が客待ちデモ用制御テーブルにおける最後のデータを示すものか判定し、最後ならば客待ちデモ用制御テーブルの繰り返し位置から客待ちデモ演出を繰り返し実行すべくステップD 5 8 4で客待ち制御ポインタのデータとして繰り返し位置のポインタ値を設定した後にステップD 5 8 5に進み、最後でなければステップD 5 8 4を実行しないでステップD 5 8 5に進む。

ステップD 5 8 5に進むと、その時点の客待ち制御ポインタの値に対応するデモ制御タイマを設定し、その後リターンする。

【0 4 9 6】

以上の客待ち表示編集処理によれば、客待ち表示制御中（即ち、客待ちデモ演出中）である限り、「停止図柄表示状態」（客待ちA）と「ムービー再生によるデモ表示状態」（客待ちB）とが、それぞれ所定の客待ちデモ実行時間だけ交互に実行される。

なお、図示していないが、客待ちデモ表示における1ループ目のムービー表示中だけBGMを流す（毎回だとうるさいため）ようにしてもよいし、演出ボタン9を押すことで、今の表示をスキップして次の区間に移行できる機能を設けて、客待ちBの表示を見たい時や煩わしい時などに利用できるようにしてもよい。なおこの場合、画面が切り替わり過ぎないように演出ボタン9を一定時間無効にしたり、ダブルクリックのように複数回押しで切り替える構成としてもよい。また、節電のため、一定時間以上客待ち演出が続くと、客待ちデモ演出中の装飾ランプ類の点灯や音の出力をオフにしたり、映像を静止画表示にしたりして電力の消費を押さえる構成としてもよい。その際、液晶パネルの駆動特性に合わせて画像の色を設定すると効果が大きくなる。

【0 4 9 7】

〔背景編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD 5 5 3で実行される背景編集処理の詳細について図1 2 5により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 5 9 1で背景表示制御中（即ち、背景表示実行中）か判定し、背景表示制御中でなければリターンし、背景表示制御中ならばステップD 5 9 2に進む。なお、上記ステップD 5 9 1の判定は、例えば背景制御ポインタの値としてN U L L（設定無し）が設定されているか否かに基づいて行うことができる。例えば背景制御ポインタの値としてN U L Lが設定されていれば、背景表示制御中でないと判定できる。背景制御ポインタは、後述する背景制御テーブル内のデータを指定するポインタである。

【0 4 9 8】

ステップD592に進むと、前述の受信コマンド別初期化处理1又は受信コマンド別初期化处理2で設定された背景情報がNULL（設定無し）でないか判定し、NULLでなければ（即ち、データが設定されていれば）ステップD593乃至D597を順次実行した後にステップD598に進み、NULLであるとステップD593乃至D597を実行しないでステップD598に進む。

なお、「背景情報」には、背景の変更の指示がある場合に新たな演出の背景制御テーブルの例えば先頭アドレスのデータが入っている。例えば、特図の変動表示が行われる場合には、前述のステップD289やD307等でそのための背景情報のデータ（特定の背景制御テーブルを指定する例えば先頭アドレスのデータ）が背景情報として設定される。よってこの群の処理（ステップD593乃至D597）は、新規背景演出を行う場合の初期設定の為の処理となっている。

10

【0499】

ステップD593では、背景情報のデータを背景制御ポインタの初期値として設定する。

。

ステップD594では、背景情報のデータを背景制御ポインタ戻り値として設定する。

ステップD595では、背景情報をNULL（設定無し）とする。

ステップD596では、背景制御ポインタに対応する背景制御タイマを設定する。

ステップD597では、背景切替えありフラグをセットする。

【0500】

ステップD598に進むと、背景制御データの切替え初期設定（即ち、上記ステップD593乃至D597の処理）を直前に行ったか判定し、行っていればステップD599乃至D602を順次実行した後にステップD603に進み、行っていないければステップD606を実行した後にステップD603に進む。

20

ステップD606では、背景情報更新判定処理（後述する）を実行する。

ステップD599では、背景番号として、背景制御ポインタに対応する背景CG番号を設定する。ここで、「背景制御ポインタに対応する」とは、「背景制御ポインタによって指定された背景制御テーブル内のデータに対応する」という意味である（以下同様）。また、背景CG番号は、画像ROM322に保存されている画像データ（キャラクタデータ）のうちの背景用の画像データの番号である。

ステップD600では、背景インデックスとして、背景制御ポインタに対応する背景インデックス番号（本例では、背景は原則的に一番奥の0番）を設定する。

30

ステップD601では、背景制御ポインタに対応する音声出力要求をセットする。

ステップD602では、動画インデックス設定処理（後述する）を実行する。

【0501】

ステップD603に進むと、背景制御ポインタに基づいて背景の画像タイプが動画か判定し、動画であればステップD607に進み、動画でなければステップD604に進む。

ステップD604に進むと、同様に背景の画像タイプが静止画か判定し、静止画であればステップD608に進み、静止画でなければステップD605に進む。

ステップD605に進むと、同様に背景の画像タイプが表示オフ（表示無し）か判定し、表示オフであればステップD609に進み、表示オフでければリターンする。

40

ステップD607では、背景動画データ編集処理（後述する）を実行する。

ステップD608では、背景静止画データ編集処理（後述する）を実行する。

ステップD609では、背景オフデータ編集処理（後述する）を実行する。

【0502】

〔背景情報更新判定処理〕

次に、前述の背景編集処理におけるステップD606で実行される背景情報更新判定処理の詳細について図126により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD611で背景制御領域のアドレスをセットしてステップD612に進む。背景制御領域は、背景表示を制御するための背景演出制御データを格納する領域である。

50

ステップD 6 1 2に進むと、背景表示制御中（背景表示実行中）か判定し、背景表示制御中でなければリターンし、背景表示制御中ならばステップD 6 1 3に進む。

【0503】

ステップD 6 1 3に進むと、時間制御ありの表示か判定し、時間制御ありの表示であればステップD 6 1 5に進み、時間制御ありの表示でなければリターンする。時間制御ありの表示とは、主基板からのコマンドに基づく変更の指示がなくても、時間の経過により変更する表示である。

【0504】

ステップD 6 1 5に進むと、前回の背景変更からの時間を計時する表示タイマの値を1だけ減らす更新を行い、ステップD 6 1 6に進む。

10

ステップD 6 1 6に進むと、表示タイマがタイムアップしたか判定し、タイムアップしたならばステップD 6 1 7で背景制御ポインタの値を1だけ増加させる更新を実行した後にステップD 6 1 8に進み、タイムアップしていない場合にはリターンする。

ステップD 6 1 8に進むと、背景制御ポインタによって指定されている背景制御テーブル内のデータにおいて、背景表示の状態を表す表示ステータスコードが客待ち中の図柄表示系コードであるか判定し、客待ち中の図柄表示系コードであるとステップD 6 1 9に進み、客待ち中の図柄表示系コードでなければステップD 6 3 1に進む。

【0505】

ステップD 6 1 9に進むと、前記表示ステータスコードが客待ち図柄表示（前述の客待ちAの表示）であるか判定し、客待ち図柄表示であるとステップD 6 2 0に進み、客待ち図柄表示でなければステップD 6 2 8に進む。

20

ステップD 6 2 0に進むと、図柄表示フラグ及び保留表示フラグをセットし、次にステップD 6 2 1で背景制御ポインタを1だけ増加させる更新を実行し、その後ステップD 6 3 1に進む。

ステップD 6 2 8に進むと、図柄表示フラグ及び保留表示フラグをクリアし、次にステップD 6 2 9で背景制御ポインタを1だけ増加させる更新を実行し、その後ステップD 6 3 1に進む。

【0506】

ステップD 6 3 1に進むと、前記表示ステータスコードが通常更新であるか判定し、通常更新であるとステップD 6 3 4を実行した後にリターンし、通常更新でなければステップD 6 3 2に進む。

30

ステップD 6 3 4では、背景制御ポインタのポインタ位置の背景演出制御データを背景制御領域に格納し、その後リターンする。

ステップD 6 3 2に進むと、前記表示ステータスコードが戻り位置に戻るであるか判定し、戻り位置に戻るであるとステップD 6 3 5、D 6 3 6を順次実行した後にリターンし、戻り位置に戻るでなければステップD 6 3 3に進む。

【0507】

ステップD 6 3 5では、背景制御ポインタの値（ポインタ値）として背景制御ポインタ戻り値を設定する。ステップD 6 3 6では、背景制御ポインタのポインタ位置の背景演出制御データ（即ち、戻り値に対応する制御データ）を背景制御領域に格納し、その後リターンする。

40

ステップD 6 3 3に進むと、前記表示ステータスコードが背景演出終了であるか判定し、背景演出終了であるとステップD 6 3 7で背景制御ポインタの値としてNULL（設定無し）を設定した後にリターンし、背景演出終了でなければリターンする。

以上説明したルーチンによれば、時間制御ありの場合の背景表示の更新が実現される。

【0508】

〔動画インデックス設定処理〕

次に、前述の背景編集処理におけるステップD 6 0 2で実行される動画インデックス設定処理の詳細について図1 2 7により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 6 4 1で背景制御ポインタに基づいて背

50

景の画像タイプが動画か判定し、動画であればステップD 6 4 2に進み、動画でなければ本ルーチンの処理は不要であるためリターンする。

ステップD 6 4 2に進むと、圧縮展開停止中（圧縮された動画データを展開する動作を停止中）か否か判定し、圧縮展開停止中でなければこのステップD 6 4 2を繰り返し実行し、圧縮展開停止中であればステップD 6 4 3乃至D 6 5 0を順次実行してリターンする。即ち、ステップD 6 4 3乃至D 6 5 0の処理は、圧縮展開停止中に実行する。

【0509】

ステップD 6 4 3では、背景CG番号（前述のステップD 5 9 9で設定された背景番号）に対応する幅、高さデータをセットする。

ステップD 6 4 4では、前記ステップD 6 0 0で設定された背景インデックス番号をロードする。VDP 3 1 2により1画面上に配置できるのは例えば128個のキャラクタ（ムービー、背景画像、図柄等含む）であり、これら128個のキャラクタに通し番号（インデックス又はインデックス番号という）が付与される。背景画像の場合のインデックス番号（即ち、背景インデックス番号）には、一番目（一番奥）のインデックスとして基本的に0がセットされる。但し、この時点では描画されないので対象の背景データは無効状態フラグがセットされる。

【0510】

なお、一般に「キャラクタ」とは、性質や性格、或いは性質や性格を有する登場人物や動物等を意味し、コンピュータ用語としては文字を意味する場合もある。しかし本願では、特にVDPを使った画像表示制御の説明においては、一連のムービー、背景画像、図柄の画像、登場人物の画像等のまとまりのある静止画又は動画をキャラクタと称し、またそのような画像データ（静止画又は動画のデータ）をキャラクタデータと称する場合がある。

ステップD 6 4 5では、VRAMインデックステーブル設定処理（説明省略）を実行する。

ステップD 6 4 6では、デコード回路（圧縮データ伸長回路604）の初期化を指示する。

ステップD 6 4 7では、背景動画表示のためのストリームデータの開始アドレスを設定する。

【0511】

ステップD 6 4 8では、画像展開領域（圧縮されたキャラクタのデータを展開するための領域）のインデックスを設定する。なお、展開領域は例えば0～2の3領域あり、そのうちのいくつの領域を使用するかを、このステップD 6 4 8の処理で指定する。ムービーの場合、ムービーの構成の仕方何領域を使用するかが変わるが、Iフレームのみなら1領域、I、Pフレームなら2領域、I、P、Bフレームの構成なら3領域を使用する。設定するインデックスは前記のインデックス番号0～2の値となる。I、P、Bフレームは、フレーム間予測による動画圧縮技術における用語である。

ステップD 6 4 9では、実行オプションを設定する。実行オプションは、動画再生に関するVDP内部の各種設定を指示するものである。

ステップD 6 5 0では、画像展開サブ領域の開始アドレスを設定する。画像展開サブ領域は、画像の展開に補助的に使われるメモリ領域である。

【0512】

〔背景動画データ編集処理〕

次に、前述の背景編集処理におけるステップD 6 0 7で実行される背景動画データ編集処理の詳細について図128により説明する。

このルーチンが開始されると、ステップD 6 6 1乃至D 6 6 5を順次実行した後にリターンする。

ステップD 6 6 1では、VDP 3 1 2に描画を指示しようとしている画像データ（キャラクタデータ）の前述のインデックスを設定する。

【0513】

ステップD 6 6 2では、上記画像データの属性を設定する。ここでは、画像データの基本情報（色数、カラーパレット、座標、その他）を設定する。

ステップD 6 6 3では、上記画像データの表示に使用する描画エフェクト（透明度の設定、奥行き情報、その他）を設定する。

ステップD 6 6 4では、スプライトを仮想描画空間に貼り付ける。これは、上記画像をいわゆるスプライト描画により表示するための処理である。

ステップD 6 6 5では、圧縮展開要求フラグをセットする。これは、動画が圧縮されているので、VDP 3 1 2に展開を要求するための処理である。

【0 5 1 4】

〔背景静止画データ編集処理〕

次に、前述の背景編集処理におけるステップD 6 0 8で実行される背景静止画データ編集処理の詳細について図1 2 9により説明する。

このルーチンが開始されると、ステップD 6 7 1乃至D 6 7 4を順次実行した後にリターンする。

ステップD 6 7 1では、描画しようとしている画像データ（静止画）のVRAMへのロードをVDP 3 1 2に指示する。なお、キャラクターデータ（いわゆるキャラデータ）は圧縮されているので、VRAMに展開してから作業を行う。画像データを指定すればVDP 3 1 2が自動的にVRAMに展開する。

【0 5 1 5】

ステップD 6 7 2では、上記画像データの属性を設定する。ここでは、画像の基本情報（色数、カラーパレット、座標、その他）を設定する。

ステップD 6 7 3では、上記画像の表示に使用する描画エフェクト（透明度の設定、奥行き情報、その他）を設定する。

ステップD 6 7 4では、スプライトを仮想描画空間に貼り付ける。即ち、VRAM上に展開されたキャラデータをVDP 3 1 2のフレームバッファに貼り付けるこれは、上記画像をいわゆるスプライト描画により表示するための処理である。

【0 5 1 6】

〔背景オフデータ編集処理〕

次に、前述の背景編集処理におけるステップD 6 0 9で実行される背景オフデータ編集処理の詳細について図1 3 0により説明する。

このルーチンが開始されると、ステップD 6 8 1乃至D 6 8 3を順次実行した後にリターンする。

ステップD 6 8 1では、画面の塗りつぶし色を設定する。

ステップD 6 8 2では、描画エフェクトを設定する。

ステップD 6 8 3では、画面を塗りつぶすためのスプライトを仮想描画空間に貼り付ける。

以上のステップD 6 8 1乃至D 6 8 3の処理は、キャラクターROM（画像ROM 3 2 2）内のデータ（即ち、キャラクターデータ）を使用せず、VDP 3 1 2の機能（四角形描画等）を使用して描画を行う処理である。この機能は、白や黒で画面全体がフェードイン、フェードアウトする時などに有効である。

【0 5 1 7】

〔背景予告編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD 5 5 4で実行される背景予告編集処理の詳細について図1 3 1により説明する。このルーチンでは、背景の前面であり、特図の後面である位置に表示される予告キャラクタの表示設定を行う。つまり、背景内において行われる予告の編集を行う。

このルーチンが開始されると、まずステップD 6 9 1で背景予告表示制御中か判定し、背景予告表示制御中でなければ（即ち、背景予告演出を実行中でなければ）リターンし、背景予告表示制御中ならば（即ち、背景予告演出を実行中であれば）ステップD 6 9 2で背景予告情報領域のアドレスをセットしてステップD 6 9 3に進む。

10

20

30

40

50

【0518】

ここで、背景予告情報領域は、前述の受信コマンド別初期化处理2（特に、乱数抽選処理A、B、C、予告演出設定処理1、2）によって背景予告表示に使用する背景予告データ（後述する予告制御テーブル内の例えば行を指定するアドレス情報）が設定される領域である。ここで、背景予告データは、原則的に、主基板からのコマンドに対応した変動パターンのシナリオテーブルや、左・中・右図柄の詳細な変動テーブル内に定義され、特図の動きとリンクしたタイミングで背景予告情報領域に書き込まれる構成となっている。あるタイミングで行われる予告演出にも複数種類あるが、前述の乱数抽選処理（乱数抽選処理A、B、C等）で決定された予告データ値を使用し、事前に選出してある演出を行えるようしている。

10

【0519】

ステップD693に進むと、背景予告情報領域に上記背景予告データの設定があるか判定し、背景予告データの設定があれば当該背景予告データに基づいてステップD694、D695を順次実行した後にリターンし、背景予告データの設定がなければステップD694、D695を実行しないでリターンする。

ステップD694では、予告情報更新判定処理（後述する）を実行する。ステップD695では、予告表示データ編集処理（後述する）を実行する。

【0520】

〔予告情報更新判定処理〕

次に、前述の背景予告編集処理におけるステップD694（或いは、後述する予告編集処理1、2のステップD864、D914等）で実行される予告情報更新判定処理の詳細について図132、図133により説明する。

20

このルーチンが開始されると、まずステップD701で予告制御領域（ステップD692の背景予告情報領域に相当）に入力されている背景予告データが示す予告制御テーブルポインタのデータをロードしてステップD702に進む。

【0521】

ここで、予告制御テーブルポインタのデータとは、予告演出を制御するためのテーブル状の制御データ（以下、予告制御テーブルという）が格納されているアドレス（例えば先頭アドレス）である。つまり、予告制御テーブルポインタのデータが決まると、このデータに対応して、複数ある予告制御テーブルのうちの一つが決まり（選択され）、さらに当該予告制御テーブル内の特定の位置（行）が指定されることになる。この予告制御テーブルには、各種のデータ種別（例えば、キャラクタの種類等を指定するための画像パターン制御ポインタ、キャラクタの表示位置を指定するための座標制御ポインタ、キャラクタの透過性を指定するための透過制御ポインタなど）があり、これらデータ種別毎に進行順にデータ（パラメータやポインタ等のデータ）が複数設定されており、これらデータを進行順に適宜参照して演出が行われる。そして、この予告制御テーブルに設定されているデータがポインタ（アドレスを示す情報）である場合には、さらにこのポインタのデータ（即ちアドレス）が示す領域に該当種別の制御データテーブル（例えば、座標テーブル、画像パターンテーブル、透過テーブル）があり、この制御データテーブルを参照して演出が行われる。また、この予告制御テーブルは、予め異なるものが複数登録されており、演出の種類や、演出中の各区間（シナリオ）に対して、何れかの予告制御テーブルが適宜選択されて使用される。その際、どの予告制御テーブルを使用するのかを指定するのが予告制御テーブルポインタである。

30

40

【0522】

ステップD702に進むと、ステップD701でロードした予告制御テーブルポインタが指定する予告制御テーブルでは、予告ステータスが予告制御継続となっているか判定し、予告制御継続でなければステップD721に進み、予告制御継続ならばステップD703に進む。

【0523】

ステップD703に進むと、予告表示開始ディレイタイマの値が0より大きいかが判定し

50

、0より大きい場合にはステップD704で予告表示開始ディレイタイマの値を1だけ減らす更新を実行した後にステップD705に進み、0より大きくない場合（0以下の場合）にはステップD706に進む。

ステップD705では、予告表示開始ディレイタイマがタイムアップしたか（値が0になったか）判定し、タイムアップした場合にはステップD715で予告用サウンド領域に演出に対応する音声番号を設定した後にリターンし、タイムアップしていない場合にはステップD706に進む。

【0524】

なお、予告演出の反映を基準時間から送らせたい場合に、予告表示開始ディレイタイマがセットされる（本例では、後述するステップD725で設定される）。このディレイタイマがセットされていない時（0の時）は、基準時間通りに演出が行われる。例えば、ステップアップ予告1段階目等、演出が行われるタイミングは基本的に機種毎にほぼ決まっている。これは、毎回バラバラのタイミングでは、予測ができないので反って興味が低下してしまうのを防止するためである。但し、同じS U 1演出でも、振り分けによって出現するキャラクタの種類等を変えて、信頼度を変化させたりして遊技の興味が高めており、基本同一タイミングの演出でも演出内容によって演出時間を異ならせたい場合が多々あると考えられ、このような場合に、上記予告表示開始ディレイタイマによれば、演出の開始時間を微妙に調整できるし、演出終了のタイミングなどを合わせることもできる。

【0525】

また、ステップD715は、予告開始タイミングで音を鳴らし始めるための処理である。ステップD715に進む場合は、予告表示開始ディレイタイマがタイムアップしたので、予告演出が開始されるが、その開始タイミングで音を鳴らしはじめるための処理である。但し、予告の種類によっては、音の出力を要求しない場合もあり、その場合にはこのステップD715の処理はスキップされる。

【0526】

ステップD706では、表示フレームカウンタの値が0以上か判定し、0以上ならばステップD707、D708を順次実行してステップD709に進み、0以上でなければリターンする。

ここで、表示フレームカウンタについて説明する。1つの予告演出中においてもシナリオがあり、その予告演出の各区分毎に時間値を設定する必要がある。表示フレームカウンタはその各区分の時間値の残時間をカウントするカウンタである。この表示フレームカウンタの値が0以上である間（即ち、前記残時間がある間）は、キャラクタの種類や表示座標等を毎フレーム更新してゆく必要がある、そのための処理がステップD707以降の処理である。

【0527】

ステップD707では、現在実行している予告演出が最終データに達していないなら画像パターン制御ポインタを1だけ増やす更新（即ち、前述した予告制御テーブルにおいて進行順に並んだ次のデータへの切り替え、以下他の制御ポインタについて同様）を実行する。

ステップD708では、現在実行している予告演出が最終データに達していないなら座標制御ポインタを1だけ増やす更新を実行する。

ステップD709に進むと、現在実行している予告演出に透過テーブル（テーブル状の透過データ）の設定があるか判定し、透過テーブルの設定があればステップD710に進み、透過テーブルの設定がなければステップD711に進む。

【0528】

ステップD710に進むと、現在実行している予告演出が最終データに達していないなら透過制御ポインタを1だけ増やす更新を実行し、その後ステップD711に進む。

ステップD711では、表示フレームカウンタの値が0より大きいか判定し、0より大きいとステップD712で表示フレームカウンタの値を1だけ減らす更新を実行した後にステップD713に進み、0より大きくない場合にはステップD712を実行しないでス

10

20

30

40

50

テップD713に進む。

【0529】

ステップD713に進むと、表示フレームカウンタの値が0か判定し、0ならばステップD714で予告制御テーブルポインタの値を1だけ増やす更新を実行した後にステップD721に進み、0でない場合にはリターンする。ここでは、表示フレームカウンタ=0の時に、次のシナリオに移行するために予告制御テーブルポインタを更新している。予告制御テーブルにはシナリオの流れが定義されており、予告制御テーブルポインタの値を1増やす更新により、予告制御テーブルポインタが指定する予告制御テーブル内の位置（行）が次のものに切り替る。

【0530】

ステップD721に進むと、前記予告ステータスは初期化となっているか判定し、初期化でなければステップD722に進み、初期化ならばステップD732、D733を順次実行した後にステップD725に進む。

ステップD732では、予告制御テーブルポインタを1だけ増やす更新を実行する。

ステップD733では、その時点での予告制御テーブルポインタの値を、テーブルポインタ戻り値として設定する。

ステップD722に進むと、前記予告ステータスは通常更新となっているか判定し、通常更新でなければステップD723に進み、通常更新ならばステップD725に進む。

【0531】

ステップD723に進むと、前記予告ステータスは戻り位置に戻っているか判定し、戻り位置に戻るでなければステップD724に進み、戻り位置に戻るならばステップD734を実行した後にステップD725に進む。

ステップD734では、制御テーブルポインタ戻り値（ステップD733で設定したテーブルポインタ戻り値）を、予告制御テーブルポインタの値として設定する。

【0532】

ステップD724に進むと、前記予告ステータスは予告演出終了となっているか判定し、予告演出終了でなければステップD725に進み、予告演出終了ならばステップD735で予告制御テーブルポインタにNULLを設定した後にステップD725に進む。予告制御テーブルポインタにNULLが設定されると、予告演出の実行は終了する。

ステップD725に進むと、予告表示開始ディレイタイマを設定し、次にステップD726で予告表示フレームカウンタ（前述の表示フレームカウンタ）を設定した後にステップD727に進む。

【0533】

ステップD727に進むと、予告表示開始ディレイタイマの値が0か判定し、0でない場合にはステップD729に進み、0ならばステップD728で対応する音声の出力要求をセットしてステップD729に進む。これは、ディレイタイマ=0の場合、予告演出が直ちに開始されるため、すぐに音を鳴らしはじめるための処理である。予告の種類によっては、音の出力を要求しない構成としてもよい。

【0534】

ステップD729に進むと、画像パターン制御ポインタを設定し、次にステップD730で座標制御ポインタを設定し、次にステップD731で透過制御ポインタを設定し、その後リターンする。ここでは、新たな演出（シナリオ継続を含む）を行うことになるので、その演出に対応した新たな制御データテーブルを指定する必要がある。これらステップD729乃至D731は、その新たな制御データテーブルの先頭アドレスを設定する処理である。

【0535】

〔予告表示データ編集処理〕

次に、前述の背景予告編集処理におけるステップD695（或いは、後述する予告編集処理1, 2のステップD865、D915等）で実行される予告表示データ編集処理の詳細について図134により説明する。本ルーチンは、予告演出のキャラクタ（ムービー等

10

20

30

40

50

も含む。キャラROM（画像ROM 322）内に保存された画像を指す）の描画指示コマンド（VDP 312に対するコマンド）を作る処理である。次図以降（図135乃至図147）の処理も同様である。

このルーチンが開始されると、まずステップD741で、予告表示開始ディレイタイムの値が0より大きいかが判定し、0より大きい場合にはリターンし、0より大きくない場合（0以下の場合）にはステップD742に進む。

【0536】

ステップD742では、画像パターン制御ポインタが指定する画像パターンテーブルのデータがNULL（設定無し）か判定し、NULLである場合にはリターンし、NULLでない場合にはステップD743乃至ステップD745を順次実行した後にステップD746に進む。

10

ステップD743では、画像データ（即ち、キャラクタデータ）の各種パラメータ（画像データのID、幅、高さなど）を前記画像パターンテーブルから取得する。

ステップD744では、画像データの座標データを、座標制御ポインタが指定する座標テーブルから取得する。

ステップD745では、透過なしの透過データをセットする。透過データは、必要に応じ後述するステップD747で設定されるが、ここでは透過データのデフォルト値として、透過なしを設定する。

【0537】

ステップD746では、透過制御ポインタが指定する透過テーブルのデータがNULL（設定無し）か判定し、NULLである場合にはステップD748に進み、NULLでない場合にはステップD747を実行した後にステップD748に進む。

20

ステップD747では、透過データ（ステップD745でいったん透過なしに設定されているもの）を前記透過テーブルに対応したデータ（透過なしも有り得る）に差替える。

【0538】

ステップD748に進むと、ステップD748乃至D752を順次実行した後にリターンする。

ステップD748では、ステップD743で取得したパラメータに対応する画像データ（キャラクタデータ）のVRAMへのロードを指示する。

ステップD749では、ステップD743で取得したパラメータやステップD744で取得した座標データに従って前記画像データの属性（色数、カラーパレット、座標等）を設定する。

30

ステップD750では、前記透過データに従って前記画像データの透過パラメータ（透過性のある画像にする透過制御を行うか否かや、透過性の程度など）を設定する。

ステップD751では、前記画像データの描画エフェクト（透明度の設定、奥行き情報他）を設定する。

ステップD752では、スプライトを仮想描画空間に貼り付ける。これは、上記画像（キャラクタ）をいわゆるスプライト描画により表示するための処理である。

【0539】

〔図柄編集処理〕

40

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD555で実行される図柄編集処理の詳細について図135により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD761で、図柄変動テーブル領域のデータ（図柄変動テーブルの例えば先頭アドレスの情報）がNULL（設定無し）か判定し、NULLである場合にはリターンし、NULLでない場合にはステップD762を実行した後にステップD763に進む。ここで、ステップD761では、後述するステップD781の「左図柄変動テーブル領域」、ステップD782の「左図柄制御領域内の変動テーブル領域」、ステップD785の「中図柄変動テーブル領域」、ステップD786の「中図柄制御領域内の変動テーブル領域」、ステップD789の「右図柄変動テーブル領域」、ステップD790の「右図柄制御領域内の変動テーブル領域」の全6領域が全てNULL

50

Lかをチェックしている。

ステップD762では、上記図柄変動テーブル領域のデータによって指定される図柄変動テーブルのデータに基づいて図柄情報展開処理（後述する）を実行する。

【0540】

なお、図柄変動テーブルは、図柄変動テーブルポインタのデータ（後述する図柄制御テーブルを指定するためのデータ）がテーブル状に格納されたポインタテーブルである。前述の受信コマンド別初期化処理1や受信コマンド別初期化処理2では、複数ある図柄変動テーブルの中から主基板からのコマンドに対応したテーブルを選択し、このテーブル上のどの行（レコード）を使用するかは、乱数抽選処理（前述した乱数抽選処理A、B、C）で決定している。そして、このように決定された図柄変動テーブルとその行（レコード）を示す情報が、上記図柄変動テーブル領域のデータとして書き込まれる構成となっている。この図柄変動テーブルには、序盤変動テーブル、前半変動テーブル、後半変動テーブルなどの種類がある。また、この図柄変動テーブルには、左図柄変動テーブル、中図柄変動テーブル、及び右図柄変動テーブルが含まれる。

【0541】

ここで、図柄変動テーブルポインタのデータとは、図柄変動（表示装置41における特図（飾り図柄）の変動表示）を制御するための例えばテーブル状の制御データ（以下、図柄制御テーブルという）が格納されているアドレス（例えば先頭アドレス）である。つまり、図柄変動テーブルポインタのデータが決まると、このデータに対して、複数ある図柄制御テーブルのうちの一つが決まり（選択され）、さらに当該図柄制御テーブル内の特定の位置（行）が指定されることになる。この図柄制御テーブルには、各種のデータ種別（例えば、図柄の動作パターン、図柄更新情報、制御フレーム数、制御リピート数、図柄の表示位置を指定するための座標制御ポインタ（X座標テーブルポインタとY座標テーブルポインタ）、図柄の透過性を指定するための透過テーブルポインタなど）があり、これらデータ種別毎に進行順にデータ（パラメータやポインタやパターンのデータ）が複数設定されており、これらデータを進行順に適宜参照して図柄変動が行われる。そして、この図柄制御テーブルに設定されているデータがポインタ（アドレスを示す情報）である場合には、さらにこのポインタのデータ（即ちアドレス）が示す領域に該当種別の制御データテーブル（例えば、X座標テーブル、Y座標テーブル、透過テーブル）があり、この制御データテーブルを参照して図柄変動が行われる。

【0542】

ステップD763に進むと、ステップD762の処理結果に基づいて飾り図柄表示（いわゆる特図の演出用の表示）の実行があるか判定し、無ければリターンし、あればステップD764乃至D772を順次実行した後にリターンする。このステップD763では、例えば各図柄変動テーブルのデータが全てNULL（後述するステップD781、D785、D789の判定結果が全てYES）の場合には、飾り図柄表示の実行は無いという判定結果になってリターンすることになる。

【0543】

ステップD764では、中図柄制御領域の先頭アドレスを設定する。中図柄制御領域は、中図柄用に指定された図柄制御テーブルのアドレスが、前記図柄情報展開処理（後述するステップD786）で格納される領域である。つまりこのステップD764では、中図柄の表示のために、中図柄用に指定された図柄制御テーブルの先頭アドレスが設定される。なお、中図柄の図柄制御テーブルは、前述した図柄変動テーブルポインタのデータ（詳しくは、中図柄変動テーブルのデータ）によって指定（選択）される。

また、図柄制御領域（中図柄制御領域、左図柄制御領域、及び右図柄制御領域）は、テーブルアドレス（図柄変動テーブルポインタのデータ）だけではなく、表示図柄番号、停止図柄番号、現在のフレームカウンタ、座標テーブルのテーブルポインタ等のデータが格納されるRAM（本例ではCPU311内のRAM）内の記憶エリアのグループ（構造体）であり、複数バイトで構成されている。このため、各図柄制御領域内は、複数の領域に分けられるが、このうち、テーブルアドレス（図柄変動テーブルポインタのデータ）を記

憶する領域を「変動テーブル領域」という。この「変動テーブル領域」としては、序盤変動テーブル用、前半変動テーブル用、後半変動テーブル用がそれぞれ設けられており、合計3領域ある。また、各図柄制御領域内において、座標テーブルのテーブルポインタ（X座標テーブルポインタ、Y座標テーブルポインタ）のデータ、或いは、透過テーブルのテーブルポインタ（透過テーブルポインタ）のデータを記憶する領域を、それぞれ、「X座標テーブル領域」、「Y座標テーブル領域」、「透過テーブル領域」という。

ステップD765では、上記ステップD764の設定に基づいて中図柄について現図柄表示編集処理（後述する）を実行し、ステップD766では、同様に中図柄について次図柄表示編集処理（後述する）を実行する。

【0544】

10

ステップD767では、左図柄制御領域の先頭アドレスを設定する。左図柄制御領域は、左図柄用に指定された図柄制御テーブルのアドレスが、前記図柄情報展開処理（後述するステップD782）で格納される領域である。つまりこのステップD767では、左図柄の表示のために、左図柄用に指定された図柄制御テーブルの先頭アドレスが設定される。なお、左図柄の図柄制御テーブルは、前述した図柄変動テーブルポインタのデータ（詳しくは、左図柄変動テーブルのデータ）によって指定（選択）される。

ステップD768では、上記ステップD767の設定に基づいて左図柄について現図柄表示編集処理（後述する）を実行し、ステップD769では、同様に左図柄について次図柄表示編集処理（後述する）を実行する。

【0545】

20

ステップD770では、右図柄制御領域の先頭アドレスを設定する。右図柄制御領域は、右図柄用に指定された図柄制御テーブルのアドレスが、前記図柄情報展開処理（後述するステップD790）で格納される領域である。つまりこのステップD770では、右図柄の表示のために、右図柄用に指定された図柄制御テーブルの先頭アドレスが設定される。なお、右図柄の図柄制御テーブルは、前述した図柄変動テーブルポインタのデータ（詳しくは、右図柄変動テーブルのデータ）によって指定（選択）される。

ステップD771では、上記ステップD770の設定に基づいて右図柄について現図柄表示編集処理（後述する）を実行し、ステップD772では、同様に右図柄について次図柄表示編集処理（後述する）を実行する。

【0546】

30

なお、「現図柄」とは、スクロール方向の所定位置（例えば中央）に表示されている特図の図柄であり、「次図柄」とは、現図柄の次に前記所定位置に表示される特図の図柄であり、また「前図柄」は、現図柄の前に前記所定位置に表示されていた特図の図柄である。本ルーチン（及び関連する他のルーチン）では、説明を簡単にするために「現図柄」と「次図柄」の処理だけを図示して説明しているが、同一列の図柄が画面上に3図柄分見える機種である場合には、「前図柄」の表示編集処理も同様に実行する必要がある。この点は、機種仕様によって臨機応変に対応する必要がある、各種態様があり得る。例えば、4図柄以上見えることがある機種であれば、更に表示編集処理を増やすことになる。

【0547】

〔図柄情報展開処理〕

40

次に、前述の図柄編集処理におけるステップD762で実行される図柄情報展開処理の詳細について図136により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD781で、左図柄変動テーブル領域のデータ（即ち、左図柄用の図柄制御テーブルを指定するアドレス情報）がNULL（設定無し）か判定し、NULLである場合にはステップD785に進み、NULLでない場合にはステップD782乃至D784を順次実行した後にステップD785に進む。

【0548】

ステップD782では、左図柄変動テーブル領域のデータが示すテーブルアドレスを左図柄制御領域に設定する。詳しくは、左図柄制御領域内の各変動テーブル領域（序盤変動テーブル用、前半変動テーブル用、後半変動テーブル用）に、図柄変動テーブル領域のデ

50

ータが示すテーブルアドレス（序盤変動テーブルにおける左図柄変動テーブルのアドレス、前半変動テーブルにおける左図柄変動テーブルのアドレス、後半変動テーブルにおける左図柄変動テーブルのアドレス）をそれぞれ設定する。

ステップD783では、左図柄変動テーブル領域にNUL Lを設定する。

ステップD784では、ステップD782で左図柄制御領域に設定されたテーブルアドレスによって指定された左図柄用の図柄制御テーブルから、左図柄の各種制御パラメータを取得して格納する。

ここで、図柄の各種制御パラメータには、図柄制御テーブルの説明で既述したように、動作パターン、図柄更新情報、制御フレーム数、制御リピート数、X座標テーブルポインタ、Y座標テーブルポインタ、透過テーブルポインタなどがある。ここで、図柄更新情報は図柄を更新するか否かを制御する情報であり、制御フレーム数及び制御リピート数は後述する変動パラメータ更新処理で使用するパラメータである。

10

【0549】

ステップD785に進むと、中図柄変動テーブル領域のデータ（即ち、中図柄用の図柄制御テーブルを指定するアドレス情報）がNUL L（設定無し）か判定し、NUL Lである場合にはステップD789に進み、NUL Lでない場合にはステップD786乃至D788を順次実行した後にステップD789に進む。

ステップD786では、中図柄変動テーブル領域のデータが示すテーブルアドレスを中図柄制御領域に設定する。詳しくは、中図柄制御領域内の各変動テーブル領域（序盤変動テーブル用、前半変動テーブル用、後半変動テーブル用）に、図柄変動テーブル領域のデータが示すテーブルアドレス（序盤変動テーブルにおける中図柄変動テーブルのアドレス、前半変動テーブルにおける中図柄変動テーブルのアドレス、後半変動テーブルにおける中図柄変動テーブルのアドレス）をそれぞれ設定する。

20

ステップD787では、中図柄変動テーブル領域にNUL Lを設定する。

ステップD788では、ステップD786で中図柄制御領域に設定されたテーブルアドレスによって指定された中図柄用の図柄制御テーブルから、中図柄の各種制御パラメータを取得して格納する。

【0550】

ステップD789に進むと、右図柄変動テーブル領域のデータ（即ち、右図柄用の図柄制御テーブルを指定するアドレス情報）がNUL L（設定無し）か判定し、NUL Lである場合にはリターンし、NUL Lでない場合にはステップD790乃至D792を順次実行した後にリターンする。

30

ステップD790では、右図柄変動テーブル領域のデータが示すテーブルアドレスを右図柄制御領域に設定する。詳しくは、右図柄制御領域内の各変動テーブル領域（序盤変動テーブル用、前半変動テーブル用、後半変動テーブル用）に、図柄変動テーブル領域のデータが示すテーブルアドレス（序盤変動テーブルにおける右図柄変動テーブルのアドレス、前半変動テーブルにおける右図柄変動テーブルのアドレス、後半変動テーブルにおける右図柄変動テーブルのアドレス）をそれぞれ設定する。

ステップD791では、右図柄変動テーブル領域にNUL Lを設定する。

ステップD792では、ステップD790で右図柄制御領域に設定されたテーブルアドレスによって指定された右図柄用の図柄制御テーブルから、右図柄の各種制御パラメータを取得して格納する。

40

【0551】

〔現図柄表示編集処理〕

次に、前述の図柄編集処理におけるステップD765、D768、D771で実行される現図柄表示編集処理の詳細について図137により説明する。

このルーチンが開始されると、ステップD801乃至D803を順次実行した後にステップD804に進む。

ステップD801では、図柄番号（現図柄として表示装置41に表示されるべき図柄番号）に対応するCG番号（画像データのID）を現図柄のCG番号として設定する。なお

50

、数字のみ図柄の場合には、この設定は後述するステップD 8 2 1で変更される。

ステップD 8 0 2では、現図柄について、通常サイズでの幅、高さのデータと、透過なしのデータを設定する。なお、ここでの設定は、デフォルト値としての設定であり、後述するステップD 8 1 6等が実行されると変更される。

【0 5 5 2】

ステップD 8 0 3では、制御テーブルポインタに対応する図柄制御テーブルにおけるX座標、Y座標のデータ（前述のステップD 7 8 4等で取得されたX座標テーブルポインタ及びY座標テーブルポインタに対応するデータ）を取得して設定する。なお、ここでの設定は、デフォルト値としての設定であり、後述するステップD 8 1 7等が実行されると変更される。また、X座標、Y座標のデータとは、表示装置4 1の画面上における表示位置を決めるデータである。

なお、前記座標データ（X座標、Y座標のデータ）としては、原則的に、1フレーム単位毎の図柄の表示位置のデータ（絶対座標データ）が、座標テーブル（X座標テーブル、Y座標テーブル）上に必要なフレーム数分だけそろって並べられている。ここで、演出時間全体のフレーム数分の座標データを全て羅列した形で定義すれば、そのデータを順次使用するだけで済むので、座標の制御が非常に楽に行える（例えば、制御処理が簡素になる）。しかしこの場合、座標テーブルのデータ量が膨大になってしまうというデメリットがあるので、本実施例では、動きが周期的に繰り返されるような箇所毎にテーブルを分けて定義し、動作に該当するテーブルを適宜選択して使用する構成としている。この構成なら、状況に応じたテーブルを設定する処理や同一の動作を繰り返す制御を行わなくてはならないが、座標データ量を非常に少なくでき、高価なメモリ（ROM）の容量を格段に低減して原価低減に大きく貢献できる等のメリットがある。例えば、図柄が高速に下方向にスクロールを行う期間においてはしばらく同様の動きを繰り返すので、上から下へ移動する際のフレーム数分の座標データを1セット定義した座標テーブルを設けておいて、高速スクロール期間はその座標テーブルを繰り返し使用すれば事足りるのでデータ量が非常に少なくできる。どちらの構成でも図柄の座標制御が可能であるが、既述したように本実施例では後者の構成で制御を行っている。また本実施例では、X座標とY座標のテーブルを分けて定義し、必要に応じたそれぞれのテーブルを選択するようにしている（例えば、左図柄、中図柄、右図柄が揃ってが高速に下方向にスクロールを行う場合、各図柄のX座標は異なるがY座標は同じとなるので、X座標テーブルは図柄毎に異なるテーブルを使用し、Y座標テーブルは同一のテーブルを使用できるので、更なるデータ量の低減が見込める。）が、X座標とY座標、その他表示に関するパラメータを同一テーブルに定義するようにしても構わない。また、絶対座標で制御する例を提示したが、相対座標データ（前回位置からの移動量データ、或いは基準対象物からの距離データ等）で制御する構成としてもよい。以上説明した座標制御の構成（座標テーブルの構成等）については、図柄だけに限定されず、画面上に表示する全てのオブジェクト（キャラクタ）の座標制御についても同様である。

ステップD 8 0 4では、前述のステップD 7 8 4等で取得された動作パターンのデータが非表示を示すものか判定し、非表示であれば図柄を表示しないのでリターンし、非表示でなければステップD 8 0 5に進む。

【0 5 5 3】

ステップD 8 0 5に進むと、前記動作パターンのデータが縮小画面隅表示を示すものか判定し、縮小画面隅表示であればこれ以上の設定は不要であるのでリターンし、縮小画面隅表示でなければステップD 8 0 6に進む。

ステップD 8 0 6に進むと、前記動作パターンのデータが拡大表示を示すものか判定し、拡大表示であればステップD 8 1 6、D 8 1 7を順次実行した後にステップD 8 0 9に進み、拡大表示でなければステップD 8 0 7に進む。

ステップD 8 1 6では、現図柄について、拡大サイズでの幅、高さデータをセットする。

ステップD 8 1 7では、現図柄について、拡大時のY座標データを算出して設定する。

【0554】

ステップD807に進むと、前記動作パターンのデータが通常サイズへの復帰動作を示すものか判定し、通常サイズへの復帰動作であればステップD818、D819を順次実行した後にステップD809に進み、通常サイズへの復帰動作でなければステップD808に進む。

ステップD818では、現図柄について、現サイズに対応する幅、高さデータを算出して設定する。

ステップD819では、現サイズに対応するY座標データを算出して設定する。

【0555】

ステップD808に進むと、前記動作パターンのデータが数字のみ図柄を示すものか判定し、数字のみ図柄であればステップD820、D821を順次実行した後にステップD809に進み、数字のみ図柄でなければステップD809に進む。

ステップD820では、数字のみ図柄での幅、高さデータをセットする。

ステップD821では、図柄番号に対応する数字のみ図柄のCG番号に変更する。

【0556】

ステップD809に進むと、現図柄の透過データがNULLでないか判定し、NULLであればステップD811に進み、NULLでなければステップD810で透過データ（前記ステップD784等で設定されたもの）を取得した後にステップD811に進む。ステップD811に進むと、ステップD811乃至D815を順次実行した後にリターンする。

ステップD811では、VRAMへの現図柄の画像データ（ステップD801又はD821で設定されたCG番号に対応するもの）のロードを指示する。

【0557】

ステップD812では、上記画像データの属性（色数、カラーパレット、座標等）を、ここまでの処理結果に基づいて設定する。

ステップD813では、上記画像データの透過パラメータを透過データに基づいて設定する。

ステップD814では、上記画像データの描画エフェクトを設定する。

ステップD815では、上記画像のスプライトを仮想描画空間に貼り付ける。

以上の処理により、前述のステップD784、D788、D792で格納された各種制御パラメータのデータに対応した「現図柄」（左図柄、中図柄、或いは右図柄）を描画（表示）させるためのVDP312への指令が編集される。

【0558】

〔次図柄表示編集処理〕

次に、前述の図柄編集処理におけるステップD766、D769、D772で実行される次図柄表示編集処理の詳細について図138により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD831で、図柄番号（例えばステップD801の現図柄の図柄番号の次の番号）を次図柄の番号としてロードし、その後ステップD832に進む。

ステップD832に進むと、ステップD831でロードした図柄番号に1を加算した番号が図柄番号上限値より大きいかが判定し、大きくない場合にはステップD834に進み、大きい場合にはステップD833でロード値（ステップD831でロードした図柄番号）を0に変更した後にステップD834に進む。

【0559】

ステップD834に進むと、ステップD834乃至D836を順次実行した後にステップD837に進む。

ステップD834では、前記ロード値に対応するCG番号（画像データのID）を次図柄のCG番号として設定する。

ステップD835では、次図柄について、通常サイズでの幅、高さのデータと、透過なしのデータを設定する。なお、ここでの設定は、デフォルト値としての設定であり、後述

10

20

30

40

50

するステップD 8 4 9等が実行されると変更される。

【0 5 6 0】

ステップD 8 3 6では、前述の現図柄表示編集処理で設定された現図柄の座標データを基に、次図柄のX座標、Y座標のデータを相対的に算出して設定する。なお、ここでの設定は、デフォルト値としての設定であり、後述するステップD 8 5 0等が実行されると変更される。

ステップD 8 3 7では、前述のステップD 7 8 4等で取得された動作パターンのデータが非表示を示すものか判定し、非表示であれば図柄を表示しないのでリターンし、非表示でなければステップD 8 3 8に進む。

【0 5 6 1】

ステップD 8 3 8に進むと、前記動作パターンのデータが縮小画面隅表示を示すものか判定し、縮小画面隅表示であればこれ以上の設定は不要であるのでリターンし、縮小画面隅表示でなければステップD 8 3 9に進む。

ステップD 8 3 8に進むと、前記動作パターンのデータが数字のみ図柄を示すものか判定し、数字のみ図柄であればこれ以上の設定は不要であるのでリターンし、数字のみ図柄でなければステップD 8 4 0に進む。

【0 5 6 2】

ステップD 8 4 0に進むと、前記動作パターンのデータが拡大表示を示すものか判定し、拡大表示であればステップD 8 4 9、D 8 5 0を順次実行した後にステップD 8 4 2に進み、拡大表示でなければステップD 8 4 1に進む。

ステップD 8 4 9では、次図柄について、拡大サイズでの幅、高さデータをセットする。

ステップD 8 5 0では、次図柄について、拡大時のY座標データを算出して設定する。

【0 5 6 3】

ステップD 8 4 1に進むと、前記動作パターンのデータが通常サイズへの復帰動作を示すものか判定し、通常サイズへの復帰動作であればステップD 8 5 1、D 8 5 2を順次実行した後にステップD 8 4 2に進み、通常サイズへの復帰動作でなければステップD 8 5 1、D 8 5 2を実行しないでステップD 8 4 2に進む。

ステップD 8 5 1では、次図柄について、現サイズに対応する幅、高さデータを算出して設定する。

ステップD 8 5 2では、次図柄について、現サイズに対応するY座標データを算出して設定する。

【0 5 6 4】

ステップD 8 4 2に進むと、次図柄の透過データがNULLでないか判定し、NULLであればステップD 8 4 4に進み、NULLでなければステップD 8 4 3で透過データを取得した後にステップD 8 4 4に進む。ステップD 8 4 4に進むと、ステップD 8 4 4乃至D 8 4 8を順次実行した後にリターンする。

ステップD 8 4 4では、VRAMへの次図柄の画像データ（ステップD 8 3 4で設定されたCG番号に対応するもの）のロードを指示する。

【0 5 6 5】

ステップD 8 4 5では、上記画像データの属性（色数、カラーパレット、座標等）を、ここまでの処理結果に基づいて設定する。

ステップD 8 4 6では、上記画像データの透過パラメータを透過データに基づいて設定する。

ステップD 8 4 7では、上記画像データの描画エフェクトを設定する。

ステップD 8 4 8では、上記画像のスプライトを仮想描画空間に貼り付ける。

以上の処理により、前述のステップD 7 8 4、D 7 8 8、D 7 9 2で格納された各種制御パラメータのデータに対応した「現図柄」に対する「次図柄」（左図柄、中図柄、或いは右図柄）を描画（表示）させるためのVDP 3 1 2への指令が編集される。

【0 5 6 6】

〔予告編集処理1〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD556で実行される予告編集処理1の詳細について図139により説明する。このルーチンでは、特図の前面であり、保留表示の後面である位置に表示される予告キャラクタの表示設定を行う。

このルーチンが開始されると、まずステップD861で予告表示制御中か判定し、予告表示制御中でなければ（即ち、予告演出を実行中でなければ）リターンし、予告表示制御中ならば（即ち、予告演出を実行中であれば）ステップD862で予告情報領域のアドレスをセットしてステップD863に進む。

ここで、予告情報領域は、例えば前述の受信コマンド別初期化処理2で予告表示に使用する予告データ（予告用のポインタテーブルの例えば先頭アドレスの情報）が設定される領域である。

10

【0567】

ステップD863に進むと、予告情報領域に上記予告データの設定があるか判定し、予告データの設定があれば当該予告データに基づいてステップD864、D865を順次実行した後にステップD866に進み、予告データの設定がなければ（NULLであれば）ステップD864、D865を実行しないでステップD866に進む。

ステップD864では、前述した予告情報更新判定処理を実行する。ステップD865では、前述した予告表示データ編集処理を実行する。

ステップD866に進むと、次の予告情報領域のアドレスに更新し、次にステップD867で全予告情報領域に対して編集が完了したか判定し、完了したならばリターンし、完了していなければステップD863に戻って処理を繰り返す。

20

【0568】

〔保留編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD557で実行される保留編集処理の詳細について図140により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD871で、特図1の始動記憶の保留表示を実行するための特図1保留表示編集処理（後述する）を実行し、次にステップD872で、特図2の始動記憶の保留表示を実行するための特図2保留表示編集処理を実行し、その後リターンする。なお、特図1保留表示編集処理と特図2保留表示編集処理の違いは、飾り特図の種類の違い（特図1か特図2か）であるので、特図2保留表示編集処理についての説明は省略する。

30

【0569】

〔特図1保留表示編集処理〕

次に、前述の保留編集処理におけるステップD871で実行される特図1保留表示編集処理の詳細について図141により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD881で、保留表示制御中（即ち保留表示実行中）か否かを判定し、保留表示制御中であればステップD882を実行した後にステップD883に進み、保留表示制御中でなければリターンする。

ステップD882では、保留画像データの幅、高さデータをセットする。

【0570】

40

ステップD883に進むと、numの値を初期値-1から増分1だけ増加させつつ終値4になるまで、ステップD883乃至D895を繰り返し実行し、その後リターンする。即ち、ステップD883ではルーチン開始直後はnumの値を1としてステップD884に進む。ステップD895では、numの値が4未満である場合にはステップD883に戻り、numの値が4である場合にはリターンする。そしてステップD883に戻ると、numの値を1だけ増加させてステップD884に進む。

なおこの例では、4個の保留表示（実保留）の両側に同型の飾り表示を行うため、ステップD883乃至D895の処理を合計6回繰り返す構成となっている。

以下、ステップD884乃至D894の各処理を説明する。

【0571】

50

ステップD884では、保留表示パターン編集処理（後述する）を実行する。

ステップD885では、numの値に対応して、保留表示或いは前記飾り表示のための表示パターンに対応するCG番号を設定する。

ステップD886では、VRAMへの画像データ（上記CG番号のキャラクタデータ）のロードを指示する。

ステップD887では、上記画像データの属性を設定する。

ステップD889では、上記画像データの描画エフェクトを設定する。

ステップD890では、numの値に対応して、上記画像データのX座標、Y座標、幅、高さデータを算出する。

【0572】

ステップD891では、保留座標の移動（前述した保留表示移動制御）があるか判定し、移動があればステップD892、D893を順次実行した後にステップD894に進み、移動がなければステップD892、D893を実行しないでステップD894に進む。なお、保留表示移動制御は、前述したステップD203、D210、D235、D259、D276等でなしに設定される。

ステップD892では、保留移動テーブルポイントに対応させて上記画像データの座標を変更する。保留移動テーブルポイントは、前述の図柄変動テーブルポイント等と同様に、保留表示を制御するためのポイントである。

ステップD893では、保留移動テーブルポイントのデータがテーブルの最後でなければ、保留移動テーブルポイントを更新する。

ステップD894では、上記画像データのスプライトを仮想描画空間に貼り付ける。

ステップD895では、前述したように、numの値が4未満である場合にはステップD883に戻り、numの値が4である場合にはリターンする。

【0573】

〔保留表示パターン編集処理〕

次に、前述の特図1保留表示編集処理におけるステップD884で実行される保留表示パターン編集処理の詳細について図142により説明する。なおこのルーチンは、前述のnumの値に対応する保留表示（或いは飾り表示）1個分について実行される。

このルーチンが開始されると、まずステップD901で、numの値に対応する保留表示（或いは飾り表示）について、保留消灯の表示パターンを設定する。なお、このルーチンで保留消灯の表示パターン（保留がない状態を示すキャラクタ情報）が設定されると保留がない状態を示すキャラクタが表示され、このルーチンの後述するステップD906が実行されると、保留点灯の表示パターン（保留がある状態を示すキャラクタ情報）が設定され、保留がある状態を示すキャラクタが表示される。なお、遊技機の仕様によっては、制御対象となる保留がある場合にのみ保留キャラクタを表示し、制御対象となる保留がない場合には保留キャラクタは非表示とする態様もある。このような態様の場合、保留消灯の表示パターンが設定された時には、このルーチンを抜けた後、対象となる保留数のキャラクタ表示に関する制御を実行しない態様もあり得る。

【0574】

ステップD901を経るとステップD902に進み、入力パラメータ（numの値）が実保留の範囲か判定する。前述したように実保留は両側を除いた4個であるため、0以上3未満であれば実保留の範囲となる。そして、実保留の範囲でなければ常に消灯でよいのでリターンし、実保留の範囲であればステップD903に進む。

ステップD903に進むと、現在の保留数（主基板からのコマンドにより指令されている始動記憶の保留数の最新値）が、入力パラメータ（numの値）よりも大きいかが判定する。numの値よりも大きい場合には、ステップD904に進む。一方、現在の保留数がnumの値以下である場合には、numの値に対応する実保留を点灯させるべきでないでリターンする。

【0575】

ステップD904では、入力パラメータ（numの値）に対応する保留情報領域（前述

10

20

30

40

50

のステップD 2 6 5の色情報領域に相当)から表示パターンをロードし、次のステップD 9 0 5の判定でロードした表示パターンが保留消灯ならばリターンし、ロードした表示パターンが保留消灯でなければステップD 9 0 6に進む。

そしてステップD 9 0 6に進むと、numの値に対応する保留表示(或いは飾り表示)について、保留通常点灯の表示パターンを設定し、その後リターンする。

ここで、上記保留情報領域には、前述のステップD 2 6 5の処理によって、主基板からのコマンドにより指令されている始動記憶の保留数の最新値に基づいて、表示パターンのデータ(保留消灯か保留点灯かの情報を含む)が適宜更新して登録されている。

なお、上記ステップD 9 0 6では、前述のステップD 2 6 8による設定を用いて、保留表示の点灯色を設定したり、他にも保留表示を通常とは異なるキャラクタ形状に変更するなどして、このような保留表示の違いによる先読み演出(大当たり等を予告する演出)を行ってもよい。

【0576】

〔予告編集処理2〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD 5 5 8で実行される予告編集処理2の詳細について図143により説明する。このルーチンでは、保留表示の前面であり、縮小図柄や第4図柄の後面である位置に表示される予告キャラクタの表示設定を行う。予告として目立たせるためにかなり前面に押し出した演出表示となっているが、縮小図柄や第4図柄よりも後面としているので、この演出を行っている間も遊技者が図柄を視認できるように配慮されている。

このルーチンが開始されると、まずステップD 9 1 1で前面予告表示制御中(即ち、前面予告演出実行中)か判定し、前面予告表示制御中でなければリターンし、前面予告表示制御中ならばステップD 9 1 2で前面予告情報領域のアドレスをセットしてステップD 9 1 3に進む。

ここで、前面予告情報領域は、例えば前述の受信コマンド別初期化処理2で前面予告表示に使用する前面予告データ(前面予告用のポインタテーブルの例えば先頭アドレスの情報)が設定される領域である。

【0577】

ステップD 9 1 3に進むと、前面予告情報領域に上記前面予告データの設定(例えば、前述のステップD 4 2 5による設定)があるか判定し、前面予告データの設定があれば当該前面予告データに基づいてステップD 9 1 4、D 9 1 5を順次実行した後にリターンし、前面予告データの設定がなければ(即ち、NULLであれば)ステップD 9 1 4、D 9 1 5を実行しないでリターンする。

ステップD 9 1 4では、前述した予告情報更新判定処理を実行する。ステップD 9 1 5では、前述した予告表示データ編集処理を実行する。

【0578】

〔サブ間連動予告編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD 5 5 9で実行されるサブ間連動予告編集処理の詳細について図144により説明する。なお、本実施例ではサブ間連動予告を前面予告(前記予告編集処理2によるもの)より目立たせる意図を持って前面予告の前に表示されるようにこのルーチンを配置しているが、サブ間連動予告のキャラクタ表示はこの位置に限定されない。サブ間連動予告は、例えば背景内にキャラクタが出現するような演出形態でもよいし、特図と絡めた演出形態としてもよい。尚、サブ間連動予告として遊技者に対するメッセージ表示のような演出を行う場合は、本実施例のような表示位置としておくともメッセージが図柄等で隠れないという利点がある。

このルーチンが開始されると、まずステップD 9 2 1でサブ間連動予告表示制御中(即ち、サブ間連動予告演出実行中)か判定し、サブ間連動予告表示制御中でなければリターンし、サブ間連動予告表示制御中ならばステップD 9 2 2でサブ間連動予告情報領域のアドレスをセットしてステップD 9 2 3に進む。

ここで、サブ間連動予告情報領域は、例えば前述の受信コマンド別初期化処理2でサブ

10

20

30

40

50

間連動予告表示に使用するサブ間連動予告データ（サブ間連動予告用のポインタテーブルの例えば先頭アドレスの情報）が設定される領域である。

【0579】

ステップD923に進むと、サブ間連動予告情報領域に上記サブ間連動予告データの設定があるか判定し、サブ間連動予告データの設定があれば当該サブ間連動予告データに基づいてステップD924、D925を順次実行した後にリターンし、サブ間連動予告データの設定がなければ（即ち、NULLであれば）ステップD924、D925を実行しないでリターンする。

ステップD924では、前述した予告情報更新判定処理を実行する。ステップD925では、前述した予告表示データ編集処理を実行する。

10

【0580】

〔縮小図柄編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD560で実行される縮小図柄編集処理の詳細について図145により説明する。なお、縮小図柄とは、リーチ中のムービー演出の時などに、表示装置41の画面隅に変動中を明示するために小さく表示して変動させる飾り図柄（例えば通常の図柄を縮小した形態のもので、左、中、右の図柄がある）である。本ルーチンは、この縮小図柄を変動表示するための処理である。

このルーチンが開始されると、まずステップD931で縮小図柄表示制御中（即ち、縮小図柄表示実行中）か判定し、縮小図柄表示制御中でなければリターンし、縮小図柄表示制御中ならばステップD932乃至D937を順次実行した後にリターンする。

20

【0581】

ステップD932では、前述の左図柄制御領域の先頭アドレスを設定する。

ステップD933では、上記ステップD932の設定に基づいて中図柄について縮小図柄表示編集処理（説明省略する）を実行する。

ステップD934では、前述の中図柄制御領域の先頭アドレスを設定する。

ステップD935では、上記ステップD934の設定に基づいて中図柄について縮小図柄表示編集処理（説明省略する）を実行する。

ステップD936では、前述の右図柄制御領域の先頭アドレスを設定する。

ステップD937では、上記ステップD936の設定に基づいて右図柄について縮小図柄表示編集処理（説明省略する）を実行する。

30

【0582】

〔第4図柄編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD561で実行される第4図柄編集処理の詳細について図146、図147により説明する。第4図柄とは、やはりムービー演出の時などに、表示装置41の画面端に変動中を明示するために小さく表示して変動させる飾り図柄（通常の図柄とは異なる形態のもの）である。本例では、特図1と特図2について上下一対の図柄がある（即ち、特図1第4図柄上、特図1第4図柄下、特図2第4図柄上、特図2第4図柄下がある）。

このルーチンが開始されると、まずステップD941で第4図柄表示制御中（即ち、第4図柄表示実行中）か判定し、第4図柄表示制御中でなければリターンし、第4図柄表示制御中ならばステップD942に進む。なお、前述のステップD275によって第4図柄ステータスが変動中に設定されていると、上記ステップD941では、第4図柄表示制御中と判定される。

40

【0583】

ステップD942に進むと、変動初期化フラグ（前述の受信コマンド別初期化処理2のステップD274でセットされるフラグ）がセットされているか判定し、セットされていないとステップD945に進み、セットされていればステップD943、D944を順次実行した後にステップD945に進む。

ステップD943では、変動初期化フラグをクリアする。

ステップD944では、第4図柄変動パラメータ（第4図柄変動タイマ、変動用図柄番

50

号)を初期化する。

【0584】

ステップD945に進むと、特図1第4図柄(特図1第4図柄上及び特図1第4図柄下)は変動中か判定し、変動中ならばステップD954で特図1の変動用図柄番号に対応するCG番号をセットした後にステップD947に進み、変動中でなければステップD946で特図1停止図柄番号に対応するCG番号をセットした後にステップD947に進む。

ステップD947に進むと、特図2第4図柄(特図2第4図柄上及び特図2第4図柄下)は変動中か判定し、変動中ならばステップD955で特図2の変動用図柄番号に対応するCG番号をセットした後にステップD949に進み、変動中でなければステップD948で特図2停止図柄番号に対応するCG番号をセットした後にステップD949に進む。

10

【0585】

ステップD949に進むと、第4図柄変動タイマを1だけ増やす更新を行い、ステップD950に進む。

ステップD950では、第4図柄変動タイマの値が切替判定値より大きいかが判定し、大きい場合にはステップD951を実行した後にステップD952に進み、大きくない場合にはステップD961に進む。

ステップD951では、変動用図柄番号を1だけ増やす更新を行う。

ステップD952に進むと、変動用図柄番号が上限値より大きいかが判定し、大きい場合にはステップD953で変動用図柄番号を0に設定した後にステップD961に進み、大きくない場合にはステップD953を実行しないでステップD961に進む。

20

【0586】

ステップD961に進むと、ステップD961乃至D980を順次実行した後にリターンする。

ステップD961では、特図1第4図柄上の座標(X座標とY座標のデータ)をセットする。

ステップD962では、特図1第4図柄上の画像データ(前記ステップD946又はD954で設定されたCG番号の画像データ)のVRAMへのロードをVDP312に指示する。

ステップD963では、上記画像データの属性を設定する。

ステップD964では、上記画像データの表示に使用する描画エフェクトを設定する。

30

ステップD965では、上記画像データのsprayを仮想描画空間に貼り付ける。

なお、上記ステップD961、D963、D964で設定するデータは、例えば、規定値として予め設定されたデータが使用される(以下、他の第4図柄について同様)。

【0587】

ステップD966では、特図1第4図柄下の座標をセットする。

ステップD967では、特図1第4図柄下の画像データ(前記ステップD946又はD954で設定されたCG番号の画像データ)のVRAMへのロードをVDP312に指示する。

ステップD968では、上記画像データの属性を設定する。

ステップD969では、上記画像データの表示に使用する描画エフェクトを設定する。

40

ステップD970では、上記画像データのsprayを仮想描画空間に貼り付ける。

【0588】

ステップD971では、特図2第4図柄上の座標をセットする。

ステップD972では、特図2第4図柄上の画像データ(前記ステップD948又はD955で設定されたCG番号の画像データ)のVRAMへのロードをVDP312に指示する。

ステップD973では、上記画像データの属性を設定する。

ステップD974では、上記画像データの表示に使用する描画エフェクトを設定する。

ステップD975では、上記画像データのsprayを仮想描画空間に貼り付ける。

【0589】

50

ステップD 9 7 6では、特図2第4図柄下の座標をセットする。

ステップD 9 7 7では、特図2第4図柄下の画像データ（前記ステップD 9 4 8又はD 9 5 5で設定されたC G番号の画像データ）のV R A MへのロードをV D P 3 1 2に指示する。

ステップD 9 7 8では、上記画像データの属性を設定する。

ステップD 9 7 9では、上記画像データの表示に使用する描画エフェクトを設定する。

ステップD 9 8 0では、上記画像データのスプライトを仮想描画空間に貼り付ける。

【0590】

〔大当たりラウンド編集処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD 5 6 2で実行される大当たりラウンド編集処理の詳細について図148により説明する。このルーチンは、大当たりのラウンド中に加え、大当たりのファンファーレ、インターバル、エンディングでの演出も含めた大当たり時の演出についての処理である。また、このルーチンの処理は、描画するものを編集するのではなく、各シーンの時間値等を制御するための処理である。同一ラウンド中でも、メッセージを表示したり、アニメーションを再生したりといった演出の流れがあり、この流れを制御する処理である。なお、演出内容によって、設定する必要のあるデータは変化する。大当たり中の演出なら、動画の変更指示や、音声変更指示などがあり、その流れを制御しているのが本ルーチンである。

10

【0591】

このルーチンが開始されると、まずステップD 9 9 1でラウンド表示制御中であるか（即ち、ファンファーレ、インターバル、エンディングも含めた大当たりの演出実行中であるか）を判定し、制御中でなければリターンし、制御中ならばステップD 9 9 2に進む。

20

ステップD 9 9 2では、ラウンド制御ポインタ（例えば、前述の受信コマンド別初期化処理2で設定される大当たり用の制御テーブル内の制御データの位置を示すポインタ）に対応する演出内容（即ち、ラウンド制御ポインタによって指定される上記制御データによって決まる演出内容）が大当たりの演出開始であるか判定し、演出開始でなければステップD 9 9 6に進み、演出開始であればステップD 9 9 3乃至D 9 9 5を実行した後にステップD 9 9 6に進む。

【0592】

ステップD 9 9 3では、ラウンド制御ポインタの値を1だけ増やす更新を行う。

30

ステップD 9 9 4では、ラウンド制御ポインタに対応するデモ制御タイマの値を設定する。

ステップD 9 9 5では、ラウンド制御ポインタに対応するその他の各種データを設定する。

ステップD 9 9 6に進むと、デモ制御タイマの値を1だけ減らす更新を行い、次のステップD 9 9 7でデモ制御タイマの値を判定し、0でなければリターンし、0ならばステップD 9 9 8に進む。

【0593】

ステップD 9 9 8に進むと、ラウンド制御ポインタの値が、前記大当たり用の制御テーブルの最後のデータを指定するものか判定し、最後のデータであればステップD 1 0 0 0でラウンド制御ポインタを演出戻り位置の値に設定した後にステップD 1 0 0 1に進み、最後のデータでなければステップD 1 0 0 0を実行しないでステップD 1 0 0 1に進む。

40

ステップD 1 0 0 1に進むと、ラウンド制御ポインタに対応するデモ制御タイマの値を設定し、次にステップD 1 0 0 2でラウンド制御ポインタに対応するその他の各種設定を行う。

【0594】

〔変動パラメータ更新処理〕

次に、前述の演出表示編集処理におけるステップD 5 6 5、D 5 6 7、D 5 6 9で実行される変動パラメータ更新処理の詳細について図149、図150により説明する。本ルーチンは、図柄変動においてのパラメータを更新する為の処理である。

50

このルーチンが開始されると、まずステップD1011で、図柄変動テーブル領域のデータ（図柄変動テーブルの例えば先頭アドレスの情報）がNULL（設定無し）か判定し、NULLである場合にはリターンし、NULLでない場合にはステップD1012乃至D1015を順次実行した後にステップD1016に進む。

【0595】

ステップD1012では、前述の演出表示編集処理における直前のステップ（ステップD564、D566、D568のうちの何れか）でセットされた図柄制御領域の動作パターン領域から、動作パターンのデータをロードする。

ステップD1013乃至D1015では、前記図柄制御領域の該当領域から、図柄更新情報、制御フレーム数、制御リピート数のデータをそれぞれロードする。

10

【0596】

ステップD1016に進むと、前記図柄制御領域のX座標テーブル領域からX座標テーブルポインタのデータを読み取り、このデータがNULLである場合にはステップD1018に進み、NULLでない場合にはステップD1017に進む。

ステップD1017に進むと、その時点のX座標テーブルポインタの値によって指定されるX座標テーブル内の制御データがX座標テーブル内の最後のデータでなければ、X座標テーブルポインタの値を1だけ増やす更新を行い、その後ステップD1018に進む。この更新により、X座標テーブル内の指定位置が次の位置になり、X座標テーブル内の次の位置の制御データが指定されることになる。

【0597】

20

ステップD1018に進むと、前記図柄制御領域のY座標テーブル領域からY座標テーブルポインタのデータを読み取り、このデータがNULLである場合にはステップD1020に進み、NULLでない場合にはステップD1019に進む。

ステップD1019に進むと、その時点のY座標テーブルポインタの値によって指定されるY座標テーブル内の制御データがY座標テーブル内の最後のデータでなければ、Y座標テーブルポインタの値を1だけ増やす更新を行い、その後ステップD1020に進む。この更新により、Y座標テーブル内の指定位置が次の位置になり、Y座標テーブル内の次の位置の制御データが指定されることになる。

【0598】

ステップD1020に進むと、前記図柄制御領域の透過テーブル領域から透過テーブルポインタのデータを読み取り、このデータがNULLである場合にはステップD1022に進み、NULLでない場合にはステップD1021に進む。

30

ステップD1021に進むと、その時点の透過テーブルポインタの値によって指定される透過テーブル内の制御データが透過テーブル内の最後のデータでなければ、透過テーブルポインタの値を1だけ増やす更新を行い、その後ステップD1022に進む。この更新により、透過テーブル内の指定位置が次の位置になり、透過テーブル内の次の位置の制御データが指定されることになる。

【0599】

ステップD1022に進むと、制御フレーム数を1だけ減らす更新を行い、その後ステップD1023に進む。なお、制御フレーム数は、ステップD1014でロードされた値である。

40

ステップD1023に進むと、制御フレーム数が0か判定し、0である場合にはステップD1024に進み、0でない場合にはステップD1031に進む。

ステップD1024に進むと、制御リピート数を1だけ減らす更新を行い、次にステップD1025でX座標テーブルポインタ、Y座標テーブルポインタ、及び透過テーブルポインタを初期化する（即ち、各テーブルの例えば先頭位置を指定する初期値に再設定する）処理を実行した後にステップD1026に進む。なお、制御リピート数は、ステップD1015でロードされた値である。

【0600】

ステップD1026に進むと、ステップD1013でロードした図柄更新情報のデータ

50

を読み取り、この図柄更新情報のデータが1であればステップD1027に進み、1でない場合（即ち、本例では0の場合）にはステップD1030に進む。ここで、図柄更新情報のデータは、変動する（例えば上下にスクロールする）図柄を次の図柄に切り替えるための表示図柄番号の加算値を示しており、本例では1か0の何れかの値である。例えば、スクロール進行中は、次図柄が表示される図柄のメインとなる図柄の切り替え動作が繰り返されるが、その際に加算すべき値を本例では1としている。これにより、各図柄が順次メインになるように切り替わる。そして、図柄を切り替えるタイミングでない場合や、同じ図柄をスクロールさせる場合や、同じ図柄を揺れるように変動させる揺れ変動中の場合などには、上記図柄更新情報を0として、図柄の切り替えを行わない構成となっている。なお、この図柄更新情報として2以上の値があり得る態様としてもよい。例えば、図柄更新情報の値が2になると、図柄が1つ飛ばしで切り替わる構成としてもよい。

10

ステップD1027に進むと、表示する図柄の図柄番号を1だけ増やす更新を行い、次にステップD1028で前記図柄番号が図柄上限値を超えたか判定し、超えた場合にはステップD1029で前記図柄番号を0に設定した後にステップD1030に進み、超えていない場合にはステップD1029を実行しないでステップD1030に進む。なお、このステップD1027の更新（図柄の切替）や前記ステップD1017やD1019の更新（図柄位置の移動）によって、図柄が例えば上下にスクロールしつつ切り替る図柄変動の表示が実現されることになる。またステップD1028、D1029は、図柄の変動が一巡したら最初の図柄に戻すための処理である。

【0601】

20

ステップD1030に進むと、前記図柄制御テーブルの該当位置から制御フレーム数のデータを取得して格納し、次にステップD1031で制御リピート数が0か判定し、0ならばステップD1041に進み、0でなければリターンする。

ステップD1041に進むと、図柄変動テーブルポインタを更新し、その後ステップD1042に進む。図柄変動テーブルポインタを更新すると、各パラメータ（動作パターン、図柄更新情報、…など）が、前記図柄制御テーブルの次の位置（次の行）へと切り替わる。なお本例では、以上の説明から分かるように、制御フレーム数が0になる度にステップD1024で制御リピート数が減少し、この結果制御リピート数が0になったときにステップD1041以降に進む。したがって、ステップD1041に進むことによる図柄変動テーブルポインタの更新は、制御フレーム数も制御リピート数も0になったときに実行される。

30

【0602】

ステップD1042に進むと、動作パターンがテーブル差し替えコード（前半）であるか判定し、テーブル差し替えコード（前半）であればステップD1043に進み、それ以外の場合にはステップD1044に進む。なお、ここでの動作パターンは、ステップD1012でロードされた値である。

ステップD1043に進むと、前記動作パターンのデータに対応する前半変動テーブルに図柄変動テーブルを切り替えて、この前半変動テーブルの先頭アドレスのデータを図柄変動テーブルポインタの値として設定し、その後ステップD1044に進む。

【0603】

40

ステップD1044に進むと、動作パターンがテーブル差し替えコード（後半）であるか判定し、テーブル差し替えコード（後半）であればステップD1045に進み、それ以外の場合にはステップD1046に進む。

ステップD1045に進むと、前記動作パターンのデータに対応する後半変動テーブルに図柄変動テーブルを切り替えて、この後半変動テーブルの先頭アドレスのデータを図柄変動テーブルポインタの値として設定し、その後ステップD1046に進む。

【0604】

ステップD1046に進むと、動作パターンが図柄差し替えコードであるか判定し、図柄差し替えコードであれば、ステップD1047に進み、それ以外の場合にはステップD1050に進む。

50

【0605】

ステップD1047に進むと、ステップD1047乃至D1049を順次実行した後にステップD1050に進む。

ステップD1047では、差し替える図柄番号を図柄送り数を基に停止図柄から逆算する。

ステップD1048では、ステップD1047で算出した図柄番号を表示図柄領域に格納する。

ステップD1049では、図柄変動テーブルポインタを更新する。

【0606】

ステップD1050に進むと、動作パターンがリーチライン表示コードであるか判定し、リーチライン表示コードであればステップD1051に進み、それ以外の場合にはステップD1053に進む。

ステップD1051に進むと、ステップD1051乃至D1052を順次実行した後にステップD1053に進む。

ステップD1051では、図柄変動テーブルポインタを更新する。

ステップD1052では、リーチラインを表示するための飾り図柄予告編集処理（詳細説明省略）を実行する。

【0607】

ステップD1053に進むと、動作パターンが保留表示移動コードであるか判定し、保留表示移動コードであればステップD1054に進み、それ以外の場合にはステップD1056に進む。

ステップD1054に進むと、ステップD1054乃至D1055を順次実行した後にステップD1056に進む。

ステップD1054では、保留表示移動制御を行うための保留表示移動テーブル（前述した保留移動テーブルに相当）を設定する。これにより、例えば前述したステップD891の判定で保留座標移動ありと判定され、保留座標の移動（即ち、保留表示移動制御）が実行される。

ステップD1055では、図柄変動テーブルポインタを更新する。

【0608】

ステップD1056に進むと、動作パターンが保留表示オフコードであるか判定し、保留表示オフコードであればステップD1057に進み、それ以外の場合にはステップD1059に進む。

ステップD1057に進むと、ステップD1057乃至D1058を順次実行した後にステップD1059に進む。

ステップD1057では、保留表示テーブルのデータをNULLに設定する。これにより、例えば前記ステップD881で保留表示制御中でないと判定されて保留表示がされなくなる。

ステップD1058では、図柄変動テーブルポインタを更新する。

【0609】

ステップD1059に進むと、動作パターンがリーチ名表示コードであるか判定し、リーチ名表示コードであればステップD1060に進み、それ以外の場合にはステップD1062に進む。

ステップD1060に進むと、ステップD1060乃至D1061を順次実行した後にステップD1062に進む。

ステップD1060では、リーチ種別番号に対応するリーチ名表示テーブルを前面予告情報領域に設定する。これにより予告編集処理2によってリーチ名表示が実行される。

ステップD1061では、図柄変動テーブルポインタを更新する。

【0610】

ステップD1062に進むと、ステップD1041、D1049、D1051、D1055、D1058、D1061によって更新された図柄変動テーブルポインタが示す図柄

10

20

30

40

50

変動テーブルのデータがNULL（設定無し）か判定し、NULLである場合にはリターンし、NULLでない場合にはステップD1063に進む。

ステップD1063に進むと、動作パターンポインタがテーブル最終データか否か（即ち、図柄制御テーブルの動作パターンの項目において、現在指定されている動作パターンのデータ位置が最後か否か）判定し、最終データであればステップD1064で図柄変動テーブルポインタの値を1だけ減らす更新をした後にステップD1065に進み、最終データでなければステップD1064を実行しないでステップD1065に進む。ここで、ステップD1063、D1064によれば、最終データまで進むと最終行から2行目の位置に戻ってその2行目の動作を繰り返し行うように制御される。但し、このような構成に限らず、例えば、戻り位置は動作毎に異なるように設定する態様でもよい。この態様の場合、ステップD1064では、例えば「図柄変動テーブルポインタを戻り位置の値に設定する」という処理を実行することになる。

10

【0611】

ステップD1065に進むと、図柄制御テーブル内の該当位置（即ち、図柄変動テーブルポインタで指定されている位置）から、各種制御パラメータ（動作パターン、図柄更新情報、…など）のデータを取得して格納し、次にステップD1066でサウンド要求ありか判定する。ステップD1066で、サウンド要求ありと判定した場合はステップD1067を実行した後にリターンし、サウンド要求なしと判定した場合はステップD1067を実行しないでリターンする。

20

ステップD1067では、対応する図柄音の出力要求をセットする。

なお、ステップD1065によれば、図柄制御テーブルの行が変わる度に（即ち、図柄変動テーブルポインタが更新される度に）、この図柄制御テーブルの行のデータがROM（本例の場合、PROM321）からRAM（本例の場合、CPU311内のRAM）の図柄制御領域にそれぞれコピーされる。その後は図柄制御テーブルの次の行に移るまで、RAMの図柄制御領域から必要なデータ（ポインタのデータ含む）を取り出して（ロードして）それを基に図柄表示の制御処理が行われる。これは、RAM中でないと現在処理しているテーブルアドレスの値やタイマ値等の更新ができないためである。

【0612】

以上説明した本ルーチンは、図柄変動中における図柄の動きとリンクさせた各種エフェクトの設定例を挙げている。例えば、高速変動が終わり図柄がスローになる瞬間に図柄を差し替える（スローダウンした後3図柄送る仕様なら、停止図柄の3つ前の図柄番号に差し替える）動作が、前記ステップD1046乃至D1048等によって実現される。また、ステップD1066、D1067等により、停止時に停止音を鳴らすことができる。本例以外にも、人物などのキャラクタを出現させる態様があり得る。

30

【0613】

〔サウンド制御処理〕

次に、前述のメイン処理におけるステップD30で実行されるサウンド制御処理の詳細について図151により説明する。なお本例は、0～3までの4チャンネルを使用し、各チャンネルに2トラック使用してステレオになっている例である。

このルーチンが開始されると、チャンネル番号を初期値1から増分1だけ増加させつつ終値3になるまで、ステップD1071乃至ステップD1080を繰り返し実行し、その後リターンする。即ち、ステップD1071ではルーチン開始直後はチャンネル番号を1としてステップD1072に進む。ステップD1080では、チャンネル番号が3未満である場合にはステップD1072に戻り、チャンネル番号が3である場合にはリターンする。そしてステップD1071に戻ると、チャンネル番号の値を1だけ増加させてステップD1072に進む。

40

【0614】

ステップD1072に進むと、チャンネル番号に対応する曲情報領域から曲番号をロードし、次にステップD1073でロードした曲番号が0でないか判定し、0ならばステップD1076に進み、0でないならばステップD1074乃至D1075を順次実行した

50

後にステップD1076に進む。

ステップD1074では、曲情報領域を0クリアする。

ステップD1075では、ステップD1072でロードした曲番号に基づいて、音源LSI313に対してサウンド出力の設定を行うサウンド出力処理（詳細後述する）を実行する。

【0615】

ステップD1076に進むと、チャンネル番号に対応するエフェクト情報領域から効果音番号（即ち、エフェクト番号）をロードし、次にステップD1077でロードしたエフェクト番号が0でないか判定し、0ならばステップD1080に進み、0でないならばステップD1078乃至D1079を順次実行した後にステップD1080に進む。

10

ステップD1078では、エフェクト情報領域を0クリアする。

ステップD1079では、ステップD1076でロードしたエフェクト番号に基づいて、音源LSI313に対してサウンドエフェクト出力の設定を行うサウンドエフェクト出力処理（詳細後述する）を実行する。

ステップD1080に進むと、前述したように、チャンネル番号が3未満である場合にはステップD1071に戻り、チャンネル番号が3である場合にはリターンする。

【0616】

〔サウンド出力処理〕

次に、前述のサウンド制御処理におけるステップD1075で実行されるサウンド出力処理の詳細について図152により説明する。

20

このルーチンが開始されると、まずステップD1091乃至D1095を順次実行した後にステップD1096に進む。

ステップD1091では、チャンネル番号を2倍してトラック番号を算出する。なお、ステレオで2トラック使用しているため、ステレオの場合、奇数トラックが左チャンネル、偶数トラックが右チャンネルとなっている。

【0617】

ステップD1092では、音番号（前述のステップD1072でロードされた曲番号に相当）に対応するフレーズ番号を取得する。

ステップD1093では、前記音番号に対応するモノラル／ステレオ情報を取得する。

ステップD1094では、前記音番号に対応するループ情報を取得する。

30

ステップD1095では、前記音番号に対応する音声フェード情報を取得する。

ステップD1096に進むと、チャンネル番号が0か判定し、0でない場合にはステップD1099に進み、0ならばD1097乃至D1098を順次実行した後にステップD1099に進む。

【0618】

ステップD1097では、ステップD1092で取得されたフレーズ番号に対応するフレーズは、現在出力しているものと同じか判定し、同じであれば設定不要であるのでリターンし、同じでなければステップD1098で前記フレーズ番号を現在出力フレーズとして格納した後にステップD1099に進む。なお、このステップD1098と後述するステップD1107が実行されると、前記フレーズ番号に対応するフレーズに出力が切り替

40

わることになる。

ステップD1099に進むと、ステップD1099乃至D1108を順次実行した後にリターンする。

【0619】

ステップD1099では、ステップD1091で算出したトラック番号とステップD1094で取得したループ情報に対応するループデータ（音声を繰り返すループ再生のためのデータ）を設定する。

ステップD1100では、前記トラック番号とステップD1093で取得したモノラル／ステレオ情報に対応するM／Sデータ（モノラルとするかステレオとするかを制御するデータ）を設定する。

50

ステップD 1 1 0 1では、前記トラック番号に対応する左チャンネルボリュームを設定する。

ステップD 1 1 0 2では、前記トラック番号に対応する右チャンネルボリュームを設定する。

【0 6 2 0】

ステップD 1 1 0 3では、該当トラックの再生を停止する。なおここでの停止は、古い音声の終了を意味する。後述するステップD 1 1 0 7では、新しい音声の設定され、次のステップD 1 1 0 8で新しい音声の再生が開始される。

ステップD 1 1 0 4乃至D 1 1 0 7では、前記ループデータ、前記M/Sデータ、前記音声フェード情報、及び前記フレーズ番号を、それぞれ音源L S I 3 1 3のレジスタに設定する。

10

そしてステップD 1 1 0 8では、該当トラックの再生を開始する。

【0 6 2 1】

〔サウンドエフェクト出力処理〕

次に、前述のサウンド制御処理におけるステップD 1 0 7 9で実行されサウンドエフェクト出力処理の詳細について図1 5 3により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 1 1 1 1でチャンネル番号を2倍してトラック番号を算出し、その後ステップD 1 1 1 2に進む。

ステップD 1 1 1 2に進むと、エフェクト番号が1（再生停止）か判定し、1ならばステップD 1 1 1 5で該当トラックの再生を停止した後にステップD 1 1 1 6に進み、1でない場合にはステップD 1 1 1 3に進む。

20

ステップD 1 1 1 6に進むと、チャンネル番号が0か判定し、0でなければリターンし、0ならばステップD 1 1 1 7で効果音番号（即ち、エフェクト番号＝1）を現在出力フレーズの効果音番号として格納した後にリターンする。

【0 6 2 2】

ステップD 1 1 1 3に進むと、エフェクト番号が2（フェードイン）か判定し、2ならばステップD 1 1 1 8に進み、2でなければステップD 1 1 1 4に進む。

ステップD 1 1 1 8に進むと、フェード間隔データを前記レジスタに設定し、次にステップD 1 1 1 9で該当トラックのフェードイン実行を音源L S I 3 1 3に指示した後にリターンする。

30

ステップD 1 1 1 4に進むと、エフェクト番号が3（フェードアウト）か判定し、3ならばステップD 1 1 2 0に進み、3でなければリターンする。

ステップD 1 1 2 0に進むと、フェード間隔データを前記レジスタに設定し、次にステップD 1 1 2 1で該当トラックのフェードアウト実行を音源L S I 3 1 3に指示した後にリターンする。

【0 6 2 3】

〔サブ間受信割込み処理〕

次に、サブ間受信割込み処理について図1 5 4により説明する。

このルーチンは、例えば、演出制御装置3 0 0のCPU 3 1 1のシリアル受信バッファ（図示省略）に無線モジュール3 6 0から1個の受信データ（本例では、1バイト分のデータ）が格納されて受信フラグがセットされることによって割込みが発生して開始される。なお、受信フラグはCPU 3 1 1内部のレジスタであり、前記シリアル受信バッファに受信データが格納されると、セットされる（即ち、前記レジスタにフラグがセットされたことを示すデータが設定される）。

40

このルーチンが開始されると、まずステップD 1 1 3 1で、1個の受信データを前記シリアル受信バッファから読み込み、ステップD 1 1 3 2に進む。

【0 6 2 4】

ステップD 1 1 3 2に進むと、ステップD 1 1 3 1で読み込んだ受信データを受け入れることによって受信数オーバーになるか判定し、受信数オーバーになる場合にはステップD 1 1 3 5に進み、受信数オーバーにならない場合にはステップD 1 1 3 3に進む。受信

50

数オーバーになるのは、サブ間通信による受信データを書き込むサブ間通信データバッファ領域の容量を全受信データ（後述する受信カウンタの値に対応する数の受信データ）のデータ容量を超える場合である。サブ間通信データバッファ領域の容量は、サブ間通信で送受信されるデータ（即ち、サブ間通信データ）の packetsize（本例では12バイト）以上あればよい。本例の場合、このサブ間通信データバッファ領域の容量は、12バイト以上あればよく、例えば12×NバイトとしてN個のサブ間通信データを同時に記憶保持できる構成としてもよい。

【0625】

ステップD1133に進むと、受信カウンタに対応するサブ間通信データバッファ領域のアドレスにステップD1131で読み込んだデータを格納し、次にステップD1134で受信カウンタの値を1だけ増やす更新を行い、その後ステップD1135に進む。なお、受信カウンタは、サブ間通信の有効な受信データの数を計数するカウンタであり、演出制御装置300の起動直後には0に初期設定されている。受信カウンタに対応するサブ間通信データバッファ領域のアドレスとは、例えば受信カウンタの値が0の場合（有効な受信データ数が0の場合）にはサブ間通信データバッファ領域における1番目の1バイト分の領域のアドレスであり、受信カウンタの値が1の場合（有効な受信データ数が1の場合）にはサブ間通信データバッファ領域における2番目の1バイト分の領域のアドレスであり、受信カウンタの値がMの場合（有効な受信データ数がMの場合）にはサブ間通信データバッファ領域におけるM+1番目の1バイト分の領域のアドレスである。

【0626】

ステップD1135に進むと、受信パケットインデックスに初期値を設定し、ステップD1136に進む。受信パケットインデックスは、サブ間通信データの先頭データ（STX）がサブ間通信データバッファ領域のどのアドレスにあるかを指定するためのポインタである。言い換えると、この受信パケットインデックスで指定されるアドレスにサブ間通信データの先頭データ（STX）があるものと仮定して後述する受信パケット解析処理が実行される構成となっている。そのため、このステップD1135では、例えばサブ間通信データバッファ領域における1番目の1バイト分のアドレス（即ち、先頭アドレス）を、この受信パケットインデックスの初期値として設定する。

【0627】

ステップD1136に進むと、受信パケットインデックスで指定される受信データについて受信パケット解析処理を実行し、ステップD1137に進む。

受信パケット解析処理では、受信したデータがサブ間通信データとして正常なものか及び正常であるが1パケット分（この場合12バイト分）のデータが受信されていないか解析する。そして、正常でなければ少なくとも今回ステップD1151で受信したデータを廃棄すべく受信カウンタ減算値を返し、正常であるが1パケット分のデータが未だ受信されていない場合には、受信継続すべきとして受信継続コードを返す。また、正常であり、かつ1パケット分のデータが受信されている場合には受信データの登録（所定領域へのコピー）を実行し受信カウンタ減算値として0を返す（詳細後述する）。

【0628】

ステップD1137に進むと、ステップD1136の受信パケット解析処理による解析結果は受信継続か（即ち、受信継続コードが返されたか）判定し、受信継続であればステップD1141に進み、受信継続でなければステップD1138に進む。

ステップD1138では、ステップD1136の受信パケット解析処理から返された受信カウンタ減算値を現在の受信カウンタの値から減算する演算を行い、この演算結果を新たな受信カウンタの値として設定し、その後ステップD1139に進む。

【0629】

ステップD1139に進むと、受信カウンタの値が0になったか判定し、0ならば有効な受信データ無いのでステップD1141に進み、0でない場合にはステップD1140で受信パケットインデックスの値を次の解析位置（1パケット分だけ先頭から離れる方向にずれた位置）まで更新した後にステップD1136に戻って処理を繰り返す。

ステップD 1 1 4 1に進むと、ステップD 1 1 3 6での解析の結果として受信パケットインデックスがステップD 1 1 4 0で更新されたか判定し、更新された場合にはステップD 1 1 4 2及びD 1 1 4 3を実行した後にリターンし、更新されていない場合にはステップD 1 1 4 2及びD 1 1 4 3を実行しないでリターンする。

【0 6 3 0】

ステップD 1 1 4 2では、サブ間通信データバッファ領域内の有効データを前に詰める。即ち、ステップD 1 1 4 2に進んだ場合、サブ間通信データバッファ領域において、ステップD 1 1 4 0で更新された受信パケットインデックスの値が示すアドレスよりも先頭側にある受信データは、解析済みかつ必要に応じて登録済みであっても不要であるので、この不要な受信データに上書きするかたちで、当該アドレス以降にある全データを不要なデータ分だけ先頭側にずらして再格納する。

10

ステップD 1 1 4 3では、前述の受信フラグをクリアする（即ち、前記レジスタにフラグがクリアされたことを示すデータを設定する）。

【0 6 3 1】

〔受信パケット解析処理〕

次に、上述のサブ間受信割込み処理におけるステップD 1 1 3 6で実行される受信パケット解析処理の詳細について図1 5 5、図1 5 6により説明する。

このルーチンが開始されると、まずステップD 1 1 5 1で、受信パケットインデックスの値に対応するサブ間通信データバッファ領域の受信データ（本例では、1バイト分のデータ）の値をロードし、ステップD 1 1 5 2に進む。

20

【0 6 3 2】

ステップD 1 1 5 2に進むと、ステップD 1 1 5 1でロードした受信データの値が、パケット開始コード（S T X）の規定値（例えば0 2 H）であるか判定し、規定値であればステップD 1 1 5 3に進み、規定値でなければ受信データを1個廃棄するためにステップD 1 1 6 2で受信カウンタ減算値として1を返した後にリターンする。

【0 6 3 3】

ステップD 1 1 5 3に進むと、受信カウンタの値が2より小さいか（即ち、1以下か）判定し、2より小さい場合には有効な受信データが1個しかない（パケット開始コード（S T X）のデータしかない）ためステップD 1 1 6 3で受信継続コードを返した後にリターンし、2より小さくない場合（即ち、2以上の場合）にはステップD 1 1 5 4に進む。

30

【0 6 3 4】

なお、ステップD 1 1 6 2で返された受信カウンタ減算値は、前述のステップD 1 1 3 8で使用され、その分だけ受信カウンタの値が減り、この受信カウンタ減算値の分だけ前述のステップD 1 1 3 3で新たな受信データを格納する位置が先頭側にずれるため、実質的にその値の分だけ受信データが新たな受信データで上書きされて廃棄されることになる。但し、ステップD 1 1 5 2の判定結果がY E Sである場合には、ステップD 1 1 6 2による受信データの廃棄は行われない。

【0 6 3 5】

例えば、受信データがサブ間通信データバッファ領域において先頭の1個だけの場合（受信カウンタの値は1）、この値がパケット開始コード（S T X）の規定値（例えば0 2 H）でなければ、受信カウンタの値は1減算されて0になり、次にステップD 1 1 3 1で読み込まれた受信データはステップD 1 1 3 3でまた先頭に上書きされることになり、先頭にあったデータ（パケット開始コード（S T X）でないデータ）は廃棄される。但しこの場合、ステップD 1 1 5 2の判定結果がY E Sであると、ステップD 1 1 5 3を経てステップD 1 1 6 3が実行されて受信が継続され、次にステップD 1 1 3 1で読み込まれた受信データはステップD 1 1 3 3で先頭の次に格納されることになり、先頭のデータ（パケット開始コード（S T X）であるデータ）は廃棄されない。なお、このように受信カウンタの減算によって、受信データが破棄される作用は、後述するステップD 1 1 6 4、D 1 1 6 6、D 1 1 6 7、D 1 1 8 0、D 1 1 8 2でも同様である。

40

【0 6 3 6】

50

ステップD 1 1 5 4に進むと、サブ間通信データバッファ領域におけるデータ長領域からデータ長の値（即ち、サブ間送信データ数（S I Z E）の値）をロードし、その後ステップD 1 1 5 5に進む。なお、サブ間通信データバッファ領域におけるデータ長領域のアドレスは、受信パケットインデックスで示されるアドレス（パケット開始コード（S T X）の格納位置）に対する相対的位置として求められる。即ち、サブ間通信データの1パケットにおいて、各データの相対的位置関係（送信される順番）は後述する図1 6 1のように一定であるため、この相対的位置関係からサブ間送信データ数（S I Z E）が格納されているはずのデータ長領域のアドレスが当然分かる（他のデータの領域についても同様である）。この場合、データ長領域は、受信パケットインデックスで示されるアドレス（パケット開始コード（S T X）の格納位置）に対して1バイト分だけ後方（先頭から離れる方向）である。

10

【0 6 3 7】

ステップD 1 1 5 5に進むと、ステップD 1 1 5 4でロードした値が規定値（本例の場合、12バイト）であるか判定し、規定値であればステップD 1 1 5 6に進み、規定値でなければステップD 1 1 6 4で受信カウンタ減算値として1を返した後にリターンする。

ステップD 1 1 5 6に進むと、受信カウンタの値から求められる全受信データの容量がサブ間送信データの1パケット分のデータ長の規定値（本例の場合、12バイト）よりも小さいか判定し、小さい場合には受信データが不足である（未だ12バイト分の受信データが格納されていない）のでステップD 1 1 6 5で受信継続コードを返した後にリターンし、小さくない場合には1パケット分以上の受信データがあるのでステップD 1 1 5 7に進む。

20

【0 6 3 8】

ステップD 1 1 5 7に進むと、サブ間通信データバッファ領域におけるE T X領域からパケット終了コード（E T X）の値をロードし、その後ステップD 1 1 5 8に進む。

ステップD 1 1 5 8に進むと、ステップD 1 1 5 7でロードした値が規定値（例えば03H）であるか判定し、規定値であればステップD 1 1 5 9に進み、規定値でなければステップD 1 1 6 4で受信カウンタ減算値として1を返した後にリターンする。

ステップD 1 1 5 9に進むと、受信データのパケット先頭からデータ長-2までのチェックサム（即ち、S T XからS T Sまでのデータのチェックサム）を算出し、次にステップD 1 1 6 0でサブ間通信データバッファ領域におけるs u m領域からチェックサム（S U M）のデータをロードし、その後ステップD 1 1 6 1に進む。

30

【0 6 3 9】

ステップD 1 1 6 1では、チェックサムのチェックを行うべく、ステップD 1 1 6 0でロードしたデータとステップD 1 1 5 9で算出したデータを比較して、これらが一致するか判定し、一致すれば受信データが正常であるとしてステップD 1 1 7 1に進み、一致しなければ受信データの規定のデータ長分のパケット全体が異常であるのでステップD 1 1 6 7で受信カウンタ減算値としてデータ長規定値（本例の場合、12）を返した後にリターンする。ステップD 1 1 6 7により、1パケット分の受信データ全てが破棄される。

ステップD 1 1 7 1に進むと、サブ間通信データバッファ領域の送信先I D領域から送信先I D（D I D）のデータをロードし、さらに、このロードしたデータの上位ビットをグループI Dとして抽出し、下位ビットを端末I Dとして抽出し、その後ステップD 1 1 7 2に進む。

40

【0 6 4 0】

ステップD 1 1 7 2に進むと、ステップD 1 1 7 1で抽出したグループI Dの値が、グループI Dの規定値であるか判定し、規定値であればステップD 1 1 7 3に進み、規定値でなければステップD 1 1 8 2に進む。ここで、ステップD 1 1 7 2では、自分と同じグループにいる遊技機からの受信データであるかをチェックしている。そして、自分と同じグループでない遊技機（例えば、他メーカーの機械や同一メーカーの機種違いなど）からの受信データの場合、本実施例では、ステップD 1 1 8 2に進んで受信データを全て破棄している。但し、このような構成に限られず、例えば自社の古い遊技機（或いは種類の異なる

50

遊技機)が設置されている場合、このような遊技機をメーカーコードや機種コード等で判断し、このような遊技機からの受信データの場合には破棄しないで当該受信データに対応して追加演出(サブ間連動演出でもよいし、例えばサブ基板による振り分けにおいてリーチ種類が増える演出などの通常演出に影響を与えるものでもよい)を行うようにしてもよい。このようにすると、自社の遊技機を複数種類購入して遊技場に設置するメリット(或いは、モデルチェンジした自社の遊技機と、モデルチェンジする前の古い自社の遊技機とを購入して併設するメリット)を生み出すことができる。

ステップD1173に進むと、ステップD1171で抽出した端末IDの値が自分の端末IDと一致しているか判定し、一致していれば正常であるので受信データに対応した演出を行うべくステップD1175乃至D1181を実行した後にリターンし、不一致であればステップD1174に進む。

10

【0641】

ステップD1174に進むと、ステップD1171で抽出した端末IDの値がブロードキャストコード(同一グループの全端末(即ち、全パチンコ機)が送信対象となるデータ)であるか判定し、ブロードキャストコードであれば正常であるので受信データに対応した演出を行うべくステップD1175乃至D1181を実行した後にリターンし、ブロードキャストコードでなければステップD1182に進む。

【0642】

ステップD1175では、サブ間通信データバッファ領域の送信元ID領域から送信元ID(SID)のデータをサブ間コマンド送信元ID領域にコピーする。

20

ステップD1176では、サブ間通信データバッファ領域のsb_mode領域からサブ間コマンドMODE(SB_MODE)のデータをSB_MODE領域にコピーする。

ステップD1177では、サブ間通信データバッファ領域のsb_act領域からサブ間コマンドACT(SB_ACT)のデータをSB_ACT領域にコピーする。

ステップD1178では、サブ間通信データバッファ領域のゲーム状態領域からゲーム状態STSのデータをサブ間コマンドゲーム状態領域にコピーする。

【0643】

ステップD1179では、サブ間受信要求フラグ(前述のステップD471で使用されるフラグ)をセットする。

ステップD1180では、データ長の規定値(本例の場合、12)を現在の受信カウンタの値から減算する演算を行い、この演算結果を新たな受信カウンタの値として設定する。これにより、ステップD1179までの処理で処理済みの受信データ(正常なデータ)が1パケット分破棄される。

30

ステップD1181では、受信カウンタ減算値として0を返す。

ステップD1182に進むと、受信カウンタ減算値としてデータ長規定値(本例の場合、12)を返した後にリターンする。なお、ステップD1182に進むのは、受信データが異常な無効データの場合であるので、この受信データ(1パケット、12バイト分)を全て破棄させるため、データ長規定値を受信カウンタ減算値として返している。

【0644】

〔サブ間送信割込み処理〕

40

次に、サブ間送信割込み処理について図157により説明する。

このルーチンは、例えば、演出制御装置300のCPU311のシリアル送信バッファ(図示省略)が空になり(即ち、CPU311のシリアル通信機能によりシリアル送信バッファの送信データが全て送信されて消去され)、送信フラグがセットされると割込みが発生して開始される。なお、送信フラグはCPU311内部のレジスタであり、前記シリアル送信バッファが空になると、セットされる(即ち、前記レジスタにフラグがセットされたことを示すデータが設定される)。

【0645】

このルーチンが開始されると、まずステップD1191で送信すべきデータ送信数(1バイト単位の送信データの数)が0か判定し、0ならばステップD1196でサブ間送信

50

割込みを禁止した後にリターンし、0でない場合にはステップD1192乃至D1195を順次実行した後にリターンする。なお、本ルーチンを開始させるサブ間送信割込みは、サブ間送信の必要が生じると、前述のステップD465で許可される。

【0646】

ステップD1192では、サブ間送信ポインタに対応するサブ間送信バッファ領域のデータを前記シリアル送信バッファに書き込む。ここで、前記シリアル送信バッファに書き込まれたデータは、CPU311のシリアル通信機能により無線モジュール360を介して他のパチンコ機の演出制御装置に送信される。また、サブ間送信ポインタは、前述のステップD514においてサブ間送信バッファ0のアドレスが初期値として設定されるポインタである。また、サブ間送信バッファ領域とは、前述のステップD501乃至D510等で説明したサブ間送信バッファ0乃至11を含むバッファ領域である。

10

【0647】

ステップD1193では、サブ間送信バッファ領域の次のアドレスのデータを送信するために、サブ間送信ポインタの値を1だけ増やす更新を行う。

ステップD1194では、1バイトのデータが1つ送信されたので、ステップD1191で判定されるデータ送信数を1だけ減らす更新を行う。

ステップD1195では、前述の送信フラグをクリアする。

【0648】

〔コマンドタイムアウト判定処理〕

次に、前述のメイン処理におけるステップD19で実行されるコマンドタイムアウト判定処理の詳細について図158により説明する。

20

本ルーチンは、組を成すコマンド（例えば、変動系コマンドと図柄コマンド）のうちの1つをなんらかの原因で正常に受信できなかった場合でも、所定条件（後述するステップD1201乃至D1204の判定結果がYESになるという条件）が成立していれば、遊技制御装置100から事前に受信した情報に基づいて推測した図柄の変動演出に関する情報の内容で特図（本特図ではなく、飾り図柄）の変動を実行するための処理である。

すなわち、変動系コマンドを受信した後、規定時間が過ぎても図柄コマンドが来ない時の予測変動の処理である。

【0649】

このルーチンが開始されると、まずステップD1201で、待受け図柄情報が有るか判定し、有ればステップD1202に進み、無ければリターンする。待受け図柄情報は、前述のステップD98、ステップD121等で設定される情報である。即ち、このステップD1201では、主基板から例えば変動パターンを指定する変動系コマンド（第1コマンド）を受けて、そのコマンドと組を成す図柄コマンド（第2コマンド）を待っている状態か否かを実質的に判定しており、待受け図柄情報が有れば当該状態（第2コマンドを待っている状態）であると判定したことになる。

30

なお、ステップD121で待ち受け図柄情報として格納するのは、変動系コマンドだけでなく、大当たり系コマンドでも格納されるようになっている。したがって、ステップD1201では「待受け図柄情報が有るか」という判定を行うが、この判定は「図柄コマンドを待っている時か?」ということを示すことにもなる。

40

因みに、大当たり系コマンドによる図柄コマンド待ち中の場合は、後述のステップD1203による判定（変動系コマンドと組を成す図柄コマンドの待ち中かという判定）では、変動系コマンドと組を成す図柄コマンドの待ち中ではなく、大当たり系コマンドによる図柄コマンド待ち中であるから、ステップD1203の判定結果はNOとなり、ステップD1206に分岐して待受け図柄情報をクリアすることになるから、コマンド破棄を実行することになる。これは、コマンド取りこぼしによる予想変動を推測する必要がないからである。

【0650】

ステップD1202に進むと、図柄コマンドの待ち時間が経過したか否か（即ち、図柄コマンドを待っている状態のまま、組としての成立を有効とする規定有効時間を超えたか

50

否か)を判定し、この待ち時間が経過していればステップD 1 2 0 3に進み、経過していなければリターンする。

ここで、上記の規定有効時間とは、例えば変動系コマンド受信から33ms以内に図柄コマンドを受けないと組として認めないという条件を満たす場合の目安となる時間のことである。そのため、例えば変動系コマンド受信から33msを超えて図柄コマンドが来ても、これはそれぞれ単独で送られているものと判断することになる。

本実施例のケースでは、前述したように予測の推測変動を行うので、ステップD 1 2 0 2では例えば33msが経過した場合には、変動系コマンドを単独で受信したと確定することになり、停止態様の図柄部分は推測処理で補うということになる。

このステップD 1 2 0 2では、図柄コマンドが適正に受信されなかった(取りこぼした)ことを実質的に判断している。厳密には、図柄コマンドに先立っては、変動系コマンドや大当り系コマンドの双方(つまり、第1コマンド)のちの何れかが送られてくる可能性があるので、図柄コマンドを待っている状態のまま、第1コマンド(変動系コマンド及び大当り系コマンドの双方を含む意味)の受信時点からの経過時間が所定時間を超えた場合には、図柄コマンドが受信されなかったと判断できるからである。

【0651】

ステップD 1 2 0 3に進むと、変動系コマンドと組を成す図柄コマンドの待ち中か判定し、前記図柄コマンドの待ち中でないならばステップD 1 2 0 6に進み、前記図柄コマンドの待ち中であればステップD 1 2 0 4に進む。

ステップD 1 2 0 4に進むと、特図1又は特図2の始動記憶の保留が1個以上有るか判定し、有ればステップD 1 2 0 5に進み、無ければステップD 1 2 0 6に進む。

ステップD 1 2 0 5に進むと、推測変動フラグをセットする。推測変動フラグは、組で成立するコマンドのうちの何れかを取りこぼしたときに、特図1又は特図2の保留があればセットされる。この場合には、特図1又は特図2の保留に基づく先読み情報領域の情報を基に特図の変動が行われる。ステップD 1 2 0 5を経ると、ステップD 1 2 0 8へ進む。

特図1又は特図2の始動記憶の保留が無い場合(ステップD 1 2 0 4; NO)には、ステップD 1 2 0 6に進んで、ステップD 1 2 0 6、D 1 2 0 7を順次実行した後にリターンする。

【0652】

ステップD 1 2 0 6では、待受け図柄情報をクリア(消去)し、次のステップD 1 2 0 7では、cmdlst(前述のステップD 9 7等で記憶された第1コマンドのデータ)をクリア(消去)する。

ここで、ステップD 1 2 0 3を経てステップD 1 2 0 6に進んだ場合には、第1コマンドが変動系以外(例えば大当り系)であるので、変動を実行する必要がない。ステップD 1 2 0 4を経てステップD 1 2 0 6に進んだ場合には、始動記憶の保留が無いので、やはり変動を行うべきでない。これらの理由により、ステップD 1 2 0 6に進むと、第1コマンドに関連する情報を廃棄し、変動を実行する設定をしないでリターンしている。

【0653】

ステップD 1 2 0 8に進むと、cmdlstの内容を読み取り、はずれの変動系コマンドか判定し、はずれのコマンドであればステップD 1 2 0 9乃至D 1 2 1 2を順次実行した後にリターンし、はずれのコマンドでなければステップD 1 2 1 3乃至D 1 2 1 6を順次実行した後にリターンする。

ステップD 1 2 0 9では、待受け図柄情報をクリア(消去)する。

【0654】

ステップD 1 2 1 0では、先読み情報領域の情報を基にはずれ図柄情報を設定する。

ここで、「先読み情報領域の情報を基にはずれ図柄情報を設定する」とは、例えば、特図2を優先して変動するタイプの遊技機の場合には、特図2の保留があれば、その保留に基づく特図2の停止図柄を決定するための情報(停止図柄情報:この場合ははずれの停止図柄を決定するための情報を示す。)を設定し、特図2の保留が無ければ特図1の先読み

10

20

30

40

50

情報を設定することを意味する。また、特図1と特図2を入賞順に変動するタイプの遊技機の場合には、記憶されている保留のうち一番古いものに対応する何れかの特図の停止図柄情報を設定することを意味する。また、先読み情報が何れかの特図専用のものである場合には、その保留があれば対応する方の停止図柄情報を設定することを意味する。以上のことは、後述するステップD1214でも同様である。

ステップD1211では、cmdlstとして記憶されているコマンドデータの上位バイトをExMode（確定したMODEのデータ）とし、下位バイトをExAct（確定したACTのデータ）として分離して記憶する。

ステップD1212では、上記ステップD1210、D1211で設定又は記憶された情報に基づいて前述した受信コマンド別初期化处理2を実行する。

以上のステップD1210乃至D1212により、はずれの変動が実行される。

【0655】

ステップD1213では、待受け図柄情報をクリア（消去）する。

ステップD1214では、先読み情報領域の情報を基に大当たり図柄情報を設定する。

ここで、「先読み情報領域の情報を基に大当たり図柄情報を設定する」とは、ステップD1210で説明した意味と同様である。但し、ステップD1210では、はずれ図柄情報であり、このステップD1214では、大当たり図柄情報を設定する点が異なる。

ステップD1215では、cmdlstとして記憶されているコマンドデータの上位バイトをExMode（確定したMODEのデータ）とし、下位バイトをExAct（確定したACTのデータ）として分離して記憶する。

ステップD1216では、上記ステップD1214、D1215で設定又は記憶された情報に基づいて前述した受信コマンド別初期化处理2を実行する。

以上のステップD1214乃至D1216により、大当たりとなる変動が実行される。

このように、コマンドタイムアウト判定処理ではコマンド取りこぼし時における図柄情報を設定する処理が行われる。

なお、大当たり画面系のコマンドでの図柄待ち中の場合は、大当たり画面のコマンドを破棄する構成にするが、これに限らず、大当たり図柄だけを非表示とする構成で対応してもよい。

【0656】

〔コマンド推測処理〕

次に、前述の受信コマンド解析処理におけるステップD129で実行されるコマンド推測処理の詳細について図159により説明する。

本ルーチンが開始すると、ステップD1221で変動開始の条件を満たしているか否かを判定する。ここでの変動開始の条件とは、変動系コマンドを取りこぼしたが、いまままでに受信した情報から、変動してよい時なのかを判断するための条件であり、例えば特図1か特図2の保留がある、大当たり中ではない、本来変動パターンコマンドが来ているタイミングであるなどを満たすときに、条件成立と判定する。

変動開始の条件を満たしていなければリターンし、変動開始の条件を満たしていれば、ステップD1222に進む。

【0657】

ステップD1222では、変動させようとしている特図の先読み図柄は図柄コマンドと同等か否かを判定する。ここでの先読み図柄とは、先読み情報領域にある図柄情報を指す。この判定を行うのは、もし、これから変動しようとする特図の先読み情報領域の内容が大当たり図柄となっていて、受信したコマンド（図柄コマンド）がはずれ図柄を指示していたら矛盾するので、矛盾がないかを確認するためである。なお、その逆も考えられ、例えば、これから変動しようとする特図の先読み情報領域の内容が例えばはずれ図柄となっていて、受信したコマンド（図柄コマンド）が大当たり図柄を指示していたら矛盾するので、上記判定によって矛盾がないことも確認可能である。ただし、大当たりの場合には慎重を要するので、そのような状況では信頼できる情報がないので、変動させないようにする構成にしてもよい。

【0658】

ステップD1222の判定結果で変動させようとしている特図の先読み図柄は図柄コマンドと同等でなければリターンし、上記で説明した矛盾を避ける。一方、判定結果で同等と判断（ステップD1222；YES）すれば、ステップD1223に進み、取得した図柄情報（先のステップD122で取得した図柄情報）に対応する生成すべき停止図柄情報（すなわち、呼び出し元で設定された図柄情報）を設定する。次いで、ステップD1224で先読み情報領域の変動パターン情報を変動パターンコマンドへ変換する。

ここで、先読み情報領域には、少なくとも「先読み変動パターン情報」、「先読み図柄情報」が始動記憶の保留毎に記憶されるようになっている。

なお、先読み情報領域に記憶する情報としては、これらに限らず、例えば他の情報として、「先読み演出実行フラグ」や「先読み演出種別情報」などを保留毎に記憶する構成にし、それらを先読み情報として推測手段が図柄の変動演出を推測する構成にしてもよい。

上記の「先読み演出実行フラグ」とは、各保留毎に先読み演出を行うかどうかを決定するフラグであり、例えば特図1の保留が4個あり、3個目の保留表示だけを通常のものとは変えるとき、特図1の保留3の所のフラグだけ、この「先読み演出実行フラグ」がセットされる。なお、単に1つの保留に対してフラグを変化させるだけでなく、連続演出なども考えられるので、その場合は1～3個の所がセット（「先読み演出実行フラグ」のセット）される。

【0659】

次に、「先読み演出種別情報」とは、上記先読みを実行する際の演出内容を示す情報である。この場合、保留表示態様変化にも複数のパターンがあると同時に、連続演出もその期間予告キャラクタが出現するパターンや、特図の動きが変化（連続スベリ）など複数のものがある。

なお、上記例として挙げた情報は、先読み情報領域に記憶する情報に入れてもよいし、あるいは他の領域（例えば、保留表示の制御領域等）に入れてもよいし、更には、専用の別領域に入れて使用可能とする構成にしてもよい。

【0660】

ステップD1224では、先読み情報領域の変動パターン情報を変動パターンコマンドへ変換する処理を行うが、ここでの処理には、単純変換だけでなく、大当りの確率状態や始動記憶の保留数などの情報を基に変換することを含めてもよいし、含めない構成であってもよい。大当りの確率状態や始動記憶の保留数などの情報を基に変換する場合には、より精密に遊技状況に対応させて、先読み情報領域の変動パターン情報を変動パターンコマンドへと変換することができる。何故なら、球が始動口に入賞した時と特図が変動開始する時とでは、細かい遊技状況が変わっている可能性があるからである。

次いで、ステップD1225へ進み、変換コマンドの上位バイトをExMode、下位バイトをExActとして分離する。これは、ExModeのデータ（前半変動パターン）とExActのデータ（後半変動パターン）に分離するもので、これにより、コマンドが確定する。次いで、ステップD1226で推測変動フラグをセットした後、リターンする。なお、推測変動フラグのクリアは図示省略するが、例えば変動終了時や正常コマンド受信時などにクリアされる構成とする。

このように、変動系コマンドを取りこぼしたとき、変動開始の条件を満たしていれば（変動してよさそうな時なら）、先読み情報を使って変動パターンのコマンド推測を行う処理が行われる。そして、このコマンド推測処理で推測された変動パターンコマンドを受信コマンド解析処理で使用することで、最終的に特図の図柄演出が行われる。

なお、図柄コマンド異常値などにも、コマンド推測処理を適用し、先読み情報を使って変動パターンのコマンド推測を行う構成にしてもよい。

【0661】

〔コマンド推測処理〕の変形例

次に、前述の受信コマンド解析処理におけるステップD129で実行されるコマンド推測処理の変形例について図160により説明する。

本ルーチンでは、ステップD1221乃至ステップD1226の各ステップは図159と同様であり、同一ステップ番号が付してある。

本ルーチンにおいて、ステップD1222でYESと判定すると、続いてステップD1231に進み、はずれの変動系コマンドを受信しているか否かを判定する。はずれの変動系コマンドを受信していれば、ステップD1223に進んで、ステップD1223乃至ステップD1226の各処理を実行してリターンする。したがって、このときは、図159と同様の処理が行われることになり、先読み情報を使ってはずれの変動パターンコマンドを使用して特図の図柄演出が行われることになる。

【0662】

一方、ステップD1231でははずれの変動系コマンドを受信していないと判定すると、大当たり系の変動コマンドではないかと推測して、ステップD1232に分岐し、取得した図柄情報（先のステップD122で取得した図柄情報）に対応する生成すべき停止図柄情報（呼び出し元で設定された図柄情報）を設定する。次いで、ステップD1233で取りこぼし時用の変動パターンコマンドを設定する。ここでは、大当たり時の変動パターンコマンドの設定なる。

次いで、ステップD1234に進み、設定コマンドの上位バイトをExMode、下位バイトをExactとして分離し、コマンドを確定する。ステップD1234を経ると、ステップD1226に進んで、推測変動フラグをセットした後、リターンする。

このように、変動系コマンドを取りこぼして変動パターンを推測しようとするとき、大当たり系の変動であれば、取りこぼし時専用の大当たり変動パターンにする処理が行われる。

ここでの取りこぼし時専用の大当たり変動パターンとしては、例えば通常確率となる通常図柄（非確変図柄）で停止するような変動パターンに選定しておくのがよい。仮に、確率変動を伴う大当たりであった場合には、通常図柄（非確変図柄）で変動停止した後に、確率変動に昇格させる演出を行えばよいからである。

なお、図示は略すが、変動系コマンドを取りこぼして変動パターンを推測しようとするとき、はずれ系の変動であれば、予め決めておいたはずれ時のデフォルト変動パターンにする設定の場合も同様に、取りこぼし時専用のはずれ変動パターンを設ける構成としてもよい。

【0663】

〔サブ間通信のパケット構成例〕

次に、サブ間通信のパケット構成例を図161により説明する。

本例のサブ間通信のパケット構成は、図の上側の表に示すようなデータ構成となっている。各データの説明が図の下側に記載してある。即ち、1バイトのデータがNo. 1からNo. 12まで合計12個あり、全体の容量（1パケットの容量）は12バイトである。

【0664】

No. 1は、パケット先頭を表すパケット開始コード（STX）のデータ（例えば02H）である。

No. 2は、パケットサイズ、即ちサブ間送信データ数（SIZE）のデータ（この場合、12バイトを示すデータ）である。

No. 3は、送信元ID（SID）のデータ（端末ID及びグループID）である。

No. 4は、送信先ID（DID）のデータ（端末ID及びグループID）である。なお、送信元ID（SID）と送信先ID（DID）のデータは、それぞれ、1バイトのうちの上位ビットがグループID、下位ビットが端末ID（及びブロードキャスト）となっている。ここで、端末IDの範囲は16進数で例えば00乃至0Eの範囲となっており、上記下位ビットのデータが0Fのときには前述のブロードキャストコードのデータとして取り扱われる構成となっている。

【0665】

No. 5は、サブ間メーカーコード（MAKER）のデータである。

No. 6は、西暦コード（YEAR）のデータ（例えば西暦下2桁）である。

No. 7は、サブ間機種コード（TYPE）のデータである。

No. 8は、サブ間コマンドMODE (SB_MODE) のデータである。

No. 9は、サブ間コマンドACT (SB_ACT) のデータである。

No. 10は、自機のゲーム状態を表すSTSのデータである。

No. 11は、STXからSTSまでのデータのチェックサムある。

No. 12は、パケット終端を表すパケット終了コード (ETX) のデータ (例えば03H) である。

【0666】

なお、以上説明したサブ間通信のパケット構成例は、あくまで一例であり、各種の態様があり得る。例えば、データは各々1バイト構成でなくてもよいし (例えば、機種コードを複数バイトにするなど)、送る順番も上記構成例の態様に限られない。また、他の意味を持つデータがあってもよいし、逆にデータ数が上記構成例よりも少なくてもよい。また、送信順において、例えば「メーカーコード」を2番目に持ってくる態様としてもよい。この態様であると、他メーカーの遊技機からのコマンドを効率良く破棄したり、逆に他メーカーとのコラボするために対応する受信処理 (他メーカーコマンド受信処理) に分岐させて効率良く処理したりすることができる。ここで、他メーカーコマンド受信処理とは、メーカー毎でコマンド形態が違う場合に、他メーカーのコマンド形態に対応したコマンド受信をするための処理である。

【0667】

以上のような各プログラムを実行することにより、遊技制御装置100からコマンドが演出制御装置300に送信されて、表示装置41による変動表示ゲームが実行されるが、そのタイミングチャートについて、具体的を示して説明する。

なお、以降の説明では、組を成すコマンド (例えば、変動系コマンドと図柄コマンド) のうちの1つをなんらかの原因で正常に受信できなかった場合の例として、例えば変動系コマンドを取りこぼした場合の動作で説明をしている。

(A) 大当たり変動正常動作の場合

次に、図162は、大当たり変動正常動作の場合における表示装置41の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。

これは、大当たり抽選用の乱数として大当たり乱数を引いたような場合である。

図162において、遊技制御装置100及び演出制御装置300には、それぞれ符号100、300を付しているが、それ以降の図面では煩雑になるので、符号を略す。

また、以降の図面で始動口SWとは、始動口25、26への入賞を検出する第1始動口スイッチ120、第2始動口スイッチ121を指すが、煩雑になるので、符号付けは略している。

特図保留数の符号は、始動記憶が発生した場合における特図記憶の保留の数を表す。例えば、「1」は特図保留数が1つ、「0」は特図保留数がゼロを示している。

【0668】

パチンコ機1の遊技中に、遊技球が特図の始動入賞口25又は26に入賞すると (即ち、特図の始動入賞があると)、特図の変動演出を指令するコマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300に送信され、表示部41aにおいて特図の変動表示が行われ、変動表示ゲームの停止結果態様が特別結果態様になれば大当たりが発生し、いずれの場合にはいずれ図柄で停止する。

ここで、遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信されるコマンドのうち、単独では演出を開始せず、組で効果を発揮するものがあるが、それは例えば特図変動開始時の「変動パターンコマンド+図柄指定コマンド」などである。なお、図162では「図柄指定コマンド」を「図柄コマンド」と短く表記している。したがって、以下の説明では、適宜、「図柄指定コマンド」を「図柄コマンド」と短く表記して記述することがある。

図162に示すように、特図の始動入賞に基づいて遊技制御装置100から演出制御装置300へ変動パターンコマンド及び図柄コマンドが順次送信されてきた場合、演出制御装置300では、送信されてきたコマンドに基づいて特図の演出制御を行う。

なお、変動パターンコマンド及び図柄コマンドは、組で効果を発揮する第1コマンドと

10

20

30

40

50

第2コマンドにそれぞれ相当する。

また、図162に示すように、図柄の変動中に始動口SWがONして始動記憶が発生すると、特図保留数＝「1」を示す情報が表示装置41の画面に表示されるとともに、先読みコマンドや特図保留数コマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信される。

【0669】

ここで、複数で組となるコマンド（例えば、「変動パターンコマンド＋図柄指定コマンド」）の受信が正常であれば、すなわち、先に送られる変動パターンコマンドと、後で送られる図柄指定コマンドとを正常に受信すると、組となるコマンドが成立したと判断して、組となるコマンドに基づいて演出制御装置300により表示装置41にて図柄変動の演出が行われる。

10

【0670】

ここで、組となるコマンドの種類、内容などについて説明する。

組となるコマンドには、以下のようなものがあり、演出毎に区分して説明する。

（1）図柄変動

変動開始時に送信されるもので、「変動パターンコマンド」＋「停止図柄コマンド」で組が成立する。「停止図柄コマンド」は、適宜、図柄コマンドと短く表記する。

（2）大当たり中演出

これには、演出区間に合わせて、「演出画面コマンド」＋「大当たり図柄コマンド」で組が成立する。

20

また、演出画面コマンドには、以下のものがある。

（イ）ファンファーレ開始時＝ファンファーレコマンド

（ロ）各ラウンドの開始時＝ラウンド数に対応するラウンドコマンド

（ハ）インターバル開始時＝インターバルコマンド

（ニ）エンディング開始時＝エンディングコマンド

なお、「停止図柄コマンド」＝「大当たり図柄コマンド」の場合もある。

ここで、組となる複数のコマンドで効果を発揮するものは、上記のように、「変動パターンコマンド」＋「停止図柄コマンド」の2つのコマンドの組み合わせであるが、これに限らず、例えばコマンドを3つ以上組み合わせた形態で効果を発揮するものであっても、本発明を適用できる。

30

後述の「停止コマンド」は変動中などの図柄を停止させる指示を行うコマンドであるが、これは単独コマンドであり、組は構成しないものである。

【0671】

以上の処理の流れはコマンド受信の正常な場合であり、その一例として大当たり変動正常動作の場合の変動表示ゲームを示すのが図162である。

さて、図162に戻り、図柄の変動中に始動記憶が発生すると、まず、保留数コマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信される。ここでの特図保留数コマンドは図162乃至図173には図示がないが、始動口入賞により増えた数に対応する情報のコマンドとして送られてくるものである。

一方、例えば図162などに図示している特図保留数コマンドは、図柄コマンドの後に送られてくるコマンドであり、この特図保留数コマンドは図柄（飾り特図）が変動開始するので、保留数としては減った数のコマンド（保留の消化により減った数に対応する情報のコマンド）になる。以下、図162乃至図173において、同様の図示があれば、何れも同じ概念である。

40

なお、特図保留数コマンドを単独で送信するのではなく、例えば特図保留数コマンドと先読みコマンドとを一体化したコマンドを作成し、それを遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信して演出制御を行う構成にしてもよい。

【0672】

その後、先読みコマンド、変動パターンコマンド、図柄コマンド、特図保留数コマンド（前述したように、保留の消化により減った数に対応する情報のコマンド）が遊技制御装

50

置 1 0 0 から演出制御装置 3 0 0 へ順次送信される。

演出制御装置 3 0 0 では、変動パターンコマンド、図柄コマンドを受信すると、組となるコマンドが成立したと判断して、組となるコマンドに基づいて演出制御装置 3 0 0 により表示装置 4 1 にて図柄変動の演出が開始し、変動パターンコマンドが大当たりに対応していれば、大当たりの変動パターンで特図変動が行われ、変動終了後は図柄コマンドに対応する大当たり図柄で停止する。次いで、次の演出に係るコマンドとして、ファンファーレコマンドと図柄コマンドを受けると、大当たり開始の演出が行われる。

【0 6 7 3】

(B) 大当たり変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼした場合

次に、図 1 6 3 は、大当たり変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼした場合における表示装置 4 1 の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。

これは、大当たり抽選用の乱数として大当たり乱数を引いたような場合である。

本実施例では、その対処処理としては、以下の対処をとる。

(イ) 変動パターンコマンド (変動開始時) : 取りこぼし

(ロ) 図柄コマンド (はずれ図柄) : 受信

(ハ) 対処: 既に受信している先読み保留情報 (「先読みコマンド」、「特図 1, 2 の保留数コマンド」、「確率状態」等) から加工した変動情報で特図演出を行い、描画内容変更コマンド受信まで揺れ変動を行う。

なお、「確率状態」の情報は、確率情報コマンドから得ている。先読み保留情報の説明では、確率情報コマンドと書かずに、「確率状態」としている。

確率情報コマンドで分かる情報としては、例えば以下のようなものがある。なお、確率情報コマンドで分かる情報は、「遊技者に対する遊技条件の変更に関する情報」に相当する。

- ・「低確率・時短あり (所謂 1 0 0 回転の時短中を指す)」
- ・「高確率・時短あり (所謂確変中)」
- ・「低確率・時短なし」
- ・「高確率・時短なし」

なお、時短ありでは、いわゆる普電サポート状態になるので、時短には、普電サポートの有無の情報も含んでいる。

また、確率情報コマンドを演出制御装置 3 0 0 が受信しても、そのコマンドだけで直ちに表示装置 4 1 の画面が変化するわけではなく、画面を演出するための内部的なパラメータの変更をすることになる。その後、画面を変化するコマンド (変動系、客待ちデモコマンドなど) を受信すると、その時の確率状態として演出に反映する構成である。

なお、上記のように内部的なパラメータの変更をするだけでなく、例えば確率情報コマンドを演出制御装置 3 0 0 が受信したら、そのコマンドで直ちにパラメータの変更をしてその時の確率状態として反映する構成にしてもよい。

ここで、先読み保留情報 (「先読みコマンド」、「特図 1, 2 の保留数コマンド」、「確率状態」等) は先行情報に相当する。ここでの「特図 1, 2 の保留数コマンド」には、始動口入賞により増えた数に対応する情報の特図保留数コマンド及び保留の消化により減った数に対応する情報の特図保留数コマンドを含む。

【0 6 7 4】

図 1 6 3 に示すように、現在の保留状態は下記の通りである。

・特図 1

保留: 2 つ

先読み保留情報: 「はずれ: 1 2 s、通常変動」、「はずれ: N リーチ」

ここで、「はずれ: 1 2 s、通常変動」とは、停止態様がはずれ図柄、1 2 秒の通常変動のパターンを表す。

「はずれ: N リーチ」とは、停止態様がはずれ図柄、ノーマルリーチの変動のパターンを表す。

・特図 2

保留：１つ

先読み保留情報：「ＳＰ３（４０ｓ）、１５Ｒ確変」

ここで、「大当り：ＳＰ３（４０ｓ）、１５Ｒ確変」とは、停止態様が大当り図柄で、かつ１５ラウンドを発生させる確変図柄、４０秒のスペシャルリーチ変動のパターンを表す。

【０６７５】

図１６３に示すように、図柄の変動中に始動口ＳＷがＯＮして始動記憶が発生したとき、特図１の保留が２つ、特図２の保留が１つであったとすると、これら３つの特図保留に基づく先読み保留情報（例えば、先読みコマンド、特図１，２の保留数コマンド、確率状態）が遊技制御装置１００から演出制御装置３００へ送信される。

なお、特図２の方が優先するので、次回の特図変動は特図２の保留に基づいて特図演出が行われることとなり、したがって、表示ゲーム結果は大当りとなる。

この構成は、本実施例においては、特図２の方が優先的に変動を行う遊技機（パチンコ機１）であり、特図１，特図２の保留数情報は記憶しているので、特図２の保留があれば先に特図２を変動開始し、なければ特図１を変動開始することに相当する。

【０６７６】

次いで、本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、変動パターンコマンドを取りこぼした場合は、演出制御装置３００では既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図１，２の保留数コマンド」、「確率状態」）から加工した変動情報に基づいて表示装置４１に対して特図演出（ここでは飾り特図の演出）として特図を変動させ、一定時間後に変動を一時的に停止させ（確定した停止ではない）、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで揺れ変動を継続するが、このとき次の描画内容変更コマンド（この場合はファンファーレコマンド）を受信するまで停止図柄の揺れ変動を継続する（つまり、描画内容が変更されるまで揺れ変動を行うので、飾り図柄が確定していないことを遊技者に報知することになる）。

なお、上記では図柄の揺れ変動が止まらないまま、描画内容変更コマンドに基づいてファンファーレ画面に突入することになるので、飾り図柄が確定した様子を遊技者は見られないことになる。ただし、ファンファーレ画面中で停止図柄を見せるような演出（例えば、ファンファーレ画面の最初に図柄がフラッシュするような演出）であれば、飾り図柄が止まっている様子は見えることになる。特に、ここでの図柄表示は既にファンファーレ画面上で行うので、揺れ変動はしないことになる。

この場合、特図２の保留に基づく先読み時保留情報は「ＳＰ３（４０ｓ）、１５Ｒ確変」であるから、１５Ｒ確変に対応する大当り図柄で停止図柄が確定することになる。

ここで、上記の処理は、大当り変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼした場合に、先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて図柄の演出を行うことに相当する。

なお、本特図の方は実際の変動時間に基づいて変動し、その後、停止する。

【０６７７】

ここで、上記構成の発明概念は、下記のように表される。

推測手段は、

始動入賞の記憶が保留されたときの保留情報に関する先読みコマンド、保留数コマンド、遊技者に対する遊技条件の変更に関する情報のうち、先読みコマンドの他に１つ以上の先行情報を含めて、図柄の変動演出を推測することを特徴とする遊技機。

上記の「遊技者に対する遊技条件の変更に関する情報」とは、大当り確率の変動や時短の有無など遊技者が有利になったり、あるいは不利になったりする場合の遊技条件の変更が発生したケースに相当する遊技状態の情報のことであり、具体的には以下のようなものがある。

- ・「高確率・時短あり（所謂確変中）」
- ・「高確率・時短なし」
- ・「低確率・時短あり（所謂１００回転の時短中を指す）」（つまり、普電サポート」の

10

20

30

40

50

状態)

・「低確率・時短なし」

なお、その他のものであっても、遊技者に対する遊技条件の変更が生じた遊技状態があれば、上記概念（「遊技者に対する遊技条件の変更に関する情報」）に含められる。これらの情報は、図柄の変動演出を推測する際の先行情報になるからである。

【0678】

次いで、次の演出に係るコマンドとして、ファンファーレコマンドと図柄コマンドを受けると、大当たり開始の演出が行われる。

なお、上記特図1の保留2つは、大当たりラウンドの終了後に、特図変動が行われて消化されることになる。

このように、大当たり変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼした場合には、先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて図柄の演出が行われる。

すなわち、変動パターンコマンドを取りこぼして、コマンドの組が成立していなくても、先読み保留情報に基づいて図柄変動を開始する。そのため、前回の図柄変動が一旦停止して図柄確定した後に、直ぐに次の図柄変動が開始されるので、連続変動のような演出を行える。

【0679】

なお、ここでの連続変動とは一瞬たりとも図柄変動が停止せずに継続することを指すのではなく、複数の始動入賞が連続した場合には、前回の図柄変動が停止して、ほんの少し静止し、次いで、直ぐに切れ目なくスムーズに次の図柄変動が開始するような演出状態をいう。よって、変動区切りは必要となり、その表示（結果表示であり、区切りがないと、はずれか大当たりか分からない）はある。

そうしないと、図柄変動が一瞬たりとも停止せずに継続してばかりであると、当該図柄変動のみが延々と続くことになり、それは1つの組のコマンド指令での演出がただ単に止まらずに継続変動しているだけに状態になるからである。

このため、図163の上記例では、前回の図柄変動終了から今回の変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼしたとしても、先読み保留情報に基づいて図柄変動が開始され、変動区切りは存在するものの、特図変動としてはスムーズな連続変動を演出とすることができる。

したがって、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

【0680】

図164は、上記(B)の事例における表示装置41の具体的な変動表示ゲームを示す図である。

表示装置41における各画面（飾り特図であり、以下同様）はB1乃至B6で示す。このケースは、大当たり抽選用の乱数として大当たり乱数を引いたような場合であるから、遊技結果が大当たりになる例である。

図164の飾り特図の画面B1に示すように、特図変動中に始動入賞があって、特図保留数1個が表示されている状態では、保留発生により演出制御装置300では先読みコマンドを受信する。また、本特図は変動（点滅）中の状態である。

なお、図164において、表示装置41の画面上、特図保留数はHRで示し、●（黒丸）で表記する（以降の図面においても同様）。ただし、HRをいちいち表記すると、煩雑になるので、HRの表記は省き、●（黒丸）の数を特図保留数に対応させる。

【0681】

次いで、図柄の変動時間終了により特図及び飾り特図がともに図柄変動を停止し、確定表示される。この例では飾り特図は画面B2に示すように、「7、6、4」の通常図柄にて確定表示される。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、変動パターンコマンド及び図柄コマンドを受信するはずであるが、大当たりの変動パターンコマンドを取りこぼし、図柄コマンドのみを受信した。この場合は、先読み保留情報（例えば、先読みコマンド）に基づく大当たり予測

10

20

30

40

50

変動が開始される。本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は画面 B 3 に示すように図柄変動中である。

次いで、予測変動が終了し、変動時間が余るようであれば、そのまま揺れ変動する。本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は例えば「4、4、4」の通常大当り図柄で図柄が揺れ変動している様子を示している（画面 B 4）。

【0682】

次いで、本特図は変動時間終了により大当り図柄で停止する。一方、飾り特図は図柄の揺れ変動が継続している（画面 B 5）。なお、このとき先読み保留情報から確変専用パターンが予測される場合には、例えば「7、7、7」の確変大当り図柄で仮停止させて、揺れ変動を行うようにしてもよい。

この場合には、表示ゲームにおける前後の演出の流れや、確率変動や時短（普電サポート）等の状態も考慮し、変動パターンの推測を行うようにする。

ここで、表示ゲームにおける前後の演出の流れや、確率変動や時短（普電サポート）等の状態は、先行情報に相当する。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、ファンファーレコマンド及び図柄コマンドを受信すると、飾り特図は画面 B 6 に示すようにファンファーレ（図柄表示）の画面に移行し、例えば「7、7、7」の確変大当り図柄にて大当りの演出が開始される。このとき、図柄コマンドに基づく正確な大当り図柄にてファンファーレ演出が行われることになる。

【0683】

（C）はずれ変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼした場合

次に、図 165 は、はずれ変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼした場合における表示装置 41 の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。

これは、大当り抽選用の乱数としてはずれ乱数を引いたような場合である。

本実施例では、その対処処理としては、以下の対処をとる。

（イ）変動パターンコマンド（変動開始時）：取りこぼし

（ロ）図柄コマンド（はずれ図柄）：受信

（ハ）対処：既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図 1、2 の保留数コマンド」、「確率状態」等）から加工した変動情報で特図演出を行い、描画内容変更コマンド受信まで揺れ変動を行う

【0684】

図 165 に示すように、図柄の変動中に始動口 SW が ON して始動記憶が発生したとき、特図の保留に基づく先読み保留情報（例えば、先読みコマンド、特図 1、2 の保留数コマンド、確率状態）が遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ送信される。

ただし、特図 1、2 の保留数コマンドについては、前述したように、特図 1、2 の保留数コマンドについては始動口入賞により増えた数に対応する情報の特図保留数コマンドが先に送信され、保留の消化により減った数に対応する情報の特図保留数コマンドが後で送信される。

次いで、本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、変動パターンコマンドを取りこぼした場合は、演出制御装置 300 では既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「確率状態」）から加工した変動情報に基づいて表示装置 41 に対して特図演出（ここでは飾り特図の演出）として特図を変動させ、一定時間後に変動を一時的に停止させ（確定した停止ではない）、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで揺れ変動を継続するが、このとき次の客待ちデモコマンド（描画内容変更コマンド）が来なければ、次の客待ちデモコマンドを受信するまで停止図柄の揺れ変動を継続する（つまり、描画内容が変更されるまで揺れ変動を行う）。

なお、本特図の方は実際の変動時間に基づいて変動し、その後、停止する。

【0685】

次いで、次の演出に係るコマンドとして、描画内容変更コマンドとしての客待ちデモコマンド（停止指令を伴うコマンドに相当）を受信すると、停止図柄の揺れ変動が完全に停止して図柄確定表示を行うことが可能となる。

なお、客待ち画面中であっても、図柄表示が静止せず、揺れ変動をしているように見せる（演出する）ようにしてもよい。ただし、本特図と飾り特図との表示のズレを生じないようにする必要があるため、その場合はあくまでも、客待ち画面中での揺れはもちろん実際の変動ではなく、見た目の演出となり、例えば停止図柄に見た目の演出を施し、画像処理であたかも停止図柄が揺れているように見せるものである。

このように、図165の上記例では、前回の図柄変動終了から今回の変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼしたとしても、先読み保留情報に基づいて図柄変動が開始され、変動区切りは存在するものの、特図変動としてはスムーズな連続変動を演出とすることができる。

したがって、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

10

ここで、上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御手段は、

推測手段により推測した情報に基づいて図柄の演出を行うことを決定して、図柄の予測変動を行った場合、該予測変動の時間が経過しても変動を停止させずに継続し、次に停止指令を伴うコマンドを受信すると、図柄の変動を停止させることを特徴とする遊技機。

【0686】

図166は、上記（C）の事例における表示装置41の具体的な変動表示ゲームを示す図である。

表示装置41における各画面（飾り特図であり、以下同様）はC1乃至C9で示す。このケースは、大当り抽選用の乱数としてはずれ乱数を引いたような場合であるから、遊技結果がはずれになる例である。

20

図166の飾り特図の画面C1に示すように、特図変動中に始動入賞があって、特図保留数1個が表示されている状態では、保留発生により演出制御装置300では先読みコマンドを受信する。また、本特図は変動（点滅）中の状態である。

【0687】

次いで、図柄の変動時間終了により特図及び飾り特図がともに図柄変動を停止し、確定表示される。この例では飾り特図は画面C2に示すように、「7、6、4」の通常図柄にて確定表示される。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、変動パターンコマンド及び図柄コマンドを受信するはずであるが、はずれの変動パターンコマンドを取りこぼし、図柄コマンドのみを受信した。この場合は、先読み保留情報（例えば、先読みコマンド）に基づくはずれ予測変動が開始される。本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は画面C3に示すように図柄変動中である。

30

次いで、予測変動が終了することになるが、このとき、予測変動でリーチが確定していなければ、リーチ無しの態様で予測変動終了を迎えることになる。この場合、予測変動が終了して、変動時間が余るようであれば、飾り特図はそのまま揺れ変動する。すなわち、本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は例えば「2、4、1」のはずれ図柄で図柄が揺れ変動している様子を示している（画面C4）。

次いで、本特図は変動時間終了により、はずれ図柄で停止する。一方、飾り特図は図柄の揺れ変動が継続している（画面C5）。

40

次いで、次の演出に係るコマンドとして、客待ちコマンドを受信すると、飾り特図は画面C6に示すように客待ちコマンドに基づき図柄確定表示（例えば、「2、4、1」のはずれ図柄）する。このとき、客待ちコマンドに基づく正確な表示演出（例えば、客待ち演出）が行われることになる。

【0688】

一方、上述の予測変動でリーチが確定している場合には、リーチ態様で予測変動を停止させる構成にしてもよい。

その場合には、予測変動が終了する時点で、変動時間が余るようであれば、飾り特図を例えば「7、6、7」（ただし、6は変動中）のリーチ図柄で揺れ変動させる（画面C7）。一方、本特図は変動（点滅）中である。

50

次いで、本特図は変動時間終了により、はずれ図柄で停止する。飾り特図はリーチ態様での図柄の揺れ変動が継続している（画面C8）。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、客待ちコマンドを受信すると、飾り特図は画面C9に示すように客待ちコマンドに基づき図柄確定表示（例えば、「7、6、7」のはずれ図柄）する。したがって、リーチ態様での図柄の揺れ変動が終了し、はずれ図柄が確定することになる。そして、客待ちコマンドに基づく正確な表示演出（例えば、客待ち演出）が行われる。

【0689】

（D）大当たり変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼし、専用のパターンで変動する場合

10

次に、図167は、大当たり変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼし、専用のパターンで変動する場合における表示装置41の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。

これは、大当たり抽選用の乱数として大当たり乱数を引いたような場合である。

本実施例では、その対処処理としては、以下の対処をとる。

（イ）変動パターンコマンド（変動開始時）：取りこぼし

（ロ）図柄コマンド（はずれ図柄）：受信

（ハ）対処：既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図1、2の保留数コマンド」、「確率状態」等）に基づいて、大当たりの場合には取りこぼし時専用のパターンにて変動を行う（変動時間が余るようであれば、専用パターンの停止図柄（通常大当たり図柄）で揺れ変動を行う）。

20

【0690】

図167に示すように、図柄の変動中に始動記憶が発生すると、特図保留に基づく先読み保留情報（例えば、先読みコマンド、特図1、2の保留数コマンド、確率状態）が遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信される。

次いで、本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、変動パターンコマンドを取りこぼした場合は、演出制御装置300では既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図1、2の保留数コマンド」、「確率状態」）に基づいて表示装置41に対して、大当たりの場合には取りこぼし時専用のパターンにて変動を開始させ、一定時間後に変動を一時的に停止させ（確定した停止ではない）、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで揺れ変動を継続して図柄を停止させる。

30

なお、このとき、専用のパターンによる変動が終了しても、次の図柄コマンド（描画内容変更コマンド）が来ず、変動時間が余った場合には通常大当たり図柄で停止図柄の揺れ変動を行うようにする。

なお、変動時間が余った場合に上記のような揺れ変動を行う構成に限らず、例えばいわゆる全回転リーチの演出を行う構成にしてもよい。

一方、本特図の方は実際の変動時間に基づいて変動し、その後、停止する。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、ファンファーレコマンドと図柄コマンドを受けると、正規のコマンドに基づいて大当たり開始の演出が行われる。

40

ここで、上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御手段は、

推測手段により推測した情報に基づいて図柄の演出を行うことを決定した場合、推測した情報から変動表示ゲームの停止態様が特定表示態様になると推測できるときは、所定の変動態様で、かつ停止態様が通常の当り図柄となる制御を行うことを特徴とする遊技機。

上記は大当たりの場合の例であるが、はずれの場合には先読み保留情報による停止図柄もしくはデフォルトの停止図柄（例えば、「2、4、1」）にて特図変動を停止させる。

【0691】

図168は、上記（D）の事例における表示装置41の具体的な変動表示ゲームを示す図である。

50

表示装置 4 1 における各画面（飾り特図）は D 1 乃至 D 6 で示す。このケースは、大当り抽選用の乱数として大当り乱数を引いたような場合であるから、遊技結果が大当りになる例である。

図 1 6 8 の飾り特図の画面 D 1 に示すように、特図変動中に始動入賞があって、特図保留数 1 個が表示されている状態では、保留発生により演出制御装置 3 0 0 では先読みコマンドを受信する。また、本特図は変動（点滅）中の状態である。

【0 6 9 2】

次いで、図柄の変動時間終了により特図及び飾り特図がともに図柄変動を停止し、確定表示される。この例では飾り特図は画面 D 2 に示すように、「7、6、4」のはずれ図柄にて確定表示される。

10

次いで、次の演出に係るコマンドとして、変動パターンコマンド及び図柄コマンドを受信するはずであるが、大当りの変動パターンコマンドを取りこぼし、図柄コマンドのみを受信した。この場合は、先読み保留情報（例えば、先読みコマンド）に基づき取りこぼし時専用のパターンにて大当り予測変動が開始される。本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は画面 D 3 に示すように図柄変動中である。

次いで、取りこぼし時専用のパターンによる予測変動が終了し、変動時間が余るようであれば、そのまま揺れ変動する。本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は例えば「4、4、4」の通常大当り図柄で図柄が揺れ変動している様子を示している（画面 D 4）。

【0 6 9 3】

次いで、本特図は変動時間終了により大当り図柄で停止する。一方、飾り特図は図柄の揺れ変動が継続している（画面 D 5）。

20

次いで、次の演出に係るコマンドとして、正規のファンファーレコマンド及び図柄コマンドを受信すると、飾り特図は画面 D 6 に示すようにファンファーレ（図柄表示）の画面に移行し、例えば「7、7、7」の確変大当り図柄にて大当りの演出が開始される。このとき、図柄コマンドに基づく正確な大当り図柄にてファンファーレ演出が行われることになる。

【0 6 9 4】

次に、図 1 6 9、図 1 7 0 は変動パターンの選択テーブルを示す図である。

そのうち、図 1 6 9 は通常時の変動パターンの選択テーブルであり、図 1 7 0 は変動パターンを取りこぼした場合の変動パターン（つまり、取りこぼし時専用の変動パターン）の選択テーブルである。

30

図 1 6 9（a）は、特図の保留数（特図 1、特図 2 保留数の合計）が 1 から 2 の場合における通常時はずれ変動パターンの選択テーブルを示している。パターン乱数 1 としては、5 0 0 0 0 個があり、それらはパターン乱数 1 の範囲によって 5 つに区分されて、下記のような内容になっている。なお、「s」は秒を表す。

- ・パターン乱数 1（0～4 4 9 9 9）：リーチなし（変動時間：1 0 s）
- ・パターン乱数 1（4 5 0 0 0～4 8 4 9 9）：ノーマルリーチ（変動時間：2 0 s）
- ・パターン乱数 1（4 8 5 0 0～4 9 3 9 9）：SPリーチ（変動時間：5 0 s）
- ・パターン乱数 1（4 9 4 0 0～4 9 8 9 9）：SP2リーチ（変動時間：1 0 0 s）
- ・パターン乱数 1（4 9 9 0 0～4 9 9 9 9）：SP3リーチ（変動時間：1 5 0 s）

40

【0 6 9 5】

同様に、図 1 6 9（b）は、特図の保留数（特図 1、特図 2 保留数の合計）が 3 から 8 の場合における通常時はずれ変動パターンの選択テーブルを示している。

図 1 6 9（c）は、通常時大当り変動パターンの選択テーブルを示している。

また、図 1 7 0（d）は、取りこぼし時はずれの場合における変動パターンの選択テーブル 1 を示している。

図 1 7 0（e）は、特図の保留数（特図 1、特図 2 保留数の合計）が 1 から 2 のときの取りこぼし時はずれの場合における変動パターンの選択テーブル 2 を示している。

図 1 7 0（f）は、特図の保留数（特図 1、特図 2 保留数の合計）が 3 以上のときの取りこぼし時はずれの場合における変動パターンの選択テーブル 3 を示している。

50

図170 (g) は、取りこぼし時大当りの場合における変動パターンの選択テーブルを示している。

これらの各テーブルは、変動パターンコマンドを取りこぼしたときに先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測する際に、そのときの先読み保留情報の内容に応じて最適な選択テーブルが選択されるようになっている。

【0696】

上記各テーブルから分かるように、通常時の変動パターンの選択テーブルに比べて、取りこぼし時専用の変動パターンの選択テーブルにおいては、取りこぼし時専用の変動パターン（変動時間）は、大当り／はずれの変動の中で最も短い変動時間になるように設定する構成になっており、これにより、変動途中で演出が突然終了してしまうようなことがな

10

くなるという効果がある。

ここで、上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御手段は、推測手段により推測した情報に基づいて図柄の演出を行うことを決定して、図柄の予測変動を行った場合、推測した情報から変動表示ゲームの停止態様がはずれ表示態様又は特定表示態様の何れであっても、それらの表示態様のうちの最も短い変動時間となるような演出を行うことを特徴とする遊技機。

なお、変動パターンコマンドを取りこぼしたときに、選択された選択テーブルから常に同一の変動パターンが選択されるようであれば、抽選等する必要はないという構成にしてもよい。

20

また、本実施例では、取りこぼし時専用の変動パターンを選択テーブルから選択する際に、特図の保留数によって特図変動の時間値を異ならせるようにしているので、実際の変動時間（正規コマンドに基づく変動時間）とのずれ、遊技者に与える違和感を防止することができるという効果がある。なお、確率状態（通常確率か、確率変動状態かという遊技状況）も、選択テーブルの内容に加味させる構成にすれば、なおよい。

また、この確率状態の情報には、時短の遊技状況も含めて選択テーブルを作成してもよい。その場合、例えば以下のような遊技状況を含めて選択テーブルの内容が作成される。

- ・「低確率・時短あり（所謂100回転の時短中を指す）」
- ・「高確率・時短あり（所謂確変中）」
- ・「低確率・時短なし」
- ・「高確率・時短なし」

30

【0697】

(E) はずれ変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼし、取りこぼし時専用のパターンで変動する場合

次に、図171は、はずれ変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼし、取りこぼし時専用のパターンで変動する場合における表示装置41の変動表示ゲームを示すタイミングチャートである。

これは、大当り抽選用の乱数としてはずれ乱数を引いたような場合である。

本実施例では、その対処処理としては、以下の対処をとる。

(イ) 変動パターンコマンド（変動開始時）：取りこぼし

40

(ロ) 図柄コマンド（はずれ図柄）：受信

(ハ) 対処：既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図1、2の保留数コマンド」、「確率状態」等）に基づいて、はずれの場合には取りこぼし時専用のパターンにて変動を行う（変動時間が余るようであれば、専用パターンの停止図柄（デフォルト停止態様「2、4、1」）で揺れ変動を行う）。

【0698】

図171に示すように、図柄の変動中に始動記憶が発生すると、特図保留に基づく先読み保留情報（例えば、先読みコマンド、特図1、2の保留数コマンド、確率状態）が遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信される。

次いで、本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、変動

50

パターンコマンドを取りこぼした場合は、演出制御装置 300 では既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図 1, 2 の保留数コマンド」、「確率状態」）に基づいて表示装置 41 に対して、はずれの場合には取りこぼし時専用のパターン（デフォルト停止態様「2、4、1」）にて変動を開始させ、一定時間後に変動を一時的に停止させ（確定した停止ではない）、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで揺れ変動を継続して図柄を停止させる。

なお、このとき、専用のパターンによる変動が終了しても、次の客待ちコマンド（描画内容変更コマンド）が来ず、変動時間が余った場合にははずれ図柄（デフォルト停止態様「2、4、1」）で停止図柄の揺れ変動を行うようにする。

一方、本特図の方は実際の変動時間に基づいて変動し、その後、停止する。

10

次いで、次の演出に係るコマンドとして、客待ちコマンドを受けると、はずれ図柄での停止図柄の揺れ変動を停止して図柄確定表示（「2、4、1」による確定表示）を行い、その後、客待ちの演出が行われる。

【0699】

（F）変形例

次に、図 172 は、変動パターンコマンド取りこぼし時に、専用の特定演出を行う変形例を示すタイミングチャートである。

これは、大当り抽選用の乱数として大当り乱数を引いたような場合である。

この変形例では、その対処処理としては、以下の対処をとる。

（イ）変動パターンコマンド（変動開始時）：取りこぼし

20

（ロ）図柄コマンド（大当り図柄）：受信

（ハ）対処：既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図 1, 2 の保留数コマンド」、「確率状態」等）に基づいて、大当りの場合には取りこぼし時専用のパターンにて変動を行い、変動時間が余るときに専用の特定演出（通常では出現しない演出）を行う

【0700】

このような構成にしたのは、以下の理由による。

すなわち、図 170 を説明する際に述べたように、取りこぼし時専用の変動パターンは、大当り／はずれの変動の中で最も短い変動時間になるように設定することで、変動途中で演出が突然終了してしまうようなことがなくなるという効果がある。

30

しかし、その反面、単なる揺れ変動がずっと続くと、違和感が出てくることが考えられる。

そこで、この変形例では、図柄は揺れ続けるが、代わりに背景等の演出で間を持たせるようにしてもよい構成としたものである。

具体的には、揺れ変動を行う間に、専用の特定演出を実行し、本来であれば不愉快な思いをさせかねない事象（不具合）を、逆にレアな演出が見られるタイミングとすることで、遊技者に対してお得感を与えることができるようにしている。

【0701】

変形例の動作を説明すると、図 172 に示すように、図柄の変動中に始動記憶が発生すると、特図保留に基づく先読み保留情報（例えば、先読みコマンド、特図 1, 2 の保留数コマンド、確率状態）が遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ送信される。

40

次いで、本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、変動パターンコマンドを取りこぼした場合は、演出制御装置 300 では既に受信している先読み保留情報（「先読みコマンド」、「特図 1, 2 の保留数コマンド」、「確率状態」）に基づいて表示装置 41 に対して、大当りの場合には取りこぼし時専用のパターンにて変動を開始させ、一定時間後に変動を一時的に停止させ（確定した停止ではない）、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで、揺れ変動を行いつつ停止態様の図柄を縮小表示し、これに加えて専用の特定演出を表示する状態を継続する。

【0702】

例えば、大当り時の取りこぼし時専用パターンとして、デフォルトの通常図柄「4、4

50

、4」が停止態様となるパターンで特図変動を開始し、一定時間後に変動を一時的に停止させ、その後、この通常図柄「4、4、4」を縮小表示して飾り特図の画面の片隅に移動させ、画面に動物のキャラクタを複数登場させて、これらの動物のキャラクタが動くような特定演出を行う。そして、この特定演出は少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで継続させる。

一方、本特図の方は実際の変動時間に基づいて変動し、その後、停止する。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、ファンファーレコマンドと図柄コマンドを受けると、正規のコマンドに基づいて大当たり開始の演出が行われる。

上記は大当りの場合の例であるが、はずれの場合には先読み保留情報による停止図柄若しくはデフォルトの停止図柄（例えば、「2、4、1」）が停止態様となるパターンで特図変動を開始し、一定時間後に変動を一時的に停止させ、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで、揺れ変動を行いつつ停止態様の図柄を縮小表示し、これに加えて専用の特定演出を表示する状態を継続するようにする。

【0703】

図173は、上記（F）の事例における表示装置41の具体的な変動表示ゲームを示す図である。

表示装置41における各画面（飾り特図）はF1乃至F5で示す。このケースは、大当たり抽選用の乱数として大当たり乱数を引いたような場合であるから、遊技結果が大当たりになる例である。

図173では、特図変動終了後、次の演出に係るコマンドとして、変動パターンコマンド及び図柄コマンドを受信するはずであるが、大当たりの変動パターンコマンドを取りこぼし、図柄コマンドのみを受信した場合は、先読み保留情報（例えば、先読みコマンド）に基づき大当たり時の取りこぼし時専用パターンとして、デフォルト通常図柄「4、4、4」が停止態様となるパターンで特図変動を開始し（画面F2）、一定時間後に変動を一時的に停止させ（この間の変動を推測専用変動という）、その後、このデフォルト通常図柄「4、4、4」を縮小表示して飾り特図の画面の片隅に移動させ、画面に動物（ここでは、5つのトラ）のキャラクタが複数登場して、これらの動物のキャラクタが各々楽器の演奏を開始して動くような特定演出（通常では出現しない演出）が行われる（画面F3）。そして、この特定演出は少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで継続する。本特図は変動（点滅）中であり、飾り特図は画面F3の状態である。

なお、画面F3に移行するとき、特図保留に基づく先読み保留情報により確変大当たりとの判断を得たならば、デフォルトの通常図柄（「4、4、4」）でなく、推測専用変動終了後に特定の確変図柄（例えば「7、7、7」）で停止するようにしてもよい。

【0704】

次いで、推測専用変動が終了すると、本特図は大当たり図柄で変動が停止し、飾り特図は画面F4に示すように、デフォルト通常図柄「4、4、4」を縮小表示したまま、動物のキャラクタが楽器演奏を継続する特定演出が継続する。

次いで、次の演出に係るコマンドとして、ファンファーレコマンド及び図柄コマンドを受信すると、飾り特図は画面F5に示すようにファンファーレ（図柄表示）の画面に移行し、正規のコマンドに基づく正式な大当たり図柄、例えば「7、7、7」の確変大当たり図柄にてファンファーレを伴う大当たりの演出が開始される。

このように、変形例においても、前回の図柄変動終了から今回の変動開始時に変動パターンコマンドを取りこぼしたとき、先読み保留情報に基づいて大当たりの場合に取りこぼし時専用のパターンにて変動を行い、変動時間が余るときに専用の特定演出（通常では出現しない演出）が行われる。したがって、変動区切りは存在するものの、特図変動としてはスムーズな連続変動を演出とすることができ、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。特に、揺れ変動を行う間に、専用の特定演出を実行し、本来であれば不愉快な思いをさせかねない事象（不具合）を、逆にレアな演出が見られるタイミングとすることができ、遊技者に対してお得感を与えることができる。

【0705】

本実施例によれば、以下のような効果がある。

以上のように本実施例のパチンコ機 1 では、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ組となる変動パターンコマンド及び図柄コマンドを順次送信した場合、組を成すコマンド（例えば、変動系コマンドと図柄コマンド）のうちの 1 つをなんらかの原因で正常に受信できなかった場合、例えば変動系コマンドとしての変動パターンコマンドを取りこぼした場合（本来変動パターンコマンドを受信すべきタイミングであるにも拘わらず、例えばノイズの影響などで取りこぼした場合）には、演出制御装置 300 では既に受信している先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて表示装置 41 に対して特図演出（ここでは飾り特図の演出）として特図を変動させる。次いで、次の演出に係る正規のコマンドを受信すると、正式な演出を行う。

10

したがって、図柄の変動区切りは存在するものの、特図変動としてはスムーズな連続変動を演出とすることができ、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

また、遊技者には関係のない変動パターンコマンドの取りこぼしといった遊技機内部のトラブルを遊技者に悟らせることなく、遊技に集中させることができる。

【0706】

特に、遊技制御装置 100 と演出制御装置 300 との間の通信は単方向通信であるため、上記のように、変動パターンコマンドをノイズの影響などを受けて演出制御装置 300 が取りこぼしたというコマンド異常時であっても、演出制御装置 300 から遊技制御装置 100 に対してコマンドの再送を要求できない。

20

そのため、例えば図柄の変動開始時に組となるコマンドの一部をノイズ等に取りこぼしてしまった場合に、始動入賞に基づく保留球があるので特図の変動を開始するだろうと、遊技者が認識しているにも関わらず、画面等の演出がいつまでも変化しない（変動パターンコマンドの取りこぼしがあるので、図柄変動を開始できない等）という状況となり、遊技者に不信感を与えることになる。

そのため、思わぬトラブル（遊技客と店とのトラブル）を招いてしまうことがある。まして、コマンド取りこぼしなど遊技者には関係のないことなので、遊技者に極力ストレスを与えないようにする必要がある。

これに対して本実施例では、変動パターンコマンドを取りこぼしても、既に受信している先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて特図演出を開始するので、そのような不具合を回避することができる。

30

【0707】

また、変動パターンコマンドを取りこぼした場合に、例えば始動入賞時の演出情報としての先読みコマンドのみに基づいて特図演出を行う処理も考えられるが、このような演出事前判定情報を基に変動表示ゲームを補正する場合には、下記の不十分さがある。

すなわち、上記の演出事前判定情報はあくまでも始動口入賞時点での情報であることから、当該始動記憶に基づいて生じた保留球が実際に変動を開始する時には、保留数や確率状態などが変化してしまっていて、遊技制御装置 100 から送られてくるはずであったコマンドは事前判定情報の内容とは異なる場合も少なくない。

40

遊技制御装置 100 と演出制御装置 300 との間の通信は単方向通信なので、どの変動パターンを行っているかが遊技制御装置 100 では分からないことから、遊技制御装置 100 と演出制御装置 300 で行う変動時間が異なり、突然図柄変動が終了してしまったり、あるいは図柄の変動が終了しても次の変動に移行しないといった状況になってしまうことがあり、変動パターンコマンドを取りこぼした場合が十分ではなかった。

この点で、変動パターンコマンドを取りこぼした場合の演出制御に対して改良の余地があった。

これに対して本実施例では、変動パターンコマンドを取りこぼしても、既に受信している先読み保留情報として、先読みコマンドのみならず、「特図 1, 2 の保留数コマンド」や「確率状態」等に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて特図演出を行うので、演出制御の質を高め、正規のコマンドに極めて近い演出を行うことができる

50

。

【0708】

さらに、仮に複数のコマンドが組として確実に揃った時にしか演出制御装置300での演出を開始しないようにしてしまうと、例えば変動パターンコマンドをノイズの影響などを受けて演出制御装置300が取りこぼしたというコマンド異常時であれば、次の正規の組コマンドを受信するまで、ずっと前回停止の図柄でいつまでも停止した状態が継続することになり、これでは変動をするはずのタイミングで特図等の演出が変化しない（特図変動が開始されない）状態が発生し、遊技者に不信感を与えることになる。

これに対して本実施例では、複数のコマンドが組として確実に揃わなくても、既に受信している先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて特図演出を開始するので、遊技者に不信感を与えることがなくなる。

また、先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測するので、変動パターンコマンドを取りこぼした場合であっても、遊技結果に矛盾することなく、特図演出を行わせることができる。

このように、本実施例では、遊技進行に安心感をもって、遊技者に極力ストレスを与えない遊技機を提供できる。

【0709】

ここで、本実施例の上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技の進行を制御する遊技制御装置と、

前記遊技制御装置から送信されるコマンドに基づき、表示装置に複数の図柄を変動表示させて停止させる変動表示ゲームの演出を行う演出制御装置と、

を備え、

前記遊技制御装置は、始動入賞口への遊技球の入賞に基づきコマンドを前記演出制御装置に送信して変動表示ゲームを実行させ、前記変動表示ゲームの停止態様が特定表示態様となったときに特典を付与するようにした遊技機において、

前記演出制御装置は、

図柄の演出開始前迄に遊技制御装置から受信した先行情報に基づき、図柄の変動演出を推測する推測手段と、

複数で組となるコマンドのうち、全てのコマンドを図柄の演出開始までに受信したか否かを判定する判定手段と、

前記判定手段により図柄の演出開始までに、複数で組となるコマンドのうち、少なくとも1つのコマンドを受信したが、他のコマンドを受信していないと判定されると、前記推測手段により推測した情報に基づいて図柄の演出を行う演出制御手段と、

を備えたことを特徴とする遊技機。

【0710】

また、本実施例では、以下のような付随的効果がある。

(1) 先読み保留情報から図柄停止結果態様（はずれ又は大当たり）を判断しており、基本的にはずれの停止図柄コマンドは1種類であるので、変動パターンコマンドを取りこぼしても、先読み保留情報さえ受信できていれば、先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて特図演出を行うので、図柄変動を開始でき、遊技者に極力ストレスを与えないという効果がある。。

なお、前述したように、変動パターンコマンド及び図柄コマンドは、組で効果を発揮する第1コマンドと第2コマンドにそれぞれ相当し、さらに、これらの各コマンドは、画面変化コマンドと、結果態様コマンドにそれぞれ対応している。

ここで、上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技制御装置から送信される前記コマンドは、単独で効果を発揮するコマンドと、組で効果を発揮する複数のコマンドと、を含み、

組で効果を発揮するコマンドは、少なくとも第1コマンドと第2コマンドとを含み、

これらの各コマンドは、画面変化コマンドと、結果態様コマンドであり、

前記演出制御手段は、

10

20

30

40

50

前記判定手段により図柄の演出開始までに、少なくとも1つのコマンドを受信したが、他のコマンドを受信していないと判定されると、前記推測手段により推測した情報に基づいて図柄の演出を行うことを特徴とする遊技機。

【0711】

(2) 変動パターンコマンドを取りこぼした場合、既に受信している先読み保留情報(「先読みコマンド」、「確率状態」)から加工した変動情報に基づいて特図を変動させ、一定時間後(その変動パターンの規定時間が経過した後)に変動を一時的に停止させ、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで揺れ変動を継続するが、このとき次の客待ちデモコマンドが来なければ、更なる描画内容変更コマンドを受信するまで停止図柄の揺れ変動を継続している。

10

このように、推測した変動パターンで変動を開始した場合は、その変動パターンの規定時間が経過した後も、次のコマンド(例えば、「停止コマンド」)が送られてくるまで揺れ変動を継続するので、変動中であることをアピールすることができる。したがって、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

また、上記構成であると、遊技者には関係のないコマンド取りこぼしといった遊技機内部のトラブルを遊技者に悟らせることなく、遊技に集中させることができる。

特に、推測した変動パターンで飾り特図を変動させた場合は、遊技制御装置100と演出制御装置300の間で変動時間の食い違いが生じ、飾り特図の演出図柄の方が先に変動を終了してしまう可能性があるが、そのような場合にも次のコマンドが送られてくるまで特図の揺れ変動を継続するので、変動中であることを遊技者が認識できるようになり、不信感を持たれることなく、遊技に集中してもらうことができる。

20

すなわち、本特図と飾り特図との変動時間のズレを遊技者に感じさせなくすることができる。

なお、推測した変動パターンではなく、正常にコマンドを受信して変動を行った場合は、その変動パターンの規定時間が経過したら特図変動を終了し、停止させてもよい。

【0712】

(3) 変動パターンコマンドを取りこぼした場合、既に受信している先読み保留情報に基づいて、大当りの場合には取りこぼし時専用のパターンにて変動を開始させ、一定時間後に変動を一時的に停止させ、その後、少なくとも本特図の実際の変動時間と同等の値まで揺れ変動を継続して図柄を停止させる。そして、このとき、専用のパターンによる変動が終了しても、次の図柄コマンドが来ず、変動時間が余った場合には通常大当り図柄で停止図柄の揺れ変動を行うようにしている。

30

このように、大当りの場合は変動パターンコマンドと図柄コマンドの組の成立情報がないと当り図柄を決定するのは厳しいが、しかし、強制的に非確変図柄である通常大当り図柄(例えば、「4、4、4」)で停止するようにしておけるので、確変図柄が停止したのに確変にならないというようなトラブルを回避できる。

また、本実施例では、先読み保留情報から確変専用パターンが予測される場合には、例えば「7、7、7」の確変大当り図柄で仮停止させて、揺れ変動を行うようにしている。

したがって、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

特に変動パターンコマンドを取りこぼした場合は、表示ゲームにおける前後の演出の流れや、確率変動や時短(普電サポート)等の状態も考慮し、変動パターンの推測を行うようにすれば、上記確変専用パターンの予測精度を高めることができる。

40

【0713】

(4) 本実施例では、特図2(有利な大当りの発生が多い(例えば、ラウンド回数が多い等))の方が優先的に変動を行う遊技機であり、特図1、特図2の保留数情報は記憶しているので、特図2の保留があれば先に特図2を変動開始し、なければ特図1を変動開始するので、遊技者にとって有利な表示ゲームを先行させて行うことができ、遊技者に極力ストレスを与えない演出にできる。

なお、特図1、特図2の区別なく入賞順に変動を行う遊技機の場合でも、特図保留コマンドが送られてきた順番を記憶しておけば、推測した情報に基づいて問題なく変動を開始

50

できる。

【0714】

(5) 本実施例では、先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測する場合、変動パターンの選択テーブルを用いているが、通常時の変動パターンの選択テーブルに比べて、取りこぼし時専用の変動パターンの選択テーブルにおいては、取りこぼし時専用の変動パターン（変動時間）は、大当たり／はずれの変動の中で最も短い変動時間になるように設定する構成なので、変動途中で演出が突然終了してしまうようなことがなくなるという効果がある。

すなわち、取りこぼし時専用の変動パターンの変動時間は、当りなら当りの変動、はずれならはずれの変動の中で一番短い変動時間になるように設定しておくこと、変動途中で演出が突然終了してしまうようなことがなくなる。

10

なお、この場合に、特図の保留数や確率状態も判断材料としておくと、より違和感のない演出にできる。これは、あまりに短すぎると残り時間がずっと揺れ変動になってしまう虞があるため、それを抑えることができるからである。

また、確率変動中などは通常時に比べて短い変動になる傾向にあり、特図の保留数が多い時は少ない時より短い変動になるように構成しがちなので、図170に示す選択テーブルのように、その時のゲーム状態に対応した規定変動パターンを定義しておけば、遊技の違和感を少なくできる。

【0715】

(6) 先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、停止結果態様（はずれ又は大当たり）を判断したとしても、大当たりの場合は図柄コマンドの情報がないと、大当たりを確変図柄又は通常図柄の何れで発生させるかを決定するのは難しい。

20

これに対して本実施例では、推測した情報から図柄停止結果態様として大当たりと判断したとき、強制的に非確変図柄（例えば、「4、4、4」）で停止するようにしているので、大当たりの開始演出で確変図柄が停止したのに確変にならない、というようなトラブルは回避することができる。

その後、次の演出に係るコマンドとして、演出制御装置300にてファンファーレコマンド及び図柄コマンドを受信したとき、この図柄コマンドを受信したことに基づき、この図柄コマンドで指定される実際の大当たり図柄を表示して、大当たり演出が行われる。

したがって、大当たりが発生するとき、通常図柄又は確変図柄の何れの場合であっても、遊技の違和感なく、大当たりの演出を行うことができる。

30

【0716】

(7) 固有ID（個体識別情報）は遊技用マイコン101（演算処理装置）であることを識別可能であると同時に、遊技機毎を識別可能であるため、本実施例のように、固有IDを外部（例えば、管理装置140）に出力して正当性を判定する構成であると、遊技店が個々の遊技機を管理することが可能で、不正者は個々の演算処理装置に対して不正改造を施さなければならなくなるのでセキュリティが向上するという効果がある。

また、本実施例のように、機種毎に作成されるとともに演算処理装置に書き込まれる遊技プログラムに、この固有IDを出力する機能を備えることにより、遊技プログラムの変更によって固有IDの出力形態や出力タイミング等の改善や変更が安価で迅速に行うことができる。

40

【0717】

次に、本発明の適用範囲について説明する。

(1) 遊技機はパチンコ球を使用して遊技を行うものであれば、実施例のような例に限らず、封入球式遊技機にも適用できる。

(2) また、遊技機として飾り特図を表示可能な表示装置を備えていればよく、したがって、液晶表示器等の映像装置を設けた一般的な遊技機を対象とする幅広く適用できる。

(3) 表示装置は表示内容を変化可能であればよく、画像はキャラクタ表示、映像表示などで画面内容を変化できる構成になっていればよい。

(4) 表示装置は液晶を用いた表示装置に限らず、例えば有機EL、ブラウン管、ドット

50

LED、7セグメントLED、電子ペーパーのように曲がる素材を用いた装置など表示内容を変化させて演出できる部材であれば何でもよい。

【0718】

次に、本発明の変形例について説明する。

本発明は、以下のような変形例であってもよい。

(1) 複数で組となるコマンドのうち、変動パターンコマンド又は図柄コマンド(停止図柄コマンド)のどちらからでも、コマンドの値から飾り特図の当り・はずれは判別可能であるので、余程のことがない限り図柄変動できないということはないと思われる。

しかし、判断に不安要素のある場合もあり、特に大当たり時の判断は慎重にすべきと言える。

10

そこで変形例として、不安要素のある場合(特に大当たり時)には、取りこぼし時専用の変動パターンを設ける構成にしてもよい。

具体的には、先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測する場合、大当たりと推測できるようときには、取りこぼし時専用の変動パターンとして、例えば非確変図柄(例えば、「4、4、4」)での変動パターンに設定する。そうすると、大当たりが発生するとき、通常大当たり図柄で停止するので、大当たりの開始演出で確変図柄が停止したのに確変にならないというトラブルは回避することができる。その後、正規のコマンドを受信したとき、確変大当たりのコマンドであったならば、通常大当たり図柄から確変図柄への昇格演出を行えばよい。

したがって、通常大当たり又は確変大当たりの何れの場合であっても、遊技の違和感なく、大当たりの演出を行うことができる。

20

【0719】

(2) 本実施例では、コマンド取りこぼし時に先読み保留情報に基づいて図柄の変動演出を推測し、推測した情報に基づいて特図演出を行っているが、コマンド取りこぼし時だけでなく、コマンドが異常値になってしまった場合も含める構成にしてもよい。

例えば、変動パターンコマンドを受信したものの、コマンドチェックの段階で、異常と判定したときは、コマンドを取りこぼしたと判断する処理を加えて、以降はコマンド取りこぼし時と同様の処理を行う構成にする。

そうすると、コマンドが異常値になった場合も、変動パターンコマンドを取りこぼした場合と同様に、遊技結果に矛盾することなく、特図演出を行わせることができ、遊技者に極力ストレスを与えない演出にできる。

30

【0720】

(3) コマンド取りこぼし時専用の変動パターンは短めの変動を設定して、演出が途中で切れることを回避するようにしており、その後は揺れ変動で対処する構成にしている。

しかし、単なる揺れ変動がずっと続くと、遊技者に対して、やはり違和感が出てくるおそれがある。

そこで変形例として、図柄の揺れ変動は続けるが、代わりに背景等の演出で間を持たせるようにしてもよい。例えば、図柄の揺れ変動を表示装置41の画面の片隅に縮小して表示し、専用のムービー背景のようなものを用意して写し出す構成にする。

そうすると、珍しい演出を見られたお得感があるとともに、遊技者の意識がそちらに向くと思われ、違和感が出でくるのを抑えることができる。

40

なお、当たる場合はどんな演出でもよいが、はずれの場合に当たると間違われそうな演出は避ける構成にするのが好ましい。

【0721】

(4) パチンコ遊技の殆どは、はずれ図柄変動停止であるので、コマンドの取りこぼしの発生確率もはずれ図柄変動パターンが高いと言える。

そこで変形例として、コマンドを取りこぼした場合には、全て一律に図柄変動を開始しないで、特殊演出を挟む構成にし、その後、次の演出に係るコマンドの組を受信したとき、正規の図柄変動及び停止結果態様を表示する構成にする。

このような変形例の構成にすると、先読み保留情報に基づく図柄の変動演出の推測処理

50

が不要で、処理も簡素化されるので、プログラムを簡素化できる。また、コマンドの取りこぼしを遊技者に悟らせることなく、特殊演出で遊技者の興味を引き付けることも可能になる。

特殊演出としては、図柄が動かない時点で、例えば、急に「いいことあるかも！！」の後、突然、画面全体が黒くなるような演出を介在させる等、一般的に画面全体がブラックアウトすると期待感が高まるような場面を設けるのがよい。そうすると。コマンドの取りこぼしを遊技者に悟らせない演出にでき、かつ遊技をスムーズに継続させられるという効果も期待できる。

なお、上記のようにすると、図柄変動の間隔が少し長引くが、大当たり発生時などには期待感の時間を長くして、大当たりへの期待を盛り上げる演出もあるので、それと組み合わせることも可能なので、遊技への違和感はほとんどない。

10

また、この変形例には、後で送られるコマンドが異常値になってしまった場合も含める構成にしてもよい。そうすると、先のコマンドと後のコマンドの何れのコマンド異常時にも対応できる。

【0722】

(5) 本発明の上記実施例は、映像、音声、装飾、役物の動作を1枚の演出制御基板で制御する例であるが、これに限らず、例えば複数の演出制御基板で制御する構成にしてもよいし、あるいは同一基板上に複数のCPUを実装して分担制御する構成にしてもよい。

そのようにすると、各CPUの処理負担が軽減する分、処理速度が速くなる。また、各CPUのプログラムサイズを小さくできる。

20

【0723】

次に、上述した実施例及び変形例から抽出される発明概念について説明する。

なお、説明の都合上、本発明を発明概念Dとし、他の発明概念をDとは別の符号で区別する。

「発明概念A1」

実施例1では、遊技制御装置100から演出制御装置300へ組となる変動パターンコマンド及び図柄コマンドを送信した場合、先に送られる変動パターンコマンドを演出制御装置300が受信した時点で、演出に関する記憶領域がデフォルト値に設定され、後で送られる図柄コマンドを取りこぼすと、組となるコマンドが成立しないので、演出制御装置300では演出に関する記憶領域のデフォルト値を使用して特図（飾り特図）の演出が行われる。

30

したがって、後で送られてくる図柄コマンドを取りこぼした場合でも、デフォルト値に基づいて特図変動を行うことにより、いつもの遊技ゲームと変わらないタイミングで特図変動の演出が行われ、よって、遊技者に不信感を与えることがない。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技の進行を制御する遊技制御装置と、

前記遊技制御装置から送信されるコマンドに基づき、表示装置に複数の図柄を変動表示させて停止させる変動表示ゲームの演出を行う演出制御装置と、

を備え、

前記遊技制御装置は、始動入賞口への遊技球の入賞に基づきコマンドを前記演出制御装置に送信して変動表示ゲームを実行させ、前記変動表示ゲームの停止態様が特定表示態様となったときに特典を付与するようにした遊技機において、

40

前記演出制御装置は、

複数で組となるコマンドのうち、先に送られるコマンドの受信に基づき、演出に関する記憶領域をデフォルト値に設定するデフォルト値設定手段と、

複数で組となるコマンドのうち、後で送られるコマンドを受信すると、組となる複数のコマンドに基づいて演出を行う一方、

後で送られるコマンドの受信を取りこぼすと、前記デフォルト値設定手段によって設定されたデフォルト値に基づいて演出を行う演出制御手段と、

を備えたことを特徴とする遊技機。

50

【0724】

「発明概念A2」

実施例1では、後で送られる図柄指定コマンドを受信した時点で、組となるコマンドが成立したと判断して、演出に関する記憶領域に格納されているデフォルト値（はずれ図柄での図柄停止状態）を正規のコマンド（図柄指定コマンド）に対応する情報に書き換える処理が行われる。

そして、演出制御装置300では、組となる複数のコマンド（先に送られる変動パターンコマンド及び後で送られる図柄指定コマンド）の成立に基づいて図柄の変動表示制御の演出を行う。この場合、後で送られる図柄指定コマンドは、デフォルト値から書き換えられ正規のコマンド（図柄指定コマンド）となり、これらの組となる各コマンドに基づいて図柄演出が実行されることになる。

10

したがって、正規のコマンドに基づく演出が行われ、遊技が正常に進行する。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御装置は、

遊技制御装置から送られる組となるコマンドの受信に基づき、演出に関する記憶領域に記憶されているデフォルト値を正規のコマンドに対応する情報に書き換える書換手段を備え、

前記演出制御手段は、先に送られるコマンド及び前記書換手段によって書き換えられた情報に基づいて図柄の変動表示の演出を行うことを特徴とする遊技機。

20

【0725】

「発明概念A3」

実施例1では、後で送られる図柄コマンドを取りこぼした場合であっても、先に受信するコマンドを受信した時点で演出に関する記憶領域にデフォルト値として、はずれ図柄での図柄停止状態が設定されており、このデフォルト値に基づいて特図変動を行う。

したがって、デフォルト値がはずれ図柄での図柄停止状態というような値に設定されるので、図柄コマンドを取りこぼしたでも、遊技結果に矛盾することなく、特図演出を行える。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

デフォルト値設定手段は、

前記デフォルト値として、はずれ図柄での図柄停止状態となるような情報に設定することを特徴とする遊技機。

30

【0726】

「発明概念A4」

実施例1では、遊技制御装置100から演出制御装置300へ変動パターンコマンド及び図柄コマンドを送信した場合、まず、先に送られる変動パターンコマンドを演出制御装置300が受信した時点で、演出に関する記憶領域がデフォルト値としてはずれ図柄での図柄停止状態に設定され、次いで、後で送られる図柄指定コマンドを取りこぼすと、デフォルト値（はずれ図柄での図柄停止状態）に基づいて特図変動を行う。

したがって、図柄コマンドを取りこぼしても、デフォルト値に基づいて特図変動を行うので、遊技結果に矛盾することなく、はずれ図柄で停止させることができる。

40

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技制御装置から送信される前記コマンドは、組で効果を発揮する第1コマンドと第2コマンドとからなり、

前記第1コマンドは先に送られ、前記第2コマンドは後で送られる構成であり、

これらの各コマンドは、画面変化コマンドと、結果態様コマンドであり、

前記デフォルト値設定手段は

前記第1コマンドの受信に基づき、演出に関する記憶領域にデフォルト値としてはずれ図柄にて演出を行う情報を設定することを特徴とする遊技機。

【0727】

「発明概念A5」

50

実施例 1 では、後で送られる図柄指定コマンドを受信した時点で、組となるコマンドが成立したと判断して、演出に関する記憶領域に格納されているデフォルト値（はずれ図柄での図柄停止状態）を正規のコマンド（図柄指定コマンド）に対応する情報に書き換える処理が行われる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

書換手段は、

後で送られるコマンドを受信した時点で、組となるコマンドが成立したと判断して、前記デフォルト値を正規のコマンドに対応する情報に書き換えることを特徴とする遊技機。

【0728】

「発明概念 A 6」

実施例 1 では、はずれ図柄変動（はずれ停止）又は大当たり図柄変動（大当たりで停止）の何れの場合であっても、複数で組となるコマンドのうち、先に送られるコマンド（第 1 コマンド）を受信した時点で、演出に関する記憶領域にデフォルト値を設定する構成である。

したがって、はずれなのに大当たり図柄が表示されるなどのトラブルを回避できる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

デフォルト値設定手段は、

図柄変動あるいは前記特定表示態様の演出を行うときに対応するコマンドの何れの種類であっても、前記第 1 コマンドの受信に基づき、演出に関する記憶領域にデフォルト値を設定することを特徴とする遊技機。

【0729】

「発明概念 A 7」

実施例 1 では、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ変動パターンコマンド及び図柄コマンドを順次送信した場合、まず、先に送られる変動パターンコマンドを演出制御装置 300 が受信した時点で、演出に関する記憶領域がデフォルト値（例えば、はずれ図柄での図柄停止状態）に設定され、次いで、後で送られる図柄指定コマンドを受信した時点で、組となるコマンドが成立したと判断して、演出に関する記憶領域のデフォルト値が正規のコマンド（図柄指定コマンド）に対応する情報に書き換えられる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

デフォルト値設定手段は、

組で効果を発揮する第 1 コマンドと第 2 コマンドのうちの第 1 コマンドの受信に基づき、第 1 コマンドと第 2 コマンドによって内容が確定する演出のための情報を記憶する演出に関する記憶領域にデフォルト値を設定することを特徴とする遊技機。

【0730】

「発明概念 A 8」

実施例 1 では、技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ変動パターンコマンド及び図柄コマンドが順次送信されてきた場合、演出制御装置 300 では、送信されてきた組となる複数のコマンドに基づいて特図の演出制御を行う。この場合、後で送られる図柄コマンドは、デフォルト値から書き換えられ正規のコマンド（図柄指定コマンド）となり、これらの組となる各コマンドに基づいて図柄演出が実行される。

しかし、後で送られる図柄コマンドを取りこぼすと、デフォルト値を使用（採用）して特図の演出を行う。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御装置の演出制御手段は、

複数で組となるコマンドのうち、後で送られるコマンドの受信に基づき、組となる複数のコマンドに基づいて図柄の変動表示の演出を行う一方、

後で送られるコマンドの受信を取りこぼすと、前記デフォルト値設定手段によって設定されたデフォルト値に基づいて図柄の変動表示の演出を行うことを特徴とする遊技機。

【0731】

「発明概念 A 9」

10

20

30

40

50

実施例 1 の変形例として、先に送られるコマンドを受信した時点で、演出制御装置 300 では主制御用マイコン 311 の RAM 311a のコマンド記憶領域にデフォルト値としてデフォルトコマンドを設定しておき、その後、後続く正規コマンドが来たら（受信したら）、そのコマンド（受信したコマンド）で前記デフォルト値を上書きして書き換え、先に送られるコマンド及び書き換えられたコマンドに基づいて演出を行う構成にしてもよい。

この発明概念は、以下のように表される。

演出制御装置のデフォルト値設定手段は、

複数で組となるコマンドのうち、先に送られるコマンドの受信に基づき、コマンド記憶領域をデフォルト値に設定し、

書換手段は、後で送られるコマンドの受信に基づき、コマンド記憶領域に記憶されているデフォルト値を正規のコマンドに書き換え、

演出制御手段は、先に送られるコマンド及び前記書換手段によって書き換えられたコマンドに基づいて演出を行うことを特徴とする遊技機。

【0732】

「発明概念 B1」

実施例 1 では、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ組となる変動パターンコマンド及び図柄コマンドが順次送信され、それに基づいて演出制御が行われるが、それに限らず、例えば後の図柄コマンドを取りこぼした場合に、以下のような制御を行うような変形例を実施したとすると、発明概念 B1 が導かれる。

すなわち、先に送られる変動パターンコマンドを演出制御装置 300 が受信した時点で、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間（例えば、1 秒）以内か否かを判定し、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間以内と判定されると、後で送られる図柄コマンドの受信を取りこぼしても、図柄の変動を開始する処理を行い、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間を超えていると判定すると、図柄の変動を開始しない処理を行う構成とするようにしてもよい。

この発明概念によれば、遊技者に極力ストレスを与えない特図演出を行うことができる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技の進行を制御する遊技制御装置と、

前記遊技制御装置から送信されるコマンドに基づき、表示装置に複数の図柄を変動表示させて停止させる変動表示ゲームの演出を行う演出制御装置と、

を備え、

前記遊技制御装置は、始動入賞口への遊技球の入賞に基づきコマンドを前記演出制御装置に送信して変動表示ゲームを実行させ、前記変動表示ゲームの停止態様が特定表示態様となったときに特典を付与するようにした遊技機において、

前記演出制御装置は、

複数で組となるコマンドのうち、先に送られるコマンドの受信に基づき、前回の図柄変動終了から今回のコマンド受信までの時間が規定時間以内か否かを判定する判定手段と、

前記判定手段により前回の図柄変動終了から今回のコマンド受信までの時間が規定時間以内と判定されると、後で送られるコマンドの受信を取りこぼしても、図柄の変動を開始する処理を行い、

前回の図柄変動終了から今回のコマンド受信までの時間が規定時間を超えていると判定されると、図柄の変動を開始しない処理を行うように制御する演出制御手段と、

を備えたことを特徴とする遊技機。

【0733】

「発明概念 B2」

発明概念 B1 において、変動パターンコマンドから図柄停止結果態様（はずれ又は大当り）を判断し、基本的にははずれの停止図柄コマンドは 1 種類であるので、図柄コマンドを

10

20

30

40

50

取りこぼしても、変動パターンコマンドさえ受信できていれば図柄変動を開始できる構成とする。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技制御装置から送信されるコマンドは、組で効果を発揮する第1コマンドと第2コマンドとからなり、

前記第1コマンドは先に送られ、前記第2コマンドは後で送られる構成であり、

これらの各コマンドは、画面変化コマンドと、結果態様コマンドであり、

演出制御手段は

前記第1コマンドの受信に基づき、第1コマンドに基づいて変動表示ゲームの停止態様を判断し、判断した停止態様となるように前記変動の図柄を決定することを特徴とする遊技機。

10

【0734】

「発明概念B3」

発明概念B1において、変動パターンコマンドから図柄停止結果態様（はずれ又は大当り）を判断し、図柄停止結果態様からはずれと判断した場合、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間以内と判定されると、後で送られる図柄コマンドの受信を取りこぼしても、連続変動として図柄変動を開始させる一方、図柄停止結果態様から大当りと判断した場合、前回の図柄変動終了から今回の変動パターンコマンド受信までの時間が規定時間以内と判定されると、後で送られる図柄コマンドの受信を取りこぼしても、変動を開始した後に強制的に非確変図柄（通常図柄）となる停止態様にて図柄を確定させる構成とする。

20

この構成であると、はずれ又は大当りの何れの場合であっても、遊技の違和感をなくして、遊技者に極力ストレスを与えないようにできる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御手段は

前記先のコマンドの受信に基づき、変動表示ゲームの停止態様を判断し、はずれ表示態様になる場合には、前記変動を開始させ、

特定表示態様としての当り表示態様になる場合には、前記変動を開始し、停止態様が通常の当り図柄となる制御を行うことを特徴とする遊技機。

【0735】

30

「発明概念B4」

発明概念B1において、変動パターンコマンドから図柄停止結果態様として大当りと判断したとき、強制的に非確変図柄（例えば、「444」）で停止する構成とする。

この構成であると、大当りの開始演出で確変図柄が停止したのに確変にならない、というようなトラブルは回避することができる。

その後、次の演出に係るコマンドとして、演出制御装置300にてファンファーレコマンド及び図柄コマンドを受信したとき、この図柄コマンドを受信したことに基づき、この図柄コマンドで指定される実際の大当り図柄を表示して、大当り演出を行う構成とする。

この構成であると、大当りが発生するとき、通常図柄又は確変図柄の何れの場合であっても、遊技の違和感なく、大当りの演出を行うことができる。

40

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御手段は

前記先のコマンドの受信に基づき、変動表示ゲームの停止態様を判断し、特定表示態様としての当り表示態様になる場合には、前記変動を開始させ、

図柄変動の開始後、その後に受信したコマンドで指定される実際の当り図柄で図柄変動を停止させて表示する制御を行うことを特徴とする遊技機。

【0736】

「発明概念B5」

発明概念B1において、変動パターンコマンドから図柄停止結果態様（はずれ又は大当り）を判断したとき、確変図柄専用の変動パターンであると判断した場合には、強制的に

50

非確変図柄で停止する演出を経由せずに、図柄の連続変動を開始し、確変図柄となる停止態様にて図柄を確定させる構成とする。

この構成であると、分かりやすく、違和感のない遊技進行にすることができる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御手段は

前記先のコマンドの受信に基づき、変動表示ゲームの停止態様を判断し、特定表示態様としての確率変動を伴う当り表示態様になる場合には、前記変動を開始し、停止態様が確率変動を伴う当り図柄となる制御を行うことを特徴とする遊技機

【0737】

「発明概念B6」

10

発明概念B1において、連続変動判定に保留数チェックを追加した構成とする。

すなわち、変動パターンコマンドの受信時点で、保留数チェックを行い、特図保留数が「0」であるときは、今回の変動パターンコマンドは不正なコマンドと判定（不正判定）し、前回の停止コマンドを受信する以前に始動入賞に伴う特図保留数が「1」であれば、今回の変動パターンコマンドの受信は正当と判定するという制御を行う構成とする。

この構成であると、変動パターンコマンド受信時に保留数チェックを行うことで、不正な変動パターンコマンドに基づく図柄変動の開始を防ぐことができる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技制御装置は、

始動入賞口への遊技球の入賞に基づく始動入賞数を所定範囲で記憶する始動入賞記憶手段を備え、

20

演出制御装置は、

前記遊技制御装置から送られる始動入賞記憶に関する情報を受信した場合には、先に送られるコマンドの受信に基づき、始動入賞記憶が存在するか否かを判定する始動入賞記憶判定手段を備え、

前記演出制御手段は、

前記始動入賞記憶判定手段の判定結果を加えて、前記図柄の変動を開始するか否かを判断することを特徴とする遊技機。

【0738】

「発明概念B7」

30

発明概念B1において、連続変動の条件を満たし、かつ、今回の変動がはずれ変動であった場合に、変動パターンコマンド受信と同時に、次の図柄コマンド`受信(4ms後)を待たずに、変動開始の各種設定を開始する構成とする。

この構成であると、はずれ図柄変動時のコマンドの整合性チェックの処理等を省略することができる。よって、演出データの設定に時間を割け、演出制御装置300のCPU311の処理時間に余裕を持たせることができるという利点がある。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

演出制御装置の演出制御手段は、

前記判定手段により前回の図柄変動終了から今回のコマンド受信までの時間が規定時間以内と判定されると、後で送られるコマンドの受信を待たずに、直ちに図柄の変動の開始のための設定を開始する処理を行うことを特徴とする遊技機。

40

【0739】

「発明概念C1」

実施例1では、遊技の進行を制御する遊技制御装置100と、この遊技制御装置100から送信されるコマンドに基づいて演出手段を制御して演出を行う演出制御装置300と、を備えた遊技機（パチンコ機1）において、遊技制御装置100から送信されるコマンドの値がコマンドの種別毎の所定範囲にあるか否かの種別判定を、親モジュールと子モジュールとで、それぞれ実行し、各モジュールでの種別判定結果が所定範囲内となることが、当該コマンドに応じた演出手段の制御のための処理を実行する必要条件となっている。

このため、コマンドを先ず上記種別判定（範囲チェック）により限定して無駄なデータ

50

やプログラムを少なくすることができるから、コマンドの解析処理のプログラム（処理に必要な各種データ含む）が効率良く作成できる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

遊技の進行を制御する遊技制御装置と、この遊技制御装置から送信されるコマンドに基づいて演出手段を制御して演出を行う演出制御装置と、を備えた遊技機において、

前記コマンドを受信した前記演出制御装置が実行する前記コマンドの解析処理を、当該解析処理を統括するルーチンである親モジュールと、この親モジュールから呼び出されて実行されるルーチンである子モジュールと、より構成し、

前記コマンドの値が前記コマンドの種別毎の所定範囲にあるか否かの種別判定を、前記親モジュールと前記子モジュールとで、それぞれ実行し、

各モジュールでの前記種別判定結果が前記所定範囲内となることを、当該コマンドに応じた前記演出手段の制御のための処理を実行する条件としたことを特徴とする遊技機。

【0740】

「発明概念C2」

実施例1では、親モジュールの方がチェックする範囲が狭い構成であり、分岐する前に狭い範囲まで限定するので、対応する処理を細分化しやすいという利点がある。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

前記種別判定の基準となる前記所定範囲が、前記子モジュールよりも前記親モジュールの方が狭いことを特徴とする遊技機。

【0741】

「発明概念C3」

実施例1では、種別判定のステップD93、D99等でMODEが所定範囲内ないと判定されて判定結果が全てNOになる場合には、Ex Modeは設定されずステップD147を経てリターンするため、当該コマンドは採用されず、結果的に当該コマンドは破棄されることになる。

上記構成の発明概念は、下記のように表される。

前記種別判定結果が前記所定範囲外となった場合には、当該コマンドを破棄するか又は無効とすることを特徴とする遊技機。

【0742】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。


【符号の説明】

【0743】


- 1 パチンコ機（遊技機）
- 4 前面枠
- 5 ガラス枠
- 20 遊技盤
- 25 第1始動入賞口
- 26 第2始動入賞口2（普通電動役物：普電）（普通変動入賞装置）
- 27 変動入賞装置（特別変動入賞装置）
- 32 普図始動ゲート
- 35 一括表示装置
- 41 表示装置（特図表示装置）（普通図柄可変表示装置）
- 54 カードユニット接続基板
- 55 外部情報端子板
- 100 遊技制御装置（始動入賞記憶手段、先読みコマンド生成手段、保留数コマンド生成手段）
- 101 遊技用マイコン（遊技用演算処理装置）

1 0 1 A	C P U	
1 0 1 B	R O M	
1 0 1 C	R A M	
1 2 0	第 1 始動口スイッチ	
1 2 1	第 2 始動口スイッチ	
1 2 2	ゲートスイッチ	
1 2 3	入賞口スイッチ	
1 2 4	カウントスイッチ	
1 2 5	磁気センサスイッチ	
1 2 6	振動センサスイッチ	10
1 4 0	管理装置	
2 0 0	払出制御装置	
2 0 1	払出用マイコン	
2 1 1	ガラス枠開放検出スイッチ	
2 1 2	前面枠開放検出スイッチ	
2 1 3	オーバーフロースイッチ	
2 1 4	電波検知センサ	
2 1 5	払出球検出スイッチ	
2 1 6	シュート球切れスイッチ	
3 0 0	演出制御装置（推測手段、判定手段、演出制御手段）	20
3 1 1	主制御用マイコン（1 s t C P U）	
3 1 1 a	R A M	
3 6 0	無線モジュール	
3 7 1	設定スイッチ	
5 0 0	電源装置	
5 5 1	カードユニット	


【図 1】

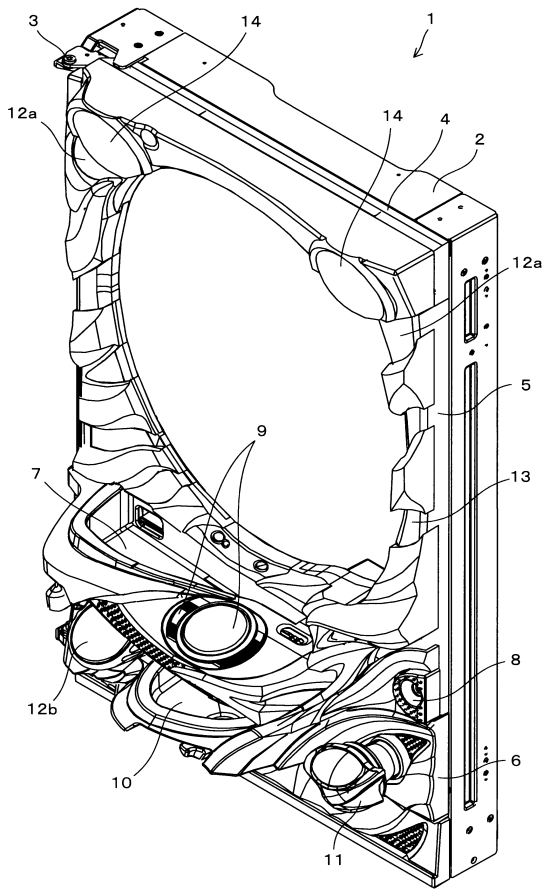


【図 2】

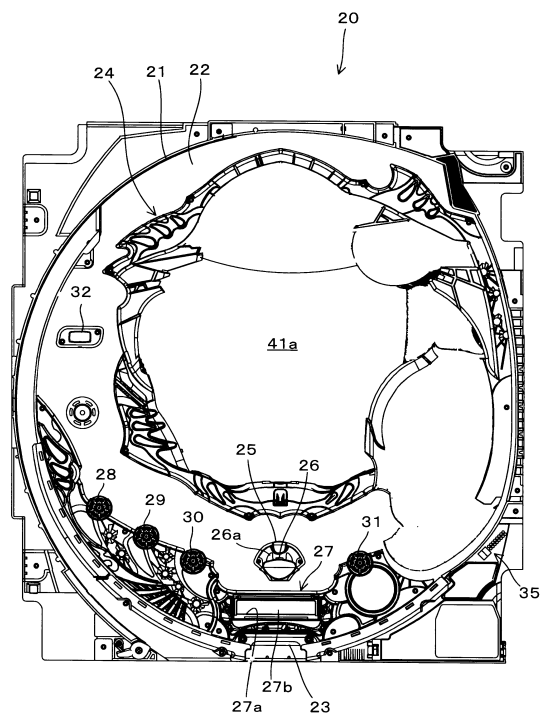


【図 3】

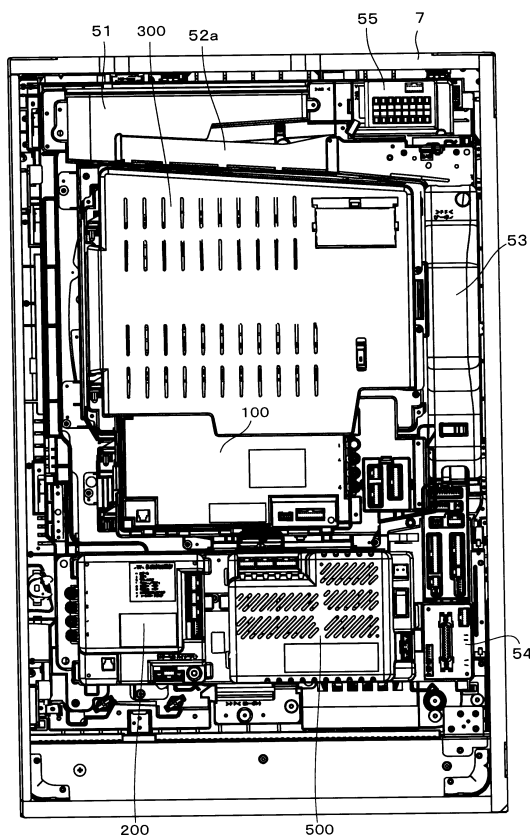


【図 4】

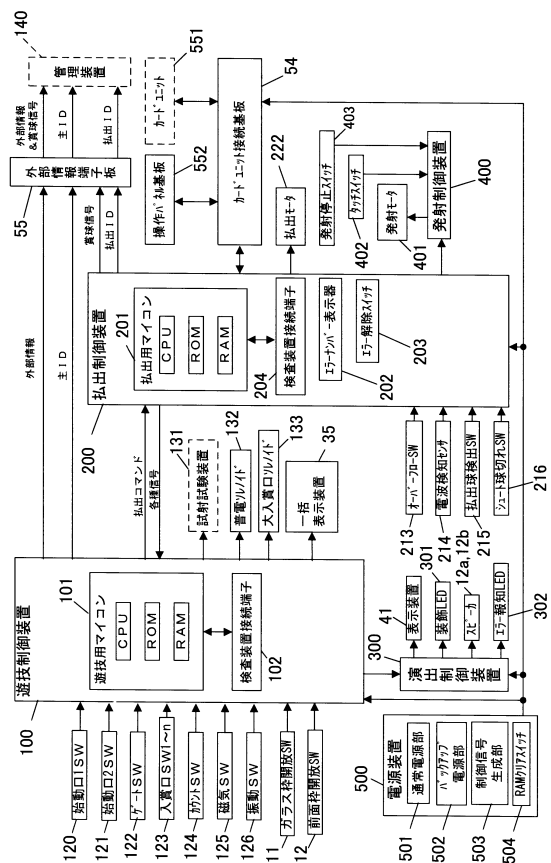


【図 9】

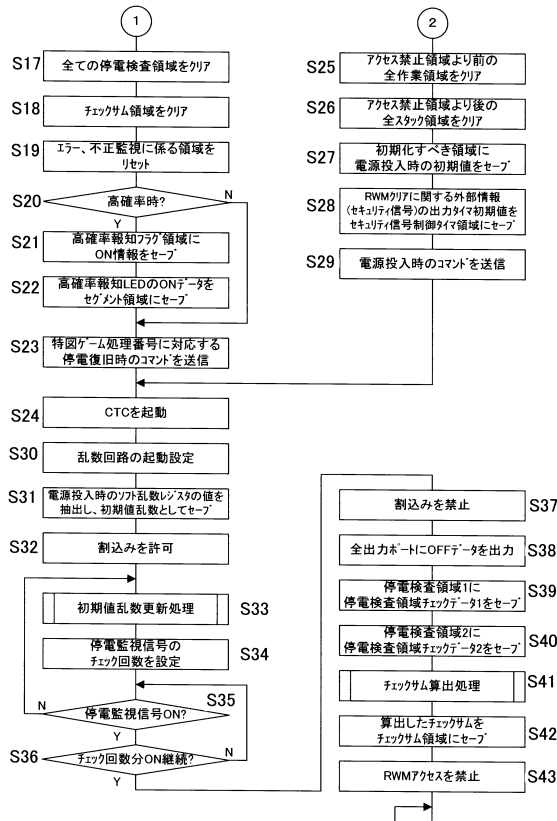

【図 10】

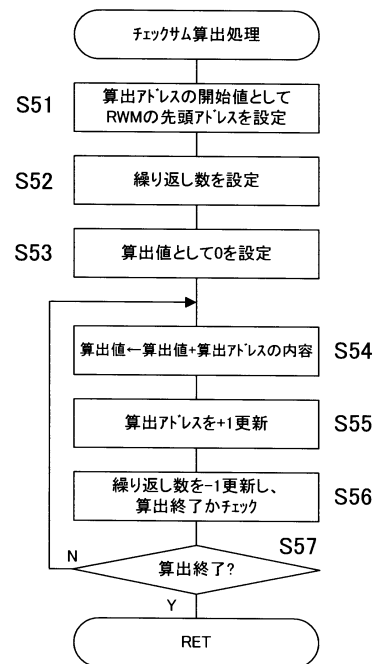


【図 11】




【図 12】




【図 1 3】

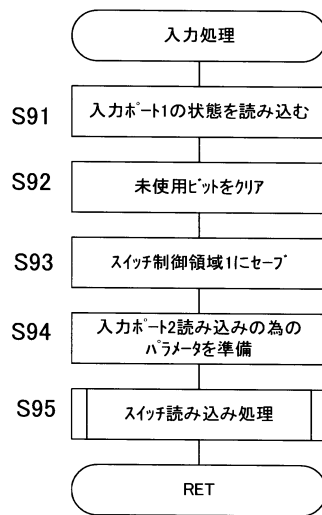


【図 1 4】

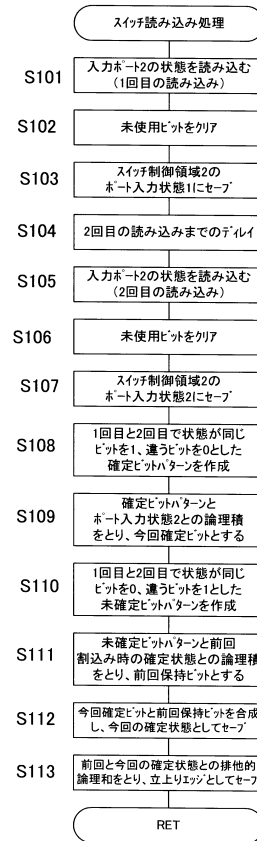


【図 1 5】

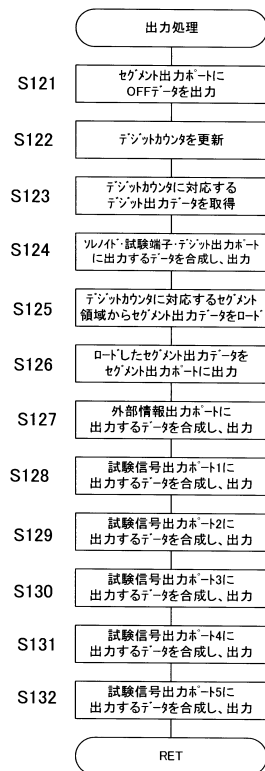


【図 1 6】




【図 17】

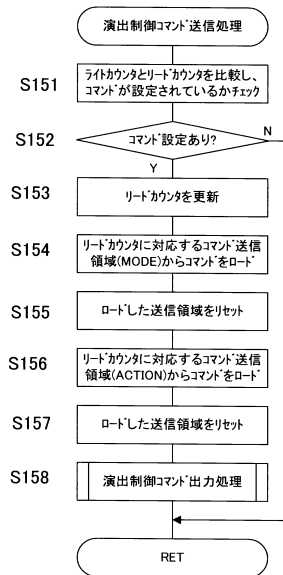


【図 18】

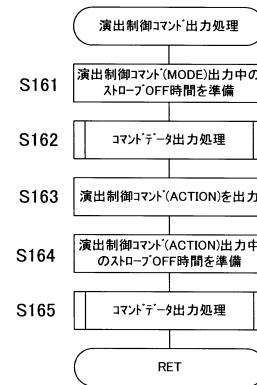


【図 19】

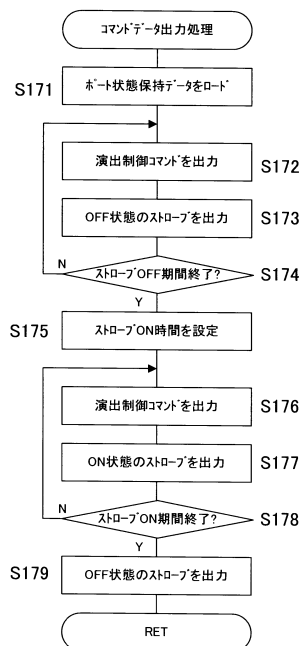


【図 20】

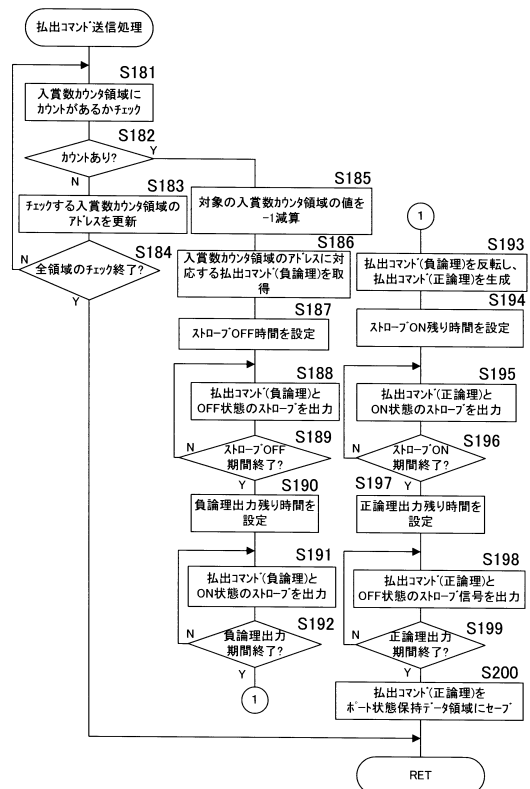


【図 2 1】

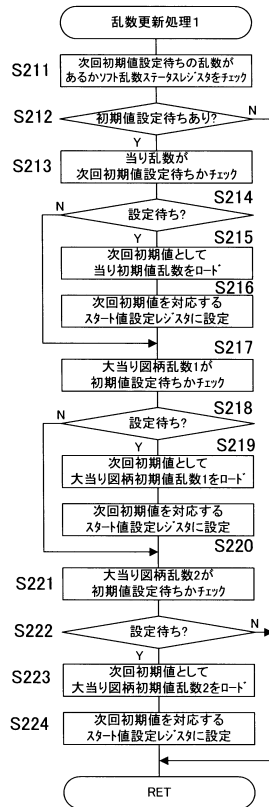


【図 2 2】

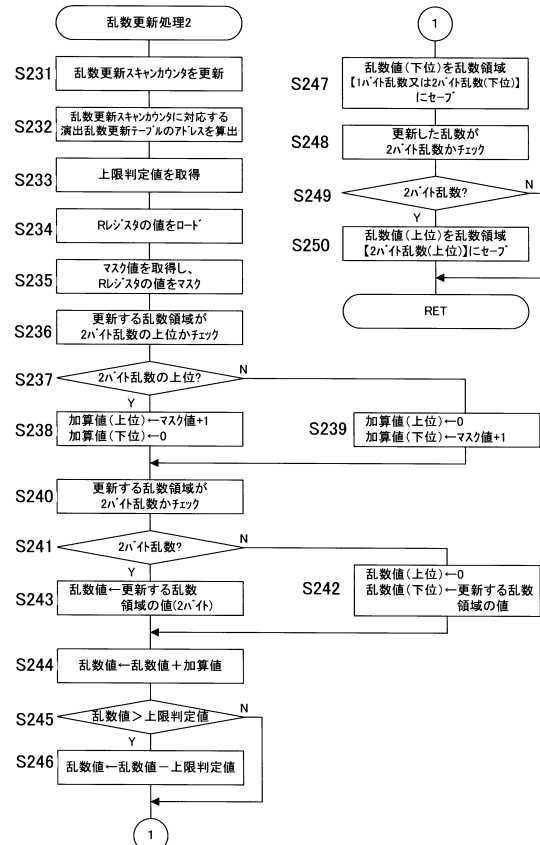


【図 2 3】

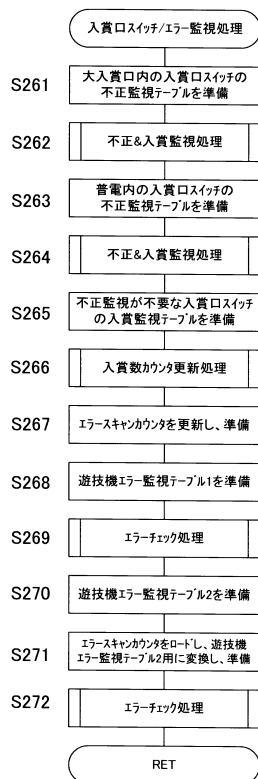


【図 2 4】

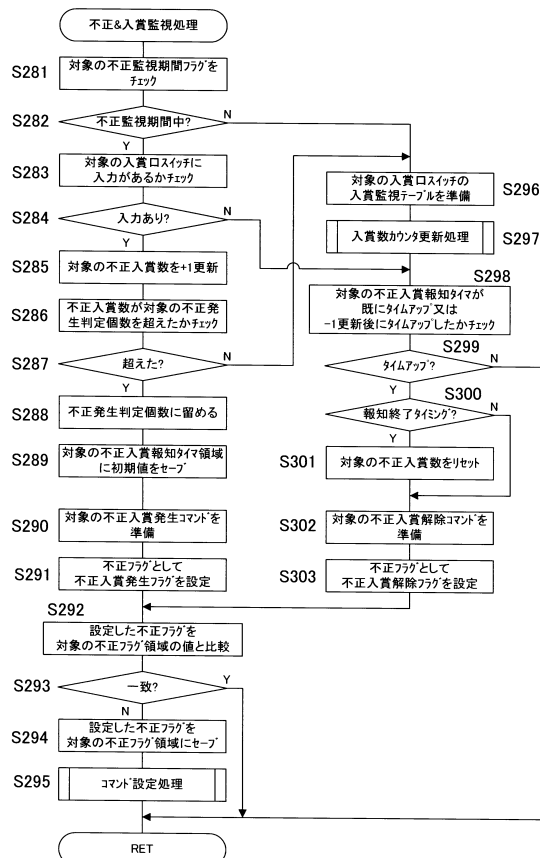


【図 25】

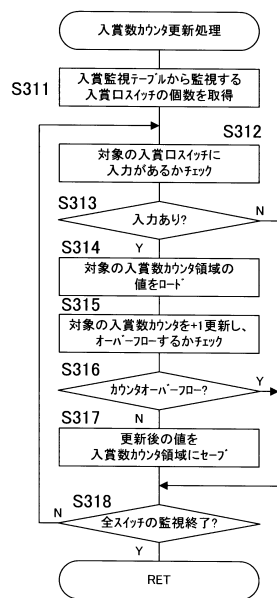


【図 26】

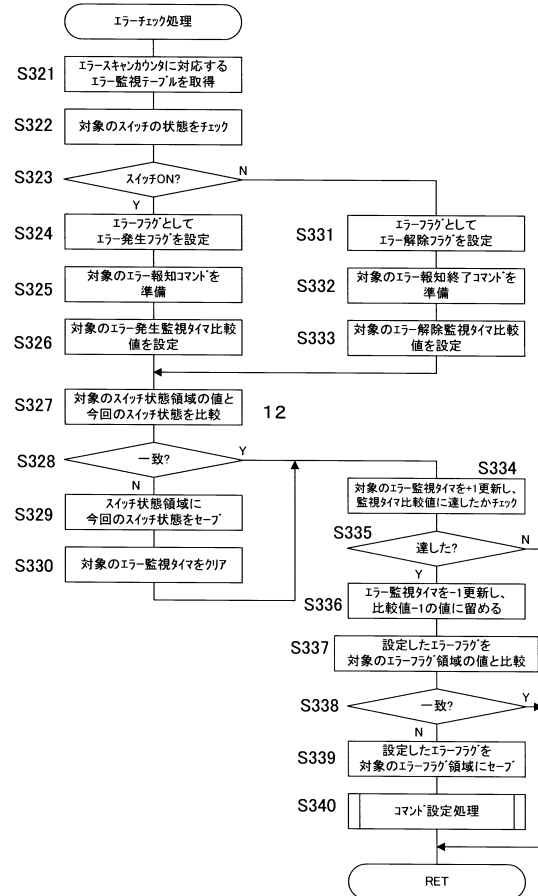


【図 27】

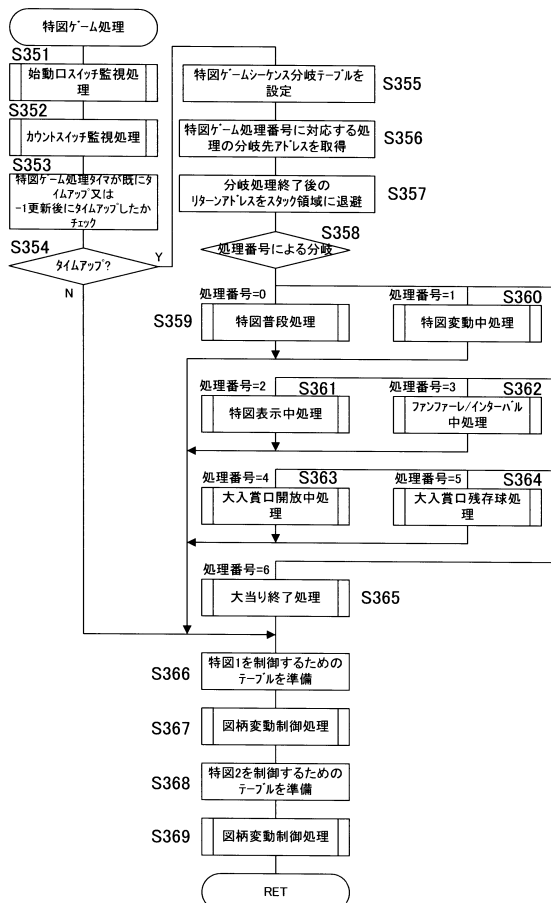


【図 28】

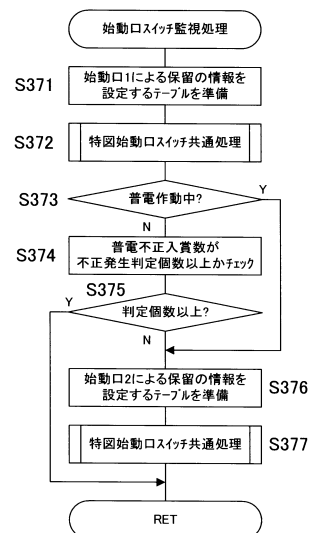


【図 29】

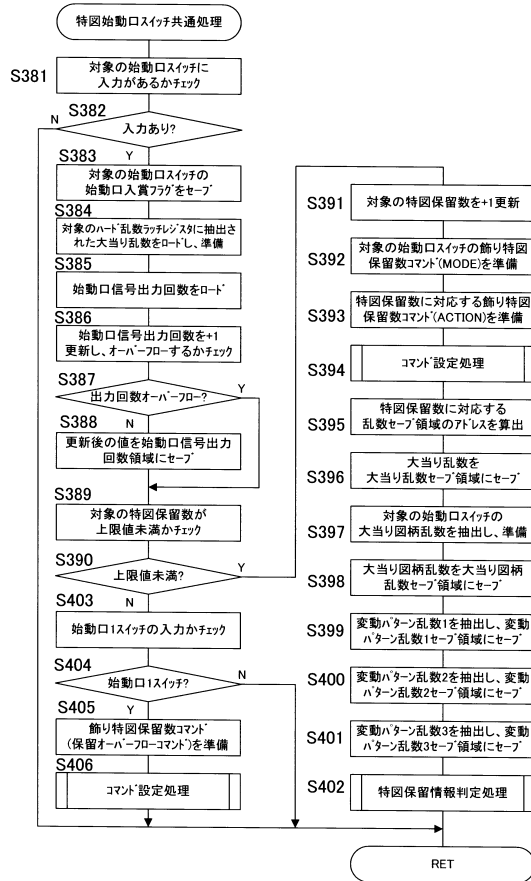


【図 30】

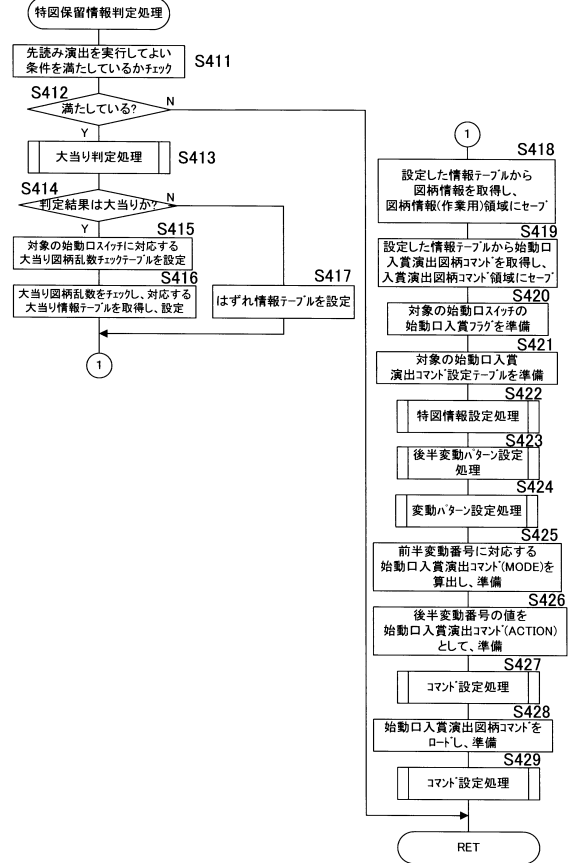


【図 31】

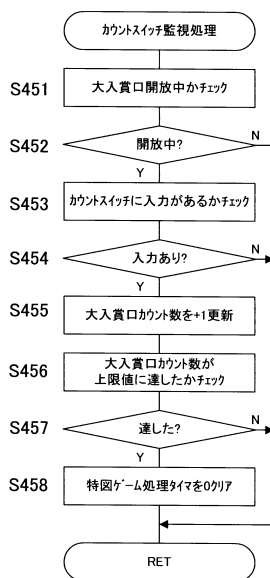


【図 32】

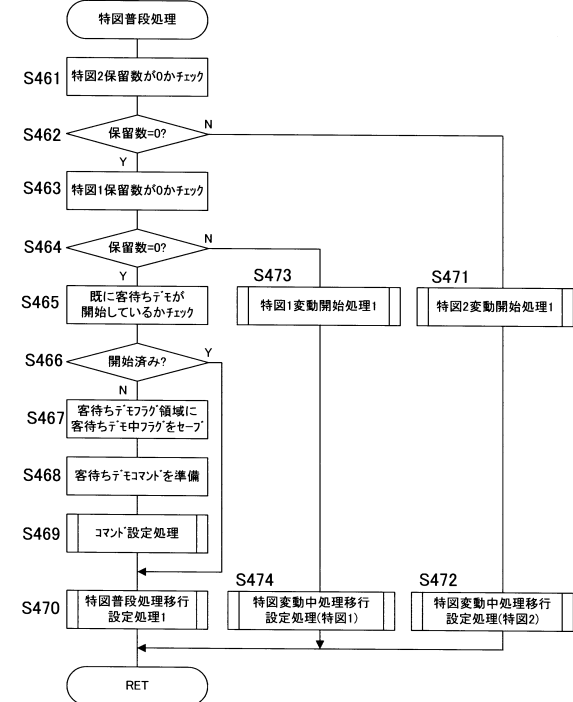


【図 3 3】

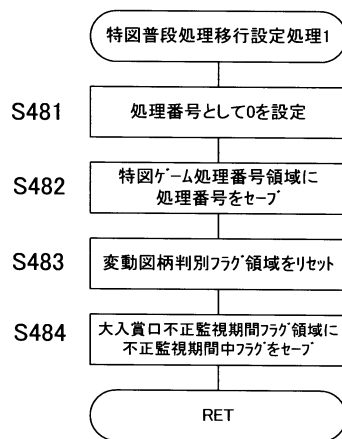


【図 3 4】

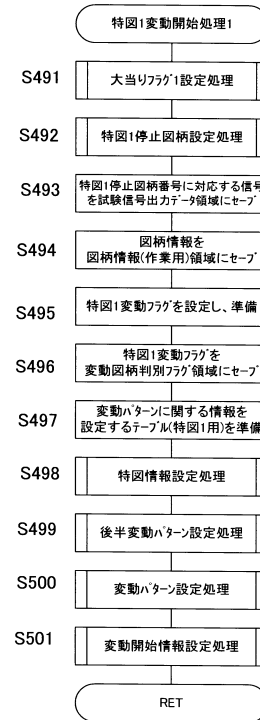


【図 3 5】

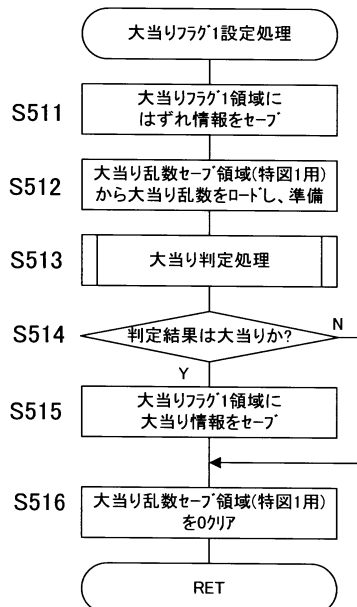


【図 3 6】

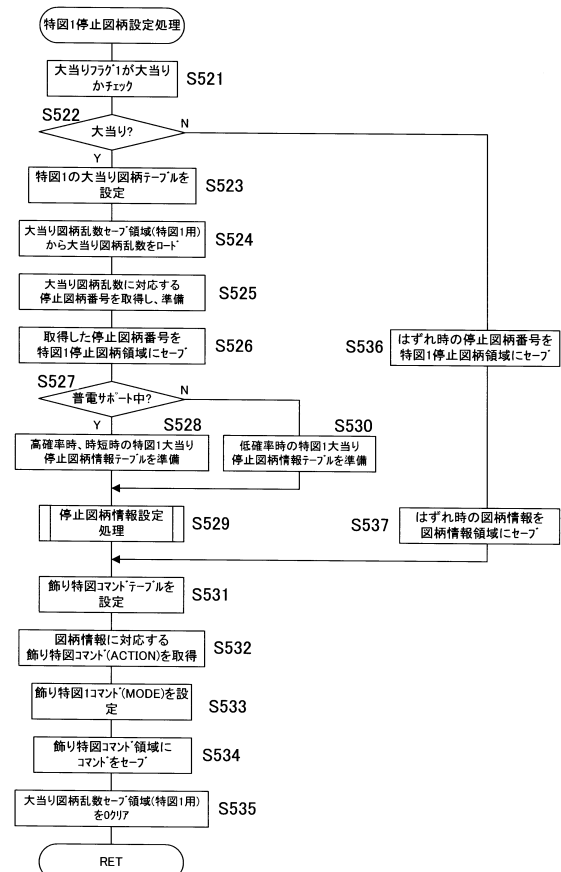


【図 37】

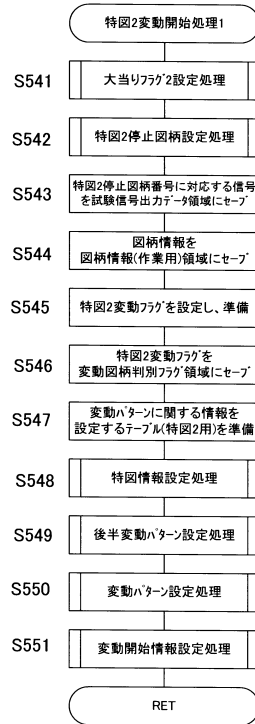


【図 38】

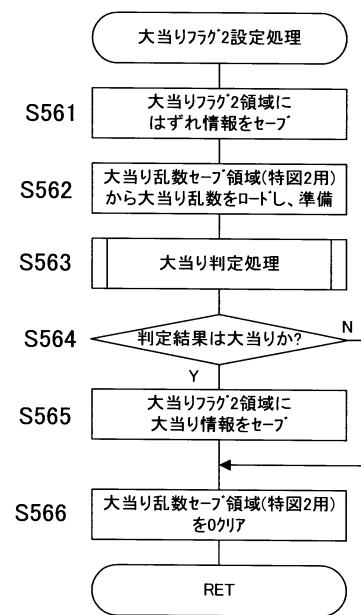


【図 39】

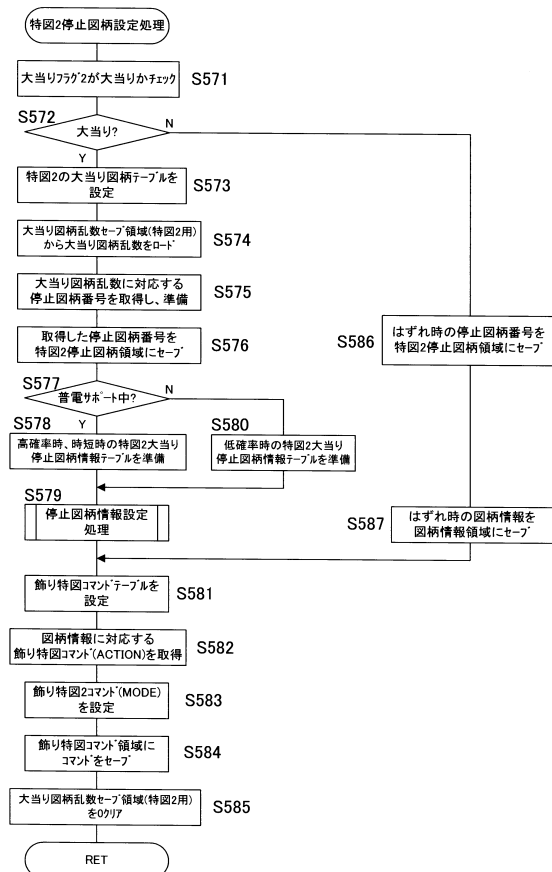


【図 40】

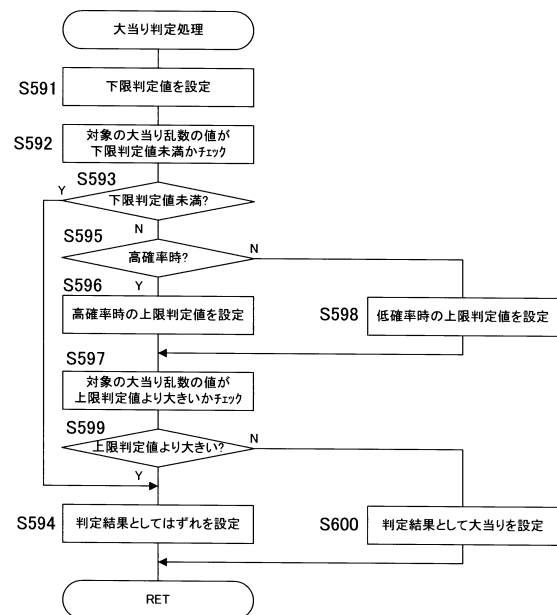


【図 4 1】

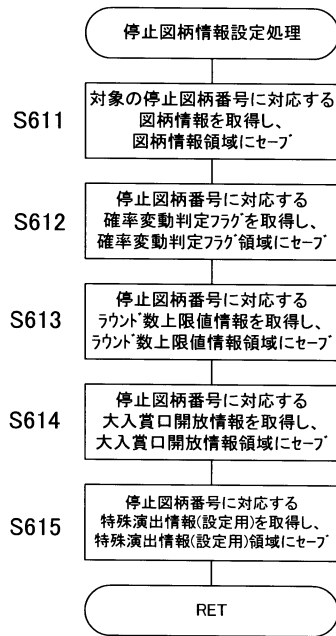


【図 4 2】

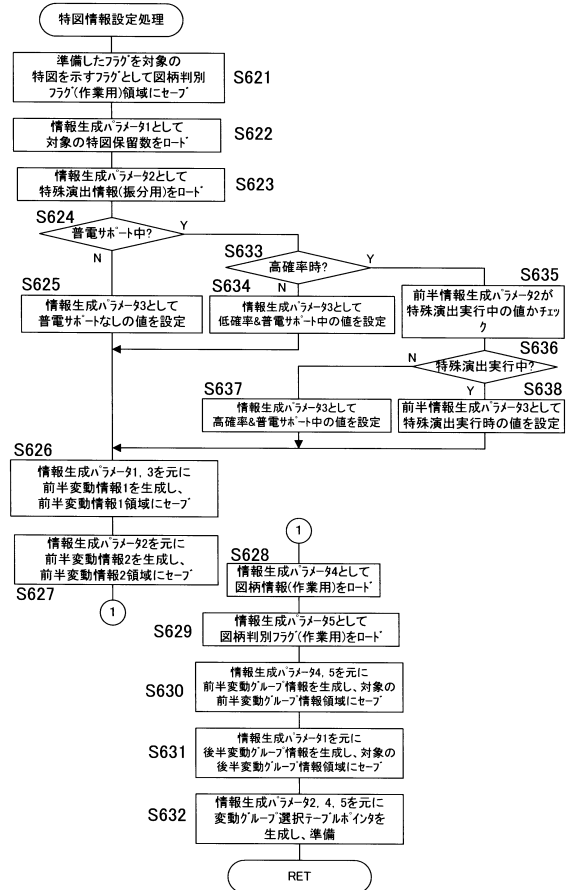


【図 4 3】

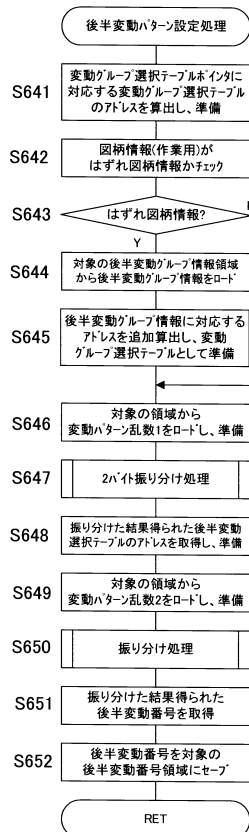


【図 4 4】

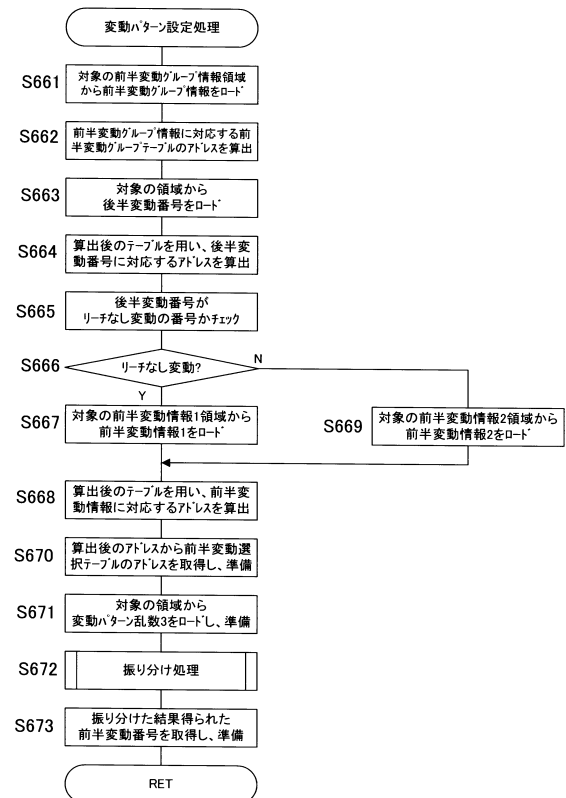


【図 4 5】

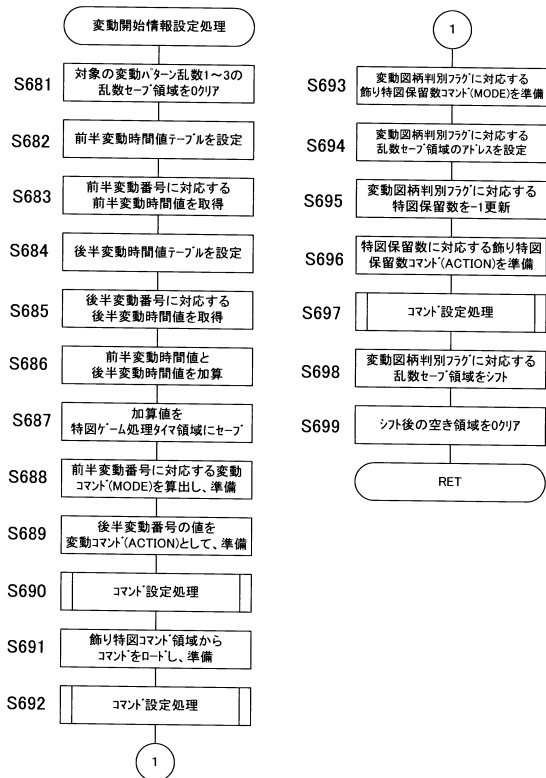


【図 4 6】

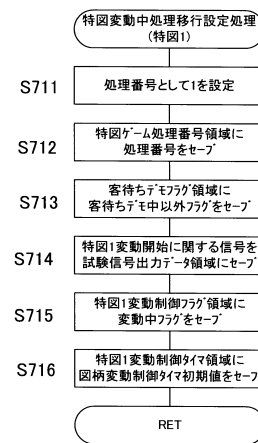


【図 4 7】

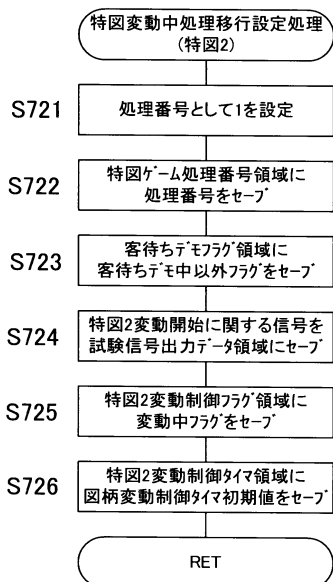


【図 4 8】

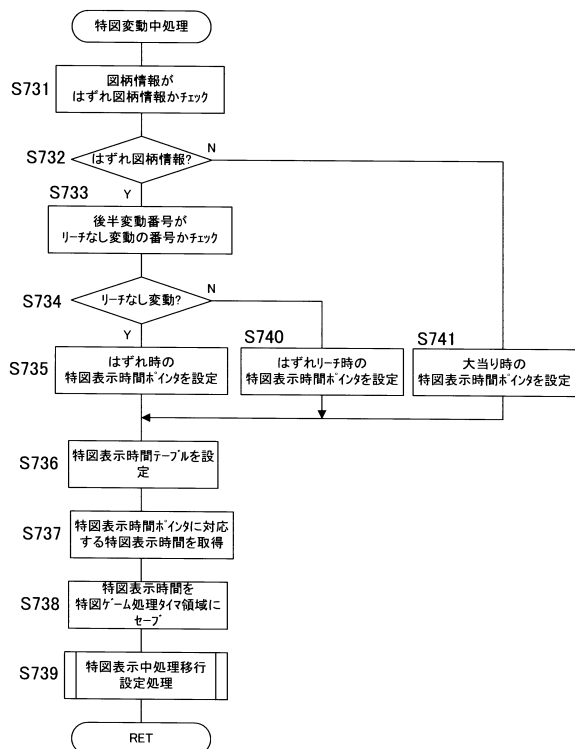


【図 49】

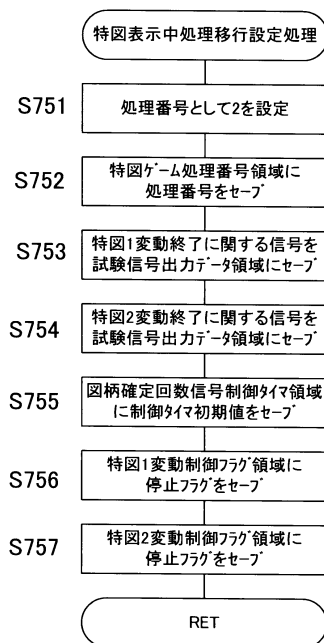


【図 50】

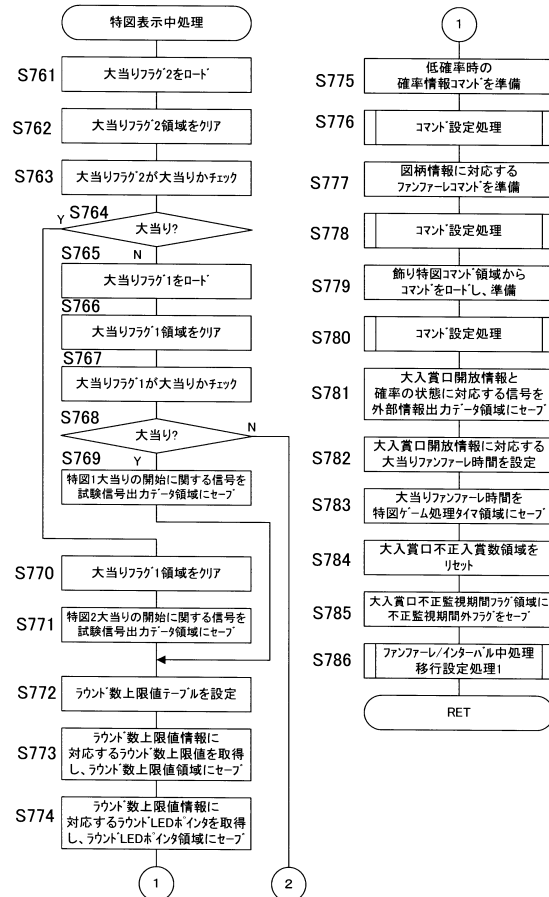


【図 51】

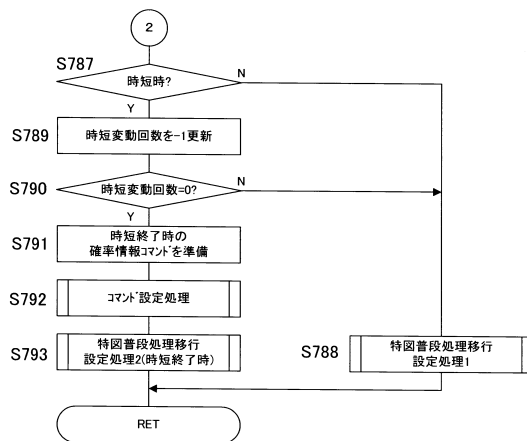


【図 52】

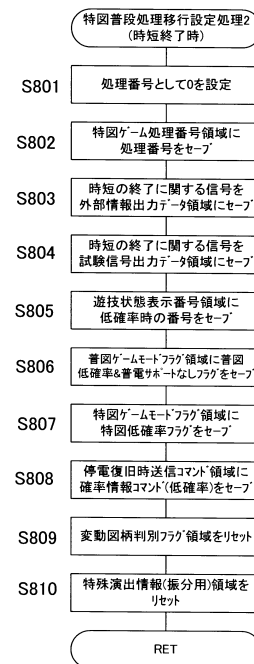

【図 5 3】

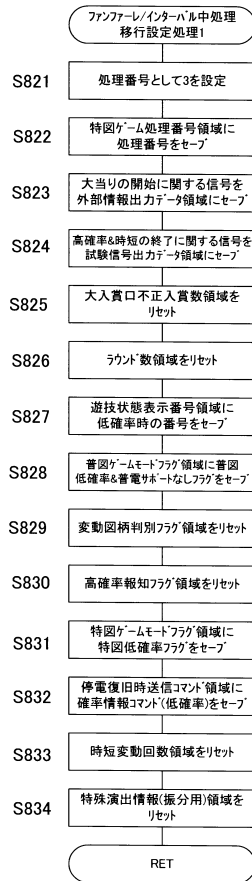


【図 5 4】

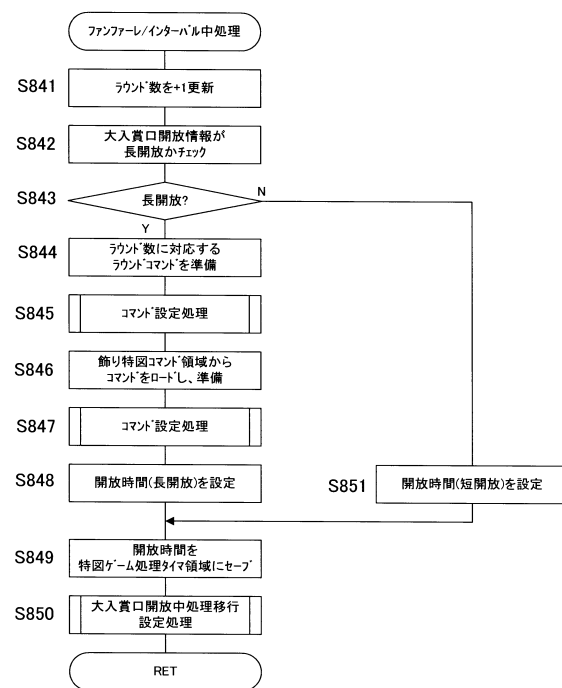


【図 5 5】




【図 5 6】

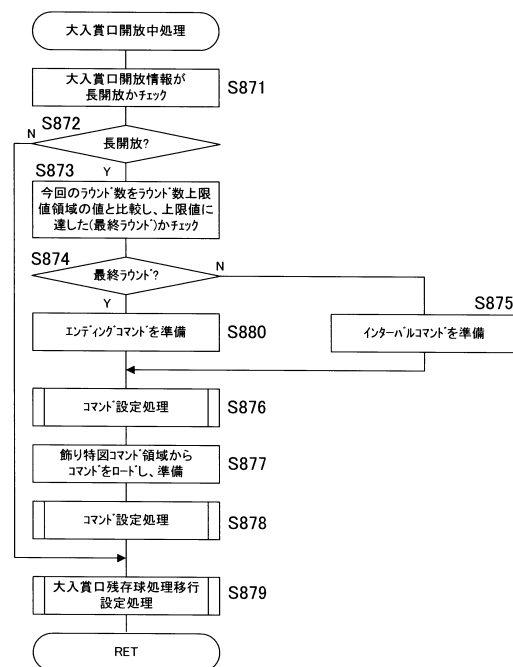


【図 57】

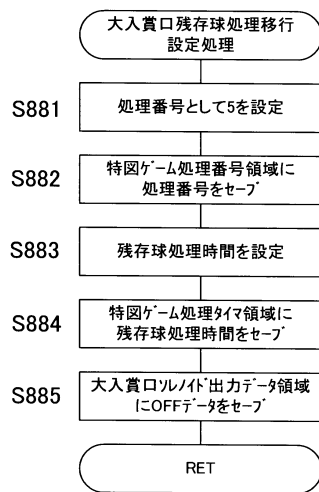


【図 58】

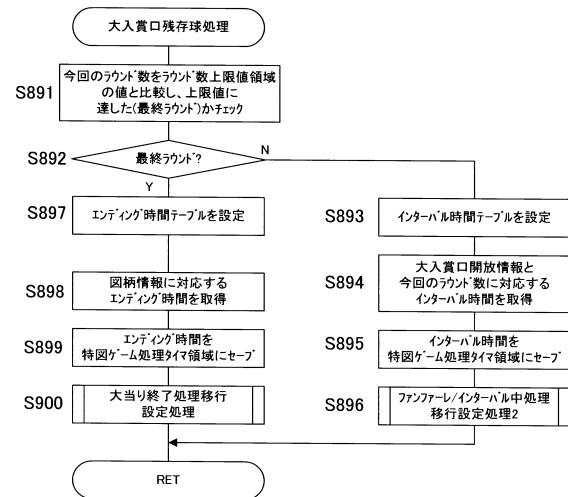


【図 59】

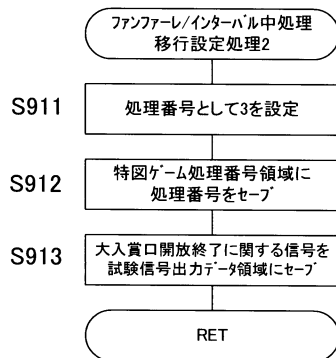


【図 60】

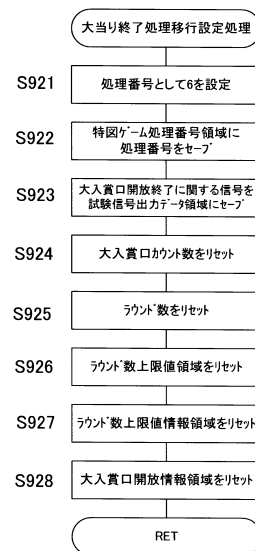


【図 6 1】

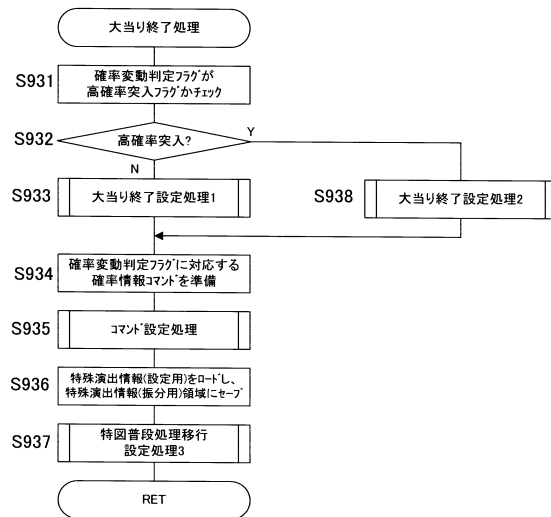


【図 6 2】

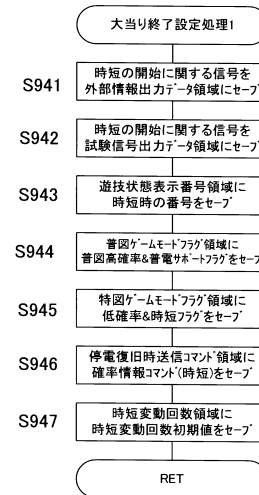


【図 6 3】

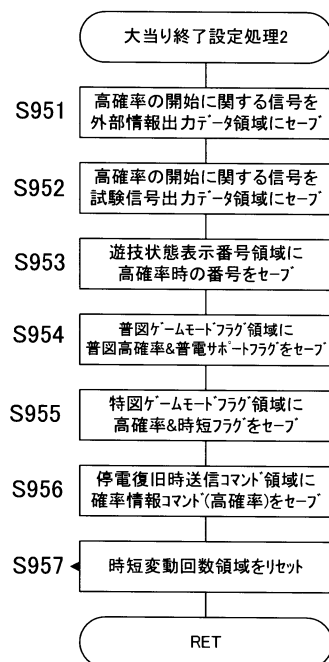


【図 6 4】

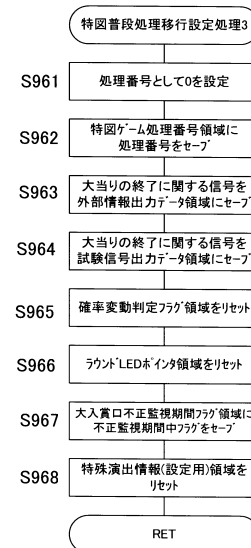


【図 6 5】

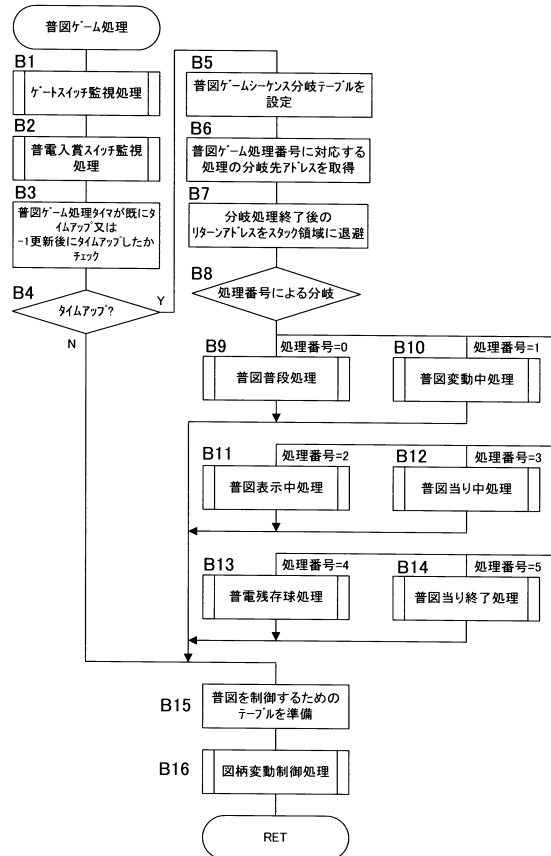


【図 6 6】

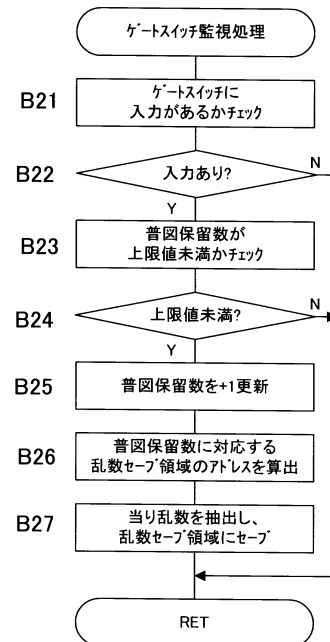


【図 6 7】

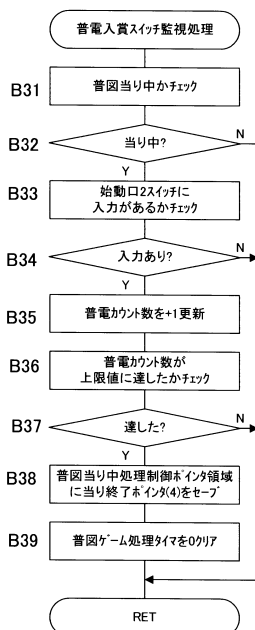


【図 6 8】

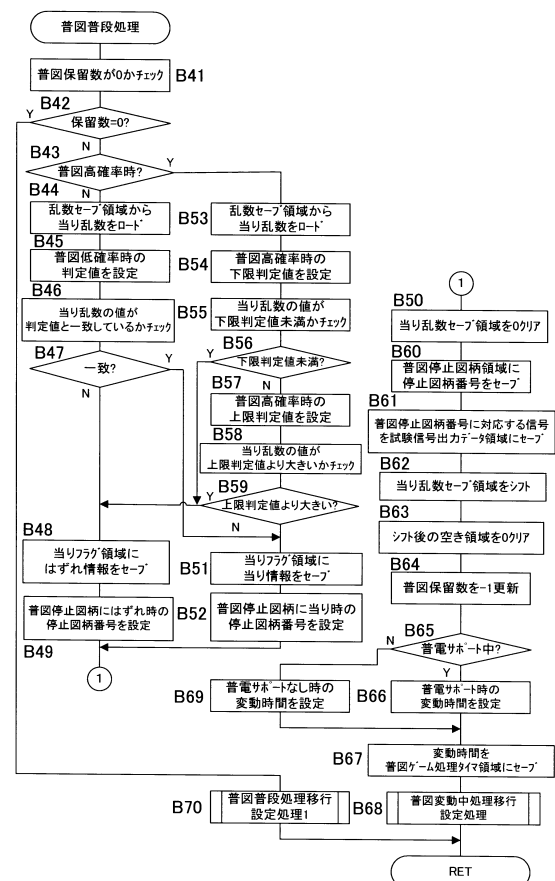


【図 69】




【図 70】

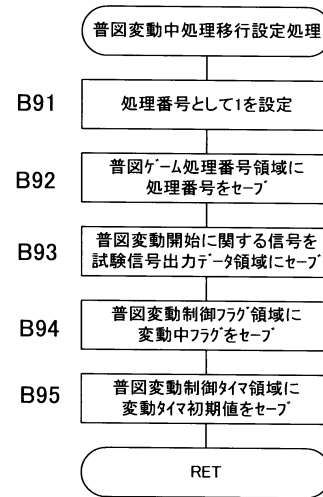


【図 71】




【図 72】

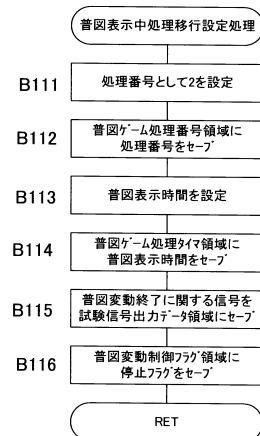


【図 7 3】

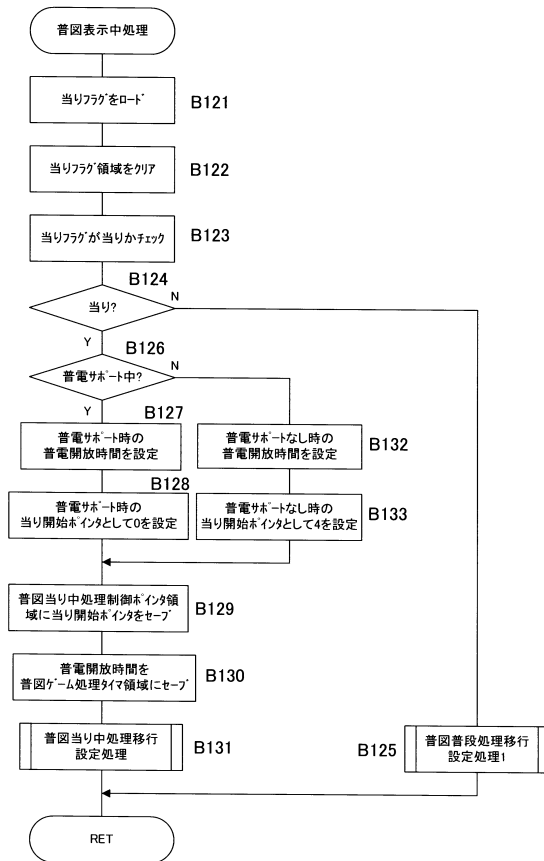


【図 7 4】

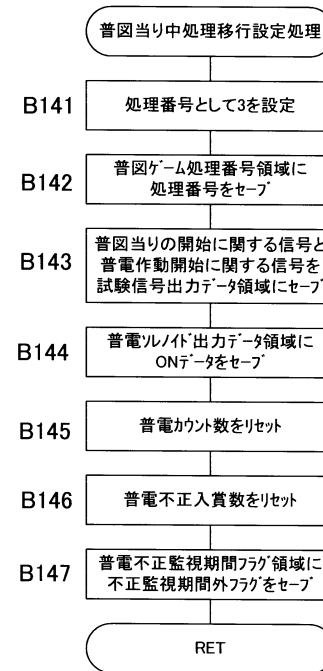


【図 7 5】

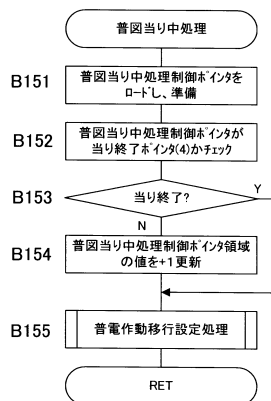


【図 7 6】

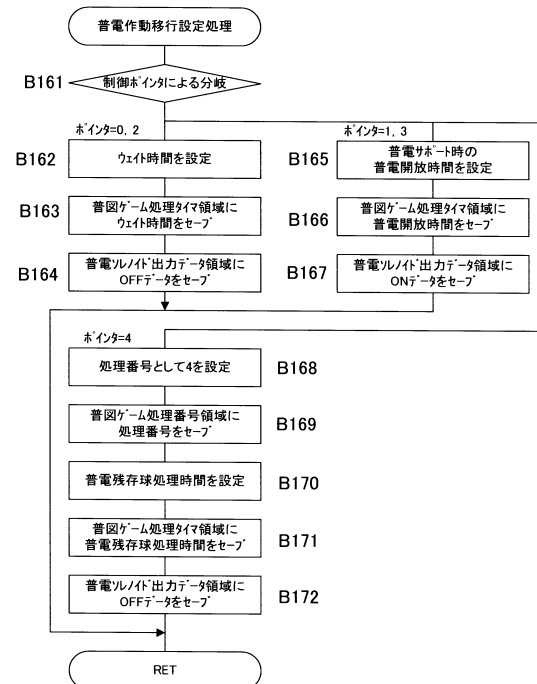


【図 77】




【図 78】

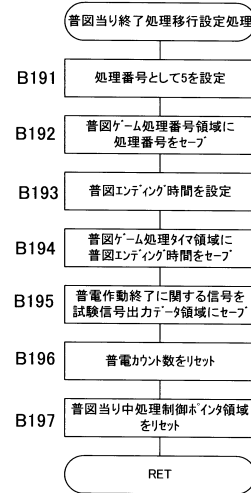


【図 79】




【図 80】




【図 8 1】

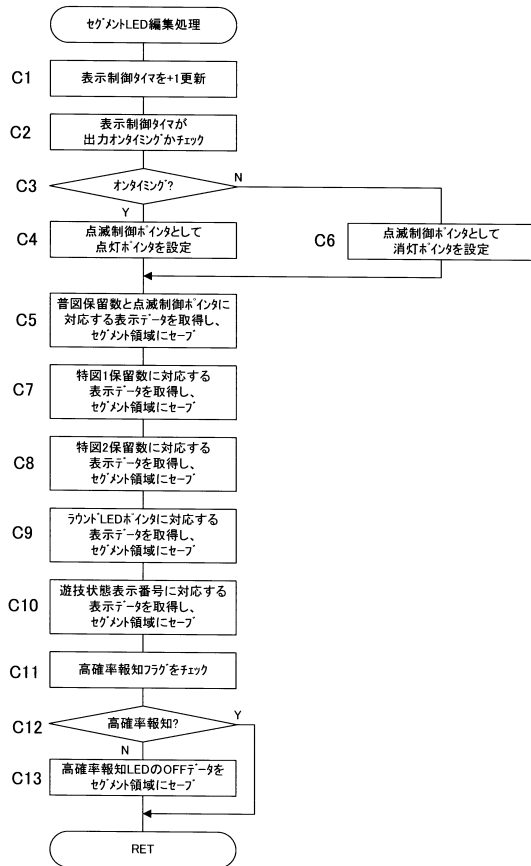


【図 8 2】

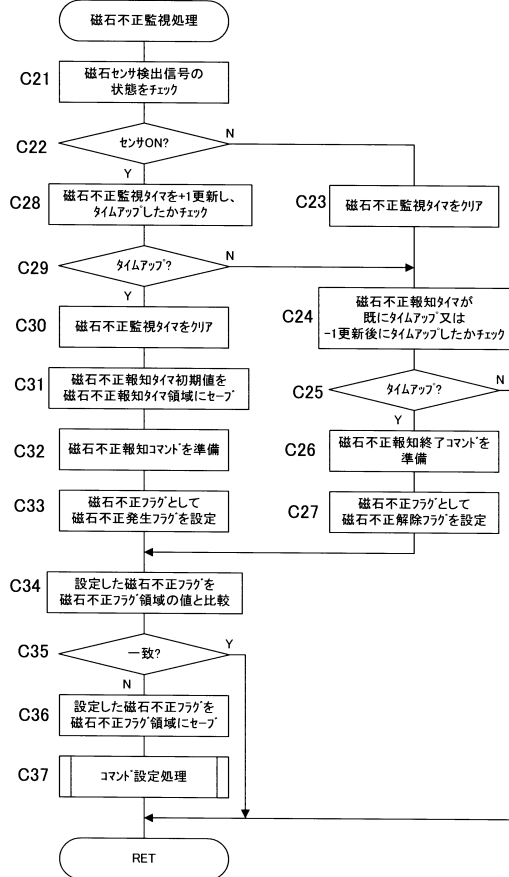


【図 8 3】

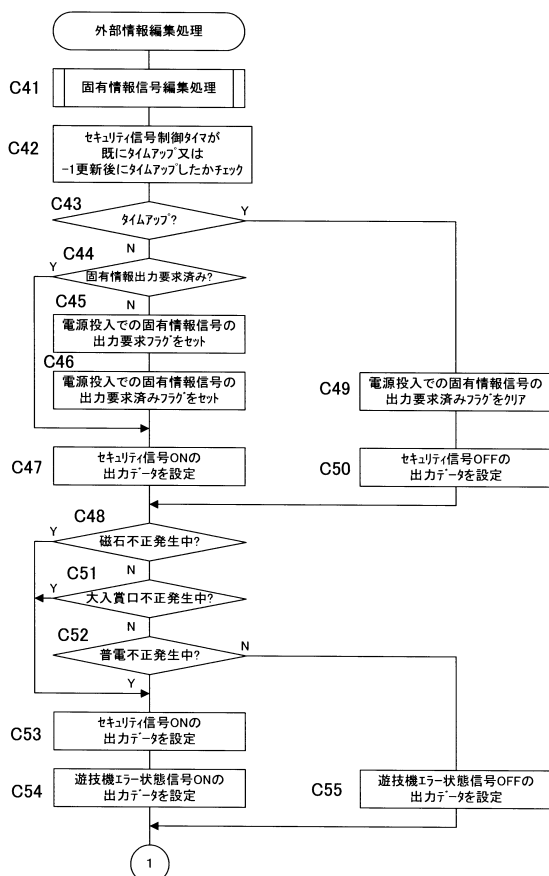


【図 8 4】

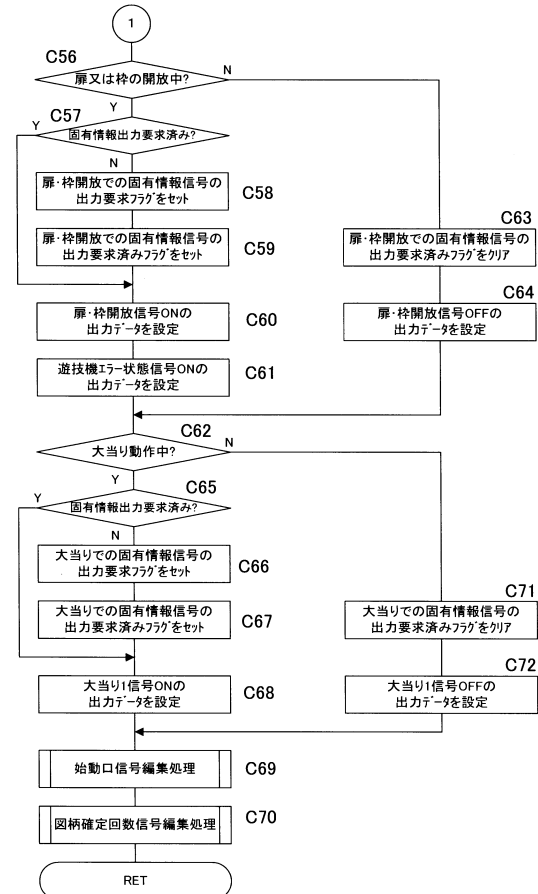


【図 85】

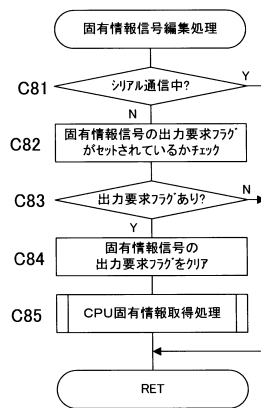


【図 86】

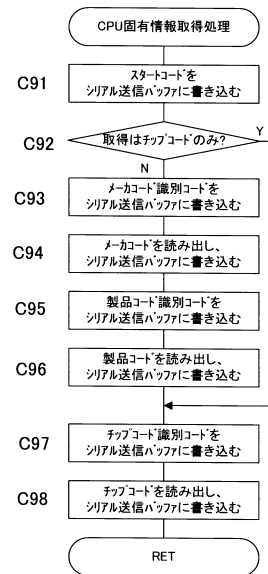


【図 87】

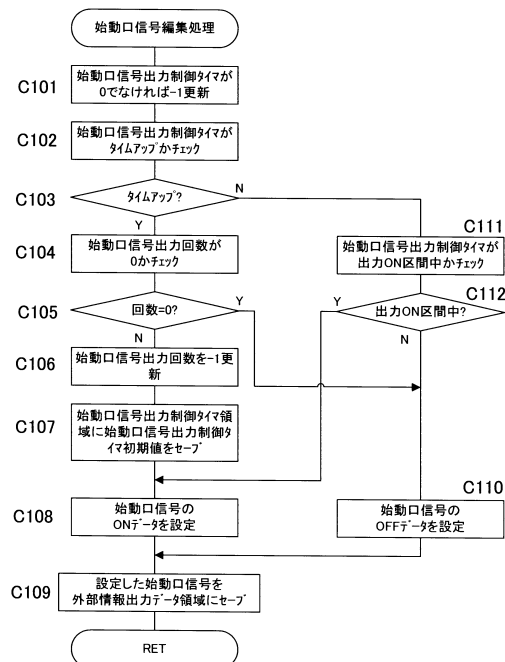


【図 88】

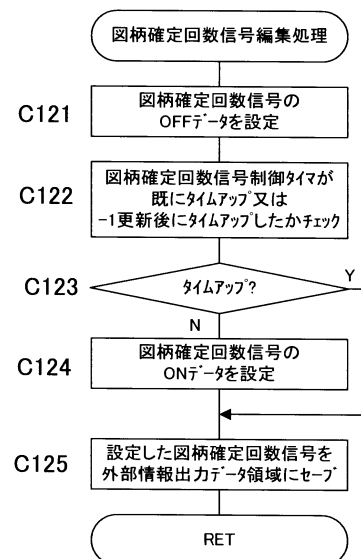


【図 89】

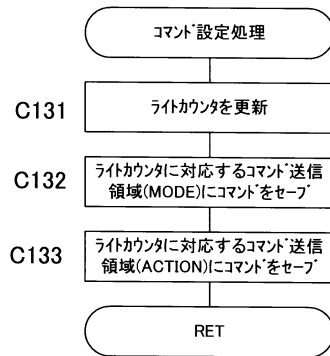


【図 90】

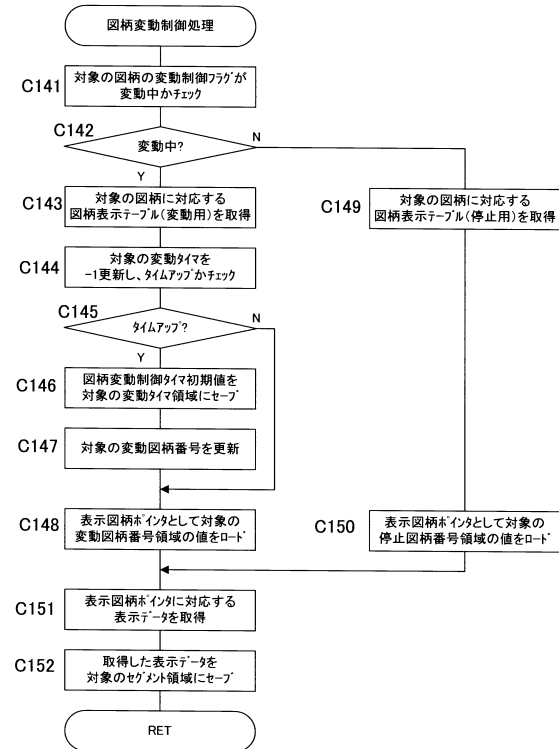

【図 91】

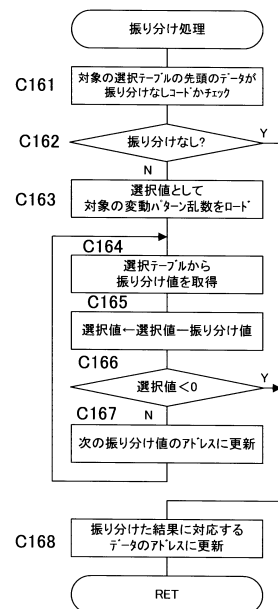


【図 92】

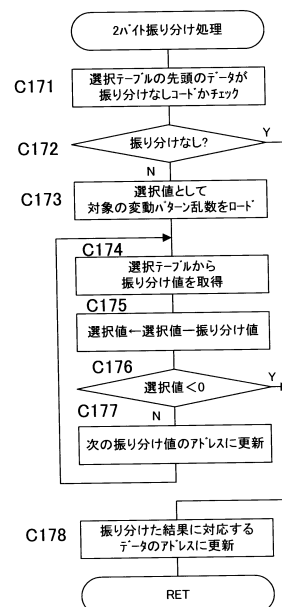


【図 9 3】




【図 9 4】

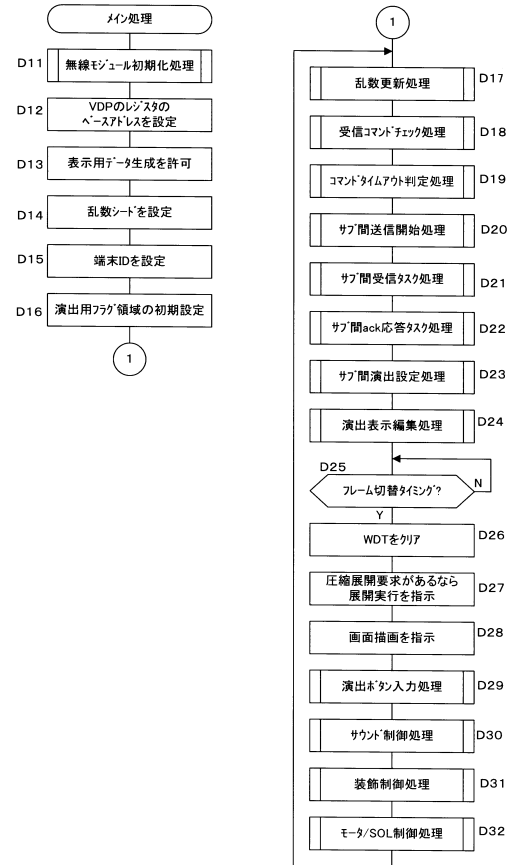


【図 9 5】

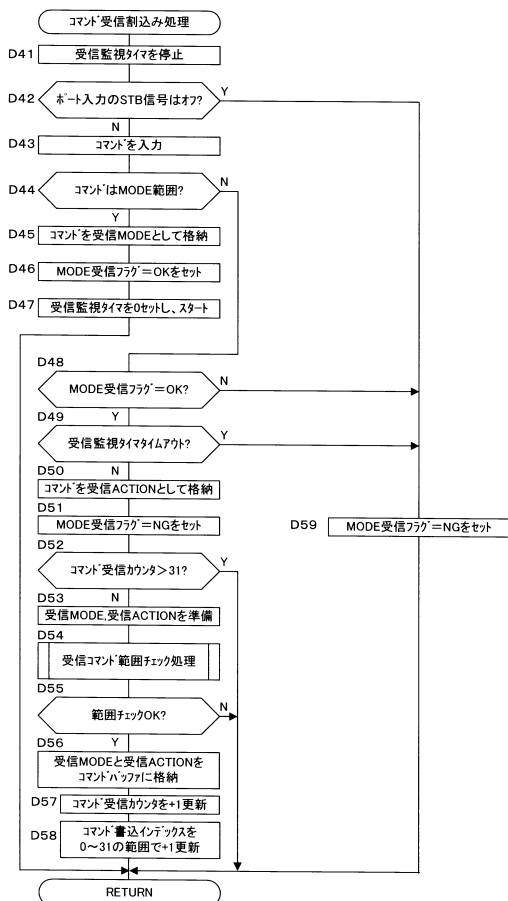


【図 9 6】

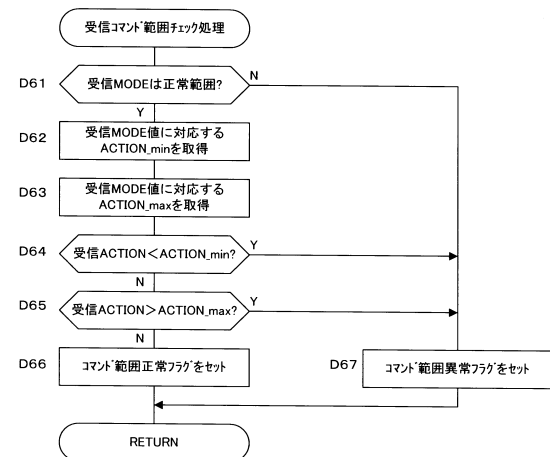


【図 97】

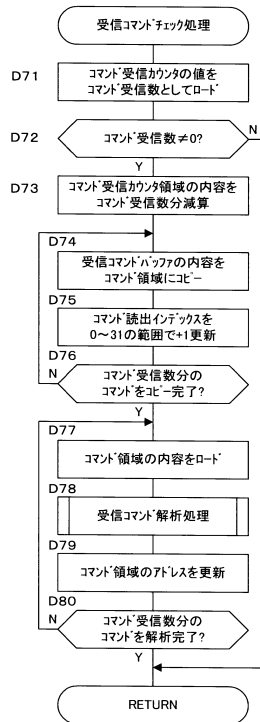


【図 98】

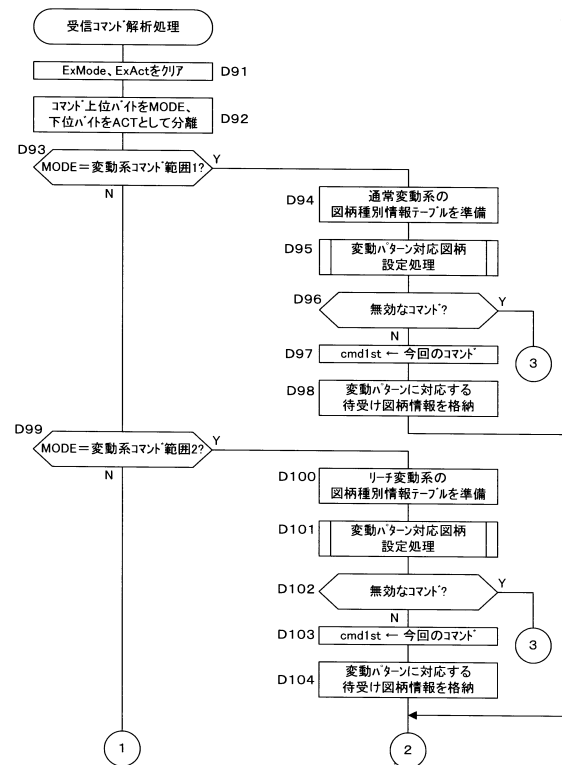


【図 99】

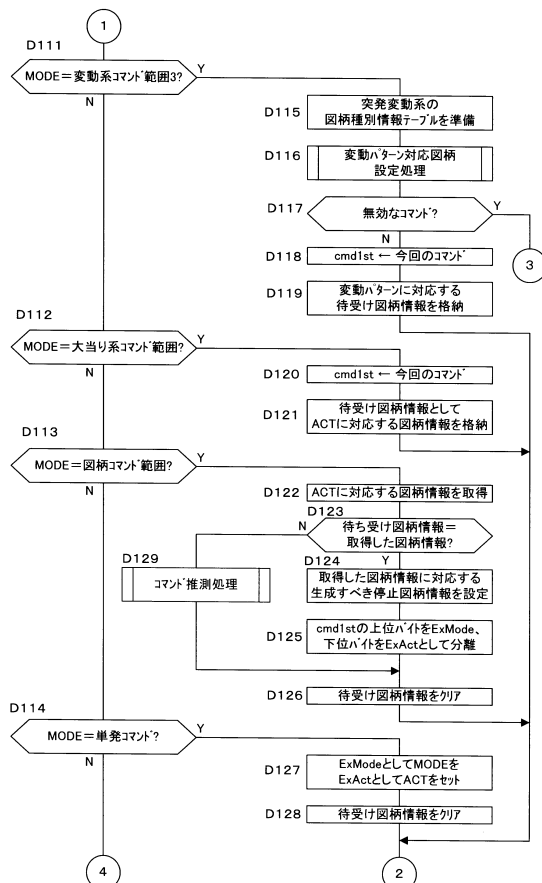


【図 100】

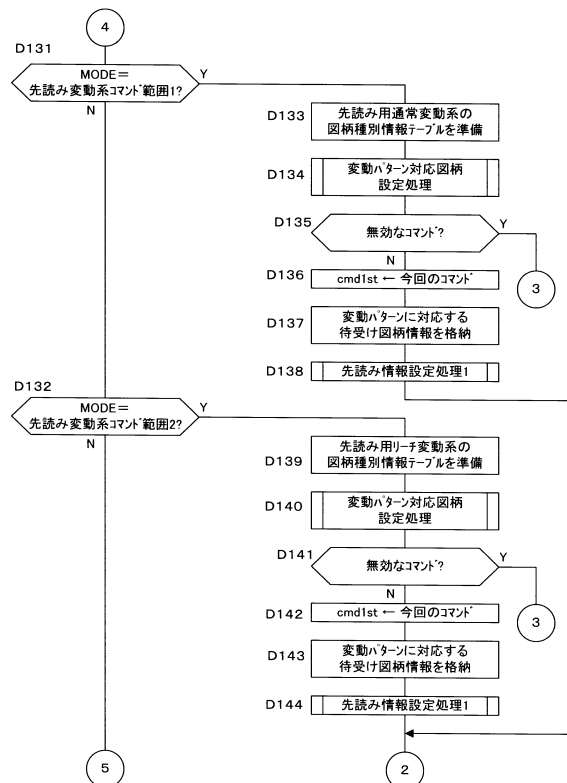


【図 105】

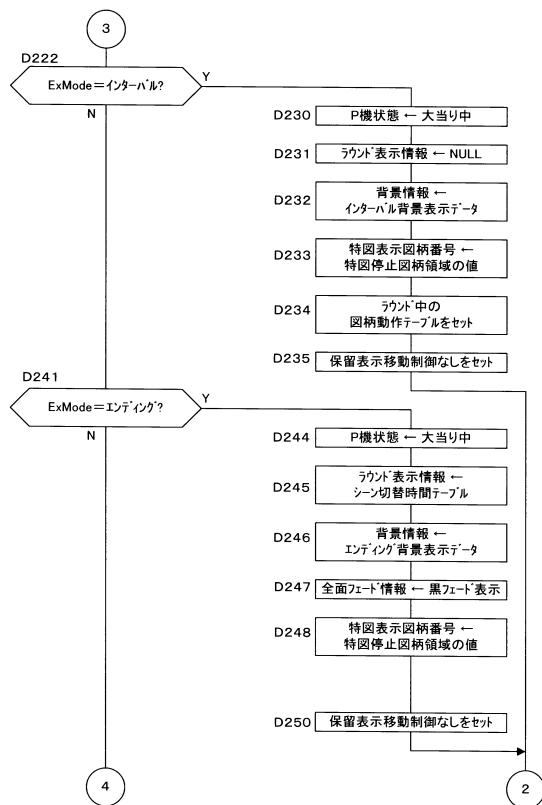


【図 106】

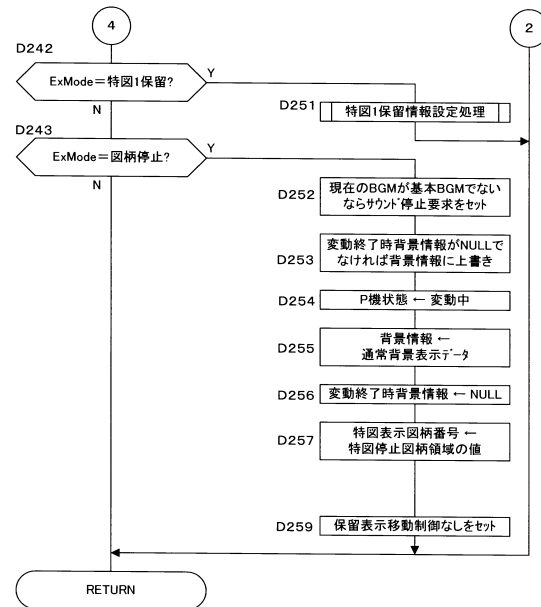


【図 107】

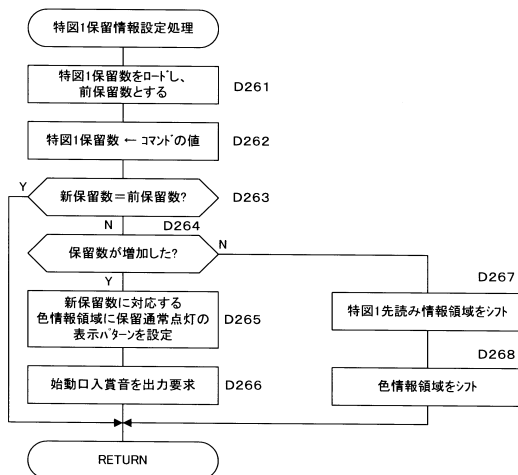


【図 108】

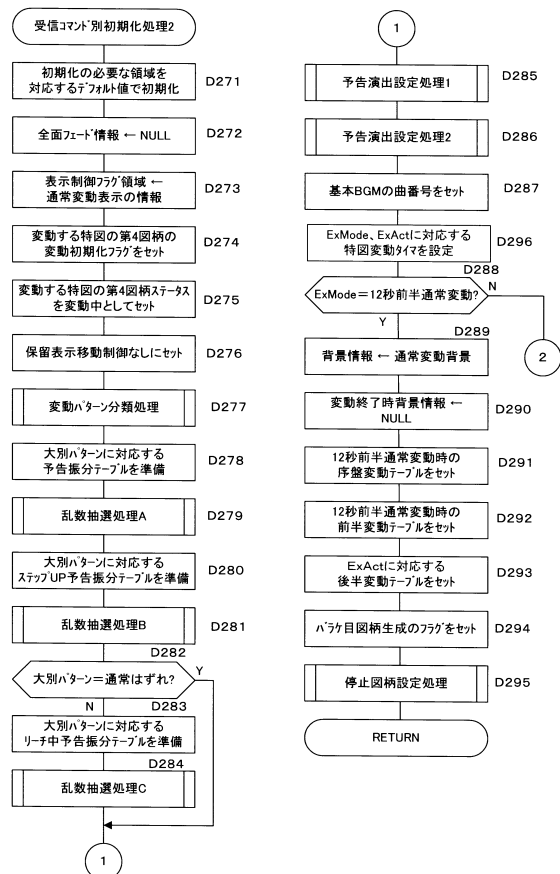


【図 109】

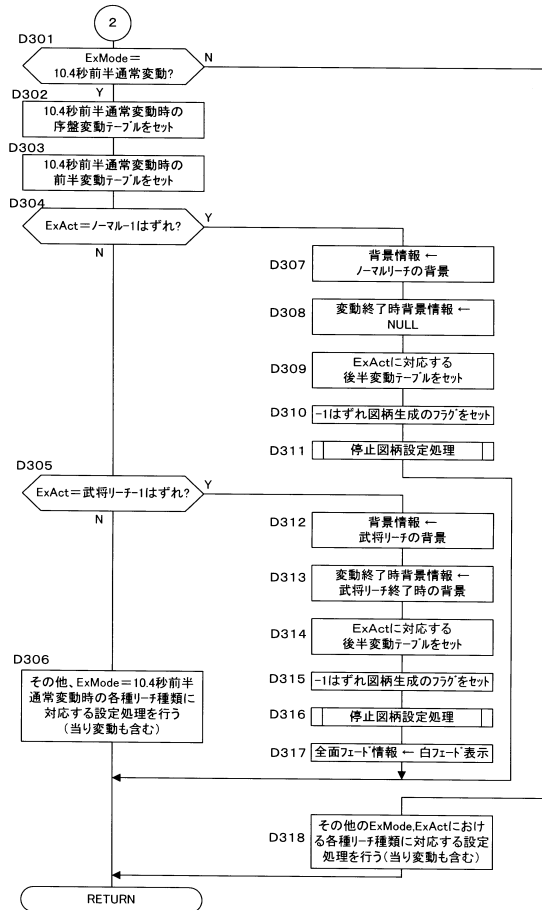


【図 110】

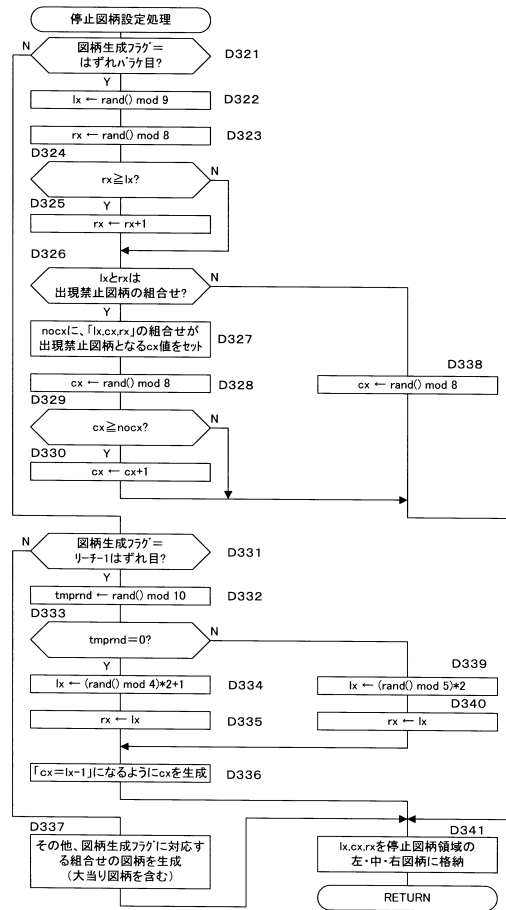


【図 111】

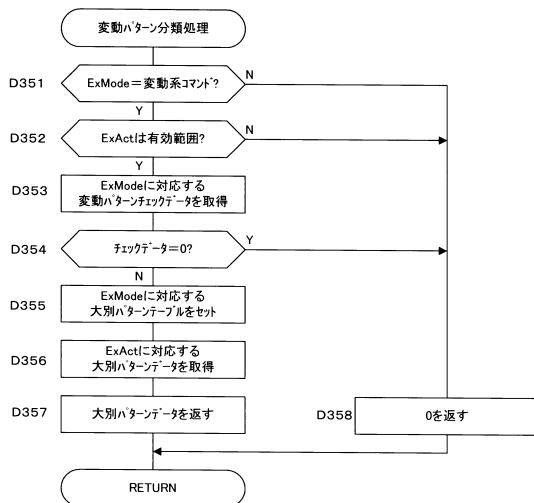


【図 112】

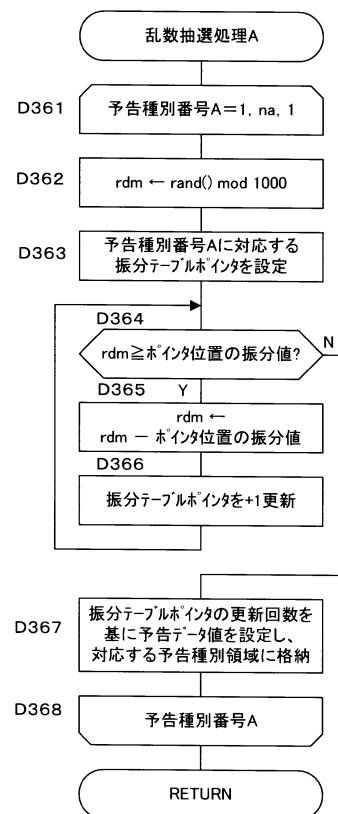


【図 1 1 3】

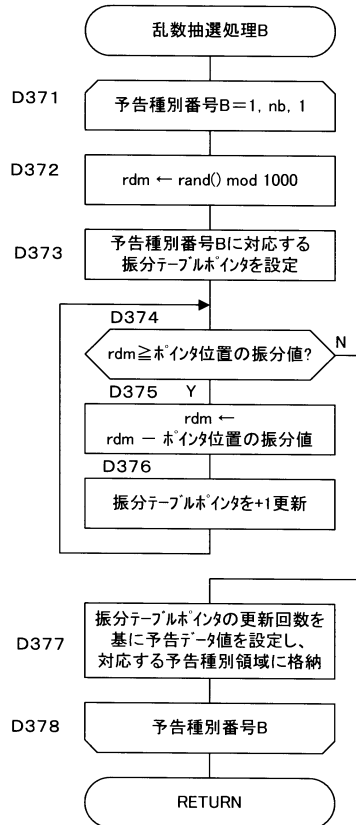


【図 1 1 4】

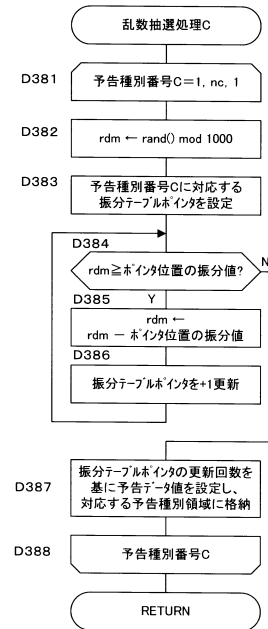


【図 1 1 5】

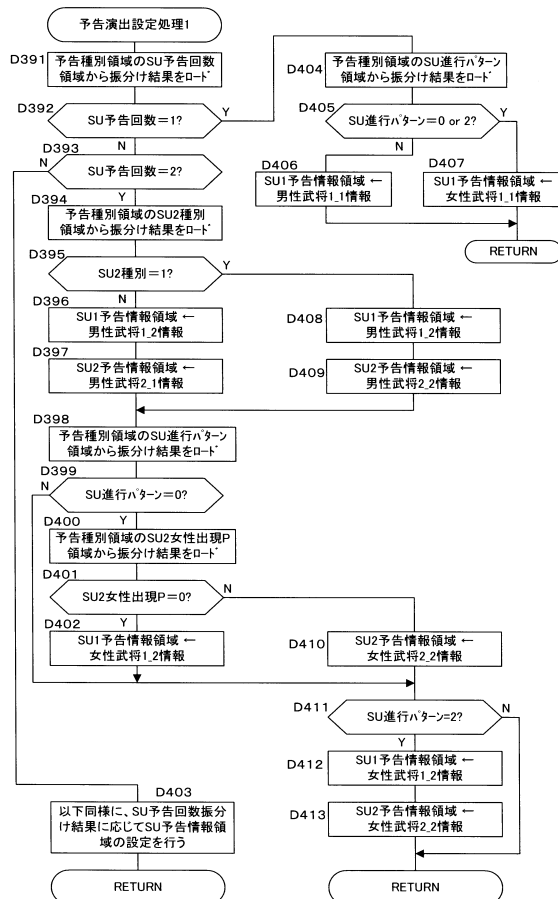


【図 1 1 6】

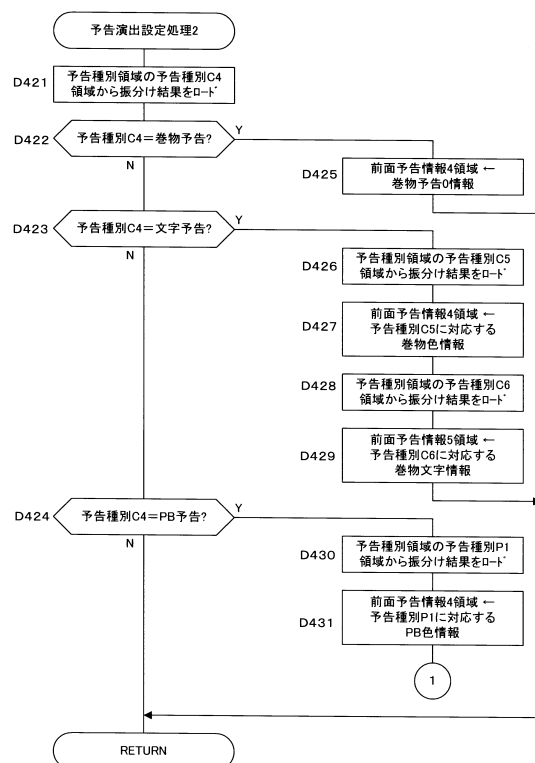


【図 117】

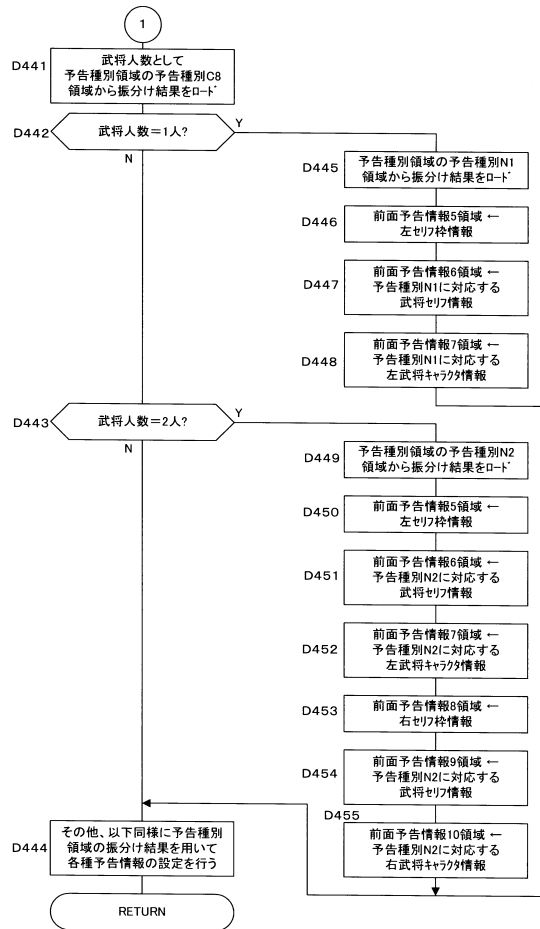


【図 118】

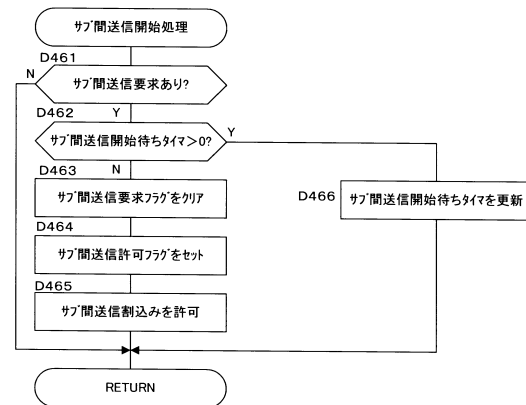


【図 119】

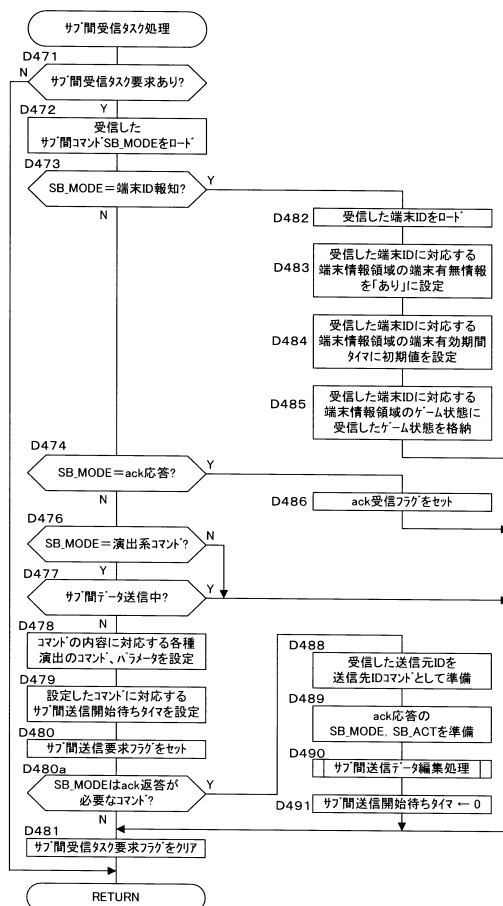


【図 120】

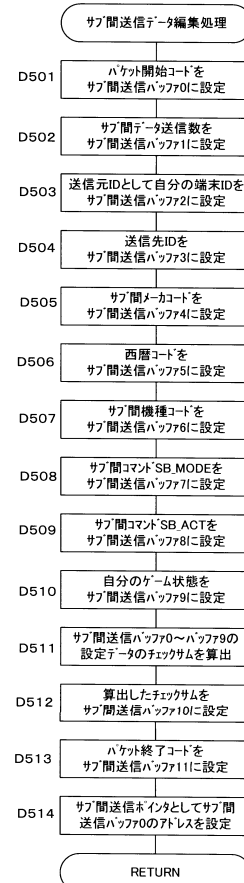


【図 1 2 1】

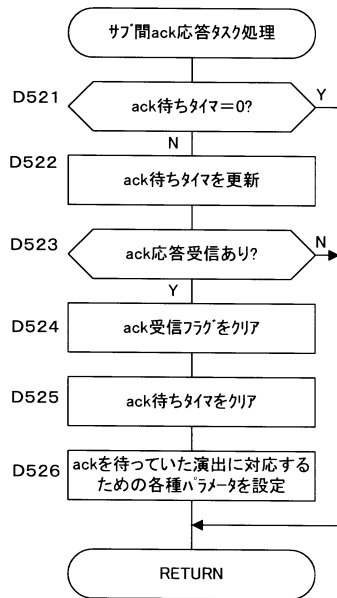


【図 1 2 2】

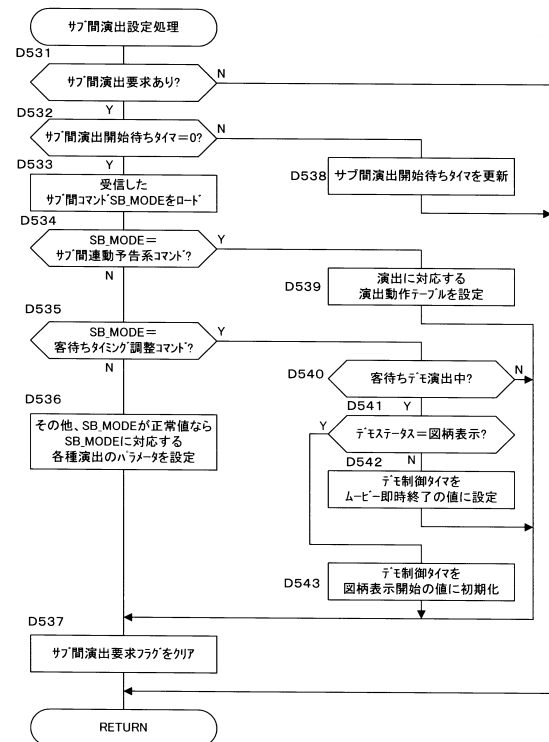


【図 1 2 3】

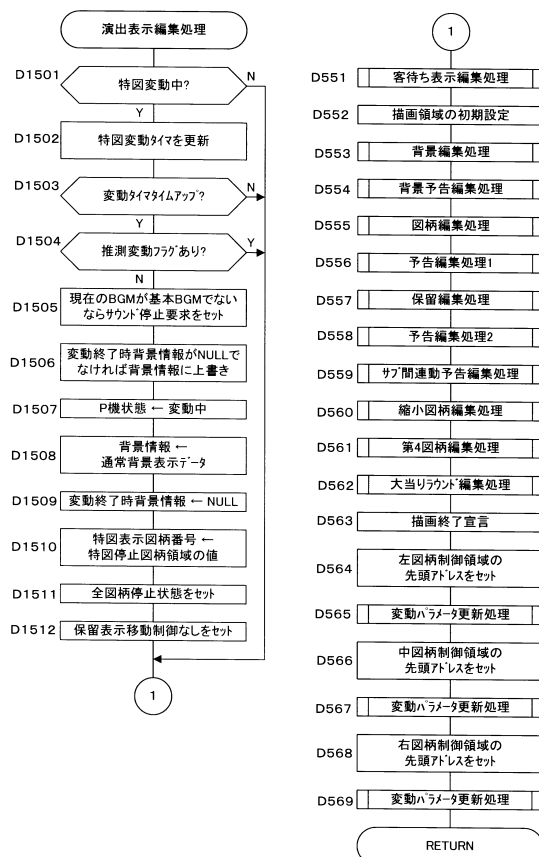


【図 1 2 4】

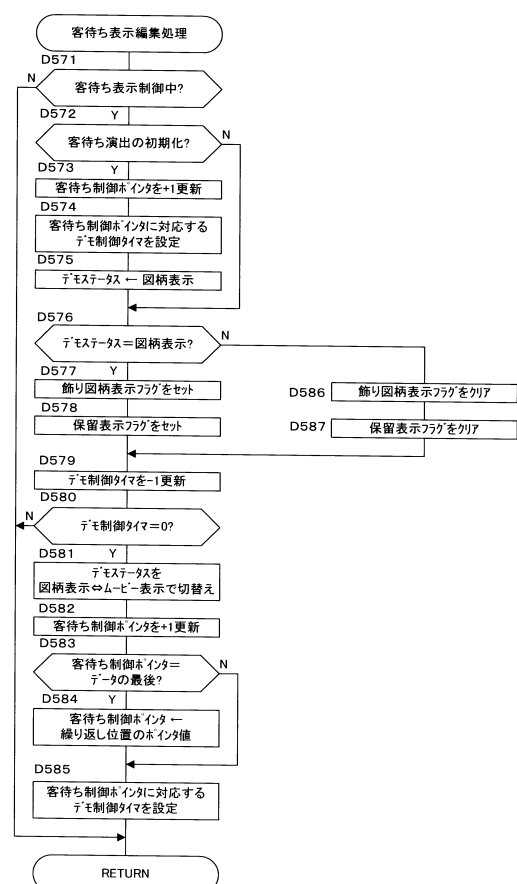


【図 125】

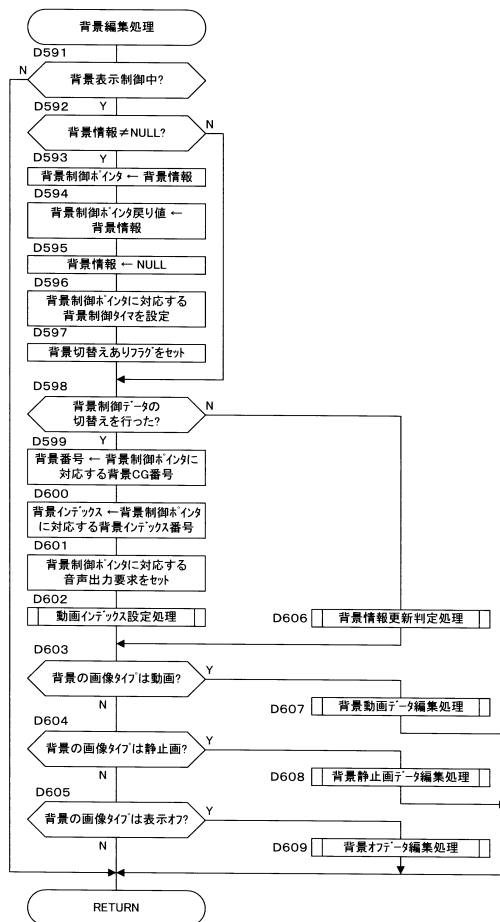

【図 127】

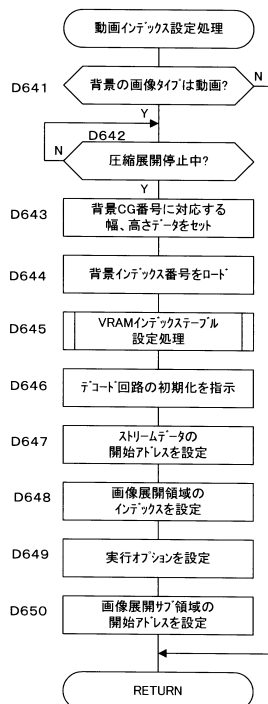


【図 126】

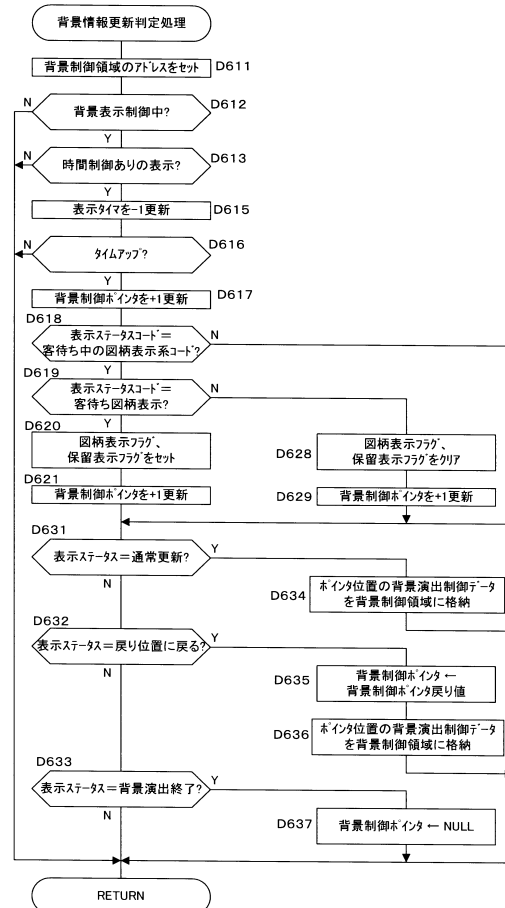


【図 128】




【図 1 2 9】

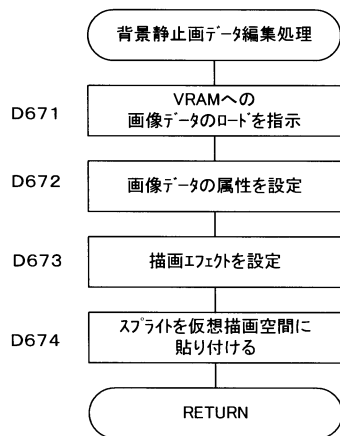


【図 1 3 0】

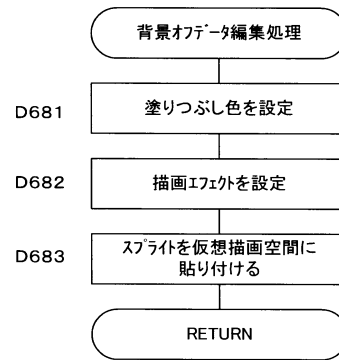


【図 1 3 1】

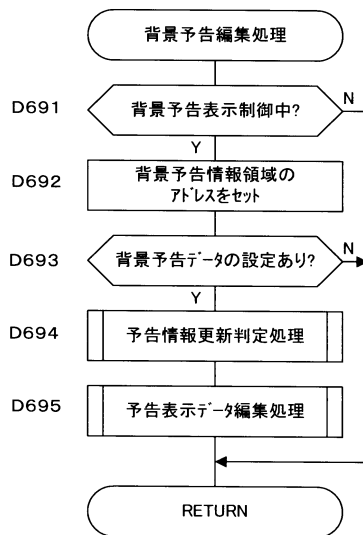


【図 1 3 2】

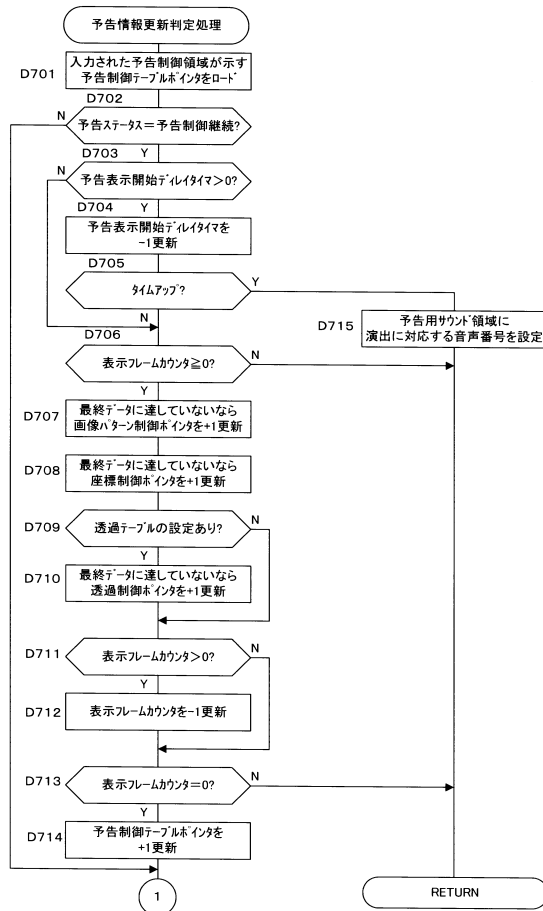


【図 1 3 3】

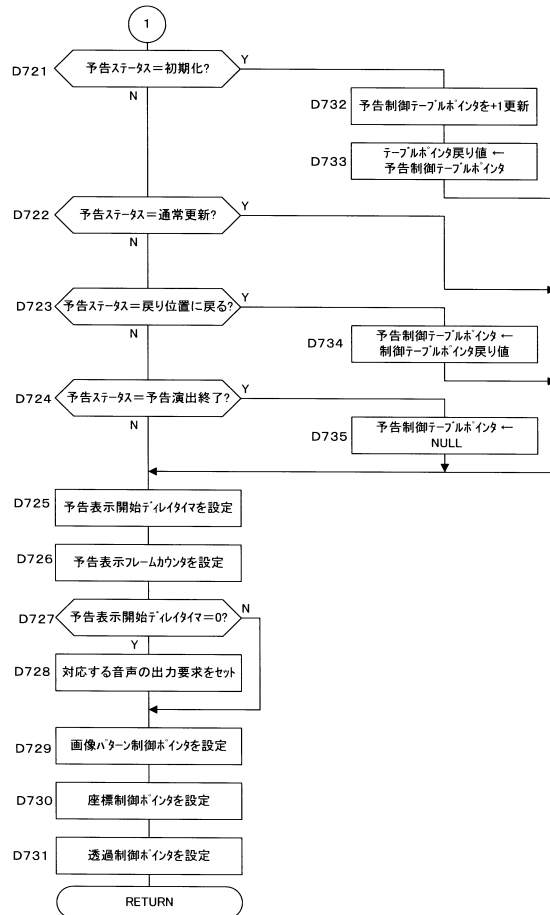


【図 1 3 4】

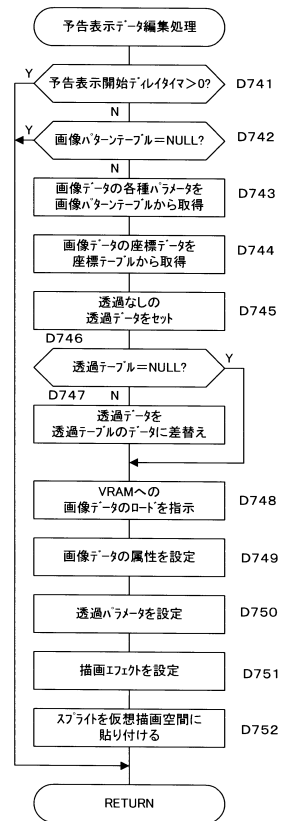


【図 1 3 5】

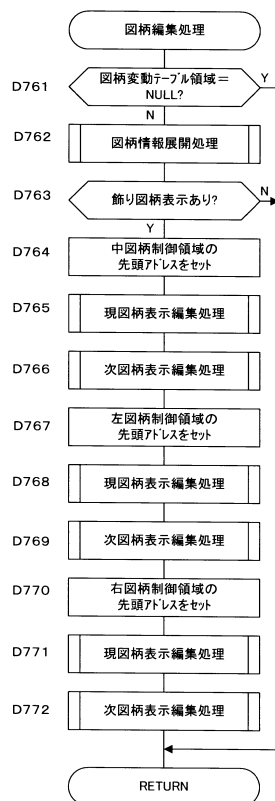


【図 1 3 6】

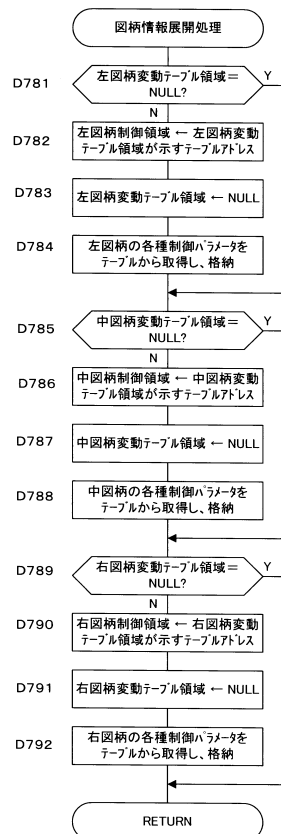


【図 137】

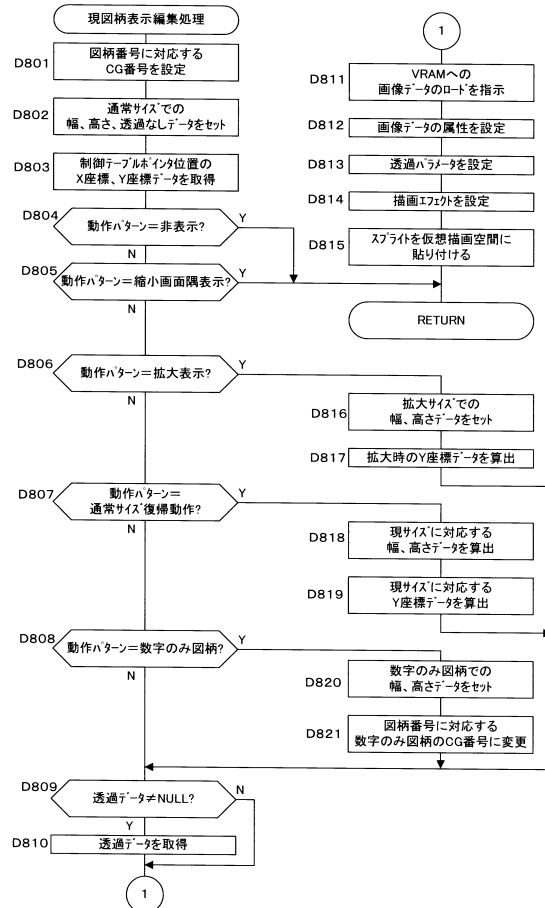


【図 139】

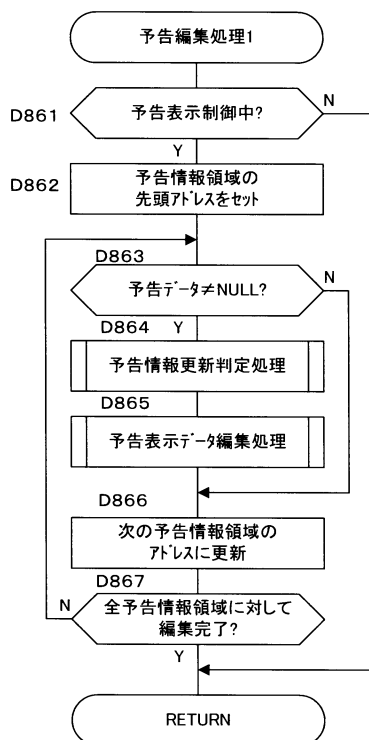


【図 138】

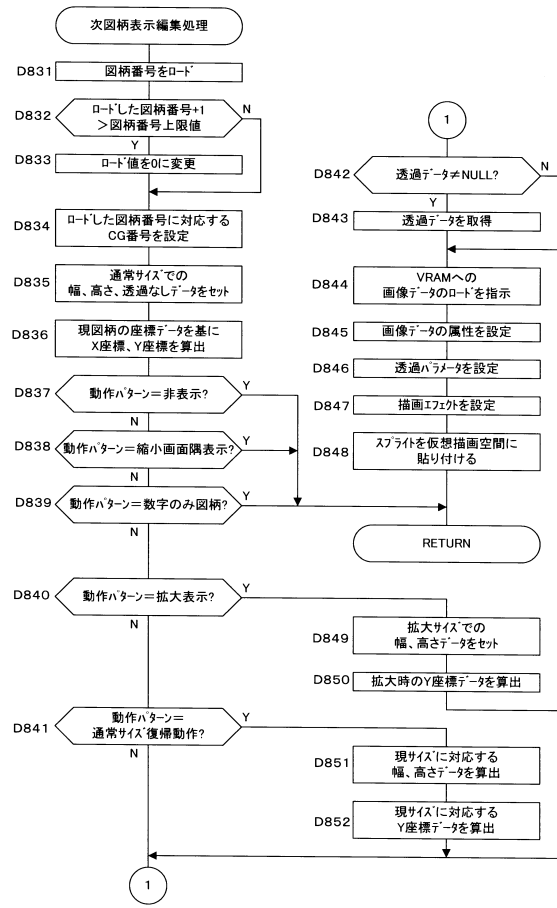


【図 140】




【図 1 4 1】

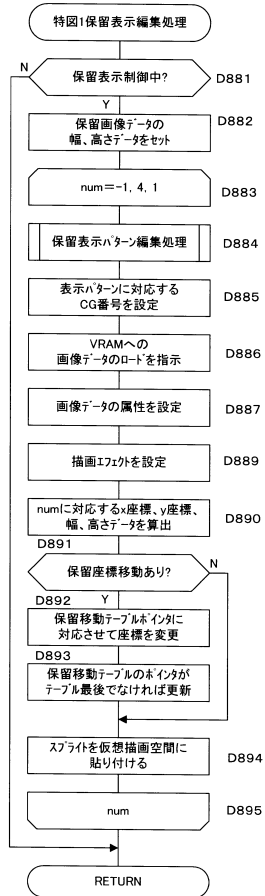


【図 1 4 2】

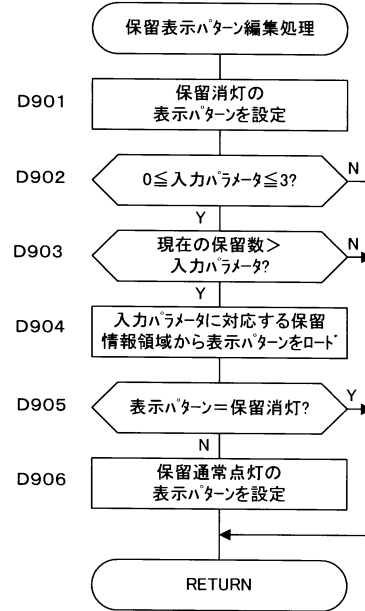


【図 1 4 3】

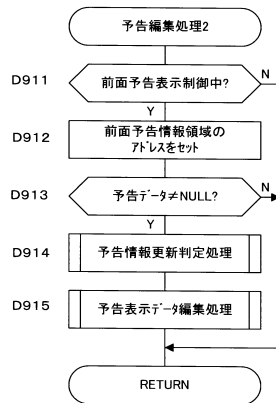


【図 1 4 4】

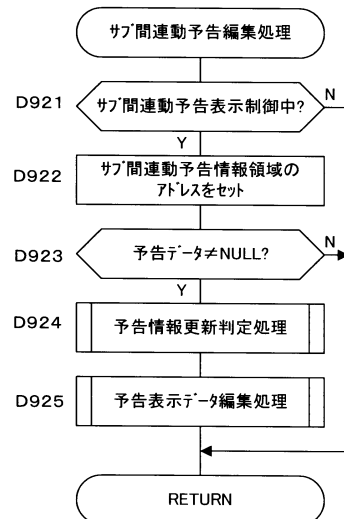


【図 1 4 5】

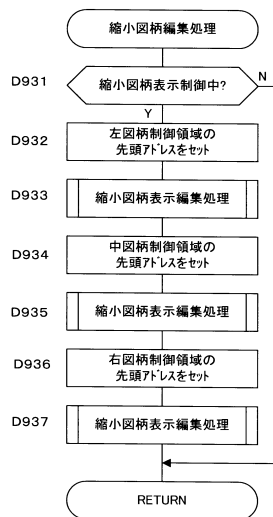


【図 1 4 6】

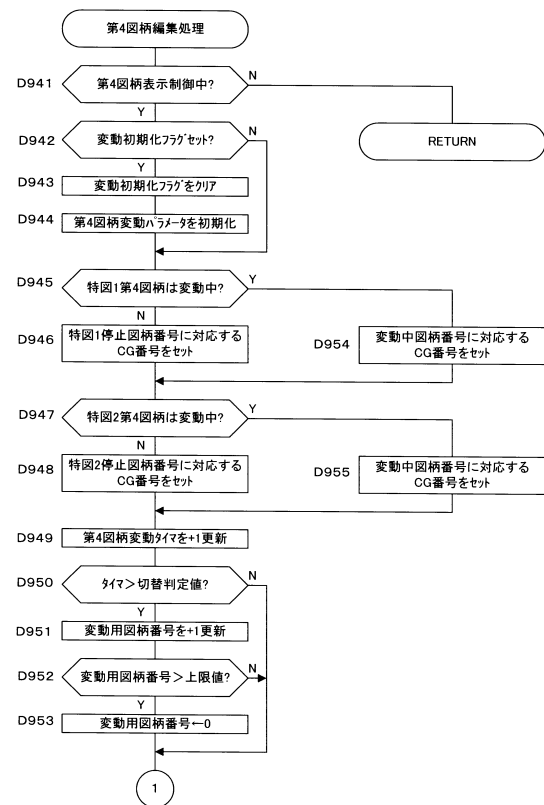


【図 1 4 7】

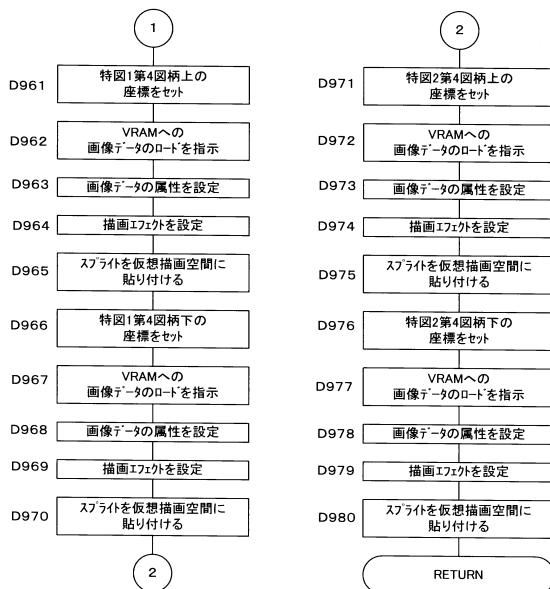


【図 1 4 8】

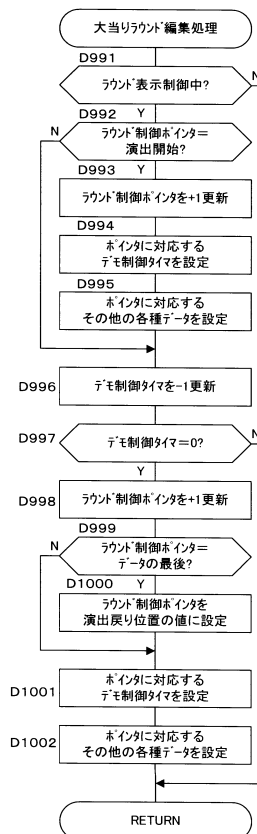

【図 149】

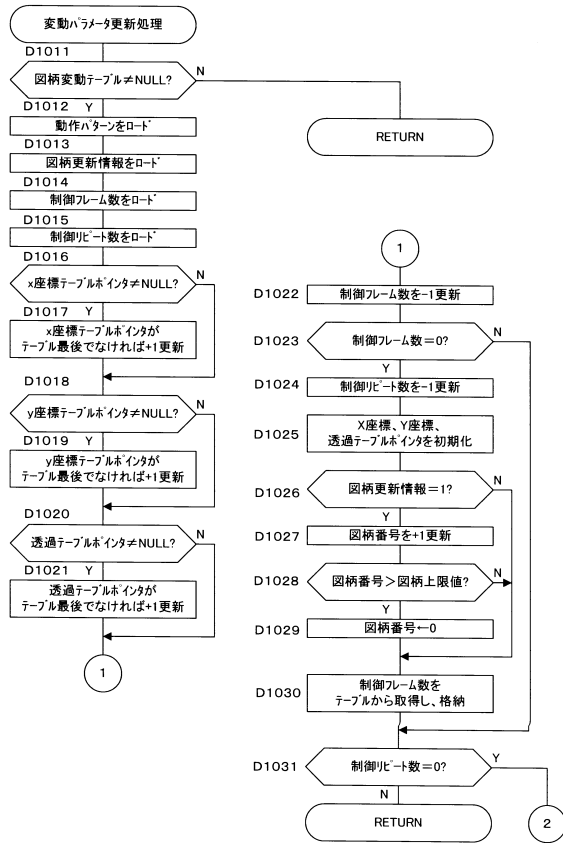

【図 1 5 1】

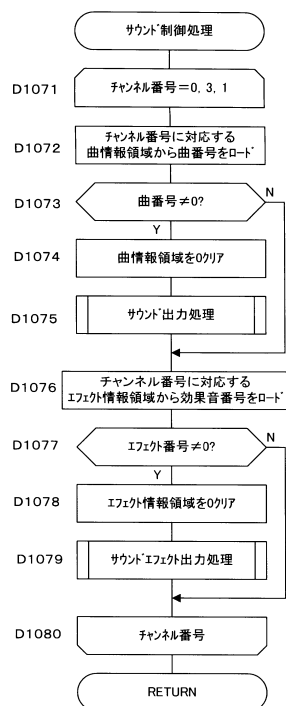


```


graph TD
    Start([スタート]) --> D1091[D1091 サウンド出力処理]
    D1091 --> D1092[D1092 チャンネル番号を2倍し、トラック番号を算出]
    D1092 --> D1093[D1093 音番号に対応するフレーズ番号を取得]
    D1093 --> D1094[D1094 音番号に対応するモノラル/ステレオ情報を取得]
    D1094 --> D1095[D1095 音番号に対応するループ情報を取得]
    D1095 --> D1096[D1096 音番号に対応する音声フェード情報を取得]
    D1096 --> D1096a{D1096 チャンネル番号=0?}
    D1096a -- N --> D1097a{D1097 フレーズ番号は現在出力のものと同じ?}
    D1096a -- Y --> D1097a
    D1097a -- Y --> D1103[D1103 該当トラックの再生を停止]
    D1097a -- N --> D1099[D1099 トラック番号とループ情報に対応するループデータを設定]
    D1099 --> D1100[D1100 トラック番号とモノラル/ステレオ情報に対応するM/Sデータを設定]
    D1100 --> D1101[D1101 トラック番号に対応する左チャンネルボリュームを設定]
    D1101 --> D1102[D1102 トラック番号に対応する右チャンネルボリュームを設定]
    D1102 --> D1103
    D1103 --> D1104[D1104 ループデータをレジスタに設定]
    D1104 --> D1105[D1105 M/Sデータをレジスタに設定]
    D1105 --> D1106[D1106 音声フェード情報をレジスタに設定]
    D1106 --> D1107[D1107 フレーズ番号をレジスタに設定]
    D1107 --> D1108[D1108 該当トラックの再生を開始]
    D1108 --> End([RETURN])

```


【図 153】

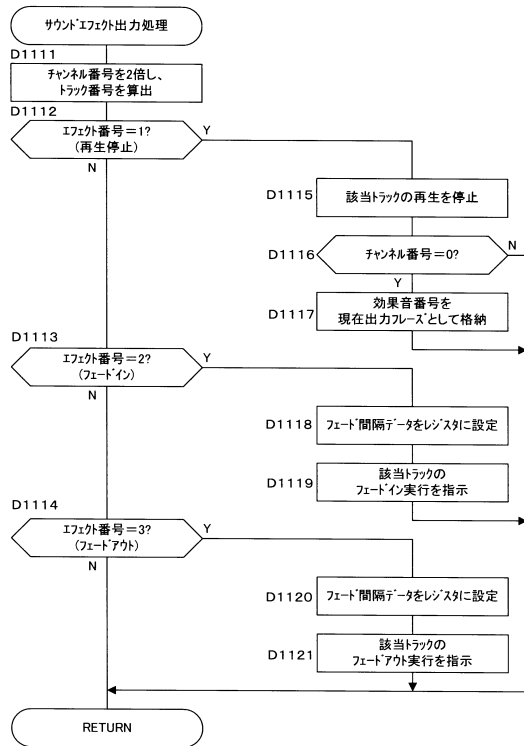


【図 154】

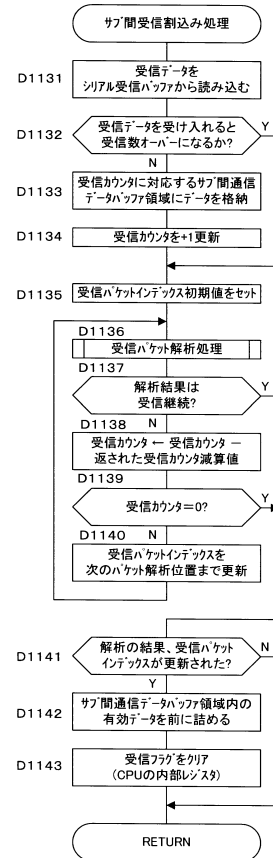


【図 155】

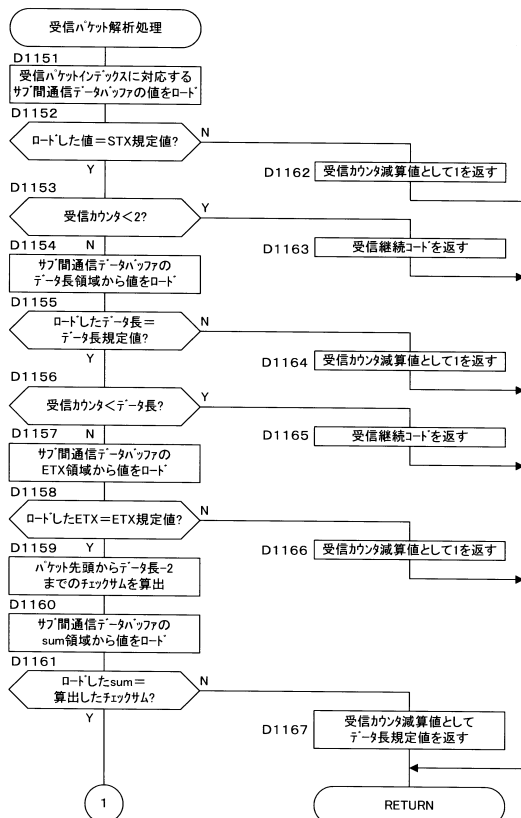


【図 156】

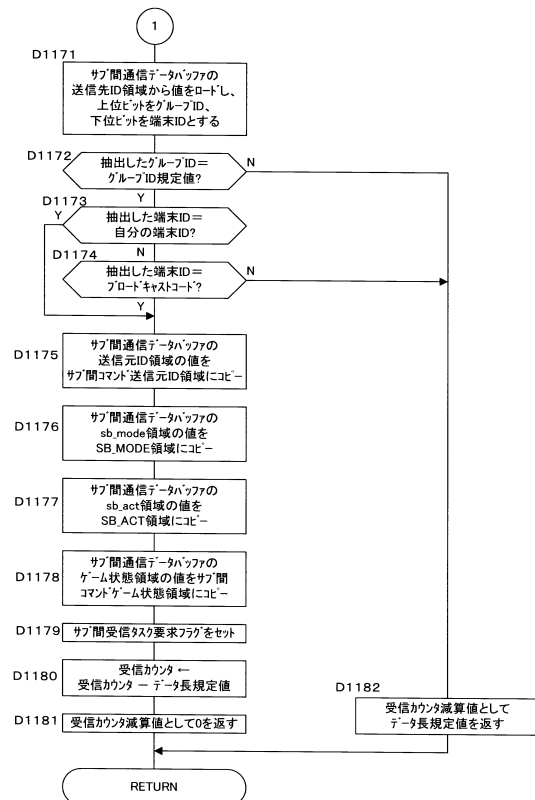


【図 157】

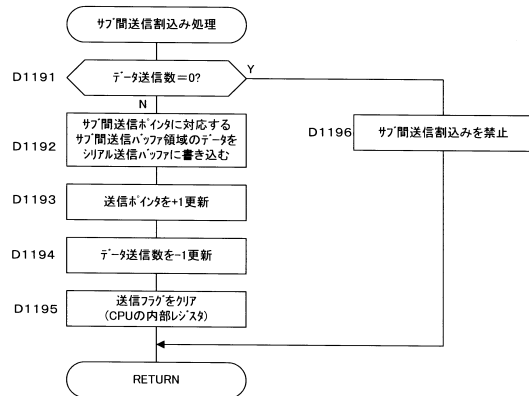


【図 158】

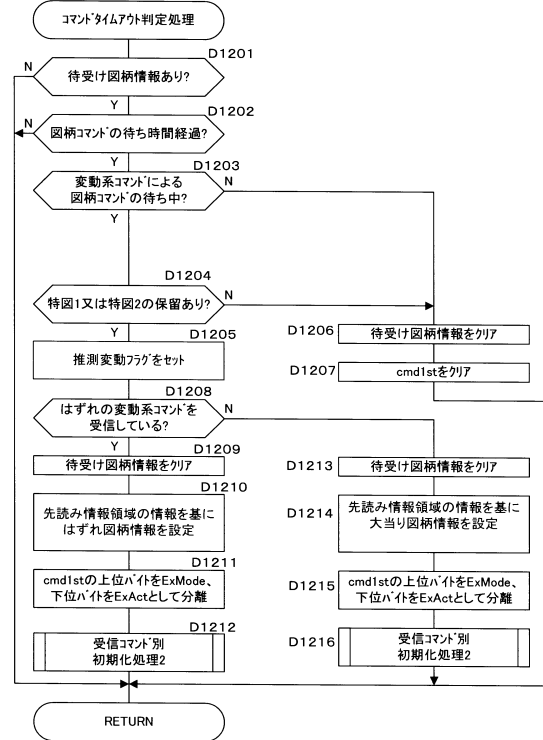


【図 159】

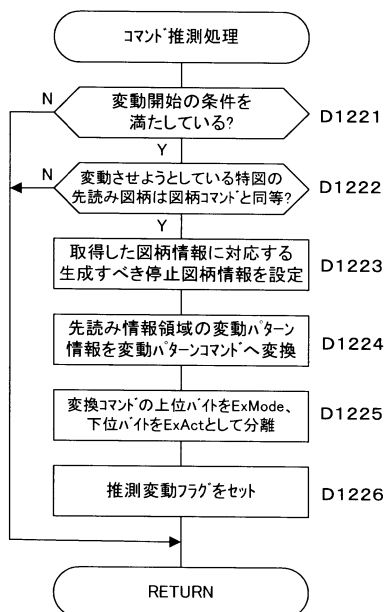


【図 160】

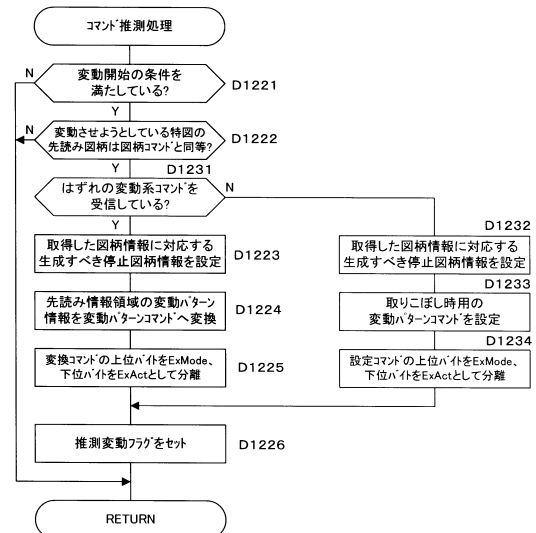

【図 1 6 1】

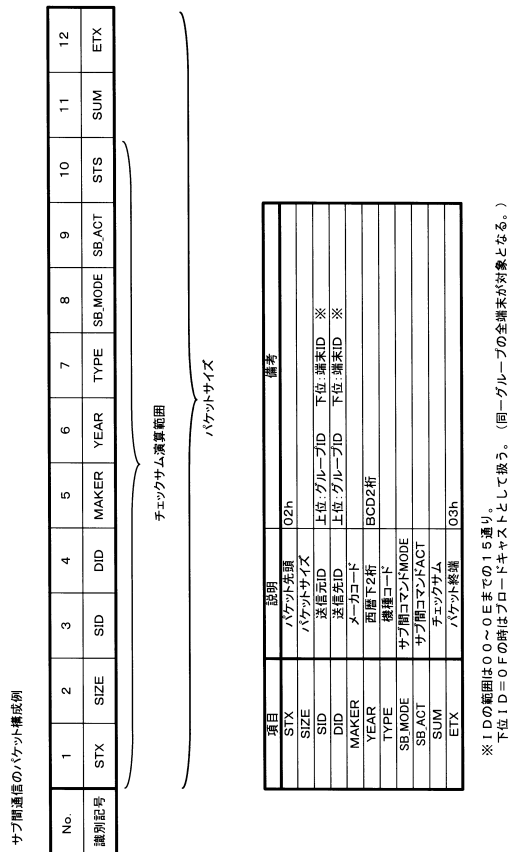


【图 1 6 2】

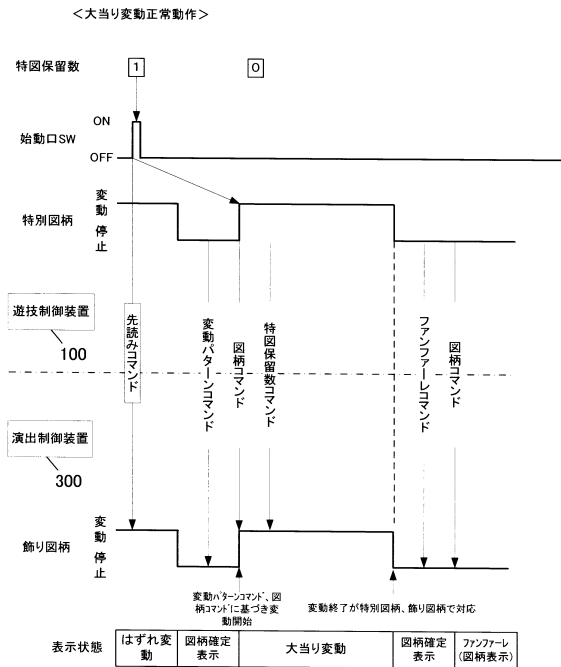


【図 1 6 3】

＜大当たり変動開始時に「変動パターンコメント」を取りこぼした場合＞

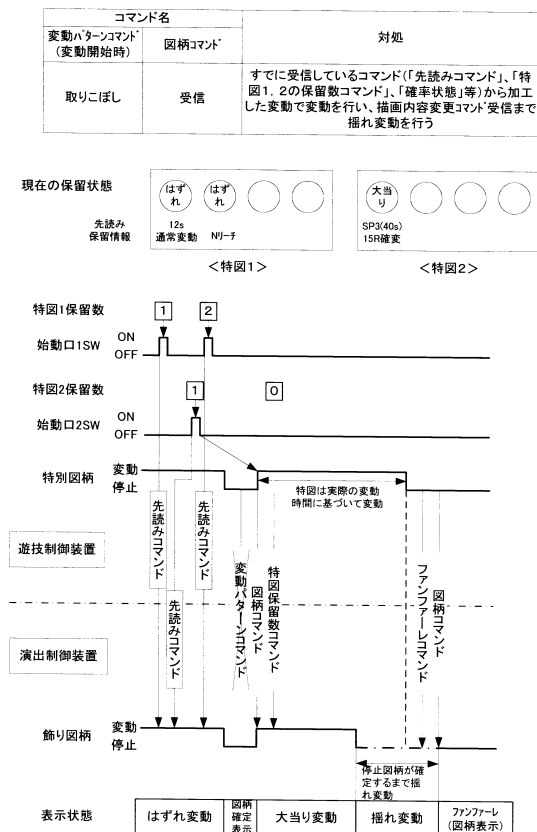


【图 1 6 4】

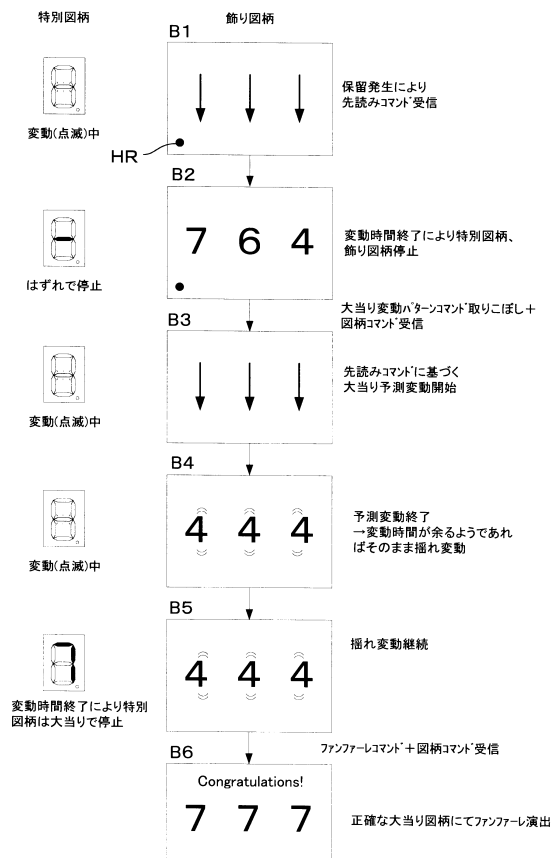


【図 165】

＜はずれ変動開始時に「変動パターンコマンド」を取りこぼした場合＞

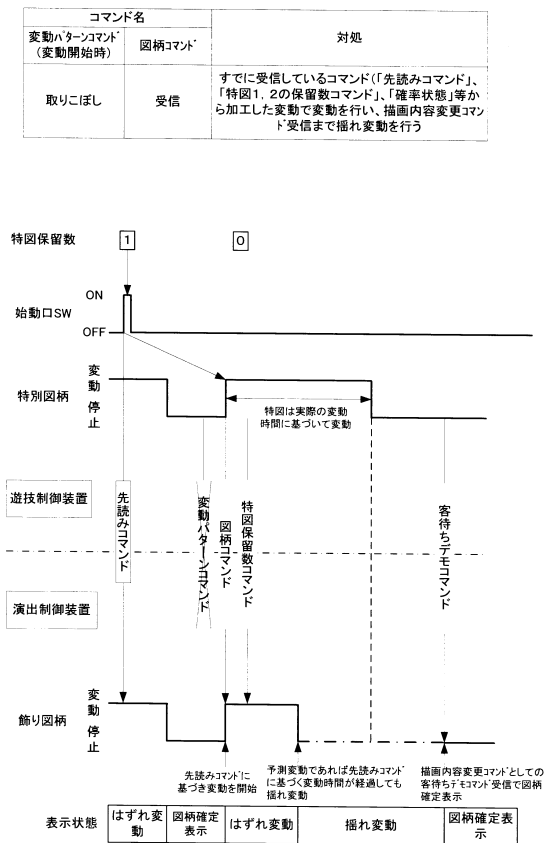


【図 166】

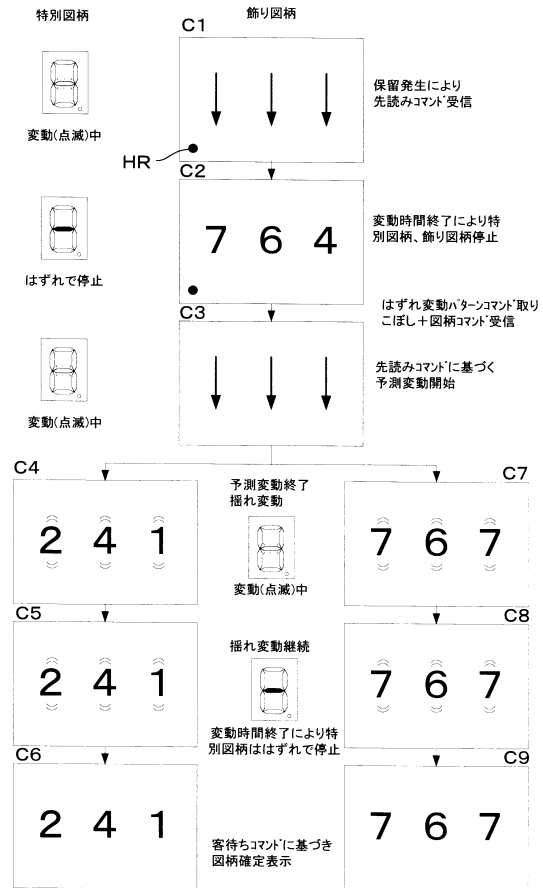


【図 167】

＜大当たり変動開始時に「変動パターンコマンド」を取りこぼし、取りこぼし時専用のパターンで変動する場合＞

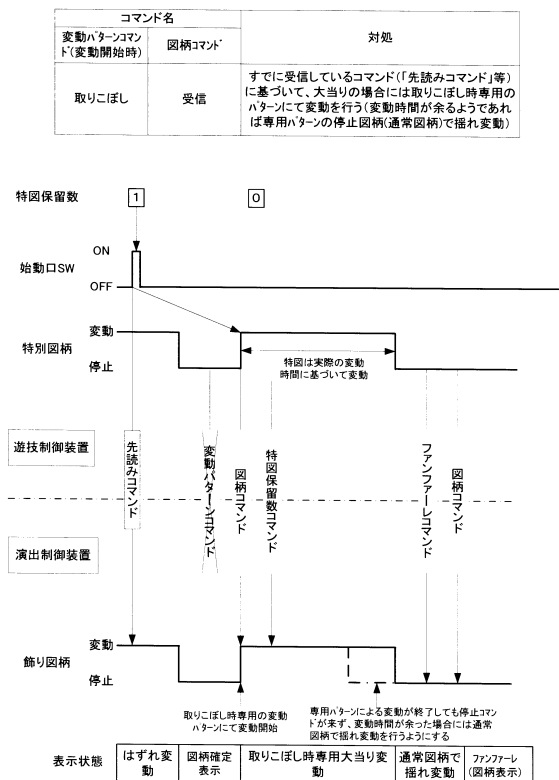

【図 168】

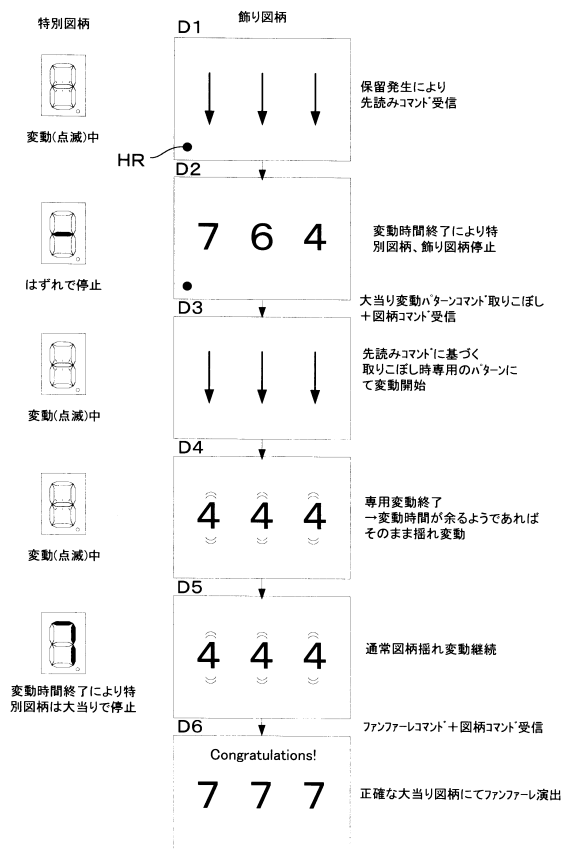

【図 1 6 9】

(c) 通常時大当り変動パターン選択テーブル	パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間
	0～100 (1001)	ノーマルリーチ	20s
(b) 通常時はずれ変動パターン選択テーブル (保留3～8)	パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間
	0～49999 (47000)	リーチなし	5s
(a) 通常時はずれ変動パターン選択テーブル (保留1～2)	パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間
	0～49999 (45000)	リーチなし	10s
	45000～49499 (3500)	ノーマルリーチ	20s
	48500～49399 (900)	SP1リーチ	50s
	49400～49899 (500)	SP2リーチ	100s
	49900～49999 (100)	SP3リーチ	150s


【図 1 7 0】

(d) 取りこぼし時はずれ 変動パターン選択テーブル1			(g) 取りこぼし時大当り 変動パターン選択テーブル		
パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間	パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間
0～49999 (50000)	リーチなし	10s	0～49999 (50000)	ノーマルリーチ	20s


(e) 取りこぼし時はずれ 変動パターン選択テーブル2 (保留1～2)			(f) 取りこぼし時はずれ 変動パターン選択テーブル3 (保留3～)		
パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間	パターン乱数1 (乱数値50000)	リーチ系統	変動 時間
0～49999 (50000)	リーチなし	15s	0～49999 (50000)	リーチなし	5s

【図 1 7 1】


<はずれ変動開始時に「変動パターンコマンド」を取りこぼし、取りこぼし時専用のパターンで変動する場合>

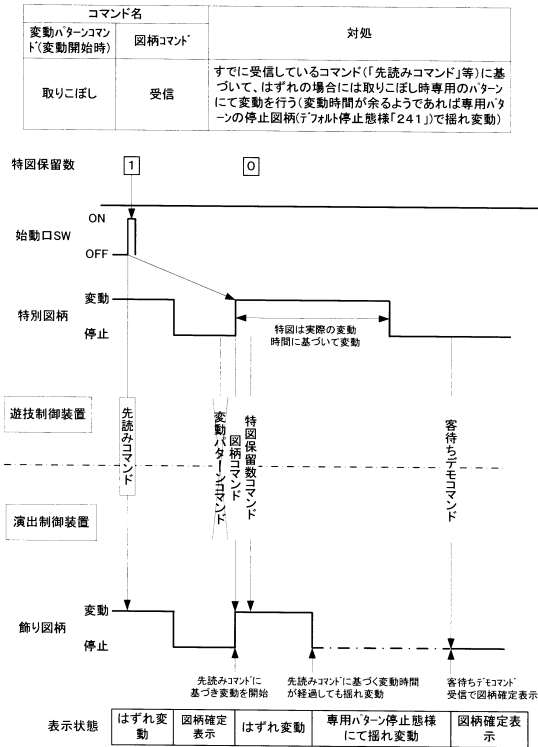

【図 1 7 2】

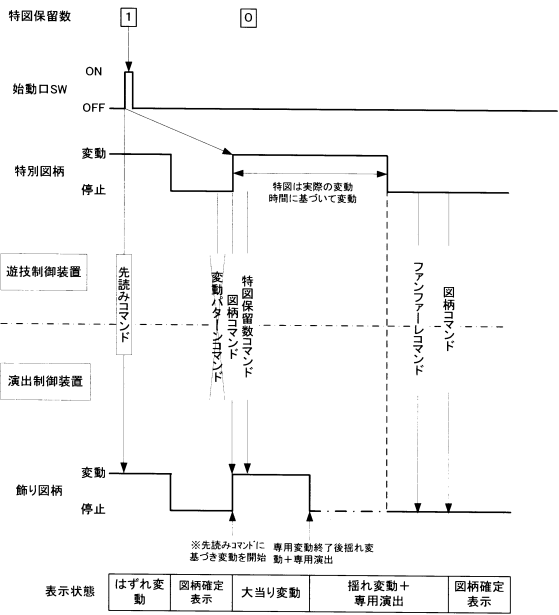

【図 173】

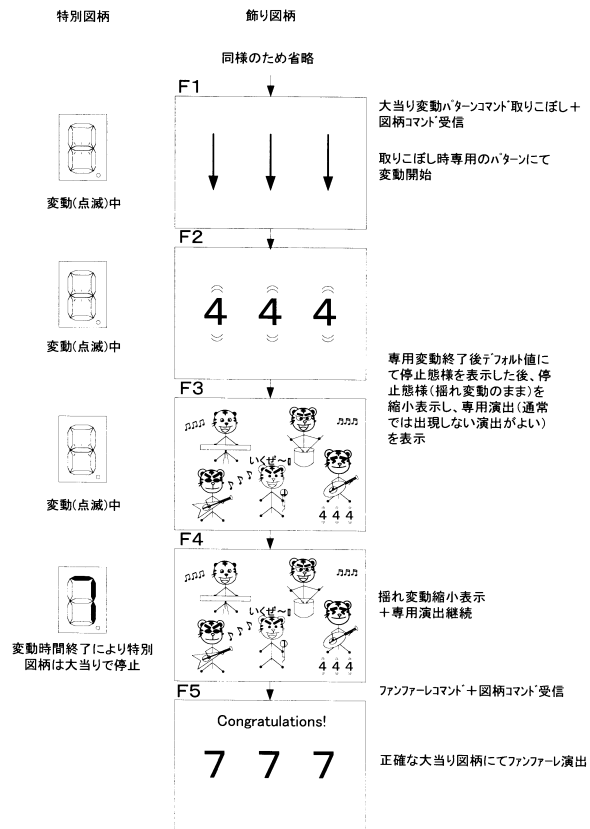

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2010-284255 (JP, A)
特開2005-095204 (JP, A)
特開2001-286632 (JP, A)
特開2000-317092 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02